

# BayWa







## Montagematerial Zubehör für Profis

BayWa Baustoffe  
Immer ein gutes Baugesühl



# Neubaumontage







## Anschlussbeispiele

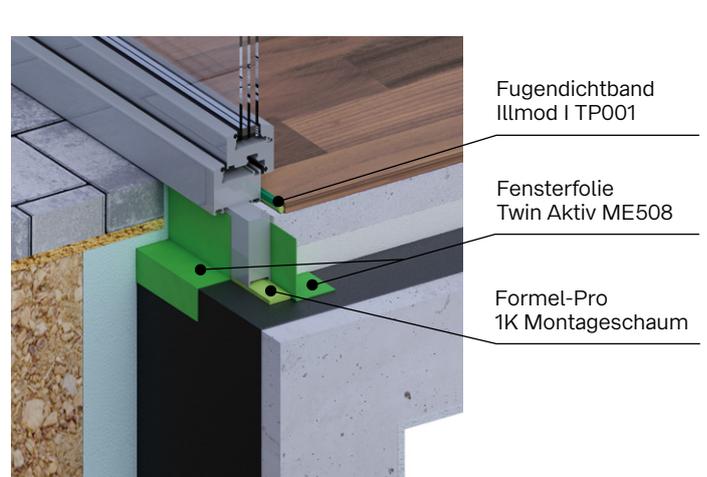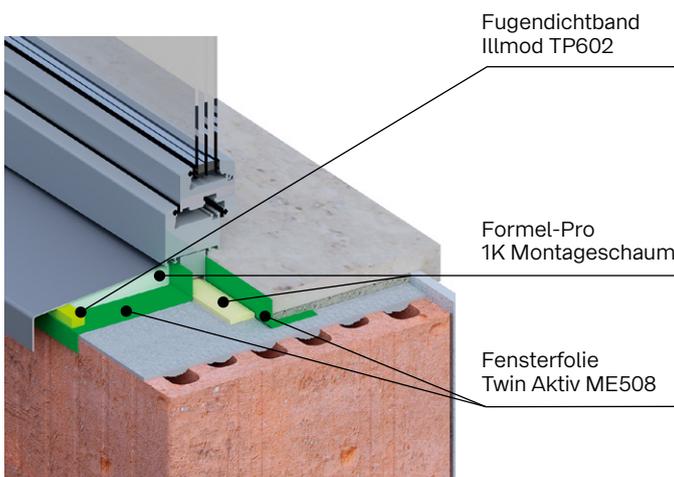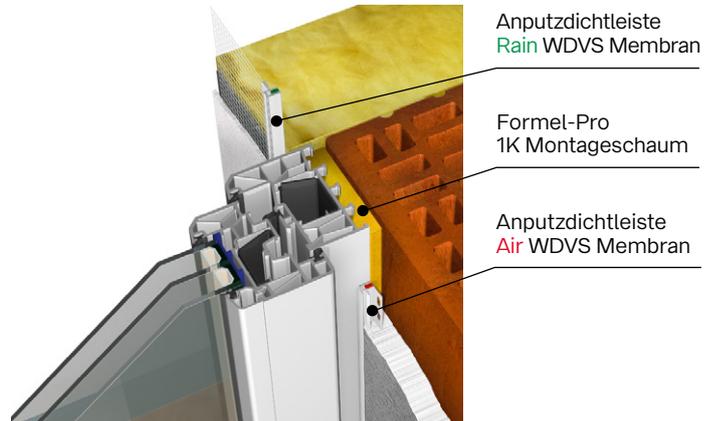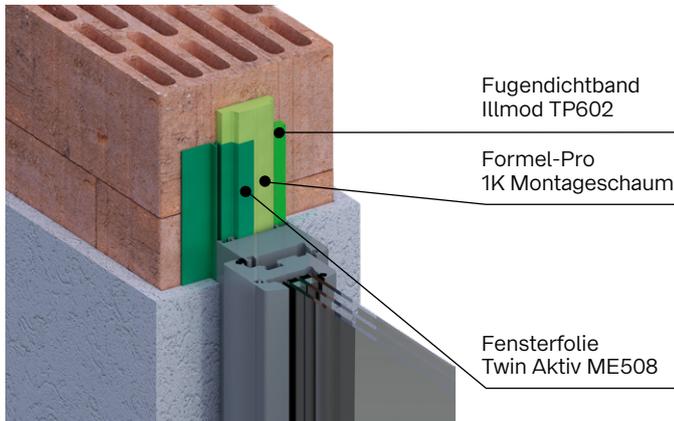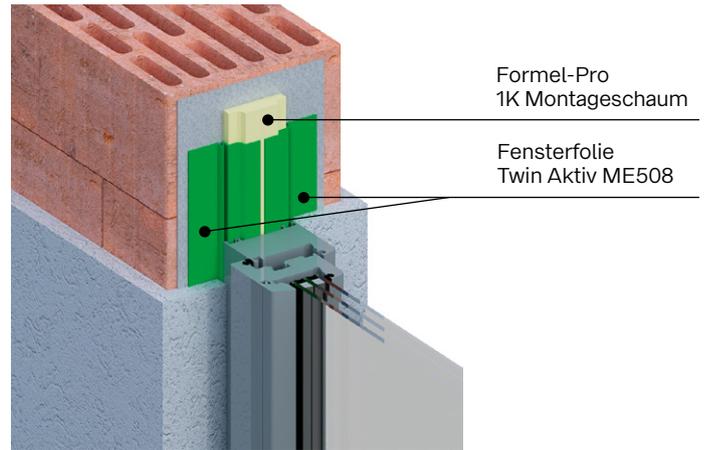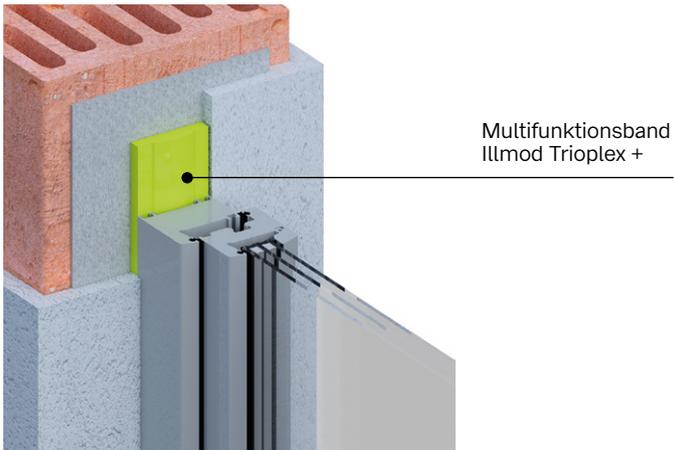

Diese Vorschläge sind immer bauseits zu prüfen. Außenabdichtungen sind immer vom Abdichter auszuführen.

# Renovierungsmontage

## Anschlussbeispiele

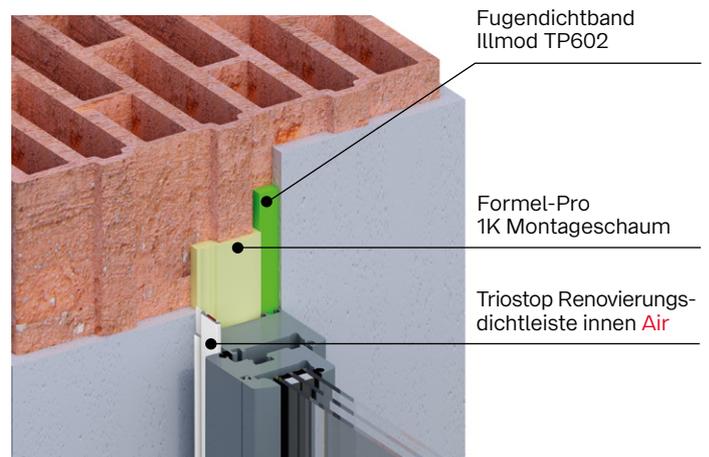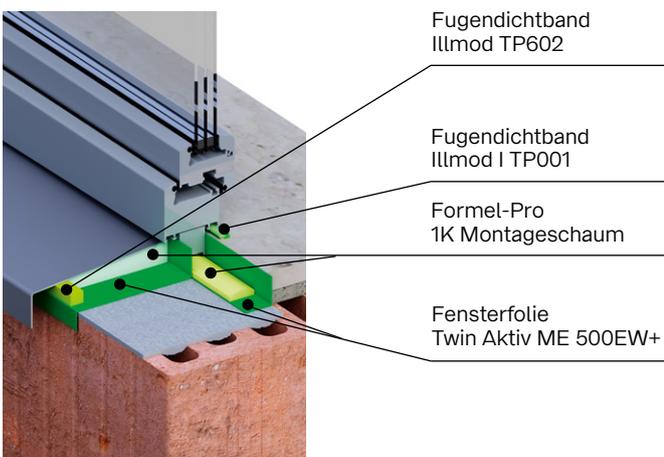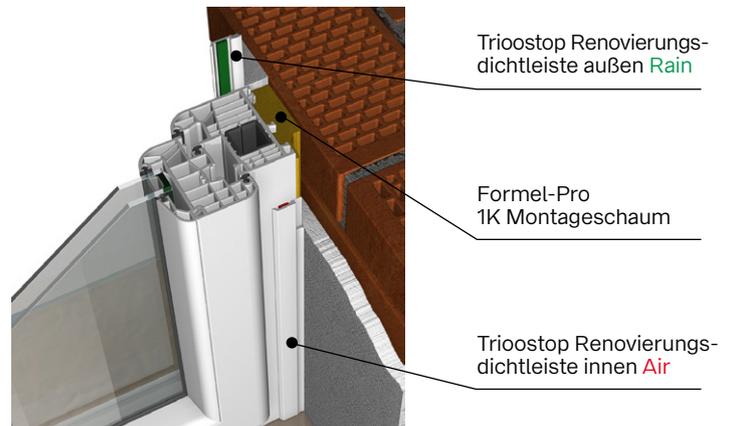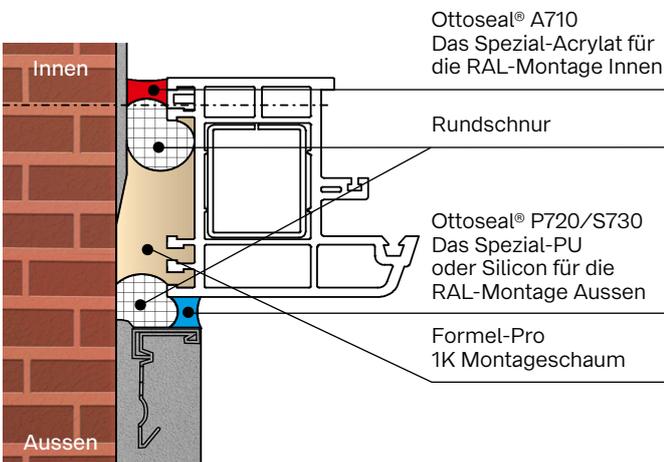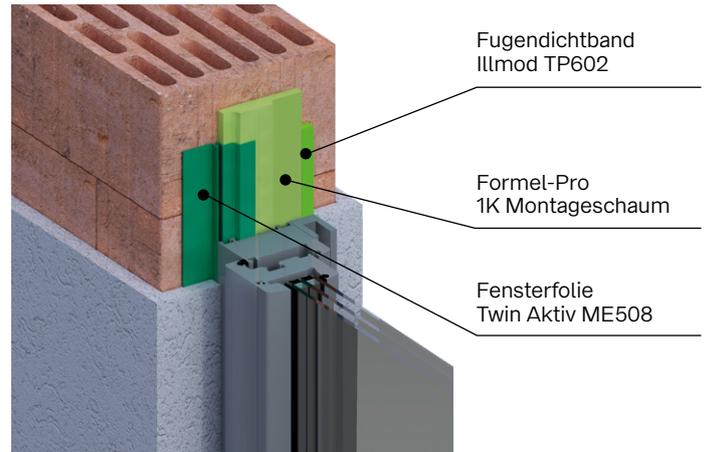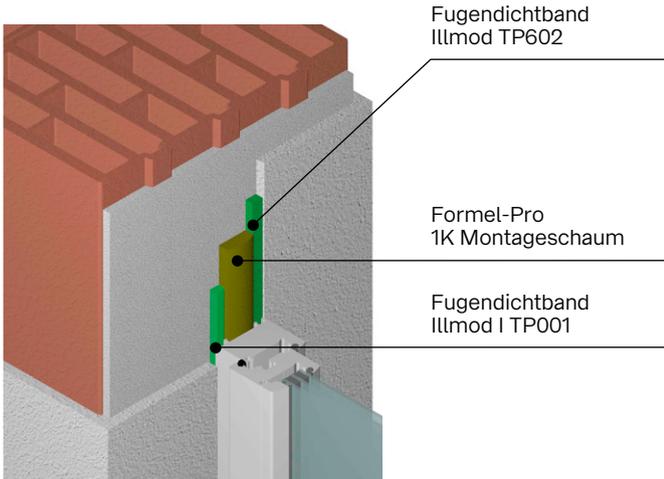

# Montageschaum und Abdichtungsmaterial

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Mindestabnahmemenge – Verpackungseinheit (VE)
	1673590	<b>Formel-Pro 1K Pistolenschaum, 500 ml</b> XXL PU-Schaum mit 50% mehr Ausbeute, geeignet für Fenster und Haustürmontage; Emissionsarm EC1+ zertifiziert	12 Stck./VE
	1678147	<b>Formel-Pro 1K Pistolenschaum, 750 ml</b> Geeignet für Fenster- und Haustürmontage	12 Stck./VE
	1678145	<b>Formel-Pro 1K Montageschaum, 500 ml</b> Geeignet für Fenster- und Haustürmontage	12 Stck./VE
	1678146	<b>Formel-Pro 2K Montageschaum, 400 ml</b> Geeignet für Zimmertürmontage	12 Stck./VE
	1678150	<b>Formel-Pro Pistolenreiniger, 500 ml</b>	12 Stck./VE
	1387760	<b>Ottoseal Acryl A710</b> Spezialacryl zur dauerhaften, luftdichten Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper innen mit RAL-Zulassung, emissionsarm, EC1+ zertifiziert, max. 18% Bewegungsaufnahme, überstreichbar, weiß	20 Stck./VE
	1387761	<b>Ottoseal Silicon S730</b> Zur schlagregensicheren und dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper außen, mit RAL-Zulassung, anstrichverträglich, weiß, auch in den Farben grau (Art.Nr. 1753171), schwarz (Art.Nr. 1753174) und zementgrau (Art.Nr. 1753175) erhältlich.	20 Stck./VE
	1781512	<b>Dichtstoff für innen</b> Zur fachgerechten Abdichtung der Bauanschlussfuge (Fenster/Türen) nach DIN 4108-7 EnEV und RAL-Montage innen, überstreichbar, weiß	ab 1 Stck. – 20 Stck./VE
	1781513	<b>Dichtstoff für außen</b> Zur fachgerechten Abdichtung der Bauanschlussfuge (Fenster/Türen/Fensterbank) nach DIN 4108-7 EnEV und RAL-Montage außen, weiß	ab 1 Stck. – 20 Stck./VE
		<b>PE-Rundschnur</b> Zur Hinterfüllung von Dichtstoffen	
	788632	Ø x L: 10 mm x 600 m	1 Rolle/VE
	788633	Ø x L: 15 mm x 250 m	1 Rolle/VE
788634	Ø x L: 20 mm x 150 m	1 Rolle/VE	

# Montageschaum und Abdichtungsmaterial




Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Mindestabnahmemenge – Verpackungseinheit (VE)
		<b>Illbruck TP658 Trioplex SFI</b> Multifunktionsband zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen, 3 Ebenen Dichtband, anthrazit	
	1772182	Größe 66/7-15 6 m 7 mm 15 mm	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
	1786880	Größe 72/7-15 6 m 7 mm 15 mm	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
	1772183	Größe 77/7-15 6 m 7 mm 15 mm	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
		<b>Illbruck TP652 Illmoor Trioplex +</b> Multifunktionsband zur Abdichtung von Fensteranschlußfugen, auch Passivhaus geeignet, 3 Ebenen Dichtband, anthrazit	
	1249206	66 M 6 m 8–15 mm 66 mm	ab 1 Rolle – 4 Rollen/VE
	1249205	77 M 6 m 8–15 mm 77 mm	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
	1371788	83 M 6 m 8–15 mm 83 mm	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
	1249207	88 M 6 m 8–15 mm 88 mm	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
	1272893	66 L 5 m 10–20 mm 66 mm	ab 1 Rolle – 4 Rollen/VE
	1409694	77 L 5 m 10–20 mm 77 mm	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
	1371789	83 L 5 m 10–20 mm 83 mm	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
	1410570	88 L 5 m 10–20 mm 88 mm	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
	1386721	66 XL 3 m 15–30 mm 66 mm	ab 1 Rolle – 4 Rollen/VE
	1410571	77 XL 3 m 15–30 mm 77 mm	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
	1410982	83 XL 3 m 15–30 mm 83 mm	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
	1410983	88 XL 3 m 15–30 mm 88 mm	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
		<b>Illbruck ME508 VV Fensterfolie Twin Aktiv</b> Vollflächiges selbstklebendes Abdichtungsband der Fensteranschlussfuge, überputzbar, für innen und außen	
	1669825	EW 70 mm breit, 25 m lang	ab 1 Rolle – 4 Rollen/VE
	1669826	EW 100 mm breit, 25 m lang	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
	1669827	EW 140 mm breit, 25 m lang	ab 1 Rolle – 2 Rollen/VE
	1669828	EW 200 mm breit, 25 m lang	1 Rolle/VE
		<b>Illbruck ME500 Fensterfolie Twin Aktiv EW+</b> Ein und wechselseitig selbstklebendes Abdichtungsband der Fensteranschlussfuge, überputzbar, für innen und außen	
	1788821	EW 70 mm breit, 50 m lang	ab 1 Rolle – 5 Rollen/VE
	1788820	EW 100 mm breit, 50 m lang	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
	1109126	EW 140 mm breit, 50 m lang	ab 1 Rolle – 2 Rollen/VE
		<b>Illbruck TP001 Illmod I Fugendichtband</b> Zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen innen Aktivierung mittels Reißfaden, grau	
	768309	15/5–10 mm, 200 m lang	1 Rolle/VE
	768310	20/8–15 mm, 100 m lang	1 Rolle/VE
		<b>Illbruck TP602 Illmod Fugendichtband Max</b> Zur schlagregensicheren Abdichtung von Fensterfugen außen, anthrazit	
	1407721	4–10 mm, 14 mm breit, 5,80 m lang	ab 1 Rolle – 21 Rollen/VE
	1109123	5–15 mm, 15 mm breit, 4,50 m lang	ab 1 Rolle – 20 Rollen/VE
	1455965	10–24 mm, 25 mm breit, 5 m lang	ab 1 Rolle – 12 Rollen/VE
	1272897	<b>Illbruck SP025 Folienkleber Öko, 310 ml</b> Zur Verklebung der Fugendichtbänder am Mauerwerk, grau	ab 1 Stck. – 12 Stck./VE
	1440017	<b>Illbruck SP525 Anschlussfugendichtstoff, 310 ml</b> Zur Abdichtung von Anschlussfugen für innen und außen, weiß	ab 1 Stck. – 20 Stck./VE
	1250245	<b>Illbruck Sprühprimer ME902, 500 ml</b> Zur optimalen Vorbehandlung der Haftflächen bei der Verarbeitung von selbstklebenden Fensteranschlussfolien, z. B. ME508	ab 1 Stck. – 12 Stck./VE
	1721123	<b>Illbruck SP351 Fenstermontagekleber (inkl. RC3-Prüfung)</b> Geeignet für den Einsatz bei Sicherheitsfenstern, keine seitliche Montageverklotzung nötig	ab 1 Stck. – 12 Stck./VE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Mindestabnahmemenge – Verpackungseinheit (VE)
	1226869	<b>TRIOOSTOP Anputzdichtleiste Air Membran (mehnteilig)</b> Für innen, Bewegungsaufnahme > 4 mm, für großformatige Bauteile, L: 2.600 mm	ab 1 Stck. – 60 Stck./VE
	1226870	<b>TRIOOSTOP Anputzdichtleiste Rain (mehnteilig)</b> Für außen, Bewegungsaufnahme > 4 mm, für großformatige Bauteile, L: 2.600 mm	ab 1 Stck. – 60 Stck./VE
	1227473	<b>TRIOOSTOP Anputzdichtleiste WDV5 Rain (mehnteilig)</b> Für außen, Bewegungsaufnahme > 4 mm, für großformatige Bauteile, L: 2.600 mm	ab 1 Stck. – 60 Stck./VE
	1502451	<b>TRIOOSTOP Anputzdichtleiste WDV5 Rain (mehnteilig)</b> Für außen, Bewegungsaufnahme > 4 mm, für großformatige Bauteile, L: 2.600 mm, anthrazitgrau ähnlich RAL 7016	ab 1 Stck. – 60 Stck./VE
	1199223	L x B: 2.500 x 20 mm	ab 1 Stck. – 40 Stck./VE
	1199224	L x B: 2.500 x 25 mm	
	1207597	L x B: 2.500 x 30 mm	
	1199225	L x B: 2.500 x 20 mm	ab 1 Stck. – 40 Stck./VE
	1199226	L x B: 2.500 x 30 mm	
	1742801	L x B: 2.500 x 20 mm	ab 1 Stck. – 40 Stck./VE
	1742812	L x B: 2.500 x 25 mm	
	1742813	L x B: 2.500 x 30 mm	
	1217159	<b>TRIOOSTOP Dichtfloie Air</b> L x B: 25.000 x 100 mm, zur dauerhaften, luftdichten Abdichtung zwischen Mauerwerk und Bauelement, innen	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
	1217157	<b>TRIOOSTOP Dichtfloie Rain</b> L x B: 25.000 x 100 mm, zur schlagregensicheren Abdichtung bis 600 Pa, zwischen Mauerlaibung und Bauelement, außen	ab 1 Rolle – 3 Rollen/VE
	<b>TRIOOSTOP Fugendichtband Rain</b> Zur schlagregensicheren Abdichtung zwischen:		
	1217160	Fensterbank und -element außen, L x B x H: 20.000 x 20 x 1–2 mm	ab 1 Rolle – 6 Rollen/VE
	1217161	Bauwerk und Fensterelement außen, L x B x H: 5.600 x 20 x 5–12 mm	ab 1 Rolle – 6 Rollen/VE
1217592	Bauwerk und Fensterelement außen, L x B x H: 2.600 x 25 x 11–25 mm	ab 1 Rolle – 5 Rollen/VE	
	1199222	<b>TRIOOSTOP Klebedichtstoff, 310 ml</b> Zum Verkleben der Dichtungsfolie innen und zum Abdichten der Schnitt und Stoßfugen der Anputzdichtleisten innen und außen	ab 1 Stck. – 6 Stck./VE
	1217155	<b>TRIOOO Gehrungsschere</b> Zum Ablängen der Anputzleisten	1 Stck./VE
	1367482	<b>TRIOOO Montageroller</b> Zum Anbringen der Anputzdichtleiste auf den Blendrahmen	ab 1 Stck. – 6 Stck./VE
	1217153	<b>TRIOOSTOP Reiniger, 500 ml</b> Zum Reinigen der Fensterprofile für das optimale Anhaften der Anputzdichtleisten	ab 1 Stck. – 12 Stck./VE

# Befestigungstechnik

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Mindestabnahmemenge – Verpackungseinheit (VE)
	1780328	<b>Montageschrauben Flachkopf Torx 30</b> Zur Befestigung von Fenstern ohne seitliche Trag- und Distanzklötze, in Beton und Mauerwerk, ohne Dübel	100 Stck./VE
	1780330	Ø x L: 7,5 x 152 mm	
	1780323	Ø x L: 7,5 x 182 mm	
	1780402	Ø x L: 7,5 x 212 mm	
	1430658	<b>SFS Montageschrauben Zylinderkopf Torx 30</b> Zur Befestigung von Fenstern ohne seitliche Trag- und Distanzklötze in Beton und Mauerwerk, ohne Dübel, bis RC2 geprüft	100 Stck./VE
	1430659	Ø x L: 7,5 x 152 mm	
	1430660	Ø x L: 7,5 x 182 mm	
	1430660	Ø x L: 7,5 x 212 mm	
	1779751	<b>SFS Montageschrauben Flachkopf Torx 30</b> Zur Befestigung von Fenstern ohne seitliche Trag- und Distanzklötze in Beton und Mauerwerk, ohne Dübel, bis RC2 geprüft	100 Stck./VE *50 Stck./VE
	1777610	Ø x L: 7,5 x 42 mm	
	1780323	Ø x L: 7,5 x 62 mm	
	1780324	Ø x L: 7,5 x 152 mm	
	1780326	Ø x L: 7,5 x 182 mm	
	1780326	Ø x L: 7,5 x 212 mm	
	1440233	Ø x L: 7,5 x 300 mm*	
	793545	<b>Stockschlaudern verzinkt</b> L: 120 mm, mit abgerundeten Ecken	250 Stck./VE
	746558	<b>Hessenkralle</b> L x B x H: 140 x 25 x 2 mm, schwere Ausführung	100 Stck./VE
	1753176	<b>Befestigungsglaschen FX 760</b> Für absturzsichere Elemente (TRAV) mit Zulassung für Holzfenster: L: 170 mm	20 Stck./VE
	1753177	L: 270 mm	
	1720944	für Kunststofffenster: L: 170 mm	
	1720945	L: 270 mm	
	1780407	<b>Montagewinkel SFS</b> Für mauerbündige Montage Fenstermontage-Platte SFS JB-D/L-P	ab 1 Stck. – 240 Stck./VE
	1780408	Fenstermontage-Winkel SFS JB-D/L-A	ab 1 Stck. – 100 Stck./VE
	1780406	<b>Verglasungsklötze Mix</b> L x B: 100 x 24 mm, Set mit unterschiedlichen Stärken: 50 Stück à 1 mm, 75 Stück à 2 mm, 75 Stück à 3 mm, 75 Stück à 4 mm, 75 Stück à 5 mm, 50 Stück à 6 mm	400 Stck./VE
	1780409	<b>Unterlegplatten für Fenstermontage</b> Weiß, L x B x H: 40 x 60 x 1,5 mm	1.000 Stck./VE
	1780410	Rot, L x B x H: 40 x 60 x 3 mm	1.000 Stck./VE
	1780411	Grün, L x B x H: 40 x 60 x 5 mm	1.000 Stck./VE
	1780752	Braun, L x B x H: 40 x 60 x 10 mm	500 Stck./VE
	1780757	<b>HALESTA Fensterstabilisator Standard</b> Für Rollladensturzkästen mit einer Wandstärke von 24–36 cm, zur Stabilisierung der Fensterelemente	1 Stck./VE

# Alu-Fensterbänke

Abbildung	Bautiefe	Artikel-Nr.					
<b>Alu Fensterbank GS 40 mit Tropfkante, 40 mm</b> 		<b>EV1 eloxiert</b>	<b>Weiß RAL 9016</b>	<b>Anthrazit RAL 7016 matt</b>			
	70 mm	1768008	1768011	1767971			
	130 mm	1767979	1767980	1767977			
	150 mm	1767981	1767983	1767982			
	180 mm	1767987	1767989	1767988			
	195 mm	1767990	1767991	1768024			
	210 mm	1767992	1767993	1768027			
	225 mm	1767994	1767995	1768030			
	240 mm	1767996	1767997	1768033			
	280 mm	1768000	1768001	1768039			
300 mm	1767959	1767960	1768044				
<p>* Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage</p>							
<b>Alu Abschluss B406 AL für Putz, Putzkante, 18 mm</b> Nicht für WDVS geeignet, kein Dehnungsausgleich, nur in Verbindung mit Dichtstück AL-B, schlagregendicht bis 1950 Pa (systemgeprüft), Fugendichtband zwischen Blech und FBA verwenden. 		<b>EV1 eloxiert links</b>	<b>EV1 eloxiert rechts</b>	<b>Weiß RAL 9016 links</b>	<b>Weiß RAL 9016 rechts</b>	<b>Anthrazit RAL 7016 links</b>	<b>Anthrazit RAL 7016 rechts</b>
	70 mm	1767728	1767743	1767522	1767523	1767727	1767730
	130 mm	1767531	1767552	1767451	1767462	1767530	1767553
	150 mm	1767556	1767558	1767463	1767464	1767555	1767557
	180 mm	1767903	1767904	1767466	1767467	1767575	1767576
	195 mm	1767905	1767906	1767578	1767580	1767579	1767468
	210 mm	1767907	1767908	1767469	1767470	1767592	1767594
	225 mm	1767851	1767599	1767598	1767600	1767596	1767471
	240 mm	1767909	1767910	1767482	1767483	1767612	1767614
	280 mm	1767880	1767636	1767486	1767487	1767633	1767635
300 mm	1767912	1767915	1767488	1767489	1767638	1767639	
<b>Kunststoff Gleitabschluß KF400, Putzkante, 22 mm</b> Für WDVS geeignet, schlagregendicht bis 1350 Pa (systemgeprüft, Fugendichtband zwischen Blech und FBA verwenden). 		<b>EV1 eloxiert links</b>	<b>EV1 eloxiert rechts</b>	<b>Weiß RAL 9016 links</b>	<b>Weiß RAL 9016 rechts</b>		
	70 mm	1769346	1769345	1769358	1769246		
	130 mm	1769273	1769275	1769276	1769248		
	150 mm	1769278	1769280	1769281	1769249		
	180 mm	1769287	1769289	1769290	1769250		
	195 mm	1769293	1769294	1769263	1769264		
	210 mm	1769296	1769298	1769299	1769251		
	225 mm	1769300	1769303	1769265	1769266		
	240 mm	1769308	1769311	1769307	1769252		
	280 mm	1769318	1769316	1769317	1769254		
300 mm	1769322	1769321	1769352	1769255			
<b>Alu Gleitabschluß BF 4006 für Fensterbank GS40</b> Für WDVS geeignet, integrierter Dehnungsausgleich und Wasserleitsystem, nur in Verbindung mit Dichtung UD 40-25, schlagregendicht bis 1950 Pa (systemgeprüft) 		<b>EV1 eloxiert links</b>	<b>EV1 eloxiert rechts</b>	<b>Weiß RAL 9016 links</b>	<b>Weiß RAL 9016 rechts</b>	<b>Anthrazit RAL 7016 links</b>	<b>Anthrazit RAL 7016 rechts</b>
	70 mm	1768602	1768607	1768864	1768604	1768280	1768281
	130 mm	1768469	1768474	1768860	1768471	1768246	1768247
	150 mm	1768476	1768481	1768861	1768478	1768248	1768249
	180 mm	1768493	1768498	1768862	1768495	1768252	1768253
	195 mm	1768502	1768499	1768254	1768255	1768503	1768507
	210 mm	1768510	1768515	1768845	1768512	1768256	1768257
	225 mm	1768519	1768516	1768258	1768259	1768520	1768524
	240 mm	1768527	1768532	1768849	1768529	1768260	1768261
	280 mm	1768541	1768546	1768852	1768543	1768264	1768265
300 mm	1768548	1768553	1768852	1768550	1768266	1768267	
<b>Fensterbankschrauben Edelstahl Grobgewinde</b> 	<b>Ø x L</b>	<b>Natur</b>	<b>Weiß RAL 9016</b>	<b>Anthrazit RAL 9016</b>	<b>Mindestabnahmemenge/Verpackungseinheit</b>		
	3,9 x 25 mm	1769206	1767140	1769212	25 Stck./VE		
	3,9 x 25 mm	1768103	1767209	1768102	200 Stck./VE		
	3,9 x 19 mm	1768087	1767206	1768086	1000 Stck./VE		
	3,9 x 19 mm*	1768092			200 Stck./VE		
	3,9 x 19 mm*	1768089			1000 Stck./VE		
*inkl. Bohrspitze							

# Alu-Fensterbänke

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Mindestabnahmemenge – Verpackungseinheit (VE)
	Schwarz 1768105  Weiß 1768108	<b>Dichtung UD 40-25 für BF 4006</b> L: 1.000 mm, selbstklebend mit Dichtstreifen, zur schlagregensicheren Abdichtung der Alu-Fensterbank	1 Stck./VE
	Links 1768971  Rechts 1768972	<b>Dichtstück AL-B für B406</b> Zur Abdichtung der Aluminium-Abschlüsse, grau	1 Stck./VE
	1421386	<b>Antidröhnstreifen selbstklebend</b> L x B: 1.000 x 100 mm, zur schalltechnischen Entkoppelung der Alu-Fensterbank	1 Stck./VE
	1786420	<b>Fugendichtband Typ 600</b> Rolle (L x B x H): 20.000 x 20 x 2 mm, zur schlagregensicheren Abdichtung der Alu-Fensterbank, anthrazit	1 Rolle/VE

Weiteres Zubehör wie Stoßverbinder, Eckverbinder, weitere Größen oder Oberflächen auf Anfrage. BayWa Baustoffe bietet Ihnen umfassende Beratungs- und Serviceleistungen.  
**Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.**

# Rolladenzubehör


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Mindestabnahmemenge – Verpackungseinheit (VE)
	1780404	<b>Rolladenkastendeckel PVC, weiß</b> Wärmedämmung WLG 032 R = 0,76 m <sup>2</sup> K/W Typ D120 Flex, L x T: 6.000 x 120 mm	maßgenauer Zuschnitt + Rest lfm/6 m Stange
	1191633	Typ D140 Flex, L x T: 6.000 x 140 mm	
	1004751	Typ D160 Flex, L x T: 6.000 x 160 mm	
	1191634	Typ D180 Flex, L x T: 6.000 x 180 mm	
	1777619	Typ D195 Flex, L x T: 6.000 x 195 mm	
	1777622	Typ D220 Flex, L x T: 6.000 x 220 mm	
	1780405	Typ D260 Flex, L x T: 6.000 x 260 mm	
	1780753	<b>Rolaflex Rolladenkastendämmung</b> Zur nachträglichen Schall- und Wärmeisolierung von eingebauten bzw. eingemauerten Rolladenkästen L x B x H: 1.000 x 600 x 10 mm	ab 1 Stck. – 34 Stck./VE
	1780754	L x B x H: 1.000 x 600 x 15 mm	ab 1 Stck. – 22 Stck./VE
	1780755	L x B x H: 1.000 x 600 x 20 mm	ab 1 Stck. – 17 Stck./VE
	1870756	L x B x H: 1.000 x 600 x 25 mm	ab 1 Stck. – 11 Stck./VE

# Montagewerkzeuge und Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Mindestabnahmemenge – Verpackungseinheit (VE)
	1780851	<b>Klotzkelle</b> Aus Kunststoff zum Ausglasen von Glasscheiben	1 Stck./VE
	1721116	<b>Sichelmesser Nr. 1950/001</b> Zum Entfernen von Leisten	1 Stck./VE
	1777617	<b>Saugheber</b> Eingebaute Handpumpe, Alu-Körper, Tragkraft: 120 kg	1 Stck./VE
	1780861	<b>Türlifter</b> Mit rutschfestem Gummifuß, schwenkbar, Stahl verzinkt	1 Stck./VE
	1781514	<b>Türfutterspanner</b> TS 550–1.000 mm, Alu-Vierkant-Profil	1 Stck./VE
	1780898	<b>FENOSOL MINI Pflegeset</b> Für PVC Hart-Oberflächen, weiß	1 Stck./VE
	1780897	<b>FENOSOL Intensivreiniger, 500 ml</b> Für PVC Hart-Oberflächen, weiß	1 Stck./VE
	1323979	<b>Reinigungstücher AA 292 Illbruck</b> 100 Stück je Dose	1 Stck./VE
	1780890	<b>Einstellschlüssel</b> Inbus 2x gebogen, 145 mm lang	1 Stck./VE
	1781515	<b>Silikonpresse</b> Für 310 ml Kartusche bis 400 ml Beutel geeignet	1 Stck./VE
	1660742	<b>Einhandzwinge</b> 2-Komponenten-Griff, 150 mm verstärkt	1 Stck./VE
	1652254	<b>Pu-Schaum-Pistole</b> Mit antihaftbeschichteter Nadel und Adapter, gummierter Griff	1 Stck./VE
	1781516	<b>Winkelverbinder</b> L x B x H: 90 x 90 x 65 mm	1 Stck./VE
	1780891	<b>Pflegespray, 400 ml</b> Rostlöser, Schmiermittel, Reiniger, Kriechöl, Korrosionsschutz, Feuchtigkeitsschutz, Kontaktspray und Schockspray, für außen und innen	1 Stck./VE
	1780893	<b>Multi Aktiv Reiniger, 500 ml</b> Reinigungsschaum für Glas, Keramikfliesen, Laminat, PVC, Kfz-Innenräume und Textilien	1 Stck./VE
	1395564	<b>Formel-Pro Abdeckvlies</b> Rolle (L x B): 10 x 1 m	1 Stck./VE
	1718244	<b>Formel-Pro Handschuhe Grip, Gr. 11</b>	6 Paar./VE
	1442936	<b>WINBAG Montagehelfer für Fenstermontage</b> Tragfähigkeit: max. 100 kg je Stück, Fugenbreite: 2–50 mm, Material: faserverstärkter Kunststoff, Inhalt: 4 Stück WINBAG, 1 Stück Gürtelhaken	1 Set./VE

# Montageschrauben – die richtige Wahl

## Schraubentlänge

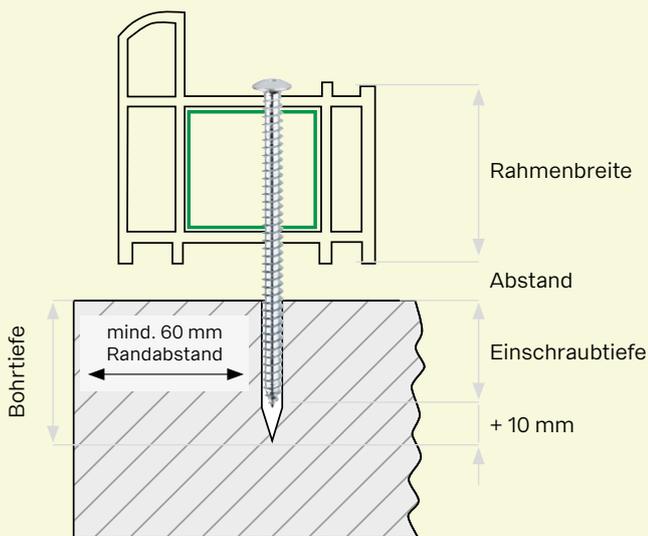


**Rahmenbreite:** Variabel

**Abstand:** Rahmen zur Laibung 10–20 mm

**Bohrtiefe:** Einschraubtiefe + 10 mm

## Einschraubtiefe

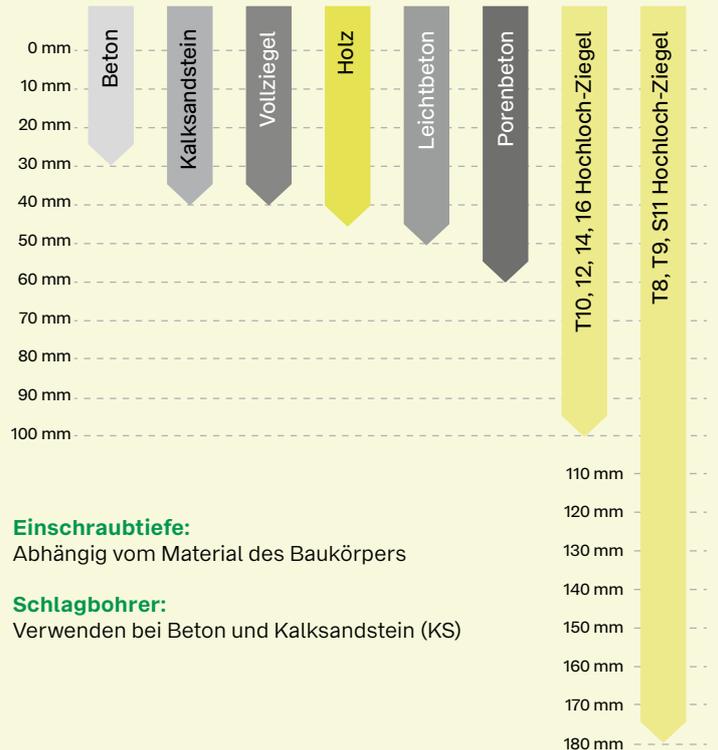

### Einschraubtiefe:

Abhängig vom Material des Baukörpers

### Schlagbohrer:


Verwenden bei Beton und Kalksandstein (KS)

## Bohrloch-Ø und Einschraubtiefe in verschiedenen Untergründen

Laibung Untergrund	Bohrloch-Ø in mm	Einschraubtiefe in mm	Drehbohren	Schlagbohren
Beton	6	30		x
Kalksandstein	6	40		x
Vollziegel	6	40	x	
Holz	6	45	x	
Leichtbeton	6	50	x	
Porenbeton	ohne vorbohren	60	–	
Hochloch-Ziegel T10, 12, 14, 16	5	100	x	
Hochloch-Ziegel T8, T9, S11	5	180	x	

## Bestens ausgestattet

Baugeräte. Werkzeuge. Arbeitskleidung.

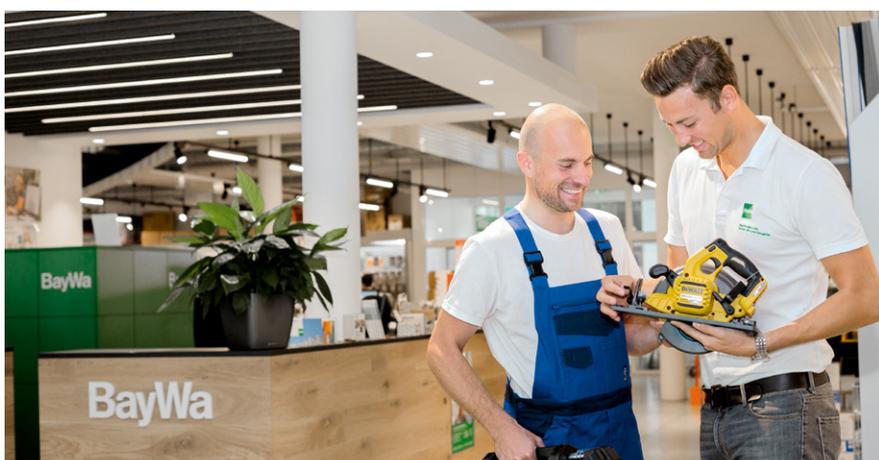

- ✓ Baugeräte und -werkzeuge
- ✓ Arbeitsschutz und -kleidung
- ✓ Elektrowerkzeuge und Zubehör
- ✓ Messwerkzeuge
- ✓ Reinigungsgeräte
- ✓ Schmier- und Pflegemittel
- ✓ Baustelleneinrichtung
- ✓ Klein-Baumaschinen
- ✓ Befestigungstechnik
- ✓ Mietservice

# Perfekte Haustüren – exklusiv für Bauträger und Bauunternehmer

Wir unterbreiten Ihnen ein unverbindliches kostengünstiges Angebot!  
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem BayWa Experten.  
**Sprechen Sie uns an!**

## Hochwertige Aluminiumhaustüren – made in Germany – mit folgender Serienausstattung

- ✓ Thermisch getrenntes Alu-Profil mit 84 mm Bautiefe
- ✓ Serienmäßig drei Farben RAL 9016/7016/9007, weitere Farben auf Anfrage (innen und außen)
- ✓ 3-fach Verglasung  $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  inkl. warmer Kante und Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm, außen
- ✓ Füllungsstärke Einsatzfüllung = 50 mm
- ✓ Drei 3-tlg. Aufschraubbänder
- ✓ Zylinder mit Not-/Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel
- ✓ Runder Edelstahl Stoßgriff mit schrägen Stützen, L: 600 mm
- ✓ Edelstahl-Rosette innen und außen
- ✓ Innendrücker Edelstahl L-Form
- ✓ 3-fach Verriegelung
- ✓ Aushebelsicherung auf der Bandseite
- ✓ 3 Dichtungsebenen

Jetzt  
anfragen!



Weiß,  
RAL 9016 matt



Anthrazitgrau,  
RAL 7016 matt



Graualuminium,  
RAL 9007 seidenglanz

## Gemeinsam bauen wir auf Qualität



**Formel-Pro**  
So bauen Profis.

**TREMCO**  
**illbruck**

**TRIOSTOP**  
Dichtsystem RENO

**BayWa AG**  
**Baustoffe**

Arabellastraße 4  
81925 München

[baywa-baustoffe.de](http://baywa-baustoffe.de)

Ihren nächstgelegenen BayWa Baustoffe Betrieb finden Sie  
unter [baywa-baustoffe.de/standorte](http://baywa-baustoffe.de/standorte)

Stempelfeld

Änderungen und Abweichungen bleiben vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender), Andreas Helber, Roland Schuler, Matthias Taft,  
Reinhard Wolf. Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Nüssel. Sitz und Registergericht München, HRB 4921  
Geschäftssitz: BayWa AG, Arabellastr. 4, 81925 München