

Baugeräte und Werkzeuge

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugesühl

BayWa



Jetzt online bestellen!



baywa-baustoffe.de



Ihren nächstgelegenen **BayWa Baustoffe Standort** finden Sie auch unter www.baywa-baustoffe.de/standorte

- ✓ Dichtes Standortnetz
- ✓ Großes Vertriebsteam
- ✓ Persönliche Ansprechpartner
- ✓ Breites Komplettsortiment
- ✓ Fachmärkte
- ✓ Ausstellungen
- ✓ Logistikservices

Entdecken Sie unsere Vielfalt vor Ort

Natürlich von BayWa Baustoffe.

Seit Jahrzehnten prägt die BayWa das Bild vieler Regionen Deutschlands. Auch unsere Baustoff-Standorte gehören dazu und überzeugen durch mittelständische Nähe zur Region. Ohne unser einzigartig dichtes und intelligent verzahntes Standortnetz sowie die Menschen dahinter wären wir nicht der zuverlässige Partner, der wir heute sind.

Und in Zeiten der Digitalisierung spielen unsere Standorte eine sogar noch wichtigere Rolle als bisher, denn sie verbinden die digitale Welt mit unseren Kunden, Partnern und der Region. Ob im Betrieb oder durch unseren Außendienst direkt vor Ort – wir sind für Sie da.

Inhaltsübersicht

Baugeräte	5
Bauwerkzeuge	131
Hebezeuge und Transportsicherung	267
Pumpen, Schläuche, Armaturen	303
Messwerkzeuge	331
Arbeitsschutz	383
Elektrowerkzeuge	461
Zubehör Elektrowerkzeuge	635
Reinigungsgeräte	665
Baustellenheizung	691
Klein-Baumaschinen	711
Baustelleneinrichtung	785
Baustellenabspernung	859
Befestigungstechnik	899
Stichwortverzeichnis	922

Technische Hinweise

Normen Atemschutz:

DIN EN 149:2001 + A1 2009:
Atemschutzgeräte – filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln.
Die DIN EN 149 unterteilt Halbmasken in drei Schutzklassen
(FFP = Filtering Face Piece):

FFP1 mit einer Filterleistung von mindestens 80 %

FFP2 mit einer Filterleistung von mindestens 94 %

FFP3 mit einer Filterleistung von mindestens 99 %

Belastung durch gesundheitsschädlichen Lärm

Folgend wird die Zeit dargestellt, der Personen ohne das Tragen von Gehörschutz gesundheitsschädlichem Lärm pro Tag maximal ausgesetzt werden können.

85 dB	8 Stunden
88 dB	4 Stunden
91 dB	2 Stunden
94 dB	1 Stunden
97 dB	30 Minuten
100 dB	15 Minuten
103 dB	7,5 Minuten
106 dB	4 Minuten
109 dB	2 Minuten
112 dB	1 Minuten
115 dB	30 Sekunden

Sicherheitstechnische Schutzklassen der EN ISO 20235 Sicherheitsschuhe

S1	Schutzkappe – Für Bereiche, in denen Einwirkungen von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist.
S1P	Schutzkappe / Schutzsohle – Für Bereiche, in denen Einwirkungen von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist und die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.
S2	Schutzkappe – Für Bereiche, in denen Einwirkungen von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist.
S3	Schutzkappe / Schutzsohle / Wasserbeständig – Für Bereiche, in denen Einwirkung von Nässe zu erwarten ist und die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.
S4	Schutzkappe / Wasserbeständig – Für Bereiche, in denen Einwirkung von Flüssigkeit, Nässe und Schmutz gegeben ist.
S5	Schutzkappe / Schutzsohle / Wasserdicht – Für Bereiche, in denen Einwirkung von Flüssigkeit, Nässe und Schmutz gegeben ist und die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.

Einheiten

Länge	Millimeter	mm
Masse	Kilogramm	Kg
Zeit	Sekunde	S
Kraft	Newton	N = KG m/s ²
Drehmoment	Newtonmeter	Nm
Energie (Arbeit)	Joule	J = Nm
Leistung	Watt	W = Nm/s
Elektr. Stromstärke	Ampere	A

Schutzklassen nach DIN EN 60529

Die Schutzarten: Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz für elektrische Betriebsmittel wurden im Zusammenhang mit den von der IEC herausgegebenen Publikationen 144 und 34-5 in DIN EN 60529 Bl. 1 festgelegt. Es ist zu beachten, dass der Schutzzumfang und die Prüfungen zwischen IEC (IP) und VDE (P) nicht immer ganz übereinstimmen.

IP 20	abgedeckt
IP 21	tropfwassergeschützt
IP 23	sprühwassergeschützt
IP 40	fremdkörpergeschützt
IP 43	fremdkörper- und sprühwassergeschützt
IP 44	fremdkörper- und spritzwassergeschützt
IP 50	staubgeschützt
IP 54	staub- und spritzwassergeschützt
IP 55	staub- und strahlwassergeschützt
IP 56	staubgeschützt und wasserdicht
IP 65	staubdicht und strahlwassergeschützt
IP 67	staub und wasserdicht
IP 68	staub und druckwasserdicht

SNR-Methode

Lärmpegel - Dämmwert = Restschallpegel

(SNR) des Gehörschutzes

Beispiel:

$$100 \text{ dB} - 26 \text{ dB} = 74 \text{ dB}$$

Das anzustrebende Ziel bei der Auswahl der geeigneten Dämmung ist das Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegel von 70-80 dB.

Wir achten auf die Qualität unseres Sortiments:

Viele unserer Baugeräte und Werkzeuge tragen das TÜV-Zeichen „Geprüfte Sicherheit“ und sind durch den Fachausschuss „Bau“ der Berufsgenossenschaft zugelassen. Bei der BayWa finden Sie eine reichhaltige Auswahl an persönlicher Schutzausrüstung für jeden Arbeitseinsatz.

Impressum:

Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten, Abbildungen sowie fehlerhafte Anwendungshinweise wird eine Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Unser geschultes Fachpersonal berät Sie gerne. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt, jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der BayWa AG gestattet. Farbabweichungen, bedingt durch Druckwiedergabe, sind bei allen Produkten möglich. Bilder wurden uns von den teilnehmenden Lieferanten zur Verfügung gestellt. Der Katalog zeigt einen Ausschnitt aus unserem gesamten Sortiment und behält seine Gültigkeit bis zur nächsten Ausgabe. Der Katalog steht auch als Blätterkatalog auf unserer Homepage zur Verfügung.

Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei der BayWa CS GmbH, per Post an CSC Passau, BayWa-Str. 6, 94034 Passau, oder per E-Mail an kontaktformular@baywa.de, der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen. Die ausführlichen Datenschutzinformationen der BayWa AG sind unter www.baywa-baustoffe.de/datenschutz abrufbar sowie in jedem BayWa Standort erhältlich.

Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender) Andreas Helber, Roland Schuler, Matthias Taft, Reinhard Wolf. Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Nüssel.
Sitz und Registergericht München, HRB 4921

Baugeräte

Kapitel 1

	Seiten
Materialboxen und Stapelgestelle	6-9
Muldenbehälter	10-12
Schnurgerüst	13
Schalungsstützen, Konsolen und Zubehör	14-21
Überfahrbrücken	22-23
Schuttröhre und Zubehör	24-26
Schubkarren	27-30
Zubehör für Schubkarren	31-34
Sackkarren	35
Hubwagen	36-37
Gerüstböcke	38-44
Zubehör für Gerüstböcke	45
Bauzäune	46-48
Bauzauntüren	49-50
Zubehör für Bauzäune	51-56
Bauzaunzelt	57
Leitern	58-65
Zubehör für Leitern	66-71
Gerüste und Dachbaugeräte	72-75
Fahrgerüste	76-77
Zubehör für Gerüste	78
Verladeschienen und Bodenschutz	79-80
Heb- und Ausschleisen	81
Micro-Werkzeuge	82-83
Schaufeln	84-92
Spaten, Spaten- und Dunggabeln	93-96
Erdlochausheber und Bohrer	97
Hacken	98-99
Rechen	100-101
Verteiler	102
Stoßscharren	103
Handverdichter	104
Ast- und Heckenscheren	105-106
Besen und Zubehör	107-109
Stiele und Zubehör	110-116
Eimer, Kübel, Kästen	117-119
Plattenheber, Verlegegeräte	120-127
Verputzhaken und Putzschablonen	128

Baugeräte

Materialboxen und Stapelgestelle



müba Kleinmaterialbox
 gute Stapelfähigkeit, mit Wasserablauföchern
Ausführung: Fassungsvermögen 480 l gesamt
Tragfähigkeit: 1.500 kg
L x B x H: 1.200 x 800 x 800 mm
Nutzhöhe: 500 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Verwendung: zur sortierten Lagerung von Kleinmaterial

Art.Nr.
277124



FE Gitterbox-Stapelgestell 1313
 Aus einer kräftigen Rohrkonstruktion, mit vier Kranhaken, eingeschweißtem Gitterrahmen 50/50/5 mm und Trapezblechboden. Kombinierbar mit den Stapelgestellen FE 1311 und Vollwand Stapelgestellen FE 1312. Unterfahrhöhe: 130 mm
Tragfähigkeit: 1.500 kg
Material: Stahl
Farbe: braun
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Typ	L x B x H	Oberfläche	Gewicht	Art.Nr.
1313.1	1.500 x 870 x 750 mm	lackiert	85,0 kg	658027
1313.1	1.500 x 870 x 750 mm	verzinkt	85,0 kg	1708746
1313.5	1.300 x 700 x 700 mm	lackiert	83,0 kg	658026
1313.5	1.300 x 700 x 700 mm	verzinkt	53,0 kg	1708747



Müba Holzschalungsträgerpalette
 Mit der Holzschalungsträgerpalette können Sie Ihr Material problemlos einlagern und anschließend wieder leicht mit einer Ladegabel oder einem Gabelstapler entnehmen. Die Querholme sind höhenversetzt und somit kann das Material ohne es zu beschädigen unterfahren werden.
Tragfähigkeit: 1.500 kg
L x B x H: 1.600 x 1.050 x 900 mm
Material: Stahl
Farbe: braun
Oberfläche: lackiert
Gewicht: 37,0 kg
Verwendung: zur Aufnahme von bis zu 60 Holzträgern

Art.Nr.
501484



müba Gitterbox-Palette
 Müba Stapelpaletten bieten einfache und praktische Lösungen zur Lagerung von Schal- und Rüstmaterial.
Ausführung: Gitterstärke 4 mm, Stahlblechboden gesickt 1,5 mm stark
Tragfähigkeit: 1.500 kg
Maschenweite: 50 x 50 mm
Material: Stahl
Farbe: braun
Oberfläche: lackiert
Prüfzeugnis: GS-geprüft
Verwendung: zur Lagerung von Kleinteilen

L x B x H	Art.Nr.
1.300 x 700 x 700 mm	501478
1.500 x 870 x 600 mm	501479

Baugeräte

Materialboxen und Stapelgestelle

Schake Gitterbox Paletten

Für den universellen Einsatz in der Lagertechnik, Standrohre und Querholme sind aus Ø 48,3 mm Rundrohr gefertigt. Die Paletten sind sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr, als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Gitterboxpaletten standsicher stapeln.

Tragfähigkeit: 1.500 kg

L x B x H	Oberfläche	Gewicht	Art.Nr.
1.300 x 700 x 500 mm	lackiert	64,0 kg	257552
1.300 x 700 x 500 mm	verzinkt	66,0 kg	257553
1.500 x 870 x 500 mm	lackiert	69,0 kg	257554
1.500 x 870 x 500 mm	verzinkt	71,0 kg	257555



FE Stapelgestell 1311

Kräftige Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken und Sicherungsklammern, Stapelteller an den Füßen.

Tragfähigkeit: 1.500 kg

Material: Stahl

Farbe: braun

Oberfläche: lackiert

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Gewicht: 33,0 kg

Typ	L x B	Art.Nr.
1311.1	1.500 x 870 mm	658025
1311.5	1.300 x 700 mm	756706



FE Stapelgestell 1311

Kräftige Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken und Sicherungsklammern, Stapelteller an den Füßen. 1311.1 und 1311.6 standmäßig mit zwei Querrohren. Alle anderen Modelle mit einem Querrohr. Unterfahrhöhe: 130 mm

Tragfähigkeit: 1.500 kg

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Gewicht: 33,0 kg

Typ	L x B x H	Art.Nr.
1311.1	1.500 x 870 x 750 mm	1708730
1311.5	1.300 x 700 x 700 mm	1708731



FE Vollwand Stapelgestell 1312

Aus kräftiger Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken, eingeschweißten 2 mm starken profilierten, rippenverstärkten Seitenwänden und Trapezblechboden. Kombinierbar mit den Stapelgestellen FE 1311 und Gitterbox Stapelgestellen FE 1313. Unterfahrhöhe: 130 mm

Tragfähigkeit: 1.500 kg

Material: Stahl

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Typ	L x B x H	Oberfläche	Gewicht	Art.Nr.
1312.1	1.500 x 870 x 750 mm	lackiert	95,0 kg	1708742
1312.1	1.500 x 870 x 750 mm	verzinkt	95,0 kg	1708743
1312.5	1.300 x 700 x 700 mm	lackiert	87,0 kg	1708744
1315.5	1.300 x 700 x 700 mm	verzinkt	87,0 kg	1708745



FE Stapelpalette 1314

Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen und weiten Stapeltaschen mit Kranösen. Kombinierbar mit Stapelpaletten 1314 und Vollwand Stapelpaletten 1316. Unterfahrhöhe: 140 mm

Typ: 1314.2

L x B x H: 1.200 x 800 x 750 mm

Gewicht: 30,0 kg

Tragfähigkeit: 2.000 kg

Oberfläche	Art.Nr.
lackiert	1708748
verzinkt	1708749



Baugeräte

Materialboxen und Stapelgestelle



FE Gitterbox Stapelpalette 1315

Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit eingeschweißten Gitterrahmen 50/50/5 mm und Trapezblechboden. Kombinierbar mit Stapelpaletten 1314 und Vollwand Stapelpaletten 1316. Unterfahrhöhe: 100 mm

Typ: 1315.2

Tragfähigkeit: 1.500 kg

L x B x H: 1.200 x 800 x 750 mm

Material: Stahl

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Gewicht: 63,0 kg

Oberfläche	Art.Nr.
lackiert	1708750
verzinkt	1708751



FE Vollwand Stapelpalette 1316

Aus profilierten Eckpfosten, mit 2 mm starken rippenverstärkten Trapezblechboden und rippenverstärkten Seitenwänden, mit angepressten Stapeltaschen und Kranösen. Deckel möglich. Kombinierbar mit Stapelpaletten und Gitterbox Stapelpaletten. Unterfahrhöhe: 100 mm. Eine Längsseite halb aufklappbar.

Ausführung: mit 1 Unterteilung 1200 x 400 mm und 3 Unterteilungen 400 x 400 mm.

Tragfähigkeit: 1.500 kg

L x B x H: 1.200 x 800 x 750 mm

Material: Stahl

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Typ	Oberfläche	Gewicht	Art.Nr.
1316.0	verzinkt	33,0 kg	1256304
1316.2	lackiert	65,0 kg	1708772
1316.2	verzinkt	65,0 kg	1708773



müba Stapelpalette lackiert

Material: Stahl

Farbe: braun

Oberfläche: lackiert

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Ausführung	Tragfähigkeit	L x B x H	HolmØ	Art.Nr.
mit 4 Kranhaken	1.500 kg	1.300 x 700 x 700 mm	57 mm	501474
mit 4 Kranhaken	1.500 kg	1.500 x 870 x 600 mm	48 mm	501475
mit 4 Kranhaken, mit abnehmbaren Holmen	1.000 kg	1.200 x 800 x 700 mm		501487



müba Stapelpalette verzinkt

Standrohr 48 mm Durchmesser

Tragfähigkeit: 1.500 kg

L x B x H: 1.720 x 1.060 x 780 mm

Material: Stahl

Farbe: braun

Oberfläche: verzinkt

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Gewicht: 30,3 kg

Art.Nr.
1716422



müba Holzschalungsträgerpalette, verzinkt

Tragfähigkeit: 1.500 kg

L x B x H: 1.840 x 1.260 x 1.170 mm

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Gewicht: 40 kg

Art.Nr.
1716423

Baugeräte

Materialboxen und Stapelgestelle

Schake Stapelpaletten

Für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Langwaren, Standrohre sind aus Ø 57 mm Rundrohr, Querholme sind aus Ø 48,3 mm Rundrohr gefertigt. Die Paletten sind sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr, als auch für Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln.

Tragfähigkeit: 1.500 kg

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Ausführung	L x B x H	Oberfläche	Gewicht	Art.Nr.
mit 1 Querholm	1.300 x 700 x 700 mm	lackiert	25,0 kg	257548
mit 1 Querholm	1.300 x 700 x 700 mm	verzinkt	26,0 kg	257549
mit 2 Querholmen	1.500 x 870 x 600 mm	lackiert	27,0 kg	257550
mit 2 Querholmen	1.500 x 870 x 600 mm	verzinkt	28,0 kg	257551



Baugeräte

Muldenbehälter



FE Schüttmulde 1046

Eichinger Schüttmulde mit vier Kranösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges. Schwere, stabile Ausführung.

Stapelbar durch die konische Muldenform.

Material: Stahl
Farbe: orange
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Typ	Inhalt	L x B x H	Oberfläche	Gewicht	Art.Nr.
1046.10	750 l	1.590 x 1.225 x 750 mm	verzinkt	160,0 kg	1708724
1046.10	750 l	1.590 x 1.225 x 760 mm	lackiert	128,0 kg	511201
1046.12	1.000 l	1.680 x 1.180 x 715 mm	verzinkt	105,0 kg	1585981
1046.12	1.000 l	1.690 x 1.225 x 765 mm	lackiert	150,0 kg	511203
1046.16	2.000 l	2.580 x 1.475 x 940 mm	lackiert	315,0 kg	1586002
1046.8	500 l	1.335 x 1.225 x 710 mm	lackiert	97,0 kg	1585980



müba Abfallcontainer

ideal zum Transport von Schüttgütern, gute Stapelfähigkeit, für Kran- und Staplerbetrieb geeignet

Inhalt: 1 m³
L x B x H: 1.600 x 1.100 x 800 mm
Material: Stahl
Farbe: braun
Oberfläche: lackiert
Verwendung: für Sanierungs- und Neubau
Prüfzeugnis: GS-geprüft
Tragfähigkeit: 1.500 kg

Art.Nr.
639002



müba Kippcontainer

ideal zum Transport von Schüttgütern, gute Stapelfähigkeit, für Kran- und Staplerbetrieb geeignet

Inhalt: 1 m³
L x B x H: 1.600 x 1.200 x 800 mm
Material: Stahl
Farbe: braun
Oberfläche: lackiert
Prüfzeugnis: GS-geprüft
Tragfähigkeit: 1.500 kg

Art.Nr.
501490



müba Deckel für Kippcontainer

verschießbar
Material: Stahl
Farbe: braun
Oberfläche: lackiert
Verwendung: für Kippcontainer

Art.Nr.
501491



müba Kippvorrichtung für Kippcontainer

Material: Stahl
Farbe: braun
Oberfläche: lackiert
Gewicht: 86,0 kg
Verwendung: für Kippcontainer, Stapler und Kran

Art.Nr.
501493

Baugeräte

Muldenbehälter

FE Aushubkübel 1044

Die Entleerung der Mulde kann ohne zweiten Mann erfolgen. Besonders geeignet zum Transport von Schüttgütern. Bügel, Kette und Sicherheitshaken gehören zum Standardlieferumfang. Gebaut nach arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft.

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Typ	Inhalt	L x B x H	Gewicht	Art.Nr.
1044.10	750 l	1.885 x 1.100 x 645 mm	185,5 kg	1708710
1044.12	1.000 l	1.885 x 1.350 x 645 mm	210,0 kg	1708711
1044.8	500 l	1.630 x 1.110 x 540 mm	110,0 kg	1708709



Eichinger Aushubmulde 1045

Eichinger Aushubmulde mit abklappbarem Bügel, Einhängring und Verschlussriegel zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann. Durch klappbaren Aufzughaken besonders geeignet zu Befüllen mit kleineren Baumaschinen. Stapelbar durch konische Muldenform.

Ausführung: vollautomatisch

Farbe: orange

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Typ	Inhalt	L x B x H	Gewicht	Art.Nr.
1045.08	500 l	1.975 x 1.345 x 540 mm	125,0 kg	1708722
1045.10	750 l	2.230 x 1.350 x 645 mm	170,0 kg	1585979
1045.12	1.000 l	2.255 x 1.600 x 645 mm	210,0 kg	1708723



FE Ladegabel 1052

Stufenlos verstellbare Weite durch Spindelführung von 540 - 900 mm. Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 - 1750 mm. Automatischer Gewichtsausgleich mit Stahlrollenführung im Oberteil. Zum Lieferumfang gehört die Sicherungskette. Die Tragfähigkeit gilt bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm.

Ausführung: mit verstellbarer Weite

Länge Zinken: 1.000 mm

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Tragfähigkeit	Typ	Gewicht	Art.Nr.
1.500 kg	1052.3	185,0 kg	1708725
2.000 kg	1052.4	220,0 kg	1708726



FE Schüttsilo 1095

Rechteckige Form mit halbseitlichem Auslauf zum Transport von Schüttgütern und Verfüllen von Arbeitsräumen. Schwere, stabile Ausführung mit angeschweißten, geprüften Spezialketten. Das Schüttsilo kann wegen seiner Baubreite direkt vom LKW durch Kippen befüllt werden.

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Inhalt	Typ	Gewicht	Art.Nr.
800 l	1095.11	350,0 kg	1708728
1.250 l	1095.13	430,0 kg	1708729



Baugeräte

Muldenbehälter




FE Kippbehälter 2013

Behälter rechteckig aus 3 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil; öl- und wasserdicht verschweißt. Abrollsystem und automatischer Entriegelung, kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen, wahlweise mit Lenk- und Bockrollen nachrüstbar.

Material: Stahl
Farbe: orange
Oberfläche: lackiert
Prüfzeugnis: GS-geprüft
Tragfähigkeit: 1.000 kg

Typ	Inhalt	L x B x H	Gewicht	Art.Nr.
2013.08	500 l	1.420 x 1.010 x 1.050 mm	170,0 kg	1380591
2013.12	1.000 l	1.420 x 1.560 x 1.050 mm	210,0 kg	1381612

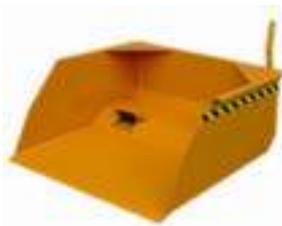

Eichinger Schaufel 2063

Die Eichinger Schaufel 2063 mit Staplergabel-Durchschub ist ideal für die Aufnahme von Schüttgütern und verfügt über einen guten Druck auf die 3-fach verstärkte Schürfleiste.

Aufgrund des Durchschubes der Staplergabel ist der Schwerpunkt mittig gelagert und gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert. Die mechanische Kippvorrichtung ist per Seilzug vom Fahrersitz bedienbar.

Material: Stahl
Farbe: orange
Oberfläche: lackiert
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Typ	Inhalt	L x B x H	Gewicht	Art.Nr.
2063.08	500 l	1.000 x 1.100 x 500 mm	180,0 kg	1381614
2063.12	1.000 l	1.300 x 1.600 x 650 mm	310,0 kg	1381615



Huck Abdecknetz PP

Abdecknetz für Anhänger oder Muldenbehälter aus Polypropylen hochfest ca. 3 mm stark, mit einer Maschenweite von 45 mm. Das Netz hat eine feste Abschlußkante von ca. 5-7 mm Durchmesser und ist mit einer 6 mm starken Gummi-Spannleine versehen.

Ausführung: mit Gummi-Spannleine Stärke 6mm
Stärke: 3 mm
Material: Polypropylen
Farbe: grün
Norm: DEKRA geprüft

L x B	Art.Nr.
3.000 x 3.500 mm	260695
3.000 x 4.000 mm	260696

Baugeräte

Schnurgerüst

müba Schnurgerüst Typ 1

Problemloses Aufstellen auf jedem Gelände und jedem Untergrund, schnelle, einfache Montage. Bestehend aus einem Rohr-Ø 48.3 mm, mit einem angeschweißtem Erdnagel, mit zwei beweglichen Fußstreben und zwei Erdnägeln, einem Schiebbling zur Aufnahme von Richtlatten.

Länge: 2.000 mm

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 14,0 kg

Art.Nr.

501466



müba Erdnagel

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 0,6 kg

Verwendung: für Schnurgerüst Typ 1

Art.Nr.

501467



Baugeräte

Schalungsstützen, Konsolen und Zubehör



müba Schalkonsole verzinkt

Ausführung: mit Halterung für Geländerpfosten 30 cm hoch

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Höhe: 1.000 mm

Breite: 1.100 mm

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Verwendung: zum Anbringen an auskragenden Decken und Deckenrandschalungen

Art.Nr.

501450



müba Universal-Geländerpfosten

Sorgt mit Seitenschutzbrettern für den in der Unfallverhütungsvorschrift VBG 37 geforderten Schutz gegen Absturz.

Ausführung: mit Laschen, einsteckbar in Schalschiene und Schalkonsole

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Verwendung: für Sicherung an Baustellentreppen

Art.Nr.

501451



müba Schalschiene verzinkt

Die Schalschiene ersetzt die sonst übliche und zeitzeitaufwendige Montage von Kanthölzern.

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Verwendung: Halterung für Geländerpfosten

Art.Nr.

501448



müba Abschalstütze

mit 2 Erdnägeln (40 cm lang), mit Teleskopverstellung

Ausführung: senkrecht Kastenprofil 60 x 100 mm

Material: Stahl

Oberfläche: lackiert

Höhe: 750 mm

Breite: 620 mm

Gewicht: 9,0 kg

Farbe: braun

Verwendung: Schalhilfe zur Erstellung von Bodenplatten

Art.Nr.

501453

Baugeräte

Schalungsstützen, Konsolen und Zubehör

müba Schutzgeländerzwinge zum Keilen

Entspricht den Anforderungen der "Grundsätze für die Prüfung von Seitenschutzarbeiten" für Einsatzhöhen bis 40 m über Gelände. Der 3-teilige Seitenschutz wird mit Brettern 150 x 30 mm vervollständigt.

Ausführung: zum Keilen

Höhe: 1.000 mm

Material: Stahl

Oberfläche: lackiert

Verwendung: zur Anwendung an Balkonplatten, freien Rändern, Brückengesimsen als Absturzsicherung

Norm: DIN EN 13374 Kl. A

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Gewicht: 6,2 kg

Art.Nr.

501460



müba Schutzgeländerzwinge zum Schrauben

Entspricht den Anforderungen der "Grundsätze für die Prüfung von Seitenschutzarbeiten" für Einsatzhöhen bis 40 m über Gelände. Der 3-teilige Seitenschutz wird mit Brettern 150 x 30 mm vervollständigt.

Ausführung: zum Anschrauben; BG-Zeichen

Höhe: 1.000 mm

Material: Stahl

Oberfläche: lackiert

Verwendung: zur Anwendung an Balkonplatten, freien Rändern, Brückengesimsen als Absturzsicherung

Norm: DIN EN 13374 Kl. A

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Gewicht: 6,3 kg

Art.Nr.

501461



müba Universal-Geländerzwinge

Zur Anwendung an Balkonplatten, freien Rändern, Brückengesimsen und als Absturzsicherung. Entspricht den Anforderungen der "Grundsätze für die Prüfung von Seitenschutzarbeiten" für Einsatzhöhen bis 40 m über Gelände

Ausführung: BG-Zeichen, mit schraubbarer Spindel

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Größe	Gerüsthöhe	Gewicht	Art.Nr.
1	0 – 400 mm	7,5 kg	501462
2	0 – 700 mm	8,3 kg	501463



müba Brüstungsschutzgeländerzwingen

Der 2-teilige Seitenschutz wird mit Brettern 150 x 30 mm vervollständigt. Als unterer Seitenschutz dient die Betonbrüstung. Entspricht den Anforderungen der "Grundsätze für die Prüfung von Seitenschutzarbeiten" für Einsatzhöhen bis 40 m über Gelände.

Ausführung: Abstand zwischen den Zwingen: max 2,00 m; Betonbrüstungshöhe: min 20 cm; Betonbrüstungsstärke: von 8,5 cm bis 40 cm

Gerüsthöhe: 9 – 40 cm

Oberfläche: verzinkt

Verwendung: Zur Anwendung an Balkonplatten, freien Rändern, Brückengesimsen als Absturzsicherung.

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.

501465



Baugeräte

Schalungsstützen, Konsolen und Zubehör



müba Kragarmlift klappbar

Der Kragarmlift wird zum Heben von IPE Stahlträgern bei Umbau- oder Reparaturarbeiten eingesetzt. Durch den Rollensatz können die Stahlträger verfahren werden. Der Aufnahmekopf ist drehbar, so dass die Stahlträger auch durch Türen verfahren werden können.

Durch das Übersetzungsgetriebe ist auch unter Last leichtes Kurbeln möglich. Die Kurbel wird mitgeliefert.

Maße L x B x H: 1570 x 730 x 1640 mm
 Maße zusammengelegt: 1570 x 730 x 600 mm
 Lichtes Maß Kopfgabel: 360 x 205 x 115 mm
 Verstellbereich: 1100 - 2750 mm

Ausführung: ausziehbar
Material: Stahl, verzinkt
Gewicht: 86 kg
Tragfähigkeit: 600 kg
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
1487347



müba Fundamentzwinge

stufenlose Einstellung bis 900 mm, Schenkellänge 500 mm, unverlierbarer Keil

Länge: 900 mm
Spanntiefe: 500 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art.Nr.
501454

Schake Betonzwingen

Aus 40 x 8 mm starkem, gebogenen Flachstahl gefertigt. Schieber besteht aus gelochtem Vierkantstahl. Wetterfest beschichtet.

Oberfläche: lackiert



Ausführung	Art.Nr.
Schalllänge: 0 - 750 mm	257181
Schalllänge: 0 - 950 mm	257182
Schalllänge: 0 - 1150 mm	257183



Schake Schalungszwingen 50/30

Kleine Ausführung mit stufenloser Einstellmöglichkeit mittels Fixierungskeil.

50/30 - Schalungslänge bis 500 mm.

Breite der Schenkel: 300 mm.

Grundrohr aus 40 x 20 mm Vierkantrohr gefertigt.



Oberfläche	Art.Nr.
lackiert	257149
verzinkt	257180



Baugeräte

Schalungsstützen, Konsolen und Zubehör

Schake Schalungszwingen 90/50

Große Ausführung mit stufenloser Einstellmöglichkeit mittels Fixierungskeil.
90/50 - Schalungslänge bis 900 mm.
Breite der Schenkel: 500 mm.
Grundrohr aus 50 x 40 mm Vierkantrrohr gefertigt, mit unverlierbarem Keil.

Oberfläche	Art.Nr.
lackiert	257184
verzinkt	257185



müba Stufenschalung mit Flachwinkel

ideal zur kostensparenden Einschaltung von Treppenstufen, mit Keilverschluss, verstellbar.

Ausführung: mit Flacheisen
Länge: 800–1.450 mm
Material: Stahl
Stufenhöhe: 175 mm
Oberfläche: lackiert
Breite: 180 mm
Gewicht: 9,4 kg



Art.Nr.
501439

müba Stufenschalung mit Eckwinkel

ideal zur kostensparenden Einschaltung von Treppenstufen, mit Keilverschluss, verstellbar.

Ausführung: mit Eckwinkel
Länge: 900–1.550 mm
Material: Stahl
Stufenhöhe: 175 mm
Oberfläche: verzinkt
Breite: 180 mm
Gewicht: 9,9 kg



Art.Nr.
501441

müba Teleskoprohr für Treppenschalung

für viertel-, halb- und vollgewendelte Treppe, als Schalhaut wird eine Luftkissen-Gitterfolie eingelegt

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Ausführung	Länge	Gewicht	Art.Nr.
Größe 1	920–1.600 mm	2,7 kg	501442
Größe 2	1.460–2.000 mm	3,2 kg	501444



müba Luftkissen-Gitterfolie

Wird als Schalhaut verwendet, die die Abstände der jeweiligen Schalungsträger bis zu max. 50 mm bequem überbrückt. Die Gitterfolie ist oft wiederverwendbar.

L x B: 25.000 x 150 mm
Gewicht: 19,0 kg
Material: PE-Folie
Farbe: farblos



Art.Nr.
501447

Baugeräte

Schalungsstützen, Konsolen und Zubehör



Schake Euro Schalungsstützen

Die Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen der gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen. Durch einen an der Stütze aufgebrachtten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden, die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze.

Norm: DIN EURO NORM 1065

Klasse	Länge	Ausführung	Oberfläche	Gewicht	Art.Nr.
A30	1.870–3.000 mm	mit Innengewinde	lackiert	13,0 kg	257323
A35	2.070–3.500 mm	mit Innengewinde	lackiert	15,0 kg	257326
A40	2.370–4.000 mm	mit Innengewinde	lackiert	17,0 kg	257329
B25	1.540–2.500 mm	mit Innengewinde	lackiert	12,0 kg	257320
B30	1.870–3.000 mm	mit Innengewinde	lackiert	14,0 kg	257324
B35	2.070–3.500 mm	mit Innengewinde	lackiert	15,5 kg	257327
B40	2.370–4.000 mm	mit Innengewinde	lackiert	18,0 kg	257340
C/E25	1.450–2.500 mm	mit Außengewinde	verzinkt	16,0 kg	257321
C/E30	1.700–3.000 mm	mit Außengewinde	verzinkt	20,0 kg	257325
C/E35	1.960–3.500 mm	mit Außengewinde	verzinkt	26,0 kg	257328
C/E40	2.200–4.000 mm	mit Außengewinde	verzinkt	29,5 kg	257341
C/E45	2.450–4.500 mm	mit Außengewinde	verzinkt	32,5 kg	257342



muba Baustützen

Baustützen, ob lackiert oder verzinkt, haben sich im Baustelleneinsatz bewährt. Die einfache Handhabung ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Verwendung (z.B. bei Deckenschalungen). Stabile Konstruktion mit höchster Belastbarkeit. Alle Baustützen sind mit Prüfzeichen und Überwachungsvertrag ausgestattet.

Die Baustützen sind mit Innengewinde, verzinktem Stützenschloss und Flachkopf 120 x 120 x 6 mm

Material: Stahl

Oberfläche: lackiert

Norm: EN 1065

Länge	Klasse	Gewicht	Art.Nr.
1.760–3.000 mm	B 30	15,5 kg	1214289
1.770–3.000 mm	B/D 30	15,4 kg	832271



muba Baustütze

Ausführung: mit Außengewinde und Flachkopf

Material: Stahl

Tragfähigkeit: 20 kN

Oberfläche: verzinkt

Norm: EN 1065

Länge	Klasse	Gewicht	Art.Nr.
1.820–3.000 mm	B/D 30	16,50 kg	1371044
2.250–4.000 mm	B/D 40	22,50 kg	1371045

Baugeräte

Schalungsstützen, Konsolen und Zubehör

müba Schrägstützen

Universell verwendbar als Druck- und Zugstütze für Wandschalungen. Funktionsfähig und unfallsicher durch verdecktes Gewinde. Grobeinstellung mit G-Haken, Feineinstellung mit Gewindestück.

Ausführung: ausziehbar

Material: Stahl

Oberfläche: lackiert

Farbe: braun

Länge	Gewicht	Art.Nr.
1.800–3.000 mm	17,0 kg	501423
2.100–3.650 mm	21,0 kg	501424
2.500–4.300 mm	25,0 kg	501425



Schake Schrägstützen

Als Zug- und Druckstützen für die vielseitigsten Einsätze im Baustellenalltag, beispielsweise zum:

- Abstützen von diversen Systemschalungen
- Einjustieren und Abstützen von Betonfertigteilen, insbesondere von Hohl- oder 3-Schalwänden
- Stützen von Säulenschalrohren oder Stützenschalungen
- belastbar auf Zug und Druck
- Grobeinstellung mittels Sicherheitsabsteckbolzen
- Feinjustierung mittels geschütztem Innengewinde
- raumbewegliche Gelenke für jede Schräg- und Winkellage
- für Schlagschraubgeräte geeignet
- Sicherheitsabsteckbolzen gegen unbeabsichtigtes Lösen des Absteckbolzens bei Betonage bzw. Justierarbeiten

Innen- Ø: 48 x 3,5 mm

Außen-Ø: 57 x 2,5 mm

Belastung bei 45° auf Zug: 32 kN

Ausführung: mit Innengewinde, beidseitigem Endgelenk und verzinkter Gewindemuffe

Belastung bei 45° auf Druck	Länge	Oberfläche	Gewicht	Art.Nr.
34.5 - 7.5 kN	3.040–5.350 mm	lackiert	25,3 kg	257372
34.5 - 7.5 kN	3.040–5.350 mm	verzinkt	25,3 kg	257373
34.5 - 10.0 kN	2.600–4.610 mm	lackiert	22,9 kg	257371
34.5 - 12.5 kN	2.420–4.030 mm	lackiert	20,3 kg	257349
34.5 - 12.5 kN	2.420–4.030 mm	verzinkt	20,3 kg	257370
34.5 - 14.0 kN	2.100–3.710 mm	lackiert	19,1 kg	257348
34.5 - 17.5 kN	1.800–2.920 mm	lackiert	16,9 kg	257344
34.5 - 17.5 kN	1.800–2.920 mm	verzinkt	16,9 kg	257347
34.5 - 20.0 kN	1.500–2.610 mm	lackiert	15,9 kg	257343



müba Fensterstützen

Ausführung: mit Flachkopf

Material: Stahl

Oberfläche: lackiert

Tragfähigkeit: 15 kN

Länge	Gewicht	Art.Nr.
900–1.500 mm	7,8 kg	501431
1.250–2.000 mm	9,4 kg	501433



Baugeräte

Schalungsstützen, Konsolen und Zubehör



Schake Fensterstützen

Mit verzinkter Gewindemuffe, für alle gängigen Fenstergrößen geeignet. Für individuelle Einsatzzwecke im Baubereich, einfache Handhabung, nach der aktuellen Unfallverhütungsvorschrift mit Ausfallsicherung und Handquetsch-sicherung. Durch einen an der Fensterstütze aufgebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloß gut eingesehen werden.

Rohrdurchmesser: Ø 57 mm

Ausführung: mit verzinktem Schloß und G-Haken

Länge	Oberfläche	Gewicht	Art.Nr.
900–1.500 mm	lackiert	10,0 kg	257145
900–1.500 mm	verzinkt	10,0 kg	257186
1.200–2.000 mm	lackiert	13,0 kg	257148
1.200–2.000 mm	verzinkt	13,0 kg	257187



müba Dreifußständer

Die drehbaren Füße ermöglichen das Aufstellen der Stützen an einer Wand, in einer Ecke oder in der Raummitte.

B x H: 1.000 x 870 mm

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 7,9 kg

Verwendung: passend für Stützengrößen von 48 bis 76 mm Rohrstärke, der Dreifußständer ist nicht für Baustützen B/D 55 einsetzbar.

Art.Nr.

501437



Schake Dreifußständer

Die Schalungsstütze kann durch einfache Handhabung mittels Bügel, der beweglich auf dem Dreifußständer gelagert ist, befestigt werden. Die Standbeine sind verstellbar und können für einen platzsparenden Transport zusammengeklappt werden. Geeignet für alle Sorten Schalungsstützen.

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 8,5 kg

Art.Nr.

257208



müba Kopf für Schalungsstützen

Zur Aufnahme von Holzschalungsträgern mit einer Höhe von 20 cm.

Ausführung: mit Eckwinkel, Einsteckzapfen 150 mm, Winkelhöhe 180 mm, Kopfplatte 85 x 170 mm

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 2,8 kg

Art.Nr.

501435

Baugeräte

Schalungsstützen, Konsolen und Zubehör

Schake Kopf für Schalungsstützen Typ Standard

kann auf Schalungsstützen aufgesteckt werden und dient dazu Holzschalungsträger aufzunehmen. Innenmaße zur Aufnahme von allen Holzschalungsträgern. Durch Bohrung in allen Eckwinkeln können die Holzschalungsträger mittels Nagel gesichert werden.

Rohrdurchmesser: 38,0 mm

Ausführung: mit Eckwinkel

Typ: Standard

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 3,5 kg




Art.Nr.

257140



Baugeräte

Überfahrbrücken



müba Schlauchbrücke

Alle Elemente mit Nut und Federsystem zur beliebigen Verlängerung. Mit 2 Kanälen, Kanal Ø 90 / 70 mm

Länge: 300 mm
Breite: 840 mm
Höhe: 85 mm
Material: PVC
Gewicht: 9,2 kg

Art.Nr.
1716417




müba Kabelbrücke

Kabelbrücken kommen überall dort zur Anwendung wo Elektrokabel, Schläuche oder Rohrleitungen sicher und einfach verlegt werden müssen. Ob auf der Baustelle oder bei Veranstaltungen, durch die versetzt angeordnete innenliegende Kabelschiene ist ein fester Verbund gewährleistet. Zusätzlich ist durch das hohe Eigengewicht ein Verrutschen kaum möglich.

- für Schwerlasttransport geeignet
- verlegte Kabel sind vor Schmutz geschützt
- mit 6 Kanälen
- Kanaldurchmesser: 2 x 15 mm; 2 x 30 mm; 2 x 50 mm

Länge: 800 mm
Breite: 600 mm
Höhe: 80 mm
Material: Kunststoffrecycling
Gewicht: 29 kg

Art.Nr.
1716418

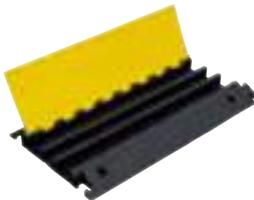

müba Kabelüberfahrerschutz

mit Nut und Federsystem und mit Deckel

Länge: 900 mm
Material: Kunststoff

Ausführung	Höhe	Gewicht	Art.Nr.
3 Kanäle Ø 60/50 mm	70 mm	16,3 kg	1716419
5 Kanäle Ø 35/30 mm	50 mm	11,7 kg	1716420



müba Kabelbrücke Typ KB 7,5

Einfach Handhabung, 2-Mann-Aufbau, Kabel wird auf 1,20 m auf den Gitterträger und die Kabelführung gelegt und mittels Handkurbel hochgedreht und fixiert.

Typ: Standard
Ausführung: max. Durchfahrthöhe: 5,10 m, Durchfahrtsbreite: 7,50 m; Nutzlast 20 kg/m; Ballastierung je Mast 994 kg
Lieferumfang: ohne Ballast, Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten
Gewicht: 305 kg
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
162254

Baugeräte

Überfahrbrücken

müba Kabelbrücke Typ KB 11,5

mit Standfußverlängerung und Abspannseilen
bestehend aus 2 Masten und 3 Alu-Gitterträgern 4,10 m;
Ballastierung je Mast 1136 kg, entspricht 32 müba Betonfüßen.

Lieferumfang ohne Ballast.

Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten!

Durchfahrtsbreite: 11,50 m

Durchfahrts Höhe: 5,10 m

Nutzlast: 20,0 kg/m²

Gesamtnutzlast: 246 kg

Gewicht: 422,0 kg

Prüfzeugnis: GS-geprüft



Art.Nr.

1716421



Baugeräte

Schuttröhre und Zubehör



Eichinger Schuttrohr 1229

Durch die konische Form können die Rohre ineinander geschoben und zu einer kompletten Schuttrutsche montiert werden.

Material: bruchsicheres Polyethylen

Farbe: orange

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Ausführung	Durchmesser	Länge	Typ	Art.Nr.
Abzweig			1229.2	658060
mit 2 verzinkten Ketten und Sicherheitskarabinerhaken	DN 400 – DN 500	1.100 mm	1229.1	658028



FE Schutttrichter 1228

Der Schutttrichter ist ein halbrunder, hochverdichteter polyethyler Einfülltrichter mit einer 400 mm großen Auslauföffnung sowie verzinkter Kette und Sicherheitskarabinerhaken.

Mit seiner großen Einfüllöffnung ist er als Anfangsteil einer kompletten Schuttrutsche zu verwenden und wird mit dem **Schuttrohr 1229** verlängert.


Ausführung: lang

Durchmesser: DN 400

Material: Kunststoff

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
1451847

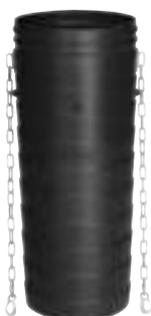

müba Kunststoff-Schuttrohr

Durch konische Form ineinander stapelbar, daher äußerst platzsparend beim Transport.

Ausführung: mit 2 Ketten

Durchmesser: DN 400 – DN 500

Länge: 1.100 mm

Material: Polyethylen

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Verwendung: zur Schuttbeseitigung besonders bei Altbausanierung

Art.Nr.
501550



müba Schuttröhre-Trichter kurz

Ausführung: kurz, mit 2 Ketten

Durchmesser: DN 400 – DN 500

Länge: 550 mm

Material: Polyethylen

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
501552



Baugeräte

Schuttröhre und Zubehör

müba Schuttrohr-Abzweig

Ausführung: mit 4 Ketten
Durchmesser: DN 400 – DN 500
Länge: 1.100 mm
Material: Polyethylen
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.

501551



müba Schuttrohr-Zwischenbefüllung

Für alle Geschosshöhen geeignet durch einfaches Einhängen der verzinkten Ketten.

Ausführung: mit 2 Ketten
Durchmesser: DN 400 – DN 500
Länge: 1.100 mm
Breite: 650 mm
Höhe: 250 mm
Material: Polyethylen
Prüfzeugnis: GS-geprüft
Verwendung: zur Schuttbeseitigung besonders bei Altbausanierung

Art.Nr.

639004



müba Schuttrohr-Staubschutzhülle

zum staubsicheren Abdichten von Schuttrutschen

Verwendung: für Schuttrohr mit Gummizug

Art.Nr.

664746



müba Handwinde mit Gestell

Die Handwinde ist in Verbindung mit dem Trägergestell einsetzbar. Durch den Einsatz der Handwinde erreichen Sie bei der Aufhängung der Schuttrutsche erhebliche Zeitvorteile. Die Handhabung wird wesentlich erleichtert. Bedenken Sie, daß das Eigengewicht einer Schuttrutsche bereits bei einer Länge von 10 m ca. 100 kg beträgt. Beim Einsatz der Handwinde wird das Trägergestell benötigt. Die Handwinde wird während der Aufbauphase in das Trägergestell eingesteckt. Nach dem Aufbau wird die Handwinde aus dem Trägergestell herausgenommen. Es wird dann der Trichter aufgesetzt.

Seillänge: 20 m

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 14,0 kg

Art.Nr.

1716430




Baugeräte

Schuttröhre und Zubehör




Trägergestell für Handwinde
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

Art.Nr.
1716431

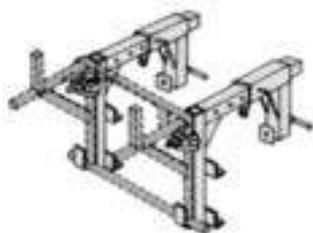

müba Gerüstbefestigung für Trägergestell
in Verbindung mit Trägergestell für Handwinde einsetzbar
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 32,0 kg

Art.Nr.
1716452

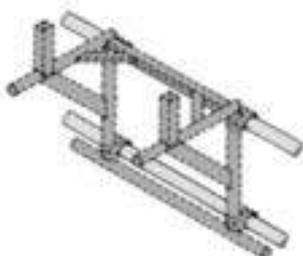

müba Brüstungshalter für Trägergestell
in Verbindung mit Trägergestell für Handwinde einsetzbar
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 29,0 kg

Art.Nr.
1716453



Baugeräte

Schubkarren

müba Schubkarre Standard

Die Schubkarre hat eine nahtlos gezogene Mulde und der Muldenrand ist mit einer ganzen Rundeiseneinlage verstärkt.

Luftbereifung: 400 x 100 mm

Wandstärke: 1,05 mm

Ausführung: mit Nylonlager

Typ: Standard

Tragfähigkeit: 200 kg

Inhalt: 85 l

Material: Mulde verzinkt, Stahlblechboden, Stahlfelge, Gestell lackiert

Prüfzeugnis: GS-geprüft



Art.Nr.

456945

müba Schubkarre Standard

Zum Transport von schweren Lasten ist die "Standard" seit Jahrzehnten bewährt. Besonders geeignet für Bau und Industrie.

Qualitätsmerkmale:

- mit nahtlos gezogener Mulde
- versenkte Schrauben in der verzinkten Mulde
- mit Stahlblechboden
- Muldenrand komplett mit Rundeiseneinlage verstärkt

Ausführung: mit Kugellager, Luftbereifung 400 x 100 mm

Typ: Standard

Tragfähigkeit: 200 kg

Inhalt: 85 l

Material: Mulde verzinkt, Stahlblechboden, Stahlfelge, Gestell lackiert

Oberfläche: lackiert

Prüfzeugnis: GS-geprüft



Art.Nr.

577394

müba Schubkarre Standard

Die Schubkarre hat eine nahtlos gezogene Mulde und der Muldenrand ist mit einer ganzen Rundeiseneinlage verstärkt. Das polymere Rad besitzt ein Kugellager

Ausführung: mit Kugellager, polymeres Rad

Typ: Standard

Tragfähigkeit: 200 kg

Inhalt: 85 l

Material: Mulde verzinkt, Stahlblechboden, Stahlfelge, Gestell lackiert

Prüfzeugnis: GS-geprüft



Art.Nr.

768723

Fagro Schubkarre

Luftbereifung 400 x 100 mm,

Mulde: blau lackiert, nahtlos gezogen, Muldenrand verstärkt

Wandstärke: 1,15 mm

Ausführung: mit Kugellager

Typ: Fagro 85

Fassungsvermögen: 85 l

Farbe: blau



Art.Nr.

856572

Baugeräte

Schubkarren



müba Schubkarre/Betonkarre

Die Schubkarre hat einen Kippbügel und der Muldenrand ist mit einer ganzen Rundeiseineinlage verstärkt. Das Kugellagerad ist mit einer Stahlfelge und einem 400 x 100 mm Luftrad bestückt.

Wandstärke: 1,25 mm
Fassungsvermögen: 90 l
Tragfähigkeit: 200 kg
Oberfläche: verzinkt
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Ausführung	Material	Art.Nr.
mit Kugellager	Mulde verzinkt, nahtlos gezogen, Untergestell Stahlrohr lackiert, Stahlfelge	675531
mit Nylonlager	Mulde verzinkt, Stahlblechboden, Gestell lackiert, Stahlfelge	456946



mefro Muldenkuli "140" mit Kunststoffmulde und Lufträdern

Der mefro Muldenkuli 140 ist ausgestattet mit einem stabilen, phosphatierten und kunststoffbeschichteten Stahlrohrrahmen. Die tiefe Mulde ist aus Kunststoff gefertigt und fasst 140l. Die Rohrkufen ermöglichen eine Entleerung ohne seitliches Umstürzen, wobei eine restlose Entleerung des Kulis dank der glatten Muldenwände zusätzlich gesichert ist. Die Kunststoffschüssel ist temperaturbeständig von -30 bis +60°C.

Er besitzt zwei Lufträder auf Stahlfelgen und wartungsfreien Kugellagern. Durch die robuste Ausführung weist der Muldenkuli eine hohe Traglast von 400 kg auf.

Die Abmessungen der Mulde betragen 1.020 x 740 x 360 mm. Der Muldenkuli hat eine Durchfahrbreite von 820 mm.

Bereifung: Lufträder 400x100, 4.80/4.00-8

Art.Nr.
1298484



mefro Muldenkuli "140" mit verzinkter Schüssel und Luft-/PU-Rad

Der mefro Muldenkuli "140" besitzt einen stabilen, phosphatierten und kunststoffbeschichteten Stahlrohrrahmen. Die tiefe Mulde ist verzinkt und hat ein Fassungsvermögen von 140 l. Die Rohrkufen ermöglichen eine Entleerung ohne seitliches Umstürzen, wobei für eine restlose Entleerung des Kulis dank der glatten Muldenwände zusätzlich gesorgt ist.

Er besitzt zwei Räder mit Stahlfelgen und wartungsfreien Kugellagern. Durch die robuste Ausführung und einer Wandstärke von 1,25 mm weist der Muldenkuli eine hohe Traglast von 400 kg auf.

Die Abmessungen der Mulde betragen 1.020 x 740 x 360 mm. Der Muldenkuli hat eine Durchfahrbreite von 820 mm.

Traglast: 400 kg

Bereifung	Art.Nr.
Lufträder 400x100, 4.80/4.00-8	304253
PU-Räder 400x100, 4.80/4.00-8	1381473



mefro Schubkarre "Export 100"

Sie besitzt ein hervorragendes Balanceverhalten was sie dem breiten Holmabstand mit einer optimalen Schwerpunktausrichtung verdankt. Dadurch ist zugleich ein besonders rüchenschonendes Arbeiten gewährleistet. Die Schubkarre ist mittels Luft- bzw. PU-Rad auf einem wartungsfreien Kugellager fahrbar.

Tragfähigkeit: 250 kg
Inhalt: 100l

Wandstärke: 1.25 mm

Material: Mulde verzinkt, Rahmen kunststoffbeschichtet

Ausführung	Bereifung	Art.Nr.
mit Luftrad 400x100	Luftrad 400x100, 4.80/4.00-8	105946
PU-Rad 400x100	PU-Rad 400x100, 4.80/4.00-8	1483900

Baugeräte Schubkarren

müba Schubkarre Kipp-Car

Die Muldenkarre Kipp-Car zeichnet sich als Baukarre mit günstiger Gewichtsverlagerung und langer Lebensdauer aus.

Wandstärke: 1,05 mm

Ausführung: mit Kugellager, Luftbereifung 400 x 100 mm

Typ: Kipp-Car

Fassungsvermögen: 85 l

Tragfähigkeit: 200 kg

Material: Mulde verzinkt, Gestell lackiert

Oberfläche: verzinkt

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.

501534



müba Muldenkarre Kipp-Car

Die Muldenkarre Kipp-Car zeichnet sich als Baukarre mit günstiger Gewichtsverlagerung und langer Lebensdauer aus.

Ausführung: polymeres Rad mit Kugellager, Luftbereifung 400 x 100 mm

Tragfähigkeit: 200 kg

Material: Mulde verzinkt, Gestell lackiert

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.

768726



müba Schiebekarre Ideal

müba Schiebekarre Ideal mit nahtlos gezogener verzinkter Mulde. Muldenrand mit ganzen Randeiseneinlage verstärkt. Befestigungsschrauben versenkt und Untergestell lackiert.

Ausführung: Rad mit Kugellager und Staubschutzkappe, Luftbereifung 400 x 100 mm

Tragfähigkeit: 200 kg

Inhalt: 90 l

Material: Mulde verzinkt, Gestell lackiert

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.

577393



müba Schubkarre Ideal

Mulde mit ganzer Randeinlage

Wandstärke: 1,25 mm

Ausführung: mit Nylonlager, Luftbereifung 400 x 100 mm

Typ: Ideal

Fassungsvermögen: 90 l

Tragfähigkeit: 200 kg

Material: Mulde verzinkt, Gestell lackiert

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.

501533



Baugeräte

Schubkarren



Probst Verbundstein-Transportkarre VTK-V

Problemloser Transport von stahlbandumreiften oder losen Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten oder dergleichen. Günstige Lastverteilung sowie geringes Eigengewicht ermöglichen optimales Arbeiten. Durch integrierte Überlastsicherung Schutz vor zu hoher Beanspruchung.

Typ: VTK-V

Spannweite: 550 – 1.050 mm

Tragfähigkeit: 400 kg

Material: Metall, galvanisch verzinkt

Gewicht: 68 kg

Art.Nr.

1722408



Baugeräte Zubehör für Schubkarren

mefro Futterkuli "200"

Bei dem mefro Futterkuli 200 handelt es sich um einen unverzichtbaren Helfer bei der Tierfütterung. Er verfügt über einen stabilen, aus Hochdruck-Polyethylen gespritzten Behälter und einen kunststoffbeschichteten Stahlrohrrahmen mit Querstreben.

Das Material des Futterkulis ist bei -30 bis +60 °C temperaturbeständig. Der Futterkuli besitzt 2 Lufträder 400 x100, 4.80/4.00-8 sowie eine vollgummibereifte Lenkrolle von Ø 200 mm.

Des weiteren fasst er 200 l und ist bis 250 kg Traglast ausgelegt. Die Abmessungen der Kunststoffmulde betragen 1.000 x 660 x 480 mm

Traglast: 250 kg

Typ: "200"

Inhalt: 200 l



Art.Nr.
114381

mefro Handkarren "Carette"

Rahmen 1/2" pulverbeschichtet, Kunststoffmulde mit Muschelgriffen, lose eingesetzt, Deichselverstellung bis zu 180°, Kunststofffelgen, Kugellager, L x B x H Mulde: 680 x 500 x 180 mm, Durchfahrbreite 640 mm.

Typ: "Carette"

Inhalt: 70 l

Tragkraft: 80 kg



Art.Nr.
1149854

müba Ersatzrad für Schubkarre

Größe: 400 x 100 mm

Verwendung: für Schubkarre

Ausführung	Gewicht	Art.Nr.
mit Kugellager, Stahlfelge, Bereifung polymerer Gummi	3,7 kg	768831
mit Kugellager, Stahlfelge, Luftbereifung	2,74 kg	501541
mit Nylonlager, Stahlfelge, Luftbereifung	2,42 kg	501546



Fagro 85 Ersatzrad für Schubkarre

Ausführung: mit Kugellager und Achse

Größe: 400 x 100 mm

Gewicht: 2,2 kg

Verwendung: für Fagro 85-Karre



Art.Nr.
856573



Baugeräte

Zubehör für Schubkarren



mefro Polyurethanrad 4.00-8, Rille, Rollenlager
 Reifengröße: 4.00-8
 Profil: Rille

Art.Nr.
11246570



mefro Polyurethanrad 4.00-8, Rille, Kugellager, für Schubkarren von 85–140 l
 Pannensicheres Schubkarrenrad.
 Reifengröße: 4.00-8
 Profil: Rille

Art.Nr.
10762013



mefro Polyurethanrad 3.00-4, Rille, Rillen-Kugellager, für mefro Sack-, Kisten- und Stapelkarren
 Reifengröße: 3.00-4
 Profil: Rille

Art.Nr.
11246581



mefro Achsensatz 15 mm für Schubkarren alle Modelle
 Durchmesser: 15 mm
 Passend für: Schubkarren alle Modelle
 • **Lieferumfang:** 1 St. mefro Achse Ø 15 mm x Länge 90 mm
 • 1 St. mefro Schraube M 10 x 120 mm mit Mutter
 • 2 St. mefro Unterlegscheibe Ø 10 mm

Art.Nr.
528839



mefro Achsensatz 20 mm für Schubkarren alle Modelle
 Durchmesser: 20 mm
 Passend für: Schubkarren alle Modelle
 • **Lieferumfang:** 1 St. mefro Achse Ø 20 mm x Länge 90 mm
 • 1 St. mefro Schraube M 10 x 120 mm mit Mutter
 • 2 St. mefro Unterlegscheibe Ø 10 mm

Art.Nr.
528840

Baugeräte

Zubehör für Schubkarren

mefro Achsensatz 25 mm für Muldenkuli 140 L, 250 L, Superbully

Durchmesser: 25 mm

Passend für: Muldenkuli 140 L, 250 L, Superbully

- **Lieferumfang:** 1 St. mefro Achse Ø 25 mm x Länge 90 mm
- 1 St. mefro Schraube M 12 x 120 mm mit Mutter
- 2 St. mefro Unterlegscheibe Ø 12 mm

Art.Nr.

1487382



mefro Schubkarrenschüssel PE, gelocht

Ausführung: gelocht

Inhalt	Art.Nr.
90 l	1072884
140 l	716288



mefro Schubkarrenschüssel Metall, ungelocht

Ausführung: ungelocht

Inhalt	Art.Nr.
85 l	196243
90 l	196244
100 l	196245
140 l	196246



müba Ersatzschlauch für Schubkarrenreifen

Ausführung: 400 x 100 mm

Art.Nr.

501549



müba Gewindeachse für Schubkarrenräder

Ausführung: für MÜBA-Karren kugelgelagert

Art.Nr.

501547



Baugeräte

Zubehör für Schubkarren



müba Ersatzreifendecke
Größe: 400 x 100 mm
Gewicht: 0,4 kg

Art.Nr.
501548



müba Ersatzwanne für Schubkarren verzinkt
 Muldenrand mit Rundeiseneinlage
Stärke: 1 mm
Oberfläche: verzinkt

Fassungsvermögen	Verwendung	Art.Nr.
85 l	für Müba-Standard und Kipp-Car	501535
90 l	für Müba-Betonkarre	501538
90 l	für MÜBA-Ideal	501536



müba Ersatzwanne für FAGRO Schubkarre
 Muldenrand verstärkt, Mulde nahtlos gezogen
Inhalt: 85 l
Oberfläche: blau lackiert
Verwendung: für MÜBA-FAGRO F 85

Art.Nr.
856665



müba Holzgriff für Fagro Schubkarre
Verwendung: für Müba-FAGRO F 85

Art.Nr.
856666



Baugeräte Sackkarren

mefro Sackkarre

Diese stabile Sackkarre verfügt über einen phosphatierten und kunststoffbeschichteten Stahlrohrrahmen, womit die Sackkarre zum Transport schwerer Gegenstände ideal geeignet ist. Die Maße der Schaufel betragen 420 x 140 mm.

Die Sackkarre ist bis 300 kg belastbar und besitzt zwei Lufträder 260 x 85, 3,0 - 4,0 auf Stahlfelgen und integriertem Radschutz fahrbar.

Des Weiteren besitzt sie ein wartungsfreies Kugellager während die ergonomisch gestalteten Griffe mit zugehörigem Handschutz eine bequeme Handhabung sichern.

B x T Schaufel: 420 x 140 mm

Tragkraft: 300 kg

Art.Nr.

103063



müba Sackkarre

Die müba Sackkarre ist speziell für den harten Baustellen- und Industrie-Einsatz konstruiert. Durchdachte Konstruktion und der Einsatz hochwertiger Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer.

Ausführung: Räder mit Luftbereifung 260 x 285 mm

Tragfähigkeit: 250 kg

Oberfläche: lackiert

Breite: 410 mm

Höhe: 1.040 mm

Gewicht: 11,0 kg

Art.Nr.

588394



mefro Schubkarre "Kunststoff 140"

Ausführung	Bereifung	Art.Nr.
mit Luftrad 400x100	Luftrad 400x100, 4.80/4.00-8	126622
mit PU-Rad 400x100	PU-Rad 400x100, 4.80/4.00-8	1487145



mefro Schubkarre "Bully 140"

Ausführung	Bereifung	Art.Nr.
mit Luftrad 400x100	Luftrad 400x100, 4.80/4.00-8	103073
mit PU-Rad 400x100	PU-Rad 400x100, 4.80/4.00-8	1298483



mefro Krankippkuli "140"

Inhalt: 140 l

Tragkraft: 400 kg

L x B x H Mulde: 1.020 x 760 x 360 mm

Durchfahrbreite: 800 mm

Bereifung: 400x100, 4.80/4.00-8

Stärke Mulde: 1,25 mm

Art.Nr.

691314



Baugeräte

Hubwagen



Pioneer-Gabelhubwagen 2,5 T

ist ausgestattet mit Hydraulik-Pumpe mit mechanischem Schutz gegen Überlastung. Die Achsen sind mit Schmier-nippel versehen, die Laufrollen sind lebensdauergeschmiert. Lenkräder aus Polyurethan. Tandem-Polyurethanrollen an den Gabelenden.

Länge Gabelzinken: 1150 mm

Breite Gabelzinken: 150 mm

Weite Gabelzinken: 250 mm

Typ: Pioneer™

Länge: 1.500 mm

Breite: 550 mm

Höhe: 1.180 mm

Gewicht: 74,0 kg

Art.Nr.

1296178



PFAFF silberblau Hubwagen "HU 25-115 TS SILVERLINE", 2,5 t

Hubwagen zum Transport von Paletten oder Gitterboxen

Sicherheitsdeichsel

Gummierte Handgriffe

hartverchromter Kolben der Hydraulikpumpe

Typ: "HU 25-115 TS SILVERLINE"

Tragkraft: 2,5 t

L x B x H: 1.535 x 540 x 1.230 mm

Länge Gabelzinken: 1.150 mm

Breite Gabelzinken: 160 mm

Weite Gabelzinken: 220 mm

Hub: 115 mm

Bodenfreiheit: 37 mm

Gewicht: 70 kg

Art.Nr.

856878



PFAFF silberblau Hubwagen "HU W-20 SL SILVERLINE", 2,0 t, mit Waage

Hubwagen zum Transport von Paletten oder Gitterboxen

Sicherheitsdeichsel

Gummierte Handgriffe

hartverchromter Kolben der Hydraulikpumpe

Das Gewicht lässt sich im Messbereich von 0–2.000 kg auf der gut ablesbaren LCD-Anzeige anzeigen.

Typ: "HU W-20 SL SILVERLINE"

Tragkraft: 2,0 t

L x B x H: 1.535 x 540 x 1.200 mm

Länge Gabelzinken: 1.150 mm

Breite Gabelzinken: 160 mm

Weite Gabelzinken: 220 mm

Hub: 115 mm

Bodenfreiheit: 40 mm

Wägebereich: 0 – 2.000 kg

Einteilung: 5 kg

Messtoleranz: 0–500 kg ±10 kg

500–1.000 kg ±20 kg

1.000–2.000 kg ±30 kg

Gewicht: 76 kg

Art.Nr.

1581317

Baugeräte Hubwagen

PF AFF silberblau Hubwagen "HU 25-60 RTN PROLINE" 2.5 t

Gabelhubwagen mit kurzer Gabel. Für den professionellen Transport von kurzen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen. Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken. Gummeirte Deichselgriff für sichere Handhabung. Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung. Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.

Typ: "HU 25-60 RTN PROLINE"

Tragkraft: 2,5 t

Länge Gabelzinken: 600 mm

Breite Gabelzinken: 160 mm

Weite Gabelzinken: 220 mm

Hub: 115 mm

Bodenfreiheit: 85 mm

Gewicht: 59,0 kg

Art.Nr.

1706927



PF AFF
MAKING YOUR LIFE EASIER

PF AFF silberblau Hubwagen "HU 20-XXX TP" 2.0 t

Tragkraft: 2,0 t

Breite Gabelzinken: 160 mm

Weite Gabelzinken: 220 mm

Hub: 115 mm

Bodenfreiheit: 85 mm

Typ	Länge Gabelzinken	Gewicht	Art.Nr.
"HU 20-200 TP"	2.000 mm	97 kg	1706928
"HU 20-150 TP"	1.500 mm	82 kg	1648431



PF AFF
MAKING YOUR LIFE EASIER

PF AFF silberblau Hubwagen "HU 25-80 TP PROLINE" 2.5 t

Gabelhubwagen mit kurzer Gabel. Für den professionellen Transport von kurzen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen. Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken. Gummiertes Deichselgriff für sichere Handhabung. Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung. Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes. Leichtes Handling, auch bei beengten Verhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.

Typ: "HU 25-80 TP PROLINE"

Tragkraft: 2,5 t

Länge Gabelzinken: 800 mm

Breite Gabelzinken: 160 mm

Weite Gabelzinken: 220 mm

Hub: 115 mm

Bodenfreiheit: 85 mm

Gewicht: 64,0 kg

Art.Nr.

1657504



PF AFF
MAKING YOUR LIFE EASIER

Baugeräte

Gerüstböcke Holz, Metall lackiert und verzinkt



müba Gerüstbock lackiert und ausziehbar

- stabile, perfekt funktionierende Stahlrohr- Konstruktion
- absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße
- zusammenklappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung
- handlich im Einsatz

Breite: 1.200 mm
Höhe: 750–1.300 mm
Tragfähigkeit: 1.500 kg
Material: Stahl
Oberfläche: lackiert
Prüfzeugnis: GS-geprüft
Gewicht: 15,0 kg

Art.Nr.
630423



müba Gerüstbock verzinkt und ausziehbar

- stabile, perfekt funktionierende Stahlrohr- Konstruktion
- absolute Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße
- zusammenklappbar, daher platzsparend beim Transport und bei der Lagerung
- handlich im Einsatz

Breite: 1.200 mm
Höhe: 750–1.300 mm
Tragfähigkeit: 1.500 kg
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Prüfzeugnis: GS-geprüft
Gewicht: 15,0 kg

Art.Nr.
799958



müba Stahlrohr-Gerüstbock lackiert

Höhe: 1.200–1.950 mm
Material: Stahl
Oberfläche: lackiert
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Breite	Tragfähigkeit	Gewicht	Art.Nr.
1.200 mm	1.500 kg	21 kg	456940
1.500 mm	1.200 kg	22 kg	469785



müba Stahlrohr-Gerüstbock verzinkt

Höhe: 1.200–1.950 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Breite	Tragfähigkeit	Gewicht	Art.Nr.
1.200 mm	1.500 kg	21 kg	501553
1.500 mm	1.200 kg	22 kg	501554

Baugeräte

Gerüstböcke Holz, Metall lackiert und verzinkt

müba Universal-Gerüstbock

Achtung: Gerüstböcke müssen ab einer Höhe von 2,00 m diagonal verstrebt werden!

Breite: 1.500 mm

Höhe: 1.700–3.000 mm

Typ: Universal

Tragfähigkeit: 850 kg

Oberfläche: verzinkt

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Lieferumfang: ohne Universal-Geländerpfosten

Art.Nr.

501555



FE Gerüstbock 1301

Dieser hochwertige Arbeitsbock besteht aus einer absolut standfesten Stahlrohrkonstruktion und trägt bis zu 1100 kg. Dank der Höhenverstellung alle 100 mm ist er sehr flexibel einsetzbar.

Das Fußgestell ist schwenkbar, somit kann der Gerüstbock mit sehr geringem Platzbedarf gelagert werden.

Tragfähigkeit: 1.100 kg

Material: Stahl

Oberfläche: lackiert

Farbe: braun

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Breite	Höhe	Typ	Gewicht	Art.Nr.
1.200 mm	750–1.300 mm	1301.1	20,0 kg	1555128
1.200 mm	1.200–2.000 mm	1301.3	27,0 kg	756704
1.500 mm	1.200–2.000 mm	1301.6	29,0 kg	756705



Schake faltgerüstbock Kompakt S

Stabile Stahlkonstruktion mit Auflagetraverse aus 40 x 40 mm Vierkantröhre sowie seitlich angeschweißter Rohraufnahme für Geländerpfosten und Anti-Absturz Blech.

Höhe: 1.200–1.950 mm

Tragfähigkeit: 1.500 kg

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Breite	Typ	Größe	Oberfläche	Farbe	Gewicht	Art.Nr.
1.200 mm	Kompakt S 1200	3	lackiert	braun	21,0 kg	253667
1.200 mm	Kompakt S 1200	3	verzinkt	verzinkt	21,0 kg	253669
1.500 mm	Kompakt S 1500	6	lackiert	braun	22,0 kg	253721
1.500 mm	Kompakt S 1500	6	verzinkt	verzinkt	22,0 kg	253722



Schake faltgerüstbock Universal

Besonders robuste Ausführung mit Auflagetraverse aus 80 x 40 mm Vierkantröhre sowie seitlich angeschweißten Rohrstützen zur Aufnahme von Geländerpfosten (1 Stück Geländerpfosten wird mitgeliefert) als Rückenschutz gegen Absturz oder für Aufsatzteile.

Achtung: Gerüstböcke müssen ab einer Höhe von 2,00 m diagonal verstrebt werden!

Breite: 1.500 mm

Höhe: 1.700–3.000 mm

Typ: Universal U1500

Tragfähigkeit: 900 kg

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Lieferumfang: ohne Geländerpfosten

Gewicht: 44,0 kg

Oberfläche	Farbe	Art.Nr.
lackiert	braun	253723
verzinkt	verzinkt	253724



Baugeräte

Gerüstböcke Holz, Metall lackiert und verzinkt



müba Kurbelgerüstbock lackiert/verzinkt

mittels Kurbel auf gewünschte Höhe ohne Umrüsten verstellbar, Rücklaufsperre an den Nockenrändern verhindert das Verkanten des Gerüstbockes. Im Lieferumfang ist die Kurbel nicht enthalten.
Achtung: Gerüstböcke müssen ab einer Höhe von 2,00 m diagonal verstrebt werden!

Material: Stahl
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Breite	Höhe	Typ	Tragfähigkeit	Oberfläche	Gewicht	Art.Nr.
1.200 mm	1.200–1.950 mm	K 1,2	1.600 kg	lackiert	34,9 kg	501556
1.500 mm	1.700–3.000 mm	K 3	1.500 kg	verzinkt	54,8 kg	638980



müba Kurbelgerüstbock K1,2 verzinkt

Der Kurbelgerüstbock Typ K 1,2 von müba ist höhenverstellbar von 1,20 m bis 1,95 m. Im Lieferumfang ist die Kurbel nicht enthalten.

Breite: 1.200 mm
Höhe: 1.200–1.950 mm
Typ: K 1,2
Tragfähigkeit: 1.600 kg
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Prüfzeugnis: GS-geprüft
Gewicht: 36,9 kg

Art.Nr.
1716455



müba Kurbelgerüstbock K 1,5 lackiert

Stufenlos höhenverstellbarer Kurbel–Gerüstbock. Jede Arbeitshöhe ist sofort erreichbar ohne die Arbeitsbühne ab- und wieder aufbauen zu müssen, wodurch Sie immer in der ergonomisch günstigsten Höhe arbeiten und erheblich Zeit bei den Umrüstarbeiten einsparen. Im Lieferumfang ist die Kurbel nicht enthalten.

Breite: 1.500 mm
Höhe: 1.200–1.950 mm
Typ: K 1,5
Tragfähigkeit: 1.600 kg
Material: Stahl
Oberfläche: lackiert
Prüfzeugnis: GS-geprüft
Gewicht: 38,8 kg

Art.Nr.
1328743



müba Kurbelgerüstbock K1,5 verzinkt

Der Kurbelgerüstbock Typ K 1,5 von müba ist höhenverstellbar von 1,20 m bis 1,95 m. Im Lieferumfang ist die Kurbel nicht enthalten.

Breite: 1.500 mm
Höhe: 1.200–1.950 mm
Typ: K 1,5
Tragfähigkeit: 1.600 kg
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Prüfzeugnis: GS-geprüft
Gewicht: 40,3 kg

Art.Nr.
1716456

Baugeräte

Gerüstböcke Holz, Metall lackiert und verzinkt

Schake Kurbelgerüstbock K1200

Aufgrund des Fußgestells standfest positionierbar. Die Kurbel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Auflagerrohr aus 80 x 40 mm Vierkantrrohr, beidseitig sind Rundrohrstützen Ø 48.3 mm angeschweißt, die zur Aufnahme von Geländerpfosten zur Absturzicherung oder für Aufsatzrahmen verwendet werden können.

Breite: 1.200 mm
Höhe: 1.200–1.950 mm
Typ: K1200
Tragfähigkeit: 1.600 kg
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Oberfläche	Farbe	Gewicht	Art.Nr.
lackiert	braun	30,0 kg	253726
verzinkt	verzinkt	31,0 kg	253727



Schake Kurbelgerüstbock K1500

Unterkonstruktion aus Vierkantrrohr 50 x 50 mm, starr verschweißt, aufgrund des Fußgestells standfest positionierbar. Die Kurbel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Auflagerrohr aus 80 x 40 mm Vierkantrrohr, beidseitig sind Rundrohrstützen Ø 48.3 mm angeschweißt, die zur Aufnahme von Geländerpfosten zur Absturzicherung oder für Aufsatzrahmen verwendet werden können.

Breite: 1.500 mm
Höhe: 1.200–1.950 mm
Typ: K1500
Tragfähigkeit: 1.600 kg
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Oberfläche	Farbe	Gewicht	Art.Nr.
lackiert	braun	35,0 kg	253795
verzinkt	verzinkt	36,0 kg	253796



Schake Kurbelgerüstbock K1500/3

Unterkonstruktion aus Vierkantrrohr 50 x 50 mm, starr verschweißt, aufgrund des Fußgestells standfest positionierbar. Die Kurbel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Auflagerrohr aus 80 x 40 mm Vierkantrrohr. Diese Variante enthält bereits einen Geländerpfosten zum Einstecken in die seitlich angeschweißten Stützen als Rückenschutz. Ab einer Aufbauhöhe von 2 m muss eine diagonale Aussteifung der Kurbel-Gerüstböcke untereinander vorgenommen werden.

Breite: 1.500 mm
Höhe: 1.700–3.000 mm
Typ: K1500/3
Tragfähigkeit: 1.600 kg
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Oberfläche	Farbe	Gewicht	Art.Nr.
lackiert	braun	42,0 kg	253797
verzinkt	verzinkt	43,0 kg	253799



müba Baugruben Gerüstbock lackiert und ausziehbar

in der Höhe ausziehbar bis 1750 mm
 in der Breite ausziehbar bis 1840 mm

Breite: 1.200 – 1.840 mm
Höhe: 1.200–1.750 mm
Material: Stahl
Oberfläche: lackiert
Gewicht: 18,5 kg

Art.Nr.
1683988



Baugeräte

Gerüstböcke Holz, Metall lackiert und verzinkt



müba Baugruben-Sicherungsgeländer

Dient zur Sicherung auf dem Gerüstbock über der Baugrube

Breite: 1.080 mm

Höhe: 1.200 mm

Material: Stahl

Oberfläche: lackiert

Gewicht: 6,0 kg

Art.Nr.

1683989



müba Aluminium-Maurertreppe

Die Maurertreppe eignet sich hervorragend beim Einsatz von Versetzgeräten für großformatige KS-Blocksteine. Bei Mauerhöhen bis etwa 2500 mm kann auf ein Gerüst verzichtet werden.

- Tritthöhe: 250 mm
- oberer Auftritt: 1150 mm lang x 380 mm breit
- Stufen: 1150 mm lang x 190 mm breit
- Gesamtmaß aufgeklappt: 1200 mm x 1200 mm
- Gesamtmaß zusammengeklappt: 1520 x 1200 x 350 mm

Höhe: 980 mm

Material: Aluminium

Gewicht: 29 kg

Art.Nr.

735967



müba Alu-Podesttreppe fahrbar

Alu-Podesttreppen dürfen nur mit Seitengeländer eingesetzt werden!

Tritthöhe: ca. 250 mm

Stufen: 1050 mm lang x 210 mm breit

Gesamtmaß aufgeklappt: 1120 x 1530 mm

Maße zusammengelegt: 1120 x 1970 x 350 mm

Auftritt: 1050 x 640 mm

Arbeitshöhe: 3250 mm

Breite: 1.120 mm

Höhe: 1.250 mm

Tiefe: 1.530 mm

Material: Aluminium

Art.Nr.

1716429



müba Treppenhausgerüstbock

Auf engstem Raum einsetzbar bis zu einer Arbeitshöhe von ca. 5,3 m. Bohlen können unten und oben auf den Rahmen aufgelegt werden und die Füße sind einzeln höhenverstellbar.

Ausführung: Rahmen im Raster von 10 cm verstellbar. Füße im Raster von 1 cm einzeln verstellbar.

Breite: 950 mm

Höhe: 1.900–3.300 mm

Tragfähigkeit: 300 kg

Material: Stahl

Oberfläche: lackiert

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.

1141147

Baugeräte

Gerüstböcke Holz, Metall lackiert und verzinkt

müba Putzgerüstbock

Dieser Arbeitsbock bietet Ihnen eine große Arbeitsstandfläche. Richten Sie Räume aller Art schnell ein und aus ohne ständig Gerüste umsetzen zu müssen.

Der Gerüstbock ist nach Bedarf höhenverstellbar von 550 bis 900 mm und Typ I durch seine Teleskopkonstruktion seitlich ausziehbar von 1500 bis 4200 mm.

Material: Stahl

Oberfläche: lackiert

Breite	Höhe	Typ	Gewicht	Art.Nr.
1.020 mm	500–800 mm	Typ II	10,0 kg	581702
1.500 – 4.200 mm	550–900 mm	Typ I	23,0 kg	501558



Schake Putzgerüstbock Combi

Seitlich und vertikal teleskopierbare Stahlkonstruktion mit Auflagetraverse aus 50x50 mm Vierkantrrohr. Höhenverstellbar in 4 Abstufungen im Arbeitsbereich von 0,55 m - 0,90 m, Lochabstand ca 10 cm.

Breite: 1.500 – 4.200 mm

Höhe: 550–900 mm

Typ: Combi

Oberfläche: lackiert

Farbe: braun

Gewicht: 25,5 kg



Art.Nr.

253821



Schake Putzgerüstbock Combi N

Stahlrohrkonstruktion mit Auflagetraverse aus 40 x 40 mm Vierkantrrohr. Höhenverstellbar in 4 Abstufungen im Arbeitsbereich von 0,55 m - 0,90 m, Lochabstand ca. 10 cm.

Breite: 1.100 mm

Höhe: 550–900 mm

Typ: Combi N

Oberfläche: lackiert

Farbe: braun

Gewicht: 11,0 kg



Art.Nr.

253823



Profi-Handwerkerbock

oberer Holm: 90 cm hoch, 80 cm breit, mittlerer Holm: 51 cm hoch, 52 cm breit.

Breite: 800 mm

Höhe: 900 mm

Typ: Profi

Tragfähigkeit: 700 kg

Material: Stahl

Oberfläche: lackiert

Gewicht: 8,0 kg



Art.Nr.

610578



Baugeräte

Gerüstböcke Holz, Metall lackiert und verzinkt



Profi-Bauschrage

gefräste Füße und 2 massive Schrauben ergeben die hohe Belastbarkeit, aus heimischem Holz hergestellt

Tragfähigkeit: 1.000 kg

Material: Holz

Breite	Höhe	Art.Nr.
1.000 mm	700 mm	316823
1.000 mm	1.000 mm	316825
1.200 mm	1.000 mm	316826



Gerüstbock

höhenverstellbar

Breite: 1.000 mm

Höhe: 700–1.300 mm

Tragfähigkeit: 1.000 kg

Material: Holz / Metall

Art.Nr.
407960



müba Klappbock

Höhe: 700 mm

Material: Mehrschichtholz, wasserdicht verleimt, Gestell lackiert

Breite	Aufstellfläche	Art.Nr.
700 mm	600 x 250 mm	456943
1.100 mm	1.000 x 250 mm	476645



Baugeräte

Zubehör für Gerüstböcke

müba Kurbel für Gerüstbock

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Verwendung: für Gerüstbock

Art.Nr.

501557



müba Gerüstaufsatz verzinkt


für Universal- und Kurbelgerüstböcke

Höhe: 1.000 mm

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Breite	Gewicht	Art.Nr.
1.230 mm	13,7 kg	638857
1.500 mm	16,0 kg	1716424

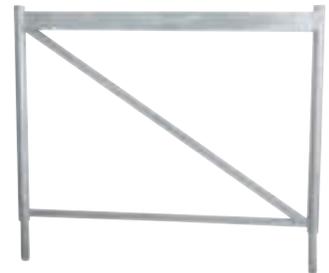

müba Diagonalverstrebung

Kurbel- oder Universalgerüstböcke müssen ab einer Höhe von 2,00 m diagonal ausgesteift werden!

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Verwendung: für 3.0 m hohe Universal- und Kurbelgerüstböcke

Gewicht: 6,0 kg

Art.Nr.

638858



Baugeräte

Bauzäune



müba Bauzaun verzinkt Typ A

Zur schnellen und kostengünstigen Absperrung Ihrer Baustellen.

Ausführung: Standrohr Ø 42.4 mm;
oberes/unteres Querrohr Ø 33.7 mm;
Vergitterung aus Rundstahl Ø ca. 4 mm

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

B x H	Maschenweite	Gewicht	Art.Nr.
2.200 x 2.000 mm	105 x 290 mm	17,0 kg	501565
3.500 x 1.200 mm	105 x 480 mm	24,0 kg	564354
3.500 x 2.000 mm	105 x 290 mm	17,0 kg	501564



müba Mobilzaun Typ B

Zur schnellen und kostengünstigen Baustellen-Absperrung.

Ausführung: Standrohr: Ø 42.4 mm;
oberes/unteres Querrohr: Ø 27 mm;
Vergitterung aus Rundstahl: Ø ca. 4 mm

B x H: 3.500 x 2.000 mm

Maschenweite: 105 x 290 mm

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 20,0 kg

Art.Nr.

847221

Schake Mobil-Bauzaun "Standard" – Ausgleichselement

zum Absperrn von Baustellenbereichen mit umlaufendem Rohrrahmen. Standrohr: Ø 40,0 mm, waagrechte Rohre: Ø 26,9 mm, Maschenweite: 100 x 300 mm


B x H: 2.200 x 2.000 mm

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 11,5 kg

Art.Nr.

257517

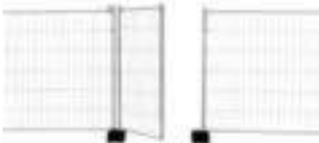

Schake Mobil-Bauzaun "Profi" – Ausgleichselement

Zur Absperrung von Baustellenbereichen, Mobil-Bauzaun feuerverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohr Ø 42,4 mm, waagrechte Rohre Ø 26,9 mm Maschenweite senkrecht 100 mm, waagrecht 300 mm, mit Haken und Ösen.


B x H: 2.200 x 2.000 mm

Oberfläche: feuerverzinkt

Gewicht: 18,1 kg

Art.Nr.

257518

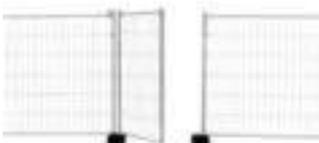

Schake

www.schake-gmbh.de

Absperrtechnik · Baugeräte



Qualität die überzeugt!


Baugeräte

- Straßenbau
- Mobilzaun
- Tiefbau
- Transportgerät
- Event
- Hochbau
- Lagertechnik
- Transportsicherung

Absperrtechnik

- Absperrpfosten
- Edelstahl
- Schranken
- Werkschutz
- Stilpfosten
- Sperrelemente
- Freiraumausstattung

Wichtige Einkaufsunterlagen

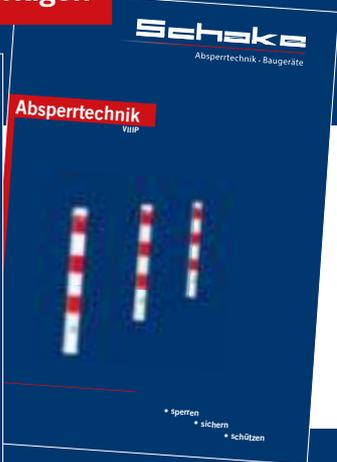

Schake GmbH

Eckeseyer Straße 195
 D-58089 Hagen
 Tel. +49 (0) 23 31 / 3 86 06-0
 Fax +49 (0) 23 31 / 3 86 06-28
www.schake-gmbh.de
 e-mail: info@schake-gmbh.de



Baugeräte

Bauzäune



Schake Mobil-Bauzaun "Standard"

zum Absperrn von Baustellenbereichen, Mobil-Bauzaun verzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen. Standrohre Ø 40,0 mm, waagrechte Rohre Ø 26,9 mm, Maschenweite: 100 x 300 mm.

B x H: 3.500 x 2.000 mm

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 16,0 kg

Art.Nr.

257519



Schake Mobil-Bauzaun "Profii"

Zur Absperrung von Baustellenbereichen, Mobil-Bauzaun feuerverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 42,4 mm, waagrechte Rohre Ø 26,9 mm Maschenweite senkrecht 100 mm, waagrecht 300 mm, mit Haken und Ösen.

B x H: 3.500 x 2.000 mm

Oberfläche: feuerverzinkt

Gewicht: 19,0 kg

Art.Nr.

257530



Betafence Bauzaun verzinkt F2 medium

Das Standardelement des Betafence Bauzauns ist mit Haken und Ösen ausgestattet. Standrohre Ø 40,0 mm, waagrechte Rohre Ø 27 mm

B x H: 3.500 x 2.000 mm

Gewicht: 13 kg

Art.Nr.

1399598

BETAFENCE



Betafence Transportpalette TP25 / TP29

- Einfache Lagerung von 25 oder 29 F-Elementen.
- Transport mittels Gabelstapler an allen vier Seiten möglich, auch für die Verladung mit dem Kran geeignet.

L x B: 3.500 x 2.000 mm

Ausführung	Typ	Gewicht	Art.Nr.
für 25 Bauzaunfelder	TP25	100 kg	1201824
für 29 Bauzaunfelder	TP29	110 kg	1327094

BETAFENCE



Betafence Kombipalette KP30

- Einfache Lagerung von bis zu 31 Elementen der F-Reihe, FüÙe und Verbindungsschellen
- Transport mittels Gabelstapler
- Patentiert in ganz Europa

Typ: KP30

L x B: 3.500 x 2.000 mm

Lieferumfang: ohne FüÙe und Bauzäune

Gewicht: 178 kg

Art.Nr.

1327096

BETAFENCE

Baugeräte

Bauzauntüren

müba Torelement verzinkt

Ausführung: Standrohr Ø 42,4 mm; oberes/unteres Querrohr Ø 33,7 mm; Vergitterung aus Rundstahl Ø ca. 4 mm
B x H: 1.200 x 2.000 mm


Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 12,0 kg

Art.Nr.

501566

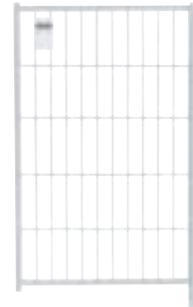

müba Verbindungsteil

Die Verbindungsteile für Tore werden oben in die Zaunelemente eingesteckt.

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 1,0 kg

Art.Nr.

501567



müba Torschloss

Passend für müba Bauzaun und Torelemente. Wird am Bauzaun verschraubt, nachträglicher Einbau ist möglich.

L x H: 210 x 90 mm

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 0,9 kg

Art.Nr.

1225059



müba Nachrüstsätze Schiebetore für Mobilzaun

Die Schiebetore werden mit müba Zaunelementen Länge 3,50 m oder 2,20 m hergestellt.

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt


Verwendung: für Mobilzaun

Verwendbarkeit	Ausführung	Lieferumfang	Gewicht	Art.Nr.
	zweiflügelig	Schiebetor, 2 Schieberollenhaltern, 6 Führungshalter, 2 Bockrollenhaltern	19,30 kg	1225053
links öffnend	einflügelig	Schiebetor, 1 Schieberollenhalter rechts, 3 Führungshalter, 1 Bockrollenhalter	9,65 kg	1224371
rechts öffnend	einflügelig	Schiebetor, 1 Schieberollenhalter links, 3 Führungshalter, 1 Bockrollenhalter	9,65 kg	1225052



Baugeräte

Bauzauntüren

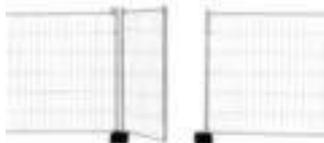

Schake Mobil-Bauzaun "Standard" – Torelement

zum Absperren von Baustellenbereichen mit umlaufendem Rohrrahmen. Standrohr-Durchmesser: Ø 40,0 mm, waagrechte Rohre: Ø 26,9 mm, Maschenweite: 100 x 300 mm

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 7,0 kg

Art.Nr.

257516



Baugeräte

Zubehör für Baunzäune

müba Mobilzaunständer

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 6,3 kg

Verwendung: für Bauzaun

Art.Nr.

501569



Schake Mobilzaun Stützstreben

zum stabilen Abstützen von übereinander gesetzten Trapezzäunen mit einer Höhe von ca. 4 m. Die Stützstrebe ist mit einer stabilen Bodenplatte versehen, die ein universelles Befestigen durch Bohrungen in der Platte und einem aufgeschweißten Stutzen ermöglicht.

Ausführung: Inklusive Erdnagel und 2 Verbindungsschellen

Oberfläche: verzinkt

Art.Nr.

257514



Schake Lager- und Transporttraverse für Mobilzaun

verzinkte Stahlkonstruktion, die sowohl dem Staplerverkehr als auch dem Kranbetrieb gerecht wird.

Aufnahmekapazität: 25 Stück

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 100,0 kg

Art.Nr.

257531



müba Lager- und Transportgestell für Bauzaun

Lichte Länge: 3,50 m

Aufnahmekapazität: 29 Stück

L x B x H: 3.640 x 1.180 x 200 mm

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 114,0 kg

Art.Nr.

1272589



Baugeräte


Zubehör für Bauzäune



müba Betonfuß für Bauzaun

Ausführung: mit 6 Löchern, Stahlbewehrung
L x B x H: 620 x 220 x 110 mm
Ø Loch: 42,4 mm
Gewicht: 35,5 kg
Verwendung: für Bauzaun

Art.Nr.
501568

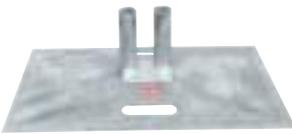

müba Stahlfußplatte

Die besonders Robuste!
Ausführung: flache Ausführung
L x B x H: 700 x 500 x 50 mm
Ø Loch: 42,4 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 13,8 kg
Verwendung: für Bauzaun

Art.Nr.
549684



müba Recyclingfuß für Bauzaun

Umweltfreundlich durch die Verarbeitung von Kunststoffabfällen. Praktisch kein Zerbrechen möglich, geringes Transportgewicht.
L x B x H: 670 x 240 x 140 mm
Ø Loch: 42,4 mm
Material: Recycling
Gewicht: 17,0 kg
Prüfzeugnis: Baumuster geprüft
Verwendung: für Bauzaun

Art.Nr.
549683



müba Bodenplatte mit 2 Einsteckhülsen

Bodenplatte mit 2 Einsteckhülsen ist als Standelement für Bauzäune, für den ortsfesten Aufbau geeignet.

- Für Rohrdurchmesser: 42,4 mm
- Durchmesser der Befestigungslöcher: 12 mm
- Hülsenhöhe: 150 mm

Ausführung: mit 2 Einsteck-Hülsen
L x B x H: 100 x 100 x 170 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 1,7 kg

Art.Nr.
627721



Baugeräte Zubehör für Baunzäune

müba Erdnagel mit 2 Aufnahmehülsen

zum ortsfesten Aufbau geeignet
Durchmesser Hülse: 45 mm
Durchmesser Nagel: 40 mm

Breite: 130 mm
Höhe: 600 mm
Oberfläche: verzinkt
Material: Stahl
Gewicht: 2,8 kg

Art.Nr.
1716427



müba Erdnagel mit Sicherungshaken

Breite: 40 mm
Höhe: 800 mm
Oberfläche: verzinkt
Material: Stahl
Gewicht: 2,9 kg

Art.Nr.
1716428



Schake Bauzaunfuß aus Beton

für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen, mit 6 Löchern Ø 42mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre

L x B x H: 700 x 220 x 125 mm
Material: Beton
Gewicht: 36,0 kg

Art.Nr.
257534



Schake Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling

für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen, mit 6 Löchern Ø 42mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre

L x B x H: 700 x 250 x 160 mm
Material: Kunststoff aus Recycling

Ausführung	Gewicht	Art.Nr.
20 kg	20,0 kg	257535
24 kg	24,0 kg	257536



Baugeräte

Zubehör für Bauzäune



BETA FENCE

Betafence Bauzaunfuß Beton

Der Bauzaunfuß verfügt über eine Bewehrungseinlage, 6 Rundlöcher und 3 Zaunpositionen.

Ausführung: schwere Ausführung

L x B x H: 620 x 220 x 130 mm

Material: Beton

Gewicht: 35,5 kg

Art.Nr.

1201305



BETA FENCE

Betafence Bauzaunfuß PVC

Der Bauzaunfuß von Betafence ist aus PVC gefertigt und ist mit 4 Rundlöchern und einem Vierkantloch versehen.

L x B x H: 680 x 250 x 140 mm

Material: PVC

Gewicht: 26,5 kg

Art.Nr.

1327098



BETA FENCE

Betafence Bauzaunfuß Kunststoff

Der Bauzaunfuß besteht aus Polyethylen und hat vier Rundlöcher. Außerdem verfügt er über Stapelecken.

L x B x H: 780 x 290 x 140 mm

Material: Kunststoff

Gewicht: 16,0 kg

Art.Nr.

1275673



BETA FENCE

Bauzaun Sicherheitsverbindungsschelle

nur mit Spezialwerkzeug zu öffnen

Ausführung: verzinkt

Art.Nr.

1399599



müba

müba Befestigungssatz

einfache Verschraubung an Bauzaun
zusätzliche Sicherung gegen Abheben

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Verwendung: für Bauzaun

Gewicht: 0,5 kg

Art.Nr.

564355

Baugeräte

Zubehör für Bauzäune

müba Sicherheitsbauzaunklemme für Bauzäune

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 0,4 kg

Art.Nr.

1453039



müba Rollenfuß 125 mm

L x H: 150 x 200 mm
Material: Stahl mit Kunststoff
Oberfläche: verzinkt
Verwendung: für Torelement und Bauzaunzelt
Gewicht: 1,25 kg

Art.Nr.

638993



müba Torrolle für Bauzaun

Ausführung: fest verschraubt, zum nachträglichen Einbau
L x H: 200 x 250 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Verwendung: für Bauzaun
Gewicht: 3,0 kg

Art.Nr.

664741



Schake Laufrolle für Mobil-Bauzaun

für Mobil-Bauzaun Torelement, inklusive Rohrschelle
Ø 200 mm
Gewicht: 1,5 kg

Art.Nr.

257546



Baugeräte

Zubehör für Bauzäune



müba Sichtschutzplane für Bauzaunfeld

Achtung: Hohe Windlast!
Für die Standsicherheit der Mobilzäune bei Anbringung von Planen ist der Aufsteller verantwortlich.
Passend für ein Bauzaunfeld.

L x H: 3.410 x 1.760 mm

Material: Kunststoff

Gewicht: 1,0 kg

Farbe	Art.Nr.
blau	1228957
weiß	1359602



müba Bauzaunnetz auf der Rolle

Ausführung: 150 g/m²

L x H: 500 x 1.800 mm

Farbe: grün

Material: Kunststoff

Art.Nr.
1716413



müba Bauzaunnetze farbig

UV beständiges Netz mit Aluminiumösen in den Ecken, passend für ein Bauzaunfeld 3,50 x 2,00 m

- winddurchlässig
- guter Sichtschutz

Ausführung: 150 g/m²

L x H: 3.500 x 2.000 mm

Material: Kunststoff

Farbe	Art.Nr.
blau	1716416
grün	1716415
schwarz	1716414

Baugeräte

Bauzaunzelt

müba Dachgitter für Bauzaunzelt

Gewicht: 59,0 kg

Art.Nr.

544417



müba Dach- und Seitenplane

Zum Schutz von Menschen und Material vor Witterungseinflüssen, wird mit Schnellriemen am Zelt befestigt. Polyestergerewebe von -30°C bis +70°C. Flächengewicht: 560 - 650 g/m²

Art.Nr.

544418



müba Giebelplane

Polyestergewebe witterungsbeständig von -30°C bis +70°C. Flächengewicht: 560 - 650 g/m²

Art.Nr.

544419



Baugeräte

Leitern




Mauderer Bavaria Dach–Auflegeleiter 595 Holz

Für den mobilen Einsatz bei Montagearbeiten auf Steildächern. Die Holme sind aus 8-fach verleimtem Schichtholz. Durch 4-fach Verschraubung sehr robust. Die Schrauben sind auf der Unterseite versenkt => kein Verkratzen des Daches.

Breite: 350 mm

Material: Holz

Länge	Sprossen	Art.Nr.
3,0 m	10	1257784
3,5 m	12	1257785
4,0 m	14	1257786
4,5 m	16	1257787
5,0 m	18	1257788



Layher Dachleiter Topic 1051

Die Layher Dachleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°, sie werden fest auf dem Hausdach verbaut.

Das Modell Topic 1051 verfügt zusätzlich über ein Schutzprofil für empfindliche Dächer.

Ausführung: mit Schutzprofil

lichte Breite: 300 mm

Holmbreite: 95 mm


Sprossenabstand: 280 mm

Material: Aluminium

Norm: DIN 18160-5

Verwendung: für den Zugang für häufige Wartungsarbeiten z. B. am Kamin oder an Satellitenschüsseln

Länge	Sprossen	Farbe	RAL-Nummer	Art.Nr.
1,96 m	7	aluminiumfarben		200248
1,96 m	7	anthrazit	7016	200356
1,96 m	7	kupferbraun	8004	200314
1,96 m	7	nussbraun	8011	200350
2,80 m	10	aluminiumfarben		200310
2,80 m	10	anthrazit	7016	200358
2,80 m	10	kupferbraun	8004	200316
2,80 m	10	nussbraun	8011	200352
4,20 m	15	aluminiumfarben		200312
4,20 m	15	anthrazit	7016	200360
4,20 m	15	kupferbraun	8004	200318
4,20 m	15	nussbraun	8011	200354



Layher Befestigungsbügel

Größe: 0,08 x 0,07 m

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 0,1 kg

Verwendung: zur Befestigung der Dachleitern auf den Dächern

Art.Nr.
200396

Baugeräte

Leitern

Layher Sicherheitsdachhaken Typ Z

Ausführung: inklusive Nägel

Größe: 0,4 x 0,25 x 0,04 m


Material: Stahl

Gewicht: 0,9 kg

Norm: DIN EN 517

Verwendung: Zum Einhängen von Dachleitern auf **Ziegeldächern**.

Farbe	RAL-Nummer	Art.Nr.
anthrazit	7016	200365
braun		200367
kupferbraun	8004	200363
verzinkt		200361



Layher Sicherheitsdachhaken Typ B

Ausführung: inklusive Nägel

Größe: 0,4 x 0,25 x 0,04 m


Material: Stahl

Gewicht: 0,8 kg

Norm: DIN EN 517

Verwendung: Zum Einhängen von Dachleitern auf **Biebei- und Schieferdächern**.

Farbe	RAL-Nummer	Art.Nr.
anthrazit	7016	200366
kupferbraun	8004	200364
nussbraun	8011	200368
verzinkt		200362



Layher Verbindungslasche

Zur Verbindung zweier Dachleitern.

Ausführung: Paar, inklusive Montagematerial aus Edelstahl


Länge: 200 mm

Breite: 20 mm

Material: Stahl

Gewicht: 0,5 kg

Farbe	RAL-Nummer	Art.Nr.
anthrazit	7016	200392
kupferbraun	8004	200390
Nussbaum	8011	200391
verzinkt		200369



Layher Holz-Anlegeleiter 1036


Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z.B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.

Sprossenabstand: 280 mm

Material: Fichtenholz

Breite: 460 mm

Länge	Sprossen	Standhöhe	Art.Nr.
3,00 m	10	1,85 m	836192
4,00 m	14	2,90 m	836193
5,00 m	17	3,70 m	836194
6,00 m	21	4,75 m	836225



Baugeräte

Leitern



Layher Schiebeleiter Topic 1035 mit Traverse

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen. Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen beim Transport und in Gebrauchsstellung.

Breite: 440 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Material: Aluminium

Länge	Standhöhe	Sprossen	Art.Nr.
1,75–2,95 m	1,95 m	2 x 6	1730195
2,30–4,05 m	3,05 m	2 x 8	1730196
2,85–5,15 m	4,20 m	2 x 10	1730197
3,40–6,00 m	5,05 m	2 x 12	1730198
4,00–7,10 m	6,15 m	2 x 14	1730199
4,55–8,25 m	7,25 m	2 x 16	1730200
5,10–9,35 m	8,40 m	2 x 18	1730201



Layher Seilzugleiter Topic 1037 mit Traverse

Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.

Breite: 440 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Material: Aluminium

Länge	Standhöhe	Sprossen	Art.Nr.
4,00–7,10 m	6,05 m	2 x 14	1730212
4,55–8,20 m	7,40 m	2 x 16	1730213
5,10–9,30 m	8,05 m	2 x 18	1730214
5,65–10,15 m	9,20 m	2 x 20	1730215
6,20–11,30 m	10,30 m	2 x 22	1730216
6,80–12,40 m	11,40 m	2 x 24	1730217



Layher Sprossenstehleiter Topic 1039

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheitsausstattung: Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung, rutschhemmende Kunststoffschuhe.

Sprossenabstand: 280 mm
Material: Aluminium

Länge	Standhöhe	Holmbreite	Sprossen	Art.Nr.
1,30 m	0,55 m	64 mm	4	664944
1,55 m	0,80 m	64 mm	5	745173
1,85 m	1,05 m	64 mm	6	127571
2,10 m	1,30 m	64 mm	7	745174
2,40 m	1,60 m	64 mm	8	745175
2,70 m	1,85 m	64 mm	9	822831
2,95 m	2,10 m	64 mm	10	745176
3,50 m	2,65 m	72 mm	12	837615
4,10 m	3,15 m	64 mm	14	763348
4,65 m	3,70 m	76 mm	16	664945
5,20 m	4,20 m	76 mm	18	664946

Baugeräte

Leitern

Layher Plattformleitern Topic 1074

Die einseitig begehbare Plattformleiter TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht.

Ausführung: Plattformgröße: 480 x 420 mm

Material: Aluminium

Typ: TOPIC 1074

Standhöhe	Arbeitshöhe	Länge	Sprossen	Art.Nr.
0,90 m	2,90 m	2,10 m	4	1720056
1,20 m	3,20 m	2,40 m	5	1720058
1,40 m	3,40 m	2,60 m	6	1720059
1,60 m	3,60 m	2,80 m	7	1720060
1,90 m	3,90 m	3,10 m	8	1720061



Layher
Streichsicher Die Steigtechnik.

Layher Holz-Stehleiter 1038

Die klassische Handwerkerleiter, beidseitig begehrbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß, Holme aus massivem Rotkieferholz, Sprossen aus stabilem Buchenholz.

Typ: 1038

Verwendung: Für den sicheren Aufstieg im freien Raum.

Sprossenabstand: 280 mm

Stufenbreite: 80 mm

Material: Kiefernholz und Buchenholz

Länge	Sprossen	Standhöhe	Holmbreite	Art.Nr.
1,05 m	2 x 3	0,30 m	65 mm	1330649
1,25 m	2 x 4	0,55 m	65 mm	1266905
1,50 m	2 x 5	0,80 m	65 mm	167446
1,85 m	2 x 6	1,05 m	65 mm	1264139
2,10 m	2 x 7	1,30 m	65 mm	1266906
2,35 m	2 x 8	1,60 m	65 mm	1264140
2,65 m	2 x 9	1,85 m	65 mm	1370971
2,95 m	2 x 10	2,10 m	65 mm	1370972
3,50 m	2 x 12	2,65 m	70 mm	1370973
4,10 m	2 x 14	3,15 m	70 mm	1370974



Layher
Streichsicher Die Steigtechnik.

Layher Stufenstehleitern Topic 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen, kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

Sprossenabstand: 250 mm

Material: Aluminium

Farbe: aluminiumfarben

Verwendung: Für den sicheren Aufstieg im freien Raum.

Länge	Standhöhe	Sprossen	Belastung max.	Art.Nr.
0,75 m	0,25 m	2 x 3	300 kg	1330651
1,00 m	0,50 m	2 x 4	300 kg	1021632
1,25 m	0,70 m	2 x 5	300 kg	770746
1,50 m	0,95 m	2 x 6	250 kg	814359
1,75 m	1,20 m	2 x 7	250 kg	771337
2,00 m	1,40 m	2 x 8	250 kg	822819
2,50 m	1,90 m	2 x 10	200 kg	822820
3,00 m	2,40 m	2 x 12	200 kg	822821



Layher
Streichsicher Die Steigtechnik.

Baugeräte

Leitern



Layher Allzweckleiter Topic 1040

Wahlweise verwendbar als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung. Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben. Sicherer freistehender Stand durch Traverse.

Ausführung: 3-tlg.
Material: Aluminium

Länge	Standhöhe	Holmbreite	Sprossen	Art.Nr.
1,90 m	2,95 m	76 mm	3 x 6	664947
2,45 m	4,55 m	76 mm	3 x 8	745189
3,0 m	6,05 m	76 mm	3 x 10	745192
3,55 m	7,5 m	100 mm	3 x 12	770744
4,15 m	9,20 m	100 mm	3 x 14	822764



Layher Kofferraum-Leiter 1057

Für kleinste Transport- u. Lagermaße
Die Layher Kofferraumleiter bietet höchste Funktionalität und minimalen Stauraum bei Transport und Lagerung. Sie ist sehr vielseitig einsetzbar:

Verwenden Sie die TOPIC 1057 als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur mit Auflage). Ihre Sicherheitsgelenke rasten automatisch ein und lassen sich mit leichtem Druck lösen.

Ihre Vorteile:

- Standhöhe als Arbeitsbühne: 0,89 m
- Belastbar als Bühne bis 100 kg als Anlegeleiter bis 150 kg

Material: Aluminium
Sprossenabstand: 280 mm

Sprossen	Standhöhe	Art.Nr.
3 x 4	0,89 m	1499182
4 x 4	3,4 m	1527632



Layher Teleskopleiter Topic 1058

Die kompakte, viertellige Leiter lässt sich sowohl als Anlegeleiter, beziehungsweise Steh- oder Treppenstehleiter einsetzen, als auch zu Leiternböcken umwandeln. Sie ermöglicht ein sprossenweises und damit individuelles Ausziehen.

Breite: 0,4 m
Holmbreite: 64 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Material: Aluminium

Länge	Standhöhe	Sprossen	Art.Nr.
4,16 m	2,99 m	4 x 4	1328544
5,27 m	4,07 m	4 x 5	1328545
6,42 m	6,15 m	4 x 6	1735995



Bavaria Teleskopleiter 985

Die Teleskopleiter 985 ist der große Verwandlungskünstler unter den Leitern. Sie ist mit stabilen, stark profilierten Sprossen aus Stangenprofil ausgestattet. Eine doppelt geschweißte Holm-Sprossen-Verbindung im Auftrittsbereich sorgt für Sicherheit. Zudem verfügt die Teleskopleiter über ein neuartiges robustes Bolzengelenk, das mit einem handhabungsfreundlichem Sperrmechanismus versehen ist.

Material: Aluminium
Norm: DIN EN 131-2
Verwendung: als Anlege- oder Stehleiter

Höhe Stehleiter	Länge Anlegeleiter	Sprossen	Art.Nr.
1,50 m	3,10 m	4 x 3	1338310
2,00 m	4,20 m	4 x 4	1338311
2,55 m	5,30 m	4 x 5	1338322
3,10 m	6,40 m	4 x 6	1338323

Baugeräte

Leitern

BAYTEC Vielzweckleiter

Die Vielzweckleiter ist auf kleinstem Raum zusammenlegbar und paßt somit in jeden Kofferraum.

Qualität: Made in Germany

Verwendung: als Anlegeleiter und Bockleiter

Ausführung	Höhe Stehleiter	Länge Anlegeleiter	Sprossen	Art.Nr.
Mit einer Arbeitsbühne als Behelfsgerüst verwendbar.	1,72 m	3,65 m	4 x 3	514701
Nicht als Behelfsgerüst verwendbar.	2,23 m	4,77 m	4 x 4	538919



BAVARIA

Bavaria Mehrzweckleiter 950 mit Traverse

- kombinierbare Steh- und Schiebeleiter
- vielseitig einsetzbar
- Die gebogene Traverse ermöglicht auch auf unebenem Boden einen sicheren Stand
- Zwei Gurtbänder und zwei Streben mit Arretierung zur Spreizsicherung als Stehleiter
- Entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2

Ausführung: mit Traverse 1,20 m breit

Länge	HolmØ	Sprossen	Art.Nr.
2,40–5,76 m	73 mm	3 x 8	1718440
2,96–6,88 m	73 mm	3 x 10	1718441
3,52–8,56 m	85 mm	3 x 12	1718472
4,08–9,12 m	100 mm	3 x 14	1718473



BAVARIA

Bavaria Anlegeleiter 910 mit Dreikantsprosse

- Hochwertige Verarbeitung und robuste Bauweise
- Entspricht der neuen Leiternormen DIN EN 131-1 und -2
- extrem stabil und reparaturfähig
- Dreikant-Sprossen mit starker Riffelung für optimale Rutschfestigkeit
- Hohe Standsicherheit
- Lichte Weite zwischen den Holmen: 300 mm

HolmØ: 73 mm

Ausführung	Länge	Standhöhe	Sprossen	Art.Nr.
	1,86 m	0,80 m	6	1718474
	2,38 m	1,40 m	8	1718475
	2,94 m	1,90 m	10	1718476
mit Traverse 0,88 m	3,51 m	2,40 m	12	1718477
mit Traverse 0,88 m	4,07 m	3,00 m	14	1718478
mit Traverse 0,88 m	4,63 m	3,50 m	16	1718479
mit Traverse 0,88 m	5,19 m	4,10 m	18	1718480
mit Traverse 0,98 m	5,75 m	4,60 m	20	1718481



BAVARIA

Bavaria Schiebeleiter 920 mit Traverse

Die robusten und geschraubten Leitern aus Aluminium mit Ovalholmen bieten einen komfortablen Griff. Die Sprossen sowohl austauschbar als auch verstellbar. Die Aluminium Beschläge aus Stangenpressprofil sind leicht und robust. Die GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand.

- Entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2
- Leiterteile nicht einzeln verwendbar
- Äußere Breite: ca. 43 cm

Ausführung	Länge	Standhöhe	HolmØ	Sprossen	Art.Nr.
mit Traverse 0,88 m	2,39–4,07 m	3,00 m	73 mm	2 x 8	1718492
mit Traverse 0,88 m	2,95–5,19 m	4,10 m	73 mm	2 x 10	1718493
mit Traverse 0,98 m	3,51–6,03 m	4,90 m	73 mm	2 x 12	1718494
mit Traverse 1,20 m	4,02–7,16 m	6,00 m	73 mm	2 x 14	1718495
mit Traverse 1,20 m	4,64–8,28 m	7,00 m	85 mm	2 x 16	1718496



BAVARIA

Baugeräte

Leitern



Bavaria Schiebeleiter 920 mit Traverse und Wandrollen

Die robusten und geschraubten Leitern aus Aluminium mit Ovalholmen bieten einen komfortablen Griff. Die Sprossen sowohl austauschbar als auch verstellbar. Die Aluminium Beschläge aus Stangenpressprofil sind leicht und robust. Die GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand.

- Entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2
- Leiternteile nicht einzeln verwendbar
- mit Wandrollen versehen
- verstärkte Sprossen
- Äußere Breite: ca. 43 cm

HolmØ: 100 mm

Ausführung	Länge	Standhöhe	Sprossen	Art.Nr.
mit Traverse 0,98 m	3,51–6,31 m	5,10 m	2 x 12	1718497
mit Traverse 1,20 m	4,08–7,44 m	6,20 m	2 x 14	1718498
mit Traverse 1,20 m	4,46–8,56 m	7,30 m	2 x 16	1718499
mit Traverse 1,20 m	5,20–9,40 m	8,10 m	2 x 18	1718500



Bavaria Schiebeleiter 925 3-teilig, mit Traverse und Wandrollen

Die robusten und geschraubten Leitern aus Aluminium mit Ovalholmen bieten einen komfortablen Griff. Die Sprossen sowohl austauschbar als auch verstellbar. Die Aluminium Beschläge aus Stangenpressprofil sind leicht und robust. Die GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand.

- Entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2
- Leiternteile nicht einzeln verwendbar
- extrem stabil und reparaturfähig
- mit Wandrollen versehen
- Äußere Breite: ca. 49 cm

Ausführung: mit Traverse 1,20 m

Länge	Standhöhe	HolmØ	Sprossen	Art.Nr.
2,96–6,88 m	5,70 m	73 mm	3 x 10	1718501
3,52–8,56 m	7,30 m	85 mm	3 x 12	1718502
3,52–9,12 m	7,80 m	100 mm	3 x 12	1718503
4,08–9,68 m	8,40 m	85 mm	3 x 14	1718504



Bavaria Seilzugleiter 960, 2-teilig

Die robusten und geschraubten Leitern aus Aluminium mit Ovalholmen bieten einen komfortablen Griff. Die Sprossen sowohl austauschbar als auch verstellbar. Die Aluminium Beschläge aus Stangenpressprofil sind leicht und robust. Die GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand.

- Entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2
- Automatischer, stabiler und absolut sicherer Fallhaken
- serienmäßig mit Wandrollen
- Seilrolle an verstärkter Sprosse
- Seil aus reißfestem Nylon
- Äußere Breite: ca. 43 cm

Ausführung	Länge	Standhöhe	HolmØ	Sprossen	Art.Nr.
	4,64–8,28 m	7,00 m	85 mm	2 x 16	1718505
verstärkt	4,64–8,56 m	7,30 m	100 mm	2 x 16	1718506
verstärkt	5,20–9,40 m	8,10 m	100 mm	2 x 18	1718507
verstärkt	5,76–10,24 m	8,90 m	100 mm	2 x 20	1718508
verstärkt	6,32–11,36 m	10,00 m	100 mm	2 x 22	1718509



Bavaria Seilzugleiter 960, 3-teilig, verstärkt

Die robusten und geschraubten Leitern aus Aluminium mit Ovalholmen bieten einen komfortablen Griff. Die Sprossen sowohl austauschbar als auch verstellbar. Die Aluminium Beschläge aus Stangenpressprofil sind leicht und robust. Die GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand.

- Entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2
- Automatischer, stabiler und absolut sicherer Fallhaken
- serienmäßig mit Wandrollen
- Seilrolle an verstärkter Sprosse
- Seil aus reißfestem Nylon
- Äußere Breite: ca. 49 cm

Ausführung: mit Traverse 1,20 m

HolmØ: 100 mm

Länge	Standhöhe	Sprossen	Art.Nr.
4,08–10,24 m	8,90 m	3 x 14	1718510
4,64–11,36 m	10,00 m	3 x 16	1718511

Baugeräte Leitern

Bavaria Teleskopleiter 985KST

Die Teleskopleiter 985 ist der große Verwandlungskünstler unter den Leitern. Sie ist mit stabilen, stark profilierten Sprossen aus Stangenprofil ausgestattet. Eine doppelt geschweißte Holm-Sprossen-Verbindung im Auftrittsbereich sorgt für Sicherheit.

- Entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2
- Besonders stabiles Stahlbolzengelenk und Traverse 0,88 m
- Einfacher Transport der Teleskopleiter KST durch die praktische Klapptraverse
- Kompakte Bauweise

Material: Aluminium

Norm: DIN EN 131-2

Verwendung: als Anlege- oder Stehleiter

Ausführung	Länge Anlegeleiter	Sprossen	Art.Nr.
Länge Stehleiter: 1,25 - 2,00 m	4,12 m	4 x 4	1718588
Länge Stehleiter: 1,50 - 2,55 m	5,29 m	4 x 5	1718589



Mauderer Bavaria Dachdecker-Auflegeleiter Typ 995 Aluminium

Geschraubte Holm-Sprossen-Verbindung, dadurch Sprossen leicht austauschbar. Sie kann mittels Leiterverbindungsclipsen exakt auf die jeweilige Dachlänge angepasst werden.

Material: Aluminium

Verwendung: für den Zugang für häufige Wartungsarbeiten zB. Bau am Kamin

Länge	Sprossen	Farbe	RAL-Nummer	Art.Nr.
1,96 m	7	Alu Natur		126259
1,96 m	7	anthrazit	7016	695518
1,96 m	7	braun	8011	177475
1,96 m	7	rot	8004	177478
2,8 m	10	Alu Natur		126260
2,8 m	10	anthrazit	7016	695519
2,8 m	10	braun	8011	177476
2,8 m	10	rot	8004	177479
4,2 m	15	Alu Natur		126261
4,2 m	15	anthrazit	7016	695520
4,2 m	15	braun	8011	177477
4,2 m	15	rot	8004	177480



Baugeräte

Zubehör für Leitern




Bavaria Werkzeugtasche
 Typ: 819
 Verwendung: zum Anbringen an Teleskopleitern

Art.Nr.
1373129




Bavaria Dachrinnenschutz DSL
 Schützt und stabilisiert die Dachrinne (ausser Kunststoffrinnen), sichert jede Leiter gegen Umkippen und Abrutschen.
 Länge: 1.000 mm

Art.Nr.
1373130



Layher Schwerlast-Tritt Topic 1043.3
 Die klappbaren und praktischen Aufstieghilfen sind für alle Arbeiten im freien Bereich mit geringen Arbeitshöhen bestens geeignet.
 Die klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Der Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden. Die Plattform verfügt zum Tragen über einen praktischen Eingriff.
 Stufenabstand: 250 mm
 Stufenbreite: 80 mm
 Holmhöhe: 76 mm
 Plattformmaß: 480 mm x 285 mm

Ausführung	Breite	Standhöhe	Art.Nr.
3-stufig	640 mm	0,71 m	1464927
4-stufig	650 mm	0,95 m	1464928



Layher Dachrinnenhalter
 Material: Aluminium
 Verwendung: sichere Befestigung für alle Leitern an der Dachrinne

Art.Nr.
664986

Baugeräte

Zubehör für Leitern

Bavaria Sicherheits-Fußspitzen

Von der Berufsgenossenschaft bei weichem Untergrund vorgeschrieben.

Ausführung: drehbar

Länge	Verwendung	Art.Nr.
	für Teleskopleitern	186757
73 mm	für Steigleitern	122086
85 mm	für Steigleitern	177276
100 mm	für Steigleitern	122088



BAVARIA

Layher Leitertraverse

Die Traverse wird in die dafür vorgesehene Aussparung des Fußes eingesetzt und mit einer Sechskantschraube an den Holmenden befestigt.

Material: Aluminium

Ausführung	Länge	Art.Nr.
für Leiterntyp 1035	1.130 mm	1707185
für Leiterntyp 1035.12 - 1035.018	1.360 mm	1707186
für Leiterntyp 1054 und 1042	890 mm	1707182
für Leiterntyp 1035.006 - 1035.010	890 mm	1707184
für Leiterntyp 1054.005 - 1054.024	1.130 mm	1707183



Layher
Einbauelemente Die Steigtechnik.

Layher Holmverlängerungen

Verstellbereich max. 40cm für Topic Alu-Leitern

Länge	Art.Nr.
64 mm	664952
76 mm	664956
84 mm	664957
100 mm	664958



Layher
Einbauelemente Die Steigtechnik.

Bavaria Traverse

Neigungswinkel verstellbar

Material: Aluminium

Verwendung	Art.Nr.
für Anlege- und Schiebeleitern 7 Sprossen	696974
für Anlege- und Schiebeleitern 8 Sprossen	696975
für Anlege- und Schiebeleitern 10 Sprossen	696976

BAVARIA

Bavaria Fußverlängerung

Stufenloser Einstellbereich bis 400 mm.

Material: Aluminium

Verwendung: für Leitern

Länge	Art.Nr.
73 mm	122082
85 mm	122083
100 mm	1718527



BAVARIA

Baugeräte

Zubehör für Leitern



Bavaria Fußverlängerung 804T
 Stufenloser Einstellbereich bis 400 mm.
Material: Aluminium
Verwendung: für Teleskopleitern

Art.Nr.
186756



Bavaria Dachrinnenhalter
 Sichere Befestigung für jede Leiter an der Dachrinne.

Art.Nr.
1718512



Bavaria Fusstraverse zum Höhenausgleich
 Für Anlege- und Schiebeleitern geeignet. Neigungswinkel verstellbar.

Breite	HolmØ	Art.Nr.
980 mm	73 mm	1718513
980 mm	85 mm	1718514
980 mm	100 mm	1718515
1.200 mm	73 mm	1718516
1.200 mm	85 mm	1718517
1.200 mm	100 mm	1718525



Bavaria Fussverlängerung für Teleskopleitern
 Stufenlos einstellbar bis 400 mm
Ausführung: für Teleskopleiter mit Rastgelenk
HolmØ: 73 mm

Art.Nr.
1718528



Mauderer Klapp-Traverse für Teleskopleiter
 Entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2, gefertigt aus Aluminium.
Ausführung: geeignet für Traverse mit 1,20 m

Art.Nr.
1718584

Baugeräte

Zubehör für Leitern

Mauderer Fußtraverse für Teleskopleiter Innenteil

Zur Nachrüstung für Teleskopleitern. Starre Ausführung

Ausführung	Art.Nr.
geeignet für eine Holmstärke von 73 mm	1718585
geeignet für eine Holmstärke von 85 mm	1718586
geeignet für eine Holmstärke von 100 mm	1718587



Bavaria Teleskopleiter 985KST

Die Teleskopleiter 985 ist der große Verwandlungskünstler unter den Leitern. Sie ist mit stabilen, stark profilierten Sprossen aus Stangenprofil ausgestattet. Eine doppelt geschweißte Holm-Sprossen-Verbindung im Auftrittsbereich sorgt für Sicherheit.

- Entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2
- Besonders stabiles Stahlbolzengelenk und Traverse 0,88 m
- Einfacher Transport der Teleskopleiter KST durch die praktische Klapptraverse
- Kompakte Bauweise

Material: Aluminium

Norm: DIN EN 131-2

Verwendung: als Anlege- oder Stehleiter

Ausführung	Länge Anlegeleiter	Sprossen	Art.Nr.
Länge Stehleiter: 1,25 - 2,00 m	4,12 m	4 x 4	1718588
Länge Stehleiter: 1,50 - 2,55 m	5,29 m	4 x 5	1718589



Bavaria Stützen 822

Ausführung	Verwendung	Art.Nr.
mit Seil	für Obstbaumleiter Typ 910, 16 Sprossen	400851
teleskopierbar, mit Seil	für Obstbaumleiter 2x10 Sprossen	1373126
teleskopierbar, mit Seil	für Obstbaumleiter 2x12 Sprossen	1367492
teleskopierbar, mit Seil	für Obstbaumleiter 2x14 Sprossen	1367493
teleskopierbar, mit Seil	für Obstbaumleiter 2x16 Sprossen	1367494



Bavaria Wandabstandhalter 801

45-70 cm ausziehbar

Ausführung: mit Gummiauflagenoppen und integrierter Ablageschale

Material: Aluminium

Verwendung: für Bavaria-Leitern

Gewicht: 3,6 kg

Art.Nr.
695517



Baugeräte

Zubehör für Leitern



Bavaria Schutzauflage 995/G

Die Schutzauflage schützt lackierte oder beschichtete Ziegel vor Kratzer, Flecken und anderen Beschädigungen. Sie ist absolut witterungsresistent und UV-stabil und wird einfach in den Leiterholmen eingeklipst.

Verwendung: für die Bavaria-Dach-Auflegeleitern

Länge	Gewicht	Art.Nr.
1.960 mm	0,4 kg	1177856
2.800 mm	0,5 kg	1177857
4.200 mm	0,6 kg	1177858



Bavaria Haltefinger

Der Haltefinger von Mauderer dient zur Ausbebesicherung. Mit ihm werden Dachleitern an den Dachhaken befestigt.

Länge: 130 mm

Breite: 50 mm

Material: Stahl

Verwendung: für die Bavaria-Dach-Auflegeleiter

Gewicht: 0,10 kg

Typ	Farbe	RAL-Nummer	Oberfläche	Art.Nr.
812	Alu Natur		verzinkt	442349
812/AN	anthrazit	7016		695514
812/BR	braun	8011		442350
812/R	rot	8004		442351



Bavaria Sicherheits-Dachhaken

Mit den Bavaria Sicherheits-Dachhaken von Mauderer lassen sich Leitern einfach und sicher befestigen. Für optimalen Arbeitsschutz

Länge: 0,42 m

Breite: 0,20 m

Material: Stahl

Oberfläche	Farbe	Gewicht	Verwendung	Art.Nr.
	anthrazit	3,0 kg	für Ziegel / Pfanne	695362
	braun	1,0 kg	für Ziegel/Biber	379647
	braun	1,0 kg	für Ziegel / Pfanne	177483
	rot	1,0 kg	für Ziegel/Biber	379646
	rot	1,0 kg	für Ziegel / Pfanne	177484
verzinkt	Alu Natur	1,0 kg	für Ziegel/Biber	123554
verzinkt	Alu Natur	1,0 kg	für Ziegel / Pfanne	123552
verzinkt	anthrazit	1,0 kg	für Ziegel/Biber	696918



Bavaria Stützen 812

Ausführung: teleskopierbar

Verwendung	Art.Nr.
für Obstbaumleiter 10 Sprossen	1366371
für Obstbaumleiter 12 Sprossen	1366369
für Obstbaumleiter 14 Sprossen	1366370

Baugeräte

Zubehör für Leitern

Bavaria Verbindungslaschen für Dach–Auflageleiter

Mit den Bavaria Leiterverbindungslaschen können die Dach-Auflageleitern des Herstellers einfach und sicher auf die gewünschte Länge angepasst und verbunden werden.

Ausführung: Paar

Material: Stahl

Verwendung: für Bavaria–Dach–Auflageleiter

Gewicht: 0,3 kg

Typ	Farbe	Art.Nr.
811	Alu Natur	126258
811/AN	anthrazit	695363
811/BR	braun	177481
811/R	rot	177482



BAVARIA

Baugeräte

Gerüste und Dachbaugeräte



Layher Uni-Standardgerüst

Gerüstgruppe 3, Aufbau nach DIN EN 1004 oder Sicherheitsaufbau P2 möglich

Ausführung: Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m

Tragfähigkeit: 2 kN/m²

Verwendung: für Arbeiten im Innen- und Aussenbereich bei hoher Wirtschaftlichkeit

Gerüsthöhe	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gewicht	Aufbau	Art.Nr.
2,43 m	3,20 m	1,20 m	81,9 kg	DIN EN 1004	1370915
3,58 m	4,35 m	2,35 m	161,0 kg	DIN EN 1004	557999
3,58 m	4,35 m	2,35 m	181,5 kg	P2	1146982
4,58 m	5,35 m	3,35 m	170,4 kg	DIN EN 1004	558000
4,58 m	5,35 m	3,35 m	216,4 kg	P2	1121549
5,58 m	6,35 m	4,35 m	186,8 kg	DIN EN 1004	558001
5,58 m	6,35 m	4,35 m	243,3 kg	P2	1264973
6,58 m	7,35 m	5,35 m	239,4 kg	DIN EN 1004	558003
6,58 m	7,35 m	5,35 m	278,2 kg	P2	1370916
7,58 m	8,35 m	6,35 m	248,6 kg	DIN EN 1004	558004
7,58 m	8,35 m	6,35 m	305,1 kg	P2	1370917
8,61 m	9,38 m	7,38 m	323,6 kg	DIN EN 1004	558006
8,61 m	9,38 m	7,38 m	391,2 kg	P2	1370918
9,61 m	10,38 m	8,38 m	332,8 kg	DIN EN 1004	558007
9,61 m	10,38 m	8,38 m	418,1 kg	P2	1370919
10,61 m	11,38 m	9,38 m	385,4 kg	DIN EN 1004	558008
10,61 m	11,38 m	9,38 m	453,0 kg	P2	1370920
11,61 m	12,38 m	10,38 m	394,6 kg	DIN EN 1004	558009
11,61 m	12,38 m	10,38 m	479,9 kg	P2	1370921
12,61 m	13,38 m	11,38 m	418,4 kg	DIN EN 1004	558011
12,61 m	13,38 m	11,38 m	514,8 kg	P2	1370952



Layher Zifa Fertiggerüst

Für Arbeiten in geringer und mittlerer Höhe. Die Grundeinheit ist faltbar - kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren gefahren werden. Aufbau nach DIN EN 1004 oder Sicherheitsaufbau P2 möglich. Gerüstgruppe 3

Ausführung: Arbeitsbühne 0,75 x 1,8 m

Tragfähigkeit: 2 kN/m²

Material: Aluminium

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Verwendung: für Arbeiten im Innen- und Aussenbereich in jeder Höhe bei hoher Wirtschaftlichkeit

Gerüsthöhe	Arbeitshöhe	Standhöhe	Aufbau	Gewicht	Art.Nr.
1,83 m	2,86 m	0,86 m	DIN EN 1004	42,0 kg	1344287
2,83 m	3,61 m	1,61 m	DIN EN 1004	58,0 kg	1344288
3,98 m	4,76 m	2,76 m	DIN EN 1004	113,0 kg	1023465
3,98 m	4,76 m	2,76 m	P2	140,5 kg	1344289
4,98 m	5,76 m	3,76 m	DIN EN 1004	140,2 kg	1729350
4,98 m	5,76 m	3,76 m	P2	169,6 kg	1344290
5,98 m	6,76 m	4,76 m	P2	192,2 kg	1344291
6,98 m	7,76 m	5,76 m	DIN EN 1004	199,5 kg	1729351
6,98 m	7,76 m	5,76 m	P2	218,0 kg	1344412

Baugeräte

Gerüste und Dachbaugeräte

Layher Uni-Breitgerüst

Aufbau nach DIN EN 1004 oder Sicherheitsaufbau P2 möglich. Gerüstgruppe 3

Ausführung: Arbeitsbühne 1,5 x 2,85 m

Tragfähigkeit: 2 kN/m²

Verwendung: für Arbeiten im Innen- und Aussenbereich bei hoher Wirtschaftlichkeit

Gerüsthöhe	Arbeitshöhe	Standhöhe	Aufbau	Gewicht	Art.Nr.
2,43 m	3,20 m	1,20 m	DIN EN 1004	111,70 kg	1370953
3,43 m	4,20 m	2,20 m	DIN EN 1004	162,6 kg	558020
3,43 m	4,20 m	2,20 m	P2	187,1 kg	1370954
4,43 m	5,20 m	3,20 m	DIN EN 1004	177,2 kg	558021
4,43 m	5,20 m	3,20 m	P2	240,3 kg	1370955
5,43 m	6,20 m	4,20 m	DIN EN 1004	280,0 kg	558022
5,43 m	6,20 m	4,20 m	P2	280,0 kg	1370956
6,43 m	7,20 m	5,20 m	DIN EN 1004	276,0 kg	558023
6,43 m	7,20 m	5,20 m	P2	331,9 kg	1370957
7,61 m	8,38 m	6,38 m	DIN EN 1004	377,6 kg	558024
7,61 m	8,38 m	6,38 m	P2	454,1 kg	1370958
8,61 m	9,38 m	7,38 m	DIN EN 1004	406,6 kg	558025
8,61 m	9,38 m	7,38 m	P2	514,2 kg	1370959
9,61 m	10,38 m	8,38 m	DIN EN 1004	420,4 kg	558026
9,61 m	10,38 m	8,38 m	P2	545,7 kg	1370960
10,61 m	11,38 m	9,38 m	DIN EN 1004	498,2 kg	558027
10,61 m	11,38 m	9,38 m	P2	605,8 kg	1370961
11,61 m	12,38 m	10,38 m	DIN EN 1004	512,0 kg	558028
11,61 m	12,38 m	10,38 m	P2	637,3 kg	1370962
12,61 m	13,38 m	11,38 m	DIN EN 1004	541,0 kg	558029
12,61 m	13,38 m	11,38 m	P2	697,4 kg	1370963



Layher Uni-Leichtgerüst

Gerüstgruppe 3, Aufbau nach DIN EN 1004 oder Sicherheitsaufbau P2 möglich

Ausführung: Arbeitsbühne 0,75 x 1,80 m

Tragfähigkeit: 2 kN/m²

Material: Aluminium

Verwendung: für Arbeiten im Innen- und Aussenbereich bei hoher Wirtschaftlichkeit

Gerüsthöhe	Arbeitshöhe	Standhöhe	Aufbau	Gewicht	Art.Nr.
2,33 m	3,11 m	1,11 m	DIN EN 1004	52,3 kg	1370964
3,48 m	4,26 m	2,26 m	DIN EN 1004	110,4 kg	558013
3,48 m	4,26 m	2,26 m	P2	133,1 kg	1370965
4,48 m	5,26 m	3,26 m	DIN EN 1004	120,6 kg	558015
4,48 m	5,26 m	3,26 m	P2	159,7 kg	1370966
5,48 m	6,26 m	4,26 m	DIN EN 1004	138,1 kg	558016
5,48 m	6,26 m	4,26 m	P2	181,5 kg	1370967
6,48 m	7,26 m	5,26 m	DIN EN 1004	177,1 kg	558018
6,48 m	7,26 m	5,26 m	P2	209,6 kg	1370968
7,48 m	8,26 m	6,26 m	DIN EN 1004	191,1 kg	1729402
7,48 m	8,26 m	6,26 m	P2	229,9 kg	1370969
8,48 m	9,26 m	7,26 m	DIN EN 1004	205,9 kg	1729403
8,48 m	9,26 m	7,26 m	P2	256,5 kg	1370970



Baugeräte

Gerüste und Dachbaugeräte



Layher Staro Rollbock

“Fertigerüst“ mit großem Arbeitsboden. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.

- Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2)
- Arbeitshöhe: 2,80 – 3,90 m
- Gerüsthöhe: 1,89 – 2,78 m
- Standhöhe: 0,80 – 1,90 m

Typ: Staro 7000

Gerüsthöhe: 1,89 – 2,78 m

Material: Aluminium

Gewicht: 99 kg

Art.Nr.

557983



BAVARIA

BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung Grundset 5 m

Die Flachdach-Absturzsicherung überzeugt durch geringes Gewicht und höchste Stabilität. Schnell und unkompliziert im Auf- und Abbau.

Ausführung: bestehend aus:

- 2 Schutzwandhalter klappbar
- Geländerrahmen 5 m
- Ballastbehälter 17,5 kg

Gewicht: 96,0 kg

Art.Nr.

1625026



BAVARIA

BAVARIA Leitern-Blitzgerüst SL

Das BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst SL ist eine Weiterentwicklung des seit Jahren bewährten BAVARIA-Leitern-Blitzgerüsts. Die komplette Absturzsicherung wird am Boden aufgebaut und ohne Absturzgefahr mittels Winden auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht. Auch die Demontage der Arbeitsebene erfolgt vom Boden aus.

Ausführung: Grundset-Verlängerung

Länge: 5 m

Norm: DIN EN 13374 Kl. C

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Lieferumfang: 1 Plattform-Verlängerung 5 m, 1 Verlängerungs-Geländer, 2 Safety Lift ohne Winden (Schlitten, Umlenkung, Seildreieck)

Gewicht: 98,0 kg

Art.Nr.

1338036



BAVARIA

Mauderer Bavaria Leitern-Blitzgerüst SL, Komplett-Set

Die komplette Absturzsicherung wird am Boden aufgebaut und ohne Absturzgefahr mittels Winden auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht. Auch die Demontage der Arbeitsebene erfolgt vom Boden aus. Es sind keine weiteren Hilfsmittel (z. B. Auffanggurte) für den BG-konformen Aufbau notwendig.

Die Dachfläche bleibt frei, die Arbeitsbühne dient als bequeme Arbeitsfläche (bis 450 kg). Die Sicherung des SL-Systems ist mit Gurten erforderlich. Ein Anbohren der Fassade ist nicht nötig. Das neue System ist mit dem auf dem Markt weit verbreiteten BAVARIA-Leitern-Blitzgerüst kompatibel.

Die zugelassene maximale Plattformhöhe liegt bei 8,0 m.

Ausführung: als Dachschutzwand, 5-Meter-Set

Tragfähigkeit: 450 kg

Norm: DIN EN 13374 Kl. C

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Lieferumfang: 1 Grundset-Zugang (5,0 m)

2 Seilzugleitern 2-tlg. (4,62-8,54 m, 1,20m Traverse)

1 Sicherheitsset (2 Dachrinnenhalter, 2 Fußverlängerungen, 4 Sicherheitsfußspitzen, 2 Zurrgurte)

1 Schutznetz mit Isi-Link-Schnellverschlüssen (5,7 m)

Gewicht: 173,0 kg

Art.Nr.

1338037

Baugeräte

Gerüste und Dachbaugeräte

Mauderer Bavaria Leitern Blitzgerüst SL - Nachrüstset Savety Lift

Typ: 7735

Lieferumfang: 2 Seildreiecke SL, 2 Schlitten SL, 2 Umlenkungen SL, 2 Winden SL

Gewicht: 41,5 kg

Verwendung: Nachrüstset für Bavaria Leitern-Blitzgerüst



Art.Nr.

1338038

müba Dachdeckerstuhl (Besengerüst)

Der Dachdeckerstuhl entspricht den Sicherheitsvorschriften der Bau-Berufsgenossenschaften, klappbar und handlich zu transportieren.

Tragfähigkeit: 1,5 kN max. Belastung

Ausführung: für Plattformbreite: 0,60 m

Material: Aluminium

Verwendung: für Dachneigungen von 30°-60°

Gewicht: 4,4 kg



Art.Nr.

501459

Baugeräte

Fahrgerüste



Mauderer Rollgerüst mit Dreiecksausleger 190 cm

Das Rollgerüst bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für Innen und Außen. Es ist erweiterungsfähig mit allen Komponenten der M-Serie. Zudem kann es mit anderen Anwendung wie Laufsteg oder Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist das Rollgerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch noch sehr flexibel. Durch den 90 cm breiten Seitenrahmen kann die Plattform in jeder Sprossenhöhe eingehängt werden, ohne die diagonalen Streben zu versetzen.

Ausführung: Belastbarkeit bis zu 250 kg

Arbeitshöhe max.	Standhöhe	Gewicht	Art.Nr.
4,20 m	2,20 m	75,2 kg	1718529
5,20 m	3,20 m	117,2 kg	1718531
6,20 m	4,20 m	121,2 kg	1718542
7,20 m	5,20 m	156,4 kg	1718543
8,20 m	6,20 m	160,4 kg	1718544
9,20 m	7,20 m	174,4 kg	1718545
10,20 m	8,20 m	178,4 kg	1718546



Mauderer Rollgerüst mit Dreiecksausleger 250 cm

Das Rollgerüst bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für Innen und Außen. Es ist erweiterungsfähig mit allen Komponenten der M-Serie. Zudem kann es mit anderen Anwendung wie Laufsteg oder Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist das Rollgerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch noch sehr flexibel. Durch den 90 cm breiten Seitenrahmen kann die Plattform in jeder Sprossenhöhe eingehängt werden, ohne die diagonalen Streben zu versetzen.

Ausführung: Belastbarkeit bis zu 250 kg

Arbeitshöhe max.	Standhöhe	Gewicht	Art.Nr.
4,20 m	2,20 m	86,0 kg	1718547
5,20 m	3,20 m	129,0 kg	1718548
6,20 m	4,20 m	133,0 kg	1718549
7,20 m	5,20 m	175,9 kg	1718550
8,20 m	6,20 m	179,9 kg	1718551
9,20 m	7,20 m	194,9 kg	1718562
10,20 m	8,20 m	198,9 kg	1718563



Mauderer Rollgerüst mit Dreiecksausleger und M-Guard 190 cm

Das Rollgerüst bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für Innen und Außen. Es ist erweiterungsfähig mit allen Komponenten der M-Serie. Zudem kann es mit anderen Anwendung wie Laufsteg oder Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist das Rollgerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auch noch sehr flexibel. Durch den 90 cm breiten Seitenrahmen kann die Plattform in jeder Sprossenhöhe eingehängt werden, ohne die diagonalen Streben zu versetzen.

- schneller und sicherer Auf- und Abbau
- leicht im Gewicht, von nur einer Person einfach montierbar
- sichere und schnelle Montage durch das M-Guard Geländer
- Flexible Kombinationsmöglichkeiten

Ausführung: Belastbarkeit bis zu 250 kg

Arbeitshöhe max.	Standhöhe	Gewicht	Art.Nr.
4,20 m	2,20 m	86,0 kg	1718564
5,20 m	3,20 m	137,0 kg	1718565
6,20 m	4,20 m	156,0 kg	1718566
7,20 m	5,20 m	165,0 kg	1718567
8,20 m	6,20 m	184,0 kg	1718568
9,20 m	7,20 m	207,0 kg	1718569
10,20 m	8,20 m	226,0 kg	1718570

Baugeräte

Fahrgerüste

Mauderer Rollgerüst mit Dreiecksausleger und M-Guard 250 cm

Das Rollgerüst bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für Innen und Außen. Es ist erweiterungsfähig mit allen Komponenten der M-Serie. Zudem kann es mit anderen Anwendung wie Laufsteg oder Verbreiterungskonsole verbunden werden. Damit ist das Rollgerüst nicht nur stabil und sicher, sondern auf noch sehr flexibel. Durch den 90 cm breiten Seitenrahmen kann die Plattform in jeder Sprossenhöhe eingehängt werden, ohne die diagonalen Streben zu versetzen.

- schneller und sicherer Auf- und Abbau
- leicht im Gewicht, von nur einer Person einfach montierbar
- sichere und schnelle Montage durch das M-Guard Geländer
- Ein Bauteil, gepaart mit einem einzigartigen Design

Ausführung: Belastbarkeit bis zu 250 kg

Arbeitshöhe max.	Standhöhe	Gewicht	Art.Nr.
4,20 m	2,20 m	97,6 kg	1718571
5,20 m	3,20 m	154,2 kg	1718572
6,20 m	4,20 m	175,1 kg	1718573
7,20 m	5,20 m	185,0 kg	1718574
8,20 m	6,20 m	205,9 kg	1718575
9,20 m	7,20 m	234,5 kg	1718576
10,20 m	8,20 m	255,4 kg	1718577



Mauderer Klappgerüst 75 cm

Das Klappgerüst ist ideal für die Arbeit in Innenräumen. Mit einer Breite von 75 cm passt es durch jede Tür. Die 125 mm Rollen ermöglichen ein schnelles Verschieben des Gerüsts. Und durch das einfache Handling ist es von einer Person innerhalb kürzester Zeit auf- und abgebaut. Einklappt kann das Klappgerüst platzsparend transportiert werden.

Ausführung: Belastbarkeit bis zu 250 kg

Arbeitshöhe max.	Standhöhe	Gewicht	Art.Nr.
3,00 m	1,00 m	39,5 kg	1718578
3,80 m	1,80 m	67,9 kg	1718579
4,70 m	2,70 m	109,9 kg	1718580
5,80 m	3,80 m	116,9 kg	1718581
7,80 m	5,80 m	170,8 kg	1718582
9,80 m	7,80 m	189,8 kg	1718583



Baugeräte

Zubehör für Gerüste



Mauderer Giebelabsturzicherung Grundset 5 m

Von der Berufsgenossenschaft werden Absturzicherungen für Giebeldächer ab 3 m Absturzhöhe zwingend gefordert. §12 der UVV Bauarbeiten (BGV C 22)

- sehr schneller und sicherer Aufbau vom Boden aus
- Universal für alle Giebelbauarten und Dachneigungen einsetzbar
- Kompatibel mit allen Bavaria-Absturzicherungen und Bavaria Leitern
- Große Stützweite von 5 m – beliebig erweiterbar

Ausführung: Grundset: 2 Giebelkonsolen, 1 Rahmen

Gewicht: 28,7 kg

Art.Nr.

1718590



Mauderer Giebelabsturzicherung Erweiterungsset 5 m

Von der Berufsgenossenschaft werden Absturzicherungen für Giebeldächer ab 3 m Absturzhöhe zwingend gefordert. §12 der UVV Bauarbeiten (BGV C 22)

- sehr schneller und sicherer Aufbau vom Boden aus
- Universal für alle Giebelbauarten und Dachneigungen einsetzbar
- Kompatibel mit allen Bavaria-Absturzicherungen und Bavaria Leitern
- Große Stützweite von 5 m – beliebig erweiterbar

Ausführung: Erweiterungsset: 1 Giebelkonsole, 1 Rahmen

Gewicht: 20,9 kg

Art.Nr.

1718591

Baugeräte

Verladeschienen und Bodenschutz

Mauderer Verladeschiene Superleicht mit Rand Typ A

Die gewichtsoptimierten Rampen aus dem "Superleicht-Programm" weisen eine rutschfeste Profilierung auf und können gegen Abrutschen gesichert werden. Als platzsparende Alternative offeriert Mauderer ein umfangreiches Sortiment an klappbaren Verladeschienen. Dank stabiler Aluminiumgelenke in der Mitte der Schienen wird die Gesamtlänge der Auffahrrampen um die Hälfte reduziert. Somit lassen sich die Verladeschienen auf ein kompaktes Maß zusammenklappen und im PKW oder auf dem Anhänger verstauen.

Tragfähigkeit: 1000 kg pro Paar

Ausführung: starr, mit Rand, Fahrflächenbreite 0,195 m

Verwendung: zum Verladen von schweren Geräten im Handwerk, Industrie sowie Gala-Bau

Breite: 200 mm

Typ	Gewicht	Länge	Art.Nr.
A 20/08	7,0 kg	2.000 mm	1153946
A 25/08	9,0 kg	2.500 mm	1273017



Mauderer Verladeschiene SuperGrip ohne Rand Typ SG

Die superleichte Verladeschiene ohne Rand von Mauderer ist optimal zum Verladen von schweren Geräten in Handwerk und Industrie geeignet. Die Rampe verfügt über eine rutschfeste Profilierung für mehr Sicherheit sowie besonders lange Auflager, die eine Beladung von Transportfahrzeugen wie Sprinter und Transit einfach und leicht ermöglichen. Zusätzlich können die Verladeschienen gegen Abrutschen gesichert werden. Die Rampen sind gewichtsoptimiert, so dass sie einfach zu handhaben und transportabel sind.

Die angegebene Tragfähigkeit gilt pro Paar

Ausführung: ohne Rand

Material: Aluminium

Breite: 310 mm

Typ	Tragfähigkeit	Tragkraft	Gewicht	Länge	Art.Nr.
SG 20/10	600 kg	1.000 kg/Paar	13,0 kg	2.000 mm	1273020
SG 25/08	500 kg	800 kg/Paar	15,0 kg	2.500 mm	1273021
SG 30/06	400 kg	600 kg/Paar	17,0 kg	3.000 mm	1273022



Mauderer Verladeschiene superleicht ohne Rand Typ AO

Die superleichte Verladeschiene AO ohne Rand von Mauderer ist optimal zum Verladen von schweren Geräten in Handwerk, Industrie sowie Gala-Bau geeignet. Die Rampe verfügt über eine rutschfeste Profilierung für mehr Sicherheit sowie besonders lange Auflager, die eine Beladung von Transportfahrzeugen wie Sprinter und Transit einfach und leicht ermöglichen. Zusätzlich können die Verladeschienen gegen Abrutschen gesichert werden. Die Rampen sind gewichtsoptimiert, sodass sie einfach zu handhaben und transportabel sind.

Die angegebene Tragfähigkeit gilt pro Paar

Material: Aluminium

Breite: 250 mm

Typ	Ausführung	Tragfähigkeit	Tragkraft	Gewicht	Länge	Art.Nr.
AO 15/08	starr	400 kg	800 kg/Paar	6,0 kg	1.500 mm	1400895
AO 20/08	starr	1.000 kg	800 kg/Paar	8,0 kg	2.000 mm	834526
AO 25/08	starr	1.000 kg	800 kg/Paar	9,5 kg	2.500 mm	1273016
AO 30/06	starr	800 kg	600 kg/Paar	11,5 kg	3.000 mm	1340769
AO 35/05	starr	250 kg	500 kg/Paar	12,0 kg	3.500 mm	1209773
CO 30/09	starr, verstärkt	900 kg	900 kg/Paar	13,0 kg	3.000 mm	1340771



Mauderer Verladeschiene Baytec mit Rand Typ B

Die BAYTEC Verladeschiene mit Rand von Mauderer ist ideal für Schwerfahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten geeignet. Aufgrund der Ausstattung der Auffahrrampen mit einem Rand wird maximale Sicherheit gewährt. Die Fahrflächen der Rampe sind auf Abstand eingeschweißt, sodass das Gewicht deutlich reduziert werden kann, dabei aber die Durchbiegestabilität gleichbleibend hoch ist. Außerdem wird der Grip der Räder auf der Verladeschiene erhöht. Dank der Zwischenräume können die Rampen zusätzlich einfacher angepackt und transportiert sowie gereinigt werden. Die Verladeschiene wird mit einer Befestigungsmöglichkeit zur Anbringung von Ketten oder Stahlseilen geliefert. Für Schwerfahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten.

Ausführung: mit Rand

Material: Aluminium

Typ	Tragfähigkeit	Tragkraft	Gewicht	Länge	Breite	Art.Nr.
B20/23	1.300 kg	2.300 kg/Paar	13,0 kg	2.000 mm	350 mm	1289445
B26/18	1.500 kg	2.800 kg/Paar	20,0 kg	2.650 mm	350 mm	1273018
B26/18	1.800 kg		17,0 kg	2.650 mm	350 mm	1272868
B31/22	2.200 kg	2.200 kg/Paar	24,0 kg	3.110 mm	350 mm	1272869
B36/30	3.000 kg		32,0 kg	3.580 mm	380 mm	1272870
B40/43	4.300 kg	4.300 kg/Paar	60,0 kg	4.060 mm	500 mm	1272871



Baugeräte

Verladeschienen und Bodenschutz



Mauderer Überfahrbelag Flexi-Ramp

Mit der Flexi-Rampe von Mauderer können problemlos Grünflächen befahren werden, ohne dass Flurschäden entstehen. Sie lässt sich stapeln und somit einfach transportieren und verstauen. Lieferumfang: 1 Stück

Material: Aluminium

Breite: 600 mm

Tragfähigkeit	Länge	Gewicht	Art.Nr.
6.000 kg	2.000 mm	13,5 kg	800098
12.000 kg	2.100 mm	21,0 kg	800099



Murxli | Murxi | Kuli Heb- & Ausschleisen

- + Gesenkgeschmiedeter und gehärteter Spezialstahl
- + Optimale Hebelwirkung 1000 | 1100 | 1700 kg
- + Mit Nagelklaue und Nagelschlitz
- + Standardausführung für Nagelköpfe bis Ø 14 mm



www.alba-krapf.ch

Baugeräte

Heb- und Ausschaleisen

Ausschalgerät KULI

Der Nagelschlitz in der Mitte ist zum Herausziehen der Nägel bis Nagelkopfdurchmesser 14 mm geeignet. Der ovale Stahlrohrstiel bietet hohes Widerstandsmoment. Swiss Made

Material: Federstahl geschmiedet und gehärtet

Farbe: gelb/schwarz

Ausführung: Hebekraft bis 1700 kg

Breite: 75 mm

Länge: 1.400 mm

Art.Nr.

1719723



Heb- und Ausschalwerkzeug MURXI

Das Werkzeug besteht aus gesenkgeschmiedetem und gehärtetem Spezialstahl. Die Nagelklaue am Ende des Werkzeugs ist zum Anheben der Nägel geeignet. Der Nagelschlitz in der Mitte ist zum Herausziehen der Nägel bis Nagelkopfdurchmesser 10 mm. Optimale Hebelwirkung: bei einer Kraftanwendung von 73 kg, bei einer Griffhöhe von 415 mm kann eine Last von 1000 kg angehoben werden.

Farbe: gelb/schwarz

Ausführung: Hebekraft bis 1100 kg

Breite: 60 mm

Länge: 910 mm

Art.Nr.

1719724



Heb- und Ausschalwerkzeug MURXLI

Das Werkzeug besteht aus gesenkgeschmiedetem und gehärtetem Spezialstahl. Die Nagelklaue am Ende des Werkzeugs ist zum Anheben der Nägel geeignet. Der Nagelschlitz in der Mitte ist zum Herausziehen der Nägel bis Nagelkopfdurchmesser 9,5 mm. Optimale Hebelwirkung: bei einer Kraftanwendung von 100 kg, bei einer Griffhöhe von 237 mm kann eine Last von 1000 kg angehoben werden.

Farbe: gelb/schwarz

Ausführung: Hebekraft bis 1000 kg

Breite: 48 mm

Länge: 600 mm

Art.Nr.

1719725



Baugeräte

Micro-Werkzeuge



Steiwa Micro Tools Spitzschaufel
Ausführung: mit Fiberglasstiel
Länge Stiel: 700 mm
Material: gepresster Stahl gehärtet

Art.Nr.
1677149



Steiwa Micro Tools Schaufel
Ausführung: mit Fiberglasstiel
Material: gepresster Stahl gehärtet
Länge Stiel: 850 mm

Art.Nr.
1711822



Steiwa Micro Tools Flachschaufel
Ausführung: mit Fiberglasstiel
Länge Stiel: 700 mm
Material: gepresster Stahl gehärtet

Art.Nr.
1678134



Steiwa Micro Tools Pionierhacke
Ausführung: mit Fiberglasstiel
Länge: 380 mm

Art.Nr.
1678135

Baugeräte

Micro-Werkzeuge

Steiwa Micro-Schneidhacke mit Fiberglas-Stiel

Schneide und Kreuzschneide

Gesamtlänge: 380 mm

Gewicht: 700 g

Ausführung: mit Fiberglasstiel

Art.Nr.
1711630



Steiwa Mini Grabegabel

Ausführung: mit Fiberglasstiel

Länge: 740 mm

Art.Nr.
1711631



Steiwa Gorilla Abbruch- und Hebelwerkzeug

Fiberglasstiel mit Soft Grip

Länge: 475 mm

Art.Nr.
1711823



Steiwa Gorilla Krafthammer

Der Gorilla Krafthammer Roughneck eignet sich für viele Anwendungen.

Ausführung: mit Fiberglasstiel

Gewicht	Art.Nr.
1,4 kg	1678136
1,8 kg	1711824



Steiwa Gorilla Vorschlaghammer

Der Gorilla Abbruchhammer / Vorschlaghammer Roughneck eignet sich für viele Anwendungen.

Ausführung: mit Fiberglasstiel

Länge: 780 mm

Gewicht	Art.Nr.
4,5 kg	1678137
5,5 kg	1711825



Baugeräte

Schaufeln



Steiwa Amerikanischer Schneeschieber

Ausführung: mit Comfort-D-Griff, Alu-Kante und Holzstiel
Material: PVC
Länge Stiel: 1.073 mm
Länge: 439 mm
Breite: 458 mm
Griff: D-Griff

Art.Nr.
1711850



Steiwa Amerikanischer Universal-Schneeschieber

4 in 1: schieben, schaufeln, kratzen und räumen, aus PVC. Mit ergonomischenm Bügelgriff und Stahlkante.
Typ: Yukon G4
Arbeitsbreite: 650 mm

Art.Nr.
1711851



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Frankfurter Schaufel mit Aufbug

spezialgehärtet, mit Aufbug, rot pulverbeschichtet, ohne Stiel.
 Made in Germany
Ausführung: mit Aufbug, ohne Stiel
Größe: 5
Material: Stahlblatt
Farbe: rot gepulvert
Blattlänge: 300 mm
Breite: 270 mm

Art.Nr.
740725



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Frankfurter Schaufel mit Aufbug

spezialgehärtet, mit Aufbug, rot pulverbeschichtet, Eschen-Langstiel 1.300 mm.
 Made in Germany
Ausführung: mit Aufbug und Stiel
Größe: 5
Material: Stahlblatt
Farbe: rot gepulvert
Blattlänge: 300 mm
Breite: 270 mm
Stiel: Eschenholz
Länge Stiel: 1.300 mm

Art.Nr.
184642

Baugeräte

Schaufeln

Havau Frankfurter Schaufel ohne Aufbug

ohne Aufbug, rot pulverbeschichtet, ohne Stiel.

Ausführung: ohne Aufbug, ohne Stiel

Größe: 5

Material: Stahlblatt

Farbe: rot gepulvert

Blattlänge: 300 mm

Breite: 270 mm

Art.Nr.

388618



SHW SCHMIEDETECHNIK

Havau Frankfurter Schaufel mit Aufbug

mit Aufbug, rot pulverbeschichtet, Buchen-Langstiel 1.300 mm

Ausführung: mit Aufbug, mit Stiel

Größe: 5

Material: Stahlblatt

Farbe: rot gepulvert

Blattlänge: 300 mm

Breite: 270 mm

Stiel: Buchenholz

Länge Stiel: 1.300 mm

Art.Nr.

740729



SHW SCHMIEDETECHNIK

Steiwa Frankfurter Schaufel rot mit Aufbug

Das Blatt wurde ölgehärtet

Ausführung: rot

Größe: 5

Material: Stahlblatt

Blattlänge: 270 mm

Art.Nr.

482403



Steiwa Frankfurter Schaufel mit Aufbug

Das Blatt wurde ölgehärtet, Größe 5

Ausführung: rot

Größe: 5

Material: Stahlblatt

Blattlänge: 270 mm

Stiel: Buchenholz

Art.Nr.

482404



Baugeräte

Schaufeln



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Kabelgrabenschaufel

spezialgehärtet, rot pulverbeschichtet, ohne Stiel.
Made in Germany.

Ausführung: ohne Stiel

Größe: 1

Material: Stahlblatt

Farbe: rot gepulvert

Blattlänge: 300 mm

Breite: 160 mm

Art.Nr.

768586



Steiwa Amerikanische Kabelgrabenschaufel 6"

Zum Ausheben von Kabelgräben, Blatt aus gehärtetem Kohlenstoffstahl.

Blattlänge: 250 mm

Stiel: Eschenholz

Länge Stiel: 1.200 mm

Art.Nr.

850375



Steiwa Kabelgrabenschaufel

zum Ausschachten von Kabelgräben, ohne Tritt, ölgehärtet, ohne Stiel.

Material: Stahlblatt

Blattlänge: 300 mm

Art.Nr.

850440



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Holsteiner Schaufel

spezialgehärtet, rot pulverbeschichtet, ohne Stiel.
Made in Germany.

Ausführung: ohne Stiel

Größe: 2

Material: Stahlblatt

Farbe: rot gepulvert

Blattlänge: 270 mm

Breite: 250 mm

Art.Nr.

102869

Baugeräte

Schaufeln

SHW Holsteiner Schaufel

spezialgehärtet, rot pulverbeschichtet, Eschen-Langstiel 1.300 mm.
Made in Germany.

Größe: 2

Material: Stahlblatt

Farbe: rot gepulvert

Blattlänge: 270 mm

Breite: 250 mm

Stiel: Eschenholz

Länge Stiel: 1.300 mm

Art.Nr.
194928



SHW SCHMIEDETECHNIK

Havau Holsteiner Schaufel

rot pulverbeschichtet, ohne Stiel.

Ausführung: ohne Stiel

Größe: 2

Farbe: rot gepulvert

Blattlänge: 270 mm

Breite: 250 mm

Material	Art.Nr.
Stahlblatt	388648
Stahlblatt gehärtet	768491



SHW SCHMIEDETECHNIK

Havau Holsteiner Schaufel

rot pulverbeschichtet, Buchen-Langstiel 1.300 mm.

Größe: 2

Farbe: rot gepulvert

Blattlänge: 270 mm

Breite: 250 mm

Stiel: Buchenholz

Länge Stiel: 1.300 mm

Material	Art.Nr.
Stahlblatt	388651
Stahlblatt gehärtet	768492



SHW SCHMIEDETECHNIK

Steiwa Holsteiner Schaufel

ölgehärtet

Größe: 2

Blattlänge: 270 mm

Ausführung	Art.Nr.
mit Buchenstiel	482406
ohne Stiel	482405



Baugeräte

Schaufeln



Steiwa Amerikanische Kompaktschaufel mit D-Griff

Blattgröße 200x150 mm.

Ausführung: Stechform mit kleinem Blatt

Länge Stiel: 415 mm

Stiel: Eschenholz

Art.Nr.

1582978



Steiwa Stechschaufel Titan

Die Steiwa Stechschaufel Titan ist gehärtet.

Ausführung: ohne Stiel

Art.Nr.

1052918



Steiwa Spezial Spitzschaufel Titan

Spezial gehärtete Tiefbauschaufel.

Ausführung: mit Fiberglasstiel

Länge Stiel: 1.300 mm

Art.Nr.

1711838



Steiwa Spezial Flachschaufel Titan, schwarz

gehärtete Flachschaufel Titan Spezial

Ausführung: ohne Stiel

Farbe: schwarz

Art.Nr.

1581016



Baugeräte

Schaufeln

SHW Bayerische Sandschaufel

geschmiedet, mit einer hinteren Rippe und einer Federdülle ausgestattet.

Ausführung: Rippe hinten, ohne Stiel

Material: Stahlblatt

Größe	Blattlänge	Breite	Art.Nr.
3	280 mm	280 mm	102873
5	300 mm	300 mm	102874



SHW SCHMIEDETECHNIK

Profi Bayerische Sandschaufel

Rippe hinten, Buche-Langstiel 1.300 mm.

Ausführung: Rippe hinten, mit Stiel

Material: Stahlblatt

Farbe: schwarz

Stiel: Buchenholz

Länge Stiel: 1.300 mm

Größe	Blattlänge	Breite	Art.Nr.
3	280 mm	280 mm	476421
5	300 mm	300 mm	768494



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Bayerische Sandschaufel

geschmiedet, mit einer Rippe und einer Federdülle ausgestattet. Die Schaufel wird mit einem 1.300 mm langen Stiel aus Eschenholz ausgeliefert.

Material: Stahlblatt

Stiel: Eschenholz

Länge Stiel: 1.300 mm

Ausführung	Größe	Blattlänge	Breite	Art.Nr.
Rippe hinten	3	280 mm	280 mm	194924
Rippe hinten	5	300 mm	300 mm	102872
Rippe oben	3	280 mm	280 mm	507007
Rippe oben	5	300 mm	300 mm	507008



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Hallenser Randschaufel

aus Leichtmetall mit Stahlkante gefertigt.

Ausführung: mit Stahlkantschutzkante, ohne Stiel

Material: Leichtmetall

Größe	Blattlänge	Breite	Art.Nr.
7	340 mm	325 mm	117251
9	380 mm	380 mm	117254



SHW SCHMIEDETECHNIK

Baugeräte

Schaufeln



SHW-SCHMIEDETECHNIK

SHW Spatenschaufel

Gr.1, spezialgehärtet aus Federstahl, Schwanenhalsdülle, mit angebogenem Tritt vorne, Eschen-Langstiel 1.200 mm und grüner, hautsympatischer Griffmanschette am Stielende. Made in Germany.

Ausführung: mit grünem Griff und Stiel
Material: gehärteter Spezialstahl, Stiel aus Esche
Blattlänge: 300 mm
Arbeitsbreite: 225 mm
Länge Stiel: 1.200 mm

Art.Nr.
855853



SHW-SCHMIEDETECHNIK

SHW Spatenschaufel mit Wellenschliff

Gr.1, spezialgehärtet aus Federstahl, Schwanenhalsdülle, mit angebogenem Tritt vorne. Eschen-Langstiel 1.200 mm und schwarzer, hautsympatischer Griffmanschette am Stielende. Made in Germany.

Material: gehärteter Spezialstahl
Blattlänge: 300 mm
Breite: 225 mm
Länge Stiel: 1.200 mm

Art.Nr.
1189837



Steiwa Amerikanische Spatenschaufel Greenlife

Schwannenhalsform, leicht und handlich, aus Kohlenstoffstahl gefertigt, mit Tritt und einem Eschenstiel mit Gummimanschette

- Schaufelblatt aus einem Stück
- mit Tritt für sichere Fußstellung
- optimales Eindringen ins Erdreich 30% Zeitersparnis zu herkömmlichen Schaufeln
- Lifetime Garantie

Blattlänge: 210 mm
Arbeitsbreite: 270 mm
Griff: mit Gummimanschette
Länge Stiel: 1.200 mm

Art.Nr.
850378



Steiwa Amerikanische Spatenschaufel

Amerikanische Flachschaufel komplett Blatt aus Kohlenstoffstahl, mit Eschenstiel.

- Schaufelblatt aus einem Stück
- mit Tritt für sichere Fußstellung
- optimales Eindringen ins Erdreich 30% Zeitersparnis zu herkömmlichen Schaufeln
- Lifetime Garantie

Blattlänge: 290 mm
Arbeitsbreite: 240 mm
Länge Stiel: 1.200 mm

Art.Nr.
581805

Baugeräte

Schaufeln

STEIWA® Spatenschaufel

Das ganze Spatenblatt ist gehärtet, die Stielaufnahme ist doppelt vernietet.
Der vorwärtsgedrehte Tritt sorgt für eine sichere Fußstellung.

Ausführung: Schwanenhals, mit Tritt

Material: Blatt Kohlenstoffstahl

Blattlänge: 300 mm

Arbeitsbreite: 210 mm

Griff: Esche, rote Gummimanschette

Länge Stiel: 1.220 mm

Art.Nr.

581807



Steiwa Amerikanische Spatenschaufel mit D-Griff

Original Steiwa-Spatenschaufel® – Schwanenhalsform, mit ergonomischem D-Griff, mit Tritt, kurzem Eschenstiel, gerade Form.

- Schaufelblatt aus einem Stück
- mit Tritt für sichere Fußstellung
- optimales Eindringen ins Erdreich 30% Zeitersparnis zu herkömmlichen Schaufeln
- Lifetime Garantie

Blattlänge: 210 mm

Arbeitsbreite: 300 mm

Griff: D-Griff

Länge Stiel: 800 mm

Art.Nr.

850419



Steiwa Spatenschaufel gewellt

Das ganze Spatenblatt ist gehärtet, die Stielaufnahme ist doppelt vernietet.
Der vorwärtsgedrehte Tritt sorgt für eine sichere Fußstellung.

Ausführung: Blatt gewellt, Schwanenhals, mit Tritt

Material: Blatt Kohlenstoffstahl

Blattlänge: 300 mm

Arbeitsbreite: 210 mm

Griff: Fiberglas

Länge Stiel: 1.200 mm

Art.Nr.

850311



Steiwa Amerikanische Spatenschaufel "Excavator" mit Thermo Stiel

Original Steiwa-Spatenschaufel® – "Excavator" Spezial-Stechschaufel, mit verstärktem Tritt, Eschenstiel mit roter Gummimanschette.

- Schaufelblatt aus einem Stück
- mit Tritt für sichere Fußstellung
- optimales Eindringen ins Erdreich 30% Zeitersparnis zu herkömmlichen Schaufeln
- Lifetime Garantie

Blattlänge: 260 mm

Arbeitsbreite: 300 mm

Griff: mit roter Gummimanschette

Länge Stiel: 1.200 mm

Art.Nr.

1711626



Baugeräte

Schaufeln



Steiwa Amerikanische Spatenschaufel "Excavator" mit D-Griff

Original Steiwa-Spatenschaufel® – "Excavator" Spezial-Stehschaufel, mit verstärktem Tritt, mit ergonomischem D-Griff und Eschenstiel.

- Schaufelblatt aus einem Stück
- mit Tritt für sichere Fußstellung
- optimales Eindringen ins Erdreich 30% Zeitersparnis zu herkömmlichen Schaufeln
- Lifetime Garantie

Blattlänge: 260 mm

Arbeitsbreite: 300 mm

Griff: D-Griff

Länge Stiel: 800 mm

Art.Nr.

1711627

Baugeräte

Spaten, Spatengabeln und Dunggabel

SHW Spatenschaufel mit Fiberglasstiel

Gr.1, spezialgehärtet aus Federstahl, Schwanenhalsdülle, mit angebogenem Tritt vorne, Fiberglas-Langstiel 1.200 mm.

Made in Germany.

Abmessung: 300 x 220 mm

Fiberglaslangstiel: 1.200 mm

Material: Federstahl

Blattlänge: 300 mm

Breite: 220 mm

Länge Stiel: 1.200 mm

Art.Nr.

1484329



SHW SCHMIEDETECHNIK

Havau Gärtnerspaten Profi poliert

Gr. 2, mit Tritt, poliertes Blatt, Doppelfeder, mit Eschen-T-Stiel.

Material: Blatt Stahl

Oberfläche: poliert

Blattlänge: 285 mm

Arbeitsbreite: 185 mm

Griff: Esche T-Griff

Breite: 180 mm

Länge Stiel: 900 mm

Art.Nr.

703110



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Kraft Spaten Gärtner Form mit Stiel

schwarz pulverbeschichtet, Schur auf 1 cm Länge scharf angeschliffen, Stahlrohrstiel, rot pulverbeschichtet mit Hartholzknäuf.

Ideal geeignet für Rodungsarbeiten und als Hebelwerkzeug.

Made in Germany.

Größe: 2

Abmessung: 280 x 190 x 180 mm

Blattstärke: 5 mm

Länge Stiel: 920 mm

Art.Nr.

1709063



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Baumschulspaten mit Hickory-T-Stiel

Rode-oder Baumschulspaten Gärtner Form, mit Tritt, aus einem Stück - konisch gewalzt, feinpoliertes Blatt, Verstärkungsring, extra starkes Blatt, mit Hickory-T-Stiel.

Made in Germany.

Größe: 2

Abmessung: 285 x 185 x 180 mm

Feder: 30 cm

Länge Stiel: 850 mm

Art.Nr.

1708292



SHW SCHMIEDETECHNIK

Baugeräte

Spaten, Spatengabeln und Dunggabel



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Heroldspaten mit Tritt und Hickory-T-Stiel

Gärtner Form,
Schneide konisch gewalzt,
feinpoliertes Blatt,
Doppelfeder, mit Hickory-T-Stiel.
Made in Germany.

Größe: 2
Abmessung: 285 x 185 x 180 mm
Länge Stiel: 950 mm

Art.Nr.
1709065



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Rex Gärtnerspaten

Spaten mit Tritt, zum Umgraben und Umstechen, zur tiefen Lockerung des Bodens. Doppelfeder, mit Eschen-T-Stiel 950 mm.
Made in Germany.

Blattlänge: 285 mm
Griff: Esche T-Stiel
Breite: 185 mm
Länge Stiel: 950 mm

Art.Nr.
534761



STEIWA® Galabauspaten mit T-Griff

Spaten geschmiedet und sehr stabil.

Ausführung: geschmiedeter Spaten mit Feder 300 mm, mit Tritt

Material: Kohlenstoffstahl

Farbe: anthrazit

Blattlänge: 280 mm

Arbeitsbreite: 180 mm

Griff: Esche, T-Griff

Länge Stiel: 900 mm

Art.Nr.
850395



Steiwa Galabauspaten mit K-Griff

Sehr stabiler Spaten, lange Feder verhindert Stielbruch, mit Eschenstiel.

Ausführung: mit Tritt

Material: Blatt Stahl

Blattlänge: 280 mm

Arbeitsbreite: 180 mm

Griff: K-Griff

Länge Stiel: 900 mm

Art.Nr.
850396

Baugeräte

Spaten, Spatengabeln und Dunggabel

Steiwa Doppelfederspaten mit Fiberglasstiel

Blattlänge: 280 mm
Arbeitsbreite: 180 mm
Griff: T-Griff
Länge Stiel: 910 mm

Art.Nr.

221752



Steiwa Irland Spaten

Spaten in hoher Qualität, mit Tritt, Blatt und Tülle aus einem Stück geschmiedet, mit Eschenstiel

Blattlänge: 280 mm
Arbeitsbreite: 180 mm
Griff: T-Griff
Länge Stiel: 700 mm

Art.Nr.

581804



Steiwa Irland Spatengabel

mit D-Griff in hoher Qualität,
4 Zinken,
Zinken und Tülle aus einem Stück geschmiedet,
sehr stabil

Zinkenlänge: 290 mm
Zinkenbreite: 180 mm

Ausführung: Mit Eschenstiel
Länge Stiel: 710 mm

Art.Nr.

581803



Steiwa Amerikanischer Pflanz-/Drainagespaten 16"

Kodiak mit Fiberglasstiel und ergonomischem D-Griff

Blattlänge: 410 mm
Arbeitsbreite: 130 mm
Griff: D-Griff
Länge Stiel: 770 mm

Art.Nr.

1711629



Baugeräte

Spaten, Spatengabeln und Dunggabel



Amerikanische Rinnenschaufel

Material: Kohlenstoffstahl-Blatt

Blattlänge: 260 mm

Breite: 75 mm

Länge Stiel: 1.100 mm

Art.Nr.

850376



Steira Dunggabel

spezialgehärtete Zinken

Ausführung: mit Fiberglasstiel

Länge Stiel: 1.300 mm

Art.Nr.

1711837



Baugeräte

Erdlochausheber und Bohrer

SHW Erdlochausheber

Der Lochspaten ist mit einer verstellbaren Kette und zwei 1.000 mm langen Stielen aus Eschenholz ausgestattet und rot pulverbeschichtet.

Ausführung: mit verstellbarer Kette

Länge: 1.500 mm

Griff: Esche

Länge Stiel: 1.000 mm

Verwendung	Art.Nr.
für Lochdurchmesser 130-220 mm	175339
für Lochdurchmesser 140-270 mm	768398



SHW SCHMIEDETECHNIK

Erdlochbohrer

Ausführung: geschmiedete Spitze, Tellerform, verstärkte Ausführung mit 2 Schneideschnecken

Durchmesser: 150 mm

Länge: 1.070 mm

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Griff: T-Griff Mittelachse 27 mm

Art.Nr.

707995



Triuso
Qualität
Werkzeuge

Baugeräte

Kreuzhacken (Pickel)u. Garten/Forsthacken



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Kreuzhacke ohne Stiel

Die Blätter der Kreuzhacke sind aus einem Stück geschmiedet und wurden gehärtet. Ovales Auge.

Ausführung: ohne Stiel

Gewicht	Art.Nr.
2,0 kg	102845
2,5 kg	102846
3,0 kg	102848
3,5 kg	768297



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Kreuzhacke mit Stiel

Die Blätter der Kreuzhacke sind aus einem Stück geschmiedet und wurden gehärtet. Ovales Auge, Buchen-Stiel 950 mm.

Ausführung: mit Stiel und Spitzhacke

Länge Stiel: 950 mm

Stiel: Buchenholz

Gewicht: 3,0 kg

Art.Nr.
116246



Steiwa Kreuzhacke mit Stiel

Geschmiedete Qualität.

Länge Stiel: 950 mm

Stiel: Buchenholz

Gewicht: 1,5 kg

Art.Nr.
584744



Steiwa Pickel mit Fiberglas-Stiel

Die Kreuzhacke dient zur Bearbeitung von harten, verdichteten Böden sowie Gestein.

Ausführung	Art.Nr.
1,5 kg	1582981
2,5 kg	1711826



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Wiedehopfhacke Ovalblatt

Hochwertige Hacke aus Spezialstahl, konisch gewalztes Blatt, aus einem Stück geschmiedet, ganzes Blatt gehärtet, eschenstiel 1050 mm. Made in Germany.

Typ: Ovalblatt

Prüfzeugnis: kwf-geprüft

Ausführung	Länge Stiel	Art.Nr.
mit Stiel	1.050 mm	194943
ohne Stiel		102567

Baugeräte

Kreuzhacken (Pickel)u. Garten/Forsthacken

SHW Wiedehopfhacke Breitblatt

Hochwertige Hacke aus Spezialstahl, konisch gewalztes Blatt, aus einem Stück geschmiedet, ganzes Blatt gehärtet. Made in Germany.

Typ: Breitblatt

Länge Stiel: 1.050 mm

Prüfzeugnis: kwf-geprüft

Ausführung	Stiel	Art.Nr.
mit Stiel	Eschenholz	194948
ohne Stiel		102568



SHW SCHMIEDETECHNIK

Steiwa Wiedehopfhacke mit Stiel Ovalblatt

Wiedehopfhacke in geschmiedeter Qualität, mit geschliffener Schneide, ovalem Blatt und Stiel.

Typ: Ovalblatt

Art.Nr.

1582980



Straßen- oder Wegmacherhacke

Hochwertige Hacke aus Spezialstahl, konisch gewalztes Blatt, aus einem Stück geschmiedet, ganzes Blatt gehärtet. Made in Germany.

Länge Stiel: 1.050 mm

Stiel: Eschenholz

Gewicht: 1,7 kg

Art.Nr.

768295



SHW SCHMIEDETECHNIK

Reuthacke

Hochwertige Hacke aus Spezialstahl, konisch gewalztes Blatt, aus einem Stück geschmiedet, ganzes Blatt gehärtet. Made in Germany.

Breite: 100 mm

Blattlänge: 210 mm

Länge: 210 mm

Länge Stiel: 1.350 mm

Stiel: Eschenholz

Gewicht: 1,2 kg

Art.Nr.

100505



SHW SCHMIEDETECHNIK

Steiwa Krail / Dunghacke

schmale Ausführung mit Fiberglasstiel, runde Zinken

Länge Stiel: 1.400 mm

Art.Nr.

1711836



Baugeräte

Rechen



Amerikanischer Laubrechen – Stahlhaupt

Ausführung: stabil durch 24 durchgehende Flachzinken und Verstärkungsfedern
Breite: 600 mm
Material: Stahl
Länge Stiel: 1.200 mm

Art.Nr.
850370



Steiwa Laubrechen Clog-Free

Arbeitstempo wird bis zu 45% gesteigert durch 20 Zinken, doppelreihig.
Arbeitsbreite: 670 mm
Material: Kunststoff
Länge Stiel: 1.250 mm

Art.Nr.
1711628



Steiwa Amerikanischer Laubrechen PVC

Material: PVC schwarz, 24 Zinken, mit Holzstiel.
Ausführung: True Temper
Arbeitsbreite: 600 mm
Länge Stiel: 1.200 mm

Art.Nr.
581808



SHW SCHMIEDETECHNIK

Bau- und Gartenrechen 14 Zinken

leichte Ausführung, gehärtet, Zinken-Länge 85 mm.
Breite: 350 mm

Ausführung	Griff	Stiel	Länge Stiel	Art.Nr.
14 Zinken, mit Stiel	Kiefer	Eschenholz	150 cm	1226572
14 Zinken, ohne Stiel				768447

Baugeräte

Rechen

Bau- und Gartenrechen 16 Zinken

Ausführung: 16 Zinken, leichte Ausführung, ohne Stiel, gehärtet, Zinken-Länge 85 mm
Breite: 400 mm

Art.Nr.

768448




SHW SCHMIEDETECHNIK

Straßenrechen 14 Zinken

Ausführung: 14 Zinken, schwere Ausführung, ohne Stiel, gehärtet, Zinken-Länge 115 mm
Breite: 450 mm

Art.Nr.

438764

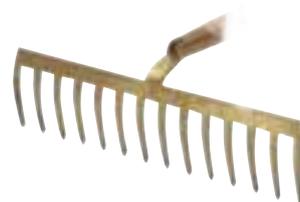


SHW SCHMIEDETECHNIK

Straßenrechen 16 Zinken

Ausführung: 16 Zinken, schwere Ausführung, ohne Stiel, gehärtet, Zinken-Länge 115 mm
Breite: 520 mm

Art.Nr.

438766

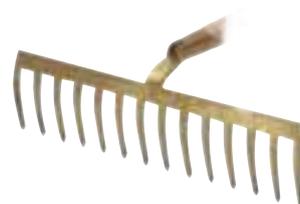

SHW SCHMIEDETECHNIK

Baugeräte

Verteiler



Teerverteiler

Ausführung: mit Tülle, ohne Stiel

Typ: Hohlprofil

Breite: 700 mm

Höhe: 90 mm

Material: Aluminium

Verwendung: Für alle Teearbeiten und zur Erdplanierung geeignet.

Art.Nr.

850420



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Alu Teerverteiler

Alu-Teerverteiler, Hohlprofil, 700 mm Arbeitsbreite, beidseitig geschlossen, angeschraubter Alu-Bügel und verzinkte Dülle 34 mm.

Typ: Hohlprofil

Breite: 700 mm

Material: Alu

Art.Nr.

768579

Baugeräte

Stoßscharren

SHW Stoßscharre

Stoßscharre, mit auswechselbarem Federstahlblatt und Stiel, 150 mm bzw. 300 mm breit und 1,0 mm stark.

Ausführung: ohne Seitenstreben, mit Stiel, Blatt auswechselbar

Material: Federstahlblatt

Höhe: 160 mm

Stärke: 1,0 mm

Stiel: Buchenholz

Länge Stiel: 1.300 mm

Breite	Art.Nr.
150 mm	768580
300 mm	768581



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Stoßscharre

Stoßscharre, mit auswechselbarem Federstahlblatt und Stiel, 500 mm breit und 1,2 mm stark

Ausführung: mit Seitenstreben, mit Stiel, Blatt auswechselbar

Material: Federstahlblatt

Breite: 500 mm

Höhe: 160 mm

Stärke: 1,2 mm

Stiel: Buchenholz

Länge Stiel: 1.300 mm

Art.Nr.
768582



SHW SCHMIEDETECHNIK

Federstahl Stoßscharre

lackiert, mit auswechselbarem Federstahlblatt

Material: Federstahl

Stärke: 1,0 mm

Farbe: gelb/schwarz

Ausführung	Breite	Art.Nr.
ohne Stiel	150 mm	615465
ohne Stiel	300 mm	615466
ohne Stiel, mit Streben	500 mm	615467

TRISO
Qualitäts-
werkzeuge

SHW Betonstößler (Eisstößler)

Betonstößler aus Spezialstahl mit Buchen-Langstiel 1.300 mm

Material: Spezialstahl gehärtet

B x H: 140 x 180 mm

Stiel: Buchenholz

Länge Stiel: 1.300 mm

Art.Nr.
768424



SHW SCHMIEDETECHNIK

Baugeräte

Handverdichter



SHW Betonstampfer

SHW Erd- und Betonstampfer mit Gummigriffen, rot lackiert.

Marke: SHW

Ausführung: quadratisch

L x B: 200 x 200 mm

Gewicht: 10,0 kg

Art.Nr.

768446

SHW SCHMIEDETECHNIK



Betonstampfer

Marke: Triuso

Ausführung: quadratisch

L x B: 200 x 200 mm

Gewicht: 10,0 kg

Art.Nr.

841852



Baugeräte

Ast- und Heckenscheren

BARNEL® Heckenschere

Ausführung: Schneide mit Wellenhohlschliff, mit integriertem Schmiernippel

Typ: B1010L

Länge: 710 mm

Griff: Griff geschmiedet

Qualität: Profi

Art.Nr.

850417



Barnel® Heckenschere B1100XL

Gesamtlänge 1140 mm, extra lange Griffe

Ausführung: mit Schmiernippel

Typ: B1100XL

Art.Nr.

850418



Barnel® Astschere M16A

40 cm lange Griffe

Typ: M16A

Art.Nr.

850416



Barnel® Astschere Z555 für Teleskopstiel

für Bahco und Barnel Teleskopstiele geeignet, mit Rindenmesser und mit Haken. Länge 150 mm

Typ: Z555

Art.Nr.

850414



Baugeräte

Ast- und Heckenscheren



Barnel® Teleskopstiel

verstellbarer Teleskopstiel aus Aluminium. Geeignet für Astsägen, Astscheren und Raupenscheren

Typ: Z555P

Länge: 1.880–4.600 mm

Material: Aluminium

Art.Nr.

850415



Barnel® Astsäge

Klingenlänge 150 mm, klappbar

Typ: Z210

Art.Nr.

850405



BARNEL® Astsäge

Klingenlänge: 130 mm, klappbar

Typ: Z130

Art.Nr.

850406



Baugeräte Besen und Zubehör

KERBL Reisstrohbesen

4 Nähte, Spitzenqualität, mit lackiertem Holzstiel.

Art.Nr.
1253417



KERBL Universalbesen

mit Metallstiel.

Breite: 40 cm

Länge Stiel: 150 cm

Art.Nr.
580576



KERBL Großraumbesen Elastan

mit geschraubtem Stielhalter

Ausführung: ohne Stiel

Borstenbesatz: Elastan, rot

Rücken: Holz, geschraubter Stielhalter Metall

Made in: Germany

Breite	Passender Stiel	Art.Nr.
40 cm	Gerätstiel 24 mm/130 cm (Best. Nr. 820492)	141011
50 cm	Gerätstiel 24 mm/130 cm (Best. Nr. 820492)	141012
60 cm	Gerätstiel 28 mm/150 cm (Best. Nr. 703626)	141013
80 cm	Gerätstiel 28 mm/150 cm (Best. Nr. 703626)	141014



KERBL Großraumbesen Arenga/Elaston


mit geschraubtem Stielhalter

Ausführung: ohne Stiel

Borstenbesatz: Arenga/Elaston

Rücken: Holz, geschraubter Stielhalter Metall

Breite	Passender Stiel	Art.Nr.
50 cm	Gerätstiel 24 mm/130 cm (Best. Nr. 820492)	631413
60 cm	Gerätstiel 28 mm/150 cm (Best. Nr. 703626)	726545

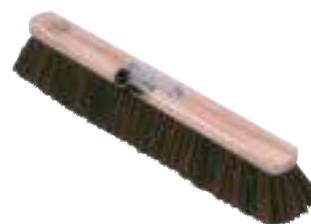

KERBL Saalbesen

Qualitäts-Rosshaarmischung, staubbindend. Mit robustem Stielhalter.

Material: Rosshaarmischung

Passender Stiel: Gerätstiel (Best. Nr. 820492)

Breite	Art.Nr.
40 cm	665594
50 cm	631408
60 cm	726542



Baugeräte

Besen und Zubehör



KERBL Großraumbesen mit Schabekante

Der Großraumbesen eignet sich ideal zur Entfernung von Eis, festgetretenem Schnee, Kaugummis oder Zigaretten. Er besteht aus sehr dichtstehenden roten Elasthanborsten und einer 265 mm breiten Schabekante aus verzinktem Stahlblech.

Auf dem Holzrücken befindet sich ein geschraubter Stielhalter.

Der Großraumbesen wird in Deutschland produziert.

Borstenbesatz: Elasthan, rot

Rücken: Holz, geschraubter Stielhalter Metall, Schabekante Metall

Passender Stiel: Gerätestiel 24 mm/130 cm (Best. Nr. 703626)

Made in: Germany

Breite	Art.Nr.
40 cm	1556232
60 cm	1556233



KERBL Straßenbesen

mit Stielloch Ø 25mm

Ausführung: ohne Stiel

Breite	Art.Nr.
35 cm	180258
42 cm	180259



KERBL Straßenbesen Piassava, Rücken Holz, mit Bohrung

Verstärkter Holzrücken, Piassava-Borsten, mit Stielloch Ø 24 mm

Ausführung: ohne Stiel

Breite: 400 mm

Art.Nr.
665593



Steiwa® Kehrwunder mit Stielloch

Das Borstenmaterial besteht aus Arenga/PPN-Mischborsten in den Farben Schwarz und Weiß.

Ausführung: ohne Stiel

Breite: 600 mm

Art.Nr.
1539901



Steiwa Bau- und Werkstattbesen mit Stielloch

Borstenmaterial: Elaston/weiss, (PPN) sehr strapazierfähiges Material.

Ausführung: ohne Stiel

Breite: 600 mm

Art.Nr.
1711849



Steiwa Strassenbesen mit Stielloch

Borstenmaterial: Elaston/rot (PVC), strapazierfähiges Material.

Ausführung: ohne Stiel

Breite	Art.Nr.
400 mm	850433
500 mm	850434



Baugeräte

Besen und Zubehör

Steiwa Blitz-Besen mit Stielloch

Borstenmaterial: Bahia/Elaston, Mischborsten rot/braun. Universalbesen mit weichen und harten Borsten.

Ausführung: ohne Stiel

Breite	Art.Nr.
400 mm	850435
500 mm	850436

**Steiwa Pflaster- und Einkehrbesen mit Stielloch**

Borstenmaterial: Arenga/Elaston Farbe: rot/schwarz

Ausführung: ohne Stiel

Breite	Art.Nr.
400 mm	850430
500 mm	850431
600 mm	850432

**KERBL Ersatzbesen Stahl**

Breite: 300 mm

Borstenbesatz: Stahl

Rücken: Holz, mit Bohrung

Passender Stiel: Gerätestiel 24 mm/130 mm (Best. Nr. 820492)

Made in: Germany

Art.Nr.

665596

**KERBL Handbesen Kokosfaser, braun**

Handrücken Holz, Kokosfaser.

Material: Kokosfaser

Ausführung: mit Holzgriff

Borstenbesatz: Kokosfaser, braun

Rücken: Holz

Art.Nr.

631414

**KERBL Kehrschaufel Stahlblech**

Farbe: schwarz

Material: Stahlblech

Art.Nr.

631415



Baugeräte

Stiele und Zubehör



Schaufelstiele
 Stiel für alle gängigen Schaufeln
Länge Stiel: 1.300 mm
Qualität: 1A

Material	Art.Nr.
Buche	446656
Esche	446654



Steiwa Schaufelstiel Fiberglas
 Der Fiberglasstiel von Steiwa passt auf die Schaufeln des Herstellers.
Ausführung: Ergonomische Form
Material: Fiberglas

Länge Stiel	Art.Nr.
1.300 mm	1581012
1.400 mm	1711839



Steiwa Schaufelstiel "Ultra"
 Der innovative Schaufelstiel Ultra von Steiwa liegt dank seiner ergonomischen Form optimal in der Hand und ist aufgrund seiner Form 30 Prozent weniger bruchempfindlich als vergleichbare DIN-Stiele.
Ausführung: unten oval und angeschrägt, oben rund und gebogen
Länge Stiel: 1.300 mm
Material: Eschenholz
Qualität: patentierter Stiel

Art.Nr.
850399



Steiwa Schaufelstiel mit T-Griff
Länge Stiel: 1.300 mm
Material: Eschenholz

Art.Nr.
160881



Baugeräte

Stiele und Zubehör

Steiwa Schaufelstiel Esche

Schaufelstiel nach DIN gefertigt, gebogen, für alle Schaufeln, Kraile und Gabeln mit Tülle bzw. Federtülle zu verwenden.

Länge Stiel: 1.300 mm

Material: Eschenholz

Art.Nr.
850442

850442



Steiwa Innovativer Schaufelstiel "Ultra"

Der Stiel ist durch seine Form 30% weniger bruchempfindlich gegenüber den DIN-Stielen.

Ausführung: unten oval und gebogen, oben rund

Material: Buche

Länge Stiel	Art.Nr.
1.300 mm	1711843
1.400 mm	1711844



Steiwa Innovativer Schaufelstiel "Ergon"

nach DIN, angefräst für bessere Griffigkeit

Länge Stiel: 1.300 mm

Material	Art.Nr.
Buche	1711846
Esche	1711845



Steiwa Schaufelstiel "Nexum"

leicht angefräst für bessere Handhabung

Länge Stiel: 1.300 mm

Material	Art.Nr.
Buche	1711848
Esche	1711847



Baugeräte

Stiele und Zubehör



Gerätestiele Kiefer
 Universalstiel aus Kiefernholz
Ausführung: spitz
Material: Kiefer

Länge Stiel	Art.Nr.
1.400 mm	446686
1.500 mm	446690
1.800 mm	446692



Gabelstiel gerade
Länge Stiel: 1.350 mm
Material: Esche

Ausführung	Art.Nr.
für Dung- und Heugabel, gebogen	446758
für Dung- und Heugabel, gebogen, spitz	446760



Besenstiel Kiefer
Länge Stiel: 1.400 mm
Stärke: 24 mm
Material: Kiefer

Ausführung	Art.Nr.
spitz	512713
stumpf	454156



Steiwa Besenstiel gebogen
 Der Besenstiel eignet sich speziell für Straßen- und Werkstattbesen, Pflaster- und Einkehrbesen, Voll-Alu-Rechen und Laubrechen.
Länge Stiel: 1.500 mm
Durchmesser: 28 mm
Material: Esche

Art.Nr.
1581014

Baugeräte

Stiele und Zubehör

Steinbesenstiel gebogen

Der Stiel ist speziell für Straßen- und Werkstattbesen, Pflaster- und Einkehrbesen, Voll-Alu-Rechen und Laubrechen geeignet.

Stärke: 28 mm

Länge Stiel	Material	Art.Nr.
1.500 mm	Buche	850400
1.600 mm	Esche	850472



Teer-/Straßenrechenstiel

Der universelle Stiel aus Buchenholz ist sowohl für Teer- als auch Straßenrechen bestens geeignet.

Länge Stiel: 1.650 mm

Material: Buche

Art.Nr.

446927



Stiel für Federstahl-Stoßscharre

Ausführung: fasoniert

Länge Stiel: 1.200 mm

Material: Buche

Art.Nr.

446932



Spatenstiele

Länge Stiel: 950 mm

Griff: T-Griff

Material: Esche

Norm: DIN 20152

Ausführung	Art.Nr.
gebogen, gespitzt	512714
gerade, gespitzt	446750



Baugeräte

Stiele und Zubehör



Steiwa Spaten-Fiberglasstiele mit T-Griff

Ausführung	Länge Stiel	Art.Nr.
für Irlandspaten	780 mm	1711841
gerade	910 mm	1711842



Stiel für Kreuzhacke

Kreuzhackenstiele in verschiedenen Größen für kleine und große Kreuzhacken.

Länge Stiel: 950 mm

Material: Esche

Norm: DIN 6437

Ausführung	Breite	Art.Nr.
2 kg	64 mm/37 mm	446684
2,5-3 kg	74 mm/42 mm	446682



Steiwa Pickelstiel aus Fiberglas

Der Pickelstiel aus Fiberglas von Steiwa dient als Ersatzstiel für die 1,5-Kilo-Kreuzhacke des Herstellers.

Länge Stiel: 915 mm

Art.Nr.
1582979



Wiedehopfhauenstiel

mit Knauf

Ausführung: geschweift, Konus 60/34 mm

Länge Stiel: 1.060 mm

Material: Esche

Art.Nr.
446781



Steiwa Wiedehopfhackenstiel Fiberglas 1000mm

Hervorragend geeignet für Wiedehopfhauen mit kantigem oder ovalem Blatt und Kreuzspitzhacken.

Ausführung: lang

Länge Stiel: 1.000 mm

Material: Fiberglas

Art.Nr.
1581013

Baugeräte

Stiele und Zubehör

Vorschlaghammerstiel

Norm: DIN 5112

Ausführung	Länge Stiel	Material	Art.Nr.
bis 4 kg	700 mm		446698
bis 6 kg	800 mm	Esche natur	446700
bis 10 kg	900 mm	Esche natur	446702



Steiwa "Ultra" Ersatz-Fiberglasstiel

für Steiwa Vorschlag-/Kreuzschlaghammer mit 4-6 kg

Art.Nr.
1711835



Beilstiele natur/schwarz

Ausführung: Kuhfuß, mit Kunststoffkeil

Material: Esche

Norm: DIN 5132, DIN 7297

Länge Stiel	Art.Nr.
360 mm	595954
400 mm	595955
500 mm	595956
600 mm	595957
700 mm	595958



Metallkeil-Satz für Stiele

Größe: 4 + 5.5/Satz

Inhalt: 5 St.

Material: Metall

Verwendung: für Stiele

Art.Nr.
486026



Metallkeile Profi S-Fix

Die Keile sind für runde und eckige Stiele und Sprossen geeignet.

Material: Metall

Größe	Inhalt	Verwendung	Art.Nr.
2/23 mm	5 St.	für Hämmer und Fäustel 0,1 - 2 kg	800226
3/26 mm	5 St.	für Hämmer und Fäustel 0,1 - 2 kg	784299
5/32 mm	3 St.	für Vorschlaghammer 1,5-15 kg	800228



Baugeräte

Stiele und Zubehör



Ringkeil-Satz
für Hämmer
Material: aus Stahl gedreht
Verwendung: für Hämmer

Ausführung	Lieferumfang	Art.Nr.
4-tlg.	je 1x: RK6 (13 x 2,0 mm), RK7 (15 x 2,0 mm), RK8 (17 x 2,0 mm), RK9 (18 x 2,5 mm)	1255887
5-tlg.	je 1x: RK2 (2,9 x 1,5 mm), RK4 (11 x 1,5 mm), RK5 (12 x 1,5 mm), RK6 (13 x 2,0 mm), RK7 (15 x 2,0 mm)	1173251

Baugeräte

Eimer, Kübel, Kästen

JOPA® Bau-Eimer blau, kranbar TÜV GS-geprüft

mit verstärktem Kreuzboden, mit Metallösen sowie verzinktem Bügel mit Sicke, mit Liter-Skala

Qualität: recyclebar**Bügelstärke:** 7 mm**Ausführung:** kranbar**Farbe:** blau

Inhalt	Durchmesser	Höhe	Art.Nr.
12 l	29,0 cm	22,5 cm	1474201
20 l	33,0 cm	26,5 cm	1474212

**JOPA® Bau-EimerProfi-Line TÜV GS-geprüft**

aus hochwertigem und recyclebarem Polyethylen-Regeneratgemisch mit Literkala und verzinktem Bügel

Qualität: recyclebar**Ausführung:** mit Kreuzboden**Material:** PE-Regenerat**Farbe:** schwarz

Inhalt	Durchmesser	Höhe	Bügelstärke	Art.Nr.
12 l	310 mm	200 mm	4,3 mm	1244220
12 l	310 mm	240 mm	4,3 mm	1500907
20 l	355 mm	255 mm	5,0 mm	1500909

**JOPA® Bau-Eimer schwere Ausführung**

Dieser Bau-Eimer aus der Serie Profi-Line der Firma JOPA besteht aus einem hochwertigen und recyclebarem Polyethylen-Regeneratgemisch. Für das Bauhandwerk ist dieser robuste Eimer unverzichtbar. Er weist eine Literkala auf und ist mit einem verzinkten Bügel ausgestattet.

Qualität: recyclebar**Bügelstärke:** 5,0 mm**Ausführung:** schwer mit Kreuzboden**Material:** PE-Regenerat**Farbe:** schwarz

Inhalt	Durchmesser	Höhe	Art.Nr.
12 l	315 mm	245 mm	1500908
20 l	375 mm	250 mm	1502163

**JOPA® Mörtelkübel TÜV GS-geprüft**

aus hochwertigem, recyclebarem Polyethylen-Regeneratgemisch. Mit Liter-Skala und ergonomisch geformten Griffmulden sowie einer speziellen Randstärkung.

Durchmesser: 505 mm**Höhe:** 305 mm**Inhalt:** 40 l**Qualität:** recyclebar**Farbe:** schwarz

Ausführung	Art.Nr.
mit Bügel	1502166
ohne Bügel	1502165



Baugeräte

Eimer, Kübel, Kästen



JOPA® Mörtel-Kübel Blau 40l GS-geprüft

Ausführung: mit Metallösenbügel
Bügelstärke: 9 mm
Durchmesser: 445 mm
Höhe: 310 mm
Inhalt: 40 l
Qualität: recyclebar
Farbe: blau
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
472984



SW Mörtelkübel 40L blau ohne Bügel

Mörtelkübel blau aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff, recyclebar, robuste Ausführung
Ausführung: Ø x Höhe: 445 x 310 mm

Art.Nr.
1552674



JOPA® Mörtelkübel Profi-Line TÜV GS-geprüft

aus hochwertigem, recyclebarem Polyethylen-Regeneratgemisch mit Liter-Skala und ergonomisch geformten Griffmulden sowie einer speziellen Randstärkung.
Qualität: recyclebar
Farbe: schwarz

Durchmesser	Höhe	Inhalt	Art.Nr.
600 mm	330 mm	65 l	1502167
680 mm	350 mm	90 l	1502168



JOPA® Mörtel-Kübel Blau 90 l TÜV GS-geprüft

Besonders robuster Baueimer mit umlaufendem Rohrrahmen und 2 abklappbaren, verzinkten Kranösen. Aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff.
Ausführung: kranbar
Durchmesser: 575 mm
Höhe: 380 mm
Inhalt: 90 l
Qualität: recyclebar
Farbe: blau
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
472986



JOPA® Mörtelkasten Profi-Line TÜV GS-geprüft

aus hochwertigem, recyclebarem Polyethylen-Regeneratgemisch Mit Liter-Skala und ergonomisch geformten Griffmulden sowie einer speziellen Randstärkung.
Qualität: recyclebar
Farbe: schwarz

Inhalt	Breite	Tiefe	Höhe	Art.Nr.
65 l	740 mm	390 mm	300 mm	1502169
90 l	785 mm	470 mm	312 mm	1502170



Baugeräte

Eimer, Kübel, Kästen

JOPA® Fertigmörtelmulden TÜV GS-geprüft

Kranbare, geeichte Fertigmörtelmulden mit abklappbaren Kranösen. Die Mulden sind aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff, recyclebar und mit einem besonders stabilen umlaufenden Stahlrahmen versehen.

Nennlast: max. 500 kg

Inhalt: 200 l

Qualität: recyclebar, frostbeständig

Breite: 915 mm

Tiefe: 580 mm

Höhe: 500 mm

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Farbe	Art.Nr.
blau	1358224
gelb	501225
grün	1358225
orange	1502333
rot	1358223



JOPA
 Die passt was rein.
 Kunststoffbehälter 120 l bis 200 l

JOPA® ECCO Fertigmörtelmulde TÜV GS-geprüft

Kranbare, geeichte Fertigmörtelmulden mit abklappbaren Kranösen, recyclebar und mit einem besonders stabilen umlaufenden Stahlrahmen versehen.

Nennlast: max. 400 kg

Inhalt: 200 l

Qualität: recyclebar, frostbeständig

Breite: 1.050 mm

Tiefe: 700 mm

Höhe: 470 mm

Farbe: schwarz

Prüfzeugnis: GS-geprüft



JOPA
 Die passt was rein.
 Kunststoffbehälter 120 l bis 200 l

Art.Nr.
1724058

Baugeräte

Plattenheber, Verlegegeräte



Probst Verbundstein-Transportkarre VTK-V

Problemloser Transport von stahlbandumreiften oder losen Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten oder dergleichen. Günstige Lastverteilung sowie geringes Eigengewicht ermöglichen optimales Arbeiten. Durch integrierte Überlastsicherung Schutz vor zu hoher Beanspruchung.

Typ: VTK-V
Spannweite: 550 – 1.050 mm
Tragfähigkeit: 400 kg
Material: Metall, galvanisch verzinkt
Gewicht: 68 kg

Art.Nr.
1722408



Plattenheber

zum Transportieren und Verlegen von großformatigen und schweren Platten

Arbeitsbreite: 300 – 500 mm
Griff: Kunststoff

Art.Nr.
522645



Plattenheber mit Kippteil

Abstufungen in 50 mm verstellbar

Ausführung: mit Kippteil
Arbeitsbreite: 300 – 500 mm
Griff: Kunststoff

Verwendung: zum Transportieren und Verlegen von großformatigen und schweren Platten

Art.Nr.
1255884



Profi-Plattenheber

zum Transportieren und Verlegen von großformatigen und schweren Platten

Ausführung: mit kleinen Backen
Arbeitsbreite: 300 – 500 mm
Typ: Profi
Verwendung: Heben von Platten, Pflaster

Art.Nr.
240613



Probst Profi-Plattenheber-Set

Für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten. Set bestehend aus dem Profi-Plattenheber PPH, sowie 3 Satz Klammerbacken.

Großer Verstellbereich für alle Platten.

- Mit großer Hebelübersetzung
- Sehr stabile Profi-Ausführung
- Austauschbare Klammerbacken

Arbeitsbreite: 100 – 620 mm
Typ: PPH-S 10/62
Tragfähigkeit: 60 kg
Oberfläche: galvanisch verzinkt

Art.Nr.
1315102



Baugeräte

Plattenheber, Verlegegeräte

Pflasterboy

Der Pflasterboy verfügt auf der einen Seite über zwei scharfkantige, profilierte Federstahlmesser, auf der anderen Seite befindet sich mittig ein Greifpunkt.

Zum rationellen Verlegen von Verbundsteinen, direkt vom Paket.

Material: Metall

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Tragfähigkeit: 10 kg

Arbeitsbreite	Verwendung	Art.Nr.
100 – 170 mm	für 2 H–Steine die gleichzeitig gegriffen und fugenlos verlegt werden können	1264925
150 – 240 mm	für Steine, die nicht mehr mit einer Hand gegriffen werden können	1264926



probst
landung equipment

Bordsteinzange

Arbeitsbreite: 0 – 220 mm

Material: Stahlrohr

Farbe: grün

Griff: Gummigrifffläche

Oberfläche: lackiert

Verwendung: für Bordsteine

Art.Nr.

707996



Triuso
Quality
werkzeuge

Bordsteinversetzzange BVZ

Durch großen verstellbaren Öffnungsbereich universell für alle im Garten- und Landschaftsbau vorkommenden Gestaltungselemente einzusetzen.

Serienmäßig ausgerüstet:

- mit abnehmbaren Handgriffen
- austauschbare Gummimetallschienen als Greifelemente
- Steckbolzen zur Verstellung der Öffnungsweite

Arbeitsbreite: 0 – 550 mm

Backenlänge: 200 mm

Eintauchtiefe: 210 mm

Tragfähigkeit: 200 kg

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Gewicht: 12 kg

Art.Nr.

1378785



probst
landung equipment

Bordsteinzange BZ

Arbeitsbreite: 0 – 400 mm

Backenlänge: 150 mm

Eintauchtiefe: 200 mm

Tragfähigkeit: 150,0 kg

Gewicht: 4,0 kg

Art.Nr.

1264929



probst
landung equipment

Steinzieher SZ

Universell für alle Steinformen und -größen verwendbar.

- Mit Arretierungsvorrichtung: Hebelgriffe müssen während des Steinziehens nicht ständig zusammengedrückt werden!
- Ohne Werkzeug verstellbare Spannweite
- Leicht austauschbare, profilierte Spezialmesser aus hochwertigem Federstahl.

Greifbereich: 90 - 330 mm

Eigengewicht: 4 kg

Ausführung: SZ

Art.Nr.

1264261



probst
landung equipment

Baugeräte

Plattenheber, Verlegegeräte



Steinausheber

Zum schnellen und bequemen Herausnehmen von Steinen aus nicht verdichteten Belägen.

Material: Metall

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Spannweite: 90 – 400 mm

Art.Nr.

1264792



Steinausheber-Set

Steinausheber-Set bestehend aus Steinzieher SZ + Aushebewippe AHW + Kombihammer KH.

Unentbehrlich für jeden, der Verbundsteine verlegt oder an diesen Instandsetzungen ausführt. Universell für alle Steinformen und -größen verwendbar.

Ausführung: mit Arretierungsvorrichtung

Material: Messer aus Federstahl

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Spannweite: 90 – 330 mm

Lieferumfang: Steinzieher, Aushebewippe, Kombihammer

Art.Nr.

1264260



Pflasterziehzange 60-400 mm

mit Federstahlklingen

Höhe: 560 mm

Arbeitsbreite: 60 – 400 mm

Art.Nr.

1255885



Ersatzklinge für Pflasterziehzange

Material: Federstahl

Art.Nr.

1255886

Baugeräte Plattenheber, Verlegegeräte

Verbundsteinspreize Richt Eisen
Richteisen, Federstahl Klinge
Länge: 1.000 mm

Art.Nr.
1255890



Richteisen RE
Mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreiz Klinge aus gehärtetem Federstahl.

Art.Nr.
1264793



Probst Platten- und Verbundsteinschneider AL
Der Steinschneider (Made by ALMI) zeichnet sich durch optimale Stabilität bei geringem Eigengewicht aus. Die Schnitthöhe lässt sich mittels gekapselter Gewindespindeln einfach und schnell einstellen. Der neigbare, abgefederte Auflagetisch ermöglicht einen sauberen Hinterschnitt für exaktes Anlegen ohne unregelmäßig große Abstände.

Ausführung: mit Messertyp A
Schnittbreite: 330 mm
Schnitttiefe: 10 – 120 mm
Gewicht: 41 kg
Verwendung: zum Trennen von Klinker- und Natursteinen

Oberfläche	Art.Nr.
lackiert	1264256
verzinkt	1570266



Radienschnittadapter RSA
RSA wird nur zwischen die beiden Messer des Steinschneiders eingeschoben, braucht nicht fixiert zu werden. So lassen sich Anschlüsse an runde Schachtdeckel-ohne Bruch der Optik-präzise, schnell und professionell ausführen. Geeignet für Schachtaußendurchmesser ca. 700-800 mm.
Schnittlänge: 2.500 mm

Art.Nr.
1264257



Baugeräte

Plattenheber, Verlegegeräte



Probst Handabziehsystem Easy Plan

Mit dem **Handabziehsystem Easyplan EP-UNI von Probst** können Sie einfach und rationell kleinere und mittelgroße Planumflächen herstellen. Das EP-UNI lässt sich - je nach Arbeitsbreite - stufenlos zwischen 900 bis 2.300 mm bzw. 2.300 bis 3.000 mm einstellen.

Material: Aluminiumprofil

Farbe: silber

Gewicht: 15,0 kg

Verwendung: Herstellung von kleinen und mittelgroßen Planumflächen

Ausführung	Typ	Arbeitsbreite	Art.Nr.
1 Alu-Grundsegment 2.300 mm, 1 Stiel mit dreidimensionalem Handgriff, 2 Teleskopelemente je 350 mm	EP-UNI-SET 230/300	2.300 – 3.000 mm	1264923
je 1 Alu-Grundsegment mit 900 mm und 1.600 mm, 1 Stiel, 2 Teleskopelemente je 350 mm	EP-UNI-SET 90/230	900 – 2.300 mm	1264922



Handabziehsystem Tele Plan

Das neuartige Profil ist sichelförmig ausgebildet. Dadurch schneidet sich das TP selbst ins Planummaterial ein und weicht nicht nach oben aus! 2 Profile können für unterschiedliche Arbeitsbreiten miteinander verbunden werden.

Ausführung: 2 Seitenteile (ST-TP) mit stufenlos höhenverstellbaren Auflagen, Verstellbereich: 0-127 mm, bei Bedarf schnell abnehmbar. In die Seitenteile integrierte Aufnahmevorrichtung für zusätzliche Handgriffe HG-TP. Eine Wasserwaagen-Libelle ist zum Ablesen des Gefälles im TP Profil integriert.

Sorte: Tele Plan

Material: Aluminiumprofil

Typ	Arbeitsbreite	Gewicht	Art.Nr.
TP 60/100	600 – 1.000 mm	3,7 kg	1264797
TP 100/65	1.000 – 1.650 mm	4,6 kg	1264798
TP 150/260	1.500 – 2.600 mm	6,0 kg	1264799
TP 200/350	2.000 – 3.500 mm	7,3 kg	1264800



Handgriffe Tele Plan

Das neuartige TELEPLAN TP Aluminiumprofil ist sichelförmig ausgebildet.

Der Satz Handgriffe, bestehend aus 2 Stück, ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Sie können jederzeit über einen Steckverschluss an die Seitenteile des Probst Handabziehsystem Teleplan angesteckt werden.

Ausführung: mit Steckverschluss für die Seitenteile

Typ: HGTP

Verwendung: für Tele Plan Handabziehsystem TP

Art.Nr.

1264801



Abziehlehren-Set AZL-EP

Die leichten Abziehlehren lassen sich sehr einfach über die integrierte Steckverbindung zusammenfügen. Die schräge Stoßfuge vermeidet, dass die Abziehprofile des Easy Plans verhaken.

Typ: AZL-EP

Material: Stahlrohr

Oberfläche: verzinkt

Lieferumfang: 2 x AZL-EP je 1,5 m

4 x AZL-EP je 2,5 m

4 x AZL-EP je 3,0 m

Verwendung: für Handabziehsysteme Easy Plan EP-uni

Art.Nr.

1264924

Baugeräte

Plattenheber, Verlegegeräte

Einebnungsschieber Mini Plan

Äußerst effektiv lassen sich mit diesem leichten und handlichen Werkzeug Nacharbeiten, Korrekturen oder Anschlüsse am Planum durchführen.

- Alu-Hohlprofil, enorm leicht, 700 mm lang
- robuster, leichter und angenehmer Holzstiel
- stabiler Griffhalter am Profil angeschraubt

Typ: MiniPlan MP

Ausführung: ohne Höhenverstellung, mit Holzstiel und Griffhalter

Breite: 700 mm

Material: Alu-Hohlprofil

Verwendung: für Korrekturen oder Anschlüsse am Planum

Art.Nr.

1264796



probst
handing equipment

Mess- und Anreißlehre MAL

Ein unentbehrliches Hilfsmittel für das genaue Messen und Anreißern von Längen und Winkeln an Verbundsteinen.

Typ: MAL

Art.Nr.

1264928



probst
handing equipment

Probst Alu Winkel AW

Der Probst Alu-Winkel eignet sich perfekt zum Ausrichten von Verbundpflastersteinen. Er ist flexibel einstellbar und kompakt zusammenklappbar.

Material: Aluminium

Ausführung	Typ	Länge	Art.Nr.
Nutzbare Winkel: 45, 60 und 90 Grad. Zwischenwinkel können auch eingestellt werden.	AW-200	2.000–2.000 mm	1264258
Nutzbare Winkel: 45 und 90 Grad	AW-120	1.200–1.200 mm	1667256
Nutzbare Winkel: 45 und 90 Grad	AW-60	600–600 mm	1264259



probst
handing equipment

Gummihammer GH

Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine. Geringes Eigengewicht, mit langem oder kurzem Stiel für optimale Arbeitshaltung (ergonomisch günstige Arbeitshaltung) in aufrechter Position. Mit austauschbaren, hochverschleißfesten Gummimetallschienen. Durch die rechteckige Ausbildung der Gummikappen bleibt der Hammer nach Gebrauch stehen.

Ausführung: mit austauschbaren, hochverschleißfesten Gummimetallschienen, Gummikappe rechteckig

Griff: Holz

Farbe: schwarz

Länge Stiel: 800 mm

Gewicht: 2,5 kg

Art.Nr.

1264794



probst
handing equipment

Baugeräte

Plattenheber, Verlegegeräte



Probst Pflastermarker PM

Raffinierter Marker für den GaLa-Bau. Markiert nahezu alle Werkstoffe mit einem konstant 2 mm breiten Strich, ideal um Pflaster passgenau einzuschneiden. Geeignet für trockene und nasse Oberflächen, hinterlässt jedoch keine dauerhafte Markierung, wittert nach kurzer Zeit selbst ab. Da die Kreide mit eingelagerten Glasfasern verstärkt wird, ist der Marker unzerbrechlich.

Typ: PM
Länge: 120 mm
Breite: 2 mm
Höhe: 30 mm
Inhalt: 5 St.

Art.Nr.
1336067



Schnurboy-Set

Praktische Hilfe für Pflaster- und Mauerarbeiten. Mit dem Schnurboy sitzt die Schnur ca. 4-5 mm über den Steinen, so dass krumme Wege und Wände künftig der Vergangenheit angehören. Set bestehend aus 2 Metallwinkeln und einer Rolle Schnur (100 m x 1,4 mm).

L x B: 120 x 120 mm
Lieferumfang: Set bestehend aus: 2 Metallwinkel, eine Rolle Schnur (1,4 mm stark, 100 m lang)
Material: Stahl
Oberfläche: pulverbeschichtet

Art.Nr.
1339078



Schnurboy-Ersatzschnur

Praktische Hilfe für Pflaster- und Mauerarbeiten. Mit dem Schnurboy sitzt die Schnur ca. 4-5 mm über den Steinen, so dass krumme Wege und Wände künftig der Vergangenheit angehören. Set bestehend aus 2 Metallwinkeln und einer Rolle Schnur (100 m x 1,4 mm).

Typ: SB
Länge: 100 m
Stärke: 1,4 mm

Art.Nr.
1550264



SHW Schnureisen

Schnureisen mit angeschmiedeter Spitze, ohne Kopf.

Der Metallstab eignet sich bestens für Pflaster-, Treppenbau- und Fundamentarbeiten. Dabei werden mindestens zwei Schnureisen in den Boden eingeschlagen und anschließend eine Maurerschnur daran befestigt. Die gerade gespannten Schnur dient dann als Orientierungshilfe.

Ausführung: mit angeschmiedeter Spitze, ohne Kopf
Durchmesser: 16 mm

Länge	Art.Nr.
800 mm	768444
1.000 mm	768445



Schnureisen

Pflasternadel mit angeschmiedeter Spitze.

Der Metallstab eignet sich bestens für Pflaster-, Treppenbau- und Fundamentarbeiten.

Länge: 1.000 mm

Ausführung	Durchmesser	Inhalt	Art.Nr.
	16 mm	1 St.	257375
	18 mm	1 St.	257378
Set inkl. Lager- und Transportpalette	16 mm	500 St.	1654320
Set inkl. Lager- und Transportpalette	18 mm	500 St.	1654332

Baugeräte

Plattenheber, Verlegegeräte

Erdnagelzieher ENZ

Simple, aber enorm effizientes Werkzeug zum Herausziehen von Erdnägeln im Straßen- und Galabau.

Ausführung: für Ø 10-30 mm

Art.Nr.

1264927



probst
funding equipment

Baugeräte

Verputzhaken und Putzschablonen



Verputzhaken
 Verputzhaken kantiges Eisen, geschmiedet.
Material: Eisen massiv
Gewicht: 144 g

Art.Nr.
748703



Bertool Verputzhaken
 Original Bertool Verputzhaken kantig, geschmiedet, mit gehärteter Spitze.
Material: Eisen massiv
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 151 g

Art.Nr.
509702



Putzschablone
 Unverwüstlich und leicht zu reinigen, Einfach anlegen, ausrichten, fixieren und mit Putzhaken befestigen (für Mauerstein).
Typ: Profi
Ausführung: mit Alu-Profil
Material: Schichtholz verwindungssteif
Verwendung: für sauberen Kantenabschluss

L x B	Art.Nr.
2.060 x 145 mm	103850
2.060 x 205 mm	103851
2.060 x 270 mm	103852



Werkzeuge

in bester Qualität

Schneeschieber

für harte Winter

Arbeitsschutz

der begeistert

TRIUSO Qualitätswerkzeuge ist Hersteller von Handwerkzeugen und Systemlieferant für den Fachhandel sowie für Bau- und Heimwerkermärkte. Unser Sortiment umfasst mehr als 12.000 Qualitätsprodukte.

www.TRIUSO.de



Logistikleistungen

Vernetzt. Zuverlässig. Flexibel.

Mit einer eigenen Flotte von 98 Lkws und zusätzlich 65 Fahrzeugen unserer Partner erfüllen wir täglich mehr als 2.200 Kundenaufträge. Unsere Speditionspartner und rund 250 Logistikmitarbeiter sind bestens geschult und erfahren: So können Sie darauf vertrauen, dass Ihre Ware sicher und zuverlässig bei Ihnen ankommt.

Durch einen großen Fuhrpark sind unsere Teams höchst flexibel: Wir liefern deutschlandweit in einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern von Ihrem nächsten BayWa Baustoffhandel aus.

Für die Lieferung können wir auf unsere Zentrallager und die Bestände mehrerer Betriebe zurückgreifen. Das garantiert unseren Kunden herausragende Logistikservices, eine hohe Liefertreue sowie Flexibilität.

Unseren eigenen Fuhrpark weiten wir in den nächsten Jahren kontinuierlich aus, um die Lieferansprüche unserer Kunden noch besser erfüllen zu können.

- ✓ Eigene hochmoderne Baustellenlogistik
- ✓ Qualifiziertes Fachpersonal und spezialisierte Disposition
- ✓ Starke Serviceorientierung
- ✓ Hohe Flexibilität
- ✓ Größtmögliche Liefertreue
- ✓ Sorgfalt vor Ort



Nutzen Sie die Vorteile und profitieren Sie als Gewerbekunde von unserer 24-h-Lieferung für Lagerware.

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugesühl

BayWa

Bauwerkzeuge

Kapitel 2

	Seiten
Kellen	132-138
Spachtel	139-143
Reibebretter	144-147
Reibebretter-Ersatzbeläge	148-149
Rabotte und Kratzer	150-151
Maurer und Fliesenlegerschnur	152-153
Lot	154
Beile und Äxte	155-156
Zubehör für Beile und Äxte	157
Hämmer und Fäustel	158-165
Zubehör für Fäustel und Schonhammer	166-167
Vorschlaghammer, Schlegel und Zubehör	168-169
Brechstangen	170
Nageleisen	171
Meißel, Setzeisen und Zubehör	172-174
Messer, Cutter, Gehrungsscheren	175-178
Zubehör für Messer und Cutter	179
Zangen und Zubehör	180-184
Auspresspistolen	185
Waschboy	186
Fliesenschneider	187-191
Zubehör für Fliesenschneider	192-194
Fliesenbohrkronen und Zubehör	195-197
Fliesenzubehör	198-200
Dachdecker und Schieferwerkzeuge	201-206

	Seiten
Sägen	207-209
Zubehör für Sägen	210-212
Scheren	213-214
Bolzenschneider/Mattenschneider	215
Brenner	216-219
Brennerbox	220
Heissluft-/Schweissgeräte	221-224
Schrauben-/Steck- und Ratschenschlüssel	225-227
Trockenbauhebel und Schleifer	228-229
Zubehör für Trockenbauhebel und Schleifer	230
Gipserbecher	231
Tacker	232-233
Zubehör für Tacker	234
Drahtbürsten	235
Feilen und Raspeln	236
Schraubendreher/Vorstecher	237-238
Schraubzwingen	239
Markierungsstifte/Kreiden	240
Stahlwolle und Abziehstein	241
Stechbeitel	242
Klebebänder	243-248
Malerwerkzeug	249-264
Sprühgeräte und Zubehör	265-266

Bauwerkzeuge

Kellen



Maurer- und Stukkateurkelle Bandstahl

Ausführung: mit Schwanenhals
Griff: Kork
Material: Blatt Bandstahl

Blattlänge	Art.Nr.
160 mm	1255852
180 mm	1255853



Maurer- und Stukkateurkelle Edelstahl

Ausführung: mit Schwanenhals
Griff: Kork
Material: Blatt Edelstahl

Blattlänge	Art.Nr.
160 mm	1255872
180 mm	1255873



Maurer- und Stukkateurkelle Edelstahl

Ausführung: mit Schwanenhals
Griff: Holz
Farbe: blau
Material: Blatt Edelstahl

Blattlänge	Art.Nr.
160 mm	373904
180 mm	373905



Maurer- und Stukkateurkelle Bandstahl

Ausführung: mit Schwanenhals
Griff: Holz
Farbe: blau
Material: Blatt Bandstahl

Blattlänge	Art.Nr.
160 mm	373940
180 mm	373941
200 mm	373947

Bauwerkzeuge

Kellen

Fliesenlegerkelle Herzform

Ausführung: mit geradem Hals
Blattlänge: 160 mm
Griff: Holzheft mit Gummikappe
Farbe: blau
Material: Blatt Edelstahl

Art.Nr.
373924



Berner Putzkelle Edelstahl

Ausführung: gerader Hals
Blattlänge: 140 mm
Griff: Holz
Farbe: blau
Material: Blatt Edelstahl

Art.Nr.
373911



Berner Putzkelle Bandstahl

Ausführung: gerader Hals
Griff: Holz
Farbe: blau
Material: Blatt Bandstahl

Blattlänge	Art.Nr.
140 mm	388841
160 mm	695341



Berner Putzkelle Edelstahl

Ausführung: mit geradem Hals
Blattlänge: 140 mm
Griff: Kork
Material: Blatt Edelstahl

Art.Nr.
1255870



Bauwerkzeuge

Kellen

Bauwerkzeuge



Berner Putzkelle Bandstahl
Ausführung: mit geradem Hals
Blattlänge: 140 mm
Griff: Kork
Material: Blatt Bandstahl

Art.Nr.
1255855



Berliner Stecherkelle Edelstahl
Ausführung: mit geradem Hals
Griff: Holz
Farbe: blau
Material: Blatt Edelstahl

Art.Nr.
509513



Hamburger Spitzkelle Edelstahl
Blattlänge: 140 mm
Griff: Kork
Material: Blatt Edelstahl

Art.Nr.
1255871



Katzenzungenkelle Edelstahl
Ausführung: mit Schwanenhals
Griff: Holz
Farbe: blau
Material: Blatt Edelstahl

Blattlänge	Art.Nr.
140 mm	373921
160 mm	708345



Katzenzungenkelle Bandstahl
Ausführung: mit Schwanenhals
Blattlänge: 140 mm
Griff: Holz
Farbe: blau
Material: Blatt Bandstahl

Art.Nr.
388842

Bauwerkzeuge

Kellen

Glättkelle Edelstahl ungezahnt

L x B: 280 x 130 mm
 Stärke: 0,7 mm
 Griff: Holz
 Farbe: blau
 Ausführung: ungezahnt
 Material: Edelstahl

Art.Nr.

492970

**Glättkelle Edelstahl ungezahnt**

L x B: 280 x 130 mm
 Stärke: 0,7 mm
 Griff: Kork
 Ausführung: ungezahnt
 Material: Blatt Edelstahl

Art.Nr.

1255859

**Glättkelle Bandstahl ungezahnt**

L x B: 280 x 130 mm
 Stärke: 0,7 mm
 Griff: Holz
 Farbe: blau
 Ausführung: nietlos, gebogenes Heft, ungezahnt
 Material: Blatt Bandstahl

Art.Nr.

373993

**Glättkelle Edelstahl ungezahnt**

L x B: 280 x 130 mm
 Stärke: 0,7 mm
 Griff: 2K-Griff
 Farbe: blau/schwarz
 Ausführung: nietlos, ungezahnt
 Material: Blatt Edelstahl

Art.Nr.

674031

**Glättkelle Premium Edelstahl ungezahnt**

L x B: 280 x 130 mm
 Stärke: 0,7 mm
 Griff: Spezialkautschuk
 Farbe: blau
 Ausführung: ungezahnt, mit extralanger Griffauflage sowie 6 Befestigungsbolzen
 Material: Blatt Edelstahl

Art.Nr.

540083



Bauwerkzeuge

Kellen

Bauwerkzeuge



Glättkelle Kunststoff ungezahnt

L x B: 280 x 140 mm
Stärke: 2 mm
Griff: Komfortgriff
Farbe: orange
Ausführung: ungezahnt
Material: Blatt aus Kunststoff

Art.Nr.
834604



Glättkelle Kunststoff ungezahnt

L x B: 280 x 140 mm
Stärke: 3 mm
Griff: Kunststoffgriff
Farbe: orange
Ausführung: ungezahnt
Material: Kunststoff

Art.Nr.
447203



Glättkelle Premium Edelstahl gezahnt

L x B: 280 x 130 mm
Stärke: 0,7 mm
Griff: Holz
Farbe: blau
Ausführung: nietlos, Griff gebogen
Zahngeometrie: Rechteckzahnung
Material: Blatt Edelstahl

Zahnung	Art.Nr.
4 mm	447189
6 mm	447191
8 mm	447192
10 mm	447193



Glättkelle Premium Edelstahl gezahnt

L x B: 280 x 130 mm
Stärke: 0,7 mm
Griff: Kork
Zahngeometrie: Rechteckzahnung
Material: Blatt Edelstahl

Zahnung	Art.Nr.
4 mm	1255860
6 mm	1255861
8 mm	1255862
10 mm	1255863



Glättkelle Premium Edelstahl

L x B: 280 x 130 mm
Stärke: 0,7 mm
Griff: Spezialkautschuk
Farbe: blau
Ausführung: gezahnt, mit 6 Befestigungsbolzen
Zahngeometrie: Rechteckzahnung
Material: Blatt Edelstahl

Zahnung	Art.Nr.
6 mm	551849
8 mm	820297
10 mm	816660

Bauwerkzeuge Kellen

Profi Aufziehglätte Schweizer Form Edelstahl

L x B: 480 x 130 mm
Ausführung: ungezahnt
Stärke: 0,7 mm
Material: Blatt Edelstahl

Griff	Farbe	Art.Nr.
Holz	blau	373935
Naturholz	holzfarben	509515



Aufziehglätte Schweizer Form Edelstahl

Griff: Holz
Farbe: blau
Stärke: 0,7 mm
Zahngeometrie: Rechteckzahnung
Material: Blatt Edelstahl

L x B	Zahnung	Art.Nr.
380 x 130 mm	8 mm	1409717
380 x 130 mm	10 mm	1409718
380 x 130 mm	12 mm	1409719
380 x 130 mm	15 mm	1409720
480 x 130 mm	8 mm	562334
480 x 130 mm	10 mm	447197



Bodenlegerkelle Bandstahl

Ausführung: mit langem Steg
L x B: 700 x 120 mm
Griff: Holz
Farbe: blau
Material: Blatt Bandstahl

Art.Nr.
637364



Bodenlegerkelle Bandstahl

Ausführung: mit normalem Steg
Griff: Holz
Farbe: blau
Material: Blatt Bandstahl

L x B	Art.Nr.
500 x 90 mm	388852
600 x 90 mm	388853



Porenbeton-Klebekelle

Mörtelbettkelle, Plansteinkelle
Ausführung: Zahnung 5 x 5 mm

Breite	Art.Nr.
100 mm	509510
115 mm	637089
175 mm	509511
240 mm	509512



Bauwerkzeuge

Kellen

Bauwerkzeuge



Fugenkelle Bandstahl
Griff: Holz
Farbe: blau
Material: Blatt Bandstahl

Breite	Art.Nr.
6 mm	509503
8 mm	509504
10 mm	509505
12 mm	509506
14 mm	509507



Außeneckkelle Edelstahl
Griff: Holz
Farbe: blau
L x B x H: 80 x 60 x 60 mm
Material: Blatt Edelstahl

Art.Nr.
373925



Inneneckkelle Edelstahl
Griff: Holz
Farbe: blau
L x B x H: 80 x 60 x 60 mm
Material: Blatt Edelstahl

Art.Nr.
373926



Stukkateureckspachtel Edelstahl
Ausführung: beidseitig 20 mm aufgebogen
Material: Blatt Edelstahl
Griff: Holzheft
Farbe: blau
Breite: 80 mm
Länge: 80 mm

Art.Nr.
637367

Bauwerkzeuge

Spachtel

Malerspachtel Bandstahl

Ausführung: weich

Material: Blatt Bandstahl

Griff: mit hellem Holzheft

Breite	Art.Nr.
40 mm	538428
50 mm	820035
60 mm	538431
100 mm	538434



Malerspachtel Edelstahl

Ausführung: mittelweich, konisch geschliffen

Material: Blatt Edelstahl

Griff: Softgriff

Farbe: schwarz/gelb

Breite	Art.Nr.
38 mm	820380
63 mm	820381
75 mm	820382
100 mm	820383



Malerspachtel Edelstahl

Ausführung: mittelweich

Material: Blatt Edelstahl

Griff: dunkles Holzheft, vernietet

Breite	Art.Nr.
40 mm	509517
60 mm	509518
80 mm	509519
100 mm	509520



Breitspachtel Edelstahl

Material: elastisches Edelstahlblatt

Griff: 2K-Griff

Breite	Art.Nr.
170 mm	603205
220 mm	637431
280 mm	637432



Flächenspachtel Bandstahl

Material: Blatt Bandstahl

Griff: Naturholz

Breite	Art.Nr.
400 mm	509521
500 mm	509522



Bauwerkzeuge

Spachtel

Bauwerkzeuge



Flächenspachtel Edelstahl

Material: Blatt Edelstahl
Griff: Naturholz

Breite	Art.Nr.
200 mm	509524
500 mm	509525



Flächenspachtel Edelstahl

Ausführung: mit sehr stabilem, verzugsfreiem Alu-Träger
Material: Blatt Edelstahl
Griff: 2K-Griff

Breite	Art.Nr.
385 mm	509527
475 mm	509528
565 mm	509529



Klebspachtel Bandstahl

Blattstärke 0,4 mm
Ausführung: ungezahnt
Breite: 180 mm
Material: Blatt Bandstahl
Stärke: 0,4 mm
Griff: Naturholzheft

Art.Nr.
388859



Klebspachtel Bandstahl

Ausführung: ungezahnt
Breite: 300 mm
Griff: Naturholzheft

Art.Nr.
388860



Klebspachtel Bandstahl

Breite: 180 mm
Material: Blatt Bandstahl
Griff: Naturholzheft
Zahngeometrie: Rechteckzahnung

Zahnung	Art.Nr.
4 mm	388861
6 mm	388862
8 mm	388863





Werkzeuge

in bester Qualität

Schneeschieber

für harte Winter

Arbeitsschutz

der begeistert

TRIUSO Qualitätswerkzeuge ist Hersteller von Handwerkzeugen und Systemlieferant für den Fachhandel sowie für Bau- und Heimwerkermärkte. Unser Sortiment umfasst mehr als 12.000 Qualitätsprodukte.

www.TRIUSO.de

Bauwerkzeuge

Spachtel



Klebespachtel Bandstahl
Breite: 300 mm
Material: Blatt Bandstahl
Griff: Naturholzheft
Zahngeometrie: Rechteckzahnung

Zahnung	Art.Nr.
4 mm	388866
6 mm	388867
8 mm	388868
10 mm	816706



Japanspachtel-Satz 4-tlg. Federstahl
Ausführung: 50/80/100/120 mm
Material: Federstahl
Griff: Kunststoff

Art.Nr.
408521



Gipserspachtel Edelstahl
Ausführung: gerader Hals
Material: Blatt Edelstahl
Griff: Holzheft
Farbe: blau

Blattlänge	Art.Nr.
40 mm	373912
50 mm	373914
60 mm	373915
70 mm	126874
80 mm	373918
100 mm	510624



Gipserspachtel Bandstahl
Ausführung: gerader Hals
Material: Blatt Bandstahl
Griff: Holzheft
Farbe: blau

Blattlänge	Art.Nr.
40 mm	388854
60 mm	388856
80 mm	373948
100 mm	494106



Gipserspachtel Edelstahl
Ausführung: mit geradem Hals
Material: Blatt Edelstahl
Griff: Kork

Blattlänge	Art.Nr.
40 mm	1255874
50 mm	1255875
60 mm	1255876
80 mm	1255877
100 mm	1255868

Bauwerkzeuge

Spachtel

Gipsereisen Bandstahl

Griff: kunststoffüberzogenes Griffstück

Farbe: schwarz

Breite	Art.Nr.
10 mm	509551
15 mm	509552
20 mm	509553
25 mm	604155
30 mm	604156



Bauwerkzeuge

Reibebretter

Bauwerkzeuge



Reibebrett PU

Das Reibebrett aus geschäumtem PU dient als Verteilerbrett, das kein Wasser aufnimmt und somit zum Egalisieren der Oberfläche beiträgt. Es verschmiert regelrecht die porige Oberfläche mit Kalkmilch, wodurch eine optimale Haftung der nächsten Putzschicht gewährleistet wird, Poren werden zugesetzt. Griff und Platte bestehen aus einem Stück.

Material: PU

L x B	Art.Nr.
280 x 140 mm	120976
320 x 180 mm	120977
360 x 200 mm	120978
420 x 220 mm	120979
480 x 240 mm	120980



Fummelbrett PU

Fummelbrett aus PU geschäumt, Griff und Platte aus einem Stück.

Länge: 210–260 mm

Breite: 80 mm

Material: Polyurethan geschäumt

Art.Nr.
509489



Mehrschichtholz-Reibebrett

Durch die patentierte Randverformung ist Feinputzen ohne die sonst üblichen Reibespuren möglich.

Griff: Holz

Material: Mehrschichtholz

Qualität: Made in Germany

L x B	Art.Nr.
280 x 140 mm	103372
300 x 180 mm	388878
360 x 200 mm	103373
420 x 220 mm	165677
480 x 240 mm	103374



Mehrschichtholz-Reibebrett

Ausführung: mit Schleifbelag

Griff: Holz

L x B: 480 x 240 mm

Material: Mehrschichtholz, Schleifbelag Korn 16

Qualität: Made in Germany

Art.Nr.
358478



Kunststoff Reibebrett mit rotem Schwammgummibelag

Ausführung: mittelporige, feste Qualität

L x B: 280 x 140 mm

Material: Kunststoffträger, Schwammgummibelag

Farbe: rot

Verwendung: für End- und Nachbehandlungen mit Kalkschlämmen

Stärke: 9 mm

Art.Nr.
160033

Bauwerkzeuge Reibebretter

Kunststoff Reibebrett mit rotem Schwammgummibelag

Zieht aufgrund grober Poren viel Kalkmilch aus dem Putz, dadurch wird eine raue Oberfläche erreicht als Basis für einen optimalen Verbund mit der nächsten Putzschicht. Die Oberfläche wird egalisiert.

Ausführung: grobporige, feste Qualität

L x B: 280 x 140 mm

Material: Kunststoffträger, Schwammgummibelag

Farbe: rot

Stärke: 18 mm

Art.Nr.
160034



Alu Reibebrett mit grünem Premiumbelag

Ausführung: feinporig, elastische Qualität

Griff: Holz

L x B: 280 x 140 mm

Material: Aluträger, Schwammgummibelag

Farbe: grün

Stärke: 8 mm

Art.Nr.
103368



Alu Reibebrett mit rotem Schwammgummibelag

Ausführung: mittelporig, feste Qualität

Griff: Holz

L x B: 280 x 140 mm

Material: Aluträger, Schwammgummibelag

Farbe: rot

Stärke: 9 mm

Art.Nr.
103366



Profi Alu Reibebrett mit rotem Schwammgummibelag

Ausführung: grobporige, feste Qualität

Griff: Holz

Typ: Profi

Material: Aluträger, Schwammgummibelag

Farbe: rot

Stärke: 18 mm

L x B	Art.Nr.
280 x 140 mm	388881
300 x 200 mm	388882



Alu Reibebrett mit Premium-Schaumstoffbelag

Reibebrett mit speziellem Belag, 30 mm, feinporige, saugfähige Qualität.

Für zeitsparendes Arbeiten nach Auftragen des Feinputzes. Der Belag hält das Wasser und ermöglicht dadurch einen längeren Reibezyklus.

Ausführung: feinporig, saugfähige Qualität

Griff: Holz

Material: Aluträger, Schaumstoff

Farbe: beige

Stärke: 30 mm

L x B	Art.Nr.
230 x 140 mm	637580
300 x 200 mm	637581



Bauwerkzeuge

Reibebretter



Mehrschichtholz-Reibebrett mit Haarfilzbelag

Ausführung: naturgewalkt, feste Qualität
Griff: Holz
L x B: 280 x 140 mm
Material: Mehrschichtholz, Haarfilzbelag
Qualität: Made in Germany
Stärke: 10 mm

Art.Nr.
103370



Kunststoff Reibebrett mit Haarfilzbelag

Ausführung: naturgewalkte, feste Qualität
L x B: 280 x 140 mm
Material: Kunststoffträger, Haarfilzbelag
Farbe: schwarz
Verwendung: zum Erreichen einer feinen Oberflächenstruktur bei Kalk-Zement-Putzen
Stärke: 10 mm

Art.Nr.
406545



Kunststoff Reibebrett mit Moosgummibelag

Ausführung: feinporige, elastische Qualität
L x B: 280 x 140 mm
Material: Kunststoffträger, 8 mm Moosgummibelag
Farbe: grün
Verwendung: für End- und Nachbehandlungen mit Kalkschlämmen
Stärke: 8 mm

Art.Nr.
482451



Kunststoff Reibebrett mit Latexbelag

L x B: 280 x 140 mm
Material: Kunststoffträger, Latexbelag Naturkautschuk
Farbe: weiß
Stärke: 20 mm

Art.Nr.
637399



Kunststoff Reibebrett mit Zellgummibelag

Ausführung: griffige, feste Qualität
L x B: 280 x 140 mm
Material: Kunststoffträger, 8 mm Zellgummibelag
Farbe: schwarz
Stärke: 8 mm

Art.Nr.
406546

Bauwerkzeuge

Reibebretter

PAD Handbrett Set

mit 2 Belägen, rot-mittel und weiß-fein

L x B: 240 x 120 mm

Material: Kunststoff, Schwammgummi

Art.Nr.
1255883



Bauwerkzeuge

Reibebretter-Ersatzbeläge



Ersatzbelag Schwammgummi rot grobporig

Zieht aufgrund grober Poren viel Kalkmilch aus dem Putz, dadurch wird eine raue Oberfläche erreicht als Basis für einen optimalen Verbund mit der nächsten Putzschicht. Die Oberfläche wird egalisiert. zur Massenverteilung

Ausführung: grobporig
Material: Schwammgummi
Farbe: rot
Stärke: 18 mm

L x B	Art.Nr.
280 x 140 mm	103380
325 x 225 mm	388884



Ersatzbelag Schwammgummi rot feinporig

Ersatzbelag für Alu-Reibebrett, roter Schwammgummibelag, feinporige, feste Qualität.

Ausführung: feinporig
L x B: 280 x 140 mm
Material: Schwammgummi
Farbe: rot
Verwendung: für End- und Nachbehandlungen mit Kalkschlämmen
Stärke: 9 mm

Art.Nr.
103378



Ersatzbelag Filz

Zum Erreichen einer feinen Oberflächenstruktur. Besonders glatte Oberflächen bei Kalk-Zement-Putzen.

Ausführung: naturgewalkte, feste Qualität
L x B: 280 x 140 mm
Material: Haarfilz
Stärke: 10 mm

Art.Nr.
103360



Ersatzbelag Moosgummi grün

für End- und Nachbehandlungen mit Kalkschlämmen

Ausführung: feine, elastische Qualität
L x B: 280 x 140 mm
Material: Moosgummi
Farbe: grün
Stärke: 8 mm

Art.Nr.
103376



Ersatzbelag Latex für Kunststoff-Reibebrett

L x B: 280 x 140 mm
Material: Latex, Naturkautschuk
Farbe: weiß
Stärke: 20 mm

Art.Nr.
637406



Ersatzbelag Zellgummi schwarz

geringe Saugwirkung, zieht nur die feine Körnung an die Oberfläche, für Endbehandlung

Ausführung: griffige, feste Qualität
L x B: 280 x 140 mm
Material: Zellgummi
Farbe: schwarz
Stärke: 8 mm

Art.Nr.
406544

Bauwerkzeuge

Reibebretter-Ersatzbeläge

Ersatzbelag Polyester

für zeitsparendes Arbeiten nach Auftragen des Feinputzes, der Belag hält das Wasser und ermöglicht dadurch einen längeren Reibezyklus

Ausführung: feinporige, saugfähige Qualität

L x B: 325 x 225 mm

Material: Polyester

Farbe: chamois

Stärke: 30 mm

Art.Nr.

707044



Ersatzbelag für Gasbeton-Schleifbrett

Ausführung: Korn 16

L x B: 480 x 240 mm

Verwendung: Gasbeton-Schleifbelag

Art.Nr.

358481



PAD Ersatzbelag

L x B: 250 x 120 mm

Verwendung: für PAD Handbrett

Ausführung	Farbe	Art.Nr.
fein	weiß	637410
mittel	rot	637411



Bauwerkzeuge

Rabotte und Kratzer



Polystyrol Egalisierungsbrett

Egalisieren von Styroporplattenstößen (z.B. bei Wärmedämmungen für den Außenputz) oder zum Schleifen von Gasbeton (Porenbeton).

Material: Polystyrol, Stahlblech-Raspelbelag

Oberfläche: verzinkt

L x B	Art.Nr.
280 x 140 mm	1188507
400 x 180 mm	1170380



Edelputzkratzer

Der Edelputzkratzer mit 81 geschliffenen 19 mm-Stahlzinken, starkem Hartholzbrett und reißfestem Haltegurt dient zum Aufräumen und Bearbeiten von Innen- und Außenputz.

L x B: 190 x 90 mm

Art.Nr.
370057



Alu Rabott

Hochwertiges Aluminium-Rabott zum Nachbearbeiten und Egalisieren von Verputz. Die Schräge und versetzte Anordnung der 8 scharfen Stahlklingen erzielen eine maximale Wirkung und ermöglichen ein effektives und präzises Arbeiten.

Premium Qualität.

L x B: 450 x 90 mm

Material: Aluminium

Art.Nr.
673064



Giterrabott Stahl

mit Stahlrohrgriff und Gummiüberzug, je zwei Seiten offen und geschlossen

L x B: 270 x 130 mm

Material: Stahl

Art.Nr.
443151



Edelstahl Giterrabott

Schleifwunder, gezahnt, mit patentierten Schleifzähnen, gerade, besonders geeignet für Kalkzement, Holzweichfaser, Porenbeton.

Material: Edelstahl

L x B	Art.Nr.
290 x 150 mm	280683
320 x 150 mm	1259169



Bandstahl Giterrabott

gezahnt mit mit Stahlgriff und Gummiüberzug

L x B: 290 x 140 mm

Material: Bandstahl

Art.Nr.
1253825

Bauwerkzeuge

Rabotte und Kratzer

Alu-Kantenhobel

mit 6 Federstahlklingen und schräg gestelltem Holzgriff für das Bearbeiten von Ecken und Kanten.

Länge: 320 mm

Breite: 40 mm

Material: Alu

Art.Nr.
1255866



Bauwerkzeuge

Maurer und Fliesenlegerschnur



Hanfschnur
 6-fädig, poliert
Farbe: natur
Länge: 80 m
Schnurstärke: 1,50 mm
Material: Hanf

Art.Nr.
509597



Leucht Maurerschnur auf Spule
 besonders reißfest, flexibel und geschmeidig, spannbar, universal einsetzbar, schwer entflammbar, fluoreszierend
Farbe: gelb
Länge: 50 m
Schnurstärke: 1,70 mm
Material: Polypropylen

Art.Nr.
644244



Profi Maurerschnur grün
 mit weißem Kennfaden, auf Spule, besonders reißfest, flexibel und geschmeidig, spannbar
Typ: Profi
Farbe: grün
Material: Polypropylen

Länge	Schnurstärke	Art.Nr.
50 m	1,70 mm	637418
50 m	2,00 mm	469163
100 m	1,70 mm	469159



Maurerlotschnur grün
 Maurer-Lotschnur aus Polyethylen, auf Spule, unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit, hochwertiger Kunststoff, schwer entflammbar, lichtstabilisiert.
Farbe: grün
Länge: 50 m
Schnurstärke: 1,20 mm
Material: Polyethylen

Art.Nr.
509596



Maurerlotschnur rot
 Maurer-Lotschnur aus Polyethylen, auf Spule, unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit, hochwertiger Kunststoff, schwer entflammbar, lichtstabilisiert.
Farbe: rot
Schnurstärke: 1,70 mm
Material: Polyethylen

Länge	Art.Nr.
50 m	637423
100 m	637422



Bauwerkzeuge

Maurer und Fliesenlegerschnur

Profi Maurerschnur rot

mit weißem Kennfaden, auf Spule, besonders reißfest, flexibel und geschmeidig, spannbar

Farbe: rot

Material: Polypropylen

Länge	Schnurstärke	Art.Nr.
50 m	1,70 mm	469158
100 m	2,00 mm	469166



Fliesenlegergummi

Das Fliesenlegergummi erleichtert die gerade und präzise Verlegung von Fliesen und Platten.

Farbe: rot

Länge: 20 m

Schnurstärke: 0,50 mm

Art.Nr.

509542



Profi Fliesenlegerschnur

auf Spule, besonders reißfest, flexibel und geschmeidig, geringe Dehnung, schwer entflammbar

Farbe: weiß

Material: Polyester

Länge	Schnurstärke	Art.Nr.
50 m	3 mm	469177
100 m	2 mm	469175



Bauwerkzeuge

Lot



Senklot 300 g

Material: Zink-Druckguss

Ausführung: Birnenform mit abschraubbarem Kopf

Art.Nr.

1173278



Senklot 75 g

Ausführung: Zylinderform mit 5 m roter Nylonschnur

Art.Nr.

629922

Bauwerkzeuge

Beile und Äxte

Handbeil

Stiel: Eschenholz
Oberfläche: lackiert
Norm: DIN 5132
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Länge Stiel	Gewicht	Art.Nr.
360 mm	0,6 kg	748099
380 mm	0,8 kg	739110



Handbeil

Ausführung: mit Nagelzieher
Länge Stiel: 380 mm
Gewicht: 1,0 kg
Stiel: Eschenholz
Prüfzeugnis: TÜV-geprüft

Art.Nr.
809085



Handaxt

Stiel: Eschenholz lackiert
Länge Stiel: 700 mm
Oberfläche: lackiert
Prüfzeugnis: VPA-GS-geprüft
Gewicht: 1,25 kg

Art.Nr.
648429



Bär Haushaltsaxt

Stiel: Eschenholz, Kuhfuß
Prüfzeugnis: GS-geprüft
Norm: DIN 7294

Länge Stiel	Breite Schneide	Gewicht	Art.Nr.
700 mm	125 mm	1,25 kg	768345
700 mm	130 mm	1,4 kg	768346
800 mm	135 mm	1,6 kg	768347



Bär Schwarzwälder Spezialaxt

Stiel: Eschenholz, Kuhfuß
Länge Stiel: 850 mm
Griff: Eschenstiel, Kuhfuß
Breite Schneide: 90 mm
Gewicht: 2,0 kg

Art.Nr.
768344



Bär Schlegelaxt

Gütezeichen Dreipilz, Eignungszeichen der FPA
Länge Stiel: 850 mm
Stiel: Eschenholz, Kuhfuß
Breite Schneide: 125 mm
Qualität: Bayrisches Qualitäts-Prüfzeugnis
Gewicht: 2,7 kg

Art.Nr.
855845



Bauwerkzeuge

Beile und Äxte



HALDER

SIMPLEX Spaltaxt

Spaltaxt und Schonhammer in einem, besonders geeignet zum Spalten von Nadelholz. Motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, leichte Keilarbeiten, Einschlagen von Keilen und Holzpfählen, Galabau

Ausführung: Axtblatt in schlanker Form, gesenkgeschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert, massive Stielschutzhülse, KWF-geprüft, Einzelteile einfach austauschbar

Breite Schneide: 100 mm

Stiel: Hickoryholz

Material: Stahlgussgehäuse, Superplastikeinsatz weiß mittelhart, verschleißfest, sehr widerstandsfähig

Länge Stiel: 765 mm

Gewicht: 2,7 kg

Art.Nr.

1372357



SHW SCHMIEDETECHNIKE

Bär Holzspalthammer

komplett eingestielt

Stiel: Hickoryholz

Länge Stiel: 900 mm

Gewicht: 0,3 kg

Art.Nr.

768442



HALDER

SIMPLEX Spalthammer

Spalthammer und Schonhammer in einem, für motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, Keilarbeiten in der Fällung, Einschlagen von Holzpfählen, Galabau.

Ausführung: gesenkgeschmiedeter und vergüteter Spalteinsatz mit Wendenase aus hochwertigem Carbonstahl, massive Stielschutzhülse, KWF-geprüft, Einzelteile einfach austauschbar

Breite Schneide: 65 mm

Material: Stahlgussgehäuse, Superplastikeinsatz weiß mittelhart, verschleißfest, sehr widerstandsfähig

Griff: Hickorystiel

Stiel: Hickoryholz

Länge Stiel: 900 mm

Gewicht: 4,1 kg

Art.Nr.

1039154

Bauwerkzeuge

Zubehör für Beile und Äxte

SHW Scheitkeil Alu

Mit Holz und Aluring, komplett eingestielt.

Ausführung: hohl

Material: Holz, Aluspitze

Gewicht: 0,92 kg

Prüfzeugnis: kwf-geprüft



SHW SCHMIEDETECHNIK

Art.Nr.
855846

SHW Einsatzholz Buche

Art.Nr.
855850



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Scheitkeil Alu

Ausführung: massiv, geschmiedet

L x B: 260 x 55 mm

Breite: 55 mm

Material: Alu

Länge: 260 mm

Gewicht: 1,05 kg

Prüfzeugnis: kwf-geprüft



SHW SCHMIEDETECHNIK

Art.Nr.
855848

SHW Scheitkeil Metall

Ausführung: massiv, geschmiedet, gehärtet

L x B: 260 x 55 mm

Breite: 55 mm

Material: Metall

Länge: 260 mm

Gewicht	Art.Nr.
2,0 kg	768422
2,5 kg	768423



SHW SCHMIEDETECHNIK

Oregon Kunststoffkeil

L x B: 180 x 65 mm

Breite: 65 mm

Länge: 180 mm

Gewicht: 0,15 kg

Prüfzeugnis: kwf-geprüft



SHW SCHMIEDETECHNIK

Art.Nr.
855852

Bauwerkzeuge

Hämmer und Fäustel



Profi Schlosserhammer

elektroinduktiv gehärteter Stahl, seitlich fein geschliffen, einbrennlackiert, Bahn und Pinne poliert, mit angeschmiedetem Stielschutzkragen, Nylonschutzhülse

Typ: Profi

Stiel: Esche doppelt geschweift, schwarz lackiert

Norm: DIN 1041

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Gewicht	Art.Nr.
0,2 kg	811030
0,3 kg	637508
0,5 kg	637509
0,8 kg	637510



ULTRA Schlosserhammer mit Fieberglas-Stiel

Der ULTRA Stiel ist durch seine Form 30% weniger bruchempfindlich gegenüber den DIN-Stielen

Gewicht: 0,6 kg

Art.Nr.
1711831



Latthammer

Lange Spitze für die Befestigung im Holz.

Stiel: Stahlrohrstiel, ergonomischer Gummigriff

Gewicht: 0,6 kg

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
648988



Picard Latthammer Black Giant

Magnetischer Nagelhalter, Hammerkopf schwarz lackiert, zusätzliches Innenrohr.

Stiel: 2-Komponenten-Griff

Gewicht: 0,6 kg

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
811109



Latthammer mit Magnet Aktionsmodell

Aus Stahl geschmiedeten und polierten Hammerkopf und eine lange Spitze für die Befestigung im Holz.

Stiel: Stahlrohrstiel, ergonomischer Gummigriff

Gewicht: 0,6 kg

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
648989

Bauwerkzeuge

Hämmer und Fäustel

Picard Latthammer Betonschalmeister

Zwei scharfe, gehärteten Kanten, speziell ausgebildet zum Abschaben von Betonresten. Mit magnetischem Nagelhalter.

Stiel: blauer Spezialgriff

Gewicht: 0,6 kg

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
637156



Latthammer mit Magnet

Hammerkopf aus Carbon-Stahl geschmiedet und poliert, starker im Hammerkopf eingelassener Magnet für leichteres Einschlagen der Nägel.

Stiel: Handgriff mit Softgriffkomponente, robuster Stahlrohrstiel

Gewicht: 0,6 kg

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
736043



Picard Latthammer mit Magnet

Magnetischer Nagelhalter, für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge.

Stiel: Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel, brauner Spezialgriff

Gewicht: 0,6 kg

Art.Nr.
637152



Latthammer mit Softgriff und Magnet

Der Latthammer ist mit einem Magnet versehen, Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet. Durchgehender Schaft bis zum Griffende. Das neue Anti-Vibrationssystem ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten.

Griff: Softgriff

Gewicht: 0,765 kg

Art.Nr.
1173783



Maurerhammer Berliner Form

Qualitätswerkzeug

Typ: Berliner Form

Stiel: Stahlrohrstiel, ergonomischer Gummigriff

Gewicht: 0,6 kg

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
649041



Bauwerkzeuge

Hämmer und Fäustel



Maurerhammer Berliner Form

Hammerkopf aus Carbon-Stahl geschmiedet und poliert. Handgriff mit Softgriffkomponente für reduzierte Vibration und angenehmen Arbeitskomfort, Berliner Form mit angerauhter Bahn.

Griff: Handgriff mit Softgriffkomponente

Stiel: robuster Stahlrohrstiel, Handgriff mit Softgriffkomponente

Gewicht: 0,6 kg

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
730047



Gummihammer

Ausführung: glatt/glatt

Stiel: Holz

Material: Gummihärte 90 shore

Farbe: schwarz

Oberfläche: lackiert

Durchmesser	Art.Nr.
65 mm	637099
75 mm	637100
90 mm	637101



ULTRA Fäustel mit Fieberglass-Stiel

Der ULTRA Stiel ist durch seine Form 30% weniger bruchempfindlich gegenüber den DIN-Stielen

Länge Stiel: 270 mm

Gewicht	Art.Nr.
1,0 kg	1711828
1,5 kg	1711829
2,0 kg	1711830



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Pflasterhammer Norddeutsche Form

aus Spezialstahl geschmiedet, komplett eingestielt

Stiel: Holz

Gewicht	Art.Nr.
1,0 kg	768496
1,5 kg	768497



Plattenlegerhammer rund

auswechselbarer Gummiaufsatz rund

Gewicht: 1,5 kg

Länge Stiel: 380 mm

Art.Nr.
637514

Bauwerkzeuge

Hämmer und Fäustel

SHW Plattenlegerhammer

Plattenlegerhammer eckig auswechselbarer Gummiaufsatz

Länge: 100 mm**Breite:** 100 mm**Gewicht:** 1,5 kg**Stiel:** Eschenholz**Länge Stiel:** 380 mm**Oberfläche:** lackiert

Art.Nr.

768532



SHW SCHMIEDETECHNIK

Gummiaufsatz Fäustel**Format:** eckig**Material:** Gummi**Farbe:** schwarz

Ausführung	Art.Nr.
für 1.00 kg Fäustel	637512
für 1.25 kg Fäustel	637513
für 1.50 kg Fäustel	811001


SIMPLEX Schonhammer Gummi/Superplastik

Schonhammer für Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Zaunbau

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - Gummikomposition-Schlageinsatz, schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Superplastik-Schlageinsatz weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Stiel: Holz**Material:** Temporgussgehäuse, Gummikomposition schwarz mittelhart/Superplastik weiß mittelhart**Farbe:** weiß/schwarz

Durchmesser	Gewicht	Art.Nr.
40 mm	0,64 kg	503497
50 mm	1,11 kg	503498
60 mm	1,53 kg	503500
80 mm	2,77 kg	450939


SIMPLEX Schonhammer Gummi/TPE-Soft blau

Schonhammer für Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Fliesen-/Plattenlegen

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - Gummikomposition-Schlageinsatz, schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - TPE-soft-Schlageinsatz, blau, weich, abriebfrei

Stiel: Holz**Material:** Temporgussgehäuse, TPE-soft blau weich/Gummikomposition schwarz mittelhart

Durchmesser	Gewicht	Art.Nr.
40 mm	0,64 kg	456745
50 mm	1,09 kg	450926
60 mm	1,48 kg	450935



Bauwerkzeuge

Hämmer und Fäustel



Halder SIMPLEX Schonhammer Gummi/Gummi

Schonhammer für Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmererei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss
- Hochwertiger Holzstiel
- Gummikomposition schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral / verschleißarm

Stiel: Holz

Material: Tempergussgehäuse, Gummikomposition, schwarz beidseitig mittelhart

Farbe: schwarz

Durchmesser	Gewicht	Art.Nr.
40 mm	0,65 kg	788371
50 mm	1,17 kg	788384
60 mm	1,6 kg	788386
80 mm	2,9 kg	788388



Halder SIMPLEX Schonhammer TPE-Soft blau/TPE-Mid grau

Schonhammer zum Natursteine setzen, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Fliesen-/Plattenlegen

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - TPE-soft-Schlageinsatz, blau, weich, abriebfrei
 - TPE-mid-Schlageinsatz, grau, mittelhart, abriebfrei

Stiel: Holz

Durchmesser: 40 mm

Material: Tempergussgehäuse, TPE-soft blau weich, blau

Gewicht: 0,620 kg

Art.Nr.
1623628



Halder SIMPLEX Schonhammer TPE-Soft blau TPE-Mid grau

Schonhammer zum Natursteine setzen, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Fliesen-/Plattenlegen

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - TPE-soft-Schlageinsatz, blau, weich, abriebfrei
 - TPE-mid-Schlageinsatz, grau, mittelhart, abriebfrei

Durchmesser: 50 mm

Material: Tempergussgehäuse, TPE-soft blau weich und TPE-mid grau

Stiel: Holz

Gewicht: 1,06 kg

Art.Nr.
1623630

Dein Job ist nichts für Weicheier. Er verlangt nach echten Kerlen. Und dann geben sie dir zum Arbeiten dieses billige Kinderspielzeug aus weiß Gott woher? Vergiss es! Was du brauchst, ist echtes Werkzeug. Wie die Schonhämmer und Forstwerkzeuge von Halder. Die hat Erwin Halder damals für Typen wie dich erfunden.

DAS ORIGINAL FÜR ORIGINALE

Hau rein!



DAS ORIGINAL FÜR ORIGINALE
www.halder.de

HALDER SCHONHÄMMER - CLEVERE LÖSUNGEN, HÖCHSTE QUALITÄT

- Made in Germany. Seit fast 80 Jahren
- Flexibles System mit Schlageinsätzen in unterschiedlichen Härtegraden
- Alle Verschleißteile jederzeit einfach nachrüstbar

HALDER

Bauwerkzeuge

Hämmer und Fäustel



SIMPLEX Schonhammer mit Gummieinsatz TPE-Mid/TPE-Soft

Schonhammer für Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Fliesen-/Plattenlegen

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - TPE-soft-Schlageinsatz, blau, weich, abriebfrei
 - TPE-mid-Schlageinsatz, grau, mittelhart, abriebfrei

Stiel: Holz

Durchmesser: 30 mm

Material: Tempergussgehäuse, TPE-soft blau weich und TPE-mid grau

Gewicht: 0,34 kg

Art.Nr.

451155



SIMPLEX Schonhammer

Schonhammer zum Natursteine setzen, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Fliesen-/Plattenlegen

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - TPE-soft-Schlageinsatz, blau, weich, abriebfrei
 - TPE-mid-Schlageinsatz, grau, mittelhart, abriebfrei

Verwendung: Natursteine setzen, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Fliesen-/Plattenlegen

Durchmesser: 60 mm

Stiel: Holz

Material: Tempergussgehäuse, Aufsätze TPE-Soft weich blau, TPE-mid mittelhart grau abriebfrei

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Gewicht: 1,42 kg

Art.Nr.

1706791



SIMPLEX Vorschlaghammer Gummi/Superplastik

Vorschlaghammer für Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - Gummikomposition-Schlageinsatz, schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Superplastik-Schlageinsatz weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Material: Tempergussgehäuse, Gummikomposition schwarz mittelhart/Superplastik weiß mittelhart

Stiel: Hickoryholz

Durchmesser: 80 mm

Länge Stiel: 800 mm

Gewicht: 3,2 kg

Art.Nr.

788362



Hartmetall Fliesenlegerhammer

vierkant, gerader Stiel, Standard

Oberfläche: chromatiert

Material: Hartmetall

Gewicht: 0,05 kg

Ausführung	Art.Nr.
flach	509579
spitz	509582

Bauwerkzeuge

Hämmer und Fäustel

Schieferhammer Rheinische Form
Hammerkopf mit Nagelloch

Ausführung	Art.Nr.
links	863520
rechts	863521



Bauwerkzeuge

Zubehör für Fäustel und Schonhammer



SIMPLEX Schonhammer Einsatz Superplastik

Einsatz aus Superplastik für Halder Simplex Schonhammer. Dieser Einsatz ist bestens geeignet für Pflasterarbeiten, Randsteine, Gerüstbau, Garten-/Landschaftsbau, Blechbearbeitung, Ausbearbeiten, Karosseriebau, Zaunbau.

Material: Superplastik mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Farbe: weiß

Durchmesser	Gewicht	Art.Nr.
40 mm	0,05 kg	503494
50 mm	0,10 kg	503495
60 mm	0,16 kg	503496
80 mm	0,33 kg	450953
100 mm	0,45 kg	788365
125 mm	0,74 kg	788366



SIMPLEX Schonhammer Einsatz Weichgummi TPE-soft

Weicher Einsatz aus TPE für den Halder Simplex Schonhammer. Bestens geeignet für Fliesen-/Plattenlegen, Pflasterarbeiten, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei.

Material: TPE-soft, weich, abriebfrei

Farbe: blau

Durchmesser	Gewicht	Art.Nr.
30 mm	0,03 kg	599568
40 mm	0,05 kg	456749
50 mm	0,09 kg	450941
60 mm	0,14 kg	450954



Halder SIMPLEX Schonhammer Einsatz Weichgummi TPE-mid

Der Halder Simplex Einsatz für den Schonhammer ist aus mittelhartem, grauem TPE-mid gefertigt. Er eignet sich für empfindliche Materialien wie Natursteine setzen, Trockenbau, Möbelbau, Fliesen- und Plattenlegen, Pflasterarbeiten, Mauerwerk und Treppen setzen, Fenster- und Türenbau sowie Schreinerei.

Material: TPE-mid, mittelhart, abriebfrei

Farbe: grau

Durchmesser	Gewicht	Art.Nr.
30 mm	0,02 kg	788368
40 mm	0,05 kg	1641906
50 mm	0,09 kg	1641907
60 mm	0,14 kg	1641908



SIMPLEX Schonhammer Einsatz Gummi

Einsatz aus Gummi für den Halder Simplex Schonhammer. Dieser Einsatz ist bestens geeignet für Pflasterarbeiten, Randsteine, Gerüstbau, Garten-/Landschaftsbau, Planblocksteine, Fertighausbau, Zimmerei, Zaunbau, Trockenbau.

Material: Gummikomposition, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm

Farbe: schwarz

Durchmesser	Gewicht	Art.Nr.
30 mm	0,03 kg	599570
40 mm	0,07 kg	456717
50 mm	0,13 kg	450945
60 mm	0,21 kg	450955
80 mm	0,43 kg	450949

Bauwerkzeuge

Zubehör für Fäustel und Schonhammer

SIMPLEX Schonhammerstiel

hochwertiger Holzstiel, schwingungsdämpfend, ergonomisch geformt, Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich)

Material: Holz

Länge Stiel	Durchmesser	Art.Nr.
275 mm	40 mm	503504
310 mm	50 mm	503505
335 mm	60 mm	503508
395 mm	80 mm	503511



HALDER

Bauwerkzeuge

Vorschlaghämmer, Schlegel und Zubehör



Holzschlegel
mit angeschweißten Flacheisen
Stiel: Eschenholz
Ausführung: mit ovalem Stiel
Material: Esche
Gewicht: 6,0 kg

Art.Nr.
103218



Schlegel
komplett eingestielt
Stiel: Eschenholz

Länge Stiel	Gewicht	Art.Nr.
700 mm	4,0 kg	635481
800 mm	5,0 kg	635482

ULTRA Vorschlaghammer mit Fieberglas-Stiel

Der ULTRA Stiel ist durch seine Form 30% weniger bruchempfindlich gegenüber den DIN-Stielen



Gewicht	Art.Nr.
3,0 kg	1711832
5,0 kg	1711833



ULTRA Kreuzschlaghammer mit Fieberglas-Stiel

Der ULTRA Stiel ist durch seine Form 30% weniger bruchempfindlich gegenüber den DIN-Stielen

Gewicht: 4,0 kg



Art.Nr.
1711834



Kreuzschlaghammer mit Fiberglas-Stiel

- leicht gewölbte Hammerbahn
- ovales Stielloch

Gewicht: 6 kg

Art.Nr.
1580690



SIMPLEX Vorschlaghammer Superplastik

Vorschlaghammer für Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/ Zeltbau, Zimmerei

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Stahlguss
- Hickorstiel
- Superplastik, weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

Material: Tempergussgehäuse, Superplastikaufsätze mittelhart

Farbe: weiß



Durchmesser	Länge Stiel	Gewicht	Art.Nr.
100 mm	1.000 mm	5,2 kg	524000
125 mm	1.040 mm	7,7 kg	788363

Bauwerkzeuge

Vorschlaghammer, Schlegel und Zubehör

SHW Vorschlaghammer

Der Vorschlaghammer von SHW ist komplett eingestellt.

Stiel: Eschenholz

Länge Stiel	Gewicht	Art.Nr.
700 mm	3,0 kg	635476
700 mm	4,0 kg	635477
800 mm	5,0 kg	635478
800 mm	6,0 kg	635479



SHW SCHMIEDETECHNIK

Vorschlaghammer

Stiel: Eschenholz

Länge Stiel	Gewicht	Art.Nr.
700 mm	4,0 kg	648439
800 mm	5,0 kg	648593



Triuso
Qualität
Werkzeuge

SIMPLEX Vorschlaghammerstiel Hickory

für Simplex-Vorschlaghammer mit Tempergussgehäuse

Länge Stiel	Art.Nr.
700 mm	523999
900 mm	503514



HALDER

Bauwerkzeuge

Brechstangen



SHW SCHMIEDETECHNIK

Brechstange Schneide aufgebogen

Ausführung: mit aufgebogener Schneide und Spitze
Durchmesser: 36 mm

Länge	Art.Nr.
1.500 mm	635487
1.750 mm	768421



SHW SCHMIEDETECHNIK

Brechstange Klaue aufgebogen

Ausführung: mit aufgebogener Klaue und Spitze
Durchmesser: 36 mm

Länge	Art.Nr.
1.250 mm	768419
1.500 mm	635488

Bauwerkzeuge

Nageleisen

Nageleisen

Ausführung: Sechskant, geschmiedet, gehärtet

Material: Werkzeugstahl

Farbe: blau

Oberfläche: pulverlackiert

Länge	Art.Nr.
600 mm	522728
800 mm	522729

Nageleisen Profi

Ausführung: geschmiedet, gehärtet, pulverlackiert

Länge: 600 mm

Material: Werkzeugspezialstahl

Farbe: rot

Griff: oval geschmiedet

Oberfläche: pulverlackiert

Art.Nr.
232413

Dachdecker Nageleisen

Spezialeisen zum Ziehen von Nägeln an schwer zugänglichen Stellen.

Länge	Art.Nr.
300 mm	863535
400 mm	714147
500 mm	863536



Bauwerkzeuge

Meißel, Setzeisen und Zubehör



Schlitzmeißel
Ausführung: Schaft 26 x 7 mm
Länge: 240 mm
Breite Klinge: 26 mm
Material: CrV Lufthärtestahl
Farbe: gold
Oberfläche: lackiert
Gewicht: 0,3 kg
Qualität: Made in Germany

Art.Nr.
1255879



Spitzmeißel
 geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert
Ausführung: Achtkant
Material: CrV Lufthärtestahl
Farbe: gold
Oberfläche: lackiert
Qualität: Made in Germany
Norm: DIN 7256

Länge	Stärke	Gewicht	Art.Nr.
200 mm	16 mm	0,2 kg	811521
250 mm	16 mm	0,3 kg	811522
300 mm	18 mm	0,6 kg	644296
350 mm	18 mm	0,7 kg	811523
400 mm	20 mm	0,9 kg	811524



Spitzmeißel mit Handschutz
 geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert, mit Handschutz
Ausführung: Achtkant
Länge: 350 mm
Stärke: 18 mm
Material: CrV Lufthärtestahl
Farbe: gold
Oberfläche: lackiert
Gewicht: 0,8 kg
Qualität: Made in Germany

Art.Nr.
637336



Elektrikermeißel Premium
 geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert
Ausführung: Achtkant
Länge: 200 mm
Material: CrV Lufthärtestahl
Farbe: gold
Oberfläche: lackiert
Qualität: Made in Germany

Breite Klinge	Art.Nr.
8 mm	637130
10 mm	811228
13 mm	811229

Bauwerkzeuge

Meißel, Setzeisen und Zubehör

Maurermeißel

geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert, Schneide geschliffen

Breite Klinge: 25 mm**Material:** CrV Lufthärtestahl**Farbe:** gold**Oberfläche:** lackiert**Qualität:** Made in Germany**Norm:** DIN 7254 B

Ausführung	Länge	Gewicht	Art.Nr.
Achtkant	200 mm	0,3 kg	811416
Achtkant	250 mm	0,4 kg	671909
Achtkant	300 mm	0,6 kg	644252
Achtkant	400 mm	0,9 kg	811418
flach	350 mm	0,7 kg	811417

**Meißel mit Handschutz**

geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert

Ausführung: flach, mit Handschutz**Länge:** 350 mm**Material:** CrV Lufthärtestahl**Farbe:** gold**Oberfläche:** lackiert**Gewicht:** 0,8 kg**Qualität:** Made in Germany**Art.Nr.**

637332

Kreuzmeißel

geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert, Schneide geschliffen

Ausführung: Schaft 20 x 12 mm**Länge:** 200 mm**Material:** CrV Lufthärtestahl**Farbe:** gold**Oberfläche:** lackiert**Gewicht:** 0,3 kg**Qualität:** Made in Germany**Norm:** DIN 6451**Art.Nr.**

811369

Fliesenmeißel flach

geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert

Ausführung: Achtkant**Länge:** 100 mm**Breite Klinge:** 8 mm**Format:** flach**Material:** CrV Lufthärtestahl**Farbe:** golden lackiert**Oberfläche:** lackiert**Qualität:** Made in Germany**Art.Nr.**

604191

Bauwerkzeuge

Meißel, Setzeisen und Zubehör



Fliesenmeißel spitz
 geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert
Ausführung: Achtkant
Länge: 125 mm
Breite Klinge: 10 mm
Format: spitz
Material: CrV Lufthärtestahl
Farbe: golden lackiert
Oberfläche: lackiert
Qualität: Made in Germany

Art.Nr.
604193



Fugenmeißel
 geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert
Ausführung: Schaft 26 x 13 mm
Länge: 250 mm
Breite Klinge: 60 mm
Material: CrV Lufthärtestahl
Farbe: gold
Oberfläche: lackiert
Gewicht: 0,5 kg
Qualität: Made in Germany

Art.Nr.
637333



Setzeisen mit Schlagkopf
Ausführung: geschmiedet, gehärtet, Schneide einseitig abgeschrägt
Farbe: schwarz
Oberfläche: lackiert

Breite Klinge	Gewicht	Art.Nr.
60 mm	0,7 kg	768498
80 mm	0,8 kg	768529
100 mm	0,9 kg	768530



Handschutz für Flachmeißel
 Universalschutz für Flachprofil (20 x 12 mm bis 26 x 13 mm) und Achtkantmaterial (16 bis 18 mm)
Länge: 110 mm
Farbe: schwarz
Qualität: Made in Germany

Art.Nr.
637129

Bauwerkzeuge

Messer, Cutter Gehrungsscheren

Automatikmesser

Teppichmesser, Magazin mit 5 Klingen, für Trapez- oder Hakenklingen

Griff: Softgriff

Farbe: silbergrau

Art.Nr.
1173302

**Profi Automatikmesser**

schwere Ausführung, mit 1 Trapezklinge, Softgriff und integriertem Klingenmagazin

Länge: 160 mm

Griff: Softgriff

Farbe: gelb/schwarz

Art.Nr.
1173304

**Sicherheits-Automatik-Messer Premium**

mit Sicherheitsklinge, schwere Metallausführung, automatisch einziehbare Trapezklinge, 1 Klinge enthalten

Typ: Premium

Ausführung: mit Trapezklinge

Griff: Metall

Art.Nr.
1172781

**Cuttermesser Premium**

für höchste Schnittleistung, Klingenföhrung aus Metall, starkes ABS Gehäuse, Klingensexierung durch Einhand-Stellschraube, Blockierung der Stellschraube verhindert das Herausfallen der Klinge beim Verstellen

Material: Power-Black-Klinge

Griff: ABS-Kunststoff

Farbe: rot

Breite Klinge: 25 mm

Art.Nr.
1173308

**Cuttermesser Premium Softgriff**

für höchste Schnittleistung, Magazin für 2 Klingen, Klingenföhrung aus Metall, Autolock Klingensexierung, 2-Stufen-Knopf für schnellen Klingensexechsel

Material: Power-Black-Klinge

Griff: Softgriff

Farbe: rot/grau

Breite Klinge: 18 mm

Art.Nr.
1173309

**Cuttermesser Wellwork**

Ausführung: mit Abbrechklinge, mit Metallföhrung

Material: Kunststoffgehäuse

Griff: Kunststoff

Farbe: grau

Breite Klinge: 18 mm

Art.Nr.
759264



Bauwerkzeuge

Messer, Cutter Gehrungsscheren



Messer Premium

Die Klinge wird automatisch aus dem Magazin in die Schneidbahn geführt. 3 Abbrechklingen.

Ausführung: mit Metallführungsschiene

Material: Kunststoffgehäuse und Metallführungsschiene

Griff: Kunststoff

Farbe: anthrazit

Breite Klinge: 18 mm

Art.Nr.

1173323



Universalmesser Premium

schwere Metallausführung, 1 Trapezklinge

Griff: Metall

Art.Nr.

1172779



STANLEY FatMax Profi-Messer

Profi-Messer mit einziehbarer Klinge. Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig. InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge. Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug. Magnetische Spitze. Bis zu 5 Klingen im Griff verstaubar. Klinge in fünf Positionen fixierbar.

Länge: 170 mm

Ausführung: Magazin mit 5 Klingen

Material: Gehäuse Zinkdruckguss

Griff: Kunststoffgriff

Farbe: gelb/schwarz

Breite Klinge: 18 mm

Art.Nr.

1558218



STANLEY Interlock Messer

Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht. Patentierte InterLock™-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften. Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug. Der an der Seite positionierte Klingenschieber rastet sicher ein.

Länge: 165 mm

Ausführung: inklusive 5 Carbide-Abbrechklingen

Material: druckgegossener Metall-Korpus

Griff: Metall

Farbe: anthrazit/gelb

Breite Klinge: 18 mm

Art.Nr.

1558217



Dämmstoffmesser 280 mm

Klinge aus Edelstahl, vernietet, rostfrei, doppelschneidig mit Holzgriff

Länge: 280 mm

Material: Klinge Edelstahl

Griff: Holz

Art.Nr.

1173310

STANLEY®

ENTWICKELT FÜR PROFIS

MESSER FATMAX® PRO 2-IN-1

STANLEY FATMAX

SCHNELLER KLINGENWECHSEL OHNE WERKZEUG



BIS ZU 5 KLINGEN IM GRIFF VERSTAUBAR
Im Lieferumfang enthalten: Stanley Haken- und Trapezklingen je 2 Stück

SCHNELLER WECHSEL ZWISCHEN DEN KLINGEN



ERGONOMISCHES DESIGN

INTERLOCK® VERRIEGELUNGSSYSTEM



MESSER MIT SICHERHEITSSYSTEM
Automatische Verriegelung der nicht benutzten Klinge



ZWEI-KLINGEN-SYSTEM
Haken- und Trapezklinge

STANLEY

CARBIDE BLADE



Hochgeschwindigkeitsapparaturen garantieren eine haltbare und widerstandsfähige Schneide



Mit einem Hochleistungslaser wird pulverförmiges Wolframkarbid auf der Schneide aufgebracht



Mit Diamant-Schleifrädern wird der optimale Schliff der CARBIDE-Klinge erzielt



Beschichtete Schneidkante - bruchfest und flexibel bei maximaler Härte

FUNKTIONEN & VORTEILE

- Die beste Klinge auf der Baustelle!
- Bis zu fünf Mal langlebiger als Wettbewerbsklingen
- Nur Diamanten sind langlebiger und härter
- Wolframkarbid-beschichtete Schneide - Maximale Leistung und Härte bei voller Flexibilität und Bruchfestigkeit

stanleyworks.de

Bauwerkzeuge

Messer, Cutter Gehrungsscheren

Bauwerkzeuge



Dämmstoffmesser 300 mm

Länge: 300 mm
Härte: 50-55 HRC
Stärke: 3 mm
Material: Klinge aus nichtrostendem Stahl
Griff: Kunststoff

Art.Nr.
811182



Gipskarton Klappmesser

Gipskarton-Klappmesser mit starker Klinge und Holzheft
Länge: 185 mm
Griff: Holzheft

Art.Nr.
1173333

Bauwerkzeuge

Zubehör für Messer und Cutter

Abbrechklingen

Breite Klinge: 18 mm

Verwendung: Diese Abbrechklingen sind für viele Cuttermesser mit einer Aufnahme von 18 mm einsetzbar.

Inhalt: 10 St.

Art.Nr.
677454



Abbrechklingen Power Black

Abbrechklingen mit Japanischer Power-Black-Klinge, höherer 2-Fasen-Anschliff. Extrem scharfe Klingen-Schneidkante, exaktere Erfassung und Durchtrennung des Schnittmaterials, bessere Schnitteffektivität, längere Standzeit (Lebensdauer).

Qualität: Rockwell-Härte 65.9 durch spezielle Wärmebehandlung

Inhalt: 10 St.

Breite Klinge	Art.Nr.
18 mm	811224
25 mm	1472243



Abbrechklingen Premium

Abbrechklingen Premium in sehr guter Qualität.

Breite Klinge: 18 mm

Inhalt: 10 St.

Art.Nr.
1173301



Premium Trapezklingen

Material: Qualitätsstahl

Inhalt: 10 St.

Art.Nr.
1173316



Freund Trapezklingen Eco

Lieferumfang: im Dispenser

Länge: 70 mm

Ausführung: extra starke Qualität, extra scharf

Art.Nr.
1327099



Bauwerkzeuge

Zangen und Zubehör



Freund Rinneisen-Abbiegezange

Abbiegezange mit Gleitrolle, Kopf aus Temperguss GTW 40, verzinkt, Stahlrohre mit PVC-Griffen, für Rinneisenstärken bis 40 x 8 mm

Länge	Art.Nr.
600 mm	719102
800 mm	1150609



Freund Falzaufbiegezange

Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Breite: 30 mm

Art.Nr.
1324360



Freund Falzzange 45° gebogen

Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Ausführung: gebogen, Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Backenlänge: 48 mm

Abwinkelung: 45 °

Breite	Art.Nr.
40 mm	1150610
60 mm	1324359



Falzzange

geschmiedet

Backenlänge: 60 mm

Abwinkelung	Art.Nr.
0 °	686413
45 °	686406
90 °	686411



Freund Mini-Falzzange

Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Breite: 22 mm

Ausführung	Backenlänge	Abwinkelung	Art.Nr.
gebogen	28 mm	45 °	1150667
gerade	32 mm	0 °	1401397



Freund Falzzange 90° gebogen

Gewerbe durchgestreckt, tauchisolierte Griffe

Ausführung: gebogen, Gewerbe durchgesteckt, tauchisolierte Griffe

Breite: 60 mm

Backenlänge: 58 mm

Abwinkelung: 90 °

Art.Nr.
1324356

Bauwerkzeuge

Zangen und Zubehör

Freund Quetschfalzzange

Gewerbe eingelegt, tauchisolierte Griffe

Ausführung: gerade

Breite: 80 mm

Art.Nr.
1409941



Seitenschneider Premium

induktiv gehärtete Schneiden, lange Lebensdauer durch hochwertigen Stahl

Material: Stahl

Griff: 2K-Griff

Länge	Art.Nr.
160 mm	1172715
180 mm	1172714



Flachrundzange

gerade, induktiv gehärtete Schneiden, rutschfester Griff, lange Lebensdauer

Länge: 200 mm

Material: Stahl, hochwertig

Griff: ergonomischer 2-Komponenten-Griff

Art.Nr.
1173228



Abisolierzange Premium

induktiv gehärtete Schneiden, rutschfester Griff, lange Lebensdauer

Ausführung: mit Stellschraube

Länge: 150 mm

Material: Stahl, hochwertig

Griff: ergonomischer 2K-Griff

Art.Nr.
1173227



Kombizange Premium

induktiv gehärtete Schneiden, rutschfester ergonomischer Kunststoffgriff

Länge: 180 mm

Griff: ergonomischer 2-K-Griff

Material: Stahl

Art.Nr.
1173768



Knipex Kombizange

Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, lange Schneiden, Schneiden induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC.

Ausführung: Schneiden schwarz atramentiert, Kopf poliert

Griff: Mehrkomponenten-Hüllen

Oberfläche: poliert

Material: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Prüfzeugnis: ISO 5746

Länge	Art.Nr.
180 mm	637328
180 mm	1409731
200 mm	648367



Bauwerkzeuge

Zangen und Zubehör



Monierzange Rabitz
 Farbe: schwarz
 Griff: atramentiert
 Oberfläche: poliert
 Prüfzeugnis: ISO 5242

Länge	Art.Nr.
250 mm	811468
280 mm	811469
300 mm	1409733



Wasserpumpenzange
 durchgestecktes Gelenk
 Länge: 250 mm
 Material: Stahl
 Farbe: rot
 Oberfläche: lackiert

Art.Nr.
811691



VBW Wasserpumpenzange
 durchgestecktes Gelenk
 Material: Stahl
 Farbe: rot
 Oberfläche: lackiert

Länge	Art.Nr.
240 mm	637144
300 mm	637145



VBW Wasserpumpenzange
 Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk, extrem stabil durch doppelte Führung
 Material: CrV Stahl
 Farbe: rot
 Oberfläche: lackiert
 Prüfzeugnis: ISO 8976

Länge	Art.Nr.
240 mm	811115
300 mm	811116



Gripzange
 zum sicheren Festhalten von Profil- und Flachmaterial, hochbelastbar, hoher Spanndruck, Einhand-Bedienung-Lösehebel
 Länge: 220 mm

Art.Nr.
811310



Eckrohrzange
 geschmiedet, S-Maul, 45° abgewinkeltes Zangenmaul
 Farbe: rot
 Griff: geschweifter Doppel-T-Griff
 Oberfläche: lackiert
 Norm: DIN EN 5234
 Prüfzeugnis: GS-geprüft

Nennweite	Art.Nr.
1 "	637141
1,5 "	637142

Bauwerkzeuge

Zangen und Zubehör

VBW Eckrohrzange Form B

Eckrohrzange 45° abgewinkelt, ganz geschmiedet, selbstklemmend am Werkstück, gesicherte Mutter, Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschungen, sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage

Ausführung: gesenkgeschmiedet mit induktiver Zahnhärtung

Abwinkelung: 45 °

Material: CrV Stahl

Farbe: rot

Griff: geschweißter Doppel-T-Griff

Oberfläche: lackiert

Norm: DIN 5234

Nennweite	Art.Nr.
1 "	648345
1,5 "	648346



VBW Eckrohrzange Form C

Eckrohrzange 45° abgewinkelt, ganz geschmiedet, selbstklemmend am Werkstück, gesicherte Mutter, Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschungen, sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage

Ausführung: geschmiedet

Nennweite: 1,5 "

Abwinkelung: 45 °

Material: CrV Stahl

Farbe: rot

Griff: geschweißter Doppel-T-Griff

Norm: DIN 5234 C

Art.Nr.
648347



Profil Verbundzange

verbindet Metallprofile in einem Arbeitsgang, auch auf engem Raum einsatzbereit, leicht im Gebrauch

Länge: 350 mm

Griff: bequeme Kunststoffgriffe

Art.Nr.
509663



Fliesenlochzange

Ausführung: mit Feder

Material: Spezial-Werkzeugstahl ölgehärtet, atramentiert

Farbe: schwarz

Oberfläche: poliert

Länge: 200 mm

Art.Nr.
604189



Fliesenschneid- und Brechzange

Ausführung: mit Hartmetallrad 14 mm

Griff: Kunststoff

Art.Nr.
509550



Bauwerkzeuge

Zangen und Zubehör



Revolverlochzange

6 Einsätze: 2/2,5/3/3,5/4/4,5 mm

Ausführung: mit drehbarem Rad und Arretierung

Länge: 220 mm

Material: Stahl

Qualität: Made in Germany

Art.Nr.

1173640



Blindnietzange Premium

3 Greifbacken für ein sicheres Fassen der Blindniete, inkl. Schlüssel zum Wechsel der Mundstücke

Länge: 275 mm

Art.Nr.

1173638



Gesipa Aluminium-Blindnieten

Material: Hohl Niet: Alu AlMg3, Nietdorn: Stahl, verzinkt

Durchmesser	Ø Schaft	Inhalt	Art.Nr.
3 mm	6 mm	100 St.	1410759
3 mm	8 mm	100 St.	1410873
4 mm	6 mm	100 St.	1409735
4 mm	8 mm	100 St.	1410874
4 mm	12 mm	100 St.	1410875
5 mm	10 mm	50 St.	1410876
8 mm	3 mm	50 St.	811126
8 mm	4 mm	50 St.	811132
10 mm	4 mm	50 St.	811128
10 mm	5 mm	30 St.	811133
12 mm	4 mm	50 St.	811129
12 mm	5 mm	30 St.	811134
16 mm	4 mm	50 St.	811131

Bauwerkzeuge

Auspresspistolen

Profi Skelett-Auspresspistole

Die Kartuschenpresse in schwerer Ausführung besitzt ein neues Federsystem mit Rücklaufstopp.

Art.Nr.

787180



Skelett-Auspresspistole

mit Vierkant-Halterung, lackiert, stufenlos verstellbare Schubstange

Art.Nr.

522644



Premium Auspresspistole

Auspress-Pistole in geschlossener Form, mit Spritzdüse und Manschette.

Material: Gehäuse aus Druckguß

Typ	Ausführung	Art.Nr.
APP310	für Beutel bis 400 ml	522643
APP600	für Beutel bis 600 ml	1052907



Profi Auspresspistole

Kartuschenpresse in schwerer Ausführung, mit Aufstecher und Dichtung. Die Pistole ist auch während des Pressvorgangs drehbar.

Art.Nr.

787179



Bauwerkzeuge

Waschboy

Bauwerkzeuge



Speedy Profi Fliesenwaschboy 2-tlg.

Wascheimer mit Ausgusseecke inkl. Metallhalterung und 2 Noppenwaschrollen, Hydrorasterschwammbrett 290 x 150 mm mit 35 mm starker Auflage.

Inhalt: 23 l

Art.Nr.
1255878



Fliesenleger Waschset schwarz 3-tlg.

Inhalt: 10 l

Lieferumfang: 1 x Wascheimer mit Rollenaufsatz; 1 x Fliesenwaschbrett aus Kunststoff 140 x 280 mm mit 30 mm Hydrobelag; 1 x Kunststoffreibebrett 140 x 280 mm mit schwarzem Zellkautschukbelag

Art.Nr.
585002



Fliesenleger Waschset schwarz 4-tlg.

Inhalt: 22 l

Lieferumfang: 1 x Eimer mit Doppelrollenaufsatz und 4 Laufrädern, 1 x Fliesenwaschbrett 140 x 280 mm mit 20 mm Hydrobelag, 1 x Fugengummi 18 mm, 1 x Fliesenlegerschwamm 170 x 115 x 60 mm

Art.Nr.
773626



Fliesenleger Waschset rot 4-tlg.

Inhalt: 22 l

Lieferumfang:

- Fliesenwaschbrett (140 x 280 mm) mit 30 mm Hydro-Schwammbelag
- Kunststoffreibebrett (120 x 240 mm) mit schwarzem Zellkautschukbelag
- Hydro-Fliesenschwamm (170 x 115 x 70 mm)
- Eimer 22 l mit Doppelrollenaufsatz und 4 Rädern

Art.Nr.
509532



Bauwerkzeuge

Fliesenschneider

Rubi Nass-Schneider Diamant DC-250

Der Nassschneider Diamant DC-250 von Rubi eignet sich besonders zum Schneiden von Fliesen, Dachziegeln und anderen Baustoffen. Im Lieferumfang ist eine Standard-Diamant-Trennscheibe für allgemeine Baumaterialien wie Ziegel, Beton, Terrazzo, Naturstein etc. enthalten.

Produktvorteile:

- Einfache Bedienung des Aluminium-Brückenholms, einstellbar von 0° - 45°
- Schneidgerät mit beweglichem Kopf für höchste Präzision und Wirtschaftlichkeit, mit einer CEV-SUPERPRO Ø250 mm im Lieferumfang enthalten
- Mit Thermoschutz- und Überspannungsschutzschalter
- Wasserpumpe mit eingebautem Regulierventil
- Verstärktes Gestell, hohe Standfestigkeit
- Einklappbare Beine mit Rollen für den mobilen Einsatz
- Bis 45° verstellbarer, beweglicher Schneidkopf für Gehrungs- und Kappschnitte
- Anschlag für Schnittwiederholung und Winkelschnitt (0°-45°).

Technische Daten:

- Antrieb: 230V - 50 Hz, 1,5kW
- Diagonalschnitte für Plattenformat Typ 1200 bis 85 x 85 cm
- Diagonalschnitte für Plattenformat Typ 850 bis 69,5 x 69,5 cm

Scheibendurchmesser: 250 mm

Schnitttiefe: 50 mm

Typ	Schnittlänge	Gewicht	Art.Nr.
DC-250 850	850 mm	55 kg	1444868
DC-250 1200	1.205 mm	60 kg	1444867



RUBI Flexi-Set TC-180

Mit dem Sortiment an elektrischen Werkzeugen, bietet RUBI eine gute Ergänzung für Fachleute im Bereich der Fliesen-Verlege.

Die elektrischen Werkzeuge bieten eine Vielzahl von Eigenschaften an, ohne dabei die an Portabilität, Vielseitigkeit oder Leistung einzubüßen.

Die TC-180 Handkreissäge hat sich als beste Lösung zum Schneiden von großen Fliesenformaten bewährt, wobei der Anwender das Werkstück weniger bewegen muss und doch zugleich einen qualitativen Schnitt erzielt.

Aufnahmeleistung: 1.800 W

Spannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz, 60 Hz

Ø Sägeblatt: 180 mm

Schnitttiefe: 55 mm

Verwendung: speziell geeignet für das Schneiden und Bearbeiten von großformatigen Materialien

Lieferumfang: Handkreissäge TC-180-230V 50Hz, Diamant-Trennscheibe TCR-180, 2x 80 cm Führungsschienen für TC-180, Steckleiste, 2x Klemmhalter

Gewicht: 11 kg



Art.Nr.

1708617

RUBI Diamant Handkreissäge TC-180

Die TC-180 Handkreissäge hat sich als beste Lösung zum Schneiden von großen Fliesenformaten bewährt, wobei der Anwender das Werkstück weniger bewegen muss und doch zugleich einen qualitativen Schnitt erzielt.

Aufnahmeleistung: 1.800 W

Spannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz, 60 Hz

Ø Sägeblatt: 180 mm

Schnitttiefe: 55 mm

Breite: 450 mm

Verwendung: Diamant-Handkreissäge für Trocken- und Nassschnitt, für Feinsteinzeug, Keramik, Betonplatten und Naturstein.

Ausführung: für großformatige Werkstücke konzipiert

Lieferumfang: Scheibe 180 mm, Führung für Parallelschnitte, Kabel mit PRCD-Schalter (Differential), Anschlusszubehör für Sauger, robuster Transportkoffer

Gewicht: 6,7 kg



Art.Nr.

1708618

Bauwerkzeuge

Fliesenschneider



RUBI Führungsschiene TC

Aluminium-Schiene für gerade Schnitte. Mit dem Anschlussstück können verschiedene, weitere Schienen ange-koppelt werden.

Material: Aluminium

Verwendung: für RUBI Diamant Handkreissäge TC-180

L x B x H	Gewicht	Art.Nr.
820 x 185 x 20 mm	1,26 kg	1708620
1.210 x 180 x 20 mm	1,8 kg	1708619



RUBI Anschluss für Führungsschiene TC-180

Verbindungsstück zur Kombination von zwei Führungsschienen.

Art.Nr.
1708621



RUBI elektrischer Fliesenschneider DU-200 EVO 650

Integrierte Klappbeine für leichten Aufbau und Transport, externer Wassertank, leicht zu reinigen.

Aufnahmeleistung: 0,8 kW

Spannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Neigung: 0 – 45 °

Schnitttiefe: 35 mm

Schnittlänge: 650 mm

Typ: DU-200 EVO 650

L x B x H: 1.170 x 390 x 1.020 mm

Gewicht: 22,5 kg

Lieferumfang: inkl. Diamantscheibe CEV 200SUPERP Ø 200 mm

Art.Nr.
1708622



RUBI Rolltischerweiterung

erleichtert durch größere Auflagefläche die Bearbeitung großer Plattenformate. Die Rollen erleichtern das Ver-schieben der Werkstücke.

Verwendung: für DV/DW/DC/DS/DX

Ausführung: mit Rollen und höhenverstellbaren, klappbaren Füßen

Art.Nr.
1708623



RUBI Tischerweiterung

Erweiterung der Auflagefläche für Großformate, schnelle Befestigung.

L x B: 600 x 230 mm

Belastung max.: 10 kg

Verwendung: passend für die Modelle DV/DC

Art.Nr.
1708624



Bauwerkzeuge

Fliesenschneider

Rubi Längsanschlag

Verwendung: für Parallel- und Sockelschnitte
Ausführung: passend zu Typen DV/ DC/ DS/ DX

Art.Nr.
1708625



Rubi Set Laser & Level

Lasereinheit zur Verteilung des Schnittverlaufs an der Platte, um die Positionierung des Werkstückes auf der Säge zu erleichtern.

Lieferumfang: Kreiswasserwaage, Präzisions-Wasserwaage: 1 mm/m, Laser-Tracer mit Laserleistung: 2 mW und Laserklasse: 2

Art.Nr.
1708626



RUBI elektrischer Fliesenschneider Laser & Level DX-350-N

Kombinierte Bauweise aus Aluminium und Stahl, beweglicher Schneidkopf für Kapp- bzw. Tauchschnitte.

Drehzahl: 2.800 min⁻¹
Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Neigung: 0 – 45°
Schnitttiefe: 65 mm
Schnittlänge: 1.485 mm
Typ: DX-350-N 1300
L x B x H: 2.000 x 860 x 1.430 mm
Gewicht: 97,5 kg

Art.Nr.
1708628



RUBI elektrischer Fliesenschneider DR-350

Elektroschneider mit Taucheffect, beweglicher Tisch auf Kugellagern und Chrom-Führungen gelagert, beweglicher Schneidkopf für Kapp- und Tauchschnitte.

Ausführung: Diamantscheibe Ø 300 - 350 mm für allg. Baumaterialien
Drehzahl: 2.800 min⁻¹
Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Neigung: 0 – 45°
Schnitttiefe: 950 mm
Schnittlänge: 840 mm
L x B x H: 1.150 x 690 x 1.325 mm
Gewicht: 63,0 kg

Art.Nr.
1708629



SLIM SYSTEM CUTTER Manueller Fliesenschneider

Schneidesystem mit steckbaren Führungsschienen, Befestigung auf der Platte mittels Vakuum-Saugtellern für saubere und gerade Schnitte.

Schnittlänge: 3100 mm bis max. 3300 mm pro Schiene
Lieferumfang: 3x 110cm Aluminiumführungen, 1x Ø 22mm Schneidrädchen aus Wolframkarbid, 2x Brechzangen, 2x Saugteller und 1x eine verstärkte Nylontasche
Ø außen: 22 mm
Verwendung: für großformatige Platten mit einer Stärke von 3 bis 8mm

Art.Nr.
1463359



Bauwerkzeuge

Fliesenschneider



Handfließschneider TZ

Die Handfließschneider TZ stellen für das manuelle Schneiden von Keramik ein neues Konzept dar; sie verfügen über vor nie dagewesene Schneidfähigkeiten sowie über bahnbrechende und innovative technische Lösungen. Dank der Kombination aus modernsten Materialien und innovativem Design ist der TZ von RUBI der höchstentwickelte Handfließschneider der Welt.

Ausführung: mit Rädern und Transportgriff, Brechsystem mit einer Brechkraft bis max. 1500 kg

Schnittdicke: von 3 - 21 mm

Verwendung: für das Schneiden aller Arten von Keramikfliesen

Lieferumfang: mit Textiltasche zum Transportieren

Typ	Schnittlänge	Art.Nr.
TZ-1550	1.550 mm	1708609
TZ-1300	1.300 mm	1662450
TZ-1020	1.020 mm	1708608
TZ-850	850 mm	1708607



Handfließschneider TR-MAGNET

verstärkter SOFT-GRIP Griff, schnelles Brechsystem mit Magnet, Grundplatte mit Stoßdämpfer für besseres Brechen

Typ: TR-710

Schnittlänge: 710 mm

Verwendung: keramische Fliesen, Feinsteinzeug

Art.Nr.
1708610



Handfließschneider TF-MAX

robuster und funktioneller Fließschneider, Holzgrundplatte für hohe Haltbarkeit, 800 kg Brechvorrichtung

Typ	Schnittlänge	Art.Nr.
TF-93 (ohne Koffer)	930 mm	1708612
TF-66 (wahlweise mit oder ohne Koffer)	660 mm	1708611



Handfließschneider SPEED-MAGNET

Schnellwechselsystem mit Magnet, hohe Brechkraft, Aluminium-Grundplatte

Ausführung: feste 20mm Stahlführungen. Verchromt und rektifiziert mit Korrosionsschutzbehandlung für mehr Verdrehsicherheit.

Verwendung: für das häufige Schneiden aller Arten von Keramikfliesen

Lieferumfang: mit Transportkoffer

Schnitttiefe: 15 mm

Typ	Schnittlänge	Art.Nr.
SPEED-92	920 mm	1708614
SPEED-72	720 mm	1708613



Fliesenschneider STAR MAX

leichter und vielseitig einsetzbarer Schneider, geschliefene und verchromte Schienen, Zweischichtenbasisplatte mit Federwirkung

Typ: STAR MAX-65

Schnittlänge: 650 mm

Material: Polyoxymethylen

Verwendung: zum Schneiden von glasierten Steingut und Fliesen.

Lieferumfang: mit Tragetasche

Art.Nr.
1708615

Bauwerkzeuge

Fliesenschneider

Hufa Fliesenschneidmaschine 800 mm mit Diagonalanschlag

Tragegriff mit Hohl Brett, zum diagonalen Schneiden, untere Brechvorrichtung, ausklappbarer Auflagehalter, geschliffene Führungsschiene, Anschlagwinkel ausziehbar, Winkeleinkerbung 45° für Diagonalschnitt, 4 GummifüÙe, inkl. 20 mm HM-Rädchen

Ausführung: inkl. 20 mm HM-Rädchen

Länge: 800 mm

Art.Nr.
1255865



Hufa Fliesenschneidmaschine 1000 mm mit Diagonalanschlag

Tragegriff mit Hohl Brett, zum diagonalen Schneiden, untere Brechvorrichtung, ausklappbarer Auflagehalter, geschliffene Führungsschiene, Anschlagwinkel ausziehbar, Winkeleinkerbung 45° für Diagonalschnitt, 4 GummifüÙe, inkl. 20 mm HM-Rädchen

Ausführung: 20 mm HM-Schneidrädchen mit Titan-Nitrid-Beschichtung

Länge: 1.000 mm

Art.Nr.
1285619



Jokosit Fliesenschneidmaschine 600 mm

Metallausführung, lackiert, zum Schneiden und Brechen in einem Arbeitsgang, HM-Schnehrad, max. Fliesendicke 18 mm.

Länge: 600 mm

Art.Nr.
1255857



Rubi Profi-Fliesenschneider TX-N

Die **Rubi Profi-Schneidgeräte der Serie TX-N** mit Winkelmesssystem sind für den speziellen Einsatz an sehr harten Materialien wie Keramikfliesen und Feinsteinzeug ausgelegt.

- Mit mobilem Hochleistungs-Trennsystem.
- Doppelt geschliffene und verchromte Führungsschienen mit Rostschutz.
- Anschlag zur Wiederholung gleicher Schnitte, mit zentralem Drehpunkt und Winkelmessung für Schnitte von 0 bis 45°.
- Mit Hartmetall-Schneidrädchen Ø 10 und Ø 18 mm, austauschbare Schneidräder Ø 8 - 22 mm verfügbar.
- Neue verstärkte BrechfüÙe.
- Multiple/variable Brechvorrichtung auf den Punkt.
- "FastFix"-System zum Schnellspannen der Winkelfunktion.
- Haltbare und widerstandsfähige Aluminiumgrundplatte für große Formate.
- Mit 2 ausklappbaren Flügelträgern ausgestattet, die speziell für das Halten von großen Fliesenformaten geeignet sind.
- Zweisichtenbasisplatte mit Federwirkung.
- Direkte Sicht auf die Schnittlinie.
- Inklusive Räder für bessere Transportfähigkeit und neuem, robustem Hartschalen-Kunststoff Transportkoffer.

Schnittlänge: 71 - 125 cm

Länge Diagonalschnitt: 85 x 85 cm max.

Schnitttiefe: 6 - 20 mm

Leistung der Brechvorrichtung: 1000 kg max.

Typ	Schnittlänge	Art.Nr.
TX-1200-N	1.250 mm	1109715
TX-900-N	930 mm	1109714
TX-700-N	710 mm	1109713



Bauwerkzeuge

Zubehör für Fliesenschneider



HM Ersatzrad 14 x 1.5 mm

Durchmesser: 14 mm
Ø Loch: 6,1 mm
Stärke: 1,5 mm

Verwendung: Fliesenschneid- und Brechzange.
 Auch geeignet für: HOLTSMANN 1591, 1593; KOFLER Hobbyfix; KAUFMANN Miniflies, Euroflies, Austroflies, Uniflies

Art.Nr.
509595



HM Ersatzrad 15 x 2.8 mm

Durchmesser: 15 mm
Ø Loch: 6,1 mm
Stärke: 2,8 mm

Verwendung: Fliesenschneidmaschine
 Auch geeignet für: BERG Hobby 310, Hobby 370, Hobby 510; JOKOSIT 111, 112, 113, 115, 166, 167, 169, 171, 173, 181, 182, 187, 188, 195.

Art.Nr.
530374



HM Ersatzrad 22 x 2.0 mm

Ersatzrädchen für den Hand-Fliesenschneider HFL.

Durchmesser: 22 mm
Ø Loch: 6 mm
Stärke: 2,0 mm

Verwendung: geeignet für: Heimwerker-Fliesenschneidmaschine

Art.Nr.
283285



HM Ersatzrad 20 x 3.0 mm

Ersatz-Schneidrad für Fliesenschneidmaschine

Durchmesser: 20 mm
Stärke: 3,0 mm

Verwendung: Fliesenschneidmaschinen 530M2, 610M, 310P, 500P, 1000M, 530-1000HU, 560210, Fliesenschneid-Set 500PSET

Auch geeignet für: BERG Profi 310, 370, 510, BERG Meister 370, 530, 610, 1000; HUFA Schneidhexe 370, 470, 530, 630, 800, 1000 mm, KOFLER Minifix, Pofifix.

Ausführung	Art.Nr.
mit Kerbstift 5 x 8,5 mm	1266051
mit Kerbstift 5 x 8,5 mm, mit Achse	447211
mit Kerbstift 5 x 8,5 mm, mit Titan-Beschichtung	1312588



Bauwerkzeuge

Zubehör für Fliesenschneider

Jokosit HM Ersatzrad 22 x 4.7 mm

Durchmesser: 22 mm
 Ø Loch: 6,1 mm
 Stärke: 4,7 mm

Verwendung: Fliesenschneidmaschine.

Auch geeignet für: HOLTSMANN 1491, 1492, 1493, 1494, 1592, 1597; JOKOSIT 110, 141, 153, 154, 190; KOF-LER Koflerfix; KAUFMANN Topline, Techno-flies, Combi Cat, Profi 200.

Art.Nr.
530355



Rubi Schneidrädchen GOLD

Schneiddauer von 30% mehr als ein herkömmliches Ritzel, Rollenführung aus Wolframkarbid mit Titanitridbeschichtung für sehr grobe sowie schwierig zu schneidende Materialien.

Verwendung: für TS/TR/TF und SPEED PLUS

Ø außen	Art.Nr.
10 mm	1207721
18 mm	1207782



Rubi Schneidrädchen GOLD PLUS

Durch die exklusive Bearbeitung und das Schleifen der GOLD PLUS Schneidrädchenführung kann dieses Schneidrädchen eine außerordentliche Qualität bei der Ritzung von Porzellanziegeln (Typ Bla) und glasiertem Steinzeug (Blla-Typ) oder extrudierten Fliesen (Al) bieten. Der Einschnitt der 18 mm GOLD PLUS Rillenradrolle ist sauber und flach, aber dank des großen Durchmessers kann der Anwender einen größeren Einschnitt in härteren Materialien erfordern, ohne die Kante der Rollenführung zu beschädigen.

Schneiddauer von 30% mehr als ein herkömmliches Ritzel, Rollenführung aus Wolframkarbid mit Titanitridbeschichtung für sehr grobe sowie schwierig zu schneidende Materialien.

Verwendung: für TX/TM

Ø außen	Art.Nr.
10 mm	1207784
18 mm	1207785



Rubi Schneidrädchen

Material: Wolframkarbid

Ø außen	Verwendung	Art.Nr.
6 mm	für TS/TR/TF, Speedmagnet, für Fliesen, Bodenfliesen	1109732
8 mm	für TS/TR/TF, Speedmagnet, Steingut	1109736
18 mm	für TS/TR/TF, Speedmagnet, sehr grobe Oberflächen	1109733



Rubi Schneidrädchen PLUS

Material: Wolframkarbid

Ø außen: 8 mm

Verwendung: für TX/TM, jede Materialart u.a. Steingut

Art.Nr.
1207720



Bauwerkzeuge

Zubehör für Fliesenschneider



Rubi Schneidrad Slim System Cutter

Material: Rollenführung aus Wolframkarbid mit Titanitridbeschichtung

Ø außen: 22 mm

Verwendung: für den Fliesenschneider SLIM CUTTER, ideal für raue Oberflächen

Art.Nr.

1708616



Bauwerkzeuge

Fliesenbohrkronen und Zubehör

EASYGRES Diamantbohrkrone 20-120 mm

Zum Bohren aller Arten von keramischen Fliesen, insbesondere von Porzellankacheln und anderen Wandmaterialien wie Marmor und Granit hat RUBI die EASYGRES Diamantbohrer-Reihe.

Die EASYGRES Baureihe sind galvanisierte Diamantbohrer für das Nassbohren, geeignet für den Einsatz mit einem Schlagbohrer ohne Schlagwerk. EASYGRES 20-120 mm beträgt die durchschnittliche Lebensdauer je nach Material 10-15 Bohrungen bei einer Stärke von 10 mm.

Typ: Nassnutzung

Verwendung: Bohrungen für Anschlüsse in Steingut, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und Glas

Ø außen	Art.Nr.
20 mm	1464019
28 mm	1464020
35 mm	1464021
43 mm	1464023
50 mm	1464024
55 mm	1464025
65 mm	1464026
68 mm	1464028
75 mm	1464029



EASYGRES Diamantbohrkrone Set

Die EASYGRES Baureihe sind galvanisierte Diamantbohrer für das Nassschneiden, geeignet für den Einsatz mit einem Schlagbohrer ohne Schlagwerk. EASYGRES 6-12 mm beträgt die durchschnittliche Lebensdauer je nach Material 10 Bohrungen.

Tipp: Bohrkrone während des Bohrens ab und zu zurückziehen, damit die Kühlung 100% funktioniert.

Typ: Nassnutzung

Lieferumfang: Führung mit abnehmbarem Wassertank, passende Adapter für die im Set befindlichen Bohrkronen und Klebeelemente

Drehzahl: 1.000 min¹

Verwendung: Für Bohrungen mit unterschiedlichen Durchmesser und in jeder Art von Keramikfliesen

Ø außen	Art.Nr.
6 mm	1109753
8 mm	1109754
10 mm	1109755
12 mm	1463970



DRYGRES Diamantbohrkrone

DRYGRES Diamantbohrer sind für das Trockenschneiden geeignet und können durch ihre Verbindung mit einem M14-Gewinde direkt mit einem Winkelschleifer oder einer Bohrmaschine (mit hoher Geschwindigkeit) mit dem Bohreradapter verwendet werden.

Typ: Trockennutzung

Verwendung: zum Trockenbohren von Feinsteinzeug, Keramik und Steingut

Wichtig: Bohrkrone mit Pendelbewegung benutzen!

Ø außen	Art.Nr.
20 mm	1109757
28 mm	1109758
35 mm	1109759
43 mm	1109760
50 mm	1109761
60 mm	1109772
65 mm	1109773
68 mm	1463967
75 mm	1464036



Bauwerkzeuge

Fliesenbohrkronen und Zubehör



Rubi Bohrkronenset Trockenschnitt Drygres

Zum Trockenbohren von Feinsteinzeug, Keramik, und Steingut. Arbeitsgeschwindigkeit zwischen 10.000 und 14.000 U/min. Verwendung mit Winkelschleifer (direkter Anschluss) oder Elektrobohrer (Adapter auf M14, nicht enthalten).

- 6-tlg. Set bestehend aus:
- Zentrierführung
 - Diamant-Bohrkronen für Trockenschnitt mit Ø 28, 35, 43 und 68 mm
 - Klarsicht-Kunststoffkoffer mit Pappbänderole

Werkzeugaufnahme: M14

Art.Nr.
1109775



EASYGRES Kit Plus 10-tlg.

zum Nassbohren von Feinsteinzeug, Keramik und Steingut. Set bestehend aus 7 EASYGRES Bohrer 20, 28, 35, 43, 50, 68 und 75 mm Durchmesser, MULTIDRILL Zentrierführung, Pumpflasche mit Schlauch.

Typ: Nassnutzung
Drehzahl: 500 min⁻¹

Art.Nr.
1464048



EASYGRES Diamantbohrkrone 4DRILL

zum Trockenbohren von Wandfliesen, Steinzeug und Naturstein. Aufnahme: sechskant!

Typ: Trockennutzung
Ausführung: mit Wachsfüllung für Kühlung und Abfuhr des Bohrstaubs

Ø außen	Art.Nr.
6 mm	1708630
8 mm	1708631
10 mm	1708632
12 mm	1708633
14 mm	1708634
20 mm	1708635



EASYGRES Diamantbohrkrone

Zum Bohren aller Arten von keramischen Fliesen, Steingut und Feinsteinzeug, Marmor und Glas. Die EASYGRES Baureihe sind galvanisierte Diamantbohrer für das Nassschneiden, geeignet für den Einsatz mit einem Schlagbohrer ohne Schlagwerk.

Typ: Nassnutzung

Ø außen	Art.Nr.
6 mm	1109740
8 mm	1109741
10 mm	1109752
12 mm	1708643



Rubi Bohrkronenset Trockenschnitt Mini Drygres

Zum Trockenbohren von Feinsteinzeug, Keramik, und Steingut. Arbeitsgeschwindigkeit zwischen 10.000 und 14.000 U/min. Verwendung mit Winkelschleifer (direkter Anschluss) oder Elektrobohrer (mit enthaltenem Adapter).

- 6-tlg. Set bestehend aus:
- Diamant-Bohrkronen für Trockenschnitt mit den Ø 6, 8, 10 und 12 mm
 - Bohrmaschinen-Adapter
 - Klarsicht-Kunststoffkoffer

Werkzeugaufnahme: M14

Art.Nr.
1444866

Bauwerkzeuge

Fliesenbohrkronen und Zubehör

Wassertank für Multidrill

Pumpflasche mit 1200 ml Volumen incl. 2 m Schlauch

Ausführung: manuelle Pumpvorrichtung

Verwendung: für Multidrill

Gewicht: 0,34 kg

Art.Nr.
1363429



Mini DRYGRES Kit Plus 4DRILL

Die Diamantbohrkronen DRYGRES 4DRILL wurden für den ausschließlichen Einsatz mit kabellosen oder verkabelten elektrischen Bohrmaschinen konzipiert. Ihre Sechskantantriebe können problemlos in das Bohrfutter jeder handelsüblichen Bohrmaschine eingespannt werden.

Typ: Trockennutzung

Lieferumfang: Diamantbohrkronen Ø 6, 8, 10 und 12 mm und Tragekoffer

Drehzahl: 1.500 min¹

Verwendung: Wandfliesen, Steinzeug, Porzellanfliesen und Steingut

Art.Nr.
1708636



Kit TCR Scheibe und Bohrer DRYGRES

zum Trockenbohren von Wandfliesen, Steinzeug und Steingut

Typ: Trockennutzung

Lieferumfang: MULTIDRILL Führung, 6 (x2), 20, 35 mm Diamantbohrer und TCR-115 SUPERPRO Diamant-Scheibe

Drehzahl: 14.000 min¹

Verwendung: für das Bohren aller Arten der keramischen Fliesen, besonders der Porzellanfliesen und anderer Wandmaterialien wie Marmor und Granit empfohlen

Art.Nr.
1708641



DRYGRES Bohrkronenset 6

zum Trockenbohren von Feinsteinzeug, Keramik und Steingut

Typ: Trockennutzung

Lieferumfang: MULTIDRILL Führung, 6, 8, 20, 35, 50 und 68 mm Diamantbohrer

Art.Nr.
1708642



Diamantbeschichtete Gummischleifklötze/Polierpads

Diamantbeschichtete Gummipads eignen sich das Polieren und Schruppen von geschnittenen Kanten von Naturstein und Keramik.

Gute Anpassung an die Hand des Benutzers. Nasse Anwendung wird empfohlen.

L x B x H: 94 x 58 x 30 mm

Material: EVA-Gummi

Verwendung: Ideal für eine Handbearbeitung von Bereichen konzipiert, die mit Elektrowerkzeugen nur sehr schlecht erreicht werden können, wie z. B. innenliegende Winkel, Hohlbereiche oder Ecken sowie zum Entgraten und Glätten von ausgebrochenen oder scharfen Kanten von Naturstein- und Keramikfliesen. Die Körnungen werden folgendermaßen eingesetzt: 60, 120 und 200 zum Glätten, 400 zum Polieren.



Körnung	Farbe	Art.Nr.
60 mm	rot	1708637
120 mm	gelb	1708638
200 mm	grün	1708639
400 mm	schwarz	1708640

Bauwerkzeuge

Fliesenzubehör



RUBICLEAN PRO 1 Set

Zur professionellen Reinigung von Fliesenbelägen nach dem Verfugen, 2 Abstreifwalzen am Eimerrand, 2 Rollen im Boden eingebaut.

3-tlg. Set bestehend aus:

- Wascheimer RUBICLEAN PRO 24 l
- Fugenkelle mit Zellkautschukbelag 28 x 14 cm
- Schwammbrett mit HIDRO PRO 28 x 14 cm

Material: Polypropylen (PP)

Art.Nr.

1517465



Rubi Glättkellen Gummi

- Zum Verfugen mit ergonomischen Kunststoffgriff
- erhältlich in drei Härtegraden je nach Fugenbreite
- weiße Platte, weicher Belag
- Vollgummi schwarz, abriebfest
- Thermoflex, mittlere Härte

L x B: 250 x 110 mm

Höhe	Art.Nr.
10 mm	1464054
80 mm	1643213



Austauschgriff SuperPro

Verwendung: für Ersatzbretter 300x135 mm, 340x170 mm und Schaumgummibretter SuperPro
Gewicht: 0,16 kg

Art.Nr.

1464041



RUBICLEAN dreifach SuperPro Washboy

Leichter Wascheimer mit hoher Festigkeit.

- Ausgestattet mit drei offenen Abstreifwalzen zur besseren Entwässerung des Schwammes
- Kapazität 24 l
- Vier Lenkrollen am Boden

L x B x H: 530 x 280 x 370 mm

Material: Polypropylen (PP), Polyamid (PA)

Art.Nr.

1708645



Fugenkratzer RUBISCRAPER-250

Elektroschaber zur Entfernung von Fugen, ohne die Fliesen zu beschädigen, ergonomisch und benutzerfreundlich. Drei Geschwindigkeitsstufen, Klingen leicht austauschbar.

Lieferumfang: Je 1 Klinge 1,5 mm und 3 mm

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230 V

Art.Nr.

1708601

Bauwerkzeuge

Fliesenzubehör

RUBISCRAPER-250 Ersatzklingen

Die auswechselbaren Messer des RUBISCRAPER-250 sind nachschärfbar und in verschiedenen Größen erhältlich, um den unterschiedlichen vorhandenen Fugenbreiten gerecht zu werden.

Breite	Art.Nr.
1,5 mm	1708602
2,0 mm	1708603
3,0 mm	1708604
4,0 mm	1708605



RUBI Fugenkreuze

Zur exakten Verlegung von Fliesen und exakten Ausrichtung des Fugenbildes. Für Beläge mit minimalen Fugen.

Stärke	VP-EH	Art.Nr.
1 mm	300 St/Btl	1463962
1,5 mm	300 St/Btl	1463963
2 mm	300 St/Btl	1708648
3 mm	200 St/Btl	1463360



RUBI Fugenkreuze TWINFLEX

Die TWINFLEX® Fliesenabstandshalter sind die ersten Fliesenabstandshalter, die alle möglichen Funktionalitäten eines Fliesenabstandshalters in einem Modell umfassen.

Für Kreuzfugen, T-Fugen oder Linienfugen durch Umbiegen – nicht Brechen – der nicht benötigten Achsen. Zwei Fugenstärken auf einem Fugenkreuz.

VP-EH: 100 St/Btl

Ausführung	Art.Nr.
1.5 - 3.0 mm	1463966
2.0 - 5.0 mm	1468328



Rubi Keile für Fliesenarbeiten

Keile in zwei Stärken für den Einsatz an Fugen unterschiedlicher Breiten.

Farbe: rot

Länge: 31 mm

VP-EH: 500 St/Btl

Stärke	Art.Nr.
5 mm	1708646
7,5 mm	1708647




Kit Delta Levelling System

Das Nivelliersystem DELTA LS verhindert ein "Aufkanten" der Fliesen beim Aushärten und verbessert die abschließende Ebenheit der Oberfläche. Die Keile sind mehrfach verwendbar, die Laschen werden nach Aushärtung des Klebers in Fugenrichtung abgeschlagen bzw. abgestoßen.

VP-EH: 1 St.

Stärke	Art.Nr.
1,5 mm	1643120
2 mm	1708593



Bauwerkzeuge

Fliesenzubehör



Laschen für Delta Levelling System

Fugenlaschen in verschiedenen Breiten und Packungsgrößen von 1 mm bis 3 mm.

Material: Kunststoff PP

Fugenbreite	VP-EH	Art.Nr.
1,5 mm	100 St/Btl	1708521
1,5 mm	100 St/Btl	1708594
1,5 mm	200 St/Btl	1708595
1,5 mm	400 St/Btl	1708596
1,5 mm	2.400 St/Kar	1708516
2,0 mm	100 St/Btl	1708517
2,0 mm	100 St/Btl	1708592
2,0 mm	200 St/Btl	1708518
2,0 mm	400 St/Btl	1708519
2,0 mm	2.400 St/Kar	1708520



Keile für Delta Levelling System

Die Keile des DELTA LEVELLING SYSTEM von RUBI üben Druck auf die Keramikfliesen aus und bewirken dadurch eine optimale Nivellierung der Oberfläche. Das Ergebnis ist eine homogene Ebenheit der gesamten Fläche. Die Keile sind mehrfach verwendbar.

VP-EH	Art.Nr.
100 St/Btl	1708597
200 St/Btl	1708599
400 St/Btl	1708600
1.200 St/Kar	1708598



Rubi Wartungs-Set

Für die perfekte Wartung aller Fliesenschneider, Führungsschienen, Achsen, Gewinde, metallische Oberflächen usw.

Art.Nr.
1131680

Bauwerkzeuge

Dachdecker und Schieferwerkzeuge

Freund Schieferhaubücke

gerichtet, alle Kanten geschliffen, Spitze gebogen

Farbe: schwarz

Breite: 310 mm

Ausführung	Art.Nr.
Haubücke gebogen	102889
Haubücke gerade	102859



Dachdecker Haubücke gebogen

filigrane Schiefer-Feinarbeiten möglich, ideales Erarbeiten von Ornamentalschieferplatten mit engste Radien, beidseitiges Arbeiten an der Haubücke möglich, mit Drahtschneider

Länge: 300 mm

Ausführung: gebogen

Farbe: schwarz

Art.Nr.
863523



Dachdecker Haubücke gerade

filigrane Schiefer-Feinarbeiten möglich, ideales Erarbeiten von Ornamentalschieferplatten mit engste Radien, beidseitiges Arbeiten an der Haubücke möglich, mit Drahtschneider

Länge: 300 mm

Ausführung: gerade

Farbe: schwarz

Art.Nr.
863522



Freund Latthammer Stahlrohrstiel

Ausführung: Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff, mit Magnet

Gewicht: 0,6 kg

Prüfzeugnis: TÜV/GS-geprüft

Art.Nr.
1150602



Freund Latthammer ultraleicht

Ausführung: ultraleicht, aus einem Stück geschmiedet, Zweikomponentengriff, mit Magnet

Gewicht: 0,5 kg

Art.Nr.
1150672



Bauwerkzeuge

Dachdecker und Schieferwerkzeuge



Freund Hammertacker

zur Befestigung von Isolierpapier, Folien, Dachpappe und Schalungsbahnen, keine Bruchgefährdung durch flexibles Messer

Ausführung	Länge	Verwendung	Art.Nr.
leicht	280 mm	für Klammern 37/4 - 37/6	1325557
schwer	300 mm	für Klammern 11/6 - 11/10	1540959



Freund Heftklammern

Material: Stahl

Typ	Länge Klammer	Verwendung	Art.Nr.
11/10	10 mm	für Typen: FAST & FIX F11, FREUND 11, RAPID 11, RAPID 54	1713421
37/6	6 mm	für Typen: FREUND 19, RAPID 19, Handtacker FREUND 53 und Handtacker RAPID 23	1150625



Freund Dachrinnenreiner

Flinker FREUND macht die Dachrinnenreinigung zur leichten Arbeit und spart Zeit und Geld

Länge: 400 mm

Material: Polypropylen

Art.Nr.
1150604



Freund Rohreinziehzange

Einziehzange zur Verjüngung des Durchmessers von z.B. Fallrohren durch aufeinanderfolgendes Zusammendrücken. Verjüngt ca. 30 mm.

Ausführung: mit 5 Klingen

Länge: 245 mm

Art.Nr.
1150623



Freund Dachdecker Nagelisen mit Edelstahlblatt

Halter und Nagelzieher gesenkgeschmiedet, mit 1,5 mm hochflexiblem Edelstahlblatt, extra-dünn mit abgerundeten Kanten, leicht auswechselbar, durch Spezialschrauben verdrehsicher montiert.

Ausführung	Länge	Art.Nr.
2 Nagelzieher	315 mm	1401371
4 Nagelzieher	400 mm	1150655
4 Nagelzieher	470 mm	1239369

Bauwerkzeuge

Dachdecker und Schieferwerkzeuge

Freund Rinnenrichtheber

zum Richten heruntergezogener Dachrinnen, universell einsetzbar für 6-8 tlg. Rinnen. Greift unter die Rinnennase ohne den Wulst zu beschädigen.

Ausführung: schwere Ausführung, glanzverzinkt, mit Plastikgriff

Länge: 720 mm

Art.Nr.

1156595



Freund Dachrinnenreinigungsset

für schnelle und einfache Dachrinnenreinigung mit wenig Leiterbewegungen, Reinigung bis zu 4 Meter Dachrinne, ohne die Leiter zu bewegen.

Lieferumfang: Universalschaufel Flinker FREUND, Dachrinnen Harke, 1,05 Meter Verlängerungsstange aus Metall

Länge: 450 mm

Art.Nr.

1239371



Freund Hai Messer

Länge: 170 mm

Ausführung: mit Schiebeklinge, schwere Zinkdruckgussausführung, sehr handlicher Softgriff mit Griffmulden und Gurtbandschneider, Klingenwechsel durch Knopfdruck.

Art.Nr.

1311022



Freund Dachziegelschneider Bibermax II

Schneidergerät speziell für Biberschwanzziegel geeignet.

Lieferumfang: komplett mit Dachaufsteller und Winkelanschlag

Schnittlänge: 400 mm

Länge: 750 mm

Art.Nr.

1311039



Freund Spezial-Bügelsäge für Rohre

Vielwecksäge mit Fingerschutz, zum Sägen von Holz, Metallen und Kunststoffen bis 130 mm Durchmesser, für Rohre und Dachrinnen geeignet, mit Metall- und Holzsägeblatt 300 mm

Ausführung: mit Holz-Sägeblatt, mit Bimetall-Blatt

Breite: 300 mm

Verwendung: für Rohre und Rinnen

Art.Nr.

1329827



Bauwerkzeuge

Dachdecker und Schieferwerkzeuge



Freund Schieferhammer Universo

der Watschliff befindet sich nur auf einer Seite, Nagelzieher, handgeschmiedet, verlängerter Ledergriff, blank geschliffen, Kopf, Spitze und Waten induktiv gehärtet, Spitzenschutz, DEUTSCHES PATENT NR.: 10 2006 002 234

Typ: Rheinische Form

Verwendung: für beidseitige Arbeiten an der Haubücke rechts- und linksseitig

Ausführung	Art.Nr.
Rheinische Form links	1401374
Rheinische Form rechts	1401375



Freund Latthammer mit Magnet

Ausführung: Ganzstahl, mit Ledergriff und Magnet

Gewicht: 0,7 kg

Art.Nr.
1401377



Freund Schaumpistole Plus

Ausführung: antihafbeschichteter Adapter und Nadel, abgesetztes Rohr für hohe Stabilität, Zweikomponenten-griff, stabiler Metallabzug, sehr guter Schaumfluss, einfache Handhabung

Länge: 200 mm

Verwendung: für Länge 340 mm

Art.Nr.
1401383



Freund Trapezklingen Set

Lieferumfang: zwei Dispenser mit jeweils 10 Trapezklingen auf SB-Karte

Länge: 70 mm

Art.Nr.
1401384



Freund Hakenklingen Set

Lieferumfang: zwei Dispenser mit jeweils 10 Hakenklingen auf SB-Karte

Länge: 70 mm

Art.Nr.
1401385

Bauwerkzeuge

Dachdecker und Schieferwerkzeuge

Freund MasterCut Handschere

Schnittdicke: 6 mm

Länge: 330 mm

Verwendung: Schiefer- und Faserzement-Handschere

Art.Nr.

1545888



FREUND
Dach-Handwerkzeuge

Freund Ziegel-Kneifzange

Ausführung: mit Drahtabschneider (bis 2,5 mm Stärke), induktiv gehärtet. Kopf poliert

Länge: 220 mm

Farbe: schwarz

Art.Nr.

102976



FREUND
Dach-Handwerkzeuge

Freund Lattenstichmaß

Länge: 400 mm

Ausführung: mit Skalaeinteilung von 15 - 40 cm, Alu-Ausführung

Material: Aluminium

Art.Nr.

103053



FREUND
Dach-Handwerkzeuge

Freund Schnurschlaggerät Turbospeed

Länge: 30 m

Art.Nr.

1328005

1713753



FREUND
Dach-Handwerkzeuge

Freund Schnurschlaggerät Doppelgerät

Länge: 30 m

Art.Nr.

839175



FREUND
Dach-Handwerkzeuge

Freund Schnurschlaggerät

Länge: 30 m

Art.Nr.

1150651



FREUND
Dach-Handwerkzeuge

Bauwerkzeuge

Dachdecker und Schieferwerkzeuge



Freund Andrückrolle Silikon

Breite: 33 mm

Durchmesser: 45 mm

Ausführung: Silikonrolle, zwei Leichtlauf-Kugellager, Achse verschraubt, ergonomischer Naturholzgriff für maximalen Druck, Bügel einseitig

Verwendung: für Überlappschweißungen

Art.Nr.

103054



Freund Andrückrolle Messingrad

Breite: 6 mm

Durchmesser: 28 mm

Ausführung: mit besonders schmaler und konvexer Messingrolle, Leichtlauf-Kugellager, ergonomischer Naturholzgriff für maximalen Druck

Art.Nr.

1713752



Freund Hand-Anreibwalze Stahl

Stahlrolle, schwere Ausführung, zwei Leichtlauf-Kugellager, ergonomischer Naturholzgriff für maximalen Druck

Breite: 40 mm

Durchmesser: 40 mm

Ausführung: einseitig gelagert

Art.Nr.

103055



Freund Schieferschere "Schiefermax"

Ausführung: Scherenkörper aus hochwertiger Alu-Legierung, gehärtetes Messer

Länge: 450 mm

Lieferumfang: Basisgerät – ohne Lochvorrichtung und Winkelanschlag

Verwendung: für alle Dach- und Fassadenplatten aus Schiefer, Kunstschiefer und Faserzement, auch für harte und spröde Schieferplatten geeignet bis 10 mm

Art.Nr.

1705405



Freund Winkelanschlag

Ausführung: verstellbar von 30-300 mm, 0-90°

Länge: 430 mm

Verwendung: für Schiefermax

Art.Nr.

1705406

Bauwerkzeuge

Sägen

Gasbetonsäge 14 Zahn HM

Ausführung: antihafbeschichtet, hartmetallbestückte Zähne

Länge Sägeblatt: 750 mm

Griff: Buchenheft

Zahngeometrie: 14 Zahn HM

Zähne: 17

Verwendung: Gasbeton, Porenbeton

Art.Nr.

1173343



Bohrsäge

Spitze zum leichten Eindringen in das Material

Griff: Kunststoffheft

Zahngeometrie: Rundumverzahnung

Durchmesser	Länge Sägeblatt	Art.Nr.
4,5 mm	190 mm	551868
6,5 mm	360 mm	551870



Bügelsäge

Drehbar, ovales Stahlrohr, mit handlichem galvanisiertem Spannhebel, Handschutz, mit eingespanntem Sägeblatt für Holz, Zahnspitzen gehärtet mit 30er Teilung

Farbe: schwarz

Oberfläche: lackiert

Länge Sägeblatt	Art.Nr.
533 mm	648437
610 mm	648050
762 mm	648558



Bügelsägeblatt

mit gehärteten Zahnspitzen

Ausführung: Hobelzähne

Qualität: Made in Germany

Länge Sägeblatt	Art.Nr.
533 mm	648431
762 mm	648602
915 mm	648574



Handsäge Profi

antihafbeschichtet–gleitet superleicht, 3-fach geschliffen

Länge Sägeblatt: 400 mm

Griff: 2K-Griff

Zahngeometrie: 3-fach geschliffen

Typ: Profi

Qualität: Premium

Verwendung: Bearbeitung von verschiedensten Materialien in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten

Art.Nr.

811327



Handsäge Premium

Ausführung: gehärtete Zahnspitzen, vernickelte Niete

Länge Sägeblatt: 450 mm

Griff: Kunststoffgriff

Zahngeometrie: Hohlschliff

Typ: Premium

Verwendung: Holz, Sperrholz

Art.Nr.

1173351



Bauwerkzeuge

Sägen



Heckenrose Bügelsäge

Schnellspannhebel, Blatt weiß poliert, Hardpoint, drehbares Blatt, in Kartonschutzhülle

- Ausführung:** hohe Form
- Länge Sägeblatt:** 760 mm
- Zahngeometrie:** Hobelzahnung
- Material:** Ovalstahlrohr 26/17 mm
- Farbe:** blau
- Oberfläche:** pulverbeschichtet

Art.Nr.
841840



Heckenrose Kleinbügelsäge

Schnellspannhebel, Blatt weiß poliert, Hardpoint, drehbares Blatt, in Kartonschutzhülle

- Länge Sägeblatt:** 530 mm
- Zahngeometrie:** Hobelzahnung
- Material:** Ovalstahlrohr 26/17 mm
- Farbe:** blau
- Oberfläche:** pulverbeschichtet
- Verwendung:** frisches Holz

Art.Nr.
841839



Heckenrose Sticksäge

- Zahngeometrie:** HM-Sägeblatt
- Länge Sägeblatt:** 150 mm
- Griff:** angenehmer Hartholzgriff
- Verwendung:** Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Holz und andere Plattenbaustoffe

Art.Nr.
509685



Japansäge 2K Griff gerade

- Zugsäge,** das Ziehen verhindert unnötiges Krafteinwirken, sowie das Stauchen und Verkanten
- Griff:** 2K-Griff gebogen
- Material:** Qualitätsstahl, 3-fach geschliffen u. gehärtet

Art.Nr.
1173363



Japansäge 2K Griff gebogen

- Zugsäge,** das Ziehen verhindert unnötiges Krafteinwirken, sowie das Stauchen und Verkanten.
- Länge Sägeblatt:** 265 mm
- Griff:** 2K-Griff gebogen
- Material:** Qualitätsstahl, 3-fach geschliffen u. gehärtet

Art.Nr.
1173364



Heckenrose Japansäge

Japanoflex-Präzisions-Zugsäge mit Stahlrücken, Feinschnittsäge, abnehmbarer Griff

- Ausführung:** induktiv gehärtet, schneidet superleicht
- Länge Sägeblatt:** 270 mm
- Griff:** 2K-Komfort Griff
- Zahngeometrie:** 17 ZpZ HM
- Verwendung:** für Zimmererarbeiten, Baumpflege usw.

Art.Nr.
811352

Bauwerkzeuge

Sägen

Metall-Sägebogen HSS-Blatt

Länge Sägeblatt: 300 mm
Griff: Holz
Zahngeometrie: HSS-Sägeblatt
Material: Metallrohr 18/8 mm

Art.Nr.
811430

**Metall-Sägebogen WS-Blatt**

einfache Blattaufnahme, Blattspannung
Länge Sägeblatt: 300 mm
Griff: Alu
Zahngeometrie: WS-Sägeblatt

Art.Nr.
811431

**Heckenrose Dämmstoffsäge**

Länge Sägeblatt: 400 mm
Griff: 2K-Griff
Zahngeometrie: Feinstverzahnung
Verwendung: Dämmstoffe, Hartschaum, Styropor, Gipsprofile

Art.Nr.
1173352

**Gasbetonsäge 17 Zahn HM**

Ausführung: antihaftbeschichtet, hartmetallbestückte Zähne
Länge Sägeblatt: 700 mm
Griff: Hartholzgriff
Zahngeometrie: 17 ZpZ HM

Art.Nr.
514642

**Gasbetonsäge Premium**

Profiqualität, antihaftbeschichtet
Ausführung: hartmetallbestückte Zähne
Länge Sägeblatt: 700 mm
Griff: Hartholzgriff
Zahngeometrie: 34 ZpZ HM
Zähne: 34
Verwendung: Gasbeton, Porenbeton, Yallistein

Art.Nr.
848117

**PUK Kleinmetallsäge**

kleine Handsäge mit Bügel aus 6 mm Rundstahl, hochglanzverzinkt, Stiftabstand 146 mm
Länge Sägeblatt: 150 mm
Griff: feststehender roter Buchenholzgriff
Zahngeometrie: 32 ZpZ HM
Material: Rundstahl 6 mm
Qualität: Made in Germany

Art.Nr.
637401



Bauwerkzeuge

Zubehör für Sägen



Bügelsägeblatt
mit gehärteten Zahnsitzen
Ausführung: Hobelzähne
Qualität: Made in Germany

Länge Sägeblatt	Art.Nr.
533 mm	648431
762 mm	648602
915 mm	648574



Heckenrose Ersatzsägeblatt
aus blauem Edelstahlband, hochkohlenstoffhaltig für lange Schnitthaltigkeit, geschliffen, zusätzlich PATENT-Hohl-schliff, Hardpoint
Zahngeometrie: Hobelzahnung
Verwendung: für frisches Holz

Länge Sägeblatt	Schnitttiefe	Art.Nr.
530 mm	530 mm	841838
760 mm	760 mm	841836
915 mm	915 mm	841837



BI-Metall-Sägeblatt
einseitig gezahnt
Länge Sägeblatt: 300 mm
Inhalt: 2 St.

Art.Nr.
811428



Metallsägeblatt HSS
flexibel, Standardausführung aus Schnellarbeitsstahl, einseitig gezahnt, nur in den Zähnen gehärtet, bruchunempfindlich
Länge Sägeblatt: 300 mm
Qualität: Made in Germany
Zahngeometrie: 24 ZpZ HM
Material: Stahl
Inhalt: 2 St.

Art.Nr.
648607



Metallsägeblatt HSS-BI
HSS Molybdän-Trägerband aus legiertem Vergütungsstahl, verschleißfest, unzerbrechlich, hervorragende Schnitthaltigkeit, einseitig gezahnt, empfohlen für alle Materialien
Länge Sägeblatt: 300 mm
Qualität: Made in Germany
Zahngeometrie: HSS-Molybdän-Bi-Metall-Sägeblatt
Material: Metall

Art.Nr.
648605



Werkzeuge

in bester Qualität

Schneeschieber

für harte Winter

Arbeitsschutz

der begeistert

TRIUSO Qualitätswerkzeuge ist Hersteller von Handwerkzeugen und Systemlieferant für den Fachhandel sowie für Bau- und Heimwerkermärkte. Unser Sortiment umfasst mehr als 12.000 Qualitätsprodukte.

www.TRIUSO.de

Bauwerkzeuge

Zubehör für Sägen



Metallsägeblatt Carbon-Flex

hochflexibel, beidseitig gezahnt, zahngelärtet und Rücken vergütet, 2 Stück in SB-Packung

Länge Sägeblatt: 300 mm

Qualität: Made in Germany

Zahngeometrie: HSS-Sägeblatt


Material: Carbon-Flex; legierter Werkzeugstahl

Inhalt: 2 St.

Verwendung: niedrig legierte Stähle, Rohre und Profile

Art.Nr.

648604



PUK Metallsägeblatt

mit Einhängestiften, Stiftabstand 146 mm

Länge Sägeblatt: 150 mm

Qualität: Made in Germany

Zahngeometrie: 32 ZpZ

Material: Metall

Verwendung: für Metalle, NE-Metalle (Kupfer), Edelstähle, Sonderlegierungen, Plexiglas, Kunststoff

Inhalt	Art.Nr.
3 St.	648048
12 St.	730213



PUK Holzsägeblätter

Ausführung: mit Einhängestiften, Stiftabstand 146 mm

Länge Sägeblatt: 150 mm

Verwendung: Weich-, Hart- und Profilhölzer, Hartfaserplatten, Gartenhölzer, Pappe, weiche Kunststoffe

Zahngeometrie	Inhalt	Art.Nr.
14 Zahn HM	5 St.	811460
14 ZpZ	3 St.	648049

Bauwerkzeuge Scheren

Gehrungsprofilschere

winkelverstellbare Gehrungsschere, beidseitig verwendbar, feine auswechselbare Trapezklinge

Länge: 240 mm

Schnitttiefe: 65 mm

Griff: kunststoffummantelt

Verwendung: zum Schneiden von Kunststoffprofilen, Glas, Gummidichtungen, dekorativen Leisten, Fliesenabschlußleisten, PVC-Leisten usw.

Art.Nr.
819103



Idealschere Premium

gehärtete Schneiden HSS, für kurze, gerade und Figurenschnitte

Länge: 270 mm

Griff: kunststoffummantelt

Material: Stahl

Ausführung	Art.Nr.
links	811050
rechts	811051



Freund Idealschere - kombinierte Bleischere Edelstahl

Typ: HRC 59

Farbe: blau

Material: Edelstahl

Länge: 260 mm

Ausführung	Art.Nr.
links	1150663
rechts	1329829



Freund Idealschere - Durchlaufschere

mit Hebelübersetzung, Zweikomponentengriff

Länge: 260 mm

Material: Edelstahl

Typ: HRC 58 - 60

Verwendung: für Edelstahlbleche geeignet

Ausführung	Art.Nr.
links	1401393
rechts	1401394



Freund Lochschere

tauchisoliert

Typ: HRC 56

Material: grün

Länge: 250 mm

Ausführung	Art.Nr.
links	1150660
rechts	1150658



Bauwerkzeuge

Scheren

Bauwerkzeuge



Durchlaufschere Premium
 gehärtete Schneiden HSS, Schneidenlänge 40 mm für durchlaufende Schnitte
Länge: 260 mm
Schnittlänge: 40 mm
Schnittdicke Blech: 1,2 mm
Schnittdicke Edelstahl: 1,0 mm
Griff: kunststoffummantelt
Material: Stahl

Ausführung	Art.Nr.
links	811046
rechts	811047



Figuren-Lochschere Premium
 gehärtete Schneiden HSS, für kurze, gerade und Figureschnitte
Länge: 10 "
Schnittdicke Blech: 1,0 mm
Schnittdicke Edelstahl: 0,5 mm
Griff: kunststoffummantelt
Material: Stahl

Ausführung	Art.Nr.
links	811048
rechts	811049



Freund Figureschere
 mit Hebelübersetzung, Zweikomponentengriff
Länge: 240 mm
Material: Edelstahl
Typ: HRC 58 - 60
Verwendung: für Edelstahlbleche geeignet

Ausführung	Art.Nr.
links	1401391
rechts	1401392



Pelikanschere Tafelschere Premium
 Schneiden induktiv gehärtet, Durchlaufschere
Länge: 300 mm
Ausführung: rechts
Griff: kunststoffummantelt
Material: Stahl geschmiedet

Art.Nr.
811052

Bauwerkzeuge

Bolzenschneider/Mattenschneider

VBW Bolzenabschneider Premium

Ausführung: pulverbeschichtet

Material: Stahlrohrschenkel

Griff: ergonomischer Kunststoffgriff

Länge	Art.Nr.
350 mm	232439
600 mm	1173119



VBW 
Die Welt der Zangen

VBW Bolzenschneider Waggonit

Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben, hochwertig vergütet

Material: Spezial CrV Stahl

Härte: HRC 40

Länge	Art.Nr.
610 mm	649047
760 mm	649048
910 mm	649049



VBW 
Die Welt der Zangen

VBW Baustahlmattenschneider Waggonit

Schneidleistung bis 48 HRC, bewährtes Modell, Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, geringer Trennkraftaufwand, Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone, problemloses Greifen flach liegender Baustähle, nachstellbare Messer, lange Haltbarkeit

Länge: 950 mm

Griff: Kunststoff

Material: CrV Spezialstahl

Schnittdicke: 11 mm

Härte: 48 HRC



VBW 
Die Welt der Zangen

Art.Nr.

649052

VBW Baustahlmattenschneider Light Cut

kleine Öffnungswinkel der Griffe, Begrenzungsanschlag mit extra grosser Pufferzone

Typ: Light-Cut

Länge: 1.000 mm

Griff: Alu

Material: Spezial CrV Stahl

Schnittdicke: 11 mm

Härte: 48 HRC



VBW 
Die Welt der Zangen

Art.Nr.

121249

Bauwerkzeuge

Brenner

Bauwerkzeuge



Brenner Propan
Ausführung: 1 flammig

Düsengröße	Länge	Heizleistung	Art.Nr.
35 mm	400 mm	18,1 kW	1229267
55 mm	400 mm	72 kW	1371021
55 mm	400 mm	72,2 kW	1371019
55 mm	800 mm	72,2 kW	540314
65 mm	400 mm	120 kW	1371020



Brenner Propan S 45
 Die Propan Profi Handbrenner eignen sich zum Schweißen und Trocknen.

Ausführung: 1 flammig
Düsengröße: 45 mm
Heizleistung: 44,6 kW

Länge	Art.Nr.
400 mm	864756
800 mm	1252703



Brenner Propan lang ST 65
 Die Propan Profi Handbrenner eignen sich zum Schweißen und Trocknen.

Ausführung: Starkbrenner
Düsengröße: 65 mm
Länge: 800 mm
Heizleistung: 119,4 kW

Art.Nr.
799376



Grün Mehrflammenbrenner M2
Ausführung: 2 flammig
Düsengröße: 45 mm
Länge: 800 mm
Heizleistung: 89,2 kW

Art.Nr.
1402583



Aufschweissbrenner/Flächentrockner Super Turbo
 Unübertroffen in der Leistung. Druckvolle, lange Flamme mit Turboeffekt. Hervorragende Leistung bei der vollflächigen Verklebung von Super Turbo Bitumen-Schweißbahnen und beim Trocknen.

Düsengröße: 75 mm
Länge: 800 mm
Heizleistung: 147,1 kW

Art.Nr.
1276223

Bauwerkzeuge

Brenner

Bully Brenner Propan

Leistungsgarantie durch eingebaute Heizschlange.

Länge: 950 mm

Heizleistung: 119 kW

Verwendung: zum Trocknen, Abbrennen und Anwärmen von Teerdecken

Art.Nr.

500366

**Gruen Profibrenner TS 65**

Die Profibrenner zum Schweißen und Trocknen kraftvoll- stabil-sicher-funktionsgeprüft. Profi-Handgriff mit Schnellschalthebel. Arbeitsentlastung durch handgerechten Schnellschalthebel, stufenlos regulierbare Arbeitsflamme.

Ausführung: 1flammig

Düsengröße: 65 mm

Länge: 800 mm

Heizleistung: 120 kW

Art.Nr.

1014474

**Gruen Profibrenner TM 55**

Die Profibrenner zum Schweißen und Trocknen kraftvoll- stabil-sicher-funktionsgeprüft. Profi-Handgriff mit Schnellschalthebel. Arbeitsentlastung durch handgerechten Schnellschalthebel, stufenlos regulierbare Arbeitsflamme. Ergonomisch optimiert für ermüdungsfreier Arbeiten ohne schmerzende Arme.

Ausführung: 1flammig

Düsengröße: 55 mm

Länge: 800 mm

Heizleistung: 72 kW

Art.Nr.

1155229

**Grün Universalbrenner Set U55/800**

Düsengröße: 55 mm

Heizleistung: 72,2 kW

Lieferumfang: mit 5 m Schlauch sowie MD-Regler und SBS

Art.Nr.

1402584

**Grün Profi Propan Handbrenner**

Der Profi-Handgriff in massiver Messingausführung sorgt durch seinen handgerechten Schnellschalthebel für eine spürbare Arbeitsentlastung. Die Arbeitsflamme ist stufenlos regulierbar. Das stabile Brennerrohr aus verchromtem, starkwändigem Stahlrohr besitzt ein extra starkes Anschlussgewinde. Der unverwüstliche Flammenbecher aus Edelstahl ist formstabil und rostfrei.

Ausführung: 5 m HD-Schlauch

Düsengröße: 65 mm

Länge: 800 mm

Heizleistung: 119,4 kW

Lieferumfang: Brennerset mit HD-Schlauch, Mitteldruck-Regler (4 bar) und Schlauchbruchsicherung

Art.Nr.

1273553



Bauwerkzeuge

Brenner



Grün Profi Propan Brenner Set ST 65

- Flammenbecher: Ø 65 mm
- Gesamtlänge: 800 mm
- Heizleistung: 120 kW

Ausführung: HD-Schlauch

Lieferumfang: inkl. HD-Schlauch 6,3 x 5 mm und 4 bar, MD Regler mit Schlauchbruchsicherung

Länge	Art.Nr.
5 m	1460111
10 m	1051511



Grün Titan Brenner Set TS65

Der Titan Propan Handbrenner ist das Leichtgewicht unter den Handbrennern.

Ausführung: Starkbrenner

Düsengröße: 65 mm

Länge: 800 mm

Heizleistung: 120,0 kW

Lieferumfang: inkl. 5 m HD-Schlauch 6,3 x 5 mm und 4 bar, MD Regler mit Schlauchbruchsicherung

Art.Nr.
1471425



Grün Dreh-Schnellkupplung

Die GRÜN Schnellkupplung nach EN 561 / ISO 7289 eignet sich zum sicheren und schnellen Verbinden der Schlauchleitung mit dem Arbeitsgerät. Beim Auskuppeln unterbricht die Gassperre der Schlauchkupplung automatisch den Gasfluss, so dass kein Gas unkontrolliert austreten kann.

Nennweite: 3/8"

Art.Nr.
1470260



Grün Hochdruckschlauch Propan mit Regler

Sicherheits-Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung

Ausführung: 6,3 x 5 mm

Länge	Art.Nr.
5 m	500367
10 m	799094



Grün Hochdruckschlauch Propan

Ausführung: Linksgewinde

Durchmesser: 3/8"

Länge	Art.Nr.
3 m	500361
5 m	500363
10 m	500364



Bauwerkzeuge

Brenner

Grün MD Regler Propan

Ausführung: mit Schlauchbruchsicherung

Betriebsdruck: 4,0 bar

Art.Nr.
500365



Bauwerkzeuge

Brennerbox



Grün Brennerbox Standard

Unentbehrlich für Baustelle und Handwerk.

L x B x H: 610 x 310 x 95 mm

Lieferumfang: 1 Flammenbecher A 25 mm Ø, 9,2 kW, 1 Breitstrahl-Flammenbecher K 35 für Nahtverschweißungen 13,3 kW, 1 Flammenbecher S 45 mm Ø, 44,6 kW, Flammenbecher U 55 mm Ø, 72,2 kW Brennerrohr 500 mm lang, 1 Brennerrohr 200 mm lang, 1 Brennerrohr 100 mm lang, 3 Feder-Ablagestützen, 1 Handgriff mit Schnellschaltautomatik, 1 HD-Schlauch 6,3 x 5 mm, 5 m lang, bds. 3/8" lks.; 1 Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung, 1 Gasanzünder, 1 Dose Ersatz-Feuersteine, 1 Schlauchverbinder bds. 3/8" lks.; 1 Rollenzieher,

je 1 Maulschlüssel SW 30, SW 19/22, SW 17/19, SW 14/15; 1 Schraubendreher, 1 Paar Arbeitshandschuhe

Verwendung: Verwendbar zum Aufschweißen, Randschweißen, Nahtschweißen von Dachbahnen, sowie zum Trocknen, Anwärmen, Abbrennen und Auftauen.

Art.Nr.

1371202



Grün Brennerbox Exklusiv

Unentbehrlich für Baustelle und Handwerk.

L x B x H: 810 x 370 x 95 mm

Lieferumfang: 1 Universalbrenner U 55, 72,2 kW kpl. mit Handgriff u. Brennerrohr 500 mm lang = 800 mm Gesamtlänge und Feder-Ablagestütze; 1 Flammenbecher St 65 mmØ, 119,4 kW mit Brennerrohr 500 mm und Feder-Ablagestütze; 1 Flammenbecher S 45 mmØ, 44,6 kW mit Brennerrohr 200 mm und Feder-Ablagestütze; 1 Flammenbecher A 25 mmØ, 9,2 kW mit Brennerrohr 100 mm und Feder-Ablagestütze; 1 Breitstrahl-Flammenbecher K 35, 13,3 kW für Nahtverschweißungen; 1 Handgriff mit Schnellschaltautomatik; 1 HD-Schlauch 6,3 x 5 mm, 5 m lang, bds. 3/8" links; 1 Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung; 1 Gasanzünder; 1 Dose Ersatz-Feuersteine; 1 Schlauchverbinder bds. 3/8" lks.;

1 Rollenzieher; je 1 Maulschlüssel SW 30, SW 19/22, SW 17/19, SW 14/15; 1 Schraubendreher; 1 Paar Arbeitshandschuhe

Verwendung: Verwendbar zum Aufschweißen, Randschweißen, Nahtschweißen von Dachbahnen, sowie zum Trocknen, Anwärmen, Abbrennen und Auftauen.

Art.Nr.

1294449



Grün Weichlöt-Set

im Transportkoffer. Kolbenlötbrenner mit Windschutz, Kupferstück 350 g, Kleinstflasche 435 g, HD-Schlauch, Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung

Ausführung	Länge Schlauch	Art.Nr.
mit Umfüllstutzen	5 m	1357264
ohne Umfüllstutzen	1,5 m	1371203

Bauwerkzeuge

Heissluft/Schweissgeräte

Leister Heißluft-Handgerät TRIAC AT

Der TRIAC AT ist ein intelligentes, baustellentaugliches Heissluftgerät zum Schweißen und Schrumpfen von Kunststoff. Es ist auf die Bedürfnisse des anspruchsvollen Fachmanns abgestimmt: Ergonomische Bauform, digitales Display mit Temperaturanzeige, sicheres Handling, moderne Optik. Jedes Gerät wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, bevor es das Werk in der Schweiz verlässt. Dieses hochwertige Heißluft-Handgerät ist für jeden Einsatz gerüstet. Seine universellen Einsatzmöglichkeiten sind schier unbegrenzt.

Leistung: 1.600 W

Luftmenge: 120 – 240 l/min

Temperaturbereich: 40 bis 620 °C

Länge: 335 mm

Breite: 90 mm

Spannung: 230 V

Schallleistungspegel: 67 dB(A)

Gewicht: 1 kg

Verwendung: Flach- und Steildächer

Werbebanner und Planen

Tiefbau, Tunnel und Deponie

Behälter- und Apparatebau

Fußböden und Innendekoration

Elektronik und Elektrotechnik



Art.Nr.

1597328

Leister Heißluft-Handgerät TRIAC ST

Der Nachfolger des TRIAC S kombiniert die guten Eigenschaften seines Vorgängers mit zeitgemäßer Technik und modernem Design. Analoges Gerät ohne Display, Temperaturermittlung über separates Thermometer (nicht im Lieferumfang enthalten). Er ist leichter und griffiger und verfügt über 2 einfach zu reinigende Luftfilter. Sein Einsatzbereich ist vielfältig, sowohl innen als auch im Außenbereich. Mehr als 80 passende Düsen stehen zur Verfügung.

- Robust und leicht

- Funktionales Design durch neuen Handgriff und optimiertem Schwerpunkt

- Schnellreinigung der Luftfilter

- Automatischer Kohlenstopp und Heizelementschutz

- Düsen des TRIAC S verwendbar

Leistung: 1.600 W

Luftmenge: 120 – 140 l/min

Temperaturbereich: 40 bis 650 °C

Länge: 336 mm

Breite: 90 mm

Spannung: 230 V

Schallleistungspegel: 67 dB(A)

Gewicht: 1 kg

Verwendung: Flach- und Steildächer

Werbebanner und Planen

Behälter- und Apparatebau

Fußböden und Innendekoration

KFZ-Technik und -reparaturen

Sonstige Anwendungen



Art.Nr.

1597329

Bauwerkzeuge

Heissluft/Schweisssgeräte

Bauwerkzeuge



Leister Dachsweißautomat VARIMAT V2

Mit dem Heißluft-Schweißautomat Varimat V2 werden Kunststoffdichtungsbahnen schnell und wirtschaftlich verschweißt. Durch die einfache Bedienung, die übersichtliche Displayanzeige und optimale Ergonomie ist er anwenderfreundlich zu handhaben.

- Schweißgeschwindigkeit bis zu 12 m/min (materialabhängig)
- Ergonomisches Handling
- Niedrigere Service-Kosten durch wartungsfreies Gebläse
- Benutzerfreundliches Display mit "e-drive", für vorgegebene und speicherbare Schweißparameter
- Konstanter Antrieb mit geregelter Elektronik
- Patentierte Schweißdüse
- umfangreiches Zubehörsortiment

Düsengröße: 40 mm

Abstand Brüstung: 110 mm

Schallleistungspegel: 70 dB(A)

Gewicht: 35 kg

Verwendung: Flach- und Steildächer

Lieferumfang: VARIMAT V2, zwei Schweißplatten, Stahlbürste, Transportkiste

Spannung	Art.Nr.
230 V	1597379
400 V	1597378



Leister Überlappschweißautomat UNIROOF AT 40mm

Der neue UNIROOF AT Dachsweißautomat ist der flexible Partner zum Schweißen thermoplastischer Dichtungsbahnen auf Flach- und flach geneigten Dächern (Dachneigung bis 30°). Dank der schlanken Gehäusekonstruktion und der verschiebbaren Transportachse entfällt das zeitraubende Umrüsten der Maschine. Mühelos schweißt er randnah bis 100 mm an und auf der Attika, in der Fläche und ebenso mühelos alle schwer zugänglichen Dach-Problemzonen. Mit 3450W Leistung bietet der Heißluft-Schweißautomat temporeiche Höchstleistungen auf jedem Dach.

Düsengröße: 40 mm

Schallleistungspegel: 70 dB(A)

Spannung: 230 V

Gewicht: 17,5 kg

Verwendung: Flach- und Steildächer

Lieferumfang: UNIROOF AT, Gerätekofter, 3 Zusatzgewichte, Drahtbürste, 2 Schweißbleche, Führungsstab, 6-Kantschlüssel Nr. 4, Zubehör-Kit zum Verschweißen von Dach-Strukturprofilen

Art.Nr.
1597383



Leister Überlappschweißautomat UNIROOF ST 40mm

Der neue UNIROOF ST Dachsweißautomat ist der flexible Partner zum Schweißen thermoplastischer Dichtungsbahnen auf Flach- und flach geneigten Dächern (Dachneigung bis 30°). Dank der schlanken Gehäusekonstruktion und der verschiebbaren Transportachse entfällt das zeitraubende Umrüsten der Maschine. Mühelos schweißt er randnah bis 100 mm an und auf der Attika, in der Fläche und ebenso mühelos alle schwer zugänglichen Dach-Problemzonen. Mit 3450 W Leistung bietet der Heißluft-Schweißautomat temporeiche Höchstleistungen auf jedem Dach.

Inkl. Zubehör-Kit zum Verschweißen von Dach-Strukturprofilen.

Düsengröße: 40 mm

Schallleistungspegel: 70 dB(A)

Spannung: 230 V

Gewicht: 17,5 kg

Verwendung: Flach- und Steildächer

Lieferumfang: UNIROOF ST, Gerätekofter, 3 Zusatzgewichte, Drahtbürste, 2 Schweißbleche, Führungsstab, 6-Kantschlüssel Nr. 4, Zubehör-Kit zum Verschweißen von Dach-Strukturprofilen

Art.Nr.
1597384

Bauwerkzeuge

Heissluft/Schweissgeräte

Leister Breitschlitzdüse für TRIAC

Aufschiebbare Düse für die Leister Heißluft-Handgeräte TRIAC AT/S/ST (für steckbare Düsen).

Breite	Ausführung	Art.Nr.
20 mm	gebogen und abgewinkelt, mit Festklemmwinkel innen	1597352
20 mm	gebogen, nicht abgewinkelt	1597331
20 mm	gerader Schnabel, 120° abgekröpft	1597354
40 mm	60° gebogen	1597358
40 mm	gelocht	1597357
40 mm	gerade	1597356



Leister Winkeldüse für TRIAC

Aufschiebbare Düse für die Leister Heißluft-Handgeräte TRIAC AT/S/ST (für steckbare Düsen).

Breite: 20 mm

Ausführung	Art.Nr.
60° abgewinkelt	1597353
90° abgewinkelt	1597355



Leister Schweißnahtprüfer für TRIAC

Der Schweißnahtprüfer zur schnellen Überprüfung der Schweißnähte, z.B. bei Verwendung mit den Leister Heißluft-Geräten TRIAC AT/S/ST sowie TRIAC DRIVE.

Art.Nr.
1597361



Leister Kehlfix für TRIAC

Das Leister Kehlfix unterstützt das Andrücken von Dichtungsbahnen an Innenecken. Der Handgriff besteht aus Holz, das Kopfteil aus hochwertigem PTFE-Teflon. Optimal z.B. bei Verwendung mit den Leister Heißluft-Geräten TRIAC AT/S/ST sowie TRIAC DRIVE.

Art.Nr.
1597372



Leister Handandrückrolle für TRIAC

Verwendung: Leister TRIAC AT/ST

Breite	Ausführung	Art.Nr.
28 mm	kugellagert, Messing	1597373
28 mm	kugellagert, Silikon	1597375
28 mm	PTFE	1597376
40 mm	kugellagert, Silikon	1597374



Bauwerkzeuge

Heissluft/Schweissgeräte



Leister Arbeits- und Schneiderschere DIN326

Schere in besonders stabiler Ausführung, optimal für die Verarbeitung von PVC-Planen.
Schneiden blank poliert, Griffe schwarz lackiert.

Ausführung: Schraube mit Mutter gesichert

Schnittlänge: 115 mm

Länge: 255 mm

Verwendung: Flach- und Steildächer

Werbepanner und Planen

Behälter- und Apparatebau

Fußböden und Innendekoration

Art.Nr.

1597377

Bauwerkzeuge

Schrauben-/Steck - u. Ratschenschlüssel

Ratschenschlüssel/Gerüstbauratsche

Links-/Rechtslauf, Schaltknopf zum Umschalten

Größe: 19 x 22 mm

Material: CrV Stahl

Art.Nr.
1173131



Maulschlüssel

Ausführung: verstellbar

Material: CrV-Stahl

Öffnungsweite	Länge	Art.Nr.
0 - 26 mm	200 mm	648407
0 - 31 mm	250 mm	811634



Maulringschlüssel

Material: CrV Stahl

Norm: DIN 3113

Prüfzeugnis: ISO 1085, ISO 3318

Durchmesser	Länge	Art.Nr.
6 mm	100 mm	811422
7 mm	110 mm	811423
8 mm	120 mm	648927
9 mm	125 mm	811424
10 mm	140 mm	648918
11 mm	150 mm	738959
12 mm	160 mm	648919
13 mm	170 mm	648920
14 mm	180 mm	648921
15 mm	190 mm	648922
16 mm	200 mm	648923
17 mm	210 mm	648924
19 mm	230 mm	648925
21 mm	250 mm	724792
22 mm	260 mm	648926
24 mm	280 mm	726022
27 mm	310 mm	811419
30 mm	340 mm	811420



Doppelringschlüssel-Satz 8-tlg.

Ringe poliert, Ausführung gekröpft

Ausführung: 8-tlg.

Größe: 6 x 7 mm; 8 x 9 mm; 10 x 11 mm; 12 x 13 mm; 14 x 15 mm; 16 x 17 mm; 18 x 19 mm; 20 x 22 mm

Material: CrV Stahl

Norm: DIN 838

Art.Nr.
1173220



Gabelschlüsselsatz 8-tlg.

Ausführung: 8-tlg.

Größe: 6 x 7 mm; 8 x 9 mm; 10 x 11 mm; 12 x 13 mm; 14 x 15 mm; 16 x 17 mm; 18 x 19 mm; 20 x 22 mm

Material: CrV Stahl

Norm: DIN 3110

Prüfzeugnis: ISO 3318, ISO 1085

Art.Nr.
1173218



Bauwerkzeuge

Schrauben-/Steck - u. Ratschenschlüssel

Bauwerkzeuge



Gabel-Ringschlüsselsatz 12-tlg.

im Kunststoffhalter

Ausführung: 12-tlg.

Größe: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17 und 19 mm

Material: CrV Stahl

Norm: DIN 3113

Art.Nr.

1173219



Steckschlüsselsatz 26-tlg.

Das 26-teilige Werkzeugset enthält hochwertig verarbeitetes Werkzeug aus CrV Stahl.

Ausführung: 26-teilig

Material: CrV Stahl, gehärtet

Lieferumfang: 1 Umschaltknarre mit Quick-Release; 1 Kardangelnk; 1 T-Quergriff 250 mm; 2 Verlängerungen (125 + 250 mm); 2 Zündkerzeneinsätze (16 + 21 mm); 18 Sechskant-Steckschlüssel von 10-32 mm;

stabiler Metallkoffer

Art.Nr.

1153590



Profi-Steckschlüsselsatz 24-tlg.

Typ: Profi

Ausführung: 24-tlg.

Material: CrV Stahl

Norm: DIN 3120

Lieferumfang: 1 Hebelumschaltknarre mit Quick-Release;

16 Steckschlüsseleinsätze 10-32 mm; 2 Verlängerungen 125-250 mm; Kardangelnk;

2 Zündkerzen-Steckschlüsseleinsätze; T-Griff; Hartschalen-Koffer

Prüfzeugnis: ISO 1174

Art.Nr.

811559



Steckschlüsselsatz 38-tlg.

Ausführung: 39-teilig

Material: CrV Stahl, gehärtet

Lieferumfang: 1 Umschaltknarre mit Quick Release; 1 Kardangelnk; 1 T-Quergriff 110 mm; 2 Verlängerungen 50+150 mm;

11 Sechskant Steckschlüssel von 4-14 mm; 1 Handschraubgriff; 1 Bit-Adapter; 18 Bit Einätze;

6 T-Sechskant; 4 Schlitz; 3 Pozidrive; 3 Philipps; 3 Sechskant;

stabiler Hartschalenkoffer

Art.Nr.

1153591



Bauwerkzeuge

Schrauben-/Steck - u. Ratschenschlüssel

Sechskant-Steckschlüssel

Ergonomischer Mehrkomponentengriff zum mühelosen Öffnen und Schließen von festsitzenden Schrauben.

Klinge: durchgehend, mattverchromt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl.

Griff: ergonomischer Mehrkomponentengriff.

Klingenantrieb in Anlehnung an DIN 475/2.

Länge: 125 mm

Material: CrV Stahl

Norm: DIN 475-2

Größe	Art.Nr.
SW 8 x 125 mm	1174985
SW 10 x 125 mm	1174983
SW 10 x 230 mm	1173199
SW 12 x 125 mm	1173198
SW 13 x 125 mm	1174984
SW 13 x 230 mm	1173197
SW 18 x 230 mm	1173201



Bauwerkzeuge

Trockenbauhobel und Schleifer



STANLEY

Stanley Trockenbau Kantenhobel

Inkl. CARBIDE-Klinge (auch mit Standard Trapezklinge verwendbar).

Der Trockenbau-Kantenhobel schneidet die Kanten von Gipskartonplatten im 45° Winkel. Präzises Design zum Schneiden von exakt aufeinander abgestimmten Kanten. Schnelles und leichtes Justieren der Klinge für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Körper aus Zinkdruckguss für eine gleichmäßige und präzise Führung.

Art.Nr.
1558219



Gipskarton Kantenhobel

Mit dem Gipskarton-Kantenhobel gelingt Ihnen die Kantenbearbeitung Ihrer Gipskartonplatten schnell und präzise. Eine Trapez- und eine Hobelklinge sind bereits enthalten.

Länge: 230 mm

Qualität: Made in Germany

Material: Kunststoffgehäuse

Art.Nr.
637070



STANLEY

STANLEY Surform Hobel

fester Kunststoff-Handgriff

Typ: Standard

Klingen L x B: 250 x 42 mm

Länge: 315 mm

Verwendung: Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Stirnholz, Schichtholz, Spanplatte, Vinyl, Putzmöbel, Gipsplatte, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum.

Art.Nr.
509651



STANLEY

STANLEY Surform Kombi-Hobel

Mittels des umdrehbaren Kunststoff-Handgriffes als Hobel oder als Feile zu verwenden.

Klingen L x B: 255 x 42 mm

Länge: 310 mm

Verwendung: Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Stirnholz, Schichtholz, Spanplatte, Vinyl, Putzmöbel, Gipsplatte, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum.

Art.Nr.
509652



Gipskarton Standardhobel

Klingen L x B: 250 x 42 mm

Verwendung: für die Bearbeitung von Gipskartonplatten

Art.Nr.
759266

Bauwerkzeuge

Trockenbauhobel und Schleifer

Gipskarton Blockhobel

Klingen L x B: 140 x 42 mm

Länge: 140 mm

Verwendung: handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleinen Flächen von Gipskarton

Art.Nr.
759271



Handschleifer mit Schraubverschluss

L x B: 240 x 90 mm

Material: Kunststoffträger, Moosgummibelag

Art.Nr.
440733



Stanley Handschleifer mit Klemmverschluss

Der Stanley Handschleifer mit Klemmverschluss hat einen robusten und verwindungssteifen Aluminiumkorpus. Das Schleifmittel kann mittels Klemm-Mechanismus sicher befestigt werden.

- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- für alle gängigen Schleifmittel geeignet

L x B: 230 x 80,4 mm

Ausführung	Art.Nr.
mit Aluminiumstab	1660743
ohne Stab	1457019



Bauwerkzeuge

Zubehör für Trockenbauhobel und Schleifer



Schleifgitter

Schleifgitter für Hand- und Stielschleifer.

Material: Silicioncarbid

Breite: 95 mm

Verwendung: für Gipskartonplatten

Typ	Inhalt	Art.Nr.
K 100 grob	5 St.	603985
K 100 grob	10 St.	440734
K 180 fein	5 St.	603986
K 180 fein	10 St.	458752



Kantenhobel Trapezklingen

Qualität: Made in Germany

Verwendung: für Gipskarton Kantenhobel

Art.Nr.
637550



Kantenhobel Hobelklingen

Qualität: Made in Germany

Verwendung: für Gipskarton-Kantenhobel, zum Anfasen der Ecken und Kanten

Art.Nr.
637552



Ersatzblatt Standardhobel

Klingen L x B: 250 x 42 mm

Verwendung: Standardhobel

Art.Nr.
759269



Ersatzblatt Blockhobel

Klingen L x B: 140 x 42 mm

Verwendung: Gipskarton Blockhobel

Art.Nr.
759273



STANLEY Ersatzblatt Surform Hobel

Passendes Ersatzblatt für den Surform Standardhobel.

Klingen L x B: 250 x 42 mm

Art.Nr.
509657

Bauwerkzeuge

Gipserbecher

Mörtelpfanne

Gipspfännchen aus verzinktem Stahlblech mit Holzgriff.

Durchmesser: 180 mm

Material: Stahlblech

Oberfläche: verzinkt

Griff: Holz

Art.Nr.
509624



Gipsbecher konisch

Ausführung: konische Form

Material: technischer Gummi

Farbe: schwarz

Art.Nr.
509621



Gipsbecher gerade

Ausführung: flache, gerade Form

Material: technischer Gummi

Farbe: schwarz

Art.Nr.
509622



Bauwerkzeuge

Tacker



STANLEY Hammertacker Sharp Shooter G Typ 11

robustes Stahlgehäuse – optimales Schlaggewicht, ergonomischer Handgriff aus Weichstoff für ermüdungsfreies Arbeiten, komfortables und zeitsparendes Nachladen.

Ausführung: Heftklammern Typ 11

Material: robustes Stahlgehäuse

Art.Nr.

1255864



STANLEY FatMax XL Hammertacker PHT350

Der erste Hammertacker mit integrierter, einziehbarer Klinge - Tackern und Schneiden ohne das Werkzeug zu wechseln.

Der FatMax XL PHT350 ist damit optimal zum Befestigen von Folien aller Art geeignet sowie für Dachdecker um Dachpappe festzutackern und im Anschluss direkt die überstehenden Reste abzuschneiden.

- Eingebaute Sicherheitsklinge (automatischer Rückzug)
- Kein Verstopfen des Klammereintritts möglich
- Zur Aufnahme von zwei Klammerstreifen
- Passt in jeden Hammerhalter
- Für Klammern Stanley Typ G
- 3 Klingen im Lieferumfang enthalten

Art.Nr.

1487172



Regur Hammertacker Typ 19H

handlicher Hammertacker, schnelles und einfaches Nachladen durch Hinterladesystem, ein kompletter Klammernstab pro Ladung

Ausführung: Heftklammern Typ 37

Material: Stahlgehäuse

Art.Nr.

1066107



Regur Hammertacker Typ 11

robuster Hammertacker für Flachdrahtklammern, mit Komfortgriff, schnelles und einfaches Nachladen durch Hinterladesystem, ein kompletter Klammernstab pro Ladung

Ausführung: Heftklammern Typ 11

Material: Stahlgehäuse

Art.Nr.

819716



Regur Hammertacker Typ 54

extra breite Auflagefläche vermeidet Materialbeschädigungen, schnelles und einfaches Nachladen durch Hinterladesystem

Ausführung: Heftklammern Typ 11

Material: Stahlgehäuse

Art.Nr.

819719

Bauwerkzeuge

Tacker

Regur Handtacker Typ 53

grosse Klammerkapazität, gepolsterte Griffmulde, Transportsicherung ohne Leerschuss

Material: Vollmetallgehäuse

Ausführung: Heftklammern Typ 53

Art.Nr.
819720



regur
KLEBWERKZEUGE

Regur Handtacker Typ 45

große Klammerkapazität, gepolsterte Griffmulde, Transportsicherung ohne Leerschuss

Ausführung: Heftklammern Typ 53 und Typ 37, Pins 14 mm, Kabelklammern Typ 28, Brads 12/14 mm

Art.Nr.
819721



regur
KLEBWERKZEUGE

Bauwerkzeuge

Zubehör für Tacker



STANLEY Klammern Typ G

Klammern aus Flachdraht für Elektro- und Handtacker vom Typ G. Die Klammern sind aus rostbeständigem, beschichteten Stahl, haltbar und langlebig.

Typ: G 4/11/140

Inhalt: 5.000 St.

Größe	Art.Nr.
8 mm	1487175
10 mm	1487173
12 mm	1487174



Heftklammern Typ 37

Material: Stahl

Inhalt: 5.000 St.

Verwendung: Regur 19H, Regur 45, Tack 16

Art.Nr.
240614
240615
240616



Heftklammern Typ 53

Material: Stahl

Verwendung: Regur 45, Regur 53, Tack 10, Tack 16

Inhalt	Art.Nr.
1.000 St.	637569
1.000 St.	637573
1.000 St.	679340
5.000 St.	637558
5.000 St.	637559
5.000 St.	637562
5.000 St.	719934



Heftklammern Typ 11

Premium Heftklammern

Material: Stahl

Verwendung: Regur 11, Regur 54, HTack 10, 6-PHT150

Inhalt	Art.Nr.
1.000 St.	637563
1.000 St.	637566
5.000 St.	637554
5.000 St.	637556

Bauwerkzeuge

Drahtbürsten

Handdrahtbürste

Handdrahtbürste mit Stahldraht-Borsten und einem Holzgriff mit geschweiftem Griff.

Länge: 280 mm

Qualität: Made in Germany

Ausführung	Art.Nr.
3-reihig	637590
4-reihig	637591
5-reihig	637592
6-reihig	811311

Handdrahtbürste vermessingt

4-reihige Handdrahtbürste mit vermessingten Stahldraht-Borsten und einem Holzrücken mit geschweiftem Griff.

Ausführung: 4-reihig

Länge: 280 mm

Art.Nr.
637594



Bauwerkzeuge

Feilen und Raspeln



Dreikant-Sägefeile
 Hieb 2
Durchmesser: 8,4 mm
Größe: 8,4 x 150 mm
Länge: 150 mm
Griff: Kunststoffgriff

Art.Nr.
686446



Holzraspel
 Hieb 2
Format: halbrund
Länge: 200 mm
Griff: Kunststoffgriff

Art.Nr.
686444



Kettensägenfeile
 Spiralhieb
Länge: 200 mm
Griff: Kunststoffgriff
Norm: DIN EN ISO 18265

Durchmesser	Art.Nr.
4,0 mm	811240
4,8 mm	686464



Werkstattfeile halbrund
 Hieb 2
Format: halbrund
Länge: 200 mm
Griff: Kunststoffgriff

Art.Nr.
686441



Werkstattfeile rund
 Hieb 2
Format: rund
Länge: 200 mm
Griff: Kunststoffgriff

Art.Nr.
686442



Fliesenfeile
 eine Seite rau, eine Seite fein.
Material: Hartmetall
Format: flach
Länge: 200 mm

Art.Nr.
509546

Bauwerkzeuge

Schraubendreher / Vorstecher

Witte Kreuzschlitz-Schraubendreher Maxxpro PZ

Witte-Klinge aus hochlegiertem Spezial-Stahl, matt verchromt, schwere Spitze, ergonomisch optimal geformt, handangepasst für maximale Kraftübertragung

Ausführung: Kreuzschlitz

Griff: 2K-Softgriff

Farbe: grau/blau

Länge	Art.Nr.
60 mm	1173180
80 mm	1173179
100 mm	1173178
150 mm	1173177



Witte Schlitz-Schraubendreher Maxxpro

Klinge aus hochlegiertem Spezial-Stahl, matt verchromt, schwarze Spitze, 2-K-Softgriff, ergonomisch optimal geformt, handangepasst für maximale Kraftübertragung

Griff: 2K-Softgriff, ergonomisch geformt

Farbe: blau/grau

Größe	Länge	Art.Nr.
3.0 x 0.5 mm	75 mm	1173169
4.0 x 0.8 mm	75 mm	1173168
5.5 x 1.0 mm	100 mm	1173167
6.5 x 1.2 mm	125 mm	1173166
8.0 x 1.2 mm	150 mm	1173165
10.0 x 1.6 mm	200 mm	1173164



Witte VDE-Schlitz-Schraubendreher Maxxpro

schutzisolierte Klinge, kälteschlaggeprüft bei -40°C, bewährte Dreikantform entspricht dem idealen Drehwinkel der Hand

Griff: 2K-Griff

Farbe: rot/gelb

Norm: EN 60900:IES 60900

Größe	Länge	Art.Nr.
2.5 x 0.4 mm	75 mm	811057
3.0 x 0.5 mm	100 mm	820105
3.5 x 0.6 mm	100 mm	1173154
4.0 x 0.8 mm	100 mm	811058
5.5 x 1.0 mm	125 mm	811059
6.5 x 1.2 mm	150 mm	811060



Witte Torx-Schraubendreher Maxxpro

Klinge aus hochlegiertem Spezial-Stahl, matt verchromt, schwarze Spitze, handangepasst für maximale Kraftübertragung

Typ: Maxxpro

Ausführung: T-Sechskant

Griff: 2K-Softgriff, ergonomisch geformt

Größe	Länge	Art.Nr.
T10	60 mm	1173163
T10	80 mm	1173162
T15	80 mm	1173141
T20	100 mm	1173140
T25	100 mm	1173139
T27	115 mm	1173138
T30	115 mm	1173137



Bauwerkzeuge

Schraubendreher / Vorstecher



Schraubendreher-Satz 6-tlg.

Klinge glanzverchromt, mit schwarzer Spitze, mit schlagfester Lederkappe

Ausführung: 6-tlg.

Lieferumfang: 4 Schlitzschraubendreher 0,7 x 4,5 mm; 0,8 x 5,5 mm; 1,0 x 7,0 mm; 1,2 x 90 mm;
2 Kreuzschlitz PH1 x 85 mm, PH2 x 100 mm

Griff: Holzheft

Art.Nr.

637620



Torx® Schlüsselsatz 9-tlg. T-Sechskant

9-tlg., im Schlüsselspender

Größe: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Material: CrV Stahl

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.

1173135



Inbusschlüssel-Satz 9-tlg. Sechskant

9-tlg., im Schlüsselspender

Größe: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Material: CrV Stahl

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.

1173134



Inbusschlüssel-Satz 8-tlg.

8-tlg., am Stahlring

Größe: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Material: CrV Stahl

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.

1172769



Witte Vorstecher kantig

Ausführung: kantig

Länge: 100 mm

Stärke: 6 mm

Material: CrV-Stahl

Griff: Hartholz

Qualität: Made in Germany

Art.Nr.

820734



Witte Vorstecher rund

Ausführung: rund

Länge: 100 mm

Stärke: 6 mm

Material: CrV-Stahl

Griff: Hartholz

Qualität: Made in Germany

Art.Nr.

821015

Bauwerkzeuge

Schraubzwingen

Tiefspann-Schraubzwinde

Spannkraft bis zu 5.500 Nm, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung, Profil 35 x 9 mm

Spanntiefe: 175 mm

Material: Temperguss

Griff: ergonomisch geformter Holzgriff

Länge	Art.Nr.
500 mm	1255888
800 mm	1255889

Hobby-Schraubzwinde

Spanntiefe: 50 mm

Material: Zinkdruckguss

Oberfläche: verzinkt

Griff: Holzgriff

Länge	Art.Nr.
150 mm	811584
200 mm	811585

Schraubzwinde

Stahlschiene und Spindel verzinkt, hohe Klemmkraft, anhaltender Rostschutz, absolut rutsicher, Kugelschwenkfuß

Spanntiefe: 120 mm

Material: Temperguss

Oberfläche: anhaltender Rostschutz, verzinkt

Griff: Holzgriff

Norm: DIN 5117

Länge	Art.Nr.
300 mm	811586
500 mm	811587
800 mm	811588
1.000 mm	811583



Bauwerkzeuge

Markierungsstifte / Kreiden



Permanent Marker
Spitze 2 mm, wasserfest

Farbe	Art.Nr.
blau	811269
rot	811270
schwarz	811271



Lyra Signierkreide
Ausführung: unpapiert
Länge: 120 mm
Durchmesser: 11 mm
Inhalt: 12 St.

Farbe	Art.Nr.
blau	649092
gelb	649093
rot	649094



Lyra Steinhauerstift 331
Extrem bruchfeste Mine in Spezialhärte, beste Spitzeigenschaften, bestens geeignet für Markierungen auf Stein/ Beton und sonstigen rauen Oberflächen.
Ausführung: oval
Länge: 300 mm

Art.Nr.
604178



Lyra Zimmermann-Stift 333
Das Original, Profi-Ausführung, ovale Form, extrem bruchfeste Mine, hart, beste Spitzeigenschaften, bestens geeignet für Markierungen auf Holz.
Ausführung: oval
Länge: 240 mm

Art.Nr.
604161



Lyra Fliesenlegerbleistift
leicht entfernbar
Verwendung: bestens geeignet für Markierungen auf allen glatten Oberflächen wie Glas, Keramik, Fliesen, Kunststoff usw.

Art.Nr.
637583

Bauwerkzeuge

Stahlwolle und Abziehstein

Rakso Stahlwolle

Sortenreine Stahlwollebänder welche reißfest und extrem elastisch sind.

Material: 1A Gütestahl

Verwendung: zum Schleifen, Polieren und Reinigen von Oberflächen aus Holz, Metall, Kunststoff, Glas und Stein

Ausführung	Größe	Art.Nr.
fein	Nr. 00	637212
grob	Nr. 3	637205
grob	Nr. 4	637207
grob	Nr. 5	637210
mittelfein	Nr. 0	637157
mittelfein	Nr. 1	637158
mittelfein	Nr. 2	637202



RAKSO
STAHLWOLLE

Abziehstein

Geeignet u.a. zum Schärfen von Stechbeiteln. Kann mit Öl, Petroleum oder Wasser verwendet werden, Körnung 180/100.

L x B x H: 150 x 50 x 25 mm

Art.Nr.
811754



TRISO
Qualitäts-
werkzeuge

Bauwerkzeuge

Stechbeitel



Kirschen Stechbeitel

Die original Kirschen Stechbeitel sind handgeschmiedet und liegen mit ihrer Härte von 61 HRC über die gesamte Nutzlänge über der DIN-Norm. Die Hochglanzpolitur an den Klingen erleichtert das Schärfen und Abziehen der Schneide.

Material: Klinge aus hochkohlenstoffhaltigem Werkzeugspezialstahl

Griff: Weißbuchenheft abgeflacht und mit Seitenfasen

Norm: DIN 5139

Breite Klinge	Art.Nr.
12 mm	1409613
16 mm	1409614
20 mm	1409615
24 mm	1409619
32 mm	1355273
35 mm	1355274
40 mm	1355275



Kirschen Stechbeitelsatz 6-tlg.

Die original Kirschen Stechbeitel sind handgeschmiedet und liegen mit ihrer Härte von 61 HRC über die gesamte Nutzlänge über der DIN-Norm. Die Hochglanzpolitur an den Klingen erleichtert das Schärfen und Abziehen der Schneide.

Ausführung: 6-teilig

Größe: 6; 10; 12; 16; 20; 26 mm

Material: Klinge aus hochkohlenstoffhaltigem Werkzeugspezialstahl

Griff: Weißbuchenheft abgeflacht und mit Seitenfasen

Norm: DIN 5139

Lieferumfang: Karton mit je 1x 6/10/12/16/20/26 mm

Art.Nr.
530723



Stechbeitel-Satz 4-teilig

Spezialstahllegierung, schlagfester Griff mit großer Schlagfläche, Spezialfinish für extra hohe Schärfe, Klinge poliert

Ausführung: 4-teilig

Größe: 6; 12; 16; 20 mm

Material: CrV Stahl

Griff: Holz

Norm: DIN 5139

Qualität: Made in Germany

Lieferumfang: 6/12/16/20 mm

Art.Nr.
229564

Bauwerkzeuge Klebebänder

Formel-Pro Flachkrepp-Klebeband

Formel-Pro Flachkrepp-Klebeband ist ein Halbkrepppapier überzogen mit einem aggressiven Kleber aus einer Gummi-/Harzlösung. Dieses Klebeband wird als Allzweckklebeband bis 60 °C empfohlen.

Ausführung: Profi

Länge: 50 m

Stärke: 0,11 mm

Farbe: beige

- **Verwendung:** Nicht UV-stabil
- Für professionelle Maler und Gipser als Abdeckklebeband für den Innenbereich.
- Geeignet für sowohl Pinsel- als auch Sprayauftrag bei lufttrocknenden Farben.
- Geeignet für alle **Innenanwendungen** bis 60 °C wie Kleben, Halten, Versiegeln und Abdecken.

Breite	Art.Nr.
30 mm	1363597
50 mm	1363598



Formel-Pro Gewebe-Klebeband

Formel-Pro Gewebe-Klebeband Steinband ist ein kostengünstiges, wasserfestes, beschichtetes Textilband.

Länge: 50 m

Breite: 50 mm

Stärke: 0,2 mm

Farbe: silber

- **Verwendung:** Für Abdichtungen, Bündelungen, Abdeckungen und Schutz.
- Hervorragend geeignet für die Verbindung von Polyethylenverschalungen bei Asbestbeseitigungsanwendungen.
- Abdichtung von Doppelverglasungseinheiten.
- Rohrleitungsabdichtungen bei mittleren Temperaturen.
- Zusammenfügen von Teppichen.

Art.Nr.
1363599



Formel-Pro Abdeck-Klebeband

Formel-Pro Abdeck-Klebeband / Putzband ist ein plastifiziertes PVC-Band mit einem druckempfindlichen Kautschuk-Kleber.

Länge: 33 m

Breite: 50 mm

Material: PVC

Ausführung	Farbe	Verwendung	Art.Nr.
glatt	weiß	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reparaturen, Abdichtungen, Abdeckungen, Schutz, Fixieren von Planen und Abdecken von Folien, Markierung usw. ▪ Kurzzeitabdeckungen (48 h max.) auf Beton, Gips, Holz, Metall und Kunststoff während des Anstreichens und Verputzens 	1363600
quergerillt	gelb	Nacharbeiten und Fertigstellung bei: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reparaturen, Feuchtigkeits-Abdichtungen, Abdeckungen, Schützen, Fixieren von Paletten und Filmen ▪ Feuchtigkeitsabdeckung von wärme-isolierenden Paneelen ▪ Kurzzeitabdeckung auf Beton, Putz, Holz, Metall, Kunststoff während des Anstriches oder beim Rauverputzen 	1363601
quergerillt	weiß	Nacharbeiten und Fertigstellung bei: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reparaturen, Feuchtigkeits-Abdichtungen, Abdeckungen, Schützen, Fixieren von Paletten und Filmen ▪ Feuchtigkeitsabdeckung von wärme-isolierenden Paneelen ▪ Kurzzeitabdeckung auf Beton, Putz, Holz, Metall, Kunststoff während des Anstriches oder beim Rauverputzen 	1364022



Formel-Pro Folie mit Gewebeklebeband

Formel-Pro Reißfeste Folie mit Gewebeklebeband ist ein Gewebefilm aus Polyethylen mit Gummiklebstoff. Das Gewebeklebeband ist transparent (Folie) und blau (Leinenkante).

Länge: 20 m

Material: PE

Verwendung: Flächige Abdeckung gegen Farbspritzer am Gebäude (Verwendung außen) z. B. beim Putzen, Gipsen und Streichen.

Breite	Art.Nr.
550 mm	1364024
1.100 mm	1364025



Bauwerkzeuge

Klebebänder



Formel-Pro
Die bessere Praxis.

Formel-Pro Packband

Formel-Pro Packband PP-Folie ist ein 28µ bi-axial gereckter Polypropylen-Film, der mit einem Kautschukkleber beschichtet ist. Die Gesamtstärke beträgt 47µ; hergestellt für allgemeine Verklebungs- und Verpackungsanwendungen.

Länge: 66 m

Breite: 50 mm

Farbe: braun

Material: PP

Verwendung: Geeignet für normale bis mittlere Verpackung und Verklebung im Haushalt oder Büro, z. B. Beutelverschluss, Kartonverschluss, Bündeln etc.

Art.Nr.
1364026



Formel-Pro
Die bessere Praxis.

Formel-Pro Doppelseitiges Klebeband

Formel-Pro Doppelseitiges Klebeband ist ein doppelseitiges Allzweckklebeband basierend auf einem Polypropylenfilm. Das Klebeband ist beidseitig mit einem synthetischen Kautschukkleber in einer Gesamtstärke von 0,095mm beschichtet und mit einer 80g/m² gelben, doppelseitigen Silikonpapiertrennfolie abgedeckt. Das Klebeband wird für allgemeine Klebe-, Befestigungs- und Haftanwendungen empfohlen.

Länge: 10 m

Breite: 50 mm

Farbe: gelb

Verwendung: Allzweckklebeband mit der Ausnahme von silikonisierten Filmen und Papie, Teppichbefestigungen, Fußbodenbelag, Befestigung von Ausstellungsstücken, Zusammenbau von Messeständen

Art.Nr.
1549556



BARNIER

Scapa Barnier® Dehnfugen-Band 3884

Typ: 3884

Ausführung: mit 10 mm breitem Klebeband

Länge: 25 m

Breite: 30 mm

Stärke: 3 mm

Material: PE-Schaum

Verwendung: zum Schützen und Abdecken

VP-EH: 30 St/Kar

Art.Nr.
1031936



BARNIER

Scapa Barnier® Fugenband 1500

Fugenband zur mechanischen Festigkeit beim Verbinden von Gipsplatten mit abgedünnten Kanten und die Reparatur von Löchern, Fugen oder Rissen in Wänden. Nicht an der Decke und bei Stößen in der Ecke verwenden.

Typ: 1500

Breite: 48 mm

Farbe: weiß

Material: Gitterglasgewebe

Verwendung: für Trockenbauer und Gipser

Länge	Art.Nr.
45 m	1031939
90 m	1031940



BARNIER

Scapa Neutral PHX Baufolie

Die Polyethylen-Baufolie schützt Güter vor Schmutz, Staub, Feuchtigkeit u.s.w. Transluzente Baufolien sind nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert.

L x B: 100 x 2 m

Material: PE

Farbe: transluzent

Art.Nr.
1031949

Bauwerkzeuge Kleebänder

Scapa Barnier® Isolierband 6022

Für elektrische Isolierungen für die eine anerkannte internationale Zulassung erforderlich ist. Zur Identifizierung und Markierung von Stromdrähten und -leitungen.

Typ: 6022

Material: Vinyl

Verwendung: für Elektriker

Länge	Breite	Farbe	VP-EH	Art.Nr.
10 m	15 mm	farblich sortiert	100 St/Kar	1253936
25 m	19 mm	farblich sortiert	120 St/Kar	1031944
25 m	19 mm	schwarz	120 St/Kar	1031943



Scapa Barnier® Klebeband 6098

Dieses Klebeband haftet auf allen Untergründen (auch feuchte oder staubige), bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel und anpassungsfähig und ist einfach mit der Hand abreißbar.

Typ: 6098

Länge: 25 m

Breite: 50 mm

Stärke: 0,12 mm

Farbe: grün

Material: Polyolefinfolie

Verwendung: Verklebung auf weichmacher- und lösungsmittellempfindlichen Untergründen

Art.Nr.
1088818



Barnier System Dampfsperrband

PE-Folie zur Verklebung von Dampfsperrfolien. Perfekte und leistungsstarke Isolierung der Bahnabdeckungen.

Breite: 60 mm

Länge	Typ	Farbe	Art.Nr.
25 m	1235S	weiß	1420306
25 m	1235SB	weiß	1420307
40 m	1234	gelb	1420308



Barnier Aluminiumklebeband

Länge: 50 m

Breite: 50 mm

Farbe: aluminium

Art.Nr.
1500603



Bauwerkzeuge

Klebebänder



Scapa Barnier® Premium Putz-Klebeband 6095/6096

Klebeband mit unübertroffener Klebkraft, ideal zum Schützen bei allen Putz- und Malerarbeiten. Das Band bleibt selbst bei niedrigen Temperaturen geschmeidig und formbar. Leichtes Arbeiten garantiert, da handabreißbar.

Sorte: Premium

Länge: 33 m

Material: PVC

Verwendung: Abdeckarbeiten und Folienverklebung für Innen- und Außenbereich

Typ	Breite	Farbe	Art.Nr.
6095	50 mm	orange	1031878
6096	30 mm	silber	1031872
6096	30 mm	weiß	1031868
6096	38 mm	silber	1253710
6096	38 mm	weiß	1253709
6096	50 mm	silber	1031873
6096	50 mm	weiß	1031869
6096	50 mm	weiß	1121585
6096	75 mm	weiß	1031870
6096	100 mm	weiß	1031871



Scapa Barnier® Premium Putz-Klebeband 6097

unübertroffene Klebkraft, ideal zum Schützen von Holz, hohe Sofort-Klebekraft, bleibt selbst bei niedrigen Temperaturen geschmeidig und formbar, leichtes Arbeiten, da handabreißbar

Typ: 6097

Sorte: Premium

Ausführung: vernetzter Kleber

Länge: 33 m

Breite: 50 mm

Farbe: blau

Material: PVC

Verwendung: Abdeckarbeiten und Folienverklebung auf Holz, Langzeitverklebungen

Art.Nr.
1031876



Scapa Barnier® Premium PVC Klebeband 6096

Dieses Klebeband haftet auf allen Untergründen (auch feuchte oder staubige), bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel und anpassungsfähig und ist einfach mit der Hand abreißbar.

6 Rollen je Paket

Länge: 33 m

Breite: 50 mm

Farbe: weiß

Verwendung: Verklebung auf weichmacher- und lösungsmittelpfinglichen Untergründen

Art.Nr.
1585754



Scapa PVC-Abdeckband 6993

Scapa 6993 ist ein Abdeckband aus PVC, das mit einem Naturkautschukkleber versehen ist. Es ist universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar, wasserabweisend und leicht von Hand abreißbar.

Typ: 6993

Ausführung: glatt

Länge: 33 m

Breite: 50 mm

Farbe: weiß

Material: PVC

Verwendung: Markieren, Reparieren, Verkleben von Rissen, Folienverklebung beim Verputzen, Abdecken bei Malerarbeiten im Außenbereich.

Art.Nr.
1031892

Bauwerkzeuge

Klebebänder

Scapa Barnier® Dichtungs-Band 3824

Zum Abdichten und Überbrücken von Fugen

Typ: 3824

Ausführung: einseitig feste Polyethlentrennfolie

Länge: 10 m

Stärke: 4 mm

Material: PE-Schaum

Farbe: weiß

Breite	VP-EH	Art.Nr.
15 mm	10 St/Kar	1065889
25 mm	8 St/Kar	1065249



BARNIER®

Scapa Barnier® Duo-Band 600

Doppelseitiges Klebeband zum schnellen Abkleben von Fenstern und Türen.

Typ: 600

Länge: 25 m

Farbe: grün/weiß

Material: PE-Folie

Breite	Art.Nr.
25 mm	1031895
30 mm	1031896



BARNIER®

Scapa Barnier® Folie-Klebeband Falt-Mask 2951

Typ: Falt-Mask 2951

Ausführung: reissfest mit Gewebeklebeband

Länge: 20 m

Farbe: transparent

Material: PE

Verwendung: Abdeckarbeiten beim Putzen, Gipsen und Streichen

Breite	Art.Nr.
1.600 mm	1031926
2.200 mm	1031927



BARNIER®

Scapa Barnier® Maler-Folie Falt-Mask 2952

Typ: Falt-Mask 2952

Ausführung: reissfest mit extra breitem Gewebeklebeband

Farbe: transparent

Material: PE

Verwendung: Abdeckarbeiten beim Putzen, Gipsen und Streichen

Länge	Breite	Art.Nr.
16 m	2.300 mm	1031931
18 m	550 mm	1031928
18 m	1.100 mm	1031929



BARNIER®

Bauwerkzeuge

Klebebänder



Scapa Barnier® Betonschalungs-Band 296

Typ: 296
Länge: 33 m
Breite: 50 mm
Farbe: gelb
Material: weich PVC

Art.Nr.
1120404



Scapa Barnier® Gewebe-/Stein-Klebeband 3160

Länge: 50 m
Breite: 50 mm
Farbe: grau

Art.Nr.
1156315



Scapa Barnier® Goldtape 9100WP

Präzisions-Abdeckband für alle Untergründe, für randscharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren.

Typ: 9100WP
Länge: 50 m
Farbe: gold
Qualität: UV-beständig bis 60 Tage
Verwendung: für Maler, Lackierer, Putzer, Stuckateure

Breite	Art.Nr.
25 mm	1253711
38 mm	1253922
50 mm	1253923



Bauwerkzeuge

Malerwerkzeug

avania Holzschutzstreicher

Lasur-Flächenstreicher für einfache Lasurarbeiten, gute Materialaufnahme und -abgabe

Material: hochwertiger Natur-Kunstborsten-Mix, Kunststoff-Stiel

Verwendung: für einfache Streicharbeiten

Breite	Art.Nr.
70 mm	1637995
100 mm	1637996
120 mm	1637997



avania®

avania Flächenstreicher Woodstar

Lasur-Flächenstreicher für perfekte Lasurarbeiten. Sehr hohe Materialaufnahme durch Farbtank. Perfekte Dosierbarkeit für ein sehr gleichmäßiges Oberflächen-Finish

Breite: 100 mm

Material: Hochwertiger Natur-Kunstborsten-Mix

Typ	Art.Nr.
3K	1638007
FSC	1638012



avania®

avania Lasurpinsel Woodstar Grip FSC

Lasur-Flachpinsel für perfekte Lasurarbeiten, sehr hohe Materialaufnahme durch Farbtank, perfekte Dosierbarkeit, für ein sehr gleichmäßiges Oberflächen-Finish

Typ: FSC

Material: hochwertiger Natur-Kunstborsten-Mix

Breite	Art.Nr.
30 mm	1638008
40 mm	1638009
60 mm	1638010
80 mm	1638011



avania®

avania Lasurpinsel FSC

Lasur-Flachpinsel für alle Lasurarbeiten, gute Materialaufnahme und gleichmäßige -abgabe, sehr widerstandsfähige Borste

Typ: FSC

Material: hochwertiger Natur-Kunstborsten-Mix

Breite	Art.Nr.
20 mm	1638019
30 mm	1638020
40 mm	1638021
50 mm	1638022
60 mm	1638030
80 mm	1638031



avania®

Bauwerkzeuge

Malerwerkzeug



avania Flächenstreicher Lasur

Lasur-Flächenstreicher für hochwertige Lasurarbeiten, hohe Materialaufnahme und -abgabe, für ein gleichmäßiges Oberflächen-Finish

Typ: FSC

Breite: 100 mm

Material: Hochwertiger Natur-Kunstborsten-Mix

Art.Nr.

1638005



Rührstab

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Länge: 300 mm



Art.Nr.

1618093



Color Expert Deckenbürste mit Holzkörper

L x B: 170 x 70 mm

Griff: Kunststoffgriff

Material: Holzkörper

Ausführung: Synthetikborsten, gestanzt, 70 mm lang

Art.Nr.

1618122



Color Expert Deckenbürste Synthetikborsten

L x B: 170 x 75 mm

Griff: Kunststoffgriff mit Eimerhaken

Material: Kunststoff

Ausführung: Synthetikborsten, gestanzt, 70 mm lang

Art.Nr.

1618200



Bauwerkzeuge Malerwerkzeug

avana Eckenpinsel Unistar

Lackier-Eckenpinsel für ein perfektes Oberflächenfinish, hohe Materialaufnahme und sehr gleichmäßige -abgabe, sehr feiner Lackier-Auftrag

Material: hochwertiger Kunstborsten-Mix, FSC-Holzstiel mit GripZone-Ausstattung

Breite	Art.Nr.
35 mm	1637999
50 mm	1638001
60 mm	1638003



avana Schrägstrichzieher

Lackier-Schrägstrichzieher für ein perfektes Oberflächenfinish, hohe Materialaufnahme und sehr gleichmäßige -abgabe, sehr feiner Lackier-Auftrag

Breite: 25 mm

Material: hochwertiger Kunstborsten-Mix, FSC-Holzstiel mit GripZone-Ausstattung

Art.Nr.
1638002



avana Plattpinsel Unistar Grip FSC

Lackier-Plattpinsel für ein perfektes Oberflächenfinish, hohe Materialaufnahme und sehr gleichmäßige -abgabe, sehr feiner Lackier-Auftrag

Breite: 25 mm

Material: hochwertiger Kunstborsten-Mix

Art.Nr.
1638000



avana Schaumwalze konkav Evostar

Lackierwalze für perfekte Lack-Oberflächen, für glatte Untergründe, hohe Materialaufnahme und sehr gleichmäßige Materialabgabe, konkave Stirnflächen für ansatzfreies Lackieren

Material: nachbehandeltes Schaummaterial

Breite	Art.Nr.
70 mm	1638004
100 mm	1638018



Bauwerkzeuge

Malerwerkzeug



avania Fassadenpinsel Gripzone FSC

Fassadenpinsel für hochwertige Streicharbeiten, hohe Materialaufnahme und gleichmäßige -abgabe, perfekte Eigenschaften zum Beschneiden

Breite	Art.Nr.
50 mm	1638040
80 mm	1638041



avania Walze für hochwertige Wandfarbe Acryl

Farbwalze für normale Beschichtungsarbeiten, für glatte Untergründe, gute Farbaufnahme und -abgabe, annähernd flusenfrei

Breite: 100 mm

Material: hochwertiger Polyester-Bezug

Verwendung: für glatte Untergründe

Art.Nr.
1638053



avania Walze Wallstar

Farbwalze für hochwertige Beschichtungsarbeiten, hohe Materialaufnahme und gleichmäßige Materialabgabe, flusenfreier Farbauftrag

Material: hochwertiger Polyamid-Bezug

Breite	Ausführung	Verwendung	Art.Nr.
120 mm	Flor 18 mm	für glatte Untergründe	1638048
180 mm	Flor 12 mm	für glatte Untergründe	1638043
180 mm	Flor 18 mm	für raue Untergründe	1638044
250 mm	Flor 12 mm	für glatte Untergründe	1638049
250 mm	Flor 18 mm	für raue Untergründe	1638050



avania Walze Wallstar 2er-Pack

Breite: 100 mm

Material: hochwertiger Polyamid-Bezug

Art.Nr.
1638042



avania Lackpinsel Unistar Grip FSC

Lackier-Flachpinsel für ein perfektes Oberflächenfinish, hohe Materialaufnahme und sehr gleichmäßige -abgabe, sehr feiner Lackier-Auftrag

Typ: Grip FSC

Material: hochwertiger Natur-Kunstborsten-Mix

Breite	Art.Nr.
30 mm	1638013
40 mm	1638014
60 mm	1638015
80 mm	1638016

Bauwerkzeuge

Malerwerkzeug

avana Flachpinsel Wandfarbe Grip FSC

Flachpinsel für hochwertige Streicharbeiten, hohe Materialaufnahme und gleichmäßige -abgabe, perfekte Eigenschaften zum Beschneiden

Typ: FSC

Material: hochwertiger Natur-Kunstborsten-Mix

Breite	Art.Nr.
60 mm	1638046
80 mm	1638047



avana[®]

avana Lackpinsel Unistar FSC

Lackier-Flachpinsel für ein perfektes Oberflächenfinish, gute Materialaufnahme und gleichmäßige -abgabe, sehr feiner Lackier-Auftrag

Typ: FCS

Material: hochwertiger Kunstborsten-Mix

Breite	Art.Nr.
20 mm	1638024
30 mm	1638025
40 mm	1638026
50 mm	1638027
60 mm	1638033



avana[®]

avana Lackwalze Coatstar 2 Stück

Lackierwalze für sehr gute Lack-Oberflächen, sehr hohe Materialaufnahme und gleichmäßige Materialabgabe, sehr lange Lebensdauer, auch auf rauen Untergründen

Breite: 100 mm

Material: widerstandsfähiger Polyester-Bezug

Verwendung: für raue Untergründe

Art.Nr.
1638028



avana[®]

avana Flächenstreicher Wandfarbe

Lackier-Flächenstreicher für ein perfektes Oberflächenfinish, hohe Materialaufnahme und sehr gleichmäßige -abgabe, sehr feiner Lackier-Auftrag

Typ: 3K

Breite: 120 mm

Material: Hochwertiger Natur-Kunstborsten-Mix

Art.Nr.
1638052



avana[®]

Bauwerkzeuge

Malerwerkzeug



avania Walze für hochwertige Wandfarbe

Farbwalze für normale Beschichtungsarbeiten, für glatte Untergründe, gute Farbaufnahme und -abgabe, annähernd flusenfrei

Breite: 100 mm

Material: hochwertiger Polyester-Bezug

Art.Nr.

1638059



avania Flächenstreicher Unistar

Lackier-Flächenstreicher für ein perfektes Oberflächenfinish, hohe Materialaufnahme und sehr gleichmäßige -abgabe, sehr feiner Lackier-Auftrag

Typ: FSC

Breite: 100 mm

Material: Hochwertiger Natur-Kunstborsten-Mix

Art.Nr.

1638017



avania Lackwalze 2er

Lackierwalze für gute Lack-Oberflächen, für glatte Untergründe, für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish

Material: feines Schaummaterial

Ausführung: fein, gerade

Breite	Art.Nr.
50 mm	1638029
110 mm	1638036



avania Universalpinsel-Set FSC 3tlg.

Pinsel-Set für kleinteilige Arbeiten und besonders kleinteilige Ausbesserungsarbeiten

Typ: FSC

Material: Naturborsten-Mix

Art.Nr.

1638057



Bauwerkzeuge

Malerwerkzeug

avania Ausbesserungspinsel-Set FSC 3tlg.

Pinsel-Set für kleinteilige Arbeiten und besonders kleinteilige Ausbesserungsarbeiten

Typ: FSC

Material: Naturborsten-Mix

Art.Nr.

1638056



avania[®]

avania Walze Acryl Texx

Farbwalze für gehobene Beschichtungsarbeiten, gute Materialaufnahme und gleichmäßige Materialabgabe

Breite: 250 mm

Material: hochwertiger Mix-Bezug

Ausführung	Verwendung	Art.Nr.
Flor 12 mm	für glatte Untergründe	1638054
Flor 18 mm	für raue Untergründe	1638055



avania[®]

avania Lackwalze Coatstar

Lackierwalze für sehr gute Lack-Oberflächen, sehr hohe Materialaufnahme und gleichmäßige Materialabgabe, sehr lange Lebensdauer, auch auf rauen Untergründen

Breite: 180 mm

Material: widerstandsfähiger Polyester-Bezug

Verwendung: für raue Untergründe

Art.Nr.

1638037



avania[®]

avania Versiegelungswalze

Lackierwalze für hochwertige Bodenbeschichtungen, für glatte Untergründe, sehr gleichmäßige Farbaufnahme und -abgabe, flusenfrei

Breite: 250 mm

Material: hochwertiger Nylon-Bezug

Art.Nr.

1638038



avania[®]

Bauwerkzeuge

Malerwerkzeug



avania Kleinroller-Set 4tlg

Farbroller für normale Beschichtungsarbeiten, für glatte Untergründe, gute Farbaufnahme und -abgabe, annähernd flusenfrei

Material: hochwertiger Polyester-Bezug

Art.Nr.

1638061



avania Roller Wallstar

Farbroller für hochwertige Beschichtungsarbeiten, für glatte Untergründe, hohe Materialaufnahme und gleichmäßige Materialabgabe, flusenfreier Farbauftrag, Ein-Komponenten-Griff mit guter Ergonomie

Breite: 150 mm

Material: hochwertiger Polyamid-Bezug

Art.Nr.

1638064



Deckenbürste Myhalon

L x B: 180 x 80 mm

Material: Holzkörper, Kunststoffgriff mit Halterung für den Eimer

Ausführung: Myhalon Borsten, gestanzt, 85 mm lang

Verwendung: für Tiefgründe, Wand und Fassade geeignet

Art.Nr.

1618259



Farbtopf EXPERT

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Verwendung: für alle Maler- und Lackierarbeiten

Art.Nr.

1637938



Color Expert Flächenstreicher

L x B: 30 x 100 mm

Farbe: rot

Material: Kunststoffkörper und -stiel, Weißblechzwinge, helle Naturborste ca. 60 % Tops

Ausführung: mit Eimerhaken, PET-Mixborste, Borstenlänge 45 mm

Verwendung: für einfache Beschichtungen mit Dispersions-Latexfarben

Art.Nr.

1618222

Bauwerkzeuge Malerwerkzeug

avana Fassadenwalze Wallstar

Farbwalze für hochwertige Beschichtungsarbeiten, für grobe Untergründe, hohe Materialaufnahme und gleichmäßige Materialabgabe, flusenfreier Farbauftrag

Material: hochwertiger Polyamid-Bezug

Breite	Art.Nr.
180 mm	1638066
250 mm	1638112



Color Expert Metallbügel für Farbroller

Ausführung: Standardgriff, Kunststoff schwarz

Länge	Verwendung	Art.Nr.
200 mm	für 5 - 7 cm breite Walzen	1618118
280 mm	für 25 cm breite Walzen, telestabfähig	1620033
290 mm	für 10 - 12 cm breite Walzen	1618113
390 mm	für 10 - 12 cm breite Walzen	1618224



Color Expert Teleskopstange Alu

ausziehbar auf 200 cm Länge, mit Konus und Halteclip für die stabile Befestigung aller Farbrollerbügel, der leichte und zuverlässige Helfer für alle Überkopparbeiten.

Durchmesser: 25 mm

Material: Aluminium

Länge: 2.000 mm



Art.Nr.
1618226

avana Bügel Alulight

Ultraleichter Steckbügel für ermüdungsfreies Arbeiten, geringes Produktgewicht, modifizierte Drahtgeometrie für eine bessere Kraftübertragung

Breite: 180 mm

Material: beschichteter Aluminiumdraht



Art.Nr.
1638070



Bauwerkzeuge

Malerwerkzeug



avania Steckbügel

Mehr-Komponenten-Steckbügel für ermüdungsfreies Arbeiten, modifizierte Drahtgeometrie für eine bessere Kraftübertragung

Farbe: silbergrau

Material: ergonomischer Mehrkomponenten-Griff, widerstandsfähiger Stahldraht

Breite	Art.Nr.
180 mm	1638068
250 mm	1638072



avania Walze Classic


Farbwalze für gehobene Beschichtungsarbeiten, für grobe Untergründe, gute Materialaufnahme und gleichmäßige Materialabgabe

Breite: 250 mm

Material: hochwertiger Mix-Bezug



Art.Nr.
1638069

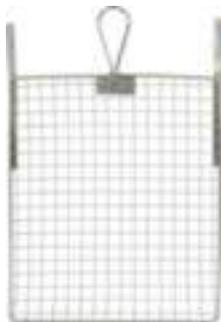

Abstreifgitter

robuste Metallausführung, Biegestreifen ermöglichen das Fixieren am Eimer oder Wanne

Breite: 260 mm

Material: Metall verzinkt

Länge: 300 mm

Art.Nr.
1618258

Ciret GmbH



Farbwanne

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Breite	Länge	Verwendung	Art.Nr.
150 mm	320 mm	für Walzen bis 100 mm Breite	1618117
260 mm	350 mm	für Walzen bis 180 mm Breite	1394572

Ciret GmbH

Bauwerkzeuge

Malerwerkzeug

Rundpinsel

Plastik-Universalpinsel in einfacher Qualität, metallfrei, 1x gekocht, bombiert, einfacher Fadenvorband.

Größe: 10

Material: Kunststoff-Fassung, Holzstiel, helle Chinaborsten

Art.Nr.
1618197



Ciret GmbH

Premium Heizkörperpinsel

Gute Farbaufnahme sowie gutes Farbhaltevermögen und -abgabeverhalten. Kunststoffzwinge verhindert Aufquellen und Borstenverlust.

Verwendung: universell einsetzbar, besonders geeignet für Ecken und schwer zugängliche Stellen



Ciret GmbH

Breite	Art.Nr.
30 mm	1618246
50 mm	1618247
60 mm	1618254

Premium Fassaden-Pinsel

Material: schwarze Borste

Breite	Art.Nr.
50 mm	1624959
80 mm	1623769



Ciret GmbH

Flächenstreicher

Typ: Profi

Material: Hartholzkörper und -stiel, Naturborste ca. 70 % Tops

Ausführung: mit Eimerhaken, PBT-Naturborstenmix, Borstenlänge 61 mm 2x gekocht, gestaffelt, vulkanisiert

L x B	Art.Nr.
30 x 100 mm	1618234
30 x 120 mm	1618235



Ciret GmbH

Color Expert Farbwalze Wand und Decke

Premium-Qualität für den Profi, verstärkte Kernkomponente für den dauerhaften Einsatz, thermofusioniert, sehr guter Farbaustausch, sehr spritzarm, besonders flusenarm, feines Oberflächenfinish

Material: Polyamid sandgestreift, Polhöhe 12 mm

Verwendung: für glatte bis leicht strukturierte Untergründe, geeignet für alle gängigen Wand- und Deckenfarben im Innenbereich

Breite	Durchmesser	Art.Nr.
100 mm	17 mm	1623770
150 mm	30 mm	1618253
180 mm	60 mm	1618239
250 mm	60 mm	1618245



COLOR
EXPERT

Contractor Meister-Walze Wand und Decke

Durchmesser: 60 mm

Typ: Expert 20

Material: Polyamid sandgestreift, Polhöhe 20 mm

Verwendung: für mittel bis leicht strukturierte Untergründe

Breite	Art.Nr.
180 mm	1623778
250 mm	1623779



Ciret GmbH

Bauwerkzeuge

Malerwerkzeug



Color Expert Farbwalze Wand und Fassade

Material: Polyamid sandgestreift, Polhöhe 18 mm
Verwendung: stark gepolstert für sehr raue Oberflächen

Breite	Art.Nr.
180 mm	1618237
250 mm	1618238

Contractor Lackierpinsel flach

Gute Farbaufnahme sowie gutes Farbhaltevermögen und - abgabeverhalten. Kunststoffzwinge verhindert Aufquellen und Borstenverlust.

Material: roher Hartholzstiel, Kunststoffzwinge, schwarze Mischborste



Breite	Art.Nr.
25 mm	1618248
30 mm	1623800
50 mm	1623772
60 mm	1618249

Ciret GmbH



Lackierpinsel flach

Premium-Qualität für den Profi, guter Farbaustausch, sehr gute Verschleissung, leichte Reinigung, universell einsetzbar, roher Hartholzstiel, vermessingtes Blech

Material: roher Hartholzstiel, Blechzwinge vermessingt, schwarze Naturborste ca. 90 % Tops

Breite	Art.Nr.
40 mm	1618242
50 mm	1618243
60 mm	1618236

Ciret GmbH



Color Expert Teleskopstange Alu-Fiberglas

Durchmesser: 30 mm
Typ: Profi
Material: Aluminium-Fiberglas
Länge: 2.200 mm

Art.Nr.
1618240

Meister-Walze Microflor

Breite: 100 mm
Material: Microflor 7

Art.Nr.
1623799

Ciret GmbH

Meister-Walze Nylotexx

Verwendung: zum Versiegeln



Breite	Material	Art.Nr.
100 mm	Nylotexx 7	1618256
180 mm	Nylotexx 13	1618250

Ciret GmbH

Bauwerkzeuge Malerwerkzeug

Walze Blaufaden

Breite: 180 mm
Typ: K48
Material: Polyamid 7
Ausführung: doppelte Blaufaden

Art.Nr.
1623794



Ciret GmbH

Color Expert Lackierwalzen 10 Stück

Breite: 110 mm
Durchmesser: 35 mm
Material: Polyester-Schaum superfein
Verwendung: feine und gleichmäßige Lackierstruktur für alle Lacke

Art.Nr.
1623807



Contractor 5x Meister Walze Wand und Decke

5er-Pack
Breite: 100 mm
Material: Polyamid sandgestreift, Polhöhe 12 mm
Verwendung: für glatte bis raue Untergründe geeignet, für Wand- und Deckenfarben

Art.Nr.
1623805



Ciret GmbH

Premium Farbröller-Steckbügel

Breite	Verwendung	Art.Nr.
180 mm	für 18 - 20 cm breite Walzen	1618244
250 mm	für 25 - 27 cm breite Walzen	1618257
390 mm	für 10 - 16 cm breite Walzen	1618255




Ciret GmbH

Color Expert Lackierwalzen 2 Stück

Durchmesser: 35 mm
Material: Polyester-Schaum superfein
Verwendung: für alle Lacke, feine und gleichmäßige Lackierstruktur

Breite	Art.Nr.
50 mm	1618215
110 mm	1618212



Bauwerkzeuge

Malerwerkzeug



Color Expert Lackierpinsel flach

Guter Farbaustausch, leichte Reinigung

Material: Kunstborste, Kunststoffstiel, vernickeltes Blech

Verwendung: für wasserverdünnbare/Acryl-Lacke



Breite	Art.Nr.
30 mm	1624960
50 mm	1624961
70 mm	1627282



Color Expert Farbroller Acrylon 12

Gute Farbaufnahme und Farbabgabe, spritzarm, leichte Reinigung. Für Dispersionsfarben, Feste Farben, Effekt- und Kompaktfarben, für kleine bis mittlere Flächen.

Länge: 290 mm

Breite: 100 mm

Farbe: rot

Typ: Acrylon 12

Material: Materialbasis: Polyacryl gewirkt

Ausführung: Polyacrylwalze 100 mm, Kern 17 mm, Florhöhe 12 mm, Bügel 6 mm



Art.Nr.

1618163



Lackierroller-Set

Breite: 110 mm

Ausführung: fein, gerade, 26 cm Bügel

Art.Nr.

1627283

Ciret GmbH



Farbroller-Set 2-tlg

2-tlg. Farbroller-Set für Standardbeschichtungen geeignet, auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen.

Länge: 330 mm

Farbe: rot

Lieferumfang: Farbroller 25 cm mit Walzenbezug 18 mm Florhöhe und Farbabstreifgitter

Verwendung: für einfache Streifarbeiten

Art.Nr.

1620035

Ciret GmbH

Bauwerkzeuge Malerwerkzeug

Abstreifgitter Kunststoff schwarz

Farbe: schwarz
Material: Kunststoff

L x B	Art.Nr.
210 x 250 mm	1394573
220 x 250 mm	1638116
270 x 290 mm	1638115



Ciret GmbH

Jufol Malerplane stark

Die Malerplane von Jufol schützt Ihre Möbel, Elektrogeräte und andere Gegenstände effektiv vor Farbspritzern und Schmutz bei allen Maler-, Tapezier- und Verputzarbeiten im Innenbereich.

Stärke: 0,03 mm

L x B	Fläche	Art.Nr.
5 x 4 m	20 m ²	1403399
12,5 x 4 m	50 m ²	1403596



Jufol Abdeckplane Standard

Die Standard Abdeckplane von Jufol schützt Ihre Möbel und andere Gegenstände vor Staub und Feuchtigkeit. Sie ist ideal geeignet bei leichten Maler- und Renovierungsarbeiten im Innenbereich.

Stärke: 0,007 mm

L x B	Fläche	Art.Nr.
2,5 x 4 m	10 m ²	1403592
5 x 4 m	20 m ²	1403593
12,5 x 4 m	50 m ²	1403594



Jufol Multi Malerfolie

Die Strapazierfähige und robuste Multi Malerfolie für einen effektiven Schutz vor Farbspritzern und Schmutz. Dank Hilfsmarkierungen ist die Folie auch pro Meter individuell abreißbar. Für den Inneneinsatz geeignet.

Stärke: 0,03 mm

L x B: 12 x 2 m

Fläche: 24 m²

Art.Nr.
1403597



Bauwerkzeuge

Malerwerkzeug

Bauwerkzeuge



Jufol Allzweckplane Extrastark

Die extrastarke Allzweck-Folie von Jufol bietet zuverlässigen Schutz und ein problemloses Abdecken von Gegenständen bei allen Handwerks- und Bauarbeiten. Sie ist daher vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Stärke: 0,048 mm

L x B	Fläche	Art.Nr.
4 x 3 m	12 m ²	1403598
5 x 4 m	20 m ²	1403599
12,5 x 4 m	50 m ²	1403600



Jufol Gewebeplane Profi

Die Profi Gewebeplane von Jufol ist bestens für Freizeit, Bau und Camping und somit für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Die Plane ist wetterfest, strapazierfähig und mehrfach wiederverwendbar. Sie besitzt einen verstärkten Rand mit einem Ösenabstand von je 100 cm.

Flächengewicht: 90 g/m²

Farbe: außen olivgrün, innen silber

L x B	Fläche	Art.Nr.
3 x 2 m	6 m ²	1403607
4 x 3 m	12 m ²	1403608
5 x 3 m	15 m ²	1403609
5 x 4 m	20 m ²	1403610
6 x 4 m	24 m ²	1403611
8 x 6 m	48 m ²	1403612



Jufol Müllsäcke

Die Abreiß-Müllbeutel von Jufol sind aufgrund ihrer Größe und Stabilität optimal für den Einsatz auf Baustellen oder im Garten- und Landschaftsbau.

Stärke: 0,047 mm

Farbe: schwarz

Fassungsvermögen	L x B	Inhalt	Art.Nr.
120 l	1.100 x 700 mm	10 St.	1403615
240 l	1.250 x 1.000 mm	5 St.	1403616



Jufol Multi-Stretch Wickelfolie

Die Multi-Stretch Wickelfolie schützt und sichert Ihre Gegenstände bei Transport, Versand und Umzug. Außerdem ist sie dank ihrer Power Dehnung bestens zum einstreichen von Paletten geeignet.

Stärke: 0,017 mm

L x B: 200 x 0,4 m

Fläche: 80 m²

Art.Nr.
1403618

Bauwerkzeuge

Sprühgeräte und Zubehör

Mesto Drucksprüher

Drucksprüher für alkalische Reinigungs- und Pflegemittel. Mit Füllskala, verstellbarer Kunststoff-Düse und Sicherheitsventil

Typ: 3132PG Universal Plus

Betriebsdruck: 3 bar

Inhalt: 1,5 l

Qualität: Made in Germany

Art.Nr.

221615

**Mesto Drucksprühergerät FLORI**

Das FLORI 3232R von Mesto ist für das Sprühen von Pflanzenschutzmitteln im Außenbereich und in gut durchlüfteten Räumen vorgesehen.

Es verfügt über einen integrierten Einfülltrichter, Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil und Abstellventil mit Filtersieb. Das Kunststoff-Spritzrohr hat eine Länge von 48 cm und ist um 360° drehbar, der Schlauch ist 1,3 m lang. Die Düse besteht aus einem Messing-Hohlkegel mit 1,1 mm Stärke.

Das Drucksprühergerät ist seitentragbar.

Typ: Flori

Betriebsdruck: 3 bar

Inhalt: 6,5 l

Art.Nr.

1225003

**Mesto Drucksprühergerät Fix Plus 3237FP****Behälter:**

- Kunststoff mit großem Druckpolster
- Seitentragbar
- Dichtungen: FPM (Viton®)
- Düse: POM, Flachstrahl
- Spritzrohr: Kunststoff 50 cm, 360° drehbar
- Schlauch: 2,0 m, transparent, ölresistent

Besonderheiten des Produkts:

- Profipumpe
- Integrierter Schmutzfilter
- ergonomisches Abstellventil

Zubehör:

- Druckluftfüllventil mit Autoreifen-Ventilanschluss/Steckkupplung
- Verlängerungsrohr Kunststoff 45 cm

Betriebsdruck: 3 bar

Inhalt: 5,0 l

Art.Nr.

1357707

**Mesto Drucksprühergerät Profi Plus**

Seitentragbares Drucksprühergerät mit ergonomisch geformtem Abstellventil, Profipumpe mit Stahlkolbenstange, integriertem Schmutzfilter, großem Einfülltrichter sowie einer Trichterabdeckung.

Dichtungen: FPM (Viton®)

Düse: Flachstrahldüse aus Messing

Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar

Schlauch: Spiralschlauch 2,5 m Arbeitslänge

Betriebsdruck: 3 bar

Typ	Inhalt	Art.Nr.
3270 P Profi Plus	10 l	1256513
3275 P Profi Plus	5 l	1225005



Bauwerkzeuge

Sprühgeräte und Zubehör



Mesto Hochdruck-Sprühgerät Ferrox Plus 3565P

Das Sprühgerät Ferrox Plus ist für das Sprühen von Schalölen und dünnflüssigen Mineralölen, leicht alkalischen Bauchemikalien sowie Pflanzenschutzmitteln einschließlich Unkrautvertilgern in vorgeschriebenen Konzentrationen vorgesehen.

Der Behälter besteht aus polyesterbeschichtetem Stahl und ist seitentragbar.

Am Gerät befinden sich zudem ein bestücktes Ersatzteilfach, ein Pumpenhalter, Spritz- und Verlängerungsrohrhalter, eine Trichterabdeckung sowie ein Schauglas zur Füllstandskontrolle.

Dichtungen: FPM (Viton®)

Düse: Messing-Flachstrahldüse mit Feinfilter

Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar

Schlauch: Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung

Typ: 3565P Ferrox Plus

Betriebsdruck: 6 bar

Inhalt: 6 l

Art.Nr.
281910



Mesto Hochdruck-Sprühgerät Ferrox Plus 3585P

Das Sprühgerät Ferrox Plus 3585P ist für das Sprühen von Schalölen und dünnflüssigen Mineralölen, leicht alkalischen Bauchemikalien sowie Pflanzenschutzmitteln einschließlich Unkrautvertilgern in vorgeschriebenen Konzentrationen vorgesehen.

Der Behälter besteht aus polyesterbeschichtetem Stahl, ist auf dem Rücken tragbar und mit gepolsterten Trageriemchen versehen.

Dichtungen: FPM (Viton®)

Düse: Messing-Flachstrahldüse mit Feinfilter

Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar

Schlauch: Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung

Typ: 3585P Ferrox Plus

Betriebsdruck: 6 bar

Inhalt: 10 l

Art.Nr.
281778



Mesto Dichtungssätze

Enthält die wichtigsten Dichtungen und O-Ringe.

Material: FPM

Typ	Verwendung	Art.Nr.
6001L	für FERROX PLUS, INOX PLUS und RESISTENT PLUS	221610
6002L	für Kunststoff-Sprühgeräte PROFI PLUS, CLEANER, FIX PLUS und PRIMER	221611



Mesto Spritzrohr

Ausführung: mit MESTO-Flachstrahldüse Nr. 1421F (80-01E) aus Messing

Länge: 500 mm

Art.Nr.
221509

Hebezeuge und Transportsicherung

Kapitel 3



	Seiten
Hebe- und Verlegegeräte	268-274
Transportbehälter	275-276
Rundschlingen und Hebebänder	277-279
Zurrgurte	280-285
Sonstige Befestigungsmittel	286-291
Seil-, Flaschen- und Hebelzüge	292-297
Absturzsicherungen	298-301

Hebezeuge und Transportsicherung

Hebe- und Verlegegeräte



Probst Profi-Plattenheber-Set

Für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten. Set bestehend aus dem Profi-Plattenheber PPH, sowie 3 Satz Klammerbacken.

Großer Verstellbereich für alle Platten.

- Mit großer Hebelübersetzung
- Sehr stabile Profi-Ausführung
- Austauschbare Klammerbacken

Arbeitsbreite: 100 – 620 mm

Typ: PPH-S 10/62

Tragfähigkeit: 60 kg

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Art.Nr.

1315102



Bordsteinzange BZ

Arbeitsbreite: 0 – 400 mm

Backenlänge: 150 mm

Eintauchtiefe: 200 mm

Tragfähigkeit: 150,0 kg

Gewicht: 4,0 kg

Art.Nr.

1264929



Versetzzange VZ 1

Durch einseitige Winkelaufgabe, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich. Längsgreifend, dadurch einsetzbar bei engsten Verhältnissen.

Ausführung: mit Einhängeöse

Arbeitsbreite: 500 – 1.045 mm

Backenlänge: 100 mm

Eintauchtiefe: 40 mm

Tragfähigkeit: 100,0 kg

Material: Metall

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Gewicht: 12,0 kg

Art.Nr.

1264930



Trittstufenversetzzange TSZ-Uni

Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug. Einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel. Konisch zulaufende Bordsteine werden mit der TSZ-Uni ebenso sicher gegriffen, weil die Zangenbacken mit 185 mm Eintauchtiefe über den konischen Bereich hinabreichen.

Ausführung: Einhängeöse für Kranhaken, Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel, austauschbare Gummimetallschienen

Arbeitsbreite: 50 – 600 mm

Backenlänge: 350 mm

Eintauchtiefe: 185 mm

Material: Metall

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Tragfähigkeit: 600 kg

Gewicht: 29,0 kg

Art.Nr.

1264932

Hebezeuge und Transportsicherung

Hebe- und Verlegegeräte

Höhenverstellbare Auflage für Versetzzangen

In Verbindung mit der HVA-FTZ/TSZ ist mit den Versetzzangen FTZ und TSZ auch eine Verlegung von großformatigen Platten möglich.

Arbeitsbreite: 50 – 140 mm

Typ: HVA-FTZ/TSZ

Verwendung: für alle Typen der Fertigteilstange FTZ und der Trittstufenversetzzange TSZ

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Art.Nr.

1264933



probst
lifting equipment

Greifpratzen TSZ-uni WB-SQ

Spezielle Stahlgreifpratzen erlauben das sichere Versetzen von roh behauenen Steinquadern. Mit wenigen Handgriffen können die Pratzen an die Probst Trittstufenversetzzange TSZ-Uni angeschraubt werden.

Typ: TSZ-uni WB-SQ

Verwendung: für Steinquader als Adapter für TSZ-Uni

Material: Stahl

Gewicht: 29,0 kg

Art.Nr.

1378788



probst
lifting equipment

Probst Rabattengreifer Easygrip EXG / EXG MAXI

Die Easygrip EXG ist eine mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen, wie beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen. Die kompakte und nur 12 kg leichte EXG wird mittels Schlupf oder Kette an ein Trägergerät angehängt (Ladekran, Minibagger, etc.) und kann maschinell von einer Person bedient werden. Da die Zange mit zwei Handgriffen ausgestattet ist, eignet sie sich auch für den manuellen Betrieb mit zwei Personen.

Greifbereich: 0-300 mm

Eintauchtiefe: 145 mm

Backenlänge: 235 mm

Typ	Gewicht	Tragfähigkeit	Art.Nr.
Easygrip EXG	12 kg	550 kg	1433023
Easygrip EXG-Maxi	15 kg	600 kg	1618272



probst
lifting equipment

Trittstufenversetzzange TSV

Der Probst TSV ist eine Universal-Versetzzange mit einem großen verstellbaren Öffnungsbereich. Geeignet für Trittstufen, Bordsteine, Randwinkel, L-Steine und dergleichen.

Halbautomatisch – zur manuellen Umschaltung von „voll“ auf „leer“

Ausführung: Einhängeöse für Kranhaken, mit Handtragegriff-90° drehbar, austauschbare Gummimetallschienen

Backenlänge: 200 mm

Eintauchtiefe: 125 mm

Material: Metall

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Tragfähigkeit: 250,0 kg

Gewicht: 18,0 kg

Art.Nr.

1264931



probst
lifting equipment

Hebezeuge und Transportsicherung

Hebe- und Verlegegeräte



Setzhaken SHS

Unhandliche und schwere Bodenteile und Schaftkone für Straßenabläufe werden mit dem kompakten SHS schnell und sicher an jedes Trägergerät angehängt und lassen sich millimetergenau versetzen. Passend für Ablauf sowie Schachtkone DIN 4052-3.

Tragfähigkeit: 100 kg

Material: Metall

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Gewicht: 4 kg

Art.Nr.

1264938



Winkelementzange WEZ 2

Speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen. Die Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt der Elemente angepasst werden, damit diese senkrecht hängen.

Arbeitsbreite: 50 – 250 mm

Tragfähigkeit: 2.000 kg

Material: Metall

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Gewicht: 55,0 kg

Art.Nr.

1366260



Hand-Findlings-Zange H-FVZ uni

Hand-Findlingsversetzzange für kleinere Findlinge, die von 2 Mann getragen werden können. Aufgrund zusätzlicher Einhängeösen ist auch ein maschineller Einsatz innerhalb der zulässigen Tragkraft möglich. Der Greifbereich ist über ein Rastersystem schnell und einfach verstellbar.

Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Arbeitsbreite: 0 – 600 mm

Tragfähigkeit: 200 kg

Material: Metall

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Gewicht: 18,0 kg

Art.Nr.

1367294



Fertigteilzange FTZ-multi 15

Enorm großer Greifbereich, dadurch passend für nahezu alle gängigen Beton- und Natursteinelemente. Neuartige mechanische Greifzange, modular aufgebaut. Aus einem Baukastensystem lassen sich für unterschiedliche Anwendungen die entsprechenden Konfigurationen zusammenstellen. Ansonsten gleiche Features wie FTZ I/uni.

Kombinierbar mit diesen Greifbacken:

WB-G-42: Großer Greifbereich, kurze Gummi-Greifbacken, vorzugsweise geeignet zum Greifen und Versetzen einzelner Elemente.

WB-G-120: Großer Greifbereich, lange Gummi- Greifbacken, vorzugsweise geeignet zum Greifen und Transportieren von kompletten Steinlagen, zum Beispiel eine Lage Bordsteine oder dergleichen.

WB-SQ: Spezielle selbst nachgreifende Stahlgreifpratzen erlauben das sichere Versetzen von roh behauenen Steinquadern.

Da die Module einzeln erhältlich sind, kann kostengünstig ein großer Anwendungsbereich abgedeckt werden (Grundkörper + 3 Satz Greifbacken decken das gesamte Spektrum ab).

Ausführung: ohne Greifbacken

Eintauchtiefe: 170 mm

Tragfähigkeit: 1.500 kg

Material: Metall

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Gewicht: 96,0 kg

Art.Nr.

1357424

Hebezeuge und Transportsicherung

Hebe- und Verlegegeräte

Wechselbacken für Fertigteilzange FTZ-multi

Greifbacken für die Probst Fertigteilzange FTZ-multi.

WB-G-42: Großer Greifbereich, kurze Gummi-Greifbacken, vorzugsweise geeignet zum Greifen und Versetzen einzelner Elemente.

WB-G-120: Großer Greifbereich, lange Gummi- Greifbacken, vorzugsweise geeignet zum Greifen und Transportieren von kompletten Steinlagen, zum Beispiel eine Lage Bordsteine oder dergleichen.

WB-SQ: Spezielle selbst nachgreifende Stahlgreifpratzen erlauben das sichere Versetzen von roh behauenen Steinquadern.

Da die Module einzeln erhältlich sind, kann kostengünstig ein großer Anwendungsbereich abgedeckt werden (Grundkörper + 3 Satz Greifbacken decken das gesamte Spektrum ab).

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Arbeitsbreite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Typ	Gewicht	Art.Nr.
200 – 1.200 mm	300 mm		WB-SQ-15	33,0 kg	1357427
200 – 1.250 mm	255 mm	420 mm	WB-G-42	14,0 kg	1357425
200 – 1.250 mm	255 mm	1.200 mm	WB-G-120	46,0 kg	1357426



probst
handling equipment

Probst Speedy Vakuum Handverlegegerät VS-140/200

Mit dem Speedy VS-140/200 Vakuum-Handverlegegerät von Probst bekommen Sie ein wahres Kraftpaket zur Verlegung aller Oberflächen und aller Luftdurchlässigkeitsstufen. Mit der neuen Baureihe können nun noch schwere Steinelemente bis 200 kg versetzt werden, körperschonend und fugenlos.

Vorteile des Speedy VS-140/200:

- zwei Kurzhebegriffe erleichtern die Abnahme der Platten von hohen Stein stapeln
- zusammenklappbare Griffe
- sehr schneller Unterdruckaufbau innerhalb von 0,5 Sekunden
- individuell höhenverstellbare Handgriffe z.B. auch für Stufenverlegung

Ausführung: Standard-Handgriff

Tragfähigkeit: 200 kg

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Gewicht: 18 kg



probst
handling equipment

Art.Nr.

1722407

Probst Speedy Vakuum Handverlegegerät VS-140/200 XL

Mit dem Speedy VS-140/200-XL Vakuum-Handverlegegerät von Probst bekommen Sie ein wahres Kraftpaket zur Verlegung aller Oberflächen und aller Luftdurchlässigkeitsstufen. Mit der neuen Baureihe können nun noch schwere Steinelemente bis 200 kg versetzt werden, körperschonend und fugenlos.

Das XL-Modell hat im Vergleich mit der Standardversion extra lange Handgriffe sowie eine Einhängeöse mit Kettensicherung. Damit können große Platten sicherer verlegt werden. Dank der Einhängeöse mit Sicherungskette erfolgt eine gefahrlose Verlegung im Hebezeugbetrieb.

Vorteile des Speedy VS-140/200-XL:

- zwei Hebegriffe erleichtern die Abnahme der Platten von hohen Stein stapeln
- zusammenklappbare Griffe
- sehr schneller Unterdruckaufbau innerhalb von 0,5 Sekunden
- individuell höhenverstellbare Handgriffe z.B. auch für Stufenverlegung

Ausführung: langer Handgriff

Tragfähigkeit: 200 kg

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Gewicht: 23 kg



probst
handling equipment

Art.Nr.

1721307

Hebezeuge und Transportsicherung

Hebe- und Verlegegeräte



Probst Flexmarker-Kit FMK

Bringen Sie Schwung in Ihren Garten! Mit Hilfe des **innovativen und preisgekrönten Flexmarker-Kits FMK von Probst** wird Kurvenzeichnen zum Kinderspiel. Gestalten und kennzeichnen Sie mit diesem Komplettsystem frei wählbare Kurvenverläufe. Erstellen Sie einfach und effektiv schwungvolle Wege ohne optische Brüche, und das auch noch mit enormer Zeitersparnis. Das Flexmarker-Kit ist die optimale Ergänzung zum Pflastermarker von Probst.

Kleinster Biegeradius: 15 cm

Typ: FMK

Lieferumfang: Set bestehend aus: 10 Glasfieberstäben mit je 1 m Länge, 5 Fixierkrallen und 10 Klemmverbindern für Erdnägel

Art.Nr.
1406941



Dachelementzange DEZ-UNI

Die universelle Zange für gebündelte oder umreifte Ton-Dachziegel- bzw. Beton-Dachstein-Pakete. Mit nur einem Gerät können zwei Riegel Ton-Dachziegel oder zwei bis drei Riegel Beton-Dachsteine schnell und sicher aufs Dach transportiert werden. Optimal auch für Großpfannen. Mit versetztem Aufhängepunkt, dadurch können in Verbindung mit Absetzhilfen die Dachsteine direkt auf dem geeigneten Dach abgesetzt werden. Sicherheitsausrüstung: Ein Sicherheitsschutznetz (einhängbar an den Handgriffen zur Führung der Zange), sowie ein Kunststoffablagebehälter für das Schutznetz. Der Behälter kann auch gleichzeitig als Transportmittel eingesetzt werden, um Zubehör (wie First-, Lüftungs- und Traufelemente) sicher aufs Dach zu bringen.

Arbeitsbreite: 660 – 1.000 mm

Backenlänge: 11.400 mm

Eintauchtiefe: 140 mm, 210 mm

Greifbereich: 660 – 1.000 mm

Tragfähigkeit: 600 kg

Art.Nr.
1366516



FE Rohrgehänge 1061

Andruckfläche gerippt, Spannungsbereich durch Spezialschrauben einstellbar, mit Feder am Spannbügel und Sicherheitsarretierung

Material: Stahl, verwindungssteif und leicht

Typ	Ausführung	Tragfähigkeit	Gewicht	Art.Nr.
1061.1	Andruckfläche gerippt, Greiftiefe: 200 mm	1.500 kg	31,0 kg	511193
1061.10	Andruckfläche gerippt	3.000 kg	66,0 kg	511199
1061.4	Andruckfläche gerippt	3.000 kg	54,0 kg	511195



Eichinger Schachtringgehänge 1062

Das Schachtringgehänge 1062 von Eichinger aus verwindungssteifer, leichter Stahlblechkonstruktion eignet sich zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Rohren und Konen.

Der Einsatz ist nur für DIN 4034 Teil 1 und 2 geeignet. Mitgeliefert wird eine hochfeste, verzinkte Kette nach DIN 5688.5

Das Schachtringgehänge entspricht den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft.

Lieferfarbe grau, ohne Ringösen und Kettenhaken

Ausführung: Andruckfläche gerippt

Farbe: grau

Typ	Tragfähigkeit	Art.Nr.
1062.1	1.500 kg	1626959
1062.4	3.000 kg	1626960



Hebezeuge und Transportsicherung

Hebe- und Verlegegeräte

FE Ladegabel 1054

Weite manuell stufenlos verstellbar, Nutzhöhe durch Steckbolzen von 1150-1750 mm verstellbar, Kugelgelagerte wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil, Tragarmlänge beträgt 1000 mm, mit Sicherungskette. Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck.

Material: Stahl

Farbe: orange

Typ	Ausführung	Tragfähigkeit	Gewicht	Art.Nr.
1054.2		1.000 kg	138,0 kg	511190
1054.3	mit Sicherungskette	1.500 kg	158,0 kg	511191
1054.4		2.000 kg	220,0 kg	1708727



FE Ladegabel 1052

Stufenlos verstellbare Weite durch Spindelführung von 540 - 900 mm. Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 - 1750 mm. Automatischer Gewichtsausgleich mit Stahlrollenführung im Oberteil. Zum Lieferumfang gehört die Sicherungskette. Die Tragfähigkeit gilt bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm.

Ausführung: mit verstellbarer Weite

Länge Zinken: 1.000 mm

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Tragfähigkeit	Typ	Gewicht	Art.Nr.
1.500 kg	1052.3	185,0 kg	1708725
2.000 kg	1052.4	220,0 kg	1708726



Eichinger Arbeitsbühne 1073

Die Arbeitsbühne ist nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften. Geeignet für Gabelstapler- und Kranbetrieb, serienmäßig mit praktischer Werkzeugablage, vier Kranösen (ohne Kette) und seitlicher Türe für Einstieg. Erforderliche Mindesttragfähigkeit des Hebezeugs 660 kg.

L x B x H: 1.200 x 1.140 x 2.250 mm

Tragfähigkeit: 250 kg

Material: Stahl

Farbe: orange

Oberfläche: lackiert

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Verwendung: für 2 Personen + Werkzeug

Gewicht: 190,0 kg

Art.Nr.

1380587



Eichinger Kranarm 2082

robuste Profیلrohr-Konstruktion, teleskopierbarer Kranarm von 700-3700 mm mit Wirbel-Lasthaken, in 3 Teilschritten bis 45° verstellbar

Tragfähigkeit: 2.500 kg

Material: Stahl

Farbe: orange

Gewicht: 220,0 kg

Art.Nr.

1381617



Hebezeuge und Transportsicherung

Hebe- und Verlegegeräte



FE Lasthaken 2084

Aufstecktaschen für ein oder zwei Gabelstaplerzinken durch mittig angeordnete Klemmschrauben sicherbar. Mit dreh- und schwenkbaren Ösenhaken und Steckbolzensicherung.

Typ	Ausführung	Länge	Tragfähigkeit	Gewicht	Art.Nr.
2084.1	für einen Staplerzinken	400 mm	1.000 kg	10,0 kg	1708774
2084.2	für zwei Staplerzinken	940 mm	2.000 kg	45,0 kg	1708775

Hebezeuge und Transportsicherung

Transportbehälter

FE Betonsilo 1012H

Extra schwere und stabile Ausführung mit Handrad-Betätigung des Patentverschlusses.

Ausführung: Zylindrisch-konische Form mit geradem Auslauf. Extra schwere und stabile Ausführung mit Handrad.

Material: Stahl

Farbe: orange

Inhalt	Typ	Gewicht	Art.Nr.
500 l	1012H.8	232 kg	511219
750 l	1012H.10	292 kg	511220
1.000 l	1012H.12	333 kg	511221



Eichinger Betonsilo 1011

Schwere stabile Ausführung mit Handhebel-Betätigung des Patentverschlusses.

Ausführung: Konische Form mit geradem Auslauf

Material: Stahl

Farbe: orange

Inhalt	Typ	Gewicht	Art.Nr.
250 l	1011.3	95 kg	1434018
375 l	1011.6	125 kg	511217
500 l	1011.8	166 kg	511218
750 l	1011.10	205 kg	1585730



FE Betonsilo 1021H

Schwere stabile Ausführung, Verschluss mit Handrad-Betätigung.

Ausführung: Runde Form mit seitlichem Auslauf, schwere stabile Ausführung, Verschluss mit Handrad

Material: Stahl

Farbe: orange

Inhalt	Typ	Gewicht	Art.Nr.
375 l	1021H.6	180 kg	511229
500 l	1021H.8	138 kg	511230
750 l	1021H.10	270 kg	511231
1.000 l	1021H.12	325 kg	511232
1.250 l	1021H.13	350 kg	1585976



FE Betonsilo 1017

Mit dem Betonsilo 1017 transportieren und verfüllen Sie Beton auf Ihrer Baustelle ganz praktisch per Kran. Das Ganze geht dank der hohen Qualität und Stabilität sowie mit Hilfe der Verschlussklappe am Schlauchende besonders sicher und einfach vonstatten.

Ausführung: Zylindrische konische Form mit Verschlussklappe am Schlauchende und 1,25 m Schlauch.

Material: Stahl

Farbe: orange

Inhalt	Typ	Gewicht	Art.Nr.
375 l	1017.6	178 kg	511226
500 l	1017.8	195 kg	511227
750 l	1017.10	192 kg	511228



Hebezeuge und Transportsicherung

Transportbehälter



FE Betonsilo 1014

Konische niedere Form mit geradem Auslauf, leichtere Ausführung mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses.

Material: Stahl
Oberfläche: lackiert
Farbe: orange
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Inhalt	Typ	Gewicht	Art.Nr.
250 l	1014.3	90 kg	1260859
375 l	1014.6	110 kg	1585972
500 l	1014.8	140 kg	1260860



FE Betonsilo 1016H

Mit dem Betonsilo 1016 transportieren und verfüllen Sie Beton auf Ihrer Baustelle ganz praktisch per Kran. Das Ganze geht dank der hohen Qualität und Stabilität sowie mit Hilfe des patentierten Verschlusses mit Handhebel besonders sicher und einfach vonstatten.

Zylindrische-konische Form mit geradem Schlauchanschluss-Auslauf. Extra schwere und stabile Ausführung mit Handrad-Betätigung des Patentverschlusses. Im Lieferstandard sind 0,6 m Schlauch beinhaltet.

Ausführung: mit angeschweißter Kette
 Handrad Auslauf 200mm
Farbe: orange

Inhalt	Typ	Gewicht	Art.Nr.
500 l	1016H.8	230 kg	1585973
750 l	1016H.10	247 kg	1585974
1.000 l	1016H.12	330 kg	1708708
1.500 l	1016H.14	460 kg	1585975

Hebezeuge und Transportsicherung

Rundschlingen und Hebebänder

KERBL Rundschlinge violett

Doppelt ummantelt, zum Heben von Holz, hervorragend geeignet für Zimmerer, Dachdecker, Waldarbeiter. Einsetzbar in Stall und Hof, keine Beschädigung des Holzes, GS-geprüft nach DIN EN 1492-2.

Die Rundschlinge eignet sich hervorragend für das Heben von Holz, da sie dabei das Holz nicht verletzt. Sie ist sehr flexibel einsetzbar, z. B. bei Zimmerer-, Dachdecker- und Waldarbeitern, aber auch in der Landwirtschaft. Die Rundschlinge besitzt eine doppelte Ummantelung und ist nach DIN EN 1492-2 GS-geprüft.

Zugkraft direkt: 1,0 t

Zugkraft umgelegt: 2,0 t

Farbe: violett

Norm: DIN EN 1492-2

Umfang	Art.Nr.
2 m	1054879
3 m	1050556
4 m	1054880



KERBL Rundschlinge grün

Doppelt ummantelt, zum Heben von Holz, hervorragend geeignet für Zimmerer, Dachdecker, Waldarbeiter. Einsetzbar in Stall und Hof, keine Beschädigung des Holzes, GS-geprüft nach DIN EN 1492-2.

Die Rundschlinge eignet sich hervorragend für das Heben von Holz, da sie dabei das Holz nicht verletzt. Sie ist sehr flexibel einsetzbar, z. B. bei Zimmerer-, Dachdecker- und Waldarbeitern, aber auch in der Landwirtschaft. Die Rundschlinge besitzt eine doppelte Ummantelung und ist nach DIN EN 1492-2 GS-geprüft.

Zugkraft direkt: 2,0 t

Zugkraft umgelegt: 4,0 t

Farbe: grün

Umfang	Art.Nr.
3 m	1054881
4 m	1054912
5 m	1054913
6 m	1054914



KERBL Rundschlinge gelb

Doppelt ummantelt, zum Heben von Holz, hervorragend geeignet für Zimmerer, Dachdecker, Waldarbeiter. Einsetzbar in Stall und Hof, keine Beschädigung des Holzes, GS-geprüft nach DIN EN 1492-2.

Die Rundschlinge eignet sich hervorragend für das Heben von Holz, da sie dabei das Holz nicht verletzt. Sie ist sehr flexibel einsetzbar, z. B. bei Zimmerer-, Dachdecker- und Waldarbeitern, aber auch in der Landwirtschaft. Die Rundschlinge besitzt eine doppelte Ummantelung und ist nach DIN EN 1492-2 GS-geprüft.

Zugkraft direkt: 3,0 t

Zugkraft umgelegt: 6,0 t

Farbe: gelb

Umfang	Art.Nr.
3 m	1054915
4 m	1054689
6 m	1054690



KERBL Rundschlinge grau

Doppelt ummantelt, zum Heben von Holz, hervorragend geeignet für Zimmerer, Dachdecker, Waldarbeiter. Einsetzbar in Stall und Hof, keine Beschädigung des Holzes, GS-geprüft nach DIN EN 1492-2.

Die Rundschlinge eignet sich hervorragend für das Heben von Holz, da sie dabei das Holz nicht verletzt. Sie ist sehr flexibel einsetzbar, z. B. bei Zimmerer-, Dachdecker- und Waldarbeitern, aber auch in der Landwirtschaft. Die Rundschlinge besitzt eine doppelte Ummantelung und ist nach DIN EN 1492-2 GS-geprüft.

Zugkraft direkt: 4,0 t

Zugkraft umgelegt: 8,0 t

Farbe: grau

Norm: DIN EN 1492-2

Umfang	Art.Nr.
3 m	1054691
4 m	1054942
6 m	1054943



Hebezeuge und Transportsicherung

Rundschlingen und Hebebänder



KERBL Hebeband lila 35 mm 2-lagig

- Mit 2 Endschlaufen
- Hervorragende Verwendung in jedem Bereich
- Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil
- GS geprüft nach DIN EN 1492-1

Breite: 35 mm
Zugkraft direkt: 1,0 t
Zugkraft umgelegt: 2,0 t
Farbe: violett
Ausführung: 2-lagig

Länge	Art.Nr.
2 m	1054611
4 m	1054872



KERBL Hebeband grün 60 mm 2-lagig

- Mit 2 Endschlaufen
- Hervorragende Verwendung in jedem Bereich
- Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil
- GS geprüft nach DIN EN 1492-1

Breite: 60 mm
Zugkraft direkt: 2,0 t
Zugkraft umgelegt: 4,0 t
Farbe: grün
Ausführung: 2-lagig

Länge	Art.Nr.
2 m	1054873
6 m	1054874



KERBL Hebeband gelb/grün 2-lagig

Das zweilagige Hebeband besitzt an jedem Ende 2 Schlaufen, ist vielseitig einsetzbar und eine echte Alternative zur Rundschlinge oder dem Drahtseil. Das Hebeband ist GS-geprüft nach DIN EN 1492-1.

Ausführung: 2-lagig

Länge	Breite	Zugkraft direkt	Zugkraft umgelegt	Farbe	Art.Nr.
4 m	60 mm	2,0 t	4,0 t	grün	1002790
4 m	90 mm	3,0 t	6,0 t	gelb	1002791
6 m	90 mm	3,0 t	6,0 t	gelb	1002822



KERBL Hebeband gelb 90 mm/2 m 2-lagig

- Mit 2 Endschlaufen
- Hervorragende Verwendung in jedem Bereich
- Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil
- GS geprüft nach DIN EN 1492-1

Länge: 2 m
Breite: 90 mm
Zugkraft direkt: 3,0 t
Zugkraft umgelegt: 6,0 t
Farbe: gelb
Ausführung: 2-lagig

Art.Nr.
1054875

Hebezeuge und Transportsicherung

Rundschlingen und Hebebänder

KERBL Hebeband grau 120 mm/4 m 2-lagig

- Mit 2 Endschlaufen
- Hervorragende Verwendung in jedem Bereich
- Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil
- GS geprüft nach DIN EN 1492-1

Länge: 4 m**Breite:** 120 mm**Zugkraft direkt:** 4,0 t**Zugkraft umgelegt:** 8,0 t**Farbe:** grau**Ausführung:** 2-lagig

Art.Nr.

1054876

Hebezeuge und Transportsicherung

Zurrgurte



KERBL Automatik-Zurrgurt mit Spitzhaken

Der Automatik-Zurrgurt mit Aufrollfunktion hat an einem Ende einen S-Haken für die einfache und schnelle Befestigung. Durch seine automatische Aufrollfunktion auf Knopfdruck wird ein loses Herumflattern des Bandes vermieden. So wird das Band vor Witterungseinflüssen geschützt und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Außerdem besteht das Qualitätsband aus einem hochwertigen Polyestergewebe. Der Zurrgurt ermöglicht eine schnelle und leichte Fixierung der Ladung. Der Gurt kann schrittweise ein- oder ausgezogen werden. Er entspricht DIN EN 12195-2.

Breite: 50 mm
Zugkraft direkt: 0,75 t
Zugkraft umgelegt: 1,50 t
Norm: DIN EN 12195-2
Material: Polyester
Farbe: grün

Länge	Art.Nr.
1,8 m	1246287
3,0 m	1246288



KERBL Automatik-Zurrgurt mit S-Haken

Der Automatik-Zurrgurt mit Aufrollfunktion hat an einem Ende einen S-Haken für die einfache und schnelle Befestigung. Durch seine automatische Aufrollfunktion auf Knopfdruck wird ein loses Herumflattern des Bandes vermieden. So wird das Band vor Witterungseinflüssen geschützt und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Außerdem besteht das Qualitätsband aus einem hochwertigen Polyestergewebe. Der Zurrgurt ermöglicht eine schnelle und leichte Fixierung der Ladung. Der Gurt kann schrittweise ein- oder ausgezogen werden. Er entspricht DIN EN 12195-2.

Breite: 25 mm
Zugkraft direkt: 0,30 t
Zugkraft umgelegt: 0,60 t
Norm: DIN EN 12195-2
Material: Polyester
Farbe: blau

Länge	Art.Nr.
1,8 m	1246285
3,0 m	1246286



KERBL Automatik-Zurrgurt "Quickloader"

Neuartiger, patentierter Zurrgurt für ein schnelles Aufrollen. Einziger TÜV-zertifizierter Zurrgurt, der für die Bedienung durch nur eine Person zugelassen ist.

Farbe: rot

Länge	Ausführung	Zugkraft direkt	Zugkraft umgelegt	Art.Nr.
3,6 m	S-Haken	0,4 t	0,8 t	1656952
4,0 m	Spitzhaken	1,5 t	3,0 t	1654684
4,5 m	Spitzhaken, D-Ring	0,6 t	1,2 t	1656647
5,0 m	Spitzhaken, D-Ring	1,0 t	2,0 t	1654683



KERBL Ratschenzurrgurtset

- Neuartig patentierter Automatikzurrgurt
- schnelles Aufrollen, aufgeräumter Arbeitsplatz
- TÜV zertifiziert
- Aus Polypropylen
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2

Breite: 25 mm
Länge: 5 m
Zugkraft direkt: 122 kg
Zugkraft umgelegt: 245 kg

Art.Nr.
1276207

Hebezeuge und Transportsicherung

Zurrgurte

KERBL Ratschen-Zurrgurt 2-teilig 8 m x 50 mm schwarz

- Galvanisierte Druckratsche
- PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz
- Band aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit einer Dehnung von max. 7 %
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2

Länge: 8 m

Breite: 50 mm

Zugkraft direkt: 2 t

Zugkraft umgelegt: 4 t

Farbe: schwarz

Art.Nr.

708062



KERBL Ratschen-Zurrgurt grün 2-teilig mit Spitzhaken

Der zweiteilige Ratschen-Zurrgurt mit Spitzhaken und Ratsche besteht aus einem strapazierfähigem Polyestergewebe. Durch seine PU-Imprägnierung erhöht sich der UV-Schutz. Der Zurrgurt ist nach DIN EN 12195-2 GS-geprüft.

Ausführung: 2-teilig mit Spitzhaken und Ratsche

Länge: 6 m

Farbe: grün

Norm: DIN EN 12195-2

Breite	Zugkraft direkt	Zugkraft umgelegt	Art.Nr.
25 mm	0,75 t	1,5 t	456446
35 mm	1,0 t	2,0 t	688764



KERBL Ratschen-Zurrgurt 2-teilig 6 m x 25 mm blau

- PVC beschichtete S-Haken gegen Verkratzen
- Aus strapazierfähigem Polyestergewebe
- Für leichte Verzurrungen

Länge: 6 m

Breite: 25 mm

Zugkraft direkt: 400 kg

Zugkraft umgelegt: 800 kg

Norm: GS geprüft nach DIN EN 12195-2

Farbe: blau

Art.Nr.

594863



KERBL Ratschen-Zurrgurt blau

Der einteilige Zurrgurt besteht aus einem strapazierfähigem Polyestergewebe. Er hat eine Breite von 5 mm und eine Zugkraft umgelegt von 800 kg. Bei direktem Zug halbiert sich die Zugkraft auf 400 kg. Der Zurrgurt ist für leichte Verzurrungen gedacht und GS-geprüft nach DIN EN 12195-2.

Länge: 5 m

Breite: 25 mm

Zugkraft direkt: 0,4 t

Zugkraft umgelegt: 0,8 t

Norm: DIN EN 12195-2

Farbe: blau

Art.Nr.

688763



Hebezeuge und Transportsicherung

Zurrgurte



KERBL Ratschen-Zurrgurt orange 2-teilig mit Spitzhaken

Der zweiteilige Ratschen-Zurrgurt mit Spitzhaken und Ratsche besteht aus einem strapazierfähigem Polyestergewebe. Durch seine PU-Imprägnierung erhöht sich der UV-Schutz. Der Zurrgurt ist nach DIN EN 12195-2 GS-geprüft.

Breite: 50 mm
Zugkraft direkt: 2,0 t
Zugkraft umgelegt: 4,0 t
Norm: DIN EN 12195-2
Farbe: orange

Länge	Art.Nr.
8 m	688765
10 m	456460
12 m	1054877
15 m	456461
30 m	1366743



KERBL Ratschen-Zurrgurt 1-teilig 6 m x 50 mm

Der einteilige Ratschen-Zurrgurt besteht aus einem strapazierfähigen Polyestergewebe und einer galvanisierten Druckratsche.

Durch seine PU-Imprägnierung erhöht sich der UV-Schutz. Der orange Zurrgurt hat eine Breite von 50 mm, eine maximale Dehnung von 7 % und ist nach DIN EN 12195-2 GS-geprüft.

Länge: 6 m
Breite: 50 mm
Zugkraft direkt: 2.000 kg
Zugkraft umgelegt: 4.000 kg
Norm: DIN EN 12195-2
Farbe: orange

Art.Nr.
1384724



KERBL Zurrgurt 2-teilig mit Spezialhaken 8 m x 50 mm orange

- Galvanisierte Druckratsche
- PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz
- Band aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit einer Dehnung von max. 7%
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2

Länge: 8 m
Breite: 50 mm
Zugkraft direkt: 2 t
Zugkraft umgelegt: 4 t
Norm: GS geprüft nach DIN EN 12195-2
Farbe: orange

Art.Nr.
1054878



KERBL Ratschen-Zurrgurt rot

Der zweiteilige Ratschen-Zurrgurt mit Spitzhaken und Ratsche besteht aus einem strapazierfähigem Polyestergewebe. Durch seine PU-Imprägnierung erhöht sich der UV-Schutz. Der Zurrgurt ist nach DIN EN 12195-2 GS-geprüft.

Länge: 8 m
Breite: 50 mm
Zugkraft direkt: 2,5 t
Zugkraft umgelegt: 5,0 t
Norm: DIN EN 12195-2
Farbe: rot

Art.Nr.
269909

Hebezeuge und Transportsicherung

Zurrgurte

KERBL Langhebel-Ratschen-Zurrgurt

Der Langhebel-Ratschenzurrgurt mit 2-teiligigen Spitzhaken und Zugratschen-Spannelement (Ziehen statt Drücken) von Kerbl hat eine hohe Übersetzung mit 17 Ratschenzähne. Er ist durch das Polyestergewebe besonders strapazierfähig.

Die angegebene zulässige Zugkraft ist der Wert in der Umreifung. Bei Nutzung "gerader Zug" verringert sich die zulässige Zugkraft um die Hälfte!

Der Gurt wurde gemäß der aktuellen Sicherheitsnorm DIN EN 12195-2 geprüft. Durch die Langhebelratsche ist eine Vorspannkraft von 500 kg möglich. Der Vorteil, die Ladung wird fester gezurrt und benötigt erheblich weniger Zurrgurte zur Sicherung.

Breite: 50 mm

Zugkraft direkt: 2,5 t

Zugkraft umgelegt: 5,0 t

Länge	Art.Nr.
8 m	1312593
10 m	1339190



KERBL Zurrgurt 5000 mm x 25 mm schwarz einteilig

- Aus Polypropylen
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2

Länge: 5.000 mm

Breite: 25 mm

Zugkraft direkt: 122 kg

Zugkraft umgelegt: 245 kg

Farbe: schwarz

Ausführung: einteilig

Norm: DIN EN 12195-2



Art.Nr.

708061

KERBL Zurrgurt 6000 mm x 50 mm weiß einteilig

- Aus strapazierfähigem Polyestergewebe
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2

Länge: 6.000 mm

Breite: 50 mm

Zugkraft direkt: 500 kg

Zugkraft umgelegt: 1.000 kg

Farbe: weiß

Ausführung: einteilig

Norm: DIN EN 12195-2



Art.Nr.

594864

KERBL Gummizurband "Quickloader Strap" 110 cm, Gummi, UV-beständig, schwarz, 2 St.

- keine Überdehnung möglich
- Endlos kombinierbar
- totale Flexibilität
- Keine Metallteile, keine Verletzungen, keine Kratzer

Typ: "Quickloader Strap"

Länge: 110 cm

Bruchkraft: 580 N

Zugkraft: 290 N

Inhalt: 2 St.



Art.Nr.

1656648

Ladungssicherung mit Kerbl



AZ1025

Quickloader Automatik-Zurrgurte

- reduziert den Zeitaufwand durch automatischen Einzug
- längeres Band
- längerer Griff
- langsames Lockern
- D-Ringe

www.kerbl.de

 **KERBL**

Hebezeuge und Transportsicherung

Zurrgurte

KERBL Zurrgurt 8000 mm x 50 mm rot zweiteilig

- Dreieckring für gleichmäßigere Lastverteilung (Sicherheit)
- Karabinerhaken zum Einhängen in Zurrösen
- Galvanisierte Druckratsche
- PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz
- Band aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit einer Drehung von max. 7%
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2
- Gerne in der Forstwirtschaft verwendet
- Die angegebene zulässige Zugkraft ist der Wert in der Umreifung. Bei Nutzung "gerader Zug" verringert sich die zulässige Zugkraft um die Hälfte.

Länge: 8.000 mm**Breite:** 50 mm**Zugkraft direkt:** 2.500 kg**Zugkraft umgelegt:** 5.000 kg**Farbe:** rot**Ausführung:** zweiteilig**Norm:** DIN EN 12195-2**Geeignet für:** Forstwirtschaft**Art.Nr.**

1598895

Hebezeuge und Transportsicherung

sonstige Befestigungsmittel



KERBL Expanderset

- Ø 8 mm
- 70 N zul. Zugkraft je Expander
- TÜV/GS-geprüft

SET: 2 x 60 cm + 2 x 80 cm
Nicht zum alleinigen Sichern an Fahrzeugen bestimmt.

Art.Nr.
1121563



KERBL Expanderset, zul. Zugkraft 70 N, rot, TÜV/GS geprüft

- Ø 8 mm
- 70 N zul. Zugkraft je Expander
- TÜV/GS geprüft

Nicht zum alleinigen Sichern an Fahrzeugen bestimmt.
Zugkraft: 70 N
Farbe: rot
Norm: TÜV/GS geprüft

Art.Nr.
1121564



KERBL Expanderhaken für Ladungssicherungsnetz "SafeNet"
Expanderhaken für Abdecknetze 6 Stück/Pack
Inhalt: 6 St.

Art.Nr.
1034344



KERBL Abdecknetz "SafeNet"
Das Abdecknetz "SafeNet" ist hervorragend für das Abdecken der Ladung auf PKW-Anhängern, landwirtschaftlichen Anhängern, offenen Containern, LKW-Ladeflächen uvm. geeignet.

Das Abdecknetz aus knotenlos geflochtenem PP (Polypropylen) besitzt an den Ecken Befestigungsschlaufen. Eine Kordel, die am Rand eingenäht wurde, verstärkt diesen. Zusätzlich erleichtert eine am Rand eingezogene, 5 mm dicke Gummispannleine die Befestigung des Abdecknetzes und hält dieses sicher am Anhänger fest.

Das Abdecknetz ist nur zum Abdecken und nicht für Ladungssicherungszwecke geeignet!

Typ: "SafeNet"
Material: PP (Polypropylen)
• **Zubehör:** Expanderhaken (Best. Nr. 1034344)

L x B	Materialstärke	Maschenweite	Art.Nr.
2,5 x 1,6 m	1,8 mm	30 mm	1036677
2,5 x 2,0 m	1,8 mm	30 mm	1002759
3,0 x 2,5 m	1,8 mm	30 mm	1002761
3,0 x 2,5 m	3,0 mm	45 mm	1002783
3,5 x 2,0 m	1,8 mm	30 mm	1002760
4,0 x 2,5 m	1,8 mm	30 mm	1002782
4,0 x 2,5 m	3,0 mm	45 mm	1002784
5,0 x 2,5 m	3,0 mm	45 mm	1002785
5,0 x 3,5 m	3,0 mm	45 mm	1002787
6,0 x 3,5 m	3,0 mm	45 mm	1002788
6,5 x 2,5 m	3,0 mm	45 mm	1002786
8,0 x 3,5 m	3,0 mm	45 mm	1002789

Hebezeuge und Transportsicherung

sonstige Befestigungsmittel

KERBL Abdecknetz zur Ladungssicherung für PKWs oder Kombis

Netz aus PP (Polypropylen) zur Sicherung von Gepäck in PKWs und Kombis, inkl. 2 Karabinerhaken, 2 Gurte und Aufbewahrungstasche.

L x B: 120 x 100 cm

Material: PP (Polypropylen)

Maschenweite: 25 mm

Geeignet für: PKWs und Kombis

- **Lieferumfang:** Abdecknetz
- 2 Karabinerhaken
- 2 Gurte
- Aufbewahrungstasche



Art.Nr.

1676813

KERBL Kantenschutz

Der orange Kantenschutz aus Kunststoff eignet sich perfekt zur Ladungssicherung. Ihre Schenkellänge beträgt 190 x 190 mm, die Materialstärke der Doppelstegeplatte liegt bei 19 mm.

Länge Schenkel: 190 x 190 mm

Material: Kunststoff

Materialstärke: 19 mm

Farbe: orange



Länge	Art.Nr.
800 mm	1584636
1.200 mm	1584637

KERBL Hakenplattenset 43 x 37 mm Kunststoff für Abdecknetze und Planen

- 12 Haken und 36 Schrauben je Pack
- aus strapazierfähigem Kunststoff
- für Abdecknetze und Planen

L x B: 43 x 37 mm

Bohrungen: 3

Material: Kunststoff

- **Lieferumfang:** 12 St. Hakenplatte
- 36 Schrauben

Passend für: Abdecknetze und Planen



Art.Nr.

1598924

KERBL Hakenplattenset 50 x 40 mm Stahl verzinkt für Abdecknetze und Planen

- für einen Schraubdurchmesser von max. 5 mm
- aus verzinktem Stahl
- für Abdecknetze und Planen

L x B: 50 x 40 mm

Bohrung: 5 mm

Bohrungen: 3

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Lieferumfang: 2 St. Hakenplatte

Passend für: Abdecknetze und Planen



Art.Nr.

1674290

KERBL Gegenplatte 127 x 127 x 3 mm, verzinkt, für Zurrmulde

- Bruchkraft 2270 kg, dh. zulässige Zugkraft max. 1135 kg
- 3 mm Stärke
- Passend für KERBL Zurrmulde

L x B x S: 127 x 127 x 3 mm

Oberfläche: verzinkt

Zugkraft: 1.135 kg

Passend für: Zurrmulde (Best. Nr. 1643829)



Art.Nr.

1674593

Hebezeuge und Transportsicherung

sonstige Befestigungsmittel



KERBL Zurrmulde 124 x 114 x 3 mm verzinkt einteilig

- Bohrung M10
- Ösengröße 55 x 10 mm
- mit Rückholfeder
- Bruchkraft 2270 kg, dh. zulässige Zugkraft max. 1135 kg
- Einbauplan in Bordwänden oder Bodenplatten

Ausführung: einteilig
L x B x S: 124 x 114 x 3 mm
Oberfläche: verzinkt
Zugkraft direkt: 1.135 kg

Art.Nr.
1643829



KERBL Zurrmulde 145 x 100 x 15,5 mm verzinkt dreiteilig

- 3-teilig (Mulde, Bügel, Ring)
- 2-Loch Befestigung, Bohrung M10
- Ösengröße 55 x 10 mm
- mit Rückholfeder
- Bruchkraft 2270 kg, dh. zulässige Zugkraft max. 1135 kg
- Einbauplan in Bordwänden oder Bodenplatten

Ausführung: dreiteilig
L x B x S: 145 x 100 x 15,5 mm
Oberfläche: verzinkt
Zugkraft direkt: 1.135 kg

Art.Nr.
1648479



KERBL Antirutschmatte

Die besonders reißfeste Anti-Rutschmatte (Nach DIN EN ISO 1798) steigert die Sicherheit, verbessert die Standfestigkeit und verhindert ein Verrutschen der Ladung. Gemäß VDI 2700 Blatt 14 (Gründruck) zur Ladungssicherung im Transportgewerbe geeignet.

Die Matte erhöht den Gleitreibbeiwert auf $\mu = 0,82$ sowie die Reduzierung der erforderlichen und zulässigen Zugkraft LC beim Diagonalzurren.

Norm: DIN EN ISO 1798
Farbe: schwarz

L x B x S	Art.Nr.
500 x 25 x 0,8 cm	1378738
2.000 x 15 x 0,3 cm	1624827



KERBL Anti-Rutschmatte 100 x 100 x 5 mm schwarz

L x B x S: 100 x 100 x 5 mm
Farbe: schwarz

Art.Nr.
1648476



KERBL Zurröse Stahl verzinkt mit Lasche

- Verzinkter Stahl
- zum sichereren Befestigen von Zurrgurten an Anhängern

Ausführung: mit Lasche
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

L x B	Gewinde	Zugkraft direkt	Art.Nr.
58 x 20 mm	M 6	272 kg	1648478
90 x 30 mm	M 11	1.135 kg	1648477

Hebezeuge und Transportsicherung sonstige Befestigungsmittel

CERTEX Baurollenseil

Das Baurollenseil wird im Normalfall mit der CERTEX-Baurolle zusammen eingesetzt um kleine Lasten hochzuziehen.

Die CERTEX-Baurollenseile sind nicht als Anschlag-, Abschlepp-, Sicherungs- oder Windenseil zu verwenden!
mit SIKA-Haken, gespleisst, vierschäftig, gedreht

Bruchlast nass/trocken: 110%/100%.

Spezifisches Gewicht: 1,48 g/cm³

Tragfähigkeit: 500 kg

Material: Langhanf, Karabinerhaken aus verzinktem Stahl

Norm: EN 1261, DIN 5299

Länge	Durchmesser	Art.Nr.
10 m	16 mm	502380
10 m	20 mm	686199
20 m	16 mm	502379
20 m	20 mm	693235
30 m	16 mm	502378
30 m	20 mm	502375
40 m	16 mm	686197
40 m	20 mm	502376
50 m	16 mm	686198
50 m	20 mm	502377



CERTEX
Lifting Products and Services

CERTEX Bau-Aufzugsrolle

Die CERTEX-Baurolle wird überall dort eingesetzt, wo kleine Lasten bis 200 kg mit geringem Montageaufwand bewegt werden sollen.

mit Einfachbügel

Durchmesser: 195 mm

Tragfähigkeit: 160 kg

Material: Stahl

Oberfläche: lackiert

Art.Nr.

502388



CERTEX
Lifting Products and Services

CERTEX Anschlagseil

Ausführung: beiderseits Schlaufen verpresst

Norm: DIN 3088

Länge	Durchmesser	Art.Nr.
1 m	12 mm	502447
1 m	14 mm	502451
2 m	12 mm	502448
2 m	14 mm	502452
3 m	12 mm	502449
3 m	14 mm	502453
4 m	12 mm	502450
4 m	14 mm	502454



CERTEX
Lifting Products and Services

Hebezeuge und Transportsicherung

sonstige Befestigungsmittel



CERTEX Anschlagkette

Anschlagketten der Güteklasse 8 sollten weder in Säuren benutzt noch Säuredämpfen ausgesetzt werden. Es sollte beachtet werden, dass gewisse Produktionsverfahren Säuren bzw. Säuredämpfe freisetzen.

Ausführung: mit KGH-Haken einsträngig

Länge: 1 m

Norm: DIN 5688

Durchmesser	Tragfähigkeit	Art.Nr.
7 mm	1.500 kg	502456
8 mm	2.000 kg	502455



CERTEX Kettengehänge

Güteklasse 10

Ausführung: mit KGH-Haken

Norm: DIN 5688

Länge	Durchmesser	Tragfähigkeit	Art.Nr.
4 m	8 mm	3.550 kg	502457
4 m	10 mm	5.600 kg	502458
5 m	8 mm	3.550 kg	1019587



CERTEX Drahtseilgehänge

Güteklasse 5

Ausführung: mit Aufhängering und SIKA-Haken

Länge	Durchmesser	Tragfähigkeit	Art.Nr.
1 m	8 mm	800 kg	574772
4 m	10 mm	1.800 kg	502464
4 m	12 mm	1.750 kg	502460
4 m	12 mm	2.650 kg	502465
4 m	14 mm	2.400 kg	502462



CERTEX Drahtseil-Kettengehänge

Anschlagart N, mit Kettenverlängerung, Nutzlänge 4 m, davon 1,7 m Kette-Stärke 7 mm, Seil-Stärke 12 mm

Nutzlänge: 4 m

Norm: DIN 5687, DIN 5688, DIN 3088

Tragfähigkeit	Art.Nr.
1.750 kg	502468
2.400 kg	502469

Hebezeuge und Transportsicherung sonstige Befestigungsmittel

CERTEX Zurrketten RZKR

Güteklasse 8 mit eingebautem Ratschenlastenspanner, Verkürzer und 2 Haken in Standard-Länge 3,5 m.

Achtung: Die Zurrketten dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!

Länge: 3,5 m

Norm: EN 12195-3

Ausführung	Stärke	Gewicht	Art.Nr.
zulässige Höchstzugkraft im geraden Zug: 40 kN	8 mm	7,000 kg	721237
zulässige Höchstzugkraft im geraden Zug: 63 kN	10 mm	10,500 kg	721788
zulässige Höchstzugkraft im geraden Zug: 100 kN	13 mm	20,000 kg	721789



Hebezeuge und Transportsicherung

Seil-, Flaschen- und Hebelzüge



KERBL Handseilzug "HAND POWER PULLER"

Der Seilzug "HAND POWER PULLER" ist eine unverzichtbare Hilfe in der Forst- und Landwirtschaft, aber auch beim Camping. Der robuste Seilzug besitzt einen Schwerstahl-Hebel und ein 3 m langes, drallfreies Stahlseil.

Der Stahlhaken ist um 360° drehbar und mit einem Sicherheits-Springschutz versehen. Der Seilzug mit seinem 3-fach sicheren Auslösemechanismus ist ideal zum Ziehen und Versetzen von Lasten.

Typ: "HAND POWER PULLER"

Zuglast	Ø Seil	Art.Nr.
2.000 kg	5 mm	694705
4.000 kg	6 mm	774774



Greifzug HANDIFOR™ Mini-Kraftmessvorrichtung

Stoß- und wetterfeste Kraftmessvorrichtung in Miniaturausführung mit Taraunterdrückung über den gesamten Messbereich. Das Gerät ist klein, kompakt und sparsam im Stromverbrauch. Eine Abschaltautomatik schützt die Batterie. Dank klar strukturierter Menüführung ist der Kraftmesser leicht bedienbar. Einstellmöglichkeit der Maßeinheiten kg/lbs und daN.

Schutzart: IP 40

Lieferumfang: inklusive Batterien, Gebrauchs- und Wartungsanleitung und EG-Konformitätserklärung

Messbereich	Art.Nr.
20 kg	1374539
50 kg	1374540
100 kg	1374541
200 kg	1374542



Greifzug Minifor™ Winde Typ TR

Motorisierte Winde mit durchlaufendem Seil. Sie kann Lasten über große Strecken heben bzw. ziehen. Sie eignet sich für den Einsatz in zahlreichen Konfigurationen. Die Betätigung erfolgt mit Hilfe eines Hängtasters.

Spannung: 230 V

Typ	Länge	Breite	Leistung	Tragfähigkeit	Gewicht	Art.Nr.
TR 10	355 mm	420 – 180 mm	0,25 kW	100 kg	21,0 kg	1374583
TR30	355 mm	420 – 180 mm	1,1 kW	300 kg	32,4 kg	1374584
TR50	495 mm	425 – 225 mm	1,1 kW	500 kg	34,8 kg	1374585



Greifzug Minifor™ Seil

Ausführung: mit Spitze, Haken und 1 Feder mit Stellring für Endabschaltung sowie Seilgewichte
Durchmesser: 6,5 mm

Art.Nr.
1374586



Greifzug Minifor™ Konfektionierung

Typ: Minifor™

Ausführung: mit Spitze und Haken

Verwendung: für Seile mit einem Durchmesser von 6,5 mm

Art.Nr.
1374587



Hebezeuge und Transportsicherung

Seil-, Flaschen- und Hebelzüge

Greifzug Minifor™ Feder

Typ: Minifor™

Ausführung: mit Stellingring für Endabschaltung

Verwendung: für Seile mit einem Durchmesser von 6,5 mm

Art.Nr.

1374588



Greifzug Minifor™ Handhaspel

Typ: Minifor™

Verwendung: für Seillängen bis 50 m

Art.Nr.

1374589



Greifzug Mini Seilzug JOCKEY

der praktischer Helfer zum Heben, Ziehen, Spannen und Halten von Lasten. Ideal für Montage- und Servicebetriebe, für Werkstätten und Freizeit. Komplettausstattung mit Hebelrohr, 2 Stropps, 2 Befestigungsseilen 1 m lang, Zugseil 10 m.

Tragfähigkeit: 300 kg

Länge: 10 m

Durchmesser: 4,5 mm

Gewicht: 2,0 kg

Prüfzeugnis: TÜV/GS-geprüft, CE-Kennzeichen

Art.Nr.

505761



Greifzug™ TU Kleine Grundausrüstung

Für Heben und Senken gibt es je einen Bedienungshebel. Durch Hin- und Herbewegen des aufgesetzten Hebelrohres bewegen zwei Klemmbackenpaare das Seil abwechselnd durch das Gerät. Die Seillänge (=Zugweg) ist praktisch unbegrenzt. Der Mechanismus ist selbsthemmend; das belastete Seil zieht die Klemmbacken zusammen. Das unbelastete Greifzug™-Gerät kann freigeschaltet werden. Dann läßt sich das Seil von Hand einführen und vorspannen sowie nach Beenden der Arbeit wiederherausziehen.

Gewicht	Art.Nr.
17,0 kg	505763
27,8 kg	505767
34,0 kg	505764
45,0 kg	505765
48,0 kg	505768



Greifzug Mehrzweckzug-Gerät

Sicherheitsfaktor 5, Berufsgenossenschaftszulassung

Zugkraft lässt sich ohne viel Aufwand durch Umlenkung verdoppeln oder verdreifachen.

mit Hebelrohr, mit Seil 8 mm x 20 m, mit Spitze und angekauftem Haken auf Handhaspel

Ausführung: handbetriebener Mehrzweckzug zum Heben, Ziehen, Senken, Spannen

Tragfähigkeit: 800 kg

Gewicht: 6,6 kg

Prüfzeugnis: TÜV/GS-geprüft, CE-Kennzeichen

Art.Nr.

505766



Hebezeuge und Transportsicherung

Seil-, Flaschen- und Hebelzüge



Greifzug™ Stockwinde TOP JACK Typ BT 5

Die Baureihe der mechanischen Heber wurde für das Hochheben vom Boden entwickelt. Die Last kann dabei entweder auf die Heberflanke oder auf den Heberkopf gesetzt werden. Das Heben oder Senken erfolgt durch Drehen an der Kurbel. Zur Sicherung des Hebevorgangs ist die Kurbelwelle mit einem Ratschenrad mit Doppel-Sperrklinken gekoppelt. Das Absenken erfolgt mit kontrollierter Geschwindigkeit und wird von einer Rasterplatte gesichert, die die Last mit Friktionsscheiben hält. Die Kurbelbewegung kann in jeder beliebigen Position unterbrochen werden, ohne dass die Last unkontrollierte Bewegungen vollzieht. Ein Griff an den Geräten ermöglicht ein einfaches Verstellen.

Typ: BT 5
Breite: 170 mm
Tragfähigkeit: 5.000 kg
Gewicht: 29,5 kg

Art.Nr.
1581183



Greifzug Mini Seilzug Super-JOCKEY

Der praktischer Helfer zum Heben, Ziehen, Spannen und Halten von Lasten. Ideal für Montage- und Servicebetriebe, für Werkstätten und Freizeit. Komplettausstattung mit Hebelrohr, 2 Stopps, 2 Befestigungsseilen 2 m lang, Zugseil 10 m.

Tragfähigkeit: 500 kg
Länge: 10 m
Durchmesser: 6,5 mm
Gewicht: 3,75 kg
Prüfzeugnis: TÜV/GS-geprüft, CE-Kennzeichen

Art.Nr.
653946



Greifzug Flaschenzug TRALIFT

Der ideale Helfer für Lager, Produktion und Montagearbeiten aller Art. Kompakte, leichte Bauweise durch hochwertige Werkstoffe. Minimales Gewicht ermöglicht leichtes Ein- und Umhängen, geringe Mindestbauhöhe gestattet maximale Hubausnutzung. Zweistufiges Stirnradgetriebe mit selbstschmierenden Gleitlagern. Sichere Lastendruckbremse. Hochfeste, verzinkte Rundgliederkette nach DIN 5684.

Hublänge: 3,0 mm
Prüfzeugnis: CE-Kennzeichen, TÜV/GS-geprüft

Tragfähigkeit	Gewicht	Art.Nr.
250 kg	2,8 kg	740575
500 kg	9,0 kg	505769
1.000 kg	13,0 kg	505770
1.500 kg	15,0 kg	505771
2.000 kg	19,0 kg	505772
3.000 kg	27,5 kg	505774
5.000 kg	43,0 kg	505776



Greifzug Hebelzug BRAVO

Hebelzug mit Freischaltung zum Durchziehen der unbelasteten Kette. Kräftig und vielseitig, der praktische Helfer zum Heben, Ziehen und Abspannen von Lasten. Zweistufiges Stirnradgetriebe mit selbstschmierenden Gleitlagern. Sichere Lastdruckbremse. Hochfeste, verzinkte Rundgliederkette nach DIN 5684.

Hublänge: 1,5 mm
Prüfzeugnis: TÜV/GS-geprüft, CE-Kennzeichen

Tragfähigkeit	Gewicht	Art.Nr.
250 kg	2,0 kg	718779
500 kg	5,0 kg	505777
750 kg	7,0 kg	505778
1.500 kg	11,0 kg	505779
3.000 kg	20,0 kg	505780
6.000 kg	30,0 kg	505781

Hebezeuge und Transportsicherung

Seil-, Flaschen- und Hebelzüge

Greifzug CaRoI™ Seile

Drahtseil verzinkt

Ausführung: mit Spitze und Haken

Durchmesser: 5 mm

Oberfläche: verzinkt

Verwendung: Seil für CaRoI™-Materialwinde

Länge Seil	Gewicht	Art.Nr.
20 m	2,0 kg	239540
30 m	3,9 kg	1374582



Tractel

Greifzug Dreibaum ISC

Klasse B, rechteckiges Stützenprofil; Anschlagöse für Höhensicherungsgerät; zugelassen zur Benutzung durch 2 Personen; schnelle Höhenverstellung durch Steckbolzen mit Splintsicherung

Material: Aluminium

Gewicht: 17,5 kg

Art.Nr.

694949



Tractel

Greifzug Umlenkrolle

kompletter Bausatz, Befestigung an einer der Aufnahmen am Kopf des Dreibaums

Gewicht: 1,4 kg

Art.Nr.

695053



Tractel

Greifzug Gerätebeutel

Ausführung: mit Reißverschluss und 2 Trageriemen

L x B x H: 1.900 x 290 x 290 mm

Länge Seil: 20 m

Norm: EN 360, EN 1496-B

Art.Nr.

695317



Tractel

Hebezeuge und Transportsicherung

Seil-, Flaschen- und Hebelzüge



Tractel

Greifzug Halterung

Zur Befestigung an der Stütze.

Gewicht: 3,1 kg

Verwendung: Halterung für Blocfor™ 20 R und 30 R.

Art.Nr.
695320



Tractel

Greifzug CaRol™ Material-Winde

Hand-Seiltrommelwinden für die Installation an einem festen Ort. Sie können zum Heben oder Ziehen einer Last verwendet werden.

Ausführung: mit Halterung, ohne Seil

Tragfähigkeit: 250 kg

Typ	Länge Seil	Gewicht	Art.Nr.
	20 m	12,5 kg	695337
TS	30 m	10,0 kg	1374550



Tractel

Greifzug Dreibaum TRACPODE

Rechteckiges Stützenprofil, Anschlagöse am Kopf, zugelassen zur Benutzung durch 2 Personen. Maximale Tragfähigkeit 250 kg ohne Gurtband an den Stützen und 500 kg an der Anschlagöse mit Gurtband. Schnelle Höhenverstellung durch Steckbolzen mit Splintsicherung. Aufnahme für 3 Umlenkrollen.

Arbeitshöhe: 1,76 – 2,7 m

Material: Aluminium

Ausführung	Gewicht	Art.Nr.
inklusive 1 Umlenkrolle/ ohne Zubehör	19,0 kg	1374546
ohne Umlenkrollen/ mit Zubehör	18,0 kg	1374544



Tractel

Greifzug Blocfor™ 20 R

Höhensicherungsgerät mit automatischer Aufwicklung und Rettungshubeinrichtung. Ermöglicht das Heraufziehen bzw. Herablassen eines Verunglückten bei einer Rettung. Mit Befestigungssystem. Wirbelkarabinerhaken mit Absturzsicherung (M46) am Seilende.

L x B: 675 x 195 mm

Länge Seil: 20 m

Norm: EN 360, EN 1496-B

Typ	Ausführung	Gewicht	Art.Nr.
20R-M46	Verbindungsmittel: verzinktes Drahtseil	11,4 kg	695318
20R-M46 Inox	Verbindungsmittel: Edelstahlseil	11,5 kg	1374547

Hebezeuge und Transportsicherung

Seil-, Flaschen- und Hebelzüge

Greifzug Absturz-Schutzausrüstung PSA-Set Oodo Bag

Auffanggurt, Rücken- und Brustfangöse (geschmiedete D-Ringe), Bein- und Schultergurte verstellbar, mitlaufendes Auffanggerät, vom Seil abnehmbar, Karabiner M 41, Führungsseil für stopfor KLS Länge 15 m, Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer Länge 1,50 m, Karabinerhaken M 51, Bandschlinge (EN 795 Klasse B), Gurtband Länge 1,50 m, Gerätebeutel Combipro 30, Inhalt ca. 30 L.

Verwendung: auf Leitern, Plattformen und Flachdächern für Zimmerleute, Bauberufe, Stahlbauer, Monteure.
Einsatz vertikal/ horizontal

Konfektionsgröße	Typ	Art.Nr.
S		1499157
M	PSA-Set für Handwerker	695470
XL		1499158



Tractel

Greifzug™ Auffanggurt HT 22

- gemäß Norm EN 361
- 1 Auffangöse im Rücken und im Brustbereich geschmiedeter D-Ring
- 5-fach verstellbar
- Sitzgurt

Konfektionsgröße: M

Typ: HT 22

Art.Nr.

695487



Tractel

Greifzug Geräte Rucksack Combipro

Combipro Rucksack zur sachgemäßen Aufbewahrung von Fallschutzausrüstungen.

- Gerätebeutel
- 1 Schulterriemen
- Roll-Steck Verschluss
- Fassungsvermögen ca. 30l

Art.Nr.

695497



Tractel

Hebezeuge und Transportsicherung

Absturzsicherungen



Greifzug Absturz-Schutzausrüstung PSA-Set 1

Auffanggurt, Rücken- und Brustfangöse (geschmiedete D-Ringe), Bein- und Schultergurte verstellbar, Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer, Länge 1,50 m, Gerätetasche aus Polyamid
Maße: ca. 430 x 310 x 150 mm

Verwendung: auf Trägern an Absturzkanten für Zimmerleute, Stahlbauer, Monteure. Einsatz vertikal/ horizontal

Konfektionsgröße	Typ	Art.Nr.
S		1499155
M	PSA -Set 1	718780
XL		1499156



Greifzug Absturz-Schutzausrüstung PSA-Set 2

Auffanggurt, Rückenfangöse (geschmiedeter D-Ring), Beingurte verstellbar, mitlaufendes Auffanggerät (Seilkürzer), integrierte Falldämpfung, nicht vom Seil abnehmbar, mit 15 m RLX-Führungsseil (Polyamid, Ø 14 mm, Karabiner M41), Länge Verbindungsmittel 0,30 m, Karabiner M 41. Gerätetasche aus Polyamid
Maße ca. 430 x 310 x 150 mm

Typ: PSA-Set 2

Verwendung: auf Leitern, an Fassaden für Bauberufe, Stahlbauer, Monteure. Einsatz vertikal

Art.Nr.
718781



Greifzug Absturz-Schutzausrüstung PSA-Set 3

Auffanggurt, Rücken- und Brustfangöse (geschmiedete D-Ringe); Bein- und Schultergurte verstellbar; mitlaufendes Auffanggerät; integrierte Falldämpfung, nicht vom Seil abnehmbar mit 15 m Führungsseil Ø 14 mm; Länge VBM 0,30 m; Karabiner M 41. Anschlagseil Länge 20 m, zwei Schlaufen 10 cm. Gerätetasche aus Kunststoff
Maße ca. 550 x 280 x 270 mm

Typ: PSA-Set 3

Verwendung: auf Leitern, an Fassaden für Bauberufe, Stahlbauer, Monteure. Einsatz vertikal

Art.Nr.
740576



Greifzug™ Absturz-Schutzausrüstung PSA-Set "Plattform"

Die PSA-Sets bieten eine Grundausstattung für spezielle Anwendungsfälle. Alles Sets sind verwendungsbereit einschließlich Zubehör; sie können bei Bedarf mit zusätzlichen Komponenten ergänzt werden und so auf die Bedürfnisse des Benutzers zugeschnitten werden.

Konfektionsgröße: M

Verwendung: auf Leitern, Plattformen und Flachdächern

Art.Nr.
798630



Greifzug Absturz-Schutzausrüstung PSA-Set Oodo Bag plus

Set bestehend aus Auffanggurt (Rücken- und Brustfangöse, Bein- und Schultergurte verstellbar), mitlaufendem Auffanggerät, vom Seil abnehmbar, Karabiner M 41; Führungsseil für stopfor™ KLS (EN 353-2) Länge 15 m, Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer Länge 1,50 m, Karabinerhaken M 51, Bandschlinge (EN 795-B)-Gurtband, Länge 1,50 m und Gerätebeutel Combipro 30-Inhalt ca. 30 l.

Typ: PSA-Set Oodo Bag plus

Verwendung: auf Leitern, Plattformen und Flachdächern. Für den vertikalen und horizontalen Einsatz.

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1499159
M	1374543
XL	1499160

Hebezeuge und Transportsicherung

Absturzsicherungen

Greifzug Blocfor™ 20 R

Höhensicherungsgerät mit automatischer Aufwicklung und Rettungshubeinrichtung. Ermöglicht das Heraufziehen bzw. Herablassen eines Verunglückten bei einer Rettung. Mit Befestigungssystem. Wirbelkarabinerhaken mit Absturzsicherung (M46) am Seilende.

L x B: 675 x 195 mm

Länge Seil: 20 m

Norm: EN 360, EN 1496-B

Typ	Ausführung	Gewicht	Art.Nr.
20R-M46	Verbindungsmittel: verzinktes Drahtseil	11,4 kg	695318
20R-M46 Inox	Verbindungsmittel: Edelstahlseil	11,5 kg	1374547



Tractel

Greifzug Blocfor™ 30 R

Höhensicherungsgerät mit automatischer Aufwicklung und Rettungshubeinrichtung. Ermöglicht das Heraufziehen bzw. Herablassen eines Verunglückten bei einer Rettung.

Typ: 30R-M46

Ausführung: mit Befestigungssystem. Seil verzinkt. Wirbelkarabinerhaken mit Absturzsicherung (M46)

L x B: 740 x 320 mm

Länge Seil: 30 m

Norm: EN 360, EN 1496-B

Gewicht: 20,0 kg

Art.Nr.

1374548



Tractel

Greifzug Höhensicherungsgerät Blocfor™ 1,8 A ESD 47-10

- Gesamtlänge 1,8 m
- automatische Aufwicklung
- Bandfalldämpfer
- Vertikaler Einsatz: Anschlagpunkt über Auffangöse am Gurt
- Horizontaler Einsatz: Anschlagpunkt auf der Höhe der Standfläche des Benutzers

Typ: 1,8 A ESD 47-10

Gewicht: 1,5 kg

Art.Nr.

1601982



Tractel

Greifzug Höhensicherungsgerät Blocfor™ 5 ESD

Höhensicherungsgerät mit automatischer Aufwicklung für die Nutzung auf Flachdächern. Der Mechanismus wurde stark vereinfacht um die Funktionalität zu optimieren. Das Höhensicherungsgerät ist ausgestattet mit einem Falldämpfer (ESD) am Gurtbandende. Das AES-System garantiert, dass der Benutzer selbst bei einem Absturz mit vollständig abgerolltem Seil Kräften von weniger 600 daN ausgesetzt wird. Das ESD System verringert die Wucht des Aufpralls auf den Körper des Benutzers bei einem Absturz. Es schützt das Verbindungsmittel wirksam gegen das Risiko von Einschnitten durch evtl. vorhandene Flachdachkanten.

- Für den vertikalen Einsatz: Anschlagpunkt über der Auffangöse am Gurt
- Für den horizontalen Einsatz: Anschlagpunkt auf der Höhe der Standfläche des Benutzers
- Karabiner: Gurtband M47, Gehäuse M10
- Gesamtlänge 5 m
- automatische Aufwicklung
- Bandfalldämpfer
- Verbindungsmittel: Gurtband 25 m

Typ: 5 ESD

Gewicht: 2,0 kg

Art.Nr.

1499138



Tractel

Hebezeuge und Transportsicherung

Absturzsicherungen



Greifzug Höhensicherungsgerät Blocfor™ 6 ESD

Höhensicherungsgerät mit automatischer Aufwicklung für die Nutzung auf Flachdächern. Der Mechanismus wurde stark vereinfacht um die Funktionalität zu optimieren. Das Höhensicherungsgerät ist ausgestattet mit einem Falldämpfer (ESD) am Gurtbandende. Das AES-System garantiert, dass der Benutzer selbst bei einem Absturz mit vollständig abgerolltem Seil Kräften von weniger 600 daN ausgesetzt wird. Das ESD System verringert die Wucht des Aufpralls auf den Körper des Benutzers bei einem Absturz. Es schützt das Verbindungsmittel wirksam gegen das Risiko von Einschnitten durch evtl. vorhandene Flachdachkanten.

- Für den vertikalen Einsatz: Anschlagpunkt über der Auffangöse am Gurt
- Für den horizontalen Einsatz: Anschlagpunkt auf der Höhe der Standfläche des Benutzers
- Karabiner: Gurtband M47, Gehäuse M10
- Gesamtlänge 6 m
- automatische Aufwicklung
- Bandfalldämpfer
- Verbindungsmittel: Gurtband 25 m

Typ: 6 ESD

Gewicht: 2,1 kg

Art.Nr.

1499139



Greifzug Höhensicherungsgerät Blocfor™ 10 ESD

Höhensicherungsgerät mit automatischer Aufwicklung für die Nutzung auf Flachdächern. Der Mechanismus wurde stark vereinfacht um die Funktionalität zu optimieren. Das Höhensicherungsgerät ist ausgestattet mit einem Falldämpfer (ESD) am Gurtbandende. Das AES-System garantiert, dass der Benutzer selbst bei einem Absturz mit vollständig abgerolltem Seil Kräften von weniger 600 daN ausgesetzt wird. Das ESD System verringert die Wucht des Aufpralls auf den Körper des Benutzers bei einem Absturz. Es schützt das Verbindungsmittel wirksam gegen das Risiko von Einschnitten durch evtl. vorhandene Flachdachkanten.

- Für den vertikalen Einsatz: Anschlagpunkt über der Auffangöse am Gurt
- Für den horizontalen Einsatz: Anschlagpunkt auf der Höhe der Standfläche des Benutzers
- Karabiner: Seil M47, Gehäuse M10
- Gesamtlänge 10 m
- automatische Aufwicklung
- Bandfalldämpfer
- Verbindungsmittel: verzinktes Drahtseil Ø4,75 mm

Typ: 10 ESD

Gewicht: 4,8 kg

Art.Nr.

1499140



Greifzug™ Gurtband

Greifzug Gurtband Verbindungsmittel für Blocfor™ L30 2-10

Gewicht: 0,4 kg

Art.Nr.

1499141

Hebezeuge und Transportsicherung

Absturzsicherungen

Greifzug™ Warnweste Easy Jacket

Warnweste zum Einknüpfen der Auffanggurte HT 10/ 11/ 21/ 22/ 31/ 42/ 43
 Verschluss: Druckknöpfe
 Material: Polyester/Baumwolle
 Farbe: leuchtend orange

Art.Nr.
1499152



Greifzug™ Auffanggurt HT56

Auffanggurte mit Bergsport-Beinberiemung und flexiblen Umlenkschnallen
 • mit 1 zentralen Brustöse & 2 seitlichen Brustösen
 • X-PAD Rückenpolster für mehr Tragekomfort und einfacheres Anlegen
 • großer D-Ring erleichtert das rückwärtige Anschlagen
 • mit Clickverschlüssen inkl. Doppelverriegelung und Präzisionseinstellung

Konfektionsgröße: M
 Gewicht: 1,8 kg

Art.Nr.
1499153



Greifzug™ Bandschlinge AS19

zur Schaffung eines Anschlagpunktes an Rohren, Trägern, etc.; für 1 Person;
 19 mm breites Gurtband mit verstärkter Anschlagöse, Länge: 1,50 m
 Gewicht: 0,2 kg

Art.Nr.
1499154



Greifzug Absturz-Schutzausrüstung PSA-Set Oodo Bag

Auffanggurt, Rücken- und Brustfangöse (geschmiedete D-Ringe), Bein- und Schultergurte verstellbar, mitlaufendes Auffanggerät, vom Seil abnehmbar, Karabiner M 41, Führungsseil für stopfor KLS Länge 15 m, Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer Länge 1,50 m, Karabinerhaken M 51, Bandschlinge (EN 795 Klasse B), Gurtband Länge 1.50 m, Gerätebeutel Combipro 30, Inhalt ca. 30 L.

Verwendung: auf Leitern, Plattformen und Flachdächern für Zimmerleute, Bauberufe, Stahlbauer, Monteure.
 Einsatz vertikal/ horizontal

Konfektionsgröße	Typ	Art.Nr.
S		1499157
M	PSA-Set für Handwerker	695470
XL		1499158





Keller, Rohbau und Fassade Fundamental. Zukunftssicher. Langlebig.

In der heutigen Zeit entstehende Häuser sind besonders widerstandsfähig, langlebig und zukunftssicher. Essenziell wichtig sind dabei der Keller, der Rohbau und die Fassade.

Die richtige Materialauswahl und Verarbeitung erhalten den Wert von Gebäuden über viele Jahre. Wärmedämmung und ein gesundes Raumklima hängen entscheidend von den verwendeten Baustoffen ab und stehen für eine energieeffiziente Bauweise.

Wir bieten eine breite Produktpalette von der Bauwerksabdichtung und Dämmung über Zement, Mauerwerk und Mörtel bis hin zu Lichtschächten und Kellerfenstern.

Sie erhalten von uns stets kompetente Experten-Beratung, außerdem zeigen wir Ihnen, von welchen Fördermitteln Sie profitieren können. Mit unseren Spezialistenteams im Bereich Schalung, Estrich und Putz lassen sich auch große Herausforderungen meistern.

- ✓ Kellerfenster
- ✓ Abdichtung
- ✓ Perimeterdämmung
- ✓ Drainage und Entwässerung
- ✓ Beton, Baueisen und Mauersteine
- ✓ Rollladenkästen
- ✓ Kamine und Lüftungsanlagen
- ✓ Fertigteile
- ✓ Klimadecken
- ✓ Dämmstoffe
- ✓ Putze und Farben
- ✓ Fertiggaragen



Auch für außergewöhnliche Anforderungen sind wir bestens ausgestattet – mit unseren Spezialistenteams für Schalung, Estrich und Putz.

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugefühl

BayWa

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Kapitel 4



	Seiten
Pumpen und Zubehör	304-314
Armaturen	315-321
Schläuche	322
Schlauchwägen	323-324
Putzmaschinen und Zubehör	325-329

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Pumpen und Zubehör



Grün Absaug- und Tauchpumpe Puddle Buddy

Robuste, tragbare Pumpe mit Kunststoffgehäuse, die über den geschützten Bodeneinlauf Wasser bis zu ca. 1 mm Höhe über der Bodenfläche absaugt. Das neue Design nutzt das gepumpte Wasser zur Kühlung des Motors und unterstützt somit eine längere Verwendung bei niedrigen Wasserständen.

Die energieeffiziente Tauchpumpe ist mit einem Überlastungsschutz ausgestattet und besonders bedienungsfreundlich, transportabel und vielseitig.

Typ: Puddle Buddy

Anschluss: Schläuche von 1/2", 3/4" und 1"

Förderhöhe: 7 m

Fördermenge: 120 l/min

Motorleistung: 150 W

Spannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Lieferumfang: inkl. 10 m-Anschlusskabel und zusätzlichem Grobschmutz-Ansauggitter

Art.Nr.

1461322



Grün Absaug- und Tauchpumpe Simer

Kraftvolle, tragbare Aluminiumpumpe mit Edelstahl-Rotorwelle, die über den geschützten Bodeneinlauf Wasser bis zu ca. 2 mm Höhe über der Bodenfläche absaugt. Bereits ab 5 mm Wasserstand beginnt die Pumpe zuverlässig zu fördern.

Die Pumpe sitzt in einem robusten Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung und ist transportabel und vielseitig einsetzbar. Die Selbstentlüftung läuft bereits ab 5 mm Wasserstand, Dauerbetrieb ist problemlos möglich. Zum Schutz verfügt die Tauchpumpe über einen integrierten Überlastungsschutz, eine Gleitringdichtung und ist voll überflutbar.

Typ: Simer

Anschluss: Schläuche von 1/2", 3/4" und 1"

Förderhöhe: 6 m

Fördermenge: 60 l/min

Motorleistung: 400 W

Schutzart: IP 68

Spannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Lieferumfang: 10 m Anschlussleitung mit Stecker

Art.Nr.

1461323



Homa Entwässerungs-Tauchmotorpumpe C 80 W

Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem Wasser. Zur Flachabsaugung bis auf ca. 2 mm Restwasserstand. Entleerung von Sammelbecken. Notpumpe bei Überflutungen. Umwälzpumpe für Gartenteiche. Durch den Kühlmantel mit oberliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet.

Typ: C 80 W

Anschluss: 3/4" AG

Förderhöhe Hmax.: 4,0 m

Förderleistung Qmax.: 3,0 m³/h

Schutzart: IP 68

Spannung: 230 V

Isolationsklasse: B

Länge Kabel: 10 m

Art.Nr.

1652284

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Pumpen und Zubehör

Homa Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe C 237 W3

Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser. Zur Flachabsaugung bis auf ca. 2 mm Restwasserstand. Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten und Räumen. Schmutzwasserentsorgung in Kellerräumen (z.B. Waschbecken, Dusche, Waschmaschine). Entleerung von Sammelbecken. Notpumpe bei Überflutungen. Durch den Kühlmantel mit oberliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlüfriebetrieb) gewährleistet.

Typ: C 237 W3

Anschluss: 1" AG

Förderhöhe Hmax.: 8,0 m

Förderleistung Qmax.: 10,8 m³/h

Schutzart: IP 68

Spannung: 230 V

Isolationsklasse: F

Länge Kabel: 10 m

Art.Nr.

1652285



Homa Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe C 235 WA

Einstufige Tauchmotorpumpe für den transportablen sowie stationären Einsatz. Förderung von sauberem oder verschmutztem Wasser, auch mit Feststoffanteilen. Robuste, wartungsfreie, dauergeschmierte Wälzlager.

Typ: C 235 WA

Anschluss: G 1 1/4" IG

Förderhöhe Hmax.: 7,0 m

Förderleistung Qmax.: 12 m³/h

Schutzart: IP 68

Spannung: 230 V

Isolationsklasse: F

Länge Kabel: 10 m

Art.Nr.

1652286



Homa Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser C 239 WE2

Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser. Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten und Räumen. Schmutzwasserentsorgung in Kellerräumen (z.B. Waschbecken, Duschen, Waschmaschine). Absenkung von Oberflächenwasser. Noteinsatz bei Überflutungen. Wasserentnahme aus Wasserläufen oder Reservoirs zur Bewässerung. Durch den Kühlmantel mit oberliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlüfriebetrieb) gewährleistet. Der eingebaute Schwimmerschalter mit extrem geringer Baubreite erlaubt den automatischen Betrieb auch in besonders engen Schächten. Aufstellung stationär oder transportabel.

Typ: C 239 WE2

Anschluss: G 1 1/4" IG

Förderhöhe Hmax.: 8,0 m

Förderleistung Qmax.: 10,8 m³/h

Schutzart: IP 68

Spannung: 230 V

Länge Kabel: 10 m

Art.Nr.

1652287



Pumpen, Schläuche, Armaturen

Pumpen und Zubehör



Homa Schmutzwasser Tauchmotorpumpe H502WA

Die Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe H502WA verfügt über eine Mantelkühlung für Klar- und Schmutzwasser. Sie übernimmt Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser, auch mit abrasiven Sand- oder Schlammverunreinigungen.

Anwendungsbereiche sind u.a. Kellerentwässerung, Grundwasserabsenkung, Trockenhaltung von Baustellen oder Schächten, Brauchwasserversorgung, Einsatz auf Schiffen, Noteinsatz bei Überflutungen usw.

Die Umflutung des Motors sichert ausreichende Kühlung auch bei extrem niedrigem Wasserstand.

Besondere Merkmale:

- Laufrad: Offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang 10 mm Ø
- Motorgehäuse und Laufrad aus Edelstahl, Pumpengehäuse, Saugdeckel aus Edelstahl, gummiert
- Druckanschluss: R 1 1/2" IG

zusätzlich mit Schaltgerät WA/01, Automatik- Manuell-Schalter ausgestattet

Typ: CR253WA

Ausführung: mit automatischer Schwimmerschaltung HOMA-Nivomatik

Förderhöhe Hmax.: 11,0 m

Förderleistung Qmax.: 15,6 m³/h

Motorleistung: 1,2 kW

Spannung: 230 V

Lieferumfang: mit STORZ-Festkupplung Gr. C., mit 10 m Anschlusskabel und Netzstecker

Art.Nr.

1652289



Homa Schmutzwasser Tauchmotorpumpe CR253WA

Die Homa Schmutzwasser Edelstahl-Tauchmotorpumpe CR253WA hat eine Mantelkühlung für Klar- und Schmutzwasser. Sie kann Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser übernehmen.

Einsatzbereiche sind zum Beispiel Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten, Räumen. Schmutzwasserentsorgung in Kellerräumen sowie Absenkung von Oberflächenwasser. Zudem übernimmt die Schmutzwasserpumpe auch den Noteinsatz bei Überflutungen oder dient zur Wasserentnahme aus Wasserläufen oder Reservoirs zur Bewässerung.

Durch den Kühlmantel mit obenliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet.

Besondere Features:

- offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang 10 mm Ø. Motorgehäuse,
- Pumpengehäuse, Schrauben und Saugsieb aus rostfreier Edelstahl
- Laufrad aus Kunststoff
- Druckanschluss: G 1 1/4 IG

Typ: CR253WA

Ausführung: mit automatischer Schwimmerschaltung HOMA-Nivomatik

Förderhöhe Hmax.: 11,0 m

Förderleistung Qmax.: 20,5 m³/h

Motorleistung: 0,53 kW

Spannung: 230 V

Lieferumfang: 10 m Anschlusskabel und Netzstecker, Rückschlagklappe, Schlauchanschluss

Art.Nr.

1652291



Homa Tauchpumpe für Schmutz- und Abwasser TCV408 WA

Tauchmotorpumpen der Reihe TCV eignen sich zum Fördern von Schmutz- und Abwasser mit groben Feststoff- und Faseranteilen. Sie sind ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im privaten und gewerblichen Bereich. DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA. Aufstellung: stationär oder transportabel. Ausführung mit Schwimmerschaltung als automatische Entwässerungspumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung.

Typ: TCV408 WA

Anschluss: G 1 1/2" IG

Förderhöhe Hmax.: 11,0 m

Förderleistung Qmax.: 20,5 m³/h

Schutzart: IP 68

Spannung: 230 V

Länge Kabel: 10 m

Art.Nr.

1652352

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Pumpen und Zubehör

Homa Flachsauger-Tauchmotorpumpe C 237 WF3

Automatisches Absaugen bei geringem Wasserstand ab 5 mm zur Verhinderung von größeren Überflutungen in Räumen ohne Pumpenschacht oder Bodenablauf z. B. durch Hochwasser, Sturzregen, Rohrbruch oder defekte Waschmaschine. Noteinsatz bei Überflutungen. Durch den Kühlmantel mit obenliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet. Der Sensorschalter schaltet die Pumpe bereits bei einem Wasserstand von nur 5 mm automatisch ein. Restwasser wird bis auf 2 mm abgepumpt. Aufstellung stationär oder transportabel. Pumpe mit Sensorschalter und Schlauchtülle

Typ: C 237 WF3

Anschluss: G 1" AG

Förderhöhe H_{max.}: 8,0 m

Förderleistung Q_{max.}: 10,8 m³/h

Schutzart: IP 68

Spannung: 230 V

Isolationsklasse: F

Länge Kabel: 10 m



HOMA
PUMPER.NET SYSTEM

Art.Nr.

1652288

Homa Flut-Set CR360VWA

Bei plötzlich auftretendem Hochwasser ist das Flut-Set mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit und pumpt zuverlässig eindringendes Wasser aus Kellerräumen, Garagen usw. Einfacher Gebrauch: Pumpe im Tragekorb auf den Boden stellen, Ablaufschlauch mit Schnellkupplung anschließen, Netzstecker einstecken und das Abpumpen beginnt. Die kompakte, leichte und robuste Edelstahl-Pumpe fördert Schmutzwasser, auch mit groben Feststoff- und Faseranteilen bis zu 20 mm Durchmesser. Durch den Kühlmantel mit obenliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand gewährleistet.

Förderhöhe H_{max.}: 7,3 m

Förderleistung Q_{max.}: 11,5 m³/h

Schutzart: IP 68

Spannung: 230 V

Länge Kabel: 10 m



HOMA
PUMPER.NET SYSTEM

Art.Nr.

1652353

Homa Universalpumpe GPE 71

Homa Universalpumpen sind ideale Helfer für vielfältige Aufgaben in Haus und Garten. Rasensprengen, Beete bewässern, Becken oder Behälter befüllen oder entleeren, abpumpen bei kleineren Überflutungen von Räumen. Geeignet auch für die Druckerhöhung mit einem Vordruck von max. 2 bar. Die Pumpen sind selbstansaugend. Eine 22 mm - 30 mm Durchmesser Saugleitung zur Wasserstelle (Brunnen, Behälter, Gewässer etc.) genügt. Leichter Transport durch geringes Gewicht und geräuscharmer Lauf durch eine spezielle Laufradkapselung sind weitere wichtige Merkmale.

Saugtiefe: max. 8 m

Schutzart: IP 44

Spannung: 230 V

Länge Kabel: 2 m



HOMA
PUMPER.NET SYSTEM

Art.Nr.

1652354

Homa Universalpumpe GPE 105

Homa Universalpumpen sind ideale Helfer für vielfältige Aufgaben in Haus und Garten. Rasensprengen, Beete bewässern, Becken oder Behälter befüllen oder entleeren, abpumpen bei kleineren Überflutungen von Räumen. Geeignet auch für die Druckerhöhung mit einem Vordruck von max. 2 bar. Die Pumpen sind selbstansaugend. Eine 22 mm - 30 mm Durchmesser Saugleitung zur Wasserstelle (Brunnen, Behälter, Gewässer etc.) genügt. Leichter Transport durch geringes Gewicht und geräuscharmer Lauf durch eine spezielle Laufradkapselung sind weitere wichtige Merkmale.

Saugtiefe: max. 8 m

Schutzart: IP 44

Spannung: 230 V

Länge Kabel: 2 m



HOMA
PUMPER.NET SYSTEM

Art.Nr.

1652355

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Pumpen und Zubehör



Homa Hauswasserautomat HCE105

Der Hauswasserautomat HCE105 von Homa ermöglicht optimale Wasserversorgung in Haus und Garten. Den automatischen Betrieb der HCE105 übernimmt die elektronische Pumpensteuerung HPS 2. Dieser schaltet die Pumpe abhängig vom Wasserdurchfluss automatisch ein und aus.

Fördermedium: sauberes Wasser oder Wasser mit geringen, nicht abrasiven Schmutzanteilen
 Maximale Wassertemperatur: 35°C

Saugtiefe: maximal 8 m, selbstansaugend bis 8 m

Ausführung: mit automatischer Schwimmerschaltung HOMA-Nivomatik

Motorleistung: 1,3 kW

Spannung: 230 V

Lieferumfang: 2 m Anschlusskabel und Netzstecker

Art.Nr.

1652290



Homa Hauswasserautomat HCE 71

Homa Hauswasserautomaten sind die einfache und kostengünstige Lösung für die Wasserversorgung aus Brunnen, Sammelbehältern, Zisternen, Gewässern usw. Sie liefern Wasser bequem wie aus dem Leitungsnetz. Einfach den Wasserhahn auf- und zudrehen. Der Druckschalter der Hauswasserautomaten der Serie HWE schaltet die Pumpe automatisch ein und aus. Der Druckbehälter dient als Speicher für die Entnahme kleiner Wassermengen, ohne dass die Pumpe läuft. Den automatischen Betrieb der Serie HCE übernimmt die elektronische Pumpensteuerung HPS 2. Dieser schaltet die Pumpe abhängig vom Wasserdurchfluss automatisch ein und aus. Bei Wassermangel (Trockenlauf) schaltet der HPS 2 die Pumpe automatisch ab und verhindert so Überhitzungsschäden. Mit ihrem hohen Förderdruck sind die Pumpen auch ideal für den Betrieb von Rasensprengern und die Gartenberegnung. Die Anlagen sind ebenfalls geeignet für die Druckerhöhung mit einem Vordruck von max. 2 bar.

Saugtiefe: max. 8 m

Schutzart: IP 44

Spannung: 230 V

Länge Kabel: 2 m

Art.Nr.

1652356



Homa Hauswasserautomat HWE 71

Homa Hauswasserautomaten sind die einfache und kostengünstige Lösung für die Wasserversorgung aus Brunnen, Sammelbehältern, Zisternen, Gewässern usw. Sie liefern Wasser bequem wie aus dem Leitungsnetz. Einfach den Wasserhahn auf- und zudrehen. Der Druckschalter der Hauswasserautomaten der Serie HWE schaltet die Pumpe automatisch ein und aus. Der Druckbehälter dient als Speicher für die Entnahme kleiner Wassermengen, ohne dass die Pumpe läuft. Mit ihrem hohen Förderdruck sind die Pumpen auch ideal für den Betrieb von Rasensprengern und die Gartenberegnung. Die Anlagen sind ebenfalls geeignet für die Druckerhöhung mit einem Vordruck von max. 2 bar.

Saugtiefe: max. 8 m

Schutzart: IP 44

Spannung: 230 V

Länge Kabel: 2 m

Art.Nr.

1707541



Homa Hauswasserautomat HWE 76E

Homa Hauswasserautomaten sind die einfache und kostengünstige Lösung für die Wasserversorgung aus Brunnen, Sammelbehältern, Zisternen, Gewässern usw. Sie liefern Wasser bequem wie aus dem Leitungsnetz. Einfach den Wasserhahn auf- und zudrehen. Der Druckschalter der Hauswasserautomaten der Serie HWE schaltet die Pumpe automatisch ein und aus. Der Druckbehälter dient als Speicher für die Entnahme kleiner Wassermengen, ohne dass die Pumpe läuft. Den automatischen Betrieb der Serie HCE übernimmt die elektronische Pumpensteuerung HPS 2. Dieser schaltet die Pumpe abhängig vom Wasserdurchfluss automatisch ein und aus. Bei Wassermangel (Trockenlauf) schaltet der HPS 2 die Pumpe automatisch ab und verhindert so Überhitzungsschäden. Mit ihrem hohen Förderdruck sind die Pumpen auch ideal für den Betrieb von Rasensprengern und die Gartenberegnung. Die Anlagen sind ebenfalls geeignet für die Druckerhöhung mit einem Vordruck von max. 2 bar.

Schutzart: IP 44

Spannung: 230 V

Länge Kabel: 2 m

Art.Nr.

1652357

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Pumpen und Zubehör

Homa Ansauggarnitur

Ansauggarnitur komplett mit Anschluss, Spiral-Saug-Schlauch, Saugkorb und Fußventil

Länge: 7 m

Material: Fußventil und Anschluß aus Messing

Art.Nr.

1652358



HOMA
PUMPER-WAT SYSTEM

Homa Vorfilter

Vorfilter für Hauswasserautomaten und Universalpumpen mit 10" Filtereinsatz

Anschluss: R 1"

Gewicht: 0,9 kg

Art.Nr.

1652359



HOMA
PUMPER-WAT SYSTEM

Homa Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser C 135 W

Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser als Umwälzpumpe für Gartenteiche, Springbrunnen und Bachläufe, zur Trockenhaltung von Gruben, Schächten, Räumen. Absenkung von Oberflächenwasser. Noteinsatz bei Überflutungen. Durch den Kühlmantel mit oberliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlüfriebetrieb) gewährleistet. Aufstellung: stationär oder transportabel.

Anschluss: G 1" AG

Förderhöhe Hmax.: 6,0 m

Förderleistung Qmax.: 8,0 m³/h

Schutzart: IP 68

Spannung: 230 V

Länge Kabel: 10 m

Art.Nr.

1707524



HOMA
PUMPER-WAT SYSTEM

Homa Flachsauger-Tauchmotorpumpe C 270 WF

Automatisches Absaugen bei geringem Wasserstand ab 5 mm zur Verhinderung von größeren Überflutungen in Räumen ohne Pumpenschacht oder Bodenablauf z. B. durch Hochwasser, Sturzregen, Rohrbruch oder defekte Waschmaschine. Noteinsatz bei Überflutungen. Durch den Kühlmantel mit oberliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung bei niedrigem Wasserstand (Schlüfriebetrieb) gewährleistet. Der Sensorschalter schaltet die Pumpe bereits bei einem Wasserstand von nur 5 mm automatisch ein. Restwasser wird bis auf 2 mm abgepumpt. Aufstellung stationär oder transportabel. Pumpe mit Sensorschalter und Schlauchtülle

Typ: C 270 WF

Anschluss: G 1 1/4" AG

Förderhöhe Hmax.: 10,2 m

Förderleistung Qmax.: 9,7 m³/h

Schutzart: IP 68

Spannung: 230 V

Isolationsklasse: F

Länge Kabel: 10 m

Art.Nr.

1707525



HOMA
PUMPER-WAT SYSTEM

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Pumpen und Zubehör



Homa Klar- und Schmutzwasser Tauchmotorpumpe H 106 WA

Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser. Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten, Räumen. Schmutzwasserentsorgung in Kellerräumen (z.B. Waschbecken, Duschen, Waschmaschine). Absenkung von Oberflächenwasser. Noteinsatz bei Überflutungen. Wasserentnahme aus Wasserläufen oder Reservoirs. DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA. Aufstellung: Stationär oder transportabel. Ausführung mit Schwimmerschaltung als automatische Entwässerungspumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung.

Anschluss: G 1 1/4" IG
Förderhöhe Hmax.: 9,0 m
Förderleistung Qmax.: 17,3 m³/h
Schutzart: IP 68
Spannung: 230 V
Isolationsklasse: H
Länge Kabel: 10 m

Art.Nr.
1707526



Homa Klar- und Schmutzwasser Tauchmotorpumpe H 119 WA

Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser, auch mit abrasiven Sand- oder Schlammbeimengungen. Anwendungsbereiche sind u.a. Grundwasserabsenkung, Trockenhaltung von Baustellen, Unterführung oder Schächten, Brauchwasserversorgung, Einsatz auf Schiffen, Noteinsatz bei Überflutungen usw. DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA. Aufstellung: Stationär oder transportabel. Ausführung mit Schwimmerschaltung als automatische Entwässerungspumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung.

Anschluss: G 2" AG
Förderhöhe Hmax.: 16,7 m
Förderleistung Qmax.: 41,0 m³/h
Schutzart: IP 68
Spannung: 230 V
Isolationsklasse: H
Länge Kabel: 15 m

Art.Nr.
1707527



Homa Klar- und Schmutzwasser Tauchmotorpumpe H 125 D

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe H125 wird eingesetzt für Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser auch mit abrasiven Sand- oder Schlammbeimengungen. Anwendungsbereiche sind u.a. Grundwasserabsenkung, Trockenhaltung von Baustellen, Unterführungen oder Schächten, Brauchwasserversorgung, Einsatz auf Schiffen, Noteinsatz bei Überflutungen usw. Aufstellung: Stationär oder transportabel. Ausführung mit Schwimmerschaltung als automatische Entwässerungspumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung.

Typ: H 125 D
Anschluss: G 2 1/2" AG
Förderhöhe Hmax.: 21,0 m
Förderleistung Qmax.: 80,0 m³/h
Schutzart: IP 68
Spannung: 400 V
Isolationsklasse: H
Länge Kabel: 20 m

Art.Nr.
1707528

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Pumpen und Zubehör

Homa Klar- und Schmutzwasser Tauchmotorpumpe H 500/1,8 WA

Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser, auch mit abrasiven Sand- oder Schlammverunreinigungen. Die geringe Baubreite mit dem zentralen obenliegendem Druckanschluss ermöglicht den Einsatz selbst in engen Schächten. Die Mantelkühlung des Motors durch das Fördermedium schützt vor Überhitzung auch im Schlüfriebetrieb bei extrem niedrigem Wasserstand. Anwendungsgebiete sind u.a. Grundwasserabsenkung, Trockenhaltung von Baustellen, Unterführungen oder Schächten, Brauchwasserversorgung, Einsatz auf Schiffen, Noteinsatz bei Überflutungen usw. Aufstellung: Stationär oder transportabel. Ausführung mit Schwimmerschaltung als automatische Entwässerungspumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung.

Anschluss: G 2 1/2" AG
Förderhöhe Hmax.: 16,0 m
Förderleistung Qmax.: 48,6 m³/h
Schutzart: IP 68
Spannung: 230 V
Isolationsklasse: H
Länge Kabel: 20 m

Art.Nr.

1707529



HOMA
 PUMPER WITH SYSTEM

Homa Feuerwehr-Tauchmotorpumpe FW-TP 4/1

Diese Pumpe wird hauptsächlich eingesetzt zu Ab- und Umpumpen bei Überflutungen und im Katastrophenfall. Sie fördert sauberes oder verschmutztes Wasser auch mit abrasiven Sand- oder Schlammverunreinigungen bis zu einer Korngröße von 8 mm. Die geringe Baubreite mit dem obenliegenden Druckanschluss ermöglicht den Einsatz selbst in engen Schächten. Die Mantelkühlung des Motors durch das Fördermedium schützt vor Überhitzung auch im Schlüfriebetrieb bei extrem niedrigem Wasserstand. Die Pumpe ist geprüft nach DIN 14425 und so geeignet für die Erstausrüstung von Fahrzeugen der Feuerwehr und technischer Hilfsdienste. Aufstellung: transportabel.

Maximale Eintauchtiefe: 20 m
Förderhöhe Hmax.: 16,0 m
Förderleistung Qmax.: 50,4 m³/h
Schutzart: IP 68
Spannung: 230 V
Isolationsklasse: H
Länge Kabel: 20 m

Art.Nr.

1707530



HOMA
 PUMPER WITH SYSTEM

Homa Hochdruck-Tauchmotorpumpe H 802 W

HOMA Hochdruck-Tauchmotorpumpen werden eingesetzt zum Fördern von sauberem Wasser mit hohem Förderdruck, auch aus engen Bohrlöchern, Brunnen und Schächten, z.B. zur Hauswasserversorgung, Gartenberegnung und -bewässerung, Regenwassernutzung aus Zisternen oder Tanks, in Springbrunnenanlagen, Viehtränken, Wärmepumpen, zur Grundwasserabsenkung usw. Zur automatischen Wasserversorgung können die Pumpen mit dem elektronischen Steuergerät HPS 2 oder mit einem Druckbehälter, Druckschalter und elektronischem Schaltgerät (Zubehör) betrieben werden.

Typ: H 802 W
Anschluss: G 1" IG
Förderhöhe Hmax.: 55 m
Förderleistung Qmax.: 3,3 m³/h
Schutzart: IP 68
Spannung: 230 V
Isolationsklasse: F
Länge Kabel: 20 m

Art.Nr.

1707531



HOMA
 PUMPER WITH SYSTEM

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Pumpen und Zubehör



Homa Hochdruck-Tauchmotorpumpe H 812 WA

HOMA Hochdruck-Tauchmotorpumpen werden eingesetzt zum Fördern von sauberem Wasser mit hohem Förderdruck, auch aus engen Bohrlöchern, Brunnen und Schächten, z.B. zur Hauswasserversorgung, Gartenberegnung und -bewässerung, Regenwassernutzung aus Zisternen oder Tanks, in Springbrunnenanlagen, Viehtränken, Wärmepumpen, zur Grundwasserabsenkung usw. Zur automatischen Wasserversorgung können die Pumpen mit dem elektronischen Steuergerät HPS 2 oder mit einem Druckbehälter, Druckschalter und elektronischem Schaltgerät (Zubehör) betrieben werden.

Typ: H 812 WA
Anschluss: G 1 1/4" IG
Förderhöhe Hmax.: 32,0 m
Förderleistung Qmax.: 5,4 m³/h
Schutzart: IP 68
Spannung: 230 V
Isolationsklasse: F
Länge Kabel: 20 m

Art.Nr.

1707532



Homa Hochdruck-Tauchmotorpumpe H 816 SW

HOMA Hochdruck-Tauchmotorpumpen werden eingesetzt zum Fördern von sauberem Wasser mit hohem Förderdruck, auch aus engen Bohrlöchern, Brunnen und Schächten, z.B. zur Hauswasserversorgung, Gartenberegnung und -bewässerung, Regenwassernutzung aus Zisternen oder Tanks, in Springbrunnenanlagen, Viehtränken, Wärmepumpen, zur Grundwasserabsenkung usw. Zur automatischen Wasserversorgung können die Pumpen mit dem elektronischen Steuergerät HPS 2 oder mit einem Druckbehälter, Druckschalter und elektronischem Schaltgerät (Zubehör) betrieben werden.

Typ: H 816 SW
Anschluss: G 1" IG
Förderhöhe Hmax.: 8,0 m
Förderleistung Qmax.: 9 m³/h
Schutzart: IP 68
Spannung: 230 V
Isolationsklasse: F
Länge Kabel: 20 m

Art.Nr.

1707533



Homa elektronische Pumpensteuerung HPS 2

Dieses Schaltgerät schaltet die Pumpe abhängig vom Wasserdurchfluss automatisch ein und aus. Bei Wassermangel (Trockenlauf) schaltet der HPS 2 die Pumpe automatisch ab und verhindert so Überhitzungsschäden.

Anschluss: R 1" AG
Schutzart: IP 65
Spannung: 230 V
Stromstärke: 16 A

Art.Nr.

1707534



Homa Tauchmotor für Schmutzwasser TP28 VWA

Diese Pumpe wird eingesetzt zum Fördern von Schmutz- und Abwasser sowie Schlämmen. Durch den großen freien Durchgang von 28 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen. Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie. DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA. Aufstellung: Stationär oder transportabel. Ausführung mit Schwimmerschaltung als automatische Schmutzwasserpumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung. Kondensator in der Pumpe eingebaut.

Förderhöhe Hmax.: 10,0 m
Förderleistung Qmax.: 25 m³/h
Schutzart: IP 68
Spannung: 230 V
Isolationsklasse: H
Länge Kabel: 10 m

Art.Nr.

1707535

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Pumpen und Zubehör

Homa Schmutzwasser Tauchmotorpumpe TP 50V 17/2 WA

Tauchmotorpumpen der Baureihe TP 50 werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 50 bis 65 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen. Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie. Kabel mit losem Ende.

Typ: TP 50V 17/2 WA
Anschluss: 2 1/2" AG
Förderhöhe Hmax.: 7,0 m
Förderleistung Qmax.: 45 m³/h
Schutzart: IP 68
Spannung: 230 V
Isolationsklasse: H
Länge Kabel: 10 m

Art.Nr.

1707536



HOMA
 PUMPER NOT SYSTEM

Homa Edelstahl Tauchmotorpumpe CH 432-0,9/2 D

Tauchmotorpumpen der Baureihe CH 432 fördern korrosive und abrasive Medien, chemisch aggressives Schmutzwasser sowie flüssige Chemikalien mit Feststoffen bis zu 10 mm Korngröße. Anwendungsbereiche sind die Entsorgung aggressiver Schmutzwässer in Industrie und Gewerbe sowie das Fördern flüssiger Chemikalien in industriellen Prozessen. Kabel mit losem Ende.

Typ: CH432-0,9/2 D
Anschluss: 2" AG
Förderhöhe Hmax.: 11,0 m
Förderleistung Qmax.: 26,1 m³/h
Schutzart: IP 68
Spannung: 400 V
Isolationsklasse: H
Länge Kabel: 10 m

Art.Nr.

1707537



HOMA
 PUMPER NOT SYSTEM

Homa Schneidwerkpumpe Barracuda GRP 26 WA

Abwasserentsorgung mit geringen Rohrleitungsquerschnitten, großen Förderhöhen bei relativ geringer Fördermenge, Druckentwässerungssysteme in topographisch schwierigen Gebieten. Die Barracudas zerkleinern in Sekundenbruchteilen mitgeführte Feststoffe, so dass für die Rohrleitungen bereits Kunststoffrohre mit Querschnitten ab 1 1/2" ausreichend sind. So lassen sich die Kosten für den Materialeinsatz und die Verlegung von Abwasser-Systemen erheblich reduzieren. Kabel mit losem Ende.

Förderhöhe Hmax.: 32,0 m
Förderleistung Qmax.: 25,0 m³/h
Schutzart: IP 68
Spannung: 230 V
Länge Kabel: 10 m

Art.Nr.

1707538



HOMA
 PUMPER NOT SYSTEM

Homa KS-Abwasserschacht für Tauchpumpe SKB 9

SKB 9 ist eine anschlussfertige Pumpstation mit auftriebsicherem Abwasser-Sammelschacht, insbesondere zur Gebäudeentwässerung unterhalb der Rückstauenebene. Sie kann sowohl für den Einsatz in Druckentwässerungssystemen mit Abwasser-Schneidwerkumpen der Baureihe Barracuda GRP ausgerüstet werden, als auch mit feststofffördernden Kanalrad- oder Freistromrad-Abwassertauchmotorpumpen der Baureihe TP. Für Einbauorte gemäß DIN EN 124 mit Belastung nach Klasse: - A 15 / - B 125 / - D 400, zzgl. Pumpen und Steuerung SKB9-45/2

Typ: SKB 9
Länge Kabel: 10 m

Art.Nr.

1707539



HOMA
 PUMPER NOT SYSTEM

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Pumpen und Zubehör



Homa Schmutzwasser Hebeanlage Saniquick UF

Automatische Schmutzwasserentsorgung unterhalb der Kanal-Rückstauenebene, in überflutungsgefährdeten Räumen, zur Kellerentwässerung. Zum Anschluss von Waschbecken, Waschmaschine, Dusche, Badewanne. Einbau in Kellern, Souterrain, Bad, Garageneinfahrten, Treppenniedergängen. DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA. zzz. Pumpen und Steuerung. Mit Unterflur-Sammelschacht.

Anschluss: G 1 1/4" IG

Art.Nr.

1707540



Pumpen, Schläuche, Armaturen

Armaturen

Gardena Schlauchschellen

Die Schlauchschelle mit Schneckengewinde dient zur Befestigung eines Schlauches an einem Anschluss oder an einem Schlauchverbinder.

Breite: 9 mm

Material: Stahl, glanzverzinkt

Norm: DIN 3017

Spannbereich	Anschluss	Art.Nr.
12 – 20 mm	1/2"	516318
20 – 32 mm	3/4"	516319
25 – 40 mm	1"	516320
32 – 50 mm	1 1/4"	516321



Gardena Schnellkupplungs-Verteiler

Der Messing-Schnellkupplungs-Verteiler eignet sich zur Abzweigung eines Schlauches und zum Übergang zweier Schläuche mit verschiedenen Größen, z.B. von 19 mm (3/4")-Schläuchen auf 13 mm (1/2")-Schläuche.

Material: Messing

Art.Nr.
516263



Gardena Schnellkupplungs-Schlauchstücke

Das Messing-Schnellkupplungs-Schlauchstück ist eine stabile Schlauchverbindung für den Schlauchanfang und das Schlauchende. Durch das hochwertige Messingmaterial ist es ideal für den Einsatz in Landwirtschaft, Industrie und Handwerk.

Material: Messing

Anschluss	Art.Nr.
1/2"	516236
1"	516241
1 1/4"	516243
3/4"	516239



Gardena Klauenkupplung-Gewindestück

Das Messing-Schnellkupplungs-Gewindestück ist geeignet für alle Produkte mit Außengewinde und wird als Anschluss z.B. für den Wasserhahn genutzt. Mit 18,7 mm (G 1/2)-Gewinde.

Material: Messing

Art.Nr.
516245



Pumpen, Schläuche, Armaturen

Armaturen



Gardena Schnellkupplungs-Gewindestück

Das Messing-Schnellkupplungs-Gewindestück ist geeignet für alle Produkte mit Innengewinde, z.B. für Pumpen.

Material: Messing

Anschluss	Art.Nr.
1/2" AG	516255
1" AG	516258
1" IG	516250
1 1/4" AG	516259
1 1/4" IG	516253
3/4" AG	516256
3/4" IG	516247



Gardena Schlauchverschraubung, 2 teilig

Die zweiteilige Messing-Schlauchverschraubung besteht aus Tülle und Überwurfmutter und ist daher flachdichtend. Sie ist als Anschluss an den Wasserhahn, jedoch nicht für Pumpen geeignet.

Ausführung: 2-teilig

Material: Messing

Anschluss	Verwendung	Art.Nr.
G 1"	passend für 13 mm (1/2")-Schläuche	516296
G 1"	passend für 19 mm (3/4")-Schläuche	516291
G 1"	passend für 25 mm (1")-Schläuche	516295
G 3/4"	passend für 13 mm (1/2")-Schläuche	516288
G 3/4"	passend für 19 mm (3/4")-Schläuche	516298



Gardena Messing-Schlauchverschraubung

Die einteilige Messing-Schlauchverschraubung ist für Produkte mit Innengewinde geeignet.

Material: Messing

Anschluss	Schlauchdurchmesser	Art.Nr.
1"	3/4"	516303
3/4"	1/2"	516299
3/4"	3/4"	516300



Gardena Schnellkupplungs-Spritzen

Die Messing-Schnellkupplungsspritze ist mit einem Schnellkupplungsanschluss ausgestattet, der für alle Schlauchgrößen geeignet ist. Der Wasserstrahl ist stufenlos regulierbar oder komplett abstellbar.

Material: Messing

Anschluss	Art.Nr.
1/2"	516281
1"	516285
3/4"	516283

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Armaturen

Gardena Wasserhahn

Der matt verchromte Wasserhahn mit Schlauchverschraubung ist für den Innenbereich gedacht.

Anschluss	Verwendung	Art.Nr.
G 1/2"	für 13 mm (1/2")-Schläuche	516407
G 3/4"	für 19 mm (3/4")-Schläuche	516408



 **GARDENA**

Gardena PTFE-Dichtband

Das Band dient zur Abdichtung aller Gewinde, die keine Gummidichtung oder keinen O-Ring besitzen.

Länge: 12 m

Breite: 12 mm

Stärke: 0,1 mm

Material: PTFE



Art.Nr.

516331

 **GARDENA**

Gardena Schlauchverbinder 1/2" und 5/8"

Der Gardena Schlauchverbinder ermöglicht den schnellen und bequemen Schlauchanschluss. Durch einfaches Ziehen kann die Verbindung gelöst werden. Der Schlauchverbinder ist für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche geeignet. Der Gartenschlauch kann einfach an den Wasserhahn angeschlossen werden. POWER GRIP – Speziell geformte Überwurfmutter für sehr hohe Schlauchhaltekraft und problemlose Montage. Dank der gerillten Griffmulde aus Weichkunststoff liegt der GARDENA Schlauchverbinder fest und sicher in der Hand. Zum Schutz vor Beschädigung ist der Schlauchverbinder mit einem elastischen Ring versehen.

Anschluss: 1/2", 5/8"



Art.Nr.

1490903

 **GARDENA**

Gardena Schlauchverbinder 3/4"

Der Gardena Schlauchverbinder ermöglicht den schnellen und bequemen Schlauchanschluss. Durch einfaches Ziehen kann die Verbindung gelöst werden. Der Schlauchverbinder ist für 19 mm (3/4")-Schläuche geeignet. Der Gartenschlauch kann einfach an den Wasserhahn angeschlossen werden. POWER GRIP – Speziell geformte Überwurfmutter für sehr hohe Schlauchhaltekraft und problemlose Montage. Dank der gerillten Griffmulde aus Weichkunststoff liegt der GARDENA Schlauchverbinder fest und sicher in der Hand. Zum Schutz vor Beschädigung ist der Schlauchverbinder mit einem elastischen Ring versehen.

Anschluss: 3/4"



Art.Nr.

1490904

 **GARDENA**

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Armaturen



Gardena Hahnverbinder G 3/4"

Der GARDENA Hahnverbinder ermöglicht den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs am Wasserhahn. Einfache und angenehme Handhabung dank der speziellen Form des Hahnverbinders. Der GARDENA Hahnverbinder ist für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4")-Gewinde geeignet.

Anschluss: G 3/4"

Art.Nr.
1490899



Gardena Hahnverbinder 33,3 mm

System-Anschluss für Wasserhähne mit Gewinde

Der GARDENA Hahnverbinder ermöglicht den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs am Wasserhahn. Einfache und angenehme Handhabung dank der speziellen Form des Hahnverbinders. Der GARDENA Hahnverbinder ist für Wasserhähne mit 33,3 mm (G 1")-Gewinde geeignet.

Art.Nr.
1490900



Gardena Wasserstop

Der GARDENA Wasserstop wird an das Ende des Gartenschlauches angeschlossen. Wird ein Anschlussgerät, wie beispielsweise eine Spritze oder ein Bewässerungsgerät, abgezogen, wird das Wasser automatisch gestoppt; sobald wieder ein Gerät angeschlossen wird, kann das Wasser wieder frei fließen. Auf diese Weise braucht man beim Zubehörwechsel nicht zum Wasserhahn zu laufen. POWER GRIP – Speziell geformte Überwurfmutter sorgt für sehr hohe Schlauchhaltekraft und problemlose Montage. Dank der gerillten Griffmulde aus Weichkunststoff liegt der GARDENA Wasserstop fest und sicher in der Hand. Zum Schutz vor Beschädigung ist der Wasserstop mit einem elastischen Ring versehen.

Anschluss	Art.Nr.
1/2"	701942
1/2"/5/8"	1490901
3/4"	1490902
3/4"/5/8"	701943



Gardena Premium Reinigungsspritze

Die äußerst robuste Premium-Reinigungsspritze von GARDENA hat eine Metall-Spitze und eignet sich für die Reinigung ebenso wie für die Bewässerung. Die frostsichere Spritze verfügt über einen variabel einstellbaren Wasserstrahl: Von feinem Sprühnebel bis hin zum harten Stechstrahl ist alles möglich.

Der Spritzenkopf und das Anschlussstück sind aus Metall gefertigt und daher extrem widerstandsfähig. Der ergonomische Handgriff mit Weichkunststoffelementen liegt komfortabel in der Hand. Der Wasserdurchfluss kann stufenlos angepasst werden. Für eine dauerhafte Bewässerung kann die Auslösetaste festgestellt werden, so vermeiden Sie, dass Ihre Hand ermüdet.

Einstellungen am Griff

- Wassermenge regulierbar
- Impulsauslösung
- Dauerarretierung

Verwendung: ideal zum Reinigen von Intensivverschmutzungen sowie zum feinen Besprühen


Art.Nr.
1640103

Perfekter Rasen auf die smarte Art

Vollautomatisch zum gepflegten Rasen mit den GARDENA smart SILENO Mährobotern, zu jeder Zeit und von jedem Ort via App steuerbar. Die smarten Erweiterungsprodukte von GARDENA machen Ihnen das Leben noch komfortabler. Genießen Sie Ihre Freizeit und überlassen Sie dem GARDENA smart system die Pflege Ihres Gartens.



www.gardena.com

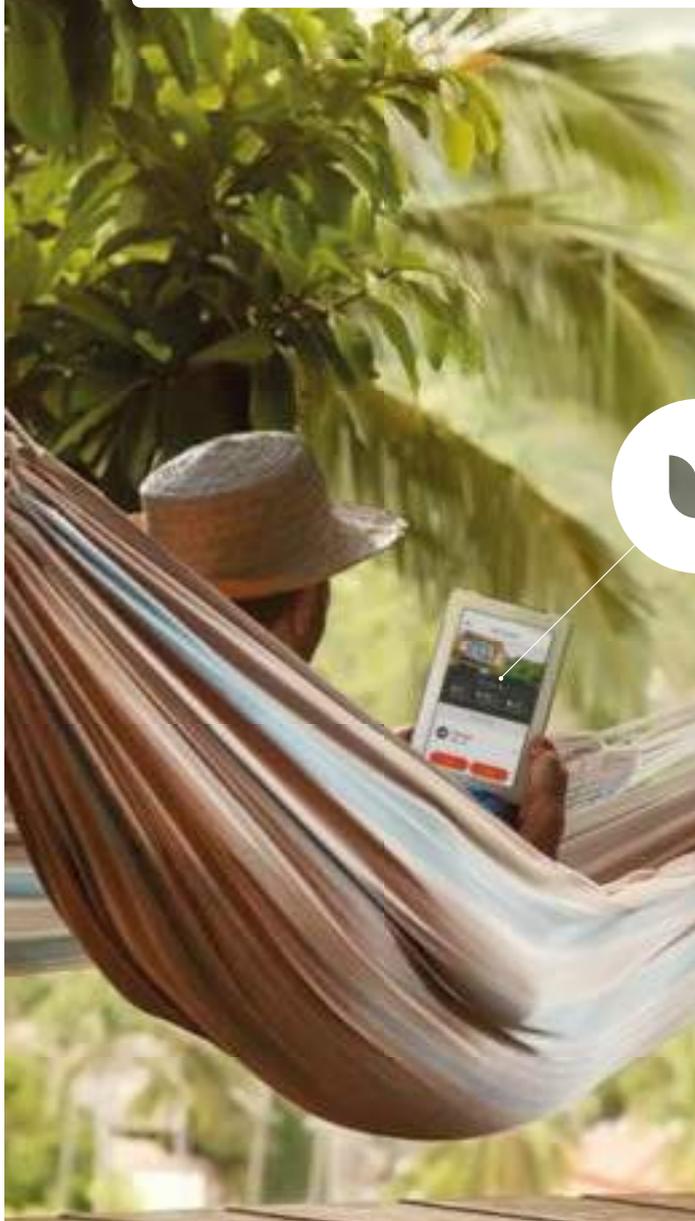

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Armaturen



Gardena Premium Multibrause

Sehr komfortabel in der Handhabung und dabei äußerst stabil: Die **Premium Multibrause von GARDENA** überzeugt auf ganzer Linie. Die frostsichere Metallbrause ist am Brausekopf und am Anschlussstück mit Metall-elementen versehen und daher extrem widerstandsfähig. Weichkunststoffelemente am Kopf der Brause schützen vor Beschädigung. Der ergonomische Handgriff mit Weichkunststoffelementen sorgt für größtmöglichen Komfort während des Gebrauchs. Der Wasserdurchfluss kann stufenlos angepasst werden. Für die dauerhafte Bewässerung kann die Auslösetaste festgestellt werden, so vermeiden Sie, dass Ihre Hand ermüdet. Das Schmutzsieb kann entfernt und gereinigt werden. Zusätzlich verfügt die Premium Multibrause über einen integrierten Frostschutz.

Fünf verschiedene Sprühmuster zur Auswahl

Je nach dem, ob Sie Pflanzen bewässern oder den Boden reinigen möchten, stehen Ihnen die Sprühformen Sprühstrahl, Perlstrahl, Sprühnebel, Flachstrahl und Stechstrahl zur Verfügung.

Wassermenge regulierbar

Impulsauslösung

Dauerarretierung

Verwendung: für viele Bewässerungs- und Reinigungsarbeiten

Art.Nr.

1640109



Gardena Ersatzdichtung

Die Ersatzdichtung ist für alle GARDENA Messing-Schnellkupplungen geeignet.

Art.Nr.

525214



Gardena Flachdichtungen für Schlauchverschraubung

Die Flachdichtungen dienen zur Abdichtung von Gewindestücken mit Innengewinde. Die Packung enthält fünf Stück mit einem Durchmesser von 1/2".

Durchmesser: 1/2 "

Inhalt: 5 St.

Art.Nr.

1159785



Gardena Sprinkler-System Profi-System Anschluss-Satz

Der Gardena Profi-System Anschluss-Satz dient zum Anschluss des Wasserhahns an ein unterirdisch verlegtes Gardena Sprinklersystem oder an Gardena Pipeline – und zwar unter Verwendung von Profi-System Anschluss-teilen für höheren Wasserdurchfluss.

Inhalt:

1 Hahnstück mit Adapter für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde und 33,3 mm (G 1)-Gewinde

2 Profi-System Schlauchstücke für 19 mm (G 3/4")-Gartenschläuche.

Art.Nr.

822796

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Armaturen

Gardena Saugfilter mit Rückflusstopp

Besonders robuste Metall-/ Kunststoffausführung. Den Saugfilter einfach an die Saugschlauch-Meterware anschließen. Er verhindert Verschmutzungen und schützt so die Pumpe vor Beschädigung. Der Rückflusstopp verkürzt die Wiederansaugzeit und sorgt so für effizienteres Pumpen. Komplett mit Schlauchklemme zur einfachen Befestigung. Für Saugschläuche mit einem Durchmesser von 19 mm (3/4").

Material: Messing

Art.Nr.
448305



Gardena Sauggarnitur

Komplett anschlussfertiger vakuumfester Spiralschlauch zum Direktanschluss an die Pumpe. Mit Saugfilter zum Schutz der Pumpe vor Beschädigung durch Verschmutzung und mit Rückflusstopp für eine verkürzte Wiederansaugzeit.

Anschluss: G 1"

Durchmesser: 25 mm

Länge	Art.Nr.
3,5 m	440856
7 m	529712



Pumpen, Schläuche, Armaturen

Schläuche



Gardena Comfort FLEX Schläuche

Der Gardena Comfort FLEX Schlauch mit Power-Grip-Profil garantiert die optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Das Power-Grip-Profil schafft das, was sich Gartenbesitzer wünschen: Eine zuverlässige Verbindung mit optimaler Haltekraft. Positiver Nebeneffekt des Profils: Der Schlauch lässt sich leichter aufrollen und gleitet gut. Dank des Spiralgewebes mit zwei gegenläufigen Spiralen ist der Schlauch druckfest und formstabil, gleichzeitig aber auch flexibel und einfach in der Handhabung. Er verknotet und verdreht sich nicht. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original Gardena Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen und selbstverständlich UV-beständig. Seine hohe Wandstärke macht den Schlauch robust und langlebig. Berstdruck: 25 bar. GARDENA gewährt Ihnen auf diesen Schlauch 20 Jahre Garantie.

Ausführung	Anschluss	Durchmesser	Länge Schlauch	Art.Nr.
	1/2"	13 mm	20 m	1435032
	1/2"	13 mm	30 m	1435034
	1/2"	13 mm	50 m	1435035
	3/4"	19 mm	25 m	1435036
Meterware	1/2"	13 mm	1 m	1435192
Meterware	1"	25 mm	1 m	1435194
Meterware	3/4"	19 mm	1 m	1435193
Meterware	5/4"	32 mm	1 m	1435195



Gardena Comfort HighFLEX Schläuche

Der GARDENA Comfort HighFLEX Schlauch mit Power Grip Profil bietet eine optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Das Power Grip Profil schafft das, was sich Gartenbesitzer wünschen: eine zuverlässige Verbindung mit perfekter Haltekraft. Positiver Nebeneffekt des Profils: Der Schlauch lässt sich leichter aufrollen und gleitet gut. Dank des dichten hochwertigen Spiralgewebes mit zwei gegenläufigen Spiralen ist der Schlauch druckfest und formstabil, in der Anwendung gleichzeitig aber auch flexibler als der Comfort FLEX Schlauch. Denn je dichter die Spiralisierung, desto beweglicher der Schlauch und desto einfacher die Handhabung. Der Schlauch verknotet und verdreht sich nicht. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen und selbstverständlich UV-beständig. Seine hohe Wandstärke macht ihn robust und langlebig. Berstdruck: 30 bar. Garantie: 25 Jahre.

Ausführung	Anschluss	Durchmesser	Länge Schlauch	Art.Nr.
	1/2"	13 mm	20 m	1435038
	1/2"	13 mm	30 m	1435039
	1/2"	13 mm	50 m	1435044
	3/4"	19 mm	25 m	1435042
	3/4"	19 mm	50 m	1435043
Meterware	1/2"	13 mm	1 m	1435197
Meterware	3/4"	19 mm	1 m	1435196



Gardena Premium-Rubber-Schlauch

Leichter und flexibler Gummi-Schlauch in EPDM-Qualität: witterungs- und ozonresistent. Heißwasserbeständig bis +95° C. Für sehr hohe Beanspruchung, heißwassertauglich. Schlauchgarantie 30 Jahre. Auf Spule für Schlauchcenter. Meterware

Berstdruck	Schlauchdurchmesser	Art.Nr.
30 bar	3/4"	790330
35 bar	1/2"	790328

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Schlauchwägen

ALBA Schlauchwagen PROFI SERIE II Bausatz

Dank Feuerverzinkung ist unser Profi praktisch unverwundlich und eignet sich für Einsätze beim Strassenbau und Militär, bei Kieswerken, Bahnen, Hafengebieten, Sportplätzen oder in der Landwirtschaft. Wir garantieren höchste Kippfestigkeit dank vergrößerter Standfläche. Unser Profi ist eine verschweisste Konstruktion aus starken Stahlrohren und Profilen und ein höchst belastbares Modell, das auch größten Anforderungen standhält. Auch unter hoher Gewichtsbelastung lässt sich der Profi gut fahren.

Dreharmatur: Messing, GEKA®-kompatibel

Wasseranschluss: 1"

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 28 kg

Art.Nr.

1719726



ALBA Schlauchwagen STAR SERIE II

Unser Star Serie II besticht durch hohe Schlauchkapazität, Standfestigkeit und Robustheit für den täglichen Profi-Einsatz. Seine Vorteile: griffige, leichtläufige und rasenschonende Profilräder und optimaler Schwerpunkt beim Transport. Wir bieten besten Korrosionsschutz dank verzinkter Oberfläche. Dieses leicht zu fahrende Gerät verfügt über einen langen, handlichen Griffbügel und gewährleistet komplette Fussfreiheit während des Transportes. Durch den komfortablen Schlauchanschluss wird der Schlauch optimal auf die Trommel geführt.

Die kugelgelagerte Dreharmatur aus Messing ist GEKA®-kompatibel.

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 14 kg

Art.Nr.

1719727



ALBA Wandschlauchaufroller STATUS SERIE III

Für den professionellen Bedarf in Gewerbe und Industrie. Das bewährte Wandmodell Status nochmals verbessert als Serie III bietet eine vergrösserte Wandkonsole und den kompletten Schwenkbereich von über 180° je nach Einstellung. Für eine sichere Wandbefestigung steht eine grosse Anschraubfläche zur Verfügung. 6 wählbare Schwenkwinkel dienen der Fixierung beim Aufwickeln. Ein Schwenkansschlag schützt das Gerät vor Kollision mit der Wand. Sie kaufen ein Wandmodell für professionelle Einsätze inklusive Wandmontage-Set, bestehend aus Schrauben und Dübeln. Bei Status Serie III besteht dank verzinkter Oberfläche bester Korrosionsschutz.

Die kugelgelagerte Winkel-Dreharmatur aus Messing hat ein Außengewinde von 3/4".

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Art.Nr.

1719728



ALBA Schlauchwagen ROYAL SERIE II

Als besonders praktisch erweisen sich die magnetische Haspelarretierung sowie der Anschlussbogen, welcher ein Knicken des Schlauches verhindert. Die grossen, leichtläufigen Gummiräder schonen Ihren Rasen. Die Konstruktion aus Stahl ist UV-beständig und garantiert höchste Stand- und Kippfestigkeit. Das Gerät ist handlich und dank kompletter Fussfreiheit beim Transport leicht zu fahren. Gewährt wird bester Korrosionsschutz aufgrund verzinkter Oberflächen. Durch den komfortablen Schlauchanschluss wird der Schlauch optimal auf die Trommel geführt. Die Dreharmatur aus Messing ist GEKA®-kompatibel.

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Gewicht: 13 kg

Art.Nr.

1719729



Pumpen, Schläuche, Armaturen

Schlauchwägen



ALBA Schlauchwagen FOREVER

Das modern designte Modell Forever ist als schöner Blickfang in privaten Gärten und dank seiner enormen Robustheit auch im professionellen Bereich wie z. B. dem Gartenlandschaftsbau einsetzbar. Dieses Gerät wird ohne Schlauch geliefert und aus 100 % UV-beständigem Stahl gefertigt. Wir bieten hier höchste Stand- und Kippfestigkeit dank optimaler Schwerpunktkonstruktion. Rutschfest und schonend ist das Modell Forever durch unsere bodenschonende Antiglides-Auflage. Aufgrund des komfortablen Schlauchanschlusses wird ein Knicken des Schlauches vermieden. Mit diesem Produkt bieten wir höchste Belastbarkeit und besten Korrosionsschutz. Die kugelgelagerte Dreharmatur aus Messing ist GEKA®-kompatibel.

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 16 kg

Art.Nr.
1719784



ALBA Schlauchwagen ROYAL SERIE II Komplett Set **DER KLASSIKER**

Der Schlauchwagen Royal Serie II verfügt über einen 3/4" Wasseranschluss für alle gängigen Anschlüsse. Als besonders praktisch erweisen sich die magnetische Haspelarretierung sowie der Anschlussbogen, welcher ein Knicken des Schlauches verhindert. Die grossen, leichtläufigen Gummiräder schonen Ihren Rasen. Die Konstruktion aus Stahl ist UV-beständig und garantiert höchste Stand- und Kippfestigkeit. Das Gerät ist handlich und dank kompletter Fussfreiheit beim Transport leicht zu fahren. Gewährt wird bester Korrosionsschutz aufgrund verzinkter Oberflächen. Durch den komfortablen Schlauchanschluss wird der Schlauch optimal auf die Trommel geführt.

Haspelblockierung

Eine praktische Haspelblockierung verhindert das ungewollte abwickeln des Schlauches während dem Transport. Einfache Bedienung und sicherer Halt durch Magnetverschluss.

Qualitätsreifen

Robuste Kunststoffräder aus deutscher Fertigung bis hin zum Luftrad mit Stahlfelgen (je nach Modellgrösse) garantieren eine hohe Festigkeit – und dies auch bei grobem Transporteinsatz über Treppen, Rampen und Absätze. Ein durchdachtes Profildesign sorgt für Laufruhe und Komfort – auch auf unebenen Gelände.

Schlauchhalterung

Die praktische Schlauchhalterung bietet einen zusätzlichen Komfort für die meisten gängigen Schlauchdurchmesser.

Beim Transportieren einfach einklicken.

Dreharmatur: Messing vernickelt, kugelgelagert

Wasseranschluss: 3/4" (19 mm)

Arbeitsdruck: max. 25 bar

Temperatur Wasser und Dampf: max. 100 °C

Schlauchkapazitäten:

Ø 13 mm (1/2") = 100 m

Ø 16 mm (5/8") = 80 m

Ø 19 mm (3/4") = 50 m

Typ: Royal Serie II

Material: Stahl

Länge: 564 mm

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Breite: 533 mm

Höhe: 977 mm

Art.Nr.
1719783

Pumpen, Schläuche, Armaturen Putzmaschinen und Zubehör

Förderpumpe STROBOT 305 RSD

klein, handlich, kompakt und fahrbar, elektronisch stufenlos regelbar über Potenziometer, elektronischer Druckstutzen mit Drucksensor verhindert Schlauchstopfer, Sicherheitspaket - kein Eingriff in die laufende Maschine möglich, schnelle Reinigung, Wartung und Demontage, Variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (halbe Leistung), passt ohne Demontage in jeden Kombi oder Transporter und unter jeden Mischer, Trichter 70 l, ohne Schlauchpaket, Förderweite 25 m

Förderhöhe: 15 m

Fördermenge: 0 – 10 l/min

Schutzart: IP 54

Spannung: 230 V

Gewicht: 45 kg

Art.Nr.

1717437



Förderpumpe STROBOT 406 RSD

Pulverbeschichtetes Rohrfahrgestell mit Luftbereifung und Lenkrollen (1 feststellbar), Elektroantrieb mit Stirnradgetriebemotor, Schaltschrank mit Bedienpult, Ansauggehäuse mit Vorschnecke, Material-Hochtrichter mit Sicherheitspaket, Schneckenpumpe, Druckstutzen mit Drucksensor und Mörtel-Kupplung, Werkzeugkoffer mit Reinigungs- und Werkzeug-Set, Bedienungsanleitung, Trichter 70 l, ohne Schlauchpaket, Förderweite 48 m

Förderhöhe: 30 m

Fördermenge: 2 – 15 l/min

Schutzart: IP 54

Spannung: 230 V

Gewicht: 76 kg

Art.Nr.

1717438



Komplett-Set mit 15 m Schlauchkombination und GEKA®-Kupplungen

bestehend aus:

-Mörtelschlauch / NW19 / 15 Meter / 2 Feststell-GEKA®-Kupplungen

-Luftschlauch / NW9 / 25 m

-Feinputz-Spritzgerät / klein mit Handgriff ohne Düsen

-Düse Durchmesser 6,5 mm / klein für 1,5 mm Körnung

-Düse Durchmesser 8 mm / klein für 2 mm Körnung

-Fernschaltkabel mit Kontrolllampe / 16,3 m

-Schlauchhalter

Art.Nr.

1717439



Förderpumpe STROBOT 407 FUD 30

Die **STROBOT 407 mit 30 Liter Materialtrichter** ist eine leistungsstarke Förderpumpe der STROBOT-Serie. Sie eignet sich besonders für große Förderweiten und -höhen. Durch die leichte und kompakte Bauart ist sie sehr handlich und einfach zu bedienen. Der elektronische Druckstutzen (nur FUD-Version) verhindert zuverlässig Schlauchstopfer und beugt somit Reparaturen oder Ersatzteilen vor. Der Abschalt-Druck wird über einen Drehschalter am Bedienpult justiert. Übersteigt der gemessene Förderdruck des Sensors im Druckstutzen den Abschalt-Druck, so wird die Förderpumpe automatisch gestoppt.

Technische Daten:

Arbeitsdruck: bis 40 bar

Druckabgang Mörtelkupplung M35

Fördermenge 2 bis 24 l/min (stufenlos)

Förderhöhe: bis 38 m, Förderweite bis 48 m

Max. Körnung 6 mm (materialabhängig)

Pumpe (Rotor | Stator) FH 40 | EW 40

Antrieb 230 V | 50-60 Hz | 3 kW

Schutzklasse IP 54

Bitte beachten: Zum Betrieb der Förderpumpe ist ein Kompressor mit einer Leistung von 400 Ltr./min. nötig!

Ausführung: mit elektronischem Druckstutzen

Gewicht: 85 kg

Art.Nr.

1646583



Pumpen, Schläuche, Armaturen

Putzmaschinen und Zubehör



Förderpumpe STROBOT 407 FU

Pulverbeschichtetes Rohrfahrgestell mit Luftbereifung und Lenkrollen (1 feststellbar), Elektroantrieb mit Stirnradgetriebemotor, Schaltschrank mit Bedienpult, Ansauggehäuse mit Vorschnecke, Material-Hochtrichter mit Sicherheitspaket, Schneckenpumpe, Druckstutzen mit Manometer und Mörtel-Kupplung, Werkzeugkoffer mit Reinigungs- und Werkzeug-Set, Bedienungsanleitung, Trichter 30 l, Förderweite 48 m

Förderhöhe: 30 m
Fördermenge: 2 – 24 l/min
Schutzart: IP 54
Spannung: 230 V
Gewicht: 85 kg

Art.Nr.
1646584



Schlauchpaket für Förderpumpe STROBOT

Das **Schlauchpaket Komplett-Set für die STROBOT Förderpumpe** eignet sich zum Spritzen von organisch gebundenem Feinputz (bis 5 mm Körnung) und besteht aus:

- Mörtelschlauch | NW 25 | 15 Meter | 2 Mörtelkupplungen
- Mörtelschlauch | NW 19 | 3 Meter | 2 Mörtelkupplungen
- Luftschlauch | NW 9 | 25 Meter
- Feinputz-Spritzgerät | groß mit Handgriff ohne Düsen
- Düse Ø 8 mm | groß für 2 mm Körnung
- Düse Ø 10 mm | groß für 3 mm Körnung
- Fernschaltkabel mit Kontrolllampe | 19,3 Meter



Art.Nr.
1646585



Werkzeug-Waschsystem STROBBER WAW 800

Inklusive Walzenreiniger, speziell auf die Bedürfnisse von kleineren Maler- und Stuckateurbetrieben angepasst, keine Geruchsbelästigung, geringer Platzbedarf, Farbwalzen-Reinigung mit Hochdruck in kürzester Zeit, minimaler Wasserbedarf, integriertes Filtersystem für Feststoffe, Warm- und Kaltwasseranschluss, transportabel, wartungsarm, Beckeninhalt 80 l

L x B x H: 80 x 80 x 144 cm
Fördermenge: 60 l/min
Aufnahmeleistung: 2,1 kW
Spannung: 230 V
Gewicht: 74 kg

Art.Nr.
1717440



Werkzeug-Waschsystem STROBBER WAW 1500

Inklusive Walzenreiniger, speziell auf die Bedürfnisse von mittleren bis großen Maler- und Stuckateurbetrieben angepasst, keine Geruchsbelästigung, geringer Platzbedarf, Farbwalzen-Reinigung mit Hochdruck in kürzester Zeit, minimaler Wasserbedarf, integriertes Filtersystem für Feststoffe, Warm- und Kaltwasseranschluss, transportabel, wartungsarm, Beckeninhalt 120 l

L x B x H: 150 x 80 x 144 cm
Fördermenge: 60 l/min
Aufnahmeleistung: 2,1 kW
Spannung: 230 V
Gewicht: 116 kg

Art.Nr.
1717441



Pumpen, Schläuche, Armaturen Putzmaschinen und Zubehör

Werkzeug-Waschsystem STROBBER WAW 800 B

Inklusive Walzenreiniger, speziell auf die Bedürfnisse von kleineren Maler- und Stuckateurbetrieben angepasst, keine Geruchsbelästigung, geringer Platzbedarf, Farbwalzen-Reinigung mit Hochdruck in kürzester Zeit, minimaler Wasserbedarf, integrierte Kleinspaltanlage STOBBER WAB-IG, integriertes Filtersystem für Feststoffe, Warm- und Kaltwasseranschluss, transportabel, wartungsarm, Beckeninhalt 80 l

L x B x H: 90 x 80 x 144 cm

Fördermenge: 60 l/min

Aufnahmeleistung: 2,2 kW

Spannung: 230 V

Gewicht: 76 kg

Art.Nr.

1717442



Knauf KTO Rotor D6-3 PIN Förderschnecke

passend für G4

geeignet für Gipsputz, Kalkzementputz

Leistung bei 400 U/min: 20 l/min

Korngröße max.: 3 mm

Typ: D6-3 PIN

Ausführung: rechtsdrehend



Art.Nr.

1600402

Knauf KTO Stator D6-3 PIN Schneckenmantel gewellt

passend für G4

geeignet für Gipsputz, Kalkzementputz

Korngröße 3 mm

Ausführung: rechtsdrehend

Typ: D6-3 PIN

Fördermenge: 20 l/min

Durchmesser: 90 mm

Betriebsdruck: 30 bar

Länge: 270 mm



Art.Nr.

1600403

Knauf KTO Stator D6-3 PIN Schneckenmantel glatt

passend für G4

geeignet für Gipsputz, Kalkzementputz

Korngröße 3 mm

Ausführung: rechtsdrehend

Typ: D6-3 PIN

Fördermenge: 20 l/min

Durchmesser: 90 mm

Betriebsdruck: 30 bar

Länge: 270 mm



Art.Nr.

1600404

Pumpen, Schläuche, Armaturen

Putzmaschinen und Zubehör



Knauf KTO Stator D7-2,5 PIN Schneckenmantel

passend für G4
geeignet für Gipsputz, Kalkzementputz
Korngröße 3 mm

Ausführung: rechtsdrehend
Typ: D7-2,5 PIN
Fördermenge: 28 l/min
Durchmesser: 90 mm
Betriebsdruck: 25 bar
Länge: 270 mm

Art.Nr.

1716695



Knauf KTO Rotor D7-2,5 PIN Förderschnecke

passend für G4
geeignet für Gipsputz, Kalkzementputz

Typ: D7-2,5 PIN
Ausführung: rechtsdrehend

Art.Nr.

1716696



Knauf KTO Stator D4-1/2 PIN Schneckenmantel

passend für G4
geeignet für Kleber
Korngröße 3 mm

Typ: D4-1/2 PIN
Fördermenge: 12 l/min
Durchmesser: 90 mm
Betriebsdruck: 30 bar
Länge: 270 mm

Art.Nr.

1716697



Knauf KTO Rotor D4-1/2 PIN Förderschnecke

passend für G4
geeignet für Kleber

Typ: D4-1/2 PIN
Ausführung: rechtsdrehend

Art.Nr.

1716698

Pumpen, Schläuche, Armaturen Putzmaschinen und Zubehör

Knauf KTO Rotor D8-2 PIN Förderschnecke
geeignet für Gipsputz, Kalkzementputz
Typ: D8-2 PIN

Art.Nr.
1716700



Montagespray für Knauf PFT-Rotor-Stator
Montagespray für PFT Rotor und Stator

- kein Druckbehälter
- kein Treibgas
- Flasche wiederverwendbar
- klein und kompakt

Inhalt: 100 ml

Art.Nr.
1708266



Triuso Handmörtelpumpe
Egal ob Hohlraumverfüllung, Fugen, Tür- oder Fensterzargen: Mit der Triuso Handmörtelpumpe kann angemischtes Material ohne Strom schnell und einfach verarbeitet werden. Die Pumpen verfügen über eine patentierte Kolbendichtung, sodass selbst Überkopparbeiten möglich sind. Die Pumpe wird mit der Öffnung in vorgemischtes Material eingebracht, mittels Ziehen des Kolbens entsteht ein Vakuum, das das Material in die Pumpenkammer zieht. Nun kann der Mörtel in Fugen, Zargen oder Hohlräume per Kolbendruck eingebracht werden.

Ausführung	Art.Nr.
kurze Version, Schlitz 10 mm	1648540
kurze Version, Schlitz 18 mm	1648541
lange Version, Schlitz 18 mm	1648538
Winkel 30°, rund kpl. mit Schlauch NW 13	1650032
Winkel 30°, rund kpl. mit Schlauch NW 25	1650033
Winkel 30°, Schlitz 18 mm	1648539



Triuso Ersatzkolbendichtsatz
für Handmörtelpumpe, komplett

Art.Nr.
1650034





Dach

Elementar. Sicher. Schutzbietend.

Ein Dach muss Haus und Bewohner vor Wasser, Wind und Sonneneinstrahlung schützen und zudem Sturm und Hagel standhalten.

Egal, ob Steil- oder Flachdach – unsere Experten wissen alles rund um die benötigten Sortimente. Mit unseren Spezialistenteams für Flachdach, Metaldach und Holz erreichen wir exzellente Ergebnisse auch unter strengsten Anforderungen.

Dachfenster lassen sich beim Steildach übrigens auch nachträglich einbauen, falls irgendwann zusätzlicher Wohnraum gewünscht ist.

Und nicht zuletzt können Sie mit einer Solaranlage auf dem Dach die Energie, die Sie benötigen, selbst erzeugen und sich ein Stück weit unabhängig machen. Wie das geht und was Sie dazu brauchen, erfahren Sie von unseren Experten der BayWa Haustechnik und BayWa Energie.

- ✓ Tondachziegel und Betondachsteine
- ✓ Dachfenster
- ✓ Luftdicht-Systeme
- ✓ Dämmung
- ✓ Dachzubehör
- ✓ Bauholz und konstruktives Holz
- ✓ Sandwich- und Trapezbleche
- ✓ Flachdach



Auch für speziellste Anforderungen sind wir bestens aufgestellt – mit unseren Spezialistenteams für Flachdach, Metaldach und Holz.

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugesühl

BayWa

Messwerkzeuge

Kapitel 5



	Seiten
Schlagschnur	332
Wasserwaagen	333-337
Setz- und Abziehlatten	338-343
Bandmaße	344-346
Meterstäbe	347
Winkel und Schmiegen	348-349
Bleistift	350
Laser- und Nivelliergeräte	351-373
Fluchtstäbe und Messlatten	374
Winkelmessgeräte	375
Messrad	376
Feuchtigkeitsmessgeräte	377-381

Messwerkzeuge

Schlagschnur



Schlagschnurgerät 15 m

ohne Hebelübersetzung, mit Schnurführung, Kurbel und Einfüllabdeckung

Länge: 15 m

Material: Gehäuse leichte Kunststoff-Ausführung

Farbe: gelb

Art.Nr.

604146



Schlagschnur-Set FatMax Xtreme

Schlagschnurautomat FatMax™ XL™ und Kreide im Set!

Hochwertiges Aluminiumgehäuse

Griffiger Haken - direkt im Gehäuse verstaubar

Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge

Leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel

5 zu 1 Übersetzung – bis zu 5x schnelleres Aufwickeln

Polyester/Nylon - Schnur

Kurbelgriff aus Stahl

Edelstahlhaken

Griff kann im Gehäuse festgestellt werden

Integrierter Gürtelclip

Mit 125g schwarzer FatMax™ XL™ Kreide

Länge: 30 m

Art.Nr.

1542967



Doppel-Schlagschnurgerät

Hilfs- u. Markierungslinien erleichtern die Arbeit vieler Anwender, wie z.B. Fliesenleger, Dachdecker, Zimmerer, Tischler, Innenausbauer, Trockenbauer, Maurer, Installateure.

Länge: 30 m

Material: stabiles Polypropylen-Gehäuse

Farbe: rot



Art.Nr.

286556



Schlagschnurgerät 30 m

ohne Hebelübersetzung, auch als Senklot zu nutzen

Länge: 30 m

Farbe: gelb



Art.Nr.

509600



Sola Schlagschnurgeräte-Set CLP SET B

Markierungsset bestehend aus dem Schlagschnurgerät CLP 30 und der Schlagschnurkreide KP8, äußerst leichtes und bruchfestes Magnesium-Gehäuse, große Farbpulverkapazität

Länge: 30 m

Material: Magnesium Druckguss

Oberfläche: beschichtet

Farbe: rot/schwarz



Art.Nr.

1676013

Messwerkzeuge

Wasserwaagen

Sola Alu Wasserwaagen AZ

mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle, unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen, Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag, integrierte Griffrihle und stoßdämpfende Kunststoff-Endkappen

Typ: AZ

Profilgewicht: 750 g/lfm

Material: Alu-Rohrprofil

Farbe: gold

Oberfläche: eloxiert

Garantie: 30 Jahre Garantie auf die Dichtheit der bruchfesten Acrylglas-Libellen

Verwendung: Tischler, Zimmermann, Zargenbauer, Schalungsbauer

L x B x H	Art.Nr.
400 x 24 x 50 mm	720015
600 x 24 x 50 mm	686164
800 x 24 x 50 mm	686165
1.000 x 24 x 50 mm	686166
1.200 x 24 x 50 mm	786074
1.500 x 24 x 50 mm	686167
1.800 x 24 x 50 mm	686168
2.000 x 24 x 50 mm	686169



Sola Präzisionswasserwaage HPL 3 180

Die **Sola Präzisionswasserwaage HPL 3 180** sorgt für höchste Messpräzision in Normal- und Umschlaglage. Dank Präzisionslibellen mit hoher Empfindlichkeit werden geringste Abweichungen deutlich sichtbar angezeigt.

Produkteigenschaften:

- großes, extra starkes Aluminium-I-Profil für maximale Stabilität
- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort
- Dimensionen: 100 x 25 mm
- Messtoleranz Standardposition: 0.30 mm/m (0.017°)
- Messtoleranz Umschlagmessung: 0.50 mm/m (0.029°)
- 1 Waagrechtlibelle
- 2 Senkrechtlibellen
- 6 Griffe

Typ: HPL 3 180

Profilgewicht: 1.181 g/lfm

Qualität: 30 Jahre Libellengarantie

Art.Nr.

1601947



Sola Präzisionswasserwaage HPL

mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechten Bruchfesten Acrylglas Blocklibellen mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag, integrierte Griffe und stoßdämpfenden Kunststoff-Endkappen

Ausführung: Präzisions-Wasserwaage

Typ: HPL

L x B x H: 750 x 25 x 100 mm

Profilgewicht: 1.181 g/lfm

Material: Alu

Farbe: silber

Oberfläche: eloxiert

Garantie: 30 Jahre Garantie auf die Dichtheit der bruchfesten Acrylglas-Libellen

Art.Nr.

1601946



Messwerkzeuge

Wasserwaagen

Messwerkzeuge



Sola Alu Wasserwaage BIG RED 3

mit 1 Waagrecht- und 2 Senkrechten Bruchfesten Acrylglas Blocklibellen mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag, 1 Kunststoff-Handgriff und stoßdämpfenden Kunststoff-Endkappen

Ausführung: Rohrprofil-Wasserwaage

Profilgewicht: 890 g/lfm

Material: Alu-Rohrprofil

Farbe: rot

Oberfläche: beschichtet

Garantie: 30 Jahre Garantie auf die Dichtheit der bruchfesten Acrylglas-Libellen

L x B x H	Art.Nr.
1.200 x 27 x 59 mm	1227582
1.500 x 27 x 59 mm	1238284
1.800 x 27 x 59 mm	1227583
2.000 x 27 x 59 mm	1227584



Sola Alu Wasserwaage RED 3

mit 1 Waagrecht- und 2 Senkrechten Bruchfesten Acrylglas Blocklibellen mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag und stoßdämpfenden Kunststoff-Endkappen

Ausführung: Rohrprofil-Wasserwaage

Profilgewicht: 890 g/lfm

Material: Alu-Rohrprofil

Farbe: rot

Oberfläche: beschichtet

Garantie: 30 Jahre Garantie auf die Dichtheit der bruchfesten Acrylglas-Libellen

L x B x H	Art.Nr.
600 x 27 x 59 mm	1227550
800 x 27 x 59 mm	1227551
1.000 x 27 x 59 mm	1227572



Sola Alu-Guss-Wasserwaage MM 5 25

Rote Alu-Gussprofil-Wasserwaage in Trapezform mit gefräster Messfläche mit V-Nut. Die Wasserwaage besteht aus:

- 1 Waagrechtlibelle
- 1 Senkrechtlibelle
- 1 45°-Libelle
- 1 starker Neodym-Magnet

Typ: MM 5 25

Länge: 25 cm

Farbe: rot

Oberfläche: pulverbeschichtet

Verwendung: bestens geeignet für Trockenbauer und Metallarbeiter

Art.Nr.
1365402



Sola Alu Wasserwaage AZB

mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle, Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag und stoßdämpfende Kunststoff-Endkappen

Ausführung: Rohrprofil-Wasserwaage

Profilgewicht: 590 g/lfm

Material: Alu-Rohrprofil

Farbe: silber

Oberfläche: eloxiert

Garantie: 30 Jahre Garantie auf die Dichtheit der bruchfesten Acrylglas-Libellen

L x B x H	Art.Nr.
300 x 23 x 49 mm	825788
400 x 23 x 49 mm	825786
600 x 23 x 49 mm	825759
800 x 23 x 49 mm	631157
1.000 x 23 x 49 mm	631158
1.200 x 23 x 49 mm	825757
1.500 x 23 x 49 mm	456458
1.800 x 23 x 49 mm	456459
2.000 x 23 x 49 mm	456462

Messwerkzeuge

Wasserwaagen

Sola Alu Wasserwaage BigX 3

Die SOLA Wasserwaage BigX 3 mit bruchfesten Acrylglas-Blocklibellen ist mit einer Vergrößerungslinse ausgestattet. Die Blase wird bis zu 30 % größer dargestellt, erleichtert dadurch die Ablesung und minimiert Ablesefehler. Damit die Wasserwaage auch nach einem Fall möglichst keine Beeinträchtigung der Präzision erleidet, ist das Instrument mit stoßdämpfenden Endkappen ausgestattet. Das ergonomische Profil dieser Wasserwaagen verbessert zudem das Handling für den Anwender.

Typ: BigX 3

Profilgewicht: 630 g/lfm

Messtoleranz Standardposition: 0,5 mm/m, 0,029 °

Messtoleranz Umschlagsmessung: 0,75 mm/m, 0,043 °

Material: Alu-Rohrprofil

Farbe: rot

Oberfläche: pulverbeschichtet

Garantie: 30 Jahre Garantie auf die Dichtheit der bruchfesten Acrylglas-Libellen

Verwendung: Sola hochwertige Wasserwaage BIG X bietet hohe Qualitätskriterien und Präzision auf Lebenszeit, Robustheit und Zuverlässigkeit für viele Heim- und Handwerker wie z.B.: Maurer, Bauprofi, Estrichleger, Installateur etc.

L x B x H	Art.Nr.
1.000 x 25 x 51 mm	772203
1.200 x 25 x 51 mm	772204
1.500 x 25 x 51 mm	772207
1.800 x 25 x 51 mm	772208
2.000 x 25 x 51 mm	772209

Sola Alu Wasserwaage BIG X

Die Sola Alu Wasserwaage BIG X wurde mit Acrylglas-Blocklibellen und einer Vergrößerungslinse von +30% Zoom gefertigt, die Ihnen das Ablesen und damit die Anwendung der Wasserwaage erleichtern wird. Die Wasserwaage wurde mit stoßdämpfenden Endkappen ausgestattet, damit auch nach einem Fall die Präzision der Wasserwaage nicht leidet. Durch das ergonomische Profil der Wasserwaage liegt die BIG X optimal in der Hand.

Typ: BIG X

Profilgewicht: 630 g/lfm

Messtoleranz Standardposition: 0,5 mm/m, 0,029 °

Messtoleranz Umschlagsmessung: 0,75 mm/m, 0,043 °

Material: Alu-Rohrprofil

Farbe: rot

Oberfläche: pulverbeschichtet

Garantie: 30 Jahre Garantie auf die Dichtheit der bruchfesten Acrylglas-Libellen

Verwendung: Sola hochwertige Wasserwaage BIG X bietet hohe Qualitätskriterien und Präzision auf Lebenszeit, Robustheit und Zuverlässigkeit für viele Heim- und Handwerker wie z.B.: Maurer, Bauprofi, Estrichleger, Installateur etc.

L x B x H	Art.Nr.
300 x 25 x 51 mm	1124822
400 x 25 x 51 mm	772139
500 x 25 x 51 mm	772140
600 x 25 x 51 mm	772201
800 x 25 x 51 mm	772202



Messwerkzeuge

Wasserwaagen



Sola Bau-Wasserwaage

Die Sola Bau-Wasserwaage verfügt über 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle. Die unzerbrechlichen Acrylglas-Blocklibellen werden elektronisch kontrolliert. Um Ihnen das Ablesen und damit die Anwendung der Wasserwaage zu erleichtern, ist die waagerechte Acrylglas-Blocklibelle mit einer Vergrößerungslinse und Leuchtbelag ausgestattet.

Die Wasserwaage wurde mit stoßdämpfenden Endkappen versehen, damit auch nach einem Fall die Präzision der Wasserwaage nicht leidet. Dieses Messwerkzeug eignet sich hervorragend für Heim- und Handwerker wie z.B. Maurer, Bauprofi, Estrichleger, Installateure etc.

Profilgewicht: 520 g/lfm

Messtoleranz Standardposition: 1,0 mm/m, 0,057 °

Material: Alu-Rohrprofil

Farbe: silber

Oberfläche: eloxiert

Garantie: 30 Jahre Garantie auf die Dichtheit der bruchfesten Acrylglas-Libellen

Typ	L x B x H	Art.Nr.
Bau 40	40 x 2,1 x 5 cm	812868
Bau 60	60 x 2,1 x 5 cm	812869
Bau 80	80 x 2,1 x 5 cm	812870
Bau 100	100 x 2,1 x 5 cm	812871
Bau 120	120 x 2,1 x 5 cm	212579



Sola Markier-Wasserwaage Cordinat

- Markierwasserwaage Cordinat
- Aluminiumprofil
- Eine Horizontal- und eine Vertikal-Libelle aus bruchfestem Acryl
- Ausgestattet mit 4 verstellbaren Messschiebern
- Skala für Elektriker und stoßdämpfenden Endkappen

Typ: Cordinat

Länge: 800 mm

Profilgewicht: 750 g/lfm

Messtoleranz Standardposition: 0,5 mm/m

Messtoleranz Umschlagsmessung: 0,75 mm/m

Material: Aluminiumprofil

Oberfläche: eloxiert

Art.Nr.

651307



Sola Pfosten Wasserwaage JP

zum exaktem und komfortabem ausrichten von Säulen und Pfosten, mit Gummiband zur Fixierung am Werkstück, für rund und eckige Querschnitte, mit 2 Waagrecht- und 1 Senkrechten Bruchfesten Acrylglas-Röhrenlibellen

Ausführung: Pfosten-Wasserwaage

Länge: 9 mm

Breite: 14 mm

Material: ABS Kunststoff

Farbe: grau

Art.Nr.

828179



Sola Torpedo-Wasserwaage

Die Sola Torpedo-Wasserwaage aus rotem Spezialkunststoff verfügt über 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle sowie 1 Libelle für 45°-Messungen. Die prismatische, glatte Messfläche ist gut ablesbar.

Mit Hilfe des angebrachten Magnetstreifens lässt sich die Wasserwaage besser an metallischen Gegenständen fixieren.

Typ: PTM 5

L x B x H: 200 x 24 x 52 mm

Material: Spezialkunststoff

Farbe: rot

Garantie: 30 Jahre Garantie auf die Dichtheit der Libellen

Verwendung: Haushalt

Art.Nr.

651308

Messwerkzeuge

Wasserwaagen

Sola Kunststoff-Wasserwaage P

mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechten Bruchfesten Acrylglas Blocklibellen mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag, keine Abriebspuren auf Fliesen und Steinzeug

Ausführung: Kunststoff-Wasserwaage

Höhe: 50 mm

Breite: 24 mm

Material: ABS Kunststoff

Farbe: rot

Länge	Art.Nr.
400 mm	828176
600 mm	229259



Sola Alu Magnet-Wasserwaage AZM

mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle, unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen, Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag, integrierte Griffrihle und stoßdämpfende Kunststoff-Endkappen

Typ: AZM

Profilgewicht: 750 g/lfm

Material: Alu-Rohrprofil

Farbe: gold

Oberfläche: eloxiert

Garantie: 30 Jahre Garantie auf die Dichtheit der bruchfesten Acrylglas-Libellen

Verwendung: Maurer, Estrichleger, Installateure, Trockenbauer, Eisen- und Metallbauer, Schlosser, etc.

L x B x H	Art.Nr.
400 x 24 x 50 mm	550366
500 x 24 x 50 mm	501767
600 x 24 x 50 mm	523504
800 x 24 x 50 mm	451578
1.000 x 24 x 50 mm	581704
1.200 x 24 x 50 mm	501766
1.500 x 24 x 50 mm	475928
1.800 x 24 x 50 mm	456464
2.000 x 24 x 50 mm	665350



Sola Schlauch-Wasserwaagen-Set

Hohe Robustheit, exakte Meßergebnisse, nur einmaliges Füllen, weil absolut dicht durch Dichtungsringe

Ausführung: transparent rot

Typ: S 120

Verwendung: Estrichleger, Bau-Handwerker

Art.Nr.
686170



Messwerkzeuge

Setz- und Abziehlatten



Sola Alu Abziehlatte AL 1007

mit stossdämpfenden Kunststoff-Endkappen, ohne Libellen, entgratetes Profil – keinerlei Verletzungsgefahr

Ausführung: mit Mittelsteg

Typ: AL 1007

Profilgewicht: 670 g/lfm

Material: Alu-Rohrprofil

Farbe: silber

Oberfläche: eloxiert

Verwendung: Bau-Handwerker

L x B x H	Art.Nr.
1.000 x 18 x 100 mm	483789
1.500 x 18 x 100 mm	462136
1.800 x 18 x 100 mm	568335
2.000 x 18 x 100 mm	450944
2.500 x 18 x 100 mm	450947
3.000 x 18 x 100 mm	450948
3.500 x 18 x 100 mm	456390
4.000 x 18 x 100 mm	456393
5.000 x 18 x 100 mm	472797
6.000 x 18 x 100 mm	489682



Sola Estrichlegerlatten SLN1

mit stossdämpfenden Kunststoff-Endkappen und einer bruchfesten Acrylglas-Blocklibelle, Leuchtblättchen für bessere Ablesbarkeit

Ausführung: mit Mittelsteg

Typ: SLN1

Höhe: 80 mm

Profilgewicht: 770 g/lfm

Material: Alu-Rohrprofil

Farbe: silber

Verwendung: Bau-Profi, Estrichleger

L x B x H	Art.Nr.
1.000 x 18 x 80 mm	499424
1.500 x 18 x 80 mm	499425
2.000 x 18 x 80 mm	482116
2.500 x 18 x 80 mm	499427
3.000 x 18 x 80 mm	499428



Sola Alu Setzlatte SLX 2

mit Kunststoff- Endkappen, mit 1 bruchfesten waagrechten und senkrechten Acrylglas-Blocklibelle

Ausführung: mit Mittelsteg

Typ: SLX 2

Profilgewicht: 700 g/lfm

Messtoleranz Standardposition: 1,0 mm/m, 0,057 °

Material: Alu-Rohrprofil

Farbe: silber

Oberfläche: eloxiert

Verwendung: Zimmermann, Bau-Handwerker

L x B x H	Art.Nr.
1.500 x 18 x 100 mm	686172
1.800 x 18 x 100 mm	686173
2.000 x 18 x 100 mm	686174
2.500 x 18 x 100 mm	686175
3.000 x 18 x 100 mm	686176

Messwerkzeuge

Setz- und Abziehlatten

Sola Alu Setzlatte SLXG 2

mit Kunststoff-Endkappen, mit 1 bruchfesten waagrechten und senkrechten Acrylglas-Blocklibelle, 2 Kunststoff-Handgriffe

Ausführung: mit Mittelsteg

Typ: SLXG 2

Profilgewicht: 700 g/lfm

Messtoleranz Standardposition: 1,0 mm/m, 0,057 °

Material: Alu-Rohrprofil

Farbe: silber

Oberfläche: eloxiert

Verwendung: Zimmermann, Bau-Handwerker

L x B x H	Art.Nr.
2.000 x 18 x 100 mm	686177
2.500 x 18 x 100 mm	686178
3.000 x 18 x 100 mm	686179



Sola Alu Abziehlatte AL 2605

Abziehlatte ohne Libellen, Aluminium h-Profil, Profilgewicht ca. 850 g/lfm

Ausführung: Wandstärke 1,45/1,70 mm

Typ: AL 2605

Profilgewicht: 850 g/lfm

Material: Alu-h-Profil

Farbe: silber

Oberfläche: eloxiert

Verwendung: Verputzer

L x B x H	Art.Nr.
1.000 x 28 x 113 mm	462123
1.200 x 28 x 113 mm	462125
1.500 x 28 x 113 mm	450956
1.800 x 28 x 113 mm	456366
2.000 x 28 x 113 mm	450957
2.500 x 28 x 113 mm	462127



Sola Alu Abziehlatte Trapez AL 2606

Alu-Trapezprofil mit stoßdämpfenden Kunststoff-Endkappen

Typ: AL 2606

Wandstärke: 1,25 mm

Profilgewicht: 680 g/lfm

Material: Alu-Trapezprofil

Farbe: silber

Oberfläche: eloxiert

Verwendung: Verputzer

L x B x H	Art.Nr.
1.000 x 17 x 98 mm	462130
1.200 x 17 x 98 mm	456372
1.500 x 17 x 98 mm	450958
1.800 x 17 x 98 mm	456375
2.000 x 17 x 98 mm	450959
2.500 x 17 x 98 mm	462132



rabo® Trockenschüttungslehre Basis-Set Varia

100 mm breite Auflagefläche; Griffmulde zum optimalen Verlegen der Schienen; mit 2 Horizontal-Libellen

Typ: Basis-Set Varia

Material: Alu-h-Profil

Qualität: Made in Germany

Lieferumfang: 2 Grundschiene 2.00 m, 1 verstellbare Abziehlatte 1.50-2.50 m



Art.Nr.

667294

Messwerkzeuge

Setz- und Abziehlatten



rabo® Trockenschüttungslehre Profi-Set Varia A

Die verstellbare Abziehlatten können Sie spielend leicht an jede gewünschte Breite anpassen. Dies bietet Ihnen eine enorme Arbeitserleichterung und Zeitersparnis. Durch extrem stabile Alu-Profilen ist die Lebensdauer hoch. 100 mm breite Auflagefläche; mit Griffmulde zum optimalen Verlegen der Schienen; mit 2 Horizontal-Libellen

Typ: Profi-Set Varia A

Material: Alu-h-Profil

Qualität: Made in Germany

Lieferumfang: je 2 Grundschiene 2,50 m + 1,25 m; 1 verstellbare Abziehlatten 1,50-2,50 m

Art.Nr.

667297



rabo® Trockenschüttungslehre Profi-Plus Set

100 mm breite Auflagefläche, Griffmulde zum optimalen Verlegen der Schienen mit 2 Horizontal-Libellen 2 Grundschiene 1,25m und 2,50m, je 1 stufenlos verstellbare Abziehlatten 0,77-1,20m und 1,50-2,50m

Material: Alu-h-Profil

Qualität: Made in Germany

Lieferumfang: 2 Grundschiene 1.25m und 2.50m, je 1 stufenlos verstellbare Abziehlatten 0.77-1.20m und 1.50-2.50m

Art.Nr.

1288924



rabo® Abziehlatten verstellbar 1043

An jede gewünschte Breite anpassbar; geringe Transportlänge; mit 2 Horizontal-Libellen; Enden ausgeklinkt und mit Kunststoffkappen verschlossen.

Ausführung: stufenlos verstellbar

Typ: 1043

Material: Alu-h-Profil

Qualität: Made in Germany

Verwendung: Trockenschüttungslehre

Länge	Art.Nr.
600-1.050 mm	667288
1.150-2.000 mm	1246660
1.500-2.500 mm	1246661
1.900-3.300 mm	667292



rabo® Trockenschüttungslehre Satz

100 mm breite Auflagefläche; Griffmulde zum optimalen Verlegen der Schienen; mit 2 Horizontal-Libellen

Material: Alu-h-Profil

Qualität: Made in Germany

Lieferumfang: 2 Stück Grundschiene

Verwendung: Trockenschüttung

Länge	Art.Nr.
1.250 mm	1124469
1.500 mm	1124470
2.000 mm	1124471
2.500 mm	1124722
3.000 mm	1124723
3.500 mm	1124724



rabo® Adapter zur Grundschieneverlängerung

Mit Hilfe der Exzenter-Schnellverspannung verlängern Sie Grundschiene beliebig, Somit können diese problemlos z.B. im PKW transportiert werden.

Qualität: Made in Germany

Art.Nr.

1709962

Messwerkzeuge Setz- und Abziehlatten

rabo® Abziehlplatte verstellbar 1045

variabel in Abziehhöhe und -breite, mit 2 variablen Höhenanschlügen (beidseitig), ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Pflasterstärken

Ausführung: verstellbar

Typ: 1045

Material: Alu-h-Profil

Qualität: Made in Germany

Verwendung: für den Außenbereich z.B. zum Abziehen von Splitt, Kies, Sand

Länge	Art.Nr.
500–800 mm	1709963
600–1.000 mm	667301
800–1.400 mm	1124735
1.000–1.600 mm	667303
1.400–2.400 mm	1709964
1.650–2.800 mm	667305
2.300–4.000 mm	1124736
2.700–4.700 mm	1124737



rabo® Höhenanschlag mit C-Schiene

Höhenanschlag mit C-Schiene stufenlos verstellbar, C-Schiene Ersatzteil / Zubehör für verstellbare Abziehschiene

Material: Alu

Qualität: Made in Germany

Länge	Art.Nr.
0–11 cm	1709965
0–18 cm	1709966



rabo® Kabelsuchgerät Easyloc Rx

Zur passiven Ortung im Radio- oder 50 Hz-Modus, aktive Ortung im 33 kHz-Modus, passive Tiefenbestimmung.

Lieferumfang: Empfänger, Tasche

Qualität: Made in Germany

Gewicht: 2,5 kg

Art.Nr.
1076549



rabo® Kabelsuchgerät Easyloc Basic

Zur passiven Ortung im Radio- oder 50 Hz-Modus, aktive Ortung im 33 kHz-Modus, ohne Tiefenbestimmung.

Lieferumfang: Empfänger, Tasche

Qualität: Made in Germany

Gewicht: 2,5 kg

Art.Nr.
1076550



Messwerkzeuge

Setz- und Abziehlatten



рабо® Tragetasche

Verwendung: Zubehör zu Easyloc Rx/Basic/CAM Kabel- und Metallsuchgerät.

Art.Nr.
1076551



рабо® Kabelsuchanlage Easyloc Rx Tx

Zur passiven Ortung im Radio- oder 50 Hz-Modus, aktive Ortung im 33kHz-Modus, Tiefenbestimmung passiv + aktiv.

Lieferumfang: Empfänger, Sender, Erdungssatz, Tasche

Qualität: Made in Germany

Gewicht: 6,85 kg

Art.Nr.
1076592



рабо® Sendezange

Zur Besendung von Kabeln bis Ø 100 mm, wenn ein direkter Zugang nicht möglich ist bzw. sie nicht vom Netz genommen werden sollen. Die Sendezange wird um das zu besendende Kabel gelegt und an den Easyloc Tx Sender angeschlossen.

Verwendung: Zubehör für Easyloc Kabel- und Metallsuchgerät.

Gewicht: 1,5 kg

Art.Nr.
1076596



рабо® Sonde

Zur Ortung von Kabeln und Rohrleitungen bzw. Verstopfungen in 4 m Tiefe, wird sie auf ein Schubkabel aufgeschraubt.

Durchmesser: 18 mm

Frequenz: 33.000 Hz

Verwendung: Zubehör für Easyloc Kabel- und Metallsuchgerät.

Gewicht: 0,5 kg

Art.Nr.
1076597



рабо® Haus-Anschlusskabel-Set

Zur schnellen und einfachen Verfolgung der vom Haus bis zur Haupttrasse führenden Stickleitungen. Für direkte Besendung des Hausanschlusses wird der Easyloc Tx Sender an die jeweilige Buchse angeschlossen.

Lieferumfang: Anschlusskabel für Schuko, Steckdosen, Kabelfernseh- und Telefonbuchsen

Verwendung: Zubehör zu Easyloc Kabel- und Metallsuchgerät

Gewicht: 1,5 kg

Art.Nr.
1076598



Messwerkzeuge

Setz- und Abziehlatten

рабо® Glasfaserortungskabel

integrierte Kupferlitze, auf Haspel verzinkt

Durchmesser: 6 mm

Verwendung: Zubehör für Easyloc Rx/Basic/CAM Kabel- und Metallsuchgerät

Ausführung	Länge	Gewicht	Art.Nr.
standsicheres Fahrwerk	50 m	7,5 kg	1076599
standsicheres Fahrwerk, luftbereift	80 m	22,0 kg	1076600



Messwerkzeuge

Bandmaße



Sola Stahl-Maßband Surveyor

Das robuste, mit Tufcote® beschichtete Maßband für den professionellen Einsatz zeichnet sich unter anderem durch seinen multifunktionellen Endhaken aus (Haken mit Öse für Nagel, Krallen zur Zugmessung, Stahlkrallen zum Eindrücken in Holz und Gipskartonplatten).

Typ: Surveyor
Breite: 13 mm
Qualität: Genauigkeitsklasse I EC
Material: Stahl, gelb lackiert
Gewicht: 0,43 kg
Verwendung: Großbaustellen, Schulen, Straßenbau, Vermessungstechnik

Länge	Art.Nr.
30 m	1297729
50 m	1297730



Sola Stahl-Maßband Tracker

Stahlband weiß lackiert, durchgehende mm-Teilung, Einfachrahmen aus Alu. Das Bandmaß besitzt einen multifunktionell arretierbaren Endhaken (Haken mit Öse für Nagel, Krallen zur Zugmessung, Stahlkrallen zum Eindrücken in Holz und Gipskartonplatten).

Typ: Tracker
Breite: 13 mm
Qualität: Genauigkeitsklasse II EC
Material: Stahl
Verwendung: Straßenbauer, Vermessungstechnik

Länge	Gewicht	Art.Nr.
30 m	0,770 kg	701292
50 m	1,160 kg	701293



Sola Rollbandmaß Compact M

Das Rollbandmaß Compact M von Sola überzeugt durch sein handliches, kompaktes Gehäusedesign. Es verfügt über eine exakte Bandbremse für genaue Innenmessungen und hat einen magnetischen Endhaken. Dank des verstärkten Bandanfangs sind dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung gewährleistet. Robuster Stahl-Gürtelclip für sicheren Halt.

Besondere Merkmale des Sola Rollbandmaß Compact M:

- Skalierung: mm
- Oberfläche Band: matt lackiert, gelb
- Endhaken: Stahl beschichtet, gleitend
- Bandstopp: Bremse, 1-teilig
- Nieten für Endhaken: 2
- Einzugsdämpfung Endhaken: Stoßdämpfer
- Verstärkungsplatte: rostfreier Stahl
- Material Gehäuse: ABS
- Farbe Gehäuse: verchromt
- Gürtelclip: rostfreier Stahl

Typ: Compact M
Länge: 5 m
Breite: 19 mm
Qualität: Genauigkeitsklasse II
Material: Stahl
Gewicht: 0,23 kg

Art.Nr.
1647246

Messwerkzeuge

Bandmaße

Sola Rollenbandmaß COMPAKT

mit Stoßfestem ABS-Kunststoff-Gehäuse, handlichem kompaktem Gehäuse, Stahlband matt Gelb lackiert, Magnetischer Endhaken

Typ: Compact M

Länge: 8.000 mm

Breite: 25 mm

Qualität: EG-Genauigkeitsklasse II

Material: ABS Kunststoff

Gewicht: 0,4 kg

Art.Nr.

1647247



Sola Rollbandmaß Popular 3 m

Stahlband gelb lackiert, mit durchgehender mm-Teilung und automatischem Bandeinzug, zweiteiliger Bandstop, schlagfestes rotes Gehäuse mit grauer Schutzummantelung, Rücklaufsperre, mit Gürtelklipp

Typ: Popular

Länge: 3 m

Breite: 13 mm

Qualität: Genauigkeitsklasse II EC

Gewicht: 0,170 kg

Art.Nr.

213867



Sola Rollenbandmaß TRI-MATIC

mit Stoßfestem ABS-Kunststoff-Gehäuse, handlichem kompaktem Gehäuse, Stahlband matt Gelb lackiert

Typ: Tri-Matic

Qualität: EG-Genauigkeitsklasse I

Material: ABS Kunststoff

Länge	Breite	Gewicht	Art.Nr.
3.000 mm	13 mm	0,1 kg	728597
5.000 mm	19 mm	0,2 kg	728720
8.000 mm	25 mm	0,5 kg	1200253
10.000 mm	25 mm	0,6 kg	1200255



Sola Rollenbandmaß "Big T"

mit bruchsicherem Gehäuse, Anti-Reflect-Beschichtung, Stahlband gelb lackiert, autom. Bandeinzug, mit durchgehender mm-Teilung und Rücklaufsperre

Typ: Big T

Qualität: Genauigkeitsklasse I EC

Länge	Breite	Art.Nr.
5 m	19 mm	728497
8 m	25 mm	728522



Sola Rollenbandmaß PP 5

Maßband mit gleitendem Endhaken für Anschlag und Zugmessung und Stoßdämpf-System zum schonenden Rücklauf des Bandes und Schutz des Endhakens. Reduktion von Spiegelungen durch Anti-Reflect-Beschichtung. Stahlband gelb lackiert, durchgehende mm-Teilung, automatischer Bandeinzug, zweiteiliger Bandstop, schlagfestes rotes Gehäuse mit grauer Schutzummantelung, Rücklaufsperre.

Typ: PP 5

Länge: 5 m

Breite: 19 mm

Qualität: Genauigkeitsklasse II EG

Gewicht	VP-EH	Art.Nr.
	30 St/Kar	723740
0,280 kg	6 St/Kar	728202



Messwerkzeuge

Bandmaße



Sola Rollbandmaß Popular 8 m

Stahlband gelb lackiert, mit durchgehender mm-Teilung und automatischem Bändeinzug, zweiteiliger Bandstop, schlagfestes rotes Gehäuse mit grauer Schutzummantelung, Rücklaufsperre, mit Gürtelklipp

Typ: Popular

Länge: 8 m

Breite: 25 mm

Qualität: Genauigkeitsklasse II EC

Gewicht: 0,500 kg

Art.Nr.

715677

Messwerkzeuge

Meterstäbe

Sola Gliedermaßstab Buche HB 2/10

Ausgesuchtes Buchenholz für hohe Härte und Festigkeit, innenliegende Gelenke für durchgängige Skalierung, hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung, gehärtete, verschleißfreie Federstahlgelenke für lange Lebensdauer

Ausführung: Federstahl-Scharniere innenliegend

Länge: 2 m

Material: Buchenholz

Farbe: weiß

Oberfläche: lackiert

Art.Nr.
1227543



Sola Gliedermaßstab Buche

selektiertes Buchenholz, 10 Glieder (17 mm breit, 3 mm stark), doppelte mm-Teilung, max. Messtoleranz: Genauigkeitsklasse III EG. Feuchtigkeitsfest und schmutzabweisend durch UV-Lackierung, Scharniere verdeckt für bessere Ablesung.

Ausführung: Scharniere aus hochwertigem Schwedenstahl natur-lackiert

Länge: 2 m

Material: Buchenholz

Farbe: gelb-weiß

Oberfläche: lackiert

Art.Nr.
450638



Sola Gliedermaßstab Birke

10 Glieder selektiert, doppelte mm-Teilung, max. Messtoleranz: Genauigkeitsklasse III EG. Feuchtigkeitsfest und schmutzabweisend durch UV-Lackierung, Scharniere verdeckt für bessere Ablesung.

Ausführung: Scharniere aus hochwertigem Schwedenstahl

Länge: 2 m

Material: Glasbirkenholz

Farbe: natur

Oberfläche: lackiert

Art.Nr.
824066



Sola Kunststoff-Gliedermaßstab HK 2/10W

Zollstock aus Kunststoff, bestehend aus 10 Gliedern mit tiefengeprägter, doppelter mm-Teilung und einer verdeckten Gelenkstruktur.

Länge: 2 m

Material: 25 % glasfaserverstärktes Polyamid

Farbe: weiß

Qualität: Genauigkeitsklasse III EC

Verwendung: bestens geeignet für Fliesenleger und Elektriker

Art.Nr.
828025



Messwerkzeuge

Winkel und Schmiegen



Sola Winkel verstellbar VSTG

Variabel einstellbarer, fixierbare Winkelmaße mit widerstandsfähiger Federstahlklinge und robustem Aluminium-Griff mit breitem Anschlag, Skala zur Ablesung und Übertragung eingestellter Winkel

Farbe: bronze
Material: Alu
Oberfläche: eloxiert

Länge	Art.Nr.
250 mm	1643347
300 mm	1643348



Sola Schreinerwinkel SRG

Winkel mit gehärteter Stahlklinge und bronze-eloxiertem Alu-Schenkel für eine hohe Stabilität. Beidseitige mm-Teilung.

Gehungsschnitt: 45°
Verwendung: Tischler, Metallbauer, Innenausbauer

Typ	Länge	Art.Nr.
SRG 300	145–300 mm	828029
SRG 400	170–400 mm	828030



Sola Winkel verstellbar QUATTRO

- Leichter, robuster Aluminium-Griff
- Besonders widerstandsfähige
- rostfreie Federstahlklinge
- drei arretierbare Winkelpositionen: 45°, 90°, 135°

Länge: 250 mm
Breite: 170 mm
Farbe: silber
Material: Alu
Oberfläche: eloxiert

Art.Nr.
1676012



Sola Zimmermannswinkel ZWCA

Zimmermannswinkel mit Anreißblöchern in 0,5 cm Schritten, zweiteiliger mm/cm-Skala weiß gedruckt und Markierung von 2 - 20,5 cm.

Typ: ZWCA
Breite: 35 mm
Material: Stahl
Oberfläche: pulverbeschichtet
Verwendung: Zimmermann, Trockenbau

Länge	Höhe	Art.Nr.
600 mm	290 mm	1381706
700 mm	300 mm	1381707



rabo® Winkel verstellbar

Zusammenklappbarer Winkel ermöglicht Transport ohne Probleme. Mit zweifacher Klemmung und justierbarer Horizontallibelle.

Ausführung: verstellbarer Winkel–stufenlos von 0-120° einstellbar, Rastung bei 15, 30, 45, 60, 90 und 120°
Breite: 70 mm
Höhe: 20 mm
Materialstärke: 2 mm
Material: Alu-h-Profil

Länge	Art.Nr.
1.000 mm	1246812
1.500 mm	1076545
1.750 mm	1076547
2.000 mm	1076548

Messwerkzeuge

Winkel und Schmiegen

Sola Gehrungswinkel GWG

Gehrungswinkel mit gehärteter Stahlklinge und bronze-eloxiertem Alu-Schenkel für eine hohe Stabilität.

Typ	Länge	Art.Nr.
GWG 250	110–250 mm	827972
GWG 300	110–300 mm	827973



Messwerkzeuge

Bleistift



Sola Bleistift STB

Besonders geeignet für Stein, Beton und Ziegel, leichtes Anspitzen, kräftige Mine, hohe Bruchfestigkeit

Länge: 24 cm

Material: Lindenholz

Farbe: grün



Art.Nr.

1647250



Sola Bleistift KB

Besonders geeignet für Stein, Beton, Ziegel, Leichtes Anspitzen

Länge: 24 cm

Material: Lindenholz

Farbe: blau



Art.Nr.

1647251



Sola Bleistift RBB

1 Blaue und 1 Rote Mine, kräftige Mine, hohe Bruchfestigkeit

Länge: 17 cm

Material: Lindenholz

Farbe: rot/blau



Art.Nr.

1647274



Sola Bleistift ZB

Besonders geeignet für trockenes Holz, Papier und Karton, leichtes Anspitzen, kräftige Mine, hohe Bruchfestigkeit

Länge: 24 cm

Material: Lindenholz

Farbe: rot



Art.Nr.

1647249

Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte

Sola Kreuzlinien-Laser Crossline

Der Kreuzlinien-Laser Crossline von Sola überzeugt mit besonders einfacher und sicherer Bedienung und hoher Genauigkeit. Zudem ist er kompakt, leicht und handlich und verfügt über einen drehbaren Standfuß zur einfachen Ausrichtung des Linienpanoramas.

Vorteile:

- gut sichtbare Laserlinien
- zuschaltbare Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers IOX5-Rec

Technische Daten:

Messtoleranz ± 0.20 mm/m
 Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius) 20m - mit Handempfänger 80m
 Stromversorgung 3x 1.5 V (AA) Batterien; SOLA-Li-Ion Akku
 Betriebsdauer (bei 20 °C) 30h mit Batterien, 45h mit Akku

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 54

Art.Nr.

1601951



Sola Linien- und Punkt laser QUBO BASIC

Zuschaltbare Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers IOX5-REC bei schwierigen Sichtverhältnissen, einfache Bedienung; nur ein Schalter - alle Laserlinien sofort sichtbar

Laserklasse: 2

Messtoleranz: $\pm 0,20$ mm/m

Schutzart: IP 54

Gewicht: 1,5 kg

Ausführung: Linien- und Punkt laser

Lieferumfang: Linien- und Punkt laser, Batterieadapter, Trockenbauadapter TBA, 3 X 1.5V (AA) Batterien, Gerätes tasche klein

Art.Nr.

1540957



Sola Linien laser SMART

Kompakt, leicht, handlich, helle, gut sichtbare Laserlinien, großer Arbeitsbereich durch weite Linienauflächerung, besonders einfache und sichere Bedienung

Laserklasse: 2

Messtoleranz: $\pm 0,50$ mm/m

Schutzart: IP 42

Gewicht: 0,4 kg

Ausführung: Linien laser

Lieferumfang: Linien laser, 2 x 1.5 V (AA) Batterien, Koffer

Art.Nr.

1601950



Sola Laser-Entfernungsmesser VECTOR 40

Kompakt, leicht, handlich, einfache Bedienung, 4-zeilig beleuchtetes Display mit Abschalt-Automatik

Laserklasse: 2

Messtoleranz: $\pm 1,50$ mm

Schutzart: IP 42

Gewicht: 0,3 kg

Ausführung: Laser-Entfernungsmesser

Lieferumfang: Linien laser, 2 x 1.5 V (AAA) Batterien, Gürtelclip

Art.Nr.

1601948



Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte



SOLA Laser-Entfernungsmesser VECTOR 80

einfache Bedienung, 4-zeilig beleuchtetes Display, speichert 20 Messwerte automatisch, für Innen- und Außenbereich verwendbar

Laserklasse: 2
Messtoleranz: $\pm 1,50$ mm
Schutzart: IP 54
Gewicht: 0,3 kg

Ausführung: Laser-Entfernungsmesser
Lieferumfang: Linienlaser, 2 x 1.5 V (AAA) Batterien, Gürteltasche

Art.Nr.
1601949



Nedo® Nivellier Set F 24

Der hochwertige, magnetisch gedämpfte Kompensator und die robuste Bauweise zeichnen die Baunivelliere der Baureihe F aus. Optimal für harte Einsatzbedingungen. Lichtstarke Optik, robuster und zuverlässiger Kompensator mit Magnetdämpfung, kontrastreiches Bild, Prüfprotokoll.

Kreisteilung 400 Gon. Standardabweichung $\pm 2,5$ mm/km. Kompensator Arbeitsbereich $\pm 15'$

Schutzart: IP 54

Gewicht: 1,3 kg

Lieferumfang: komplett mit Senklot, Justiernadel, Nivellierlatte 5 m und Hülle, Aluminium-Stativ und stabilem Transportkoffer

Ausführung: mit automatischer 24-facher Vergrößerung

Art.Nr.
1339639



Nedo® Nivellier-Set F 28

Die erstklassige Optik mit 28-facher Vergrößerung, der hochwertige, magnetisch gedämpfte Kompensator und das moderne Design zeichnen die Baunivelliere der F-Baureihe aus. Optimal für harte Einsatzbedingungen.

Merkmale:

- Automatisches Baunivellier mit 28-facher Vergrößerung
- Lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser
- Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Magnetdämpfung
- Robustes Gehäuse aus Metall
- Kontrastreiches Bild
- Prüfprotokoll

Technische Daten:

- Optik: aufrecht
- Kürzeste Zielweite: 0,6 m
- Additive Konstante: 0
- Multiplikationsfaktor: 100
- Kompensator Arbeitsbereich: $\pm 15'$
- Einstellgenauigkeit: $\pm 0,3''$
- Kreisteilung: 400 gon
- Empfindlichkeit der Libelle: $8'/2$ mm
- Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement: $\pm 2,0$ mm

Anschluss: 5/8"

Schutzart: IP 54

Gewicht: 1,26 kg

Verwendung: Zum Einsatz unter harten Bedingungen.

Lieferumfang: Nivellier, Senklot, Justiernadel, Aluminium-Stativ, 5 m Nivellierlatte, Transportkoffer

Art.Nr.
1264770

Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte

Nedo® Nivellier Set Z 24

Ingenieur-Nivellier mit lichtstarker Optik und großem Objektivdurchmesser. Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Luftdämpfung, kontrastreiches Bild und Prüfprotokoll. Durch die Schutzklasse IP X6 sind die Nivelliere der Z-Baureihe absolut strahlwasser- und staubgeschützt.

Kompensator Arbeitsbereich +/- 15'

Kreisteilung 400 Gon

Standardabweichung / Doppelnivellement $\pm 2,0$ mm / km

Schutzart: IP X6

Lieferumfang: komplett mit Senklot, Justiernadel, Nivellierlatte 5 m und Hülle, Aluminium-Stativ und stabilem Transportkoffer

Ausführung: mit 24-facher Vergrößerung

Art.Nr.

1372168



Nedo® Nivellier- Set Z 28

Ingenieur-Nivellier mit lichtstarker Optik und großem Objektivdurchmesser. Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Luftdämpfung, kontrastreiches Bild und Prüfprotokoll. Durch die Schutzklasse IP X6 sind die Nivelliere der Z-Baureihe absolut strahlwasser- und staubgeschützt.

Kompensator-Arbeitsbereich +/- 15'

Kreisteilung 400 Gon

Standardabweichung / Doppelnivellement $\pm 1,5$ mm / km

Gewicht: 8,080 kg

Lieferumfang: komplett mit Senklot, Justiernadel, Nivellierlatte 5 m und Hülle, Aluminium-Stativ und stabilem Transportkoffer

Ausführung: mit 28-facher Vergrößerung

Art.Nr.

1372169



Theis Nivellierer AN 24

Automatischer luftgedämpfter Baunivellierer mit 24-facher Vergrößerung.

Fernrohr mit 100 Multiplikationskonstante, 0 Additionskonstante, 34 mm Ø Objektiv; Kompensator mit Luftdämpfung.

Standardabweichung auf 1 km Doppelnivellement $\pm 2,5$ mm

Einspielgenauigkeit $\pm 0,8''$

Kompensationsbereich $\pm 15'$

Horizontalkreis 360° oder 400 gon

Gewicht: 1,8 kg

Verwendung: Erd-, Beton-, Estrich- und Maurerarbeiten, Garten- und Landschaftsbau

Lieferumfang: Bau-Nivellierer, Schutzkasten

Ausführung: optional mit Stativ und Nivelierlatte ausrüstbar

Art.Nr.

810943



Theis Nivellierer AN 32

Luftgedämpftes automatischer Ingenieur-Nivellierer mit 32-facher Vergrößerung.

Fernrohr mit 100 Multiplikationskonstante, 0 Additionskonstante, 40 mm Ø Objektiv;

Kompensator mit Luftdämpfung, Größe 210 x 135 x 140 mm.

Standardabweichung auf 1 km Doppelnivellement $\pm 1,0$ mm

Einspielgenauigkeit $\pm 0,3''$

Kompensationsbereich $\pm 15'$

Horizontalkreis 360° oder 400 gon

Schutzart: IP 55

Verwendung: Erd-, Beton-, Estrich- und Maurerarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Maschinen- und Anlagenbau

Ausführung: mit 32-facher Vergrößerung, optional mit Stativ und Nivelierlatte ausrüstbar



Winkelweite	Art.Nr.
360°	809892
400 gon	819954

Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte



Theis Bau-Nivellier TN 32

Automatisches Luftgedämpftes Bau-Nivellier für anspruchsvolle Arbeiten

Breite: 130 mm

Schutzart: IP 55

Gewicht: 1,5 kg

Verwendung: Erd-, Beton-, Estrich- und Mauerarbeiten, GaLa-Bau, Maschinen- und Anlagenbau

Lieferumfang: Bau-Nivellier, Senklot mit Schnur, Schraubenzieher und Imbusschlüssel, Transportkoffer

Ausführung: mit 32-facher Vergrößerung, optional mit Stativ und Nivelierlatte ausrüstbar

Art.Nr.

1716404



Theis Kreuzlinienlaser TCL-30

Der THEIS TCL 30 ist ein selbstnivellierender Kreuzlinienlaser. Damit die Nivelliereinrichtung beim Transport nicht beschädigt wird, ist eine Transportsicherung installiert. Falls die Nivelliergrenze (auch unbeabsichtigt) überschritten wird, blinkt der Laser und schaltet aus. Somit sind Fehlmessungen ausgeschlossen. Der Laser verfügt über einen Endlos-Seitenfeintrieb 360°.

Wellenlänge 635 nm, Selbstnivellierbereich $\pm 2,5^\circ$, Radius-Reichweite ~ 10 m (mit Empfänger ~ 50 m).

Laserklasse: 2

Messtoleranz: ± 1 mm/5 m

Verwendung: Durch seine umfangreichen Funktionen ist der TCL 30 insbesondere für den Innenausbau geeignet, zum Ausrichten von Wänden, Fliesen, Decken usw.

Art.Nr.

1008101



Theis Kreuzlinienlaser TCL 8000

Elektronisch selbstnivellierender Kreuzlinienlaser für horizontale und vertikale Anwendungen und manuelle Neigung.

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 54

Messtoleranz: ± 1 mm/5 m

Gewicht: 2,5 kg

Verwendung: Trocken-, Decken- und Akustikbau, Einbau von Fenstern und Türen, Verlegen von Fliesen, Aufhängen von Bildern und Lampen, Ausrichten von Küchen und Regalen, Ausrichten von Leichtbauwänden, Anbringen von Profilen und Leisten.

Lieferumfang: Metallschutzkasten mit Trageriemen, Ladestation, Laserbrille, Zieltafel

Art.Nr.

1705415



Theis Kreuzlinienlaser TCL Pocket

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser für horizontale und vertikale Anwendungen und Laserpunkte zusätzlich.

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 54

Messtoleranz: $\pm 1,5$ mm/5 m

Gewicht: 2,0 kg

Verwendung: Trocken-, Decken- und Akustikbau, Einbau von Fenstern und Türen, Verlegen von Fliesen, Aufhängen von Bildern und Lampen, Ausrichten von Küchen und Regalen, Ausrichten von Leichtbauwänden, Anbringen von Profilen und Leisten.

Lieferumfang: Gürteltasche, Bodenstativ, Magnetischer Multifunktionsadapter, Laserbrille, Zieltafel, 3 x AA-Batterien

Art.Nr.

1716407



Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte

Theis Empfänger LVH 100

Ausführung: mit Befestigungsklammer
Typ: LVH 100
Breite: 50 mm
Höhe: 26 mm
Länge: 150 mm
Gewicht: 0,2 kg
Schutzart: IP 54

Art.Nr.

1716406



Theis Empfänger TEK für TCL 30

Ausführung: mit Befestigungsklammer
Typ: TEK für TCL 30
Breite: 53 mm
Höhe: 27 mm
Länge: 165 mm
Gewicht: 0,3 kg
Schutzart: IP 64

Art.Nr.

1007772



Theis ECON Rotationslaser Smart Level HV

Vollautomatischer Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen. Manuelle Neigung und Lotstrahl.
 Nivelliergenauigkeit: ± 1 mm/10 m

Laserklasse: 2
Schutzart: IP 64
Gewicht: 2,0 kg

Lieferumfang: SMART LEVEL HV, Empfänger TE 6, Fernbedienung, Akku und Ladegerät, Transportkoffer

Art.Nr.

1617769



Theis ECON Rotationslaser Smart Level H

Vollautomatischer Rotationslaser für horizontale Anwendungen.
 Nivelliergenauigkeit: ± 1 mm/10 m

Laserklasse: 2
Schutzart: IP 64
Gewicht: 4,5 kg

Lieferumfang: SMART LEVEL H, Empfänger TE 6, Fernbedienung, Akku und Ladegerät, Transportkoffer

Art.Nr.

1643952



Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte



Theis Profilaser Vision 2N Autoslope

Horizontaler Zweiachs-Neigungslaser mit automatischer Überwachung und Nachregelung der Laserebene (Autoslope). Die geneigte Ebene wird permanent elektronisch überwacht und bei Veränderungen durch thermische oder mechanische Einflüsse sofort nachgeregelt. Bei groben Abweichungen wird die TILT-Funktion aktiv, sodass die Messung unterbrochen und eine Störmeldung angezeigt wird.

Neigung x, y: $\pm 15\%$

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 67

Messtoleranz: $\pm 1,5 \text{ mm}/30 \text{ m}$

Gewicht: 3,0 kg

Lieferumfang: VISION 2N Autoslope, Akku und Ladegerät, Transportkoffer

Art.Nr.

1617863



Theis Profilaser Vision 2N Align

Horizontaler/vertikaler Zweiachs-Neigungs-laser mit Empfänger TE 90 ALIGN für automatisiertes Fluchten sowie automatische Neigungseinstellung in zwei Achsen. Der Laser verfügt darüber hinaus über denselben Funktionsumfang wie VISION 2N.

Neigung x: $\pm 10\%$

Neigung y: $\pm 15\%$

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 67

Messtoleranz: $\pm 1,5 \text{ mm}/30 \text{ m}$

Gewicht: 3,2 kg

Lieferumfang: VISION 2N ALIGN, TE 90 ALIGN Empfänger, Akku und Ladegerät, Transportkoffer

Art.Nr.

1716410



Theis Profilaser Vision 2N

Horizontaler/vertikaler Zweiachs-Neigungslaser mit Überwachung der Laserebene. Bei starken Erschütterungen und großen Temperaturschwankungen schaltet der Rotor selbstständig aus, um Fehlmessungen zu verhindern. Die integrierte Ausblendfunktion des Laserstrahls schützt Verkehrsteilnehmer und verhindert Fehlmessungen durch Reflektionen (z.B. Glasflächen).

Neigung x, y: $\pm 15\%$

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 67

Messtoleranz: $\pm 1,5 \text{ mm}/30 \text{ m}$

Gewicht: 3,0 kg

Lieferumfang: VISION 2N, Akku und Ladegerät, Transportkoffer

Art.Nr.

1617864



Theis Profilaser Vision 1N

Horizontaler Einachs-Neigungslaser mit Überwachung der Laserebene. Bei starken Erschütterungen und großen Temperaturschwankungen schaltet der Rotor selbstständig aus, um Fehlmessungen zu verhindern. Die integrierte Ausblendfunktion des Laserstrahls schützt Verkehrsteilnehmer und verhindert Fehlmessungen durch Reflektionen (z.B. Glasflächen).

Neigung x, y: $\pm 10\%$

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 67

Messtoleranz: $\pm 1,5 \text{ mm}/30 \text{ m}$

Gewicht: 3,0 kg

Lieferumfang: VISION 1N, Akku und Ladegerät, Transportkoffer

Art.Nr.

1617865

Messwerkzeuge Laser- und Nivelliergeräte

Theis Profilaser Vision H

Horizontallaser mit Ein-Tasten-Bedienung – Bedienfehler sind somit ausgeschlossen.

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 67

Messtoleranz: ±1,5 mm/30 m

Gewicht: 3,0 kg

Lieferumfang: VISION H, Akku und Ladegerät, Transportkoffer



Art.Nr.
1617866



Theis Funkfernbedienung FB-V

Typ: FB-V

Gewicht: 0,1 kg



Art.Nr.
1716411



Theis Ladegerät für TPL50HV, TPL400, TAL und TIL

Art.Nr.
1004672



Theis Empfänger METEOR

Ausführung: mit Befestigungsklammer

Typ: METEOR

Breite: 76 mm

Höhe: 36 mm

Länge: 168 mm

Gewicht: 0,2 kg

Schutzart: IP 67



Art.Nr.
1617867



Theis Empfänger TE 7

Ausführung: mit Befestigungsklammer

Typ: TE 7

Breite: 76 mm

Höhe: 35 mm

Länge: 165 mm

Gewicht: 0,4 kg

Schutzart: IP 65



Art.Nr.
1617868



Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte



Theis Empfänger TE 6

Empfänger mit einer Radius-Reichweite bis 250 m und beidseitiger LCD-Anzeige.
Empfangsbereich $\pm 45^\circ$, Empfangsfeld 45 mm, Genauigkeit fein/grob ± 2 mm/ ± 4 mm, Betriebsdauer ~ 36 h

Ausführung: mit Befestigungsklammern

B x H: 65 x 24,5 mm

Länge: 135 mm

Schutzart: IP 65

Art.Nr.

1149441



Theis Empfänger TE 6 mit großer Befestigungsklammer

Empfänger mit einer Radius-Reichweite bis 250 m und beidseitiger LCD-Anzeige.
Empfangsbereich $\pm 45^\circ$, Empfangsfeld 45 mm, Genauigkeit fein/grob ± 2 mm/ ± 4 mm, Betriebsdauer ~ 36 h

Ausführung: mit Befestigungsklammer groß

Typ: TE 6

Breite: 65 mm

Höhe: 24 mm

Länge: 135 mm

Gewicht: 0,4 kg

Schutzart: IP 65

Art.Nr.

1716682



Theis Empfänger TE 90

Ausführung: mit Befestigungsklammer

Typ: TE 90

Breite: 69 mm

Höhe: 25 mm

Länge: 135 mm

Gewicht: 0,2 kg

Schutzart: IP 67

Art.Nr.

1716683



Theis Empfänger TE 90 ALIGN

Ausführung: mit Befestigungsklammer

Typ: TE 90 ALIGN

Breite: 69 mm

Höhe: 25 mm

Länge: 135 mm

Gewicht: 0,2 kg

Schutzart: IP 67

Art.Nr.

1716684

Messwerkzeuge Laser- und Nivelliergeräte

Theis Zielfernrohr für Vision und TPL

Gewicht: 0,1 kg

Art.Nr.
1716685



Theis Netzgeraet für VISION und TPL

Gewicht: 0,2 kg

Art.Nr.
1716686

Theis Akkusatz für VISION und TPL

Art.Nr.
1716687



Theis Akkusatz für SMART LEVEL H + HV

Art.Nr.
1716688



Theis Ladegerät Euro für SMART LEVEL, QUICKSET und TCL

Art.Nr.
1716689



Theis Theodolit Theo 60

Der Bautheodolit Theo 60 verfügt neben der Dosen-, Horizontier- und Nivellierlibelle auch über ein eingebautes optisches Lot.

L x B x H: 140 x 130 x 260 mm

Vergrößerung: 20 x

Objektiv: 30 mm

Verwendung: Besonders geeignet für Absteck-, Montage- und Fluchtarbeiten.

Art.Nr.
1375154



Theis Theodolit DTC 5.1

Für eine Vielzahl von Messaufgaben für den Bauprofi ausgelegter Theodolit für Zielweiten ab 1 m, mit einer Auflösung von 3" und einer absoluten Winkelmessung in Grad und Gon.

Ausführung: mit 2-Achs-Kompensator, Laserlot und beidseitigem Zielkollimator

L x B x H: 190 x 155 x 345 mm

Schutzart: IP 55

Vergrößerung: 30 x

Objektiv: 45 mm

Art.Nr.
1375155



Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte



Theis Kanalbaulaser TKL 7

Der vollautomatische Theis KanalbaulaserTKL-7 mit grüner Laserdiode ist ein Qualitätsprodukt höchster Genauigkeit. Der grüne Laserstrahl ist optimal sichtbar, selbst auf größere Entfernungen. Falls der Laserstrahl für eine Anwendung zu hell ist, kann über das Menü die Leistung angepasst werden. Die optionale Fernbedienung erleichtert das Ausrichten des Kanalbau-Lasers im Rohr.

Laserklasse: 2
Schutzart: IP 68
Messtoleranz: ±5 mm/100 m
Gewicht: 3,0 kg
Verwendung: Optimal für den Kanalbau und zur Rohrverlegung geeignet Ø 130 mm, Länge 260 mm
Lieferumfang: TKL-7 STANDARD, 3 Fuß-Sets, Akku/Ladegerät, Zieltafel, Schutzkasten, Maulschlüssel

Art.Nr.
1716408



Theis Fernbedienung für TKL-7

Typ: TKL-7
Gewicht: 0,1 kg

Art.Nr.
1716409



Theis Alu-Stativ leichte Ausführung

Länge: 1,00 m
Gewicht: 4,0 kg

Art.Nr.
731657



Theis Kurbelstativ TCL klein 0,60-1,55 m

Nutzhöhe: 0,60 – 1,55 m
Gewicht: 1,2 kg

Art.Nr.
1008104



Theis Kurbelstativ TTC 1,20-3,50 m

Nutzhöhe: 1,20 – 3,50 m
Gewicht: 9,0 kg

Art.Nr.
1008110



Theis Kurbelstativ TKS190 0,90-1,94 m

Flacher Stativteller Ø 110 mm, mit Schnellklemmung
Nutzhöhe: 0,90 – 1,94 m
Gewicht: 3,7 kg

Art.Nr.
1617768

Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte

Nedo® Kreuzlinienlaser Quasar 6 mit Empfänger

Der selbstnivellierende Kreuzlinien-Laser.

Genauigkeit $\pm 3 \text{ mm}/10 \text{ m}$, Selbstnivellierbereich $\pm 3,5^\circ$, Stromversorgung Akkusatz NiMH 2300 mAh, Betriebsdauer ca. 15 h, Arbeitsbereich 50 m.

Anschluss: 5/8"

Laserklasse: 2M

Gewicht: 5,690 kg

Verwendung: für den Trockenbau zum schnellen und präzisen Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel

Lieferumfang: Kreuzlinien-Laser QUASAR6, Zieltafel, 5/8" Adapter, Quick-Fix Adapter, Laserbrille, Laserempfänger ACCEPTORline, Akkus und Ladegerät, Transportkoffer

Ausführung: mit Laserempfänger

Art.Nr.
1244494

Nedo® Kreuzlinienlaser X-Liner2

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit je einer senkrechten und einer waagerechten Laserlinie. Das gut sichtbare Laserkreuz an der Wand ermöglicht ein schnelles und genaues Nivellieren und Fluchten. Dank der Pulsfunktion kann der X-Liner2 auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen mit dem Laserempfänger ACCEPTORline eingesetzt werden.

Genauigkeit $\pm 3 \text{ mm}/\text{m}$, Stromversorgung 3 x 1.5 V Typ Mignon/AA, Arbeitsbereich ca. 15 m.

Laserklasse: 2M

Schutzart: IP 54

Gewicht: 0,900 kg

Lieferumfang: Kreuzlinien-Laser X-Liner2 mit Zieltafel, Universaladapter mit 1/4" und 5/8" Gewinde und Magnet, Kugelgelenkadapter, Befestigungsriemen, Batterien und Transporttasche.

Art.Nr.
1403064

DeWalt Kreuzlinienlaser DCE088D1G

Neue Generation präziser und robuster Laser für den universellen Einsatz

Der selbstnivellierende Kreuzlinienlaser projiziert eine horizontale und eine vertikale Linie. Manueller Modus ab 4° (Blinkmodus). Inklusive 10,8 Volt / 2Ah XR-Akku. Ein permanenter Pulsmodus erlaubt die Arbeit mit einem Empfänger (optionales Zubehör). Der DeWalt Laser ist dank magnetgedämpftem Pendel ideal für den Alltagseinsatz geeignet. Mit integrierter Wandhalterung mit 1/4" und 5/8" Stativgewinde.

Arbeitsbereich: 30M (60M mit Empfänger)

Nivelliergenauigkeit: $\pm 3 \text{ mm}/10 \text{ m}$

Anzahl der Strahlen: 2

Laser-Sichtbarkeit ohne/mit Detektor: 30 m / 60 m

Automatischer Nivellierungsbereich: bis 4°

Stromversorgung: 10,8 V Li-Ionen XR-Akku

Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 65

B x T x H: 450 x 317 x 155 mm

Gewicht: 4,0 kg

Lieferumfang: Inkl. Wandhalterung, Akku 10,8 V / 2,0 Ah, Ladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer

Art.Nr.
1588070



Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte



DeWalt Multilinenlaser DCE089D1G

Neue Generation präziser und robuster Laser für den universellen Einsatz
 Der selbstnivellierende 3x360° Linienlaser projiziert eine horizontale und zwei vertikale Linien. Manueller Modus ab 4° (Blinkmodus). Inklusive 10,8 Volt / 2Ah XR-Akku. Ein permanenter Pulsmodus erlaubt die Arbeit mit einem Empfänger (optionales Zubehör).
 Der DeWalt Laser ist dank magnetgedämpftem Pendel ideal für den Alltagseinsatz geeignet.
 Mit integrierter Wandhalterung mit 1/4" und 5/8" Stativgewinde.
 Arbeitsbereich: 30M (60M mit Empfänger)
 Nivelliergenauigkeit: +/-3mm/10mm
 Anzahl der Strahlen: 3
 Laser-Sichtbarkeit ohne/mit Detektor: 30 m / 60 m
 Automatischer Nivellierungsbereich: bis 4°
 Stromversorgung: 10,8 V Li-Ionen XR-Akku
 Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"

Laserklasse: 2
Schutzart: IP 65
B x T x H: 450 x 317 x 155 mm
Gewicht: 4,3 kg
Lieferumfang: inkl. Wandhalterung, Akku 10,8 V / 2,0 Ah, Ladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille und Transportkoffer

Art.Nr.
1588071



DeWalt Kreuzlinienlaser DW088K

Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung, kompatibel mit dem Detektor DE0892 für eine Reichweite bis zu 50 Meter, 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige für einfache Handhabung, leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen, robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen, mit praktischem Batteriebetrieb für über 40 Stunden Laufzeit
 Automatischer Nivellierungsbereich: ±4°
 Laser Sichtbarkeit im Innenraum: bis 15 m
 Stativaufnahme: 1/4"

Breite: 61 mm
Laserklasse: 2
Gewicht: 0,6 kg
Lieferumfang: Kreuzlinienlaser mit Pulsmodus DW088K, 3 x LR 6 Batterien, Wandhalterung und Koffer

Art.Nr.
1289793



DeWalt Kreuzlinienlaser DW0822

Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung. Mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE 0892 - als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius. Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP 54
 Laser Sichtbarkeit im Innenraum bis 50 m

Breite: 130 mm
Laserklasse: 2
Schutzart: IP 54
Gewicht: 0,8 kg
Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, 3 x 1,5 V (AA) Batterien, Wandhalterung und Transportkoffer

Art.Nr.
1487429

Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte

Dewalt 5-Punkt-Laser DW0851

präziser und robuster Laser der neuen Generation für den universellen Einsatz, problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE 0892 als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP 54 zusätzliche Linienprojizierung auf der Rückseite des Lasers 3-Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige für einfache Handhabung Starkmagnet für die Befestigung an Ständerwerk robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen mit praktischem Batteriebetrieb für über 40 Stunden Laufzeit

Laser Sichtbarkeit im Innenraum: bis 30 m

Breite: 60 mm

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 54

Gewicht: 0,7 kg

Lieferumfang: 5-Punkt-Laser, 3 x 1,5 V (AA) Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer

Art.Nr.

1492538



DeWalt 360° Linienlaser DW0811

Der DeWalt DW0811 ist ein 360° Linienlaser mit Selbstnivellierung bis $\pm 4^\circ$. Er ist kompatibel mit dem Detektor DE0892 für eine Reichweite bis zu 50 Metern.

Besonders einfache Handhabung garantiert die 3-Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige, über die sich außerdem eine zusätzliche Vertikallinie zur Projektion eines Kreuzes zuschalten lässt. Der praktische Batteriebetrieb bietet über 40 Stunden Laufzeit.

Der Linienlaser ist mit seinem robusten, feuchtigkeitsgeschützten und vollgummierten Gehäuses auch für den Einsatz unter schweren Bedingungen bestens geeignet.

Strahlenrichtung: 3x horizontal, 2x vertikal

Laser-Sichtbarkeit im Innenraum: bis 30 m

Automatischer Nivellierungsbereich: $\pm 4^\circ$

Stromversorgung: 3 x 1,5 V (LR 6)

Stativaufnahme: 1/4", 5/8"

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 54

Messtoleranz: ± 4 mm/ 10 m

Gewicht: 0,7 kg

Lieferumfang: 3 x LR 6 Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer

Art.Nr.

1491424



Nedo® Kreuzlinienlaser CUBE

Der universelle Multilinen-Laser für die Werkzeugkiste. Klein, handlich und universell einsetzbar: Zum Nivellieren, Fluchten und Abtragen rechter Winkel.

Anschluss: 1/4"

Breite: 65 mm

Tiefe: 68 mm

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 54

Messtoleranz: $\pm 0,5$ mm/m

Gewicht: 0,6 kg

Lieferumfang: Kreuzlaser CUBE, Klemmhalterung aus Metall, inkl. Kugelgelenk, Transporttasche und Batterien

Art.Nr.

1658799



Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte



Nedo® Linus1 HV Universallaser

Technische Daten:

- Nivelliergenauigkeit: ± 1 mm/10 m
- Selbstnivellierbereich: $\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung auf der horizontalen Achse
- Arbeitsbereich \varnothing : bis zu 200 m mit Empfänger ACCEPTORLine
- Laser: Laserklasse 2M, 635-650 nm
- Schutzklasse: IP 65
- Stromversorgung: Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
- Öffnungswinkel der 4 Vertikalen: 135°
- Betriebsdauer: ca. 30 h
- Anschlussgewinde: 5/8"

Merkmale:

- Selbstnivellierender Universallaser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und komfortablen Abtragen rechter Winkel
- Extrem robust
- Horizontale 360° -Laserlinie
- Vier senkrechte, einzeln zuschaltbare Laserlinien, jeweils 90° versetzt und nach unten ausgerichtet
- Lotpunkt am Boden
- Robuste motorische Horizontierung
- Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$
- Multifunktions-Fuß aus Aluminium-Druckguss mit Feintrieb zur exakten Achsausrichtung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse gem. IP 65
- 5/8" Anschlussgewinde
- Laserempfänger ACCEPTORLine mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Halteklammer aus Aluminium-Druckguss

Anwendungsmöglichkeiten

Aufgrund der durchdachten Funktionalität und der kompletten Ausstattung ist der LINUS1 HV der perfekte Helfer für alle Bauhandwerker, die einen robusten und zuverlässigen Universallaser zum Nivellieren, Fluchten und Abtragen rechter Winkel benötigen.

Gewicht: 7,88 kg

Lieferumfang: – Universallaser

- Laserempfänger ACCEPTORLine mit Heavy-Duty Halteklammer aus Aluminium-Druckguss
- Multifunktionsfuß mit Feintrieb zur exakten Achsausrichtung
- Akkus
- Ladegerät
- Laserbrille
- Zieltafel
- Transportkoffer

Art.Nr.

1653368



Nedo® Rotationslaser PRIMUS² H

Der PRIMUS² H von Nedo ist ein vollautomatischer Rotationslaser für den horizontalen Einsatz. Er verfügt über eine robuste, motorische Horizontierung. Zudem sorgt eine automatische Höhenüberwachung dafür, dass der Laser bei einer starken Erschütterung stoppt. Ein großes, übersichtliches Display zeigt den Betriebszustand, die Rotationsgeschwindigkeit, etc. an.

Weitere Eigenschaften:

- Rotorschutz aus bruch sicherem Glas
- Laserempfänger ACCEPTORpro
- extrem einfache Bedienung
- hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen
- serienmäßig mit Heavy-Duty Empfängerhalter

Technische Daten:

- Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung
- Arbeitsbereich \varnothing ca. 700 m mit Empfänger ACCEPTORpro
- Laser < 1 mW, Laserklasse 2, 635 nm
- Rotationsgeschwindigkeit: 600 U/min
- Schutzklasse: IP 66
- Stromversorgung Akkusatz NiMH 4,8 V, 8500 mAh
- Betriebsdauer: ca. 100 h
- Anschlussgewinde: 5/8"

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 66

Messtoleranz: $\pm 0,5$ mm/10 m

Gewicht: 4 kg

Art.Nr.

1430413

Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte

Nedo® Rotationslaser Primus 2 H2N

Der vollautomatische Zweiachs-Neigungslaser für Profis, Nivelliergenauigkeit $\pm 0,5$ mm/10 m, Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung, Betriebsdauer ca. 100 h. Arbeitsbereich ca 700 m mit Empfänger

Anschluss: 5/8"

Breite: 210 mm

Tiefe: 208 mm

Laserklasse: 2

Rotationsdrehzahl: 600 min⁻¹

Schutzart: IP 66

Gewicht: 9,0 kg

Verwendung: Harter Einsatz auf Baustellen zur Gefällekontrolle, Grob- und Feinplanie, Gießen von Betondecken oder Fundamenten, Maurerarbeiten, Meterrisse, Estrichbau, Garten- und Landschaftsbau

Lieferumfang: PRIMUS 2 H2N, Kombimodul COMMANDER 2 H2N, Heavy-Duty Empfängerhalter, Quick-Fix, Akkus und Akkuladegerät

Ausführung: mit Empfänger COMMANDER 2 H2N

Art.Nr.
1430414



Nedo® Rotationslaser Primus 2 HVA

- Vollautomatischer Rotationslaser für den horizontalen und vertikalen Einsatz.
- Mit AutoAlign-Funktion: automatische Ausrichtung des Laserstrahls auf die Nullmarke des Laser-Empfängers COMMANDER 2 HVA. Nivelliergenauigkeit $\pm 0,5$ mm/10 m, Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung
- Arbeitsbereich ca. 500 m mit Empfänger.

Anschluss: 5/8"

Breite: 210 mm

Tiefe: 208 mm

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 66

Verwendung: Schnurgerüsteinsetz, Baustellenaushub, Gießen von Betondecken oder Fundamenten, Schalungsbau, Maurerarbeiten, Meterrisse, Estrichbau, Garten und Landschaftsbau, Trockenbau, Deckenbau, Fassadenbau

Lieferumfang: PRIMUS 2 HVA, Kombimodul COMMANDER 2 HVA, Heavy-Duty Empfängerhalter, Magnetische Zieltafel, Quick-Fix, Akkus und Akkuladegerät

Ausführung: mit Empfänger COMMANDER 2 HVA

Gewicht	Art.Nr.
7,2 kg	1311832
9,0 kg	1430418



Nedo® Rotationslaser Primus 2 HVA2N

Vollautomatischer Rotationslaser für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Mit AutoAlign-Funktion: automatische Ausrichtung des Laserstrahls auf den Laser-Empfänger COMMANDER 2 HVA2N.

Nivelliergenauigkeit $\pm 0,5$ mm/10 m, Arbeitsbereich ca. 700 m mit Empfänger.

Anschluss: 5/8"

Breite: 210 mm

Tiefe: 208 mm

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 66

Gewicht: 9,0 kg

Lieferumfang: PRIMUS 2 HVA2N, Kombimodul COMMANDER 2 HVA2N, Transportkoffer, Heavy-Duty Empfängerhalter, Magnetische Zieltafel, Quick-Fix, Akkus und Akkuladegerät

Ausführung: mit Empfänger COMMANDER 2 HVA2N

Art.Nr.
1430419



Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte



Nedo® Rotationslaser SIRIUS 1 HV, Set 1

SIRIUS 1 HV: Der vollautomatische horizontale/vertikale Rotationslaser für clevere Handwerker

SIRIUS 1 HV ist der universelle Horizontal-/Vertikal- Rotationslaser für clevere Handwerker. Ideal zum Nivellieren und Fluchten - im Innenausbau, im Hoch- oder Tiefbau. Optimale Funktionalität, eine komplette Ausstattung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen den Rotationslaser aus.

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser für den Innenausbau und Außeneinsatz
- Laserklasse 2
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Lotstrahl nach unten und oben
- Manuelle Neigung in zwei Achsen
- Scan-Funktion und Punktmodus
- Robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse
- Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
- NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit
- Fernbedienung für eine bequeme Handhabung

Technische Daten Rotationslaser

Genauigkeit: $\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$
 Selbstnivellierbereich: $\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung
 Laserdiode: Laserklasse 2, 635 nm
 Rotationsgeschwindigkeit: 0, 60, 120, 300 und 600 U/min
 Scanwinkel: 0° , 6° , 20° , 50° und 90°
 Spannungsversorgung: Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
 Betriebsdauer: ca. 30 h
 Gewicht: 2,3 kg
 B x T x H: 150 mm x 200 mm x 190 mm
 Arbeitstemperatur: -20°C bis $+50^\circ\text{C}$
 Arbeitsbereich \varnothing : ca. 300 m mit Empfänger
 Schutzklasse: IP 65

Technische Daten Empfänger ACCEPTOR2

Genauigkeit: umschaltbar, $\pm 4,0 \text{ mm} / \pm 1,0 \text{ mm}$
 Arbeitsbereich: 550 m (abhängig vom verwendeten Laser)
 Stromversorgung: 2 x 1,5 V (AA) oder NiMH Akkus
 Detektorlänge: 50 mm
 Betriebsdauer: ca. 100 h
 Schutzklasse: IP 67

Technische Daten Fernbedienung

Reichweite: 25 m
 Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V Typ AAA
 Gewicht: 70 g (mit Batterien)
 B x T x H: 46 mm x 24 mm x 111 mm

Gewicht: 4,820 kg

Lieferumfang: Rotationslaser SIRIUS 1 HV, Laserempfänger ACCEPTOR2, Fernbedienung, Akkus und Netzteil, robuster Transportkoffer, Kurbel-Stativ (Arbeitsbereich 0,80 m bis 2,76 m), Flexilatte mit Universaladapter und Hülle

Art.Nr.
1438618



Nedo® Rotationslaser SIRIUS 1 H Set

Vollautomatischer Horizontallaser für den Außeneinsatz. Nivelliergenauigkeit $\pm 1,0 \text{ mm}/10 \text{ m}$, Arbeitsbereich ca. 400 m mit Empfänger.

Anschluss: 5/8"
Breite: 150 mm
Tiefe: 200 mm
Laserklasse: 2
Rotationsdrehzahl: 600 min⁻¹
Schutzart: IP 65
Gewicht: 10,0 kg

Lieferumfang: Rotationslaser SIRIUS 1 H, Aluminium-Stativ Arbeitsbereich 0,99 m bis 1,68 m, Flexilatte mit Universaladapter und Hülle

Art.Nr.
1517056

Messwerkzeuge Laser- und Nivelliergeräte

Wo **Innovation**
Tradition hat

Seit mehr als 115 Jahren steht
Nedo für innovative Messtechnik
made in Dornstetten.

Nedo
Der Maßstab für präzises Messen

Messtechnik made in
Dornstetten

Leica Geosystems Laser-Distanzmessgerät Disto D510

Der Leica DISTO D510 steht für einfaches und müheloses Distanzmessen im Außenbereich. Die einzigartige Kombination von digitalem Zielsucher und 360° Neigungssensor erlaubt Messanwendungen, die mit konventionellen Messgeräten nicht möglich sind. Der Handlaser ist staubdicht und strahlwassergeschützt und besitzt einen digitalen Zielsucher mit 4-fach Zoom sowie ein hochauflösendes Farbdisplay.

Typ: D510
Laserdiode: 635 nm (< 1 mW)
Laserklasse: 2
Messbereich: 0,05 bis 200 m
Messtoleranz: ±1,0 mm
Schutzklasse: IP 65
Gewicht: 0,200 kg



Leica
Geosystems

Art.Nr.
1422405

Nedo® Laser MESSFIX 50

Mit einem Messbereich von 0,05 m bis 50 m und einer Messgenauigkeit von ± 2,0 mm ist er der Laser-Entfernungsmesser für echte Profis. Klein, handlich und äußerst robust. Sein Gehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt.

Breite: 116 mm
Tiefe: 29 mm
Laserklasse: 2
Schutzart: IP 54
Gewicht: 0,3 kg
Lieferumfang: Nedo Laser Messfix 50, Schutztasche und Batterien



Art.Nr.
1717305

Nedo

Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte



Nedo Schnurgerüsthalter Primus²

Robuster Schnurgerüsthalter aus Aluminium mit vier Klemmschrauben

Gewicht: 0,9 kg

Verwendung: für Rotationslaser Primus 2

Art.Nr.

1717309



Nedo[®] Acceptor Pro+

- Extrem robuster Laserempfänger
- mm-Anzeige
- Großes Empfangsfeld
- Große LC-Displays auf Vorder- und Rückseite
- Helle LED-Anzeige
- Einstellbare Lautstärke
- Anzeige des Batteriezustands
- Einfache Handhabung Empfängerhalter für Laserempfänger
- Made in Germany

Schutzart: IP 66

Gewicht: 0,5 kg

Art.Nr.

1717311



Nedo[®] Baggerempfänger Acceptor M

Robuster Laserempfänger mit gut ablesbarer Anzeige für den Einsatz an Baumaschinen. In Verbindung mit einem Rotationslaser zeigt der neue Baggerempfänger Nedo ACCEPTOR M zuverlässig an, ob sich die Schneide des Baggerlöffels über, auf oder unter der Sollhöhe befindet.

Große und helle LEDs ermöglichen eine komfortable Ablesung aus der Baggerkabine. Die zuschaltbare Neigungskompensation gleicht Neigungen des Baggerstiels bis 30° aus. Dadurch zeigt ACCEPTOR M auch bei geneigtem Baggerstiel stets präzise und zuverlässig die Position der Schneide des Baggerlöffels in Bezug auf die Sollhöhe an.

Merkmale:

- Großes Detektorfeld mit 190mm Länge
- 220° Empfangswinkel für einen sicheren Empfang des Laserstrahls
- Sehr robuste Bauweise
- Wasser- und staubdicht gem. Schutzklasse IP 66
- Einfache und zuverlässige Befestigung am Baggerstiel mit 12 sehr starken Magneten
- Gummipoppen zum Schutz gegen Verrutschen
- 3 Genauigkeitsstufen mit 4 mm, 8 mm oder 12 mm Auflösung
- Sehr helle LEDs für eine gute Ablesbarkeit auch aus der Baggerkabine
- Neigungskompensation bis 30° für mehr Präzision auch bei geneigtem Baggerstiel
- Ausschaltbarer Signalton
- Inkl. Aluminium-Koffer
- Geeignet für alle Rotationslaser mit 600 nm bis 780 nm Wellenlänge

Gewicht: 4 kg

Art.Nr.

1640807

Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte

Nedo Neigeadapter

Mit Hilfe des Neigeadaptors können Gefälle bis 90° manuell eingestellt werden. Schnellverstellung mit 6-Stufen und zusätzlicher Feinjustage. Skala mit % und ° Angaben. Inkl. Dosenlibelle, eingebauter Visiereinrichtung, 5/8" Anschlussgewinde und Quick-Fix System für Laser der PRIMUS² Baureihe.

Gewicht: 0,9 kg

Art.Nr.

1339637



Nedo Flexilatte

Beim Nivellieren mit Rotationslasern ist die Flexilatte das ideale Zubehör, um Höhenunterschiede schnell, exakt und vorzeichenrichtig zu bestimmen - ohne zu rechnen. Die robuste Latte besteht aus eloxierten Aluminiumprofilen und besitzt eine abriebfeste Teilung. Eine Libelle dient zur senkrechten Ausrichtung der Flexilatte. Eine stabile Feststellschraube sorgt für eine zuverlässige Arretierung des Teleskops.

Ausführung: Flexilatten-Set mit Universaladapter mit Schnellklemmung und Hülle

Länge: 1,31–2,42 m

Gewicht: 0,620 kg

Art.Nr.

1372389



Nedo Schnurgerüsthälter für Laserempfänger Commander²

Robuster Schnurgerüsthälter aus Aluminium mit einer Klemmschraube.

Verwendung: für Laserempfänger Commander²

Art.Nr.

1315849



Nedo® Kurbelstativ 0.53-1.51 m

Leichtes, handliches Stativ mit Wechselstativteller mit 1/4" und 5/8" Gewinde. Bei 5/8" Gewinde Lotstrahl möglich. Das ideale Stativ für den Nedo Kreuzlinienlaser X-Liner2 (Artikel-Nr. 1403064).

Nutzhöhe: 0,53 – 1,50 m

Länge: 0,60 m

Verwendung: für Punkt- und Linienlaser sowie leichte Rotationslaser

Ausführung: Kurbelhub 300 mm

Gewicht: 1,85 kg

Art.Nr.

1422404



Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte



Nedo® Alustativ 0.91-1.49 m

Flacher Stativteller ø 120 mm, mit Schnellklemmung. Das Stativ zeichnet sich durch maximale Stabilität und Zuverlässigkeit sowie durch eine äußerst robuste Bauweise aus.

Nutzhöhe: 0,91 – 1,49 m

Länge: 0,96 m

Material: Aluminium

Verwendung: für Nivelliere, Bautheodolite und Rotationslaser

Gewicht: 2,7 kg

Art.Nr.

272313



Nedo® Alustativ 0.99-1.68 m

Nutzhöhe: 0,99 – 1,68 m

Anschluss: 5/8"

Länge: 1,06 m

Material: Alu

Verwendung: für Nivelliere, Bautheodolite und Rotationslaser

Lieferumfang: Schnellklemmung Tragegurt Spreizstopp

Gewicht: 3,6 kg

Art.Nr.

1487336



Nedo® Kurbelstativ 0.78-2.03 m

Das Stativ mit Stativteller aus Aluminium verfügt über einen indirekten Kurbelantrieb, Schnellklemmung, Spreizstopp, Libelle sowie eine mm-Skala auf dem Teleskoprohr. Die Beinarrretierung erfolgt ohne Schließgurt.

Auflageteller: flach, Ø 110 mm

Halteschraube: 5/8" Gewinde

Teleskop: 1-fach

Kurbelhub: 545 mm

Nutzhöhe: 0,78 – 2,03 m

Länge: 1,02 m

Verwendung: für Rotationslaser

Gewicht: 5,1 kg

Art.Nr.

299071



Nedo® Kurbelstativ 0.8-2.76 m

Das Stativ mit Stativteller aus Aluminium verfügt über einen direkten Kurbelantrieb, Doppelteleskop, Schnellklemmung, Spreizstopp, Libelle sowie eine mm-Skala auf dem Teleskoprohr.

Auflageteller: flach, Ø 110 mm

Halteschraube: 5/8" Gewinde

Teleskop: 2-fach

Kurbelhub: 582 / 642 mm

Nutzhöhe: 0,8 – 2,76 m

Länge: 1,06 m

Verwendung: für Rotationslaser

Gewicht: 5,3 kg

Art.Nr.

299072

Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte

Nedo® Kurbelstativ 0,90-2,36 m

Indirekter Kurbelantrieb, mit Schnellklemmung, Spreitzstop und Libelle, Flacher Stativteller Ø 110 mm aus Aluminium, Beinarrretierung ohne Schließgurt, mm-Skala auf Teleskoprohr

Nutzhöhe: 0,90 – 2,36 m

Anschluss: 5/8"

Länge: 1,21 m

Verwendung: Schwere Rotationslaser

Ausführung: Kurbel-/Teleskophub 545 mm

Gewicht: 7,0 kg

Art.Nr.

1717306



Nedo Teleskop-Nivellierlatte

Die Nedo Standard Line Teleskopnivellierlatten aus eloxierten Aluminium-Profilrohren sind für den harten Einsatz auf der Baustelle konzipiert. Ein zuverlässiger Rastmechanismus mit metallverstärkten Rastknöpfen garantiert ein sicheres Einrasten der Teleskopelemente.

Typ: Standard Line

Länge: 1,22–5 m

Lieferumfang: inklusive Hülle

Ausführung	Gewicht	Verwendung	Art.Nr.
mm-Teilung	1,5 kg		1717308
mm-Teilung	1,8 kg	Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend. Geeignet in Verbindung mit Nivellieren oder Lasern.	1257069
Normalteilung	1,5 kg		1717307
Normalteilung	1,8 kg	Normalteilung zum Ausmessen lichter Raumhöhen.	456586



Nedo Teleskop-Messstab mEssfix

mEssfix – das Original – ist ein zigtausendfach bewährter Teleskop-Messstab zum Messen lichter Maße im Innenausbau

Typ: mEssfix

Länge	Gewicht	Art.Nr.
0,70–3,00 m	1,13 kg	574740
0,86–4,0 m	1,4 kg	662532
1,07–5,00 m	1,71 kg	572281



Nedo Teleskop-Messstab mEssfix Compact

Der leichte und handliche Teleskop-Messstab misst lichte Maße schnell und zuverlässig. Dank seiner kompakten Abmessungen, seines geringen Gewichts und der runden Teleskoprohre ist der mEssfix compact äußerst handlich. Da sich die Messanzeige am Fußende des Stabes befindet, lassen sich z. B. beim Ausmessen von Fenstern die Messwerte bequem auf Augenhöhe ablesen.

Typ: mEssfix Compact

Länge	Gewicht	Art.Nr.
0,60–3,04 m	0,92 kg	1021916
0,91–5,01 m	1,400 kg	1021942



Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte



Nedo Nivellierzollstock "Geomess"

Ausführung: Geometer-Einteilung
 Vorderseite: Nivellerteilung
 Rückseite: mm-Teilung
Länge: 3,0 m
Gewicht: 0,53 kg

Art.Nr.
456588



Nedo Fluchtstäbe

Nedo Fluchtstäbe finden überall Anwendung, wo vermessen und abgesteckt wird. Sie werden mit großer Sorgfalt aus hochwertigen Materialien gefertigt. Ständige Qualitätskontrollen garantieren die bekannt gute Nedo-Qualität. Die Spitzenform D ist für schweren Untergrund (z.B. Lehm, Ton) geeignet.

Alle **Holzfluchtstäbe** werden aus astreinem, lange gelagertem Fichtenholz hergestellt.
Stahl-Baufluchtstäbe werden vor allem für Absteckarbeiten auf Baustellen eingesetzt. Dank des Rohrdurchmessers von 26 mm sind die Baufluchtstäbe außerordentlich robust. Die Spitze ist angeschmiedet.
Stahlrohrfluchtstäbe werden aus hochwertigem Stahlrohr hergestellt und mit einer 0,5 mm dicken Ummantelung aus Hart-PVC zuverlässig vor Korrosion geschützt. Die Spitze ist angeschmiedet.

Typ: Spitzenform D
Oberfläche: PVC-Beschichtung

Durchmesser	Länge	Material	Gewicht	Art.Nr.
25 mm	2,16 m	Stahlrohr	1,10 kg	494130
26 mm	2,00 m	Holz	0,9 kg	1021944
26 mm	2,00 m	Stahl	0,9 kg	731671



Fluchtstab zusammensteckbar

Mit Lamellensteckverbindung beliebig verlängerbar.
Ausführung: zusammensteckbar, Leuchtfarbenlackierung
Durchmesser: 24 mm
Materialstärke: 0,8 mm
Material: Stahl
Oberfläche: PVC-Beschichtung
Gewicht: 1,14 kg
VP-EH: 12 St/Pak

Art.Nr.
494131



Nedo® Doppelpentagon mit Steilsicht

Grund- und Deckflächen der Prismen verspiegelt, freier Mitteldurchblick zwischen den Prismen, mit Drehverschluss, Steilsichtbereich $\pm 45^\circ$
Gewicht: 0,1 kg

Art.Nr.
1717310



Messwerkzeuge

Laser- und Nivelliergeräte

Nedo Winkelprisma

Ausführung: Prisma 90°

Gewicht: 25 g

Art.Nr.

505052



Nedo Lederetui Winkelprisma

Material: Leder

Art.Nr.

505054



Messwerkzeuge

Fluchtstäbe und Messlatten



Theis Holzfluchtstab
Ausführung: Kunststoffummantelt
Länge: 2 m
Gewicht: 1,0 kg

Art.Nr.
1094414



Theis Stahlrohrfluchtstäbe
Ausführung: Kunststoffummantelt mit Spitze

Länge	Gewicht	Art.Nr.
1 m	1,5 kg	1094416
2 m	1,0 kg	1094415



Theis Laser-Messlatte mit Gleiter
Länge: 0,86–2,00 m
Gewicht: 1,1 kg

Art.Nr.
724962



Theis Teleskop-Nivellierlatte Alu
Länge: 1,20–5,00 m
Gewicht: 1,8 kg

Art.Nr.
731656



Messwerkzeuge

Winkelmessgeräte

Nedo Winkeltronic Easy

Der digitale Winkelmesser mit kompakter Größe und geringem Gewicht zum exakten Messen und Übertragen von Außen- und Innenwinkeln. Mit einer Auflösung von $0,1^\circ$ und integrierter Horizontal- und Vertikallibelle. Eine Nullung ist in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich. Mit der Hold-Funktion lassen sich Messwerte festhalten. Für eine lange Laufzeit der Batterien sorgt die deaktivierbare Abschaltautomatik.

Stromversorgung: 2 x 1,5 V Typ (AA) Batterien oder 2 x 1,2 V Akkus

Typ: Easy

Messbereich: 0 bis 200°

Messtoleranz: $\pm 0,2^\circ$

Ausführung	Länge	Art.Nr.
Schenkellänge 400 mm	400 mm	230919
Schenkellänge 600 mm	600 mm	1465420

Nedo Winkeltronic

Auflösung $0,1^\circ$; Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts; Nullung in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich; integrierte Horizontal- und Vertikallibelle; Stromversorgung 4 x 1,5 V Typ (AA) Batterien oder 4 x 1,2 V Akkus. Mit Abschaltautomatik nach ca. 3 Minuten.

Ausführung	Messbereich	Messtoleranz	Art.Nr.
Schenkellänge 450 mm	0 bis 352°		725305
Schenkellänge 600 mm	0 bis 355°	$\pm 0,1^\circ$	725306

Nedo Winkelfix mini

Winkel messen leicht gemacht. Nedo Winkelfix ansetzen und schon können die Winkelgrade schnell und zuverlässig auf der Analoganzeige abgelesen werden. Die beiden integrierten Wasserwaagen erlauben dabei Lot zu halten.

Ausführung: Schenkellänge 430 mm

Typ: mini

Messbereich: 0 bis 180°

Art.Nr.

505049

Nedo Winkelfix maxi

Winkel messen leicht gemacht. Nedo Winkelfix ansetzen und schon können die Winkelgrade schnell und zuverlässig auf der Analoganzeige abgelesen werden. Die beiden integrierten Wasserwaagen erlauben dabei Lot zu halten.

Ausführung: Schenkellänge 600 mm, mit Zirkelspitzen

Typ: maxi

Messbereich: 0 bis 180°

Art.Nr.

505050



Messwerkzeuge

Messrad



Nedo Leichtmessrad Deluxe

Das Messrad zeichnet sich durch ein robustes, zuverlässiges und ergonomisches Design aus. Genaue Messergebnisse werden durch das abriebfeste Präzisionsrad und das Präzisionszählwerk garantiert. Der Pistolengriff mit integrierter Bremstaste erlaubt ein bequemes Handling. Dank des cleveren Klappmechanismus an der Führungstange wird ein sehr kleines Packmaß erreicht.

Typ: Deluxe
Ausführung: Radumfang 1 m, Auflösung 0,1 m
Messbereich: 0 bis 9,999,90 m
Messtoleranz: 0,05 %
Gewicht: 2,3 kg

Art.Nr.

725304



Nedo Leichtmessrad Digital-Set inkl. Rucksack

Das Nedo Leichtmessrad Digital ist mit einer bequem ablesbaren Digitalanzeige mit cm Auflösung ausgerüstet. Verschiedene Anzeigeformate m/cm, m/dm, m und ft stehen zur Auswahl. Mit Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts und Abschaltautomatik.

Typ: Digital
Ausführung: Die Betriebsdauer der Akkus erreicht mehr als 350 Stunden. Abschaltautomatik nach 3 Minuten. Radumfang 1 m, Auflösung 0,01 m, digitale Anzeige mit 1 cm Auflösung
Farbe: schwarz, silber, orange
Schutzart: IP 65
Messbereich: 0 bis 999.999,99 m
Schutzklasse: IP 65
Gewicht: 1,85 kg

Art.Nr.

1371047



Nedo Leichtmessrad Digital

Das Nedo Leichtmessrad Digital ist mit einer bequem ablesbaren Digitalanzeige mit cm Auflösung ausgerüstet. Verschiedene Anzeigeformate m/cm, m/dm, m und ft stehen zur Auswahl. Mit Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts und Abschaltautomatik.

Typ: Digital
Ausführung: Die Betriebsdauer der Akkus erreicht mehr als 350 Stunden. Abschaltautomatik nach 3 Minuten. Radumfang 1 m, Auflösung 0,01 m, digitale Anzeige mit 1 cm Auflösung
Schutzart: IP 65
Messbereich: 0 bis 999.999,99 m
Gewicht: 1,85 kg

Art.Nr.

1339636



Messwerkzeuge

Feuchtmessgeräte

Heylo Feuchtmessgerät HFM 200 mit Kugelsonde

Das Feuchtmessgerät steht für schnelle zerstörungsfreie Feuchtmessung bei Fliesen, organischen Baustoffen und Holz. Die kapazitive Hochfrequenztechnologie ermöglicht Feuchtmessungen von 20 bis 40 mm Messtiefe. Automatische Kalibrierung (in trockener Luft) beim Einschalten des Messgerätes.

Länge: 60 mm

Breite: 28 mm

Höhe: 235 mm

Gewicht: 218 g

Lieferumfang: 3 AAA Batterien, Tasche

Art.Nr.

1477954



HEYLO

Heylo Hygro-Thermometer HTM 300

Das Hygro-Thermometer dient zur Bestimmung von Raumklimadaten wie der relativen Luftfeuchtigkeit und der Lufttemperatur. Das Gerät hat eine schnelle Reaktionszeit und zeigt alle Daten mit einer hohen Genauigkeit an.

Messbereich: relative Luftfeuchtigkeit 0-100 % r.F.

Temperatur: -30 -100° C

genaue Luftfeuchtigkeit: $\pm 2\%$ r.F.

Lufttemperatur: $\pm 5^\circ$ C

Breite: 45 mm

Höhe: 225 mm

Gewicht: 0,2 kg

Lieferumfang: Tasche, 9V Blockbatterie

Art.Nr.

1716319



HEYLO

Gann Hydromette Compact

elektronischer Holz- und Putzfeuchtmessgerät, handlicher und einfach zu bedienender Schnellfeuchtmessgerät im Taschenformat. 5 bis 20 % Holzfeuchte, 2-fach Holzsortenkorrektur. 0,3 bis 3,5 % Putzfeuchte. Feuchtigkeitsmessung bis 25 mm. Vollautomatischer Geräteabgleich, mit 3-stelliger LCD-Anzeige.

L x B x H: 200 x 35 x 35 mm

Typ: Compact

Gewicht: 130 g

Lieferumfang: Hydromette, 9 V Blockbatterie, Ersatzelektroden, Schutzkappe

Art.Nr.

846687



GANN

Gann Hydromette Compact B

elektronischer Baufeuchteindikator, handlicher Schnellfeuchteindikator zum zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit sowie zum Erkennen von Feuchteunterschieden in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden. Ideales Vorprüfgerät für CM-Geräte. Vollautomatischer Geräteabgleich.

L x B x H: 200 x 35 x 35 mm

Verwendung: Parkett- und Fliesenleger in Verbindung mit einem CM-Messgerät

Typ: Compact B

Gewicht: 190 g

Lieferumfang: Hydromette, 9 V Blockbatterie

Art.Nr.

846688



GANN

Messwerkzeuge

Feuchtigkeitmessgeräte



Gann Hydromette H 35

elektronischer Holzfeuchtemesser, Ablesung über LCD Digital-Anzeige im Messbereich von 4 bis 30 % Holzfeuchte, 4-fach Holzsortenkorrektur, Holzsorten-Umschaltung von über 300 Holzarten, vollautomatischer Geräteabgleich, mit Zubehör für Holzstärken bis 50 mm.

L x B x H: 140 x 90 x 42 mm

Typ: H 35

Lieferumfang	Art.Nr.
Einschlagelektrode M 20, Messkabel, Koffer, 9 V Blockbatterie, Ersatzelektroden.	846689
Rammelektrode M 18, Messkabel, Koffer, 9 V Blockbatterie, Ersatzelektroden.	846690



Gann Hydromette HT 65

elektronischer Holzfeuchtemesser, Messbereich 4 bis 60 % Holzfeuchte, mit LCD Digital-Anzeige sowie 4-stufen-Holzsortenkorrektur und automatischer Temperaturkompensation, Holzsorten-Umschaltung zur automatischen Messwertkorrektur von über 300 Holzarten, Zubehör für Holzstärken bis 50 mm.

L x B x H: 140 x 90 x 42 mm

Typ: HT 65

Lieferumfang	Art.Nr.
Einschlagelektrode M 20, Messkabel, Koffer, 9 V Blockbatterie, Ersatzelektroden	846691
Ramm-Elektrode M 18, Messkabel, Koffer, 9 V Blockbatterie, Ersatzelektroden	846694



Gann Hydromette Uni 1

elektronisches Digital-Messgerät, Anzeigegerät mit LCD Digital-Anzeige und Aktiv-Elektrode B 50 zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art. Zerstörungsfreie Messung mittels speziellem Messverfahren. Anzeige: 0 bis 199 Digits, Messbereich 2: 0.3 bis 8.5 Gew.% bzw. 0.3 bis 6.5 CM %.

L x B x H: 140 x 90 x 42 mm

Typ: Uni 1

Gewicht: 230 g

Lieferumfang: Hydromette, 9 V Blockbatterie, Aktivelektrode B 50, Koffer

Art.Nr.
846805



Gann Hydromette Uni 2

digitales Messgerät, Anzeigegerät mit LCD Digital-Anzeige und Aktiv-Elektrode B 50 zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art. Zerstörungsfreie Messung mittels speziellem Messverfahren. Sekundenschnelle Messung der Feuchtigkeit in abgeordneten Baustoffen durch das Widerstands-Messverfahren. Anzeige: 0 bis 199 Digits, Messbereich 2: 0.3 bis 8.5 Gew.% bzw. 0.3 bis 6.5 CM %.

L x B x H: 140 x 90 x 42 mm

Typ: Uni 2

Gewicht: 230 g

Lieferumfang: Hydromette, 9 V Blockbatterie, Aktivelektrode B 50, Elektrodenpaar M 6, Kontaktmasse, Messkabel MK 8, Koffer

Art.Nr.
846806

Messwerkzeuge

Feuchtigkeitsmessgeräte

Gann Hydromette BL Compact

handlicher elektronischer Schnellfeuchtemesser im Taschenformat für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessungen bei allen Holzarten sowie weiche Bau- und Isolierstoffe. Direktanzeige der Feuchte bei 3 Baustoffsorten und 2 Dämmstoffen in Gewichts-%. Messbereiche 5 bis 25 % Holzfeuchte bzw. 0,4 bis 6,0 % Putzfeuchte, 4-stufen Holzartenkorrektur, auswechselbare Spitzen. Nach den Messungen können die Minimal- und Maximalwerte je Baustoff im Speicher abgerufen werden.

L x B x H: 175 x 50 x 30 mm

Typ: BL Compact

Gewicht: 0,320 kg

Art.Nr.

1376181



Gann Hydromette BL COMPACT B 2

Die BL Compact B 2 ist ein elektronischer Baufeuchteindikator zum zerstörungsfreien Messen von Feuchtigkeit in Baustoffen. Die Hydromette arbeitet nach dem Dielektrizitätskonstante-/Hochfrequenz-Messprinzip. Die flexibel einsetzbare Kugelsonde dient zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden. Das Gerät verfügt über ein akustisches Warnsignal, welches beim Überschreiten eines für jeden Baustoff individuell zu setzenden Alarmwertes ertönt. Die Hold-Funktion erleichtert die Messungen an schwer zugänglichen Stellen. Ein ideales Vorprüfgerät für alle CM-Geräte, Widerstands-Messgeräte und sonstige materialzerstörende Messverfahren.

L x B x H: 200 x 50 x 30 mm

Typ: BlueLine COMPACT B 2

Gewicht: 0,2 kg

Lieferumfang: Hydromette, 9 V Blockbatterie, Kunststoffbox

Art.Nr.

1670145



Gann Hydromette BL Compact TF 2

präziser Thermohygrometer zur Anzeige von Luftfeuchte, Lufttemperatur, Taupunkt, absoluter Feuchte sowie Holz-Ausgleichsfeuchte. Ideales Messgerät zur Feststellung der raumklimatischen Bedingungen. Min-/ Max-/ Hold-Funktion, Speicherung der letzten 5 Messwerte. Messbereiche: Luftfeuchte 5 - 95 % r.F., Temperatur -20° bis +70° C.

L x B x H: 175 x 50 x 30 mm

Typ: BL Compact TF2

Gewicht: 0,310 kg

Art.Nr.

1376193



Gann Hydromette BL Compact TF-IR

Kombi-Messgerät mit Infrarot-Messung zur Oberflächen-Temperatur sowie zur Messung der Luftfeuchte und der Lufttemperatur. Ideales Messgerät zur sicheren Beurteilung von Taupunkt-Unterschreitungen bei schimmelpilzgefährdeten Stellen. Bei kritischen Oberflächentemperaturen ertönt ein akustisches Warnsignal. Integrierter Laserpointer zur Messfleck-Lageanzeige und einstellbarer Emissionsfaktor. Min-/ Max-/ Hold-Funktion, Speicherung der letzten 5 Messwerte. Messbereiche: Luftfeuchte 5 - 95 % r.F., Temperatur -20° bis +70° C. Oberflächentemperatur -40° bis +240° C.

L x B x H: 175 x 50 x 30 mm

Typ: BL Compact TF-IR

Gewicht: 0,310 kg

Art.Nr.

1376194



Messwerkzeuge

Feuchtigkeitsmessgeräte

Messwerkzeuge



Gann Hydromette BL Compact S

Elektronischer Feuchtemesser für verschiedene Holzbrennstoffe mit 3-zeiliger LCD-Anzeige und 2-stufiger Holzsortenkorrektur. Messbereich 10 bis 50 % Holzfeuchte (atro) bzw. 10 bis 35 % Wassergehalt.

L x B x H: 175 x 50 x 30 mm

Typ: BL Compact S

Gewicht: 0,320 kg

Lieferumfang: Hydromette, auswechselbare Elektrodenspitzen, 10 Ersatzspitzen und Schutzkappe, Kunststoffbox

Art.Nr.
1376195



Gann Hydromette BL H 40

elektronischer Holzfeuchtemesser für Präzisionsmessung von Schnittholz, Spanplatten und Furnieren durch Einzelmessungen. Hochwertiger Messverstärker, 3-zeilige LCD-Anzeige, Messbereich Holzfeuchte: 5 bis 40% mit 7-stufiger Holzsortenkorrektur, Holztemperaturkompensation manuell oder automatisch, Speicherung der letzten 5 Messwerte, optional 2 kundenspezifische Kennlinien werkseitig programmierbar.

L x B x H: 175 x 50 x 30 mm

Typ: BL H40

Lieferumfang: Hydromette, Messkabel MK 8, Koffer

Ausführung	Gewicht	Art.Nr.
mit Einschlag-Elektrode M 20, je 10 Ersatzspitzen 16 und 23 mm für Holzdicken bis ca. 50 mm	0,740 kg	1376196
mit Ramm-Elektrode M 18, je 10 Ersatzspitzen 40 und 60 mm für Holzdicken bis ca. 180 mm	2,650 kg	1376197



Gann Hydromette BL HT 70

elektronisches Holzfeuchte- und Temperaturmessgerät für Präzisionsmessungen von Schnittholz, Spanplatten und Furnieren durch Einzelmessungen. Hochwertiger Messverstärker, 3-zeilige LCD-Anzeige, Messbereich Holzfeuchte: 5 bis 70 % mit 7-stufiger Holzsortenkorrektur, Holztemperaturkompensation manuell oder automatisch, externen Temperaturfühler anschließbar. Speicherung der letzten 10 Messwerte, optional 5 kundenspezifische Kennlinien werkseitig programmierbar.

L x B x H: 175 x 50 x 30 mm

Typ: BL HT70

Lieferumfang: Hydromette, Messkabel MK 8, Koffer

Ausführung	Gewicht	Art.Nr.
mit Einschlag-Elektrode M 20, je 10 Ersatzspitzen 16 und 23 mm für Holzdicken bis ca. 50 mm	0,740 kg	1376198
mit Ramm-Elektrode M 18, je 10 Ersatzspitzen 40 und 60 mm für Holzdicken bis ca. 180 mm	2,650 kg	1376199



Gann Hydromette Compact S

elektronischer Feuchtemesser für Holzbrennstoffe. Handlicher, einfach zu bedienender Schnellfeuchtemesser für Brennholz im Taschenformat. Messbereich: 10 bis 50 % Holzfeuchte.

L x B x H: 200 x 35 x 35 mm

Typ: Compact S

Gewicht: 0,130 kg

Lieferumfang: Hydromette, 9 V Batterie, Ersatzelektroden, Schutzkappe

Art.Nr.
1376200

Messwerkzeuge

Feuchtigkeitsmessgeräte

Gann Hydromette Compact A

Die COMPACT A arbeitet nach dem zerstörungsfreien Prinzip der Dielektrizitätskonstanten- bzw. Hochfrequenz-Messung und wird nur auf das Messgut aufgelegt. Der Feuchtigkeitsgehalt kann sofort abgelesen werden. Ein Einschlagen von Elektroden ist nicht erforderlich. Feuchtigkeitswerte in Holzstärken bis 40 mm können erfasst werden. Besonders geeignet ist dieses Gerät für Maler, Innenausbauer, Parkettverleger und Möbelschreiner.

L x B x H: 170 x 35 x 35 mm

Typ: Compact A

Gewicht: 0,1 kg

Lieferumfang: Hydromette, 9 V Blockbatterie

Art.Nr.
1376724





Garten- und Außengestaltung Natürlich. Vielfältig. Beständig.

Langjährige Erfahrung sowie zahlreiche Projekte für private Gartenanlagen, anspruchsvolle öffentliche und gewerbliche Grünflächen zeichnen BayWa Baustoffe im Garten- und Landschaftsbau aus. Von Einfahrt, Terrassenbelägen und Natursteinen über Stadtmöblierung bis hin zu Fahrradparksystemen ist BayWa Baustoffe Ihr kompetenter Partner, wenn es um die Gestaltung Ihrer Freiflächen oder Außenanlagen geht, egal ob für ein privates oder gewerbliches Bauvorhaben.

Unsere Garten- und Landschaftsbau-Experten beraten Sie mit Sachverstand von Anfang an: von der Planung über die Auswahl der richtigen Produkte und Leistungen bis hin zum letzten Handgriff. Gerne unterstützen wir Sie mit einem breiten Produktspektrum und laden Sie zur Bemusterung der Produkte in unsere GaLa-Ausstellung ein.

- ✓ Pflaster- und Terrassenbeläge
- ✓ Zierkies, Ziersplitt und Natursteine
- ✓ Sichtschutz, Überdachungen und Sonnenschutz
- ✓ Holz im Garten
- ✓ Beleuchtung im Garten
- ✓ Rasen, Rollrasen und Sämereien
- ✓ Bewässerungstechnik und Mähroboter
- ✓ Regenwassernutzung
- ✓ Zäune, Gartentüren und Briefkästen
- ✓ Stadtmöblierung



Überzeugen Sie sich auch von unseren Besonderheiten wie Natursteinlager und Betontankstellen.

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugesühl

BayWa

Arbeitsschutz

Kapitel 6



	Seiten
Sicherheitsstiefel	384-399
Sicherheitshalbschuhe	400-403
Sicherheitssandalen	404-405
Sicherheitsschuhe	406
Einlegesohlen	407
Stiefel und Galoschen	408-413
Einwegoveralls	414
Regenjacken und Hosen	415-417
Arbeits- und Warnschutzkleidung	418-438
Handschuhe	439-447
Atemschutz	448-450
Augenschutz	451-456
Gehör- und Kopfschutz	457-458
Absturzicherungen	459-460

Arbeitsschutz

Sicherheitsstiefel



Rual-Tex Sicherheitshalbschuh S3 Franklin

- aus robustem Nubukleder
- mit Innovativem, patentiertem Freelock®-System für schnelles An- und Ausziehen
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- ölbeständig, antistatisch
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- transparente Workpower® 3-Komponenten Gummisohle mit Dämpfungssystem
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- mit Überkappe
- nicht kreidend
- schwarz

Material: Nubukleder

Farbe: schwarz/grau

Klasse: S3

Typ: Franklin

Konfektionsgröße	Art.Nr.
40	1724251
41	1724552
42	1724553
43	1724554
44	1724555
45	1724556
46	1724557
47	1724558



Rual-Tex Sicherheitsstiefel S3 Erie

- aus robustem Nubukleder
- mit Innovativem, patentiertem Freelock®-System für schnelles An- und Ausziehen
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- ölbeständig, antistatisch
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- transparente Workpower® 3-Komponenten Gummisohle mit Dämpfungssystem
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- mit Überkappe
- nicht kreidend
- schwarz

Material: Nubukleder

Farbe: schwarz/grau

Klasse: S3

Typ: Erie

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1724559
40	1724560
41	1724561
42	1724702
43	1724703
44	1724704
45	1724705
46	1724706
47	1724707

Arbeitsschutz

Sicherheitsstiefel

Rual-Tex Sicherheitshalbschuh S1P Frederick

- aus robustem Mesh-Gewebe
- mit Innovativem, patentiertem Freelock®-System für schnelles An- und Ausziehen
- ESD geprüft
- atmungsaktiv
- ölbeständig, antistatisch
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- Workpower® 4-Komponenten Gummisohle mit Dämpfungssystem
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- mit Überkappe
- grau/blau

Farbe: grau/blau

Klasse: S1P

Typ: Frederick

Konfektionsgröße	Art.Nr.
38	1724708
39	1724709
40	1724710
41	1724711
42	1724712
43	1724713
44	1724714
45	1724715
46	1724716
47	1724717



RUAL-Tex
GmbH

Rual-Tex Sicherheitsstiefel S1P Zumbro

- aus robustem Mesh-Gewebe
- mit Innovativem, patentiertem Freelock®-System für schnelles An- und Ausziehen
- ESD geprüft
- atmungsaktiv
- ölbeständig, antistatisch
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- Workpower® 4-Komponenten Gummisohle mit Dämpfungssystem
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- mit Überkappe
- grau/blau

Farbe: grau/blau

Klasse: S1P

Typ: Zumbro

Konfektionsgröße	Art.Nr.
38	1724718
39	1724719
40	1724720
41	1724721
42	1724722
43	1724723
44	1724724
45	1724725
46	1724726
47	1724727



RUAL-Tex
GmbH

Arbeitsschutz

Sicherheitsstiefel



Rual-Tex Dachdecker Sicherheitsstiefel Lakewood

- Obermaterial Nubukleder
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- rutschhemmende SRCSpezialsohle
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- hitzebeständig bis 300° C, ölfest, wasserbeständig
- gezwickt, rahmengenäht
- hochgezogenes, rundum eingenähtes Gummischutzband
- feuerfeste NOMEX®-Nähte
- Fersenstabilisation Safety System
- atmungsaktives Innenfutter

Farbe: braun

Material: Nubukleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
40	1614829
41	1614830
42	1614831
43	1614832
44	1614833
45	1614834
46	1614835
47	1614836



Rual-Tex Dachdecker Sicherheitsstiefel Laredo

- Obermaterial Nubukleder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- leichte Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- rutschhemmende SRC-Spezialsohle
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- hitzebeständig bis 300° C, ölfest
- gezwickt, rahmengenäht
- hochgezogenes, rundum eingenähtes Gummischutzband
- feuerfeste NOMEX®-Nähte
- Fersenstabilisation Safety System

Klasse: S3

Farbe: schwarz

Material: Nubukleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
40	1614821
41	1614822
42	1614823
43	1614824
44	1614825
45	1614826
46	1614827
47	1614828

Arbeitsschutz

Sicherheitsstiefel

Rual-Tex Schnitenschutzstiefel Black Forest

- Obermaterial Rindsvollleder
- DIN EN ISO 17249
- Schnitenschutzklasse 2
- Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
- 2-Komponentensohle Gummi/PU mit Schockabsorber
- rutschfest mit guter Dämpfung
- lange Haltbarkeit

Material: Rindsvollleder

Schuhgröße	Art.Nr.
39	1614959
40	1614960
41	1614961
42	1614962
43	1614963
44	1614964
45	1614965
46	1614966
47	1614967
48	1614968



RUAL-Tex
GmbH

Rual-Tex Sicherheitsstiefel Hudson

- Obermaterial Rindsleder
- Stahlzwischensohle
- Stahlkappe (Weite 10,5)
- 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- atmungsaktives Innenfutter
- robuste Gewebeeinsätze
- nicht kreidend

Klasse: S1P

Farbe: schwarz/grau

Material: Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
38	1614930
39	1614931
40	1614932
41	1614933
42	1614934
43	1614935
44	1614936
45	1614937
46	1614938
47	1614939



RUAL-Tex
GmbH

Arbeitsschutz

Sicherheitsstiefel



Rual-Tex Sicherheitsstiefel Toledo

- Obermaterial Veloursleder
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe (Weite 11)
- Durchtrittschutz: metallfrei
- Fußbett: Perforiert EVA
- Innenfutter: atmungsaktiv
- Sohle: 2 - Komponenten - Sohle aus PU/PU mit Schutzkappe
- Antistatisch, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig

Klasse: S1P

Farbe: schwarz/grau

Material: Veloursleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1615011
40	1615012
41	1615013
42	1615014
43	1615015
44	1615016
45	1615017
46	1615018
47	1615019



Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Eagle

- Schaft aus hochwertigem Rindvollleder "Grease Horse", geölt
- gestanzt aus einem Stück Leder
- Workpower Einlegesohle herausnehmbar
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- Stahlsohle wärmeisoliert
- atmungsaktives Innenfutter
- Workpower Gummisohle mit Pylon-Dämpfung

Klasse: S3

Farbe: braun

Material: Rindvollleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1614783
40	1614784
41	1614785
42	1614786
43	1614787
44	1614788
45	1614789
46	1614790
47	1614791

Arbeitsschutz

Sicherheitsstiefel

Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Genua

- Obermaterial Rindsleder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- Stahlsohle, Stahlkappe
- robuste Überkappe
- rutschfeste 2-Komponentensohle aus PU/PU
- Sohle ölbeständig, antistatisch, mit Trittdämpfung

Klasse: S3

Farbe: schwarz/orange

Material: Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
38	1615101
39	1615102
40	1615103
41	1615104
42	1615105
43	1615106
44	1615107
45	1615108
46	1615109
47	1615110
48	1615111



RUAL-Tex
GmbH

Rual-Tex Sicherheitsstiefel Nabor

- Obermaterial Rindsglattleder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- Stahlsohle
- Stahlkappe (Weite 10,5)
- robuste Überkappe
- 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- atmungsaktives Innenfutter

Klasse: S3

Farbe: schwarz/orange

Material: Rindsglattleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1614979
40	1614980
41	1614981
42	1614982
43	1614983
44	1614984
45	1614985
46	1614986
47	1614987



RUAL-Tex
GmbH

Arbeitsschutz

Sicherheitsstiefel



Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Tampa

- Obermaterial Rindsleder
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe (Weite 11)
- Durchtrittschutz: Stahlsohle
- Fußbett: Perforiert EVA
- Innenfutter: atmungsaktiv
- Sohle: 2 - Komponenten - Sohle aus PU/PU mit Schutzkappe
- Antistatisch, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig

Klasse: S3

Farbe: schwarz

Material: Rindsglattleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
41	1614988
42	1614989
43	1614990
44	1615263
45	1614992
46	1614993
47	1614994



Rual-Tex Sicherheitshalbschuh York

- DIN EN ISO 20345
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- ölbeständig, antistatisch
- aus robustem Nubukleder mit Mesh - Einsätzen
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax
- Workpower 4-Komponenten Gummilaufsohle mit Dämpfungssystem
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool System
- mit Überkappe
- Reflektordruck

Klasse: S3

Farbe: schwarz/blau

Material: Nubukleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
40	1614897
41	1614898
42	1614899
43	1614900
44	1614901
45	1614902
46	1614903
47	1614904

Arbeitsschutz

Sicherheitsstiefel

Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Vince

- Metallfrei, aus pflegeleichtem Velourleder
- High -Tech Mikro-Velours ,super leicht
- Kunststoffkappe Contender® (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- atmungsaktives Innenfutter, robuste Nylon-Einsätze
- hochwertige Gummi-Sport Laufsohle
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- Waterproof durch Hydry Membrane

Klasse: S3

Farbe: schwarz

Material: Mikro-Velours



RUAL-Tex
GmbH

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1614846
40	1614847
41	1614848
42	1614849
43	1614850
44	1614851
45	1614852
46	1614853
47	1614854

Rual-Tex Sicherheitsstiefel Crusader

- Schaft Waterproof-Nubukleder
- gestanzt aus einem Stück Leder
- atmungsaktiv, wasserbeständig, superleicht
- mit Klimamembran verschweißt
- Kunststoffkappe Weite 11
- Schnürsenkel wasserabweisend
- Stahlsohle wärmeisoliert
- gezwickelt
- Workpower Gummisohle mit Pylon-Dämpfung

Klasse: S3

Farbe: grau

Material: Nubukleder



RUAL-Tex
GmbH

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1614774
40	1614775
41	1614776
42	1614777
43	1614778
44	1614779
45	1614780
46	1614781
47	1614782

Arbeitsschutz

Sicherheitsstiefel



Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Maverick

- atmungsaktiv, superleicht (nur 490 g bei Gr. 42)
- rutschhemmende Workpower Gummilaufsohle mit Dämpfungssystem
- hitzebeständig bis 300°, ölfest
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- gezwickt, robuste Nylon-Mesh-Einsätze
- atmungsaktives Innenfutter
- Reflektoreinsätze

Klasse: S1

Farbe: grau

Material: Veloursleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
38	1627368
39	1614665
40	1614666
41	1614667
42	1614668
43	1614669
44	1614670
45	1614671
46	1614772
47	1614773



Rual-Tex Sicherheitsstiefel Albany

- Obermaterial Rindsleder
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe (Weite 11)
- Durchtrittschutz: Stahlsohle
- Fußbett: Perforiert EVA
- Innenfutter: atmungsaktiv
- Sohle: 2 - Komponenten - Sohle aus PU/PU mit Schutzkappe
- Antistatisch, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig

Klasse: S3

Farbe: schwarz

Material: Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
41	1614995
42	1614996
43	1614997
44	1614998
45	1614999
46	1615000
47	1615001



Rual-Tex Sicherheitsstiefel Big Tiger

- Schaft aus hochwertigem Rindsvollleder "Grease Horse", vorgefettet
- gestanzt aus einem Stück Leder
- Fußbett herausnehmbar
- Stahlkappe, Stahlsohle, wärmeisoliert
- gezwickt
- atmungsaktives Innenfutter
- Übergröße

Klasse: S3

Farbe: grau

Material: Nubukleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
48	1614801
49	1614802

SPORTLICH SCHNELL SICHER

Arbeitsschutz

Innovatives
Freelock
Verschluss-
System



www.rual-tex.de

Arbeitsschutz

Sicherheitsstiefel



Rual-Tex Sicherheitsstiefel Cosmic

- Obermaterial geöltes Rindsleder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- Reflektoreinsätze
- Stahlsohle
- Stahlkappe (Weite 10,5)
- robuste Überkappe
- 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- atmungsaktives Innenfutter
- nicht kreidend

Klasse: S3

Farbe: schwarz/grau

Material: Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1614950
40	1614951
41	1614952
42	1614953
43	1614954
44	1614955
45	1614956
46	1614957
47	1614958



Rual-Tex Sicherheitsstiefel Elko

- DIN EN ISO 20345
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- ölbeständig, antistatisch
- aus robustem Nubukleder mit Mesh-Einsätzen
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax
- Workpower 4-Komponenten Gummilaufsohle mit Dämpfungssystem
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool System
- mit Überkappe
- Reflektordruck

Klasse: S3

Farbe: schwarz/blau

Material: Nubukleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
40	1614889
41	1614890
42	1614891
43	1614892
44	1614893
45	1614894
46	1614895

Arbeitsschutz

Sicherheitsstiefel

Rual-Tex Sicherheitsstiefel Mateo

- atmungsaktiv, wasserbeständig
- mit Kunststoffsohle und Alukappe (Weite 11)
- 2-Komponentensohle aus PU/TPU
- optimale Fersendämpfung
- nicht kreidend
- metallfreier Durchtrittschutz
- mit Textileinsätzen

Klasse: S3

Farbe: schwarz/blau

Material: Rindsvollleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
40	1614881
41	1614882
42	1614883
43	1614884
44	1614885
45	1614886
46	1614887
47	1614888



RUAL-Tex
GmbH

Rual-Tex Sicherheitsstiefel Naranjo

- Obermaterial Rindsglattleder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- Stahlsohle
- Stahlkappe (Weite 10,5)
- robuste Überkappe
- 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU
- optimale Dämpfung im Fersbereich
- atmungsaktives Innenfutter

Klasse: S3

Farbe: schwarz/orange

Material: Rindsglattleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1614969
40	1614970
41	1614971
42	1614972
43	1614973
44	1614974
45	1614975
46	1614976
47	1614977
48	1614978



RUAL-Tex
GmbH

Arbeitsschutz

Sicherheitsstiefel



Rual-Tex Sicherheitsstiefel Pisa

- Obermaterial Rindsleder
- metallfrei
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- rutschfeste 2- Komponentensohle aus PU/PU
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz
- robuste Überkappe
- Reflektoreinsätze

Klasse: S3

Farbe: schwarz

Material: Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1615134
40	1615135
41	1615136
42	1615137
43	1615138
44	1615139
45	1615140
46	1615141
47	1615142
48	1615143



Rual-Tex Sicherheitsstiefel Tiger

- Schaft aus hochwertigem Rindvollleder "Grease Horse"
- geölt
- gestanzt aus einem Stück Leder
- atmungsaktiv, wasserbeständig, superleicht
- Workpower Einlegesohle herausnehmbar
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- Stahlsohle wärmeisoliert
- gezwickt
- atmungsaktives Innenfutter
- Workpower Gummisohle mit Pylon-Dämpfung

Klasse: S3

Farbe: braun

Material: Rindvollleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1614792
40	1614793
41	1614794
42	1614795
43	1614796
44	1614797
45	1614798
46	1614799
47	1614800

Arbeitsschutz Sicherheitsstiefel

Rual-Tex Sicherheitsstiefel Triest

- Obermaterial Rindsleder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- Stahlsohle, Stahlkappe
- robuste Überkappe
- rutschfeste 2-Komponentensohle aus PU/PU
- Sohle ölbeständig, antistatisch, mit Trittdämpfung

Klasse: S3

Farbe: schwarz

Material: Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1615144
40	1615145
41	1615146
42	1615147
43	1615148
44	1615149
45	1615150
46	1615151
47	1615152



Rual-Tex Sicherheitsstiefel Verona

- Obermaterial Rindsleder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- Stahlsohle, Stahlkappe
- robuste Überkappe
- rutschfeste 2-Komponentensohle aus PU/PU
- Sohle ölbeständig, antistatisch, mit Trittdämpfung

Klasse: S3

Farbe: schwarz/orange

Material: Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
37	1615112
38	1615113
39	1615114
40	1615115
41	1615116
42	1615117
43	1615118
44	1615119
45	1615120
46	1615121
47	1615122
48	1615264



Arbeitsschutz

Sicherheitsstiefel



Rual-Tex Winter Sicherheitsstiefel Norway

- Obermaterial Rindsleder
- Innenfutter Polyacryl
- wasserbeständig
- wärmeisoliert
- gepolsterter, extra hoher Schaft
- Stahlsohle, Stahlkappe (Weite 10,5)
- robuste Überkappe
- rutschfeste 2-Komponentensohle aus PU/PU, ölbeständig, antistatisch mit Trittdämpfung

Klasse: S3
Farbe: schwarz
Material: Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1615124
40	1615125
41	1615126
42	1615127
43	1615128
44	1615129
45	1615130
46	1615131
47	1615132
48	1615265



Rual-Tex Wintersicherheitsstiefel Tundra

- Innenfutter 3MTM ThinsulateTM Insulation bis -20° C
- Stahlsohle, wärmeisoliert
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- robuste Überkappe
- 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- atmungsaktives Innenfutter
- robuste Gewebeeinsätze
- nicht kreidend

Klasse: S3
Farbe: schwarz
Material: Rindsvollleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1614921
40	1614922
41	1614923
42	1614924
43	1614925
44	1614926
45	1614927
46	1614928
47	1614929

Arbeitsschutz

Sicherheitsstiefel

Rual-Tex Sicherheitsstiefel Bozen

- Obermaterial Rindsleder
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe (Weite 11)
- Durchtrittschutz: Stahlsohle
- Fußbett: Perforiert EVA
- Innenfutter: atmungsaktiv
- Sohle: 2 - Komponenten - Sohle aus PU/PU mit Schutzkappe
- Antistatisch, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig

Klasse: S3

Farbe: schwarz

Material: Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1737144
40	1615161
41	1615162
42	1615163
43	1615164
44	1615165
45	1615166
46	1615167
47	1615168



RUALTex
GmbH

Rual-Tex Sicherheitsstiefel Dayton

- metallfrei
- ESD geprüft
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- atmungsaktives Innenfutter, robuste Nylon-Einsätze
- hochwertige Gummi-Sport-Laufsohle
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- Reflektoreinsätze

Klasse: S1P

Farbe: schwarz

Material: Mesh

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1614837
40	1614838
41	1614839
42	1614840
43	1614841
44	1614842
45	1614843
46	1614844
47	1614845



RUALTex
GmbH

Arbeitsschutz

Sicherheitshalbschuhe



Rual-Tex Damen Sicherheitshalbschuh Sandy

Obermaterial Veloursleder mit Textileinsätzen
 Durchtrittschutz: metallfrei
 Spezielle Damen- Kunststoffkappe, Damenleisten
 Innenfutter: atmungsaktiv
 Sohle: Workpower Gummilaufsohle mit Dämpfungssystem
 Hitzebeständig, bis 300 Grad, ölbeständig, antistatisch
 gezwickte Machart

Klasse: S1P
Farbe: grün/schwarz
Material: Veloursleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
36	1615083
37	1615084
38	1615085
39	1615086
40	1615087
41	1615088
42	1615089



Rual-Tex Sicherheitshalbschuh S1P Minot

- aus pflegeleichtem Velourleder
- atmungsaktiv, metallfrei
- ESD geprüft
- flexibel
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz
- 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- mit Überkappe
- grau/neongrün

Material: Velourleder
Farbe: grün/neongrün
Klasse: S1P
Typ: Minot

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1724728
40	1724729
41	1724730
42	1724731
43	1724732
44	1724733
45	1724734
46	1724735
47	1724736

Arbeitsschutz Sicherheitshalbschuhe

Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Mauro

- Metallfrei, aus pflegeleichtem Velourleder
- federleicht
- Kunststoffkappe Contender® (Weite 11)
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- atmungsaktives Innenfutter
- hochwertige Gummi-Sport Laufsohle
- optimale Dämpfung im Fersenbereich

Klasse: S1

Farbe: schwarz/grün

Material: Mikro-Velours



Konfektionsgröße	Art.Nr.
38	1614862
39	1614863
40	1614864
41	1614865
42	1614866
43	1614867
44	1614868
45	1614869
46	1614870
47	1614871

Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Delaware

- Obermaterial Rindsleder
- Stahlzwischensohle
- Stahlkappe (Weite 10,5)
- 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- atmungsaktives Innenfutter
- robuste Gewebeeinsätze
- nicht kreidend

Klasse: S1P

Farbe: schwarz/grau

Material: Rindsleder



Konfektionsgröße	Art.Nr.
38	1614940
39	1614941
40	1614942
41	1614943
42	1614944
43	1614945
44	1614946
45	1614947
46	1614948
47	1614949

Arbeitsschutz

Sicherheitshalbschuhe



Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Topeka

- Obermaterial Veloursleder
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe (Weite 11)
- Durchtrittschutz: metallfrei
- Fußbett: Perforiert EVA
- Innenfutter: atmungsaktiv
- Sohle: 2 - Komponenten - Sohle aus PU/PU mit Schutzkappe
- Antistatisch, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig

Klasse: S1P

Farbe: schwarz/grau

Material: Veloursleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1615020
40	1615021
41	1615022
42	1615023
43	1615024
44	1615025
45	1615026
46	1615027
47	1615028



Rual-Tex Damensicherheitsschuh Marja

- Metallfrei, aus pflegeleichtem Velourleder
- super leicht
- Kunststoffkappe Contender® (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- atmungsaktives Innenfutter
- hochwertige Gummi-Sport Laufsohle
- optimale Dämpfung im Fersenbereich

Klasse: S3

Farbe: schwarz/grün

Material: Mikro-Velours

Konfektionsgröße	Art.Nr.
36	1614855
37	1614856
38	1614857
39	1614858
40	1614859
41	1614860
42	1614861



Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Denton

- DIN EN ISO 20345
- Obermaterial aus robustem Mesh-Gewebe
- Durchtrittschutz: metallfrei Wellmax
- atmungsaktiv, antistatisch
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- Workpower 4-Komponenten-Gummisohle mit Dämpfungssystem

Klasse: S1P

Farbe: blau

Material: Mesh Gewebe

Konfektionsgröße	Art.Nr.
40	1614905
41	1614906
42	1614907
43	1614908
44	1614909
45	1614910
46	1614911
47	1614912

Arbeitsschutz Sicherheitshalbschuhe

Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Provo

- DIN EN ISO 20345
- atmungsaktiv, metallfrei
- ölbeständig, antistatisch
- superleicht & flexibel
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz
- Workpower 4-Komponenten Gummilaufsohle mit Dämpfungssystem
- herausnehmbare Workpower Einlagesehole mit Cool System
- nahtfreies Mesh macht den Schuh druckstellenfrei
- geschützt durch vulkanisiertes TPU-Wabensystem

Klasse: S1P

Farbe: schwarz/blau

Material: Mesh Gewebe



Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1614913
40	1614914
41	1614915
42	1614916
43	1614917
44	1614918
45	1614919
46	1614920

Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Meran

- Obermaterial Rindsleder
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe (Weite 11)
- Durchtrittschutz: Stahlsohle
- Fußbett: Perforiert EVA
- Innenfutter: atmungsaktiv
- Sohle: 2 - Komponenten - Sohle aus PU/PU mit Schutzkappe
- Antistatisch, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig

Klasse: S3

Farbe: schwarz

Material: Rindsleder



Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1737145
40	1615153
41	1615154
42	1615155
43	1615156
44	1615157
45	1615158
46	1615159
47	1615160

Arbeitsschutz

Sicherheitsandalen



Rual-Tex Sicherheitsandale Austin

Obermaterial aus robustem, pflegeleichten Verloursleder
 Durchtrittschutz: metallfrei
 Reflektionsdruck
 Innenfutter: atmungsaktiv, Temperatenausgleichend, Lüftungsöffnungen
 Kunststoffkappe (Weite 11)
 Sohle: Hitzebeständig, bis 300 Grad, ölbeständig, antistatisch
 2 - Komponentensohle PU/PU

Klasse: S1P
Farbe: schwarz
Material: Verloursleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1615002
40	1615003
41	1615004
42	1615005
43	1615006
44	1615007
45	1615008
46	1615009
47	1615010



Rual-Tex Sicherheitsandale S1P Riva

- Obermaterial aus robustem, pflegeleichtem Rindsleder
- atmungsaktives, temperatenausgleichendes Innenfutter mit Lüftungsöffnungen
- Stahlsohle, Stahlkappe
- robuste Überkappe
- doppelt vernähte rutschfeste 2-Komponentensohle aus PU/PU
- Trittdämpfung
- schwarz/orange

Material: Rindsleder
Farbe: schwarz/hellgrau
Klasse: S1P
Typ: Riva

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1724737
40	1724738
41	1724739
42	1724740
43	1724741
44	1724742
45	1724743
46	1724744
47	1724745

Arbeitsschutz

Sicherheitssandalen

Rual-Tex Sicherheitssandale Vibe

- aus pflegeleichtem Velourleder, super leicht
- Kunststoffkappe Contender® (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- atmungsaktives Innenfutter mit Luftöffnungen
- hochwertige Gummi-Sport-Laufsohle
- optimale Dämpfung im Fersenbereich

Klasse: S1P

Farbe: schwarz/gelb

Material: Mikro-Velours

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1614872
40	1614873
41	1614874
42	1614875
43	1614876
44	1614877
45	1614878
46	1614879
47	1614880



RUAL-Tex
GmbH

Rual-Tex Sicherheitssandale Astra

- Obermaterial Rindsleder
- metallfrei
- atmungsaktiv, flexibel, superleicht
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- metallfreier Durchtrittschutz
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- Dämpfungssystem im Fersenbereich
- robuste Nylon-Mesh Einsätze
- Gummilaufohle, nicht kreidend

Klasse: S1P

Farbe: grau/navy

Material: Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
37	1615072
38	1615073
39	1615074
40	1615075
41	1615076
42	1615077
43	1615078
44	1615079
45	1615080
46	1615081
47	1615082



RUAL-Tex
GmbH

Arbeitsschutz

Sicherheitsschuhe



Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Vega

- Obermaterial Rindsleder
- metallfrei
- atmungsaktiv, flexibel, superleicht
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- mit Dämpfungssystem im Fersenbereich
- Gummilaufsohle nicht kreidend
- robuste Nylon-Mesh Einsätze

Klasse: S1

Farbe: rot/schwarz

Material: Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
37	1737146
38	1615040
39	1615041
40	1615042
41	1615043
42	1615044
43	1615045
44	1615046
45	1615047
46	1615048
47	1615049



Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Tucan

- Obermaterial Rindsleder
- metallfrei
- atmungsaktiv, flexibel, superleicht
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- metallfreier Durchtrittschutz
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- mit Dämpfungssystem im Fersenbereich
- Gummilaufsohle nicht kreidend
- robuste Nylon-Mesh Einsätze

Klasse: S1P

Farbe: grau

Material: Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.Nr.
36	1737148
37	1615029
38	1615030
39	1615031
40	1615032
41	1615033
42	1615034
43	1615035
44	1615036
45	1615037
46	1615038
47	1615039

Arbeitsschutz Einlegesohlen

Rual-Tex Workpower Thermo Einlegesohle

Die Workpower Thermo Einlegesohle sorgt für warme Füße bei kaltem Wetter. Einfach in Ihre Arbeits- oder Trekkingschuhe von Rual-Tex einlegen.

Produktvorteile:

- Dämpfungssystem im Fersenbereich
- aus wärmendem Thermo Material
- TPU-Fußbettstütze
- bequemes Fußbett

Farbe: orange/gelb

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1615647
40	1615648
41	1615649
42	1615650
43	1615651
44	1615682
45	1615683
46	1615684
47	1615685



Rual-Tex Workpower Leder Einlegesohle

Für mehr Komfort in Ihren Arbeitsschuhen von Rual-Tex sorgt die Workpower Leder Einlegesohle des Herstellers.

Produktvorteile:

- Dämpfungssystem im Fersenbereich
- Fußbett aus Leder gefertigt
- TPU-Fußbettstütze
- bequemes Fußbett

Farbe: beige

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1615686
40	1615687
41	1615688
42	1615689
43	1615690
44	1615691
45	1615692
46	1615693
47	1615694



Rual-Tex Workpower Einlegesohle

Für besondere Atmungsaktivität in Ihren Arbeits- und Trekkingschuhen von Rual-Tex sorgt die Workpower Einlegesohle mit Cool-System.

Produktvorteile:

- Dämpfungssystem im Fersenbereich
- atmungsaktiv dank Workpower Cool-System®
- TPU-Fußbettstütze
- bequemes Fußbett

Farbe: beige

Konfektionsgröße	Art.Nr.
37	1615695
38	1615696
39	1615697
40	1615698
41	1615699
42	1615700
43	1615701
44	1615702
45	1615703
46	1615704
47	1615705



Arbeitsschutz

Stiefel und Galoschen



Dunlop PVC-Freizeitstiefel Hoch

- PVC-Stiefel mit rutschfester Profilsohle (REACH-konform)
- robustes Material
- wasserdicht
- ausgezeichneter Tragekomfort
- Schafthöhe ca. 38 cm

Material: Material: PVC

Farbe: schwarz

Typ: Dunlop

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1615266
40	1615267
41	1615268
42	1615269
43	1615270
44	1615271
45	1615502
46	1615503
47	1615504



Damen-Freizeitstiefel Dunlop

- Klassisches Retro-Design
- wasserdicht
- langer Stiefel, kniehoch
- durch den schlanken Schnitt besonders für Kinder und Damen geeignet
- für Garten, Sport und Freizeit
- aus robustem PVC
- Obermaterial: PVC (REACH-konform)

Material: Material: PVC

Farbe: blau/grau

Typ: Dunlop

Konfektionsgröße	Art.Nr.
36	1615505
37	1615506
38	1615507
39	1615508
40	1615509
41	1615510
42	1615511



Dunlop Freizeitstiefel Dee Halbhoch schwarz

- hochwiderstandsfähiger PVC-Stiefel (REACH-konform)
- rutschhemmende Sohle
- Sohle beständig gegen Säuren, Basen, Mist, Desinfektionsmittel und verschiedene Lösungsmittel.
- gummiertes Innenfutter aus Polyester
- breite Passform
- halbhocher Schaft ca. 25cm

Material: Material: PVC

Farbe: schwarz

Typ: Dunlop

Konfektionsgröße	Art.Nr.
37	1615522
38	1615523
39	1615524
40	1615525
41	1615526
42	1615527
43	1615528
44	1615529
45	1615530
46	1615531
47	1615532

Arbeitsschutz

Stiefel und Galoschen

Dunlop Freizeitstiefel Dee Halbhoch oliv

- hochwiderstandsfähiger PVC-Stiefel (REACH-konform)
- rutschhemmende Sohle
- Sohle beständig gegen Säuren, Basen, Mist, Desinfektionsmittel und verschiedene Lösungsmittel.
- gummiertes Innenfutter aus Polyester
- breite Passform
- halbhocher Schaft ca. 25cm

Material: Material: PVC

Farbe: oliv

Typ: Dunlop

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1615533
40	1615534
41	1615535
42	1615536
43	1615537
44	1615538
45	1615539
46	1615540
47	1615541
48	1615542
49	1615543



PVC Stiefel Quebec

- Material PVC mit Nitrilkautschuk
- Futter Polyester
- PVC-Stiefel mit wärmendem Innenfutter
- wasserdichte Schnürung
- griffige Sohle für winterlichen Untergrund
- kälteisoliert

Material: PVC

Farbe: oliv/schwarz

Typ: Quebec

Konfektionsgröße	Art.Nr.
37	1646279
38	1646280
39	1646281
40	1646482
41	1646483
42	1646484
43	1646485
44	1646486
45	1646487
46	1646488
47	1646489



Arbeitsschutz

Stiefel und Galoschen



Dunlop Winterstiefel Blizzard

- Futter 100% Polyester
- PVC-Stiefel mit warmem Synthetik-Innenfutter (REACH-konform)
- schockabsorbierende Zwischensohle
- angenehmes Tragegefühl
- wasserdichter Schnür-Bund
- griffige Außensohle für winterlichen Untergrund
- kälteisolierend bis - 15 Grad
- Schafthöhe 38cm

Material: Obermaterial PVC

Farbe: oliv

Typ: Dunlop

Konfektionsgröße	Art.Nr.
36	1615544
37	1615545
38	1615546
39	1615547
40	1615548
41	1615549
42	1615550
43	1615551
44	1615552
45	1615553
46	1615554
47	1615555



Dunlop Sicherheitsstiefel S5 Purofort

- wasserdichter Sicherheitsgummistiefel aus hochdruckgeschäumtem PU (REACHkonform)
- 35% leichter als gewöhnliche Gummistiefel
- Stahlkappe und Stahlmittelsohle
- hervorragende Wärmeisolierung bis - 20° C
- stossdämpfend, flexibel, geschmeidig, verschleissfest und widerstandsfähig
- gute Rutschfestigkeit durch spezielles, breites Sohlenprofil
- beständig gegen viele Chemikalien, Desinfektionsmittel und Lösungsmittel, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Gülle und Dünger
- ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft

Material: Obermaterial Purofort®

Farbe: oliv

Typ: Dunlop

Konfektionsgröße	Art.Nr.
38	1615563
39	1615564
40	1615565
41	1615566
42	1615567
43	1615568
44	1615569
45	1615570
46	1615571
47	1615572

Arbeitsschutz

Stiefel und Galoschen

Dunlop Sicherheitstiefel S5 Protomaster

- Obermaterial PVC / PVC-Nitril-Gemisch
- (REACH-konform)
- EN ISO 20345:2011 S5 SRA
- Wasserdichter Sicherheitstiefel
- Stahlkappe und Stahl-Mittelsohle
- Ölbeständige Sohle
- Energie absorbierend
- Antistatisch
- Rutschfeste Sohle SRA
- Eigenschaften: wasserdicht

Material: Obermaterial PVC / PVC-Nitril-Gemisch

Typ: Dunlop

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1615583
40	1615584
41	1615585
42	1615586
43	1615587
44	1615588
45	1615589
46	1615590
47	1615591
48	1615602



DUNLOP
PROTECTING FOOTWEAR

Dunlop Galosche

- Wasserdicht
- CE-zertifiziert
- Keine Stahlteile

Material: Obermaterial PVC (REACH-konform)

Farbe: oliv

Typ: Dunlop

Konfektionsgröße	Art.Nr.
37	1615573
38	1615574
39	1615575
40	1615576
41	1615577
42	1615578
43	1615579
44	1615580
45	1615581
46	1615582



DUNLOP
PROTECTING FOOTWEAR

Arbeitsschutz

Stiefel und Galoschen

Arbeitsschutz



Regenstiefel Schwarz

- Futter: 100% Polyester
- beständig gegen Öl, Tierfette und Säuren
- antistatisch
- Knöchelschutz
- besonders rutschfeste Profilsohle
- Schafthöhe individuell kürzbar
- Dämpfung im Fersenbereich
- Eigenschaften: wasserdicht

Material: Nitril PVC

Farbe: schwarz

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1615603
40	1615604
41	1615605
42	1615606
43	1615607
44	1615608
45	1615609
46	1615610
47	1615611
48	1615612



Regenstiefel Hoch

- Futter: 100% Polyester
- beständig gegen Öl, Tierfette und Säuren
- antistatisch
- Knöchelschutz
- besonders rutschfeste Profilsohle
- Schafthöhe individuell kürzbar
- Dämpfung im Fersenbereich
- Eigenschaften: wasserdicht

Material: Nitril PVC

Farbe: oliv

Konfektionsgröße	Art.Nr.
41	1615613
42	1615614
43	1615615
44	1615616
45	1615617
46	1615618
47	1615619
48	1615620

Arbeitsschutz

Stiefel und Galoschen

Dunlop PVC-Sicherheitsstiefel S 5 D

- wasserdichter Sicherheitsstiefel aus PVC (REACH-konform*)
- Stahlsohle und Stahlkappe
- schmutzlösende, rutschfeste Sohle
- Knöchelschutz und Gelenkverstärkung
- beständig gegen Öl, Benzin, Fett, Laugen und Säure
- Schafthöhe ca. 38cm
- Eigenschaften: wasserdicht

Material: Material: PVC

Farbe: gelb

Typ: Dunlop

Konfektionsgröße	Art.Nr.
39	1615622
40	1615623
41	1615624
42	1615625
43	1615626
44	1615627
45	1615628
46	1615629
47	1615630
48	1615631



Sicherheitsstiefel S5 D

- wasserdichter Sicherheitsstiefel aus PVC (REACH-konform)
- Stahlsohle
- Stahlkappe
- schmutzlösende, rutschfeste Sohle
- Knöchelschutz und Gelenkverstärkung
- beständig gegen Öl, Benzin, Fett, Laugen und Säure
- Schafthöhe: 38 cm
- EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Material: Material: PVC

Farbe: schwarz

Typ: Sicherheitsstiefel

Konfektionsgröße	Art.Nr.
40	1615634
41	1615635
42	1615636
43	1615637
44	1615638
45	1615639
46	1615640



Arbeitsschutz

Einwegoveralls

Arbeitsschutz



uvex

uvex Einwegoverall Typ 4B

Der uvex 4B Einwegoverall besteht aus einem mikroporösen, sprühdichten Spinnvlies-Polyethylen-Laminat und bietet damit ein hohes Niveau an Atmungsaktivität, ohne den Schutzgrad zu reduzieren. Die überklebten Nähte dichten ihn hervorragend gegen flüssige Aerosole und Partikel ab, das innenliegende Spinnvlies garantiert ein angenehm weiches Tragegefühl. Die überklebten Nähte bieten optimalen Schutz und sorgen gleichzeitig mit der Kontrastfarbe Orange für bessere Sichtbarkeit. Der Anzug sitzt bequem dank Gummizug in der Taille sowie Zweizeige-Reißverschluss mit Klebblende. Zusätzlich verhindern die Mittelfingerschlaufen ein Hochrutschen der Ärmel.

Der Overall vom Typ 5/6 entspricht folgenden Normen:
 EN 14126 - Schutzbekleidung gegen Infektionserreger
 DIN 32781 - Schutzbekleidung gegen Pflanzenschutzmittel
 EN 1149-5 - Schutzkleidung mit antistatischen Eigenschaften
 EN 14605 - sprühdichte Schutzanzüge (Spray-Test EN 468)
 EN 13034 - begrenzt sprühdichte Schutzanzüge (Schutz gegen leichten Sprühnebel)
 EN ISO 13982-1 - partikeldichte Schutzanzüge (Schutz gegen feste Partikel)
 ISO 14644-1 - reinraumgeeignet Klasse 7

Farbe: weiß/orange

Typ: Typ 4B

- **Verwendung:** Umgang mit mindergiftigen anorganischen Chemikalien
- Reinigungsarbeiten in der Industrie mit niedrigem Druck und Gebäudereinigung
- Schiffsbau und Automobilbau
- Umgang mit Farben und Lacken
- Land- und Gartenbauwirtschaft (Pestizidschutz)
- Schädlings- und Ungezieferbekämpfung
- Elektronik und Reinraumbereiche
- Asbestarbeiten und Demontagen
- Altlastensanierung
- Pharmaindustrie und Laborarbeiten
- Probenentnahmen
- Tierzucht und Veterinärdienst

Konfektionsgröße	Art.Nr.
L	1483802
XL	1483803



uvex

uvex Einwegoverall Typ 5/6

Der uvex 5/6 Einwegoverall besteht aus einem sehr leichten, mikroporösen Spinnvlies-Polyethylen-Laminat mit einer luftdurchlässigen SMS-Spinnvlies-Rückenpartie und bietet damit ein hohes Niveau an Feuchtigkeitsmanagement und Atmungsaktivität, ohne den Schutzgrad zu reduzieren. Eingefasste Nähte und Gummizüge in Kontrastfarbe stehen für „sichtbare Sicherheit“. Der Anzug sitzt bequem dank weich eingefasster Gesichts-, Arm- und Beinabschlüsse, Gummizug in der Taille sowie Zweizeige-Reißverschluss mit Klebblende. Zusätzlich verhindern die Mittelfingerschlaufen ein Hochrutschen der Ärmel.

Der Overall vom Typ 5/6 entspricht folgenden Normen:
 EN 1149-5 - Schutzkleidung mit antistatischen Eigenschaften
 EN 13034 - begrenzt sprühdichte Schutzanzüge (Schutz gegen leichten Sprühnebel)
 EN ISO 13982-1 - partikeldichte Schutzanzüge (Schutz gegen feste Partikel)
 ISO 14644-1 - reinraumgeeignet Klasse 8

Farbe: weiß/limbe

Typ: Typ 5/6

- **Verwendung:** Arbeiten mit staubförmigen Chemikalien
- Lackierarbeiten, Schutz gegen Farbspritzer
- Glasfaserproduktion und -verarbeitung
- Industrielle Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten, Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Abbrucharbeiten und Sanierungen
- Holz- und Metallverarbeitung, Baugewerbe
- Reinraumanwendungen

Konfektionsgröße	Art.Nr.
L	1483804
XL	1483805
XXL	1483806

Arbeitsschutz

Regenjacken und Hosen

Basic Regenbundhose

- wasserdicht, winddicht
- Reflektoren für zusätzliche Sicherheit
- Bund mit Gummizug
- beidseitiger Eingriff

Farbe: gelb

Material: 100 % Polyester mit PVC-Beschichtung (REACH-konform)

Typ: Basic

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1635997
M	1635996
L	1635995
XL	1635998
XXL	1635999
XXXL	1636000



Basic Regenjacke

- wasserdicht, winddicht
- Reflektoren vorne und hinten für zusätzliche Sicherheit
- einrollbare Kapuze
- Lüftungssystem am Rücken
- Lüftungslöcher in den Armen
- Bund regulierbar
- Ärmelbündchen innen mit Gummizug
- 2 Fronttaschen

Farbe: gelb

Material: 100 % Polyester mit PVC-Beschichtung (REACH-konform)

Typ: Basic

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1636003
M	1636002
L	1636001
XL	1636004
XXL	1636005
XXXL	1636006



PU-Regenbundhose Profi

- EN 343 - Klasse 3
- elastische Regenhose
- wasserdicht (3000 mm)
- winddicht
- regulierbarer Bund mit Gummizug
- Beinweite durch Reißverschluss regulierbar
- Eigenschaften: leicht, reissfest, verschweisst, wasserdicht, winddicht

Farbe: gelb

Material: 100% Polyester mit PU- Beschichtung

Typ: Profi

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1636030
M	1636029
L	1636028
XL	1636031
XXL	1636032
XXXL	1636033



Arbeitsschutz

Regenjacken und Hosen



PU-Regenbundhose

- elastische Regenhose
- wasserdicht
- winddicht
- regulierbarer Bund mit Gummizug
- Beinweite durch Reißverschluss regulierbar
- Eigenschaften: leicht, reissfest

Farbe: oliv

Material: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1636036
M	1636035
L	1636034
XL	1636037
XXL	1636038
XXXL	1636039



PU-Regenbundhose mit Reflexstreifen

- elastische Regenhose mit PU-Beschichtung
- wasserdicht, winddicht
- regulierbarer Bund mit Gummizug
- Beinweite durch Reißverschluss regulierbar
- Reflektoren für zusätzliche Sicherheit

Farbe: nachtblau

Material: 100% Polyester mit PU-Beschichtung

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1649400
M	1649401
L	1649542
XL	1649543
XXL	1649544
XXXL	1649545



PU-Regenlatzhose

- elastische Regenlatzhose
- wasserdicht
- winddicht
- Träger, Bund und Beinweite regulierbar

Material: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung

Konfektionsgröße	Farbe	Art.Nr.
S	gelb	1649546
S	oliv	1649552
M	gelb	1649547
M	oliv	1649553
L	gelb	1649548
L	oliv	1649554
XL	gelb	1649549
XL	oliv	1649555
XXL	gelb	1649550
XXL	oliv	1649556
XXXL	gelb	1649551
XXXL	oliv	1649557

Arbeitsschutz

Regenjacken und Hosen

PU-Regenjacke mit Reflexstreifen

- elastische Regenjacke
- wasserdicht
- winddicht
- Reflektoren für zusätzliche Sicherheit
- einrollbare Kapuze
- Wetterschutzleiste
- Lüftungssystem am Rücken
- Bund und Ärmelbündchen regulierbar
- 2 Fronttaschen
- Eigenschaften: leicht, reissfest

Farbe: nachtblau

Material: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1649394
M	1649395
L	1649396
XL	1649397
XXL	1649398
XXXL	1649399



PU-Regenjacke gelb

- elastische Regenjacke
- wasserdicht
- winddicht
- einrollbare Kapuze
- Wetterschutzleiste
- Rückenentlüfter
- Bund und Ärmelbündchen regulierbar
- 2 Fronttaschen
- Eigenschaften: leicht, reissfest

Farbe: gelb

Material: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1636048
M	1636047
L	1636046
XL	1636049
XXL	1636050
XXXL	1636051



PU-Regenjacke oliv

- elastische Regenjacke
- wasserdicht
- winddicht
- einrollbare Kapuze
- Wetterschutzleiste
- Rückenentlüfter
- Bund und Ärmelbündchen regulierbar
- 2 Fronttaschen
- Eigenschaften: leicht, reissfest

Farbe: oliv

Material: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1636054
M	1636053
L	1636052
XL	1636055
XXL	1636056
XXXL	1636057



Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung



Professional Funktionsjacke

- leichte Strickoptik-Softshelljacke mit Fleece-Innenseite
- wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht
- optimale Passform
- Reflexapplikationen
- Kinnschutz, Windschutzleiste, feste Kapuze
- verlängerter Rücken
- Ärmelabschluss mit Einfassband
- Innentasche mit Kopfhörer-Kabelführung
- 2 Seitentaschen, Brusttasche, Handytasche
- Handytasche, Kabelführung

Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle, Innenseite 100% Polyester

Farbe: grau-meliert/schwarz

Typ: Professional

Konfektionsgröße	Art.Nr.
M	1635715
L	1635716
XL	1635717
XXL	1635718
XXXL	1737826



Professional Softshelljacke anthrazit/schwarz

- Softshelljacke mit Fleece-Innenseite
- maximaler Tragekomfort durch Elasthan
- optimale Passform, Reflexapplikationen
- wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht
- Bund- und Ärmelbündchen regulierbar
- verlängerter Rücken, Kinnschutz, Windschutzleiste
- Innentasche mit Kopfhörer-Kabelführung
- 2 Seitentaschen, Brusttasche, Handytasche

Material: 94% Polyester, 6% Elasthan, Innenseite 100% Polyester

Farbe: anthrazit/schwarz

Typ: Professional

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1705729
M	1635719
L	1635720
XL	1635721
XXL	1635722
XXXL	1705730



Professional Softshelljacke blau/schwarz

- Softshelljacke mit Fleece-Innenseite
- maximaler Tragekomfort durch Elasthan
- optimale Passform, Reflexapplikationen
- wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht
- Bund- und Ärmelbündchen regulierbar
- verlängerter Rücken, Kinnschutz, Windschutzleiste
- Innentasche mit Kopfhörer-Kabelführung
- 2 Seitentaschen, Brusttasche, Handytasche

Material: 94% Polyester, 6% Elasthan; Innenseite: 100% Polyester

Farbe: blau/schwarz

Typ: Professional

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1703762
M	1703763
L	1703764
XL	1703765
XXL	1703766
XXXL	1703767

Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung

Active-Softshelljacke marine

- mit TPU-Beschichtung
- klassische Softshelljacke mit Fleece-Innenseite
- wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht
- Reflektoren
- Lasercut um Brust- und Armtasche
- Kinnschutz, Windschutzleiste
- Bund regulierbar, Ärmelabschluss mit elastischem Einfassband
- 2 Seitentaschen, Brusttasche, Innentasche
- Ärmeltasche, Handytasche (innen)

Material: 95% Polyester, 5% Elasthan, Innenmaterial 100% Polyester

Farbe: marine

Typ: Active

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1704128
M	1704129
L	1704130
XL	1704131
XXL	1704132
XXXL	1704133



Active-Softshelljacke rot

- mit TPU-Beschichtung
- klassische Softshelljacke mit Fleece-Innenseite
- wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht
- Reflektoren
- Lasercut um Brust- und Armtasche
- Kinnschutz, Windschutzleiste
- Bund regulierbar, Ärmelabschluss mit elastischem Einfassband
- 2 Seitentaschen, Brusttasche, Innentasche
- Ärmeltasche, Handytasche (innen)

Material: 95% Polyester, 5% Elasthan, Innenmaterial 100% Polyester

Farbe: rot

Typ: Active

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1703256
M	1703257
L	1703258
XL	1703259
XXL	1703260
XXXL	1703262



Active-Softshelljacke schwarz

- mit TPU-Beschichtung
- klassische Softshelljacke mit Fleece-Innenseite
- wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht
- Reflektoren
- Lasercut um Brust- und Armtasche
- Kinnschutz, Windschutzleiste
- Bund regulierbar, Ärmelabschluss mit elastischem Einfassband
- 2 Seitentaschen, Brusttasche, Innentasche
- Ärmeltasche, Handytasche (innen)

Material: 95% Polyester, 5% Elasthan, Innenmaterial 100% Polyester

Farbe: schwarz

Typ: Active

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1704134
M	1704135
L	1704136
XL	1704137
XXL	1704138
XXXL	1704139



Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung



Professional Strickjacke grau-meliert/schwarz

- sportliche zweifarbige Strickjacke mit Softshelleinsätzen und flauschiger Innenseite
- wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht
- optimale Passform
- Markenfrontzipper
- Kinnschutz, Windschutzleiste, feste Kapuze
- verlängerter Rücken
- Ärmelabschluss mit Einfassband
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Innentasche, Handytasche, Brusttasche
- Strickmaterial 100% Polyester
- Softshellmaterial 94% Polyester, 6% Elasthan

Material: Strickmaterial 100% Polyester, Softshellmaterial 94% Polyester, 6% Elasthan

Farbe: grau-meliert/schwarz

Typ: Professional

Konfektionsgröße	Art.Nr.
M	1635695
L	1635712
XL	1635713
XXL	1635714



Professional Strickjacke grün-meliert/schwarz

- sportliche zweifarbige Strickjacke mit Softshelleinsätzen und flauschiger Innenseite
- wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht
- Kinnschutz, Windschutzleiste, feste Kapuze
- verlängerter Rücken
- Ärmelabschluss mit Einfassband
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Innentasche, Handytasche, Brusttasche
- Strickmaterial 100% Polyester
- Softshellmaterial 94% Polyester, 6% Elasthan

Farbe: grün-meliert/schwarz

Typ: Professional

Konfektionsgröße	Art.Nr.
M	1703769
L	1703770
XL	1703771
XXL	1703772



Professional Strickjacke blau-meliert/navy

- sportliche zweifarbige Strickjacke mit Softshelleinsätzen und flauschiger Innenseite
- wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht
- Kinnschutz, Windschutzleiste, feste Kapuze
- verlängerter Rücken
- Ärmelabschluss mit Einfassband
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Innentasche, Handytasche, Brusttasche
- Strickmaterial 100% Polyester
- Softshellmaterial 94% Polyester, 6% Elasthan

Material: Strickmaterial 100% Polyester, Softshellmaterial 94% Polyester, 6% Elasthan

Farbe: blau-meliert/navy

Typ: Professional

Konfektionsgröße	Art.Nr.
M	1635640
L	1635692
XL	1635693
XXL	1635694

Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung

Active Strickjacke blau-meliert

- Material 100% Polyester
- leichte Strick-Fleecejacke
- Marken-Frontzipper
- Ärmelabschluss mit Einfassband
- elastische Bund- und Ärmelbündchen-Einfassung
- modernes Reissverschlußband in Kontrastfarbe rot
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Material: 100% Polyester (ca. 300 g/m²)

Farbe: blau-meliert

Typ: Active

Konfektionsgröße	Art.Nr.
M	1704147
L	1704148
XL	1704149
XXL	1704150



Active Strickjacke hellgrau-meliert

- Material 100% Polyester
- leichte Strick-Fleecejacke
- Marken-Frontzipper
- Ärmelabschluss mit Einfassband
- elastische Bund- und Ärmelbündchen-Einfassung
- modernes Reissverschlußband in Kontrastfarbe rot
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Material: 100% Polyester (ca. 300 g/m²)

Farbe: grau-meliert

Typ: Active

Konfektionsgröße	Art.Nr.
M	1704141
L	1704142
XL	1704143
XXL	1704144



Active Strickjacke dunkelgrau-meliert

- Material 100% Polyester
- leichte Strick-Fleecejacke
- Marken-Frontzipper
- Ärmelabschluss mit Einfassband
- elastische Bund- und Ärmelbündchen-Einfassung
- modernes Reissverschlußband in Kontrastfarbe rot
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Material: 100% Polyester (ca. 300 g/m²)

Farbe: dunkelgrau-meliert

Typ: Active

Konfektionsgröße	Art.Nr.
M	1704153
L	1704154
XL	1704155
XXL	1704156



Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung



Workpower Softshelljacke anthrazit/schwarz

- leichte Softshelljacke mit Fleece-Innenseite
- wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht
- Bund und Ärmelbündchen regulierbar
- Reflektoren
- Kinnschutz, Windschutzleiste
- 2 Seitentaschen, Brusttasche vorne
- 2 Innentaschen, Netztasche, Handytasche innen

Material: 94% Polyester, 6% Elasthan; Innenseite: 100% Polyester

Farbe: anthrazit/schwarz

Typ: Workpower

Konfektionsgröße	Art.Nr.
M	1703416
L	1703417
XL	1703418
XXL	1703419



Fleece-Wendejacke

- Signaljacke zum Wenden
- eine Seite oliv, Wendeseite in REALTREE®
- Marken-Frontzipper
- Bund regulierbar
- elastische Ärmelbündchen
- beidseitige Seitentaschen mit Reißverschluss

Material: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester

Farbe: grün/orange

Typ: Willow

Konfektionsgröße	Art.Nr.
M	1636008
L	1636007
XL	1636009
XXL	1636010
XXXL	1636011



4 in 1 Pilotenblouson navy/royalblau

- Futter und Faserpelzfutter: 100% Polyester
- Ärmelwattierung: 100% Polyester
- wasserabweisendes Baumwoll-Polyester Gewebe
- praktische Kurzjacke mit herausnehmbarem Faserpelzfutter
- Pelzkragen und Ärmel abnehmbar
- zahlreiche Taschen

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester

Farbe: navy/royalblau

Typ: Nevada

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1705726
M	1634389
L	1634390
XL	1634391
XXL	1634422
XXXL	1705727

Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung

4 in1 Pilotenblouson schwarz/grau

- Futter und Faserpelzfutter: 100% Polyester
- Ärmelwattierung: 100% Polyester
- wasserabweisendes Baumwoll-Polyester Gewebe
- praktische Kurzjacke mit herausnehmbarem Faserpelzfutter
- Pelzkragen und Ärmel abnehmbar
- zahlreiche Taschen

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester

Farbe: schwarz/grau

Typ: Nevada

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1705724
M	1634385
L	1634386
XL	1634387
XXL	1634388
XXXL	1705725



4 in1 Pilotenblouson grün/orange

- Futter und Faserpelzfutter: 100% Polyester
- Ärmelwattierung: 100% Polyester
- wasserabweisendes Baumwoll-Polyester Gewebe
- praktische Kurzjacke mit herausnehmbarem Faserpelzfutter
- Pelzkragen und Ärmel abnehmbar
- zahlreiche Taschen

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester

Farbe: grün/orange

Typ: Nevada

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1635941
M	1635940
L	1635939
XL	1635992
XXL	1635993
XXXL	1635994



Thermojacke Irland

- Futter und Wattierung: 100% Polyester
- warmhaltendes Polyester-Fleece aussen
- mit Fleece-Innenfutter
- regulierbare Fleecekapuze mit Kordelzug
- regulierbare Ärmelbündchen
- 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen

Material: 100% Baumwolle

Farbe: blau/weiss/beige-kariert

Typ: Irland

Konfektionsgröße	Art.Nr.
M	1635632
L	1635633
XL	1635634
XXL	1635635



Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung



Thermo-Wendejacke

- Innen (Schwarz): 100% Polyester
- flauschiges Fleece
- 2 Schubtaschen auf der Karo-Seite,
- Kängurutaschen auf der Uni-Seite
- gestrickter Bund und Ärmelbündchen
- Kapuze mit Kordel regulierbar

Material: Außen (Karo): 100% Polyester-Fleece

Farbe: schwarz

Typ: Aspen

Konfektionsgröße	Art.Nr.
M	1635636
L	1635637
XL	1635638
XXL	1635639



Professional Arbeitsbundhose Extreme

- robuste Canvas-Qualität (ca. 270 g/m²)
- Einschubmöglichkeit für Kniepolster
- Knietaschen aus Cordura® mit Klett verschließbar
- Besätze aus Cordura®
- Reflektoren aus 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- durchdachte Funktionalität u. maximaler Komfort durch Elasthan
- optimale Passform
- bequemes Tragen durch Antirutsch-Bund
- Einschubtaschen mit Cordura®-Einfassung
- breite Klett-Gürtelschlaufen zum Einhängen von Werkzeug
- verstellbare Hammerschlaufe
- Oberschenkel- und Gesäßtaschen
- doppelte Zollstocktasche, Handytasche
- Eigenschaften: dehnbar, Handytasche, Kniebesatz, reissfest

Material: 64% Polyester, 34% Baumwolle, 2% Elasthan

Farbe: grau

Typ: Professional

Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1703558
48	1703559
50	1703560
52	1703561
54	1702970
56	1702971
58	1703732
60	1703733

Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung

Professional Arbeitsbundhose schwarz

- robuste Canvas-Qualität (ca. 270 g/m²)
- Besätze aus Cordura®
- Reflektoren aus 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- durchdachte Funktionalität und maximaler Komfort durch Elasthan, optimale Passform
- breite Klett-Gürtelschlaufen zum Einhängen von Werkzeug
- verstellbare Hammerschlaufe, Oberschenkel- und Gesäßtaschen
- doppelte Zollstocktasche, Handytasche

Material: 64% Polyester, 34% Baumwolle, 2% Elasthan

Farbe: schwarz

Typ: Professional

Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1703531
48	1703542
50	1703543
52	1703544
54	1703545
56	1703546
58	1703547
60	1703548
62	1703549
64	1703550



Professional Arbeitsbundhose anthrazit

- robuste Canvas-Qualität (ca. 270 g/m²)
- Besätze aus Cordura®
- Reflektoren aus 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- durchdachte Funktionalität und maximaler Komfort durch Elasthan, optimale Passform
- breite Klett-Gürtelschlaufen zum Einhängen von Werkzeug
- verstellbare Hammerschlaufe, Oberschenkel- und Gesäßtaschen
- doppelte Zollstocktasche, Handytasche

Material: 64% Polyester, 34% Baumwolle, 2% Elasthan

Farbe: anthrazit

Typ: Professional

Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1703523
48	1703524
50	1703525
52	1703526
54	1703527
56	1703528
58	1703529
60	1703530



Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung



Professional Arbeitsbundhose marine

- robuste Canvas-Qualität (ca. 270 g/m²)
- Besätze aus Cordura®
- Reflektoren aus 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- durchdachte Funktionalität und maximaler Komfort durch Elasthan, optimale Passform
- breite Klett-Gürtelschlaufen zum Einhängen von Werkzeug
- verstellbare Hammerschlaufe, Oberschenkel- und Gesäßtaschen
- doppelte Zollstocktasche, Handytasche

Material: 64% Polyester, 34% Baumwolle, 2% Elasthan

Farbe: marine

Typ: Professional

Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1703745
48	1703746
50	1703747
52	1703748
54	1703749
56	1703750
58	1703751
60	1703752



Workpower Arbeitsbundhose grün/schwarz

- robuste Canvas-Qualität
- Dreifachnähte an den Belastungspunkten
- Kniebesatz aus strapazierfähiger Oxford-Polyester-Qualität
- Reflexstreifen, Kontrastnähte
- breite Gürtelschlaufen
- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- 2 Beintaschen
- Zollstocktasche, Stifftasche

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle (ca. 275g/m²), Canvas-Gewebe

Farbe: grün/schwarz

Typ: Workpower

Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1703497
48	1703498
50	1703499
52	1702990
54	1702991
56	1703502
58	1703503

Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung

Workpower Arbeitsbundhose weiß/anthrazit

- robuste Canvas-Qualität
- Dreifachnähte an den Belastungspunkten
- Kniebesatz aus strapazierfähiger Oxford-Polyester-Qualität
- Reflexstreifen, Kontrastnähte
- breite Gürtelschlaufen
- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- 2 Beintaschen
- Zollstocktasche, Stifftasche

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle (ca. 275g/m²), Canvas-Gewebe

Farbe: weiß/anthrazit

Typ: Workpower



Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1703430
48	1703431
50	1703432
52	1703333
54	1703334
56	1703335
58	1703336
60	1703337

Workpower Arbeitsbundhose anthrazit/schwarz

- robuste Canvas-Qualität
- Dreifachnähte an den Belastungspunkten
- Kniebesatz aus strapazierfähiger Oxford-Polyester-Qualität
- Reflexstreifen, Kontrastnähte
- breite Gürtelschlaufen
- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- 2 Beintaschen
- Zollstocktasche, Stifftasche

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle (ca. 275g/m²), Canvas-Gewebe

Farbe: anthrazit/schwarz

Typ: Workpower



Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1703397
48	1703398
50	1703399
52	1703400
54	1703401
56	1703402
58	1703403

Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung



Workpower Arbeitsbundhose schwarz

- robuste Canvas-Qualität
- Dreifachnähte an den Belastungspunkten
- Kniebesatz aus strapazierfähiger Oxford-Polyester-Qualität
- Reflexstreifen, Kontrastnähte
- breite Gürtelschlaufen
- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- 2 Beintaschen
- Zollstocktasche, Stifttasche

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle (ca. 275g/m²), Canvas-Gewebe

Farbe: schwarz

Typ: Workpower

Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1703338
48	1703339
50	1703340
52	1703341
54	1703452
56	1703453
58	1703454



Active Arbeitshose anthrazit/schwarz

- Twill Qualität (ca.245 g/m²)
- Dreifachnaht am Innenbein
- Reflektorpaspeln für zusätzliche Sicherheit
- elastische Einsätze am Taillenbund für mehr Bewegungsfreiheit
- geprüft nach Ökotex-Standard 100
- Blasebalg-Oberschenkeltasche
- 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen
- Zollstock-, Stift-, Handytasche
- Hammerschlaufe

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Farbe: anthrazit/schwarz

Typ: Active

Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1704158
48	1704159
50	1704160
52	1704161
54	1704162
56	1704163
58	1704164
60	1704165

Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung

Active Arbeitshose marine/schwarz

- Twill Qualität (ca.245 g/m²)
- Dreifachnaht am Innenbein
- Reflektorpaspeln für zusätzliche Sicherheit
- elastische Einsätze am Taillenbund für mehr Bewegungsfreiheit
- geprüft nach Ökotex-Standard 100
- Blasebalg-Oberschenkeltasche
- 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen
- Zollstock-, Stift-, Handytasche
- Hammerschlaufe

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Farbe: marine/schwarz

Typ: Active

Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1704166
48	1704167
50	1704168
52	1704169
54	1704170
56	1704171
58	1704172
60	1704173



SCHEIBLER
WIRB'N WILAD

Active Arbeitshose royalblau/schwarz

- Twill Qualität (ca.245 g/m²)
- Dreifachnaht am Innenbein
- Reflektorpaspeln für zusätzliche Sicherheit
- elastische Einsätze am Taillenbund für mehr Bewegungsfreiheit
- geprüft nach Ökotex-Standard 100
- Blasebalg-Oberschenkeltasche
- 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen
- Zollstock-, Stift-, Handytasche
- Hammerschlaufe

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Farbe: royalblau/schwarz

Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1704174
48	1704175
50	1704176
52	1704177
54	1704178
56	1704179
58	1704180
60	1704181



SCHEIBLER
WIRB'N WILAD

Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung



Active Latzhose anthrazit/schwarz

- Twill Qualität
- Dreifachnaht am Innenbein
- Reflektorpaspeln für zusätzliche Sicherheit
- elastische Einsätze am Taillenbund für mehr Bewegungsfreiheit
- geprüft nach Ökotex-Standard 100
- Blasebalg-Oberschenkeltasche
- elastischer Einsatz an den Trägern
- 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen,
- Latztasche
- Zollstock-, Stift-, Handytasche
- Hammerschlaufe

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Farbe: anthrazit/schwarz

Typ: Active

Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1704182
48	1704183
50	1704184
52	1704185
54	1704186
56	1704187
58	1704188
60	1704189



Profi Arbeitslatzhose kornblau/navy

- Dreifachnähte an den Belastungspunkten
- regulierbare Taille
- elastischer Einsatz an den Trägern
- Hammerschlaufe
- doppelte Zollstocktasche
- 2 Latztaschen
- Stifftaschen
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen
- Handytasche

Material: 100% Baumwolle

Farbe: kornblau/navy

Typ: Profi

Konfektionsgröße	Art.Nr.
M	1703426
L	1703427
XL	1703428
XXL	1703429

Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung

Workpower Arbeitslatzhose

- Dreifachnähte an den Belastungspunkten
- Kniebesatz aus strapazierfähiger Oxford-Polyester-Qualität
- elastischer Einsatz an den Trägern
- Reflexstreifen, Kontrastnähte
- 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten,
- 2 Beintaschen, Metertasche, Stifftasche
- Latz- und Handytasche
- breite Gürtelschlaufen

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle (ca. 275g/m²)

Farbe: anthrazit/schwarz

Typ: Workpower



Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1703407
48	1703408
50	1703409
52	1703410
54	1703411
56	1703412
58	1703413

Workpower Arbeitslatzhose grün/schwarz

- Dreifachnähte an den Belastungspunkten
- strapazierfähiger Kniebesatz
- regulierbare Taille
- elastischer Einsatz an den Trägern
- Hammerschlaufe
- doppelte Zollstocktasche
- 2 Latztaschen
- Stifftaschen
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen
- Handytasche

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle (ca. 275g/m²)

Farbe: grün/schwarz

Typ: Workpower



Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1703505
48	1703506
50	1703507
52	1703508
54	1703509
56	1703510
58	1703511

Kniepolster

- superleichte, widerstandsfähige und pflegeleichte Knie-Einlegepolster
- äußerst anpassungsfähig, bequem und leistungsstark
- erfüllt alle Anforderungen für Belastungsstufe 1 der erweiterten Knieschutznorm EN 14404:2004 + A1: 2010
- PSA-Kat. I – Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
- hergestellt aus speziellem Polyethylen-Schaum
- ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstellungseigenschaften
- extrem kompatibel – für sehr viele Hosenarten
- funktionelle Formgebung
- die Pads können je nach Konfektionsgröße und Polstertaschenart durch Abschneiden des untersten Segments angepasst werden

Konfektionsgröße: Einheitsgröße

Farbe: schwarz



Art.Nr.
1704421

SCHIEBLER
HOBE 'N' WELD

Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung



Acrylmütze Thinsulate schwarz

- Futter: 100% Polyester
- Wattierung: 65% Polypropylen, 35% Polyester
- optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation
- hoher Tragekomfort

Konfektionsgröße: Einheitsgröße

Material: 100% Polyacryl

Farbe	Art.Nr.
marine	1635725
schwarz	1635726



Fleecemütze Thinsulate

- Futter: 100% Polyester
- Wattierung: 65% Polypropylen, 35% Polyester
- optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation
- wärmende Fleecemütze mit Krempe

Konfektionsgröße: Einheitsgröße

Material: 100% Polyester-Fleece (230 - 240 g/m²)

Typ: Thinsulate

Farbe	Art.Nr.
grau	1635723
schwarz	1635724



Strickmütze Thinsulate

- Futter: 100% Polyester
- Wattierung: 65% Polypropylen, 35% Polyester
- wärmende Strickmütze in Warnfarben
- optimale Wärmespeicherung durch 3M Thinsulate Insulation
- umlaufender Reflexstreifen - Reflective Material
- gute Passform

Konfektionsgröße: Einheitsgröße

Material: 100% Polyacryl

Farbe	Art.Nr.
gelb	1635728
orange	1635727



Winter-Softshellcap

- winddicht, wasserabweisend
- mit Fleece-Innenseite
- Ohrenwärmer
- Schirm mit Kontrastpaspel
- mit Gummizug hinten verstellbar
- Innenseite 100% Polyester

Konfektionsgröße: Einheitsgröße

Material: 96% Polyester, 4% Elasthan

Farbe	Art.Nr.
gelb	1635730
orange	1635729

Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung

Softshelljacke Forst

- Innenseite: 100% Polyester
- leichte Softshelljacke mit Fleece-Laminierung
- atmungsaktiv (800 mvp), winddicht, wasserabweisend
- Kinnschutz
- Windfang am Ärmelbündchen
- Reflektoren
- 2 Seitentaschen, 2 Innentaschen, Brusttasche, Handytasche

Material: 94% Polyester, 6% Elasthan

Farbe: grün/orange

Konfektionsgröße	Art.Nr.
M	1636073
L	1636072
XL	1636074
XXL	1636075



Professional Forstjacke

- Futter 100% Polyester
- elastische Forstjacke mit Cordura®
- Netzfutter innen, Rückenbelüftung
- Reflektoren
- doppelte Windschutzleiste
- abzippbare Ärmel
- regulierbarer Kragen
- verlängerter Rücken
- Bund und Ärmelbündchen regulierbar
- Windstopper im Ärmelbund
- 2 Seitentaschen, Brusttasche, Handytasche innen
- Eigenschaften: dehnbar, Netzfutter, winddicht

Material: 88% Polyester / 12% Elasthan

Farbe: navy/orange/schwarz

Typ: Professional

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1636016
M	1636015
L	1636014
XL	1636017
XXL	1636018
XXXL	1636019



Weste Forest

- Futter: 100% Polyester
- Wattierung: 100% Polyester
- Cordbesatz an Schultern und Kragenninnenseite
- Bund und Taille regulierbar
- zahlreiche Taschen

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Farbe: oliv

Typ: Forest

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1636078
M	1636077
L	1636076
XL	1636079
XXL	1636080



Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung



PU-Regenjacke Forst

- Futter: 100% Polyester
- wasserdicht durch verschweißte Nähte
- besonders leicht, reißfest, elastisch, sehr geschmeidig
- mit Netzfutter, Rückenentlüfter
- Windschutzleiste
- Kapuze im Kragen versenkbar
- 2 Pattentaschen, 2 Innentaschen mit Reißverschluss, Handytasche
- Eigenschaften: Handytasche, reissfest, verschweisst, wasserdicht, winddicht

Farbe: oliv/orange

Material: 100% Polyester mit PU-Beschichtung

Typ: Forst

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1636042
M	1636041
L	1636040
XL	1636043
XXL	1636044
XXXL	1636045



Professional Forst-Schnittschutz-Bundhose

- EN 381-5:1995 / Schutzklasse 1-Form A
- elastische Forst-Schnittschutz-Bundhose mit Cordura®
- Angenehmes Tragen durch erhöhten Stretchbund
- Reißverschluss-Belüftung an den Oberschenkeln hinten
- Schmutzfang am unteren Hosenbein
- Gürtelschlaufen in Kontrastfarbe
- Reflektoren
- vorgeformte Knieverstärkung
- mit abnehmbaren Hosenträgern
- Klett-Gürtelschlaufe zum Einhängen von Werkzeug
- Motorsägeschlüssel-Tasche, doppelte Zollstocktasche
- 2 Seitentaschen, Oberschenkeltasche
- Eigenschaften: dehnbar, Kniebesatz

Material: 88% Polyester / 12% Elasthan

Farbe: navy/orange/schwarz

Typ: Professional

Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1636020
48	1636021
50	1636022
52	1636023
54	1636024
56	1636025
58	1636026
60	1636027



Schnittschutz-Latzhose Basic

- EN 381-5:1995 Schutzklasse 1-Form A
- verstellbare, elastische Hosenträger in Signalorange
- zahlreiche praktische Taschen
- orange Warnkeile an den Hosenbeinen

Material: 100% Polyester

Farbe: grün/orange

Typ: Basic

Konfektionsgröße	Art.Nr.
46	1636064
48	1636065
50	1636066
52	1636067
54	1636068
56	1636069
58	1636070
60	1636071

Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung

Forsthelm Inap-Profil 4-F Kombi

- Schutzhelm EN 397
- Gesichtsschutz nach EN 1731 : 2006
- 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit umlaufendem Schweißband
- montierter Gehörschutz nach EN 352-3, 25
- seitliche Slots für Gehörschützer
- regulierbare, wirksame Belüftung
- stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
- mit montiertem Schaumstoffstreifen
- mit im Helm eingestanzttem aktuellen Herstellungsdatum
- aus Polyethylen

Konfektionsgröße: Einheitsgröße

Farbe: orange

Typ: Profil

Norm: Helm EN 397, Gesichtsschutz EN 1731:2006, Gehörschutz EN 352-3, 25



Art.Nr.

1636013

Forsthelm Inap-Master 4-F Kombi

- Schutzhelm EN 397
- Gesichtsschutz nach EN 1731 : 1997
- Pelter Gehörschutz nach EN 352-1 und 352-3
- universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Lüftungslöcher und zusätzliche Scheitelbelüftung
- 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung
- austauschbares Schweißband
- Drahtvisier VOSS SEH-1 für Forstarbeiten
- 2-Komponenten-Visierhalterung aus Kunststoff
- Visier aus rostfreiem, mattschwarzem beschichtetem Drahtgeflecht
- Kapselgehörschutz H510P3e / Optime I
- Dämmwert: 26dB SNR
- Kälteprüfung bis -20°C
- Gesamtgewicht ca. 650 g

Konfektionsgröße: Einheitsgröße

Farbe: orange

Typ: Master



Art.Nr.

1636012

Warnschutz-Softshelljacke Flash orange/navy

- EN 20471 - Klasse 3 (ohne Ärmel - Klasse 2)
- Innenseite: 100% Polyester
- 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- atmungsaktiv, winddicht
- Fleece- Laminierung
- abnehmbare Ärmel
- Bund und Ärmelbündchen regulierbar
- Fleece-Innenkragen
- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche
- atmungsaktiv, winddicht

Material: 94% Polyester, 6% Elasthan

Farbe: orange/navy

Typ: Flash



Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1649559
M	1649560
L	1649561
XL	1649562
XXL	1649563
XXXL	1649564

Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung



Warnschutz-Softshelljacke Flash gelb/navy

- EN 20471 - Klasse 3 (ohne Ärmel Klasse 2)
- Innenseite: 100% Polyester
- 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- atmungsaktiv, winddicht
- Fleece- Laminierung
- abnehmbare Ärmel
- Bund und Ärmelbündchen regulierbar
- Fleece-Innenkragen
- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche

Material: 94% Polyester, 6% Elasthan

Farbe: gelb/navy

Typ: Flash

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1649565
M	1649566
L	1649568
XL	1649569
XXL	1649570
XXXL	1649571



Warnschutz-Blouson Basic gelb

- EN 20471 - Klasse 3, EN 343 - Klasse 1
- Futter und Wattierung: 100% Polyester
- warmhaltender, robuster Blouson
- 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- wasserdicht, winddicht
- 2-Wege-Reißverschluss
- regulierbare, einrollbare Kapuze
- 2 Seitentaschen, 1 Handytasche, Innentasche, Stifftasche innen

Material: 100% Polyester mit PU-Beschichtung

Farbe: gelb

Typ: Basic

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1649582
M	1649583
L	1649584
XL	1649585
XXL	1649586
XXXL	1649587



Warnschutz-Blouson Basic orange

- EN 20471 - Klasse 3, EN 343 - Klasse 1
- Futter und Wattierung: 100% Polyester
- warmhaltender, robuster Blouson
- 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- wasserdicht, winddicht
- 2-Wege-Reißverschluss
- regulierbare, einrollbare Kapuze
- 2 Seitentaschen, 1 Handytasche, Innentasche, Stifftasche innen

Material: 100% Polyester mit PU-Beschichtung

Farbe: orange

Typ: Basic

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1649588
M	1649589
L	1649590
XL	1649591
XXL	1649602
XXXL	1649603

Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung

Warnschutz-Parka Safety Plus orange/navy

- EN 20471 – Klasse 3, EN 343 - Klasse 3
- Futter und Wattierung: 100% Polyester
- 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- Oxford Qualität mit PU-Beschichtung
- wasserdicht, winddicht
- Bund, Taille und Ärmelbündchen regulierbar
- regulierbare, einrollbare Kapuze
- Reißverschluss für Emblemservice
- 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, Handytasche
- Stifftaschen, Innentasche
- verschweisst, waermend

Material: 100% Polyester

Farbe: orange/navy

Typ: Safety Plus

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1649604
M	1649605
L	1649606
XL	1649607
XXL	1649608
XXXL	1649609



Warnschutz-Parka Safety Plus gelb/navy

- EN 20471 – Klasse 3, EN 343 - Klasse 3
- Futter und Wattierung: 100% Polyester
- 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- Oxford Qualität mit PU-Beschichtung
- wasserdicht, winddicht
- Bund, Taille und Ärmelbündchen regulierbar
- regulierbare, einrollbare Kapuze
- Reißverschluss für Emblemservice
- 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, Handytasche
- Stifftaschen, Innentasche
- verschweisst, waermend

Material: 100% Polyester

Farbe: gelb/navy

Typ: Safety Plus

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1649610
M	1649611
L	1649622
XL	1649623
XXL	1649624
XXXL	1649625



Warnweste

- EN 20471 - Klasse 2
- praktische Warnwesten zum Überziehen
- Pflicht auf Straßen in Deutschland seit 01.07.2014

Konfektionsgröße: Einheitsgröße

Material: 100% Polyester

Farbe	Art.Nr.
gelb	1649627
orange	1649626



Arbeitsschutz

Arbeits- und Warnschutzkleidung



PU-Warnschutzjacke Omaha

- EN343 - Klasse 3, EN20471 - Klasse 3
- Wasserdicht
- mit 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- regulierbare, einrollbare Kapuze
- Bund verstellbar
- Windschutzleiste
- zwei Schubtaschen vorne

Material: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung

Farbe: orange/navy

Typ: Omaha

Konfektionsgröße	Art.Nr.
S	1636060
M	1636059
L	1636058
XL	1636061
XXL	1636062
XXXL	1636063

Arbeitsschutz Handschuhe

Rual-Tex Kinderschutzhandschuhe Fidel

- Elastischer, atmungsaktiver Handrücken, atmungsaktiven Synthetikleder
- Elastische und atmungsaktive Synthetik - Einsätze zwischen den Fingern
- Elastischer Bund mit Klettverschluss
- Ideal für alle kleinen Bauarbeiter

Material: Nylon

Typ: Fidel

Konfektionsgröße	Farbe	Art.Nr.
4 - 7	blau	1716200
4 - 7	rot	1716292
8 - 12	blau	1716201
8 - 12	rot	1716293



RUAL-Tex
GmbH

KERBL/Keron Kinderhandschuh "Junior", extra klein

- Extra kleiner Handschuh aus weichem und geschmeidigem PU-Synthetikmaterial
- Handrücken aus farbigem Baumwolldress
- Ungefüttert

Typ: "Junior"

Ausführung: extra klein

Konfektionsgröße	Farbe	Art.Nr.
4 - 6	blau	864115
4 - 6	grün	864116
6 - 8	blau	864117
6 - 8	grün	864118



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Okuda"

Geschmeidiges, weiches und abriebfestes Rind-Nappaleder

- Dehnbarer Spandex-Handrücken führt zu perfekter Passform, kein Schwitzen
- Strickbund mit Klettverschluss
- Einsatzbereiche überall dort, wo Fingerspitzengefühl notwendig ist

Typ: "Okuda"

Konfektionsgröße	Art.Nr.
7	820446
8	820448
9	820449
10	820450
11	820451



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Graphix"

Rindsleder in A-Qualität ohne Narben und Risse, stabil und wasserabweisend

- Doppelt genäht, dadurch besonders lange haltbar, kein Aufreißen an der Naht
- Halb gefüttert
- Dehnbarer Spandex-Handrücken
- Einsatzbereiche überall dort, wo besonders haltbare und dennoch leichte Handschuhe benötigt werden

Typ: "Graphix"

Konfektionsgröße	Art.Nr.
9	825953
10	825954
11	825975
12	826248



Keron

Arbeitsschutz

Handschuhe



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Worker" Rindsvollleder gefüttert

Mit Baumwolle gefüttert (A-Qualität), mit grünem Handrücken und gummierter Stulpe, äußerst strapazierfähiges und geschmeidiges Leder, Doppelnähte.

Typ: "Worker"

Material: Rindsvollleder

Prüfzeugnis: CAT II/EN 388 geprüft

Ausführung: gefüttert

Konfektionsgröße	Art.Nr.
7	1384319
8	820454
9	820605
10	820616
11	820617
12	1311706
13	1536624



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Yelltor", Rindsvollleder, halb gefüttert

Groß geschnitten, Profi-Qualität.

Typ: "Yelltor"

Materialstärke: 1,1 mm

Ausführung: halb gefüttert

Konfektionsgröße	Material	Art.Nr.
10	Rindsvollleder	1444193
11	Rindsleder	701122



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Artos" Gr. 10,5, Kunstleder

- Innenhand gefüttert
- Feuchtigkeitsabweisend
- Die Alternative zu Standard-Lederhandschuhen
- Aus Synthetikmaterial

Typ: "Artos"

Konfektionsgröße: 10,5

Material: Kunstleder

Art.Nr.
823871



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Agua"

Feinstrickhandschuh Agua

- Feinstrickhandschuh aus Nylon (15 Gauge)
- Doppelt getaucht, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe
- Wasserdicht
- Zweite Tauchung aus Latexschaum, deshalb besonders griffig bei gleichzeitig hohem Tragekomfort, geringe Handermüdung
- Einsatzbereiche: Garten- und Landschaftsbau, Gefrierindustrie, Arbeiten im Freien

Typ: "Agua"

Ausführung: doppelt getaucht

Konfektionsgröße	Art.Nr.
7/S	1655479
8/M	1655480
9/L	1655481
10/XL	1656302
11/XXL	1656303

Arbeitsschutz Handschuhe

KERBL/Keron Handschuh "BluNit"

Der Nitril-Handschuh "BluNit" ist sehr grifffest und rutschfest. Der Handschuh ist mit einer blauen Nitrilschicht überzogen. Außerdem besitzt der Handschuh einen Strickbund und einen beschichtungsfreien Handrücken.

Typ: "BluNit"

Konfektionsgröße: 10

Farbe: blau

Ausführung: mit Nitrilbeschichtung

Art.Nr.
270545



Keron

KERBL/Keron Handschuh "ProNit"

Der Nitril-Handschuh "ProNit" ist sehr grifffest und rutschfest. Sein Trägergewebe ist aus Baumwolle gefertigt und mit einer gelben Nitrilschicht überzogen. Außerdem besitzt der Handschuh einen Strickbund und einen beschichtungsfreien Handrücken.

Er hat keinen SB-Anhänger und ist perfekt für die Arbeiten im Baugewerbe geeignet. Der Nitril-Handschuh wurde nach EN 388 vom TÜV geprüft.

Typ: "ProNit"

Farbe: gelb

Material: Baumwolle

Prüfzeugnis: CAT II/EN 388 geprüft

Ausführung: mit Nitrilbeschichtung

Konfektionsgröße	Art.Nr.
8	1361896
9	865620
10	1361897



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Fletex", Latex

Der Naturlatexhandschuh "Fletex" ist dank seines Baumwollfutters sehr angenehm zu tragen. Der flexible, weiche und schweißabsorbierende Arbeitshandschuh ist voll mit Latex beschichtet, sehr elastisch und flüssigkeitsdicht.

Ihre Unterarme schützt der Latexhandschuh mit einer langen Stulpe. Er ist im Nass- und Trockengriff sicher, da er über eine angeraute und doppelt getauchte Hand verfügt. Zudem ist dieser Handschuh resistent gegen Säuren, Basen und Salzlösungen, sowie bedingt resistent gegen Aceton und Alkohol.

Farbe: hellblau

Material: Naturlatex

Ausführung: mit Baumwollfutter, angeraute und doppelt getauchte Hand

Geeignet für: Chemieindustrie, Bauindustrie, Fliesenleger, Landwirtschaft, Lebensmittel

Konfektionsgröße	Art.Nr.
8	1357493
9	1254295
10	1357494
11	1361898



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Gnitter" Feinstrick, weiß

Mit dem Feinmechaniker-Handschuh Gnitter von Keron sind Sie bestens bei Maler- oder Packarbeiten geschützt. Der nahtlose Feinstrickhandschuh aus Polyester (13 Gauge) mit PU-Beschichtung besticht durch sein sehr gutes Tastempfinden und sitzt wie eine zweite Haut. Sowohl in nassem als auch in trockenem Zustand verfügt der Arbeitshandschuh über einen exzellenten Griff. Beschichtet auf Lösemittelbasis.

Typ: "Gnitter"

Farbe: weiß

Material: Feinstrick

Ausführung: Feinstrick

Geeignet für: Industrie, Maler- und Packarbeiten

Konfektionsgröße	Art.Nr.
7	1384771
8	1329749
9	1329750
10	1329751
11	1384772



Keron

Arbeitsschutz

Handschuhe



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Gnitter" Feinstrick, grau

Mit dem Feinmechaniker-Handschuh Gnitter von Keron sind Sie bestens bei Maler- oder Packarbeiten geschützt. Der nahtlose Feinstrickhandschuh aus Polyester (13 Gauge) mit PU-Beschichtung besticht durch sein sehr gutes Tastempfinden und sitzt wie eine zweite Haut. Sowohl in nassem als auch in trockenem Zustand verfügt der Arbeitshandschuh über einen exzellenten Griff. Beschichtet auf Lösemittelbasis.

Typ: "Gnitter"
Farbe: grau
Material: Feinstrick
Ausführung: Feinstrick
Geeignet für: Industrie, Maler- und Packarbeiten

Konfektionsgröße	Art.Nr.
7	1384766
8	1384767
9	1384768
10	1384769
11	1384770



Keron

KERBL/Keron Handschuh "PowerGrab" mit Latexbeschichtung

Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle, getaucht in Latex, Hand- und Fingerrücken frei, Daumen vollständig ummantelt, Handinnenflächen mit "MicroFinish" gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien.

Typ: "PowerGrab"
Material: Polyester/Baumwolle
Prüfzeugnis: CAT II/EN 388 geprüft
Ausführung: mit Latexbeschichtung

Konfektionsgröße	Art.Nr.
7	820644
8	820647
9	820648
10	820649
11	1052094



Keron

KERBL/Keron Winterhandschuh "PowerGrab Thermo"

Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle (10 Gauge)

- Mit Acrylfutter
- Handinnenfläche besonders griffig
- Geprüft nach EN 388 und EN 511

Typ: "PowerGrab Thermo"
Ausführung: Thermo
Material: Polyester/Baumwolle
Norm: EN 388, EN 511

Konfektionsgröße	Art.Nr.
7	1036998
8	270979
9	270541
10	270543
11	270544



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Techno" Feinstrick, grau

Der nahtlose Nylon-Feinstrickhandschuh (13 Gauge) von Keron verfügt über eine graue PU-Beschichtung. Dank seines sehr guten Tastempfindens und seiner perfekten Passform sitzt der Feinmechaniker-Handschuh "Techno" wie eine zweite Haut. Der Arbeitshandschuh hat einen exzellenten Nass- und Trockengriff und ist absolut schmutz-unempfindlich. Beschichtung auf Wasserbasis, deshalb DMF-frei!

Typ: "Techno"
Farbe: grau
Material: Feinstrick
Ausführung: mit Nitrilbeschichtung
Geeignet für: Industrie, Hopfen- und Obsternte

Konfektionsgröße	Art.Nr.
8	1130607
9	1130608
10	1130609
11	1130248

Arbeitsschutz Handschuhe

KERBL/Keron Handschuh "Premium Plus"

- Perfekter Sitz durch elastisches Nylongewebe
- Sehr guter Trockengriff durch Noppen auf Handinnenseite
- Für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
- Atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung gegen mechanische Risiken
- Lösemittelfrei (DMF)

Typ: "Premium Plus"

Farbe: grau

Material: Nylongewebe (15 Gauge) mit Nitrilschaumbeschichtung

Geignet für: Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Elektronik, Sortierarbeiten, Maler etc.

Konfektionsgröße	Art.Nr.
7	1190013
8	1190014
9	1384424
10	1447177
11	1190017
12	1582212



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Active Grip Advance"

Nahtloser Feinstrickhandschuh aus elastischem Nylon

- Hochwertige Nitrilbeschichtung, sehr gute mechanische Eigenschaften (Abrieb), ölbeständig
- Besonders griffig, auch unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen

Typ: "Active Grip Advance"

Ausführung: mit Nitrilbeschichtung

Konfektionsgröße	Art.Nr.
6	1422728
7	1031800
8	270991
9	1031801
10	270990
11	1031832



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Active Grip Lite"

- Fett-/Öl abweisend
- Rutsicherheit
- Atmungsaktiv

Typ: "Active Grip Lite"

Farbe: gelb/schwarz

Material: Polyester in Latex getaucht

Konfektionsgröße	Art.Nr.
7/S	1130292
8/M	1130257
9/L	1130611
10/XL	1130822
11/XXL	1356150



Keron

Arbeitsschutz

Handschuhe



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Activ Grip XA325"

Der Feinstrickhandschuh Activ Grgip XA325 besteht aus einer Mischung aus Polyester und Baumwolle (13-Gauge).

Seine Handinnenfläche und der komplette Daumen wurden in Latex getaucht. Der Handschuh wurde bereits gewaschen um einer Latexallergie vorzubeugen. Die Innenfläche des Handschuhs ist durch die MicroFinish Struktur, die der Oberflächenstruktur von Saugnäpfen ähnelt, besonders griffig.

Der Handschuh ist geprüft nach Kat. 2 und EN 338.

Typ: "Activ Grip XA325"
Farbe: orange/grau/schwarz
Material: Feinstrick

Konfektionsgröße	Art.Nr.
7	1478312
8	1478313
9	1448011
10	1444212
11	1444213



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Airtec"

Der Feinstrickhandschuh "Airtec" besteht aus Nylon (13-Gauge).

Seine Handinnenfläche und der komplette Daumen bestehen aus Nitrilschaum. Die Innenfläche des Handschuhs ist besonders griffig.

Der Handschuh ist geprüft nach EN 388/CAT II.

Typ: "Airtec"
Material: Nylon mit wasserdichter Nytrilschaum-Beschichtung
Prüfzeugnis: EN 388/CAT II

Konfektionsgröße	Art.Nr.
7	1384513
8	1384514
9	1384515
10	1384516



Keron

KERBL/Keron Handschuh "SmoothGrip" Feinstrick, grau/rot

Der Keron Feinstrickhandschuh SmoothGrip besteht aus Polyester (13 Gauge) und hat eine weiche, griffige Latexschaumbeschichtung, wobei Hand- und Fingerrücken freigelassen sind. Der Arbeitshandschuh besticht durch eine gute Passform und ein gutes Fingerspitzengefühl, ist atmungsaktiv und griffig. Geprüft nach CAT II/EN 388

Typ: "SmoothGrip"
Farbe: grau, rot
Material: Feinstrick
Ausführung: Feinstrick
Geeignet für: Montage, Instandhaltung, universell einsetzbar

Konfektionsgröße	Art.Nr.
8/M	1384517
10/XL	1384519
11/XXL	1628492

Arbeitsschutz Handschuhe

KERBL/Keron Handschuh "AirexDry", blau, Nitrilkautschuk (NBR)

- Nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 Gauge)
- Hochwertige, abriebfeste Nitrilschaumbeschichtung
- TM „SMART“-Technologie: Gewebe trocknet besonders schnell, Schweiß wird praktisch barrierefrei nach außen transportiert
- TM Gewebe behandelt mit antibakteriell wirkendem „Sanitized“ (Zink-Pyrith-Ionen)
- TM Handinnenfläche im „MicroFinish“ (Oberfläche ähnelt Saugnäpfen, dadurch besonders griffig)
- Perfekte Passform, wie zweite Haut
- Einsatzbereiche: universell, nicht bei Kälte

Typ: "AirexDry"

Farbe: blau

Material: Nitrilkautschuk (NBR)

Konfektionsgröße	Art.Nr.
7/S	1661937
8/M	1661938
9/L	1661939
10/XL	1661940
11/XXL	1661941



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Brandy"

Mechanic-Handschuh Brandy

- Elastischer, nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 gauge)
 Mit weicher und dennoch abriebfester Nitrilschaumbeschichtung
 Ölbeständig
 Hervorragender Nass- und Trockengriff
 Gute Passform
 Mit Klettverschluss
 Handrücken frei, kein Schwitzen
 Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
 Schutz des Handrückens, der Finger und der Fingernägel durch Protektoren
 Einsatzbereiche: Baubranche, Industrie; überall dort, wo die Hand rundum geschützt sein muss

Keron Active Mechanics ist eine Handschuhserie der Albert Kerbl GmbH, die sich gezielt an Anwender mit besonderen Herausforderungen wendet. Entworfen für anspruchsvolle Anwendungen - sei es Hitze, Kälte, Präzisionsarbeiten, vielfältige Anwendung, Vibrationsschutz und vieles mehr - finden Sie hier Ihr passendes Werkzeug. Mit dieser Serie an Hightech-Handschuhen erzielen Sie die optimale Kombination von Funktionalität, Flexibilität, Haltbarkeit und Schutz. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, Sie erhalten stets innovative Handschuhe aus besten Materialien mit optimalem Komfort und überragenden Eigenschaften.

Typ: "Brandy"

Konfektionsgröße	Art.Nr.
8/M	1589714
9/L	1590080
10/XL	1590081
11/XXL	1589715



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Dermatex" Baumwolle gebleicht

Weiß gebleicht, aus atmungsaktivem Baumwollgewebe, beidseitig tragbar, mit Schichteln, mehr Tragekomfort und längere Haltbarkeit durch hochwertige, schwere Qualität, zu 6 Stück im SB-Pack.

Typ: "Dermatex"

Konfektionsgröße: 10

Farbe: weiß

Material: Baumwolle

Ausführung: gebleicht

Geeignet für: Bau (z. B. Putzer), als Unterziehhandschuh

Art.Nr.
1130143



Keron

Arbeitsschutz Handschuhe



Keron

KERBL/Keron Handschuh "ProNit Plus"

Der Keron Arbeitshandschuh ProNit Plus ist äußerst robust und flexibel durch reines Nitril in der Beschichtung. Der Handschuh mit gerauter, griffiger Oberflächenstruktur ist universell einsetzbar, z.B. im Bauhandwerk. Sehr hochwertiger Baumwollträger, gebleicht.

Typ: "ProNit Plus"

Farbe: gelb-weiß

Ausführung: mit starker Nitrilbeschichtung

Konfektionsgröße	Art.Nr.
7	1357497
8	1357498
9	1357499
10	1356114
11	1339002



Keron

KERBL/Keron Handschuh "Protex", Latex

- Sehr angenehm zu tragen – dehnbarer Latexfilm
- Anatomisch gewellter Rand
- Hoher Tragekomfort durch Trägergewebe aus Baumwoll-Velours
- Guter Griff durch Bienenwabenprofil der Handinnenfläche
- Ideal für leichte Reinigungsarbeiten
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Paarweise im Polybeutel
- Einsatzgebiete: Reinigung, Lebensmittelindustrie, Industrie, Gastronomie, Landwirtschaft

Typ: "Protex"

Farbe: gelb

Material: Latex

Konfektionsgröße	Art.Nr.
8/M	1108821
9/L	1109072
10/XL	1109074



Keron

KERBL/Keron Schnitenschutzhandschuh "Safe 5"

Die Keron Schnitenschutzhandschuhe Safe 5 bestehen aus schnittfestem Glasfasergewebe und Spandex. Zusätzlich verfügt der Feinstrickhandschuh (13 Gauge) über eine schwarze HD-Polyurethan-Innenhandbeschichtung. Im beschichteten Teil überzeugt der Arbeitshandschuh mit seiner guten Druckfestigkeit, insgesamt verfügt er über eine sehr gute Passform.

Typ: "Safe 5"

Schnitenschutzklasse: 5

Material: Feinstrick

Geeignet für: Arbeiten mit scharfen Kanten, Metall und Glas

Konfektionsgröße	Art.Nr.
8	1315064
9	1444210
10	1315065
11	1444211

Keron

FINE QUALITY PRODUCTS

Handschuhe für Profis



www.keron-handschuhe.de

AZ1026

Arbeitsschutz

Atemschutz



AIR+ Miniventilator für Smart-Maske

AIR+ von iTOOLS ist die weltweit erste Einweg-Atemschutzmaske (separat erhältlich) mit integriertem Mikroventilator, die automatisch ausgeatmete Luft entfernt.

- **Entfernt Feuchtigkeit!** – Reduziert die relative Feuchtigkeit unter der Maske um bis zu 40%!
- **Hält Sie kühl und frisch!** – Senkt die Temperatur unter der Maske um bis zu 4° C.
- **Verhindert die Ansammlung von CO2!** – Zieht das Kohlendioxid aus der Maske, sodass Sie klar im Kopf bleiben und weder unter Unbehagen noch unter Kopfschmerzen leiden.
- **Erhöht die Effektivität und hat so Einsparungen zur Folge** – Durch die Verwendung eines aktiven Ventilators erhöhen Sie die Arbeitseffektivität und verwenden insgesamt weniger Masken.
- **Ergonomische Passform** – Entwickelt, um bei allen Gesichtstypen eng und angenehm zu sitzen.
- **Wiederaufladbar** – Eine Akkuladung reicht für 2,5 Stunden Betriebszeit. Der Akku wird innerhalb einer Stunde über ein Micro-USB-Kabel geladen. Er lässt sich zwischendurch wie Ihr Smartphone teilladen.

Norm: EN149:2001 + A1:2009

Lieferumfang: 1x Miniventilator (Maske nicht enthalten)

Art.Nr.

1708569



AIR+ faltbare Smart-Maske mit Ventil

Einweg-Atemschutzmaske mit integrierter Frischluft!

AIR+ von iTOOLS ist die weltweit erste Einweg-Atemschutzmaske mit integriertem Mikroventilator (separat erhältlich), die automatisch ausgeatmete Luft entfernt.

Besonders gute Passform

Die Passform gewährleistet, dass die AIR+-Einwegmaske bei allen Gesichtsformen dicht sitzt und dass Sie keine beschlagene Schutzbrille tragen müssen.

Wegen des weichen Materials und des gepolsterten Aluminium-Nasenstegs ist die Maske angenehm zu tragen.

Faltbare Maske

Passt genau in die Tasche. Dort ist sie geschützt und einsatzbereit.

Einfach einzustellen

Die Kordel läuft frei durch die Maske, sodass Sie die Maske einfach in einem Zug anpassen können.

Zusätzliche Sicherheit

Das neu entwickelte und patentierte Ausatemventil bietet Ihnen mehr Sicherheit. Es schließt sich unabhängig von Ihrer Arbeitsposition jedes Mal, wenn Sie einatmen.

Miniventilator (separat erhältlich)

Der Ventilator lässt sich mit einer einfachen Drehbewegung leicht an der Einwegmaske befestigen. Bei einem Gewicht von nur 19 Gramm spürt man ihn nicht.

Eine Akkuladung reicht, um die AIR+-Einwegmaske 2,5 Stunden lang trocken und CO₂-frei zu halten. Der Akku kann zwischendurch teilgeladen werden.

Zertifizierter Schutz vor Aerosol.

Bietet FFP2/FFP3-Schutz vor luftgetragenen öligen und ölfreien Partikeln.

Inhalt: 10 St.

Norm	Lieferumfang	Art.Nr.
EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR	10x Masken FFP2 (Miniventilator nicht enthalten)	1708567
EN149:2001 + A1:2009 FFP3 NR	10x Masken FFP3 (Miniventilator nicht enthalten)	1708568



uvex Atemschutzmaske silv-Air classic 3110 FFP1 mit Ventil

Die Atemschutzmasken silv-Air classic 3110 von uvex zeichnen sich durch ihr formoptimiertes Design aus. Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden. Das frei durchlaufende Kopfband kann an die spezifischen Tragegewohnheiten angepasst werden. Der frei justierbare Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz.

Um Feuchtigkeit und Hitze in der Maske zu verringern ist diese Ausführung mit einem Ausatemventil ausgestattet. Das 360° öffnende Ventil sorgt für geringste Ausatemwiderstände und ein angenehmes Klima in der Maske.

Die Atemschutzmaske erfüllt die Anforderungen der Klasse FFP 1 (ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis) sowie der Dolomitstaubprüfung und ist kompatibel mit uvex Schutzbrillen.

Ausführung: mit Ventil

Farbe: weiß

Inhalt	Art.Nr.
3 St.	1483808
15 St.	1623823

Arbeitsschutz

Atemschutz

uvex Atemschutzmaske silv-Air classic 3210 FFP2 mit Ventil

Die Atemschutzmasken silv-Air classic 3210 von uvex zeichnen sich durch ihr formoptimiertes Design aus. Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden. Das frei durchlaufende Kopfband kann an die spezifischen Tragegewohnheiten angepasst werden. Der frei justierbare Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz.

Um Feuchtigkeit und Hitze in der Maske zu verringern ist diese Ausführung mit einem Ausatemventil ausgestattet. Das 360° öffnende Ventil sorgt für geringste Ausatemwiderstände und ein angenehmes Klima in der Maske.

Die Atemschutzmaske erfüllt die Anforderungen der Klasse FFP 2 (gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis) sowie der Dolomitstaubprüfung und ist kompatibel mit uvex Schutzbrillen.

Ausführung: mit Ventil

Farbe: weiß

Inhalt	Art.Nr.
3 St.	1483809
15 St.	1623824



uvex

uvex Atemschutzmaske silv-Air classic 3310 FFP3 mit Ventil

Die Atemschutzmasken silv-Air classic 3310 von uvex zeichnen sich durch ihr formoptimiertes Design aus. Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden. Der frei justierbare Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz.

Um Feuchtigkeit und Hitze in der Maske zu verringern ist diese Ausführung mit einem Ausatemventil ausgestattet. Das 360° öffnende Ventil sorgt für geringste Ausatemwiderstände und ein angenehmes Klima in der Maske.

Die Atemschutzmaske erfüllt die Anforderungen der Klasse FFP 3 (gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis) sowie der Dolomitstaubprüfung und ist kompatibel mit uvex Schutzbrillen.

Ausführung: mit Ventil

Inhalt: 3 St.

Art.Nr.
1483810



uvex

uvex Atemschutzmaske silv-Air classic 2110 FFP1 mit Ventil

Die Atemschutzmasken silv-Air classic 2110 von uvex zeichnen sich durch ihr formoptimiertes Design aus. Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden. Der frei justierbare Nasenclip sowie die halbe Dichtlippe sorgen für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz.

Um Feuchtigkeit und Hitze in der Maske zu verringern ist diese Ausführung mit einem Ausatemventil ausgestattet. Das 360° öffnende Ventil sorgt für geringste Ausatemwiderstände und ein angenehmes Klima in der Maske.

Die Atemschutzmaske erfüllt die Anforderungen der Klasse FFP 1 (ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis) sowie der Dolomitstaubprüfung und ist kompatibel mit uvex Schutzbrillen.

Ausführung: mit Ventil

Inhalt	Art.Nr.
3 St.	1483813
15 St.	1483797



uvex

uvex Atemschutzmaske silv-Air classic 2210 FFP2 mit Ventil

Die Atemschutzmasken silv-Air classic 2210 von uvex zeichnen sich durch ihr formoptimiertes Design aus. Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden. Der frei justierbare Nasenclip sowie die halbe Dichtlippe sorgen für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz.

Um Feuchtigkeit und Hitze in der Maske zu verringern ist diese Ausführung mit einem Ausatemventil ausgestattet. Das 360° öffnende Ventil sorgt für geringste Ausatemwiderstände und ein angenehmes Klima in der Maske.

Die Atemschutzmaske erfüllt die Anforderungen der Klasse FFP 2 (gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis) sowie der Dolomitstaubprüfung und ist kompatibel mit uvex Schutzbrillen.

Ausführung: mit Ventil

Inhalt	Art.Nr.
3 St.	1483814
15 St.	1483799



uvex

Arbeitsschutz

Atemschutz



uvex

uvex Atemschutzmaske silv-Air classic 2310 FFP3 mit Ventil

Die Atemschutzmasken silv-Air classic 2310 von uvex zeichnen sich durch ihr formoptimiertes Design aus. Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden. Das frei durchlaufende Kopfband kann an die spezifischen Tragegewohnheiten angepasst werden. Durch die 4-Punkt-Kopfbandhalterung lässt sich das Kopfband individuell anpassen. Der frei justierbare Nasenclip sowie die rundum laufende Dichtlippe sorgen für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz.

Um Feuchtigkeit und Hitze in der Maske zu verringern ist diese Ausführung mit einem Ausatemventil ausgestattet. Das 360° öffnende Ventil sorgt für geringste Ausatemwiderstände und ein angenehmes Klima in der Maske.

Die Atemschutzmaske erfüllt die Anforderungen der Klasse FFP 3 (gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis sowie der Dolomitstaubprüfung und ist kompatibel mit uvex Schutzbrillen.

Ausführung: mit Ventil

Inhalt	Art.Nr.
3 St.	1483816
15 St.	1483800



uvex

uvex Atemschutzmaske silv-Air classic 2100 FFP1 ohne Ventil

Die Atemschutzmasken silv-Air classic 2100 von uvex zeichnen sich durch ihr formoptimiertes Design aus. Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden. Der frei justierbare Nasenclip sowie die halbe Dichtlippe sorgen für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz.

Die Atemschutzmaske erfüllt die Anforderungen der Klasse FFP 1 (ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis) sowie der Dolomitstaubprüfung und ist kompatibel mit uvex Schutzbrillen.

Ausführung: ohne Ventil

Inhalt	Art.Nr.
3 St.	1483817
20 St.	1483796



uvex

uvex Atemschutzmaske silv-Air classic 2200 FFP2 ohne Ventil

Die Atemschutzmasken silv-Air classic 2200 von uvex zeichnen sich durch ihr formoptimiertes Design aus. Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden. Der frei justierbare Nasenclip sowie die halbe Dichtlippe sorgen für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz.

Die Atemschutzmaske erfüllt die Anforderungen der Klasse FFP 2 (gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis) sowie der Dolomitstaubprüfung und ist kompatibel mit uvex Schutzbrillen.

Ausführung: ohne Ventil

Inhalt	Art.Nr.
3 St.	1483818
20 St.	1483798

Arbeitsschutz

Augenschutz

Schutzbrille uvex pheos cx2

Mit der **uvex pheos cx2** bekommen Sie nicht nur eine hervorragende Schutzbrille, sondern auch einen modischen Begleiter im Arbeitsalltag. Hinter dem modernen, sportlichen Design steckt innovative Schutzbrillen-Technologie. Dank der **duosphärischen Scheibe** verfügt die Brille über ein großes Sichtfeld.

Im Vergleich zur uvex pheos und uvex pheos s ist die uvex cx2 noch leistungsstärker, denn sie kommt mit **fortschrittlicher X-Twist-Technologie und einem neuartigen X-tended Eyeshield**. Letzteres sorgt dafür, dass sich die Brille dem Gesicht des Trägers perfekt anpasst. So überzeugt sie nachweislich mit optimalem Sitz und perfekter Augenraumabdeckung – für zuverlässigen Schutz in jeder Situation.

Die **uvex pheos cx2 ist mit der Spezial-Beschichtung uvex supravision excellence ausgestattet**. Die innovative Beschichtung sorgt dafür, dass die Schutzbrille auch bei extremer Feuchtigkeit nicht anläuft. Sie eignet sich deshalb besonders für Arbeiten in dampferzeugenden Räumen sowie für Reinigungsarbeiten.

Dank der Beschichtung ist die Brille zudem extrem kratzfest sowie chemikalienbeständig auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Außerdem sind die Scheiben durch den Nano Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.

Normerfüllung: EN 166, EN 172

Ausführung: uvex supravision Beschichtungstechnologie

Typ: uvex pheos cx2

Verwendung: Labor, Feuchträume, universell

Farbe	Farbe Brillengläser	Art.Nr.
BayWa grün	farblos	1662508
BayWa grün	grau	1662506
blau/grau	farblos	1655533
hellblau	farblos	1655532
rot/grau	farblos	1655535
schwarz/gelb	amber	1655534
weiß/schwarz	grau	1655511

Schutzbrille uvex super f OTG (farblos) supravision sapphire schwarz/trans-parent

Die uvex super f OTG ist eine leichte Überbrille mit neuem Bügel-Scharnier-Konzept mit weichen Bügelenden und guter Abdeckung des Augenraumes durch eine flache Basiskurve. Die spezielle x-stream-technologie sorgt für perfekte Trageeigenschaften und uneingeschränkte Seitenwahrnehmung.

Die Brille ist für unterschiedliche Tragesituationen geeignet: als einfache Schutzbrille, Besucherbrille oder Überbrille für alle Korrektionsbrillen.

Beschichtung der Scheibe: uvex supravision sapphire - Beidseitig extrem kratzfest und exzellente Beständigkeit gegen Chemikalien. Das durch Nanotechnologie veredelte Lacksystem weist eine deutliche Steigerung der Antihalt-Eigenschaften auf und ist dadurch reinigungsfreundlicher. Wässrige und ölige Verschmutzungen lassen sich mühelos entfernen.

Farbe: schwarz/transparent

Ausführung: uvex supravision sapphire

Typ: uvex super f OTG

Art.Nr.
1483811



uvex



uvex

Arbeitsschutz

Augenschutz



**Schutzbrille uvex skyguard NT (farblos) supravision excellence grau/orange
Bügelbrille plus Rundumschutz.**

In der uvex skyguard NT wurde eine Bügelschutzbrille um die Vorteile eines Rundumschutzes erweitert. Auf Basis einer uvex skylite Schutzbrille wurde ein konzeptionell einfaches Rahmenelement mit fest angespritzter TPU Auflage entwickelt, das die Augen vollständig gegen umherfliegende Partikel abschirmt. Die flexible aber geschlosssenporige Weichkomponente schmiegt sich dem Gesichtsverlauf individuell an. Durch das getrennte Scheiben-Rahmen-Konzept ist ein leichtes, hygienisches Reinigen der Scheibe und des Rahmens möglich.

Die **uvex skyguard NT ist mit der Spezial-Beschichtung uvex supravision excellence** ausgestattet. Die innovative Beschichtung sorgt dafür, dass die Schutzbrille **auch bei extremer Feuchtigkeit nicht anläuft**. Sie eignet sich deshalb besonders für Arbeiten in dampferzeugenden Räumen sowie für Reinigungsarbeiten.

Dank der Beschichtung ist die Brille zudem extrem kratzfest sowie chemikalienbeständig auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Außerdem sind die Scheiben durch den Nano Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.

Farbe: grau/orange

Ausführung: uvex supravision excellence

Typ: uvex skyguard NT

Art.Nr.

1483819



**Schutzbrille uvex i-3 amber supravision excellence anthrazit/gelb
uvex i-3 - Die Schutzbrille, die mit Sicherheit passt.**

Mit innovativen Features für mehr Tragekomfort. Mehr Komfort bedeutet mehr Sicherheit: Denn nur eine Schutzbrille, die gut sitzt, wird gern getragen. Sie passt sich dem Gesicht optimal an. Ihre flexiblen Bügel mit mehrstufiger Inklination lassen sich individuell einstellen – durch die integrierte Softflex-Zone wird auch bei unterschiedlichen Kopfbreiten ein ausgezeichneter Tragekomfort erreicht. Die uvex i-3 Schutzbrille setzt neue Maßstäbe bei Passform und Tragekomfort.

Die Schutzbrille **uvex i-3 ist mit der Spezial-Beschichtung uvex supravision excellence** ausgestattet. Die innovative Beschichtung sorgt dafür, dass die Schutzbrille **auch bei extremer Feuchtigkeit nicht anläuft**. Sie eignet sich deshalb besonders für Arbeiten in dampferzeugenden Räumen sowie für Reinigungsarbeiten.

Dank der Beschichtung ist die Brille zudem extrem kratzfest sowie chemikalienbeständig auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Außerdem sind die Scheiben durch den Nano Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.

Farbe: anthrazit/gelb

Farbe Brillengläser: amber

Ausführung: uvex supravision excellence

Typ: uvex i-3

Art.Nr.

1483820

Arbeitsschutz

Augenschutz

Schutzbrille uvex sportstyle (farblos) supravision extreme schwarz/blau uvex sportstyle – Innovatives Design, das jeden gut aussehen lässt

So geht Augenschutz heute. Die uvex sportstyle präsentiert eine neue Generation innovativer Schutzbrillen: Klares, sportliches Design mit höchster Funktionalität und Sicherheit. Tragekomfort auf den ersten Blick: Dank innovativer uvex duo component technology passt sich die uvex sportstyle Schutzbrille perfekt an jede Kopfform an. Die verstellbare, besonders weiche Nasenauflage garantiert jederzeit optimalen Sitz und verhindert unangenehmes Drücken. Mit gerade einmal 23 Gramm gehört sie zu den leichtesten Arbeitsschutzbrillen auf dem Markt. Ihr geringes Gewicht und das ergonomische Design sorgen auch bei längeren Einsätzen für höchsten Tragekomfort. Sieht besser aus, lässt besser sehen. Das sportliche Design verleiht der uvex sportstyle einen besonders modernen, attraktiven Look. Die optimierte Scheibengeometrie mit UV400-Schutz bietet erlaubt Panoramasicht in jeder Situation. Kratzfeste Außenseite, beschlagfreie Innenseite: Durch die fortschrittliche Beschichtungstechnologie uvex supravision extreme ist die uvex sportstyle Schutzbrille auch für Arbeitsbereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit ideal geeignet. Die uvex sportstyle ist mit klarer oder grau getönter Scheibe erhältlich und eignet sich für den Einsatz beim Drehen und Fräsen genauso wie zum Beispiel bei leichten Montagearbeiten, Arbeiten im Labor oder unter UV-Licht.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- klares, sportliches, filigranes Design
- unisex
- höchste Funktionalität
- uvex duo component technology
- UV400-Schutz
- nur 23 Gramm Gewicht

Typ: uvex sportstyle 9193

Norm: EN 166, EN 170

Art.Nr.

1623392

Schutzbrille uvex ultrasonic (farblos) supravision excellence grau/schwarz

Die Vollsichtbrille mit außerordentlichem Tragekomfort.

Die uvex ultrasonic Schutzbrille bereitet durch die Kombination von zwei unterschiedlichen Materialien (Hartkomponente/Weichkomponente) selbst bei dauerhaftem Tragen keine Druckprobleme. Die flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesichtsverlauf individuell an und gewährleistet umfassenden seitlichen Schutz des Augenraumes, auch bei Korrektionsbrillenträgern. Die hervorragende Ventilation der uvex ultrasonic sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima im Augenraum. Zudem ist der Scheibenwechsel schnell und einfach möglich.

Die Schutzbrille **uvex ultrasonic ist mit der Spezial-Beschichtung uvex supravision excellence** ausgestattet. Die innovative Beschichtung sorgt dafür, dass die Schutzbrille **auch bei extremer Feuchtigkeit nicht anläuft**. Sie eignet sich deshalb besonders für Arbeiten in dampferzeugenden Räumen sowie für Reinigungsarbeiten.

Dank der Beschichtung ist die Brille zudem extrem kratzfest sowie chemikalienbeständig auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Außerdem sind die Scheiben durch den Nano Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.

Farbe: grau/schwarz

Ausführung: uvex supravision excellence

Typ: uvex ultrasonic

Art.Nr.

1483821



uvex



uvex

Arbeitsschutz

Augenschutz



uvex

Schutzbrille uvex i-3 (farblos) supravision sapphire graphit/olive

uvex i-3 - Die Schutzbrille, die mit Sicherheit passt.

Mit innovativen Features für mehr Tragekomfort. Mehr Komfort bedeutet mehr Sicherheit: Denn nur eine Schutzbrille, die gut sitzt, wird gern getragen. Sie passt sich dem Gesicht optimal an. Ihre flexiblen Bügel mit mehrstufiger Inklination lassen sich individuell einstellen – durch die integrierte Softflex-Zone wird auch bei unterschiedlichen Kopfbreiten ein ausgezeichneter Tragekomfort erreicht. Die uvex i-3 Schutzbrille setzt neue Maßstäbe bei Passform und Tragekomfort.

Beschichtung der Scheibe: uvex supravision sapphire - Beidseitig extrem kratzfest und exzellente Beständigkeit gegen Chemikalien. Das durch Nanotechnologie veredelte Lacksystem weist eine deutliche Steigerung der Antihaft-Eigenschaften auf und ist dadurch reinigungsfreundlicher. Wässrige und ölige Verschmutzungen lassen sich mühelos entfernen.

Farbe: graphit/olive
Ausführung: uvex supravision sapphire
Typ: uvex i-3

Art.Nr.
1483824



uvex

Schutzbrille uvex pheos (grau) supravision excellence schwarz/grau

Die uvex pheos Schutzbrille ist mehr als eine gewöhnliche Schutzbrille. Das erkennt man auf den ersten Blick: Ihr moderner Fashion-Look macht sie zum gern gesehenen Begleiter im Arbeitsalltag. Hinter dem attraktiven Design steckt innovative Schutzbrillen-Technologie: Herzstück ist die duosphärische Scheibe, die nicht nur ein großes Sichtfeld bietet, sondern durch ihre hochwertige supravision-Flutbeschichtung außen auch besonders kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei ist.

uvex pheos - Sicherheit, die sich sehen lassen kann.

Beschichtung der Scheibe: uvex supravision excellence - Beschlagfrei auf der Innenseite, extrem kratzfest auf der Außenseite und chemikalienbeständig. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Außerdem sind die Scheiben durch den Nano Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.

Normerfüllung: EN 166, EN 170 (Sonnenschutz)

Farbe: schwarz/grau
Ausführung: uvex supravision excellence
Typ: uvex pheos
Verwendung: Schleifarbeiten, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Laborarbeiten, leichte Montagetarbeiten, Arbeiten im Freien

Art.Nr.
1481970



uvex

Schutzbrille uvex x-one (farblos) supravision sapphire transparent

Die uvex x-one Schutzbrille ist mit geraden Bügeln und integrierter Ventilation ausgestattet. Ihr geringes Gewicht sorgt für einen sehr hohen Tragekomfort. Durch den speziell geformten Fassungsrand bietet sie zusätzlich Schutz gegen Partikel. Sie enthält kein Metall und ist voll recyclingfähig.

Beschichtung der Scheibe: uvex supravision sapphire - Beidseitig extrem kratzfest und exzellente Beständigkeit gegen Chemikalien. Das durch Nanotechnologie veredelte Lacksystem weist eine deutliche Steigerung der Antihaft-Eigenschaften auf und ist dadurch reinigungsfreundlicher. Wässrige und ölige Verschmutzungen lassen sich mühelos entfernen.

Farbe: transparent
Ausführung: uvex supravision sapphire
Typ: uvex x-one

Art.Nr.
1481971

Arbeitsschutz Augenschutz

Schutzbrille uvex pheos supravision excellence schwarz/grün

Die uvex pheos Schutzbrille ist mehr als eine gewöhnliche Schutzbrille. Das erkennt man auf den ersten Blick: Ihr moderner Fashion-Look macht sie zum gern gesehenen Begleiter im Arbeitsalltag. Hinter dem attraktiven Design steckt innovative Schutzbrillen-Technologie: Herzstück ist die duosphärische Scheibe, die nicht nur ein großes Sichtfeld bietet, sondern durch ihre hochwertige supravision-Flutbeschichtung außen auch besonders kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei ist.

uvex pheos - Sicherheit, die sich sehen lassen kann.

Die Schutzbrille **uvex pheos ist mit der Spezial-Beschichtung uvex supravision excellence** ausgestattet. Die innovative Beschichtung sorgt dafür, dass die Schutzbrille **auch bei extremer Feuchtigkeit nicht anläuft**. Sie eignet sich deshalb besonders für Arbeiten in dampferzeugenden Räumen sowie für Reinigungsarbeiten.

Dank der Beschichtung ist die Brille zudem extrem kratzfest sowie chemikalienbeständig auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Außerdem sind die Scheiben durch den Nano Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.

Normerfüllung: EN 166, EN 170

Farbe: schwarz/grün

Ausführung: uvex supravision excellence

Typ: uvex pheos

Verwendung: Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Laborarbeiten, leichte Montagearbeiten, Arbeiten im Freien

Art.Nr.

1483792



uvex

Schutzbrille uvex pheos amber supravision excellence schwarz/gelb

Die **uvex pheos Schutzbrille** ist mehr als eine gewöhnliche Schutzbrille. Das erkennt man auf den ersten Blick: Ihr moderner Fashion-Look macht sie zum gern gesehenen Begleiter im Arbeitsalltag. Hinter dem attraktiven Design steckt innovative Schutzbrillen-Technologie: Herzstück ist die duosphärische Scheibe, die nicht nur ein großes Sichtfeld bietet, sondern durch ihre hochwertige supravision-Flutbeschichtung außen auch besonders kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei ist.

uvex pheos - Sicherheit, die sich sehen lassen kann.

Die Schutzbrille **uvex pheos ist mit der Spezial-Beschichtung uvex supravision excellence** ausgestattet. Die innovative Beschichtung sorgt dafür, dass die Schutzbrille **auch bei extremer Feuchtigkeit nicht anläuft**. Sie eignet sich deshalb besonders für Arbeiten in dampferzeugenden Räumen sowie für Reinigungsarbeiten.

Dank der Beschichtung ist die Brille zudem extrem kratzfest sowie chemikalienbeständig auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Außerdem sind die Scheiben durch den Nano Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.

Normerfüllung: EN 166, EN 170

Farbe: schwarz/gelb

Farbe Brillengläser: amber

Ausführung: uvex supravision excellence

Typ: uvex pheos

Verwendung: Schleifarbeiten, Dreh- und Fräsarbeiten, feinmechanische Arbeiten, Laborarbeiten, leichte Montagearbeiten, Arbeiten im Freien

Art.Nr.

1483793



uvex

Arbeitsschutz

Augenschutz



uvex

**Schutzbrille uvex i-3 (farblos) supravision excellence schwarz/hellgrau
uvex i-3 - Die Schutzbrille, die mit Sicherheit passt.**

Mit innovativen Features für mehr Tragekomfort. Mehr Komfort bedeutet mehr Sicherheit: Denn nur eine Schutzbrille, die gut sitzt, wird gern getragen. Sie passt sich dem Gesicht optimal an. Ihre flexiblen Bügel mit mehrstufiger Inklination lassen sich individuell einstellen – durch die integrierte Softflex-Zone wird auch bei unterschiedlichen Kopfbreiten ein ausgezeichneter Tragekomfort erreicht. Die uvex i-3 Schutzbrille setzt neue Maßstäbe bei Passform und Tragekomfort.

Die Schutzbrille **uvex i-3 ist mit der Spezial-Beschichtung uvex supravision excellence** ausgestattet. Die innovative Beschichtung sorgt dafür, dass die Schutzbrille **auch bei extremer Feuchtigkeit nicht anläuft**. Sie eignet sich deshalb besonders für Arbeiten in dampferzeugenden Räumen sowie für Reinigungsarbeiten.

Dank der Beschichtung ist die Brille zudem extrem kratzfest sowie chemikalienbeständig auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Außerdem sind die Scheiben durch den Nano Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.

Farbe: schwarz/hellgrau

Ausführung: uvex supravision excellence

Typ: uvex i-3

Art.Nr.

1483825

Arbeitsschutz

Gehör- und Kopfschutz

uvex Kapselgehörschutz K1

- Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- weiche Oberfläche und gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort

SNR: 28 dB

Ausführung: mit Längenverstellung

Farbe: schwarz, grün

Typ: K1

Norm: EN 352-1

Art.Nr.

1599484



uvex

uvex Kapselgehörschutz K200

- dielektrischer Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- kann in Arbeitsbereichen mit elektrischer Spannung eingesetzt werden
- ideale Anpassung des Kopfbügels gewährt optimalen Schutz
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- Kapsel ist um 360 Grad drehbar und somit für verschiedene Tragepositionen konzeptioniert

SNR: 28 dB

Ausführung: mit 360° Kopfbandanpassung

Farbe: schwarz, ocker

Typ: K200

Norm: EN 352-1

Art.Nr.

1599483



uvex

uvex Kapselgehörschutz K2

- Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra weichem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen

SNR: 32 dB

Ausführung: mit Längenverstellung

Farbe: schwarz, gelb

Typ: K2

Norm: EN 352-1

Art.Nr.

1599485



uvex

uvex Gehörschutzstöpsel x-fit

Der ergonomisch vorgeformte Einweggehörschutzstöpsel uvex x-fit zeichnet sich durch sehr hohe Dämmleistungswerte aus und ist damit für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet. Der weiche Schaumstoff bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.

Farbe: lime

Dämmwert: SNR = 37 dB

Typ: x-fit

Inhalt	Art.Nr.
5 Paar	1481967
6 Paar	1647922
6 Paar	1647923
60 Paar	1484858



uvex

Arbeitsschutz

Gehör- und Kopfschutz



uvex Mehrweg-Gehörschutzstöpsel uvex whisper+

Mit der Kordel wird der uvex whisper+ zu einer schnell verfügbaren und immer griffbereiten Schutzausrüstung. Bei kurzfristigen Aufenthalten in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden. Bei Lärm ist der Gehörschutz in Sekunden eingesetzt. Zur hygienischen Aufbewahrung wird eine praktische Box mitgeliefert.

Ausführung: mit Kordel
Farbe: lime
Inhalt: 1 Paar
Dämmwert: SNR = 27 dB
Typ: whisper+

Art.Nr.
1481969



uvex faltbarer Bügelgehörschützer x-fold

Durch das intelligente Scharnierkonzept ist der uvex x-fold praktisch faltbar und einfach mitzunehmen. Er passt bequem in die Brusttasche und ist somit schnell griffbereit. Sein innovatives Design garantiert komfortablen Sitz durch einzigartig oval geformte weiche Schaumstoffstöpsel. Mit nur 8 g Gesamtgewicht ist er weltweit einzigartig. Der Bügelgehörschutz sitzt freischwebend unter dem Kinn und verhindert somit die Übertragung störender Geräusche durch Reibung an der Kleidung. Er ist ideal für den kurzfristigen Einsatz, auch unterwegs oder für Besucher.

Farbe: grau/skyblue/lime
Dämmwert: SNR = 23 dB
Typ: x-fold

Inhalt	Art.Nr.
1 St.	1484857
5 St.	1481968



uvex Bauhelm Pheos B mit Lüftung

Die neuen, leichten uvex pheos B Schutzhelme im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort, etwa durch die 3 variablen Ventilationsöffnungen: eine bequeme im Stirn- sowie zwei im Hinterkopfbereich. Die konventionelle 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung sorgt für bequeme Anpassung.

Die robuste, formbeständige Helmschale erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen am Bau oder in der Industrie.

Ihr funktionales Zubehörsystem macht uvex pheos Helme besonders vielseitig. Ob Visier, Schutzbrille, Gehörschutzkapseln oder Lampe: Die Arbeitshelme lassen sich schnell und einfach an individuelle Bedürfnisse anpassen.

Zulassung nach EN 397 und Zusatzanforderung: -30 °C = sehr niedrige Temperaturen / MM = Molten Metal (Metallspritzer)

Ausführung: mit Lüftung
Typ: pheos B
Norm: EN 397

Farbe	Art.Nr.
blau	1576612
gelb	1483795
orange	1576290
rot	1576291
schwarz	1576613
weiß	1483794

Arbeitsschutz Absturzsicherungen

Huck Personen-Auffangnetz

Schutznetz-System S, quadratische Maschenstellung, ringsum mit Randseil Polysteel ca. 12 mm.
Verfügbare Farben: grün, weiß, orange, blau, schwarz und rot.

Ausführung: quadratische Maschenstellung, Netzklasse A 2, Energieaufnahme 4.4 kJ

Stärke: 4,75 mm


Maschenweite: 100 mm

Material: Polypropylen hochfest

Norm: EN 1263/1

Verwendung: Personen-Auffangnetz

L x B	Farbe	Art.Nr.
5 x 10 m	blau	1473956
5 x 10 m	grün	1453112
6 x 10 m	blau	1473957
6 x 10 m	grün	1453113
7,5 x 15 m	blau	1473959
7,5 x 15 m	grün	1453115
10 x 10 m	blau	1473958
10 x 10 m	grün	1453114

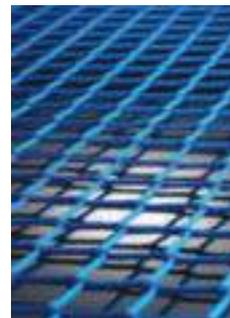

Huck Seitenschutznetz

Knotenloses Seitenschutznetz nach EN 1263-1, Schutznetz-typ U, mit angekettetem Einfass-Seil sowie 32 angenähten Isilink-Clips (DBGM) im Abstand von 75 cm. Mit GS-Prüfbescheinigung 03007

Ausführung: mit angekettetem Randseil und angenähten Isilink-Clips alle 75 cm

L x B: 1,5 x 10 m

Maschenweite: 45 mm

Material: Polypropylen hochfest

Farbe: grün

Materialstärke: 5 mm

Art.Nr.
1498680



Huck Traversenseil

Traversenseil zur Verringerung des Netzdurchhanges (Typ M), aus Polysteel ca. 12 mm stark (30 kN), auf Trossen á 220 m.

Materialstärke: 12 mm

Tragfähigkeit: 30 kN

Farbe: weiß

Material: Polysteel

Art.Nr.
1591055



Huck Seile zur Montage der Personen-Auffangnetze

Wichtig: Bei 1-strängiger Aufhängung mit Aufhängeseilen muss die Seilbruchkraft des Aufhängeseils mindestens 30 kN betragen!

Aufhängeseil EN 1263-1 (TypL), für 1-strängige Aufhängung, eine Seite mit eingespleißter Schlaufe, andere Seite festendig abgeschweißt, Länge 2,50 m. Die Mindestbruchfestigkeit des Seils beträgt 30 kN.

Größe 5 x 10 m -> 12 Seile notwendig

Größe 6 x 10 m -> 14 Seile notwendig

Größe 10 x 10 m -> 20 Seile notwendig

Größe 7,5 x 15 m -> 18 Seile notwendig

Verwendung: zur Montage der Personen-Auffangnetze

Art.Nr.
1466444



Arbeitsschutz

Absturzsicherungen



Huck Planhaken

Planhaken aus Guss zum Anschrauben.

Ausführung: Hakenöffnung: 8 mm



Art.Nr.

260697



Huck Spannschlaufe

Spannschlaufe ganze Länge 120 mm mit Haken

Ausführung: mit Haken




Art.Nr.

288276

Elektrowerkzeuge

Kapitel 7

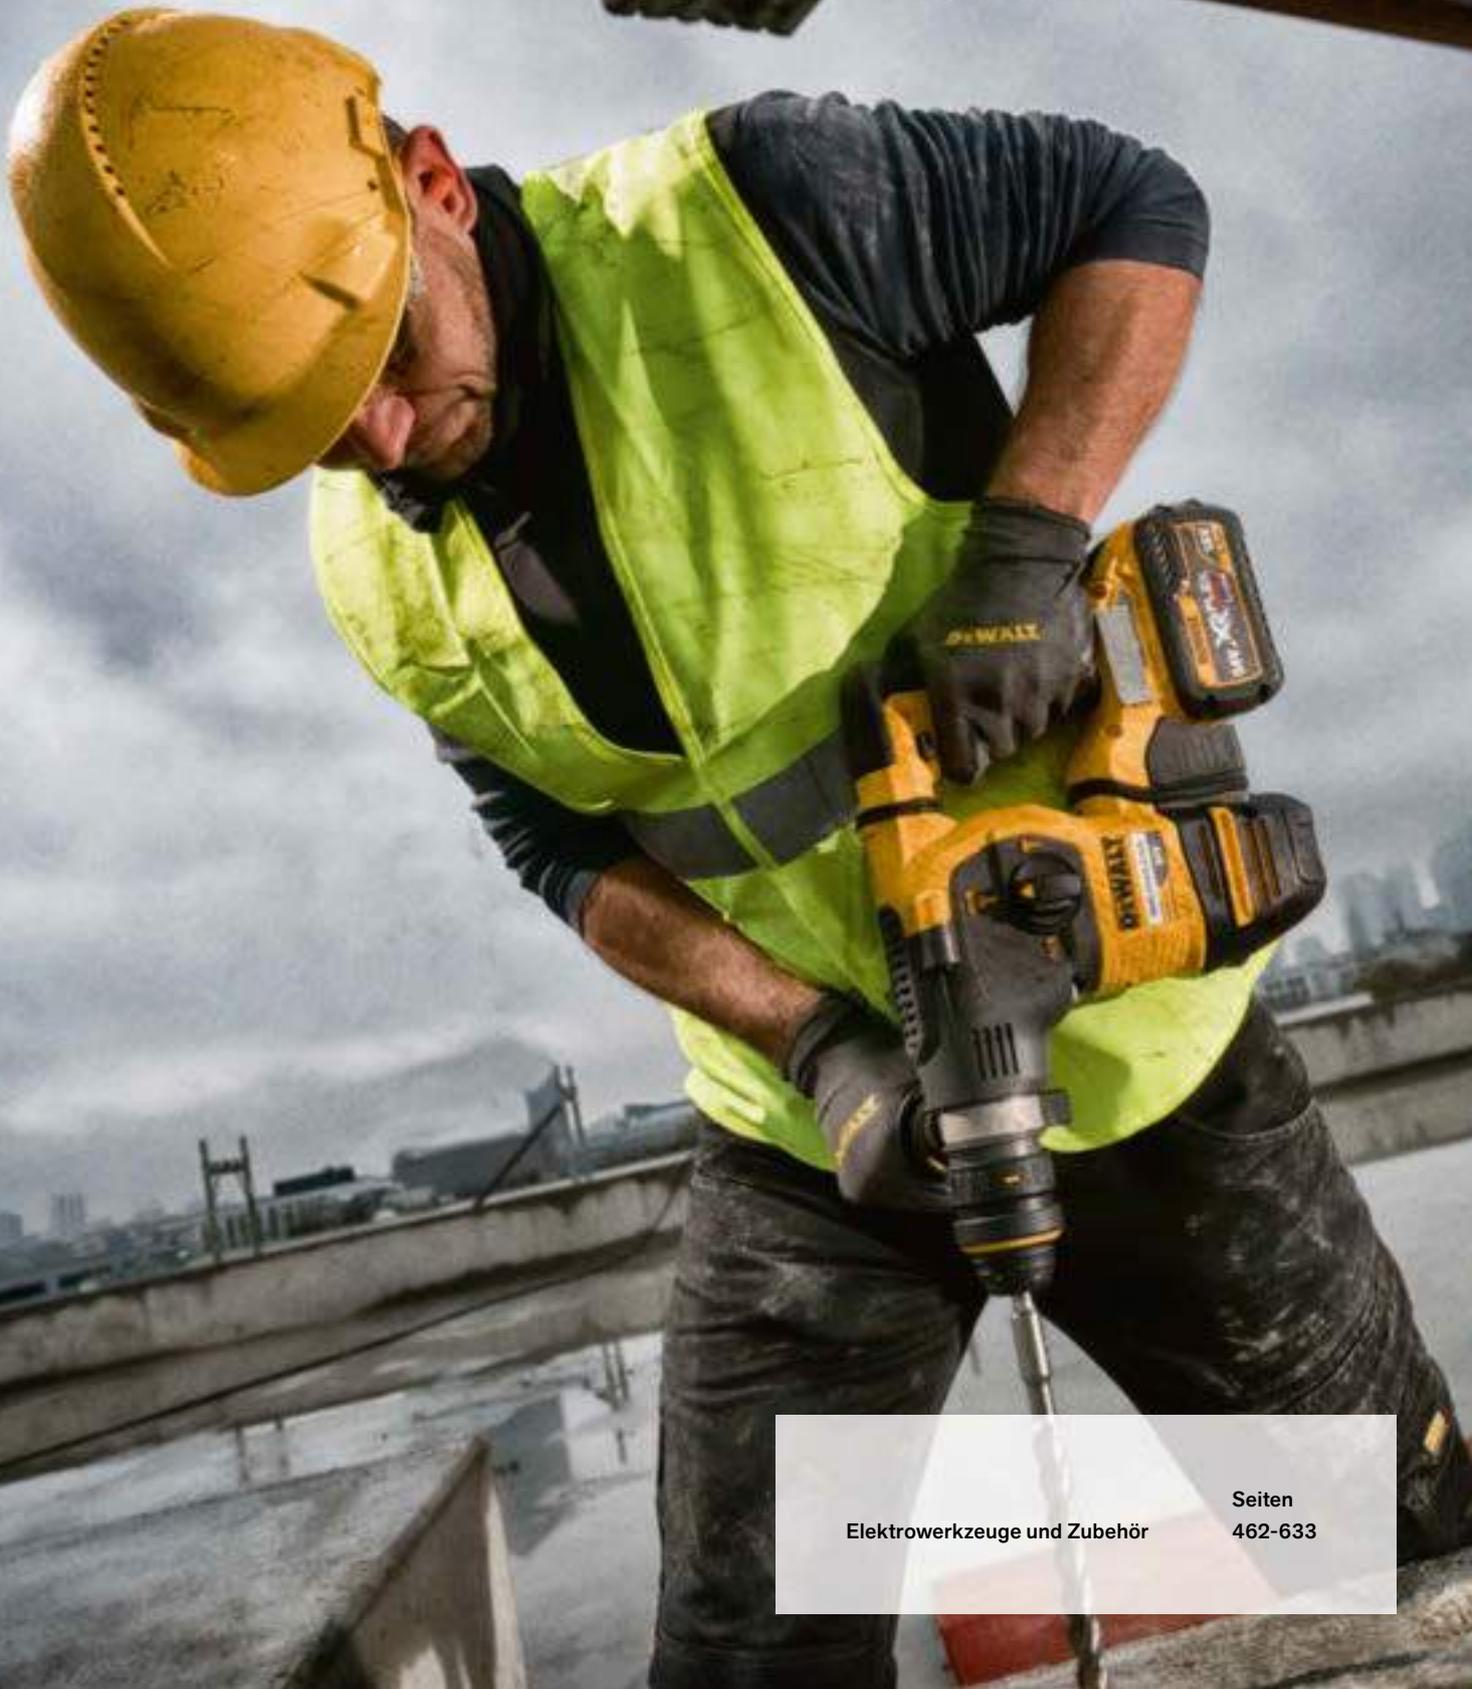

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Akku Kombihammer DCH481N

Der 54 Volt XR Flexvolt Akku-Kombihammer SDS-max 40 mm von DeWalt gehört zur neuesten Generation äußerst leistungsstarker Akku-Maschinen. Das neue DeWalt XR Flexvolt Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompakteren Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion - reagiert bei Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten) und reduziert die Drehzahl in Sekundenbruchteilen auf ein Minimum
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise
- Serienmäßig im Transportkoffer und als Basistype (**ohne Akkus und Ladegerät**) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR Flexvolt Akkus

Akku: XR Li-Ion

Werkzeugaufnahme: SDS-max

Einzelschlagstärke: 6,1 J

Typ: DCH 481 N

Akku-Spannung: 54 V

Leerlaufdrehzahl: 0 – 540 min¹

Leerlaufschlagzahl: 0 – 3.150 min¹

Schalldruckpegel: 86 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 97 dB(A)

Vibrationen: Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton: 8,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrleistung Beton: 40 mm

Ausführung: bürstenloser Motor

Lieferumfang: Kombihammer, Zusatzhandgriff, Transportkoffer.

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Art.Nr.

1655485

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Akku Kombihammer DCH333NT

Der 54 Volt XR Flexvolt Akku-Kombihammer 30 mm von DeWalt gehört zur neuesten Generation äußerst leistungsstarker Akku-Maschinen. Das neue DeWalt XR Flexvolt Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion - reagiert bei Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten) und reduziert die Drehzahl in Sekundenbruchteilen auf ein Minimum
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise
- Serienmäßig in T STAK Box VI und als Basistype (**ohne Akkus und Ladegerät**) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR Flexvolt Akkus

Akku: XR Li-Ion

Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Einzel Schlagstärke: 3,5 J

Typ: DCH 333 NT

Akku-Spannung: 54 V

Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.000 min¹

Leerlaufschlagzahl: 0 – 4.480 min¹

Schalldruckpegel: 86 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 97 dB(A)

Vibrationen: Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton: 7,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrleistung Holz: 30 mm

Bohrleistung Metall: 13 mm

Bohrleistung Beton: 30 mm

Ausführung: bürstenloser Motor

Lieferumfang: Kombihammer, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box VI.

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.



Art.Nr.

1655482

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Akku Kombihammer DCH323NT

Der 54 Volt XR Flexvolt Akku-Kombihammer 28 mm von DeWalt gehört zur neuesten Generation äußerst leistungsstarker Akku-Maschinen. Das neue DeWalt XR Flexvolt Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion - reagiert bei Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten) und reduziert die Drehzahl in Sekundenbruchteilen auf ein Minimum
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise
- Serienmäßig in T STAK Box VI und als Basistype (**ohne Akkus und Ladegerät**) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR Flexvolt Akkus

Akku: XR Li-Ion

Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Einzelschlagstärke: 2,8 J

Typ: DCH 323 NT

Akku-Spannung: 54 V

Leerlaufdrehzahl: 0 – 980 min¹

Leerlaufschlagzahl: 0 – 4.390 min¹

Schalldruckpegel: 86 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 97 dB(A)

Vibrationen: Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton: 7,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrleistung Holz: 30 mm

Bohrleistung Metall: 13 mm

Bohrleistung Beton: 28 mm

Ausführung: bürstenloser Motor

Lieferumfang: Kombihammer, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box VI.

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Art.Nr.

1655430



DeWalt 54V XR FlexVolt Akku-Winkelschleifer DCG414

Bisher konnten mit Akku-Winkelschleifern nur kleinere Trennarbeiten vorgenommen werden. Der 54V XR FlexVolt Winkelschleifer von DeWalt hat die Power und Laufzeit, um auch schwere Metallarbeiten durchzuführen. Dadurch ist er eine echte Alternative zu seinen kabelgeführten Pendanten.

Die Motorbremse verfügt über einen Sicherheitsstopp in weniger als zwei Sekunden. Der bürstenlose Motor kommt auf die gleiche Leistung wie ein 1500W-Schleifer.

Der Akku-Winkelschleifer DCG414T2 verfügt über den neuartigen **54 Volt XR FlexVolt Akku** von DeWalt. Er ist durch seine hochwertige Verarbeitung optimal für den Baustellen-Einsatz geeignet – die spezielle Elektronik bietet dabei Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 54 V

Leerlaufdrehzahl: 9.000 min¹

Scheibendurchmesser: 125 mm

Schalldruckpegel: 84 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 95 dB(A)

Vibrationen: Triaxiale Vibration (Schleifen): 5,9 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

L x H: 400 x 125 mm

Gewicht: 3,1 kg

Typ	Lieferumfang	Art.Nr.
DCG414NT	Schnellwechsellmutter; Zusatzhandgriff; Schutzhaube für Schleifarbeiten; T STAK-Box II	1624771
DCG414T2	2x 54,0 V / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakkus mit LED - Kapazitätsanzeige; System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus); Schnellwechsellmutter; Zusatzhandgriff; Schutzhaube für Schleifarbeiten; T STAK-Box II	1624842

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt XR FlexVolt Akku Säbelsäge DCS388

Die DeWalt XR FlexVolt Akku Säbelsäge DCS388T2 hat einen leistungsstarken, bürstenlosen 54V-Motor und ermöglicht so eine schnellere und genauere Erledigung der Anwendungen. Dadurch ist sie ideal für Installateure oder Elektriker, die Materialien wie Kabelkanäle, -führungen oder Rohrleitungen schneiden müssen. Das Sägeblatt schafft 3000 Hübe pro Minute und kann ohne Werkzeug gewechselt werden.

Mit einer überzeugenden Laufzeit und dem ausbalancierten, ergonomischen Design ist sie optimal für schwerste Anwendungen geeignet und bietet gleichzeitig alle Vorzüge der Akku-Technologie. Zudem ist die Akku-Säbelsäge von DeWalt besonders vibrationsarm und liegt beim Arbeiten gut in der Hand.

maximale Schnittleistung in Holz: 300 mm
maximale Schnittleistung in PVC: 160 mm
maximale Schnittleistung in Stahl & Rohre: 130 mm

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 54 V

Leerlaufdrehzahl: 3.000 min⁻¹

Hublänge: 29 mm

Vibrationen: Triaxiale Vibration: 12,0 m/s²

Gewicht: 4,5 kg

Typ	Lieferumfang	Art.Nr.
DCS388N	TSTAK-Box	1624843
DCS388T2	2x 54,0 V / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakkus mit LED - Kapazitätsanzeige; System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus); Transportkoffer	1624844



DeWalt 54V XR Flexvolt Akku-Spezialsäge DCS397

Die DeWalt 54V XR FlexVolt Akku-Spezialsäge 430 mm DCS397T2 bietet die gleiche Leistung wie die kabelgeführte Maschine - mit bürstenlosem Motor und nur einem Akku! Gehäuse und Schalter der DCS397T2 von DeWalt staubgeschützt.

Besonderheiten:

- vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem, Blattwechsel-Schlüssel am Gerät
- integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- vollgummierte Griffe
- Anschluss für Staubabsaugung
- robustes, langlebiges Aluminium-Gehäuse
- ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²

Sägeblatt-Schnellstop: 0,2 s

Schwertlänge: 500 mm

Hublänge: 40 mm

Schalldruckpegel: 95 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 5,6 dB(A)

Schalleistungspegel: 104 dB(A)

Länge Sägeblatt: 29,5 cm

Schnittlänge: 430 mm

Vibrationen: Triaxiale Vibration (4,1 m/s²)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

L x H: 775 x 219 mm

Gewicht: 6,7 kg

Typ	Lieferumfang	Art.Nr.
DCS397N	Inbusschlüssel	1624847
DCS397T2	2x 54,0 V / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakkus mit LED - Kapazitätsanzeige; System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus); DEWALT-Tasche zur Aufbewahrung von Akkus und Ladegerät; HM-Sägeblattsatz DT99591; Inbusschlüssel	1624848



Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt 54V XR Flexvolt Akku-Spezialsäge DCS396

Die DeWalt 54V XR FlexVolt Akku-Spezialsäge 295 mm DCS396T2 bietet die gleiche Leistung wie die kabelgeführte Maschine - mit borstenlosem Motor und nur einem Akku! Gehäuse und Schalter der DCS396T2 sind staubgeschützt.

Besonderheiten:

- vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System
- verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem, Blattwechsel-Schlüssel am Gerät
- integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- vollgummierete Griffe
- Anschluss für Staubabsaugung
- robustes, langlebiges Aluminium-Gehäuse
- ideal für Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4 und 6) sowie für Gips und Yali-Steine

Sägeblatt-Schnellstop: 0.2 s
Schwertlänge: 365 mm

Hublänge: 40 mm
Schalldruckpegel: 95 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 5,6 dB(A)
Schalleistungspegel: 104 dB(A)
Länge Sägeblatt: 29,5 cm
Schnittlänge: 295 mm
Vibrationen: Triaxiale Vibration (4.1 m/s²)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
L x H: 775 x 219 mm
Gewicht: 6,45 kg

Typ	Lieferumfang	Art.Nr.
DCS396T2	2x 54,0 V / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakkus mit LED - Kapazitätsanzeige; System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus); DEWALT-Tasche zur Aufbewahrung von Akkus und Ladegerät; HM-Sägeblattsatz DT99590; Inbusschlüssel	1624846
DCS397N	Inbusschlüssel	1624845



DeWalt XR FlexVolt Akku Handkreissäge DCS575

Die DeWalt 54V XR FlexVolt Akku Handkreissäge DCS575T2 ist ideal für viele Gewerke. Die Kreissäge vereint überzeugende Schnittleistung und komfortables Handling. Das 190 mm Sägeblatt ist rechts positioniert, um dickeres Material schneiden zu können.

Die mit dem neuartigen FlexVolt-Akku ausgestattete Handkreissäge DCS575T2 erreicht gegenüber ihrem kabelgeführten Pendant die gleiche Leistung. Eine Akkuladung reicht für 128 Schnitte in Holz (50 x 100 mm). Die Maschine hat eine Kapazität von 67 mm Schnitttiefe und Sägeblattmaße von 190 x 30 mm.

Besonderheiten:

- einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinklereinstellung (bis 57°)
- schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- gummierter Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten
- spezielles Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Akku: XR Li-Ion
Akku-Spannung: 54 V
Leerlaufdrehzahl: 5.200 min⁻¹
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalleistungspegel: 89 dB(A)
Vibrationen: Triaxiale Vibration bei Schneiden von Holz: 2,5 m/s²
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Gewicht: 4,0 kg
Neigung: 57 °
Schnitttiefe 0 Grad: 67 mm

Typ	Lieferumfang	Art.Nr.
DCS575NT	24 Zahn HM-Sägeblatt; T STAK-Box VI	1624851
DCS575T2	24 Zahn HM-Sägeblatt; 2 x 54,0 V / 167 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakkus mit LED-Kapazitätsanzeige; System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus); T STAK-Box VI	1624852

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt XR FlexVolt Akku Handkreissäge DCS576

Die DeWalt 54V XR FlexVolt Akku Handkreissäge DCS576T2 ist ideal für viele Gewerke. Die Kreissäge vereint überzeugende Schnittleistung und komfortables Handling. Das 190 mm Sägeblatt ist rechts positioniert, um dickeres Material schneiden zu können.

Die mit dem neuartigen FlexVolt-Akku ausgestattete Handkreissäge DCS576T2 erreicht gegenüber ihrem kabelgeführten Pendant die gleiche Leistung. Eine Akkuladung reicht für 128 Schnitte in Holz (50 x 100 mm). Die Maschine hat eine Kapazität von 61 mm Schnitttiefe bzw. 57 mm Schnitttiefe mit Führungsschiene und Sägeblattmaße von 190 x 30 mm.

Die Handkreissäge DCS576T2 hat einen speziellen Sägeschuh für DEWALT Führungsschienen.

Besonderheiten:

- einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkleinstellung (bis 57°)
- schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- gummierter Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten
- spezielles Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 54 V

Leerlaufdrehzahl: 5.800 min⁻¹

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 89 dB(A)

Vibrationen: Triaxiale Vibration bei Schneiden von Holz: 2,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Gewicht: 4,0 kg

Neigung: 57 °

Schnitttiefe 0 Grad: 61 mm



Typ	Lieferumfang	Art.Nr.
DCS576NT	24 Zahn HM-Sägeblatt; T STAK-Box VI	1624853
DCS576T2	24 Zahn HM-Sägeblatt, 2 x 54,0 V / 167 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakkus mit LED-Kapazitätsanzeige; System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus) ; T STAK-Box VI	1624854

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt XR FlexVolt Akku Tauchkreissäge DCS520

Die DeWalt XR FlexVolt Akku Tauchkreissäge DCS520 eignet sich für schwerste Anwendungen. Dabei ist sie so leistungsstark wie eine kabelbetriebene 230-Volt-Maschine. Die 54-Volt-Akku-Tauchkreissäge bietet enorme Kraft und Ausdauer bei gleichzeitig hoher Präzision, komfortabler Handhabung und Sicherheit.

Die Maschine wird mit einem speziell für Akku-Geräte entwickelten 165 x 20 x 1,76 mm-Sägeblatt geliefert, das problemlos Materialien wie beispielsweise Hartholz, Sperrholz, Furnier, MDF-Platten und Laminat schneidet. Die Neigung lässt sich leicht von 0 bis 47° einstellen und erlaubt exakte Gehrungsschnitte an beliebigen Stellen des Werkstücks.

Maximale Schnitttiefe: 61 mm
 Maximale Schnitttiefe mit Führungsschiene: 55 mm
 Sägeblattmaße: 165 x 20 mm

Besonderheiten:

- paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei ergonomisch optimaler Handposition
- gummierter Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten
- mit speziellem Sägeschuh für DeWalt Führungsschienen
- Splitterschutz, der an beiden Seiten der Führungsschiene verwendet werden kann und bei beschichtetem Material das Ausreißen verhindert
- Rückschlagstopp verhindert ein Rückstoßen beim Eintauchen
- spezielles Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Akku: XR Li-Ion
Akku-Spannung: 54 V
Leerlaufdrehzahl: 1.750 – 5.000 min⁻¹
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalleistungspegel: 100 dB(A)
Vibrationen: Triaxiale Vibration bei Schneiden von Holz: 2,5 m/s²
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Gewicht: 5,1 kg
Neigung: 57 °
Schnitttiefe 0 Grad: 59 mm

Typ	Lieferumfang	Art.Nr.
DCS520NT	48 Zahn HM-Sägeblatt; T STAK-Box VI	1624849
DCS520T2	48 Zahn HM-Sägeblatt; 2 x 54,0 V / 167 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakkus mit LED-Kapazitätsanzeige; System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus); T STAK-Box VI	1624850



DeWalt XR FlexVolt Akku-Tischkreissäge DCS7485

Die DeWalt XR FlexVolt Akku-Tischkreissäge DCS7485N ist die weltweit erste Akku-Tischkreissäge! Die 54-Volt-Maschine bietet Bewegungsfreiheit auf Ihrer Baustelle. Sie verfügt über 610 mm Schnittkapazität, 65 mm Schnitttiefe und eine überzeugende Akku-Laufzeit - bis zu 50 Meter OSB-Platte (18mm stark) mit einer einzigen Akkuladung.

maximale Schnitttiefe bei 90°: 65 mm
 maximale Schnitttiefe bei 45°: 45 mm

Sägeblattmaße: 210 x 30 mm

Besonderheiten:

- beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente
- geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport / in den Säge Tisch integrierte Griffmulden
- extrem robuste Bauweise mit speziell beschichtetem Säge Tisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen
- großer Notausschalter für Sicherheit am Arbeitsplatz
- spezielles Sägeblatt (210 x 30 x 1,6 mm) für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Leerlaufdrehzahl: 5,200 min⁻¹
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalleistungspegel: 100 dB(A)
Gewicht: 21,5 kg

Typ	Lieferumfang	Art.Nr.
DCS7485N	24 Zahn HM-Sägeblatt; AirLock-Adapter; Parallelanschlag	1624855
DCS7485T2	24 Zahn HM-Sägeblatt; AirLock-Adapter; Parallelanschlag; 2 x 54,0 V / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakkus mit LED-Kapazitätsanzeige; System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus)	1624856

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt XR FlexVolt Akku/Netz Paneelsäge DHS780T2A

AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel. Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer. Flexibler Maschineneinsatz: die neue XR FLEXVOLT Paneelsäge 305 mm kann mit 2x54,0 Volt Akkus oder, anhand des Netz-Adapters DCB500 (im Lieferumfang enthalten), mit 230V betrieben werden.

Stromversorgung: 230V

Sägeblattgeschwindigkeit: 3800 U/min

Sägeblattdurchmesser: 305 mm

Sägeblattbohrung: 30 mm

Neigungseinstellung: 49/49 °

Gehungseinstellungen (rechts/ links): 60/50 °

max. Schnittbereich bei 90°/90°: 303 x 110 mm

max. Schnittbereich bei 90°/45°: 330 x 58 mm

max. Schnittbereich bei 45°/90°: 211 x 112 mm

max. Schnittbereich bei 45°/45°: 244 x 58 mm

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 54 V

Typ: DHS780T2A

Sägeblattbohrung: 30 mm

Ø Sägeblatt: 305 mm

Neigung: 49 °

Schalldruckpegel: 93 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schallleistungspegel: 100 dB(A)

Schnitttiefe: 170 mm

Vibrationen: Triaxiale Vibration bei Sägen von Holz: <2,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Gewicht: 25 kg

L x B x H: 470 x 470 x 396 mm

Lieferumfang: 2x 54,0 V / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakkus mit LED- Kapazitätsanzeige, 230V-Netzadapter DCB500, System-Doppelladegerät (geeignet für alle 10,8 V bis 54,0 V XR Li-Ion Akkus), 60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme

Art.Nr.

1655495

DeWalt XR FlexVolt Akku/Netz Paneelsäge DHS780N

AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel. Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer. Flexibler Maschineneinsatz: die neue XR FLEXVOLT Paneelsäge 305 mm kann mit 2x54,0 Volt Akkus oder, anhand des Netz-Adapters DCB500 (im Lieferumfang enthalten), mit 230V betrieben werden.

Gehungseinstellungen (rechts/ links): 60/50 °

max. Schnittbereich bei 90°/90°: 303 x 110 mm

max. Schnittbereich bei 90°/45°: 330 x 58 mm

max. Schnittbereich bei 45°/90°: 211 x 112 mm

max. Schnittbereich bei 45°/45°: 244 x 58 mm

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 54 V

Typ: DHS780N

Sägeblattbohrung: 30 mm

Ø Sägeblatt: 305 mm

Sägeblattgeschwindigkeit: 3.800 min⁻¹

Neigung: 49 °

Schalldruckpegel: 93 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schallleistungspegel: 100 dB(A)

Schnitttiefe: 170 mm

Vibrationen: Triaxiale Vibration bei Sägen von Holz <2,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

L x B x H: 770 x 470 x 396 mm

Lieferumfang: 60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme und Montagewerkzeug, Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Art.Nr.

1655493



Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt XR FlexVolt Akku Paneelsäge DCS778

Die DeWalt 54V XR FlexVolt Akku-Paneelsäge DCS778T2 steht ihren kabelgeführten Pendanten in nichts nach. Die Kapp- und Gehrungssäge bietet einen Schnittbereich von 250 x 30 mm. Die eingebaute XPS Schnittlinienanzeige sorgt für Genauigkeit und eine saubere Schnittlinie - auch bei Tageslicht.

Besonderheiten:

- patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- einfache Bearbeitung großer Werkstücke durch innenliegenden, staubgeschützten Posaunenauszug
- plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes
- spezielles Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Max. Schnittbereich bei 90°/90°: 305 x 85 mm
 max. Schnittbereich bei 90°/45°: 305 x 58 mm
 max. Schnittbereich bei 45°/90°: 215 x 85 mm
 max. Schnittbereich bei 45°/45°: 215 x 58 mm

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 54 V

Sägeblattbohrung: 30 mm

Ø Sägeblatt: 250 mm

Leerlaufdrehzahl: 4.300 min⁻¹

Neigung: 48 °

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 94,2 dB(A)

Schnitttiefe: 80 mm

Vibrationen: Triaxiale Vibration bei Schneiden von Holz: 2,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Gehrungsschnitt: 50 °

Gewicht: 17,2 kg

Typ	Ausführung	Lieferumfang	Art.Nr.
DCS778N	ohne Akku, ohne Ladegerät	24 Zahn HM-Sägeblatt; Werkstückklemme; austauschbarer Spanreißschutz	1624859
DCS778T2	mit Akku und Ladegerät	24 Zahn HM-Sägeblatt; AirLock-Adapter; Werkstückklemme; 2 x 54,0 V / 167 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakkus mit LED-Kapazitätsanzeige; System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus)	1624860

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt XR FlexVolt Akku Paneelsäge DCS777

Die DeWalt 54V XR FlexVolt Akku-Paneelsäge DCS777T2 steht ihren kabelgeführten Pendants in nichts nach. Die 216 mm Kapp- und Gehrungssäge bietet einen Schnittbereich von 270 x 60 mm und führt bis zu 140 Schnitte (75 x 50 mm) mit einer Akkuladung aus. Die eingebaute XPS Schnittlinienanzeige sorgt für Genauigkeit und eine saubere Schnittlinie - auch bei Tageslicht.

Besonderheiten:

- patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- einfache Bearbeitung großer Werkstücke durch innenliegenden, staubgeschützten Posaunenauszug
- plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes
- spezielles Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Max. Schnittbereich bei 90°/90°: 270 x 60 mm
 max. Schnittbereich bei 90°/45°: 270 x 48 mm
 max. Schnittbereich bei 45°/90°: 190 x 60 mm
 max. Schnittbereich bei 45°/45°: 190 x 48 mm

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 54 V

Sägeblattbohrung: 30 mm

Ø Sägeblatt: 216 mm

Leerlaufdrehzahl: 6.300 min⁻¹

Neigung: 48 °

Schallpegel Unsicherheit K: 3,2 dB(A)

Schalleistungspegel: 104 dB(A)

Schnitttiefe: 80 mm

Vibrationen: Triaxiale Vibration bei Schneiden von Holz: 2,1 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Gehrungsschnitt: 50 °

Gewicht: 14 kg



Typ	Ausführung	Lieferumfang	Art.Nr.
DCS777N	ohne Akku	24 Zahn HM-Sägeblatt; Werkstückklemme; austauschbarer Spanreißschutz	1624857
DCS777T2	mit Akku	24 Zahn HM-Sägeblatt; Werkstückklemme; austauschbarer Spanreißschutz; 2 x 54,0 V / 167 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakkus mit LED-Kapazitätsanzeige; System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus)	1624858

DeWalt XR Flexvolt Akku-Motorsense DCM571N

Die 54 Volt XR Flexvolt Akku-Motorsense ist Teil des neuen, äußerst leistungsstarken Maschinen-Sortiments von DeWalt und bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!

Fadendurchmesser: 2,0 mm

Schnittkreis: 38 cm

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
- 2-Stufen-Elektronik und Gasgebeschalter für volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle
- Patentiertes Getriebe für eine effektive Kraftübertragung unter Last und lange Lebensdauer
- „Bump-Feed“ Fadenkopf - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch auf Tippen des Fadenkopfs
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten
- Basistype (**ohne Akkus und Ladegerät**) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Akku-Spannung: 54 V

Länge: 1,8 m

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 5.600 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 6.600 min⁻¹

Lieferumfang: Motorsense, 2,0 mm Fadenspule, Dickichtmesser, 3 Flügel, Adapter-Set für Dickichtmesser, Schultergurt, mit Akku

Gewicht: 4,8 kg



Art.Nr.

1655487

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt XR Flexvolt Akku Gebläse DCM572N

Das 54 Volt XR Flexvolt Akku-Gebläse DCM572N ist Teil des neuen, äußerst leistungsstarken Maschinen-Sortiments von DeWalt. Der Laubbläser bietet Leistung für schwerste Anwendungen - ohne Kabel!

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
- Elektronische Drehzahlregulierung und arretierbarer Gasgebeschalter für exaktes Arbeiten und einfachen Dauerbetrieb
- Starker Luftstrom mit bis zu 207 Km/h
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten
- Konzentrierdüse – für mehr Kraft bei festsitzendem Schmutz
- Stabiler und robuster Standfuß für einen sicheren Stand, wenn das Werkzeug nicht verwendet wird
- Basistype (**ohne Akkus und Ladegerät**) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Akku-Spannung: 54 V

Typ: DCM572N

Schallpegel Unsicherheit K: 88 dB(A)

Schalleistungspegel: 99,5 dB(A)

Vibrationen: 1.9 m/s²

Gewicht: 4,5 kg

Luftgeschwindigkeit: 207 km/h

Luftdurchsatz: 718 m³/h

Lieferumfang: Laubbläser, Konzentrierdüse

Art.Nr.

1655489



DeWalt XR Flexvolt Kettensäge 40 cm DCM575N

Die äußerst leistungsstarke 54 V XR Flexvolt Kettensäge DCM 575 N von DeWalt ist Teil des neuen Maschinen-Sortiments und bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
- Elektronische Drehzahlregulierung für eine bessere Kontrolle während der Arbeit
- 40cm OREGON® Schwert und Sägekette - Schnittkapazität vergleichbar mit benzinbetriebenen Kettensägen
- Kettenbremse - stoppt die Kette sofort, wenn der Gasgebeschalter nicht mehr betätigt wird
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung - reduziert Wartungsarbeiten
- Werkzeuglose Kettenspannung - einfacher Ketten-/Schwertwechsel und schnelles Nachspannen ohne lange Pausezeiten
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank- zum einfachen und schnellen Kontrollieren des Ölstands
- Basistype (**ohne Akkus und Ladegerät**) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Typ: DCM575N

Akku-Spannung: 54 V

Kettengeschwindigkeit: 15 m/s

Schalldruckpegel: 80,5 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 100,5 dB(A)

Vibrationen: 3.5 m/s²

Gewicht: 5,6 kg

Lieferumfang: Kettensäge, Kettenschuttköcher

Art.Nr.

1655491

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Starter-Set FlexVolt 9,0 AH mit DCB118

Das DeWalt FlexVolt Starter-Set DCB118 X 2 enthält zwei Flexvolt-Akkus DCB547 sowie das System-Schnellladegerät DCB118.

Der neuartige **54 Volt XR FlexVolt Akku DCB547** von DeWalt bietet ausdauernde Leistung für die schwersten Anwendungen mit den neuen 54-Volt-Akku-Werkzeugen. Der innovative Li-Ion-Akku ist rückwärtskompatibel und mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment kompatibel. Sie sind durch ihre hochwertige Verarbeitung optimal für den Baustellen-Einsatz geeignet – die spezielle Elektronik bietet dabei Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.

Technische Daten:

- Akku-Spannung und -Kapazität: 54 bzw. 18 Volt bei max. 9 Ah
- sehr hohe Akku-Leistung: 162 Wh
- mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 9,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18,0 Volt-Schaltung)
- Abmessungen (L x B x H): 13,0 x 8,0 x 9,5 cm
- Gewicht: 1,25 kg
- passend für alle DeWalt XR Akku-Maschinen mit 54 Volt sowie mit 18 Volt
- Rückwärtskompatible Li-Ion Akkus
- kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
- robustes, bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen (optimal für den harten Baustellen-Einsatz)
- Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
- passend für alle DeWALT XR Akku-Maschinen mit 54,0 Volt sowie mit 18,0 Volt (außer Bandsäge DCS 371 sowie Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Radio)

Das System-Schnellladegerät DCB118 lädt alle DeWalt XR-Schiebe-Akkus mit 18 Volt sowie die neuen FlexVolt-Akkus (54 Volt bzw. 18 Volt bei max. 6,0 Ah) mit bis zu 8 A. Dank des 2-Stufen-Ladeprozesses mit spezieller Lüfterkühlung wird der Akku besonders schonend geladen. Dadurch erreicht er eine hohe Lebensdauer bei maximaler Speicherkapazität. Eine LED-Anzeige informiert über den Akku- und Ladezustand. Das Schnellladegerät eignet sich auch für die Wandmontage und verfügt über kompakte Abmessungen.

Teschnische Daten:

- Abmessungen (L x B x H): 19,0 x 12,0 x 8,0 cm
- Gewicht: 1,25 kg - 1 Akku
- Ladestrom 4 bzw. 8 A

Ladezeit mit 4 A:

- ca. 20 min. (1,3 Ah Akkus)
- ca. 25 min. (1,5 Ah Akkus)
- ca. 30 min. (2,0 Ah Akkus)
- ca. 45 min. (3,0 Ah Akkus)
- ca. 60 min. (4,0 Ah Akkus)
- ca. 75 min. (5,0 Ah Akkus)

Ladezeit mit 8 A (nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung):

- ca. 35 min. (5,0 Ah Akkus)
- ca. 45 min. (6,0 Ah Akkus / FlexVolt)

Typ: DCB118X2

Akku: XR Li-Ion

Akku-Kapazität: 9 Ah, 3 Ah

Akku-Spannung: 18 V, 54 V



Art.Nr.

1655426

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Akku Starter-Kit DCB118X3-QW

Innovativer Li-Ion Hochleistungs-Akku aus dem neuen DeWALT FLEXVOLT-System mit automatischer Umschaltung zwischen 54,0 und 18,0 Volt Spannung und damit flexibel einsetzbar in allen XR Akku-Maschinen beider Volt-Klassen. Sehr hohe Akku-Leistung von 162 Wh und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum. Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung. Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik. Mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 9,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18,0 Volt-Schaltung). Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruch sicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen. Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck). Passend für alle DeWALT XR Akku-Maschinen mit 18,0 Volt (außer Bandsäge DCS 371 sowie Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Radio) und 54,0 Volt.

Komplettgewicht 3 Akkus + Ladegerät: 5,15 kg

Typ: DCB118X3-QW

Art.Nr.

1718929

DeWalt Starter-Set FlexVolt DCB118T2

Das DeWalt FlexVolt Starter-Set DCB118T2 enthält zwei Akkus DCB546 sowie das System-Schnellladegerät DCB118.

Der neuartige **54 Volt XR FlexVolt Akku DCB546** von DeWalt bietet ausdauernde Leistung für die schwersten Anwendungen mit den neuen 54-Volt-Akku-Werkzeugen. Der innovative Li-Ion-Akku ist rückwärtskompatibel und mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment kompatibel. Sie sind durch ihre hochwertige Verarbeitung optimal für den Baustellen-Einsatz geeignet – die spezielle Elektronik bietet dabei Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.

Technische Daten:

- Akku-Spannung und -Kapazität: 54 bzw. 18 Volt bei max. 6 Ah
- Akku-Leistung (bei 18V-Schaltung): 108 Wh
- Abmessungen (L x B x H): 12,0 x 8,0 x 8,5 cm
- Gewicht: 1,0 kg
- passend für alle DeWalt XR Akku-Maschinen mit 54 Volt sowie mit 18 Volt
- Rückwärtskompatible Li-Ion Akkus
- hohe Akkuleistung von 108 Wh für extra lange Anwendung aufgrund 6 Ah Akku-Kapazität
- kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
- robustes, bruch sicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen (optimal für den harten Baustellen-Einsatz)
- Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs

Das System-Schnellladegerät DCB118 lädt alle DeWalt XR-Schiebe-Akkus mit 18 Volt sowie die neuen FlexVolt-Akkus (54 Volt bzw. 18 Volt bei max. 6,0 Ah) mit bis zu 8 A. Dank des 2-Stufen-Ladeprozesses mit spezieller Lüfterkühlung wird der Akku besonders schonend geladen. Dadurch erreicht er eine hohe Lebensdauer bei maximaler Speicherkapazität. Eine LED-Anzeige informiert über den Akku- und Ladezustand. Das Schnellladegerät eignet sich auch für die Wandmontage und verfügt über kompakte Abmessungen.

Technische Daten:

- Abmessungen (L x B x H): 19,0 x 12,0 x 8,0 cm
- Gewicht: 0,6 kg
- Ladestrom 4 bzw. 8 A

Ladezeit mit 4 A:

- ca. 20 min. (1,3 Ah Akkus)
- ca. 25 min. (1,5 Ah Akkus)
- ca. 30 min. (2,0 Ah Akkus)
- ca. 45 min. (3,0 Ah Akkus)
- ca. 60 min. (4,0 Ah Akkus)
- ca. 75 min. (5,0 Ah Akkus)

Ladezeit mit 8 A (nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung):

- ca. 35 min. (5,0 Ah Akkus)
- ca. 45 min. (6,0 Ah Akku / FlexVolt)

Typ: DCB118T2

Akku: XR Li-Ion

Akku-Kapazität: 6 Ah, 2 Ah

Akku-Spannung: 18 V, 54 V

Art.Nr.

1624767

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Akku Starter-Kit DCB118T3

Die innovativen Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und sind auch in weitgehend allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-Sortiment einsetzbar. Sehr hohe Akku-Leistung von 108 Wh und damit optimal geeignet für extreme schwere Anwendungen über längeren Zeitraum. Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung. Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung durch spezielle Elektronik. Mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 6,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18,0 Volt-Schaltung). Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsaicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen.

DCB 546 Akkus:

- Akku-Spannung und -Kapazität: 54,0 bzw. 18,0 Volt mit max. 6,0 Ah
- Akku-Leistung: 108 Wh
- Abmessungen (L x B x H): 12,0 x 8,0 x 8,5 cm
- Gewicht: 1,0 kg (1 Akku)

DCB 118 System-Schnellladegerät:

- Für Akku-Typ (Volt): XR Schiebe-Akkus mit 18,0 Volt sowie mit 54,0 bzw. 18,0 Volt FLEXVOLT
- Akku-Technologie: Li-Ion
- Ladestrom: 4 bzw. 8 A
- Ladezeit: mit 4 A: ca. 20 min. (1,3 Ah Akkus), ca. 25 min. (1,5 Ah Akkus), ca. 30 min. (2,0 Ah Akkus), ca. 45 min. (3,0 Ah Akkus), ca. 60 min. (4,0 Ah Akkus), ca. 75 min. (5,0 Ah Akkus)
- Ladezeit: mit 8 A: (nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung) ca. 35 min. (5,0 Ah Akkus), ca. 45 min. (6,0 Ah Akkus / FLEXVOLT)
- Abmessungen (L x B x H in cm): 19,0 x 12,0 x 8,0 cm
- Gewicht: 0,6 kg

Typ: DCB118T3-QW



Art.Nr.

1718928

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Starter-Set FlexVolt 9,0 AH mit DCB132

Das DeWalt FlexVolt Starter-Set DCB118X2 enthält zwei Flexvolt-Akkus DCB547 sowie das System-Schnellladegerät DCB118.

Der neuartige **54 Volt XR FlexVolt Akku DCB547** von DeWalt bietet ausdauernde Leistung für die schwersten Anwendungen mit den neuen 54-Volt-Akku-Werkzeugen. Der innovative Li-Ion-Akku ist rückwärtskompatibel und mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment kompatibel. Sie sind durch ihre hochwertige Verarbeitung optimal für den Baustellen-Einsatz geeignet – die spezielle Elektronik bietet dabei Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.

Technische Daten:

- Akku-Spannung und -Kapazität: 54 bzw. 18 Volt mit max. 9 Ah
- sehr hohe Akku-Leistung: 162 Wh
- mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 9,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18,0 Volt-Schaltung)
- Abmessungen (L x B x H): 13,0 x 8,0 x 9,5 cm
- Gewicht: 1,25 kg (Akku)
- passend für alle DeWalt XR Akku-Maschinen mit 54 Volt sowie mit 18 Volt
- Rückwärtskompatible Li-Ion Akkus
- kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
- robustes, bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen (optimal für den harten Baustellen-Einsatz)
- Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
- passend für alle DeWALT XR Akku-Maschinen mit 54,0 Volt sowie mit 18,0 Volt (außer Bandsäge DCS 371 sowie Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Radio)

Das System-Doppel-Schnellladegerät DCB132 lädt alle DeWalt Li-Ion XR Schiebe-Akkus von 10,8, 14,4 und 18,0 Volt bzw. von 1,3 bis 5,0 Ah sowie die neuartigen FlexVolt-Akkus (54,0 bzw. 18,0 Volt bei max. 6,0 Ah). Mit dem Doppel-Ladegerät können zeitgleich zwei Akkus aufgeladen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Akkus unterschiedliche Volt- und Ah-Klassen haben. Dank des 2-Stufen-Ladeprozesses mit spezieller Lüfterkühlung wird der Akku besonders schonend geladen. Dadurch erreicht er eine hohe Lebensdauer bei maximaler Speicherkapazität. Eine LED-Anzeige informiert über den Akku- und Ladezustand. Das Schnellladegerät eignet sich auch für die Wandmontage und verfügt über kompakte Abmessungen.

Technische Daten:

- Abmessungen (L x B x H): 33,5, x 14,5 x 8,0 cm
- Gewicht: 1,1 kg (Ladegerät)
- Ladestrom 4 A

Ladezeit:

- ca. 25 min. (1,5 Ah Akkus)
- ca. 30 min. (2,0 Ah Akkus)
- ca. 60 min. (4,0 Ah Akkus)
- ca. 75 min. (5,0 Ah Akkus)
- ca. 90 min. (6,0 Ah FlexVolt Akkus)

Typ: DCB132X2

Akku: XR Li-Ion

Akku-Kapazität: 9 Ah, 3 Ah

Akku-Spannung: 18 V, 54 V

Art.Nr.

1655427

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Starter-Set FlexVolt DCB132T2

Das DeWalt FlexVolt Starter-Set DCB132T2 enthält zwei Akkus DCB546 sowie das System-Doppel-Schnellladegerät DCB132.

Der neuartige **54 Volt XR FlexVolt Akku DCB546** von DeWalt bietet ausdauernde Leistung für schwerste Anwendungen mit den neuen 54-Volt-Werkzeugen. Der innovative Li-Ion-Akku ist mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment kompatibel. Dank der hochwertigen Verarbeitung ist er optimal für den Baustellen-Einsatz geeignet – die spezielle Elektronik bietet dabei Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.

Technische Daten:

- Akku-Spannung und -Kapazität: 54 bzw. 18 Volt mit max. 6 Ah
- Akku-Leistung (bei 18V-Schaltung): 108 Wh
- Abmessungen (L x B x H): 12,0 x 8,0 x 8,5 cm
- Gewicht: 1,0 kg (Akku)
- passend für alle DeWalt XR Akku-Maschinen mit 54 Volt sowie mit 18 Volt
- Rückwärtskompatible Li-Ion Akkus
- hohe Akkuleistung von 108 Wh für extra lange Anwendung aufgrund 6 Ah Akku-Kapazität
- wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
- kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- robustes, bruchsaures Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen (optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz)
- problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
- Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs

Das System-Doppel-Schnellladegerät DCB132 lädt alle DeWalt Li-Ion XR Schiebe-Akkus von 10,8, 14,4 und 18,0 Volt bzw. von 1,3 bis 5,0 Ah sowie die neuartigen FlexVolt-Akkus (54,0 bzw. 18,0 Volt bei max. 6,0 Ah). Mit dem Doppel-Ladegerät können zeitgleich zwei Akkus aufgeladen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Akkus unterschiedliche Volt- und Ah-Klassen haben. Dank des 2-Stufen-Ladeprozesses mit spezieller Lüfterkühlung wird der Akku besonders schonend geladen. Dadurch erreicht er eine hohe Lebensdauer bei maximaler Speicherkapazität. Eine LED-Anzeige informiert über den Akku- und Ladezustand. Das Schnellladegerät eignet sich auch für die Wandmontage und verfügt über kompakte Abmessungen.

Technische Daten:

- Abmessungen (L x B x H): 33,5, x 14,5 x 8,0 cm
- Gewicht: 1,1 kg (Ladegerät)
- Ladestrom 4 A

Ladezeit:

- ca. 25 min. (1,5 Ah Akkus)
- ca. 30 min. (2,0 Ah Akkus)
- ca. 60 min. (4,0 Ah Akkus)
- ca. 75 min. (5,0 Ah Akkus)
- ca. 90 min. (6,0 Ah FlexVolt Akkus)

Typ: DCB132T2

Akku: XR Li-Ion

Akku-Kapazität: 6 Ah, 2 Ah

Akku-Spannung: 18 V, 54 V

Art.Nr.

1624769

DeWalt Akku Starter-Kit DCB115D2 18V/2Ah

Das praktische Akku Starter-Kit DCB115P3 von DeWalt kommt mit 2 Akkus (18,0 V / 2,0 Ah) und einem System-Schnellladegerät DCB 115. Das Ladegerät eignet sich auch für alle XR Schiebe-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt in sämtlichen Ah-Klassen.

Dank des innovativen 2-Stufen Ladeprozesses haben die Akkus eine hohe Lebensdauer bei maximaler Speicherkapazität.

Weitere Produkt-Highlights:

- Ladestatusanzeige über LEDs im Ladegerät sowie Akku-Kapazitätsanzeige über LEDs in den Akkus
- praktische Vorrichtung für die Wandmontage des Ladegerätes
- optimal geeignet in Kombination mit allen Akku-Maschinen (in NT-Version) aus dem AKKU PLUS-Programm sowie mit 18,0 Volt-Maschinen in N-Version

Akku: Li-Ion

Akku-Kapazität: 2,0 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Art.Nr.

1600412



Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Akku Starter-Kit DCB115D3 18V/2Ah

Das praktische Akku Starter-Kit DCB115P3 von DeWalt kommt mit 3 Akkus (18,0 V / 2,0 Ah) und einem System-Schnellladegerät DCB 115. Das Ladegerät eignet sich auch für alle XR Schiebe-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt in sämtlichen Ah-Klassen.

Dank des innovativen 2-Stufen Ladeprozesses haben die Akkus eine hohe Lebensdauer bei maximaler Speicherkapazität.

Weitere Produkt-Highlights:

- Ladestatusanzeige über LEDs im Ladegerät sowie Akku-Kapazitätsanzeige über LEDs in den Akkus
- praktische Vorrichtung für die Wandmontage des Ladegerätes
- optimal geeignet in Kombination mit allen Akku-Maschinen (in NT-Version) aus dem AKKU PLUS-Programm sowie mit 18,0 Volt-Maschinen in N-Version

Akku: Li-Ion

Akku-Kapazität: 2,0 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Art.Nr.

1600413



DeWalt Akku Starter-Kit DCB115P2 18V/5Ah

Das praktische Akku Starter-Kit DCB115P3 von DeWalt kommt mit 2 Akkus (18,0 V / 5,0 Ah) und einem System-Schnellladegerät DCB 115. Das Ladegerät eignet sich auch für alle XR Schiebe-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt in sämtlichen Ah-Klassen.

Dank des innovativen 2-Stufen Ladeprozesses haben die Akkus eine hohe Lebensdauer bei maximaler Speicherkapazität.

Weitere Produkt-Highlights:

- Ladestatusanzeige über LEDs im Ladegerät sowie Akku-Kapazitätsanzeige über LEDs in den Akkus
- praktische Vorrichtung für die Wandmontage des Ladegerätes
- optimal geeignet in Kombination mit allen Akku-Maschinen (in NT-Version) aus dem AKKU PLUS-Programm sowie mit 18,0 Volt-Maschinen in N-Version

Akku: XR Li-Ion

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Art.Nr.

1600414



DeWalt Akku Starter-Kit DCB115P3 18V/5Ah

Das praktische Akku Starter-Kit DCB115P3 von DeWalt kommt mit 3 Akkus (18,0 V / 5,0 Ah) und einem System-Schnellladegerät DCB 115. Das Ladegerät eignet sich auch für alle XR Schiebe-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt in sämtlichen Ah-Klassen.

Dank des innovativen 2-Stufen Ladeprozesses haben die Akkus eine hohe Lebensdauer bei maximaler Speicherkapazität.

Weitere Produkt-Highlights:

- Ladestatusanzeige über LEDs im Ladegerät sowie Akku-Kapazitätsanzeige über LEDs in den Akkus
- praktische Vorrichtung für die Wandmontage des Ladegerätes
- optimal geeignet in Kombination mit allen Akku-Maschinen (in NT-Version) aus dem AKKU PLUS-Programm sowie mit 18,0 Volt-Maschinen in N-Version

Akku: XR Li-Ion

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Art.Nr.

1600415

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Akku–Dreigang–Schlagbohrschrauber Basisversion DCD996NT

Neueste Generation der XRP Dreigang-Schrauber mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie. Höhere Leerlaufschlagzahl ermöglicht problemlose Bohrarbeiten in Mauerwerk und Stein auch im Dauereinsatz. Innovative Dreistufen-LED mit exakt ausgerichtetem Lichtkegel sowie extrem starker Leuchtstärke von 77 Lumen.

Akku-Kapazität: 1,3 - 5,0 Ah

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Drehmoment hart: 95 Nm

Drehmoment weich: 66 Nm

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Schalldruckpegel: 97 dB(A)

Schalleistungspegel: 108 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Vibrationen: 2,5 m/s² (Hand/Arm)

Vibrationen Unsicherheit K: 3,9 m/s²

Bohrleistung Holz: 55 mm

Bohrleistung Metall: 15 mm

Bohrleistung Mauerwerk: 16 mm

L x B x H: 213 x 70 x 208 mm

Lieferumfang: Gürtelhaken, Magnetischer Bit-Halter, Verstellbarer Zusatzhandgriff, T STAK-Box ohne Akku und Ladegerät.

Gewicht: 2,1 kg



Art.Nr.

1630207

DeWalt Akku–Dreigang–Schlagbohrschrauber Basisversion DCD991NT

Neueste Generation der XRP Dreigang-Schrauber mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie. Innovative Dreistufen-LED mit exakt ausgerichtetem Lichtkegel sowie extrem starker Leuchtstärke von 77 Lumen. Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe für effizienten Arbeitsfortschritt.

Gewicht 2 kg (mit Akku)

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Abgabeleistung: 820 W

Drehmoment hart: 95 Nm

Drehmoment weich: 66 Nm

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 450 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 1.300 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 3. Gang: 2.000 min⁻¹

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Schalldruckpegel: 75 dB(A)

Schalleistungspegel: 86 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Bohrleistung Holz: 55 mm

Bohrleistung Metall: 15 mm

L x B x H: 200 x 70 x 208 mm

Lieferumfang: Gürtelhaken, Magnetischer Bithalter, Verstellbarer Zusatzhandgriff, T STAK-Box (ohne Akku und Ladegerät)



Art.Nr.

1630184

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber Basisversion DCD796NT

Leistungsstarker und universell einsetzbarer 18,0 Volt Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber. Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, über 50% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie. Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht.

Akku-Kapazität: 1,3 - 5,0 Ah

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Drehmoment hart: 70 Nm

Drehmoment weich: 27 Nm

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 550 min¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 2.000 min¹

Leerlaufschlagzahl 1. Gang: 0 – 9.350 min¹

Leerlaufschlagzahl 2. Gang: 34.000 min¹

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Schalldruckpegel: 89 dB(A)

Schalleistungspegel: 100 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Vibrationen: <2,5 m/s² (Hand/Arm)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,6 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Bohrleistung Holz: 40 mm

Bohrleistung Metall: 13 mm

Bohrleistung Mauerwerk: 13 mm

L x B x H: 190 x 67 x 203 mm

Lieferumfang: Gürtelhaken, Magnetischer Bithalter, T STAK-Box.

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Gewicht: 3,054 kg

Art.Nr.

1600423

DeWalt Akku-Bohrschrauber-Basisversion DCD791NT

Leistungsstarker und universell einsetzbarer Akku-Zweigang-Bohrschrauber. Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, über 50% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie. Äußerst kompakte, ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht.

Akku-Kapazität: 1,3 - 5,0 Ah

Gewicht: 1,7 kg (mit Akku)

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 550 min¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 2.000 min¹

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalldruckpegel: 76 dB(A)

Schalleistungspegel: 87 dB(A)

Drehmoment hart: 70 Nm

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Drehmoment weich: 27 Nm

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Bohrleistung Holz: 40 mm

Bohrleistung Metall: 13 mm

Länge: 173 mm

Höhe: 203 mm

L x H: 173 x 203 mm

Lieferumfang: Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK-Box

Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.Nr.

1600418

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Akku Trockenbauschrauber DCF620NT

Leistungsstarker 18,0 Volt Akku-Schnellbauschrauber für effiziente Trockenbauarbeiten. Der innovative, bürstenlose Motor liefert eine maximale Laufzeit pro Akku-Ladung bei sehr hoher Lebensdauer. Das leichte Gewicht und die kompakte Bauweise sorgen für problemloses Arbeiten, auch an engen Stellen. Der Schnellbauschrauber ist ausgestattet mit: Langlebiger und lautloser Kupplung, exakten Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit, eine leuchtintensive LED mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel, sowie einem Gürtelhaken für problemlosen und sicheren Einsatz. Schrauber- und Magazinspitze sind leicht zu reinigen.

Einsetzbar mit allen DeWalt 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang) wie z. B. den **DeWalt Starter-Kits** (2 oder 3 Akkus + Ladegerät) bei uns im Shop. Das Gerät kommt in der stapelbaren **T-STAK Box**.

Akku: Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Abgabeleistung: 435 W

Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant

Schalldruckpegel: 77 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 88 dB(A)

Drehmoment: 30 Nm

Vibrationen: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Vibrationen Unsicherheit K: $1,5 \text{ m/s}^2$

Leerlaufdrehzahl: 0 – 4.400 min^{-1}

L x H: 262 x 203 mm

Ausführung: bürstenloser Motor

Lieferumfang: Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit, T STAK Box II.

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät

Gewicht: 1,48 kg



Art.Nr.

1537019

DeWalt Akku Schlagschrauber DCF899NT

Der DeWalt DCF899NT bietet jetzt eine über 50 % längere Laufzeit pro Akku-Ladung dank neuester bürstenloser Motor-Technologie. Das Dreistufen-Vollmetallgetriebe mit seinem extrem hohen Drehmoment von bis zu 950 Nm sorgt für maximale Kontrolle bei allen Anwendungen. Getriebe und Schlagwerk aus Vollmetall sind in leichtem aber trotzdem stark belastbarem Aluminium-Gehäuse gelagert. Die integrierte, sehr helle LED-Leuchte sorgt für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz.

Einsetzbar mit allen DeWalt 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang) wie z. B. den **DeWalt Starter-Kits** (2 oder 3 Akkus + Ladegerät) bei uns im Shop. Das Gerät kommt in der stapelbaren **T-STAK Box**.

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Abgabeleistung: 610 W

Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant

Schalldruckpegel: 101 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 2,9 dB(A)

Schalleistungspegel: 112 dB(A)

Drehmoment: 950 Nm

Vibrationen: 13 m/s^2

Vibrationen Unsicherheit K: $5,9 \text{ m/s}^2$

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 400 min^{-1}

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 1.200 min^{-1}

Leerlaufdrehzahl 3. Gang: 0 – 1.900 min^{-1}

Leerlaufschlagzahl: 0 – 2.400 min^{-1}

L x H: 224 x 225 mm

Lieferumfang: TSTAK Box II,

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät

Gewicht: 2,62 kg



Art.Nr.

1537020

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Akku 3-Gang Schlagschrauber DCF887D2

Hochleistungsmotor mit bis zu 205Nm Drehmoment für schwere Anwendungen. Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetalgetriebe für effizienten Arbeitsfortschritt. Präzisions-Antrieb für mehr Kontrolle.
Gewicht: 1,3 kg (mit Akku)

Akku: Li-Ion
Akku-Kapazität: 2 Ah
Akku-Spannung: 18 V
Werkzeugaufnahme: 1.4"
Schalldruckpegel: 96 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalleistungspegel: 107 dB(A)
Drehmoment: 205 Nm
Vibrationen: 22 m/s² (Triaxiale Vibrationsstärke Schlagbohren)
Vibrationen Unsicherheit K: 2,1 m/s²
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 1.000 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.800 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3. Gang: 0 – 3.250 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl: 0 – 3.800 min⁻¹
L x H: 134 x 225 mm
Lieferumfang: 2 x 2.0 Ah XR Li-Ion Akkus mit Kapazitätsanzeige, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK-Box

Art.Nr.
1600435



DeWalt Akku Kombihammer DCH133NT

Der 18,0 Volt XR Akku-Kombihammer DCH133NT von DeWalt überzeugt mit innovativer bürstenloser Motor-Technologie, höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie höherer Lebensdauer.

Weitere Features:

- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise
- serienmäßig in T STAK Box und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR Li-Ion Akkus

Akku: XR Li-Ion
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Einzelschlagstärke: 2,6 J
Akku-Spannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.550 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl: 0 – 5.680 min⁻¹
Schalldruckpegel: 83 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalleistungspegel: 94 dB(A)
Vibrationen: Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton (m/s²): 12,9, Hand/Arm Vibration: 14,5 m/s², Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 14,0 m/s
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Bohrleistung Holz: 30 mm
Bohrleistung Metall: 13 mm
Bohrleistung Beton: 26 mm
L x B x H: 383 x 84 x 161 mm
Ausführung: bürstenloser Motor
Lieferumfang: Kombihammer, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box.
 Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät!

Art.Nr.
1656467

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Akku-Säbelsäge Basisversion DCS367NT

Extrem kompakte 18,0 Volt Akku-Säbelsäge mit innovativem Design – optimal geeignet im Einsatz unter engen Platzverhältnissen sowie im Einhandbetrieb durch ausbalancierte Bauweise. Effizienter, leistungsstarker Motor für hohen Arbeitsfortschritt. Sicherer und vielseitiger Einsatz durch die elektronischen Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse.

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Max. Schnittleistung (Holz): 300 mm
Max. Schnittleistung (Stahl & Rohre): 100 mm
Max. Schnittleistung (PVC): 160 mm
Akku-Kapazität: 1,3 - 5,0 Ah

Gewicht: 2,9 kg (mit Akku)

Typ: DCS367NT-XJ

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Leerlaufhubzahl: 0 – 2.900 min⁻¹

Hublänge: 29 mm

Schalldruckpegel: 88 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 99 dB(A)

Vibrationen: 17,5 m/s² Hand/Arm (Sägen von Holz)

Vibrationen Unsicherheit K: 3,1 m/s²

Lieferumfang: T STAK-Box II

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



Art.Nr.

1673563

DeWalt Akku-Winkelschleifer DCG405NT

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer. Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln. Optimisiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer.

Gewicht: 2,5 kg mit Akku

Werkzeugaufnahme: M 14

Akku: Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Typ: DCG405NT-XJ

Leerlaufdrehzahl: 9.000 min⁻¹

Scheibendurchmesser: 125 mm

Schalldruckpegel: 85 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 96 dB(A)

Vibrationen: 4,4 m/s² (Triaxiale Vibrationsstärke Schleifen)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK-Box II

Lieferung ohne Akku und Ladegerät



Art.Nr.

1718649

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Akku Bandsäge DCS371NT

Die DeWalt DCS371 ist eine vielseitig einsetzbare Akku-Bandsäge ideal für das metallverarbeitende Gewerbe. Ihr durchzugsstarker Hochleistungsmotor sowie die materialgerechte Bandgeschwindigkeit ermöglichen ein problemloses Ablängen von Gewindestangen, Metallprofilen und Metallrohren. Mit einer sehr hohen Schnitttiefe von 63,5 mm ist die Säge auch für größere Objekte geeignet.

Leicht bedienbare Sägeblattspanner und Justierschrauben gewährleisten einen permanent präzisen Bandlauf mit einem sauberen und gratfreien Schnittbild sowie nahezu funkenfreies Arbeiten. Die Sägebänder lassen sich schnell und einfach wechseln.

Ihr kompaktes und ausbalanciertes Design mit gummiertem Griffbereich sorgen für sicheren und präzisen Einsatz (auch im Einhandbetrieb). Die integrierte LED macht Arbeiten auch bei schlechten Lichtverhältnissen möglich.

Sägebandgeschwindigkeit: 174 m/min

Max. Schnitttiefe: 63,5 mm

Gewicht Gerät: 4,3 kg mit Akku

Einsetzbar mit allen DeWalt 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang) wie z. B. den **DeWalt Starter-Kits** (2 oder 3 Akkus + Ladegerät) bei uns im Shop.

Das Gerät kommt in der stapelbaren **T-STAK Box**.

Akku-Spannung: 18 V

Typ: DCS371NT

Schalldruckpegel: 79,6 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 90,6 dB(A)

Vibrationen: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Vibrationen Unsicherheit K: $1,5 \text{ m/s}^2$

Lieferumfang: Sägeband mit 14/18 TPI-Zahnteilung, Aufhängehaken, T-STAK Box VI

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.Nr.

1499487



DeWalt Akku Stichsäge DCS331NT

Die DeWalt Akku-Stichsäge DCS331 ist mit einem luftgekühlten Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung und austauschbaren Kohlebürsten ausgestattet. Die dreistufige Pendelhubsteuerung gewährleistet eine optimale Schnittleistung. Sägeschuh und Sägeblatt lassen sich schnell und einfach werkzeuglos wechseln. Für optimale Handhabung sorgen der patentierte Ausgleichsgewicht-Mechanismus, der Vibrationen stark reduziert, sowie die kompakte und leichte Bauweise mit ergonomisch gummierten Griffbereichen. Dank der Späneblasvorrichtung haben Sie immer freie Sicht auf den Anriss.

Einsetzbar mit allen DeWalt 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang) wie z. B. den **DeWalt Starter-Kits** (2 oder 3 Akkus + Ladegerät)

Das Gerät kommt in der stapelbaren **T-STAK Box**.

Gewicht: 3,1 kg mit Akku

Akku-Spannung: 18 V

Typ: DCS331NT

Hublänge: 26 mm

Leerlaufhubzahl: 0 – 3.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 89 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 100 dB(A)

Vibrationen: $9,8 \text{ m/s}^2$ (Sägen von Holz)

Vibrationen Unsicherheit K: $2,4 \text{ m/s}^2$

Neigung: 45 °

Schnitttiefe Holz: 135 mm

Schnitttiefe Metall: 10 mm

Lieferumfang: Anschluss für Staubabsaugung, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK Box II ohne Akku und Ladegerät

Art.Nr.

1499484

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt oszillierendes Akku Multifunktions-Werkzeug DCS355NT

Das DeWalt Multitool DCS355 zeichnet sich dank der neuesten Generation der bürstenlosen Motor-Technologie durch höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57 % längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer aus. Ein großdimensionierter Gasgebeschalter und die duale Griffposition gewährleisten zudem eine verbesserte Anwendungskontrolle.

Der exakte Tiefenanschlag gewährt eine hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten. Präzise Arbeitsergebnisse erzielen Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen durch die integrierte LED-Arbeitslampe.

Durch die spezielle Werkzeugaufnahme ist ein sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel möglich. Das Gerät ist zudem kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System.



Mitgeliefert wird ein 30-teiliges Zubehör-Set mit breiter Auswahl für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen sowie ein Multifit-Adapter, der die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller ermöglicht. Das Set enthält:

- 1 x Sägeblatt für Holz (31 x 43 mm)
- 1 x Sägeblatt für Holz mit Nägeln (31 x 43 mm)
- 1 x Schleifplatte
- 8 x Schleifpapier (K60)
- 8 x Schleifpapier (K120)
- 9 x Schleifpapier (K240)
- 1 x fester Spachtel
- 1 x Multifit-Zubehöradapter

Einsetzbar mit allen DeWalt 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang) wie z. B. den **DeWalt Starter-Kits** (2 oder 3 Akkus + Ladegerät).

Das Gerät kommt in der stapelbaren **T-STAK Box**.

Gewicht: 1,5 kg mit Akku

Akku-Spannung: 18 V

Schalldruckpegel: 90,5 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3,3 dB(A)

Schalleistungspegel: 101,5 dB(A)

Schwingungen: 0 – 20.000

Vibrationen: 16.1 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Lieferumfang: Multitool, Montagewerkzeug, 30-tlg. Zubehör-Set, T-STAK-Box II ohne Akku und Ladegerät

Gewicht: 1,7 kg

Art.Nr.

1499486

DeWalt Akku-Hobel Basisversion DCP580NT

Leistungsstarker 82 mm Akku-Hobel mit einem gleichermaßen sehr hohen Potenzial an Durchzugskraft und Leerlaufdrehzahl für beste Ergebnisse, auch in Hartholz. Lange Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie. Konstante Motordrehzahl auch unter Last durch elektronische Drehzahlsteuerung. Besonders großer Messerwellendurchmesser für höhere Umfangsgeschwindigkeit und perfekte Oberflächenresultate. Gummiertes Spantiefen-Einstellrad, auch als Zusatzhandgriff verwendbar.



Akku-Technologie: Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen

Max. Spanabnahme: 2 mm

Max. Falztiefe: 9 mm

Hobelsonnenlänge: 295 mm

Messerwellendurchmesser: 48 mm

Akku-Spannung: 18 V

Leerlaufdrehzahl: 15.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 88 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 99 dB(A)

Vibrationen: <2.5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Gewicht: 3,6 kg

Lieferumfang: 1 Satz HM Streifen-Wendemesser, Parallelanschlag, T STAK-Box VI

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.Nr.

1600462

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

Elektrowerkzeuge



DeWalt Akku-Nagler-Basisversion DCN660NT

Praktisch-innovativer Akku-Nagler für 63 mm-Stiftnägel. Hohe Lebensdauer, längere Akku-Laufzeit sowie geringerer Wartungsaufwand durch bürstenlose Motoren. Sicherer, flexibler und ermüdungsarmer Einsatz durch kompakte und ergonomische Bauweise mit geringem Gewicht.

- Akku-Kapazität:** wahlweise 1,3 bis 5,0 Ah
- Nageldurchmesser:** 1,6 mm
- Magazinwinkel:** 20 °
- Magazinbefüllung:** Rücklader
- Nagellänge:** 32 - 63 mm
- Sicherheitsschalter:** ja
- Integrierter Gürtelhalter:** ja
- Schnellbeseitigung verklemmter Nägel:** werkzeuglos
- Einsatzbereich:** bis -15°C
- Anzeige Betriebsstörungen:** ja
- Akku:** Li-Ion
- Schalldruckpegel:** 81 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)
- Schalleistungspegel:** 92 dB(A)
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Vibrationswert:** 2,5 m/s²
- Magazinkapazität:** 110 St.
- L x B x H:** 270 x 95 x 325 mm
- Lieferumfang:** T STAK-Box VI

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.Nr.
1555106



DeWalt Akku Rotationslaser grün Basisversion DCE079NG

Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse. Wasser- und staubgeschützt (Schutzklasse IP67). Vollautomatische horizontale und vertikale Selbstnivellierung (lotaufwärts und lotabwärts). Digitaler Neigungs-Modus ermöglicht einen Neigungsbereich von ± 10°.

- Reichweite:** 76 m / 600 m mit Empfänger
- Nivelliergenauigkeit:** +/-1,5 mm@30 m
- Max. Arbeitsradius mit elektronischen Empfänger:** 76 - 600 m
- Manuelle Ausrichtung:** bis ±10 °
- Laserklasse:** 2
- Gewicht:** 7,17 kg
- Ausführung:** Drei grüne Strahlen - bis zu viermal sichtbarer
- Lieferumfang:** Inkl. elektronischer Empfänger, Fernbedienung, Zieltafel, Laserbrille, Wandhalterung und TSTAK-Box VI

Akku und Ladegerät im Lieferumfang nicht enthalten.

Art.Nr.
1673556



DeWalt Akku Rotationslaser rot Basisversion DCE074NR

Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse. Wasser- und staubgeschützt (Schutzklasse IP67). Vollautomatische horizontale und vertikale Selbstnivellierung (Lotaufwärts). Manueller Neigungs-Modus ermöglicht einen Neigungsbereich von ±10°. Stativaufnahme.

- Reichweite:** 45 / 457 m mit Empfänger
- Nivelliergenauigkeit:** +/-3 mm@30 m
- Laser-Sichtbarkeit im Innenraum:** bis 45 - 457 m
- Max. Arbeitsradius mit elektronischen Empfänger:** 45 - 457 m
- Manuelle Ausrichtung:** bis ±10 °
- Laserklasse:** 2
- Gewicht:** 6,987 kg
- Ausführung:** Zwei rote Strahlen
- Lieferumfang:** Inkl. elektronischer Empfänger, Zieltafel, Laserbrille, Wandhalterung und TSTAK-Box VI

Akku und Ladegerät im Lieferumfang nicht enthalten.

Art.Nr.
1673553

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Akku Winkelbohrmaschine DCD740NT

Die DeWalt DCD740 ist eine Winkelbohrmaschine mit Zweigang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis. Durch die elektronische Drehzahlregulierung sowie die Motorbremse ist ein sicherer und vielseitiger Einsatz möglich.

Die Maschine verfügt zudem über ein robustes und zentrisch spannendes Schnellspan-Bohrfutter, einen großdimensionierten Paddelschalter sowie eine integrierte LED-Leuchte. Dank des vollgummierten Maschinengehäuses lässt sich das Gerät in allen Griffpositionen sicher handhaben.

Einsetzbar mit allen DeWalt 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang) wie z. B. den **DeWalt Starter-Kits** (2 oder 3 Akkus + Ladegerät) bei uns im Shop.

Das Gerät kommt in der stapelbaren **T-STAK Box**.

Akku-Spannung: 18 V

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 650 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 76 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 92 dB(A)

Vibrationen: 3,5 m/s² (Bohren in Metall)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrfutterspannweite: 1,0 – 10 mm

Bohrleistung Holz: 28 mm

Bohrleistung Metall: 10 mm

L x H: 325 x 102 mm

Gewicht: 3,6 kg

Lieferumfang: T-STAK Box II

Akku und Ladegerät im Lieferumfang nicht enthalten.

Art.Nr.

1499187



DeWalt Universalschrauber Basisversion DCF622NT

Leistungsstarker 18,0 Volt Akku-Universalschrauber, optimal geeignet im Metallbereich. Innovativer, bürstenloser Motor liefert maximale Laufzeit pro Akku-Ladung bei sehr hoher Lebensdauer. Leuchtintensive LED mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel.

Akku: Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant

Schalldruckpegel: 74 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 85 dB(A)

Drehmoment: 34 Nm

Vibrationen: <2,5 m/s² (Triaxiale Vibrationsstärke)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.000 min⁻¹

Lieferumfang: T STAK-Box II

Akku und Ladegerät im Lieferumfang nicht enthalten.

Gewicht: 3,054 kg

Art.Nr.

1630654



Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Akku-Kombihammer SDS-Plus DCH283

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie höhere Lebensdauer. Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC - reagiert bei Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten) und reduziert die Drehzahl in Sekundenbruchteilen auf ein Minimum. Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff.

- Akku:** XR Li-Ion
- Akku-Kapazität:** 5 Ah
- Werkzeugaufnahme:** SDS-plus
- Einzelschlagstärke:** 2,8 J
- Akku-Spannung:** 18 V
- Leerlaufdrehzahl:** 0 – 980 min¹
- Leerlaufschlagzahl:** 0 – 4.320 min¹
- Schalldruckpegel:** 86 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)
- Schalleistungspegel:** 97 dB(A)
- Vibrationen:** 8.5 m/s² (Triaxiale Vibrationsstärke Meißeln)
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Bohrleistung Holz:** 30 mm
- Bohrleistung Metall:** 13 mm
- Bohrleistung Beton:** 26 mm

Typ	L x B x H	Lieferumfang	Art.Nr.
DCH283NT	345 x 95 x 220 mm	Gürtelhaken, Zusatzhandgriff, T STAK-Box VI	1656468
DCH283P2	364 x 95 x 220 mm	2x 18,0 V / 5,0 Ah XR Li-Ion Akku mit Ladezustandsanzeige, System-Schnellladegerät (geeignet für 10,8 V bis 18,0 V XR Li-Ion Akkus), Gürtelhaken, Zusatzhandgriff, T STAK-Box VI	1656469



DeWalt Akku Kombihammer DCH273NT

Die neueste Generation der XR Akku-Kombihämmer mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, 63% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie! Ideal für Bohreranker und Befestigungslöcher in Beton, Ziegel und Mauerwerk von 4 bis 24 mm. Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen sowie Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall. Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten durch effektivste Vibrationsreduzierung. Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer. Hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk. Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel.

Einsetzbar mit allen DeWalt 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang) wie z. B. den **DeWalt Starter-Kits** (2 oder 3 Akkus + Ladegerät) bei uns im Shop. Das Gerät kommt in der stapelbaren **T-STAK Box**.

- Akku:** XR Li-Ion
- Werkzeugaufnahme:** SDS-plus
- Einzelschlagstärke:** 2,1 J
- Akku-Spannung:** 18 V
- Leerlaufdrehzahl:** 0 – 1.100 min¹
- Leerlaufschlagzahl:** 0 – 4.600 min¹
- Schalldruckpegel:** 86 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)
- Schalleistungspegel:** 97 dB(A)
- Vibrationen:** 6.6 m/s² (Hammerbohren in Beton)
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Bohrleistung Holz:** 26 mm
- Bohrleistung Metall:** 13 mm
- Bohrleistung Beton:** 24 mm
- L x B x H:** 301 x 85 x 202 mm
- Ausführung:** bürstenloser Motor
- Lieferumfang:** Kombihammer, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box II, Gürtelhaken.

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Art.Nr.
1537021

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Akku Gewindestangenschneider DCS350NT

Flexibler und wirtschaftlicher Einsatz durch serienmäßigen, vierfach verstellbaren Schneidkopf für Gewindestangen der Größen M6, M8, M10 und M12. Millimeter-exaktes und gratfreies Ablängen erfordert keine Nachbearbeitung. Sicherer Einsatz durch exakte Fixierung der Gewindestangen sowie durch funken- und metallsplinterfreies Arbeiten.

Akku-Technologie: Li-Ion

Schneiden: M6, M8, M10, M12

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 30 min⁻¹

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Vibrationen: 2.5 m/s² (Triaxiale Vibrationsstärke)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Schalldruckpegel: 72 dB(A)

Schalleistungspegel: 83 dB(A)

Lieferumfang: Vierfach-Schneidkopf mit den Größen M6, M8, M10 und M12, Gürtelhaken, T STAK-Box II

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Gewicht: 4,1 kg



Art.Nr.

1630660

DeWalt Akku Metallhandkreissäge DCS373NT

Die DeWalt DCS373 ist eine leistungsstarke Metall-Handkreissäge in robuster Bauweise mit einem Sägeschuh aus Edelstahl für eine hohe Lebensdauer auch bei schwerster Belastung. Der durchzugsstarke und effiziente Motor mit austauschbaren Kohlebürsten liefert bis zu 3.700 min⁻¹ für schnelle Schnitte.

Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter machen den Einsatz sehr sicher. Ihre gummierten, ergonomischen Griffe sorgen für optimalen Arbeitskomfort. Die neue Schutzhaube mit Sichtfenster kombiniert mit einer LED-Beleuchtung ermöglicht eine perfekte Sicht auf das Werkstück. Dank der Spindelarretierung gehen Sägeblattwechsel einfach und schnell von der Hand.

Mitgeliefert wird ein spezielles wolframlegiertes 40 Zahn HM-Sägeblatt für garantiert gratfreie Schnitte.

Einsetzbar mit allen DeWalt 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang) wie z. B. den **DeWalt Starter-Kits** (2 oder 3 Akkus + Ladegerät) bei uns im Shop.

Das Gerät kommt in der stapelbaren **T-STAK Box**.

Akku-Spannung: 18 V

Ø Sägeblatt: 140 mm

Sägeblattbohrung: 20 mm

Zahngeometrie: 40 ZpZ HM

Leerlaufdrehzahl: 3.700 min⁻¹

Schalldruckpegel: 80 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 91 dB(A)

Vibrationen: 3.1 m/s² (Sägen von Holz)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Gewicht: 4 kg

Schnitttiefe 90 Grad: 43 mm

Lieferumfang: 140 mm HM-Sägeblatt, Montageschlüssel, T-STAK Box VI

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.



Art.Nr.

1499489

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Akku Handkreissäge DCS570NT

Leistungsstarke 18,0 Volt Akku-Handkreissäge mit sehr hoher Schnitttiefe von max. 64 mm. Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie. Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz). Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter. Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen. Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung. Robuster, verwindungssteifer und plangefräster Alu-Sägeschuh.

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen

Ø Sägeblatt: 184 mm

Leerlaufdrehzahl: 5.200 min⁻¹

Schalldruckpegel: 91 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 102 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Gewicht: 3,2 kg

Neigung: 50 °

Schnitttiefe 45 Grad: 57 mm

Schnitttiefe 90 Grad: 64 mm

Lieferumfang: 30 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK-Box VI

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Art.Nr.

1673565



DeWalt Akku Handkreissäge DCS391NT

Die DeWalt DCS391 ist eine leistungsstarke Handkreissäge in robuster, aber dennoch leichter Bauweise mit einem Sägeschuh aus Magnesium und für den vielseitigen Einsatz geeignet dank werkzeugloser Neigungsverstellung bis 50°. Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter machen den Einsatz sehr sicher. Ihre kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie der gummierte, ergonomische Handgriff sorgen zusätzlich für Sicherheit und Arbeitskomfort.

Dank der Spindelarrretierung gehen Sägeblattwechsel einfach und schnell von der Hand.

Einsetzbar mit allen DeWalt 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang) wie z. B. den **DeWalt Starter-Kits** (2 oder 3 Akkus + Ladegerät) bei uns im Shop.

Das Gerät kommt in der stapelbaren **T-STAK Box**.

Akku-Spannung: 18 V

Ø Sägeblatt: 165 mm

Sägeblattbohrung: 20 mm

Zahngeometrie: 24 ZpZ HM

Leerlaufdrehzahl: 0 – 3.700 min⁻¹

Schalldruckpegel: 84 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 95 dB(A)

Vibrationen: 3.1 m/s² (Sägen von Holz)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Gewicht: 4 kg

Neigung: 50 °

Schnitttiefe 45 Grad: 42,1 mm

Schnitttiefe 90 Grad: 55 mm

Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt, T-STAK Box VI

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Art.Nr.

1499493

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Akku Rotationslaser rot Basisversion DCE079NR

Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse. Wasser- und staubgeschützt (Schutzklasse IP67). Vollautomatische horizontale und vertikale Selbstnivellierung (Lotaufwärts). Digitaler Neigungs-Modus ermöglicht einen Neigungsbereich von $\pm 10^\circ$. Stativaufnahme.

Reichweite: 60 m / 600 m mit Empfänger

Nivelliergenauigkeit: $\pm 1,5$ mm@30 m

Laser-Sichtbarkeit im Innenraum: bis 60 - 600 m

Max. Arbeitsradius mit elektronischen Empfänger: 60 - 600 m

Manuelle Ausrichtung: bis $\pm 10^\circ$

Laserklasse: 2

Gewicht: 6,58 kg

Ausführung: Drei rote Strahlen

Lieferumfang: Inkl. elektronischer Empfänger, Fernbedienung, Zieltafel, Laserbrille, Wandhalterung und TSTAK-Box VI

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.



Art.Nr.

1673557

Dewalt Bohrschrauberset DCK791D2T

Der innovative Akku-Bohrschrauber von Dewalt überzeugt durch längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie durch höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie. Das optimal abgestimmte 2-Gang-Vollmetallgetriebe verspricht perfekte Kraftübertragung. Zudem sorgt sein 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment für präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen. Leicht dosierbare Schalterelektronik sorgt für exaktes Anbohren und präzises Schrauben.

Moderne Sicherheitselektronik mit permanenter Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz macht den problemlosen Langzeiteinsatz möglich. Das Set beinhaltet eine extrem robuste 13 mm Schnellspan-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen, die zusammen mit der automatischen Spindelarretierung eine problemlose Handhabung ermöglichen.

Für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort sind die äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise und das ergonomisch gummierte Gehäuse zuständig. Damit Sie bei allen Lichtverhältnissen komfortabel arbeiten können, hat Dewalt das Set mit einer innovativen, dreistufigen LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen ausgestattet. Zudem wartet der Akku-Bohrschrauber mit 2 Gängen mit ultra-kompakten Lithium-Ionen System-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige auf, die sich in alle 18,0 Volt XR Akku-Maschinen einsetzen lassen. Der akkubetriebene Bohrschrauber wird serienmäßig mit einem hochwertigem, 71-tlg. Zubehör-Set geliefert.

Leerlaufdrehzahl: 0-550 min-1/2000 min-1

Akku-Kapazität: 2,0 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Drehmoment: 70 Nm

- **Lieferumfang:** 2 x 2,0 Ah Li-Ion-Akkus
- System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
- Metall-Gürtelclip
- Magnetischer Bithalter
- 71-tlg. Zubehör-Set mit folgendem Inhalt: 1 x DT 5911 (10-tlg. Cassette mit 1 bis 10 mm-Metallbohrern), 1 x DT 4535 (5-tlg. Cassette mit 4, 5, 6, 8 und 10 mm-Holzbohrern), 25 x T20-Schrauberbits, 25 x T25 Schrauberbits, 1 x DT 7500 (magnetischer 1/4"-Bithalter)
- T STAK-Box I (inkl. Organizer)



Art.Nr.

1600444

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Schlagbohrschrauber-Set DCK796D2T

Das DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber-Set DCK796D2T wartet gegenüber seinem Vorgängermodell mit einigen Verbesserungen und Neuerungen auf. Der leistungsstarke 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber verfügt über eine höhere Abgabeleistung, ein stärkeres Drehmoment sowie eine höhere Bohrleistung. Gleichzeitig kommt das Produkt noch kompakter und leichter daher als sein Vorgänger.

Eine innovative bürstenlose Motor-Technologie sorgt für eine längere Akku-Laufzeit pro Ladung sowie eine insgesamt höhere Lebensdauer.

Produkt-Features:

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment, gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
- Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
- Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
- Mit 2 ultra-kompakten Lithium-Ionen System-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18,0 Volt XR Akku-Maschinen
- Serienmäßig mit hochwertigem, 71-tlg. Zubehör-Set

Akku: Li-Ion

Akku-Kapazität: 2 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 550 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.000 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 1. Gang: 0 – 9.350 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 2. Gang: 0 – 34.000 min⁻¹

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalldruckpegel: 89 dB(A)

Schalleistungspegel: 100 dB(A)

Drehmoment hart: 70 Nm

Vibrationen: < 2,5 m/s² bei Bohren in Metall

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Drehmoment weich: 27 Nm

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Bohrleistung Holz: 40 mm

Bohrleistung Metall: 13 mm

Bohrleistung Stein: 13 mm

Lieferumfang:

- 2 x 2,0 Ah Li-Ion-Akkus
- System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
- Metall-Gürtelclip
- Magnetischer Bithalter
- 71-tlg. Zubehör-Set mit folgendem Inhalt: 1 x DT 5911 (10-tlg. Cassette mit 1 bis 10 mm-Metallbohrern), 1 x DT 4535 (5-tlg. Cassette mit 4, 5, 6, 8 und 10 mm-Holzbohrer), 1 x DT 6956 (5-tlg. Cassette mit 4, 5, 6, 8 und 10 mm-Steinbohrern), 25 x T20-Schrauberbits, 25 x T25 Schrauberbits, 1 x DT 7500 (magnetischer 1/4"-Bithalter)
- T STAK-Box I (inkl. Organizer)

Gewicht: 1,6 kg

Art.Nr.

1600447

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Akku-Kartuschenpistole DCE581D1

Neueste Generation leistungsstarker und robuster Akku-Kartuschenpistolen aus der innovativen XR-Serie mit vielseitigen Produktvorzügen für ein schnelles und sauberes Ziehen von Silikonraupen. Schneller Austausch von Auspressrohr für Folienbeutel und Halter für Kartuschen und damit sehr flexibler Einsatz durch umfangreichen, serienmäßigen Lieferumfang. Sehr hoher Auspressdruck gewährleistet auch die problemlose Verarbeitung besonders zähflüssiger Kleb- und Dichtstoffe selbst bei niedrigen Temperaturen. Exakte, elektronische Geschwindigkeitsregelung über Rändelrad zur materialgerechten Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit. Sehr präzise Regulierung der Auspressmenge über feinjustierbaren Schalter. Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle Druckkolben-Entriegelung. Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer selbst bei permanent hohem Auspressdruck.



Auspressrohrvolumen bzw. max. Folienbeutelgröße: 600 ml

Kartuschengrößen: 300 / 310 ml

Auspressdruck: 454 kg

Akku: XR Li-Ion

Akku-Kapazität: 2 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Schalldruckpegel: 66 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 5 dB(A)

Schalleistungspegel: 77 dB(A)

Vibrationen: <2,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Lieferumfang: 1 x 2,0 Ah Li-Ion-Akkus, System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt), Alu-Auspressrohr inkl. langer Vorschubstange für Folienbeutel bis 600 ml, Kartuschenhalter inkl. kurzer Vorschubstange für 300 / 310 ml-Kartuschen, Transportkoffer

Art.Nr.

1673559

DeWalt Akku-Nagler DCN695P2

Praktisch-innovativer Akku-Nagler mit bürstenloser Motortechnologie. Sicherer Einsatz durch Einzelauslösung mit Sicherungsfolge. Zwei-Stufen-Einstellung der Einschlagenergie für optimale Schussqualität und -stärke bei jeder Nagellänge.

Nageldurchmesser: 2,8 - 3,3 mm

Magazinwinkel: 30 - 34 °

Magazinbefüllung: Rücklader

Nagellänge: 50 - 90 mm bei Weichholz

Nagellänge: 50 - 63 mm bei Hartholz

Auslösesystem: Einzelauslösung mit Sicherungsfolge

Sicherheitsschalter: ja

Integrierter Gürtelhalter: ja

Schnellbeseitigung verklemmter Nägel: ja

Einsatzbereich: bis -15°C

Anzeige Betriebsstörungen: Ja

Akku: XR Li-Ion

Akku-Kapazität: 5 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Magazinkapazität: 55 St.

L x B x H: 345 x 125 x 338 mm

Lieferumfang: 2 x 5,0 Ah Li-Ionen-Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, Schutzkappe, Transportkoffer



Art.Nr.

1517395

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Akku Fettpresse DCGG571M1

Extrem kräftige Fettpresse für leichtes und gleichmäßiges Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen. Auch bei verstopften Schmiernippeln ist aufgrund des sehr hohen Arbeitsdrucks ein Einsatz unproblematisch. Das leicht bedienbare Entlüftungsventil garantiert einen gleichmäßigen Arbeitsdruck und –fortschritt. Der innovative Filter verhindert ein Eindringen von Schmutz in den Pumpen-Mechanismus. Die integrierte leuchtstarke LED hilft schwierige Stellen zu erreichen.

Auspressdruck: 690 bar
Auspressgeschwindigkeit: 147 g/min.
Anzahl Kartuschen pro Akku-Ladung: 10

Akku: XR Li-Ion
Akku-Kapazität: 4,0 Ah
Akku-Spannung: 18 V
Länge: 390 mm
Höhe: 230 mm
Schalldruckpegel: 76 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalleistungspegel: 87 dB(A)
Vibrationen: <2.5 m/s²
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Gewicht: 5,5 kg
Inhalt: 400 g

Länge Schlauch: 1.000 mm
 • **Verwendung:** Für alle am Markt befindlichen Fette, selbst zähflüssige Fette im kühlen Zustand
 • Landwirtschaft, Baubetrieb, Landtechnik, u.a.
 • die Fettpresse ist nicht mit dem Fuchs/Reiner System und dem Lube-Shuttle kompatibel!
Lieferumfang: Akku Fettpresse, 4,0 Ah XR Li-Ion Akku, System-Schnellladegerät, Schultergurt, Transportkoffer

Art.Nr.
1490747



DeWalt Akku-LED-Lampe DCL040

Die DeWalt DCL030 ist mit der neuesten Generation LED Lampen und XR Li-Ion Technologie bestückt. Die neue Li-Ion Technologie bietet bei maximaler Laufzeit ein Leistungspotenzial, das man bisher nur von netzbetriebenen Elektrowerkzeugen kannte. Sehr hohe Leuchtkraft von 110 Lumen.

Kompaktes, stoßfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse. Lampenkopf vertikal um mehr als 90° drehbar. Ausklappbarer Bügel für standsichere Positionierung sowie Gürtelclip und Magnetstreifen zur einfachen Befestigung. Gürtelclip und Magnethalter kompatibel. Gummierter, ergonomischer Handgriff für Sicherheit und Arbeitskomfort.

Akku-Spannung: 18,0 V
L x H: 115 x 240 mm
Spannung: 18 V
Gewicht: 0,033 kg
Lieferumfang: Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Art.Nr.
1271944



DeWalt Akku-LED-Lampe DCL044

Leistungsstarke und dennoch kompakte 18,0 Volt Akku-Lampe. Universell einsetzbar durch jeweils um 180° vertikal und horizontal drehbaren Lampenkopf. Effiziente Lichtausbeute durch äußerst leistungsstarke 130 Lumen-LED mit 2-Zonen-Leuchtintensität. Ausklappbarer Bügel für standsichere Positionierung sowie Gürtelclip und Magnetstreifen zur einfachen Befestigung. Kompaktes, stoßfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse.

Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
Leuchtmittel: LED
Leuchtstärke: 130 Lumen (mit 2-Zonen-Leuchtintensität)
Schutzklasse: IP 55
Leuchtdauer: bei Verwendung eines 2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus; 11 bzw. 27 Std.

Akku: XR Li-Ion
Akku-Spannung: 18 V
Gewicht: 0,26 kg
Lieferumfang: Lieferung ohne Akku und Ladegerät.
VP-EH: 1 St.

Art.Nr.
1630659



Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Arbeitsleuchte DCL043

Robuste Gummierung für hohe Belastbarkeit. Maximal 1.000 Lumen Leuchtstärke und 400 Meter maximale Distanz. Mit 5,0 Ah-Akku bis 10 Std. Laufzeit in Stufe „High“ und bis 40 Std. in Stufe „low“. Drehbarer Lampenkopf (9 Positionen), belastbarer Metallhaken zum Aufhängen.

LEDs: 3x helle, weiße LED + 1x abgedimmte rote LED

Akku: Li-Ion

Akku-Kapazität: 5 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Schutzart: IP 54

Gewicht: 0,894 kg

Lichtstrom: 120 lm, 1.000 lm

Lieferumfang: Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

VP-EH: 1 St.

Art.Nr.

1517380



DeWalt Akku-LED-Lampe DCL050

LED-Leuchte mit zwei einstellbaren Leuchtstufen und extrem starker Leuchtstärke bis zu 500 Lumen. Das feuchtigkeitgeschützte und stoßfeste Gehäuse besitzt einen praktischen Aufhängehaken. Die Lampe weist eine hohe Laufzeit von 5 bzw. 10 Stunden (je nach Leuchtstufe) bei Einsatz eines 4,0 Ah-Akkus auf.

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Schutzart: IP 54

L x H: 95 x 345 mm

Gewicht: 0,902 kg

Lichtstrom: 500 lm

Lieferumfang: Akku und Ladegerät nicht enthalten

Art.Nr.

1492457



DeWalt Akku-LED-Baustellenstrahler DCL060

Die Dewalt DCL060 ist eine extrem leistungsstarke Baustellen-Lampe mit 10 LEDs und einer Lichtstärke von 1.500 Lumen. Dank der sparsamen LEDs wird eine sehr hohe Leuchtdauer pro Akku-Ladung erreicht (ca. 3,3 Stunden mit 5,0 Ah Akkus). Der Lampenkopf ist in 9 Positionen drehbar.

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

L x H: 320 x 120 mm

Gewicht: 1,5 kg

Lichtstrom: 1.500 lm

Lieferumfang: Akku und Ladegerät nicht enthalten

Art.Nr.

1517381



Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Akku Rasentrimmer DCM 561

Rasentrimmer mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor für eine lange Akku-Laufzeit und eine lange Lebensdauer. Das patentierte Getriebe sorgt für eine effektive Kraftübertragung und eine lange Lebensdauer. Dank 2-Stufen-Elektronik und dem Gasgebeschalter besitzt der Anwender volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle. Die besonders leichte und ergonomische Bauweise des Trimmers sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Eine anwenderfreundliche "Bumb-Feed" 2-Faden-Rolle (Durchmesser 2,0 mm) ist im Lieferumfang bereits enthalten. Die schmale Schutzhaube bietet einen vielseitigen Einsatz.

Schnittkreis: 33,0 mm
Die Länge ist inkl. Akku angegeben.

Der Akku Rasentrimmer DCM 561 ist in 2 Versionen erhältlich: Als DCM 561 P1 mit einem 5,0 Ah Li-Ion Akku und Ladegerät. Als DCM 561 PB ohne Akku und Ladegerät.

- Akku-Kapazität:** 5,0 Ah
- Akku-Spannung:** 18 V
- Länge:** 1,73 m
- Schalldruckpegel:** 76 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 1,7 dB(A)
- Schalleistungspegel:** 90 dB(A)
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 4.600 min¹
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 0 – 6.000 min¹
- Vibrationen:** ≤2.5 m/s²
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Gewicht:** 3,9 kg

Lieferumfang	Art.Nr.
inkl. 7,5 m Trimmfaden (Akku und Ladegerät nicht enthalten)	1555004
Rasentrimmer, 1x 5,0 Ah Li-Ion Akku, System-Schnellladegerät, 7,5 m Trimmfaden	1555003



DeWalt Akku-Heckenschere DCM563PB

Leistungsstarke 18,0 Volt Akku-Heckenschere mit bürstenlosem Motor für lange Lebensdauer und herausragende Akkulaufzeit. Laser-geschliffenes Dual-Aktion Schwert mit 19 mm Schnittkapazität. Extrem robustes Gehäuse aus Xenoy-Kunststoff. Ergonomische und leichte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten. Großflächige Gummierungen für sicheren Griff.

- Akku-Spannung:** 18 V
- Schnittlänge:** 55 cm
- Schnittstärke:** 19 mm
- Schalleistungspegel:** 98 dB(A)
- Gewicht:** 4,73 kg
- Lieferumfang:** 55 cm Schwert

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Art.Nr.
1600449



DeWalt Akku Gebläse DCM 562

Der Laubbläser DCM 562 von Dewalt kommt mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor für eine lange Akku-Laufzeit und lange Lebensdauer. Dank arretierbarem Gasgebeschalter ist der Laubsauger auch im Dauerbetrieb einsetzbar. Die besonders leichte und ergonomische Bauweise sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Lüfterdrehzahl: 18.000 min-1

Das Akku Gebläse DCM 562 ist in 2 Versionen erhältlich: Als DCM 562 P1 mit einem 5,0 Ah Li-Ion Akku und Ladegerät. Als DCM 562 PB ohne Akku und Ladegerät.

- Akku-Kapazität:** 5,0 Ah
- Akku-Spannung:** 18 V
- Schalldruckpegel:** 80 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 1,17 dB(A)
- Schalleistungspegel:** 94 dB(A)
- Vibrationen:** 1.5 m/s²
- Vibrationen Unsicherheit K:** 3 m/s²
- Gewicht:** 3,2 kg
- Luftgeschwindigkeit:** 145 km/h
- Luftdurchsatz:** 680 m³/h

Typ	Lieferumfang	Art.Nr.
DCM 562 P1	1x 5,0 Ah Akku, Schnellladegerät	1555005
DCM 562 PB	Akku und Ladegerät nicht enthalten	1555006

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Akku Kombopack DCD710D2F

10,8 Volt XR Li-Ion Akku-Kombopack von DeWalt bestehend aus:

Akku-Bohrschrauber DCD710

- extrem kompakter und leichter Bohrschrauber mit optimal abgestimmtem 2-Gang-Getriebe für eine perfekte Kraftübertragung bei allen Bohr- und Schraubarbeiten.
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem Abschaltmoment
- zentrisch spannendes 10mm-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- optimale Maschinenkontrolle durch elektronische Motorbremse
- eine spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
- mit integrierter LED-Leuchte

und Akku-Lampe DCL508 (10,8 V)

- effiziente Leuchtausbeute dank äußerst leistungsstarker LED
- kompaktes, stoßfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse

Akku: XR Li-Ion

Akku-Kapazität: 2,0 Ah

Akku-Spannung: 10,8 V

Typ: DCD710D2F

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 400 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 1.500 min⁻¹

Schallpegel Unsicherheit K: 2,5 dB(A)

Vibrationen: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ (Bohren in Metall)

Vibrationen Unsicherheit K: $1,5 \text{ m/s}^2$

Bohrfutterspannweite: 1 – 10 mm

Bohrleistung Holz: 20 mm

Bohrleistung Metall: 10 mm

Drehmoment hart: 24 Nm

Drehmoment weich: 15 Nm

Schalldruckpegel: 65 dB(A)

Schalleistungspegel: 76 dB(A)

Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber DCD 710, Akku-Lampe DCL 508, Schnellladegerät, 2 x 10,8 V / 2,0 Ah Li-Ion-Akkus, Transportkoffer



DEWALT

Art.Nr.

1474592

DeWalt Akku Knickschrauber DCF680G2

Der äußerst kompakte und ausbalancierte Akku-Schrauber mit Rechts-/Linkslauf-Einstellung sorgt für präzise Schraubarbeiten durch ein 16-stufiges Drehmoment-Modul. Die Drehzahl ist durch eine einfache Drehbewegung des Handgelenks regulierbar. Ein Diodenring mit 2 Leistungsstarken LEDs bietet optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz. Die Akku-Kapazitätsanzeige erfolgt über 3 LEDs. Mit Schnellladefunktion.

Akku: Li-Ion

Akku-Kapazität: 1,0 Ah

Akku-Spannung: 7,2 V

Werkzeugaufnahme: 1/4 " Innensechskant

Leerlaufdrehzahl: 0 – 430 min⁻¹

Schallpegel Unsicherheit K: 3,7 dB(A)

Schalldruckpegel: 60 dB(A)

Schalleistungspegel: 71 dB(A)

Drehmoment: 4 Nm

Vibrationen: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ (Schlagloses Schrauben)

Vibrationen Unsicherheit K: $1,5 \text{ m/s}^2$

Länge: 165–245 mm

Höhe: 55–135 mm

L x H: 165 x 55 mm

Lieferumfang: 2x Li-Ion Akkus (7,2 V/1,0 Ah), Schnellladegerät, Transportkoffer

Gewicht: 0,5 kg



DEWALT

Art.Nr.

1409649

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Akku Knickschrauber-Lampen-Set DCF680G2F

Set bestehend aus dem Akku-Knickschrauber DCF680G2 und der leuchtstarken LED-Lampe DCL023N.

Der äußerst kompakte und ausbalancierte Akku-Schrauber mit Rechts-/Linkslauf-Einstellung sorgt für präzise Schraubarbeiten durch ein 16-stufiges Drehmoment-Modul. Die Drehzahl ist durch eine einfache Drehbewegung des Handgelenks regulierbar. Ein Diodenring mit 2 Leistungsstarken LEDs bietet optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz. Die Akku-Kapazitätsanzeige erfolgt über 3 LEDs. Mit Schnellladefunktion

- Akku:** Li-Ion
- Akku-Kapazität:** 1,0 Ah
- Akku-Spannung:** 7,2 V
- Werkzeugaufnahme:** 1/4 " Innensechskant
- Leerlaufdrehzahl:** 0 – 430 min¹
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3,7 dB(A)
- Schalldruckpegel:** 60 dB(A)
- Schalleistungspegel:** 71 dB(A)
- Drehmoment:** 4 Nm
- Vibrationen:** ≤2.5 m/s² (Schlagloses Schrauben)
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Länge:** 165–245 mm
- Höhe:** 55–135 mm
- L x H:** 165 x 55 mm
- Lieferumfang:** 2 x Li-Ion Akkus (7,21 V / 1,0 Ah), LED-Lampe DCL 023N, Schnellladegerät, Transportkoffer
- Gewicht:** 2,358 kg

Art.Nr.

1442104



DeWalt ToughBox Radio DWST1-75659

Neuheit (ab Mitte April lieferbar)!

Das erste Baustellen-Radio in Tough-Box-Form, mit anderen Boxen stapelbar und mit dem DeWALT Trolley kompatibel.

Die Stromversorgung erfolgt entweder per Netzanschluss (230 V) oder über alle 10,8 - 18 V XR Li-Ion Schiebe-Akkus von DeWalt. Das Radio besitzt einen 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte sowie einen USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte. Dank Bluetooth ist auch kabelloses Musik-Streaming vom Handy möglich.

- digitaler und analoger Empfang über DAB+ oder FM/AM
- Stromversorgung: 230 V oder 10,8 / 14,4 / 18 V Li-Ionen XR-Akku (Akku nicht enthalten)
- Class D Verstärker mit 40 W RMS + Digitaler Sound Processor (DSP) für optimalen Klang
- 4 Full-Range Hochtöner + 2 Subwoofer (5,25" und 6,5") für große Klang-Bandbreite von 30 Hz - 18 KHz
- IP54 Staub- und Spritzwasserschutz
- Bluetooth-kompatibel
- USB-Ladeanschluss
- AUX-Eingang 3,5 mm
- 12 FM/DAB und 6 AM Senderspeicher
- LCD-Anzeige mit allen Informationen
- integrierter Stauraum für Akku, Ladegerät und andere Geräte wie Handys, MP3-Player etc.

L x B x H: 36 x 54,5 x 15,5 cm

Lieferumfang: Stromversorgungskabel (230V), Ladekabel (Akku nicht im Lieferumfang enthalten!)

Gewicht: 7,7 kg

Art.Nr.

1600966

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt XR-Li-Ion Akku/Netz Radio DCR027

Das **Baustellenradio DCR027 von Dewalt** sorgt für störungs- und rauschfreien Empfang von digitalen und analogen Signalen. Das DAB+ und FM Stereo Radio verfügt über leistungsstarke Lautsprecher inklusive Hoch- und Tieftöner für perfekten Sound auf der Baustelle und in der Werkstatt.

Technische Merkmale des Baustellenradios DCR027:

- Stromversorgung über Netzanschluss (230 Volt) oder über alle 14,4, 18,0 und 54,0 Volt XR Li-Ion Akkus aller Ah-Klassen von DEWALT
- Ladefunktion für alle 14,4, 18,0 und 54,0 Volt XR Li-Ion Akkus aller Ah-Klassen von DeWalt
- extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexible Antenne
- integrierte Doppelsteckdosen ermöglicht parallelen Anschluß von 2 weiteren netzbetriebenen Geräten mit bis zu max. 3.680 Watt Gesamtabgabeleistung
- Tech-Box, um externe Audio-Geräte zu schützen und deponieren
- 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- max. Gesamtanschlusswert beider Zusatz-Steckdosen: 3.680 Watt

Besondere Features:

- problemlose Verbindung mit Handy oder MP3-Player alternativ auch über Bluetooth Digitaltuner mit LCD-Display sowie Stationstasten
- klare und leicht lesbare Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung Großdimensionierter Lautstärkenregler und Stationstasten für leichte Bedienbarkeit auch mit Handschuhen extra groß dimensioniert
- als Basistype (ohne Akku) optimal geeignet bei bereits vorhandenen XR-Akkus ab 14,4 Volt aller Ah-Klassen

Ladezeit (abhängig vom Akku): 40 min. bei 2,0 Ah- / 80 min. bei 4,0 Ah- / 100 min. bei 5,0 Ah / 120 min. bei 6,0 Ah- / 180 min. bei 9,0 Ah-Akkus

Spannung: 230 V

Gewicht: 6 kg

Lieferumfang: Netzanschlusskabel (2 Meter)

Art.Nr.

1673562

DeWalt Baustellenradio Akku/Netz DCR020

Kompaktes, robustes DAB(+)/FM Baustellen-Radio. Die Stromversorgung erfolgt entweder per Netzanschluss (230 V) oder über alle 10,8 - 18,0 V XR Li-Ion Schiebe-Akkus von DeWalt. Das Akku- und Netz-Radio besitzt einen 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte sowie ein 1,8 m Netzanschlusskabel. Ein integrierter USB-Anschluss ermöglicht das Aufladen externer Audio-Geräte, die in der seitlich integrierten Tech Box geschützt verstaut werden können. Das extrem robuste Gehäuse weist einen Überrollbügel, eine Kabelaufbewahrung sowie eine flexible Antenne auf.

Akku: XR Li-Ion

L x H: 240 x 245 mm

Gewicht: 2,8 kg

Lieferumfang: Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!

Art.Nr.

1450747

DeWalt Baustellenradio Akku/Netz DCR019

Kompaktes und robustes AM / FM Stereo Radio zum Empfang von analogen Signalen. Die Stromversorgung erfolgt entweder per Netzanschluss (230 V) oder über alle 10,8 - 18,0 V XR Li-Ion Schiebe-Akkus von DeWalt. Das Akku- und Netz-Radio besitzt einen 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte sowie ein 1,8 m Netzanschlusskabel. Das extrem robuste Gehäuse weist einen Überrollbügel, eine Kabelaufbewahrung sowie eine flexible Antenne auf.

Akku: XR Li-Ion

L x H: 240 x 245 mm

Gewicht: 3,3 kg

Lieferumfang: Akku nicht im Lieferumfang enthalten!

Art.Nr.

1450746



Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Netz- und Akku-Sauger DCV584L

Der 18V Netz- und Akku-Sauger DCV584L von DeWalt ist als Nass- oder Trockensauger einsetzbar. Der zertifizierte L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben ist dank Blas- und Saugvorrichtung vielseitig einsetzbar. Der auswaschbare Hepa-Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron.

Die Stromversorgung für den Sauger erfolgt über einen 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus mit 14,4 und 18,0 Volt sowie über den neuen FlexVolt-Akku mit 54,0 Volt.

Akku-Spannung / -Kapazität: 14,4 und 18,0 Volt in allen angebotenen Ah-Klassen
 Akku-Leistung: bis max.108 Wh
 Saugleistung: 954 l/min
 Schlauchdurchmesser: 32 mm

Besonderheiten:

- unkomplizierter Einsatz durch lange Laufzeit pro Akku-Ladung
- praktischer Transport und Aufbewahrung von Kabel, Schlauch und Zubehördüsen direkt am Gehäuse
- langlebiger tritt- und knickfester Gummischlauch mit 2 Meter Länge
- kompatibel mit dem Airlock-System
- sehr kompakte und leichte, aber dennoch robuste Bauweise

Aufnahmeleistung: 300 W

Schutzklasse: IPX4

Schalldruckpegel: 76 dB(A)

Schalleistungspegel: 87 dB(A)

Vibrationen: 3 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 0,6 m/s²

Behältervolumen: 7.500 ml

Lieferumfang: Gummischlauch; Fugendüse; Bodendüse; Hepa-Hochleistungsfilter (DCV 5801 H); Airlock-Adapter (DWV 9000)

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Art.Nr.

1624861



DeWalt Laser-Distanzmesser DW030PL

Laser-Entfernungsmesser im äußerst handlichen Taschenformat mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung für schnelles Messen.

- Genauigkeit: +/- 6 mm @ 9 m
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- automatische Abschaltung nach 40 Sek.
- Zoll und metrischen Abmessungen
- ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- gummierter Überzug für sicheren Halt

Messbereich: 0,5 bis 9 m

Gewicht: 0,05 kg

Lieferumfang: Laser-Distanzmesser, Lithium-Ionen Akkus, USB-Ladekabel, Handschlaufe

Art.Nr.

1707229



DeWalt Bau-Laser-Distanzmesser DW03050

Laser-Punktstrahler mit kompaktem und robustem Design für den problemlosen Einsatz auch unter rauen Arbeitsbedingungen. Er besitzt optimale Endnutzer-Funktionen, wie: Längenmessung, Flächen- und Volumenmessung, Addieren und Subtrahieren der Messungen sowohl in Meter als auch in INC und eine Abstechfunktion (Kontinuierliche Messungen ermöglichen es definierte Längen abzutragen). Mit der Pythagoras-Berechnung misst der LDM kombinierte Höhen von Wänden sowohl über als auch unter der Horizontalen.

Laser-Sichtbarkeit im Innenraum: bis 50 m

Laserklasse: 2

Gewicht: 0,433 kg

Lieferumfang: 2 x 1,5 Volt LR03 Batterien

Art.Nr.

1439282

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Entfernungsmesser DW03201-XJ

Kamera mit digitalem 4-fach Zoom und Zielsucher. DE 20 functions drive application versatility. Erstellen Sie sich eine Favoritenliste mit den am häufigsten benutzten Anwendungen. Hochauflösendes Farbdisplay, Hintergrundbeleuchtung. Kabellose Bluetooth Verbindung mit Bluetooth 4.0 (Reichweite bis zu 10m) mit "Floor Plan App."

Messgenauigkeit: +/- 1 mm
Anzahl der Strahlen: 1
Neigungssensor: ja
Reichweite: 0,05 - 200 m
Laser-Sichtbarkeit im Innenraum bis: 200 m
Stromversorgung: 2xAA (1.5V)
Stativaufnahme: ja
Typ: DW03201-XJ
Laserklasse: 2
Messbereich: 200 m
Gewicht: 0,409 kg



Art.Nr.

1611552

DeWalt Kreuzlinien-Laser DW088KPOL

Der DeWalt DW088 ist ein Kreuzlinien-Laser mit exakter, selbstnivellierender Kreuzlinienprojizierung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung bis $\pm 4^\circ$.

Der Laser ist kompatibel mit dem Detektor DE0892 für eine Reichweite bis zu 50 Meter. Die 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige sorgt für einfache Handhabung. Ein leicht positionierbarer Magnetwinkel ermöglicht die einfache Befestigung an Metallflächen.

Dank seines robusten, feuchtigkeitsgeschützten und vollgummierten Gehäuses ist der Baulaser auch für den Einsatz unter schweren Bedingungen geeignet. Im praktischen Batteriebetrieb bietet der DW088 eine Laufzeit von über 40 Stunden.

Mit dem mitgelieferten **Teleskopstab** ist ein einfaches und schnelles Montieren des Lasers zwischen Boden und Decke bis zu einer Höhe von 3,4 m möglich. Das Gerät lässt sich am Stab um 360° horizontal rotieren. Der Teleskopstab verfügt zudem über eine verstärkte Halterung und einen robusten Schließmechanismus.

Laser-Sichtbarkeit im Innenraum: bis 10 m
 Laser-Sichtbarkeit mit Detektor: 50 m
 Automatischer Nivellierungsbereich: +/- 4°
 Stativaufnahme: 1/4"

Laserklasse: 2
Schutzart: IP 54
Messtoleranz: $\pm 0,3$ mm/ m
Gewicht: 460 g
Lieferumfang: Teleskopstab DE0882, 3 x LR 6 Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer



Art.Nr.

1288922

DeWalt Kreuzlinienlaser DCE088D1G

Neue Generation präziser und robuster Laser für den universellen Einsatz
 Der selbstnivellierende Kreuzlinienlaser projiziert eine horizontale und eine vertikale Linie. Manueller Modus ab 4° (Blinkmodus). Inklusive 10,8 Volt / 2Ah XR-Akku. Ein permanenter Pulsmodus erlaubt die Arbeit mit einem Empfänger (optionales Zubehör). Der DeWalt Laser ist dank magnetgedämpftem Pendel ideal für den Alltagseinsatz geeignet. Mit integrierter Wandhalterung mit 1/4" und 5/8" Stativgewinde.

Arbeitsbereich: 30M (60M mit Empfänger)
 Nivelliergenauigkeit: +/- 3mm/10mm
 Anzahl der Strahlen: 2
 Laser-Sichtbarkeit ohne/mit Detektor: 30 m / 60 m
 Automatischer Nivellierungsbereich: bis 4°
 Stromversorgung: 10,8 V Li-Ionen XR-Akku
 Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"

Laserklasse: 2
Schutzart: IP 65
B x T x H: 450 x 317 x 155 mm
Gewicht: 4,0 kg
Lieferumfang: Inkl. Wandhaltung, Akku 10,8 V / 2,0 Ah, Ladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer



Art.Nr.

1588070

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Multilinienlaser DCE089D1G

Neue Generation präziser und robuster Laser für den universellen Einsatz
Der selbstnivellierende 3x360° Linienlaser projiziert eine horizontale und zwei vertikale Linien. Manueller Modus ab 4° (Blinkmodus). Inklusive 10,8 Volt / 2Ah XR-Akku. Ein permanenter Pulsmodus erlaubt die Arbeit mit einem Empfänger (optionales Zubehör).

Der DeWalt Laser ist dank magnetgedämpftem Pendel ideal für den Alltagseinsatz geeignet.

Mit integrierter Wandhalterung mit 1/4" und 5/8" Stativgewinde.

Arbeitsbereich: 30M (60M mit Empfänger)

Nivelliergenauigkeit: +/-3mm/10mm

Anzahl der Strahlen: 3

Laser-Sichtbarkeit ohne/mit Detektor: 30 m / 60 m

Automatischer Nivellierungsbereich: bis 4°

Stromversorgung: 10,8 V Li-Ionen XR-Akku

Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 65

B x T x H: 450 x 317 x 155 mm

Gewicht: 4,3 kg

Lieferumfang: inkl. Wandhalterung, Akku 10,8 V / 2,0 Ah, Ladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille und Transportkoffer

Art.Nr.

1588071

DeWalt Akku Rotationslaser mit Doppel-Lot DCE079D1G

Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse. Wasser- und staubgeschützt (Schutzklasse IP67). Reichweite 76M / 600M (mit Empfänger). Drei grüne Strahlen – bis zu viermal sichtbarer. Vollautomatische horizontale und vertikale Selbstnivellierung (Lot auf- und ab-wärts). Einfache Bedienung sowie extra lange Laufzeiten durch 18,0 Volt XR-Akku.

Nivelliergenauigkeit: +/-1,5 mm@30 m

Laser-Sichtbarkeit im Innenraum: bis 76 - 600 m

Max. Arbeitsradius mit elektronischen Empfänger: 76 - 600 m

Manuelle Ausrichtung: bis ±10°

Stromversorgung: 18 V

Stativaufnahme: Ja

Laserklasse: 2

Gewicht: 8,066 kg

Lieferumfang: Inkl. Akku, System-Schnellladegerät, elektronischer Empfänger, Fernbedienung, Zieltafel, Laserbrille, Wandhalterung und TSTAK-Box VI

Art.Nr.

1673554

DeWalt Aluminium-Stativ DE0736-XJ

Leichte und robuste Alu-Konstruktion mit 5/8"-Aufnahme, schnell und problemlos aufbaubar und von 1,07 - 1,73 mm höhenverstellbar. Hohe Standfestigkeit, auch auf weichem Untergrund.

Gewicht: 5,5 kg

Art.Nr.

269452



Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Bohrmaschine D21441

Neuentwickelter Hochleistungsmotor mit optimal abgestimmtem Zweigang-Getriebe; 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter ermöglicht schnellen und problemlosen Werkzeugwechsel; aktiver Schutz für Anwender und Maschine durch Sicherheitskupplung; ergonomisch gummierter Handgriff garantiert sicheres und vibrationsgedämpftes Arbeiten; hohe Lebensdauer durch schrägverzahntes Getriebe; größere Robustheit durch zusätzliche Führung der Ankerwelle sowie verstärkte Zwischenwelle.

Werkzeugaufnahme: 1/2" x 20 UNF

Aufnahmeleistung: 770 W

Schalldruckpegel: 89 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 94 dB(A)

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 1.100 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.700 min⁻¹

Vibrationen: 3.5 m/s² (Bohren in Metall)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Bohrleistung Holz: 35 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

Drehmoment: 20 Nm

L x H: 352 x 199 mm

Verwendung: für den Fahrzeugbau, die Werkstatt und die metallverarbeitende Industrie

Lieferumfang: Bohrmaschine, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag



Art.Nr.

702633

DeWalt Bohrmaschine DW246

Eingang-Bohrmaschine; Motor mit hohen Überlastreserven gewährleistet zuverlässigen Dauereinsatz; Schnellspann-Bohrfutter mit Spindelarrretierung garantiert schnellen und einfachen Werkzeugwechsel; sehr hohes Drehmoment; präzises, schrägverzahntes Getriebe in robustem Metallgehäuse; gummierter Handgriff und Schalter für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten; doppelte Kabelklemmen verhindern Beschädigungen des Kabels.

Werkzeugaufnahme: 1/2" x 20 UNF

Aufnahmeleistung: 701 W

Schalldruckpegel: 86 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 92 dB(A)

Leerlaufdrehzahl: 0 – 600 min⁻¹

Vibrationen: ≤2.5 m/s² (Bohren in Metall)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Bohrleistung Holz: 35 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

Drehmoment: 57,3 Nm

L x H: 310 x 195 mm

Verwendung: optimal einsetzbar im Stahlbau, Schiffsbau sowie im Holzverarbeitenden Gewerbe

Lieferumfang: Bohrmaschine, Zusatzhandgriff



Art.Nr.

218619

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Schlagbohrmaschine DWD524KS

2-Gang-Maschine mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung; innovativer Einstellungsring für einfachen Wechsel zwischen den Gängen und Betriebsfunktionen; Motor mit hohen Überlastreserven gewährleistet zuverlässigen Dauereinsatz; mechanische Kupplung für maximale Arbeitssicherheit; robustes Vollmetall-Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarrretierung; hochwertiger, ergonomisch gummierter Zusatzhandgriff aus Vollmetall; hohe Lebensdauer durch robustes Metall-Getriebegehäuse.

Werkzeugaufnahme: 1/2" x 20 UNF

Aufnahmeleistung: 1.100 W

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 1.250 min¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 3.500 min¹

Leerlaufschlagzahl: 0 – 56.000 min¹

Schalldruckpegel: 95 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 106 dB(A)

Vibrationen: 5.5 m/s² (Bohren in Metall)

Vibrationen Unsicherheit K: 4,3 m/s²

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Bohrleistung Holz: 40 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

Bohrleistung Stein: 22 mm

L x H: 370 x 210 mm

Gewicht: 4,8 kg

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Art.Nr.

1248464



DeWalt Kombihammer D25134K

Der DeWalt SDS-plus Kombihammer D25134K ist ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 26 mm. Mittels Drehstopp sind ebenso leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton möglich. Mit dem abschaltbaren Hammerwerk bohren Sie auch problemlos in Holz, Stahl, etc.

Sehr hohen Bohrfortschritt garantiert das optimal abgestimmte elektropneumatische Hammerwerk. Das vollsynchronisierte Getriebe sorgt dabei für eine sehr hohe Standzeit der Maschine.

Dreh- und Schlagzahl lassen sich elektronisch einstellen. Ein neuartiges Versiegelungssystem bietet maximalen Staubschutz. Die Sicherheitskupplung schützt aktiv Anwender und Maschine. Für optimale Handhabung sorgen die ergonomisch gummierten Griffbereiche sowie die äußerst kompakte und robuste Bauweise.

Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Einzelschlagstärke: 2,8 J

Aufnahmeleistung: 800 W

Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.500 min¹

Leerlaufschlagzahl: 0 – 5.540 min¹

Schalldruckpegel: 89 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3,8 dB(A)

Schalleistungspegel: 100,1 dB(A)

Vibrationen: Hand/Arm Vibration: 15,7 m/s², Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 14,3 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrleistung Holz: 30 mm

Bohrleistung Metall: 13 mm

Bohrleistung Beton: 26 mm

Bohrleistung Bohrkronen: 65 mm

L x B x H: 355 x 75 x 210 mm

Lieferumfang: 13 mm Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, TSTAK Box

Art.Nr.

1539023

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt SDS-max Kombihammer D25481K

Sehr schneller Bohrfortschritt durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus. Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff. Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.

Werkzeugaufnahme: SDS-max
Einzelschlagstärke: 6,1 J
Aufnahmeleistung: 1.050 W
Leerlaufschlagzahl: 3.150 min⁻¹
Schalldruckpegel: 96 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalleistungspegel: 107 dB(A)
Vibrationen: Traxial 9.4m/s² (Beton)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Bohrleistung Beton: 40 mm
Bohrleistung Bohrkronen: 100 mm
Bohrleistung Durchbruchbohrer: 65 mm
L x B x H: 453 x 108 x 263 mm
Lieferumfang: Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer



Art.Nr.

1656464

DeWalt SDS-max Kombihammer D25722K-QS

Auf schnellen Bohrfortschritt ausgelegtes Hammerwerk. Effiziente Vibrationsreduzierung (AVC) durch federgelagertes Ausgleichsgewicht sowie entkoppelten Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus. Einzigartige 2-Stufen-Kupplung (CTC) mit Auslösung bei 40 und 80 Nm für max. Sicherheit bei Bohrarbeiten mit unterschiedlichem Durchmesser.

Einzelschlagstärke: 11 J
Lastdrehzahl: 137 – 275 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl: 1.260 – 2.520 min⁻¹
Schalldruckpegel: 95 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalleistungspegel: 106 dB(A)
Vibrationen: 6.9 m/s Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Vibrationswert: 7,5 m/s²
Bohrleistung Beton: 48 mm
Bohrleistung Bohrkronen: 125 mm
Bohrleistung Durchbruchbohrer: 80 mm
Lieferumfang: Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer



Art.Nr.

1442010

DeWalt SDS-max Meißelhammer D25810K

Sehr hohe Schlagkraft durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus. Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff. Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse.

Werkzeugaufnahme: SDS-max
Aufnahmeleistung: 1.050 W
Einzelschlagstärke: 7,1 J
Leerlaufschlagzahl: 3.150 min⁻¹
Schalldruckpegel: 94 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalleistungspegel: 105 dB(A)
Vibrationen: 8.5 m/s² (Triaxiale Vibrationsstärke Meißeln)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
L x B x H: 462 x 108 x 263 mm
Lieferumfang: Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer



Art.Nr.

1656465

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Sechskant Abbruchhammer D25960K

maximale Produktivität durch optimale Leistung und minimale Vibration; effiziente Vibrationsreduzierung (AVC) durch entkoppelten Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus; unproblematischer Dauereinsatz durch sehr lange Wartungsintervalle; robustes Design und Verarbeitung für eine sehr hohe Lebensdauer; leichte Handhabung und kontrollierter Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf.

- Werkzeugaufnahme:** 28 mm Innensechskant
- Aufnahmeleistung:** 1.600 W
- Einzel Schlagstärke:** 35 J
- Leerlaufschlagzahl:** 0 – 1.450 min⁻¹
- Schalldruckpegel:** 91 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)
- Schalleistungspegel:** 104 dB(A)
- Vibrationen:** 6.8 m/s² (Meißeln mit Bügelgriff)
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- L x H:** 795 x 260 mm
- Lieferumfang:** Spitzmeißel, Multipositions-Zusatzhandgriff, Transportkoffer mit Rollen

Art.Nr.
1289702



DeWalt Abbruchhammer D25981K

Übergroßer Hammermechanismus liefert ein Maximum an Robustheit und Schlagenergie. 2.100 Watt Motor bietet eine nie dagewesene Leistung. Hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise mit Stahlelementen.

Servicefreundlich durch modularen Aufbau.

- Werkzeugaufnahme:** 28 mm Sechskant
- Einzel Schlagstärke:** 62 J
- Typ:** D25981K-QS
- Aufnahmeleistung:** 2.100 W
- Abgabeleistung:** 1.200 W
- Schalldruckpegel:** 94 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)
- Schalleistungspegel:** 105 dB(A)
- Leerlaufschlagzahl:** 960 min⁻¹
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Vibrationswert:** 4,8 m/s²
- L x B x H:** 780 x 162 x 620 mm
- Lieferumfang:** Spitzmeißel, Transportkarre

Art.Nr.
1673548



DeWalt Nass- und Trockensauger DWV902MKIT

Antrag und Anforderungen finden Sie unten unter Downloads. Solange Fördermittel reichen!

Das innovative 2-Filter-System des Industrie Nass- und Trockensaugers ermöglicht eine konstant hohe Saugleistung und erzielt somit optimale Absaugergebnisse, auch bei feinsten Beton- und Holzstäuben. Die automatische Filterreinigung erfolgt im 15-Sekunden-Rythmus. Ein akustischer Alarm warnt bei Saugkraftabfall. Die Synchronüberwachung mit 15-Sekunden-Ausschaltverzögerung sorgt für eine restlose Aufsaugung aller Arbeitsabfälle. Der DWV902M besitzt eine elektronische Saugkraftregulierung sowie eine integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung. Ein Teleskophandgriff sowie große Rollen am Sauger vereinfachen den Transport auf jeder Baustelle.

- Aufnahmeleistung:** 1.400 W
- Luftdurchsatz:** 4.080 l/min
- Schalleistungspegel:** 75 dB(A)
- Unterdruck max.:** 21 kPa
- Anschluss Schlauch:** 32 mm
- Länge Schlauch:** 4,6 m
- Behältervolumen:** 35 l
- Verwendung:** für Trocken- und Nassanwendungen, insbesondere geeignet für Quarz- und Hartholzstäube >0.1 mg/m³
- Lieferumfang:** 32 mm Saugschlauch (4,6 m lang), AirLock Adapter, Stufenadapter, 1x Staubsack, 5x Fleece-Staubbeutel, Bodenreinigungs-Set DE 7901

Art.Nr.
1419031

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Elektronik-Winkelschleifer DWE4257KT

Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung. Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung erhöht die Lebensdauer des Motors. Spezielle Jetstream-Kühlufführung schützt den Motor wirkungsvoll vor abrasiven Staubpartikeln. Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten. Überlastschutz verhindert ein Durchbrennen des Motors durch Abschalten bei Überlastbetrieb. Werkzeugloser Wechsel des Einsatzwerkzeugs durch Schnellspannflansch. Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung. Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit. Elektronische Kupplung für erhöhte Sicherheit des Anwenders. Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall. Drehzahlkonstanthaltung für gleichbleibende Drehzahlen - auch unter Last. Beton-Oberflächen-Set inklusive 125mm Staubabsaughaube, Bügelhandgriff und Diamant-Topfscheibe.

Werkzeugaufnahme: M 14

Aufnahmeleistung: 1.500 W

Leerlaufdrehzahl: 2.800 – 10.000 min¹

Schalldruckpegel: 92 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 103 dB(A)

Scheibendurchmesser: 125 mm

Vibrationen: 8,3 m/s² (Triaxiale Vibrationsstärke Oberflächenschleifen)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Lieferumfang: Schnellspannflansch, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Bügelhandgriff, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, EXTREM Diamant-Topfscheibe, Staubhaube zum Schleifen 115 mm / 125 mm, T STAK-Box II

Gewicht: 6 kg

Art.Nr.
1673570



DEWALT

DeWalt Winkelschleifer DWE4217

Der DeWalt Winkelschleifer D28498 besitzt einen optimal geschützten Motor mit gepanzelter Wicklung. Optimaler Schutz für Anwender und Maschine wird durch eine mechanische sowie elektronische Sicherheitskupplung gewährleistet. Ein Nullspannungsschalter verhindert zudem ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall.

Der elektronische Sanftanlauf bietet maximale Maschinenkontrolle. Der Winkelschleifer verfügt außerdem über einen Arretierschalter für Dauerbetrieb, eine werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung sowie eine Spindel-arretierung.

Werkzeugaufnahme: M 14

Aufnahmeleistung: 1.200 W

Leerlaufdrehzahl: 11.000 min¹

Schalldruckpegel: 92 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 103 dB(A)

Scheibendurchmesser: 125 mm

Vibrationen: Triaxiale Vibration (Oberflächenschleifen) 8,3 m/s², Triaxiale Vibration (Sandschleifen) ≤ 2,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Lieferumfang: Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Gewicht: 2,4 kg

Art.Nr.
1540860



DEWALT

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Winkelschleifer DWE4057

Der kompakte Einhand-Winkelschleifer DWE4057 von DeWalt eignet sich dank seines sehr geringen Gehäuse-durchmessers und des flachen Getriebegehäuses problemlos zum Einsatz bei eingegengten Platzverhältnissen. Für Sicherheit sorgt ein Wiederanlaufschutz-Sicherheitsschalter, gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach einem Spannungsausfall.

Ein elektronischer Sanftanlauf verhindert zudem ein ruckartiges Anlaufen der Maschine. Den Motor schützt zusätzlich eine mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung vor Staubpartikeln. Beim DeWalt Winkelschleifer DWE4057 gewährleistet eine einteilige, von nur einer Schraube gehaltene Endkappe, sowie neu entwickelte Kohlebürstenhalte einen einfachen Service und eine höhere Kohlebürstenstandzeit.

Besondere Features:

- 100% Kugellagerung des Getriebes zur Erhöhung der Laufruhe und Lebensdauer
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Optimal positionierte Spindelarrretierung
- Luftleitblech zur besseren Kühlung und zum Schutz vor abrasiven Staubpartikeln

Werkzeugaufnahme: M14

Aufnahmeleistung: 800 W

Leerlaufdrehzahl: 11,800 min⁻¹

Scheibendurchmesser: 125 mm

Schalldruckpegel: 91 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 101 dB(A)

Vibrationen: 9,4 m/s² Triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

L x H: 270 x 80 mm

Gewicht: 1,8 kg

Art.Nr.

1600954

DeWalt Elektronik-Winkelschleifer DWE4257

Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten. Elektro-mechanische Kupplung für erhöhte Sicherheit des Anwenders. Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall.

Werkzeugaufnahme: M 14

Aufnahmeleistung: 1.500 W

Leerlaufdrehzahl: 2.800 – 10.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 92 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 103 dB(A)

Vibrationen: 8.3 m/s² (Triaxiale Vibrationsstärke Schleifen)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

L x H: 315 x 95 mm

Lieferumfang: Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannmutter, Spannflansch, Montagewerkzeug

Gewicht: 3,346 kg

Art.Nr.

1673571



Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Winkelschleifer D28498

Der DeWalt Winkelschleifer D28498 besitzt einen optimal geschützten Motor mit gepanzelter Wicklung. Optimaler Schutz für Anwender und Maschine wird durch eine mechanische sowie elektronische Sicherheitskupplung gewährleistet. Ein Nullspannungsschalter verhindert zudem ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall.

Der elektronische Sanftanlauf bietet maximale Maschinenkontrolle. Der Winkelschleifer verfügt außerdem über einen Arretierschalter für Dauerbetrieb, eine werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung sowie eine Spindel-arretierung.

Werkzeugaufnahme: M 14

Aufnahmeleistung: 2.400 W

Leerlaufdrehzahl: 6.500 min⁻¹

Schalldruckpegel: 92 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 103 dB(A)

Scheibendurchmesser: 230 mm

Vibrationen: 7.6 m/s² (Oberflächenschleifen) / 4 m/s² (Sandschleifen)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Lieferumfang: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Gewicht: 7,50 kg



Art.Nr.

1248440

DeWalt Winkelschleifer-Set DWE494TWIN-QS

Winkelschleifer Doppelpack bestehend aus:

230 mm Winkelschleifer DWE 494

Arretierschalter für Dauerbetrieb, Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall, maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf, werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung, optimal positionierte Spindel-arretierung.

- Aufnahmeleistung: 2200 W
- Leerlaufdrehzahl: 6600 U/min
- Schalldruckpegel: 94 dB(A)
- Schalleistungspegel: 104 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
- Vibrationen: 7.1 m/s² (Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen)
- Vibrationen Unsicherheit K: 1.5 m/s²

125 mm Winkelschleifer DWE 4157

Kompakt mit geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse, werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung, spezielle Kühlluftführung zum Schutz des Motors, optimal positionierte Spindel-arretierung.

- Aufnahmeleistung: 900 W
- Leerlaufdrehzahl: 11800 U/min
- Schalldruckpegel: 90 dB(A)
- Schalleistungspegel: 101 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K: 5 dB(A)
- Vibrationen: 7.9 m/s² (Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen)
- Vibrationen Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Typ: DWE494TWIN-QS

Werkzeugaufnahme: M 14

Lieferumfang: 2x Schutzhaube, 2x Zusatzhandgriff, Transportkoffer



Art.Nr.

1673604

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Alligator Spezialsäge DWE396

Antrag und Anforderungen finden Sie unten unter Downloads. Solange Fördermittel reichen!

Die DeWalt DWE396 ist eine 295 mm-Spezialsäge mit langlebigem Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen und einem vibrationsarmen, rückschlagfreien Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden. Das verwindungssteife Schwert liefert einen akkuraten Schnitt und ist auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet. Mit dem Sägeblatt-Wechselsystem und dem Blattwechsel-Schlüssel direkt am Gerät lässt sich das Sägeblatt schnell und einfach wechseln. Dank der integrierten Endklammer kann das ganze Schwert durch den Schnitt gezogen werden. Die Säge ist mit einem robusten, langlebigen Aluminium-Gehäuse mit vollgummierten Griffen sowie einem Anschluss zur Staubabsaugung ausgestattet.

Typ: DWE396

Aufnahmeleistung: 1.600 W

Hublänge: 40 mm

Leerlaufhubzahl: 3.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 95 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 5,6 dB(A)

Schalleistungspegel: 104 dB(A)

Schnittlänge: 295 mm

Vibrationen: 5.4 m/s² (Sägen von Porenbeton)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Länge Kabel: 4 m

Verwendung: Porenbeton Festigkeitsklassen PPW 2, 4 und 6; Gips- und Yali-Steine

Lieferumfang: HM-Sägeblattsatz DT2973 für Porenbeton, Inbusschlüssel

Gewicht: 5,30 kg

Art.Nr.

1375042



DeWalt Alligator Spezialsäge DWE397

Antrag und Anforderungen finden Sie unten unter Downloads. Solange Fördermittel reichen!

Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen; vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden; verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet; einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem, Blattwechsel-Schlüssel am Gerät; integrierte Endklammer, das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden; vollgummierte Griffe; Anschluss für Staubabsaugung.

Aufnahmeleistung: 1.700 W

Hublänge: 40 mm

Leerlaufhubzahl: 3.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 95 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 5,6 dB(A)

Schalleistungspegel: 104 dB(A)

Schnittlänge: 430 mm

Vibrationen: 5.4 m/s² (Sägen von Hochlochziegeln)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Länge Kabel: 4 m

Verwendung: HI-Ziegel bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²

Lieferumfang: HM-Sägeblattsatz, Sägeblattschutz, Inbusschlüssel

Gewicht: 5,50 kg

Art.Nr.

1375043

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Alligator Spezialsäge DWE398

Antrag und Anforderungen finden Sie unten unter Downloads. Solange Fördermittel reichen!

Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen; vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden; verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet; einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem, Blattwechsel-Schlüssel am Gerät; integrierte Endklammer, das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden; vollgummierte Griffe; Anschluss für Staubabsaugung.

Aufnahmeleistung: 1.700 W

Hublänge: 40 mm

Leerlaufhubzahl: 3.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 95 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 5,6 dB(A)

Schalleistungspegel: 104 dB(A)

Schnittlänge: 430 mm

Vibrationen: 5.4 m/s² (Sägen von Hochlochziegeln)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Länge Kabel: 4 m

Verwendung: HI-Ziegeln bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²

Lieferumfang: Spezialsäge, HM-Sägeblattsatz, Sägeblattschutz, Inbusschlüssel

Gewicht: 5,5 kg



Art.Nr.

1375044

DeWalt Alligator Spezialsäge DWE399

Antrag und Anforderungen finden Sie unten unter Downloads. Solange Fördermittel reichen!

Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen; vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden; verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet; einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem, Blattwechsel-Schlüssel am Gerät; integrierte Endklammer, das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden; vollgummierte Griffe; Anschluss für Staubabsaugung.

Typ: DWE399

Aufnahmeleistung: 1.700 W

Hublänge: 40 mm

Leerlaufhubzahl: 3.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 95 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 5,6 dB(A)

Schalleistungspegel: 104 dB(A)

Schnittlänge: 430 mm

Vibrationen: 5.4 m/s² (Sägen von Porenbeton)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Länge Kabel: 4 m

Verwendung: Porenbeton Festigkeitsklassen PPW 2, 4 und 6; Gips- und Yali-Steine

Lieferumfang: Spezialsäge, HM-Sägeblattsatz, Sägeblattschutz, Inbusschlüssel

Gewicht: 5,5 kg



Art.Nr.

1375045

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Pendelhubstichsäge DW333KT

Die DeWalt Pendelhubstichsäge ist durch das ausgewuchtete Hubstangenantriebssystem und dem gummiertem Gehäuse besonders vibrationsarm. Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und leicht dank des innovativen, werkzeuglosen Schnellwechselsystems. Die dreistufige Pendelhubsteuerung sorgt für saubere Schnittergebnisse bei allen Anwendungen. Der Sägeschuh ist beidseitig auf Gehrung bis 45° werkzeuglos einstellbar. Die Vollwellenelektronik garantiert eine konstante Schnittgeschwindigkeit bei allen Anwendungen. Für materialgerechte Anwendungen ist die Hubzahlvorwahl über ein Rändelrad einstellbar.

- Aufnahmeleistung:** 701 W
- Hublänge:** 26 mm
- Leerlaufhubzahl:** 800 – 3.100 min¹
- Schalldruckpegel:** 87 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 2,8 dB(A)
- Schalleistungspegel:** 98 dB(A)
- Vibrationen:** 7,5 m/s² (Sägen von Holz)
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Neigung:** 45 °
- Schnitttiefe Holz:** 130 mm
- Schnitttiefe Stahl:** 12 mm
- Schnitttiefe Metall:** 30 mm
- L x H:** 265 x 210 mm
- Lieferumfang:** Stichsägeblatt, Absaugadapter, TSTAK Box II (440 x 332 x 184 mm)
- Gewicht:** 2,8 kg

Art.Nr.
1375342



DeWalt Exzentrerschleifer DWE6423

Kraftvoller 280 Watt Exzentrerschleifer. Perform & Protect: extrem niedrige Vibrationen, effektive Staubabsaugung, AirLock-kompatibel. Ergonomisches Design und großflächige Gummierungen für ermüdungsarmes Arbeiten. Staubgeschützer Schalte rund Getriebegehäuse für lange Lebensdauer. Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung ermöglichen materialgerechte Anpassung der Schleifbewegungen. Hohe Lebensdauer durch speziellen Staubschutz von Schalter und Kugellager. Niedrige und kompakte Bauweise für ideales Handling. Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System.

- Schwingkreis:** 2,6 mm
- Schleifpapiermaße:** 125 mm
- Aufnahmeleistung:** 280 W
- Schalldruckpegel:** 80 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)
- Schalleistungspegel:** 91 dB(A)
- Schwingungen:** 8.000 – 20.000 min¹
- Vibrationen:** 2,5 m/s² (Triaxiale Vibrationsstärke)
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- L x H:** 170 x 140 mm
- Lieferumfang:** Staubfangbehälter
- Gewicht:** 1,634 kg

Art.Nr.
1600960



DeWalt Bandschleifer DWP352VS

Elektronische Regulierung der Bandgeschwindigkeit ermöglicht perfekt bearbeitete Oberflächen auch bei temperaturempfindlichen Materialien. Feinjustierbare Bänderstellung für präzisen Bandlauf. Ergonomischer Zusatzhandgriff für zusätzliche Maschinenkontrolle. Effektive Absaugung über integrierten Staubfangsack oder externes Absaugsystem.

- Bandmaße (Breite x Länge):** 75 x 533 mm
- Schleiffläche:** 75 x 140 mm
- Bandgeschwindigkeit:** 270 – 440 m/min
- Aufnahmeleistung:** 1.010 W
- Schalldruckpegel:** 92 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3,2 dB(A)
- Schalleistungspegel:** 103 dB(A)
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Vibrationswert:** 2,5 m/s²
- L x H:** 280 x 150 mm
- Lieferumfang:** Staubfangsack, Schleifband Airlock Adapter
- Gewicht:** 5,8 kg

Art.Nr.
1555025

DEWALT

XR FLEXVOLT

54 V  18 V

MEHR POWER MIT 54 VOLT

DEWALT – das ist das neue Maximum an ultimativer Akku-Leistung. Erledige Deinen Job schneller, voller Power – ohne Kabel. Vielseitig einsetzbar für jede Arbeit für jedes Gewerk.

Zudem sind die rückwärtskompatiblen XR FLEXVOLT Akkus auch in fast allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-System einsetzbar und bieten hier bis zu 9 Ah Laufzeit!

Elektrowerkzeuge

DCH481

SDS-max
Kombihammer
(40 mm)

6,1 Joule
Einzelschlag-
energie



DCS397

Speziialsäge
"Alligator"



54 V System-
Schnellladegeräte



DCB118

DCB132

XR FLEXVOLT
Akkus



DCB546
bis max. 6 Ah

DCB547
bis max. 9 Ah

TESTEN UND ÜBERZEUGEN:

Mehr Produkt-Informationen und perfekt abgestimmtes Zubehör zu unseren XR FLEXVOLT Maschinen erhältst du bei deinem BayWa-Partner vor Ort!



WELTWEIT ERSTE HYBRID-PANEELSÄGE

Antrieb über 230 Volt Netz-Adapter (DCB500) oder 2 x XR FLEXVOLT Akku. Ideal in Werkstatt und auf Montage.



www.DEWALT.com

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt oszillierendes Multifunktions-Werkzeug DWE315KT

300 Watt oszillierendes Multifunktions-Werkzeug inklusive Zubehör. Das Gerät weist eine herausragende Gehäuse-/Griffergonomie auf. Das Zubehör lässt sich schnell und werkzeuglos auswechseln. Mit dem feststellbaren Gasgebschalter sind Geschwindigkeit von 0 - 22.000 min⁻¹ stufenlos regelbar.

- Oszillationswinkel:** 1,6°
- Abgabeleistung:** 300 W
- Schalldruckpegel:** 86 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)
- Schallleistungspegel:** 97 dB(A)
- Vibrationen:** 16.1 m/s²
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²

Lieferumfang: Multitool, Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K60 und K120, 9 Schleifblätter K240, Sägeblatt für Holz mit Nägeln, fester Spachtel, Segmentsägeblatt, Hartmetallsegmentsägeblatt, Detailsägeblatt, Tauchsägeblatt, zubehöradapter, Staubabsaugung, tiefenanschlag, Innensechskantschlüssel, TSTAK-Box II
Gewicht: 1,5 kg

Art.Nr.
1425231



DeWalt Oberfräse DW622KT

Kraftvolle, aber dennoch kompakte Oberfräse mit Werkzeugaufnahme für 8 mm- und 12 mm Fräser für äußerst vielseitigen Einsatz. Vollwellen-Elektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild aufgrund stabiler Fräsdrehzahl auch unter Last. Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen. Sanftanlauf verhindert ein Verlaufen der Maschine beim Start. Innovative Absaugung direkt durch die Fräskorbsäule für nahezu staubfreies Arbeiten. Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung. Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel.

- max. Fräserdurchmesser:** 36 mm
- Werkzeugaufnahme:** 6 – 12.7 mm
- Aufnahmeleistung:** 1.400 W
- Hubhöhe:** 55 mm
- Leerlaufdrehzahl:** 8.000 – 24.000 min⁻¹
- Lieferumfang:** Parallelanschlag mit Feineinstellung, Absaugadapter, Spannzangen (8 mm / 12 mm), Führungshülse (24 mm), T STAK BOX VI
- Gewicht:** 6,1 kg

Art.Nr.
1541764



DeWalt Oberfräse Set DW615KXT

Beste Handhabung durch leichte und kompakte Bauweise sowie einer in allen Arbeitspositionen freien Sicht auf den Fräser. Fräskorbführung im hochwertigen Alu-Druckguß-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen. Vollwellen-Elektronik mit Drehzahlkonstant-Elektronik garantiert einheitliches Fräsbild aufgrund stabiler Fräsdrehzahl auch unter Last. Elektronischer Sanftanlauf garantiert ein ruckfreies Anlaufen der Maschine. Dreistufiger Revolveranschlag garantiert präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit. Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel. Effiziente Staubabsaugung über Staubfangsack oder angeschlossenes Absaugsystem.

- max. Fräserdurchmesser:** 30 mm
- Werkzeugaufnahme:** 6 – 8 mm
- Aufnahmeleistung:** 900 W
- Hubhöhe:** 35 mm
- Leerlaufdrehzahl:** 8.000 – 24.000 min⁻¹
- Lieferumfang:** Parallelanschlag und 2 Führungsstangen, Führungshülse (17 mm), Staubabsaugungs-Set, Spannzange (8 mm), Absaugungs-Set, 12-tlg. Fräser-Set DR9992, TSTAK Box I und III
- Gewicht:** 2,9 kg

Art.Nr.
1375348

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Handkreissäge DWE575K

Die DeWalt Handkreissäge besitzt eine Skala für eine genaue Tiefeneinstellung bis zu 67 mm. Der durchzugsstarke 1.600 Watt Hochleistungsmotor bietet eine perfekte Schnittleistung. Der Zusatzhandgriff dient dem sicheren Arbeiten. Der integrierte und effiziente Anschluss für die Staubabsaugung minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel. Die DWE575K ist direkt kompatibel mit dem DeWalt AirLock System für einfache, schnelle und sichere Verbindung mit dem Saugschlauch.

Aufnahmeleistung: 1.600 W
Ø Sägeblatt: 190 mm
Sägeblattbohrung: 30 mm
Zahngeometrie: 24 ZpZ HM
Leerlaufdrehzahl: 0 – 5.200 min⁻¹
Schalldruckpegel: 88 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalleistungspegel: 99 dB(A)
Vibrationen: ≤ 2,5 m/s² (Schneiden von Holz)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Neigung: 57 °
Schnitttiefe 45 Grad: 49 mm
Schnitttiefe 90 Grad: 67 mm
Lieferumfang: Handkreissäge, 24 Zahn HM-Sägeblatt (DT10304), Parallelanschlag, Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung, Transportkoffer
Gewicht: 7,53 kg



DEWALT

Art.Nr.

1381539

DeWalt Handkreissäge DWE576K

Skala für genaue Tiefeneinstellung bis zu 61 mm. Durchzugsstarker 1.600 Watt Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung. Direkt auf Führungsschiene von DeWalt einsetzbar durch speziell konstruierten Sägeschuh. Variable Winkeleinstellung bis zu 57 °. Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten. Integrierte und effizienter Anschluss für die Staubabsaugung minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel. Direkt kompatibel mit dem DeWalt AirLock System für einfache, schnelle und sichere Verbindung mit dem Saugschlauch.

Aufnahmeleistung: 1.600 W
Ø Sägeblatt: 190 mm
Sägeblattbohrung: 30 mm
Leerlaufdrehzahl: 5.200 min⁻¹
Neigung: 57 °
Schnitttiefe: 57 mm
Schnitttiefe 45 Grad: 39 mm
Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt (DT10304), Parallelanschlag, Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung, Transportkoffer
Gewicht: 7,946 kg



DEWALT

Art.Nr.

1534225

DeWalt Tauchkreissaegenset DWS520KTR

Einzigartiger Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei gleich bleibender, jederzeit ergonomisch optimaler Handposition. Integrierter Rückschlagstopp verhindert ein Rückstoßen der Säge beim Eintauchen und erleichtert die Maschinenführung. Variable Schnittgeschwindigkeit für materialgerechte Arbeiten. Werkzeuglos einstellbare Feststellschrauben für präzise und spielfreie Führung der Säge beim Einsatz mit Führungsschienen. Effiziente Staubabsaugung in Verbindung mit externem Absaugsystem. Äußerst flache Schutzhaube ermöglicht randnahe Arbeiten. Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel. Ideal für den Einsatz mit dem DEWALT Führungsschienen-System.

Neigungseinstellung: 0-47 °
Max. Schnitttiefe bei 90°: 59 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° mit Führungsschiene: 55 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°: 44 mm
Max. Schnitttiefe bei 45° mit Führungsschiene: 40 mm

Aufnahmeleistung: 1.300 W
Ø Sägeblatt: 165 mm
Leerlaufdrehzahl: 1.750 – 4.000 min⁻¹
Lieferumfang: 48 Zahn HM-Sägeblatt, T-STAK-Box VI, 1.500mm-Führungsschiene
Gewicht: 8,46 kg



DEWALT

Art.Nr.

1541769

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Paneelsäge DWS780 Set

Paneelsägen-Set bestehend aus der Paneelsäge DWS780 und dem Universaluntergestell DE7023

Die Dewalt DWS780 ist eine vielseitig einsetzbare Paneelsäge mit leistungsstarkem 1.675 Watt Motor und zeichnet sich durch millimetergenaue Schnitte dank LED-unterstützter Schnittlinienanzeige (XPS) aus. Die elektronische Drehzahlregulierung ermöglicht materialgerechtes Arbeiten.

Die Säge bietet eine sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 110 x 303 mm. Die hochwertige Lagerung der Führungsrollen gewährleistet präzise Schnitte bis zu 345 mm Länge. Ein problemloses Ablängen von 12er Kanthölzern ist möglich (bei Verwendung einer 20 mm-Beilage). Der Neigungswinkel ist präzise und stufenlos einstellbar, exakte Gehrungswinkel sind schnell und einfach über Fixrasten ausführbar. Die Schnitttiefenbegrenzung ist ideal zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten.

Durch ihre kompakten Abmessungen und geringes Gewicht ist die Paneelsäge optimal für die Montage geeignet.

Technische Daten:

Neigungseinstellungen (links / rechts): 49° / 49°

Gehrungseinstellungen (links / rechts): 60° / 50°

Sägeblattmaße: 305 x 30 mm

Schnittbereich bei 90°/90°: 303 x 110 mm

Schnittbereich bei 90°/45°: 330 x 58 mm

Schnittbereich bei 45°/90°: 211 x 112 mm

Schnittbereich bei 45°/45°: 244 x 58 mm

Leerlaufdrehzahl: 1900 - 3800 min⁻¹

Aufnahmeleistung: 1675 W

Schalldruckpegel: 93 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 100 dB(A)

Gewicht: 24,8 kg

Lieferumfang: Paneelsäge, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme

DeWalt Universaluntergestell DE7023:

Das Untergestell aus einer verwindungssteifen und robusten Alu-Konstruktion ist bestens geeignet für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DeWalt und anderen Marken-Herstellern. Einklappbare Standbeine, ein Traggriff und das sehr geringe Gewicht machen den Arbeitsbock ideal für den Montageeinsatz. Mit den ausziehbaren Werkstückauflagen kann die maximale Arbeitslänge auf 3,85 m erhöht werden. Verwindungssteife und robuste Alu-Konstruktion, belastbar bis 225 kg

Länge Arbeitstisch: 170 cm

Länge Arbeitstisch mit Werkstückauflage: 390 cm

Höhe Arbeitstisch: 82 cm

Aufnahmeleistung: 1.675 W

Schalldruckpegel: 93 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 100 dB(A)

Gewicht: 24,8 kg

Lieferumfang: Paneelsäge, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme

Art.Nr.

1555182

Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

DeWalt Paneelsäge DWS777

Sehr kompakte und leichte Paneelsäge, ideal für die Montage. Kraftvoller 1.800 Watt Motor mit genügend Leistungsreserven, auch für harte Anwendungen. Noch genauere Schnittergebnisse und effektiv ausgeleuchteter Schnittbereich, durch patentierte XPS-Schnittlinienanzeige.

Gehrungseinstellungen (links / rechts): 50/50 °
max. Schnitttiefe bei 90°/45°: 270 x 48 mm
max. Schnitttiefe bei 90°/90°: 270 x 60 mm
max. Schnitttiefe bei 45°/90°: 190 x 60 mm
Max. Schnittbereich bei 45°/ 45°: 190 x 48 mm

Aufnahmeleistung: 1.800 W
Sägeblattbohrung: 30 mm
Ø Sägeblatt: 216 mm
Sägeblattgeschwindigkeit: 6.300 min⁻¹
Neigung: 48 °
Schalldruckpegel: 93 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 3,0 dB(A)
Schalleistungspegel: 104 dB(A)
Vibrationen: 2.1 m/s² (Triaxiale Vibrationsstärke)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Gewicht: 17 kg
L x B x H: 490 x 590 x 550 mm

Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt, austauschbarer Spanreißschutz, Werkstückklemme

Art.Nr.

1600964



DeWalt Paneelsäge DWS774

Extrem Leichte und kompakte Paneelsäge, ideal für die Montage. Neuer 1.400 Watt-Motor mit ausreichend Leistungsreserven auch für fordernde Anwendungen. Noch genauere Schnittergebnisse und effektiv ausgeleuchteter Schnittbereich, durch patentierte XPS-Schnittlinienanzeige.

Gehrungseinstellungen (links / rechts): 48/48 °
max. Schnitttiefe bei 90°/45°: 250 x 48 mm
max. Schnitttiefe bei 90°/90°: 250 x 62 mm
max. Schnitttiefe bei 45°/90°: 170 x 60 mm
Max. Schnittbereich bei 45°/ 45°: 170 x 48 mm

Typ: DWS774-QS
Aufnahmeleistung: 1.400 W
Sägeblattbohrung: 30 mm
Ø Sägeblatt: 216 mm
Sägeblattgeschwindigkeit: 4.500 min⁻¹
Neigung: 48 °
Schalldruckpegel: 93 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 3,0 dB(A)
Schalleistungspegel: 104 dB(A)
Vibrationen: 2.1 m/s² (Triaxiale Vibrationsstärke)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Gewicht: 14 kg
L x B x H: 490 x 590 x 550 mm

Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

Art.Nr.

1600963



Elektrowerkzeuge

DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



DeWalt Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107XPS

Neuentwickelter, robuster Universalmotor mit thermischem Überlastschutz liefert optimale Schnittleistung. Der werkzeuglose Umbau von der Tisch- zur Kappsäge gewährleistet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen. 10 x 10 mm Kanthölzern sind problemlos zu bearbeiten. Doppelgehrungsschnitte sind leicht und sicher ausführbar. Integrierte Transportrollen und Tragegriffe sowie einklappbare Standbeine ermöglichen einen leichten und problemlosen Einsatz auf der Montage.

Aufnahmeleistung: 2.000 W

Leerlaufdrehzahl: 4.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 95 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 106 dB(A)

Vibrationen: 2.1 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Ø Sägeblatt: 305 mm

Gewicht: 42 kg

Sägeblattbohrung: 30 mm

Zahngeometrie: 48 ZpZ HM

Ausführung: Max. Gehrungseinstellung (links/rechts) 48°/48°

Max. Neigungseinstellung (links) 48°

Max. Schnittbereich im Kappbetrieb

- bei 90°/90° 205 x 63 mm

- bei 90°/45° 160 x 63 mm

- bei 45°/90° 205 x 50 mm

- bei 45°/45° 160 x 50 mm

Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb:

- bei 90° 81 mm

- bei 45° 56 mm

Lieferumfang: 48 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebstock, Absaugadapter, Sägeblatt-Schutzhaube, einklappbare Standbeine, Transportrollen

Art.Nr.

1327797

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

Festool Handkreissäge HK 55 EBQ-Plus-FSK420

Die Handkreissäge HK 55 in Kombination mit der Kappschiene FSK. Das neue Kapp-Sägensystem für mehr Unabhängigkeit vereint Präzision und Effizienz mit hoher Bedienfreundlichkeit, optimierter Ergonomie und einfacher Handhabung. Dabei bieten beispielsweise Merkmale wie die Schnittiefeinstellung mit Tauchfunktion, die Pendelhaubenfernbedienung, Führungskeil und FastFix-Sägeblattwechsel bestmögliche Arbeitsbedingungen. Und die Kappschiene FSK exakte, wiederholgenaue Schnitte.

Winkelbereich: 0 - 50 °

Schnittiefe 45°/50°: 42/38 mm

Schnittiefe 0°/90°: 0 - 55 mm

Anschluss Staubabsaugung Ø: 27/36 mm

Aufnahmeleistung: 1.200 W

Ø Sägeblatt: 160 mm

Leerlaufdrehzahl: 2.000 - 5.200 min⁻¹

Schalldruckpegel: 79 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 90 dB(A)

Vibrationen: 3 m/s² (Sägen von Metall), 2,5 m/s² (Sägen von Holz)

Vibrationen Unsicherheit K: 3 m/s²

Lieferumfang: HW Standard-Sägeblatt W18, Kappschiene FSK 420, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Gewicht: 9,64 kg

Art.Nr.

1580520



FESTOOL

Festool Handkreissäge HK 85 EB-Plus-FSK420

Ganz gleich ob Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern, Zapfen sägen oder Zusägen von Plattenwerkstoffen jedweder Art - die robuste HK 85 ist mit 2.300 Watt die ideale Kombination aus Leistung und Komfort. In Kombination mit zahlreichen Ausstattungsdetails und einzigartigem Zubehör wie z. B. dem Verstellnuter ist die HK 85 der zuverlässige Alleskönner für den Holzbau.

Winkelbereich: 0 - 60 °

Schnittiefe 0°/90°: 0 - 85 mm

Schnittiefe 45°/60°: 62/47 mm

Anschluss Staubabsaugung Ø: 27/36 mm

Aufnahmeleistung: 2.300 W

Ø Sägeblatt: 230 mm

Leerlaufdrehzahl: 1.500 - 3.300 min⁻¹

Schalldruckpegel: 91 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 102 dB(A)

Vibrationen: 4 m/s² (Sägen von Metall), 3 m/s² (Sägen von Holz)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Lieferumfang: HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag, Kappschiene FSK 420, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC

Gewicht: 13,43 kg

Art.Nr.

1580516



FESTOOL

Festool Nuteinrichtung VN-HK85 130x16-25

Für HK85 zum Fräsen von Quer- und Längsnuten; Frästiefe 0 - 35 mm und Fräsbreite einstellbar von 16 - 25 mm.

Anschluss Staubabsaugung Ø: 36 mm

Verwendung: Vielseitiger Einsatz der Handkreissäge HK 85 als Nutfräse durch einfachen Einbau der Nuteinrichtung

Lieferumfang: Wendeplatten HW-WP 14x14x2, Verstellnuter Ø 130 x 16-25 mm, Schutzhaube (fest), Schutzhaube (beweglich), Spannflansch, Gegenflansch, Distanzscheiben, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Art.Nr.

1578138



FESTOOL

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



FESTOOL

Festool Standard-Sägeblatt

Für HK 85 zum Bearbeiten aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie von Baustoffplatten, Spanplatten, Gipsfaserplatten und weichem Kunststoff.

Typ	Ausführung	Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Art.Nr.
W18	Zahnform W, Spannwinkel 25°	160 mm	2,2 mm	20 mm	18	1580753
W24	Zahnform W, Spannwinkel 20°	230 mm	2,5 mm	30 mm	24	1580296
W60	Zahnform W, Spannwinkel -5°	260 mm	2,5 mm	30 mm	60	1579274



FESTOOL

Festool Panther-Sägeblatt

Für HK 85 für schnelles Sägen mit weniger Kraft, besonders bei Vollholz im Längsschnitt. Geeignet für Hart- und Weichhölzer.

Typ	Ausführung	Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Art.Nr.
PW12	Zahnform W, Spannwinkel 20°	160 mm	2,2 mm	20 mm	12	1579432
PW18	Zahnform PW, Spannwinkel 28°	230 mm	2,5 mm	30 mm	18	1580295



FESTOOL

Festool Feinzahn-Sägeblatt

Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten.

Typ	Ausführung	Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Art.Nr.
W48	Zahnform W, Spannwinkel 5°	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	1578879
W48	Zahnform W, Spannwinkel 10°	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	1580297
W80	Zahnform W, Spannwinkel -5°	260 mm	2,5 mm	30 mm	80	1579275



FESTOOL

Festool Spezial-Sägeblatt

Typ: TF76

Ausführung: Zahnform TF, Spannwinkel -5°, für HK 85

Ø Sägeblatt: 230 mm

Schnittbreite: 2,5 mm

Ø Loch: 30 mm

Zähne: 76

Art.Nr.

1580298



FESTOOL

Festool Flachzahn-Sägeblatt F48

Ideal für das Sägen von Stahlkabelkanälen, Stahlblech und Stahlprofilen. Ideal für das Sägen von Sandwichplatten mit Schaum- oder Styroporkern und Alu-/Stahlblech.

Ausführung: Zahnform F, Spannwinkel 0°, für HK 85

Ø Sägeblatt: 230 mm

Schnittbreite: 2,5 mm

Ø Loch: 30 mm

Zähne: 48

Art.Nr.

1580299

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

Festool Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus

Die Pendelstichsäge TRION – durch und durch robust, kraftvoll und ergonomisch. Für absolute Präzision sorgt die patentierte dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken, der Splitterschutz erspart Nacharbeit. Und mit perfekter Ergonomie und idealem Schwerpunkt lässt sich die TRION gerade auch bei der Einhandbedienung leicht und sicher führen.

- FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel
- Kompatibel im System – integriert ins CMS als halbstationäre Säge
- Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten
- Ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt
- Hohe Schnittleistung (MMC Electronic)

Pendelhubverstellung in Stufen: 4

Schrägstellung: 0 - 45 °

Aufnahmeleistung: 720 W

Leerlaufhubzahl: 1.000 – 2.900 min¹

Schalldruckpegel: 83 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 94 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 2,0 m/s²

Vibrationswert: 4,5 m/s²

Schnitttiefe Holz: 120 mm

Schnitttiefe Stahl: 10 mm

Schnitttiefe Metall: 20 mm

Lieferumfang: PS 300 EQ, 2x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTEMER SYS 1 T-LOC

Gewicht: 4,57 kg

Art.Nr.
1580351

Festool Stichsägeblatt

Universalsägeblatt für alle Holzarten und Holzwerkstoffe, geschränkte Zähne für schnellen Schnitt.

Zahnteilung: 4 mm

VP-EH: 5 St/Pak

Typ	Arbeitslänge	Art.Nr.
S 75/4/5	75 mm	1578409
S 105/4/5	105 mm	1578410

Festool Stichsägeblatt S 75/2,5/5

Fein verzahntes Blatt für Schnitte in Hart- und Weichhölzern, beschichtete Platten, Kunststoffe und Acrylglas. Konisch geschliffene Blätter für sauberen Schnitt.

Arbeitslänge: 75 mm

Zahnteilung: 2,5 mm

VP-EH: 5 St/Pak

Art.Nr.
1578411

Festool Stichsägeblatt S 75/4 FSG 5X

Extra stabiles Blatt, besonders gut in Verbindung mit der Führungsschiene für gerade Schnitte geeignet. Geschränkte Zähne, konisch geschliffen für schnellen, winkelgerechten Schnitt.

Arbeitslänge: 75 mm

Zahnteilung: 4 mm

VP-EH: 5 St/Pak

Art.Nr.
1580125



Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

Festool Stichsägeblatt – Kurvenblatt S75/4K/5

Universal-Kurvenblatt für alle Holzarten und Holzwerkstoffe. Geschränkte Zähne für schnellen Schnitt.

Arbeitslänge: 75 mm

Zahnteilung: 4 mm

VP-EH: 5 St/Pak



Art.Nr.

1578422

FESTOOL



FESTOOL

Festool Schwertsäge SSU 200 EB-Plus-FS UNIVERS

200 mm Schnitttiefe bei 6,5 kg Gewicht. Exakte Schnitte durch integrierte Führungsnut im Alu-Druckgusstisch zum Einsatz mit der Führungsschiene. Vielseitig einsetzbar für Gehrungsschnitte bis 60°. Kettenwechsel und Ketten- spannung erfolgt werkzeuglos. Drehbarer Absaugstutzen zum Anschluß eines Saugers. Ziehender Schnitt für zügiges, ruckfreies Arbeiten und beste Schnittqualität. Hochwertige Leistungselektronik für konstante Kraft beim Sägen. Verschiedene Kettengarnituren für den jeweils besten Schnitt.

Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf): 10,6 m/s

Gehrungsschnitte: 0-60°

Schnitttiefe 0°/90°/45°/60°: 200/140/100 mm

Aufnahmeleistung: 1.600 W

Schalldruckpegel: 92 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 103 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 3,4 m/s²

Gewicht: 12,33 kg

Lieferumfang: Sägekette Uni SC 3/8"-91 U-39E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, Führungsschiene FS 800/2

Art.Nr.

1580798

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

Festool Kapp-Zugsäge Kapex KS 120 EB

Führt links, führt rechts. Mit beidseitigen Kugelbuchsen, die den Schlitten gleich zweifach über extra groß dimensionierte Säulen präzise auf Kurs halten. Doppelt gedichtet für extreme Lebensdauer, immer exakt und ohne Spiel.

- Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes
- Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
- Integrierte Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
- Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung
- Fehlerfreie Winkelübertragung per Winkelschmiege und Doppellinien-Laser
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport

Schnitttiefe 45°/90°: 215 x 88 mm

Schnitttiefe 90°/90°: 305 x 88 mm

Schnitttiefe 45°/45° (rechts): 215 x 35 mm

Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90°: 168 mm

Neigungswinkel: 47/47°

Schnitttiefe 50°/90° (links): 196 x 88 mm

Schnitttiefe 60°/90° (rechts): 152 x 88 mm

Schnitttiefe 45°/45° (links): 215 x 55 mm

Gehrungswinkel: 50/60°

Sonderschnitttiefe 90°/90°: 60 x 120 mm

Sonderschnitttiefe 45°/90° (links): 40 x 120 mm

Sonderschnitttiefe 45°/90° (rechts): 20 x 120 mm

Kranzprofil Diagonalschnitt bei 90°/90°: 168 mm

Arbeitshöhe: 900 mm

Anschluss Staubabsaugung Ø: 27/36 mm

Aufnahmeleistung: 1.600 W

Ø Sägeblatt: 260 mm

Leerlaufdrehzahl: 1.400 – 3.400 min⁻¹

Schalldruckpegel: 88 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 101 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

L x B x H: 500 x 713 x 470 mm

Lieferumfang: HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug

Gewicht: 21,0 kg

Art.Nr.

1580345

Festool Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus-FS

Herausragendes Merkmal ist das ultraflache und durch den nach innen versetzten Ansaugstutzen durchgängig planes Gehäuse. Ohne Bauch wird damit das randnahe Sägen bei minimalen 12 mm Wandabstand möglich. Wahlweise mit Sichtfenster oder Splitterschutz ausgestattet, garantiert die TS 55 R noch mehr Kontrolle und perfekte Ergebnisse. Weitere Besonderheit: der neu entwickelte Spaltkeil. Er tritt bereits vor dem Sägeblatt aus, steht für Sicherheit und zusätzlich für das präzise Ansetzen in bereits bestehenden Schnittfugen. Oder die erweiterte Winkeleinstellung und Doppelanzeige für die Schnitttiefeinstellung. Als Garant für noch mehr Präzision und einfache Bedienung.

Winkelbereich: -1 - 47°

Schnitttiefe: 0 - 55 mm

Schnitttiefe 45°: 43 mm

Anschluss Staubabsaugung Ø: 27/36 mm

Aufnahmeleistung: 1.200 W

Ø Sägeblatt: 160 mm

Leerlaufdrehzahl: 2.000 – 5.200 min⁻¹

Schalldruckpegel: 88,5 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 99,5 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Lieferumfang: HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Gewicht: 10,48 kg

Art.Nr.

1580358



FESTOOL



FESTOOL

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



FESTOOL

Festool Handkreissäge HK 132 E

Präzise Auflage durch großflächige Tischplatte. Problemloses Ansägen auch bei Gehrungsschnitten durch Pendelhauben-Fernbedienung. Sichere Führung und Handhabung durch Pistolengriff in der Schnittebene und Griffbügel für Gehrungsschnitte. Exakte Gehrungsschnitte bis 60° durch stabiles Schwenklager und präzise Skala. Hohe Stabilität und lange Lebensdauer durch dreifach gelagerte Antriebswelle. Komfortabel durch SSB-Elektronik: Sanftanlauf, konstante Drehzahl, Überlastschutz und Wicklungstemperaturüberwachung. Sichere und präzise Führung durch praktisches Anschlagssystem: Parallelanschlag, Tischverbreiterung und Führungsanschlag für Führungsschienen.

Sägeblatt-Ø: 350 x 30/3,5 mm
Schnitttiefe 0°/90°: 50-132 mm

Aufnahmeleistung: 2.300 W
Leerlaufdrehzahl: 2.000 min⁻¹
Schalldruckpegel: 102 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalleistungspegel: 113 dB(A)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Vibrationswert: 3,1 m/s²

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt Ø 350 Z 24 WZ, Parallelanschlag und Tischverbreiterung, 10 m Anschlusskabel
Gewicht: 25,66 kg

Art.Nr.
1580935



FESTOOL

Festool Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 3,1 EB-Compact

Die ISC 240 überzeugt in punkto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Perfekt abgestimmte Schneidgarnturen für präzise und schnelle Zuschnitte. Mobil, schnell und kraftsparend ohne Kabel: Mit leistungsstarkem 18 V Li-Ion Akku und bürstenlosem EC-TEC Motor. Dank Bluetooth-Akkutechnologie alle Vorteile des Festool Staubfrei-Systems nutzen.

Akku-Kapazität: 3,1 Ah
Akku-Spannung: 18 V
Hubzahl: 3.000 min⁻¹
Hublänge: 26 mm
Schnittlänge: 240 mm

Verwendung: Zuschnitt flexibler Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle und Naturfasern (mit Schneidgarntur Wellenschliff-Sägeblatt). Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten (mit Schneidgarntur geschränktem Sägeblatt).

Lieferumfang: Schneidgarntur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, 2x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC
Gewicht: 2,3 kg

Art.Nr.
1735608



FESTOOL

Festool Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus

Perfekt abgestimmte Schneidgarnturen für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen. Mobil, schnell und kraftsparend ohne Kabel: Mit leistungsstarkem 18 V Li-Ion Akku und bürstenlosem EC-TEC Motor. Dank Bluetooth-Akkutechnologie alle Vorteile des Festool Staubfrei-Systems nutzen.


Akku-Kapazität: 5,2 Ah
Akku-Spannung: 18 V
Hubzahl: 3.000 min⁻¹
Hublänge: 26 mm
Schnittlänge: 240 mm

Verwendung: Zuschnitt flexibler Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle und Naturfasern (mit Schneidgarntur Wellenschliff-Sägeblatt). Ausschneidung von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten (mit Schneidgarntur geschränktem Sägeblatt).

Lieferumfang: Schneidgarntur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC
Gewicht: 2,5 kg

Art.Nr.
1735595

Unser Service. Ihr Erfolg.

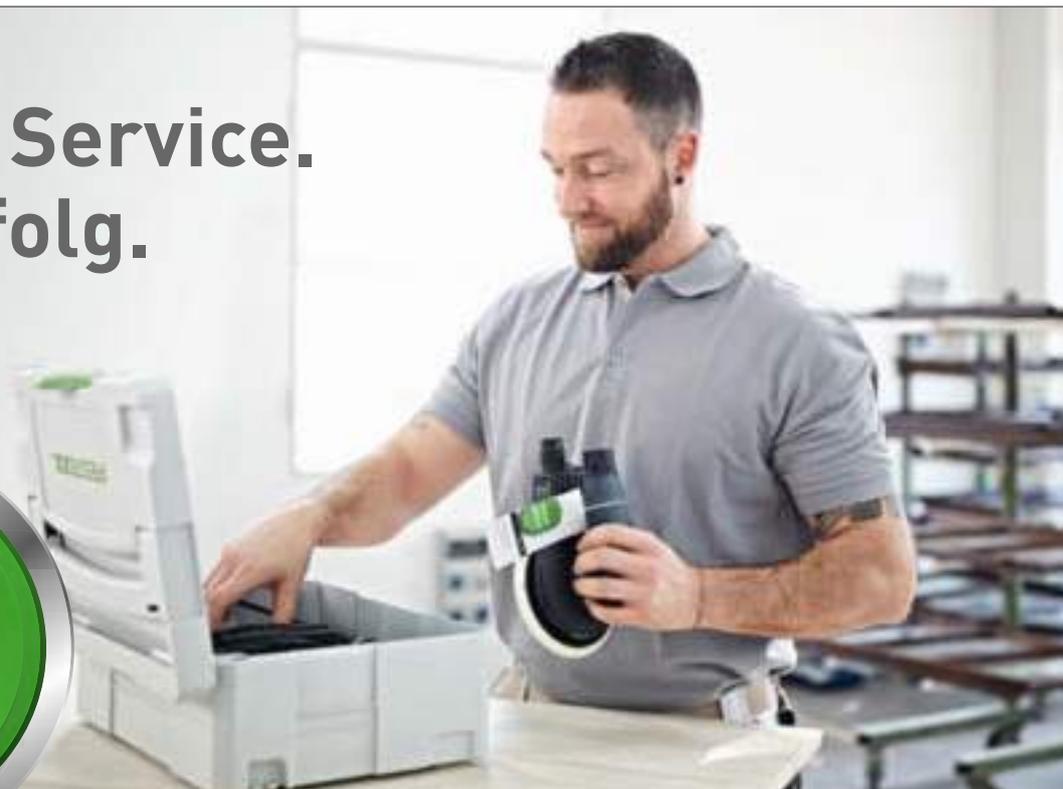

FESTOOL



Garantie all-inclusive Ihr Plus an Leistung.

Nach der Registrierung Ihres neuen Festool Werkzeugs ist es in den ersten drei Jahren rundum abgesichert:

- › **Rundum-Reparatur gratis.**
Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Wir ersetzen selbst typische Verschleißteile.
- › **Diebstahl ersetzt.**
Gegen eine geringe Selbstbeteiligung ersetzen wir in den ersten drei Jahren Ihr Werkzeug nach einem Diebstahl durch ein neues Gerät.
- › **Originalteil garantiert.**
Jedes Ersatzteil ist mindestens zehn Jahre verfügbar. Ansonsten erhalten Sie kostenlos ein neues Werkzeug.
- › **Geld zurück.**
Sollten Sie nicht überzeugt sein, haben Sie ab Kauf und Registrierung 15 Tage Zeit, das Werkzeug zurückzugeben.

Ihr Kontakt bei Fragen zu Garantie all-inclusive:

Telefon: +49 (0)7024 804-24108

E-Mail: festoolservice@festool.com

Weitere Informationen unter www.festool.de/service



Auch nach Ablauf der Garantie erhalten Sie weiterhin umfassenden Serviceleistungen von uns. Mit unserer Rundum-Reparatur, MyFestool und Hallo Hotline! stärken wir Ihnen jederzeit den Rücken.

Werkzeuge für höchste Ansprüche

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



Festool Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS

Perfekt abgestimmte Schneidgarnituren für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen. Mobil, schnell und kraftsparend ohne Kabel: Mit leistungsstarkem 18 V Li-Ion Akku und bürstenlosem EC-TEC Motor. Dank Bluetooth-Akkutechnologie alle Vorteile des Festool Staubfrei-Systems nutzen.

Akku-Kapazität: 5,2 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Hubzahl: 3.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 86 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 97 dB(A)

Vibrationen: 4.3 m/s² Sägen von Holz

Vibrationen Unsicherheit K: 2 m/s²

Verwendung: Zuschnitt flexibler Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle und Naturfasern (mit Schneidgarnitur Wellenschliff-Sägeblatt).

Zuschnitt von PU- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten (mit Schneidgarnitur geschränktem Sägeblatt).

Lieferumfang: Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI 2, Schnellladegerät TCL 6, Winkelanschlag, Führungsschiene FS 1400/2, im SYSTEMAINER SYS 3 T-LOC

Gewicht: 2,5 kg

Art.Nr.

1735606



Festool Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li EB-Basic

Perfekt abgestimmte Schneidgarnituren für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen. Mobil, schnell und kraftsparend ohne Kabel: Mit leistungsstarkem 18 V Li-Ion Akku und bürstenlosem EC-TEC Motor. Dank Bluetooth-Akkutechnologie alle Vorteile des Festool Staubfrei-Systems nutzen.

Akku: Li-Ion

Akku-Kapazität: 5,2 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Hubzahl: 3.000 min⁻¹

Hublänge: 26 mm

Schnittlänge: 240 mm

Verwendung: Zuschnitt flexibler Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle und Naturfasern (mit Schneidgarnitur Wellenschliff-Sägeblatt). Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten (mit Schneidgarnitur geschränktem Sägeblatt).

Lieferumfang: Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, im SYSTEMAINER SYS 3 T-LOC

Gewicht: 1,8 kg

Art.Nr.

1735596



Festool Hobeleinrichtung NS-HK 250x50

Vielseitiger Einsatz der Handkreissäge HK 132 durch einfachen Einbau der Hobeleinrichtung. Sichere Handhabung durch zwei Schutzhauben zur Abdeckung des Hobelkopfes. Ruhiger Lauf durch dynamisch gewuchteten Hobelkopf. Hohe Oberflächenqualität und schneller Arbeitsfortschritt durch Hartmetall-Wendemesser und -Vorschneider. Einfacher und schneller Messerwechsel durch präzise Spannleisten.

Hobelkopf-Ø: 250 mm

Bohrung: 30 mm

Lieferumfang: 1x HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, 1x HM-Wendemesser 50 x 12 x 1,5 mm, Schutzhaube, 1 bewegliche Schutzhaube mit Fernbedienung, Spannleisten

Art.Nr.

1580943

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

Festool Kerveneinrichtung RS-HK 160x80

Vielseitiger Einsatz der Handkreissäge HK 132 durch einfachen Einbau der Kerveneinrichtung. Sichere Handhabung durch zwei Schutzhauben zur Abdeckung des Kervenkopfes. Ruhiger Lauf durch dynamisch gewuchteten Kervenkopf. Hohe Oberflächenqualität und schneller Arbeitsfortschritt durch Hartmetall-Wendmesser und -Vorschneider. Einfacher und schneller Messerwechsel durch präzise Spannleisten.

Hobelkopf-Ø: 160 mm

Bohrung: 30 mm

Lieferumfang: Kervenkopf Ø 160 x 80 mm, 3x HM-Wendmesser 80 x 13 x 2,2 mm, 1x HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, Schutzhaube, 1 bewegliche Schutzhaube mit Fernbedienung, Spannleisten

Art.Nr.

1580944



FESTOOL

Festool Diamant Trennsystem DSC-AG 125 Plus-FS

Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit. Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück. Sichtfenster ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle. Tauchfunktion: Schnittbeginn an jeder Stelle im Material möglich. Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte.

Anschluss Staubabsaugung: Ø 36/27 mm

Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene: 27/23 mm

Aufnahmeleistung: 1.400 W

Scheibendurchmesser: 125 mm

Leerlaufdrehzahl: 3.500 – 11.000 min⁻¹

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 4 m/s²

Schalldruckpegel: 90 dB(A)

Schalleistungspegel: 101 dB(A)

Lieferumfang: Diamantscheibe ALL-D125 Premium, Absaughaube DCC-AG 125, Führungsschiene FS 800/2, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Gewicht: 8,85 kg

Art.Nr.

1580794




FESTOOL

Festool Diamanttrennscheibe ALL-D

Universeller Einsatzbereich von sehr harten bis hin zu abrasiven Materialien. Ohne Kühlungspausen einsetzbar, sehr hohe Standzeit.

Ø Loch: 22,2 mm

Typ	Scheibendurchmesser	Segmenthöhe	Verwendung	Art.Nr.
ALL-D 125 PREMIUM	125 mm	10 mm	für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32	1580914
ALL-D 230 PREMIUM	230 mm	9 mm	für DSC-AG 230, AGP 230	1580915



FESTOOL

Festool Diamanttrennscheibe C-D

für Betonpflaster, armierten Beton, Betonfliesen und Betonteile, sehr hohe Standzeit.

Ø Loch: 22,2 mm

Typ	Scheibendurchmesser	Segmenthöhe	Verwendung	Art.Nr.
C-D 125 PREMIUM	125 mm	10 mm	für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32	1580918
C-D 230 PREMIUM	230 mm	12 mm	für DSC-AG 230, AGP 230	1580919



FESTOOL

Festool Diamanttrennscheibe TL-D125 PREMIUM

zum Beton- und Natursteinfliesen trennen, sehr hohe Standzeit

Scheibendurchmesser: 125 mm

Ø Loch: 22,2 mm

Segmenthöhe: 10 mm

Verwendung: für DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125

Art.Nr.

1580922



FESTOOL

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



Festool Diamanttrennscheibe MJ-D125 PREMIUM

zur Fugensanierung. Sehr hohe Standzeit.

Scheibendurchmesser: 125 mm

Ø Loch: 22,2 mm

Segmenthöhe: 10 mm

Verwendung: für DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125

Art.Nr.

1580858



Festool Diamant Trennsystem DSC-AG 230 FS

Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit. Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück. Sichtfenster ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle. Drehgriff für optimale Schalterposition und bequemes Arbeiten. Tauchfunktion: Schnittbeginn an jeder Stelle im Material möglich. Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte.

Anschluss Staubabsaugung Ø: 36/27 mm

Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene: 63/59 mm

Aufnahmeleistung: 2.600 W

Scheibendurchmesser: 230 mm

Leerlaufdrehzahl: 6.500 min⁻¹

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 4,5 m/s²

Schalldruckpegel: 91 dB(A)

Schalleistungspegel: 102 dB(A)

Lieferumfang: Absaughaube DCC-AG 230, Diamantscheibe ALL-D230 Premium, Führungsschiene FS 800/2, im SYSTEMAINER SYS 4 T-COC

Gewicht: 15,62 kg

Art.Nr.

1580796



Festool Freihand Trennsystem DSC-AG 125 FH-Plus

Die gelungene Kombination aus präzisiertem, handlichem Winkelschleifer und effizienter Staubabsaugung. Die Absaughaube macht alles mit, nur keine Kompromisse in puncto Sauberkeit. Denn Schmutz wird da abgesaugt, wo er entsteht. Gleichzeitig bietet das DSC-AG 125 FH durch seine offene Bauweise freie Sicht beim Schneiden, ob schiebend oder randnah bei geöffneter Haube. Und mit weniger als drei Kilogramm arbeitet es sich spürbar leicht.

- Hohe Absaugeffektivität für staubarme Trennarbeiten
- Sehr gute Sicht auf die Schnittstelle für präzise, freie Zuschnitte
- Ermöglicht durch Öffnen der Absaughaube randnahes Arbeiten nach vorne
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten

Schnitttiefe: 27 mm

Anschluss Staubabsaugung Ø: 36/27 mm

Aufnahmeleistung: 1.400 W

Leerlaufdrehzahl: 3.500 – 11.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 90 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 1,6 dB(A)

Schalleistungspegel: 101 dB(A)

Scheibendurchmesser: 125 mm

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 4,2 m/s²

Lieferumfang: Absaughaube DCC-AG 125 FH, Diamantscheibe ALL-D125 Standard, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, im SYSTEMAINER SYS 3 T-LOC

Gewicht: 5,72 kg

Art.Nr.

1580969

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

Festool Diamantschleifer RENOFIX RG 130 E-Plus

Diamantschleifer mit idealer Drehzahl für Diamantwerkzeuge. Schneller Abtrag und Arbeitsfortschritt mit 1.600 Watt-Motor. Arbeiten direkt bis zur Wand durch abklappbares Segment. Sichere und schnelle Arbeit an der Wand durch integrierten Wandanschlag. Wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz. Optimale Handhabung und Balance auf Böden, Wänden und Decken. Werkzeuglos verstellbarer VIBRASTOP-Zusatzhandgriff.

Anschluss Staubabsaugung Ø: 36 mm

Werkzeug-Ø: 130 mm

Werkzeugaufnahme: D25/M14

Aufnahmeleistung: 1.600 W

Leerlaufdrehzahl: 3.000 – 7.700 min¹

Schalldruckpegel: 95 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 106 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 5,2 m/s²

Lieferumfang: Führungstisch, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOCK

Gewicht: 8,05 kg



FESTOOL

Art.Nr.

1580777

Festool Diamanttrennscheibe DIA HARD-D130 Premium

Für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton.

Ausführung: Aktive Oberfläche 3000 mm², Segmenthöhe 7 mm

Scheibendurchmesser: 130 mm

Innendurchmesser: 22,2 mm, 25 mm

Verwendung: für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125



FESTOOL

Art.Nr.

1580729

Festool Diamanttrennscheibe DIA ABRASIVE-D130 Premium

Für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton.

Ausführung: Aktive Oberfläche 3460 mm², Segmenthöhe 7 mm

Scheibendurchmesser: 130 mm

Innendurchmesser: 22,2 mm, 25 mm

Verwendung: für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125



FESTOOL

Art.Nr.

1580730

Festool Diamanttrennscheibe DIA STONE-D130 PREMIUM

für sehr harte Werkstoffe und harten Beton – härter als B 35

Scheibendurchmesser: 130 mm

Innendurchmesser: 22,2 mm, 25 mm

Verwendung: für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125



FESTOOL

Art.Nr.

1580924

Festool Diamanttrennscheibe DIA THERMO-D130 Premium

Zur Entfernung von thermoelastischen Materialien.

Scheibendurchmesser: 130 mm

Innendurchmesser: 22,2 mm, 25 mm

Verwendung: für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125



FESTOOL

Art.Nr.

1580735

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



FESTOOL

Festool Diamanttrennscheibe DIA UNI-D130 PREMIUM

für Farben, Kleber auf Holzböden

Scheibendurchmesser: 130 mm

Innendurchmesser: 22,2 mm, 25 mm

Verwendung: für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125

Art.Nr.

1580925



FESTOOL

Festool Renovierungsfräse RENOFIX RG 150 E-Plus

Konstante Drehzahl unter Last durch Leistungselektronik mit Tacho-Generator. Schutz vor Motorschäden bei Überlastung durch Überwachung der Wicklungstemperatur. Materialgerechte Geschwindigkeit durch elektronisch regelbare Drehzahl. Sichere Führung durch Auflagetisch mit stufenloser Tiefeneinstellung. Wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz. Renovierungsfräse mit idealer Drehzahl zur Bearbeitung weicher Materialien auf großen Flächen. Robust und durchzugstark dank 1.600 Watt-Motor. Bequeme und sichere Handhabung durch "D"-Griffe. Besonders laufruhig und vibrationsarm durch gedämpfte Griffe und Werkzeuge. Aufhängeöse für einen Federzug.

Anschluss Staubabsaugung Ø: 36 mm

Werkzeug-Ø: 150 mm

Werkzeugaufnahme: D14/M8

Aufnahmeleistung: 1.600 W

Leerlaufdrehzahl: 1.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 89 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 100 dB(A)

Vibrationen: 2.6 m/s² (Oberflächenschleifen), 4 m/s² (Fräsen mit Fräskopf)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Lieferumfang: Abzieher, Steckschlüssel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC

Gewicht: 10,91 kg

Art.Nr.

1580731




FESTOOL

Festool Werkzeugkopf

Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern

Verwendung: für RG 150, RGP 150

Ausführung	Art.Nr.
Zahnform "Flach" für weichen Putz und frischen Beton, Kleberreste und Schutzanstriche FZ-RG-150	1580875
Zahnform "Spitz" für harten Putz, Kleberreste und Kunstharzputz SZ-RG-150	1580732

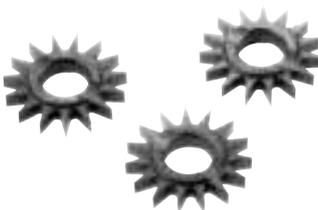

FESTOOL


Festool Fräsräder HW-SZ 35

für harten Putz, Kleberreste, Kunstharzputz, Ersatzräder für SZ-RG 150 Zahnform „Spitz“, Satz mit 35 Hartmetall-Fräsrädern.

Lieferumfang: 35 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz“, kompletter Satz mit Laufhülsen

Art.Nr.

1580825

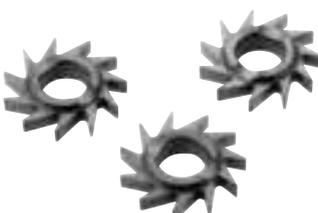

FESTOOL

Festool Fräsräder HW-FZ 35

für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, Ersatzräder für FZ-RG 150 Zahnform „Flach“, Satz mit 35 Hartmetall-Fräsrädern.

Lieferumfang: 35 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach“, kompletter Satz mit Laufhülsen

Art.Nr.

1580826

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

Festool Werkzeugkopf DIA HARD-RG 150

Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton.

Verwendung: für RG 150, RGP 150

Art.Nr.

1580733



FESTOOL

Festool Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 150

Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton.

Verwendung: für RG 150, RGP 150

Art.Nr.

1580734



FESTOOL

Festool Rührwerk MX 1000 E EF HS3R

ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion. Keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf mit "Gasgebe-Schalter". Durchzugsstarker 1.020 W Motor. Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm. Stabile Gummiecken schützen die Maschine effektiv vor Beschädigungen und ermöglichen gleichzeitig ein sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand. Gasgebeschalter und elektronische Drehzahlregelung. Schutzkappe mit Labyrinthführung verhindert das Eindringen von Spritzwasser und Schmutz.

Spannhals Ø: 57 mm

Mischmenge: 40 l

Werkzeugaufnahme: M14 / Ergo Fix

Aufnahmeleistung: 1.020 W

Leerlaufdrehzahl: 360 min⁻¹

Schalldruckpegel: 86 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 97 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 3 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Rührkorbdurchmesser: 120 mm

Lieferumfang: Rührstab HS 3 120x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmalschlüssel

Art.Nr.

1580721



FESTOOL

Festool Langhalsschleifer Planex LHS 225-SW/CTM 36-Set

Zwei Längen, ein Gerät - mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen. Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe. Einfache Handhabung durch optimalen Schwerpunkt. Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Kraftausnutzung. Leichtes gefühltes Gewicht durch regulierbare Ansaugung. Randnahe Arbeiten durch abnehmbares Bürstensegment.

Werkzeugaufnahme: StickFix

Aufnahmeleistung: 550 W

Leerlaufdrehzahl: 340 – 910 min⁻¹

Scheibendurchmesser: 215 mm

Lieferumfang: StickFix Schleifteller Ø 215 mm, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX, im SYSTAINER SYS MAXI

Gewicht: 31,22 kg

Art.Nr.

1721312



FESTOOL

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



Festool Schleifscheiben STF

VP-EH: 25 St/Pak

Verwendung: Bearbeiten von Trockenbauspachtel, Gipsputz

Typ	Körnung	Art.Nr.
D225/8 P80 GR/25	80 mm	1580145
D225/8 P100 GR/25	100 mm	1580146
D225/8 P120 GR/25	120 mm	1580147
D225/8 P150 GR/25	150 mm	1580148
D225/8 P180 GR/25	180 mm	1580149



Festool Oberfräse OF 1010 EBQ-Plus

Extrem vielseitig. Extrem präzise. Extrem einfach im Handling: Ob frei geführt oder auf der Führungsschiene, die Oberfräse OF 1010 ist das ideale Einhandgerät. Dank ihrer Größe und des geringen Gewichts kann sie mit nur einer Hand präzise an Kanten, Linien oder Kurvenformen entlanggeführt werden. Profilieren, Nuten, Falzen und Zinken fräsen – die OF 1010 überzeugt mit einer Vielzahl an technischen Lösungen.

- Einfacher Fräserwechsel dank Spindelstopp
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Mehr Sicherheit dank Schnell-Bremse
- MMC Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung
- Im Frästisch integrierte Spanabsaugung

Spannzangen-Ø: 6 - 8 mm

Fräshub: 55 mm

Frästiefen-Feineinstellung: 8 mm

Max. Fräser Ø: 50 mm

Anschluss Staubabsaugung Ø: 27 mm

Typ: OF 1010 EBQ-Plus

Aufnahmeleistung: 1.010 W

Leerlaufdrehzahl: 10.000 – 24.000 min¹

Schalldruckpegel: 79 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 90 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 2 m/s²

Vibrationswert: 5,5 m/s²

Lieferumfang: Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Gewicht: 6,47 kg

Art.Nr.
1580491



Festool Gipskartonfräser HW Schaft 8 mm

Gipsplatten können mit dem Gipskartonfräser und dem Führungssystem einfach zu 45° oder 90° Ecken gefräst werden. Der Deckkarton der Gipsplatte wird nicht durchgefräst, dadurch lässt sich die Ecke einfach falten.

Ausführung	Art.Nr.
alpha: 45 °, D: 12,5 mm, NL: 14 mm, GL: 55 mm	1578683
alpha: 90 °, D: 32 mm, NL: 16 mm, GL: 49 mm	1578684

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL SYS

Extrem klein, leicht und kompakt im Systainerformat für maximale Mobilität. Komfortabler Transport egal ob mit Tragegriff oder Tragegurt. Dank integriertem Schlauch-, Kabel- und Düsendepot ist immer gleich alles mit dabei. Sofort zur Hand und schnell wieder platzsparend sowie verliersicher verstaut. Mit T-LOC koppelbar im Systainer-System für optimale Arbeitsplatzorganisation.

Unterdruck max.: 20000 Pa
Filteroberfläche: 5357 cm²
Max. Volumenstrom: 3000 l/min
Netzanschlusskabel, gummiisoliert: 5m
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose: 1200 W

Aufnahmeleistung: 1.000 W
Schalldruckpegel: 67 dB(A)
Lieferumfang: Filtersack montiert, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugeseitig, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-150, Tragegurt SYS-CT
Gewicht: 8,21 kg

Art.Nr.
1721279



FESTOOL

Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL MINI

Sehr leicht und kompakt, für einfachen Transport. Mehr Ordnung dank Schlauchdepot für sichere Unterbringung von Schlauch und Kabel. Starke Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine und konisch verlaufenden Saugschlauch. SYSTAINER sind mit dem Sys-Dock blitzschnell befestigt. Reißfeste SELFCLEAN Filtersäcke mit Selbstabreinigungseffekt für konstant hohe Saugleistung. Mit Aufbewahrungsfach für Ersatzfiltersack. Optimale Ausnutzung des Behältervolumens dank Flachfilter.

Max. Anschlusswert Gerätesteckdose: 2400 W
Max. Unterdruck: 24000 Pa
Filteroberfläche: 5000 cm²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert: 7,5 m
Max. Volumenstrom: 3700 l/min

Behältervolumen: 7,5 l
L x B x H: 430 x 330 x 420 mm
Lieferumfang: Filtersack montiert, Saugschlauch glatt Ø 32/27 x 3,5 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugeseitig, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion
Gewicht: 11,21 kg

Art.Nr.
1721248



FESTOOL

Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL 26 E

Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten. Zulassung für Staubklasse L. Fixierung von Systainern über Sys-Dock. Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine. Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit. Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter.

Anschlusswert Gerätesteckdose: 2400 W
Max. Volumenstrom: 3900 l/min
Max. Unterdruck: 24000 Pa
Filteroberfläche: 6318 cm²
Netzanschlusskabel gummiisoliert: 7,5 m
Aufnahmeleistung: 350 - 1200 W

Behältervolumen: 24 l
L x B x H: 630 x 365 x 540 mm
Lieferumfang: SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung
Gewicht: 17,08 kg

Art.Nr.
1721256



FESTOOL

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



Festool Absaugmobil CLEANTEC CT 17 E

Ideal zur Reinigung auf Baustellen und in Kfz-Werkstätten als auch in Büros: Mit 17 l Behältervolumen saugt der CLEANTEC CT 17 Staub, Schmutz und Wasser. Dabei ist das Behältervolumen fast vollständig nutzbar, da Turbine und Filter vollständig in den Staubsauger-Kopf integriert sind – für langes Arbeiten ohne Filtersackwechsel.

- Maximal nutzbares Volumen mit Filtersack durch innovatives Konstruktionsprinzip
- Hohe Saugleistung und Volumenstrom durch einstufige Hochleistungsturbine
- Blasfunktion mit Verschlusskappe an der Gehäuserückseite
- Elektronische Niveauekontrolle zum Saugen von Flüssigkeiten
- Halter für Netzkabel und Schlauch – kompakt beim Transport, platzsparend bei der Aufbewahrung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik zur Staubabsaugung an Elektrowerkzeugen

Max. Unterdruck: 24000 Pa

Filteroberfläche: 4600 cm²

Max. Anschlusswert Gerätesteckdose: 2400 W

Aufnahmeleistung: 400 - 1200 W

Max. Volumenstrom: 3700 l/min

Länge Kabel: 5,5 m

Schalldruckpegel: 74 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Behältervolumen: 17 l

L x B x H: 445 x 380 x 485 mm

Lieferumfang: doppelwandiger Filtersack, Saugschlauch Ø 27 mm x 3,5 m mit drehbaren Anschlussmuffen

Gewicht: 11,77 kg

Art.Nr.

1580715



Festool Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 E AC HD

Konstant hohe Saugleistung durch automatische Abreinigung. Volles Behältervolumen von 36l nutzbar durch geschickte Integration der Filtertechnik in den Kopf des Saugers. Extrem robuste Konstruktion mit großen Rädern und Stahlachse für den Einsatz auf der Baustelle. Optimal auf Elektrowerkzeuge abgestimmt durch Gerätesteckdose und Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung sowie stufenloser Saugkraftregulierung. Große Ablage- und Abstellfläche für Elektrowerkzeuge und Systainer.

Max. Anschlusswert Gerätesteckdose: 2400 W

Max. Unterdruck: 24000 Pa

Filteroberfläche: 6318 cm²

Netzanschlusskabel, gummiisoliert: 7,5 m

Max. Volumenstrom: 3900 l/min

Aufnahmeleistung: 350 - 1200 W

Behältervolumen: 36 l

L x B x H: 673 x 365 x 522 mm

Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Antistatik glatt Ø 36/32 mm x 3,5 m mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlusschieber ComfortClean, Zubehörbox

Gewicht: 15,2 kg

Art.Nr.

1721274



Festool Kompakt-Reinigungsset D 27/D 36 K-RS-Plus

Das Standard-Reinigungsset bietet Ihnen die Basisausstattung an Zubehör. 4 verschiedene Aufsätze für unterschiedliche Bodenbeläge. Das Set erhalten Sie im praktischen Systainer 1 T-LOC.

Lieferumfang: Handrohr gebogen D 36 HR-K, 3 Verlängerungsrohre D 36 VR-K, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Gewicht: 2,12 kg

Art.Nr.

1721245

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

Festool Nassfilter NF-CT

Zum Saugen von Flüssigkeiten. Schützt den Motor vor Feuchtigkeit.

Typ	Verwendung	Art.Nr.
NF-CT 26/36/48	für Absaugmobil CT 26/36/48	1579423
NF-CT MINI/MIDI	für Absaugmobil MINI/MIDI	1578304



FESTOOL

Festool Entsorgungssack ENS-CT 36 AC/5

Zum Absaugen von Stäuben mit dem CT 36 mit Autoclean. Nicht für CT Standardausführung (ohne AC) geeignet.

Verwendung: für CT 36 AC/CTL 36 E AC HD

Art.Nr.
1579429



FESTOOL

Festool SELFCLEAN Filtersack SC FIS-CT

Hochwertiger Vliesfiltersack. Reinigt Staubablagerungen im Innern des Filtersackes selbständig ab. Optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack.

Typ	Verwendung	Art.Nr.
SC FIS-CT 26/5	für CT 26	1579427
SC FIS-CT MINI/5	für CTL MINI	1579878



FESTOOL

Festool Baustrahler DUO-Set Syslite

Eine neue Generation Licht: Leuchtet flächig aus, statt nur punktuell hell zu machen. Mit einzigartiger LED-Anordnung für 180° Streuwinkel. Für homogene Ausleuchtung mit tageslichtähnlicher Lichtfarbe. Mit dem stabilen Stativ auf bis zu 2,00 m Höhe ausgezogen einsetzbar. Äußerst robust und langlebig mit 10.000 Stunden Leuchtdauer (L70), stoßfesten Ecken und sicher im SYSTAINER verpackt.

Leuchtmittel: 80 x 1,4 W

Lumenwert: 8000 lm

Gehäuse-Schutzklasse: IP 55

Lichtfarbe: 5000 K

Länge Kabel: 4,8 m

Lieferumfang: Stativ ST DUO 200, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Gewicht: 11,83 kg

Art.Nr.
1580514



FESTOOL

Festool Baustellenradio BR10 SYSROCK

Leicht, kompakt, leistungsstark: Das Baustellenradio SYSROCK passt auf jede Fensterbank und vereint kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang. Das langlebige, robuste Kunststoffgehäuse, der wasserfeste 2,5 Zoll Neodymium-Lautsprecher und die flexible, bruchsichere Antenne sorgen dafür, dass die SYSROCK auch unter extremen Arbeitsbedingungen für perfekten Rhythmus sorgt. Und dank Bluetooth-Schnittstelle und integrierter Freisprechfunktion können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören – und sind dabei für Ihre Kunden immer erreichbar.

- FM Radio mit perfektem, raumfüllendem Klang durch 10 Watt-Neodymium-Lautsprecher
- AUX-IN zum Anschluss mobiler Endgeräte wie Smartphone, MP3-Player, Tablet
- Intuitive Bedienung durch große Tasten und beleuchtetes LCD-Display
- Betrieb mit Festool Akkupacks (ideal mit BPC 18 Li-Ion) oder Netzkabel

L x B x H: 94 x 102 x 149 mm

Ausführung: 4 Senderspeicher, Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz

Lieferumfang: Werkzeug, Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, Tasche

Gewicht: 1,0 kg

Art.Nr.
1578140



FESTOOL

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



Festool Montagepaket SYS 1 CE-SORT

Flexibel ausgestattet für alle Bohr-, Schraub- und Montagearbeiten. Umfangreiches, 98-teiliges Zubehörset im SYSTEMER T-LOC. Neben verschiedenen Bits und Bohrern sind auch CENTROTEC Zentrierbohrer, Bohrsenker mit Tiefenanschlag und vieles mehr enthalten.

Lieferumfang: Schraubendreher-Griff CENTROTEC DRIVE, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, CENTROTEC extra langer Magnet-Bithalter BV 150 CE, Bohrmaschinen Adapter BA-CE CENTROTEC, Querlochsенker QLS D2-8 CE, Querlochsенker QLS D5-15 CE, Bohrer mit Tiefenanschlag BTA HW D5 CE, Bohrsenker mit Tiefenanschlag BSTA HS D3,5 CE, Zentrierbohrer ZB HS D5 EURO CE, Hakendreher HD D18 CE, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, Bohrer-Kassette HSS D3-10 CE/10 Bohrer-Kassette BKS D3-8 CE/W-K, 12x lange CENTROTEC Bits PZ/PH/TX, Bitsortiment 25 mm, 50 Teile, im SYSTEMER SYS 1 T-LOC

Art.Nr.
1579752

Festool Magnet-Bithalter BV 150 CE

für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle. Zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Ausführung: extralang



Art.Nr.
1578970

Festool Schnellwechsel-Bithalter BHS 65 CE

für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle. Centrotec-Schnellwechsel-Bithalter zur Aufnahme von 25 mm Standardbits.



Art.Nr.
1578980

Festool Querlochsенker QLS

zum Vorsenken und Bündigverschrauben.



Durchmesser	Art.Nr.
2 – 8 mm	1578952
5 – 15 mm	1578953

Festool Hartmetallbohrer BTA HW D 5 CE

mit einstellbarem Tiefenanschlag

Durchmesser: 5 mm



Art.Nr.
1578954

Festool Bohrsенker BSTA

Zum Bohren und Senken in einem Arbeitsgang, einstellbarer Tiefenanschlag



Typ	Art.Nr.
BSTA HS D 3,5 CE	1578955
BSTA HS D 4,5 CE	1578956
BSTA HS D 5 CE	1579446

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

Festool Zentrierbohrer ZB HS D5

Ermöglicht absolut zentrische Bohrungen und damit exakt ausgerichtete Beschläge und Schubladenführungen. Mit Tiefenbegrenzung für 5 mm Euro-Schrauben.

Art.Nr.

1578957



FESTOOL

Festool Hakendreher HD D 18 CE

Ermöglicht müheloses Eindrehen von Schraubhaken. Für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle.

Art.Nr.

1578958



FESTOOL

Festool Schraubendreher SD-CE-DRIVE-UNI

Zum manuellen Einsatz von Centrotec-Bits und vielen Centrotec-Werkzeugen.

Art.Nr.

1578135



FESTOOL

Festool Spiralbohrer HSS D3-10 CE/10

Centrotec-HSS-Bohrer mit auswechselbaren Bohrern.

Durchmesser: 3 – 10 mm

Lieferumfang: Centrotec-HSS-Bohrerkassette, 10 Teile mit auswechselbaren Bohrern

Art.Nr.

1579325



FESTOOL

Festool Forstnerbohrer-Set FB Set D 15-35 CE-Zobo

Die praktische Bohrer-Box. Exakte Bohrungen in jeder Position und Tiefe: In der praktischen Box sind 5 CENTRO-TEC ZOBO-Bohrer von 15 bis 35 mm immer griffbereit zur Hand.

Durchmesser: 15 – 35 mm

Lieferumfang: robuste Kunststoff-Bohrerkassette, System ZOBO

Art.Nr.

1579441



FESTOOL

Festool Bohrerbox BKS

Holzspiralbohrer aus hochlegiertem Stahl. Mit Zentrierspitze und 2 Schneiden für schnelle saubere Bohrungen. Durch 2 Fasen anstelle von Vorschneidern wird auch in beschichtetem Plattenmaterial eine hohe Standzeit erreicht. Zum Bohren in allen Holzarten, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas.

Lieferumfang: 5 Stück mit Durchmesser 3, 4, 5, 6, 8 mm

Ausführung	Typ	Art.Nr.
kurz, mit Zentrierspitze	BKS D 3-8 CE/W-K	1579326
lang, mit Zentrierspitze	BKS D 3-8 CE/W	1579212



FESTOOL

Elektrowerkzeuge

Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



FESTOOL

Festool Bohrerbox DB WOOD CE SET TL 6x

Holzbohrer-Set CENTROTEC-Aufnahme. Einlage ideal für Deckelfachsystemer T-LOC. Schwenkbare und versetzbare Module.

Durchmesser: 4,2 x 5, 6, 8, 10 mm

Lieferumfang: 6 CENTROTEC Holzspiralbohrer

Art.Nr.

1580864



FESTOOL

Festool Hammerbohrer SDS Plus Set

für Akku-Bohrhammer BHC 18 und alle anderen Bohrhämmer mit SDS-Plus Aufnahme. 4-schneidige Ausführung für Bohrungen in armiertem Beton, Naturstein, Kunststein, Mauerwerk.

Lieferumfang: 1 x D 5x50, 2 x D 6x50, 1 x D 6x100, 1 x D 8x100, 1 x D 10x100, 1 x D 12x100

Art.Nr.

1580203



FESTOOL

Festool Bit-Box MIX + BH 60-CE

für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle

Lieferumfang: CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25

Art.Nr.

1579169



FESTOOL

Festool Bit-Box PZ + BH 60-CE

für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle

Lieferumfang: 2x Bit PZ 1, 5x Bit PZ 2, 2x Bit PZ 3, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE

Art.Nr.

1579167

Elektrowerkzeuge

Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

Flex Wand- und Deckenschleifer Vario-Giraffe® WST 700 VV Plus

Der Flex Wand- und Deckenschleifer Vario-Giraffe WST 700 VV Plus verfügt über eine einzigartige Teleskop-technik. Länge verstellbar von 1330-1730 mm; Handgriff um 360 ° drehbar; nachjustierbare Klemmschraube für Teleskopstange, ausgestattet mit Wechselköpfen – durch einfachen Klick auszutauschen, Schleifteller mit Klettbelag, Lagerung des Schleifkopfes passt sich jeder Neigung und Winkeln an, effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller sowie über die 10 Loch-Absaugung verhindert schnelles Zusetzen des Schleifmittels, Bürstenkranz ist gefedert gelagert und passt sich dadurch allen Unebenheiten an.

- inklusive Dreieckschleiferkopf: Dieser ist optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten. Durch die exzentrische Bewegung des Schleiftellers wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt
- Schleifteller mit Klettbelag
- Die kardanische Lagerung des Schleiferkopfes passt sich jeder Neigung und jedem Winkel an.
- Staubabsaugungs-System: mit Bürstenkranz an der Schutzhaube, flexiblem Saugschlauch vom Schleiferkopf zum Führungsrohr. Am hinteren Ende des Führungsrohrs Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten

Durchmesser: 225 mm

Typ: Vario-Giraffe® WST 700 VV Plus

Aufnahmeleistung: 710 W

Abgabeleistung: 420 W

Spannung: 230 V

Leerlaufdrehzahl: 1.330 – 1.730 min¹

Länge: 1.360 mm

Lieferumfang: Schleifer, Dreieckschleiferkopf, Rundschleiferkopf mit Klettschleifteller soft, Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger, Schleifpapier Select rund P 60-P 100, P 220; Schleifpapier Select dreieckig P 60-P 100, P 220; Innensechskantschlüssel SW 5, Transportkoffer

Gewicht: 4,8 kg

Verwendung: Verschleifen von Gipskartonplatten, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, Lackiervorbereitung, Polierarbeiten



Art.Nr.

1095678

Elektrowerkzeuge

Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör



Flex Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE 5 + TB-L+ SH

Der Flex Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE 5 + TB-L+ SH ist eine sehr leichte, handliche und komfortabel zu bedienende Maschine. Freuen Sie sich auf ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten sowie eine leichte Handhabung dank optimaler Balance zwischen Motor und Schleiferkopf.

Neigungswinkel am Kopf: 100°

Features und Vorteile:

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- kardanisch gelagerter Schleiferkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- einfache Handhabung durch ergonomisch geformtes Führungsrohr aus Aluminium. Optional kann ein Zusatzgriff (Zubehör) montiert werden
- staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten
- die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,20 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 320 möglich
- mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muß nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit

Werkzeugaufnahme: kletten

Typ: Giraffe® GE 5 + TB-L+ SH

Aufnahmeleistung: 500 W

Abgabeleistung: 270 W

Länge Kabel: 5 m

Leerlaufdrehzahl: 1.100 – 1.650 min¹

Länge: 1.520 mm

Scheibendurchmesser: 225 mm

Lieferumfang: Wand- und Deckenschleifer GE 5, 1 Klett-Schleifteller supersoft, 1 Clip-Schnellspannung SH-FC 32, 1 Transporttasche, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung

Gewicht: 3,9 kg

Art.Nr.

1466449

Flex Schleifpapier Select dreieckig

Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau, mit Absauglöchern.

Typ: Select dreieckig

VP-EH: 25 St/Pak



Körnung	Inhalt	Art.Nr.
16	10 St.	1095713
60	25 St.	1095715
80	25 St.	1095716
100	25 St.	1095717
120	25 St.	1095718
150	25 St.	1095719
180	25 St.	1095720
220	25 St.	1095721

Elektrowerkzeuge

Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

Flex Klett-Schleifpapier 225

Das Klett-Schleifpapier von Flex eignet sich zum schnellen und glatten Schleifen von verschiedenen Unebenheiten, z.B. von Styropor, Farben und Kleistern, schnell bindendes Material usw.

Durchmesser: 225 mm

Verwendung: passend für WS 702 VEA

Körnung	Art.Nr.
60	826844
80	826945
100	826946
120	1259493
220	826947



Flex Klett-Schleifpapier Select 225

Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau, mit Absauglöchern.

Durchmesser: 225 mm

Typ: Select rund

Körnung	VP-EH	Art.Nr.
16	10 St/Pak	1095705
40	20 St/Pak	1372955
60	25 St/Pak	1095707
80	25 St/Pak	1095708
100	25 St/Pak	1095709
120	25 St/Pak	1095710
150	25 St/Pak	1095711
180	25 St/Pak	1107481
220	25 St/Pak	1095712



Flex Sanierungsschleifer LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet

Der LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet ist ein kompakter Sanierungsschleifer für staubfreies Schleifen mit einem Scheibendurchmesser von 125 mm.

Die Elektronik des Sanierungsschleifers überzeugt mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung. Die integrierte Staubabsaugung schützt vor Staubbelastung, senkt den Scheibenverschleiß und hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen.

Weitere Features:

- zuverlässiger 1450 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- für den fixen Schlauchanschluss: Adapter mit FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
- versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
- Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Werkzeugaufnahme: M 14

Typ: LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet

Aufnahmeleistung: 1.450 W

Abgabeleistung: 950 W

Länge Kabel: 4 m

Leerlaufdrehzahl: 10.000 min⁻¹

Vibrationen: < 6,4 m/s²

Lieferumfang: LD 15-10 125, 1 Bügelhandgriff, 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet, 1 Absaughaube mit Gummiabsaugring, 3 Kabelhalter, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4, 1 Saugadapter SAD-C D32 AS, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Transportkoffer L-BOXX® 238, 1 Koffereinlage

Gewicht: 3,2 kg



Art.Nr.

1431007

Elektrowerkzeuge

Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör



Flex Retcflex RE 14-5 115 Kit Fräskopf spitz

Der Trockenbauschleifer Retcflex RE 14-5 von Flex ist das Universalwerkzeug zur Sanierung, Renovierung und Modernisierung. Er ist universell einsetzbar und lässt sich für viele Anwendungen anpassen. Das kompakte und handliche Werkzeug ist ideal geeignet für die Bearbeitung von kleineren Flächen oder für Randbereiche großer Flächen.

Features:

- Spezialgetriebe mit spezieller Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt
- einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem Flex Clip-System – dadurch keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- Absaughaube mit stufenloser Höhenverstellung,
- Spindelarretierung
- verfügt über einen Sanftanlauf, max. Schleifkörper-Ø 115 mm max. Fräskopf-Ø 80 mm

Der Fräskopf ist mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern ausgestattet. Geeignet zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberesten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.

Typ: RE 14-5 115

Scheibendurchmesser: 115 mm

Lieferumfang: 1 SoftVib-Handgriff; 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz; 1 Stelltisch Fräsen Ø 80mm; 1 Schleifteller Ø 115/ M14 Klett Bowl; Schleifscheibenset Korund Ø 115 mm; 1 Koffereinlage; 1 L-BOXX® 238; 1 Stirnlochschlüssel; 1 Innensechskantschlüssel, SW 4

Verwendung: Sanieren, Renovieren, Modernisieren

Art.Nr.

1236506



Flex Diamantschleifteller Turbo-Jet D125 22,2

Turbo-Jet Diamantschleifteller von Flex mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Loch-Durchmesser: 22,23 mm

Durchmesser: 125 mm

Verwendung: Passend zu: LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet, LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet, LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet

Art.Nr.

1195400



Flex Diamantschleifteller Thermo-Jet Plus 125 mm

Trocken-Diamant-Schleifteller von Flex geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Lochdurchmesser: 22,2 mm

Typ: Thermo-Jet

Durchmesser: 125 mm

Verwendung: Passend zu: LD15-10125, LD 18-7 125R

Art.Nr.

1200934



Flex Diamantschleifteller Beton-Jet D115 C M14

Der Diamant-Schleifteller Beton-Jet eignet sich zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen.

Er verfügt über eine hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Durchmesser: 115 mm

Verwendung: Passend zu: RE 14-5 115, Kit Fräskopf spitz

Art.Nr.

1519498

Elektrowerkzeuge

Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

Flex Diamantschleifteller Estrich-Jet D115 C M14

Der Diamant-Schleifteller Estrich-Jet von Flex eignet sich für abrasive Materialien. Er dient zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estrichen, Putz, Mörtel, abrasivem Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Durchmesser: 115 mm

Verwendung: Passend zu: RE 14-5 115, Kit Fräskopf spitz

Art.Nr.
1519528



Flex Diamantschleifteller Surface-Jet D115 C M14

Beim Diamant-Schleifteller Surface-Jet von Flex handelt es sich um einen Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung. Außerdem können damit leichte Unebenheiten und Übergänge an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz entfernt werden.

Durchmesser: 115 mm

Verwendung: Passend zu: RE 14-5 115, Kit Fräskopf spitz

Art.Nr.
1519530



Flex Schleifteller PKD-Jet 4-Cut D115 C M14

Der Schleifteller PKD Jet 4-Cut von Flex ist mit polykristallinen Diamant-Segmenten bestückt. Er eignet sich zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffen, Dichtstoffen, plastischen Anstrichen und Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Typ: PKD Jet 4-Cut

Scheibendurchmesser: 115 mm

Verwendung: Passend zu: RE 14-5 115, Kit Fräskopf spitz

Art.Nr.
1519531



Flex Hartmetallschleifteller TC-Jet D115 C M14

Der Hartmetall-Schleifteller TC-Jet von Flex verfügt über aufgelötete Hartmetallschneiden. Er eignet sich zum Abschleifen von weichem Putz, Entfernen von Farbanstrichen und Fliesenkleber auf weichem Putz, Fugen- und Spachtelmassen, gealterten Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie zum Anschleifen von Fliesenkleber auf weichem Putz.

Durchmesser: 115 mm

Verwendung: Passend zu: RE 14-5 115, Kit Fräskopf spitz

Art.Nr.
1519542



Flex Schleifteller PKD-Jet 5-Cut D125 22,2

Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Ausführung: Bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten

Typ: PKD-Jet

Scheibendurchmesser: 125 mm

Verwendung: Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen.

Art.Nr.
1716331



Elektrowerkzeuge

Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör



Flex Diamantschleifteller Turbo-Jet D 115 C M14

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild.

Typ: Turbo-Jet

Scheibendurchmesser: 115 mm

Verwendung: Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen. Passend zu RE 14-5 115 Kit Fräskopf spitz.

Art.Nr.

1716342



Flex Schleifteller Estrich-Jet 125

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Typ: Estrich Jet Plus

Durchmesser: 125 mm

Verwendung: passend für LDC 1709 FR

Art.Nr.

1362640



Flex HM-Fräser spitz

Fräskopf Spitz komplett bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgerauht.

Ausführung: Spitz

Typ: D80

Verwendung: passend für RE 14-5 115

Art.Nr.

1372956

Elektrowerkzeuge

Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

Flex Sicherheitssauger VC 21 L MC

Der VC 21 L MC von Flex ist ein Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung. Der handliche und kompakte Sauger ist einfach zu handhaben und leicht zu transportieren. Dank Hochleistungsturbine überzeugt der Sauger mit hoher Saugleistung und hohem Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis.

Besonders geeignet ist dieser Sicherheitssauger für die Reinigung von Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen. Für Absaugarbeiten liegt der Einsatzschwerpunkt bei kleineren Elektrowerkzeugen z.B. Schwing-, Delta-, Exzenterschleifer oder Stichsäge.

Das Gerät verfügt über eine manuelle Filterabreinigung mit deren Hilfe das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit werden kann. Eine Füllstandsüberwachung mit eingebautem Schwimmerventil sorgt dafür, dass es keine Störungen beim Aufsaugen von Flüssigkeiten gibt.

Weitere Features:

- Gerätesteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- geeignet für erhöhte Beanspruchung nach EN 60335-2-69 für professionelle Anwendungen.
- mit Abluftfunktion für einfaches Entfernen von Laub z.B. im Außenbereich bei Hof- und Garageneinfahrten etc.
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten kleiner als 1 mg/m^3

Aufnahmeleistung: 1.250 W

Unterdruck max.: 21.000 Pa

Behältervolumen: 21 l

Länge Kabel: 5 m

L x B x H: 430 x 380 x 506 mm

Ausführung: mit manueller Filterabreinigung

Lieferumfang: Saugschlauch 32 mm Ø x 3,5 m mit Krümmer, 1 Filterelement Klasse L/M, 2x 0,5m Alu-Saugrohr, 1 Kombi-Bodendüse, umschaltbar, 1 Rundbürste, 1 Fugendüse, 1 Polsterdüse, 1 Vlies-Filtersack, 1 PP Entsorgungssack, 1 Saugrohrhalter, 1 Netzkabelhaken, 1 Adapter Ø 27-32 mm

Art.Nr.

1500602



Flex Sicherheitssauger VCE 33 L AC-Kit

Werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systemern auf dem Kopf des Saugers.

Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis.

Aufnahmeleistung: 1.400 W

Behältervolumen: 30 l

Länge Schlauch: 4 m

Länge Kabel: 7,5 m

L x B x H: 565 x 385 x 565 mm

Ausführung: mit automatischer Filterabreinigung

Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter, L-BOXX® Halterung, Flachfaltenfilter, Vlies-Filtersack Klasse L/M, PP Entsorgungssack, Adapter Ø 25-32 mm antistatisch, Schlauchhalter, Reinigungsset

Art.Nr.

1670560



Flex Sicherheitssauger VCE 44 M AC-Kit

Werkzeuglos montierbare Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systemern auf dem Kopf des Saugers.

Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis.

Aufnahmeleistung: 1.400 W

Behältervolumen: 42 l

Länge Schlauch: 4 m

Länge Kabel: 7,5 m

L x B x H: 565 x 385 x 650 mm

Ausführung: mit automatischer Filterabreinigung

Lieferumfang: Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter, L-BOXX® Halterung, Flachfaltenfilter, Vlies-Filtersack Klasse L/M, PP Entsorgungssack, Adapter Ø 25-32 mm antistatisch, Schlauchhalter, Reinigungsset


Art.Nr.

1670563



Elektrowerkzeuge

Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

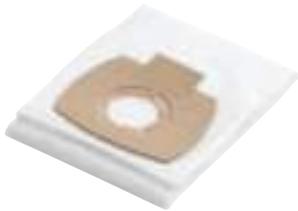

Flex Vlies-Filtertüte für VC 21/25 L MC

Hochreißfestes Vlies für optimale Befüllung des Filtersacks und problemlose Entsorgung der abgesaugten Stäube (Staubklasse L).


Passend für Sicherheitssauger VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.

Inhalt: 5 St.

Gewicht: 0,32 kg

Art.Nr.

1314240

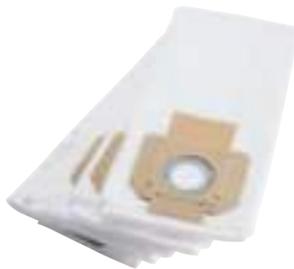

Flex Vlies-Filtertüte FS-F VCE L/M

Vlies-Filtertüte der Klasse M. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltertüten, langlebig und feuchtigkeitsresistent. Aufgrund der größeren Bemaßung kann der Filtertüte für beide Behälter 33 und 44 eingesetzt werden.

Inhalt: 5 St.

Typ: FS-F VCE L/M

Gewicht: 0,15 kg

Verwendung: für: VCE 33 L MC, VCE 33 L AC, VCE 44 L AC, VCE 33 M AC, VCE 44 M AC

Art.Nr.

1670554



Flex Universal-Bohrhammer CHE 2-28 SDS-plus

Der leichte Universal-Bohrhammer CHE 2-25 von Flex eignet sich optimal für leichte Stemmarbeiten und zum Entfernen von Putz und Fliesen. Das 800-Watt-Gerät in Pistolenbauform verfügt über einen Rechts-Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender. Dadurch überzeugt der Bohr- und Meißelhammer mit einem nahezu gleichen Drehmoment in beide Drehrichtungen.

Features:

- Bohren mit Hammerfunktion
- Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
- Drehstopp zum Meißeln
- mit Gasbeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-18 mm in Mauerwerk und Beton für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen

Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Einzelschlagstärke: 2,7 J

Typ: CHE 2-28

Aufnahmeleistung: 800 W

Länge Kabel: 4 m

Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.300 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl: 0 – 4.000 min⁻¹

Bohrleistung Holz: 30 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

Bohrleistung Beton: 26 mm

L x B x H: 442 x 357 x 151 mm

Gewicht: 2,65 kg

Art.Nr.

1551195

Elektrowerkzeuge

Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

Flex Kombihammer CHE 5-40 SDS-MAX

Bohr- und Meißelhammer in D-Bauform mit hoher Schlagenergie und geringen Vibrationen. Durch einen federge-lagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert.

Funktionsschalter mit drei Funktionen: Hammerbohren, Meißeln, Meißeljustierung. Sicherheitsrutschkupplung: schützt bei blockierender Bohrkronen, Gasgebeschalter, Drehstopp zum Meißeln.

Max. Einzelschlagenergie: 10 J

Werkzeugaufnahme: SDS-max

Aufnahmeleistung: 1.050 W

Bohrleistung Mauerwerk: 90 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

Länge Kabel: 4,0 m

Leerlaufdrehzahl: 0 – 380 min¹

Leerlaufschlagzahl: 1.300 – 2.900 min¹

Bohrleistung Holz: 32 mm

Bohrleistung Beton: 40 mm

L x B x H: 475 x 100 x 260 mm

Verwendung: Ideal geeignet zum Hammerbohren, Durchmesser 40 mm in Mauerwerk und Beton für Verbund-, Injektions-Ankerbefestigungen und Durchgangsbohrungen. Für Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen.

Ausführung: Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche.

Lieferumfang: 1 Handgriff, Transportkoffer



Art.Nr.

1716329

Flex Winkelschleifer L 21-6 230

Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Flex Zweihand-Winkelschleifers L21-6. Griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse für eine optimale Führung und Handhabung. Zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube. Schalter mit Einschaltperre und Arretierung.

Werkzeugaufnahme: M 14

Typ: 21-6 230

Aufnahmeleistung: 2.100 W

Abgabeleistung: 1.250 W

Spannung: 230 V

Leerlaufdrehzahl: 6.500 min¹

Scheibendurchmesser: 230 mm

Lieferumfang: 1 Schutzhaube schleifen, 1 SoftVib Handgriff, 1 Stirnlochschlüssel BL 5,1 Spannflansch, 1 Spannmutter M14

Gewicht: 4,9 kg



Art.Nr.

1372954

Elektrowerkzeuge

Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör



Flex Akku Bohrschrauber DD 2G 18.0

Das Gerät verfügt über ein Electronic Management System (EMS), das die Maschine schützt, die Lebensdauer verlängert und die Effizienz erhöht.

Weitere Features:

- Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Langlebiger 4-Pol Hochleistungsmotor
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlafring und Auto-Lock Funktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Abnehmbare Abdeckkappe für einen einfachen Kohlenwechsel
- Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks
- Drehmomentstufen: 20+1

Akku: Li-Ion

Akku-Spannung: 18,0 V

Akku-Kapazität: 2,5 Ah

Drehmoment hart: 68 Nm

Drehmoment weich: 52 Nm

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 380 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 1.650 min⁻¹

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Bohrleistung Holz: 30 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

L x B x H: 195 x 75 x 240 mm

Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0, Handgriff, Gürtelclip, Bitgarage, Transportkoffer L-BOXX® 136, Koffereinlage, 3x Akku Li-Ion AP 18.0/2.5, Schnellladegerät CA 10.8/18.0

Gewicht: 1,4 kg

Art.Nr.

1640198



Flex Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

Akku: Li-Ion

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 380 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 1.650 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 1. Gang: 0 – 4.940 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 2. Gang: 0 – 21.450 min⁻¹

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

L x B x H: 205 x 75 x 240 mm

Gewicht: 1,4 kg

Ausführung: FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Lieferumfang: Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage, Transportkoffer L-BOXX® 136 mit Koffereinlage

Art.Nr.

1716325



Flex Schlagbohrschrauber IW 1/2" 18.0-EC

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

Werkzeugaufnahme: 1/2"

Akku: Li-Ion

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Drehmoment hart: 250 Nm

Leerlaufdrehzahl: 600 – 2.500 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl: 3.300 min⁻¹

Gewicht: 1,4 kg

Ausführung: FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Lieferumfang: Gürtelclip, Bitgarage, Transportkoffer L-BOXX® 136 mit Koffereinlage

Art.Nr.

1716346

Elektrowerkzeuge

Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

Flex Akku-Säbelsäge RS 29 18.0

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

Typ: RS 29 18.0

Akku: Li-Ion

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Hublänge: 29 mm

Gewicht: 2,9 kg

Lieferumfang: Transportkoffer L-BOXX® 238 inkl. Koffereinlage

Ausführung: FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

L x B x H: 460 x 100 x 225 mm



Art.Nr.

1716326

Flex Akku-Winkelschleifer L 125 18.0-EC/5.0 Set

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz. Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer. Links und rechts montierbarer Handgriff.

Werkzeugaufnahme: M 14

Akku: Li-Ion

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Typ: L 125 18.0-EC

Leerlaufdrehzahl: 8.500 min⁻¹

Scheibendurchmesser: 125 mm

L x B x H: 350 x 75 x 105 mm

Lieferumfang: 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0, 1 Ladegerät CA 10.8/18.0, 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage, 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen, 1 Handgriff, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter

Gewicht: 1,75 kg



Art.Nr.

1716327

Flex Akku-Kombihammer CHE 18.0-EC

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz. Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer. Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion.

Max. Einzelschlagenergie: 1,7 J

Max. BohrØ in Stahl: 13 mm

Max. BohrØ in Beton: 18 mm

Max. BohrØ in Holz: 20 mm

Akku: Li-Ion

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Typ: CHE 18.0-EC

Akku-Spannung: 18 V

L x B x H: 280 x 75 x 220 mm

Ausführung: FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät.

Lieferumfang: Handgriff, Tiefenanschlag, Transportkoffer L-BOXX® 238 mit Koffereinlage



Art.Nr.

1716328

Flex CA 10,8/18,0 V Akku-Ladegerät

Schnellladegerät zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks. Mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand. Ladezeit: ca. 40 min für 18,0 V / 2,5 Ah und ca. 50 min für 18,0 V / 5,0 Ah. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht.

Ausführung: Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.

Typ: CA 10.8/18.0 230/CE

Akku-Spannung: 10,8 V



Art.Nr.

1716343

Elektrowerkzeuge

Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör



Flex Akku-Pack Li-Ion 18,0 V

mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Akku-Spannung: 18,0 V

Typ	Akku-Kapazität	Art.Nr.
AP 18.0/2.5	2,5 Ah	1716344
AP 18.0/5.0	5,0 Ah	1716345



Flex Kreuzlinienlaser ALC 3/1-BASIC

Mit einer horizontalen und zwei vertikalen Laserlinien im 90° Winkel plus Lot, einzeln schaltbar Lotfunktion. Die außerordentlich hellen Laserlinien sind auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch sehr gut sichtbar

Selbstnivellierung. Optisches Warnsignal bei überschrittenem Selbstnivellierbereich. Abschaltbare Selbstnivellierung, einfache Ein-Tastenbedienung, Transportsicherung und 1/4" Gewinde für Stativ.

Anzahl Linien: 1 horizontal/2 vertikal plus Lot

Sichtbarer Bereich Linien: 90°

Genauigkeit: ± 0,3mm/m (Lot ± 0,6 mm/m)

Selbstnivellierbereich: ± 4°

Max. Arbeitsbereich: 20 m / Lot 5 m

Betriebsdauer: 6 h

Temperaturbereich: -5° - +50 °C

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 54

Gewicht: 0,58 kg

Verwendung: Ideal zum Ausrichten des Ständerwerks

Lieferumfang: Wandhalterung magnetisch WB-M/S 1/4 ALC-Basic, Batterien 3x AA, Transporttasche

Art.Nr.
1716330



Flex Laser Stativ LKS 65-170 F 1/4

Das Laser-Stativ LKS 65-170 F 1/4 von Flex ist ein 1,4 kg leichtes Kurbelstativ aus Aluminium mit 1/4" Anschluss.

- dreh- und kippbarer Stativkopf

- inklusive Tragetasche

- Arbeitsbereich von 0,65 - 1,65 m

Gewicht: 1,4 kg

Art.Nr.
1381950

Elektrowerkzeuge

Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

Flex Laserentfernungsmesser ADM 60 Li

Der handliche Flex Laser-Entfernungsmesser ADM 60 Li ist dank seiner einfachen Bedienung ideal für das schnelle Ermitteln des Aufmaßes auf Baustellen.

Der Distanzmesser bietet folgende Messfunktionen:

- Längen-, Flächen- und Voluminaberechnung
- Ermitteln von Höhen mit indirekter Distanzmessung (einfacher und doppelter Pythagoras)
- kontinuierlicher Messmodus
- Minimum/Maximum-Funktion
- 4 Referenzpunkte
- Maßangabe umschaltbar in m/mm oder Inch/Feet

Der Flex ADM 60 Li ist mit einem beleuchteten, vierzeiligen Display ausgestattet und für den Einsatz auf Baustellen staub- und spritzwassergeschützt nach IP54. Die automatische Abschaltung sorgt für eine lange Laufzeit der Batterien (im Lieferumfang enthalten).

Über ein 1/4" Anschlussgewinde kann der Distanzmesser leicht auch auf ein Stativ montiert werden.

Sichtbare Laserdioden: < 1 mW, 635 nm

Integrierter Akku: 3,7 V 500 mAh / Li-on

Typ: ADM 60 Li

Laserklasse: 2

L x B x S: 113 x 56 x 35 mm

Messbereich: 0,15 bis 60 m

Messtoleranz: ±3 mm

Schutzart: IP 54

Gewicht: 0,13 kg

Lieferumfang: 1 USB-Kabel, 1 USB-Ladegerät, 1 Transporttasche



Art.Nr.

1737149

Flex Winkelschleifer LE 9-11 125 L-BOXX

Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz

Variable Geschwindigkeitseinstellung (6 Stufen)

Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad

Werkzeugaufnahme: M 14

Typ: LE 9-11 125 L-BOXX

Aufnahmeleistung: 900 W

Leerlaufdrehzahl: 6.000 – 11.500 min⁻¹

Länge Kabel: 4,0 m

Lieferumfang: Schutzhaube 125 Ø schleifen, Handgriff, Spannflansch, Spannmutter M 14, Stirnlochschlüssel,

Transportkoffer L-BOXX® 136 mit Koffereinlage

Gewicht: 2,0 kg



Art.Nr.

1716310

Flex Säbelsäge RS 11-28

Universal-Säbelsäge mit Gasbeschalter. VV-Elektronik: mit Hubzahlkonstanthaltung, Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel. Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion. Sägeblatt um 180° wendbar.

Typ: RS 11-28

Ausführung: Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff. Gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren und angenehmen Griff.

Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse. Integriertes LED-Licht.

Aufnahmeleistung: 1.100 W

Länge Kabel: 4,0 m

Leerlaufhubzahl: 0 – 2.700 min⁻¹

Hublänge: 28 mm

Gewicht: 3,6 kg

Lieferumfang: 1 Sortiment Sägeblätter, Transportkoffer



Art.Nr.

1716311

Elektrowerkzeuge

Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör



Flex 1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter

Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen.

Werkzeugaufnahme: M 14

Leerlaufdrehzahl: 0 min⁻¹

L x B x H: 405 x 215 x 340 mm

Länge Kabel: 4,0 m

Aufnahmeleistung	Ausführung	Art.Nr.
1.010 W	1-Gang Getriebe	1716322
1.200 W	2-Gang Getriebe	1716323

Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

Fein Akku Bohrschrauber ABSU 12 C

Der Fein ABSU 12 C ist ein kraftvoller und leichter 2-Gang Akku-Schrauber mit starkem und langlebigen DC-Motor mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung sowie einem festen, robusten Vollmetall-Bohrfutter mit Spannkraftsicherung.

Mit seiner kurzen Bauform von 180 mm entfaltet der Akku-Bohrschrauber auch an engen Stellen seine Kraft, die sich dank 2-Gang Vollmetall-Getriebe und 17 Drehmomentstufen bis zu 30 Nm gut dosieren lässt. Der Akkuschauber ist perfekt für den Einsatz mit Stufenbohrern, z.B. für Startlochbohrungen in Blechen, geeignet. Eine helle LED-Leuchte sorgt für gute Sicht auch an dunklen Stellen.

Die 2 mitgelieferten Akkus ermöglichen mit einer Kapazität von 2,5 Ah jeweils bis zu 350 Verschraubungen (5 x 40 mm). Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar. Die FEIN SafetyCell Technology schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Mit dem mitgelieferten Ladegerät können Sie alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen laden.

Akku: Li-Ion

Akku-Spannung: 12 V

Akku-Kapazität: 2,5 Ah

Drehmoment hart: 30 Nm

Drehmoment weich: 16 Nm

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 400 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 1.300 min⁻¹

Bohrfutterspannweite: 1 – 10 mm

Schalldruckpegel: 65,6 dB(A)

Schallleistungspegel: 76,6 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 1 m/s²

Bohrleistung Holz: 30 mm

Bohrleistung Stahl: 10 mm

Lieferumfang: 2 Akkus (Li-Ionen 2,5 Ah), Gürtel-Clip, Bitgarage, Schnellladergerät ALG 50, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Gewicht: 1,2 kg



Art.Nr.

1574625

Fein Akku Trockenbauschrauber ASCT 18

- besonders leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit
- geringes Gewicht
- gutes ergonomisches Arbeiten durch FEIN Sensitiv-Griff
- lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung
- Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar
- staubgeschützte Anschlaghülse
- Schnellwechselfutter 1/4 in

Schrauben: 4,2 mm

Akku: Li-Ionen / HighPower Li-Ionen

Akku-Spannung: 18 V

Drehmoment hart: 14 Nm

Drehmoment weich: 7 Nm

Lastdrehzahl: 0 – 2.700 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl: 0 – 4.000 min⁻¹

Lieferumfang: 1 Bit mit Staubschutzring, 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Gerüsthaken, 1 Gürtel-Clip, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Gewicht: 1,5 kg



Art.Nr.

1735491

Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

Elektrowerkzeuge



Fein Akku Trockenbauschrauber ASCT 18M

Leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2 300 Serienverschraubungen pro Akkuladung. Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung. Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung. Besonders staubresistentes Magazin ist werkzeuglos aufsteck-/ zerlegbar und leicht zu reinigen. Schnellwechselfutter 1/4 in.

Schrauben: 4,2 mm

Akku-Spannung: 18 V

Drehmoment hart: 14 Nm

Drehmoment weich: 7 Nm

Lastdrehzahl: 0 – 2.700 min¹

Leerlaufdrehzahl: 0 – 4.000 min¹

Lieferumfang: 1 Magazin für gegurtete Schrauben, 1 langer Bit für Magazinverschraubungen, 1 Bit mit Staubschutzring, 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Gerüsthaken, 1 Gürtel-Clip, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Gewicht: 1,0 kg

Art.Nr.

1735492



Fein Magazinschrauber SCT 5-40 M

Der Fein SCT 5-40 M ist ein Magazinschrauber für schnelle Serienschraubungen. Er ist optimal für die Einhandbedienung geeignet, da er einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse und mit dem FEIN Sensitiv Griff sowie einem praktischen Handgurt ausgestattet ist.

Der FEIN Hochleistungsmotor mit stufenloser elektronischer Drehzahlstellung ermöglicht zusammen mit der lautlosen FEIN CLIC-STOP Kupplung ein punktgenaues Ansetzen sowie vibrationsloses Abschalten.

Zur Ausstattung gehört ebenfalls das QuickIN-System für werkzeuglose Magazinentnahme, Einstellung von Schraubenlänge und Einschraubtiefe sowie zur schnellen Reinigung.

Der Magazinschrauber ist perfekt für den Einsatz im Trockenbau geeignet..

Aufnahmeleistung: 450 W

Abgabeleistung: 250 W

Spannung: 230 V

Werkzeugaufnahme: 1/4 " innen, Schnellwechselfutter

Drehmoment: 12 Nm

Lastdrehzahl: 0 – 2.700 min¹

Leerlaufdrehzahl: 0 – 4.000 min¹

Länge Kabel: 5 m

Lieferumfang: 1 Magazin für gegurtete Schrauben, 1 Bit 1/4" Gr. 2 / Phillips (Form H) lang, 1 Tiefenanschlag, 1 Magnethalter für 1/4"-Bits, 1 Bit 1/4" für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring, 1 Handgurt, 1 Gürtel-Clip, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Gewicht: 1,6 kg

Art.Nr.

817736



Fein Trockenbauschrauber SCT 5-40 X

Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen. Die lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung bietet störungsfreies Arbeiten in Büros, Krankenhäusern etc. Durch den mitgelieferten Tiefenanschlag werden Gipskartonplatten nicht beschädigt.

Aufnahmeleistung: 450 W

Abgabeleistung: 250 W

Leerlaufdrehzahl: 0 – 4.000 min¹

Drehmoment: 12 Nm

Lastdrehzahl: 0 – 2.700 min¹

Länge Kabel: 5 m

Lieferumfang: inklusive Handgurt, Gürtel-Clip, Tiefenanschlag, staubgeschützt, Magnethalter für 1/4 in-Bits, 1 Bit 1/4 für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring.

Gewicht: 2,4 kg

Art.Nr.

1101346



Fein Magazin M55

für gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm Länge und max. Ø 5 mm, werkzeuglos adaptierbar

Verwendung: für Trockenbauschrauber

Gewicht: 0,7 kg

Art.Nr.

1375812

Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

FEIN Magazinierete Schrauben Feingewinde

für Gipskarton auf Metallunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm


Durchmesser: 3,9 mm

Länge: 35 mm

Gewinde: Feingewinde

VP-EH: 1.000 St/Pak

Art.Nr.
819046

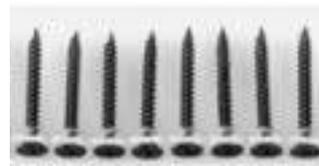

FEIN Magazinierete Schrauben Grobgewinde


für Gipskarton auf Holzunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm

Durchmesser: 3,9 mm

Gewinde: Grobgewinde

VP-EH: 1.000 St/Pak

Länge	Art.Nr.
30 mm	819047
35 mm	819048
45 mm	819049

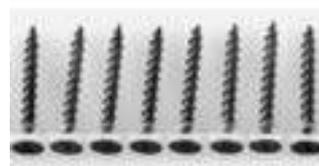

FEIN Magazinierete Schrauben Doppelgewinde

mit Fräsrippe für Fermacellplatten auf Metall- und Holzunterkonstruktionen

VP-EH: 1.000 St/Pak

Durchmesser	Länge	Art.Nr.
3,9 mm	30 mm	819050
4,2 mm	35 mm	819051



FEIN Oszillierer MultiTalent Start SL FMT 250 SL

Das universelle System für Ausbau und Renovierung mit der Zubehör-Grundausstattung zum Schleifen und Sägen.

Aufnahmeleistung: 250 W

Schwingungen: 11.000 – 20.000 min⁻¹

Länge Kabel: 5 m

Lieferumfang: FEIN MultiTalent FMT 250, 1 Schleifplatte 80 mm, je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.Nr.
1598504



Elektrowerkzeuge

Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



Fein MultiTalent QuickStart SL FMT 250 QSL

FEIN MultiTalent Quick Start - Das universelle System für Ausbau und Renovierung mit QuickIN und der Zubehör-Grundausstattung zum Schleifen und Sägen.

Der leistungsstarke Fein MultiTalent besitzt einen, auf Dauer ausgelegten, 250 W starken Hochleistungsmotor. Höchste Qualität und Stabilität wird dank des Metallgetriebekopf und der durchgängigen Verwendung von Kugel-/Nadellagern gewährt. Der komfortabler Zubehöerwechsel erfolgt ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem. Die Drehzahlstellung ist elektronisch regelbar. Der Oszillierer besitzt eine StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, weshalb er für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre passend ist.

Aufnahmeleistung: 250 W

Schwingungen: 11.000 – 20.000 min¹

Länge Kabel: 5 m

Lieferumfang: FEIN MultiTalent FMT 250 QSL, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Gewicht: 1,4 kg

Art.Nr.

1598505



Fein MultiMaster QuickStart FMM 350 QSL

- Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung.
- Sehr leistungsstarker 350 Watt FEIN Hochleistungsmotor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchsten Arbeitsfortschritt.
- Höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/Nadellagern.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Elektronische Drehzahlstellung mit Tachogenerator für konstanten Drehzahlen auch unter Last.
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör.
- Optimales Handling durch Softgrip-Zone.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle **Starlock und StarlockPlus** Zubehöre.
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.

Aufnahmeleistung: 350 W

Schwingungen: 10.000 – 19.500 min¹

Länge Kabel: 5 m

Lieferumfang: 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), 1 fester Spachtel, 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Gewicht: 1,4 kg

Art.Nr.

1598506

Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

Fein MultiMaster Top FMM 350 QSL

Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit umfangreichster Zubehör-Ausstattung für überragende Anwendungsvielfalt. Die nächste Generation: Der neue FEIN MultiMaster Top FMM 350 QSL. Durch sein innovatives Konstruktionsprinzip bewirkt er noch kraftvolleres, leiseres und nahezu vibrationsfreies Arbeiten.

- Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung.
- Sehr leistungsstarker 350 Watt FEIN Hochleistungsmotor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchsten Arbeitsfortschritt.
- Höchste Qualität und Stabilität durch Metalltriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Elektronische Drehzahlstellung mit Tachogenerator für konstanten Drehzahlen auch unter Last.
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör.
- Optimales Handling durch Softgrip-Zone.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre.
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.

Aufnahmeleistung: 350 W

Schwingungen: 10.000 – 19.500 min⁻¹

Länge Kabel: 5 m

Lieferumfang: 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (Korn 60, 80, 120, 180), 1 Schleifplatte gelocht, je 3 Schleifblätter gelocht (Korn 60, 80, 120, 180), 1 Schleifteller gelocht Ø115 mm, je 2 Schleifblätter gelocht (Korn 60, 80, 180), 1 Absaugvorrichtung, 1 fester Spachtel, 1 HSS-Segmentsägeblatt, je 1 e-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm, 65 mm), 1 Universal e-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt, 1 Hartmetall-Raspel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Gewicht: 1,4 kg



Art.Nr.

1598507

Fein Akku MultiTalent AFMT 12 QSL

FEIN Akku MultiTalent QuickStart - Das netzunabhängige, universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit QuickIN und der Zubehör-Grundausstattung zum Schleifen und Sägen.

Der Oszillierer besitzt einen selbsttragenden Motor mit Vibrations-Entkopplung für eine hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung. Optimales Handling wird durch das ergonomische Design und das geringe Gewicht der Maschine erzielt. Der Zubehörwechsel erfolgt komfortabel ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem. Die StarlockPlus Werkzeugaufnahme erfolgt mit hervorragender Drehmomentübertragung. Der Akku MultiTalent ist daher passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre.

Akku-Spannung: 12 V

Akku-Kapazität: 2,5 Ah

Schwingungen: 11.000 – 18.000 min⁻¹

Lieferumfang: 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (29 mm), 1 Schnellladegerät ALG 50, 2 Li-Ionen Akkus (2,5 Ah), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Gewicht: 1,5 kg



Art.Nr.

1598509

Fein Akku MultiMaster QuickStart AFMM 18 QSL

FEIN Akku MultiMaster Quick Start - Das leistungsstarke, netzunabhängige und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit QuickIN und der Zubehör-Ausstattung für hohe Anwendungsbreite.

Der selbsttragende Motor des Oszillierers mit Vibrations-Entkopplung sorgt für eine hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung. Der drehmomentstärkere Motor bietet identische Leistung wie die Netz-Ausführung. Der komfortable Zubehörwechsel erfolgt ohne Schlüssel mit dem QuickIN-Schnellspannsystem. Die StarlockPlus Werkzeugaufnahme sorgt für eine hervorragende Drehmomentübertragung. Der Akku Oszillierer ist somit passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre.

Akku-Spannung: 18 V

Akku-Kapazität: 2,5 Ah

Schwingungen: 11.000 – 18.500 min⁻¹

Lieferumfang: 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), 1 fester Spachtel, 1 HSS-Segmentsägeblatt, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), Schnellladegerät ALG 50, 2 Li-Ionen Akkus (2,5 Ah), Kunststoff-Werkzeugkoffer

Gewicht: 1,8 kg



Art.Nr.

1598510

Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



Fein Akku-Oszillierer SuperCut AFSC 18 QSL Innenausbau Holz

Mit dem **Fein Akku-Oszillierer SuperCut AFSC 18 QSL Innenausbau Holz** halten Sie ein leistungsstarkes System für Ausbau und Renovierung in den Händen. Die Maschine kommt mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelle und **präzise Sägearbeiten** bei der Montage von Holz. Der Akku-SuperCut ist auch als **vollwertiger Dreieckschleifer** einsetzbar und ermöglicht randnahes Schleifen in Ecken und Kanten ohne Rückschlageffekt. Das Leistungsvermögen ist identisch zur Netzmaschine von Fein.

Technische Daten:

- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre
- modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung
- leistungsstarke 18 Volt Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige
- Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung
- komfortables QuickIN-Schnellspannsystem
- auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- Amplitude: 2 x 2,0 Grad

Akku-Spannung: 18 V

Akku-Kapazität: 5 Ah

Schwingungen: 10.000 – 19.500 min¹

Lieferumfang: 1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 1 Tiefenanschlag, 2 E-Cut Precision BIM Sägeblätter (Form 205, 208), 5 E-Cut Long-Life Sägeblätter (Form 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.Nr.

1630709



Fein Akku-Oszillierer SuperCut AFSC 18 QSL Fliesen-/Badsanierung

Mit dem **Fein Akku-Oszillierer SuperCut AFSC 18 QSL Fliesen-/Badsanierung** halten Sie ein leistungsstarkes System für Ausbau und Renovierung in den Händen. Die Maschine kommt mit spezieller Zubehör-Ausstattung für perfektes **Austrennen von Fliesen und Entfernen von Fliesenfugen** bei der Badsanierung. Der Akku-SuperCut eignet sich besonders für **exakte und saubere Einpassarbeiten** bei äußerst geringem Schmutz- und Staubanfall. Das Leistungsvermögen ist identisch zur Netzmaschine von Fein.

Technische Daten:

- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre
- modernste Li-Ion-Technologie mit Einzelzellenüberwachung
- leistungsstarke 18 Volt Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige
- Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung
- komfortables QuickIN-Schnellspannsystem
- auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt
- Amplitude: 2 x 2,0 Grad

Akku-Spannung: 18 V

Akku-Kapazität: 5 Ah

Schwingungen: 10.000 – 19.500 min¹

Lieferumfang: 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 243), 1 Hartmetall-Sägeblatt Ø 105 mm (Form 214), 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Spachtel, 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, 2 Akku-Packs (Li-Ionen), 1 Ladegerät, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.Nr.

1630711

Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

Fein Oszillierer SuperCut FSC 500 QSL Innenausbau Holz

Der **Fein Oszillierer SuperCut FSC 500 QSL Innenausbau Holz** ist ein leistungsstarkes System für **Ausbau und Renovierung**. Es kommt mit spezieller Zubehör-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei der Montage von Holz. Durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern ist höchste Qualität und Stabilität garantiert. Motor und Getriebe sind auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt.

Besonderheiten:

- komfortables QuickIN-Schnellspannsystem
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre
- exakte Schnitte auch aus der Hand ohne das Werkstück einzuspannen
- starke Oszillationsbewegung für höchsten Arbeitsfortschritt
- umrüstbar auch als **Dreieckschleifer**

Aufnahmeleistung: 450 W

Abgabeleistung: 250 W

Schwingungen: 10.000 – 19.500 min⁻¹

Länge Kabel: 5 m

Lieferumfang: 1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 1 Tiefenanschlag, 2 E-Cut Precision BIM Sägeblätter (Form 205, 208), 5 E-Cut Long-Life Sägeblätter (Form 183, 160, 161, 201, 203), 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter (K 80, 120, 180), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.Nr.

1630793



Fein Oszillierer SuperCut FSC 500 QSL Fliesen-/Badsanierung

Der **Fein Oszillierer SuperCut FSC 500 QSL Fliesen-/Badsanierung** ist ein leistungsstarkes System für **Ausbau und Renovierung**. Es kommt mit spezieller Zubehör-Ausstattung für perfektes **Austrennen von Fliesen** und Entfernen von Fliesenfugen bei der Badsanierung. Durch die Verwendung von Kugel-/ Nadellagern ist höchste Qualität und Stabilität garantiert. Motor und Getriebe sind auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt.

Besonderheiten:

- komfortables QuickIN-Schnellspannsystem
- StarlockMax Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre
- auch bestens geeignet für alle **Einpassarbeiten**
- sehr geringer Schmutz und Staubanfall

Aufnahmeleistung: 450 W

Abgabeleistung: 250 W

Schwingungen: 10.000 – 19.500 min⁻¹

Länge Kabel: 5 m

Lieferumfang: 1 Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 243), 1 Hartmetall-Sägeblatt Ø 105 mm (Form 214), 2 E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), 1 Schneidmesser, Pilzform, 1 Spachtel, 2 Raspeln, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.Nr.

1630796



Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



Fein Schleifblatt ungelocht

Ausführung: ungelocht
Größe: 80 x 80 x 80 mm
Typ: Korund

Körnung	VP-EH	Art.Nr.
36 mm	5 St.	820164
36 mm	50 St.	820163
40 mm	5 St.	820152
40 mm	50 St.	820150
60 mm	5 St.	820156
60 mm	50 St.	820153
80 mm	5 St.	820158
80 mm	50 St.	820157
100 mm	5 St.	820160
100 mm	50 St.	820159
120 mm	5 St.	820162
120 mm	50 St.	820161
150 mm	5 St.	820166
150 mm	50 St.	820165
180 mm	5 St.	820168
180 mm	50 St.	820167
220 mm	5 St.	820170
220 mm	50 St.	820169
240 mm	50 St.	820171



Fein Schleifblatt gelocht

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Größe: 80 x 80 x 80 mm

Körnung	VP-EH	Art.Nr.
36 mm	5 St.	820180
36 mm	50 St.	820179
40 mm	5 St.	820182
40 mm	50 St.	820181
60 mm	5 St.	820184
60 mm	50 St.	820183
80 mm	5 St.	820186
80 mm	50 St.	820185
100 mm	5 St.	820188
100 mm	50 St.	820187
120 mm	5 St.	820190
120 mm	50 St.	820189
150 mm	5 St.	820192
150 mm	50 St.	820191
180 mm	5 St.	820194
180 mm	50 St.	820193
220 mm	5 St.	820196
220 mm	50 St.	820195

Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

Fein Schleiffinger

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen.

Lieferumfang: passend für: Fein MultiMaster Start, Fein Akku MultiMaster, Fein MultiMaster QuickStart, Fein MultiMaster Top, Fein MultiMaster Top Extra

VP-EH: 2 St.

Art.Nr.
820265



Fein Sägeblätter E-Cut Starlock Long-Life kurz

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Kurze, sehr schmale Form für kleinste Aussparungen.

Ausführung: kurz, sehr schmal

L x B	VP-EH	Art.Nr.
30 x 10 mm	1 St.	1582146
30 x 10 mm	3 St.	1582147
30 x 10 mm	10 St.	1582149
34 x 20 mm	1 St.	1582151
34 x 20 mm	3 St.	1584072
34 x 20 mm	10 St.	1584074



Fein E-Cut Sägeblatt Standard 35 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.

Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Das E-Cut Sägeblatt ist passend für:

FEIN Akku MultiTalent, FEIN Akku MultiMaster, FEIN MultiMaster Marine, FEIN MultiTalent QuickStart, FEIN MultiTalent Start, FEIN MultiMaster QuickStart, FEIN MultiMaster Top Extra, FEIN MultiMaster Top

L x B: 50 x 35 mm

VP-EH	Art.Nr.
1 St.	1584081
3 St.	1584092



Fein Sägeblätter E-Cut Starlock Standard tailliert

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

L x B: 50 x 35 mm

VP-EH	Art.Nr.
10 St.	1584094
50 St.	1584095



Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life 35 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe.

Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

L x B: 50 x 35 mm

VP-EH	Art.Nr.
1 St.	1584096
3 St.	1584097



Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



Fein Sägeblätter E-Cut Starlock Long-Life tailliert

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Ausführung: mittel tailliert
L x B: 50 x 35 mm

VP-EH	Art.Nr.
10 St.	1584099
50 St.	1584100



Fein E-Cut Sägeblatt Standard 65 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.

Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

L x B: 50 x 65 mm

VP-EH	Art.Nr.
1 St.	1584101
3 St.	1584102



Fein Sägeblätter E-Cut Starlock Standard breit

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Ausführung: breit
L x B: 50 x 65 mm

VP-EH	Art.Nr.
10 St.	1584104
50 St.	1584105



Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life 65 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.

Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

L x B: 50 x 65 mm

VP-EH	Art.Nr.
1 St.	1584106
3 St.	1584107



Fein Sägeblätter E-Cut Starlock Long-Life breit

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Ausführung: breit
L x B: 50 x 65 mm

VP-EH	Art.Nr.
10 St.	1584109
50 St.	1584110

Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

Fein Sägeblätter E-Cut Starlockmax Long-Life

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.

Ausführung	L x B	VP-EH	Art.Nr.
lang, breit	78 x 42 mm	1 St.	1584146
lang, breit	78 x 42 mm	3 St.	1584147
lang, breit	78 x 42 mm	10 St.	1584149
lang, breit	78 x 42 mm	50 St.	1584150
lang, schmal	78 x 32 mm	1 St.	1584126
lang, schmal	78 x 32 mm	3 St.	1584127
lang, schmal	78 x 32 mm	10 St.	1584129
lang, schmal	78 x 32 mm	50 St.	1584130



Fein E-Cut Sägeblatt Precision 35 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.

Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

L x B: 50 x 35 mm

Inhaltsmenge	Art.Nr.
1 St.	1584151
3 St.	1584152



Fein Sägeblätter E-Cut Starlock Precision

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Ausführung: schmal, tailliert

L x B: 50 x 35 mm

VP-EH	Art.Nr.
10 St./Pak	1584154
50 St./Pak	1584155



Fein Sägeblätter E-Cut Starlockplus Precision

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.

Ausführung	L x B	VP-EH	Art.Nr.
breit	50 x 55 mm	1 St.	1584161
breit	50 x 55 mm	3 St.	1584162
breit	50 x 55 mm	10 St.	1584164
breit	50 x 55 mm	50 St.	1584165
extra breit	50 x 65 mm	10 St.	1584169
extra breit	50 x 65 mm	50 St.	1584170
mittel	50 x 45 mm	1 St.	1584156
mittel	50 x 45 mm	3 St.	1584157
mittel	50 x 45 mm	10 St.	1584159
mittel	50 x 45 mm	50 St.	1584160



Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



Fein E-Cut Sägeblatt Precision 65 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

L x B: 50 x 65 mm

Inhaltsmenge	Art.Nr.
1 St.	1584166
3 St.	1584167



Fein Sägeblätter E-Cut Starlockplus Universal schmal talliert

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, tallierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Ausführung: schmal, talliert

L x B: 60 x 28 mm

VP-EH	Art.Nr.
1 St.	1584171
3 St.	1584172
10 St.	1584174
50 St.	1584175



Fein E-Cut Sägeblatt Universal 44 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe.

Breite, tallierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

L x B: 60 x 44 mm

Inhaltsmenge	Art.Nr.
1 St.	1584176
3 St.	1584177



Fein Sägeblätter E-Cut Starlockplus Universal breit talliert

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Breite, tallierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Ausführung: breit, talliert

L x B: 60 x 44 mm

VP-EH	Art.Nr.
10 St.	1584179
50 St.	1584180



Fein Sägeblätter E-Cut Starlockplus Precision talliert

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe.

Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, tallierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Ausführung: schmal, talliert

L x B: 50 x 35 mm

VP-EH	Art.Nr.
1 St.	1584181
3 St.	1584182
10 St.	1584184
50 St.	1584185



Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

Fein BIM-Sägeblätter E-Cut Starlockplus Precision breit

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

Ausführung: extra breit

L x B: 50 x 65 mm

VP-EH	Art.Nr.
1 St.	1584196
3 St.	1584197
10 St.	1584199
50 St.	1584200



Fein Fester Spachtel StarLock

Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen.

L x B	Art.Nr.
52 x 34 mm	1584221
52 x 41 mm	1584201



Fein Kreissägeblatt Voll-HSS Ø 85 mm

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle geeignet. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Durchmesser: 85 mm

Art.Nr.
1584202



Fein Sägeblätter Starlock rund

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Durchmesser: 85 mm

VP-EH	Art.Nr.
2 St.	1584203
5 St.	1584204



Fein Kreissägeblatt Voll-HSS Ø 85 mm

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle geeignet. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Durchmesser: 85 mm

Material: HSS

Art.Nr.
1584205



Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



Fein Sägeblätter Starlock rund segmentiert

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Durchmesser: 85 mm

VP-EH	Art.Nr.
2 St.	1584206
5 St.	1584207



Fein HSS-Kreismesser Starlockplus

Für universelle Schneidarbeiten in Leder, Kunststofffolien, Dachpappe, Kork, etc.

Durchmesser: 100 mm

VP-EH: 1 St.

Art.Nr.
1584208



Fein Kreissägeblatt HSS Bi-Metall Ø 85 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle geeignet. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

Durchmesser: 85 mm

Art.Nr.
1584209



Fein Kreissägeblatt HSS Bi-Metall Ø 100 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten.

Durch Kreisform und extra großen Durchmesser optimale Wirtschaftlichkeit.

Durchmesser: 100 mm

Art.Nr.
1584211



Fein Kreissägeblatt HSS Bi-Metall Ø 100 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen.

Durchmesser: 100 mm

Art.Nr.
1584215

Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

Fein Hartmetall-Raspel

HM-Raspepl zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

Ausführung: Dreiecksform

L x B x H: 80 x 80 x 80 mm

Art.Nr.

1584230



Fein Sägeblätter Starlockmax Hartmetall

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.

Ausführung: Hartmetall

Durchmesser: 105 mm

Schnittbreite	VP-EH	Art.Nr.
1,2 mm	1 St.	1584245
1,2 mm	5 St.	1584246
2,2 mm	1 St.	1584231
2,2 mm	5 St.	1584242



Fein Sägeblätter Starlockmax Diamant

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.

Ausführung: Diamant

Durchmesser: 105 mm

Schnittbreite	VP-EH	Art.Nr.
1,2 mm	1 St.	1584247
1,2 mm	5 St.	1584248
2,2 mm	1 St.	1584243
2,2 mm	5 St.	1584244



Fein Sägeblätter Starlockmax segmentiert Hartmetall

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.

Ausführung: Hartmetall

Durchmesser: 75 mm

Schnittbreite	VP-EH	Art.Nr.
1,2 mm	1 St.	1584249
1,2 mm	5 St.	1584250
2,2 mm	1 St.	1584253
2,2 mm	5 St.	1584254



Fein Sägeblätter Starlockmax segmentiert Diamant

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.

Ausführung: Diamant

Durchmesser: 75 mm

Schnittbreite	VP-EH	Art.Nr.
1,2 mm	1 St.	1584251
1,2 mm	5 St.	1584252
2,2 mm	1 St.	1584255
2,2 mm	5 St.	1584256



Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



Fein Hartmetall-Sägeblatt Ø 90 mm

Diamant-Sägeblatt zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzern in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Durchmesser: 90 mm

Art.Nr.
1584257



Fein Sägeblätter Starlockplus segmentiert Hartmetall

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzern in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.

Ausführung: Hartmetall

Durchmesser: 90 mm

Schnittbreite	VP-EH	Art.Nr.
1,2 mm	1 St.	1584261
1,2 mm	5 St.	1584262
2,2 mm	5 St.	1584258



Fein Diamant-Sägeblatt Ø 90 mm

Diamant-Sägeblatt zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.

Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.

Durchmesser: 90 mm

Ø Sägeblatt: 90 mm

Art.Nr.
1584259



Fein Sägeblätter Starlockplus segmentiert Diamant

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.

Ausführung: Diamant

Durchmesser: 90 mm

Schnittbreite	VP-EH	Art.Nr.
1,2 mm	1 St.	1584263
1,2 mm	5 St.	1584264
2,2 mm	5 St.	1584260



Fein Segmentmesser Starlockmax segmentiert Hartmetall

Zum Austrennen von sehr schmalen Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Schnittbreite	VP-EH	Art.Nr.
1,2 mm	1 St.	1584269
1,2 mm	5 St.	1584270
2,2 mm	1 St.	1584271
2,2 mm	5 St.	1584272

Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

Fein Segmentmesser Starlockmax segmentiert Diamant

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.

Schnittbreite	VP-EH	Art.Nr.
1,2 mm	1 St.	1584275
1,2 mm	5 St.	1584276
2,2 mm	1 St.	1584273
2,2 mm	5 St.	1584274



Fein Fliesenfugenreiniger Aufsatz Starlock Plus

Das Zubehörteil ist ideal zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen und es ist für alle Fugenbreiten geeignet.

Lieferumfang: 2 Stück

Art.Nr.
1584281



Fein HM-Raspel Starlockplus

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen und für künstlerische Arbeiten.

Art.Nr.
1584282



Fein HM-Raspel Starlockmax

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für besonders hohen Arbeitsfortschritt und die sinnvolle Bearbeitung von mehreren Quadratmetern. Auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

L x B x H: 110 x 110 x 110 mm

Art.Nr.
1584283



Fein Schleifplatte Starlock Fingerform

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen. Für Markierungen auf dem Werkstück. Mit Klettenhafterteil.

VP-EH: 2 St.

Art.Nr.
1584284



Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



Fein Schleifplatten-Set Standard gelocht

Sorte: Starlock

Inhalt: 2 St.

Verwendung: Zum Schleifen mit Staubabsaugung

Art.Nr.

1584285



Fein Schleifplatte Starlock 3-Eck

Für sehr schmale, flache Öffnungen (z.B. Lamellen an Schränken, Fensterläden). Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.

Ausführung: sehr schmal

VP-EH: 2 St.

Art.Nr.

1584286



Fein Schleifplatten-Set Standard ungelocht

Typ: ungelocht

Inhalt: 2 St.

Verwendung: Zum Schleifen ohne Absaugung

Art.Nr.

820259



Fein Schleifteller-Set

Schleifset zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.

Runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhafterteil.

Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

Art.Nr.

1584291



Elektrowerkzeuge

Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

Fein Starlockplus Holz Sägeblatt-Set

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen. Der Tiefenanschlag kann auch mit vielen anderen FEIN Zubehören eingesetzt werden. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe.

Durchmesser: 100 mm

Lieferumfang: 1 HSS-Sägeblatt, 1 Tiefenanschlag (passend für FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Art.Nr.
1584303



Fein Starlock Säge- und Feil-Set

Ideale Kombination für kleiner Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m.

Lieferumfang: 1 E-Cut Sägeblatt Long-Life 10 mm und 20 mm, 1 Hartmetall-Feile 10 mm

Art.Nr.
1584304



Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Akku Bohrschrauber DF331DSMJ

Der Makita Akku-Bohrschrauber DF331 besitzt einen kraftvollen Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment.

Das Gerät besitzt eine 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe, eine Akku-Kapazitätsanzeige sowie eine leuchtstarke LED. Akkus werden besonders geschont dank integrierter Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz.

- Akku-Spannung:** 10,8 V
- Akku-Kapazität:** 4,0 Ah
- Drehmoment hart:** 30 Nm
- Drehmoment weich:** 14 Nm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 450 min¹
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 0 – 1.700 min¹
- Bohrfutterspannweite:** 0,8 – 10 mm
- Schalldruckpegel:** 70 dB(A)
- Bohrleistung Holz:** 21 mm
- Bohrleistung Stahl:** 10 mm
- L x B x H:** 189 x 66 x 228 mm
- Lieferumfang:** 2x Akku-BL1040B Li 10,8V 4,0Ah, Ladegerät DC10SA 10,8V, Schraube M4x12, PH Bit 2x50, MAKPAC Gr.1
- Gewicht:** 1,3 kg

Art.Nr.

1556203



Makita Akku Gras-/Strauchscherer UM600DZX

Leichte und handliche Akku-Gras/ Strauchscherer im Karton, mit Schnittgutsammler, Akku-Kapazitätsanzeige, beidseitig geschliffenes Messer, rostfreies Scherblatt, mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Grasscherer. Ohne Akku/Ladegerät.

- Leerlaufhubzahl:** 2.500 min⁻¹
- Stiftlänge:** 15,20,25 mm
- Akku-Spannung:** 10,8 V
- Typ:** UM600DZX
- Schnittstärke:** 160 mm
- Schallpegel Unsicherheit K:** 0,11 dB(A)
- Schalldruckpegel:** 75 dB(A)
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Vibrationswert:** 2,5 m/s²
- Gewicht:** 1,4 kg

Lieferumfang: 1x Schnittgutsammler 16 cm, 1x Scherblattschutz Messerseite, 1x Scherblatt kpl. 20 cm, 1x Schnittgutsammler 20cm, 1x Aufbewahrungsbehälter-Set, 1x Grasschererblatt 16cm

Art.Nr.

1702688



Makita Akku-Staubsauger CL107FDZ

wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil. Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz. Mit LED, 3 Saugstufen. Lieferung ohne Akku und Ladegerät als preiswerte Ergänzung zum 10,8 V Li-Ion-Akkusystem.

- Saugkraft niedrig:** 5 W
- Saugkraft hoch:** 32 W
- Luftfördermenge:** 1400 l/min
- Akku-Spannung:** 10,8 V
- Typ:** CL107FDZ
- Schalldruckpegel:** 71 dB(A)
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Vibrationswert:** 2,5 m/s²
- Gewicht:** 1,63 kg
- L x B x H:** 960 x 112 x 150 mm
- Lieferumfang:** 1x Halter, 1x Verlängerungsrohr, 1x Fugendüse, 1x Papierfilter, 1x Bodendüse.

Art.Nr.

1653519

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Akku Bohrschrauber DDF484RTJ

Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge, Akku-Kapazitätsanzeige am Akku, 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe, mit Motorbremse, robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss, bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise. Mit leuchtstarker Doppel-LED, 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe.

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 500 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.000 min⁻¹

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalldruckpegel: 76 dB(A)

Drehmoment hart: 54 Nm

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Drehmoment weich: 30 Nm

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Bohrleistung Holz: 38 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

L x B x H: 172 x 79 x 261 mm

Lieferumfang: 1x MAKPAC Gr.2, 1x PH/LS Doppelbit, 2x Akku, 1x Ladegerät

Gewicht: 5,32 kg



Art.Nr.

1653073

Makita Akku Bohrschrauber DDF481RTJ

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, eine längere Lebensdauer sowie ein kompakteres Gehäuse.

Das 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe verfügt über eine 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe, Rechts-/Linkslauf sowie eine Motorbremse. Dank der Akku-Kapazitätsanzeige haben Sie Ihre Reserven stets im Blick. Die leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion bietet beste Sicht.

Vibration: 2,5 m/s²

K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Spannung: 18 V

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Drehmoment hart: 115 Nm

Drehmoment weich: 60 Nm

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 550 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.100 min⁻¹

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Schalldruckpegel: 73 dB(A)

Vibrationen: 2,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 2,5 m/s²

Bohrleistung Holz: 76 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

L x B x H: 205 x 79 x 266 mm

Lieferumfang: Ladegerät DC18RC, Akku BL1850 18 V 5,0 Ah, MAKPAC Größe 2

Gewicht: 2,6 kg



Art.Nr.

1500436

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Akku Schlagbohrschrauber DHP453RYLJ

Der Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP453 vereint Kraft mit Handlichkeit. Trotz seiner kurzen Bauweise erreicht er ein maximales Drehmoment von 42 Nm, welches sich in 16 Stufen regeln lässt. Zudem gibt es eine Bohrstufe mit zuschaltbarem Schlagwerk sowie einstellbarem Rechts-/Links-Lauf. Zusätzlich ist eine handliche Lampe mit 6 LEDs dabei, die bequem am Gurt getragen werden kann.

Technische Daten Akku-Lampe BML186

Länge: 151 mm
 Breite: 81 mm
 Höhe: 61 mm
 Gewicht: 0,24 kg
 Akkuspannung: 18,0 V
 Leuchtdauer: ca. 25 h (bei Akku BL1815N)

Akku-Spannung: 18 V
Akku-Kapazität: 1,5 Ah
Drehmoment hart: 42 Nm
Drehmoment weich: 27 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 400 min¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 1.300 min¹
Leerlaufschlagzahl 1. Gang: 0 – 6.000 min¹
Leerlaufschlagzahl 2. Gang: 0 – 19.000 min¹
Schalldruckpegel: 83 dB(A)
Schalleistungspegel: 94 dB(A)
Vibrationen: 2,5 m/s² (Bohren Metall)
Vibrationen Unsicherheit K: 2,5 m/s²
Bohrleistung Holz: 36 mm
Bohrleistung Stahl: 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk: 13 mm
L x B x H: 232 x 79 x 244 mm
Lieferumfang: Ladegerät DC18RC, 2x Akku-BL1815N 18,0V 1,5Ah, MAKPAC Gr. 2, Akku-Lampe DML186 (ohne Akku+Ladegerät)
Gewicht: 1,7 kg

Art.Nr.

1491186



Makita Akku Schlagbohrschrauber DHP484RTJ

Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 199 mm Gehäuselänge. Mit Akku-Kapazitätsanzeige, LED, abschaltbarem Schlagwerk, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, mit Schnellspannbohrfutter, Drehmoment in 21 Stufen einstellbar, bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise.

Akku: Li-Ion
Akku-Kapazität: 5,0 Ah
Akku-Spannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 500 min¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.000 min¹
Leerlaufschlagzahl 1. Gang: 0 – 7.500 min¹
Leerlaufschlagzahl 2. Gang: 0 – 30.000 min¹
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalldruckpegel: 88 dB(A)
Schalleistungspegel: 99 dB(A)
Drehmoment hart: 54 Nm
Vibrationen: 2,5 m/s² (Bohren Metall)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Drehmoment weich: 36 Nm
Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm
Bohrleistung Holz: 38 mm
Bohrleistung Stahl: 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk: 13 mm
Länge: 182 mm
Höhe: 261 mm
L x H: 182 x 261 mm
Lieferumfang: 1x MAKPAC Gr.2, 1x PH/LS Doppelbit, 2 Akku, 1x Ladegerät
Gewicht: 1,8 kg

Art.Nr.

1655251

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Akku Schlagbohrschrauber DHP481RTJ

Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber. Bürstenloser Motor bietet mehr Ausdauer und längere Lebensdauer.

Kompakteres Gehäuse

2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe. Mit Akku-Kapazitätsanzeige.

Akku: Li-Ion

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 550 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.100 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 1. Gang: 0 – 8.250 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 2. Gang: 0 – 31.000 min⁻¹

Schallpegel Unsicherheit K: 3,0 dB(A)

Schalldruckpegel: 85 dB(A)

Drehmoment hart: 115 Nm

Vibrationen: 2,5 m/s² (Bohren Metall)

Drehmoment weich: 60 Nm

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Bohrleistung Holz: 76 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

Bohrleistung Mauerwerk: 13 mm

Länge: 205 mm

Höhe: 266 mm

L x H: 205 x 266 mm

Lieferumfang: MAKPAC Gr.2, Ladegerät DC18RC, 2x Akku 5.0 Ah, Bit-Halter, 2x Schraube M4x12, 2x PH/LS

Doppelbit, Einhängebügel

Gewicht: 15,65 kg



Makita

Art.Nr.

1541433

Makita Akku Kombihammer DHR243RTJV + Staubabsaugung

Der Makita DHR 243 ist ein Akku-Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Sein bürstenloser Motor sorgt für mehr Ausdauer, eine längere Lebensdauer und ein kompakteres Gehäuse. Eine Rutschkupplung schützt Getriebe und Anwender.

Er verfügt über ein Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer, eine Rutschkupplung sowie eine 40-fache Meißelverstellung.

Der Clou ist die **integrierte Staubabsaugung DX02:**

- inkl. HEPA-Filter

- Stromversorgung der Turbine über den Akku des Bohrhammers

- Hubhöhe der Absaugung max. 96 mm

- Saugleistung: 350 l/min

- Gewicht 1,4 kg

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Einzelschlagstärke: 2,0 J

Typ: DHR243RTJV

Akku-Spannung: 18 V

Leerlaufdrehzahl: 0 – 950 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl: 0 – 4.700 min⁻¹

Schalldruckpegel: 89 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3,0 dB(A)

Schalleistungspegel: 100 dB(A)

Vibrationen: Vibration Bohren Metall: 2,5 m/s²; Vibration Hammerbohren in Beton: 13 m/s²; Vibration Meißeln mit Seitengriff: 11 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrleistung Holz: 27 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

Bohrleistung Beton: 24 mm

L x B x H: 353 x 85 x 213 mm

Lieferumfang: Staubabsaugung DX02, Filterelement HEPA, 2x Akku-BL1850 18V 5,0 Ah, Ladegerät DC18RC,

Seitengriff 36, Tiefenanschlag, Schnellwechselfutter, MAKPAC Gr. 4



Makita

Art.Nr.

1541437

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Akku Winkelschleifer DGA504RTJ

Der Makita DGA504Y1J ist ein sehr handlicher Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und ein kompakteres Gehäuse.

Automatic Speed Control regelt je nach Anforderung automatisch auf hohe Drehzahl für Trennarbeiten oder hohes Drehmoment für Schleifarbeiten. Die Wiedereinschaltsperr verhindert den unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus. Eine LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung. Elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf schützen den Motor zusätzlich.

- Akku-Kapazität:** 5,0 Ah
- Akku-Spannung:** 18 V
- Typ:** DGA504RTJ
- Leerlaufdrehzahl:** 0 – 8.500 min¹
- Scheibendurchmesser:** 125 mm
- Schalldruckpegel:** 79 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)
- Ø Loch:** 22,23 mm
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Vibrationswert:** 6,5 m/s²
- L x B x H:** 350 x 141 x 130 mm
- Lieferumfang:** 2x Akku BL1850 18V 5,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Spannflansch, Flanschmutter, MAKPAC Gr. 3
- Gewicht:** 2,3 kg

Art.Nr.

1541426



Makita Akku Reciprosäge DJR186ZK

Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz, sehr schneller Sägefortschritt, werkzeugloser Sägeblattwechsel.

- Max. Schnittleistung Holz 90°:** 255 mm;
- Max. Schnittleistung Rohr:** 130 mm

- Akku-Kapazität:** 5,0 Ah
- Akku-Spannung:** 18 V
- Typ:** DJR186ZK
- Hubhöhe:** 32 mm
- Leerlaufhubzahl:** 0 – 2.800 min¹
- Schalldruckpegel:** 84 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)
- Schallleistungspegel:** 95 dB(A)
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Gewicht:** 3,8 kg

Lieferumfang: 1x Reciproblatt BIM 130/6,4Z; 1x Reciproblatt BIM 130/18Z; Transportkoffer. Ohne Akku

Art.Nr.

1640316



Makita Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX

Akku-Kartuschenpistole für 310 ml-Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel. Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters, mit leuchtstarker LED, 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge. Ohne Akku/Ladegerät.

- Aufnahme Kartusche:** 310 ml
- Aufnahme Schlauchbeutel:** 600 ml
- Vorschub-Geschwindigkeit:** 0-28 mm/s

- Akku-Spannung:** 18 V
- Druck:** 500 kg
- Höhe:** 219 mm
- Schalldruckpegel:** 70 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Vibrationswert:** 2,5 m/s²
- Lieferumfang:** 1 x Kartuscherhalter 310 ml
1 x Beutelhälter 600 ml

Art.Nr.

1541415

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Akku Betonverdichter DVR450Z

Mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton. Ringförmiges Gehäuse erlaubt vielfältige Greifvarianten. Zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt. Ohne Akku und Ladegerät.

Durchmesser Vibrator: 25 mm

Länge des flexibeln Gummischlauchs: 1.200 mm

Typ: DVR450Z

Akku-Spannung: 18 V

L x B x H: 1.483 x 93 x 250 mm

Schalldruckpegel: 70 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Gewicht: 3,5 kg

Schwingungen: 13.000 min⁻¹

Art.Nr.

1617884



Makita

Makita Akku-Staubsauger DCL182Z

Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz; Mit 2 Saugstufen; Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil; Mit Akku-Kapazitätsanzeige. Ohne Akku und Ladegerät.

Saugkraft niedrig: 11 W

Saugkraft hoch: 30 W

Unterdruck: 40 kPa

Luftfördermenge: 1.000 l/min

Akku-Spannung: 18 V

Typ: DCL182Z

Schalldruckpegel: 71 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Gewicht: 1,62 kg

L x B x H: 1.004 x 115 x 151 mm

Lieferumfang: 1x Halter, 1x Verlängerungsrohr, 1x Fugendüse, 1x Papierfilter, 1x Bodendüse

Art.Nr.

1448858



Makita

Makita Heckenschere DUH523Z

Leicht und handlich

Diese Heckenschere punktet mit einem vibrationsarmen Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse und einem rostfreien Messer mit zweiseitig geschärften Ecken. Das Gerät besteht mit einfach auswechselbarem Schneidmesser und rostfreiem Scherblatt sowie einer Akku-Kapazitätsanzeige.

Verwendbar mit folgenden Li-Ion Akkus (18 V/1,3 Ah/3,0 Ah/4,0 / 5,0 Ah). Die Akku-Heckenschere DUH523Z wird im Karton ohne Akkus und Ladegerät geliefert.

Akku-Spannung: 18 V

Typ: DUH523Z

Schnittlänge: 52 cm

Schnittstärke: 15 mm

Schallpegel Unsicherheit K: 2,5 dB(A)

Schalldruckpegel: 77 dB(A)

Vibrationen: 2,5

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Gewicht: 3,3 kg

Lieferumfang: Aufbewahrungsbehälter 52 cm

Scherblatt komplett 52 cm

Art.Nr.

1541307



Makita

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Akku Rasentrimmer DUR181Z

Kompakter und handlicher Trimmer für Haus und Garten. Verstellbarer Handgriff, werkzeuglose Arbeitshöhenverstellung um 18 cm, Schneidkopf in 5 Stufen neigbar für schwer zugängliche Stellen, mit Akku-Kapazitätsanzeige, Metallbügel am Fadenkopf zum Schutz von Mauern und Pflanzen. Lieferung ohne Akkus und Ladegerät.

Schneidwerkzeug: 1 Faden Schneidkopf Tap & Go

Schnittkreis: 26 cm

Fadendurchmesser: 1,6 mm

Akku-Kapazität: 1,3 / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah

Akku: Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Schalldruckpegel: 82 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 88,5 dB(A)

Vibrationen: 2,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Leerlaufhubzahl: 7.800 min⁻¹

Lieferumfang: Tap & Go 1-Faden-Schneidkopf, Schultergurt, Schutzbrille

Gewicht: 3,59 kg

Art.Nr.

1541473



Makita Akku-Grasschere DUM604ZX

Leichte und handliche Akku-Grasschere, mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere. Rostfreies Scherblatt, beidseitig geschliffenes Messer, mit Akku-Kapazitätsanzeige, Griffverlängerung zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar. Ohne Akku/Ladegerät.

Schnittbreite: 16 cm

Akku-Spannung: 18 V

Länge: 337 mm

Schalldruckpegel: 76 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 0,98 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Leerlaufhubzahl: 2.500 min⁻¹

Lieferumfang: 1x Schnittgutsammler 16 cm, 1x Scherblattschutz Messerseite, 1x Scherblatt kpl. 20 cm, 1x Schnittgutsammler 20cm, 1x Aufbewahrungsbehälter-Set, 1x Grasscherblatt 16cm

Gewicht: 2,15 kg

Art.Nr.

1684001



Makita Akku Rasentrimmer DUR187UZ

Elektronisch regelbare Drehzahl; Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen. Anzeige für Akku-Restkapazität und Überhitzung des Motors. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, elektrische Motorbremse, ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen. Ohne Akku/Ladegerät.

Schneidwerkzeug: 2-Faden-Schneidkopf

Handgriff: 2-Handgriff

Akku-Spannung: 18 V

Länge: 1.791 mm

Schalldruckpegel: 79 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 0,8 dB(A)

Schalleistungspegel: 88 dB(A)

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 4.000 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 5.000 min⁻¹

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Leerlaufdrehzahl 3. Gang: 6.000 min⁻¹

Lieferumfang: 1x Zubehörtasche, 1x 6-KT Stiftschlüssel 5mm, 1x 6-KT Stiftschlüssel 4mm, 1x 2-Fadenkopf Tap&Go 2mm, 1x Schultergurt

Gewicht: 3,8 kg

Art.Nr.

1706978

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Akku Bohrhämmer 2x18V DHR264ZJ

Der Makita DHR264ZJ ist ein Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit umweltfreundlichem und kostensparendem 2x18V Akku-Antrieb

Die Vibrationsdämpfung im Handgriff reduziert Ermüdungserscheinungen. Eine Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs und Gummipuffer schützen das Gehäuse vor Beschädigungen. Zur Ausstattung gehören außerdem eine Akku-Kapazitätsanzeige sowie eine LED.

Das Besondere: Sie können Ihre vorhandenen 18 V Makita Akkus verwenden, sogar mit verschiedenen Ah-Klassen. Zwei 18 V Akkus werden hier in Reihe geschaltet und in 36 V umgewandelt. Damit bekommen Sie die überragende Leistung bei gleichzeitiger Mobilität.

Akku: 2 x 18 V

Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Einzelschlagstärke: 3,0 J

Typ: DHR264ZJ

Akku-Spannung: 36 V

Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.200 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl: 0 – 4.800 min⁻¹

Schalldruckpegel: 94 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 105 dB(A)

Vibrationen: Vibration Hammerbohren in Beton: 15,5 m/s²; Vibration Meißeln mit Seitengriff: 14 m/s²; Vibration Bohren Metall: 5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrleistung Holz: 32 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

Bohrleistung Beton: 26 mm

L x B x H: 350 x 116 x 232 mm

Lieferumfang: Seitengriff 36, Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter SDS-Plus, Tiefenanschlag, Bohrer-Meisselfett 100ml, Lappen, MAKPAC Gr.4 (Akku + Ladegerät nicht enthalten)

Art.Nr.
1541482

Makita Akku Reciprosäge 2 x 18V DJR360ZK

Praktischer Einhängerbügel, mit LED, bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, neue Kurbelwellenkonstruktion für höhere Schnittleistung. Rücklaufbewegung schneller als Vorwärtsbewegung des Sägeblattes, dadurch wird eine höhere Schnittgeschwindigkeit erzielt. Sehr schneller Sägefortschritt, Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen. Werkzeugloser Sägeblattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes.

Akkuspannung: 2x18 V

Max. Schnittleistung Holz 90°: 255 mm

Max. Schnittleistung Rohr: 130 mm

Typ: DJR360ZK

Hubhöhe: 32 mm

Schalldruckpegel: 85 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 96 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Gewicht: 4,6 kg

Lieferumfang: 1x Reciproblatt BIM 130/6,4Z, 1x Reciproblatt BIM 130/18Z, 1x Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

Art.Nr.
1706979



Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Akku Handkreissäge 2x18V DHS710ZJ

Die Makita DHS710ZJ ist eine Akku-Handkreissäge mit umweltfreundlichem und kostensparendem 2x18V-Antrieb und ideal zur Küchenmontage, bei Dacharbeiten und im Innenausbau. Die Säge ist ausgestattet mit einer Grundplatte aus Aluminium-Druckguss und erlaubt eine stufenlose Winkelein-
stellung bis 45°.

Das Besondere: Sie können Ihre vorhandenen 18 V Makita Akkus verwenden, sogar mit verschiedenen Ah-Klassen. Zwei 18 V Akkus werden hier in Reihe geschaltet und in 36 V umgewandelt. Damit bekommen Sie die überragende Leistung bei gleichzeitiger Mobilität.

- Akku:** 2 x 18 V
- Akku-Spannung:** 36 V
- Typ:** DHS710ZJ
- Ø Sägeblatt:** 190 mm
- Sägeblattbohrung:** 30 mm
- Leerlaufdrehzahl:** 4.800 min¹
- Schalldruckpegel:** 85 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)
- Schalleistungspegel:** 96 dB(A)
- Vibrationen:** Vibration Sägen Holz: 2,5 m/s²
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Gewicht:** 4,1 kg
- L x B x H:** 356 x 217 x 298 mm
- Schnittleistung 0°:** 68,5 mm
- Schnittleistung 45°:** 49 mm
- Lieferumfang:** Parallelanschlag, HM-Sägeb. 190mm 12Z, MAKPAC Größe 4 (Akku + Ladegerät nicht enthalten)

Art.Nr.

1541483



Makita Akku-Kapp- und Gehrungssäge 2x18V DLS714Z

Die Makita DLS714Z ist eine Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit umweltfreundlichem und kostensparendem 2x18V-Antrieb. Dank ihres doppelten Zug-Mechanismus bietet sie eine erhöhte Schnittleistung bei kompakter Bauweise. Der Zug-Mechanismus ist dabei sehr leichtgängig durch eine 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern. Automatic Speed Control regelt die Säge je nach Anforderung automatisch auf hohe Drehzahl für leichte Aufgaben oder hohes Drehmoment für schwere Aufgaben. Der Arbeitstisch ist nach rechts 57° und nach links bis 47° drehbar. Sanftanlauf und Motorbremse sorgen für erhöhte Sicherheit.

Das Besondere: Sie können Ihre vorhandenen 18 V Makita Akkus verwenden, sogar mit verschiedenen Ah-Klassen. Zwei 18 V Akkus werden hier in Reihe geschaltet und in 36 V umgewandelt. Damit bekommen Sie die überragende Leistung bei gleichzeitiger Mobilität.

- Schnittleistung 45° Gehrung:** 52x202 mm
- Schnittleistung 45° Neigung:** 25x300 mm
- Schnittleistung 45°/45°:** 25x212 mm
- Typ:** DLS714Z
- Akku:** 2 x 18 V
- Akku-Spannung:** 36 V
- Ø Sägeblatt:** 190 mm
- Leerlaufdrehzahl:** 5.700 min¹
- Schalldruckpegel:** 88 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)
- Schalleistungspegel:** 98 dB(A)
- Vibrationen:** Vibration Sägen Holzplatte: 2,5 m/s²
- Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s²
- Sägeblattbohrung:** 20 mm
- Lieferumfang:** Schraubklemme, Staubsack, Auflageverlängerung, Einstelldreieck, 6-KT Stiftschlüssel 5mm (Akku + Ladegerät nicht enthalten)
- Gewicht:** 13,5 kg

Art.Nr.

1554881

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Akku-Staubsauger 2 x 18V DVC862LZ

Akku-Spannung: 18 V

Typ: DVC862LZ

Aufnahmeleistung: 90 W

Schalldruckpegel: 70 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 2,5 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Gewicht: 7,6 kg

Behältervolumen: 8 l

L x B x H: 366 x 334 x 368 mm

Lieferumfang: 1x Fugendüse, 1x Bodendüse Nass/Trocken, 1x Saugschlauch 38mm 2.5m antist., 1x Entsorgungssack, 1x Saugrohr gerade, 1x Handrohr gebogen, 1x Textilfilter, ohne Akku und Ladegerät

Art.Nr.

1706981



Makita Akku-Rucksack Staubsauger 2 x 18V DVC260Z

Sehr leichter Rucksacksauger mit 2 x 18 V-Antrieb, hocheffektiver HEPA-Filter, bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise. Bis zu 90 Minuten Betriebszeit bei Einsatz von 2 x Akku, bequeme Gurte und geringes Gewicht machen die Arbeit komfortabel, teleskopierbares Saugrohr, Einschaltbedien-ung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.

Luftvolumen: 90 m³/h

Laufleistung 1. Stufe: 60 min.

Laufleistung 2. Stufe: 90 min.

Akku-Spannung: 18 V

Typ: DVC260Z

Schalldruckpegel: 70 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 2,5 dB(A)

Vibrationen: 2,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Gewicht: 3,8 kg

Behältervolumen: 2 l

L x B x H: 230 x 152 x 373 mm

Lieferumfang: Filterelement HEPA, Filtersack Set, Schultergurt, Saugschlauch, Schlauchklemme, Handrohr, Teleskoprohr, Bodendüse, Runddüse Gummi. Ohne Akku und Ladegerät.

Art.Nr.

1628872



Makita Akku Kettensäge 2 x 18V DUC353Z

Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte, Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos, mit Akku-Kapazitätsanzeige, automatische Kettenschmierung, umweltfreundlicher und kostensparender 2x18 V-Antrieb. Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 30 cm. Mit Kettenbremse;Feinfühlig regelbare Drehzahl.

Akkuspannung: 2x18 V

Öltank: 200 ml

Kettengeschwindigkeit: 0-20 m/s

Treibgliederstärke: 1,1 mm

Kettenteilung: 3/8"

Typ: DUC353Z

Akku-Spannung: 18 V

Schallpegel Unsicherheit K: 2,5 dB(A)

Schalleistungspegel: 106 dB(A)

Vibrationen: 4,1 m/s² (Sägen Holz)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Gewicht: 4,7 kg

Ausführung: bürstenloser Motor

Lieferumfang: 1x Sägekette 35cm 1,1mm 3/8" K18, 1x Sägekettenschutz 36x10cm, 1x Sägechiene 35cm 1,1mm 3/8". Ohne Akku und Ladegerät.

Art.Nr.

1669809



Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Akku Rasenmäher 2x18V DLM431Z

- DLM431Z Akku-Rasenmäher 2 x 18V (ohne Akku + Ladegerät)
- Umweltfreundlicher und kostensparender 2x18 V-Antrieb;
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm;
- Füllstandsanzeige Grasfangsack;
- Für kleine bis mittlere Rasenflächen.

Akkuspannung: 2x18 V

Grasfangkorb: 50 l

Schneidwerkzeug: Sichel

Typ: DLM431Z

L x B x H: 1.450 x 460 x 950 mm

Schalldruckpegel: 80 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 93 dB(A)

Akku: Li-Ion

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Gewicht: 18,3 kg

Schnittbreite: 430 mm

Schnitthöhe: 20 – 75 mm

Lieferumfang: 1 Sechskantschlüssel; 1 Sichelmesser 43cm

Art.Nr.

1609580



Makita Akku Gebläse 2x18V DUB362Z

Das Makita Akku-Gebläse DUB362Z mit umweltfreundlichem und kostensparendem 2x18V-Antrieb ist ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen. Ein starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit sowie das 3-fach verstellbare Teleskop-Blasrohr sorgen für effektives Arbeiten. Ein Schultergurt bietet hohen Tragekomfort.

Das Besondere: Sie können Ihre vorhandenen 18 V Makita Akkus verwenden, sogar mit verschiedenen Ah-Klassen. Zwei 18 V Akkus werden hier in Reihe geschaltet und in 36 V umgewandelt. Damit bekommen Sie die überragende Leistung bei gleichzeitiger Mobilität.

Luftvolumen: 402-798 m³/h

Leerlaufdrehzahl: 11.400-21.500 min-1

Luftgeschwindigkeit: 27-53 m/s

Ausführung: bürstenloser Motor

Akku: 2 x 18 V

Akku-Spannung: 36 V

Typ: DUB362Z

Schalldruckpegel: 84 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3,0 dB(A)

Schalleistungspegel: 96 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Gewicht: 3,9 kg

L x B x H: 981 x 204 x 298 mm

Lieferumfang: Schultergurt, Gebläserohr (Akku + Ladegerät nicht enthalten)

Art.Nr.

1541486

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Akku-Heckenschere 2x18V DUH651Z

Die Makita DUH651Z ist eine Akku-Heckenschere mit umweltfreundlichem und kostensparendem 2x18V-Antrieb und ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen.

Ihre optimal ausgewogene Gewichtsverteilung reduziert Ermüdungserscheinungen an Unterarm und Hand. Die Hubzahl ist elektronisch regelbar, der Handgriff drehbar und in 0°, 45° und 90° arretierbar. Die Heckenschere verfügt zudem über einen Sanftanlauf, Motorbremse und ein rostfreies Messer.

Das Besondere: Sie können Ihre vorhandenen 18 V Makita Akkus verwenden, sogar mit verschiedenen Ah-Klassen. Zwei 18 V Akkus werden hier in Reihe geschaltet und in 36 V umgewandelt. Damit bekommen Sie die überragende Leistung bei gleichzeitiger Mobilität.

Akku: 2 x 18 V

Akku-Spannung: 36 V

Typ: DUH651Z

Schnittlänge: 65 cm

Schnittstärke: 18 mm

Schallpegel Unsicherheit K: 1,5 dB(A)

Schalleistungspegel: 91 dB(A)

Schalldruckpegel: 82 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Gewicht: 5,1 kg

Lieferumfang: Aufbewahrungsbehälter 65cm (Akku + Ladegerät nicht enthalten)



Art.Nr.

1541489

Makita Akku Freischneider 2x18V DUR365UZ

Der Makita DUR365UZ ist ein umweltfreundlicher und kostensparender Freischneider/Rasentrimmer mit 2x18V Akku-Antrieb. Ohne Benzinmotor (aber mit vergleichbarer Leistung dank 36 V) ist er ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen.

Sein bürstenloser Motor sorgt für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und ein kompakteres Gehäuse. Das Schneidwerkzeug besteht aus einem 4-Zahn-Schlagmesser. Der 2-Handgriff bietet optimales Handling.

Das Besondere: Sie können Ihre vorhandenen 18 V Makita Akkus verwenden, sogar mit verschiedenen Ah-Klassen. Zwei 18 V Akkus werden hier in Reihe geschaltet und in 36 V umgewandelt. Damit bekommen Sie die überragende Leistung bei gleichzeitiger Mobilität.

Akku: 2 x 18 V

Akku-Spannung: 36 V

Länge: 1.888 mm

Schalldruckpegel: 79 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 1,7 dB(A)

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 3.500 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 5.500 min⁻¹

Vibrationen: Vibration: 2,5 m/s²; Vibration rechter Griff bei Nenndrehzahl: 0,5 m/s²; Vibration linker Griff bei Nenndrehzahl: 1,1 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Leerlaufdrehzahl 3. Gang: 6.500 min⁻¹

Ausführung: bürstenloser Motor

Lieferumfang: Schultergurt, Schutzbrille, Schutzhaube, Zubehörtasche (Akku + Ladegerät nicht enthalten)

Gewicht: 5,2 kg



Art.Nr.

1541481

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Akku Baustellenradio DMR107

Music to go! Der ideale Begleiter auf der Baustelle!

Das Akku Baustellenradio ist zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet. Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus). Die Sender sind präzise über ein digitales, großflächiges Display einstellbar. Das Radio besitzt einen Spritzschutz bis Schutzklasse IPX4. Ein Akku-Betrieb ist mit allen Makita Li-Ionen-Akkus mit 7,2 bis 18 V - auch mit den neuen 10,8 V-Schiebeakkus - möglich. Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten. Als Energiequelle empfehlen wir die Makita Power Source Kits.

Frequenzbereich UKW: 87,5-108 Mhz
 Frequenzbereich MW: 520-1.629 Khz
 Line in Buchse: 3,5 mm Stereo Klinke

Stromstärke: 700 mA
Akku-Spannung: 7,2 – 18 V
L x B x H: 257 x 163 x 431 mm
Lieferumfang: Steckernetzteil, Antenne (Akku nicht enthalten)
Gewicht: 4,2 kg

Art.Nr.

1607393



Makita Akku Baustellenradio DMR108

Der ideale Begleiter auf der Baustelle, Gehäuse in robuster Baustellenausführung, Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display; Zum Empfang von UKW und Mittelwelle geeignet; Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IPX4; mit Weckfunktion. Akku-Betrieb, Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden, mit Bluetooth. Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert – dient nicht zum Laden der Akkus. Mit Softgriff.

Frequenzbereich MW: 520-1.629 Khz
Frequenzbereich UKW: 87,5-108 Mhz
Line in Buchse: 3,5 mm Stereo Klinke

Akku: Li-Ion
Spannung: 7,2 – 18 V
Stromstärke: 700 mA
L x B x H: 262 x 163 x 431 mm
Lieferumfang: 1x Batterie AA
Gewicht: 4,3 kg

Art.Nr.

1623189



Makita Akku Baustellenradio DMR110

Music to go! Der ideale Begleiter auf der Baustelle!

Das Akku Baustellenradio DMR110 von Makita ist zum Empfang von UKW und DAB / DAB+ geeignet. Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus). Die Sender sind präzise über ein digitales, großflächiges Display einstellbar. Das Radio besitzt einen Spritzschutz bis Schutzklasse IP64. Ein Akku-Betrieb ist mit allen Makita Li-Ionen-Akkus mit 7,2 bis 18 V - auch mit den neuen 10,8 V-Schiebeakkus - möglich. Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten. Als Energiequelle empfehlen wir die Makita Power Source Kits.

Frequenzbereich DAB / DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
 Frequenzbereich UKW: 87,5-108 Mhz
 Line in Buchse: 3,5 mm Stereo Klinke

Akku-Spannung: 7,2 – 18 V
L x B x H: 257 x 163 x 431 mm
Lieferumfang: Steckernetzteil SE00000265, Akku nicht enthalten
Gewicht: 4 kg

Art.Nr.

1646341

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Baustrahler DEADML805

Die Makita Baustellenlampe DEADML805 ist besonders flexibel einsetzbar, da sie sowohl mit 14,4 oder 18 V Makita Akkus oder über das 230 V Stromnetz betrieben werden kann.

20 LED mit je 0,5 W sowie der um 360° drehbare Leuchtkörper sorgen in 2 Helligkeitsstufen für eine optimale Ausleuchtung. Das Netzkabel der Baustellenleuchte kann zur Aufbewahrung um zwei Haltehaken gewickelt werden. Bei Akku-Betrieb informiert eine Kapazitätsanzeige über deren Ladezustand.

Maße (LxBxH): 214 x 261 x 328 mm
Leuchtstärke Stufe 1/2: 450/750 lx
Leuchtdauer (mit Akku BL1850): 510 min

Gewicht: 2,3 kg

Lichtstrom: 8.000 lm

Lieferumfang: Netzanschlussleitung (Akku nicht enthalten)

Typ: DEADML805



Art.Nr.

1554879

Makita Lampenstativ GM00001381

Lampenstativ passend für den Makita Baustrahler DEADML805 (Artikel 1554879).

Typ: GM00001381

Gewicht: 3,736 kg



Art.Nr.

1554878

Makita Akku-Lampe DML 802

Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen. 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium, max Laufzeit bis zu 27 Std., LED mit langer Lebensdauer. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät.

Aufnahmeleistung: 3,2 W

L x B x H: 272 x 79 x 116 mm

Gewicht: 0,58 kg

VP-EH: 1 St.



Art.Nr.

1658643

Makita Akku-Lampe DML 801

Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen. Leuchtkopf in 7 Positionen schwenkbar und um 360° drehbar, max. Laufzeit bis zu 48 Std. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät.

Ausführung: 2-stufig mit 6 oder 12 LED

L x B x H: 380 x 79 x 116 mm

Gewicht: 0,52 kg

VP-EH: 1 St.



Art.Nr.

1658642

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Ersatzakku BL1040B Li 10,8 V 4,0 Ah 197402-0

Der Makita Li-Ion-Schiebeakku BL1040B mit einer Akku-Spannung von 10,8 Volt verfügt über eine Akku-Kapazität von 4,0 Ah. Der Akku benötigt zum vollständigen Laden mit dem Ladegerät DC10SA 60 Minuten.

Akku: Li-Ion
Akku-Kapazität: 4,0 Ah
Akku-Spannung: 10,8 V
Gewicht: 0,42 kg
Typ: 197402-0

Art.Nr.

1677425



Makita Ersatzakku BL1830B Li 18,0 V 3 Ah 197599-5

Der Makita Li-Ion-Schiebeakku BL1830B mit einer Akku-Spannung von 18 Volt verfügt über eine Akku-Kapazität von 3,0 Ah. Der Akku benötigt zum vollständigen Laden mit dem Schnellladegerät DC18RC 22 Minuten.

Akku: Li-Ion
Akku-Kapazität: 3,0 Ah
Akku-Spannung: 18 V
Gewicht: 0,7 kg
Typ: 197599-5

Art.Nr.

1677422



Makita Ersatzakku BL1840B 18 V 4,0 Ah 197265-4

Der Makita Li-Ion-Akku BL1840B mit einer Akku-Spannung von 18 Volt verfügt über eine Akku-Kapazität von 4,0 Ah. Der Akku benötigt zum vollständigen Laden mit dem Schnellladegerät DC18RC 36 Minuten.

Akku: Li-Ion
Akku-Kapazität: 4,0 Ah
Akku-Spannung: 18 V
Typ: 197265-4

Art.Nr.

1653268



Makita Ersatzakku BL1850B 18 V 5,0 Ah 197280-8

Der Makita Li-Ion-Akku BL1850B mit einer Akku-Spannung von 18 Volt verfügt über eine Akku-Kapazität von 5,0 Ah. Der Akku benötigt zum vollständigen Laden mit dem Schnellladegerät DC18RC 45 Minuten.

Akku: Li-Ion
Akku-Kapazität: 5,0 Ah
Akku-Spannung: 18 V
Gewicht: 0,69 kg
Typ: 197280-8

Art.Nr.

1675883

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Ersatzakku BL1860B 18 V 6,0 Ah 197422-4

Der Makita Li-Ion-Akku BL1860B mit einer Akku-Spannung von 18 Volt verfügt über eine Akku-Kapazität von 6,0 Ah. Der Akku benötigt zum vollständigen Laden mit dem Schnellladegerät DC18RC 60 Minuten.

Akku: Li-Ion
Akku-Kapazität: 6,0 Ah
Akku-Spannung: 18 V
Gewicht: 0,5 kg
Typ: 197422-4

Art.Nr.
1677428



Makita Power-Source Kit 10,8V 4,0Ah

Power Bank bestehend aus 2 Li-Ionen Akkus vom Typ BL 1040B und einem Schnellladegerät (Typ DC10SA). Das Power Source Kit ist die ideale Energiequelle, vor allem für die Makita SystemKit-Modelle.

Akku-Kapazität: 4,0 Ah
Akku-Spannung: 10,8 V

Art.Nr.
1583848



Makita Power Source Kit 18 V 5,0 Ah 197624-2

Sichern Sie sich dieses Power Source Kit von Makita. Es enthält zwei Li-Ion-Akkus BL1850B mit 18 Volt Akkuspannung und 5 Ah. Die Ladezeit beträgt 45 Minuten. Ebenfalls mit dabei im Lieferumfang ist das Ladegerät DC18RC, das einen Schiebeakku aufladen kann. Das Schnellladegerät sorgt durch eine Kühlung des Akkus während des Ladevorgangs dafür, dass sich die Lebensdauer deutlich erhöht.

Typ: 197624-2
Akku: Li-Ion
Akku-Kapazität: 5 Ah
Akku-Spannung: 18 V
Akku-Ladezeit: 45 min

Art.Nr.
1614681



Makita Power Source Kit 18 V 5,0 Ah 197629-2

Das Power Source Kit 5,0 Ah von Makita kommt mit 2 Li-Ion-Akkus BL1850B sowie dem Schnellladegerät DC18RD. Dieses kann 2 Schiebeakkus auf einmal laden und besitzt zusätzlich einen USB-Anschluss zum Laden für Handys etc. Der Ladevorgang dauert mit 1 oder 2 Akkus bei 5,0 Ah ca. 45 Minuten.

Typ: 197629-2
Akku: Li-Ion
Akku-Kapazität: 5,0 Ah
Akku-Spannung: 18 V

Art.Nr.
1677462



Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Bohrhammer HR2470

Der Makita Bohrhammer HR2470 besitzt einen starken 780 Watt-Motor mit hoher Leistungsreserve sowie einer hohen Einzelschlagstärke von 2,4 Joule für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten. Der Bohrhammer verfügt über einen Schlagstopp, Rechts-/Linkslauf und ist mit einer Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine ausgestattet. Dreh- und Schlagzahl sind elektronisch regelbar.

Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Einzelschlagstärke: 2,4 J

Typ: HR2470

Aufnahmeleistung: 780 W

Schalldruckpegel: 90 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.100 min¹

Leerlaufschlagzahl: 0 – 4.500 min¹

Vibrationen: Vibration Hammerbohren in Beton: 15,5 m/s²

Vibration Meißeln mit Seitengriff: 12,5 m/s²

Vibration Bohren Metall: 4,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrleistung Holz: 32 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

Bohrleistung Beton: 24 mm

L x B x H: 370 x 84 x 214 mm

Verwendung: zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Lieferumfang: Bohrhammer, Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag

Art.Nr.

1023163



Makita Kombihammer HR2811FT

Achtung: Sonderpreis - nur solange der Vorrat reicht!

Der Makita HR2811FT ist ein Bohrhammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme und Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer.

Dreh- und Schlagzahl sind elektronisch regelbar. Für Komfort sorgen neben der kompakten Bauform mit senkrecht angeordnetem Motor auch die zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Feder-gelagerten Handgriff sowie eine Ausrastkupplung. Eine leuchtstarke LED ist ebenfalls integriert.

Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Einzelschlagstärke: 2,8 J

Typ: HR2811FT

Aufnahmeleistung: 800 W

Schalldruckpegel: 90 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3,0 dB(A)

Schalleistungspegel: 101 dB(A)

Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.100 min¹

Leerlaufschlagzahl: 0 – 4.500 min¹

Vibrationen: Vibration Hammerbohren in Beton: 15,0 m/s²; Vibration Meißeln mit Seitengriff: 11,5 m/s²; Vibrati-

on Bohren Metall: 2,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrleistung Holz: 32 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

Bohrleistung Beton: 28 mm

L x B x H: 345 x 89 x 225 mm

Lieferumfang: Seitengriff, Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter SDS-plus, Tiefenanschlag, Transportkoffer

Art.Nr.

1030488

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Oberflächensanierer HK0500

Mit elektronischer Schlagzahlregulierung, leichter Meißelhammer, ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen, staubgeschützte Werkzeugaufnahme, selbstabschaltende Kohlen, Meißelverstellung bei eingestecktem Werkzeug möglich, D-Griff für leichte Handhabung und optimale Kraftübertragung, 12-fache Meißelverstellung.

Werkzeugaufnahme: SDS plus

Aufnahmeleistung: 550 W

Einzelschlagstärke: 1,8 J

Typ: HK0500

Leerlaufschlagzahl: 2.000 – 3.500 min¹

Schalldruckpegel: 83 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 94 dB(A)

Vibrationen: 9,5 m/s² (Vibration Meißeln mit Seitengriff)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

L x B x H: 468 x 83 x 174 mm

Lieferumfang: 1x Spatenmeißel gerade 40x200mm, Transportkoffer



Art.Nr.

577900

Makita Bohrhammer HR3541FCX

Der Makita HR3541FCX ist ein Bohrhammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln.

Für angenehmeres Arbeiten sorgen die AVT Anti-Vibrations-Technologie sowie zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff. Des Weiteren verfügt die Maschine über ein Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer sowie eine Ausrastkupplung.

Eine Verschleißanzeige zeigt an, wann die Kohlebürsten gewechselt werden sollten. Eine Kontrollleuchte meldet die Betriebsbereitschaft.

Werkzeugaufnahme: SDS-max

Einzelschlagstärke: 5,7 J

Typ: HR3541FCX

Aufnahmeleistung: 850 W

Schalldruckpegel: 91 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 102 dB(A)

Leerlaufdrehzahl: 315 – 630 min¹

Leerlaufschlagzahl: 1.650 – 3.300 min¹

Vibrationen: Vibration Hammerbohren in Beton: 11,0 m/s²

Vibration Meißeln mit Seitengriff: 9,0 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrleistung Vollbohrer: 35 mm

Bohrleistung Bohrkronen: 90 mm

L x B x H: 439 x 114 x 239 mm

Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff und Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter SDS-MAX, Bohrer-/Meißelfett 100 ml



Art.Nr.

1206398

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Bohrhammer HR4013C

Der Makita HR4013C ist ein sehr vibrationsarmer Bohrhammer (nur 5,0 m/s²) zum Hammerbohren und Meißeln. Für angenehmeres Arbeiten sorgen die AVT Anti-Vibrations-Technologie, die auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriff-Konstruktion sowie SoftNoLoad für noch weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels.

Dreh- und Schlagzahl sind elektronisch regelbar. Des Weiteren verfügt die Maschine über eine 24-fache Meißelverstellung, einen Schiebeschalter für Dauerbetrieb sowie eine Ausrastkupplung.

Werkzeugaufnahme: SDS-max

Einzelschlagstärke: 8,0 J

Typ: HR4013C

Aufnahmeleistung: 1.100 W

Schalldruckpegel: 92 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 103 dB(A)

Leerlaufdrehzahl: 250 – 500 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl: 1.450 – 2.900 min⁻¹

Vibrationen: Vibration Hammerbohren in Beton: 5,0 m/s²

Vibration Meißeln mit Seitengriff: 4,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrleistung Vollbohrer: 40 mm

Bohrleistung Bohrkronen: 105 mm

L x B x H: 479 x 112 x 263 mm

Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff und Tiefenanschlag, D-Griff, Bohrer-/Meißelfett 100 ml, Baustellenradio DMR107

Art.Nr.

1431084



Makita Bohrhammer HR5212C

Der Makita HR5212C ist ein Bohrhammer zum Hammerbohren und Meißeln.

Für angenehmeres Arbeiten sorgen die AVT Anti-Vibrations-Technologie, die auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion sowie SoftNoLoad für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels. Des Weiteren verfügt die Maschine über eine 24-fache Meißelverstellung sowie eine Ausrastkupplung.

Werkzeugaufnahme: SDS-max

Einzelschlagstärke: 19,1 J

Typ: HR5212C

Aufnahmeleistung: 1.510 W

Schalldruckpegel: 98 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 109 dB(A)

Leerlaufdrehzahl: 150 – 310 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl: 1.100 – 2.250 min⁻¹

Vibrationen: Vibration Hammerbohren in Beton: 9,0 m/s²

Vibration Meißeln mit Seitengriff: 8,0 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrleistung Vollbohrer: 52 mm

Bohrleistung Bohrkronen: 160 mm

L x B x H: 599 x 140 x 287 mm

Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff und Tiefenanschlag, D-Griff, Bohrer-/Meißelfett 100 ml

Art.Nr.

1541534

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Stemmhammer HM0871C

Der Makita HM0871C ist ein SDS-max Stemmhammer und dank Anti-Vibrations-Technologie AVT und vibrationsgedämpften Hand- und Zusatzgriffen auch im harten Einsatz komfortabel zu bedienen. Außerdem sorgt die SoftNoLoad-Technologie für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels. Der Abbruchhammer hat einen Schiebeschalter für Dauerbetrieb und eine 12-fache Meißelverstellung. Eine Kontrollleuchte meldet Betriebsbereitschaft sowie Kohlebürstenverschleiß.

Werkzeugaufnahme: SDS-max

Einzelschlagstärke: 8,1 J

Typ: HM0871C

Aufnahmeleistung: 1.100 W

Schalldruckpegel: 86 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3,0 dB(A)

Schalleistungspegel: 97 dB(A)

Leerlaufschlagzahl: 1.100 – 2.650 min¹

Vibrationen: Vibration Meißeln mit Seitengriff: 8,0 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

L x B x H: 466 x 116 x 230 mm

Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, Bohrer-Meißelfett 100ml



Art.Nr.

1205561

Makita Stemmhammer HM1111C

High-Power-Motor mit langer Lebensdauer, SoftNoLoad für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels, vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe, 12-fache Meißelverstellung, Effektive Schlagwerktechnik für vibrationsgedämpftes Arbeiten. Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft. Abschaltkohlebürsten mit erhöhter Standzeit, Schiebeschalter für Dauerbetrieb, Konstantelektronik, Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe. Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung, Leerlauffunktion ausgestattet mit einem Sanftanlauf.

Aufnahmeleistung: 1.300 W

Einzelschlagstärke: 11,2 J

Typ: HM1111C

Leerlaufschlagzahl: 1.100 – 2.650 min¹

Schalldruckpegel: 88 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 99 dB(A)

Vibrationen: 8,0 m/s² (Meißeln mit Seitengriff)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

L x B x H: 528 x 126 x 247 mm

Lieferumfang: 1x BULL POINT 280 SDS-MAX, 1x Lappen, Bohrer-Meißelfett 100ml, Transportkoffer, D-Griff kpl.



Art.Nr.

1254488

Makita Stemmhammer HM1213C

Der Makita HM1213C ist ein SDS-max Stemmhammer und dank Anti-Vibrations-Technologie AVT und vibrationsgedämpften Hand- und Zusatzgriffen auch im harten Einsatz komfortabel zu bedienen. Außerdem sorgt die SoftNoLoad-Technologie für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels. Der Abbruchhammer hat eine elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung und eine 12-fache Meißelverstellung. Eine Kontrollleuchte meldet Betriebsbereitschaft sowie Kohlebürstenverschleiß. Der Zusatzhandgriff ist um 360° drehbar und 8° schwenkbar.

Werkzeugaufnahme: SDS-max

Einzelschlagstärke: 18,6 J

Typ: HM1213C

Aufnahmeleistung: 1.510 W

Schalldruckpegel: 75 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 2,5 dB(A)

Schalleistungspegel: 95 dB(A)

Leerlaufschlagzahl: 950 – 1.900 min¹

Vibrationen: Vibration Meißeln mit Seitengriff: 7,0 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

L x B x H: 576 x 149 x 265 mm

Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, Bohrer-Meißelfett 100ml, Spitzmeißel SDS-MAX 280mm



Art.Nr.

1372145

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Stemhammer HM1214C

Der Makita HM1214C ist ein SDS-max Stemhammer mit Schlagwerktechnik für vibrationsgedämpftes Arbeiten und hohe Meißelleistung sowie Kohlebürsten mit extra langer Standzeit. Dank Anti-Vibrations-Technologie AVT und vibrationsgedämpften Hand- und Zusatzgriffen ist die Maschine auch im harten Einsatz komfortabel zu bedienen. Außerdem sorgt die SoftNoLoad-Technologie für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels.

Der Abbruchhammer hat eine elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung, eine 12-fache Meißelverstellung sowie Konstantelektronik und Sanftanlauf. Eine Kontrollleuchte meldet Betriebsbereitschaft sowie Kohlebürstenverschleiß. Der Zusatzhandgriff ist um 360° drehbar und 8° schwenkbar.

Werkzeugaufnahme: SDS-Max

Einzelschlagstärke: 19,9 J

Typ: HM1214C

Aufnahmeleistung: 1.510 W

Schalldruckpegel: 78 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 2,5 dB(A)

Schalleistungspegel: 98 dB(A)

Leerlaufschlagzahl: 950 – 1.900 min¹

Vibrationen: Vibration Meißeln mit Seitengriff: 8,0 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

L x B x H: 701 x 129 x 265 mm

Verwendung: für SDS-MAX

Lieferumfang: Transportkoffer, D-Seitengriff, Bohrer-Meißelfett 100ml, Spitzmeißel SDS-MAX 280mm

Art.Nr.

1228035

Makita Stemhammer HM1317C

Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern. Robuste, staubgeschützte 30-mm-Makita-Werkzeugaufnahme für stärkste Beanspruchung. Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, Konstantelektronik und Sanftanlauf. Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung. SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels.

Werkzeugaufnahme: 30 mm Makita, Sechskant

Einzelschlagstärke: 25 J

Typ: HM1317C

Aufnahmeleistung: 1.510 W

Leerlaufschlagzahl: 730 – 1.450 min¹

Lieferumfang: inklusive Transportkoffer mit Rollen, Seitengriff, Spitzmeißel und 100 ml Meißelfett

Art.Nr.

1372146



Makita Stemhammer HM1317CB

Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern. Universelle 1 1/8" Sechskant Werkzeugaufnahme für Einsatzwerkzeuge mit Verriegelungsnut oder Druckluftwerkzeuge mit Verriegelungsbund. Anti-Vibrations-Technologie AVT. Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung. Konstantelektronik und Sanftanlauf. Absenkung der Drehzahl im Leerlauf verhindert das Verspringen des Meißels beim Ansetzen.

Werkzeugaufnahme: 1 1/8"

Einzelschlagstärke: 26,5 J

Typ: HM1317CB

Aufnahmeleistung: 1.510 W

Leerlaufschlagzahl: 730 – 1.450 min¹

Lieferumfang: inklusive Transportkoffer mit Rollen, Seitengriff, Spitzmeißel und 100 ml Meißelfett

Art.Nr.

1372147



Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Abbruchhammer HM1400

Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern. Robuste, staubgeschützte 30-mm-Makita-Sechskantaufnahme für stärkste Beanspruchung. Selbstabschaltende Kohlen. Zusätzliche seitliche Lüftungsschlitze verhindern die Überhitzung des Motors.

Werkzeugaufnahme: 30 mm Makita, Sechskant

Einzelschlagstärke: 29,5 J

Typ: HM1400

Aufnahmeleistung: 1.240 W

Leerlaufschlagzahl: 1.200 min⁻¹

L x B x H: 510 x 223 x 613 mm

Lieferumfang: inklusive Spitzmeißel und Meißelfett



Art.Nr.

1030516

Makita Stemmhammer HM1812

Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern. Universelle 1 1/8" Sechskant Werkzeugaufnahme für Einsatzwerkzeuge mit Verriegelungsnut oder Druckluftwerkzeuge mit Verriegelungsbund; Anti-Vibrations-Technologie AVT.

Werkzeugaufnahme: 1 1/8"

Aufnahmeleistung: 2.000 W

Einzelschlagstärke: 72,8 J

Typ: HM1812

Leerlaufschlagzahl: 870 min⁻¹

Schalldruckpegel: 95 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 106 dB(A)

Vibrationen: 6,5 m/s² (Meißeln mit Seitengriff)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

L x B x H: 843 x 210 x 608 mm

Lieferumfang: 1x Spitzmeißel B 1 1/4" 400mm, 1x 6-KT Stiftschlüssel 5mm



Art.Nr.

1554880

Makita Elektronik-Bohrmaschine DP4011J

Schlanke Bohrmaschine mit hoher Drehzahl zum Bohren in Metall in 2 Gängen, 2-Gang-Getriebe in robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, elektronisch regelbare Drehzahl, Rutschkupplung, mit Rechts-/Linkslauf. Durch 43-mm-Eurospindelhalbs auch im Bohrständler einsetzbar.

Aufnahmeleistung: 720 W

Schalldruckpegel: 80 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 1.200 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.900 min⁻¹

Vibrationen: 2,5 m/s² (Bohren Metall)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Bohrleistung Holz: 40 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

L x H: 347 x 220 mm

Lieferumfang: 1x MAKPAC Gr.1, 1x Tiefenanschlag, 1x Schnellspannbohrfutter 13mm, 1x Seitengriff kpl.



Art.Nr.

1466348

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Bohrmachine DP4003J

Die Makita DP4003J ist speziell zum Bohren in harten Materialien wie Stahl, Guss und Hartholz geeignet. Dank des hohen Drehmoments und des dreifach unteretzten 1-Gang-Getriebes mit Rechts-/Linkslauf ist ein konstanter Bohrfortschritt gewährleistet. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.

Das Getriebegehäuse ist aus robustem Aluminium-Druckguss. Sicherer Halt bietet der um 360° verstellbare Zusatzgriff. Durch den Euro-Spannhals mit 43 mm Ø ist die Maschine auch im Bohrstand einsetzbar. Die Bohrmaschine ist zudem mit einem versenkbaren Einhängbügel sowie einem Schnellspannbohrfutter ausgestattet.

Werkzeugaufnahme: Schnellspann-Bohrfutter

Aufnahmeleistung: 750 W

Spannung: 230 V

Schalldruckpegel: 82 dB(A)

Leerlaufdrehzahl: 0 – 700 min⁻¹

Vibrationen: 2,5 m/s² (Bohren Metall)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Bohrleistung Holz: 38 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

Drehmoment: 72 Nm

L x H: 308 x 196 mm

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Seitengriff, MAKPAC Gr. 1

Art.Nr.

1475528

Makita Rührgerät UT

Elektronisch regelbare Drehzahl, arretierbarer Schalter mit Wiedereinschaltenschutz, Stabiler Bügelgriff für sicheren Halt auch bei schweren Aufgaben.

Werkzeugaufnahme: M 14

Spannung: 240 V

Schalldruckpegel: 86 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 97 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Lieferumfang: inklusive Rührquirl



Aufnahmeleistung	Vibrationswert	Rührkorbdurchmesser	Leerlaufdrehzahl	L x B x H	Art.Nr.
960 W	1,05 m/s ²	120 mm	0 – 360 min ⁻¹	332 x 292 x 236 mm	1541548
1.300 W	0,5 m/s ²	140 mm	0 – 580 min ⁻¹	450 x 400 x 200 mm	1541549

Makita Trockenbauschrauber FS4300

Der Makita FS4300 ist ein Trockenbauschrauber mit robustem Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss für den harten Baustelleneinsatz. Ein großflächiger Einschalter mit Elektronik und optimal platziertem Rechts/Links-Lauf-Schalter macht den Schrauber komfortabel zu bedienen.

Für einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel sorgt die One-Touch Führungshülse. Praktisch sind außerdem der Einhängbügel sowie die leuchtstarke LED.

Selbstbohrschrauben: max. 6 mm

Schnellbauschrauben: max. 5 mm

Aufnahmeleistung: 570 W

Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant

Drehmoment: 16 Nm

Leerlaufdrehzahl: 0 – 4.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 82 dB(A)

Schalleistungspegel: 93 dB(A)

Lieferumfang: Magnethalter 1/4" 60 mm, PH Bit 2x25

Gewicht: 1,4 kg



Art.Nr.

1185665

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Akku Schlagschauber TW0350J

Kraftvoller Profi-Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment, hochwertige Bronze-Kohlebürsten von außen wechselbar, Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Links-Lauf, Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß für härteste Beanspruchung.

Aufnahmeleistung: 400 W
Werkzeugaufnahme: 1/2"
Leerlaufdrehzahl: 2.000 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl: 2.000 min⁻¹
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalldruckpegel: 93 dB(A)
Schalleistungspegel: 104 dB(A)
Drehmoment hart: 350 Nm
Vibrationen: 11.5 m/s² (Schlagschrauben bei Vollast)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
L x B x H: 283 x 87 x 233 mm
Ausführung: Hochfeste Schrauben: M12 - M16
 Standard Schrauben: M12 - M22 mm
Lieferumfang: 1x MAKPAC Gr.2, 1x Sicherungstift 4, 1x O-Ring 24, 1x Steckschlüssel 1/2" SW24-43,5
Gewicht: 5,23 kg



Art.Nr.

1466349

Makita Blechschere JS1601J

Blechschere in handlicher, kompakter Bauform für saubere Schnitte. Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit.

Schnittleistung: 1,6 mm
Schnittleistung 200 N/mm²: 2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm²: 1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm²: 1,2 mm
Schnittleistung 800 N/mm²: 0,8 mm
Aufnahmeleistung: 380 W
Leerlaufhubzahl: 4.500 min⁻¹
Schalldruckpegel: 78 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibrationen: 9.5 m/s² (Trennen Metall)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Radius min.: 250 mm
L x B x H: 320 x 56 x 70 mm
Gewicht: 3,37 kg
Lieferumfang: 1x MAKPAC Gr.1, 1x Schneidmesser, 1x Messersatz, 1x 6-KT Stiftschlüssel 3mm



Art.Nr.

1541564

Makita Blechknabber JN16001J

Robuster Blechknabber mit einer schlanken Bauform von nur 75 mm. Die stufenlos verstellbare Matrize ist um 360° drehbar mit 90° Arretierung. Durch die extra lange Matrize ist auch das Trennen von Trapezblechen möglich. Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize. Eine Mess-Nut dient zur Überprüfung der Blechstärke.

Eintauchdurchmesser: 22 mm
 kleinster Schnittradius: 45 mm
Aufnahmeleistung: 550 W
Hubhöhe: 7 mm
Leerlaufhubzahl: 2.200 min⁻¹
Schalldruckpegel: 83 dB(A)
Schalleistungspegel: 94 dB(A)
Vibrationen: 7 m/s² (Trennen Metall)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Schnittbreite: 5 mm
Schnittbreite: 5 mm
L x B x H: 261 x 75 x 177,5 mm
Gewicht: 1,6 kg
Verwendung: Knabber für Blechtafel-, Well- und Trapezblech.
Lieferumfang: Blechknabber, Einmaulschlüssel SW 32, 6-KT Stiftschlüssel 2,5 mm, Matrize A-15051, Kerbstift, MAKPAC-Koffer



Art.Nr.

1539022

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Winkelschleifer GA5030R

Mit Spindelarreterierung, Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit, Schutz vor ungewolltem Neustart, Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz, elektronische Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung, Gehäusedurchmesser nur 57 mm, robustes Getriebe mit langer Lebensdauer

Typ: GA5030R

Aufnahmeleistung: 720 W

Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 85 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 96 dB(A)

Scheibendurchmesser: 125 mm

Vibrationen: 8,5 m/s² (Vibration Schleifen)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Lieferumfang: 1x Schrupscheibe 125mm, 1x Stirnlochschlüssel 35mm, 1x Flanschmutter, 1x Spannflansch, 1x Seitengriff 36, 1x Schutzhaube 125mm

Gewicht: 1,8 kg

Art.Nr.

1609578



Makita Winkelschleifer 9558HNRG

Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit. Mit verstärktem Getriebegehäuse für den Einsatz mit Diamantscheiben bei der Sanierung von Mörtelfugen, Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit. Mit Spindelarreterierung.

Typ: 9558HNRG

Aufnahmeleistung: 840 W

Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 86 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 97 dB(A)

Scheibendurchmesser: 125 mm

Vibrationen: 8,5 m/s² (Vibration Schleifen)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Lieferumfang: 1x Schrupscheibe 125mm, 1x Stirnlochschlüssel 35mm, 1x Flanschmutter, 1x Spannflansch, 1x Seitengriff 36, 1x Schutzhaube 125mm

Gewicht: 2,1 kg

Art.Nr.

1594143



Makita Winkelschleifer GA5040Z1

Besonders vibrationsarmer Makita Winkelschleifer dank verbessertem SJS. Das verstärkte Getriebegehäuse sorgt für eine längere Haltbarkeit des Schleifgerätes. Mit Spindelarreterierung.

Werkzeugaufnahme: M 14x2

Typ: GA5040Z1

Aufnahmeleistung: 1.100 W

Leerlaufdrehzahl: 11.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 86 dB(A)

Scheibendurchmesser: 125 mm

Lieferumfang: Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

Gewicht: 2,978 kg

Art.Nr.

1444517

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Winkelschleifer GA5040CZ1

Mit Spindelarretierung, Konstantelektronik und Sanftanlauf, elektronisch regelbare Drehzahl, verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit. Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender, Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Lieferung ohne Scheibe.

Spindelgewinde: M14x2

Typ: GA5040CZ1

Aufnahmeleistung: 1.400 W

Leerlaufdrehzahl: 2.800 – 11.000 min¹

Schalldruckpegel: 86 dB(A)

Scheibendurchmesser: 125 mm

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 9,0 m/s²

Lieferumfang: 1x Stirnlochschlüssel 35mm, 1x Flanschmutter, 1x Seitengriff 36, 1x Schutzhaube 125mm, 1x

Aufnahmeflansch 47

Gewicht: 2,5 kg



Art.Nr.

1468780

Makita Winkelschleifer GA9050R

Dieser Winkelschleifer von Makita besitzt einen kompakten und flachen Getriebekopf für eine höhere Schnitttiefe, sowie eine Anlaufstrombegrenzung. Die Kohlebürsten sind von außen wechselbar. Der Handgriff mit eingelegtem Gummipolster bietet einen sicheren Halt und sorgt gleichzeitig für ein bequemes Arbeiten. Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen nach einer Spannungsunterbrechung.

Werkzeugaufnahme: M14x2

Typ: GA9050R

Aufnahmeleistung: 2.000 W

Leerlaufdrehzahl: 6.600 min¹

Schalldruckpegel: 94 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 105 dB(A)

Scheibendurchmesser: 230 mm

Vibrationen: 5,5 m/s² (Schleifen)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Lieferumfang: Schutzhaube, Seitengriff, Stirnlochschlüssel 35 mm, Flanschmutter

Gewicht: 4,337 kg



Art.Nr.

1272658

Makita Winkelschleifer GA9020RF

Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz. Gummiauflagen schützen das Gehäuse. Die Kohlebürsten sind von außen wechselbar. Mit Superflansch und Anlaufstrombegrenzung. Der Handgriff mit eingelegtem Gummipolster bietet sicheren Halt und bequemes Arbeiten. Die Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung.

Werkzeugaufnahme: M14 x 2

Typ: GA9020RF

Aufnahmeleistung: 2.200 W

Leerlaufdrehzahl: 6.600 min¹

Scheibendurchmesser: 230 mm

L x B x H: 473 x 249 x 140 mm

Lieferumfang: inklusive Schutzhaube, Seitengriff, Superflansch und Stirnlochschlüssel

Gewicht: 5,8 kg



Art.Nr.

1203798

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Winkelschleifer GA9061RF

Mit Sanftanlauf, Kohlebürsten von außen wechselbar, Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz, besonders vibrationsarmer Winkelschleifer dank verbessertem SJS. Kompakter, flacher Getriebekopf für höhere Schnitttiefe. Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung. Speziell entwickelt für sehr schwere Aufgaben.

Spindelgewinde: M14x2

Typ: GA9061RF

Aufnahmeleistung: 2.200 W

Leerlaufdrehzahl: 6.600 min⁻¹

Schalldruckpegel: 91 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 102 dB(A)

Scheibendurchmesser: 230 mm

Vibrationen: 6,5 m/s² (Vibration Schleifen)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Lieferumfang: 1x Stirnlochschlüssel 35mm, 1x Superflansch, 1x Seitengriff, 1x Schutzhaube 230mm

Gewicht: 5,7 kg

Art.Nr.

1707452



Makita Winkelschleifer GA9040RFK1

Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz. Gummiauflagen schützen das Gehäuse. Die Kohlebürsten sind von außen wechselbar. Mit Superflansch, Anti-Vibrations-Seitengriff und Anlaufstrombegrenzung. Der Handgriff mit eingelegtem Gummipolster bietet sicheren Halt und bequemes Arbeiten. Die Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung. Der Handgriff ist 3x 90° drehbar.

Werkzeugaufnahme: M14 x 2

Typ: GA9040RFK1

Aufnahmeleistung: 2.600 W

Leerlaufdrehzahl: 6.600 min⁻¹

Scheibendurchmesser: 230 mm

L x B x H: 511 x 249 x 140 mm

Lieferumfang: mit Transportkoffer, Schutzhaube, Seitengriff, Superflansch und Stirnlochschlüssel

Gewicht: 10 kg

Art.Nr.

1372149



Makita Mauernutfräse SG1251J

Geringe Vibrationen, einfache Handhabung durch ziehenden Schnitt, mit Sanftanlauf, mit Spindelarretierung, uum schnellen und präzisen Erstellen von Schlitzten und Kanälen in Mauerwerk, Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender.

Schlitzbreite: 6/9/12/15/18/21/24/27/30 mm

Bohrung: 22/23 mm

Max. Schnitttiefe: 0 - 30 mm

Sägeblattdurchmesser: 125 mm

Sägeblatt-Bohrung: 22/33 mm

Absaugstutzen innen/außen: 32/37 mm

Typ: SG1251J

Aufnahmeleistung: 1.400 W

Leerlaufdrehzahl: 10.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 97 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 108 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 5 m/s²

Gewicht: 7,96 kg

Lieferumfang: 2x Diamantsch. 125mm Uni-Grün, 1x MAKPAC Gr.4, 1x 6-KT Stiftschlüssel 6mm, 1x Stirnlochschlüssel 35mm

Art.Nr.

1541602

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Falzhobel KP0800J

Leichte und sehr handliche Falzhobel-Maschine von Makita mit großer V-Nut für ein leichtes Anfasen. Die hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht ein einwandfreies Finish. Mit HM-Wendemesser ausgestattet. Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen. Die Spanabnahme ist stufenlos von 0 - 2,5 mm einstellbar.

Typ: KP0800J

Aufnahmeleistung: 620 W

Absaugstutzen außen: 50 mm

Absaugstutzen innen: 45 mm

Leerlaufdrehzahl: 17.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 89 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 100 dB(A)

Falztiefe: 9 mm

Vibrationen: 2,5 m/s² (Hobeln Weichholz)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Hobelbreite: 82 mm

Länge Hobelsohle: 285 mm

L x B x H: 285 x 158 x 158 mm

Gewicht: 2,6 kg

Lieferumfang: Falzhobel, Messereinstellehre, Druckpl. 82mm für Wendemesser, Steckschlüssel SW9, MAKPAC Koffer Größe 3, Wendemesser HM 82mm



Art.Nr.

1529328

Makita Pendelhubstichsäge JV0600J

Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange, Getriebegehäuse und Grundplatte aus robustem Aluminium-Druckguss, werkzeugloser Sägeblattwechsel, zentrale Staubabsaugung unterhalb des Gehäuses, sehr leiser und vibrationsarmer Lauf, mit 4-stufiger Pendelhubeinstellung.

Pendelhub: 3-fach plus Neutralstellung

Typ: JV0600J

Aufnahmeleistung: 650 W

Hubhöhe: 23 mm

Leerlaufhubzahl: 500 – 3.100 min⁻¹

Schalldruckpegel: 85 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 96 dB(A)

Vibrationen: 10,5 m/s² (Sägen Holz), 5,5 m/s² (Sägen Metall)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Schnitttiefe Holz: 90 mm

Schnitttiefe Stahl: 13 mm

Lieferumfang: 1x Stichsägeblatt B-10, 1x Tiefziehteil f. MAKPAC, 1x MAKPAC Gr.1, 1x 6-KT Stiftschlüssel 3mm

Gewicht: 4,33 kg



Art.Nr.

1421860

Makita Pendelhubstichsäge 4351 FCTJ

Kraftvolle und schnelle Pendelhub-Stichsäge. Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf. Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl. 4-stufige Pendelhubeinstellung. Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel. Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar. Weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange. Integrierter Staubsaugeranschluss für effektive Fremdsaugung. Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten. Schnittstellenbeleuchtung durch leuchtstarke LED.

Typ: 4351 FCTJ

Aufnahmeleistung: 720 W

Hubhöhe: 26 mm

Leerlaufhubzahl: 800 – 2.800 min⁻¹

Schalldruckpegel: 85 dB(A)

Vibrationen: 6 m/s² (Sägen Holz) / 4,5 m/s² (Sägen Metall)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Schnitttiefe Holz: 135 mm

Schnitttiefe Stahl: 10 mm

Schnitttiefe Metall: 20 mm

Lieferumfang: MAKPAC Größe 1, Sägeblatt-Set, Gleitplatte aus Kunststoff, Spanreißschutz

Gewicht: 4,4 kg



Art.Nr.

1383611

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Reciprosäge JR3050T

Die Makita Reciprosäge JR3050T zeichnet sich durch ihre stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen sowie einen verstellbaren Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes aus. Das Sägeblatt lässt sich werkzeuglos wechseln.

Das Gehäuse ist aufwändig gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt. Der Handgriff mit eingeletem Gummipolster sorgt für sicheren Halt und bequemes Arbeiten.

Typ: JR3050T

Aufnahmeleistung: 1.010 W

Hubhöhe: 28 mm

Leerlaufhubzahl: 0 – 2.800 min⁻¹

Schalldruckpegel: 88 dB(A)

Gewicht: 6,4 kg

L x B x H: 452 x 97 x 170 mm

Lieferumfang: Sägeblatt-Set, Transportkoffer

Art.Nr.

817572



Makita Reciprosäge JR3070CT

Die Makita Reciprosäge JR3070CT zeichnet sich durch ihre stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen sowie einen verstellbaren Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes aus. Das Sägeblatt lässt sich werkzeuglos wechseln.

Mit der Konstantelektronik wird die Hubzahl auch unter Last konstant gehalten. Die Anti-Vibrationstechnologie AVT reduziert Vibrationen um 50 %. Weitere Besonderheiten sind eine 4-fach PendelhubEinstellung sowie die Rutschkupplung.

Das Gehäuse ist aufwändig gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt. Der Handgriff mit eingeletem Gummipolster sorgt für sicheren Halt und bequemes Arbeiten.

Typ: JR3070CT

Aufnahmeleistung: 1.510 W

Hubhöhe: 32 mm

Leerlaufhubzahl: 0 – 2.800 min⁻¹

Schalldruckpegel: 88 dB(A)

Gewicht: 7,7 kg

L x B x H: 485 x 99 x 181 mm

Ausführung: 4-stufiger Pendelhub

Lieferumfang: Transportkoffer, Sägeblatt-Set

Art.Nr.

657030



Makita Akku Handkreissäge HS6601J

Fremdabsaugung anschießbar, Winkeleinstellung von 0° bis 45°, Schnittiefenverstellung nach dem Scherenprinzip, leichte und handliche Kreissäge. Ideal zum Ablängen von Latten und Brettern beim Dachdecken, auch für Span-, Vollholz-, Hartfaser- oder Tischlerplatten.

Sägeblattdurchmesser: 165 mm

Sägeblattlänge: 296 mm

Typ: HS6601J

Aufnahmeleistung: 1.050 W

Bohrung: 20 mm

Sägeblattbohrung: 20 mm

Leerlaufdrehzahl: 5.200 min⁻¹

Schalldruckpegel: 87 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 98 dB(A)

Vibrationen: 2,5 m/s² (Sägen Holz)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Gewicht: 3,7 kg

Schnitttiefe 45 Grad: 37,5 mm

Schnitttiefe 90 Grad: 54,5 mm

Schnittleistung 0°: 54,5 mm

Schnittleistung 45°: 37,5 mm

Lieferumfang: 1x HM-Sägeblatt 165mm 10Z, 1x MAKPAC Gr.3, 1x 6-KT Stiftschlüssel 5mm, 1x Absaugstutzen, 1x Parallelanschlag

Art.Nr.

1628876

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Handkreissäge HS7101

leichte und handliche Kreissäge in ergonomischem Design mit gepolsterten Griffen. Die Schnitttiefe lässt sich leicht einstellen. Das flache Motorgehäuse erleichtert den Sägeblattwechsel. Die Handkreissäge besitzt eine elektronische Motorbremse.

Typ: HS7101

Aufnahmeleistung: 1.400 W

Ø Sägeblatt: 190 mm

Sägeblattbohrung: 30 mm

Leerlaufdrehzahl: 5.500 min⁻¹

Schalldruckpegel: 90 dB(A)

Gewicht: 4,0 kg

Neigung: 50 °

L x B x H: 297 x 246 x 248 mm

Schnitttiefe 45 Grad: 48,5 mm

Schnitttiefe 90 Grad: 67 mm

Schnittleistung 0°: 67,0 mm

Schnittleistung 45°: 48,5 mm

Schnittleistung 50°: 43,5 mm

Lieferumfang: Parallelanschlag, Absaugstutzen, Innensechskantschlüssel 6 mm, Sägeblatt 190 mm

Art.Nr.

1367495



Makita Handkreissäge HS0600

Winkelstellung von 0° - 50°. Fremdabsaugung anschließbar, mit Softgriff. Magnesium-Komponenten schaffen eine leichte Säge, die gut ausgewogen ist, perfekt für den Baustelleneinsatz. Einhändige, schnelle Anpassungen an der Maschine durch großen gummierten Hebel möglich. Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör). Von außen wechselbare Kohlebürsten.

Schnittleistung 0°: 101 mm

Schnittleistung 45°: 71 mm

Schnittleistung 50°: 63 mm

Sägeblatt-Ø: 260 / 270 mm

Aufnahmeleistung: 2.000 W

Sägeblattbohrung: 30 mm

Leerlaufdrehzahl: 4.300 min⁻¹

Schalldruckpegel: 105 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 94 dB(A)

Vibrationen: 2,5 m/s² (Sägen Holz)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Breite: 273 mm

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 270x30x18Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Stiftschlüssel

Gewicht: 6,9 kg

Art.Nr.

1675594



Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Handkreissäge 5143R

Die Makita 5143R läuft dank Sanftanlauf und SJS-Rutschkupplung samtweich. Für präzises Arbeiten sorgen die stufenlose Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip, Schnittlinien-Markierungen (0°, 30°, 45°, 60°) an drei verschiedenen Positionen, die stufenlose Winkeleinstellung von 0-60° sowie eine exakte 0°-Einstellung durch Justierschrauben.

Der Tisch besteht aus robustem Aluminium-Druckguss. Für staubarmes Arbeiten ist eine Fremdabsaugung anschließbar. Das Sägeblatt lässt sich mittels Spindelarretierung schnell und einfach wechseln.

K-Faktor Vibration: 1,5 m/s²
Vibration Sägen Holz: 2,5 m/s²

Aufnahmeleistung: 2.200 W
Ø Sägeblatt: 355 mm
Sägeblattbohrung: 30 mm
Leerlaufdrehzahl: 2.700 min⁻¹
Schalldruckpegel: 88 dB(A)
Vibrationen: 2,5 m/s² (Sägen Holz)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Schnitttiefe 0 Grad: 130 mm
Schnitttiefe 45 Grad: 90 mm
Schnitttiefe 60 Grad: 60 mm
Absaugstutzen außen: 38 mm
Absaugstutzen innen: 30 mm
Breite: 200 mm
Lieferumfang: HM-Sägeblatt 20Z 355 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskantschlüssel 6 mm
Gewicht: 18,3 kg

Art.Nr.

700687



Makita Tauchsäge SP6000J1

Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle, kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene, inkl. Führungsschiene und MAKPAC 4, elektronisch regelbare Drehzahl, Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion), Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel. Mit Anreiß-Modus für ausreißfreien Schnitt, mit Konstantelektromotor, Sanftanlauf und Überlastschutz, Sägeblatтарretierung zum leichten Sägeblattwechsel.

Sägeblattdurchmesser: 165 mm
Aufnahmeleistung: 1.300 W
Sägeblattbohrung: 20 mm
Leerlaufdrehzahl: 2.000 – 6.400 min⁻¹
Schalldruckpegel: 81 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistungspegel: 92 dB(A)
Vibrationen: 2,5 m/s² (Sägen Holz)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Schnitttiefe: 56 mm
Schnitttiefe 0 Grad: 56 mm
Schnitttiefe 45 Grad: 40 mm
Schnitttiefe 90 Grad: 56 mm
L x B x H: 341 x 225 x 250 mm
Lieferumfang: 1x HM-Sägeb. 165mm 48Z, 1x MAKPAC Gr.4, 1x 6-KT Stiftschlüssel 5mm, 1x Führungsschiene 1400mm
Gewicht: 11 kg

Art.Nr.

1456865

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Oberfräse und Trimmer RT0700CX2J

Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen. Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf, inkl. justierbarem Parallelanschlag, Kantenfräsermodul, Oberfräsenmodul und Grundplatte mit Winkelverstellung. Regelbare Drehzahl über Stellrad, stabiles Gehäuse aus Aluminium.

Hubhöhe: 0 - 40 mm

Werkzeugaufnahme: 6 oder 8 mm

Typ: RT0700CX2J

Aufnahmeleistung: 710 W

Leerlaufdrehzahl: 10.000 – 30.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 87 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 93 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Lieferumfang: 1x Spannzange 6mm, 1x Spannzange 8mm, 1x MAKPAC Gr.4, 1x Einmaulschlüssel SW 13, 1x Einmaulschlüssel SW 22, 1x Kopierhülse 16,0mm, 1x Kopierhülse 10,0mm, 1x Oberfräsenmodul kpl., 1x Kantenfräsenmodul kpl., 1x Absaugstutzen, 1x Parallelanschlag justierbar

Gewicht: 7,88 kg



Art.Nr.
1541621

Makita Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge LF1000

Die Makita LF1000 ist eine universelle Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge mit einfacher Flip-Over-Funktion: mit wenigen Handgriffen lässt sich der Tisch umschwenken von einer Tischkreissäge zu einer Kapp- und Gehrungssäge. Der Sägertisch ist in beiden Betriebsfunktionen nach links und rechts stufenlos von 0° - 45° drehbar. Im Kappsägenbetrieb ist der Sägekopf stufenlos bis 45° nach links neigbar. Die LF1000 ist mit einem Sanftanlauf, Motorbremse und Konstantelektronik sowie einem Sicherheitsschalter mit Wiedereinschalt-Sperre ausgestattet. Eine Fremdadsaugung ist anschließbar.

Durch ihr zusammenklappbares Gestell und relativ geringes Gewicht ist die Maschine einfach zu transportieren.

Schnittleistung 0°: 68x155/20x180 mm

Schnittleistung 45° Gehrung: 48 mm

Schnittleistung 45° Neigung: 50x140 mm

Schnittleistung 45°/45°: 35x120 mm

Max. Schnitttiefe 90° Tischkreissägemodus: 70 mm

Max. Schnitttiefe 45°/90° Tischkreissägemodus: 48/70 mm

Typ: LF1000

Aufnahmeleistung: 1.650 W

Leerlaufdrehzahl: 2.700 min⁻¹

Schalldruckpegel: 91 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3,0 dB(A)

Schalleistungspegel: 108 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Ø Sägeblatt: 260 mm

Gewicht: 36 kg

Sägeblattbohrung: 30 mm

Neigung: 45°

L x B x H: 660 x 650 x 1.220 mm

Zahngeometrie: HM-Sägeblatt

Ausführung: Tisch-, Kapp-, und Gehrungssäge, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag komplett, Schraubklemme,

Staubsaug, Staubauffangbehälter

Lieferumfang: Staubsaug, Schraubzwinde, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Obere Abdeckung, Staubbox, Einstelldreieck, 6-KT Stiftschlüssel 6mm



Art.Nr.
847131

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Tischkreissäge 2712

Tischkreissäge mit Induktionsmotor für leisen Betrieb und lange Wartungsfreiheit, Winkeleinstellung von 0° bis 45°, für den allgemeinen Baustelleneinsatz, großer, erweiterungsfähiger Auflagetisch, präzise einstellbarer Parallelanschlag.

Sägeblattbohrung: 30 mm

Typ: 2712

Aufnahmeleistung: 2.000 W

Ø Sägeblatt: 315 mm

Leerlaufdrehzahl: 2.950 min⁻¹

Schalldruckpegel: 93 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 105 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Gewicht: 61 kg

Scheibendurchmesser: 315 mm

L x B x H: 1.670 x 700 x 810 mm

Schnitttiefe 0 Grad: 85 mm

Schnitttiefe 45 Grad: 58 mm

Lieferumfang: 1x Parallel-/Winkelanschlag, 1x Schiebblock, 1x Erweiterungstisch

Art.Nr.

1541608



Makita Tischkreissäge MLT100X

Die Makita Tischkreissäge MLT100X verfügt über einen großen Tisch aus Aluminium-Druckguss sowie Sanftanlauf und Motorbremse. Der Arbeitstisch ist nach rechts, links und hinten durch Teleskopauszüge erweiterbar. Winkeleinstellungen sind von 0° bis 45° möglich, die Skala ist leicht ablesbar. Die Schutzhaube ist werkzeuglos demontierbar. Ein Ablagefach dient der aufgeräumten Aufbewahrung des kompletten Zubehörs.

Typ: MLT100X

Aufnahmeleistung: 1.500 W

Ø Sägeblatt: 260 mm

Sägeblattbohrung: 30 mm

Leerlaufdrehzahl: 4.500 min⁻¹

Schalldruckpegel: 92 dB(A)

Vibrationen: 2,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 2,5 m/s²

Gewicht: 73,7 kg

Schnitttiefe 0 Grad: 93 mm

Schnitttiefe 45 Grad: 64 mm

Lieferumfang: Tischkreissäge, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Schiebstock, komplett fahrbares Untergestell und Montagewerkzeug

Art.Nr.

1269017

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Kapp-/Gehrungs- und Tischsäge LH1201FL

Kombinierte Maschine nutzbar als Kapp- und Gehrungssäge oder als Tischkreissäge. Fremdabsaugung anschließbar, Sanftanlauf und Motorbremse, robuster Sägetisch aus Aluminium-Druckguss, separat zuschaltbare Schnittstellenbeleuchtung mit 4 LED, Sägekopf nach links stufenlos bis auf 45° neigbar, mit Laserlinie, Drehteller nach rechts um 52° und nach links um 47° drehbar, mit Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten.

Max. Schnitttiefe 45°/90° Tischkreissägemodus: -/52 mm

Schnittleistung 0°: 62x200/95x155 mm

Schnittleistung 45° Gehrung: 62x135/95x110 mm

Sägeblattbohrung: 30 mm

Typ: LH1201FL

Aufnahmeleistung: 1.650 W

Leerlaufdrehzahl: 3.800 min⁻¹

Schalldruckpegel: 93 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 106 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Gewicht: 20,7 kg

Ø Sägeblatt: 305 mm

L x B x H: 610 x 535 x 692 mm

Lieferumfang: 1x Einstelldreieck, 1x Schiebstock, 1x Schutzhaube kpl., 1x Parallelanschlag, 1x Horizontal-schraubzwinde, 1x Staubsack, 1x Auflageverlängerung, 1x Steckschlüssel 13-3, 1x HM-Sägeb. 305x30x40Z



Art.Nr.

1628877

Makita Kapp- und Gehrungssäge LS0815FL

Kapp- und Gehrungssäge mit einer Schnittleistung von 65x305mm. Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 50° drehbar, Sägekopf nach links um 48° und rechts um 5° neigbar. Mit Laserlinie, leichter Transport durch integrierten Tragegriff.

Bohrung: 30 mm

Schnittleistung 0°: 65x305 mm

Schnittleistung 45° Gehrung: 50x305 mm

Schnittleistung 45° Neigung: 65x215 mm

Schnittleistung 45°/45°: 50x215 mm

Typ: LS0815FL

Aufnahmeleistung: 1.400 W

Ø Sägeblatt: 216 mm

Leerlaufdrehzahl: 5.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 87 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 110 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

L x B x H: 755 x 450 x 488 mm

Lieferumfang: 1x Einstelldreieck, 1x Staubsack kpl., 1x Schraubklemme, 1x Auflageverlängerung, 1x HM-Sägeb. 216x30x48Z, 1x Steckschlüssel 13-3

Gewicht: 19,47 kg



Art.Nr.

1541609

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Kapp- und Gehrungssäge LS1018L

Die Makita LS1018L ist eine Kapp- und Gehrungssäge mit Laserlinie und 91 x 305 mm Schnittleistung für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz. Ihr Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise. Sanftanlauf und Motorbremse erhöhen Bedienungskomfort und Sicherheit.

Der Arbeitstisch ist nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar, der Sägekopf links und rechts um 45° neigbar. Ein integrierter Handgriff erleichtert den Transport.

Schnittleistung 0°: 91x310 mm
Schnittleistung 45° Gehrung: 91x220 mm

Typ: LS1018L

Aufnahmeleistung: 1.430 W

Ø Sägeblatt: 260 mm

Leerlaufdrehzahl: 4.300 min⁻¹

Schalldruckpegel: 97 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 103 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Sägeblattbohrung: 30 mm

L x B x H: 825 x 236 x 633 mm

Lieferumfang: Sägeblatt MAKBLADE 260x30x40Z, Staubsack, Horizontalschraubzwinde, Einstelldreieck, Auflageverlängerung

Gewicht: 19,9 kg

Art.Nr.

1395245



Makita Kapp- und Gehrungssäge LS1216LB

Die Makita LS1216LB ist eine Kapp- und Gehrungssäge mit Laserlinie und 115 x 325 mm Schnittleistung. Ihr sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus mit 4-facher Lagerung mit 6 Linearkugellagern erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise.

Der Arbeitstisch ist nach rechts bis 60° und nach links bis 52° drehbar, der Sägekopf links und rechts um 45° neigbar mit Rastungen bei 22,5°, 33,9° und 45°. Ein integrierter Handgriff erleichtert den Transport. Die effektive Staubsammelbox arbeitet nach dem Zyklon-Prinzip.

Schnittleistung 0°: 115x300/87x382 mm
Schnittleistung 45° Gehrung: 87x268 mm

Typ: LS1216LB

Aufnahmeleistung: 1.650 W

Ø Sägeblatt: 305 mm

Leerlaufdrehzahl: 3.200 min⁻¹

Schalldruckpegel: 91 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 101 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 2,5 m/s²

Sägeblattbohrung: 30 mm

L x B x H: 806 x 640 x 721 mm

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 260x30x60Z Corean, Staubbox, Schraubzwinde, Einstelldreieck, Steckschlüssel SW13, 2x Auflageverlängerung 200 mm

Gewicht: 26,4 kg

Art.Nr.

1242510



Makita Untergestell mit Auflagen DEAWST05

Fahrbares Untergestell mit seitlichen Auflagen passend zu den Makita Maschinen, geeignet für alle Makita Kappsägen. Auch für viele andere Hersteller verwendbar.

Auflage rechts und links 950mm herausziehbar
Auflagenhöhe von 760 - 920mm verstellbar
Auflagenbreite 170mm - links als Rolle; rechts als Tisch (170x45mm)
Gesamtlänge 2750 mm

Gewicht: 27 kg

Art.Nr.

1707453

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Untergestell für Kapp- und Gehrungssägen DEAWST06

Das Makita Untergestell DEAWST06 ermöglicht Arbeiten in ergonomischer Arbeitshöhe (Schienehöhe: 82 cm). Sägen sind werkzeuglos aufsetzbar. Robuste Seitenverlängerungen ermöglichen das Sägen von langen Paneelen. Die Füße lassen sich einzeln verstellen um auch auf unebenen Böden optimalen Halt zu finden. Dank seines leichten Gewichtes, Klappmechanismus, Transportrollen und Tragegriff ist das Gestell leicht zu transportieren.

Der Kappsägetisch ist geeignet für folgende Makita Kapp- und Gehrungssägen:
LS0714, LS0815, LS1013, LS1016, LS1018, LS1040, LS1216, DLS713, DLS714, MLS100.

Typ: DEAWST06

Gewicht: 16 kg

Art.Nr.
1583850



Makita Bandsäge LB1200F

Halbstationäre Bandsäge für den mobilen Einsatz, mit leuchtstarker LED, hohe Bandgeschwindigkeit für schnelle Schnitte, Bandgeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar, Untergestell auf Rollen zum leichten Transport, mit Staubbox, werkzeugloser Bandwechsel.

Tisch: von -2° bis -45° verstellbar

Bandgeschwindigkeit: 400/800 m/min

Sägebandbreite: 6, 13, 16 mm

Sägebandlänge: 2.240 mm

Typ: LB1200F

Aufnahmeleistung: 900 W

Schalldruckpegel: 81 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 94 dB(A)

Vibrationen: 2,5 m/s² (Vibration Sägen Metall & Vibration Sägen Holz)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Schnitttiefe Holz: 165 mm

Gewicht: 88,59 kg

Art.Nr.
1242509



Makita Multifunktionswerkzeug TM3010CX4J

Mit dem Makita Multifunktionsgerät TM3010CX4J haben Sie ein Werkzeug für viele Anwendungen wie Sägen, Schneiden oder Schleifen.

Der Wechsel der zahlreichen Einsatzwerkzeuge (mit anderen Herstellern kompatibel) erfolgt werkzeuglos. Die Oszillations-Zahl lässt sich elektronisch regeln. Ein Sanftanlauf bietet komfortables Handling.

Leerlauf-Oszillation: 6.000 - 20.000 min⁻¹

Oszillationswinkel: 3,2°

Mitgeliefert wird eine 41-teilige Werkzeug-Box bestehend aus:

Segmentsägebl. 85mm TMA006

Segmentsägebl. 85mm TMA007

Tauchsägebl. 28mm TMA009

Tauchsägebl. 32mm TMA010

Tauchsägebl. 32mm TMA012

Tauchsägebl. 20mm TMA016

Tauchsägebl. 10mm TMA017

Schaber 52 HCS Flex. TMA019

Delta-Schleifpap. Klett K60

Delta-Schleifpap. Klett K100

Delta-Schleifpap. Klett K150

Aufnahmeleistung: 320 W

Schalldruckpegel: 80 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3,0 dB(A)

Vibrationen: Vibration Sägen Holz: 6,5 m/s²

Vibration Schleifen: 2,5 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

L x B x H: 283 x 68 x 87 mm

Lieferumfang: Staubabsaugungset, 41-teilige Werkzeug-Box, MAKPAC Gr. 2

Gewicht: 1,4 kg

Art.Nr.
1541597



Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Schwingschleifer BO3711J

Der Makita Schwingschleifer BO3711J verfügt über eine elektronische Drehzahlvorwahl und ein Anti-Vibrations-System für ermüdungsfreies Arbeiten.

Der Papierwechsel geht bequem mittels eines Spannhebels vonstatten. Die Grundplatte aus verstärktem Aluminium ist für den Anschluss einer Staubabsaugung geeignet.

Schwingkreis: 2 mm
 Papiergröße: 93 x 228 mm
 Schleifplattengröße: 185 x 93 mm

Typ: BO3711J

Aufnahmeleistung: 190 W

Absaugstutzen außen: 32 mm

Absaugstutzen innen: 28 mm

Leerlaufhubzahl: 8.000 – 22.000 min¹

Schalldruckpegel: 72 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 3,5 m/s²

L x B x H: 253 x 92 x 154 mm

Lieferumfang: Staubbox, Staubsack Papier 5 Stk, MAKPAC Gr. 2

Gewicht: 1,6 kg

Art.Nr.

1466347



Makita Exzentrerschleifer BO5031J

Der Makita Exzentrerschleifer BO5031J ist ein handlicher Schleifer mit verschiedenen Greifmöglichkeiten und einem Hochleistungsmotor sowie großem Schwingkreis für eine hohe Abtragleistung.

Die Drehzahl ist elektronisch vorwählbar, eine Auslaufbremse sorgt für sofortigen Stillstand beim Abschalten. Die robusten Kugellager garantieren eine lange Lebensdauer.

Schwingkreis: 2,8 mm
 Exzenter: 2,8 mm

Scheibendurchmesser: 125 mm

Typ: BO5031J

Aufnahmeleistung: 300 W

Leerlaufdrehzahl: 4.000 – 12.000 min¹

Schalldruckpegel: 81 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 4,0 m/s²

L x B x H: 153 x 123 x 153 mm

Lieferumfang: Staubsack Papier 5 Stk., MAKPAC Gr. 2

Gewicht: 1,5 kg

Art.Nr.

1491425

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Exzenterschleifer BO6030JX

Der Makita BO6030JX ist ein Exzenterschleifer im robusten Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss mit hoher Abtragleistung zum Schleifen, für Lackzwischenschliff und zum Polieren.

Die Drehzahl ist elektronisch vorwählbar, die Konstantelektronik sowie ein Bremsring sorgen für sanftes Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand beim Abschalten.

Eine effektive Staubabsaugung erfolgt wahlweise über den leicht zu entleerenden Staubsack oder den Anschluss für Fremdabsaugung mit Makita-Absaugsystemen. Die Kugellager des Gerätes sind zusätzlich staubgeschützt.

Schwingkreis: 3,0 mm

Exzenter: 1,5 mm

Scheibendurchmesser: 150 mm

Typ: BO6030JX

Aufnahmeleistung: 310 W

Leerlaufdrehzahl: 8.000 – 20.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 77 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 4,0 m/s²

L x B x H: 309 x 150 x 181 mm

Lieferumfang: Staubsackhalter + 1x Papiersack, Staubsack-Adapter, 6-KT Stiftschlüssel 5mm, MAKPAC Gr.3

Gewicht: 2,4 kg

Art.Nr.
1396322



Makita Exzenter-/Rotationsschleifer BO6050J

Modusschalter im stoßgeschützten Gehäusebereich kann während des Betriebs nicht verstellt werden. Konstantelektronik und Sanftanlauf, Absaugstutzen unterhalb der Maschine nach hinten geführt, Schleifpapierbefestigung mit Klettverschluss. Anstoßschutz schützt Getriebe und Schleifteller – Demontage werkzeuglos. Randnahes Arbeiten ohne Anstoßschutz, Spindelarretierung für leichten Wechsel des Schleiftellers, hohe Laufruhe durch Vibrationsdämpfung.

Schwingkreis: 5,5 mm

Scheibendurchmesser: 150 mm

Typ: BO6050J

Aufnahmeleistung: 750 W

Leerlaufdrehzahl: 1.600 – 6.800 min⁻¹

Schalldruckpegel: 82 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 93 dB(A)

Vibrationen: Schleifen: 5,0 m/s², Polieren: 3,0 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

L x B x H: 330 x 155 x 145 mm

Lieferumfang: 1x MAKPAC Gr.3, 1x ABRASIVE DISC 150 - 120, 1x Seitengriff 36 kompl., 1x Absaugstutzen

Gewicht: 2,6 kg

Art.Nr.
1607392



Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Bandschleifer 9404J

Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdsaugung anschliessbar, ideal zum Entfernen von Flecken auf Böden und Wänden, Entrosten von Stahlblechen oder Entfernen von alter Farbe, elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit, Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung, flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung in Sonderzubehör). Schleifbandführung bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen.

Bandbreite: 100 mm
Bandlänge: 610 mm
Bandgeschwindigkeit: 210 – 440 m/min
Typ: 9404J
Aufnahmeleistung: 1.010 W
Schalldruckpegel: 85 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistungspegel: 96 dB(A)
Vibrationen: 2,5 m/s² (Schleifen)
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Absaugstutzen außen: 30 mm
Absaugstutzen innen: 25 mm
L x B x H: 334 x 143 x 157 mm
Lieferumfang: 1x MAKPAC Gr.3, 1x Staubsack
Gewicht: 5,78 kg

Art.Nr.

1453041



Makita Staubsauger Klasse L VC2012L

Als Absauger der Staubklasse L nach Euronorm ist der Makita VC2012L für Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³ sowohl im Nass- als auch Trockenbetrieb geeignet.

Der Staubsauger sitzt in einem robusten Edelstahlbehälter mit Kantenstoßschutz. Maschinen bis 1900 Watt lassen sich über die integrierte Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik anschließen. Praktisch sind auch die Kabelhalterung und das Push&Clean Filterreinigungssystem.

Aufnahmeleistung: 1.000 W
Schalldruckpegel: 70 dB(A)
Unterdruck max.: 210 mbar
Fördermenge: 3.600 l/min
Behältervolumen: 20 ml
Lieferumfang: Vorfilter, Saugrohr gebogen, Saugrohr gerade, Entsorgungssack 10 Stk., Saugschlauch 28 mm 3,5 m antist., Saugschlauch 38 mm 2,5 m antist., Feinstaubfilter, Fugendüse
Gewicht: 8,5 kg

Art.Nr.

1549410



Makita Staubsauger VC3012M

Staubklasse M
 Filterreinigungssystem Push & Clean

Aufnahmeleistung: 1.500 W
Schalldruckpegel: 59 dB(A)
Behältervolumen: 30 l
L x B x H: 450 x 380 x 595 mm
Lieferumfang: 1x Fugendüse, 1x Rohrhalter-Haken, 1x Rohrhalter-Rastung, 1x Saugschlauch 32mm, 1x Bodendüse, 1x Filtersack, 1x Saugrohrset gerade, 1x Werkzeugmuffe Quicksystem, 1x Handrohr gebogen INOX, 1x Entsorgungssack, 1x Filterelement
Gewicht: 10 kg

Art.Nr.

1707454

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Heißluftgebläse HG551VK

Besonders leichte Maschine zum Trocknen, Auftauen von Türschlössern, Entfernen alter Lacke. Der Motor liegt rechtwinklig zum Hauptluftstrom und ist daher gegen Verunreinigungen geschützt. Auch zum Löten, Schweißen und Desinfizieren, Überhitzungsschutz durch Thermostat, Aufbringen von Kantenumleimern, Schrumpfen von Schrumpfschläuchen.

Betriebsdruck: 1.500 bar
Luftfördermenge: 250/500 l/min
Temperaturbereich: 100 bis 550 °C
Länge: 230 mm
Breite: 80 mm
Höhe: 240 mm
Typ: HG551VK
Gewicht: 0,6 kg
Aufnahmeleistung: 1.800 W
Lieferumfang: 1x Reflektordüse, 1x Reduzierhülse 20mm, 1x Breitschlitzdüse, 1x Transportkoffer

Art.Nr.

1206131



Makita Kettensäge UC3541A

Die Elektro-Kettensäge UC3541A von Makita besticht durch optimale Handlichkeit und hohe Wartungsfreundlichkeit. Der Kettenwechsel und die Einstellungen der Kettenspannung können werkzeuglos vorgenommen werden. Die verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für eine gleichmäßige Ölversorgung - unabhängig von Temperatur und Viskosität. Das große Sichtfenster erlaubt eine schnelle Kontrolle des Ölstandes. Die kräftige Zackenleiste sorgt für einen optimalen Halt im Werkstück.

Typ: UC3541A
Aufnahmeleistung: 1.800 W
Kettengeschwindigkeit: 870 m/min
Stärke Kettenglied: 1,1 mm
Kettenteilung: 3/8"
Länge Sägeblatt: 350 mm
Schalldruckpegel: 90,3 dB(A)
Schallpegel Unsicherheit K: 2,5 dB(A)
Schalleistungspegel: 101,3 dB(A)
Vibrationen: Vibration vorderer Griff: 4,7 m/s²
 Vibration hinterer Griff: 4,3 m/s²
Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²
Gewicht: 4,7 kg
L x B x H: 455 x 245 x 200 mm
Lieferumfang: Sägekettenschutz 36x10cm

Art.Nr.

1483120



Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Kettensäge Kit UC3551AK

Profi-Kettensäge im Komplettsset!

Die Elektro-Kettensäge UC3551A von Makita besticht durch optimale Handlichkeit und hohe Wartungsfreundlichkeit. Der Kettenwechsel und die Einstellungen der Kettenspannung können werkzeuglos vorgenommen werden. Die Kettensäge besitzt einen Gummipolster-Handgriff, sowie einen großen Kettenöltank, der längere Einsatzzeiten garantiert. Die verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für eine gleichmäßige Ölversorgung - unabhängig von Temperatur und Viskosität. Ein großes Sichtfenster erlaubt eine schnelle Kontrolle des Ölstandes. Die kräftige Zackenleiste sorgt für einen optimalen Halt im Werkstück.

Typ: UC3551AK

Aufnahmeleistung: 2,000 W

Kettengeschwindigkeit: 870 m/min

Stärke Kettenglied: 1,3 mm

Kettenteilung: 3/8"

Länge Sägeblatt: 350 mm

Schalldruckpegel: 90,8 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 2,5 dB(A)

Schalleistungspegel: 101,8 dB(A)

Vibrationen: Vibration vorderer Griff: 5,2 m/s²

Vibration hinterer Griff: 3,9 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Gewicht: 5,5 kg

L x B x H: 505 x 200 x 220 mm

Lieferumfang: 2 Ketten, Sägekettenschutz, 1 l Kettenöl, Feile, Metallkoffer

Art.Nr.

1541637



Makita Benzin-Motorsäge EA3200S35A

Für den privaten und semiprofessionellen Einsatz. Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp. Einstellbare Ölpumpe ohne Förderung im Leerlauf, Leichtstart durch Federunterstützung und Primer Vergaser, Katalysator für reduzierte Abgasbelastung, Metall-Zackenleiste.

Schienenlänge: 35 cm

Treibgliederstärke: 1,1 mm

Typ: EA3200S35A

Leistung: 1,3 kW, 1,8 PS

Aufnahmeleistung: 1,3 kW

Kettenteilung: 3/8"

Schalldruckpegel: 102,6 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 2,5 dB(A)

Schalleistungspegel: 109,8 dB(A)

Vibrationen: 4,8 m/s² vorderer Griff, 4,8 m/s² hinterer Griff

Vibrationen Unsicherheit K: 2,0 m/s²

Gewicht: 6,23 kg

Hubraum: 32 cm³

Tankinhalt Kraftstoff: 0,4 l

Tankinhalt Öl: 0,28 l

Lieferumfang: 1x Sägekette 35cm 1,1mm 3/8" K18, 1x Sägekette 35cm 1,1mm 3/8" K18, 1x Werkzeugset kpl., 1x Schraubendreher, 1x Kombischlüssel SW13/19, 1x Sägeschiene 1,1mm UC3510A, 1x Zündkerze NGK CMR6A, 1x Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8"

Art.Nr.

1339260

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

Makita Benzin-Kettensäge EA3501S35B

Mit werkzeugloser Sägekettenspannung, Feder-Leichtstart, Touch & Stop Einhebelbedienung, Katalysator, Primer-Vergaser, Vibrationsdämpfung für Gelenke schonendes Arbeiten.

Kette: 3/8" / 1,3 mm

Schielenlänge: 35 cm

Kraftstoff: 1 : 50

Typ: EA3501S35B

Leistung: 1,7 kW, 2,3 PS

Schalldruckpegel: 101,7 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 2,5 dB(A)

Schalleistungspegel: 111,8 dB(A)

Vibrationen: 4,9 m/s² (vorne bzw. links); 5,0 m/s² (hinten bzw. rechts)

Vibrationen Unsicherheit K: 2,0 m/s²

Gewicht: 6,19 kg

Hubraum: 35 cm³

Tankinhalt Kraftstoff: 0,4 l

Tankinhalt Öl: 0,29 l

Lieferumfang: Schwert, Sägekette, Sägekettenschutz, Werkzeug-Set



Art.Nr.

1541684

Makita Benzin-Kettensäge EA4300F38CKIT

Starke Kettensäge im Komplettsatz!

Die Makita EA4300F38C ist eine starke Motorsäge mit einem Motorblock aus Magnesium-Druckguss für den professionellen sowie semiprofessionellen Einsatz. Dank Katalysator erfüllt der Motor die Abgasnormen EPA Phase 2 / EU Norm 2.

Ein besonders leichten Start ermöglichen die Federunterstützung, Primer Vergaser und Dekompressionsventil.

Weitere Vorteile sind die automatische Ölpumpe, werkzeuglose Filterwartung sowie Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp.

Typ: EA4300F38CKIT

Leistung: 2,2 kW, 3,0 PS

Stärke Kettenglied: 1,3 mm

Kettenteilung: .325"

Länge Sägeblatt: 380 mm

Schalldruckpegel: 101 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 2,5 dB(A)

Schalleistungspegel: 110 dB(A)

Vibrationen: Vibration vorderer Griff: 3,6 m/s²

Vibration hinterer Griff: 3,2 m/s²

Vibrationen Unsicherheit K: 2,0 m/s²

Gewicht: 4,9 kg

Hubraum: 42,4 cm³

Tankinhalt Kraftstoff: 0,48 l

Tankinhalt Öl: 0,28 l

Lieferumfang: 2 Ketten, Sägekettenschutz, Feile, Kettenöl, 2-Takt-Öl, Montagewerkzeug, Metallkoffer



Art.Nr.

1541685

Makita Entfernungsmesser LD030P

Der Makita Laser-Distanzmesser LD030P bietet folgende Funktionen:

- Einzelmessung Entfernung
- Permanent Entfernungsmessung
- Flächenberechnung

Messgenauigkeit: +/- 2,0 mm bei 10 m

Typ: LD030P

Laserdiode: 635 nm (< 1mW)

Laserklasse: 2

Messbereich: 30 m

Schutzklasse: IP 54

Gewicht: 95 g

Lieferumfang: 2 Batterien



Art.Nr.

1556218

Elektrowerkzeuge

Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



Makita Entfernungsmesser LD050P

Speicher für die letzten 5 Messwerte, automatische Abschaltung des Lasers, kleiner, handlicher Entfernungsmesser für das Messen von Längen, Flächen und Volumina. Funktionen: Teilungsfunktion, Pythagoras, Timer, Volumen, Fläche, indirektes Messen, Speicherfunktion. Übersichtliches Display, Addition und Subtraktion von Messwerten.

Messgenauigkeit: +/- 2,0 mm

Display: 3-zeilig

Lasertyp: 635 nm

Typ: LD050P

Messbereich: 40 m

Schutzklasse: IP 54

Gewicht: 0,27 kg

Lieferumfang: 2 Batterien AAA

Art.Nr.

1541671



Makita Kreuz-Linienlaser SK104Z

Der Makita SK104Z ist ein horizontaler und vertikaler Kreuzlinienlaser mit Pulse-Funktion zur Verstärkung der Laserlinie bei schlechten Sichtverhältnissen.

Lasertyp: 635 nm

Messbereich: 15 m

Messgenauigkeit: +/- 3 mm

Nivellierbereich: +/- 4°

Nivelliergenauigkeit: +/-3 mm / 10m

Stromversorgung: 3 x 1,5 V Typ AA

Stativanschluss: 1/4"

Gewicht: 470 g

Art.Nr.

1556217

Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

Eibenstock Handbohrmaschine EHB 16/1.4 S R/L

Die Handbohrmaschine EHB 16 von Eibenstock ist ideal für den mobilen Einsatz auf der Baustelle in Metall- und Holzbaubetrieben oder Schlossereien. Ein mehrfach untersetztes Getriebe sorgt für eine hohes Drehmoment und durchzugsstarkes Bohren. Dank der stufenlosen Drehzahländerung ist gleichzeitig präzises Anbohren und Schrauben möglich.

Der Rechts-/Linkslauf ermöglicht ein einfaches Herausdrehen des Bohrers bei Sacklöchern sowie einfaches Eindrehen und Lösen von Schrauben.

Professionell ist auch die Handhabung: Neben dem Spatengriff mit optimaler Kraftübertragung verfügt die Maschine über einen langen Hebelarm mit großem, drehbarem Handgriff und Aluminiumschelle zur sicheren Handhabung des hohen Drehmoments und optimalen Anpassung an die Anwendung und Arbeitsposition.

Werkzeugaufnahme: B 18

Aufnahmeleistung: 1.150 W

Spannung: 230 V

Schalldruckpegel: 76 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schallleistungspegel: 87 dB(A)

Leerlaufdrehzahl: 0 – 650 min⁻¹

Vibrationen Unsicherheit K: 0,1 m/s²

Vibrationswert: 0,8 m/s²

Bohrleistung Holz: 65 mm

Bohrleistung Metall: 28 mm

Bohrleistung Stahl: 20 mm

Nennndrehzahl: 0 – 450 min⁻¹

Verwendung: Bohren und Schrauben in Holz, Alu, Stahl

Lieferumfang: Bohrfutterschlüssel



Art.Nr.

1225061

Eibenstock Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L

Anwendung:

Hand- oder Ständergeführtes Bohren in Holz, Aluminium, Stahl
Schrauben und Gewindeschneiden Rechts/Linkslauf und Drehmomentregelung
Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau.

Merkmale:

Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
maximaler Schutz der Maschine
Drehmomentregelung, Drehzahlregelung und -konstanthaltung
optimale Einstellmöglichkeit auf Material und Bohrdurchmesser
Mechanische Sicherheitskupplung
Morsekegelaufnahme
vielseitige Werkzeugaufnahme
Geeignet für den EIBENSTOCK-Magnetbohrständer B 32.1

Nennspannung: 230 V

Werkzeugaufnahme: MK 3

Aufnahmeleistung: 1.800 W

Bohrleistung Holz: 100 mm

Bohrleistung Metall: 60 mm

Bohrleistung Stahl: 32 mm

Nennndrehzahl: 60 – 140 min⁻¹

Lieferumfang: inkl. Austreibkeil MK 3



Art.Nr.

1716385

Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



Eibenstock Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500

Anwendung:

Trockenbohren bis 82 mm Durchmesser in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien

Dosensenken, z. B. für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation

Merkmale:

Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige

Mechanische Sicherheitskupplung

Geringes Gewicht bei hoher Leistung

PUR-Naustellenkabel - robust für den harten Baustelleneinsatz

Ergonomischer Handgriff und groß dimensionierte Schaltertasten für ermüdungsfreies Arbeiten

Zusatzhandgriff - variabel am Spannhals verstellbar

Werkzeugaufnahme: M 18 aussen

Aufnahmeleistung: 1.500 W

Typ: EHD 1500

Nennspannung: 230 V

Leerlaufdrehzahl: 0 – 3.700 min¹

Nennndrehzahl: 0 – 2.000 min¹

Verwendung: für Installationsbohrungen Ø 32 - 82 mm

Lieferumfang: Transportkoffer ohne Zubehör

Art.Nr.

1653515



Eibenstock Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1801

Anwendung:

Trockenbohren großer Bohrdurchmesser bis 250 mm in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Keramik

Anschlussbohrungen im Kamin- und Heizungsbau

Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

Merkmale:

Leistungsstarker Motor

Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung

Ölbadgetriebe - optimale Schmierung

Metallgetriebe - robust, langlebig

Mechanische Sicherheitskupplung

Zusatzhandgriff - variabel am Spannhals verstellbar

Einsatz im kompakten, handlichen Kaminbohrständer KBS 250 möglich (Zubehör)

Kompakte Bauweise - handlich und ausgewogen

Werkzeugaufnahme: M 18 aussen

Aufnahmeleistung: 1.800 W

Typ: EHD 1801

Nennspannung: 230 V

Leerlaufdrehzahl: 0 – 800 min¹

Nennndrehzahl: 0 – 550 min¹

Verwendung: für Installationsbohrungen bis max. Ø 250 mm

Lieferumfang: Transportkoffer ohne Zubehör

Art.Nr.

1716387

Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

Eibenstock Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 2000 S

Anwendung:

Trockenbohren bis 132 mm Durchmesser in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien

Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

Dosensenken, z. B. für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation

Merkmale:

Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung

Kraftvolles 2-Gang Getriebe

Mechanische Sicherheitskupplung

Zusatzhandgriff - variabel am Spannhals verstellbar

Werkzeugaufnahme: M 18 aussen

Aufnahmeleistung: 1.700 W

Typ: EHD 2000 S

Nennspannung: 230 V

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 1.500 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 3.000 min⁻¹

Nennndrehzahl: 0 – 2.000 min⁻¹

Verwendung: für Installationsbohrungen Ø 32 - 132 mm

Lieferumfang: Transportkoffer ohne Zubehör



Art.Nr.

1716386

Eibenstock Nass-Trocken-Diamantkernbohrmaschine ETN 162/3

Mit dem Nass-Trocken-Diamantkernbohrer ETN 162/3 von Eibenstock bekommen Sie eine kraftvolle Maschine mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer. Die Kernbohrmaschine verfügt über einen Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED und Drehzahlkonstanthaltung. Die Service-LED bietet einen rechtzeitigen Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten. Mit 3-Gang Ölbadgetriebe für eine optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell neu entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser.

Besondere Merkmale der ETN 162/3 von Eibenstock:

- mechanische Sicherheitskupplung
- Metallgetriebe mit hoher Standzeit
- Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange – schnelles, präzises Anbohren
- ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste – gute Kontrolle und ermüdungsfreies Arbeiten
- PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Wechsel-System – schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung
- integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff
- Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Befestigen der Maschine im Bohrstand bei montiertem Handgriff
- Zusatzhandgriff – variabel am Spannhals verstellbar

Technische Features:

- Bohrdurchmesser Beton (nass): 1. Gang 82-162 mm (ständergeführt)/2. Gang 42-82 mm/3. Gang 12-42 mm

- Bohrdurchmesser Mauerwerk (trocken): 1. Gang 122-202 mm/2. Gang 62-122 mm/3. Gang 12-62 mm

Werkzeugaufnahme: G¹/₂" innen + 1 ¹/₄" außen

Aufnahmeleistung: 2.200 W

Typ: ETN 162/3

Nennspannung: 230 V

Gewicht: 13 kg

Nennndrehzahl: 0 – 2.500 min⁻¹

Ausführung: Spannhalsdurchmesser 60 mm

Lieferumfang: im Koffer, Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung, Einmaulschlüssel SW 32 und 41



Art.Nr.

1312209

Eibenstock Diamant-Nassbohrkrone

für Mauerwerk und armierten Beton

Nutzlänge: 450 mm

Werkzeugaufnahme: 1 ¹/₄"



Ausführung	Durchmesser	Art.Nr.
9 Segmente	101 mm	834739
9 Segmente	111 mm	1428520
10 Segmente	126 mm	834740
11 Segmente	141 mm	1428521
11 Segmente	151 mm	1417011

Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



Eibenstock Rührwerk EHR 14.1 SK Set

Das leichte Rührgerät für Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Stuckateure.

Das Rührwerk verfügt über einen Elektronikschalter und stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren. Die M 14 Direktaufnahme sorgt für eine große Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit. Groß dimensionierte Handgriffe und die Kreuzgriff-Haltung sorgen für ermüdungsarmes Arbeiten sowie bequemes Rühren.

Werkzeugaufnahme: M 14 Innengewinde

Typ: EHR 14.1 SK Set

Aufnahmeleistung: 960 W

Leerlaufdrehzahl: 0 – 500 min¹

Rührgutmenge: 30 kg

Schalldruckpegel: 79 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 90 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 0,1 m/s²

Vibrationswert: 3,9 m/s²

Rührkorbdurchmesser max.: 120 mm

Nenn Drehzahl: 0 – 390 min¹

Gewicht: 2,9 kg

Lieferumfang: inkl. Rührquirl WG 120

Art.Nr.

1344274



Eibenstock Rührwerk EHR 15.1 SB Set

Das handliche Rührgerät für Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Stuckateure.

Das Rührwerk verfügt über einen Elektronikschalter und stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren. Die M 14 Direktaufnahme sorgt für eine große Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit. Dank des Platzspar-Metallbügels lässt sich das Rührwerk gut handhaben, einfach ablegen und bequem transportieren. Der Softgriff ist schwingungsdämpfend und rutschfest.

Werkzeugaufnahme: M 14 Innengewinde

Typ: EHR 15.1 SB Set

Leistung: 1.050 W

Leerlaufdrehzahl: 0 – 800 min¹

Rührgutmenge: 40 kg

Schalldruckpegel: 79 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 90 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 0,1 m/s²

Vibrationswert: 1,6 m/s²

Rührkorbdurchmesser max.: 120 mm

Nenn Drehzahl: 0 – 450 min¹

Gewicht: 3,1 kg

Lieferumfang: inkl. Rührquirl WG 120

Art.Nr.

831781

Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

Eibenstock Rührwerk EHR 18.1 S Set

Universelles Rührgerät bis 40 kg für Trockenbau, Hochbau, Fliesenleger, Maler und Stuckateure

Das **Rührwerk EHR 18.1 S von Eibenstock** erleichtert das Mischen von Baustoffen niedriger und mittlerer Viskosität wie Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber oder Fertigmörtel.

Ausgestattet ist das Gerät mit einem durchzugsstarken und langlebigen Motor sowie einem **staubgeschützten Elektronikschalter** inklusive stufenloser Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren. Das **glasfaserverstärkte Polyamid-Gehäuse** ist leicht und widerstandsfähig. Eine Abdeckkappe mit Labyrinthführung sorgt dafür, dass Sie beim Arbeiten vor Schmutz, Steinen, Spritzwasser usw. geschützt sind. Die Maschine selbst ist zum Schutz vor Beschädigung mit Dämpfungs- und Schutzelementen ausgestattet.

Hervorzuheben sind auch die breiten, **ergonomischen Rahmengriffe in Trapezform** und der hochliegende Schwerpunkt des Rührwerks. Dadurch führt sich das Rührgerät leicht und ausbalanciert und verfügt über eine größere Hebelwirkung. Es eignet sich dank des **PUR-Baustellenkabels** für starke Beanspruchungen. Die M 14 Direktaufnahme sorgt für eine große Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit.

Nennspannung: 230 V ~

Werkzeugaufnahme: M 14 Innengewinde

Typ: EHR 18.1 S Set

Aufnahmeleistung: 1.100 W

Leerlaufdrehzahl: 0 – 800 min⁻¹

Rührgutmenge: 40 kg

Schalldruckpegel: 79 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schallleistungspegel: 90 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 0,1 m/s²

Vibrationswert: 1,4 m/s²

Rührkorbdurchmesser max.: 120 mm

Nennndrehzahl: 0 – 450 min⁻¹

Gewicht: 4,1 kg

Lieferumfang: im Karton inkl. Rührquirl WG 120

Art.Nr.

1653481

Eibenstock Rührwerk EHR 20.1 R Set

Das Eibenstock Rührwerk EHR 20.1 R mit Sanftanlauf für spritzarmes Anrühren und mit Temperaturüberwachung eignet sich zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität. Die stufenlose Drehzahlvorwahl und –konstanthaltung kann optimal für das zu mischende Material eingestellt werden. Die M 14–Direktaufnahme sorgt für eine große Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit. Die Abdeckkappe mit Labyrinthführung schützt vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser.

Besondere Merkmale:

- Motor – durchzugsstark, langlebig
- Staubgeschützter Schalter
- Polyamid-Gehäuse – glasfaserverstärkt, leicht und widerstandsfähig
- Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und ausgewogener Schwerpunkt – leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine, größere Hebelwirkung
- Dämpfungs- und Schutzelemente – Schutz vor Beschädigung
- PUR-Baustellenkabel – für starke Beanspruchung

Werkzeugaufnahme: M 14 Innengewinde

Aufnahmeleistung: 1.300 W

Rührgutmenge: 50 kg

Rührkorbdurchmesser max.: 140 mm

Nennndrehzahl: 250 – 580 min⁻¹

Lieferumfang: im Karton inkl. Rührquirl MG 140

Art.Nr.

1344276



Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



Eibenstock Rührwerk EHR 20/2.6 S Set

Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich.

Werkzeugaufnahme: M 14 innen

Typ: EHR 20/2.6 S Set

Aufnahmeleistung: 1.300 W

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 400 min¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 730 min¹

Rührkorbdurchmesser max.: 140 mm

Nennndrehzahl: 0 – 250 min¹

Nennspannung: 230 V

Gewicht: 8,6 kg

Lieferumfang: inkl. Rührquirl MG 140

Art.Nr.

1653512



Eibenstock Rührwerk EHR 23/2.5 S Set

Das kraftvolle Rührwerk bis 80 kg zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate. Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau.

Werkzeugaufnahme: M 14 innen

Typ: EHR 23/2.5 S Set

Aufnahmeleistung: 1.800 W

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 440 min¹

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 970 min¹

Rührkorbdurchmesser max.: 180 mm

Nennndrehzahl: 0 – 250 min¹

Nennspannung: 230 V

Gewicht: 6,9 kg

Lieferumfang: inkl. Rührquirl MG 160

Art.Nr.

1678132



Eibenstock Zwangsrührwerk EZR 23 R R/L Set

Das Rührwerk für gründliche Durchmischung auch schwierigster und Mehrkomponentenmaterialien
 – Mischen im Rechtslauf von höchstviskosen und steifen Materialien, z.B. Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien, Beschichtungen
 – Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen

Werkzeugaufnahme: Spezial

Aufnahmeleistung: 1.800 W

Rührkorbdurchmesser: 230 mm

Nennndrehzahl: 0 – 530 min¹

Nennspannung: 230 V

Lieferumfang: inkl. Rührquirl Z 230

Art.Nr.

1716388

Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

Eibenstock Mischstation Automix 1801

Der 1.500 Watt Universalmotor mit einem Drehmoment von 170 Nm mischt nahezu jedes Material unabhängig von dessen Viskosität bis 50 kg/65l.

Besondere Merkmale:

- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Staubgeschützter Schalter
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Schutzgitter – Auflage für einfaches, sicheres Einfüllen von Sackware
- Ausklappbarer Maschinenarm – einfacher Behälterwechsel
- Verdrehschutz für Mischkübel – standsicher
- Transporträder für mobilen Einsatz
- Integriertes Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz der Mischstation
- Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell – platzsparende Aufbewahrung/Transport
- Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen – einfache Aufbewahrung/Transport

Typ: Automix 1801

Aufnahmeleistung: 1.500 W

Leerlaufdrehzahl: 115 min⁻¹

Schutzart: IP 20

Rührgutmenge: 50 kg

Drehmoment: 170 Nm

Werkzeugaufnahme: M 20 innen

Verwendung: Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

Gewicht: 26,5 kg

Nennndrehzahl: 50 min⁻¹

Lieferumfang: inkl. Rührpaddel und Mischkübel



Art.Nr.

662185

Eibenstock Mischstation Automix 90

Mit dem Automix 90 von Eibenstock kann unterschiedliches Rührgut schnell und homogen vermischt werden. Der Spezialrührquirl und der durchzugsstarke 1500 W Universalmotor gewährleisten ein schnelles, gründliches Durchmischen.

Besondere Merkmale:

- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Staubgeschützter Schalter
- Sicherheitsschalter für Abschalten bei Öffnen des Schutzgitters – Schutz des Bedieners
- Nachmischfunktion – Spezialschalter für nachträgliches Eintauchen und Nachmischen
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Schutzgitter – Auflage für einfaches, sicheres Einfüllen von Sackware
- Ausklappbarer Maschinenarm – einfacher Behälterwechsel
- Verdrehschutz für Mischkübel – standsicher
- Transporträder für mobilen Einsatz
- Integriertes Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz der Mischstation
- Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell – platzsparende Aufbewahrung/Transport

Nennndrehzahl: 50 1/min

Behältergröße: 90 l

Typ: Automix 90

Aufnahmeleistung: 1.500 W

Leerlaufdrehzahl: 115 min⁻¹

Rührgutmenge: 80 kg

Werkzeugaufnahme: M 20 innen

Verwendung: Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

Gewicht: 43 kg

Lieferumfang: Mischstation, Rührquirl, Mischkübel



Art.Nr.

1331068

Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



Eibenstock Rührstation TwinMix 1800 T

Die mobile Station für gründliche Durchmischung mit breitem Anwendungsspektrum

Werkzeugaufnahme: M 14 / Spezial

Aufnahmeleistung: 1.800 W

Behältervolumen: 65 l

Nennspannung: 230 V

Lieferumfang: Palette inkl. Rührquirl, Rührpaddel, Mischkübel 65 l und Transportwagen

Art.Nr.
1716389



Eibenstock Scheibenrührer

Die Scheibenrührer von Eibenstock sind ein Mischwerkzeug für flüssige Medien beim Einsatz in schnelllaufenden Antriebsmaschinen. Sie sorgen für eine hohe und homogene Durchmischung bei hoher Laufruhe und eignen sich z.B. für Farben, Lacke, Lasuren, Silikatfarben, Grundierung, Bleimennige, Tapetenkleister, Chemikalien, Zementschlämme.

Typ	Durchmesser	Länge	Rührgutmenge	Werkzeugaufnahme	Art.Nr.
S 55	55 mm	38 cm	5 kg	d= 7 mm	848036
S 80	80 mm	38 cm	15 kg	d= 7 mm	774804
S 100	100 mm	55 cm	40 kg	6-SW 10	848037
SG 120	120 mm	64 cm	50 kg	M 14	774803
SG 150	150 mm	55 cm	150 kg	M 14	848038



Eibenstock Rührquirl SGR 120

Der Scheiben-Rührer ist optimal geeignet für flüssige Medien beim Einsatz in schnelllaufenden Antriebsmaschinen. Er verfügt über ein stabiles M 14 Außengewinde für maximale Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit und einfachen Wechsel.

Der Rührstab besteht aus stabilem Rundstahl, alle Oberflächen sind galvanisch verzinkt und abriebfest für eine lange Lebensdauer. Die Wendelung ist stabil verschweißt.

Typ: SGR 120

Durchmesser: 120 mm

Länge: 590 mm

Rührgutmenge: 50 kg

Werkzeugaufnahme: M 14 Außengewinde

Verwendung: Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke/Lasuren, Silikatfarben, Bleimennige, Chemikalien, Zementschlämme.

Art.Nr.
1215320



Eibenstock Rondenrührer

Der Rondenrührer ist speziell für flüssige und zähflüssige Materialien.

Der Rührstab besteht aus stabilem Rundstahl, alle Oberflächen sind galvanisch verzinkt und abriebfest für eine lange Lebensdauer. Die Wendelung ist stabil verschweißt und schließt mit einem Ring zum Schutz des Mischkübels ab.

Material: verzinkt

Verwendung: für Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke/Lasuren, Zinkstaubfarben, Mineral- und Zementfarben, Silikatfarben, Bleimennige, Chemikalien, Bitumen, Vergussmassen und Zementschlämme

Typ	Durchmesser	Länge	Rührgutmenge	Werkzeugaufnahme	Art.Nr.
R 70	70 mm	40 cm	10 kg	SW 8	751449
R 85	85 mm	40 cm	15 kg	SW 8	751450
R 100	100 mm	60 cm	20 kg	SW 10	751451
R 120	120 mm	60 cm	25 kg	SW 10	751452
RG 100	100 mm	60 cm	20 kg	M 14	751595
RG 120	120 mm	60 cm	25 kg	M 14	756485



Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

Eibenstock Wendelrührer

Das kräftige Rührwerkzeug für klebrige und zähe Materialien besteht aus stabilem Rundstahl, alle Oberflächen sind galvanisch verzinkt und abriebfest für eine lange Lebensdauer. Die Wendelung ist stabil verschweißt und schließt mit einem Ring zum Schutz des Mischkübels ab.

Verwendung: Gips/Kalk, Klebemörtel, Fertigmörtel und Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Granulate/Putze, Wärmedämmputze

Typ	Durchmesser	Länge	Rührgutmenge	Werkzeugaufnahme	Art.Nr.
W 70	70 mm	40 cm	5 kg	6-SW 8	751453
W 85	85 mm	40 cm	8 kg	6-SW 8	751454
W 95	95 mm	50 cm	10 kg	6-SW 8	751455
W 100	100 mm	60 cm	15 kg	6-SW 10	774802
W 120	120 mm	60 cm	20 kg	6-SW 10	751456
WG 100	100 mm	60 cm	15 kg	M 14	751457
WG 120	120 mm	60 cm	20 kg	M 14	751508
WG 135	135 mm	60 cm	50 kg	M 14	751509
WG 160	160 mm	60 cm	80 kg	M 14	751510



Eibenstock Wendelrührer WGV 120

Der Wendelrührer ist ein kräftiger Rührquirl für klebrige und zähe Materialien, wie z.B. Fertigputz und -mörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Gips, Kalk, Zementputz, Estrich, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Pasten, Granulate oder quarzgefüllte Epoxydharze.

Der Edelstahl-Rührer mit hoher Standzeit ist besonders für abrasive Materialien und Futtermittel geeignet. (Bei enthaltenen Säuren u. Laugen auf Eignung prüfen!)

Für Rührgut bis max. 20 kg, rechtgewendelt, glatte Oberfläche

Werkzeugaufnahme: M 14

Typ: WGV 120

Material: Edelstahl

Durchmesser: 120 mm

Länge: 60 cm

Gewicht: 1,19 kg

Art.Nr.

1716395



Eibenstock Mörtelrührer M 120

Rührstab aus speziellem Rundstahl, glatte Oberfläche – galvanisch verzinkt, abriebfest, lange Lebensdauer, extra robuste Rührer für Fertigputz, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämm-schutz, quarzgefüllte Epoxydharze

Typ: M 120

Durchmesser: 120 mm

Länge: 60 cm

Rührgutmenge: 25 kg

Werkzeugaufnahme: SW 12

Art.Nr.

751445



Eibenstock Mörtelrührer

Länge: 60 cm

Werkzeugaufnahme: M 14

Verwendung: Für Vergussmassen, Zementschlämme, Gips/Kalk, Klebemörtel, Fertigmörtel, Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Wärmedämmputze.

Typ	Durchmesser	Rührgutmenge	Art.Nr.
MG 120	120 mm	25 kg	751446
MG 140	140 mm	50 kg	751447
MG 160	160 mm	80 kg	751448



Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



Eibenstock Mörtelrührer MG

Der extra robuste Rührer galvanisch verzinkt, abriebfest, für schwere und hochviskose Materialien. Durch seine große Angriffsfläche wird in kurzer Zeit sehr viel Material erfasst.

Werkzeugaufnahme: M 14

Durchmesser	Ausführung	Art.Nr.
160 mm	linksgewendelt	1716398
180 mm	rechtsgewendelt	1716396
200 mm	rechtsgewendelt, galvanisch verzinkt, abriebfest, lange Lebensdauer	1716397



Eibenstock Mörtelrührer linksgewendelt

Der verzinkte Mörtelrührer ist linksgewendelt und extra robust. Er eignet sich für schwere und hochviskose Materialien, z.B. Fertigputze, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Dämmputze und quarzgefüllte Epoxydharze.

Länge: 60 cm

Typ	Durchmesser	Rührgutmenge	Art.Nr.
MG 120 L	120 mm	25 kg	661871
MG 140 L	140 mm	50 kg	661872



Eibenstock Mörtelrührer MGV

Spezielle Rührer für abrasive Materialien, z.B. Lebensmittel, Futtermittel, Chemikalien. Rührquirl arbeitet sich in das Material, geringe Luft einschließen, leichtes Führen.

Der Edelstahl-Rührer mit hoher Standzeit ist besonders für abrasive Materialien und Futtermittel geeignet. (Bei enthaltenen Säuren u. Laugen auf Eignung prüfen!)

Werkzeugaufnahme: M 14

Ausführung: rechtsgewendelt, galvanisch verzinkt, abriebfest, lange Lebensdauer

Typ	Durchmesser	Verwendung	Art.Nr.
MGV 120	120 mm	Rührgut max. 25 kg	1716399
MGV 140	140 mm	Rührgut max. 50 kg	1716400
MGV 160	160 mm	Rührgut max. 80 kg	1716401



Eibenstock Leimrührer

Der Leimrührer LG 120 von Eibenstock eignet sich speziell für zähflüssige Materialien, besonders für Epoxydharzkomponenten, Betonbeschichtungen, Klebmaterialien und Spachtelmassen.

Typ: LG 120

Durchmesser: 120 mm

Länge: 60 cm

Werkzeugaufnahme: M 14

Material: verzinkt

Art.Nr.
1086300

Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

Eibenstock Rührpaddel RP 120

Speziell für schwere Materialien wie Bitumen, Lehm, Abdichtmaterialien. Auch für Lebensmittel, Chemikalien und Laugen geeignet.

Durchmesser: 120 mm

Material: Edelstahl

Art.Nr.

201045



Eibenstock Spachtelrührer SPG 120

Max. Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit, einfacher Wechsel, unempfindlich. Für Bitumen, Fertigspachtel. Rührgut max. 10 kg

Werkzeugaufnahme: M 14

Durchmesser: 120 mm

Ausführung: glatte Oberfläche - galvanisch verzinkt, abriebfest, lange Lebensdauer

Art.Nr.

1716412



Eibenstock Spachtelrührer SPG 180

Der Eibenstock Spachtelrührer SPG 180 befördert abgesetztes Material (z.B. Fertigspachtel und Betonbeschichtungen) nach oben und vermischt es bei niedriger Drehzahl. Lufteinschlüsse werden vermieden.

Typ: SPG 180

Länge: 63,5 cm

Material: verzinkt

Art.Nr.

204381



Eibenstock Betonschleifer EBS 125.4 RO

Der Betonschleifer eignet sich zum Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen, dem Entfernen von Schalungsnähten, Schlemmhäuten und Altanstrichen, Kleberresten bei der Fliesenerneuerung, Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, Schleifen bis an die Kante, Metallrahmengriff, senkrechte Motoranordnung, Temperatur- und Überlastabschaltung, Vibrationsdämpfung. Elektronik-Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung. Der Bürstenkranz sorgt für hohe Absaugleistung, sauberes Arbeiten und präzises Führen. Der Schleifer ist mit einem Absaugstutzen Ø 35 mm für den Direktanschluss an die Industriestaubsauger ausgestattet.

Werkzeugaufnahme: Ø 22.2 mm

Typ: EBS 125.4 RO

Aufnahmeleistung: 1.500 W

Nennspannung: 230 V

Leerlaufdrehzahl: 6.000 – 10.000 min¹

Scheibendurchmesser: 125 mm

Lieferumfang: Im Koffer inklusive Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz

Gewicht: 4,7 kg

Art.Nr.

751442



Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



Eibenstock Betonschleifer EBS 1802 SH

Durchzugsstarker, handgeführter Betonschleifer für kleinere und mittlere Flächen. Er weist einen Elektronik-Sanftanlauf, eine Überlastabschaltung und eine Überlast-LED auf. Der PKD-Schleifteller mit Monobloc-Diamanten sorgt für eine hohe Abtragsleistung und eine lange Standzeit. Vorderteil der Schutzhaube ist hochklappbar, so dass Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche möglich sind. Mühevoller Nacharbeit entfällt und erspart Ihnen somit Zeit und Kosten.

Werkzeugaufnahme: Ø 22,2 mm

Typ: EBS 1802 SH

Aufnahmeleistung: 1.800 W

Nennspannung: 230 V

Leerlaufdrehzahl: 10.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 83 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 94 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 0,06 m/s²

Vibrationswert: 1,4 m/s²

Scheibendurchmesser: 125 mm

Verwendung: - Schleifen und Glätten von Unebenheiten

- Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen

- Vorbereiten von Untergründen (z.B. bei der Fliesenerneuerung)

- Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber

Lieferumfang: im Koffer inkl. PKD-Schleifteller und Werkzeugsatz

Gewicht: 11,600 kg

Art.Nr.

1076601



Eibenstock Betonschleifer EBS 180 H

Der **Betonschleifer EBS 180 H von Eibenstock ist der leistungsstarke Handgeführte** für mittlere Flächen. Er überzeugt mit Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastungsabschaltung. Der Vorderteil der Schutzhaube ist abnehmbar, sodass Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche durchgeführt werden können. Eine mühevoller Nacharbeit ist nicht mehr nötig und Sie sparen Zeit und Kosten. Der Bürstenkranz sorgt für eine hohe Absaugleistung und so für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers am 35 mm Stutzen.

Weitere Features des EBS 180 H von Eibenstock:

- Motoranordnung: senkrecht in staubarmer Zone – hohe Lebensdauer

- Vibrationsdämpfung: Trennung zwischen Motor und Griff (patentiert) – effiziente Schwingungsdämpfung, Schonung der Handgelenke, besseres Schleifergebnis

- Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Schleifens

- Parallele Griffposition – ergonomische Handhabung erlaubt genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis

Werkzeugaufnahme: Ø 22,2 mm

Typ: EBS 180 H

Aufnahmeleistung: 2.500 W

Leerlaufdrehzahl: 8.500 min⁻¹

Scheibendurchmesser: 180 mm

Verwendung: zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Vorbereiten von Untergründen und Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen.

Lieferumfang: im Koffer inklusive Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz

Gewicht: 15,7 kg

Art.Nr.

1375734

Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

Eibenstock Sanierungsfräse EPF 1503

Mit Elektronik-Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung. Führungsring höhenverstellbar.

Werkzeugaufnahme: M 14 Außengewinde

Aufnahmeleistung: 1.500 W

Nenndrehzahl: 4.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 79 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 90 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 0,04 m/s²

Vibrationswert: 2,0 m/s²

Verwendung: zum Abtragen und Entfernen von Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, sowie zum Aufrauhren von Untergründen

Ausführung: Fräskopf Ø 140 mm, Tiefeneinstellung 0,5-4,0 mm

Lieferumfang: im Koffer inklusive Drehkreuz mit 16 Frässternen abgewinkelt

Gewicht: 10,3 kg



Art.Nr.

287667

Eibenstock Oberflächenfräse EOF 100

Feinfräsen von Farben, Lacken, Harzen, Hart- und Fettschmutz sowie Beschichtungen auf Holzflächen und auf mineralischen Flächen. Einsatz in der Renovierung und Sanierung bis hin zur Restaurierung.

Werkzeugaufnahme: 22.2 mm

Typ: EOF 100

Aufnahmeleistung: 1.400 W

Frästiefe: 0.1 – 1.0 mm

Nenndrehzahl: 10.000 min⁻¹

Nennspannung: 230 V

Scheibendurchmesser: 100 mm

Ausführung: Kompakte, schlanke Bauform – handlich

Lieferumfang: Koffer inkl. Montagewerkzeug, ohne Frässcheibe

Gewicht: 6,7 kg



Art.Nr.

1653270

Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



Eibenstock Trockenbauschleifer ELS 225.1

Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Decken und Wänden im Trockenbau ermöglicht der **Trockenbauschleifer ELS 225.1 von Eibenstock**. Er überzeugt mit einem gefühlt zu haltenden geringen Gewicht von 1,5 kg (nur im System mit dem Industriestaubsauger DSS 25M von Eibenstock). Dank des **VacuGlide-Systems** wird der Langhalssschleifer durch Ansaugkraft an Decke oder Wand gehalten und lässt sich problemlos führen. Permanentes kräftezehrendes Drücken entfällt, weshalb ein entspanntes Schleifen von Wänden und Decken möglich ist.

Besondere Merkmale des Wand- und Deckenschleifers ELS 225.1:

- Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks – bessere Führung des Schleifers auf der Oberfläche, Anpassung der Abtragsleistung
- Elektronik – Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- staubgeschützter Ein/Aus-Schalter und Stellrad für stufenlose Drehzahländerung – optimale Anpassung der Arbeitsdrehzahl an die Oberfläche
- werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle – kurze Bauform, im Servicefall ohne Öffnen der Maschine einfach, schnell und kostengünstig durch den Anwender austauschbar
- robustes Gelenk – optimale Anpassung an Neigung und Winkel
- federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe – optimale Anpassung an die Oberfläche
- verhindert Rillenbildung beim Ansetzen, gleicht Unebenheiten aus
- effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochten Schleifteller
- Dichtlippe gegen Bürstenkranz für andere Schleifarbeiten austauschbar
- Schaumstoffträger erzielt hervorragend glatte Oberflächen
- Verlängerung für höhere Decken und Wände (bis ca. 3 m) – werkzeuglos, keinerlei weitere Hilfsmittel wie Leiter oder Gerüst nötig, spart Zeit bei der Anwendung
- leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion – einfache Handhabung, ermüdungsfreies Arbeiten, zahlreiche Griffpositionen
- Zusatzhandgriff – ergonomische Handhabung, variabel am Gerät verstellbar (Zubehör)

Werkzeugaufnahme: M 14 (Klett)

Typ: ELS 225.1

Aufnahmeleistung: 590 W

Nennspannung: 230 V

Nennndrehzahl: 1.050 – 1.600 min¹

Scheibendurchmesser: 225 mm

Verwendung: Abschleifen von Spachtelflächen, Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z.B. das Entfernen von Tapetenresten, Schleifen von Wärmedämmung

Lieferumfang: im Karton inkl. Transporttasche, Verlängerung und Schleifpad-Startset (1x P80/P100/P120) und Bürstenkranz

Gewicht: 10 kg

Art.Nr.

1539311



Eibenstock Trockenbauschleifer ETS 225

Der Eibenstock Trockenbauschleifer ETS 225 ist ein handliches Gerät zum Schleifen an Wänden, Decken und auf Böden. Er bringt hohe Leistung bei geringem Gewicht und überzeugt durch gutes Handling dank großer Handgriffe. Dank großem Schleifteller und schneller Drehzahl hat das Gerät eine hohe Abtragsleistung. Der Motor befindet sich oberhalb des Schleiftellers in staubarmer Zone und ist deshalb besonders langlebig.

Auch randnahe Schleifen ist mit dem ETS 225 kein Problem. Er verfügt über eine zweifache Absaugung, eine Absaughaube mit abnehmbarem Segment, einen Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerung, einen Anschluss für Staubsauger und umfangreiches Zubehör.

Werkzeugaufnahme: M14/Klett

Typ: ETS 225

Aufnahmeleistung: 700 W

Nennspannung: 230 V

Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.300 min¹

Scheibendurchmesser: 225 mm

Verwendung: Schleifarbeiten im Trockenbau, Bearbeiten von Holz- und Metalloberflächen, ideal an engen Stellen und in kleinen Räumen, Schleifen von Gips, Spachtelmassen, Farbe

Lieferumfang: ETS 225, Kletthaftteller mit je 1 Schleifpapier P 80, P 100 und Schleifgitter P 80, Koffer

Gewicht: 2,9 kg

Art.Nr.

842902

Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

Eibenstock Dämmplattenschleifer EWS 400

Mit dem Dämmplattenschleifer EWS 400 von Eibenstock können Sie große Flächen optimal bearbeiten. Die Drehzahl lässt sich stufenlos einstellen, ein dreifaches Spezialgetriebe sorgt für ein hohes Drehmoment, Durchzugsstärke und Langlebigkeit.

Weitere Features:

- Absaugung über Haube mit Bürstenkranz und gelochtem Schleifteller – verringert das Umherfliegen von Schleifteilchen, erspart aufwendiges Säubern der Baustelle
- flexible Haube – geschlossene Führung auf der Oberfläche
- große Werkzeugfläche – planebenes und schnelles Arbeiten
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss an die Industriestaubsauger der EIBENSTOCK DSS-Reihe

Werkzeugaufnahme: Steckverbindung/Klett

Typ: EWS 400

Aufnahmeleistung: 800 W

Leerlaufdrehzahl: 0 – 140 min⁻¹

Nennendrehzahl: 0 – 85 min⁻¹

Scheibendurchmesser: 370 mm

Verwendung: Schleifen von Styropor und mineralischen Dämmplatten beim Vollwärmeschutz

Gewicht: 6,5 kg

Art.Nr.
1425658



Eibenstock Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 WP

Filzen, Rabottieren und Strukturieren von Putzen. Schleifen von Vollwärmeschutzplatten. Glätten und Reinigen von Oberflächen. Ist mit Wasserzuführung ausgestattet.

Ausführung: mit Wasserzuführung

Werkzeugaufnahme: Steckverbindung / Klett

Typ: EPG 400 WP

Aufnahmeleistung: 500 W

Nennspannung: 230 V

Leerlaufdrehzahl: 0 – 110 min⁻¹

Lieferumfang: im Koffer inkl. Grundteller und Schwammscheibe

Gewicht: 10 kg

Art.Nr.
1716390



Eibenstock Diamantsäge EDS 125

Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°) und Schnitttiefeinstellung (stufenlos bis 36 mm). Dank der integrierten Wasserzuführung mit Durchflussregler ist eine Feineinstellung der Wassermenge und staubfreies Arbeiten im Nassverfahren möglich. Ein Schlitten mit Rollenführung sorgt für leichtgängiges Führen und schützt die Werkzeugoberfläche.

Typ: EDS 125

Aufnahmeleistung: 1.250 W

Nennspannung: 230 V

Leerlaufdrehzahl: 12.000 min⁻¹

Schalldruckpegel: 91 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 102 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Vibrationswert: 5,1 m/s²

Scheibenaufnahme: 22,2 mm

Scheibendurchmesser: 125 mm

Gewicht: 2,9 kg

Verwendung: Für Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich (z.B. Naturstein, Feinsteinzeug). Zum Trennen von Fliesen und Platten, zur Fugensanierung, sowie für Kurvenschnitte (mit entsprechenden Diamantscheiben).

Lieferumfang: im Koffer, inkl. Diamanttrennscheibe Ø 125 mm und Montagewerkzeug

Art.Nr.
1375738



Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



Eibenstock Diamantsäge EDS 181

Mit der Diamantsäge EDS 181 von Eibenstock bekommen Sie eine äußerst leistungsstarke Maschine ihrer Klasse. Sie verfügt über einen Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung sowie Überlast-LED und Drehzahlkonstanthaltung. Der Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperr verhindert unbeabsichtigtes Einschalten. Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°) und Schnitttiefeinstellung (stufenlos bis 63 mm). Mit Eintauchfunktion und Tiefenbegrenzung für präzise Einschnitte, der Schnittbeginn ist auch im Werkstück möglich.

Die Einsatzbereiche der Diamantsäge sind vielseitig: Sie eignet sich zum Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich, z.B. Granit, Marmor, Beton, Terrazzo oder Feinsteinzeug. Zudem können Fliesen, Fensterbänke, Terrassen-, Arbeits-, Fassadenplatten und Steine im Galabau getrennt werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten: Ausschneiden von Aussparungen bei Küchenarbeitsplatten, Fugensanierung

Besondere Merkmale der EDS 181 von Eibenstock:

- Hochleistungsgetriebe und kraftvoller 2.300 Watt Motor – schneller Arbeitsfortschritt auch bei härtesten Steinmaterialien
- Schlitten mit Rollenführung – leichtgängiges Führen, schont die Werkstückoberfläche
- einfaches Wechseln zwischen Trocken- und Nassbetrieb
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe oder des beigegeführten Gardena-Schnellkupplungsadapters
- Saugschlaucharretierung – verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Schlauches während des Schneidens
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel

Typ: EDS 181

Aufnahmeleistung: 2.300 W

Leerlaufdrehzahl: 7.500 min⁻¹

Nennndrehzahl: 4.300 min⁻¹

Scheibenaufnahme: 22,2 mm

Scheibendurchmesser: 200 mm

Gewicht: 7,7 kg

Schnitttiefe: 63 mm

Verwendung: Fliesen- und Plattenleger, Galabau, Küchenmonteure, Steinmetzbetriebe, Fußbodensanierer

Lieferumfang: im Koffer inkl. Winkelanschlag, Diamanttrennscheibe Ø 180 mm und Montagewerkzeug

Art.Nr.

1344339



Eibenstock Diamant-Steintrennsäge EST 350.1

Handliches und flexibles Gerät mit werkzeuglos verstellbare Schnellspannvorrichtung für eine sichere Werkstückbefestigung. Die Spindelarretierung sorgt für einen einfachen Scheibenwechsel. Winkelanschlag stufenlos verstellbar von 0-45°.

Typ: EST 350.1

Aufnahmeleistung: 2.400 W

Leerlaufdrehzahl: 3.900 min⁻¹

Schalldruckpegel: 95 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Schalleistungspegel: 106 dB(A)

Scheibenaufnahme: 25,4 mm

Scheibendurchmesser: 350 mm

Schnittlänge: 250 mm

Schnitttiefe: 120 mm

Gewicht: 18,9 kg

Verwendung: Trennen von Steinmaterialien, z. B. Beton, Naturstein, Ziegel. Ideal für präzise Schnitte bei Pflasterarbeiten. Im Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Wegebau, für Klinkerarbeiten etc.

Lieferumfang: im Karton inkl. Diamanttrennscheibe Ø 350 mm und Montagewerkzeug

Art.Nr.

1375737



Eibenstock Doppelblattsäge EDB 480.1

Das leistungsstarke Multitalent für verschiedene Baustoffe. Schneiden von Hochlochziegel (z.B. Proton®), Porenbeton, Holz sowie druckfesten Dämmstoffen.

Typ: EDB 480.1

Werkzeugaufnahme: Spezial

Aufnahmeleistung: 1.800 W

Nennspannung: 230 V

Schnittlänge: 480 mm

Verwendung: Hoch- und Tiefbau, Trockenbau, Zimmereien

Lieferumfang: Sägeblattsatz Universal Premium und Montagewerkzeug

Gewicht: 8,88 kg

Art.Nr.

1716391

Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

Eibenstock Mauerschlitzzfräse EMF 125

Handlich und leicht: Die Mauerschlitzzfräse EMF 125 von Eibenstock ist die perfekte Wahl für die Elektroinstallation. Ausgestattet mit Elektronik-Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastabschaltung sowie Abschaltkohlen zum Schutz des Motors.

Weitere Features:

- Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des FräSENS
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube – Diamantscheiben für randnahe Arbeiten bis 10 mm
- Nutbreiten in 1 mm Stufen veränderbar
- Geschlossene Haube – optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schiebender Schnitt – bequeme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe

Werkzeugaufnahme: 22,2 mm

Aufnahmeleistung: 1.400 W

Schnitttiefe: 30 mm

Nennndrehzahl: 7.000 min⁻¹

Gewicht: 7,5 kg

Scheibendurchmesser: 125 mm

Lieferumfang: im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug

Art.Nr.
1410329



Eibenstock Mauerschlitzzfräse EMF

Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk.

Werkzeugaufnahme: 22,2 mm

Aufnahmeleistung: 2.300 W

Schlitzbreite: 46 mm

Nennspannung: 230 V

Lieferumfang: im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug

Schnitttiefe	Leerlaufdrehzahl	Nennndrehzahl	Gewicht	Scheibendurchmesser	Art.Nr.
45 mm	7.500 min ⁻¹	4.300 min ⁻¹	12,8 kg	150 mm	1653514
60 mm	3.100 min ⁻¹	2.200 min ⁻¹	18 kg	180 mm	1716392



Eibenstock Industriestaubsauger SS 1401 L

Der kompakte und leichte Eibenstock-Sauger SS 1401 der Staubklasse L eignet sich bestens zum Absaugen von nassen Arbeitsschlämmen und trockenen Arbeitsstäuben. Mit seiner großen Filteroberfläche von 3.000 cm² verfügt er über eine gute Filterwirkung.

Besondere Features des Industriestaubsaugers:

- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- Hoher Wirkungsgrad mit 210 mbar Unterdruck
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Schwimmerventil – Füllstandsüberwachung beim Aufsaugen von Flüssigkeiten
- PET Faltenfilter
- Blasfunktion – Ausblasen unzugänglicher Stellen
- Bequemer Tragegriff
- Kabel- und Schlauchhalterung
- Zubehördepot für Saugdüsen und Saugrohre
- Sicherheitssauger Klasse L

Aufnahmeleistung: 1.250 W

Nennspannung: 230 V

Luftdurchsatz: 60 l/s

Unterdruck max.: 210 mbar

Länge Schlauch: 3,5 m

Behältervolumen: 25 l

L x B x H: 505 x 385 x 375 mm

Verwendung: Reinigen von Fahrzeugen, Wohn- und Gewerbeflächen

Lieferumfang: im Karton inkl. 3,5 m Saugschlauch (Ø 32 mm), 2 Saugrohre (Aluminium), Griffrohr mit Nebel-luftschieber, Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, Rundbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Vliesfilterbeutel, Entsorgungssack

Art.Nr.
1500502



Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



Eibenstock Industriestaubsauger DSS 25 A

Dieser Sauger verfügt über eine neuartige Anordnung von Motor und Filter. Das Gerät kann daher trotz kleinem Behälter große Mengen an Wasser und Staub aufnehmen. Die Rüttelautomatik reinigt die Filter, bevor eine Staubwolke entsteht und ermöglicht das Arbeiten ohne Filterbeutel. Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und Einschaltverzögerung – für angeschlossene Elektrowerkzeuge. Rollen mit Feststellbremse – praktisch auf schrägen Flächen. Wassererkennung mit Sensorabschaltung – automatisches Abschalten bei max. Wasserfüllstand. Optische Anzeige der Saugleistung.

Aufnahmeleistung: 1.400 W

Nennspannung: 230 V

Leistung: 1,400 W

Unterdruck max.: 248 mbar

Anschluss Schlauch: 35 mm

Länge Schlauch: 5 m

Behältervolumen: 25 l

L x B x H: 420 x 410 x 580 mm

Länge Kabel: 8 m

Lieferumfang: im Karton inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Boden- und Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Klettband, Zubehöralterung

Art.Nr.

1317642



Eibenstock Industriestaubsauger DSS 50 A

Der Industriestaubsauger DSS 50 A von Eibenstock verfügt über eine neuartige Anordnung von Motor und Filter. Das Gerät kann durch den größeren Behälter große Mengen an Wasser und Staub aufnehmen. Die Rüttelautomatik reinigt die Filter, bevor eine Staubwolke entsteht und ermöglicht das Arbeiten ohne Filterbeutel. Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und Einschaltverzögerung – für angeschlossene Elektrowerkzeuge. Rollen mit Feststellbremse – praktisch auf schrägen Flächen. Wassererkennung mit Sensorabschaltung – automatisches Abschalten bei max. Wasserfüllstand. Optische Anzeige der Saugleistung.

Besondere Merkmale des DSS 50 A von Eibenstock:

- Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer
- Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Volumenstromanzeige – optische Überwachung der Saugleistung
- Gleichbleibend hoher Volumenstrom – Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Zwei Polyesterfilterkassetten – gute Filterwirkung, langlebig, einfach abzureinigen
- Filteroberfläche 8.600 cm² – hohe konstante Saugleistung
- Kompaktes Design – geringere Bauhöhe, gleiches Nutzvolumen
- Spezial-Kunststoffbehälter – sehr standsicher durch tief liegenden Schwerpunkt, leichte Entleerung
- Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
- Schlauchfixierung am Kunststoffbehälter mit Bajonettverschluss und Drehausgleich
- Schlauchenden zusammensteckbar – einfache Schlauchverlängerung, staubfreier Transport
- Räder und Rollen mit Feststellbremse – einfacher Transport

Aufnahmeleistung: 1.400 W

Nennspannung: 230 V

Luftdurchsatz: 61 l/s

Unterdruck max.: 248 mbar

Anschluss Schlauch: 35 mm

Länge Schlauch: 5 m

Behältervolumen: 50 l

L x B x H: 580 x 470 x 640 mm

Länge Kabel: 8 m

Verwendung: Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass), Reinigen von Baustellen und Baufahrzeugen

Lieferumfang: im Karton inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Boden- und Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Klettband, Zubehöralterung, Transportbügel

Art.Nr.

1317643

Elektrowerkzeuge

Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

Eibenstock Industriestaubsauger DSS 25 M

Der "M" Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube. Zertifiziert für das Bearbeiten von Materialien mit Betonschleifern, Putzfräsen, Trockenbauschleifern. Akustische Überwachung der Saugleistung. Volumenstromüberwachung auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar. Transportverschluss durch Verschlussstopfen. Spezieller Plastikbeutel für staubarme Entsorgung. Diffusor – vermeidet Aufwirbelung der Abluft. Vollautomatische Filterabrüttelung – elektromagnetisch, berührungsfrei, gründlich, selbstständig in den Arbeitspausen, erhöhte Lebensdauer der Filterkassetten, zusätzliches manuelles Abrütteln möglich. Zwei Polyesterfilterkassetten – langlebig, auswaschbar. Wassererkennung mit Sensorabschaltung.

Aufnahmeleistung: 1.400 W

Nennspannung: 230 V

Unterdruck max.: 248 mbar

Anschluss Schlauch: 35 mm

Länge Schlauch: 5 m

Behältervolumen: 25 l

L x B x H: 420 x 410 x 580 mm

Länge Kabel: 8 m

Lieferumfang: im Karton inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Klettband, Zubehöralterung, Entsorgungssack



Art.Nr.

1317644



Fenster, Türen und Tore Funktional. Sicher. Modern.

Fenster, Türen und Garagentore prägen entscheidend das Aussehen des Gebäudes und bieten Schutz vor Wind, Wetter und Einbrüchen. Entscheidend sind eine gute Planung und die passende Auswahl von Bauelementen. Um Fenster, Türen und Tore hautnah zu erleben, laden unsere Ausstellungsflächen zur Bemusterung ein.

Unsere Spezialisten erklären gerne, wie Ästhetik, Design und energieeffizientes Bauen in Einklang gebracht werden können oder wie Sicherheitsmechanismen einfach nachgerüstet werden können.

Dabei garantieren wir Ihnen termingerechte Lieferung, das richtige Aufmaß vor Ort sowie fachgerechte Montage, Handwerkervermittlung und Fördermittelservice. Bei Bedarf übernehmen wir auch die Entsorgung von Altmaterialien für Sie.


- ✓ **Wohnraumfenster, Keller- und Dachfenster**
- ✓ **Fensterbänke**
- ✓ **Haus- und Nebeneingangstüren**
- ✓ **Einbruchschutz**
- ✓ **Vordach und Windfang**
- ✓ **Feuerschutz- und Spezialtüren**
- ✓ **Balkon- und Terrassentüren**
- ✓ **Beschattung und Insektenschutz**
- ✓ **Innentüren**
- ✓ **Garagentore**



Sparen Sie bares Geld und nutzen Sie unseren Fördermittelservice gleich mit.

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugesühl

BayWa

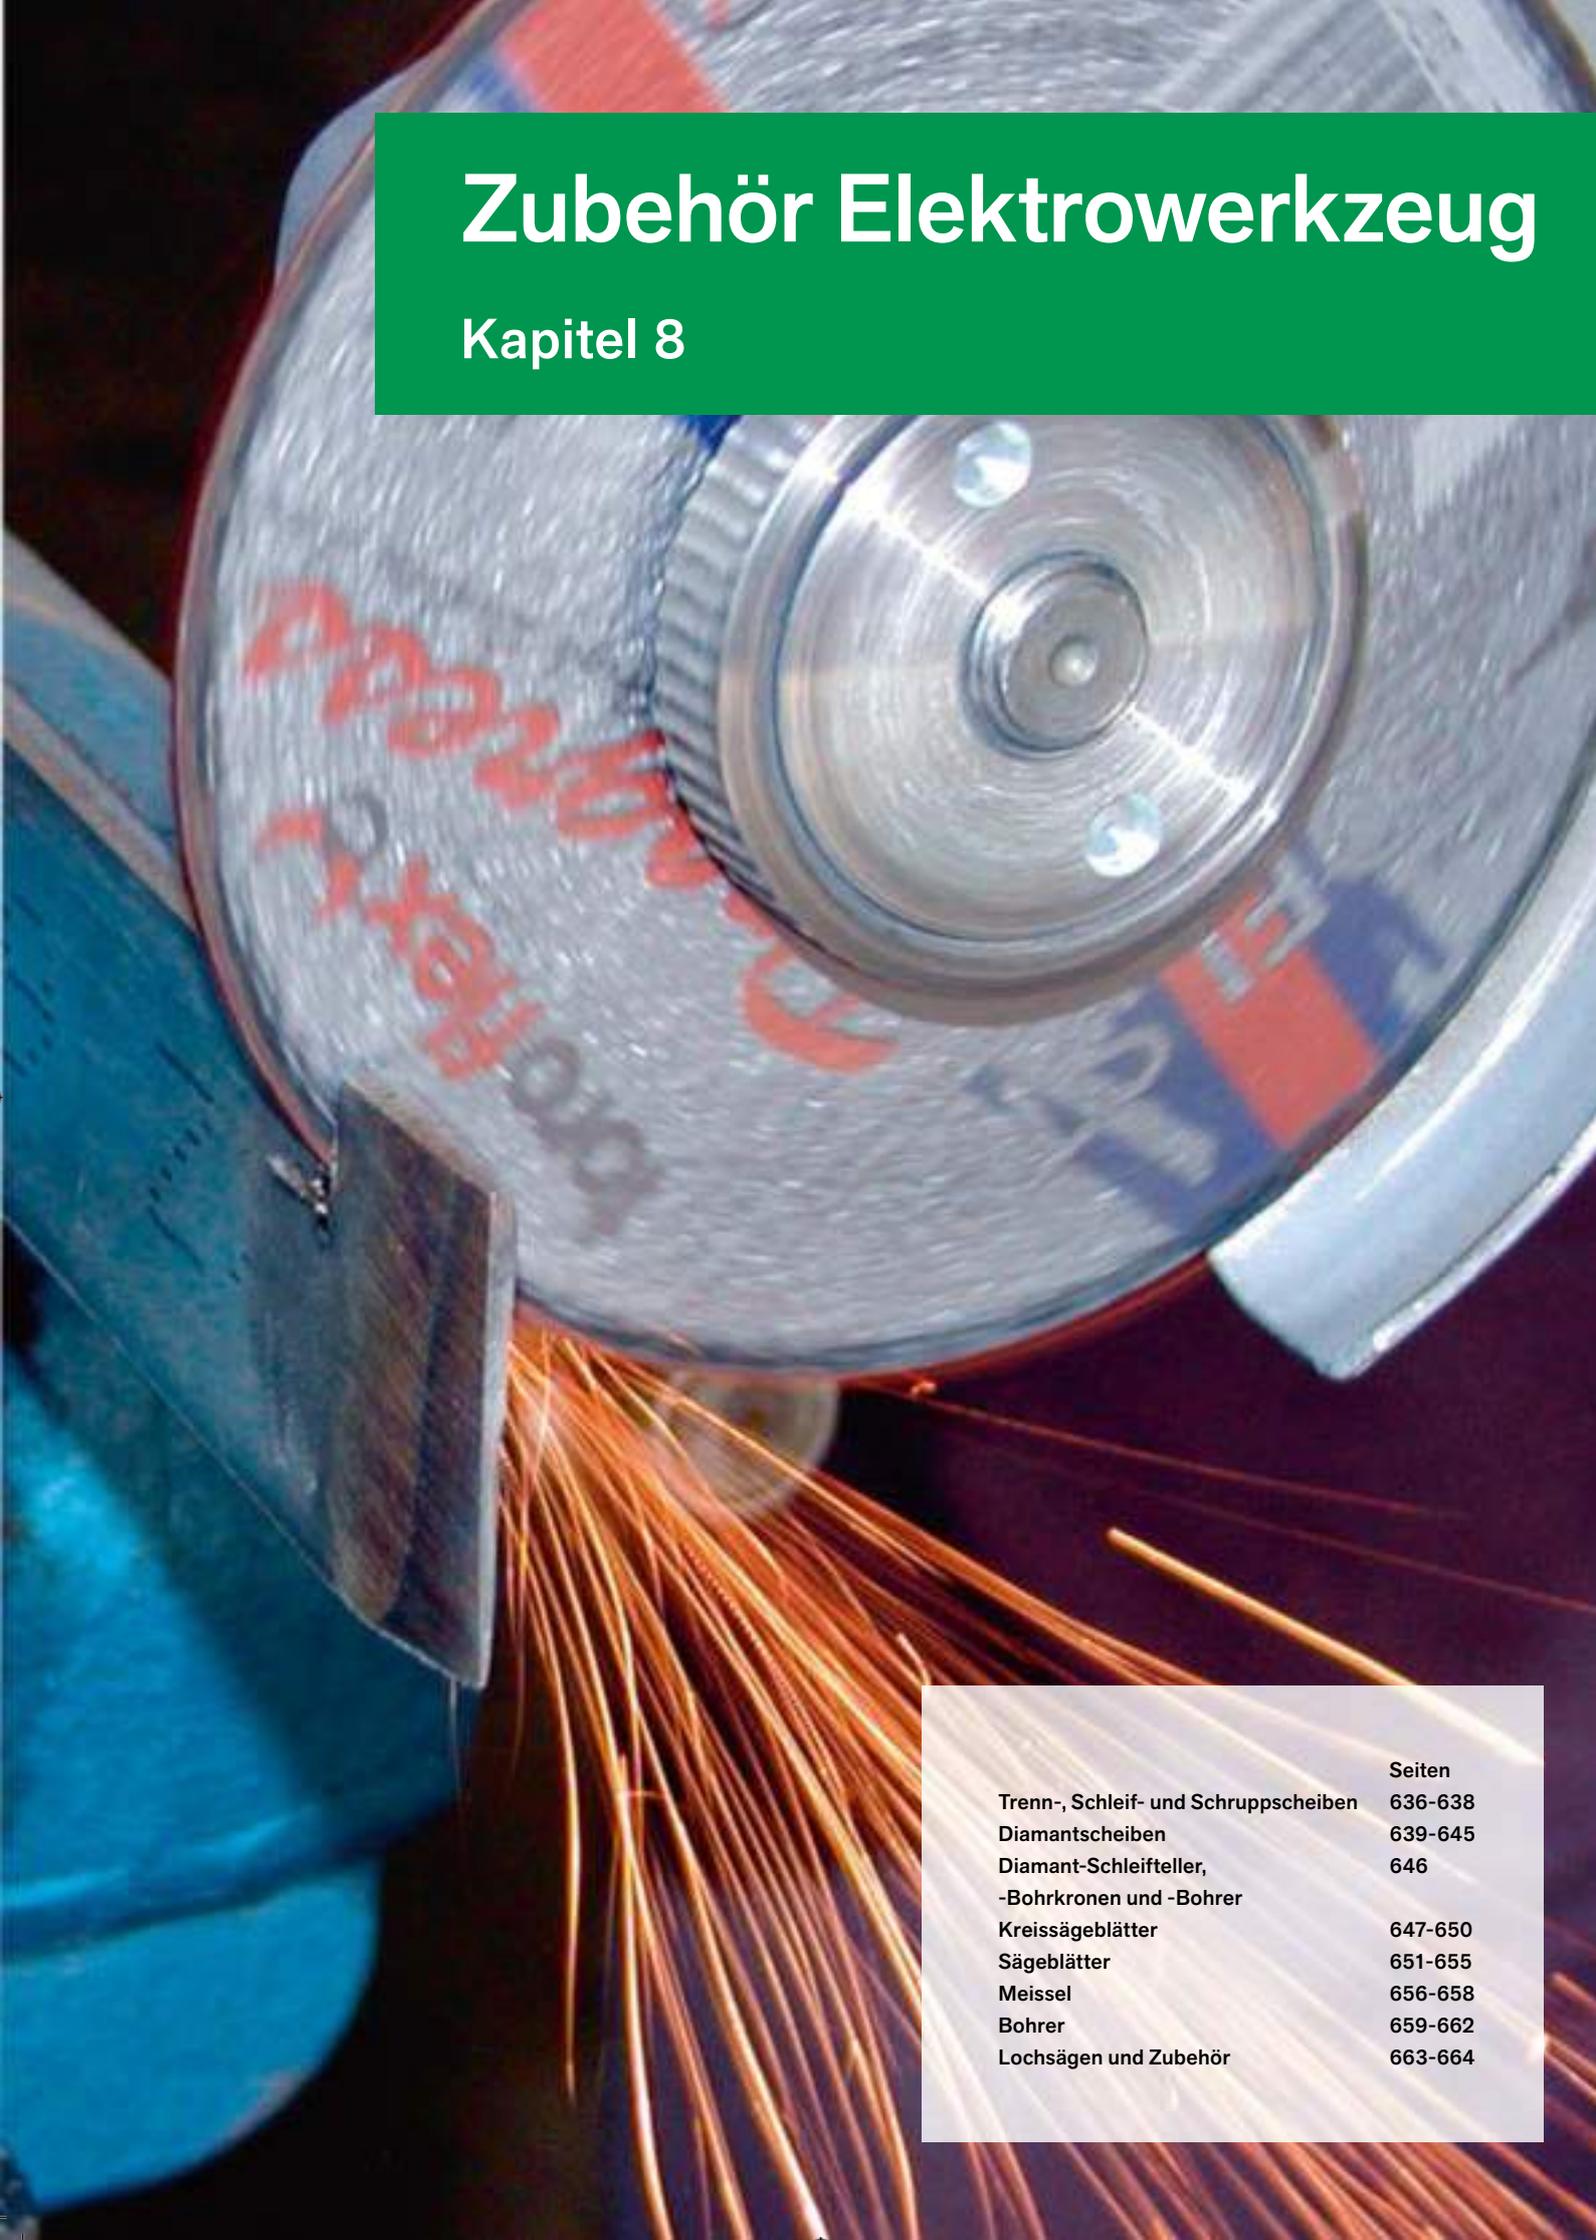

Zubehör Elektrowerkzeug

Kapitel 8

	Seiten
Trenn-, Schleif- und Schrupscheiben	636-638
Diamantscheiben	639-645
Diamant-Schleifteller, -Bohrkronen und -Bohrer	646
Kreissägeblätter	647-650
Sägeblätter	651-655
Meissel	656-658
Bohrer	659-662
Lochsägen und Zubehör	663-664

Zubehör Elektrowerkzeuge

Trenn-, Schleif- und Schruppscheiben



ToroFlex INOX Profi Dünntrennscheibe

Material: PAK
Typ: INOX Profi
Ø Loch: 22,2 mm
Schnittdicke: 1,0 mm
Verwendung: Speziell zum Trennen von Edelstählen. Ohne FE + S + Cl (< 0,1%)

Scheibendurchmesser	Inhaltsmenge	Art.Nr.
115 mm	1 St.	1389316
115 mm	10 St.	1389318
125 mm	1 St.	1389315
125 mm	10 St.	1389317



ToroFlex Trennscheibe Classic Universal Stahl

Materialien wie Stahl, Röhren oder Profistahl können Sie mit der Flexscheibe Classic Universal von ToroFlex zuverlässig und exakt trennen.

Ausführung: Stahl
Typ: A 30 S4 BF
Ø Loch: 22,23 mm
Qualität: Profi
Verwendung: für die Bearbeitung von Stahl, Röhren, Profilstahl, Baustahl, Vollmaterial, Bleche usw.

Scheibendurchmesser	Schnittdicke	Art.Nr.
115 mm	2,5 mm	451054
125 mm	2,5 mm	457385
180 mm	3,0 mm	451055
230 mm	3,0 mm	451056



ToroFlex Stahl Trennscheibe Progress

Bei der Flexscheibe Progress von ToroFlex handelt es sich um eine extradünne Trennscheibe für hohe Schnittgeschwindigkeiten und saubere Schnittflächen.

Geringer Grat, weniger Schnittabfall. Ohne FE + S + Cl ($\geq 0,1\%$).

Ausführung: Edelstahl
Ø Loch: 22,23 mm
Qualität: Profi spezial
Verwendung: zum Trennen von dünnen Blechen (speziell Karosseriebau), Profilen, Röhren und rostbeständigen Stählen

Typ	Scheibendurchmesser	Schnittdicke	Art.Nr.
A30V INOX	180 mm	2,0 mm	599586
A30V INOX	230 mm	2,0 mm	856458
A46T INOX	115 mm	1,2 mm	599584
A46T INOX	125 mm	1,2 mm	599585



Stationäre Trennscheibe Metall

Ausführung: Metall
Scheibendurchmesser: 300 mm
Ø Loch: 20 mm
Schnittdicke: 3,5 mm
Qualität: Profi
Verwendung: für die Bearbeitung von Stahl, Röhren, Profilstahl, Baustahl, Vollmaterial, Bleche usw.

Art.Nr.
498806

Zubehör Elektrowerkzeuge

Trenn-, Schleif- und Schruppscheiben

Toroflex Trennscheibe Classic Universal Stein

Mit der Flexscheibe Classic Universal von Toroflex trennen Sie Natur- und Kunststeine sowie weitere Materialien wie Beton zuverlässig.

Ausführung: Stein

Typ: C 30 S4 BF

Ø Loch: 22,23 mm

Qualität: Profi

Verwendung: für Natur- und Kunststeine, Beton, Waschbeton, Ziegel usw.

Scheibendurchmesser	Schnittdicke	Art.Nr.
115 mm	2,5 mm	451057
125 mm	2,5 mm	457386
180 mm	3,0 mm	451060
230 mm	3,0 mm	451062



Toroflex Grobreinigungs-Schleifscheibe

Ausführung: auf Gewebeteller, gerade

Scheibendurchmesser: 115 mm

Ø Loch: 22,23 mm

Höhe: 13 mm

Verwendung: Reinigen von Metallen aller Art, sowie von Holz. Entfernen von Rost, Korrosion, Anlauffarben, Farben, Lacken oder Beschichtungen.

Art.Nr.

849806



Toroflex Grobreinigungsscheibe

Ausführung: auf Gewebeteller, gerade

Scheibendurchmesser: 125 mm

Höhe: 13 mm

Ø Loch: 22,23 mm

Verwendung: Reinigen von Metallen aller Art, sowie von Holz. Entfernen von Rost, Korrosion, Anlauffarben, Farben, Lacken oder Beschichtungen.

Art.Nr.

849807



Stationäre Trennscheibe Stein

Ausführung: Stein

Scheibendurchmesser: 300 mm

Ø Loch: 20 mm

Schnittdicke: 3,5 mm

Qualität: Profi

Verwendung: für Natur- und Kunststeine, Beton, Waschbeton, Ziegel usw.

Art.Nr.

498805



Zubehör Elektrowerkzeuge

Trenn-, Schleif- und Schruppscheiben



Fächer-Schleifscheibe Stahl Zirkonkorund

Ausführung: konvexe Form

Typ: Zirkonkorund

Sorte: Classic

Ø Loch: 22,23 mm

Verwendung: Für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, gehärtetem Stahl, zähem Buntmetall und Stahlguss.

Scheibendurchmesser	Körnung	Art.Nr.
115 mm	40	553298
115 mm	60	553299
115 mm	80	525044
115 mm	100	525045
115 mm	120	525046
125 mm	40	696910
125 mm	60	696911
125 mm	80	696912

Toroflex Schleiftopf Stein

Ausführung: Stein

Größe: 110/90 x 55 mm

Ø Loch: 22,23 mm

Verwendung: für Kanten- und Flächenbearbeitung von Natur- und Kunststeinen

Typ	Körnung	Art.Nr.
C 16 R	grob	451064
C 24 R	mittelgrob	696906
C 36 R	mittel	696909
C 60 P	fein	696907
C 120 P	sehr fein	696908



Stationär Trennscheibe Asphalt

Schnittdicke: 3,0 mm/ 3,5 mm

Ausführung: Asphalt

Ø Loch: 20 mm

Qualität: Profi

Verwendung: für weiche Steine, Marmor, Kunststeine, Ytongsteine, Sand- und Kalksteine, Zementsteine, Schwarzdecken und duktile Gussrohre

Scheibendurchmesser	Art.Nr.
300 mm	498800
350 mm	498803



Zubehör Elektrowerkzeuge

Diamantscheiben

Trennscheibe Universal

Die Flexscheibe Universal von Toroflex eignet sich zum Trennen von Ziegel, Dachpfannen, Klinker und vielem mehr.

Typ: Diamant

Ø Loch: 22,23 mm

Verwendung: Trennscheibe für Beton, Klinker, Hohlblock, Ziegel, Dachpfannen, Tonziegel hart gebrannt, Tonrohre, Verbundsteinpflaster usw.

Scheibendurchmesser	Art.Nr.
115 mm	451096
125 mm	457884
180 mm	451098
230 mm	451099



Toroflex Diamant Trennscheibe Fliesen, Keramik

geschlossener Rand, gesintert

Scheibendurchmesser: 110 mm

Ø Loch: 22,23 mm

Qualität: Diamant

Verwendung: Für Fliesen, Kacheln und Keramik. Nass- und Trockenschnitt möglich.

Ausführung	Art.Nr.
Profi-Fliesenscheibe	451090
Universal-Fliesenscheibe	451089



Toroflex Diamantscheibe Top Ten

Typ: Top Ten

Drehzahl: 6,600 min⁻¹

Norm: EN 13236

Segmenthöhe: 10 mm

Verwendung: Trennscheibe für allgemeines Baumaterial, Hartgestein, Granit, Klinker, Quadrosteine, usw.

Scheibendurchmesser	Ø Loch	Art.Nr.
115 mm	22,23 mm	1374627
125 mm	22,23 mm	1374628
180 mm	22,23 mm	1374629
230 mm	22,23 mm	1134872
300 mm	20,0 mm	796077
300 mm	25,4 mm	768948
300 mm	30,0 mm	1142288
350 mm	25,4 mm	717433



Toroflex Diamantscheibe Turbo Laser

Für Beton, Stahlbeton, Granit, Waschbeton, Klinker, usw.

Typ: Turbo Laser

Norm: EN 12413

Ø Loch: 22,23 mm

Segmenthöhe: 10 mm

Scheibendurchmesser	Art.Nr.
115 mm	1077121
125 mm	1077132
180 mm	1077133
230 mm	1077134



Zubehör Elektrowerkzeuge

Diamantscheiben



Trennscheibe Prodimension

Die segmentierte Flexscheibe Prodimension von Toroflex trennt zuverlässig Materialien wie Granit, Beton und Pflastersteine.

Ausführung: Stein
Typ: Prodimension
Drehzahl: 6.600 min⁻¹
Sorte: XXL Profi spezial
Ø Loch: 22,23 mm
Verwendung: Trennscheibe für Granit, Waschbeton, Beton armiert, Hartbrandklinker, Pflastersteine.

Scheibendurchmesser	Art.Nr.
115 mm	724788
125 mm	724789
180 mm	724790
230 mm	724791



Toroflex Trennscheibe Favorit Stein segmentiert

Die gesinterte und segmentierte Flexscheibe Favorit Stein von Toroflex dient zum sauberen Trennen von Beton, Gehwegplatten usw.

Ausführung: Stein
Typ: XL Basic
Ø Loch: 22,23 mm
Verwendung: für Beton, Hohlblocksteine, Gehwegplatten usw.

Scheibendurchmesser	Art.Nr.
115 mm	551882
125 mm	574803
180 mm	574805
230 mm	551885



Toroflex Diamant-Trennscheibe Progress

Die gesinterte Flexscheibe Progress von Toroflex hat einen geschlossenen Rand und eine extraschmale Schnittbreite.

Bitte bei dieser Trennscheibe unbedingt beachten:

- nur gerade Schnitte
- nicht schleifen
- max. Materialstärke 10 mm

Typ: Progress
Ø Loch: 22,23 mm
Qualität: Diamant Spezial D

Scheibendurchmesser	Schnittdicke	Verwendung	Art.Nr.
115 mm	1,2 mm	für keramische Terrassenplatten bis 10 mm, Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln usw.	740286
125 mm	1,2 mm	für keramische Terrassenplatten bis 10 mm, Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln usw.	740287
230 mm	1,9 mm	für Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln usw.	738966



Toroflex Trennscheibe Multiplex

Typ: Multiplex
Drehzahl: 14.560 min⁻¹
Sorte: XXL Profi spezial
Ø Loch: 22,23 mm
Verwendung: Trennscheibe für Plexiglas, Dachziegel und Beton. Besonders schnittfreudig bei KG-Rohren und Feinsteinzeug.

Scheibendurchmesser	Art.Nr.
105 mm	1297892
125 mm	1297893

**UNSERE
STARS**



toroflex

S C H L E I F M I T T E L

www.toroflex.de

FAVORIT

toroflex
Germany
Classic

PRO
Germany
DiMENSION



TOROFLEX SCHLEIFMITTEL GMBH

Esbachgraben 17 | D-95463 Bindlach | Telefon 0 92 08 / 65 81-0 | Telefax 0 92 08 / 65 81-40
info@toroflex.de | www.toroflex.de

Zubehör Elektrowerkzeuge

Diamantscheiben



Toroflex Diamant-Trennscheibe Laser Rotring

Die Flexscheibe Laser Rotring von Toroflex trennt zuverlässig Beton, Granit und ähnliche Materialien.

Typ: Laser Rotring

Norm: EN 13236

Segmenthöhe: 10 mm

Verwendung: Trennscheibe für Beton, Granit usw.

Scheibendurchmesser	Ø Loch	Art.Nr.
230 mm	22,23 mm	268438
300 mm	25,4 mm	1389313
300 mm	30,0 mm	1627725
350 mm	25,4 mm	268439
350 mm	30,0 mm	1612646



Toroflex Diamantscheibe BGD 100 GaLaBau spezial

Sehr harte Natursteine trennt die Flexscheibe BGD 100 GaLaBau spezial von Toroflex zuverlässig und exakt.

Typ: Spezial Turbo BGD 100

Scheibendurchmesser: 230 mm

Ø Loch: 22,22 mm

Segmenthöhe: 12 mm

Inhaltsmenge: 1 St.

Verwendung: Für sehr harte Natursteine, wie z.B. Granit und mittelharte Baumaterialien, wie z.B. Betonzeugnisse.

Art.Nr.
1374630



Toroflex Diamantscheibe Turbo Laser Level 15

Typ: Turbo Laser Level 15

Drehzahl: 6,600 min⁻¹

Norm: EN 13236

Scheibendurchmesser: 230 mm

Ø Loch: 22,23 mm

Segmenthöhe: 15 mm

Verwendung: Trennscheibe für sehr harte Granite, Waschbetonplatten, Baustellenmaterialien, Pflastersteine, Klinker, Dachpfannen, Granitplatten, Quadrosteine, usw.

Art.Nr.
1374631



Toroflex Diamant-Sägeblatt Asphalt ASP 60-10

für Asphalt, Frischbeton, Sandstein

Typ: Asphalt ASP 60-10

Drehzahl: 5,460 min⁻¹

Norm: EN 13236

Segmenthöhe: 10 mm

Scheibendurchmesser	Ø Loch	Art.Nr.
300 mm	20 mm	1374684
300 mm	25,4 mm	1374685
350 mm	20 mm	1374686
350 mm	25,4 mm	1374687

Zubehör Elektrowerkzeuge

Diamantscheiben

Toroflex Diamant-Sägeblatt Favorit Beton

für Beton universal, segmentiert, lasergeschweißt, Trocken- und Nassschnitt

Typ: Favorit Beton
Drehzahl: 5,460 min⁻¹
Norm: EN 13236

Scheibendurchmesser	Ø Loch	Art.Nr.
300 mm	20 mm	599632
300 mm	25,4 mm	599634
350 mm	20 mm	599637
350 mm	25,4 mm	599638



Toroflex Diamant-Trennscheibe nass MF-Marmor

Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Rand mit Lasereinschnitten für dünne Platten bzw. Fliesen aus Marmor oder Feinsteinzeug, z.B. keramische Terrassenplatten. Die Diamantscheibe eignet sich besonders für Baustellen- oder Brückensägen.

Typ: MF Marmor/Feinsteinzeug
Segmenthöhe: 7 mm

Scheibendurchmesser	Ø Loch	Art.Nr.
250 mm	25,4 mm	1623195
250 mm	30 mm	1627369
300 mm	25,4 mm	1545890
300 mm	30 mm	1545891
350 mm	25,4 mm	1546772
350 mm	30 mm	1546773



Cedima Diamanttrennscheibe EC-31

Die gelaserte Diamantscheibe EC-31 Asphalt von Cedima für abrasive Materialien trennt Asphalt, Kalksandstein usw. Sie verfügt über eine hohe Standzeit und Schutzsegmente.

Typ: EC-31 Asphalt
Ø Loch: 25,4 mm
Segmenthöhe: 10 mm

Verwendung: Asphalt, Kalksandstein, abrasive Materialien

Scheibendurchmesser	Art.Nr.
400 mm	1339633
450 mm	1175509



Cedima Diamanttrennscheibe A1-Super Turbo

Bei der Diamant-Trennscheibe A1-Super Turbo von Cedima handelt es sich um eine hochwertige Premium-Turbo-Trennscheibe für Beton, Kunststein oder Grauguss. Sie überzeugt mit einer sehr hohen Schneidgeschwindigkeit.

Typ: A1-Super Turbo
Segmenthöhe: 12 mm

Verwendung: Beton, Stahlbeton, Kunststein, Naturstein, Hartbrandklinker, Grauguss

Scheibendurchmesser	Ø Loch	Art.Nr.
230 mm	22,23 mm	786699
300 mm	25,4 mm	786701
350 mm	20 mm	786722
350 mm	25,4 mm	786723



Zubehör Elektrowerkzeuge

Diamantscheiben



Cedima Diamanttrennscheibe EC-21

Die gelaserte Diamantscheibe EC-21 Beton von Cedima überzeugt mit sehr hoher Standzeit. Die Trennscheibe eignet sich für Stahlbeton, Waschbeton, Naturstein u.a.

Typ: EC-21 Beton

Scheibendurchmesser: 350 mm

Ø Loch: 25,4 mm

Segmenthöhe: 12 mm

Verwendung: Stahlbeton, Waschbeton, Naturstein, Ziegel und allgemeine Baumaterialien

Art.Nr.

1175493



Cedima Diamanttrennscheibe Sidewinder

Mit Sidewinder von Cedima bekommen Sie ein kraftvolles Sägeblatt für Blocksteinsägen. Es trennt mühelos Poroton, Kalksandstein oder Gasbeton. Zudem verfügt die gelötete Trennscheibe über eine hohe Standzeit in abrasiven Baustoffen.

Typ: Sidewinder

Scheibendurchmesser: 900 mm

Ø Loch: 60 mm

Segmenthöhe: 10 mm

Verwendung: Poroton, Kalksandstein, Gasbeton, abrasive Materialien

Art.Nr.

1676770



Cedima Diamanttrennscheibe Super Silent Granit

Die Diamanttrennscheibe Super Silent Granit von Cedima ist eine Premiumtrennscheibe für ein extrem leises Schneiden unter anderem von Granit, Beton und Stahlbeton. Dies ermöglicht ein besonderer Sandwichkern. Dank wenig Vibrationen sorgt sie für ein angenehmes Arbeiten.

Typ: Super Silent Granit

Segmenthöhe: 12 mm

Verwendung: Granit, Beton, Stahlbeton, Betonerzeugnisse, Basalt, Klinker, Hartbrandklinker, Kunststein

Scheibendurchmesser	Ø Loch	Art.Nr.
230 mm	22,23 mm	1550860
350 mm	25,4 mm	1549010



Cedima Diamanttrennscheibe Fliese Premium

Zum Schneiden Ihrer Fliesen empfiehlt sich die Premium-Trennscheibe Fliese mit sehr guter Schneidgeschwindigkeit. Sie überzeugt zudem dank geschlossenem Schneidrand mit einer exzellenten Schneidkanten-Qualität und eignet sich auch für Keramik und Feinsteinzeug.

Typ: Fliese Premium

Scheibendurchmesser: 250 mm

Ø Loch: 25,4 mm

Segmenthöhe: 7 mm

Verwendung: Fliesen, Kacheln, Keramik, Feinsteinzeug, Feuerfestmaterial glasartig

Art.Nr.

1549011

Zubehör Elektrowerkzeuge

Diamantscheiben

Cedima Diamanttrennscheibe EC-41.1

Die Diamanttrennscheibe EC-41.1 Uni Turbo Beton eignet sich besonders gut für harte Materialien wie Beton oder Klinker. Dank der schräggestellten Segmente mit Kernschutz überzeugt die Trennscheibe mit einer hohen Standzeit sowie hohem Vorschub.

Typ: EC-41.1 Uni Turbo Beton

Scheibendurchmesser: 350 mm

Ø Loch: 25,4 mm

Segmenthöhe: 8 mm

Verwendung: Beton, Betonprodukten, Klinker

Art.Nr.

1550032



Cedima Diamanttrennscheibe Turbo 2009

Die Universal-Turbo-Trennscheibe Turbo 2009 von Cedima trennt mühelos Kunststeine, Profilbleche oder Keramik. Sie überzeugt mit einer sehr hohen Schneidgeschwindigkeit.

Typ: Turbo 2009

Scheibendurchmesser: 230 mm

Ø Loch: 25,4 mm, 22,23 mm

Segmenthöhe: 10 mm

Verwendung: Beton, Hartbrandklinker, harte Natur- und Kunststeine, Profilbleche, Keramik, Feuerfestmaterial glasartig, Fliese

Art.Nr.

1609916



Zubehör Elektrowerkzeuge

Diamant, – Schleifteller, – Bohrkronen und – Bohrer



Toroflex Diamant-Schleifteller
zweireihig, segmentiert, Altbeton, Granit
Ø Loch: 22,23 mm

Scheibendurchmesser	Art.Nr.
115 mm	1374682
125 mm	1374683



Toroflex Nass-Bohrkrone Laser
Für leistungsstarke Bohrmaschinen. Für Beton, Stahlbeton mit Zuschlagstoffen, Ziegel.
Typ: Laser
Nutzlänge: 400 mm
Werkzeugaufnahme: 1 1/4"

Ø außen	Ø innen	Art.Nr.
62 mm	55 mm	1374688
72 mm	65 mm	1374689
82 mm	75 mm	1374690
92 mm	85 mm	1374691
102 mm	95 mm	1374692
122 mm	115 mm	1374693
162 mm	154 mm	1374694



Toroflex Diamant-Fliesenbohrer GV
Toroflex Diamant-Hohlbohrer zum Bohren von Fliesen mit Bohrmaschinen. Der Trägerkörper ist mit Diamanten im galvanischen Verfahren belegt.
Typ: GV
Norm: EN 12413

Durchmesser	Art.Nr.
8 mm	1297884
10 mm	1297885
12 mm	1297886
15 mm	1297888
20 mm	1297889
25 mm	1297891



Zubehör Elektrowerkzeuge

Kreissägeblätter

EDN Handkreissägeblatt Serie 05 gold

Das Handkreissägeblatt Serie 05 gold von EDN Neuhaus überzeugt mit gut abgestuften Zähnezahlen, diamantgeschliffenen Hartmetallzähnen und einem präzise gerichteten Stammkörper für eine gute Schnittleistung.

Es eignet sich bestens zum Trennen von Plattenwerkstoffen (beidseitig furniert und beschichtet), Holzleisten und Kunststoffprofilen, wo hohe Ansprüche an ausrissfreie Schnittflächen gestellt werden.

Typ: Serie 05

Material: Hartmetall

Zahngeometrie: Wechselzahn

Farbcode: gold

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Bohrungen	Art.Nr.
160 mm	2,5 mm	20 mm	48	2 NL 6/32	497770
180 mm	2,5 mm	30 mm	56	2 NL 7/42	497788
200 mm	2,5 mm	30 mm	64	2 NL 7/42	497807
250 mm	3,0 mm	30 mm	80	KNL	460115



EDN Handkreissägeblatt Serie 05

Gut abgestufte Zähnezahlen, diamantgeschliffene Hartmetallzähne, präzise gerichteter Stammkörper für gute Schnittleistung.

Typ: Serie 05

Material: Hartmetall

Zahngeometrie: Wechselzahn

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Bohrungen	Art.Nr.
160 mm	1,8 mm	20 mm	24	2 NL 6/32	497769
190 mm	2,5 mm	30 mm	56	2 NL 7/42	497804
225 mm	2,5 mm	30 mm	24	2 NL 7/42	1360849
230 mm	2,5 mm	30 mm	24	2 NL 7/42	1360852



EDN Handkreissägeblatt Serie 05 weiß

Das Handkreissägeblatt Serie 05 weiß von EDN Neuhaus überzeugt mit gut abgestuften Zähnezahlen, Hartmetallzähnen und einem präzise gerichteten Stammkörper für eine gute Schnittleistung.

Es eignet sich für saubere Zuschnitte von Naturhölzern (weich und hart) sowie Plattenwerkstoffen (längs und quer zur Faserrichtung).

Typ: Serie 05

Material: Hartmetall

Farbcode: weiß

Verwendung: HW-für saubere Zuschnitte von Naturhölzern (weich und hart) sowie Plattenwerkstoffen (längs und quer zur Faserrichtung)

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Bohrungen	Art.Nr.
160 mm	2,5 mm	20 mm	12	2 NL 6/32	1360843
170 mm	2,5 mm	30 mm	14	2 NL 7/42	497776
190 mm	2,5 mm	16 mm	14	1 NL 6/32	497789
190 mm	2,5 mm	30 mm	14	2 NL 7/42	497799
200 mm	2,5 mm	30 mm	16	2 NL 7/42	497805
210 mm	2,5 mm	30 mm	16	2 NL 7/42	1360847
220 mm	2,5 mm	30 mm	20	2 NL 7/42	497810
230 mm	2,5 mm	30 mm	20	2 NL 7/42	1360851
240 mm	2,5 mm	30 mm	20	2 NL 7/42	585913
250 mm	3,0 mm	30 mm	24	KNL	497837



Zubehör Elektrowerkzeuge

Kreissägeblätter



EDN Handkreissägeblatt 100 LW-Spezial

Wechselzahn-Kreissägeblätter mit extrem positivem Spanwinkel und großem Spanraum, die einen leichten, sauberen und schnellen Längsschnitt garantieren.

Typ: 100 LW-Spezial

Material: Hartmetall

Schnittbreite: 3,0 mm

Zahngeometrie: Wechselzahn

Verwendung: Speziell für Längsschnitte in Naturhölzern weich. Ideal für den Einsatz in Zimmereibetrieben. Zu verwenden auf Elektrohandmaschinen und Tischkreissägen.

Ø Sägeblatt	Ø Loch	Zähne	Bohrungen	Art.Nr.
160 mm	20 mm	14	2/6/32	1360842
190 mm	30 mm	14	2/7/42	1360844
210 mm	30 mm	16	2/7/42	1360846
225 mm	30 mm	20	2/7/42	1360848



EDN Handkreissägeblatt Serie 05 gelb

Das Handkreissägeblatt Serie 05 gelb von EDN Neuhaus hat gut abgestufte Zähnezahlen und überzeugt mit Hartmetallzähnen und einem präzise ausgerichteten Stammkörper für eine gute Schnittleistung.

Zum Einsatz kommt es beim Trennen von Naturhölzern (weich und hart) sowie Plattenwerkstoffen (einseitig furniert und kunststoffbeschichtet).

Typ: Serie 05

Material: Hartmetall

Zahngeometrie: Wechselzahn

Farbcode: gelb

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Bohrungen	Art.Nr.
125 mm	2,5 mm	12,7 mm	20	-	497751
125 mm	2,5 mm	20 mm	20	2 NL 6/32	497753
140 mm	2,5 mm	12,7 mm	20	-	497761
150 mm	2,5 mm	20 mm	24	2 NL 6/32	497766
150 mm	2,5 mm	30 mm	24	2 NL 7/42	497767
160 mm	2,5 mm	16 mm	24	1 NL 6/32	497768
160 mm	2,5 mm	30 mm	24	2 NL 7/42	497771
170 mm	2,5 mm	30 mm	24	2 NL 7/42	497777
180 mm	2,5 mm	16 mm	24	1 NL 6/32	497779
180 mm	2,5 mm	20 mm	24	2 NL 6/32	497786
180 mm	2,5 mm	30 mm	24	2 NL 7/42	497787
190 mm	2,5 mm	16 mm	30	1 NL 6/32	497795
190 mm	2,5 mm	20 mm	30	2 NL 6/32	497798
190 mm	2,5 mm	30 mm	30	2 NL 7/42	497801
200 mm	2,5 mm	30 mm	30	2 NL 7/42	497806
210 mm	2,5 mm	30 mm	30	2 NL 7/42	497809
230 mm	2,5 mm	30 mm	34	2 NL 7/42	497812
240 mm	2,5 mm	30 mm	34	2 NL 7/42	1360854
250 mm	3,0 mm	30 mm	40	KNL	497838
315 mm	3,0 mm	30 mm	48	KNL	1360855

Zubehör Elektrowerkzeuge

Kreissägeblätter

EDN Handkreissägeblatt Serie O5 orange

Gut abgestufte Zähnezahlen, Hartmetallzähne, präzise gerichteter Stammkörper für gute Schnittleistung.

Typ: Serie O5

Material: Hartmetall

Zahngeometrie: Wechselzahn

Farbcode: orange

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Bohrungen	Art.Nr.
125 mm	2,5 mm	20 mm	30	2 NL 6/32	497755
140 mm	2,5 mm	20 mm	30	2 NL 6/32	497763
150 mm	2,5 mm	16 mm	36	2 KN 4x7,5	460100
150 mm	2,5 mm	20 mm	36	2 NL 6/32	460102
160 mm	2,5 mm	16 mm	36	1 NL 6/32	460104
160 mm	2,5 mm	20 mm	36	2 NL 6/32	460105
160 mm	2,5 mm	30 mm	36	2 NL 7/42	474298
180 mm	2,5 mm	16 mm	36	1 NL 6/32	497782
180 mm	2,5 mm	30 mm	36	2 NL 7/42	460107
190 mm	2,5 mm	16 mm	42	1 NL 6/32	497797
190 mm	2,5 mm	20 mm	42	2 NL 6/32	460108
190 mm	2,5 mm	30 mm	42	2 BL 7/42	460090
200 mm	2,5 mm	30 mm	42	2 NL 7/42	460092
210 mm	2,5 mm	30 mm	42	2 NL 7/42	460093
225 mm	2,5 mm	30 mm	48	2 NL 7/42	1360850
230 mm	2,5 mm	30 mm	48	2 NL 7/42	1360853
240 mm	2,5 mm	30 mm	48	2 NL 7/42	460096
250 mm	3,0 mm	30 mm	60	KNL	460114



EDN Handkreissägeblatt 078 STI

Kreissägeblätter mit negativem Spanwinkel sind durch spezielle Laser-Dehnungsschlitze geräuschgedämpft.

Typ: 078 STI

Ausführung: für blechummantelte Wärmedämmplatten

Ø Sägeblatt: 190 mm

Material: Hartmetall

Schnittbreite: 3,4 mm

Ø Loch: 30 mm

Zähne: 42

Bohrungen: 2/7/42

Zahngeometrie: Trapez-Flachzahn

Verwendung: Zum Schneiden von blechum,amtelten Wärmedämmplatten auf Formatkreissägemaschinen, Druckbalkensägen und Spezialmaschinen.

Art.Nr.
1360845



EDN Baukreissägeblatt HM BTS "Nagelfest"

Mit dem nagelfesten Baukreissägeblatt HM BTS von EDN Neuhaus sind festsitzende Nägel kein Problem mehr.

Es ist speziell geeignet zum Schneiden von Bau- und Schalhölzern mit festsitzenden Nägeln und Betonresten, Heraklithplatten, Gasbetonsteinen, Dämmplatten, Kunststoffrohren und NE-Profilen.

Typ: HM BTS "nagelfest"

Material: Hartmetall

Ø Loch: 30 mm

Farbcode: blau

Verwendung: speziell geeignet zum Schneiden von Bau- und Schalhölzern mit festsitzenden Nägeln und Betonresten, Heraklithplatten, Gasbetonsteinen, Dämmplatten, Kunststoffrohren

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Zähne	Bohrungen	Art.Nr.
315 mm	3,0 mm	20	KNLF	497825
350 mm	3,2 mm	24	KNL	497826
400 mm	3,5 mm	28	KNL	497827
450 mm	3,5 mm	30	KNL	497828
500 mm	3,8 mm	34	KNL	497829



Zubehör Elektrowerkzeuge

Kreissägeblätter



EDN Baukreissägeblatt Serie 05 weiß

Das Baukreissägeblatt Serie 05 weiß von EDN Neuhaus verfügt über gut abgestufte Zähnezahlen, diamantgeschliffene Hartmetallzähne, einen präzise gerichteten Stammkörper für eine gute Schnittleistung sowie eine bewährte Hartmetallsorte für eine lange Standzeit.

Es eignet sich für saubere Zuschnitte von Naturhölzern (weich und hart) sowie Plattenwerkstoffen (längs und quer zur Faserrichtung).

- Typ:** Serie 05
- Material:** Hartmetall
- Ø Loch:** 30 mm
- Bohrungen:** KNL
- Zahngeometrie:** Wechselzahn mit Abweiser
- Farbcode:** weiß

Verwendung: HW-für saubere Zuschnitte von Naturhölzern (weich und hart) sowie Plattenwerkstoffen (längs und quer zur Faserrichtung)

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Zähne	Art.Nr.
300 mm	3,0 mm	28	460120
315 mm	3,0 mm	28	460117
350 mm	3,2 mm	32	460124
400 mm	3,2 mm	36	497833



EDN Baukreissägeblatt Serie 05 gelb

Gut abgestufte Zähnezahlen, Hartmetallzähne, Präzise gerichteter Stammkörper für gute Schnittleistung.

- Typ:** Serie 05
- Material:** Hartmetall
- Ø Loch:** 30 mm
- Bohrungen:** KNL
- Zahngeometrie:** Wechselzahn
- Farbcode:** gelb

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Zähne	Art.Nr.
300 mm	3,0 mm	48	1364280
400 mm	3,2 mm	60	497834

Zubehör Elektrowerkzeuge

Sägeblätter

DeWalt HSS Sticksägeblätter

Die DeWalt Progressor Sticksägeblätter mit variabler Zahnteilung sind geeignet für unterschiedlichste Materialstärken und Anwendungen ohne Blattwechsel.

Inhalt: 5 St.

Schnitttiefe: 10 mm

Länge Sägeblatt: 100 mm

Arbeitslänge: 74 mm

Zahnteilung: 1,2 – 2,6 mm

Werkzeugaufnahme: T-Aufnahme



Art.Nr.
230025

DeWalt HSS Metallsticksägeblätter

DeWalt HSS-Metallsticksägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen. Ein vollkommen ausgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) gewährleistet ein Höchstmaß an Haltbarkeit und Einsatz in härteren Materialien.

Kühlmittelempfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff und Plexiglas).

Inhalt: 5 St.

Prüfzeugnis: ISO 4957 HS

Werkzeugaufnahme: T-Aufnahme



Schnitttiefe	Länge Sägeblatt	Arbeitslänge	Zahnteilung	Art.Nr.
2 mm	76 mm	50 mm	0,7 mm	1031145
3 mm	132 mm	108 mm	1,2 mm	259900
4 mm	76 mm	50 mm	1,2 mm	828950
6 mm	76 mm	50 mm	2 mm	657149
30 mm	100 mm	72 mm	3,0 mm	827880

DeWalt HCS Kohlenstahl Sticksägeblätter

DeWalt Sticksägeblätter aus biegsamem Kohlenstoffstahl (HCS) bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse. Sie sind für qualitativ hochwertige Schnitte in einer Vielzahl von weichen Materialien wie z. B. Holz, Laminat und Kunststoff geeignet.



Inhalt	Schnitttiefe	Länge Sägeblatt	Arbeitslänge	Werkzeugaufnahme	Art.Nr.
1 St.	65 mm	112 mm	74 mm	T-Aufnahme	827872
5 St.	30 mm	76 mm	47 mm	T-Aufnahme	827886
5 St.	30 mm	100 mm	73 mm	T-Aufnahme	827883
5 St.	30 mm	100 mm	79 mm	U-Aufnahme	1228032
5 St.	40 mm	100 mm	73 mm	T-Aufnahme	1076950
5 St.	60 mm	100 mm	68 mm	T-Aufnahme	827881
5 St.	60 mm	100 mm	68 mm	T-Aufnahme	828949
5 St.	60 mm	100 mm	70 mm	T-Aufnahme	230022
5 St.	65 mm	116 mm	87 mm	T-Aufnahme	230023
5 St.	65 mm	116 mm	91 mm	T-Aufnahme	230024
5 St.	100 mm	152 mm	116 mm	T-Aufnahme	1016564
5 St.	100 mm	152 mm	116 mm	T-Aufnahme	827887
5 St.	120 mm	180 mm	155 mm	T-Aufnahme	258782
20 St.	60 mm	100 mm	72 mm	T-Aufnahme	827890

Zubehör Elektrowerkzeuge

Sägeblätter



DeWalt Holzstichsägeblätter BIM / T-Aufnahme

Das einzigartige Design der XPC® Stichsägeblätter garantiert maximale Kontrolle, absolute Präzision und lange Lebensdauer. Die einzigartige, patentierte Eintauch-Spitze ermöglicht rückschlagfreies Eintauchen in allen Holzarten. Optimierte Zahngeometrie, verstärkter Blattkörper und Premium Stahl sorgen für eine hohe Lebensdauer. Die verbesserte Blatt-Konstruktion mit Premium Stahl für maximale Ausdauer und Standzeit garantieren maximale Kontrolle und Präzision sogar bei extrem engen Kurvenschnitten. Das neue, optimierte Zahn-design garantiert längere Lebensdauer und ausrissfreies Sägen in allen Hölzern. Große und tiefe Zahnabstände für besseren Span-Abtransport und erhöhte Schnittgeschwindigkeit. Die neuentwickelten Bi-Metall Blätter bieten extreme Bruchfestigkeit und eine doppelt so hohe Lebensdauer wie gewöhnliche HCS-Blätter.

Inhalt: 3 St.
Arbeitslänge: 70 mm
Werkzeugaufnahme: BIM /T-Aufnahme

Schnitttiefe	Zahnteilung	Art.Nr.
30 mm	2,5 mm	1103519
30 mm	2,5 mm	1129461
30 mm	3,0 mm	1231814
60 mm	4,0 mm	1103521
60 mm	4,0 mm	1129632



DeWalt Stichsägeblätter Set Metall 10-tlg.

Bestehend aus den gängigsten Stichsägeblättern; handliche, übersichtliche Aufbewahrungsbox.
Typ: DT2292
Ausführung: 10-tlg.
Lieferumfang: 3 x DT2160, 2 x DT2161, 2 x DT2172, 2 x DT2163, 1 x DT2054
Material: HSS

Art.Nr.
828952



DeWalt Alligator Säbelsägeblatt HSS DT2960

Sägeblätter in HSS-Qualität bzw. mit Hartmetall bestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in Dewalt Spezialsägen, passend für DW390/391.

Typ: DT2960
Inhalt: 1 St.
Sorte: Alligator
Material: HSS-Blatt
Länge: 360 mm
Arbeitslänge: 275 mm
Verwendung: Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton

Art.Nr.
670625



DeWalt Alligator Säbelsägeblatt HSS DT2961

Sägeblätter in HSS-Qualität bzw. mit Hartmetall bestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in Dewalt Spezialsägen, passend für DW390/391.

Typ: DT2961
Inhalt: 1 St.
Sorte: Alligator
Material: HSS-Blatt
Länge: 360 mm
Arbeitslänge: 275 mm
Verwendung: Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton - nicht für Spanplatten

Art.Nr.
670626

Zubehör Elektrowerkzeuge

Sägeblätter

DeWalt DT2972-QZ Spezialsägeblatt für Spanplatten 295 mm

Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff

Ausführung: für Spanplatten

Typ: DT2972-QZ

Arbeitslänge: 295 mm

Verwendung: für die DeWalt Spezialsäge DWE396

Art.Nr.

1375034



DeWalt Säbelsägeblatt BI-Metall

Typ: DT2400

Inhalt: 100 St.

Material: BI-Metall

Länge Sägeblatt: 225 mm

Arbeitslänge: 207 mm

Breite: 18,4 mm

Zahnteilung: 2,54 mm

Verwendung: Holz mit Nägel/Metall (5 - 175 mm), Metallbleche, Metallrohre, Aluminiumprofile (3 - 12 mm), speziell für flexible Bündigschnitte

VP-EH: 100 St/Pak

Art.Nr.

1375128



DeWalt Säbelsägeblatt HM Stein

Inhalt: 1 St.

Material: TCT-Hartmetall

Zahnteilung: 12,7 mm

Verwendung: Porenbeton, Ziegelstein, Fiber-Zement



Typ	Länge Sägeblatt	Arbeitslänge	Breite	Art.Nr.
DT2420	240 mm	150 mm	22 mm	1063356
DT2421	305 mm	250 mm	50 mm	1063357
DT2422	457,2 mm	365 mm	50 mm	1063358

DeWalt EXTREME Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz mit Nägeln

Spezielle Zahngeometrie - Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild.

Aggressiver Winkel - Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.

Patentierter Legierung - Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit.

DE TPI: 6

Zahnteilung: 4,2 mm

Verwendung: für Holz und Holz mit Nägeln

VP-EH: 5 St/Pak

Typ	Länge	Art.Nr.
DT2300L	152 mm	1492462
DT2307L	228 mm	1492464
DT2314L	305 mm	1492466

Zubehör Elektrowerkzeuge

Sägeblätter



DeWalt EXTREME Bi-Metall Säbelsägeblätter für harte Metalle

Spezielle Zahngeometrie - Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild.

Aggressiver Winkel - Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer. Patentierte Legierung - Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit.

DE TPI: 14/18

Zahnteilung: 1,8 – 1,4 mm

Verwendung: für harte Metalle

VP-EH: 5 St/Pak

Typ	Länge	Art.Nr.
DT2407L	152 mm	1492469
DT2408L	203 mm	1492470
DT2409L	305 mm	1492471



DeWalt EXTREME Bi-Metall Säbelsägeblätter Universal

Spezielle Zahngeometrie - Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild.

Aggressiver Winkel - Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer. Patentierte Legierung - Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit.

DE TPI: 10

Zahnteilung: 2,5 mm

Verwendung: Universal Säbelsägeblätter für eine Vielzahl von Materialien wie z.B. harte Plastik, Metall, Geschichtete Materialien, Aluminium, Holz, Holz mit Nägeln, Spanholz, Kautschuk und Glasfaser.

VP-EH: 5 St/Pak

Typ	Länge	Art.Nr.
DT2301L	152 mm	1492463
DT2308L	228 mm	1492465
DT2316L	305 mm	1492468



DeWalt Spezial-Säbelsägeblatt HM

Spezielle Sägeblätter um eine Vielzahl von Materialien zu sägen.

Inhalt: 1 St.

Material: HM-staubbestückt

Zahnteilung: 2 mm

Verwendung: Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasive Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln

Typ	Länge	Art.Nr.
DT2332	152 mm	1339726
DT2333-QZ	228 mm	1375127

Zubehör Elektrowerkzeuge

Sägeblätter

DeWalt Alligator Spezial-Sägeblatt TCT

2-teilige Sägeblätter-Sätze hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in den Dewalt Spezialsägen.

Sorte: Alligator

Material: Bi-Metallblatt, TCT-Zähne

Typ	Arbeitslänge	Verwendung	Art.Nr.
DT2962	275 mm	in DW390/391, für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	670627
DT2963	275 mm	in DW390/391, einfache Schnitte in Porenbeton (Druckfestigkeitsklassen PPW2, 4 & 6) sowie für Gips und Yalisteine	670628
DT2964	425 mm	in DW392/393/394, einfache Schnitte in Hochloch-Leichtziegel (HLz, z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	670629
DT2965	425 mm	in DW392/393/394, einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW2, 4 & 6) sowie für Gips und Yalisteine	670630
DT2966	425 mm	in DW392/393/394, einfache Schnitte in Hochlochziegel (HLz, z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	740515
DT2973	295 mm	in DWE396, für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW2, 4 & 6) sowie für Gips und Yalisteine	1375035
DT2974	430 mm	in DWE397/398/399, für einfache Schnitte in Hochlochziegel (HLz, z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	1375036
DT2975	430 mm	in DWE397/398/399, für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW2, 4 & 6) sowie für Gips und Yalisteine	1375037
DT2976	430 mm	in DWE397/398/399, für einfache Schnitte in Hochlochziegel (HLz, z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	1375038
DT2977	295 mm	in DWE396, für einfache Schnitte in Hochlochziegel (HLz, z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	1375039



DeWalt HCS-Holzäbelsägeblätter

Typ: DT2364

Inhalt: 5 St.

Material: HCS-Blatt

Länge Sägeblatt: 305 mm

Zahnteilung: 4,2 mm

Werkzeugaufnahme: Universal-Schaft 1/2"

Verwendung: feine schnelle Schnitte in Holz und Kunststoffen

Art.Nr.

827904



DeWalt Alligator Spezial-Sägeblatt HSS

2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in den Dewalt Spezialsägen.

Sorte: Alligator

Material: HSS-Zähne

Typ	Arbeitslänge	Verwendung	Art.Nr.
DT2970	295 mm	in DWE396, für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	1375032
DT2971	295 mm	in DWE396, für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaserdämmplatten - nicht für Spanplatten	1375033
DT2978	430 mm	in DWE397/398/399, für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaserdämmplatten - nicht für Spanplatten	1375040
DT2979	430 mm	in DWE397/398/399, Dämmstoffblatt, Spezialblatt zum Schneiden von z.B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf-, Holzwolle	1375041



Zubehör Elektrowerkzeuge

Meissel



DeWalt Flachmeißel SDS-plus

Eine hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Typ	Länge	Breite	Art.Nr.
DT6802	250 mm	20 mm	654795
DT6803	200 mm	40 mm	827995



DeWalt Flachmeißel SDS-max

Eine hochentwickelte Schmiedetechnologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

Werkzeugaufnahme: SDS-max

Typ	Länge	Breite	Art.Nr.
DT6822	300 mm	25 mm	828001
DT6823	400 mm	25 mm	828002
DT6824	360 mm	50 mm	828003
DT6825	300 mm	80 mm	828004



DeWalt Flachmeißel 28 mm Sechskant

Die hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

Typ: DT6929-QZ

Werkzeugaufnahme: 28 mm Sechskant

Länge: 521 mm

Arbeitslänge: 354 mm

Breite: 32 mm

Material: Stahl gehärtet

Inhalt: 1 St.

Art.Nr.

1200968



DeWalt Fliesenmeißel SDS-plus

Eine hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

Typ: DT6806

Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Länge: 250 mm

Breite: 40 mm

Art.Nr.

827998

Zubehör Elektrowerkzeuge

Meißel

DeWalt Fliesenmeißel SDS-max

Die hoch entwickelte Schmiede-Technologie der DeWalt Meißel gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

Typ: DT6834

Werkzeugaufnahme: SDS-max

Länge: 300 mm

Breite: 80 mm

Material: Stahl gehärtet

Inhalt: 1 St.



Art.Nr.

828007

DeWalt Spitzmeißel SDS-max

Eine hochentwickelte Schmiedetechnologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

Werkzeugaufnahme: SDS-max

Typ	Länge	Art.Nr.
DT6820	300 mm	827999
DT6821	400 mm	828000
DT8087	600 mm	219814



DeWalt Spitzmeißel SDS-plus

Eine hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

Typ: DT6801

Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Länge: 250 mm



Art.Nr.

823998

DeWalt Spitzmeißel 19 mm Sechskant

Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

Werkzeugaufnahme: 19 mm Sechskant

Material: Stahl gehärtet

Inhalt: 1 St.

Typ	Länge	Art.Nr.
DT6940-QZ	400 mm	828008
DT6941-QZ	600 mm	828009



DeWalt Spitzmeißel 28 mm Sechskant

Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

Typ: DT6927-QZ

Werkzeugaufnahme: 28 mm Sechskant

Länge: 521 mm

Material: Stahl gehärtet

Inhalt: 1 St.



Art.Nr.

1200967

Zubehör Elektrowerkzeuge

Meißel



DeWalt Meißel Set SDS-max 4-tlg.

Die hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

Typ: SDSMAXSET

Ausführung: 4-tlg.

Lieferumfang: 1x Spitzmeißel 300 mm, 1x Spitzmeißel 400 mm, 1x Flachmeißel 25 x 300 mm, 1x Flachmeißel 25 x 400 mm; Transportbox

Werkzeugaufnahme: SDS-max

Art.Nr.

662004

Zubehör Elektrowerkzeuge

Bohrer

DeWalt Metallbohrer Set 10/19/29-tlg.

Die DeWalt HSS-G Metallbohrer bieten dank der präzisionsgeschliffenen Spiralnut maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie eine hervorragende Rundlaufgenauigkeit. Gefertigt sind sie aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338 mit aus dem Vollen geschliffener, rechtsschneidender Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel und Kegelmantelanschliff.

Material: HSS-G (Hochleistungs-Schnellschnittstahl)

Norm: DIN 338

Verwendung: in legiertem und unlegiertem Stahl und Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sintereisen, Nichteisen-Metallen und Kunststoffen

Typ	Ausführung	Lieferumfang	Art.Nr.
DT5921	10-tlg.	Bohrer-Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Kunststoff-Kassette	662003
DT5923	19-tlg.	Bohrer-Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm; Metall-Kassette	1375130
DT5929	29-tlg.	Bohrer-Ø 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6,6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10,10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm; Metall-Kassette	1375131



DeWalt Metallbohrer-Set HSS-CO

Indexkassette mit EXTREME DeWalt 2 HSS-G Metallbohrern. Die Sets mit qualitativ sehr hochwertigen Bohrern kombinieren optimal Preis und Leistung in einem ausgewogenen Verhältnis.

Gewicht	Lieferumfang	Art.Nr.
0,12 kg	6-tlg.	1600870
0,33 kg	13-tlg.	1673717
1,35 kg	29-tlg.	1600871



DeWalt Bohrer SDS-plus

Vier-Kanal-Wendel-bestmöglicher Bohrfortschritt durch gleichzeitige Ableitung des Bohrmehls über 4 große Wendelkanäle. MULTICUTTER KOPF-2 Zusatzschneiden flankieren die zentrale HM-Meißelplatte für sehr ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung. Zudem garantieren per Hochtemperatur-Kupferlötung tief eingebettete HM-Elemente für maximale Ausbruchsicherheit. Zentrierspitze-für präzisen, punktgenauen Start. Speziell bearbeitetes Schaftende-für maximalen Schlagenergieeindringvermögen.

Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Sorte: Extreme

Inhalt: 1 St.

Typ	Ø x Länge	Arbeitslänge	Art.Nr.
DT9680-QZ	16 x 250 mm	200 mm	1260820
DT9681-QZ	16 x 450 mm	400 mm	1260821
DT9682-QZ	18 x 250 mm	200 mm	1260842
DT9683-QZ	18 x 450 mm	400 mm	1260843
DT9684-QZ	20 x 250 mm	200 mm	1260844
DT9685-QZ	20 x 450 mm	400 mm	1260845
DT9686-QZ	22 x 250 mm	200 mm	1260846
DT9687-QZ	22 x 450 mm	400 mm	1260847
DT9688-QZ	24 x 250 mm	200 mm	1260848
DT9689-QZ	24 x 450 mm	400 mm	1260849
DT9690-QZ	25 x 250 mm	200 mm	1260850
DT9691-QZ	25 x 450 mm	400 mm	1260851
DT9692-QZ	26 x 450 mm	400 mm	1260852
DT9693-QZ	28 x 250 mm	200 mm	1260853
DT9694-QZ	28 x 450 mm	400 mm	1260854
DT9695-QZ	30 x 250 mm	200 mm	1260855
DT9696-QZ	30 x 450 mm	400 mm	1260856



Zubehör Elektrowerkzeuge

Bohrer



DeWalt EXTREME Metallbohrer Set 2 HSS-G 29-tlg.

Spezial Zubehörexen aus Hochleistungskunststoffen bieten ein Höchstmaß an Widerstandsfähigkeit, Haltbarkeit und Einsatzmöglichkeiten vereint mit einer bequemen Ablage und Sortierung des Zubehörs. Die Sets mit qualitativ sehr hochwertigen Bohrern kombinieren optimal Preis und Leistung in einem ausgewogenen Verhältnis.

Typ: DT7926-XJ

Ausführung: 29-tlg.

Sorte: Extreme 2

Lieferumfang: Bohrer-Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

Material: 2 HSS-G

Norm: DIN 338

Art.Nr.

661615



DeWalt EXTREME Metallbohrer Set 13-tlg.

Typ: DT7920B-QZ

Ausführung: 13-tlg.

Sorte: Extreme 2

Lieferumfang: Bohrer-Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm; Minisafe

Material: 2 HSS-G

Norm: DIN 338

Verwendung: Einsetzbar in normalen, akku-, und kabelbetriebenen Bohrmaschinen

Art.Nr.

1190042



DeWalt Hammerbohrer EXTREME SDS-max

Hammerbohrerkopf im X-Design ermöglicht sehr guten Arbeitsfortschritt durch hohe Bohrleistung und optimalen Bohrmehlabtransport; erhöhte Bohrlochqualität durch reduzierte Vibrationen, 4-Schneiden-Kopf bestückt mit hochwertigen Wolfram-Karbid-Hartmetallplatten ermöglicht eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer des Bohrers; beidseitig voll eingebettete Schneidplatten, Vakuum-Löt-/Härteverfahren, speziell bearbeitetes Schaftende-für maximalen Schlagenergiedurchsatz.

Werkzeugaufnahme: SDS-max

Verwendung: Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Sorte: Extreme

Inhalt: 1 St.

Typ	Durchmesser	Arbeitslänge	Länge	Art.Nr.
DT9409	16 mm	200 mm	340 mm	229990
DT9410	16 mm	400 mm	540 mm	828085
DT9411	18 mm	200 mm	340 mm	229991
DT9412	18 mm	400 mm	540 mm	828087
DT9416	20 mm	200 mm	340 mm	229992
DT9417	20 mm	400 mm	540 mm	828089
DT9419	22 mm	200 mm	340 mm	229993
DT9420	22 mm	400 mm	540 mm	828090
DT9421	22 mm	800 mm	920 mm	1324403
DT9421	25 mm	800 mm	920 mm	1324404
DT9424	25 mm	200 mm	340 mm	231525
DT9425	25 mm	400 mm	540 mm	828092
DT9430	28 mm	450 mm	570 mm	828135
DT9433	30 mm	450 mm	570 mm	828137
DT9438	35 mm	450 mm	570 mm	828139
DT9445	40 mm	450 mm	570 mm	828142

Zubehör Elektrowerkzeuge

Bohrer

DeWalt Hammerbohrer XLR SDS-plus

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch beim Einsatz in armiertem Beton. Vierschneiden-Geometrie-für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und eine konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus. Vier-Kanal-Wendel – Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln. Kernverstärkte Bohrerstruktur für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.

Material: Vollhartmetallkopf

Werkzeugaufnahme: XLR SDS-plus



Typ	Durchmesser	Arbeitslänge	Länge	Inhalt	Art.Nr.
DT8907-QZ	5 mm	50 mm	110 mm	1 St.	1121905
DT8908-QZ	5 mm	100 mm	160 mm	1 St.	1121906
DT8909-QZ	5 mm	150 mm	210 mm	1 St.	1121907
DT8910-QZ	5,5 mm	50 mm	110 mm	1 St.	1121908
DT8911-QZ	5,5 mm	100 mm	160 mm	1 St.	1121909
DT8912-QZ	6 mm	50 mm	110 mm	1 St.	1121910
DT8913-QZ	6 mm	100 mm	160 mm	1 St.	1121911
DT8914-QZ	6 mm	150 mm	210 mm	1 St.	1121912
DT8915-QZ	6 mm	200 mm	260 mm	1 St.	1121913
DT8916-QZ	6,5 mm	100 mm	160 mm	1 St.	1121914
DT8917-QZ	6,5 mm	150 mm	210 mm	1 St.	1121915
DT8918-QZ	6,5 mm	200 mm	260 mm	1 St.	1121916
DT8919-QZ	6,5 mm	250 mm	310 mm	1 St.	1121917
DT8920-QZ	7 mm	100 mm	160 mm	1 St.	1121918
DT8921-QZ	7 mm	150 mm	210 mm	1 St.	1121919
DT8922-QZ	8 mm	50 mm	110 mm	1 St.	1121920
DT8923-QZ	8 mm	100 mm	160 mm	1 St.	1121921
DT8924-QZ	8 mm	150 mm	210 mm	1 St.	1121922
DT8925-QZ	8 mm	200 mm	260 mm	1 St.	1121923
DT8926-QZ	8 mm	250 mm	310 mm	1 St.	1121924
DT8927-QZ	8 mm	400 mm	460 mm	1 St.	1121925
DT8928-QZ	10 mm	100 mm	160 mm	1 St.	1121926
DT8929-QZ	10 mm	150 mm	210 mm	1 St.	1121927
DT8930-QZ	10 mm	200 mm	260 mm	1 St.	1121928
DT8931-QZ	10 mm	250 mm	310 mm	1 St.	1121929
DT8932-QZ	10 mm	400 mm	460 mm	1 St.	1121930
DT8933-QZ	12 mm	100 mm	160 mm	1 St.	1121931
DT8934-QZ	12 mm	150 mm	200 mm	1 St.	1121932
DT8935-QZ	12 mm	200 mm	260 mm	1 St.	1121933
DT8936-QZ	12 mm	260 mm	310 mm	1 St.	1121934
DT8937-QZ	12 mm	410 mm	460 mm	1 St.	1121935
DT8938	14 mm	100 mm	160 mm	1 St.	1271822
DT8939	14 mm	150 mm	200 mm	1 St.	1271823
DT8940	14 mm	200 mm	260 mm	1 St.	1271824
DT8941	14 mm	250 mm	310 mm	1 St.	1401360
DT8950	5 mm	50 mm	110 mm	10 St.	1121936
DT8951	5 mm	100 mm	160 mm	10 St.	1121937
DT8955-QZ	6 mm	50 mm	110 mm	10 St.	1121941
DT8956-QZ	6 mm	100 mm	160 mm	10 St.	1121952
DT8957	6 mm	150 mm	210 mm	10 St.	1121953
DT8961	6,5 mm	200 mm	260 mm	10 St.	1121957
DT8964	8 mm	50 mm	110 mm	10 St.	1121960
DT8965-QZ	8 mm	100 mm	160 mm	10 St.	1121961
DT8966-QZ	8 mm	150 mm	210 mm	10 St.	1121972
DT8967-QZ	10 mm	100 mm	160 mm	10 St.	1121973
DT8968-QZ	10 mm	150 mm	210 mm	10 St.	1121974
DT8969-QZ	10 mm	200 mm	260 mm	10 St.	1121975
DT8971-QZ	12 mm	100 mm	160 mm	10 St.	1121977
DT8972-QZ	12 mm	150 mm	200 mm	10 St.	1121978

Zubehör Elektrowerkzeuge

Bohrer

Zubehör Elektrowerkzeuge



DeWalt EXTREME Hammerbohrer-SET 2 SDS-plus 7-tlg.

Neues Bohrkopfdesign für erhöhte Haltbarkeit, Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten. Die neue 4-Kanal-Wendel ermöglicht kreisrunde Bohrlöcher bei bestmöglichem Bohrfortschritt durch gleichzeitige Ableitung des Bohrmehls über vier Wendelkanäle und optimaler Schlagenergieübertragung. Das neue 140° Bohrkopf-Schneiden-Design sorgt für ein noch besseres punktgenaues Anbohren bei gleichzeitig erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer. Kernverstärkung und gehärteter Stahlkörper für maximale Belastbarkeit und eine stark erhöhte Bruchfestigkeit.

Typ: DT9701
Ausführung: 7-tlg.
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Verwendung: Bohrhämmer (Akku & Kabel)
Sorte: Extreme 2
Lieferumfang: Länge: 110 mm Ø 5, 6 (x2), 8 (x2), Länge: 160 mm Ø 10, 12 mm

Art.Nr.
828214



DeWalt EXTREME Hammerbohrer-SET 2 SDS-plus 4-tlg.

Spezial Zubehörboxen aus Hochleistungskunststoffen bieten ein Höchstmaß an Widerstandsfähigkeit, Haltbarkeit und Einsatzmöglichkeiten vereint mit einer bequemen Ablage und Sortierung des Zubehörs. Die Sets mit qualitativ sehr hochwertigen Bohrern kombinieren optimal Preis und Leistung in einem ausgewogenen Verhältnis.

Werkzeugaufnahme: 2 SDS-plus
Sorte: Extreme
Inhalt: 4 St.

Typ	Ausführung	Art.Nr.
DT9700	4-tlg.: Ø 5, 6, 8, 10 mm	836226
DT9702	4-tlg.: Ø 5.5, 7, 8, 10 mm	836227



DeWalt Extreme XLR SDS-plus Hammerbohrer Set 7-tlg.

Der Vollhartmetallkopf der Extreme XLR Bohrer bietet eine extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch beim Einsatz in armiertem Beton. Die Vierschneiden-Geometrie sorgt für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und eine konstant hohe Bohrgeschwindigkeit und schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus. Bestmöglicher Bohrfortschritt wird gewährleistet dank Vier-Kanal-Wendel mit optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln. Die kernverstärkte Bohrerstruktur bietet eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.

Typ: DT8976-QZ
Material: Vollhartmetallkopf
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Sorte: Extreme
Ausführung: 7-tlg.
Lieferumfang: Länge: 110 mm Ø 5, 6, 8, Länge: 160 mm Ø 6,8, 10, 12 mm
Verwendung: in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Art.Nr.
1121979

Zubehör Elektrowerkzeuge

Lochsägen und Zubehör

DeWalt Extreme Impact Lochsäge HSS

Die Lochsägen der DeWalt Extreme Impact Serie sind aus einem Stück gefertigt und extrem robust. Die optimierte Zahngeometrie sorgt für schnelle Schnittraten und saubere Schnitte. Das dünnwandige Design in Verbindung mit der extra scharfen Zahngeometrie ermöglicht eine lange Akkulaufzeit und Lebensdauer. Eine Auswurffeder verhindert ein Zusetzen der Säge.

Material: HSS-Zähne

Verwendung: Dünnwandige Materialien wie Stahl, Aluminium und Kunststoffe bis 3 mm. Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet.

Typ	Ø Sägeblatt	Art.Nr.
DT8253-QZ	19 mm	1375137
DT8254-QZ	22 mm	1375138
DT8255-QZ	25 mm	1374997
DT8256-QZ	29 mm	1374998
DT8258-QZ	35 mm	1375000
DT8259-QZ	38 mm	1375001



DeWalt SDS-Plus Spanndorn für Lochsägen

Schnellspanndorn und Zentrierbohrer für Bi-Metall-Lochsägen.

Die EXTREME DEWALT® Schnellspanndorne ermöglicht einen schnellen, werkzeuglosen Wechsel. Das innovative Schnellspannsystem verhindert ein Verkleben des Sägeaufsatzes mit dem Spanmechanismus und ermöglicht so problemloses Wechseln.

Ausführung: groß

Typ: DT8108

Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Verwendung: für Lochsägen mit 32-160 mm Durchmesser



Art.Nr.

245825

DeWalt Extreme 2x BI-Metall-Lochsäge

Die **Lochsäge Extreme 2x Bi-Metall von DeWalt** überzeugt durch eine extra lange Lebensdauer dank einem um acht Prozent höheren Kobaltanteil (M42). Ein dünnes Wanddesign sorgt zudem dafür, dass schnelle Schnitte in einer weiten Reihe von Materialien ausgeführt werden können. Ein starkes Schneideergebnis und eine hohe Widerstandsfähigkeit liefert die besondere Zahngeometrie der Lochsäge.

Weitere Produktvorteile:

- exzellente Schnitte mit einer erhöhten Lebensdauer durch Doppelzahn-Geometrie
- gehärtetes Material reduziert die Reibung und Hitze für eine längere Lebensdauer
- gehärtete, vario-verzahnte voll-HSS-Zähne ermöglichen raschen Spanauswurf und damit erhöhten Arbeitsfortschritt
- hohe Schnittgeschwindigkeit durch dünnwandiges Design
- einfachste Bohrkernentfernung durch schräg versetzte Aussparungen
- Universal-Spanndorn aus gehärtetem Stahl passt auf alle Marken

Material: 2x BI-Metall

Typ	Ø Sägeblatt	Schnitttiefe	Art.Nr.
DT8135L	35 mm	37 mm	1534983
DT8140L	40 mm	37 mm	1534984
DT8151L	51 mm	46 mm	1534985
DT8160L	60 mm	46 mm	1534986
DT8168L	68 mm	46 mm	1534987
DT8173L	73 mm	46 mm	1534988
DT8183L	83 mm	46 mm	1534989
DT8189L	89 mm	46 mm	1534990



DeWalt Extreme Schnellspanndorn für Lochsägen

Schnellspanndorn und Zentrierbohrer für HSS-Lochsägen und Lochsägen mit HM-Beschichtung.

Die EXTREME DEWALT® Schnellspanndorne ermöglicht einen schnellen, werkzeuglosen Wechsel. Das innovative Schnellspannsystem verhindert ein Verkleben des Sägeaufsatzes mit dem Spanmechanismus und ermöglicht so problemloses Wechseln.

Sorte: Extreme

Ausführung	Typ	Verwendung	Art.Nr.
groß	DT8288	für Lochsägen mit 32-210 mm Durchmesser	1021662
klein	DT8286	für Lochsägen mit 14-30 mm Durchmesser	1021541



Zubehör Elektrowerkzeuge

Lochsägen und Zubehör

Zubehör Elektrowerkzeuge



DeWalt Extreme 2X BI-Metall Lochsägen-Set 11-tlg.

- Extra lange Lebensdauer durch 8% höheren Kobaltanteil (M42)
- Gehärtete, vario-verzahnte voll-HSS-Zähne ermöglichen raschen Spanauswurf und damit erhöhten Arbeitsfortschritt
- Besondere Zahngeometrie liefert ein starkes Schneideergebnis und hohe Widerstandsfähigkeit
- Hohe Schnittgeschwindigkeit durch dünnwandiges Design
- Einfachste Bohrkernentfernung durch schräg versetzte Aussparungen
- Schnittqualität und Standzeit hängen unmittelbar von der Einhaltung der korrekten Drehzahl und Kühlmittelersatz ab
- Schnitttiefe 46 mm

Typ: DT8270L

Ausführung: 11-tlg.

Lieferumfang: Universal-Set im Tragekoffer mit 7 x Lochsägen ø 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68mm, 2 x Adapter, 2 x Zentrierbohrer

Material: BI-Metall

Verwendung: Zum Sägen von Edelstahl, Stahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Zink, Bleche, Holz, Gips und Kunststoffe.

Art.Nr.

1552734



DeWalt Adapter SDS-Max auf SDS-Plus

Ermöglicht die Verwendung von SDS-Plus Bohrern/Meißeln auf Maschinen mit SDS-Max Aufnahme.

Typ: DT6830

Gewicht: 600 g

Art.Nr.

827534



DeWalt Wechseinheit mit Adapter

Komplettes Bohr-Senk-Schraubensystem: Wechseinheit mit Adapter und Pz2 Schrauberbit. Einhändig bedienbares Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubenanwendung. Robuster 8 mm Schaft für erhöhte Stabilität.

Ausführung	Typ	Größe	Art.Nr.
PZ 2 Schrauberbit für 4 mm Schrauben	DT7601	8	1375134
PZ 2 Schrauberbit für 5 mm Schrauben	DT7602	10	1375135



DeWalt Nüsse Set 9-tlg.

Geeignet für den Einsatz in druckluftbetriebenen Schlagschraubern mit voller Kompatibilität dank des 1/4" zu 1/2" Adapters.

Die Nüsse sind extrem robust (ISO2725-1 und ISO2725-2), die Größen leicht und dauerhaft ablesbar durch gelasserte Beschriftung.

Typ: DT7507

Ausführung: 9-tlg.

Lieferumfang: 8 Nüsse (Ø 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm), 1/4" zu 1/2" Adapter

Art.Nr.

1091700



DeWalt Adapter 1/4" 6-Kant auf 1/2" 4-Kant

Typ: DT7512

Gewicht: 0,042 kg

Verwendung: Für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern bis max. 72,5 Nm (Akku, Kabel und Druckluft).

Ausführung: Adapter von 1/4 Zoll Sechskant auf 1/2 Zoll Vierkant.

Art.Nr.

1205958

Reinigungsgeräte

Kapitel 9



	Seiten
Nass-/Trockensauger	666-674
Scheuersaugmaschinen	675
Kehrmaschinen	676
Zubehör für Nass- und Trockensauger	677-679
Hochdruckreiniger	680-683
Zubehör für Hochdruckreiniger	684-688
Sicherheitssauger	689

Reinigungsgeräte

Nass-/Trockensauger



LAVOR

Lavor Silent Pro Kompaktsauger

Seine extra flache Bauweise ermöglicht eine einfache Handhabung und macht den Lavor Kompaktsauger kippstabil. Die integrierte Zubehöralterung macht ihn zudem bedienerfreundlich. Durch die geringe Lautstärke von nur 55 dB(A) ist er der ideale Helfer.

Spannung: 220–240 V
 Leistung: 1.250 W
 Gesamtvolumen: 11 l
 Netzkabellänge: 7,5 m

Gewicht: 5,5 kg

Lieferumfang: 2,5 m Flex-Schlauch, ausziehbares Saugrohr aus Metall, Rundbürste, Flachdüse, umschaltbare Bodendüse, Feinfilterbeutel, Papiersammelbeutel

Art.Nr.

1607335



LAVOR

Lavor Wash Pro Montage Sauger Worker

Der Nass- und Trockensauger L-Klasse mit 30 l Behälter verfügt über eine Einschaltelronik für Elektrowerkzeuge aller Art bis 2.200 W Leistung. Durch Umschalten kann der Sauger auch im Dauerbetrieb verwendet werden.

Volumen: 30 l
 Motorleistung: 1.400 W bis max. 1.600 W
 Luftmenge: 70 l/s

L x B x H: 390 x 390 x 710 mm

Gewicht: 9 kg

Spannung: 230 V

Lieferumfang: Saugschlauch 5 m, Saugstärkenregulierung, Nasssauglippe, Papierfiltertüte, Textfilter, ausziehbares Aluminiumrohr, Bodendüse, Fugendüse, Werkzeugadapter, Nassfilter, Netzkabel 4 m

Art.Nr.

1607336



LAVOR

Lavor Industrie Nass- und Trockensauger pro Worker

- Hochwertiger Nass- und Trockensauger
- M-Klasse
- Perfekt für die Werkstatt und den Montageinsatz
- Automatische Einschaltelronik mit Nachlauf für Elektrowerkzeuge aller Art bis 2200 Watt Leistung
- Mit automatischem Filterrüttler
- Mit Verschmutzungsindikator für den Filter (Leuchtdiode)
- Ansaugsystem mit Bypass-Kühlung über Carbonfilter
- Stoßfester Behälter
- Schwimmerventil

Motor: Schallgedämpfter einstufiger Motor

Spannung: 220 V

Leistung: 1.400 W

Luftdurchsatz: 70 l/s

Unterdruck max.: 240 mbar

L x B x H: 510 x 360 x 560 mm

Länge Kabel: 7,5 m

Lieferumfang: 1 x 4 m Flex-Schlauch Ø 35 mm

2 x verchromtes Verlängerungsrohr

1 x Einsatz Bodenbürste / trocksaugen

1 x Gummilippeneinsatz / Nasssaugen

1 x Fugendüse

1 x Adapterstück für Elektrowerkzeuge

1 x Hepa-Filter

1 x Mikrofaserfilter

1 x Schwammfilter

Art.Nr.

1716347

Reinigungsgeräte

Nass-/Trockensauger

Nilfisk Nass- und Trockensauger "ATTIX 751-11"

Luftleistung: 3600 l/min

Unterdruck max.: 230 mbar

Behältervolumen: 70 l

Schalldruckpegel: 57 dB(A)

Nennweite: 36-mm-Rohr

Leistung: 1.500 W Pmax

Netzkabel: 7,5 m

Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz

- **Ausstattung:** Waschbare PET-Vliesfilterpatrone
- Edelstahlbehälter
- Silent Power
- Softstart
- Antistatisch
- Gerätesteckdose
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Zubehörablage
- Kabelhalterung
- Filtersack

L x B x H: 605 x 580 x 970 mm

Gewicht: 25 kg

- **Lieferumfang:** Saugschlauch 4 m
- Schrägrohrdüse



Nilfisk

Art.Nr.

812609

Nilfisk Nass- und Trockensauger "ATTIX 961-01"

Gerät mit 2 Motoren, daher Leistung und Luftleistung jeweils x 2!

Luftleistung: 7200 l/min

Unterdruck max.: 250 mbar

Behältervolumen: 70 l

Schalldruckpegel: 67 dB(A)

Nennweite: 38-mm-Rohr

Leistung: 3.000 W

Netzkabel: 10 m

Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz

Schutzart: IP X4

- **Ausstattung:** Push&Clean Filterabreinigung
- Waschbare PET-Nano-Vliesfilterpatrone
- Zweimotoriger Antrieb
- Soft Start
- Antistatisch
- Stahlfahrwerk
- Kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter
- Zubehörablage
- Kabelhalterung
- Filtersack aus Vlies

L x B x H: 580 x 600 x 970 mm

Gewicht: 30 kg

- **Lieferumfang:** Saugschlauch 4 m
- Handrohr, gebogen, Edelstahl
- 2 x Verlängerungsrohr 500 mm, Edelstahl
- Bodendüse 400 mm
- Fugendüse



Nilfisk

Art.Nr.

1180212

Reinigungsgeräte

Nass-/Trockensauger



Nilfisk

Nilfisk Wassersauger "ATTIX 751-61"

Der Nass-/Trockensauger ATTIX ist für Anwender gedacht, die Wert auf eine hohe Kapazität und eine enorm hohe Saugleistung legen.

Der 70l Edelstahlbehälter, mit dem der Nass-/Trockensauger ATTIX 7 ausgestattet ist, ermöglicht Ihnen lange Arbeitsintervalle ohne Behälterleerung.

Der doppelagige Grobschmutzkorb schützt die Schmutzwasserpumpe und den Motor vor starker Verschmutzung.

70l Edelstahlbehälter und ein Filtersack für höchste Staubabscheidung und Arbeitseffizienz.

- Eingebaute Schmutzwasserpumpe für eine automatische Entleerung
- Grobschmutzkorb
- Kipp- und Entnahmefunktion.
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9% senkt die Betriebskosten.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während des Einsatzes

Leistung pmax (W) 1500

Leistung piec (W) 1200

Netzanschluss (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16

Ansaug-/Ablasseleistung (l/min.) in 200/out 300

Luftmenge (l/min.) 3600

Unterdruck (mbar/kPa) 230/23

Arbeitsgeräusch (dB(A)) 57

Netzkabel (m) 7,5

Max. Behältervolumen (l) 70

Hauptfilter Wet filter sieve

Gewicht (kg) 33

Inhalt: 70 l

Art.Nr.

1312273



Nilfisk

Nilfisk Nass- und Trockensauger "ATTIX 30-21 PC"

Beim "ATTIX 30-21 PC" handelt es sich um einen Nass- und Trockensauger von Nilfisk. Er ist sehr variabel und flexibel sowie leicht zu bedienen.

Die eingebaute Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör, Werkzeuge oder das Netzkabel vereinfacht die Handhabung wesentlich. Das Model besitzt weiterhin eine Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für die Verwendung von elektrischen Werkzeugen. Dank der Saugkraftregulierung lässt sich der Sauger an jede Reinigungsaufgabe problemlos anpassen.

Das auswaschbare PET-Filterelement hilft die Betriebskosten zu senken und schon gleichzeitig die Umwelt. Es besitzt einen Abscheidegrad von mindestens 99,9 % und erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen.

Luftleistung: 3700 l/min

Unterdruck max.: 250 mbar

Behältervolumen: 30 l

Schalldruckpegel: 59 dB(A)

Nennweite: 36-mm-Rohr

Leistung: 1.500 W

Netzkabel: 7,5 m

Elektroanschluss: 230 V/50-60 Hz

- **Ausstattung:** Push&Clean Filterabreinigung
- Waschbares PET-Filterelement
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Zubehörablage
- Filtersack aus Vlies

L x B x H: 450 x 380 x 595 mm

Gewicht: 10 kg

- **Lieferumfang:** Saugschlauch 3 m
- 2 x Verlängerungsrohr verchromt
- Werkzeugadapter
- Bodendüse 400 mm
- Fugendüse

Art.Nr.

1398600

Reinigungsgeräte

Nass-/Trockensauger

Nilfisk Nass- und Trockensauger "AERO 21-01 PC"

Der Nass- und Trockensauger "AERO 21-01 PC" von Nilfisk ist zum Saugen von nassem und trockenem Schmutz konzipiert worden. Er besitzt einen speziellen Fleecefilter, der einen Wechsel von Trocken- auf Nassfilter unnötig macht.

Durch das Push&Clean-Filterabreinigungssystem ist eine Reinigung des Filterelements in wenigen Sekunden durchgeführt. Der Motor hat eine Leistung von 1.250 W und ist angenehm leise. Das Kabel ist durch den praktischen Kabelhalter sicher aufgehoben.

Der Behälter des "AERO 21-01 PC" hat ein Füllvolumen von 20 l. Das Gewicht des Saugers beträgt 7,5 kg, die Schlauchlänge 1,9 m und die Kabellänge 5 m.

Luftleistung: 3600 l/min

Unterdruck max.: 210 mbar

Behältervolumen: 20 l

Schalldruckpegel: 64 dB(A)

Nennweite: 32-mm-Rohr

Leistung: 1.250 W

Netzkabel: 5 m

Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz

- **Ausstattung:** Push&Clean Filterabreinigung
- Waschbares PET-Filterelement
- Zubehörablage
- Filtersack aus Vlies
- Kabelhalterung
- Ausblasfunktion

L x B x H: 375 x 385 x 505 mm

Gewicht: 7,5 kg

- **Lieferumfang:** Saugschlauch 1,9 m
- Saugrohr Kunststoff
- Verlängerungsrohr Kunststoff 2 x 0,5 m
- 1 St. Filtersack
- 1 St. Nassfilter
- 1 St. Bodendüse
- 1 St. Fugendüse 200 mm
- 1 St. Bürsten-/Universaldüse



Nilfisk

Art.Nr.

1429899

Nilfisk Industriesauger "AERO 21-21 PC"

Unterdruck max.: 210 mbar

Behältervolumen: 20 l

Schalldruckpegel: 64 dB(A)

Leistung: 1.250 W

Netzkabel: 7,5 m

Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz

- **Ausstattung:** Push&Clean Filterabreinigung
- Geräteresteckdose mit Einschaltautomatik
- 20 l Behälter mit Handgriff
- Auswaschbares PET Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%
- MultiFit Anschlusssystem
- Zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
- Blaufunktion
- Stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb

L x B x H: 375 x 385 x 505 mm

Gewicht: 8,5 kg

- **Lieferumfang:** Saugschlauch 2,5 m
- Verlängerungsrohr
- Fugendüse
- Bodendüse
- Universaldüse
- Filterelement PET
- Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung



Nilfisk

Art.Nr.

1443548

Reinigungsgeräte

Nass-/Trockensauger



Nilfisk Nass- und Trockensauger "Buddy II 12"

Der Nilfisk Nass- und Trockensauger "BUDDY II 12" ist die perfekte Lösung für die Reinigung von Werkstätten, Fahrzeuginnenräumen, Garagen oder zum raschen Aufsaugen von kleinen Leckagen.

Der "BUDDY II 12" besitzt ein waschbares PET-Filterelement was ein Aufsaugen von feuchtem Schmutz möglich macht ohne einen Nassfilter benutzen zu müssen. Weiterhin ist er ausgestattet mit einem integrierten Schwimmer im Tank. So schaltet er sich automatisch ab wenn der 12-l-Tank komplett mit Flüssigkeit gefüllt ist.

Ein weiteres Feature des "BUDDY II 12" ist sein Klicksystem: Dabei lässt sich die Bürstendüse einfach gegen eine Düse mit Gummilippen austauschen. Mit einem hörbaren "Klick" geht es so vom Nass- zum Trockeneinsatz.

Passendes Zubehör: Staubbeutel (Best.Nr. 11275655)

Luftleistung: 3600 l/min

Unterdruck max.: 200 mbar

Behältervolumen: 12 l

Schalldruckpegel: 74 dB(A)

Leistung: 1.200 W

Netzkabel: 4 m

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

- **Ausstattung:** Waschbare PET-Vliesfilterpatrone
- Kabelhalter
- Multi-Fit-Zubehörsystem
- Saugluftregulierung am Handrohr
- Parkfunktion
- Düse mit Klicksystem
- Integrierter Schwimmer

L x B x H: 360 x 330 x 440 mm

Gewicht: 4,4 kg

- **Lieferumfang:** 1 St. Papierfiltertüte
- 1 St. Saugschlauch
- 1 St. Saugrohr
- 1 St. Handrohr, gebogen
- 1 St. Bodendüse Nass-/Trocken
- 1 St. Fugendüse

Zubehör: Staubbeutel (Best. Nr. 11275655)

Art.Nr.

1499845



Nilfisk Nass- und Trockensauger "Buddy II 18 Inox"

Luftleistung: 3600 l/min

Unterdruck max.: 200 mbar

Behältervolumen: 18 l

Schalldruckpegel: 74 dB(A)

Leistung: 1.200 W

Netzkabel: 4 m

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

- **Ausstattung:** Waschbare PET-Vliesfilterpatrone
- Kabelhalter
- Multi-Fit-Zubehörsystem
- Saugluftregulierung am Handrohr
- Parkfunktion
- Düse mit Klicksystem
- Integrierter Schwimmer

L x B x H: 400 x 350 x 550 mm

Gewicht: 5,6 kg

- **Lieferumfang:** 1 St. Papierfiltertüte
- 1 St. Saugschlauch
- 1 St. Saugrohr
- 1 St. Handrohr, gebogen
- 1 St. Bodendüse Nass-/Trocken
- 1 St. Fugendüse

Zubehör: Staubbeutel (Best. Nr. 11275655)

Art.Nr.

1500366

Reinigungsgeräte

Nass-/Trockensauger

Nilfisk Nass- und Trockensauger "ATTIX 30-01"

- Luftleistung:** 3700 m³/h
Unterdruck max.: 250 mbar
Behältervolumen: 30 l
Schalldruckpegel: 59 dB(A)
Nennweite: 36-mm-Rohr
Leistung: 1.500 W
Netzkabel: 7,5 m
Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz
- **Ausstattung:** Zubehörablage
 - Filtersack aus Vlies
- L x B x H:** 450 x 380 x 595 mm
Gewicht: 10,0 kg
- **Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m
 - Verlängerungsrohr
 - Floor-Noose-Kit
 - Fugendüse



 Nilfisk

Art.Nr.

1549957

Nilfisk Nass- und Trockensauger "ATTIX 40-01 PC INOX"

Hohe Saugleistung in einem kompakten und flexiblen Gerät. Ausführung PC mit Push & Clean Filterabreinigungssystem.

- Luftleistung:** 3700 l/min
Unterdruck max.: 250 mbar
Behältervolumen: 37 l
Schalldruckpegel: 59 dB(A)
Nennweite: 36-mm-Rohr
Leistung: 1.500 W
Netzkabel: 7,5 m
Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz
- **Ausstattung:** Push&Clean Filterabreinigungssystem
 - Waschbares PET-Filterelement
 - Edelstahlbehälter
 - Silent Power
 - Softstart
 - Antistatisch
 - Zubehörablage
 - Kabelhalterung
 - Filtersack aus Vlies
- L x B x H:** 450 x 440 x 735 mm
Gewicht: 13 kg
- **Lieferumfang:** Saugschlauch 3 m
 - 2 x Verlängerungsrohr 500 mm, verchromt
 - Bodendüse 400 mm
 - Fugendüse



 Nilfisk

Art.Nr.

1549960

Nilfisk Industriesauger "ATTIX 33-01 IC"

- Unterdruck max.:** 250 mbar
Behältervolumen: 30 l
Schalldruckpegel: 60 dB(A)
Leistung: 1.400 W
Netzkabel: 7,5 m
Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz
- **Ausstattung:** Antistatisch AS vorbereitet
 - Softstart
 - Zubehöraufnahme
- L x B x H:** 565 x 385 x 520 mm
Gewicht: 14,5 kg
- **Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m
 - Verlängerungsrohr
 - Fugendüse



 Nilfisk

Art.Nr.

1646713

Reinigungsgeräte

Nass-/Trockensauger



 Nilfisk

Nilfisk Industriesauger "ATTIX 33-2L IC"

Unterdruck max.: 250 mbar

Behältervolumen: 30 l

Schalldruckpegel: 60 dB(A)

Leistung: 1.400 W

Netzkabel: 7,5 m

Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz

- **Ausstattung:** Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Antistatisch AS vorbereitet
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme

L x B x H: 565 x 385 x 520 mm

Gewicht: 14,5 kg

- **Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m
- Verlängerungsrohr
- Fugendüse

Art.Nr.

1646714



 Nilfisk

Nilfisk Industriesauger "ATTIX 33-2L IC MOBILE"

Unterdruck max.: 250 mbar

Behältervolumen: 30 l

Schalldruckpegel: 60 dB(A)

Leistung: 1.400 W

Netzkabel: 7,5 m

Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz

- **Ausstattung:** Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Antistatisch
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Schubbügel

L x B x H: 565 x 385 x 565 mm

Gewicht: 16,0 kg

- **Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m
- Verlängerungsrohr
- Fugendüse

Art.Nr.

1646715



 Nilfisk

Nilfisk Industriesauger "ATTIX 44-2L IC"

Unterdruck max.: 250 mbar

Behältervolumen: 42 l

Schalldruckpegel: 60 dB(A)

Leistung: 1.400 W

Netzkabel: 7,5 m

Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz

- **Ausstattung:** Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Antistatisch AS vorbereitet
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme

L x B x H: 565 x 385 x 605 mm

Gewicht: 16,0 kg

- **Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m
- Verlängerungsrohr
- Fugendüse

Art.Nr.

1646716

Nass-/Trockensauger und Sicherheitssauger

Sagen sämtlichen Stäuben den Kampf an für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in Industrie und Baugewerbe



Besonders für das Absaugen gefährlicher Stäube ist die Wahl des richtigen Saugers entscheidend, schließlich hängen betriebliche Gesundheit und Sicherheit von der Zuverlässigkeit und der Leistung des Geräts ab. Die ATTIX 33 und 44 Sicherheits- und Asbestsauger sind ideal geeignet, um gesundheitsgefährliche Stäube der Klassen M, L und H aufzunehmen. Diese landen über eine dreistufige Filtration im 30 bzw. 40 Liter fassenden Behälter. Neben dem Sicherheitsfilter-sack und dem PTFE-Flachfaltenelement befindet sich ein zusätzlicher HEPA-Filter, der sogar kleinste Partikel sicher abscheidet.

www.nilfisk.de

 **Nilfisk**[®]

Reinigungsgeräte

Nass-/Trockensauger



Nilfisk

Nilfisk Industriesauger "ATTIX 44-2L IC MOBILE"

Unterdruck max.: 250 mbar

Behältervolumen: 42 l

Schalldruckpegel: 60 dB(A)

Leistung: 1.400 W

Netzkabel: 7,5 m

Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz

▪ **Ausstattung:** Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)

- Antistatisch
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Schubdüse

L x B x H: 565 x 385 x 650 mm

Gewicht: 17,5 kg

▪ **Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m

- Verlängerungsrohr
- Fugendüse

Art.Nr.

1646717



Nilfisk

Nilfisk Industriesauger "ATTIX 33-2M IC"

Unterdruck max.: 250 mbar

Behältervolumen: 30 l

Schalldruckpegel: 60 dB(A)

Leistung: 1.400 W

Netzkabel: 7,5 m

Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz

▪ **Ausstattung:** Softstart

- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zubehöraufnahme
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- 1 St. Entsorgungssack
- Vlies-Filtersack

L x B x H: 565 x 385 x 520 mm

Gewicht: 14,5 kg

▪ **Lieferumfang:** Saugschlauch 4,0 m

- Verlängerungsrohr
- Fugendüse

Art.Nr.

1646719



Nilfisk

Nilfisk Industriesauger "ATTIX 33-2H IC"

Unterdruck max.: 250 mbar

Behältervolumen: 30 l

Schalldruckpegel: 60 dB(A)

Leistung: 1.400 W

Netzkabel: 7,5 m

Elektroanschluss: 230 V/50–60 Hz

▪ **Ausstattung:** Softstart

- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zubehöraufnahme
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion

L x B x H: 565 x 385 x 520 mm

Gewicht: 14,5 kg

▪ **Lieferumfang:** Saugschlauch 4,0 m

- Verlängerungsrohr
- Fugendüse

Art.Nr.

1646762

Reinigungsgeräte

Scheuersaugmaschinen

Lavor Sprinter Scheuersaugmaschine SCL

Die robuste Scheuersaugmaschine mit Kaltwasserfunktion kann Kaltwasser-Bürsten und Absaugen in einem Arbeitsgang. Die Doppellippe für Vorwärts- und Rückwärtswäsche, der mechanische Antrieb und die sehr einfache Handhabung erleichtern die Arbeit.

Bürsten-/Absaugbreite: 290 mm
 Fassungsvermögen Reinigungsmitteltank: 2,8 l
 Auffangtank: 5,6 l

Typ: SCL

L x B x H: 370 x 350 x 1.130 mm

Schalldruckpegel: 68 dB(A)

Gewicht: 19 kg

Spannung: 230 V

Lieferumfang: PP-Bürste, Abstreifer, Abstellplatte, Netzkabel 7 m, 4 x 100 ml Reinigungsmittel-Konzentrat



LAVOR

Art.Nr.

1590203

Nilfisk Scheuersaugmaschine "SCRUBTEC 334C"

Typ: "SCRUBTEC 334C"

- **Ausstattung:** Automatischer Bürsten-/Wasserstopp
- Grobschmutzeinsatz
- Batterie und Ladegerät
- Tank-im-Tank System
- 2-Hand Bediengriff
- **Lieferumfang:** Batterie 36V 7,8 Ah, inkl. Ladegerät
- Zylindrische Nylonbürste, mittel, weiß, 340 mm
- Grobschmutzfach
- Saugleiste 360 mm PU, 2 Stk., Set

Akku-Laufzeit: 40 min

Akku-Leistung: 36 V/7,8 Ah

Akku-Spannung: 36 V

Fahrgeschwindigkeit: 4 km/h

Gewicht: 32 kg

Gewicht ohne Akku: 25 kg

Leistung: 300 W

L x B x H: 630 x 425 x 480 mm

Schalleistungspegel: 66 dB(A)



Nilfisk

Art.Nr.

1708783

Reinigungsgeräte

Kehrmaschinen



Nilfisk

Nilfisk Akku-Kehrmaschine "FLOORTEC 350"

Die **Handkehrmaschine FLOORTEC 350 von Nilfisk** eignet sich für das staubfreie Kehren von Böden und Teppichen auch in schmalen Ecken und engen Zwischenräumen. Dank Ihres kompakten und ergonomischen Designs ist sie sehr gut manövrierbar.

Die FLOORTEC 350 verfügt über **höhenverstellbare Haupt- und Seitenbesen**, große, nicht markierende Räder sowie einen korrosionssicheren 60 Liter Kehrgutbehälter. Hauptkehrwalze, Seitenbesen, Filter und Griff sind werkzeuglos bedienbar.

Kehrleistung max.: 2.880 m²/h

Kehrgutbehälter: 60 l

Antrieb Bürste: elektrisch/manuell

L x B x H: 998 x 797 x 500 mm

Arbeitsbreite ohne Seitenbesen: 500 mm

Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 720 mm

Gewicht: 92 kg

Gewicht ohne Akku: 52 kg

Hinweise zur Batterieentsorgung: Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z. B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben.

Art.Nr.

293937



Nilfisk

Nilfisk Bürstenkehrmaschine "FLOORTEC 480 M"

Die Handkehrmaschine "FLOORTEC 480 M" von Nilfisk hat dank der sehr stabilen und korrosionsbeständigen Bauweise eine lange Lebensdauer. Sie kehrt durch das Überwurfkehrprinzip sehr effizient sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Sand, Staub, Kies, Blätter, Zigaretten, Kronkorken, usw..

Arbeitsbreite ohne Seitenbesen: 450 mm

Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 840 mm

Kehrleistung max.: 3.360 m²/h

Kehrgutbehälter: 34 l

Antrieb Bürste: manuell

L x B x H: 1.300 x 820 x 1.030 mm

Gewicht: 16 kg

Art.Nr.

1197186

Reinigungsgeräte

Zubehör für Nass-, und Trockensauger

Nilfisk Schrägrohrdüse Ø 36 x 190 mm

Durchmesser: 36 mm
Länge: 190 mm

Art.Nr.

10139323



 Nilfisk

Nilfisk Fugendüse Ø 36 x 300 mm

Durchmesser: 36 mm
Länge: 300 mm

Art.Nr.

10139484



 Nilfisk

Nilfisk Bürstendüse Ø 36 x 230 mm PVC (Polyvinylchlorid)

Durchmesser: 36 mm
Länge: 230 mm

Art.Nr.

10139486



 Nilfisk

Nilfisk Schlauchset 36

3-teiliges Schlauchset mit einem Anschluss von Ø 36 mm.

Typ: 36

Länge Schlauch: 4 m

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m

Universal mit Quicksystem

Gebogenes Handrohr (Edelstahl)

Adapter (Kunststoff) für Saugschläuche mit Quicksystem

Art.Nr.

10139561



 Nilfisk

Nilfisk Wassersaugdüse Ø 36 x 300 mm

Durchmesser: 36 mm
Länge: 300 mm

Art.Nr.

10139642



 Nilfisk

Reinigungsgeräte

Zubehör für Nass-, und Trockensauger



Nilfisk Wassersaugset

Anschluss: 36 mm

- **Lieferumfang:** 2 St Verlängerungsrohre aus Edelstahl, 500 mm
- Spezialbodendüse aus Kunststoff, 400 mm
- Fugendüse aus Kunststoff, 300 mm

Gewicht: 1,7 kg

Art.Nr.
10139647



Nilfisk Filterelement PET 140 x 185 mm

Durchmesser: 185 mm

Höhe: 140 mm

Material: PET

Art.Nr.
10164169

Nilfisk Filtersack Papier für ATTIX 75xxx

Material: Papier

Inhalt: 5 St.

Art.Nr.
10404737



Nilfisk Filtersäcke

Material: Vlies

Inhalt: 5 St.

Passend für	Art.Nr.
AERO 20-01/INOX, AERO 20-11, AERO 20-21/INOX, AERO 25-11, AERO 25-21, ATTIX 20-11, ATTIX 20-21	10417968
ATTIX 30-01/PC, ATTIX 30-11 PC, ATTIX 30-21 PC, ATTIX 350-01, ATTIX 360-11, ATTIX 360-21, ATTIX 360-2M	10663774
ATTIX 40 PC INOX, 40 XC INOX, 50 PC, 50 XC, 50 PC EC	10712272
ATTIX 751-11, ATTIX 751-21, ATTIX 751-2M, ATTIX 761-21 XC, ATTIX 761-2M XC, ATTIX 791-21 EC, ATTIX 961-01	10795631

Nilfisk Filterelement Papier/Glasfaser 140 x 211 mm

Durchmesser: 211 mm

Höhe: 140 mm

Material: Papier/Glasfaser

Passend für: ATTIX 50 PC CLEANROOM, ATTIX 30-0H PC/30-2H PC, ATTIX 50-0H PC/50-2H PC, ATTIX 751-0H

Art.Nr.
10488191

Reinigungsgeräte

Zubehör für Nass-, und Trockensauger

Nilfisk Filterelement PET 187 x 275 mm

PET-Nanofaser Filterelement, auswaschbar.

Durchmesser: 275 mm**Höhe:** 187 mm**Material:** PET**Passend für:** Attix 560, Attix 761, Attix 961, Attix 965

Art.Nr.
10803355

 Nilfisk**Nilfisk Staubbeutel "BUDDY II" Vlies für Nass- und Trockensauger Buddy II**

Der Vlies-Staubbeutel passt für den Nass- und Trockensauger Buddy II.

Typ: "BUDDY II"**Inhalt:** 4 St.**Material:** Vlies

Art.Nr.
11275655

 Nilfisk

Reinigungsgeräte

Hochdruckreiniger



Nilfisk

Nilfisk Hochdruckreiniger "E 140.3-9 PAD X-tra" Kaltwasser

Typ: "E 140.3-9 PAD X-tra"
Betriebsdruck max.: 140 bar
Fördermenge: 420 – 500 l/h
Ausführung: Kaltwasser
Wassertemperatur: +60 °C
Wasserzulauftemperatur max.: +60 °C
Leistung: 2,1 kW
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Netzkabel: 5 m
HD-Schlauch: 9 m
L x B x H: 345 x 395 x 900 mm
Gewicht: 18,6 kg

- **Lieferumfang:** Hochdruckpistole und Strahlrohr
- Powerspeed-Düse
- Tornado-PR-Düse
- Schaumprüher mit Flasche
- Patio
- Rotierende Bürste
- Rohrreinigungsset 8 m

Art.Nr.

1457955



Nilfisk

Nilfisk Hochdruckreiniger "Consumer P 150.2-10 Xtra"

Pro - leistungsstarke Geräte für beste Reinigungsergebnisse bei täglicher Anwendung. Der äußerst kraftvolle Hochdruckreiniger eignet sich ideal für den harten und regelmäßigen Einsatz. Die Geräte haben hochwertige Messingzylinderköpfe und zuverlässige Aluminiumpumpen. Alle Komponenten sind auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt. Integrierter Transportwagen mit großen Rädern, Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör am Gerät, Integriertes Reinigungsmittelsystem mit Regulierung der Reinigungsmitteldosierung und extra langem Schlauch für die Reinigungsmittelansaugung, Schlauchtrommel Tornado- und Powerspeed Düse, 10 m HD-Schlauch. Problemloses Starten, Dank des niedrigen Bereitschaftsdrucks kleinere Stromspitzen beim Start. Gute Arbeitshaltung durch langes Stahlrohr.

Typ: P 150.2-10 Xtra
Ausführung: für Kaltwasser
Leistung: 2.900 W
L x B x H: 390 x 380 x 975 mm
Gewicht: 26,8 kg

- **Lieferumfang:** Tornado PR Düse
- Powerspeed Düse
- Hochdruckpistole
- Strahlrohr
- Transportwagen
- Reinigungsmitteltank
- Schlauchtrommel

Art.Nr.

1254093

Reinigungsgeräte

Hochdruckreiniger

Nilfisk Hochdruckreiniger "MC 2C-140/610 XT" (POSEIDON 2-25 XT), Kaltwasser

Der mobile Nilfisk Hochdruckreiniger "MC 2C-140/610 XT" (POSEIDON 2-25 XT) ist konzipiert für kleinere Reinigungsaufgaben und gelegentlichen Einsatz. Er besticht durch seine ausgezeichnete Reinigungsleistung, professionelle Sprüheinrichtung und komfortable Handhabung.

Weiterhin besitzt er einen abnehmbaren Reinigungsmitteltank sowie das Ergo-Zubehörkonzept was für hohe Flexibilität sorgt.

Typ: "MC 2C-140/610 XT" (POSEIDON 2-25 XT)

Betriebsdruck max.: 140 bar

Fördermenge: 540 – 610 l/h

Ausführung: Kaltwasser

Wasserzulauftemperatur max.: +60 °C

Drehzahl Pumpe: 2.800 min⁻¹

Ansaughöhe: 0,5 m

Reinigungsmittelkapazität: 2 l

Leistung: 2,9 kW

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Netzkabel: 5 m

HD-Schlauch: 15 m/DN 6

L x B x H: 394 x 391 x 955 mm

Gewicht: 28,1 kg

- **Ausstattung:** Ergo Zubehörsystem
- Edelstahlkolben
- Schlauchtrommel
- Messing-Zylinderkopf
- Automatik Start/Stop
- Wasserfluss regulierbar
- Reinigungsmitteltank
- **Lieferumfang:** Ergo 2000 Pistole
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1-Düse
- Schlauchtrommel



 Nilfisk

Art.Nr.

1405201

Nilfisk Hochdruckreiniger "MH 4M-210/1000 X" Heißwasser

Der Heißwasser Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X von Nilfisk ist das ideale Modell der Mittelklasse für die anspruchsvolle gewerbliche Heißwasserreinigung. Das ergonomische Design mit verbessertem Schwerpunkt und vier großen Rädern sorgt für leichte Manövrierbarkeit auf beinahe jedem Untergrund. Das Gerät verfügt über einen zertifizierten, effizienten EcoPower Wärmetauscher.

Typ: "MH 4M-210/1000 X"

Betriebsdruck max.: 210 bar

Fördermenge: 940 – 1.000 l/h

Ausführung: Heißwasser

Wassertemperatur: +90 bis +150 °C

Wasserzulauftemperatur max.: +40 °C

Drehzahl Pumpe: 1.450 min⁻¹

Verbrauch: 4,1 kg/h

Reinigungsmittelkapazität: 10 l/10 l

Leistung: 7,2 kW

Elektroanschluss: 400 V/50 Hz

Netzkabel: 5 m

HD-Schlauch: 15 m/DN 8

L x B x H: 1.010 x 700 x 980 mm

Gewicht: 149 kg

- **Ausstattung:** Start/Stop-Automatik
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung
- Schlauchtrommel
- HD-Schlauch (DN8)-15 m
- Ergo 2000 Pistole
- Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse
- Tornado Plus Düse .0475
- **Lieferumfang:** Ergo 2000 Pistole
- Tornado Plus Strahlrohr mit Düse
- Schlauchtrommel



 Nilfisk

Art.Nr.

1623376

Reinigungsgeräte

Hochdruckreiniger



Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/122

Mobil, kompakt und handlich - das zeichnet den tragbaren Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/122 aus. Er bietet eine handliche und platzsparende Bauform an und besitzt die Easy-Start-Funktion. Weiterhin überzeugt der Reiniger durch seine robuste Alltagstauglichkeit.

Max. zulässiger Überdruck: 135 bar / 13,5 MPa
Motordrehzahl: 2.800 U/min

Typ: HD 10/122

Arbeitsdruck: 30 - 120 bar (3-12 MPa)

Wasserleistung: 600 l/h

Gewicht: 23 kg

Spannung: 230 V

Stromstärke: 11 A

Aufnahmeleistung: 2,5 kW

Abgabeleistung: 1,8 kW

Lieferumfang: Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW 6, Sicherheits-Abschaltpistole M2000, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

Art.Nr.

1452740



Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger K 1152 TS T

Der Hochdruckreiniger mit Schmutzkiller verfügt über ein Roto-Mold-Chassis, Easy-Start, Totalstop-System, eine Reinigungsmittelansaugung, eine Schlauchtrommel, sowie einen 15 m langen Stahlgewebe-Hochdruckschlauch (NW 6).

Dank integriertem Ordnungssystem haben Sie immer alles im Griff.

Typ: K 1152 TS T

L x B x H: 360 x 365 x 870 mm

Arbeitsdruck: 30-130 bar / 3-13 MPa

Wasserleistung: 600 l/h

Gewicht: 31,5 kg

Drehzahl: 2.800 min⁻¹

Spannung: 230 V

Stromstärke: 12 A

Aufnahmeleistung: 2,8 kW

Abgabeleistung: 2,0 kW

Düsengröße: Schmutzkiller 042, Flachstrahl 042 Vario-Jet

Lieferumfang: Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6 (15 m lang), Sicherheits-Abschaltpistole M2000, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr

Art.Nr.

1458324



Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger K 2160 TS T

Die Kärcher K 2000-Linie ist perfekt abgestimmt auf die unterschiedlichen Anforderungen an hochdruckstarke Reinigungsgeräte.

Kärcher K 2160 TS T:

- Roto-Mold-Fahrgestell
- Integrierte Schlauchtrommel
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Ordnungssystem
- Ablage für Sicherheits-Abschaltpistole
- stufenlos regelbarer Arbeitsdruck
- max. zulässiger Überdruck: 160 bar / 16 MPa
- Motordrehzahl: 1.400 U/min

Typ: K 2160 TS T

Arbeitsdruck: 30-140 bar / 3-14 MPa

Wasserleistung: 660 l/h

Gewicht: 39,5 kg

Spannung: 230 V

Stromstärke: 14 A

Aufnahmeleistung: 3,2 kW

Abgabeleistung: 2,4 kW

Lieferumfang: 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6, Sicherheits-Abschaltpistole M2000, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr

Art.Nr.

1458340

Reinigungsgeräte

Hochdruckreiniger

Kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger K 1050 P

Die neue Hochdruckreiniger-Familie Kränzle K 1050 bietet für die typischen Anwendungen rund um Haus und Garten Profi-Qualität zu einem erstaunlich günstigen Preis.

Typ: K 1050 P

Arbeitsdruck: 130 bar / 13 MPa

Wasserleistung: 450 l/h

Gewicht: 19 kg

Drehzahl: 2.800 min⁻¹

Spannung: 230 V

Stromstärke: 9,6 A

Aufnahmeleistung: 2,2 kW

Abgabeleistung: 1,65 kW

Lieferumfang: Hochdruckschlauch NW 6 (8 m lang), Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellwechselsystem, Jet-Lanze mit Edelstahlrohr mit Schnellwechselsystem



Art.Nr.
1551722

Reinigungsgeräte

Zubehör für Hochdruckreiniger



Nilfisk Waschbürste rotierend
Ausführung: rotierend
Gewicht: 1,11 kg

Art.Nr.
10139579



Nilfisk Rohrreinigungsset

Rohrreinigungsset 15 m, zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Rohren oder Regenrinnen. Passend für alle Hochdruckreiniger im Haus und Gartenbereich.

Gewicht: 0,95 kg

Art.Nr.
10139581



Nilfisk Terrassenreiniger "Patio Plus"

Der Terrassenreiniger "Patio Plus" von Nilfisk ist die perfekte Lösung für die Reinigung von größeren Flächen wie Fliesen, Terrassen oder Wänden. Der Reiniger passt auf die Hochdruckreiniger der Serie C, E, oder P.

Typ: "Patio Plus"

Passend für: C 110.7-5 X-tra, C 120.7-6 PC, C 130.2-8 PCD, C-PG 130.2-8 PCDI X-tra
 D-PG 130.4-9 X-tra, D 140.4-9 PAD X-tra
 E 140.3-9 PAD X-tra, E 150.1-10 PH X-tra
 P 150.2-10 X-tra, P 160.2-15 X-tra

Art.Nr.
11633588



Kränzle Round Cleaner UFO light

Kränzle Bodenwäscher für eine effektive Reinigung ohne Spritzwasser. Praktischer Zusatz für Ihren Kränzle Hochdruckreiniger K 1050 aus dem "light line" Sortiment.

Verbrauch: max. 10 l/min
Druck: max. 160 bar (16 MPa)
Temperatur: max. 40° C
System: Düsensystem 03
Durchmesser: 260 mm

Art.Nr.
1598488



Kränzle Schlauchverbinder M 22 AG

Hochdruck-Schlauchverbinder von Kränzle mit beidseitigem **Anschlussgewinde M 22 AG** zur Verbindung von 2 Hochdruckschläuchen.

Art.Nr.
10079282



Reinigungsgeräte

Zubehör für Hochdruckreiniger

Kränzle Rohrreinigungsschläuche mit Düse

Ob Terrassen, Hofeinfahrten, Treppenabgänge, Mauern, Zäune oder Gartenmöbel, mit Kränzle Hochdruckreinigern, Nass- und Trockensaugern sowie Kehrmaschinen wird alles blitzblank sauber. Verschmutzten Dachrinnen und Abflüssen machen Sie mit Kränzle den Garaus. Tolles Zubehör wie Schmutzkiller, rotierende Waschbürste, Rohrreinigungsschlauch oder Bodenwäscher UFO sind dabei wirkungsvolle Helfer.

Rohrreinigungsschlauch:

Nennweite: NW 5

Verbrauch: min. 10 l/min max. 19 l/min

Druck: min. 120 bar (12 MPa); max. 200 bar (20 MPa)

Temperatur: max. 60 °C

Die Düsengröße KN 055 ist serienmäßig im Lieferumfang mit dabei.

Für Kränzle Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von mindestens 10 l/min.!

Länge	Art.Nr.
10 m	10205253
15 m	10079295
20 m	10378855
25 m	10390967
30 m	10378996



Kränzle Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

Der robuste, graublau Hochdruckschlauch von Kränzle ist in 10 oder 15 Meter Länge lieferbar. Das hochwertige Original-Ersatzteil passt für alle Kränzle-Hochdruckreiniger mit max. **15 l/min. und 210 bar** mit Anschluss **M 22 AG** am Gerät und der Pistole.

Bitte beachten Sie: Für Geräte mit Schlauchtrommel, nur als Verlängerungsschlauch zu verwenden. Dazu ist zusätzlich ein Schlauchverbinder erforderlich!

Nennweite: 6

Länge	Art.Nr.
10 m	10152396
15 m	10963023



Kränzle Verschraubung drehbar

Mit der drehbaren Kränzle Verschraubung können Kränzle Hochdruckschläuche miteinander verbunden und verlängert werden und ein einfacheres Aufrollen ermöglicht werden. Die Verschraubung ist passend für alle Kränzle Hochdruck-Reiniger außer für die K1050 Serie.

Ausführung: M22 Innengewinde auf M22 Außengewinde

Art.Nr.
10197050



Kränzle Lanzenverlängerung

Kränzle Lanzenverlängerung für alle Modelle mit einer Länge von 1000 mm. Sie hat den Anschluss M 22 AG auf M 22 Überwurf.

Ausführung: mit Anschluss ST 30 Nippel M 22 AG auf Überwurf M 22 IG

Länge	Art.Nr.
500 mm	11119623
1.000 mm	10242199



Reinigungsgeräte

Zubehör für Hochdruckreiniger



Kränzle WassereingangsfILTER mit Überwurfmutter
Ausführung: Wassereingang und -ausgang in Messingausführung 3/4"

Art.Nr.
10294143



Kränzle Spritzschutz mit Befestigung
 Der Kränzle Spritzschutz eignet sich **für alle Waschlansen.**

Art.Nr.
10302471



Kränzle Unterbodenlanze mit Edelstahlrohrverlängerung
 Kränzle Unterbodenlanze mit Edelstahlrohrverlängerung ist am Ende gebogen und verstärkt. Zudem verfügt sie über den Anschluss ST 30 Nippel M 22 AG.
Länge: 1 m

Art.Nr.
10347746



Kränzle rotierende Waschbürste
 Ob Terrassen, Hofeinfahrten, Treppenabgänge, Mauern, Zäune oder Gartenmöbel, mit Kränzle Hochdruckreinigern, Nass- und Trockensaugern und Kehrmaschinen wird alles blitzblank sauber. Verschmutzten Dachrinnen und Abflüssen machen Sie mit Kränzle den Garaus. Tolles Zubehör wie Schmutzkiller, rotierende Waschbürste, Rohrreinigungsschlauch oder Bodenwäscher UFO sind dabei wirkungsvolle Helfer.

rotierende Waschbürste:
 Bürstenkopf Ø 180 mm
 400 mm Edelstahl-Verlängerung
 Verbrauch: min. 10 l/min; max. 20 l/min
 Temperatur: max. 35 °C
 Düsendgröße: 3,2 mm

Für Kränzle Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von mindestens 10 l/min!
Gewicht: 1,100 kg

Art.Nr.
10360155



Kränzle Flachbürste mit Adapter
 Kränzle Flachbürste mit Adapter auf Sicherheits-Abschaltpistolen Anschluss M 22
Gewicht: 0,200 kg

Art.Nr.
10360176



Reinigungsgeräte Zubehör für Hochdruckreiniger

Kränzle Round Cleaner UFO

Kränzle Bodenwäscher für eine effektive Reinigung ohne Spritzwasser. Praktischer Zusatz für Ihren Kränzle Hochdruckreiniger.

Durchmesser: 300 mm

Ausführung	Art.Nr.
kurz	10831304
lang	10672627



kränzle

Kränzle Schmutzkillerlanze

Kränzle Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, passend für die Kränzle Hochdruckreiniger HD 10/122, K 1152 TS (T), K2160 TS (T), K2175 TS (T), Profi 160 TS T und Profi 175 TS T.

Verbrauch: max. 20 l/min

Druck: max. 220 bar (22 MPa)

Temperatur: max. 70 °C

Länge: 500 mm

Art.Nr.
10907302



kränzle

Kränzle Sicherheits-Abschalt pistole M 2000

Sicherheits-Abschalt pistole als praktisches Zubehör für Ihren Kränzle Hochdruckreiniger für einen grenzenlosen Einsatz.

Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG

Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG

Typ: M2000

Ausführung	Art.Nr.
kurz	11119625
normal	11031230



kränzle

Kränzle Flachstrahl lanze

Kränzle Edelstahl lanze mit der Regeldüse Vario-Jet, passend für die Kränzle Hochdruckreiniger HD 9/80, K 1152 TS (T), K 2160 TS (T) und K 2175 TS (T).

Länge: 500 mm

Art.Nr.
11115406



kränzle

Kränzle Regeldüse mit Edelstahlrohr

Merkmale der Kränzle Edelstahl lanze mit Regeldüse, Typ D2504:

- Länge gesamt 600 mm
- Länge Messerdüse 500 mm

Die Regeldüse kann Zusatzmittel ansaugen und so dem Wasserstrahl beimischen. Dafür benötigen Sie den Einsatz der Saugset-Lanze mit verstellbarer Regeldüse von Hoch- zu Niederdruck, da der Ansaugvorgang nur bei Niederdruck funktioniert. Sobald die Regeldüse auf Hochdruck gestellt wird, stoppt die Chemiezufuhr.

Art.Nr.
11119624



kränzle

Reinigungsgeräte

Zubehör für Hochdruckreiniger



Kränzle Schauminjektor M 22

Starke Verschmutzung gehört bei Bau- und Reiseunternehmen sowie Speditionen zum Tagesgeschäft. In der Landwirtschaft und Tierhaltung ist Sauberkeit eine elementare Voraussetzung für Gesundheit, Hygiene und erstklassige Arbeitsbedingungen. Umso wichtiger ist es, schnell und effizient zu reinigen, um die Einsatzzeiten so hoch wie möglich zu halten. Ob mobil oder stationär, mit Kränzle ist keine Verschmutzung zu groß. Hilfreich ist bei grober Verschmutzung die Vorbehandlung mit dem Schauminjektor und der Einsatz von original Kränzle-Zubehörteilen.

- Dosierung in 5 Stufen
- max. Volumenstrom 12 l/min
- min. 70 bar (7 MPa)
- max. 250 bar
- Düsengröße 1,25

Typ: M 22 AG

Inhalt	Art.Nr.
1 l	11118753
2 l	11119656



Nilfisk Hochdruckreiniger "Neptune 1-22"

Der Heißwasser Hochdruckreiniger beeindruckt nicht nur durch sein innovatives Design. Er besitzt auch typische Nilfisk-Alto Highlights, wie den EcoPower Wärmetauscher und das Ergo Zubehörkonzept. Der Neptune 1-22 ist ideal für den Gebrauch in Werkstätten, Handwerksbetrieben und Bauunternehmen geeignet.

Typ: Neptune 1-22

Ausführung: Heißwasser, Hochdruckreiniger Kompaktklasse

Leistung: 2.800 W

- L x B x H: 607 x 688 x 1.000 mm
- **Lieferumfang:** HD-Schlauch (DN6) 10 m
- Ergo 2000 Pistole
- Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse
- Tornado Plus Düse

Art.Nr.

1171795



Nilfisk Hochdruckreiniger "MH 2M-155/660 X" (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL), Heißwasser

Typ: "MH 2M-155/660 X" (NEPTUNE 2-30 X SPECIAL)

Betriebsdruck max.: 155 bar

Fördermenge: 600 – 660 l/h

Ausführung: Heißwasser

Wassertemperatur: +80 °C

Wasserzulauftemperatur max.: +40 °C

Drehzahl Pumpe: 1.450 min⁻¹

Verbrauch: 2,7 kg/h

Brennstofftank: 17 l

Reinigungsmittelkapazität: 5 l

Leistung: 3,8 kW

Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/3 Ph

Netzkabel: 5 m

HD-Schlauch: 15 m/DN 6

L x B x H: 607 x 688 x 1.071 mm

Gewicht: 99,0 kg

- **Ausstattung:** Messing-Zylinderkopf
- Keramikkolben
- Eco Power Wärmetauscher
- Schlauchtrommel
- Service-Anzeige
- Automatik ein/aus
- Flammüberwachung
- Reinigungsmitteltank
- **Lieferumfang:** 1 St. Ergo 2000 Pistole
- 1 St. Ergo Universal Plus Strahlrohr
- 1 St. HD-Düse Tornado
- 1 St. Keramikkolben
- 1 St. Schlauchtrommel
- 1 St. Flammüberwachung

Art.Nr.

1251669

Reinigungsgeräte Sicherheitssauger

Nilfisk Sicherheitssauger "ATTIX 30-OH PC"

Um sicher zu gehen, dass Sie bei der Entfernung von asbesthaltigen Stäuben oder H-Klasse zertifizierten Stäuben die richtige Wahl treffen, verwenden Sie die Nilfisk-ALTO Sicherheitssauger der H-Klasse. Der eingebaute Flowsensor und das akustische Warnsignal überprüfen den Luftstrom im Saugschlauch und stellen so sicher, dass dieser nicht unter 20 m/s liegt. Alle H-Klasse Sauger werden mit einem individuell getesteten und zertifizierten Filter ausgeliefert. Alle Nilfisk-ALTO H-Klasse Sauger haben Sicherheitsfiltersäcke für eine sichere und staubfreie Entsorgung des Saugguts.

Typ: "ATTIX 30-OH PC"

Leistung: 1.500 W

Luftmenge: 3.700 l/min

Unterdruck max.: 250 mbar

Art.Nr.
1189496



 **Nilfisk**



Weiterbildung

Aktuell. Praxisnah. Gewerkübergreifend.

Digitalisierung, Urbanisierung, der demografische Wandel: Die Baubranche muss sich vielen Herausforderungen stellen – die zeitgleich viele Entwicklungsmöglichkeiten und Potentiale bieten. Produkte, Prozesse und Dienstleistungen müssen an diese Veränderungen angepasst und Unternehmensstrukturen überdacht werden.

Mit vielfältigen Weiterbildungsangeboten packen wir diese Veränderungen und Herausforderungen sogleich als Chancen an, um den Erfolg unserer Partner und Kunden langfristig zu sichern.

In der hauseigenen Baustoffakademie bereiten wir unsere Mitarbeiter auf das Bauen von morgen vor. Zeitgleich ist es uns wichtig, dass Sie Ihren Kunden die bestmögliche Beratung bieten können. Deshalb stehen Ihnen unsere Experten und Fachberater für jedes Bauprojekt mit fundiertem Fachwissen zur Seite. Auf Veranstaltungen wie den BayWa Bauforen stellen wir mit Fachvorträgen und Seminaren sicher, dass Sie zum führenden Experten auf Ihrem Gebiet werden. Bauherren und Modernisierer sind herzlich eingeladen, sich auf unseren Bauherrenwissen- und Powerfrau-Abenden über Themen wie Fördermittelberatung und gesundes Bauen zu informieren.

- ✓ **BayWa Bauforum für Gewerbekunden**
- ✓ **Seminare für Bauherren und Modernisierer**
- ✓ **Messen**
- ✓ **BayWa Baustoffakademie für eigene Mitarbeiter**



Alle Veranstaltungen inklusive Anmeldemöglichkeit finden Sie auf baywa-baustoffe.de/veranstaltungen

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugefühl

BayWa

Baustellenheizung

Kapitel 10



Baustellentrocknung
Baustellenabsaugung
Baustellenheizung

Seiten
692-699
700
701-710

Baustellenheizung

Baustellentrocknung



HEYLO

Heylo Bautrockner BT 500

leistungsstarkes Axialgebläse und hohe Pressung an Ausblasstutzen
digitale Feuchte- und Abtauregelung
optionale Kondensatförderpumpe
Heiß-Gas-Abtauung und Rollkolbenkompressor
Fernbedienung durch einsteckbaren Hygrostat möglich
Betriebsstundenzähler im Steuerungsmodul
schnelle und leichte Reinigung
inklusive Energiezähler (kWh)
2-stufiger Ventilator
optionaler Schlauchanschluss am Abluftstutzen
Einsatztemperatur 0,5-35 °C
18 l Wasserbehälter
Kältemitteltyp R407c

Entfeuchtung max.: 55 l/24 h

Luftleistung: 550 m³/h

Aufnahmeleistung: 0,55 kW

Spannung: 230 V

Stromstärke: 2,6 A

Lautstärke: 52 dB(A)

B x H x T: 545 x 690 x 470 mm

Gewicht: 40 kg

Art.Nr.

1716313



HEYLO

Heylo Bautrockner BT 500 S

leistungsstarkes Axialgebläse und hohe Pressung an Ausblasstutzen, digitale Feuchte- und Abtauregelung, Heiß-Gas-Abtauung und Rollkolbenkompressor, Fernbedienung durch einsteckbaren Hygrostat möglich, Betriebsstundenzähler im Steuerungsmodul, schnelle und leichte Reinigung, inklusive Energiezähler (kWh), optionaler Schlauchanschluss am Abluftstutzen, Einsatztemperatur 0,5-35 °C, 18 l Wasserbehälter, Kältemitteltyp R407c

Entfeuchtung max.: 55 l/24 h

Luftleistung: 550 m³/h

Aufnahmeleistung: 0,55 kW

Spannung: 230 V

Stromstärke: 2,6 A

Lautstärke: 52 dB(A)

B x H x T: 545 x 690 x 470 mm

Gewicht: 40 kg

Art.Nr.

1716314

Baustellenheizung

Baustellentrocknung

Heylo Bautrockner BT 700

Kraftvoll im Betrieb: Der ultimative Bautrockner BT 700 setzt Maßstäbe in der Neubautrocknung. Das effiziente Kältesystem sorgt für überlegene Trocknungsleistung bei gleichzeitig kompakter Bauform. Im robusten Metallgehäuse zeigt der aus transparenten Kunststoff gefertigte große Wassertank an, wann er geleert werden muss. Für bedienfreien Betrieb kann alternativ eine Kondensatförderpumpe angeschlossen werden. Bei schwierigen Trocknungssituationen bringt der kraftvolle und leise Radial-Ventilator die trockene Luft, durch Anschluss eines Luftschlauchs, bis zu 3 Meter in jeden Winkel und eine Steckdose am Gerät schafft zusätzliche Flexibilität.

Der BT 700 S (mit manueller Bedienung für schnelles Handling und ohne Anschluss für eine Kondensatförderpumpe) ist speziell auf die Bedürfnisse von Mieteinsätzen abgestimmt. Durch die einfache Bedienung (nur Ein-/Ausschalter) können auch branchenfremde Bediener keine Fehler machen.

BT 700 - Leicht im Transport, einfach im Service: Durch die semipneumatischen Räder besonders flexibel und mobil - die Bautrockner lassen sich bequem auf den Rädern bewegen. Kein schweres Hin- und Hertragen ist nötig. Zum Tragen befinden sich außerdem ergonomische Bügel am Gerät. Die Fronthaube lässt sich für die Reinigung des Kältesystems nach staubigem Einsatz in Sekundenschnelle lösen. Alle Teile des BT 700 sind über die Ventilatorklappe für die Wartung und Reparatur leicht zugänglich. Lüftereinheit und Elektrokomponenten lassen sich zur Wartung entfernen.

B x H x T: 545 x 790 x 470 mm

Gewicht: 44 kg

Spannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Stromstärke: 5,2 A

Aufnahmeleistung: 0,92 kW

Luftleistung: 750 m³/h

Entfeuchtung max.: 70 l/24 h

Tankinhalt: 18 l

Ausführung	Art.Nr.
Heylo Bautrockner BT 700	1477793
Heylo Bautrockner BT 700 S	1477794



HEYLO

HEYLO Ventilator FD 4000

sechs Geräte in einem (Teppichtrockner, Wandtrockner, Decktrockner, Fußbodentrockner, Powerlüfter zur Kühlung / Belüftung von Räumen und einem Kombilüfter zur Unterstützung des Trocknungsprozesses mit Kondensationstrockner), sehr flexibel aufzustellen, stufenlose Drehzahlsteuerung, MID-Energiezähler, verkürzt Trocknungszeiten

Pressung: 150 Pa

Aufnahmeleistung: 0,178 kW

Spannung: 230 V

Stromstärke: 1,05 A

Lautstärke: 63 dB(A)

Gewicht: 13,5 kg

B x H x T: 520 x 665 x 500 mm

Art.Nr.

1716315



HEYLO

HEYLO Axialventilator Powervent 3000

verbesserte Luftleistung, Stundenzähler, sehr leistungsstarker Motor, Luftschläuche auf Ausblas- und Ansaugseite anschließbar, praktisch stapelbar zur platzsparenden Lagerung, geringes Gewicht, Staubabsaugung möglich

Pressung: 537 Pa

Aufnahmeleistung: 0,62 kW

Spannung: 230 V

Stromstärke: 2,9 A

Lautstärke: 78 dB(A)

Schlauchdurchmesser: 305 mm

Gewicht: 17,5 kg

B x H x T: 400 x 530 x 520 mm

Art.Nr.

1716316



HEYLO

Baustellenheizung

Baustellentrocknung



HEYLO

HEYLO Axialventilator Powervent 1500

leicht - leise - kompakt, starke Pressung, bequemer Schlauchanschluss mittels Schlauchbehälter (optional), auch Staubsack der M-Klasse anschließbar

Pressung: 254 Pa
Aufnahmeleistung: 0,187 kW
Spannung: 230 V
Stromstärke: 0,84 A
Lautstärke: 68 dB(A)
Schlauchdurchmesser: 205 mm
Gewicht: 7,3 kg
B x H x T: 310 x 350 x 380 mm

Art.Nr.
1716317



HEYLO

Heylo Axial-Ventilator PowerVent 6000

Der PowerVent 6000 von Heylo ist ein Hochleistungsgebläse für schnelles Trocknen und Lüften. Der Ventilator wird eingesetzt im Hoch- und Tiefbau, zur Belüftung in Tunneln und Schächten sowie in der Industrie. Er dient zur Staubabsaugung sowie zum Kühlen und Lüften. Der PV 6000 bietet einen maximalen Luftstrom bei angemessener niedriger elektrischer Leistung.

Der Ventilator transportiert die Luft auch über lange Strecken und bei hohem Gegendruck. Ein Schlauchbetrieb bis zu 50 m ist möglich. Beim PowerVent 6000 kann durch den Anschluss von verschiedenen Verteilern die Lüftung, mittels mehrerer Schläuche, noch gezielter erfolgen.

Zur Staubbeseitigung ist der Anschluss eines Staubsackes der M-Klasse möglich.

Technische Daten:

Nutz-Luftvolumenstrom NLV (m³/h) (38m Schlauch) 2012
Lautstärke (dB(A)) 84
Pressung: 398 Pa
Aufnahmeleistung: 0,9 kW
Spannung: 230 V
Stromstärke: 3,9 A
Schlauchdurchmesser: 420 mm
Gewicht: 18,3 kg
Frequenz: 50 Hz
B x H x T: 515 x 500 x 615 mm

Art.Nr.
1716318



HEYLO

Heylo PowerVent 4200 EX

explosionsgeschützt - der Ventilator für gefährliche Einsatzbereiche.

In explosionsgefährdeten Umgebungen ist der Transportventilator PowerVent 4200 EX die richtige Wahl. Er saugt sicher und schnell gefährliche Gase ab. Das Gehäuse aus einem robusten ABS-Karbon-Kunststoff leitet Spannungen in den Boden ab und verhindert dadurch ein statisches Aufladen und somit gefährliche Funkenbildung. Die Gehäuse- und Motor-Abdichtung entspricht der hohen Schutzart IP 65 und bietet einen wirksamen Schutz gegen Staub und Wasser. Antistatische Schläuche sorgen für sicheren Betrieb.

B x H x T: 381 x 406 x 406 mm
Gewicht: 20 kg
Spannung: 230 V
Frequenz: 60 Hz
Stromstärke: 3 A
Aufnahmeleistung: 0,56 kW
Luftleistung: 4.250 m³/h
Pressung: 370 Pa
Schlauchdurchmesser: 305 mm
Länge Schlauch: 30 m

Art.Nr.
1477829

Baustellenheizung Baustellentrocknung

Heylo Turbo Dryer TD 300

Der Turbo Dryer TD 300 eignet sich insbesondere zum Einsatz in der Hohlraumtrocknung, Teppichtrocknung und in der Wasserschadensanierung.

Mit den sehr kompakten Abmaßen und einem geringen Gewicht lässt sich der Ventilator problemlos transportieren.

B x H x T: 250 x 300 x 280 mm

Gewicht: 3,2 kg

Spannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Stromstärke: 0,35 A

Aufnahmeleistung: 0,085 kW

Luftleistung: 540 m³/h

Schlauchdurchmesser: 58 mm

Art.Nr.

1477830



HEYLO

Heylo Bodentrockner FD 360°

Schonende & Verkürzte Trocknung!

Der FD 360° kommt zum Einsatz, wenn nach einem Wasserschaden oder bei einer Gebäudereinigung Böden oder Teppichen die Feuchtigkeit entzogen werden soll. Der ultraleichte Ventilator verkürzt die Trocknungszeit der behandelten Fläche enorm. Er saugt die im Raum vorhandene Luft von oben an, um diese wirksam als Trockenluft zu nutzen. Damit die Trocknung schonend verläuft, wird die Raumluft durch den Bodenventilator gut zirkuliert. Diese Zirkulation ermöglicht einen schonenden Umgang mit den gereinigten Flächen, da keine heiße Luft eingesetzt werden muss. Durch die Nutzung von Raumluft wird z.B. das Zusammenziehen von Teppichen vermieden.

Spart Zeit: Lassen Sie den FD 360° für Sie arbeiten! Platzieren Sie das Gerät einfach in dem zu trocknendem Bereich und in Windeseile trocknet der Bodenventilator mit seiner 360° Ventilation in einem Umkreis von bis zu 28 m². Das spart Zeit, minimiert das Gefahrenrisiko auf feuchten Böden und die restlichen Arbeiten können schneller weitergeführt werden.

einfacher Transport: Der Bodenventilator ist leicht zu transportieren. Er lässt sich aufgrund seines sehr geringen Gewichts, seiner handlichen Form und den kompakten Maßen ganz einfach anheben und zum nächsten Ort tragen. Schnell und unkompliziert!

Länge: 385 mm

Breite: 385 mm

Höhe: 225 mm

Spannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Stromstärke: 0,5 A

Aufnahmeleistung: 0,13 kW

Luftleistung: 1.270 m³/h

Luftgeschwindigkeit: 3,8 m/s

Gewicht: 4,6 kg

Art.Nr.

1477831



HEYLO

Wilms Luftentfeuchter "KT 210"

Der Komfort-Luftentfeuchter "KT 210" von Wilms sorgt für ein gutes Raumklima, da er Trocknungsvorgänge beschleunigt und Schimmelbildung, Feuchteschäden, Rost und muffige Gerüche verhindert. Das eingebaute Hygrostat des Luftentfeuchters und die thermostatisch gesteuerte Abtauautomatik sorgen für einen niedrigen Stromverbrauch und eine optimale Leistung. Dabei arbeitet das Gerät sehr geräuscharm.

Typ: "KT 210"

Entfeuchtung max.: 20,3 l/24 h

Luftleistung: 170 m³/h – 200 m³/h

Raumgröße max.: 150 m³

Leistung: 0,6 kW

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

B x H x T: 300 x 570 x 417 mm

Tankinhalt: 6 l

Temperatur-/Feuchtebereich: +5 bis +30 °C/30 – 80 % r. F.

Gewicht: 26 kg

Art.Nr.

359658



Wilms

Baustellenheizung

Baustellentrocknung

Baustellenheizung



Wilms Luftentfeuchter "KT 190"

Der Komfort-Luftentfeuchter "KT 190" von Wilms sorgt für ein gutes Raumklima, da er Trocknungsvorgänge beschleunigt und Schimmelbildung, Feuchteschäden, Rost und muffige Gerüche verhindert. Das eingebaute Hygrostat des Luftentfeuchters und die thermostatisch gesteuerte Abtauautomatik sorgen für einen niedrigen Stromverbrauch und eine optimale Leistung. Dabei arbeitet das Gerät sehr geräuscharm.

- Typ: "KT 190"
- Entfeuchtung max.: 13,5 l/24 h
- Luftleistung: 140 m³/h – 170 m³/h
- Raumgröße max.: 100 m³
- Leistung: 0,3 kW
- Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
- B x H x T: 300 x 570 x 417 mm
- Tankinhalt: 6 l
- Temperatur-/Feuchtebereich: +5 bis +30 °C/30 – 80 % r. F.
- Gewicht: 24 kg

Art.Nr.
520118



Wilms Luftentfeuchter "KT 570"

Die Wilms Komfort-Luftentfeuchter mit eingebautem Hygrostat eignen sich insbesondere für den stationären Einsatz zur Trockenhaltung von Räumen und zur Vermeidung von Feuchteschäden wie Schimmel, Rost, muffigen Gerüchen.

- Typ: "KT 570"
- Entfeuchtung max.: 26,0 l/24 h
- Luftleistung: 570 m³/h
- Raumgröße max.: 300 m³
- Leistung: 573 W
- Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
- B x H x T: 380 x 610 x 410 mm
- Tankinhalt: 8 l
- Temperatur-/Feuchtebereich: 5 bis 30 °C/30 – 80 % r. F.
- Gewicht: 33 kg

Art.Nr.
520122



Wilms Luftentfeuchter "KT 1125"

Dieser größte Kondensrockner im Wilms-Programm zeichnet sich durch seine immense Leistung von bis zu 95l in 24 Stunden aus. Die elektronische Steuerung informiert über den Betriebszustand. Dieser Profi-Luftentfeuchter ist für den Einsatz in Räumen bis zu 700 m³ konzipiert.

- Typ: "KT 1125"
- Entfeuchtung max.: 95 l/24 h
- Luftleistung: 1100 m³/h
- Leistung: 1,65 kW
- Elektroanschluss: 50 Hz
- B x H x T: 610 x 984 x 650 mm
- Temperatur-/Feuchtebereich: +3 bis +30 °C/40 – 100 % r. F.
- Gewicht: 62 kg

Art.Nr.
1372442



Wilms Luftentfeuchter "KT 325"

Dieser Luftentfeuchter arbeitet nach dem Kondensationsprinzip. Mit seiner Entfeuchtungsleistung von bis zu 30 l in 24 Stunden ist er hervorragend geeignet für Raumgrößen bis zu ca 180 m³. Leicht transportabel bewältigt das Gerät mühelos die unterschiedlichsten Trocknungsaufgaben in vielen Bereichen.

- Typ: "KT 325"
- Entfeuchtung max.: 30 l/24 h
- Luftleistung: 300 m³/h
- Leistung: 0,59 kW
- Elektroanschluss: 50 Hz
- B x H x T: 412 x 740 x 505 mm
- Tankinhalt: 7,1 l
- Temperatur-/Feuchtebereich: +3 bis +30 °C/40 – 100 % r. F.
- Gewicht: 32 kg

Art.Nr.
1372443

Baustellenheizung

Baustellentrocknung

Wilms Luftentfeuchter "KT 425"

Dieser Luftentfeuchter mit einer Leistung von bis zu 40 l in 24 Stunden ist serienmäßig mit einem 1 kW Heizelement ausgerüstet. Durch die hohe Pressung kann bei diesem Gerät die trockene Luft gezielt über flexible Schläuche an die Problemzonen zur noch effektiveren Trocknung geleitet werden.

Typ: "KT 425"

Entfeuchtung max.: 40 l/24 h

Luftleistung: 400 m³/h

Leistung: 0,81 kW

Elektroanschluss: 50 Hz

B x H x T: 535 x 825 x 535 mm

Tankinhalt: 13,8 l

Temperatur-/Feuchtebereich: +3 bis +30 °C/40 – 100 % r. F.

Gewicht: 43 kg

Art.Nr.

1372444



Wilms Luftentfeuchter "KT 565"

Dieser Luftentfeuchter mit einer Leistung von bis zu 40 l in 24 Stunden ist serienmäßig mit einem 1 kW Heizelement ausgerüstet. Durch die hohe Pressung kann bei diesem Gerät die trockene Luft gezielt über flexible Schläuche an die Problemzonen zur noch effektiveren Trocknung geleitet werden.

Typ: "KT 565"

Entfeuchtung max.: 40 l/24 h

Luftleistung: 600 m³/h

Leistung: 1,84 kW

Elektroanschluss: 50 Hz

B x H x T: 535 x 740 x 535 mm

Tankinhalt: 13,8 l

Temperatur-/Feuchtebereich: +3 bis +30 °C/40 – 100 % r. F.

Gewicht: 45 kg

Art.Nr.

1372445



Wilms Luftentfeuchter "KT 825"

Das Profigerät mit besonders hoher Leistung von bis zu 62 l in 24 Stunden. Dieser Kondenstrockner ist wie durch die großen Räder leicht zu transportieren und kann in Räumen bis zu 400 m³ eingesetzt werden.

Leistung: 1,12 kW

Typ: "KT 825"

Luftleistung: 800 m³/h

Entfeuchtung max.: 62,0 l/24 h

Luftleistung: 800 m³/h

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Stromaufnahme max.: 4,9 A

B x H x T: 535 x 905 x 535 mm

Temperatur-/Feuchtebereich: +3 bis +32 °C/40 – 100 % r. F.

Gewicht: 46 kg

Art.Nr.

1372446



Wilms Radialventilator "RV 550"

Der RV 550 ist ein Radiallüfter zum Einsatz in Räumen bis ca. 250m³.

Typ: "RV 550"

Luftleistung max.: 400 m³/h

Gewicht: 3,5 kg

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Leistung: 0,05 kW

L x B x H: 270 x 250 x 295 mm

Art.Nr.

1716845



Baustellenheizung

Baustellentrocknung



Wilms Axialventilator "AV 4500"

Der AV 4500 ist ein leistungsstarker Axialventilator zur Unterstützung bei der Bautrocknung oder zu Be- und Entlüftung von Räumen, Baustellen, Lagern, Schächten, etc. Zur Erhöhung der Pressung können mehrere Ventilatoren in Reihe verbunden werden.

Luftleistung max.: 4.400 m³/h
Gewicht: 12,5 kg
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Leistung: 0,25 kW
L x B x H: 365 x 550 x 575 mm

Art.Nr.

1716849



Wilms Axialventilator "AV 3105"

Der AV 3105 ist ein kompaktes Axial-Gebläse für die Be- und Entlüftung von Hohlräumen und Schächten, sowie der Absaugung von Stäuben.

Flexible Luftschläuche können sowohl auf der Ansaug- wie auch Ausblasseite angeschlossen werden.

Luftleistung max.: 3.100 m³/h
Gewicht: 14,5 kg
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Leistung: 0,66 kW
L x B x H: 470 x 375 x 515 mm

Art.Nr.

1716848



Wilms Schlauchkanister "SK 25", für Axial Ventilator "AV 1600"

Der kompakte Schlauchkanister SK 25 ist ein Sonderzubehör zum Axial Ventilator AV 1600 und eignet sich zur Absaugung von mit Stäuben belasteter Luft bei Stemm- und Schleifarbeiten.

Bei geöffneter Klappe entfaltet sich der 7,6 m lange Schlauch fast wie von selbst.

Durchmesser: 200 mm
Typ: SK 25
Länge Schlauch: 7,6 m

Art.Nr.

1716833

Wilms® - Heizgeräte lösen Winterprobleme

Öl-, Gas und Elektro zum sofortigen Heizen,
Trocknen und Enteisen



www.wilms.de
Telefon (02166) 98 83
Telefax (02166) 8 35 73

Wilms®

Baustellenheizung

Baustellenabsaugung



HEYLO Luftreiniger PF 1000

Kompakte, leichte Bauweise (Alugehäuse) für optimales Handling, Energiezähler im MID Standard, stapelbar, Schlauchanschluss druck- und saugseitig möglich, Lüfter stufenlos regelbar, sehr leise bei voller Drehzahl, schneller und einfacher Filterwechsel, flexible Filterbestückung (H, M und Kohlefilter), Betriebsleuchte / Filteranzeige

Luftleistung: 1.100 m³/h
Pressung: 620 Pa
Aufnahmeleistung: 0,11 kW
Spannung: 230 V
Stromstärke: 0,74 A
Lautstärke: 64 dB(A)
Schlauchdurchmesser: 205 mm
B x H x T: 322 x 355 x 411 mm
Gewicht: 12,5 kg

Art.Nr.

1716294



HEYLO Luftreiniger PF 1400

hoch effizienter Lüftermotor (ERP konform), Lüftermotor stufenlos regelbar, sehr servicefreundlich, Energiezähler für die Abrechnung bei Versicherungsschäden, ergonomischer Tragegriff, sehr leicht & stapelbar, flexible Filterbestückung möglich (F9 / Hepa / Kohle etc.), sehr leise

Luftleistung: 1.400 m³/h
Pressung: 1.000 Pa
Aufnahmeleistung: 0,175 kW
Spannung: 230 V
Stromstärke: 1,2 A
Lautstärke: 61 dB(A)
B x H x T: 420 x 445 x 505 mm
Gewicht: 19,9 kg

Art.Nr.

1716295



HEYLO Luftreiniger Powerfilter 3500

Luftleistung stufenlos regelbar, flexibler Einsatz an mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig, für den harten Einsatz auf der Baustelle - auch in der Industrie, verschleißbar nach Schadstoff-Einsätzen, Arbeitsplatzabschottung mit Raum-Abschottung, Raumluftreinigung mit Raum-Abschottung, Raumluftreinigung im Umluftbetrieb, leiser und sehr energieeffizienter Betrieb, empfohlen & gefördert von der BG Bau, inklusive 3 Vorfilter

Luftleistung: 3.200 m³/h
Pressung: 720 Pa
Aufnahmeleistung: 0,48 kW
Spannung: 230 V
Stromstärke: 2,5 A
Lautstärke: 70 dB(A)
Schlauchdurchmesser: 205 mm
B x H x T: 460 x 1.010 x 710 mm
Gewicht: 48 kg

Art.Nr.

1555114

Baustellenheizung

Baustellenheizung

Wilms Gas-Heizgerät "GH 25 M"

Das Gas-Heizgerät "GH 25 M" von Wilms besitzt eine Piezo-Zündung. Das tragbare und sehr robuste Gerät mit einem Doppelmantel ist für den Einsatz auf Baustellen ausgelegt, kann aber auch in Werkstätten oder der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das Gas-Heizgerät wird anschlussfertig mit Schlauch geliefert. Außerdem sind serienmäßig ein Gasdruckregler und eine Schlauchbruchsicherung enthalten. Ein Mehrflaschenanschluss kann optional dazu bestellt werden.

Heizleistung: 14 - 23 kW

Luftleistung: 650 m³/h

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Verbrauch: 1.79 kg/h

Gewicht: 10,0 kg

Zündung: Piezo

L x B x H: 530 x 280 x 420 mm

Netzkabel: 2 m



Wilms

Art.Nr.

108870

Wilms Gas-Heizgerät "GH 35 M"

Das tragbare und sehr robuste Gas-Heizgerät mit einem Doppelmantel ist für den Baustelleneinsatz ausgelegt, kann aber auch in Werkstätten oder der Landwirtschaft eingesetzt werden.

Das Gas-Heizgerät wird anschlussfertig mit Schlauch geliefert. Außerdem sind serienmäßig ein Gasdruckregler und eine Schlauchbruchsicherung enthalten.

Ein Mehrflaschenanschluss kann optional bestellt werden.

Heizleistung: 18 kW – 35 kW

Luftleistung: 1100 m³/h

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Verbrauch: 2.70 kg/h

Gewicht: 14,0 kg

Zündung: Piezo

L x B x H: 500 x 320 x 460 mm

Netzkabel: 2 m



Wilms

Art.Nr.

531224

Wilms Gas-Heizgerät "GH 25 TH"

Das Gas-Heizgerät "GH 25 TH" von Wilms besitzt eine Automatik-Zündung. Das tragbare und sehr robuste Gerät mit einem Doppelmantel ist für den Einsatz auf Baustellen ausgelegt, kann aber auch in Werkstätten oder der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das Flüssiggas-Heizluftgebläse wird anschlussfertig mit Schlauch geliefert. Außerdem sind serienmäßig ein Gasdruckregler, eine Schlauchbruchsicherung und eine Spezialsteckdose für ein Raumthermostat enthalten. Ein Raumthermostat und ein Mehrflaschenanschluss können optional dazu bestellt werden.

Heizleistung: 14 kW – 23 kW

Luftleistung: 650 m³/h

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Verbrauch: 1.79 kg/h

Gewicht: 10,3 kg

Zündung: automatisch

L x B x H: 530 x 280 x 420 mm

Netzkabel: 2 m

Ausstattung: Spezialsteckdose zum Anschluss eines externen Raumthermostats



Wilms

Art.Nr.

520102

Baustellenheizung

Baustellenheizung



Wilms Gas-Heizgerät "GH 35 TH"

Das Gas-Heizgerät "GH 35 TH" von Wilms besitzt eine Automatik-Zündung. Das tragbare und sehr robuste Gerät mit einem Doppelmantel ist für den Einsatz auf Baustellen ausgelegt, kann aber auch in Werkstätten oder der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das Flüssiggas-Heizluftgebläse wird anschlussfertig mit Schlauch geliefert. Außerdem sind serienmäßig ein Gasdruckregler, eine Schlauchbruchsicherung und eine Spezialsteckdose für ein Raumthermostat enthalten. Ein Raumthermostat und ein Mehrflaschenanschluss können optional dazu bestellt werden.

Verbrauch max.: 2,70 kg/h

Heizleistung: 18 kW – 35 kW

Luftleistung: 1100 m³/h

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Gewicht: 14,0 kg

Zündung: automatisch

L x B x H: 500 x 320 x 460 mm

Netz-kabel: 2 m

Ausstattung: Spezialsteckdose zum Anschluss eines externen Raumthermostats

Art.Nr.
520095



Wilms Gas-Heizgerät "GH 50 TH"

Das Gas-Heizgerät "GH 50 TH" von Wilms besitzt eine Automatik-Zündung. Das tragbare und sehr robuste Gerät mit einem Doppelmantel ist für den Einsatz auf Baustellen ausgelegt, kann aber auch in Werkstätten oder der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das Flüssiggas-Heizluftgebläse wird anschlussfertig mit Schlauch geliefert. Außerdem sind serienmäßig ein Gasdruckregler, eine Schlauchbruchsicherung und eine Spezialsteckdose für ein Raumthermostat enthalten. Ein Raumthermostat und ein Mehrflaschenanschluss können optional dazu bestellt werden.

Verbrauch max.: 3,90 kg/h

Heizleistung: 25 kW – 50 kW

Luftleistung: 1400 m³/h

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Gewicht: 16,0 kg

Zündung: automatisch

L x B x H: 650 x 320 x 460 mm

Netz-kabel: 2 m

Ausstattung: Spezialsteckdose zum Anschluss eines externen Raumthermostats

Art.Nr.
108871



Wilms Gas-Heizgerät "GH 70 TH"

Das Gas-Heizgerät "GH 70 TH" von Wilms besitzt eine Automatik-Zündung. Das tragbare und sehr robuste Gerät mit einem Doppelmantel ist für den Einsatz auf Baustellen ausgelegt, kann aber auch in Werkstätten oder der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das Flüssiggas-Heizluftgebläse wird anschlussfertig mit Schlauch geliefert. Außerdem sind serienmäßig ein Gasdruckregler, eine Schlauchbruchsicherung und eine Spezialsteckdose für ein Raumthermostat enthalten. Ein Raumthermostat und ein Mehrflaschenanschluss können optional dazu bestellt werden.

Heizleistung: 35 kW – 70 kW

Luftleistung: 2000 m³/h

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Verbrauch: 5,5 kg/h

Gewicht: 21,0 kg

Zündung: automatisch

L x B x H: 800 x 370 x 520 mm

Netz-kabel: 2 m

Ausstattung: Spezialsteckdose zum Anschluss eines externen Raumthermostats

Art.Nr.
1170385

Baustellenheizung

Baustellenheizung

Wilms Gas-Heizgerät "GH 100 TH"

Das Gas-Heizgerät "GH 100 TH" von Wilms besitzt eine Automatik-Zündung. Das tragbare und sehr robuste Gerät mit einem Doppelmantel ist für den Einsatz auf Baustellen ausgelegt, kann aber auch in Werkstätten oder der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das Flüssiggas-Heizluftgebläse wird anschlussfertig mit Schlauch geliefert. Außerdem sind serienmäßig ein Gasdruckregler, eine Schlauchbruchsicherung und eine Spezialsteckdose für ein Raumthermostat enthalten. Ein Raumthermostat und ein Mehrflaschenanschluss können optional dazu bestellt werden.

Heizleistung: 50 kW – 100 kW

Luftleistung: 2800 m³/h

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Verbrauch: 8,0 kg/h

Gewicht: 25,0 kg

Zündung: automatisch

L x B x H: 1.000 x 370 x 520 mm

Netzkabel: 2 m

Ausstattung: Spezialsteckdose zum Anschluss eines externen Raumthermostats

Art.Nr.

1170386



Wilms Gas-Heizgerät "GH 12 Inox"

Das Gas-Heizgerät "GH 12 Inox" von Wilms besitzt eine Automatik-Zündung. Das tragbare und sehr robuste Gerät mit einem Doppelmantel ist für den Einsatz auf Baustellen ausgelegt, kann aber auch in Werkstätten oder der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das Flüssiggas-Heizluftgebläse wird anschlussfertig mit Schlauch geliefert. Außerdem sind serienmäßig ein Gasdruckregler und eine Schlauchbruchsicherung enthalten. Ein Mehrflaschenanschluss kann optional dazu bestellt werden.

Heizleistung: 12 kW

Luftleistung: 350 m³/h

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Verbrauch: 0,94 kg/h

Gewicht: 5,5 kg

Zündung: Piezo

L x B x H: 390 x 220 x 335 mm

Netzkabel: 2 m

Art.Nr.

272314



Wilms Luftherhitzer WLE

Ölbetriebene, vollautomatische Warmluftreizeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad. Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Produktions- und Lagerräumen. Auch zur liegenden Montage auf Wandkonsolen geeignet. Komplettgerät mit Ölbrenner und eingebauten Raumthermostaten. Ausblashaube mit Richtungslamellen rundum drehbar. Elektroanschluss 230 V/50 Hz.

Ausführung: mit Abgasführung, stationär

Heizleistung	Luftleistung	Verbrauch	Gewicht	Art.Nr.
35 kW	2.600 m ³ /h	3,0 kg/h	138 kg	520115
70 kW	5.200 m ³ /h	5,9 kg/h	210 kg	520117



Baustellenheizung

Baustellenheizung



Wilms Heißluftturbine "BV ..." mit Abgasführung

Ölbetriebene, vollautomatische Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad. Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen. Zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet. Robuste, universell einsetzbare Konstruktion. Mobil und baustellengerecht durch Räder und Trageösen. Elektroanschluss. Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel und Ölvorwärmung serienmäßig.

Ausführung: mit Abgasführung
Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Ausstattung: Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel, Ölvorwärmung

Typ	Heizleistung	Luftleistung	Verbrauch	Gewicht	L x B x H	Kaminabzug	Art.Nr.
"BV 155"	31 kW	2.600 m ³ /h	2,5 kg/h	150 kg	1.395 x 635 x 1.015 mm	150 mm	162415
"BV 185"	54 kW	4.500 m ³ /h	6,0 kg/h	190 kg	1.590 x 725 x 1.100 mm	150 mm	520078
"BV 265"	70 kW	6.300 m ³ /h	9,2 kg/h	205 kg	1.660 x 725 x 1.170 mm	150 mm	520084
"BV 385"	110 kW	8.200 m ³ /h	12,5 kg/h	305 kg	1.985 x 895 x 1.385 mm	200 mm	520091



Wilms Heißluftturbine "BV ... B" mit Abgasführung und Booster

Ölbetriebene, vollautomatische Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad. Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen. Zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet. Robuste, universell einsetzbare Konstruktion. Mobil und baustellengerecht durch Räder und Trageösen. Elektroanschluss. Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel und Ölvorwärmung serienmäßig.

Ausführung: mit Abgasführung und Booster
Frequenz: 50 Hz
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Ausstattung: Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel, Ölvorwärmung

Typ	Heizleistung	Luftleistung	Gewicht	L x B x H	Verbrauch	Kaminabzug	Art.Nr.
"BV 155 B"	31 kW	2.600 m ³ /h	150 kg	1.395 x 635 x 1.015 mm	2,5 kg/h	150 mm	127747
"BV 185 B"	54 kW	4.500 m ³ /h	190 kg	1.590 x 725 x 1.100 mm	4,5 kg/h	150 mm	1716666
"BV 265 B"	70 kW	6.300 m ³ /h	205 kg	1.660 x 725 x 1.170 mm	6,0 kg/h	150 mm	1716667
"BV 385 B"	110 kW	8.200 m ³ /h	305 kg	1.985 x 895 x 1.385 mm	9,2 kg/h	200 mm	1716668



Wilms Heißluftturbine "B 350", ohne Abgasführung

Die Heißluftturbine ohne Abgasführung "B 350" von Wilms ist ein ölbetriebenes Heizgerät. Das Sofortheizgerät erwärmt die Luft mit einer offenen Flamme. Daher ist es nicht in Gewächshäusern oder zusammen mit Warmluftschläuchen einsetzbar. Allerdings eignet es sich hervorragend als zusätzliche Heizung in Stallungen oder Lagerräumen, wenn eine gute Belüftung vorhanden ist. Auch zum Enteisen oder Erwärmen von Rohrleitungen, Fahrzeugen, usw. ist es bestens geeignet.

Das Heizgerät benötigt einen 230 V Elektroanschluss und hat serienmäßig eine Ölvorwärmung eingebaut. Ein Raumthermostat kann optional dazu bestellt werden.

Typ: "B 350"
Ausführung: ohne Abgasführung
Frequenz: 50 Hz
Heizleistung: 100,0 kW
Luftleistung: 6.000 m³/h
Gewicht: 105,0 kg
L x B x H: 1.500 x 680 x 1.050 mm
Tankinhalt: 120 l
Verbrauch: 8,5 kg/h
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Art.Nr.
520076

Baustellenheizung

Baustellenheizung

Wilms Heißluftturbine "BV 135", mit Abgasführung

Die Heißluftturbine mit Abgasführung "BV 135" von Wilms ist ein ölbetriebenes Heizgerät. Dieses Gerät verfügt über einen vollautomatischen Warmluftherzeuger mit Wärmetauscher. So wird ein sehr hoher Wirkungsgrad erreicht. Es ist auch geeignet für die Benutzung zusammen mit Warmluftschläuchen und Luftkanälen. Das Heizgerät ist darauf ausgelegt auch große Flächen wie Hallen, Ställe, Ausstellungs- und Veranstaltungszelte aufzuheizen oder zu belüften. Außerdem kann es dank seiner robusten Bauweise im Bauwesen eingesetzt werden.

Die Heißluftturbine ist serienmäßig mit einem Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel, einer Ölvorwärmung, einem Temperaturwächter und einem Überhitzungsschutz ausgestattet.

Typ: "BV 135"

Ausführung: mit Abgasführung

Frequenz: 50 Hz

Heizleistung: 22 kW

Luftleistung: 1.100 m³/h

Gewicht: 60 kg

L x B x H: 1.250 x 490 x 690 mm

Tankinhalt: 40 l

Verbrauch: 1,9 kg/h

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Anschluss Schlauch: 305 mm

Kaminabzug: 150 mm

Art.Nr.
860897



Wilms Heißluftturbine "B 70", ohne Abgasführung

Die Heißluftturbine ohne Abgasführung "B 70" von Wilms ist ein ölbetriebenes Heizgerät. Das Sofortheizgerät erwärmt die Luft mit einer offenen Flamme. Daher ist es nicht in Gewächshäusern oder zusammen mit Warmluftschläuchen einsetzbar. Allerdings eignet es sich hervorragend als zusätzliche Heizung in Stallungen oder Lagerräumen, wenn eine gute Belüftung vorhanden ist. Auch zum Enteisen oder Erwärmen von Rohrleitungen, Fahrzeugen, usw. ist es bestens geeignet.

Das Heizgerät benötigt einen 230 V Elektroanschluss und hat serienmäßig ein Raumthermostat eingebaut. Dies ermöglicht ein automatisches Aufheizen.

Typ: "B 70"

Ausführung: ohne Abgasführung

Frequenz: 50 Hz

Heizleistung: 20,5 kW

Luftleistung: 410 m³/h

Gewicht: 13 kg

L x B x H: 762 x 305 x 381 mm

Tankinhalt: 19 l

Verbrauch: 1,6 kg/h

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

- **Ausstattung:** Flammenwächter
- Raumthermostat
- Ohne Fahrwerk

Art.Nr.
1170370



Baustellenheizung

Baustellenheizung



Wilms Heißluftturbine "B 125", ohne Abgasführung

Die Heißluftturbine ohne Abgasführung "B 125" von Wilms ist ein ölbetriebenes Heizgerät. Das Soforthheizgerät erwärmt die Luft mit einer offenen Flamme. Daher ist es nicht in Gewächshäusern oder zusammen mit Warmluftschläuchen einsetzbar. Allerdings eignet es sich hervorragend als zusätzliche Heizung in Stallungen oder Lagerräumen, wenn eine gute Belüftung vorhanden ist. Auch zum Enteisen oder Erwärmen von Rohrleitungen, Fahrzeugen, usw. ist es bestens geeignet.

Das Heizgerät benötigt einen 230 V Elektroanschluss und hat serienmäßig ein Raumthermostat eingebaut. Dies ermöglicht ein automatisches Aufheizen.

Typ: "B 125"

Ausführung: ohne Abgasführung

Frequenz: 50 Hz

Heizleistung: 40,0 kW

Luftleistung: 920 m³/h

Gewicht: 24 kg

L x B x H: 990 x 584 x 660 mm

Tankinhalt: 38 l

Verbrauch: 3,0 kg/h

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

- **Ausstattung:** Flammenwächter
- Raumthermostat
- Mit Fahrwerk

Art.Nr.

1170371



Wilms Elektro-Heizgerät "EL 15" mit Radialgebläse

Das Elektro-Heizgerät "EL 15" von Wilms ist zum Heizen und zum Lüften geeignet. Das Heizgerät verfügt über einen Tragegriff und Räder für den einfachen Transport. Das Stahlblechgehäuse ist sehr robust und für den Einsatz auf Baustellen geeignet. Sein Radialgebläse arbeitet durch die Luftansaugung von zwei Seiten sehr leise. Das Heizgerät verfügt über ein eingebautes Raumthermostat für einen automatischen Betrieb und einen Überhitzungsschutz zur Vermeidung einer Brandgefahr. Ein Schutz gegen Verpolung ist serienmäßig dabei. Optional kann das Elektro-Heizgerät mit einem Warmluftschlauch betrieben werden.

Heizleistung: 6,0 kW, 9,0 kW, 15,0 kW

Luftleistung: 900 m³/h

Thermostat: Serie

Elektroanschluss: 400 V/50 Hz

Stromaufnahme max.: 22,0 A

L x B x H: 990 x 515 x 485 mm

Gewicht: 33,0 kg

Art.Nr.

162417



Wilms Elektro-Heizgerät "EL 3" mit Radialgebläse

Das Elektro-Heizgerät "EL 3" von Wilms ist zum Heizen und zum Lüften geeignet. Das Heizgerät verfügt über einen Tragegriff für den einfachen Transport. Das Stahlblechgehäuse ist sehr robust und für den Einsatz auf Baustellen geeignet. Sein Radialgebläse arbeitet durch die Luftansaugung von zwei Seiten sehr leise. Das Heizgerät verfügt über ein eingebautes Raumthermostat für einen automatischen Betrieb und einen Überhitzungsschutz zur Vermeidung einer Brandgefahr. Ein Schutz gegen Verpolung ist serienmäßig dabei. Optional kann das Elektro-Heizgerät mit einem Warmluftschlauch betrieben werden.

Heizleistung: 3,0 kW

Luftleistung: 200 m³/h

Thermostat: Serie

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Stromaufnahme max.: 14,0 A

L x B x H: 400 x 335 x 310 mm

Gewicht: 11,0 kg

Art.Nr.

520109

Baustellenheizung

Baustellenheizung

Wilms Elektro-Heizgerät "EL 9" mit Radialgebläse

Das Elektro-Heizgerät "EL 9" von Wilms ist zum Heizen und zum Lüften geeignet. Das Heizgerät verfügt über einen Tragegriff für den einfachen Transport. Das Stahlblechgehäuse ist sehr robust und für den Einsatz auf Baustellen geeignet. Sein Radialgebläse arbeitet durch die Luftansaugung von zwei Seiten sehr leise. Das Heizgerät verfügt über ein eingebautes Raumthermostat für einen automatischen Betrieb und einen Überhitzungsschutz zur Vermeidung einer Brandgefahr. Ein Schutz gegen Verpolung ist serienmäßig dabei. Optional kann das Elektro-Heizgerät mit einem Warmluftschlauch betrieben werden.

Heizleistung: 4,5 kW, 9,0 kW
Luftleistung: 450 m³/h
Thermostat: Serie
Elektroanschluss: 400 V/50 Hz
Stromaufnahme max.: 14,0 A
L x B x H: 680 x 335 x 310 mm
Gewicht: 18,0 kg



Wilms

Art.Nr.

520110

Wilms Infrarot-Elektro-Heizgerät "IR3"

Der Elektro-Infrarotstrahler "IR 3" von Wilms eignet sich hervorragend dort, wo eine punktuelle Wärme gebraucht wird, z.B. auf Baustellen, in Baustellenwagen oder in Containern. Da die Wärmeübertragung per Infrarot erfolgt, entstehen keine Abgase und kein Sauerstoffverbrauch.

Daher ist der Einsatz auch in geschlossenen Räumen möglich. Außerdem gibt es keine Zugluft. Das Gerät arbeitet geräuschlos. Das Heizgerät ist äußerst robust gebaut und besitzt einen kippstabilen Ständer.

Heizleistung: 3,0 kW
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Stromaufnahme max.: 14,0 A
Anschluss: Schuko-Stecker
Gewicht: 9 kg
B x H x T: 470 x 630 x 320 mm



Wilms

Art.Nr.

520112

Wilms Infrarot-Öl-Heizgerät "IR 20"

Das Infrarot-Öl-Heizgerät IR 20 von Wilms ist ein vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer. Mit diesem Heizgerät ist eine punktgenaue Beheizung möglich.

Es besitzt kein Warmluftgebläse. Daher ist es sehr gut zur Beheizung von Arbeitsplätzen, z.B. Baustellen oder zum Aufwärmen von Material, z.B. Rohrleitungen geeignet. Außerdem kann das Gerät auch zum Trocknen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen eingesetzt werden.

Das Infrarot-Öl-Heizgerät kann auch in geschlossenen Räumen verwendet werden, wenn eine ausreichende Be- und Entlüftung vorhanden ist. Die Ölvorwärmung ist serienmäßig. Ein Raumthermostat kann optional dazu bestellt werden.

Typ: "IR 20"
Heizleistung: 20,5 kW
Tankinhalt: 15 l
Verbrauch: 1,9 kg/h
Brennstoff: Heizöl EL, Petroleum
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Ausrichtbar: horizontal
Gewicht: 14 kg
L x B x H: 530 x 370 x 560 mm



Wilms

Art.Nr.

1407017

Baustellenheizung

Baustellenheizung



Wilms Elektro-Heizgerät "EL Mini" mit Axialgebläse

Das Elektroheizgerät "EL Mini" von Wilms mit Axiallüfter hat robuste und ein baustellengerechtes Stahlblechgehäuse.

Das Gerät ist mit Tragegriff ausgestattet.

Heizleistung: 3,0 kW
Luftleistung: 250 m³/h
Thermostat: Serie
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Stromaufnahme max.: 12,1 A
L x B x H: 335 x 270 x 350 mm
Gewicht: 11,5 kg

Art.Nr.

1407018



Wilms Elektro-Heizgerät "EL 10" mit Axialgebläse

Das Elektroheizgerät EL 10 von Wilms mit Axiallüfter hat ein robustes und baustellengerechtes Stahlblechgehäuse. Das Gerät ist zusätzlich mit Rädern und Tragegriff ausgestattet was den Transport erheblich erleichtert.

Das Elektroheizgerät kann als reiner Lüfter eingesetzt werden.

Heizleistung: 4,6 kW, 6,8 kW, 9,0 kW
Luftleistung: 600 m³/h
Thermostat: Serie
Elektroanschluss: 400 V/50 Hz
Stromaufnahme max.: 12,9 A
L x B x H: 600 x 355 x 457 mm
Gewicht: 26,0 kg

Art.Nr.

1407019



Wilms Elektro-Heizgerät "EL 2" mit Axialgebläse

integriertes Raumthermostat

Heizleistung: 0,65 kW, 1,3 kW, 2,0 kW
Luftleistung: 190 m³/h
Thermostat: Serie
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Stromaufnahme max.: 8,5 A
L x B x H: 224 x 198 x 314 mm
Gewicht: 3,8 kg

Art.Nr.

1656651



Wilms Elektro-Heizgerät "EL 18" mit Axialgebläse

Das Elektroheizgerät "EL 18" von Wilms mit Axiallüfter hat ein robustes baustellengerechtes Stahlblechgehäuse. Es ist zusätzlich mit Rädern und Tragegriff ausgestattet was den Transport erheblich erleichtert.

Das Elektroheizgerät kann auch als reiner Lüfter eingesetzt werden.

Heizleistung: 9,0 kW, 13,5 kW, 18,0 kW
Luftleistung: 1000 m³/h
Thermostat: Serie
Elektroanschluss: 400 V/50 Hz
Stromaufnahme max.: 25,5 A
L x B x H: 520 x 405 x 590 mm
Gewicht: 32,0 kg

Art.Nr.

1407020

Baustellenheizung

Baustellenheizung

Wilms Gas-/Elektro-Kombiheizger Duotherm GHE 26 TH

Ideale Geräte für den Handwerker: Gasheizgerät mit Elektroheizfunktion. Zwei Geräte in Einem: einfach umschalten, statt Geräte wechseln. Als Elektroheizer auch in Garagen, Souterrains, Kellern und unbelüfteten Räumen zulässig.

Heizleistung Elektro: 3 kW
L x B x H: 600 x 320 x 460 mm
Heizleistung Gas: 14 – 25 kW
Verbrauch: 1,93 kg/h
Luftleistung Gas/Elektro: 900 – 400 m³/h
Spannung: 230 V
Stromstärke: 14 A
Verbrauch: 1,93 kg/h

Art.Nr.
442499



Wilms Gas-/Elektro-Kombiheizger Duotherm GHE 15 M

Ideale Geräte für den Handwerker: Gasheizgerät mit Elektroheizfunktion. Zwei Geräte in Einem: einfach umschalten, statt Geräte wechseln. Als Elektroheizer auch in Garagen, Souterrains, Kellern und unbelüfteten Räumen zulässig.

L x B x H: 510 x 215 x 335 mm
Heizleistung Gas: 7 – 14 kW
Luftleistung Gas/Elektro: 520 – 520 m³/h
Spannung: 230 V
Stromstärke: 14 A
Verbrauch: 1,09 kg/h

Art.Nr.
491728



Wilms Infrarot-Öl-Heizgerät "Mini VAL"

Bei den Infrarot-Öl-Heizgeräten von Wilms wird die Verbrennungsernergie des Heizöls zu 100% ausgenutzt. Die Verbrennung erfolgt absolut rückstandsfrei und ohne Bildung von Ruß und giftigen Gasen. Somit ist das Heizgerät umweltfreundlich und sparsam. Durch das Heizen ohne Luftzug per Infrarotstrahlen, wird eine Aufwirbelung von Staub vermieden. Beim Betrieb in geschlossenen Räumen ist eine Be- und Entlüftung erforderlich. Die Ölheizgeräte finden eine vielseitige Verwendung zum Enteisen und Trocknen von z. B. landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Rohrleitungen, Betonfertigteilen.

Typ: "Mini VAL"
Heizleistung: 32,5 kW
Tankinhalt: 35 l
Verbrauch: 2,7 kg/h
Brennstoff: Heizöl EL, Petroleum
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Ausrichtbar: horizontal
Gewicht: 38 kg

Art.Nr.
301297



Wilms Infrarot-Öl-Heizgerät "VAL 6"

Das Infrarot-Öl-Heizgerät "VAL 66" von Wilms ist ein vertikal und horizontal ausrichtbarer Strahlungsheizer. Mit diesem Heizgerät ist eine punktgenaue Beheizung möglich. Es besitzt kein Warmluftgebläse. Daher ist es sehr gut zur Beheizung von Arbeitsplätzen, z.B. Baustellen oder zum Aufwärmen von Material, z.B. Rohrleitungen geeignet. Außerdem kann das Gerät auch zum Trocknen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen eingesetzt werden. Das Infrarot-Öl-Heizgerät kann in geschlossenen Räumen verwendet werden, wenn eine ausreichende Be- und Entlüftung vorhanden ist. Die Ölvorwärmung ist serienmäßig. Ein Raumthermostat kann optional dazu bestellt werden.

Typ: "VAL 6"
Heizleistung: 40,0 kW
Tankinhalt: 40 l
Verbrauch: 3,4 kg/h
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Ausrichtbar: horizontal + vertikal
Gewicht: 50 kg
L x B x H: 1.200 x 620 x 930 mm

Art.Nr.
520074



Baustellenheizung

Baustellenheizung



Wilms Radialventilator "RV 2800"

Der RV 2800 ist ein Radiallüfter mit drei Gebläsestufen und kann in unterschiedlichen Positionen aufgestellt werden (horizontal, 45°, vertikal). Besonders geeignet für Teppichtrocknung und Wasserschadensanierung. Eine zusätzliche Steckdose erlaubt den Betrieb eines weiteren elektrischen Gerätes.

Typ: "RV 2800"
Luftleistung max.: 1.800 m³/h
Gewicht: 12 kg
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Leistung: 0,56 kW
L x B x H: 475 x 425 x 475 mm

Art.Nr.

1716847



Wilms Heizzentrale "HZ 190" mit Abgasführung

Mobile Heizzentralen sind die ideale Lösung bei vielfältigen Heiz- und Lüftungsproblemen. Sie werden in der Bauindustrie zum Beheizen von Neubauten genauso eingesetzt wie in Festzelten, Werkshallen oder Lagerräumen. Elektroanschluss 400V, 50Hz, Pressung extern: 600 Pa.

Typ: "HZ 190"
Luftleistung: 12000 m³/h
Heizleistung: 185 kW
Gewicht: 545 kg
Verbrauch: 15,5 kg/h
Elektroanschluss: 400 V/50 Hz
Kaminabzug: 200 mm
Ausführung: mobil, mit Abgasführung

Art.Nr.

1717165



Wilms Heizzentrale "HZ 400" mit Abgasführung

Mobile Heizzentralen sind die ideale Lösung bei vielfältigen Heiz- und Lüftungsproblemen. Sie werden in der Bauindustrie zum Beheizen von Neubauten genauso eingesetzt wie in Festzelten, Werkshallen oder Lagerräumen.

Pressung extern: 600 Pa.
Typ: "HZ 400"
Luftleistung: 18000 m³/h, 24000 m³/h
Heizleistung: 261 kW, 383 kW
Gewicht: 1.300 kg
Verbrauch: 26 kg/h, 38 kg/h
Elektroanschluss: 400 V/50 Hz
Kaminabzug: 300 mm
Ausführung: mobil, mit Abgasführung

Art.Nr.

1716834



Wilms Infrarot-Öl-Heizgerät "IR 40"

Vertikal ausrichtbarer Infrarot Strahler zur genauen Punktheizung mit 2-Stufen-Brenner. Wärmeübertragung ohne Luftzug, somit keine Staubaufwirbelungen.

Typ: "IR 40"
Heizleistung: 37 kW, 28 kW
Tankinhalt: 53 l
Verbrauch: 3,2 kg/h, 2,7 kg/h
Brennstoff: Heizöl EL, Petroleum
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Ausrichtbar: vertikal
Gewicht: 32 kg
L x B x H: 730 x 710 x 965 mm

Art.Nr.

1716671

Klein-Baumaschinen

Kapitel 11



	Seiten
Dämmstoffschneidegeräte und Zubehör	712-714
Baukreissägen	715-720
Rüttelplatten und Zubehör	721-727
Vibrationsstampfer	728
Mörtelmischmaschinen	729-730
Transportgeräte	731-733
Flaschenrüttler	734
Dachmaschinen und Zubehör	735-736
Verfugungs- und Reinigungsmaschinen	737
Strassenbaumaschinen	738
Tischsägen und Zubehör	739-747
Bodenschleifmaschine und Kernbohrmaschine	748
Trennschleifer	749-750
Fugenschneider	751
Bandsägen und Zubehör	752-753
Stromerzeuger	754-773
Kompressoren	774-778
Druckluftwerkzeuge	779-780
Druckluft Zubehör	781-783

Klein-Baumaschinen

Dämmstoffschnidegeräte und Zubehör



Freistellstütze mit Strebe zu 112SL-28
Freistellstütze mit Strebe, bleibt nach der Montage am Gerät.

Art.Nr.
1708085



Auflageschiene rechts zu Spewe 112SL-28
Bestehend aus:
schwenkbarer Plattenführung oben
schwenkbarer Auflageschiene 40 cm
bleiben nach der Montage am Gerät

Art.Nr.
1708091



Spewe Transporttasche
Spewe Transporttasche aus Nylon zum Transport vom Hartschaum Schneidegerät 112SL-28
Material: Transporttasche aus Nylon.

Art.Nr.
1708122



Spewe Ersatzdrahtspule

Länge	Stärke	Verwendung	Art.Nr.
6,0 m	0,50 mm	für Eckschneider ES	1257031
20,0 m	0,65 mm	für alle Glühdrahteräte ausser ES + HS	1257030



Styrocut 140 Handschneidegerät
Elektrisches Gerät
mit Thermoschneide C-160 und Kunststoffkoffer
Spannung: 230 V
Leistung: 110 W

Art.Nr.
1257042

Dosteba



Dosteba Thermocutter 200 Handschneidegerät
Elektrisches Styroporschneidegerät mit Thermoschneide T2 / 200 für Schnittdicke bis 200 mm.
Spannung: 230 V
Leistung: regulierbar von 0 bis 150 W

Art.Nr.
1475536

Dosteba

Klein-Baumaschinen

Dämmstoffschnidegeräte und Zubehör

Spewe Universalklammern

Universalklammern verhindern das Abrutschen der Dämmplatten z.B. über Fensterstürzen. Halten die Dämmplatten bis zum Austrocknen des Klebers zusammen.
Keine Fugen.
Inhalt: 20 Stück

Art.Nr.

287947



Spewe Drehgestell mit Eimerhalterung

Praktische Arbeitshilfe für den Kleberauftrag. Entlastet den Rücken dank aufrechtem, bequemem Bestreichen der Platte. Plattenteller 360° drehbar. Mit oder ohne Eimerhalterung einsetzbar. Auch als Styropordepot ausserhalb des Gerüsts einsetzbar. Einfache Handhabung.

Art.Nr.

1594146



Spewe Drehgestell mit Neigungseinstellung

Praktische Arbeitshilfe für den Kleberauftrag. Entlastet den Rücken dank aufrechtem, bequemem Bestreichen der Platte. Plattenteller 360° drehbar. Rasche Inbetriebnahme und Versetzen dank Zurrgurtsystem. Einfachste Handhabung.

Art.Nr.

1594148



SPEWE Mineralfaser-/Allzweck-Schnidegerät 1900M-24

Das neue Schneidegerät für manuelle oder elektrische Zuschnitte mit nur einer universellen Zwangsführung für Klinge, Messer oder Säge. Eine rasche Inbetriebnahme ist gewährleistet, da alle Teile am Gerät montiert sind. Geeignet für Stein- und Glaswolleplatten, Schaumglas, PU, Kork etc.

- 3 Dämmdicken-Voreinstellungen mit Rastmechanik (100 - 140 mm / 160 - 200 mm / 220 - 240 mm)
- Beidseitige universelle Zwangsführung für Messer, Klinge, Handsägen mit Wellenschliff oder gezahnt, oder elektrische Sägeblätter
- Schwenkbare Schneidführung bis 45°
- Führungsschienen frontseitig mit Nuten zur Aufnahme eines Säbelsäge-Schlittens
- Optional: Führungsschlitten zur Befestigung ausgewählter Marken-Säbelsägen (Art.nr. 1475533)

Schnittlänge: 1.100 mm

Schnitttiefe: 240 mm

Lieferumfang: Schneidegerät, Handsäge 500 mm, gezahnt

Verwendung: Zuschneiden von Stein- und Glaswolleplatten, Schaumglas, PU, Kork etc.

Art.Nr.

1475532



Klein-Baumaschinen

Dämmstoffschnidegeräte und Zubehör



Freistellstütze mit Strebe zu SPEWE 1900M-24

Art.Nr.

1708086



Spewe Allzweck Schneidegerät 1900ml-30

Universelles und sehr robustes Allzweck-Schneidegerät für Sägemaschine oder Säbelsäge zum Schneiden von Mineralfaser, Ökodämmstoffe, Holzfaser, Schaumglas, Kork-, EPS-, XPS-Platten etc.

- Lieferung ohne Sägemaschine/Säbelsäge
- Verwindungssteifer und beschichteter Aluminiumrahmen
- Dämmdicken-Voreinstellung mit Rastmechanik
- Kurzhub-Parallelogramm für anwenderfreundliche Bedienung
- Schneidführung schwenkbar von -5° bis +45° mit Einrastung bei 90°
- Klappfuß mit extra langem Fussprofil für sehr guten Gerätestand
- Beidseitig große schwenkbare Dämmplattenauflagen
- Beidseitige höhenverstellbare Schwenkarme für optimale Dämmplattenführung
- Frontseitige Führungsschienen zur Bedienung einer Säbelsäge an einem Führungsschlitten
- Rasche Inbetriebnahme, da alle Teile am Gerät montiert sind
- Verliersichere Bedienteile
- Inkl. Teleskop-Freistellstütze
- Kompakte niedrige Bauhöhe (nur 185 cm)
- Umfangreiches Zubehör

Ausführung: Für Plattendicke: 10 - 30 cm

Schnittlänge: 127 cm

Art.Nr.

1708081



Spewe Rollen- und Plattenständer

Spewe optionaler Rollen- und Plattenständer zur Ergänzung für 1900ml-30. Als Auflage und Führung von schweren Dämmplatten oder zur rationellen Verarbeitung von Klemmfilzrollen.

Art.Nr.

1708084

Klein-Baumaschinen

Baukreissägen

AVOLA Baukreissäge IC 450

Drehstrommotor, mit Magnetbremse, hochwertiges und schallgedämpftes HM-Blatt, Queranschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen, feuerverzinktes verwindungsfestes Maschinengestell

Typ: IC 450

Aufnahmeleistung: 4,2 kW

Abgabeleistung: 3,2 kW

Leerlaufdrehzahl: 2.760 min⁻¹

Sägeblattbohrung: 30 mm

Ø Sägeblatt: 450 mm

Schnitthöhe: 153 mm

Spannung: 400 V

Steckvorrichtungen: 1 x CEE 5/16A/400V

L x B x H: 1.110 x 750 x 850 mm

Gewicht: 121 kg

Norm: EN 1870-1



Art.Nr.

159215

AVOLA Baukreissäge ZB 400

Drehstrommotor, mit Magnetbremse, hochwertiges und schallgedämpftes HM-Blatt, Queranschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen, feuerverzinktes verwindungsfestes Maschinengestell

Typ: ZB 400

Aufnahmeleistung: 4,0 kW

Abgabeleistung: 3 kW

Anschlussart: 16 A

Leerlaufdrehzahl: 2.971 min⁻¹

Sägeblattbohrung: 30 mm

Ø Sägeblatt: 400 mm

Schnitthöhe: 135 mm

Spannung: 400 V

Steckvorrichtungen: 1 x CEE 5/16A/400V

L x B x H: 1.110 x 750 x 850 mm

Ausführung: Wechselstrommotor, Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, unter dem Tisch angebrachte Führungselemente, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt, feuerverzinktes, verwindungssteifes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebstock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter

Gewicht: 126 kg

Norm: EN 1870-1



Art.Nr.

504001

AVOLA Baukreissäge ZB 450

Typ: ZB 450

Aufnahmeleistung: 5,2 kW

Abgabeleistung: 4 kW

Anschlussart: 20 A

Leerlaufdrehzahl: 2.972 min⁻¹

Sägeblattbohrung: 30 mm

Ø Sägeblatt: 450 mm

Schnitttiefe: 145 mm

Spannung: 400 V

Steckvorrichtungen: 1 x CEE 5/32A/400V

L x B x H: 1.110 x 750 x 850 mm

Ausführung: Drehstrommotor, Sicherheitsschutzhaube selbstöffnend und schließend, Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, unter dem Tisch angebrachte Führungselemente, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt, feuerverzinktes, verwindungssteifes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebstock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter, Gusschalter

Gewicht: 135 kg

Norm: EN 1870-1



Art.Nr.

504003

Klein-Baumaschinen

Baukreissägen



AVOLA Baukreissäge ZB 500

Als Marktführer von Baukreissägen mit über 70 Jahren Erfahrung weiß AVOLA, worauf es ankommt. Mit diesem Wissen bringt AVOLA die Entwicklung ständig auf den neuesten Stand und bieten damit die qualitativ hochwertigsten, langlebigsten und sichersten Maschinen.

- Typ:** ZB 500
- Aufnahmeleistung:** 6,4 kW
- Abgabeleistung:** 5 kW
- Anschlussart:** 25 A
- Leerlaufdrehzahl:** 2.988 min¹
- Sägeblattbohrung:** 30 mm
- Ø Sägeblatt:** 500 mm
- Schnitttiefe:** 170 mm
- Spannung:** 400 V
- Steckvorrichtungen:** 1 x CEE 5/32A/400V
- L x B x H:** 1.110 x 750 x 850 mm
- Ausführung:** Drehstrommotor, Sicherheitsschutzhaube selbstöffnend und schließend, Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, unter dem Tisch angebrachte Führungselemente, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt, feuerverzinktes, verwindungssteifes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebstock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter, Gusschalter
- Gewicht:** 140 kg
- Norm:** EN 1870-1

Art.Nr.

504006



AVOLA Baukreissäge ZBV 400

Drehstrommotor, Sicherheitsschutzhaube selbstöffnend und schließend, Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, unter dem Tisch angebrachte Führungselemente, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt, feuerverzinktes, verwindungssteifes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebstock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter, Gusschalter, verstellbare Schnitthöhe und Fahrvorrichtung

- Typ:** ZBV 400
- Aufnahmeleistung:** 4,0 kW
- Abgabeleistung:** 3 kW
- Anschlussart:** 16 A
- Leerlaufdrehzahl:** 2.971 min¹
- Sägeblattbohrung:** 30 mm
- Ø Sägeblatt:** 400 mm
- Schnitthöhe:** 135 mm
- Spannung:** 400 V
- Steckvorrichtungen:** 1 x CEE 5/16A/400V
- L x B x H:** 1.110 x 750 x 850 mm
- Ausführung:** Wechselstrommotor, Sicherheitsschutzhaube selbstöffnend und schließend, Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, unter dem Tisch angebrachte Führungselemente, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt, feuerverzinktes, verwindungssteifes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebstock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter, verstellbare Schnitthöhe und Fahrvorrichtung
- Gewicht:** 156 kg
- Norm:** EN 1870-1

Art.Nr.

504013

Klein-Baumaschinen

Baukreissägen

AVOLA Baukreissäge ZBV 450

Drehstrommotor, Sicherheitsschutzhaube selbstöffnend und schließend, Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, unter dem Tisch angebrachte Führungselemente, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt, feuerverzinktes, verwindungssteifes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter, Gusschalter, verstellbare Schnitthöhe und Fahrvorrichtung

Typ: ZBV 450

Aufnahmeleistung: 5,2 kW

Abgabeleistung: 4 kW

Anschlussart: 20 A

Leerlaufdrehzahl: 2.972 min⁻¹

Sägeblattbohrung: 30 mm

Ø Sägeblatt: 450 mm

Schnittiefe: 0 – 145 mm

Spannung: 400 V

Steckvorrichtungen: 1 x CEE 5/32A/400V

L x B x H: 1.110 x 750 x 850 mm

Gewicht: 170 kg

Norm: EN 1870-1



Art.Nr.

504009

AVOLA Baukreissäge ZBV 500

Drehstrommotor, Sicherheitsschutzhaube selbstöffnend und schließend, Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, unter dem Tisch angebrachte Führungselemente, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt, feuerverzinktes, verwindungssteifes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter, Gusschalter, verstellbare Schnitthöhe und Fahrvorrichtung

Typ: ZBV 500

Aufnahmeleistung: 6,4 kW

Abgabeleistung: 5 kW

Anschlussart: 25 A

Leerlaufdrehzahl: 2.988 min⁻¹

Sägeblattbohrung: 30 mm

Ø Sägeblatt: 500 mm

Schnittiefe: 0 – 170 mm

Spannung: 400 V

Steckvorrichtungen: 1 x CEE 5/32A/400V

L x B x H: 1.110 x 750 x 850 mm

Gewicht: 175 kg

Norm: EN 1870-1



Art.Nr.

504011

AVOLA Tischkreissäge Typ TZV 315 W

mit Magnetbremse, Quer- u. Längsanschlag abklappbar, feuerverzinktes-verwindungsfestes Maschinengestell, Schnitthöhe bei 90°-90 mm und bei 45°-72 mm

Aufnahmeleistung: 2,7 kW

Abgabeleistung: 2,0 kW

Spannung: 230 V

Ø Sägeblatt: 315 mm

Sägeblattbohrung: 30 mm

Schnitthöhe: 72 – 90 mm

Gewicht: 77 kg

L x B x H: 956 x 575 x 850 mm



Art.Nr.

521015

Klein-Baumaschinen

Baukreissägen



AVOLA Tischkreissäge Typ TZV 315

mit Magnetbremse, Quer- u. Längsanschlag abklappbar, mit fester Schnitthöhe, feuerverzinktes-verwindungsfestes Maschinengestell

Typ: TZV 315
Aufnahmeleistung: 3,1 kW
Abgabeleistung: 2,2 kW
Spannung: 400 V
Ø Sägeblatt: 315 mm
Sägeblattbohrung: 30 mm
Schnitthöhe: 90 mm
Gewicht: 77 kg
L x B x H: 956 x 575 x 850 mm

Art.Nr.

521017



AVOLA Baukreissäge TZH 350

Für den professionellen Einsatz!

Hartmetallsägeblatt, mit Höhenverstellung und Sicherheitsschutzhaube, Quer- und Längsanschlag abklappbar, Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten, feuerverzinktes und verwindungsfestes Maschinengestell, Kranösen

Aufnahmeleistung: 3,1 kW
Abgabeleistung: 2,2 kW
Leerlaufdrehzahl: 2.800 min¹
Sägeblattbohrung: 30 mm
Ø Sägeblatt: 350 mm
Schnitthöhe: 0 – 105 mm
Spannung: 400 V
L x B x H: 956 x 575 x 850 mm
Gewicht: 83,0 kg
Norm: EN 1870-1

Art.Nr.

1150125



AVOLA Tischkreissäge TZH 350 W

- Quer- und Längsanschlag, abklappbar
- mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten
- Tischverlängerung
- hochwertiges Hartmetallsägeblatt
- feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
- leistungsstarker Motor
- Kranösen
- Sägeblatt-Bohrung 30 mm

Typ: TZH 350 W
Aufnahmeleistung: 2,7 kW
Abgabeleistung: 2,0 kW
Spannung: 230 V
Ø Sägeblatt: 350 mm
Drehzahl: 2.710 min¹
Schalleistungspegel: 94,0 dB(A)
Schnitthöhe: 0 – 105 mm
Gewicht: 83,0 kg
L x B x H: 956 x 575 x 850 mm

Art.Nr.

1708514

Klein-Baumaschinen

Baukreissägen

AVOLA Wippkreissäge BWS 700

pulverbeschichtet, Chromstahl-Sägeblatt, Drehstrommotor, Spezial-Kreissägemotor mit Thermoschutz für härtesten Einsatz, Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender, stabiles Fahrwerk, robuste Konstruktion

Typ: BWS 700

Aufnahmeleistung: 6,8 kW

Abgabeleistung: 5,5 kW

Anschlussart: 3 x 16 A

Leerlaufdrehzahl: 1.450 min⁻¹

Ø Sägeblatt: 700 mm

Schnitttiefe: 260 mm

Spannung: 400 V

L x B x H: 1.330 x 730 x 1.130 mm

Gewicht: 120,0 kg



Art.Nr.

770595

AVOLA Wipptischkreissäge BWTS 700

pulverbeschichtet, Chromstahl-Sägeblatt, Drehstrommotor: 50 Hz, Spezial-Kreissägemotor mit Thermoschutz für härtesten Einsatz, Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser und Phasenwender, stabiles Fahrwerk, robuste Konstruktion

Typ: BWTS 700

Aufnahmeleistung: 6,8 kW

Abgabeleistung: 5,5 kW

Anschlussart: 3 x 16 A

Leerlaufdrehzahl: 1.450 min⁻¹

Ø Sägeblatt: 700 mm

Schnitttiefe: 260 mm

Spannung: 400 V

L x B x H: 1.330 x 860 x 1.220 mm

Gewicht: 180,0 kg



Art.Nr.

770596

Avola Kreissägeblatt HM/A SG

Schallgedämpftes Kreissägeblatt für Baukreissägemaschinen. Der hohe Lärmpegel einer Baustelle löst nicht allein beim Baustellenpersonal Krankheitserscheinungen aus. Auch die Anlieger einer Baustelle werden oft in hohem Maße über Wochen und Monate durch Lärmemissionen belästigt. Weil es in aller Regel nicht möglich ist, den Arbeitsplatz Baustelle als Ganzes gegen Lärmabstrahlung zu schützen, muss versucht werden, die einzelnen Baumaschinen und -geräte selbst leiser zu machen. Zur Ausrüstung von Baukreissägemaschinen entwickelte AVOLA einen speziellen Sägeblatt-Typ HM/A/SG = Hartmetallbestückung/Wolfszahn/ schallgedämpft. Dieses Sägeblatt weist im Stammblatt 8 schlangelinienförmige Lasereinschnitte auf, die eine Entdröhnung des Stammblattes bewirken. Gleichzeitig sind diese Lasereinschnitte so verteilt, dass das Stammblatt noch die erforderliche Vorspannung behält, denn die Vorspannung ist ausschlaggebend für die Stabilität des Sägeblattes bei Leerlauf und Bearbeitung.

Typ: HM/A/SG

Ø Sägeblatt: 400 mm

Material: Hartmetall



Art.Nr.

1331272

Klein-Baumaschinen

Baukreissägen



AVOLA Baukreissäge Variant 450

Die AVOLA Untertischkapp- und Auftrennsäge ist ein Meilenstein in der fast 180jährigen AVOLA-Tradition.

Ein Drehteller (0 -150°) sowie eine Höhen- und Schrägverstellung (90° - 30°) sind drei der Besonderheiten dieser robusten Baustellen und Werkstattsäge.

Für Zimmerleute, Dachdecker und auch Brückenbauer bietet die Säge ein weites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.

7 Schnittmöglichkeiten von Quer- oder Längsschnitten, Kappschnitten mit Schmiege und Gehrung (Schifterschnitte) bis hin zum verdeckten Schnitt (Kehlsparren) oder auch Gratsparren, die Variant 450 ist ein Alleskönner auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

Die Arbeitssicherheit ist ebenso konsequent umgesetzt wie die beschriebenen Funktionen. Die Sicherheitshaube bietet optimalen Schutz, da das Sägeblatt vollständig abgedeckt wird. Eine Tischverlängerung ergänzt die Sicherheitsstandards auf hohem Niveau.

Schnitthöhe 30 Grad: 72 mm

Schnitthöhe 45 Grad: 106 mm

Schnitthöhe 90 Grad: 150 mm

Typ: Variant 450

Abgabeleistung: 3,2 kW

Spannung: 400 V

Ø Sägeblatt: 450 mm

Drehzahl: 2.710 min⁻¹

Gewicht: 225,0 kg

L x B x H: 1.150 x 750 x 850 mm

Art.Nr.

1708515



Lescha Baukreissäge CBL 450

Die Profi-Kreissäge CBL 450 von Lescha sitzt in einem vollverzinkten Metallgestell mit Verstärkungsstreben, Kranösen, Schiebestock und Schiebegriff sowie rutschfesten Fußkappen. Der kraftvolle Motor ist mit einem Motorschutz und einer Bremsvorrichtung ausgestattet.

Der Tisch aus Stahl mit Aluminiemeinlage lässt sich um weitere 720 mm verlängern, die Tischverlängerung ist abklappbar. Zur Ausstattung gehört ein 450 mm Hartmetall-Sägeblatt mit Entspannungsschlitz, 40 Zähnen und einer Stärke von 2,8/3,8 mm. Ein Spaltkeil, eine Schutzhaube sowie ein abschließbarer Schalter mit Nullspannungslöser dienen der Sicherheit.

Werkstücke können über einen Längsanschlag mit hoher und niedriger Anlagefläche oder über einen Quer- und Gehrungsanschlag (bis 45°) sowie eine Keilschneidlehre angelegt werden. Eine Vorrichtung zur Späneabsaugung ist unterhalb des Tisches vorhanden.

Längs- und Queranschlag: 0 - 45°

Tischverlängerung: 720 x 660 mm

Typ: CBL 450

Ø Sägeblatt: 450 mm

Sägeblattbohrung: 30 mm

Zähne: 40

Schalldruckpegel: 94,5 dB(A)

Schalleistungspegel: 110 dB(A)

Schnitthöhe: 150 mm

Gewicht: 92 kg

L x B x H: 1.000 x 660 x 850 mm

Aufnahmeleistung	Abgabeleistung	Spannung	Lieferumfang	Art.Nr.
3.000 W	2.200 W	230 V	abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser, Späneabsaugvorrichtung, Kranösen, Schiebestock und Schiebegriff	1499478
4.400 W	3.500 W	400 V	abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser, Späneabsaugvorrichtung, Kranösen, Schiebestock und Schiebegriff, CEE-Gerätestecker mit Phasenwender für Drehstromanschluss	1499479

Klein-Baumaschinen

Rüttelplatten und Zubehör

Rüttelplatte PCLX 320

- leichte, vorlaufende Rüttelplatte für Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Transportgriffe zum einfachen Anheben durch 2 Personen
- komplett mit Anschlagöse
- Standard-Druck: 398 kg/m²
- Max. Betrieb: 10,7 Std.

Ausführung: Benzinmotor Honda GX100, ohne Wasser-Set

Schalleistungspegel: 101 dB(A)

Vibrationswert: 2,42 m/s²

Leistung: 3,0 PS, 2,2 kW

Zentrifugalkraft: 13 kN

Gewicht: 59,0 kg



Art.Nr.

1648200



Rüttelplatte PCX 20A orange

- vorlaufende Rüttelplatte mit „Delta“ Grundplatte
- konstruiert für Flexibilität und Vielseitigkeit
- sehr genaues Arbeiten
- kleiner Wenderadius auf Asphalt
- ein Fahrwerk gehört zur serienmäßigen Ausstattung
- Wassersprühanlage mit großem Wassertank (12 l)
- Statischer Druck 420 kg/m²

Ausführung: Benzinmotor: Honda GX120

Vibrationswert: 5 m/s²

Druck: 420 kg/m²

Leistung: 4,0 PS, 3,0 kW

Zentrifugalkraft: 13 kN

Gewicht: 75,0 kg



Art.Nr.

1648209



Rüttelplatte PCX 12/36

- vorlaufender Bodenverdichter
- verstärkte Fliehkraftkupplung
- wartungsfreie Rüttellager
- max. Betrieb: 2,14 Std.

Ausführung: Benzinmotor Honda GX 120, ohne Wasser-Set

Schalleistungspegel: 105 dB(A)

Vibrationswert: 4,04 m/s²

Druck: 586 kg/m²

Leistung: 4,0 PS, 3,0 kW

Zentrifugalkraft: 12,25 kN

Gewicht: 81,0 kg



Art.Nr.

1648210



Rüttelplatte PCX 13/40

- vorlaufender Bodenverdichter
- verstärkte Fliehkraftkupplung
- wartungsfreie Rüttellager
- max. Betrieb: 4,53 Std.

Ausführung: Benzinmotor Honda GX120, ohne Wasser-Set

Schalleistungspegel: 105 dB(A)

Vibrationswert: 2,8 m/s²

Druck: 520 kg/m²

Leistung: 4,0 PS, 3,0 kW

Zentrifugalkraft: 13,0 kN

Gewicht: 83,5 kg



Art.Nr.

1648212



Klein-Baumaschinen

Rüttelplatten und Zubehör



Belle Rüttelplatte PCEL 320 X

- extraleichte, vorlaufende Rüttelplatte (< 50 kg)
- ultrakompakte Bauweise
- abnehmbarer Bediengriff für bequeme Lagerung
- 8 mm dicke Platte mit Transportgriffen
- Standard-Druck: 425 kg/m²
- Max. Betrieb: 5,6 Std.
- Benzinmotor: Honda GX100

Ausführung: mit Benzinmotor: Honda GX100

Typ: PCEL 320 X

Schalleistungspegel: 105 dB(A)

Vibrationswert: 4,43 m/s²

Leistung: 3,0 PS, 2,2 kW

Zentrifugalkraft: 11 kN

Gewicht: 49,0 kg

Art.Nr.

1648197



Rüttelplatte PCLX 400

- leichte, vorlaufende Rüttelplatte für Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Transportgriffe zum einfachen Anheben durch 2 Personen
- komplett mit Anschlagöse
- Standard-Druck: 336 kg/m²
- Max. Betrieb: 10,2 Std.
- Benzinmotor: Honda GX100
- optional mit Wassertank

Schalleistungspegel: 101 dB(A)

Vibrationswert: 2,48 m/s²

Leistung: 3,0 PS, 2,2 kW

Zentrifugalkraft: 13 kN

Gewicht: 64,0 kg

Art.Nr.

1648204



Rüttelplatte PCEL 400E

- leichte, vorlaufende Rüttelplatte mit Elektromotor
- keine Abgase / keine Emissionen, ideal für den Einsatz in Innen- und schlecht belüfteten Bereichen
- 8 mm dicke, robuste Grundplatte für eine optimale Verdichtung
- Handgriff einklappbar, perfekt für Transport und Lagerung
- Wechselstrommotor
- Standard-Druck: 354 kg/m²

Typ: PCEL 400E

Schalleistungspegel: 99 dB(A)

Vibrationswert: 4,43 m/s²

Leistung: 0,75 PS, 0,55 kW

Zentrifugalkraft: 10,5 kN

Gewicht: 48,5 kg

Art.Nr.

1648199



Rüttelplatte PCX 450 Benzin

- vorlaufende Rüttelplatte für Erd- und Asphaltarbeiten
- gegossene Grundplatte mit integrierter Wassersprühanlage
- hoher Arbeitsschutz dank geringer Hand-Arm-Vibration
- Handgriff einklappbar, perfekt für Transport und Lagerung
- ohne Wasser-Set
- max. Betrieb: 10,4 Std.

Ausführung: Benzinmotor: Honda GX 160

Schalleistungspegel: 105 dB(A)

Vibrationswert: 1,74 m/s²

Druck: 382 kg/m²

Leistung: 5,5 PS, 4,0 kW

Zentrifugalkraft: 16,5 kN

Gewicht: 94,0 kg

Art.Nr.

1648219

TECTROL
Vielseitig. Leistungsstark. Sicher.

TECTROL Trennmittel

Sauber und universell.



Unser Universal-Trennmittel TECTROL TERRA BETO 450 – ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.



Für Hoch- und Tiefbau, Straßenbau und Handwerk bieten unsere Produkte eine saubere Trennung von Beton und Schalung. Die Trennmittel sind vielseitig einsetzbar, leistungsstark in der Anwendung, sicher im Umgang, sparsam und wirtschaftlich im Einsatz.

Der universelle Alleskönner: TECTROL TRENNMITTEL BETO 100

Das Universaltrennmittel für Betonwerke und Hochbau. BETO 100 eignet sich besonders für nicht oder wenig saugende Schalungsarten, ebenso für Phenolharz-Schalhäute, mit Vollkunststoff und Kunststoff beschichtete Schalhäute.

Unsere Fachberater beraten Sie gerne zu Ihren individuellen Anforderungen. Sie erreichen uns unter **0800 7 236 999** oder unter **info@tectrol.de**.

Kleiner Beitrag. Große Wirkung.

www.tectrol.de

Klein-Baumaschinen

Klein-Baumaschinen

Rüttelplatten und Zubehör



Rüttelplatte PCX 500 Benzin

- vorlaufende Rüttelplatte für Erd- und Asphaltarbeiten
- gegossene Grundplatte mit integrierter Wassersprühanlage
- hoher Arbeitsschutz dank geringer Hand-Arm-Vibration
- Handgriff einklappbar, perfekt für Transport und Lagerung
- ohne Wasser-Set
- max. Betrieb: 10,0 Std.

Ausführung: Benzinmotor: Honda GX 160

Schalleistungspegel: 107 dB(A)

Vibrationswert: 2 m/s²

Druck: 351 kg/m²

Leistung: 5,5 PS, 4,0 kW

Zentrifugalkraft: 16,5 kN

Gewicht: 100,0 kg

Art.Nr.

1648221



Rüttelplatte PCX 450 Diesel

- vorlaufende Rüttelplatte für Erd- und Asphaltarbeiten
- gegossene Grundplatte mit integrierter Wassersprühanlage
- hoher Arbeitsschutz dank geringer Hand-Arm-Vibration
- Handgriff einklappbar, perfekt für Transport und Lagerung
- ohne Wasser-Set
- max. Betrieb: 9,2 Std.

Ausführung: Dieselmotor: Hatz 1B20

Schalleistungspegel: 107 dB(A)

Vibrationswert: 2,45 m/s²

Druck: 440 kg/m²

Leistung: 4,6 PS, 3,5 kW

Zentrifugalkraft: 16,5 kN

Gewicht: 111,0 kg

Art.Nr.

1648223



Rüttelplatte SF 460

- "Special Force" vorlaufende Rüttelplatte, für schwierige Einsatzbedingungen; starker Riemenschutz aus Aluminium
- gutes Arbeitstempo auf Erdreich und bei schwierigen Bodenverhältnissen
- 90 Hz Hochfrequenz sowie extra dicke, haltbare Grundplatte
- Handgriff einklappbar, perfekt für Transport und Lagerung

Ausführung: Benzinmotor Honda GX160

Schalleistungspegel: 107 dB(A)

Vibrationswert: 14,22 m/s²

Druck: 313 kg/m²

Leistung: 5,5 PS, 4,1 kW

Zentrifugalkraft: 18 kN

Gewicht: 80,0 kg

Art.Nr.

1648234



Rüttelplatte PCX 500 Diesel

- vorlaufende Rüttelplatte für Erd- und Asphaltarbeiten
- gegossene Grundplatte mit integrierter Wassersprühanlage
- hoher Arbeitsschutz dank geringer Hand-Arm-Vibration
- Handgriff einklappbar, perfekt für Transport und Lagerung
- ohne Wasser-Set
- max. Betrieb: 9,3 Std.

Ausführung: Dieselmotor: Hatz 1B20

Schalleistungspegel: 107 dB(A)

Vibrationswert: 2,64 m/s²

Druck: 404 kg/m²

Leistung: 4,6 PS, 3,5 kW

Zentrifugalkraft: 16,5 kN

Gewicht: 114,0 kg

Art.Nr.

1648225

Klein-Baumaschinen

Rüttelplatten und Zubehör

Rüttelplatte RPC 30/40 Benzin

- kompakte, vorlaufende und reversierbare Rüttelplatte mit 30 kN bei 90 Hz;
- kombiniert geringes Gewicht & hohe Leistung
- Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar;
- wartungsfreundlich
- minimale Ermüdung durch geringe Vibration

Ausführung: Benzinmotor Honda GX160

Schalleistungspegel: 106 dB(A)

Vibrationswert: 10,21 m/s²

Leistung: 5,5 PS, 4,0 kW

Zentrifugalkraft: 30 kN

Gewicht: 158,4 kg



Art.Nr.

1648235



Rüttelplatte RPC 30/40 Diesel

- kompakte, vorlaufende und reversierbare Rüttelplatte mit 30 kN bei 90 Hz;
- kombiniert geringes Gewicht & hohe Leistung
- Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar;
- wartungsfreundlich
- minimale Ermüdung durch geringe Vibration

Ausführung: Dieselmotor: Hatz 1B20

Schalleistungspegel: 105 dB(A)

Vibrationswert: 7,83 m/s²

Leistung: 4,2 PS, 3,1 kW

Zentrifugalkraft: 30 kN

Gewicht: 175,0 kg



Art.Nr.

1648236



Rüttelplatte RPC 30/50 Benzin

- kompakte, vorlaufende und reversierbare Rüttelplatte mit 30 kN bei 90 Hz
- kombiniert geringes Gewicht & hohe Leistung
- Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar
- wartungsfreundlich
- minimale Ermüdung durch geringe Vibration

Ausführung: Benzinmotor Honda GX160

Schalleistungspegel: 104 dB(A)

Vibrationswert: 11,74 m/s²

Leistung: 5,5 PS, 4,0 kW

Zentrifugalkraft: 30 kN

Gewicht: 186,0 kg



Art.Nr.

1648237



Rüttelplatte RPC 30/50 Diesel

- kompakte, vorlaufende und reversierbare Rüttelplatte mit 30 kN bei 90 Hz
- kombiniert geringes Gewicht & hohe Leistung
- Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar
- wartungsfreundlich
- minimale Ermüdung durch geringe Vibration

Ausführung: Dieselmotor: Hatz 1B20

Schalleistungspegel: 107 dB(A)

Vibrationswert: 11,62 m/s²

Leistung: 4,2 PS, 3,1 kW

Zentrifugalkraft: 30 kN

Gewicht: 200,0 kg



Art.Nr.

1648238



Klein-Baumaschinen

Rüttelplatten und Zubehör



Rüttelplatte RPC 45/60 Benzin

- mittelgroße, vorlaufende und reversierbare Rüttelplatte
- Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar
- robuster Rundumrahmen der schweren Stößen widersteht
- Bediengriff zusammenklappbar
- mit Feststellmechanismus
- inklusive 2 Anbauteile zur Verbreiterung der Platte (2 x 75 mm)

Ausführung: Benzinmotor Honda GX270

Schalleistungspegel: 108 dB(A)

Vibrationswert: 13,03 m/s²

Leistung: 9,0 PS, 6,7 kW

Zentrifugalkraft: 45 kN

Gewicht: 310,0 kg

Art.Nr.

1648240



Rüttelplatte RPC 45/60 Diesel

- mittelgroße, vorlaufende und reversierbare Rüttelplatte
- Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar
- robuster Rundumrahmen der schweren Stößen widersteht
- Bediengriff zusammenklappbar
- mit Feststellmechanismus
- inklusive 2 Anbauteile zur Verbreiterung der Platte (2 x 75 mm)
- ohne Elektrostarter

Ausführung: Dieselmotor: Hatz 1B30

Schalleistungspegel: 108 dB(A)

Vibrationswert: 12,79 m/s²

Leistung: 6,3 PS, 4,7 kW

Zentrifugalkraft: 45 kN

Gewicht: 330 kg

Art.Nr.

1648241



Rüttelplatte RPC 60/80

- schwere, vorlaufende und reversierbare Hochleistungs-rüttelplatte
- leistungsstarker Dieselmotor und sehr hohen 60 kN bei 70 Hz Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe
- hydraulisch einstellbar
- robuster Rundumrahmen der schweren Stößen widersteht
- Bediengriff zusammenklappbar
- mit Feststellmechanismus
- inklusive 2 Anbauteile zur Verbreiterung der Platte (2 x 75 mm)
- 2 x 125 mm Anbaustücke als Zubehör erhältlich
- ohne Elektrostarter

Ausführung: Dieselmotor: Hatz 1D81Z

Schalleistungspegel: 108 dB(A)

Vibrationswert: 6,48 m/s²

Leistung: 15,0 PS, 11,0 kW

Zentrifugalkraft: 60 kN

Gewicht: 502,0 kg

Art.Nr.

1648243



Schutzmatte PCX

Ausführung	Gewicht	Art.Nr.
passend für PCX 12/36	1,6 kg	1648214
passend für PCX 13/40	1,8 kg	1648215

Klein-Baumaschinen

Rüttelplatten und Zubehör

Schutzmatten für Belle PCLX

Ausführung	Gewicht	Art.Nr.
passend für Belle PCEL 320X	1,41 kg	1648198
passend für Belle PCLX 320	20,0 kg	1648202
passend für Belle PCLX 400	1,0 kg	1648206



Schutzmatten PCX A

Gewicht: 1,0 kg

Ausführung	Art.Nr.
passend für PCX 450A	1648227
passend für PCX 500A	1648228



Klein-Baumaschinen

Vibrationsstampfer



Vibrationsstampfer Belle RTX 50
 sehr robuste Bauweise
 wartungsarmer Fuß mit Ölschauglas
 2-faches Treibstofffilter- & 3-faches Luftfilter-System
 Vergaser mit Primerpumpe; geringe Hand-Arm-Vibration
 inklusive Transportrolle, mit Kunststoff Fuß.
 Schläge pro Minute: 450 – 660
 Tankvolumen: 2,5 l
 Motor: Honda GX100
Leistung: 3,1 PS, 2,3 kW
Hublänge: 52 mm
Schalleistungspegel: 108 dB(A)
Schlagkraft: 12,5 kN
Vibrationswert: 9,82 m/s²

Ausführung	Gewicht	Art.Nr.
mit Kunststoff Fuß 165 mm	57,5 kg	1648247
mit Kunststoff Fuß 230 mm	57,7 kg	1648248
mit Kunststoff Fuß 280 mm	60,0 kg	1648249



Vibrationsstampfer Belle RTX 68
 sehr robuste Bauweise; wartungsarmer Fuß mit Ölschauglas
 2-faches Treibstofffilter- & 3-faches Luftfilter-System
 Vergaser mit Primerpumpe; geringe Hand-Arm-Vibration
 aufklappbare Motorschutzbügel; inklusive Transportrolle
 Schläge pro Minute: 450 – 660
 Motor: Honda GX100
 Tankvolumen 2,5 l
Leistung: 3,1 PS, 2,3 kW
Hublänge: 52 mm
Schalleistungspegel: 108 dB(A)
Schlagkraft: 16,0 kN
Vibrationswert: 7,45 m/s²
Gewicht: 70,0 kg

Ausführung	Art.Nr.
mit Kunststoff Fuß 230 mm	1648250
mit Kunststoff Fuß 280 mm	1648251



Vibrationsstampfer Belle RTX 74
 sehr robuste Bauweise; wartungsarmer Fuß mit Ölschauglas
 2-faches Treibstofffilter- & 3-faches Luftfilter-System
 Vergaser mit Primerpumpe; geringe Hand-Arm-Vibration
 aufklappbare Motorschutzbügel; inklusive Transportrolle
 Schläge pro Minute: 450 – 600
 Motor: Honda GX120
 mit 280 mm- Kunststoff Fuß
Ausführung: 2,5 l Tankvolumen
Leistung: 3,5 PS, 2,6 kW
Hublänge: 52 mm
Schalleistungspegel: 108 dB(A)
Schlagkraft: 18,6 kN
Vibrationswert: 11,30 m/s²
Gewicht: 84,0 kg

Art.Nr.
1648252

Klein-Baumaschinen

Mörtelmischmaschinen

Lescha Betonmischer Euromix 125

Der Lescha Betonmischer besitzt einen bruchsicheren Gusskranz mit patentierter Befestigung und ist dauerhaft, hochwertig und umweltfreundlich pulverbeschichtet. Das Handrad ermöglicht ein leichtes Schwenken und Feststellen der Trommel. Der Betonmischer besitzt 2 Kunststoffräder sowie einen Nullspannungsauslöser.

Mischertyp: Freifall

Hinweis: Die Innenseite der Mischtrommeln weist eine stellenweise beziehungsweise gänzlich mit Flugrost überzogene Oberfläche auf. Dies stellt keinen Mangel dar. Da die Innenseite der Mischtrommeln aus reinem, unbehandeltem Stahl besteht, beginnt diese sehr schnell nach der Produktion im Werk oberflächlich Rost anzusetzen.

Bei einer Benutzung der Maschine in Verbindung mit Baustoffen ist der Rost völlig unerheblich.

Verwenden Sie die Betonmischmaschine ausschließlich für Baustoffe. Von der Verwendung für jegliche Gemische anderer Art, z.B. Chemikalien, raten wir dringend ab!

Typ: Euro-Mix 125

Antrieb: Wechselstrom

Spannung: 230 V

Leistung: 500 W

Fassungsvermögen: 125 l

Schutzart: IP 45

L x B x H: 1.130 x 715 x 1.330 mm

Ausführung: mit Handrad

Gewicht: 55,5 kg



Art.Nr.

378034

Lescha Betonmischer SM 145 S

Der Betonmischer in Profi-Ausführung.

Der Lescha Betonmischer SM 145 S bietet ein Fassungsvermögen von 140 Litern und ist mit einem bruchsicheren Gusszahnkranz mit patentierter Befestigung sowie einer dauerhaften, hochwertigen und umweltfreundlichen Pulverbeschichtung ausgestattet.

Bedient wird die Maschine über ein Handrad mit Multi-Rast-System und wahlweise mit oder ohne stufenlos wirkender Fußbremse.

Der Betonmischer ist BG-Bau-/DGUV-/GS-/CE-geprüft und strahlwassergeschützt nach IP45.

Hinweis: Die Innenseite der Mischtrommeln weist eine stellenweise beziehungsweise gänzlich mit Flugrost überzogene Oberfläche auf. Dies stellt keinen Mangel dar. Da die Innenseite der Mischtrommeln aus reinem, unbehandeltem Stahl besteht, beginnt diese sehr schnell nach der Produktion im Werk oberflächlich Rost anzusetzen.

Bei einer Benutzung der Maschine in Verbindung mit Baustoffen ist der Rost völlig unerheblich.

Verwenden Sie die Betonmischmaschine ausschließlich für Baustoffe. Von der Verwendung für jegliche Gemische anderer Art, z.B. Chemikalien, raten wir dringend ab!

Typ: SM 145 S

Leistung: 500 W

Fassungsvermögen: 140 l

Schutzart: IP 45

Prüfzeugnis: BG-Bau/GS, CE-Kennzeichen

L x B x H: 1.320 x 715 x 1.330 mm



Antrieb	Spannung	Ausführung	Gewicht	Art.Nr.
Drehstrom	400 V	mit Fußbremse	69,0 kg	355845
Drehstrom	400 V	ohne Fußbremse	61,5 kg	355841
Wechselstrom	230 V	mit Fußbremse	69,0 kg	355843
Wechselstrom	230 V	ohne Fußbremse	61,5 kg	353869

Klein-Baumaschinen

Mörtelmischmaschinen



Lescha Betonmischer SM 165 S

bruchsicherer Gußkranz mit patentierter Befestigung, dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung, mit rechteckigem Handrad und Fußbremse ausgestattet zum leichten Schwenken und Feststellen der Trommel, große Vollgummireifen mit Stahlfelgen, Nullspannungsauslöser

Typ: SM 165 S
Leistung: 500 W
Fassungsvermögen: 160 l
Schutzart: IP 45
L x B x H: 1.320 x 830 x 1.410 mm
Ausführung: mit Handrad und Fußbremse
Gewicht: 83,5 kg

Antrieb	Spannung	Art.Nr.
Drehstrom	400 V	369837
Wechselstrom	230 V	361227



Lescha Betonmischer SM 185 S

bruchsicherer Gußkranz mit patentierter Befestigung, dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung, mit rechteckigem Handrad und Fußbremse ausgestattet zum leichten Schwenken und Feststellen der Trommel, große Vollgummireifen mit Stahlfelgen, robustes, geschweißtes Gestell, Nullspannungsauslöser, Antrieb mit Poly-V-Riemen

Typ: SM 185 S
Inhalt: 180 l
Antrieb: Wechselstrom
Spannung: 230 V
Leistung: 1.000 W
Schutzart: IP 45
L x B x H: 1.460 x 830 x 1.400 mm
Ausführung: Handrad, Fußbremse
Gewicht: 101,5 kg

Art.Nr.
511495



Lescha Tellerzwangsmischer LZ 100

“Der **Tellerzwangsmischer LZ 100 von Lescha** ist ein kompakter und handlicher Mischer mit großer Leistung. Er ist mühelos zu fahren und passt durch jede normale Tür.

- direkt an der Arbeitsstelle einsetzbar
- zuverlässiges Verarbeiten von trockenen und viskosen Materialien wie verschiedene Arten von Putz, Mörtel, Beton, Kleber, Gips, etc.“

Typ: LZ 100
Antrieb: Wechselstrom
Spannung: 230 V
Aufnahmeleistung: 2.000 W
Abgabeleistung: 1.500 W
Fassungsvermögen: 100 l
Schalleistungspegel: 95 dB(A)

Art.Nr.
1648246

Klein-Baumaschinen

Transportgeräte

Belle Minidumper BMD 300

Der Minidumper BMD ist motorisiert, handgeführt, verfügt über Allradantrieb und ist ausgelegt für Verladung und Transport bei hoher Geschwindigkeit, verbesserter Flexibilität und Manövrierbarkeit.

Der BMD kann alle Arten von Transportgut aufnehmen – und das bei allen Geländebedingungen, bei unterschiedlichen Verwendungen auf dem Bau sowie beim Garten-/Landschaftsbau und in der Landwirtschaft.

Das Fahrzeug und sein Kippmechanismus sind robust gebaut und stark belastbar. Der BMD 300 kann bei leichter Bedienbarkeit mühelos Lasten bis 300 kg bewegen, mit einer Steigfähigkeit bis zu einer Hangneigung von 38°. Der Minidumper kann im Zweirad- oder Allradbetrieb gefahren werden, ist ergonomisch gestaltet und vereint Geschwindigkeit und hohe Produktivität. Er ist zudem ideal bei wenig Platz, seine Abmessungen erlauben das Durchfahren schmaler Eingänge und den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen. Er ist ebenso gut manövrierbar beim Wenden und im Einsatz auf Böschungen.

Der Kipper verfügt über ein Getriebe mit 4 Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang, Scheibenbremsen und 4 Universalreifen. Damit ist der BMD 300 schneller und flexibler einsetzbar als ein Dumper mit Kettenlaufwerk.

Max. Fahrgeschwindigkeit vorwärts: 6 km/h
 Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts: 2,6 km/h
 Förderleistungsniveau gefüllt: 113 l
 Förderleistung gehäufter Inhalt: 134 l
 Maximale Steigung bergauf: 38°
 Maximale Gefälle bergab: 20°
 Maximale Nutzlast: 300 kg
 Maschinengewicht: 155 kg
 Lärmpegel: 101 dB(A)
 Maschinenbreite: 71,6 cm
 Maschinenlänge: 158,8 cm
 Maschinenlänge während des Kippvorgangs: 195,7 cm
 Maschinenhöhe: 92,5 cm
 Maschinenhöhe während des Kippvorgangs: 85,9 cm
 Spurweite: 52,8 cm

Motor: HONDA Benzin GXV160
Motorleistung: 4,0 kW, 5,5 PS
Ausführung: mit Mehrzweckreifen
Tragfähigkeit: 300 kg
Füllmenge: 134 l
Gewicht: 155 kg

Art.Nr.
1577912

Minidumper BMD300 mit Rasenreifen und kleiner Mulde

handgeführter Minidumper mit Kippmechanismus
 Zweirad- oder Allradbetrieb möglich
 hohe Steigfähigkeit (bis zu einer Hangneigung von 38°, 20° bei Vollbelastung)
 ausgestattet mit:

vier Vorwärts-, und einem Rückwärtsgang
 Scheibenbremsen
 Benzinmotor Honda GXV160
 Ladekapazität: 300 kg

Ausführung: mit Rasenreifen und kleiner Mulde (134 l)
Typ: BMD 300
Länge: 1.588 mm
Breite: 987 mm
Höhe: 957 mm
Gewicht: 155,0 kg

Art.Nr.
1648175



Klein-Baumaschinen

Transportgeräte



Minidumper BMD300 mit Mehrzweckreifen und großer Mulde

handgeführter Minidumper mit Kippmechanismus
 Zweirad- oder Allradbetrieb möglich
 hohe Steigfähigkeit (bis zu einer Hangneigung von 38°, 20° bei Vollbeladung)
 ausgestattet mit:
 vier Vorwärts-, und einem Rückwärtsgang
 Scheibenbremsen
 Benzinmotor Honda GXV160
 Ladekapazität: 300 kg

Ausführung: mit Mehrzweckreifen und großer Mulde (248 l)

Typ: BMD 300

Länge: 1.588 mm

Breite: 716 mm

Höhe: 1.125 mm

Gewicht: 159,0 kg

Art.Nr.

1648176



Minidumper BMD300 mit Rasenreifen und großer Mulde

handgeführter Minidumper mit Kippmechanismus
 Zweirad- oder Allradbetrieb möglich
 hohe Steigfähigkeit (bis zu einer Hangneigung von 38°, 20° bei Vollbeladung)
 ausgestattet mit:
 vier Vorwärts-, und einem Rückwärtsgang
 Scheibenbremsen
 Benzinmotor Honda GXV160
 Ladekapazität: 300 kg

Ausführung: mit Rasenreifen und großer Mulde (248 l)

Typ: BMD 300

Länge: 1.588 mm

Breite: 987 mm

Höhe: 1.125 mm

Gewicht: 159,0 kg

Art.Nr.

1648177



Flachbett für Minidumper

Flachbettmulde für Belle Minidumper ist ideal für komplizierte und überdimensionale Ladungen wie zB. Betonblöcke und Zementsäcke

Tragfähigkeit: 300 kg

Material: Holz und Stahl

Länge: 860 mm

Breite: 720 mm

Höhe: 570 mm

Gewicht: 20,0 kg

Lieferumfang: ohne Antriebseinheit

Art.Nr.

1648178



Rampe für Minidumper

faltbare Rampe passend für Belle Mini Dumper BMD 300

Gewicht: 90,0 kg

Länge: 1.250 mm

Breite: 953 mm

Art.Nr.

1648179

Klein-Baumaschinen

Transportgeräte

Schneeschild für Minidumper

Ausführung: passend für Mini Dumper BMD 300
Breite: 716 mm

Art.Nr.
1648194



Große Mulde für Minidumper

große Mulde für Minidumper mit einem Fassungsvermögen von 248 Liter. Farbe: orange
Ausführung: passend für Mini Dumper Belle BMD 300
Gewicht: 50,0 kg
Lieferumfang: ohne Antriebseinheit

Art.Nr.
1648195



kleine Mulde für Minidumper

kleine Mulde für Minidumper mit einem Fassungsvermögen von 134 Liter. Farbe: orange
Ausführung: passend für Mini Dumper Belle BMD 300
Gewicht: 25,3 kg

Art.Nr.
1648196



Klein-Baumaschinen

Flaschenrüttler



vibratec Biegewellenrüttler "BWR 38-3"

Ø Flasche: 40 mm
 Länge Flasche: 345 mm
 Gewicht: 4,8 kg
 Leistung: 2,3 kW (3,0 PS)
 Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Art.Nr.
1002374



vibratec Innenrüttler "PNU", pneumatisch

Leistung	Schwingungen	Fliehkraft	Ø Flasche	Länge Flasche	Gewicht	Art.Nr.
4 m ³ /h	20.000 min ⁻¹	71,4 kg	25 mm	220 mm	2,5 kg	1438062
14 m ³ /h	19.000 min ⁻¹	204,0 kg	40 mm	300 mm	4,5 kg	1438063
22 m ³ /h	18.000 min ⁻¹	346,8 kg	50 mm	300 mm	6,5 kg	1438064
27 m ³ /h	17.000 min ⁻¹	499,8 kg	60 mm	300 mm	7,0 kg	1438065



vibratec Hochfrequenz-Innenrüttler "COBRA Mini"

Elektroanschluss: 230 V/200 Hz
 Netzkabel: 15 m

Typ	Gewicht	Ø Flasche	Art.Nr.
"COBRA Mini E 38"	12,8 kg	38 mm	1375260
"COBRA Mini E 50"	18,6 kg	50 mm	1375261
"COBRA Mini E 58"	20,7 kg	58 mm	1375322



Klein-Baumaschinen

Dachmaschinen und Zubehör

Dachschneider DS 31

Der unentbehrliche Helfer zum Schneiden bzw. Entfernen alter Dachaufbauten. Die Geräte sind mit 4-Takt Honda-Benzinmotor ausgestattet. Die vertikal eingesetzten Schlagmesser mit Hartmetallbestückung werden über Keilriemen angetrieben. Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden.

Ausführung: 2 Schlagmesser

Schneidleistung: 3500 m/h

Motorleistung: 8,2 kW

Schnitttiefe: 140 mm

Gewicht: 110 kg

Art.Nr.

1371464



Dachschneider DS 30

Der unentbehrliche Helfer zum Schneiden bzw. Entfernen alter Dachaufbauten. Die Geräte sind mit 4-Takt Honda-Benzinmotor ausgestattet. Das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung wird über Keilriemen angetrieben. Die Schnitttiefe kann stufenlos verstellt werden.

Ausführung: 1 Schlagmesser

Schneidleistung: 1800 m/h

Motorleistung: 8,2 kW

Schnitttiefe: 140 mm

Gewicht: 104 kg

Art.Nr.

1371463



Dachschneider DS 15

Der unentbehrliche Helfer zum Schneiden bzw. Entfernen alter Dachaufbauten. Das Gerät ist mit einem 4-Takt Honda-Benzinmotor ausgestattet.

Ausführung: 1 Schlagmesser

Schneidleistung: z.B. bei 3-lagigem Dachaufbau und 50 mm Dämmung: 1500 m/h.

Motorleistung: 3,6 kW

Schnitttiefe: 120 mm

Gewicht: 55 kg

Art.Nr.

1370911



Dachstripper Turbo

Das kompakte, handliche Gerät mit Antrieb schält die mit den Dachschneidern geschnittenen Dachbeläge sauber und schnell vom Untergrund ab. Der Fahrtrieb kann mittels einer Kupplung ein- und ausgeschaltet werden. Der aufmontierte Leitbügel wirft die abgelösten Dachbahnen nach rechts neben die Maschine.

Ausführung: Messerbreite 35 cm

Fahrgeschwindigkeit: 1000 m/h

Zuleitungskabel: 10 m

Motorleistung: 2,4 kW

Verwendung: zum Abschälen von Dachbahnen und Dachdämmstoffen wie Polystyrolplatten, Rollbahnen, PU-Platten, Korkplatten

Art.Nr.

1371465



Klein-Baumaschinen

Dachmaschinen und Zubehör



Grün Spikes-Antriebsrädersatz
passend für Dachstripper Turbo
Gewicht: 14,0 kg

Art.Nr.
1708075



Grün Spezialmesser komplett
passend für Dachstripper Turbo
Gewicht: 5,2 kg

Art.Nr.
1708076



Klein-Baumaschinen

Verfugungs- und Reinigungsmaschinen

EASY FILL Pflasterverfugungsgerät EF-H

Einfache, flexible, schnelle und damit kostengünstige Verfüllung der Pflasterfugen auf kleineren und mittleren Flächen. Fugenmaterial kann sowohl trocken als auch unter Wasserzugabe eingeschlämmt werden. Der Benzinmotor wird nicht nur zum Antrieb der ineinandergreifenden Bürstenscheiben verwendet, sondern erzeugt darüberhinaus einen Vorwärts-drive. Das Gerät braucht also nicht mit ständigem hohem Kraftaufwand geschoben zu werden, sondern muss nur geführt werden.

Arbeitsbreite: 1.170 mm

Motor: Honda GXV 160 (4 KW bei 3600 U/min)

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Gewicht: 89 kg

Art.Nr.

1264939



probst
landung equipment

EASY CLEAN Pflasterreinigungsgerät EC 60

Hocheffizienter, vom Stromnetz unabhängiger Hochdruckreiniger mit Spritzschutz zur schnellen und gleichmäßigen Reinigung von Betonpflaster-, Platten- und Natursteinbelägen. Keinerlei Verschmutzung im angrenzenden Arbeitsbereich, wie sonst beim Einsatz von herkömmlichen Hochdruckreinigern üblich. Zwei mit hoher Geschwindigkeit dicht über der Oberfläche rotierende, speziell ausgebildete Sprühdüsen reinigen unter der Schutzhaube nicht nur die Oberfläche porentief und gleichmäßig, sondern spülen auch die üblicherweise mit Sedimenten bzw. Moos verunreinigten Fugen zu einer geringen Tiefe aus. Inkl. Wasserschlauchadapter.

Arbeitsbreite: 600 mm

Motor: Honda GX 160 T (4 KW/5,5 PS)

Gewicht: 50,0 kg

Lieferumfang: Serienmäßig inklusive Wasserschlauchadapter WSA-Gardena (Adapter, um ein Gardena Kuppelungsstück mit der am EC 60 angebrachten Bajonettkupplung zu verbinden)

Art.Nr.

1264940



probst
landung equipment

Set Sprühlanze

Set bestehend aus der Sprühlanze SL 8 und dem Chemical Kit CK. Der Sprühlanzenkopf hat eine integrierte Umschaltmöglichkeit Hochdruck/Niederdruck, die Bedüsung ist auf die Hochdruckpumpe abgestimmt. Diese ist mit einer Dosiereinrichtung für chemische Zusätze ausgestattet. Mit dem CK können diese Zusätze aus Behältern angesaugt und zudosiert werden.

Verwendung: für Probst EASY CLEAN Pflasterreinigungsgerät EC 60

Art.Nr.

1357428



probst
landung equipment

Dreckfräse DF

Sprühlanzenkopf mit integrierter Dreckfräse zum Entfernen von starker Verschmutzung, der in sekundenschnelle an die Sprühlanze SL 8 der Probst Easyclean EC-60 angebaut werden kann.

Verwendung: für Easyclean EC-60 mit Sprühlanze SL 8

Art.Nr.

1357429



probst
landung equipment

Klein-Baumaschinen

Strassenbaumaschinen



Grün Aufschmelz-Vergussgerät AVG 50

Kessel mit Doppelmantelisolierung und Handrührwerk zur Vermischung des Schmelzgutes. Beheizung über Hitzeschutzblech mittels Propan-Wirbelstrahlbrenner 11 kW mit Züandsicherung, Zündbrenner und Piezozündung
Mischguttemperaturregelung, Regelbereich von 150°C bis 270°C und Temperaturbegrenzer
Integrierte 11 kg- Propan-Gasflaschenhalterung
Fugenvergussvorrichtung mit Ziehschuh 6cm breit für den „Überlappungsverguss“
Trocknen und Anwärmen der Fuge mit angebautem Propangasbrenner
Handlich, einfach mobil!
Gasart: Propan / Butan
Gasbetriebsdruck: 1,5 bar
max. Gasdurchsatz: 0,9 kg/h

Gewicht: 104,0 kg
Länge: 1.500 mm

Art.Nr.

1708078



Grün Anhänger-Bitumenspritzmaschine AHS 5-200

Zum Verspritzen von Voranstrich und Bitumenemulsionen.

- Anhänger-Bitumenspritzmaschine mit Aufnahme für ein 200 l Fass inklusive Fahrzeugbeleuchtung, Pkw-Kuppelung und Lkw-Zugöse, Handzugdeichsel mit Doppelfallbremse, maximale Geschwindigkeit mit vollem Fass 80 km/h.
- Bindemittelpumpe mit Überdruckventil und hydraulischem Antrieb, somit ist das Rücksaugen und Zirkulieren vom Bindemittel möglich, kein Direktantrieb über Keilriemen.
- Die Abgase vom Dieselmotor beheizen die Bindemittelpumpe und das 200 l-Bindemittelfass wird durch eine Propan-Gasbrenneranlage angewärmt. Die manuelle Gasbrenneranlage ist mit allen Sicherheitseinrichtungen und einer Piezo-Zündung ausgestattet.
- Dieselmotor mit Reversierstarter.
- Zum Lieferumfang gehören ein 5m Spritzschlauch und eine Spritzlanze zum Ausbringen des Bindemittels.
- Dieselmotor: Hatz 1B20
- Dieselmotorleistung: 3,5 kW bei 3600 l/min
- Bindemittelpumpenantrieb: hydraulisch
- Max. Förderleistung Bindemittelpumpe ca.10 kW
- Leistung Propan-Gasheizung: 10 kW
- Propan-Gasflaschenhalterung-Für eine 11 kg Propan-Gasflasche

Gewicht: 380,0 kg
Länge: 3.000 mm

Art.Nr.

1708074

Klein-Baumaschinen

Tischsägen und Zubehör

CEDIMA Tischsäge CTS-57 G

Robuste Tischsäge zum schnellen und sauberen Trennen von Ziegeln, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien. Mit stufenlos verstellbarem Pendelschneidarm und leistungsstarkem Blattantriebsmotor, sowie einem kugelgelagerten Schneidarm mit Gehrungsschnitt von 0-45°. Die Tischsäge besitzt einen leichtgängigen Rolltisch mit Mess-Skala und verstellbarem Seitenanschlag, sowie klappbare Füße, Tragegriffe auf beiden Seiten, Kranösen und Transportrollen.

Typ: CTS-57 G
Spannung: 230 V
Ø Sägeblatt: 400 mm
Schalldruckpegel: 69,8 dB(A)
Schalleistungspegel: 88,5 dB(A)
Gewicht: 90,0 kg
Schnittlänge: 600 mm
Schnitttiefe: 125 mm
Schutzart: IP 54
L x B x H: 1.140 x 760 x 1.380 mm

Art.Nr.

1125354



CEDIMA Tischsäge CTS-56

Robuste Tischsäge zum schnellen und sauberen Trennen von Ziegeln, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien. Mit stufenlos verstellbarem Pendelschneidarm und leistungsstarkem Blattantriebsmotor. Die Tischsäge besitzt einen leichtgängigen Rolltisch mit Mess-Skala und verstellbarem Seitenanschlag, sowie klappbare Füße, Tragegriffe auf beiden Seiten, Kranösen und Transportrollen.

Typ: CTS-56
Aufnahmeleistung: 2,2 kW
Spannung: 230 V
Ø Sägeblatt: 400 mm
Sägeblattbohrung: 25,4 mm
Schalldruckpegel: 69,8 dB(A)
Schalleistungspegel: 88,5 dB(A)
Gewicht: 89,0 kg
Schnittlänge: 600 mm
Schnitttiefe: 130 mm
Schutzart: IP 54
L x B x H: 1.180 x 600 x 1.380 mm



Lieferumfang	Art.Nr.
	1205375
Aktion! Tischsäge CTS-56 und Diamanttrennscheibe EC-18!	1423135

Klein-Baumaschinen

Tischsägen und Zubehör



CEDIMA Tischsäge CTS-265

Tischsäge von Cedima mit leistungsstarkem Drehstrommotor, Pendelschneidkopf, Spritzschutz und Rölltisch mit Vorschubstange. Die 50 l Edelstahl-Wasserwanne ist herausnehmbar und somit einfach zu reinigen. Für den einfachen Transport besitzt die CTS-265 feststellbare Lenkräder und extra große Laufräder. Kranösen sorgen für ein einfaches Versetzen auf der Baustelle.

Im Lieferumfang enthalten ist ein 650 mm Diamantsägeblatt EC-102 Kalksandstein/Poroton für Blockstein-Tischsägen.

Perfekt zum Schneiden großer Bausteine aus Beton, Poroton oder Kalksandstein

- stufenlos höhenverstellbarer und arretierbarer Sägekopf
- seitlicher Handradvorschub für komfortable Bedienung
- verzinkte, herausnehmbare Wasserwanne zum einfachen Reinigen
- Kranösen für einfaches Versetzen auf der Baustelle
- feststellbare Lenkräder
- Spritzschutz
- Winkelanschlag
- kugelgelagerter Schwenkkopf
- Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe"

Ø Sägeblatt: 650 mm
 Schalldruckpegel: 87 dB(A)
 Schalleistungspegel: 104,9 dB(A)
 Gewicht: 200 kg
 Schnittlänge: 500 mm
 Schnitttiefe: 265 mm
 L x B x H: 1.700 x 800 x 1.520 mm

Art.Nr.

1434089



Cedima Mauerstein Blocksteinsäge CTS 375.2

Die Blockstein-Säge von Cedima besitzt einen stufenlos höhenverstellbaren und arretierbaren Sägekopf sowie eine verzinkte, herausnehmbare Wasserwanne zum einfachen Reinigen. Der seitliche Handradvorschub sorgt für eine komfortable Bedienung der Maschine. Die Lenkräder sind feststellbar. Mit Spritzschutz. Dank der Kranösen kann die Säge auf der Baustelle leicht und einfach versetzt werden. Die Blocksteinsäge besitzt einen Winkelanschlag und einen kugelgelagerten Schwenkkopf. Die Kühlwasserversorgung erfolgt durch eine elektrische Wasserpumpe.

Inhalt Wasserwanne: 110 l
 max. Blatt-Ø: 1000 mm
 Spannung: 400 V
 Drehzahl: 1.072 min⁻¹
 Schalldruckpegel: 86 dB(A)
 Schalleistungspegel: 111 dB(A)
 Ø Loch: 60 mm
 Scheibendurchmesser: 1.000 mm
 Schnittlänge: 960 mm
 Schnitttiefe: 425 mm
 Gewicht: 300 kg
 Motorleistung: 7,5 kW
 Schutzart: IP 54
 L x B x H: 1.800 x 1.100 x 1.500 mm
 Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Art.Nr.

1434090

Klein-Baumaschinen

Tischsägen und Zubehör

CEDIMA Tischsäge CTS-26

Stabile und langlebige Trennmaschine mit einem schwenkbaren Oberbau für Gehrungsschnitte von 0° - 45°. Sie besitzt einen Einlegetisch mit Gummiauflage und verstellbarem Seitenanschlag. Der präzise Pendelschneidkopf ist stufenlos arretierbar. Die Kühlwasserversorgung erfolgt durch eine elektronische Wasserpumpe. An 3 Seiten der Maschine besteht Spritzschutz. Die Tischsäge ist transportfreundlich dank abnehmbarer Steckfüße (die Höhe der Maschine beträgt dann 480 mm).

Inhalt Wasserwanne: 18 l, Inhalt Eimer: 20 l.

Aufnahmeleistung: 1,1 kW

Ø Sägeblatt: 250 mm

Sägeblattbohrung: 25,4 mm

Schalldruckpegel: 78 dB(A)

Schalleistungspegel: 96 dB(A)

Gewicht: 58,0 kg

Schnittlänge: 650 mm

Schnitttiefe: 65 mm

Schutzart: IP 54

L x B x H: 1.040 x 480 x 1.140 mm

Verwendung: für den Einsatz in Fliesen, Kacheln oder dünnen Natursteinplatten

Lieferumfang: Tischsäge CTS-26 und Diamantkreissägeblatt EC-110!



Art.Nr.

1319471

Cedima Tischsäge CTS-81 L

Die **CTS-81 L** ist Universaltrennmaschinen für den Bau. Mit ihren stufenlos justierbaren, präzisen und leichtgängigen Pendelschneid-Sägeköpfen gewährleistet sie ein ermüdungsfreies Arbeiten. Für Gehrungsschnitte kann der Oberbau der Säge stufenlos von 0° - 45° geschwenkt werden. Durch die große Schnittlänge eignet sich die Säge besonders für das Schneiden langer Steinplatten. Im Lieferumfang enthalten sind eine Wasserwanne und ein Eimer mit einem Fassungsvermögen von 35 bzw. 20 Litern.

Eigenschaften:

- schwenkbarer Oberbau für Gehrungsschnitte
- präziser, stufenlos verstellbarer Pendelschneidkopf
- Tragegriffe und abnehmbare Steckfüße
- Einlegetisch mit Gummiauflage
- Spritzschutz an 3 Seiten der Maschine
- Endanschlag und verstellbarer Seitenanschlag
- Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe
- seitlicher Beistelltisch zum Schneiden langer Werkstücke optional erhältlich

Ø Sägeblatt: 400 mm

Motorleistung: 2,2 kW

Schalldruckpegel: 81 dB(A)

Schalleistungspegel: 96,5 dB(A)

Gewicht: 94 kg

Schnittlänge: 1.250 mm

Schnitttiefe: 130 mm

Schutzart: IP 54

L x B: 1.550 x 670 mm



Art.Nr.

1434613

Klein-Baumaschinen

Tischsägen und Zubehör



Cedima Fugenschneider CF-1010 B

Der Fugenschneider **CF-1010 B** ist trotz geringer Abmessungen in der Lage, bis zu 200 mm tief zu schneiden. Die extrem tiefe Einbaulage des Antriebsmotors verlagert den Schwerpunkt der Maschine stark nach unten. Dadurch wird eine besonders hohe Kippsicherheit erreicht.

Eigenschaften:

- 200 mm Schnitttiefe mit Blatt-Ø 500 mm
- Honda GX- 390 mit Ölmangelschalter und Zyklonfilter
- hoher Fahrkomfort durch extra große Laufräder (Ø 200 mm)
- hohe Kippsicherheit durch extrem tiefen Schwerpunkt
- 30 Liter-Wassertank kann zur Kraftstoffbefüllung der Maschine seitlich geschwenkt werden
- abnehmbarer Wassertank mit extra großer Einfüllöffnung
- großes Handrad für präzise Schnittiefenzustellung
- Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich
- komfortable Blattmontage durch hochklappbaren Blattschutz
- ergonomisch gestalteter, höhenverstellbarer und vibrationsarm gelagerter Handgriff

Schalldruckpegel: 92,2 dB(A)

Schalleistungspegel: 107,4 dB(A)

Scheibendurchmesser: 500 mm

Schnitttiefe: 200 mm

Gewicht: 121 kg

Motorleistung: 8,7 kW

L x B x H: 1.204 x 560 x 890 mm

Art.Nr.

1434614



Cedima Fugenschneider CF-13.2 B

Der Fugenschneider CF-13.1 B von Cedima hat einen Facelift bekommen und ist jetzt als Modell CF-13.2 B erhältlich. Das Nachfolgemodell kommt mit einem neuen Visier, welches präzise Schnitte und noch weniger Vibrationen ermöglicht. Zudem wurde der Hitzeschutzschild optimiert, was für mehr Sicherheit und Komfort sorgt. Auch die Optik des Fugenschneiders wurde optimiert und wirkt nun moderner dank neuer Front.

Der Fugenschneider CF-13.2 B von Cedima ist besonders für leichte Fahrbahnsanierungen, sowie für den Garten- und Landschaftsbau geeignet. Aufgrund der einfachen Handhabung und der kompakten Maße ist die Maschine auch ideal für das Vermietgeschäft.

Die Schnitttiefe wird per Handrad eingestellt, der Aushub über eine wartungsarme Wippe realisiert. Der Bedienergriff ist gummigelagert und daher besonders vibrationsarm. Die Wasserversorgung erfolgt aus dem großen Wassertank oder über Druckwasser.

Weitere Features:

- moderner Zyklon-Luftfilter für lange Wartungsintervalle
- großer Wassertank mit ergonomischer Griffmulde
- Kranöse zum Verladen
- ausziehbarer Transportgriff zum Versetzen der Maschine von Hand
- justierbare Schnittiefenanzeige und Feststellbremse
- Blattaufnahme rechts oder links möglich

Technische Daten:

Bohrung: 25,4 mm

Blatt von 300 bis 450 mm Durchmesser

Schneidwellendrehzahl: 2400 min-1

max. Spannbreite: 13 mm

Blattaufnahme (Seite): rechts oder links

Vorschub: manuell

Motorstart: Reversierstart

Motortyp: Honda GX-390 (Benzin)

Inhalt Wassertank: 23 l

Schnittiefenzustellung: Handrad

Typ: CF-13.2 B

Schalldruckpegel: 94 dB(A)

Schalleistungspegel: 110 dB(A)

Scheibendurchmesser: 450 mm

Schnitttiefe: 170 mm

Gewicht: 93 kg

Motorleistung: 8,7 kW

L x B x H: 820 x 520 x 870 mm

Lieferumfang: inklusive Diamant-Trennscheibe EC-21.2 400 mm

Art.Nr.

1643846

Klein-Baumaschinen

Tischsägen und Zubehör

Norton Clipper Fugenschneider CS451 P13

Äußerst kompakter Fugenschneider mit optimaler Schwerpunktverteilung und für höchste Schnittgeschwindigkeiten.

Großer, serienmäßiger 25 L Wassertank.

Scheibendurchmesser: 400 mm

L x B x H: 1.180 x 538 x 1.040 mm

Motor: HONDA GX390 Zyklon

Motorleistung: 9,6 kW

Kraftstoff: Benzin

Drehzahl: 2.573 min⁻¹

Schalldruckpegel: 88 dB(A)

Schnitttiefe: 170 mm

Schalleistungspegel: 105 dB(A)

Gewicht: 112,0 kg



Art.Nr.

1095292

Norton Clipper Fliesenschneidmaschine TR230 GS

Die Fliesenschneidmaschine TR230 GS ist mit einem kraftvollen 1,1 kW Motor ausgestattet und wurde speziell zum Schneiden von großen Fliesen entwickelt. Der schwenkbare Kopf ermöglicht Gehrungsschnitte von 0° - 45°. Der Auflagetisch ist einfach zu entfernen und so schnell und einfach zu reinigen. Die verstellbare Winkelschnittführung ermöglicht präzise Winkelschnitte. Die seitliche Schnittführung eignet sich für saubere Präzisionsschnitte mit langen Materialien.

Drehzahl: 2.950 min⁻¹

Scheibendurchmesser: 230 mm

Spannung: 230 V

Schalldruckpegel: 79 dB(A)

Schalleistungspegel: 71 dB(A)

Schnitttiefe 45 Grad: 35 mm

Schnitttiefe 90 Grad: 45 mm

Schnittlänge: 860 mm

L x B x H: 1.560 x 600 x 1.175 mm

Motorleistung: 1,1 kW

Gewicht: 61,0 kg



Art.Nr.

1119257

Norton Clipper Fliesenschneidmaschine TR250 H

Besonders robuste Fliesenschneidmaschine mit Transportrollen für einen einfachen Transport auf der Baustelle. Durch den langen Auflagetisch ist das Schneiden von Fliesen und ähnlichen Produkten bis 1000 mm Länge problemlos möglich. Die robuste Brückenkopfkonstruktion ermöglicht sehr saubere Präzisionsschnitte. Die elektrische und geschützte Wasserpumpe sorgt für eine dauerhafte Wasserversorgung und optimale Blattkühlung. Dank des schwenkbaren Schneidkopfes sind Gehrungsschnitte von 0° - 45° möglich. Der seitliche und hintere Blattschutz sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich und Wasserersparnis.

Drehzahl: 2.800 min⁻¹

Scheibendurchmesser: 250 mm

Spannung: 230 V

Schalldruckpegel: 73 dB(A)

Schalleistungspegel: 87 dB(A)

Schnitttiefe 45 Grad: 30 mm

Schnitttiefe 90 Grad: 60 mm

Schnittlänge: 1.000 mm

L x B x H: 1.400 x 670 x 1.460 mm

Motorleistung: 1.300 W

Gewicht: 66,0 kg



Art.Nr.

1119259

Klein-Baumaschinen

Tischsägen und Zubehör



Norton Clipper Fliesenschneidmaschine TR201 E

Professionelle Fliesenschneidmaschine mit 650 mm Schnittlänge, einklappbaren Füßen und einem kraftvollen 900 W Motor. Brückenkopfkonstruktion mit stabiler und hochwertiger Führungssäule. Der schwenkbare Kopf ermöglicht Gehrungsschnitte von 0° - 45°. Die herausnehmbare Wasserwanne aus Kunststoff inklusive Ablassstopfen ermöglicht eine sehr gute Zugänglichkeit, auch zum Reinigen der Maschine und einen einfachen Wasserablass.

Drehzahl: 2.950 min⁻¹
Scheibendurchmesser: 200 mm
Spannung: 230 V
Schalldruckpegel: 72 dB(A)
Schalleistungspegel: 80 dB(A)
Schnitttiefe 45 Grad: 25 mm
Schnitttiefe 90 Grad: 35 mm
Schnittlänge: 650 mm
L x B x H: 930 x 470 x 1.200 mm
Motorleistung: 900 W
Gewicht: 35,0 kg

Art.Nr.

1210049



Norton Clipper Tischsäge JCW600 1-30-1

Maschine mit bewährtem Keilriemenantrieb zum Schneiden von sämtlichen Baumaterialien, auch in großen Formaten. Die Schutzhaube bleibt in allen Positionen waagrecht zum Rolltisch. Dies garantiert einen größtmöglichen Schutz des Bedienungspersonals und ermöglicht höhere Schnitttiefen. Die mechanische Wasserpumpe sorgt für eine lange Lebensdauer und einen effektiven Wassertransport. Der robuste Keilriemenantrieb bewirkt eine optimierte Kraftübertragung für geringere Schnittkosten und eine höhere Lebensdauer der Maschine.

Typ: JCW600 1-30-1
Spannung: 230 V
Drehzahl: 2.700 min⁻¹
Motorleistung: 2,2 kW
Schalldruckpegel: 78 dB(A)
Schalleistungspegel: 89 dB(A)
Gewicht: 104,0 kg
Schnittlänge: 600 mm
Schnitttiefe: 150 mm
Scheibendurchmesser: 400 mm
L x B x H: 1.280 x 590 x 1.460 mm

Art.Nr.

1124776



Norton Clipper Fliesenschneidmaschine TT180 BM

Handliche Fliesenschneidmaschine mit abnehmbarer Wasserwanne für einfache Säuberung und einfaches Befüllen von Wasser. Mit dem schwenkbaren Schneidtisch sind Schnitte von 0° - 45° möglich.

Drehzahl: 2.950 min⁻¹
Scheibendurchmesser: 180 mm
Spannung: 230 V
Schalldruckpegel: 72 dB(A)
Schalleistungspegel: 80 dB(A)
Schnitttiefe 45 Grad: 24 mm
Schnitttiefe 90 Grad: 34 mm
L x B x H: 440 x 390 x 230 mm
Motorleistung: 550 W
Gewicht: 11,0 kg
Lieferumfang: Fliesenschneidmaschine TT180 BM in stabilem Transportkoffer

Art.Nr.

1119255

Klein-Baumaschinen

Tischsägen und Zubehör

Norton Clipper Fliesenschneidmaschine TT250 G

Robuste, handliche und leicht transportierbare Profimaschine mit verbesserter Zugänglichkeit durch klappbare Blattschutz. Mit dem schwenkbaren Schneidisch sind Schnitte von 0° - 45° möglich. Mit herausnehmbarem, verzinkter Wasserwanne für sehr einfachen Blattwechsel und Wasserbefüllung. Dank des rostfreien Stahl-Schneidisches ist die Maschine robust und langlebig.

Drehzahl: 2.950 min¹
Scheibendurchmesser: 250 mm
Spannung: 230 V
Schalldruckpegel: 71 dB(A)
Schalleistungspegel: 79 dB(A)
Schnitttiefe 45 Grad: 35 mm
Schnitttiefe 90 Grad: 55 mm
L x B x H: 620 x 600 x 355 mm
Motorleistung: 1.000 W
Gewicht: 30,0 kg



Art.Nr.

1119256

Norton Clipper Tischsäge CHW 600 1.30.1

Robuste Tischsäge mit einer Rahmenkonstruktion aus Aluminium für eine Erhöhung der Schnittqualität. Einklappbare Füße und Transporträder ermöglichen einen einfachen Transport. Der gefederte Schneidkopf mit Handhebelgriff gewährleistet stoßfreies und schnelles Schneiden. Der ergonomisch geformte Blattschutz kühlt das Diamantblatt effizient und schützt es vor Spritzwasser. Die abnehmbare Wasserwanne aus Aluminium ermöglicht eine einfache Reinigung.

Typ: CHW 600 1.30.1
Spannung: 230 V
Drehzahl: 2.730 min¹
Motorleistung: 2,2 kW
Schalldruckpegel: 80 dB(A)
Schalleistungspegel: 92 dB(A)
Gewicht: 81,0 kg
Schnittlänge: 600 mm
Scheibendurchmesser: 350 mm
L x B x H: 1.195 x 705 x 1.350 mm
Schnitttiefe 90 Grad: 110 mm



Art.Nr.

1295118

Norton Clipper Tischsäge CGW 1.30.1

Leicht transportierbare Trennmaschine von geringem Gewicht, ideal zum sicheren und leichten Schneiden von keramischen Platten und sämtlichen allgemeinen Baumaterialien. Der Schneidisch mit patentierten schräggestellten Laufrollen sorgt für eine präzise Führung und exakte Schnitte. Die variable Winkelschnittführung mit Gradskala bewirkt schnelles und präzises Schneiden in jedem Winkel. Die fest angebrachte Schutzhaube mit abnehmbarem Seitenteil bietet bestmöglichen Schutz des Bedienungspersonals. Der gefederte Schneidkopf in Stahlschweißkonstruktion mit Handhebelgriff sorgt für stoßfreies Schneiden und für optimalen Schneiddruck.

Typ: CGW 1.30.1
Spannung: 230 V
Drehzahl: 2.800 min¹
Motorleistung: 2,2 kW
Schalldruckpegel: 80 dB(A)
Schalleistungspegel: 92 dB(A)
Gewicht: 66,0 kg
Schnittlänge: 560 mm
Schnitttiefe: 110 mm
Scheibendurchmesser: 350 mm
L x B x H: 980 x 600 x 1.250 mm



Art.Nr.

1339546

Klein-Baumaschinen

Tischsägen und Zubehör



Norton Clipper Blocksteinsäge JUMBO 900

Der Klassiker unter den Blocksteinsägen: robust, leistungsstark und ausgereift. Dank des extrem belastbaren Rahmens, der auf vier Transportrollen steht, lässt sich die Blocksteinsäge einfach bewegen. Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet und bieten so einen sicheren Stand der Maschine während des Arbeitens. Der bewegliche Schneidkopf sorgt für eine präzise Positionierung und dadurch einen exakten Schnitt. Aufgrund der Tiefeneinstellung bleibt die Schnitttiefe auch bei extremer Beanspruchung gleich. Der einfache Zugang zum Blatt bietet eine Zeitersparnis beim Blattwechsel. Der robuste Schneidkopf ist auf Kugellagern montiert und sorgt für einen spielfreien Lauf.

Typ: JUMBO 900
Spannung: 400 V
Drehzahl: 928 min⁻¹
Schalldruckpegel: 86 dB(A)
Schalleistungspegel: 100 dB(A)
Scheibendurchmesser: 900 mm
Schnittlänge: 720 mm
Schnitttiefe: 370 mm
Gewicht: 360,0 kg
Motorleistung: 7,5 kW
L x B x H: 2.000 x 1.080 x 1.700 mm

Art.Nr.

1375805



Husqvarna Construction Fliesensäge "TS 73 R"

Typ: "TS 73 R"
Ø Sägeblatt: 230 mm
Ø Bohrung: 25,4 mm
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Gewicht: 47 kg
L x B x H: 1.070 x 590 x 650 mm
Leistung: 1 kW ()
Schnittlänge: 730 mm
Schnitttiefe max.: 50 mm
Geeignet für: Kapp- und Gehrungsschnitte von 45° bis 90° und diagonale Schnitte

Art.Nr.

1086371



Husqvarna Construction Steintrennsäge "TS 350 E"

Die TS 350 E ist eine effiziente Steintrennsäge mit hoher Schnittleistung für verschiedene Baustoffe. Diese Tischsäge bietet eine maximale Schnitttiefe von 100 mm einfach oder bis zu 200 mm im Umkehrschnitt. Kapp- oder Gehrungsschnitte bis 45° sind problemlos möglich und gewährleisten eine optimale Anwendbarkeit. Der robuste Einzelrahmen bietet hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer. Die Maschine kann aufgrund der klappbaren Standbeine problemlos von einer Person gehandhabt werden.

Spindeldurchmesser: 25,4 mm
Riemen: Direktantrieb
Nass-/Trockenschnitt: Nass
Wassertankinhalt: 40 l
Elektrische Schutzart: IP55

- Robuster und zuverlässiger Motor
- Robuste Wasserpumpe
- Einfacher Austausch der Wasserpumpe
- Kapp- und Gehrungsschnitte von 45° oder 90° für optimale Anwendbarkeit.

Typ: "TS 350 E"
Ø Sägeblatt: 350 mm
L x B x H: 1.120 x 600 x 600 mm
Leistung: 2,2 kW () bei 2.800 min⁻¹
Gewicht: 92 kg
Elektroanschluss: 230 V/50 Hz
Schalldruckpegel: 82 dB(A)
Schalleistungspegel: 112 dB(A)
Schnitttiefe max.: 100 mm

Art.Nr.

1086145

Klein-Baumaschinen

Tischsägen und Zubehör

Husqvarna Construction Steintrennsäge "TS 300 E"

Typ: "TS 300 E"

Ø Sägeblatt: 300 mm

Ausführung: Kopfneigung für einen 45° Winkelschnitt

L x B x H: 1.120 x 600 x 600 mm

Leistung: 2,2 kW () bei 2.800 min⁻¹

Gewicht: 82 kg

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Schalldruckpegel: 82 dB(A)

Schallleistungspegel: 112 dB(A)

Schnittlänge: 695 mm

Schnitttiefe max.: 100 mm



Art.Nr.
1095408

Klein-Baumaschinen

Bodenschleifmaschine und Kernbohrmaschine



Husqvarna Construction Bodenschleifmaschine "PG 280 II SF"

Eine Bodenschleifmaschine für die Oberflächenbearbeitung und für das Schleifen von Kleberrückständen, Lackfarbe und Spachtelmasse auf mittelgroßen Betonoberflächen.

Dank der hohen Drehzahlen, der großen Auswahl an Schleifscheiben, der Staubschutz- und Vakuumschlusskonstruktion ist die Schleif- und Absaugleistung sehr effektiv.

Die Bodenschleifmaschine PG 280 SF kann mit dem ergonomisch geformten Handgriff einfach und bequem bedient werden und zeichnet sich durch niedrige Geräuschwerte aus.

Gesamtschleifdruck: 41 kg

Typ: "PG 280 II SF"

Arbeitsbreite: 280 mm

Elektroanschluss: 230 V/

L x B x H: 1.320 x 420 x 990 mm

Leistung kW: 2,2 kW

Vibrationswert links/rechts: 3,8/4,0 m/s²

Gewicht: 70 kg

Art.Nr.

1716079



Husqvarna Construction Kernbohrmaschine "DMS 240"

Das DMS 240 von Husqvarna ist ein Bohrsystem bestehend aus elektrischer Bohrmaschine (Kernbohrmaschine) und Bohrständer welches für eine Vielzahl von Bohrarbeiten geeignet ist. Die Kernbohrereinheit ist ein ideales System für mittelgroße Bohrlöcher in Wänden, Böden und Dächern (bis zu 250 mm Durchmesser). Der Bohrständer hat verschiedene Einstellmöglichkeiten. Die rückwärtige Stützstrebe gewährleistet zuverlässige und stabile Winkelbohrungen. Geeignet zum Bohren von Belüftungs- und Rohrleitungskanälen, Abwasserrohrleitungen, Bohrungen für Sperren und Straßenschilder.

Technische Merkmale:

Nennstrom: 9/20 A

Bohrkrone: Max. Bohrkronenlänge 250 mm

Spindelgewinde: innen G 1/2", außen 5/8" 11 UNC

Spindelgewinde außen: 1 1/4" 7 UNC

Wasseranschluss: G 1/4"

- Elektronischer Überlastschutz.
- Starker und zuverlässiger Zweigeschwindigkeitsmotor.
- Leicht zu transportieren
- Bohrtiefe ohne Verlängerung 600 mm
- Bohrbereich bis Ø 250 mm
- 2-Gang Schlittengetriebe
- Spannung: 220 - 240 V

Typ: "DMS 240"

Elektroanschluss: 230 V/50 Hz

Gewicht: 20,4 kg

Leistung kW: 2,4 kW

Anschluss: G 1/4"

Ausstattung: Bohrmotor, Bohrständer, Bohrkrone 250 mm, Befestigungssatz

Lieferumfang: Bohrmotor mit Bohrständer, Befestigungssatz, Bohrkrone 250 mm

Art.Nr.

1716078

Klein-Baumaschinen

Trennschleifer

Husqvarna Construction Benzin-Trennschleifer K760 II

Der 9,8 kg leichte und 3,7 kW leistungsstarke Trennschleifer ist die ideale Maschine für den Garten- und Landschaftsbau und für jeden Bauunternehmer. Mit dem Einsatz der 350 mm Diamanttrennscheibe lässt sich eine Schnitttiefe von 125 mm erzielen.

Durch die Vibrationsdämpfung können die Schwingungen auf unter $2,5 \text{ m/s}^2$ reduziert werden und ermöglichen dadurch ein ermüdungsarmes Arbeiten.

Typ: K760 II

Leistung: 3,7 kW (5,0 PS)

Hubraum: $73,5 \text{ cm}^3$

Motor: 2-Takt-Motor, luftgekühlt

Drehzahl Leerlauf: 2.700 min^{-1}

Schnitttiefe max.: 125 mm

Ø Trennscheibe: 350 mm

Gewicht: 9,8 kg

Schalldruckpegel: 101 dB(A)

Schalleistungspegel: 115 dB(A)

Lieferumfang: inkl. 1x Tacti-Cut S50 350mm Diamant-Trennscheibe



Art.Nr.

1534063

Husqvarna Construction Benzin-Trennschleifer "K 970 III"

Der Husqvarna Trennschleifer "K 970 III 14" ist u.a. mit dem neuen Active Air Filtration™ System ausgestattet. Das neue Active Air Filtration™ System ist eines der effizientesten Luftfiltersysteme auf dem Markt und sorgt für minimalen Motorverschleiß auch in Bereichen mit hoher Staubbelastung, dem integrierten automatischen Filterausgleich SmartCarb™ und einem hocheffizienten Vibrationsdämpfungssystem ausgestattet.

Der X-Torq-Motor sorgt für 75 % weniger Schadstoffe, 20 % geringeren Kraftstoffverbrauch und gesteigerte Leistung, während der staubdichte Startmechanismus DuraStarter™ größere Zuverlässigkeit und höhere Lebensdauer gewährleistet. Air Purge und Dekompressionsventil sorgen für ungewöhnlich einfaches Starten.

Der für optimale Körperunterstützung konstruierte Trennschleifer ist mit einem neuen hinteren Handgriff und neuen ergonomischen Bedienelementen ausgestattet.

Der Husqvarna Trennschleifer K 970 III eignet sich auch für schwerere Trennarbeiten in Beton und Stein bei Umbau-, Instandsetzungs- und Neubau-Arbeiten, zum Schneiden von Öffnungen und Vergrößern von Fenster- und Türöffnungen sowie für bestimmte Rohr-, Asphalt- und Metallarbeiten.

Leistung: 4,8 kW (6,5 PS) bei 2.700 min^{-1}

Hubraum: $93,6 \text{ cm}^3$

Motor: 1-Zylinder, 2 Takt

Tankinhalt: 1,0 l

Schalldruckpegel: 104 dB(A)

Schalleistungspegel: 115 dB(A)

Lieferumfang: inkl. 1x Tacti-Cut S50 350mm Diamant-Trennscheibe



Typ	Vibrationswert links/rechts	Gewicht	Art.Nr.
"K 970 III 14"	$3,8/4,2 \text{ m/s}^2$	11 kg	1706629
"K 970 III 16"	$3,5/4,8 \text{ m/s}^2$	11,6 kg	1716080

Klein-Baumaschinen

Trennschleifer



Husqvarna Construction Elektro-Trennschleifer K3000 Cut-n-Break

Die Cut-n-Break Methode ist die richtige Wahl, wenn Sie tiefe Schnitte ausführen müssen und gleichzeitig Werkzeug- und Wartungskosten gering halten möchten.

Die beiden Hochgeschwindigkeitsscheiben lassen einen Kern im Sägeschnitt stehen, der anschließend problemlos mit der im Lieferumfang enthaltenen Kernentfernhilfe beseitigt werden kann. Nach dem Herausbrechen des Kerns fahren Sie mit dem Schleifen fort, bis die gewünschte Schnitttiefe erreicht ist (max. 400 mm). Auf diese Art können Sie das Material mit **sehr geringen Diamantwerkzeug- und Wartungskosten** trennen.

Der Husqvarna K 3000 Cut-n-Break ist ein leistungsstarker Elektro-Trennschleifer für den Innen- und Außenbereich. Der **verstellbare Trennscheibenschutz** ermöglicht es, nahe an Wänden und Boden zu arbeiten und ist ebenso ideal für kleinere Arbeiten wie Fensteröffnungen, bei denen ein Überschneiden der Ecken vermieden werden soll.

Der moderne, elektronische Überlastungsschutz **Elgard™** variiert die Drehzahl, um vor Überlastung des Geräts zu warnen. Der Motor mit elektronischem **Softstart™** erlaubt den Start mit normalen, trägen Haussicherungen.

Das Regulieren der Wassermenge ermöglicht eine **effiziente Staubbindung**. Der ergonomisch geformte hintere Handgriff erleichtert das Arbeiten.

Vibrationen vorderer Handgriff: 3,2 m/s²

Vibrationen hinterer Handgriff: 3,4 m/s²

Leistung: 2.700 W

Motor: Electric 230 V

Spannung: 230 V

Stromaufnahme: 12 A

Schnitttiefe max.: 400 mm

Ø Trennscheibe: 230 mm

Vibrationswert links/rechts: 3,2/3,4 m/s²

Gewicht: 10,4 kg

Gewicht ohne Schneidausrüstung: 8,9 kg

Schalldruckpegel: 95 dB(A)

Schallleistungspegel: 109 dB(A)

Lieferumfang: inkl. EL35 Trennscheiben, Kernentfernhilfe

Art.Nr.

1381258

Klein-Baumaschinen

Fugenschneider

Husqvarna Construction Elektro-Trennschleifer "K 3000 Wet"

Der Husqvarna K 3000 Wet Elektro-Trennschleifer für Nass- und Trockenschneiden in einer Maschine! Elektrischer Trennschneider, der Staub- und Schlammabfuhr minimiert. In Kombination mit der optionalen Absaugung, kann der Staub direkt am Schnittpunkt abgesaugt werden. Anders als andere Elektrotrennschleifer dreht sich die Trennscheibe vorwärts, was effiziente Trennschneidarbeiten bei geringerer Belastung des Bedieners ermöglicht.

- Leistungsstarker, vielseitiger Elektrotrennschleifer mit Nasstrennschleifsatz.
- Ermöglicht kleinere Trennarbeiten in Innenbereichen bei minimaler Staub- und Schlammabfuhr.
- Die Verwendung eines Nasstrennschleifsatzes mit speziell konstruierten Düsen in Verbindung mit einem zweifach isolierten Rotor und GFCI, (Ground-Fault Circuit Interrupter), vereint die Vorteile des Elektrotrennschleifers und einer effizienten Staubbegrenzung.
- Der Trennschleifer K3000 Wet ist das erste Modell mit dem Husqvarna Staubsammelsystem DEX (Dust Extinguisher)."

Spannung: 220 V, 240 V

Schnitttiefe max.: 125 mm

Vibrationswert links/rechts: 3,5/3,5 m/s²

Gewicht: 8,5 kg

Schalldruckpegel: 95 dB(A)

Schalleistungspegel: 105 dB(A)

Art.Nr.
1557228

Husqvarna Construction Fugenschneider "FS 400 LV"

Typ: "FS 400 LV"

Ø Sägeblatt: 450 mm

Gewicht: 99 kg

Ø Bohrung: 25,4 mm

L x B x H: 1.150 x 590 x 940 mm

Leistung: 8,7 kW (11,7 PS)

Leerlaufdrehzahl 1. Gang max.: 3.000 min⁻¹

Motor: Honda GX 390 / 11 HP, 1-Zylinder, 4 Takt OHV

Schalldruckpegel: 96 dB(A)

Schalleistungspegel: 106 dB(A)

Schnitttiefe: 162 mm

Tankinhalt: 6,1 l

Vibrationswert: 3,5 m/s²

Lieferumfang	Art.Nr.
inklusive Diamantscheibe für Asphalt	1677108
inklusive Trennscheibe Vari-Cut S65 450mm	1086147



Klein-Baumaschinen

Bandsägen und Zubehör



Zagro Baustein-Bandsäge UVB 500

Mit der Zagro Bausteinsäge UVB Z 500 sparen bis zu 80 % Zeit beim Sägen von Poroton und Porenbeton. Die Maschine arbeitet leicht, schnell und präzise: kein Herholen von Werkzeugen, kein Abmessen, Auswinkeln und Kennzeichnen der Steine.

Der Sägebandwechsel ist schnell und werkzeugfrei möglich, so lässt sich z.B. auch auf ein Holz-Sägeband wechseln.

Rundum Qualität:

- Verwindungssteifer Maschinenkörper
- Praktische Transportstellung
- Präzise Sägebandführung
- Aluminium Säge Tisch
- Aufvulkanisierte Gummibandagen
- Automatische Endabschaltung durch Magnetsensor
- Sägeschrägstellung für Hohlkammerschnitt
- Sägebandlänge: 3920 mm
- Sägerollendurchmesser: 500 mm
- Tischgröße: 1000 x 800 mm

B x H: 1.000 x 1.800 mm

Schnittbreite: 450 mm

Schnittlänge: 700 mm

Gewicht: 180 kg

Lieferumfang: 2 Bandsägeblätter

Ausführung	Schnitthöhe	Spannung	Motorleistung	Art.Nr.
Drehstrom	420 mm	400 V	1,1 kW	1476638
Drehstrom	530 mm	400 V	1,1 kW	1476639
Drehstrom	650 mm	400 V	1,1 kW	1476640
Wechselstrom	420 mm	230 V	1,5 kW	1476635
Wechselstrom	530 mm	230 V	1,5 kW	1476636
Wechselstrom	650 mm	230 V	1,5 kW	1476637



Zagro Absaugvorrichtung für Saugschlauch NW 50

Beim Schneiden von quarzhaltigen Mineralien (z.B. Poroton) in geschlossenen Räumen darf die Baustein-Bandsäge nur mit einer ausreichenden Staubabsaugung betrieben werden. Absaugtrichter mit einem Ø 50 mm Schlauchstutzen. Zur Absaugung selbst, kann jeder Industriestaubsauger mit NW 50 verwendet werden.

Gewicht: 0,90 kg

Art.Nr.

1476633

ZAGRO



Zagro HM Sägeband für UVB 500

Hartmetall-Qualitätssägebänder – Spezielle HM Zähne und Anschliff erlauben den Schnitt von Gasbeton, Yton oder Poroton-Steinen mit einer längeren Standzeit. Zahnform 3 HM Zähne pro Zoll, runde Ausfuehrung.

Stärke: 0,9 mm

Material: Hartmetall

Verwendung: passend für Zagro Mauersteinbandsäge UVB 500

Ausführung	Länge	Breite	Schnitthöhe	Art.Nr.
bestreut	3.720 mm	25 mm	420 mm	1476581
bestreut	3.920 mm	25 mm	530 mm	1476612
bestreut	4.120 mm	25 mm	650 mm	1476613
bestreut	4.120 mm	27 mm	650 mm	1625202
bestückt	3.720 mm	27 mm	420 mm	1476573
bestückt	3.720 mm	27 mm	420 mm	1625080
bestückt	3.920 mm	27 mm	530 mm	1476574
bestückt	3.920 mm	27 mm	530 mm	1624759
bestückt	4.120 mm	27 mm	650 mm	1476575

ZAGRO

Klein-Baumaschinen

Bandsägen und Zubehör

Zagro HM-Sägeband für Lissmac

Ausführung: bestückt

Breite: 27 mm

Stärke: 0,9 mm

Material: Hartmetall

Länge	Verwendung	Art.Nr.
3.520 mm	passend für Lissmac MBS 502	1625203
3.750 mm	passend für Lissmac MBS 510	1625204



ZAGRO

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger



ENDRESS 

ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger "ESE 2000i Silent"

Der Benzin-Stromerzeuger "ESE 2000i Silent" von ENDRESS® hat einen langlebigen Original Yamaha MZ80 Motor.

Er eignet sich für sensible Verbraucher und ist dabei sehr geräuscharm.

- Invertertechnologie
- Sehr geräuscharm
- Überlastschutz
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- Lastabhängige Motordrehzahl
- Manueller Choke für Kaltstart
- Display für Betriebszustand

Leistung max. 230 V: 2,0 kVA/2,0 kW

Dauerleistung 230 V: 1,6 kVA/1,6 kW

Frequenz: 50 Hz

Generator: synchron

Regelung: Inverter

Motor: Yamaha M280

Leistung: 1,6 kW (2,2 PS)

Hubraum: 79 cm³

Startsystem: Reversierstarter

Kraftstoff: Benzin

Tankinhalt: 4 l

Verbrauch: 0,7 l/h

Schalldruckpegel: 51 dB(A)

- **Ausstattung:** 1 St. Steckdose 230 V/16 A
- 1 St. Steckdose 12 V

L x B x H: 540 x 330 x 505 mm

Gewicht: 20 kg

Art.Nr.

1556650



ENDRESS 

ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger "ESE 3500 T Silent"

Leistung max. 230 V: 3,2 kVA/3,2 kW

Dauerleistung 230 V: 2,8 kVA/2,8 kW

Nennspannung: 230 V 1~, 12 V

Frequenz: 50 Hz

Nennstrom: 12,1 A 1~, 8,3 A

Schutzart: IP 23

Generator: synchron

Motor: Robin EX 21 / 7 HP, 1-Zylinder, 4-Takt OHC

Leistung: 3,2 kW (4,3 PS)

Hubraum: 211 cm³

Startsystem: E-Start inkl. Batterie

Kraftstoff: Benzin

Tankinhalt: 10,8 l

Verbrauch: 1,4 l/h bei 75% Last

Laufzeit: 6,5 h bei 75% Last

Schalldruckpegel: 66 dB(A)

Schalleistungspegel: 91 dB(A)

- **Ausstattung:** 2 St. Steckdose 230 V/16 A

- Subaru OHC Motor

- Digitales Anzeigedisplay

- Ölmangel-Abschaltautomatik

- Lastabhängige Motordrehzahl

- Generator-Überlastschutz

- Anschluß für 12V Batterieladung

L x B x H: 537 x 482 x 583 mm

Gewicht: 59 kg

Art.Nr.

1000564

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger

ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger "ESE 4500 T Silent"

Leistung max. 230 V: 4,3 kVA/4,3 kW

Dauerleistung 230 V: 3,8 kVA/3,8 kW

Nennspannung: 230 V 1~, 12 V

Frequenz: 50 Hz

Nennstrom: 16,5 A 1~, 8,3 A

Schutzart: IP 23

Generator: synchron

Motor: Robin EX 27 / 9 HP, 1-Zylinder, 4-Takt OHC

Leistung: 4,4 kW (6,0 PS)

Hubraum: 265 cm³

Startsystem: E-Start inkl. Batterie

Kraftstoff: Benzin

Tankinhalt: 12,8 l

Verbrauch: 1,8 l/h bei 75% Last

Laufzeit: 7,0 h bei 75% Last

Schalldruckpegel: 66 dB(A)

Schalleistungspegel: 91 dB(A)

• **Ausstattung:** 2 St. Steckdose 230 V/16 A

• Subaru OHC Motor

• Digitales Anzeigedisplay

• Ölmangel-Abschaltautomatik

• Lastabhängige Motordrehzahl

• Generator-Überlastschutz

• Anschluß für 12V Batterieladung

L x B x H: 580 x 527 x 618 mm

Gewicht: 74 kg



ENDRESS 

Art.Nr.

1000565

"ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger Ecopower Line "ESE 3000 BS"

Leistung max. 230 V: 2,8 kVA/2,8 kW

Dauerleistung 230 V: 2,5 kVA/2,5 kW

Nennspannung: 230 V 1~

Frequenz: 50 Hz

Nennstrom: 10,9 A

Schutzart: IP 23

Generator: synchron

Regelung: AVR

Motor: 1-Zylinder, 4 Takt OHV

Leistung: 4,9 kW (6,7 PS)

Hubraum: 193 cm³

Startsystem: Reversierstarter

Kraftstoff: Benzin

Tankinhalt: 20 l

Verbrauch: 1,4 l/h

Laufzeit: 14 h

Schalldruckpegel: 70 dB(A)

Schalleistungspegel: 95 dB(A)

• **Ausstattung:** 2 St. Steckdose 230 V/16 A

• Handgriffe

L x B x H: 640 x 475 x 526 mm

Gewicht: 53 kg



ENDRESS 

Art.Nr.

1386948

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger



ENDRESS 

ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger Ecopower Line "ESE 6000 BS"

Leistung max. 230 V: 5,5 kVA/5,5 kW
Dauerleistung 230 V: 5,0 kVA/5,0 kW
Nennspannung: 230 V 1~
Frequenz: 50 Hz
Nennstrom: 21,1 A
Schutzart: IP 23
Generator: synchron
Regelung: AVR
Motor: 1-Zylinder, 4 Takt OHV
Leistung: 8,9 kW (12,1 PS)
Hubraum: 357 cm³
Startsystem: Reversierstarter
Kraftstoff: Benzin
Tankinhalt: 30 l
Verbrauch: 2,5 l/h
Laufzeit: 12 h
Schalldruckpegel: 72 dB(A)
Schalleistungspegel: 97 dB(A)
• **Ausstattung:** 2 St. Steckdose 230 V/16 A
• 1 St. Steckdose CEE 230 V/32 A
• Radsatz
• Handgriffe
L x B x H: 786 x 570 x 600 mm
Gewicht: 90 kg

Art.Nr.

1386949



ENDRESS 

ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger Ecopower Line "ESE 6000 DBS"

Leistung max. 230 V: 3,6 kVA/3,6 kW
Dauerleistung 230 V: 3,3 kVA/3,3 kW
Leistung max. 400 V: 6,9 kVA/5,5 kW
Dauerleistung 400 V: 6,25 kVA/5,0 kW
Nennspannung: 230 V 1~, 400 V 3~
Frequenz: 50 Hz
Nennstrom: 9,0 A, 14,3 A
Schutzart: IP 23
Generator: synchron
Regelung: AVR
Motor: 1-Zylinder, 4 Takt OHV
Leistung: 8,9 kW (12,1 PS)
Hubraum: 357 cm³
Startsystem: Reversierstarter
Kraftstoff: Benzin
Tankinhalt: 30 l
Verbrauch: 2,5 l/h
Laufzeit: 12 h
Schalldruckpegel: 72 dB(A)
Schalleistungspegel: 97 dB(A)
• **Ausstattung:** 1 St. Steckdose 230 V/16 A
• 1 St. Steckdose CEE 400 V/16 A
• 1 St. Radsatz
• Handgriffe
L x B x H: 786 x 570 x 600 mm
Gewicht: 93 kg

Art.Nr.

1386950

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger

ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger "ESE 306 HS-GT"

Benzin Stromerzeuger mit Großtank 230 V / 400 V. Handwerk, Werkstatt, Straßenbau, Hoch- & Tiefbau. Robuster Synchrongenerator IP23. Compoundregelung bei 400V. Leistungsstarke 4-Takt OHV Motoren. Ölmangel-/Überlastungsschutz.

Leistung max. 230 V: 3,4 kVA/3,1 kW

Dauerleistung 230 V: 2,9 kVA/2,6 kW

Nennspannung: 230 V 1~

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP 23

Motor: Honda GX 200, 4-Takt, OHV

Leistung: 4,3 kW (5,8 PS)

Hubraum: 196 cm³

Startsystem: Reversierstarter

Kraftstoff: Benzin

Tankinhalt: 20 l

Laufzeit: 18 h

Schalldruckpegel: 71 dB(A)

Schalleistungspegel: 96 dB(A)

• **Ausstattung:** Synchron-Generator

• 2 Steckdosen 230 V/16 A

• Überlastungsschutz

• Ölmangel-Abschaltung

L x B x H: 637 x 473 x 500 mm

Gewicht: 43 kg

Stromstärke: 12,5 A 1~



ENDRESS 

Art.Nr.

1361995

ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger "ESE 406 HS-GT"

Leistung max. 230 V: 5,1 kVA/4,6 kW

Dauerleistung 230 V: 4,2 kVA/3,9 kW

Nennspannung: 230 V 1~

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP 23

Motor: Honda GX 270, 4-Takt, OHV

Leistung: 6,3 kW (8,6 PS)

Hubraum: 270 cm³

Startsystem: Reversierstarter

Kraftstoff: Benzin

Tankinhalt: 30 l

Laufzeit: 18 h

Schalldruckpegel: 72 dB(A)

Schalleistungspegel: 97 dB(A)

• **Ausstattung:** Synchron Generator

• 1 Steckdose 230 V/16 A

• 1 Steckdose CEE 230 V/16 A

• Überlastungsschutz

• Ölmangel-Abschaltung

L x B x H: 800 x 538 x 576 mm

Gewicht: 61 kg

Stromstärke: 18,3 A 1~



ENDRESS 

Art.Nr.

1250304

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger



ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger "ESE 506 DHS-GT"

Leistung max. 230 V: 4,2 kVA/3,7 kW
Dauerleistung 230 V: 3,1 kVA/2,8 kW
Leistung max. 400 V: 6,3 kVA/5,0 kW
Dauerleistung 400 V: 5,4 kVA/4,3 kW
Nennspannung: 230 V 1~, 400 V 3~
Frequenz: 50 Hz
Nennstrom: 13,5 A 1~, 7,7 A 3~
Schutzart: IP 23
Generator: synchron
Regelung: Elektronisch
Motor: Honda GX 270 / 8 HP, 1-Zylinder, 4 Takt OHV
Leistung: 4,6 kW (6,3 PS)
Hubraum: 270 cm³
Startsystem: Reversierstarter
Kraftstoff: Benzin
Tankinhalt: 30 l
Verbrauch: 1,6 l/h bei 75% Last
Laufzeit: 18,0 h bei 75% Last
Schalldruckpegel: 72 dB(A)
Schalleistungspegel: 97 dB(A)

- **Ausstattung:** 1 St. Steckdose 230 V/16 A
- 1 St. Steckdose 400 V/16 A
- HONDA OHV Motor
- Tankfüllstandsanzeige
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz
- Großtank für lange Laufzeiten
- Tragegriffe klappbar
- Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400V
- Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
- Radsatz optional

L x B x H: 800 x 538 x 576 mm
Gewicht: 69 kg

Art.Nr.
1294178



ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger "ESE 606 DHS-GT" - nur für Baustoffe

Benzin Stromerzeuger mit Großtank 230 V / 400 V. Handwerk, Werkstatt, Straßenbau, Hoch- & Tiefbau. Robuster Synchrongenerator IP23. Compoundregelung bei 400V. Leistungsstarke 4-Takt OHV Motoren. Ölmangel-/Überlastungsschutz.

Leistung max. 230 V: 5,5 kVA/4,9 kW
Dauerleistung 230 V: 4,1 kVA/3,7 kW
Leistung max. 400 V: 8,3 kVA/6,6 kW
Dauerleistung 400 V: 7,0 kVA/5,6 kW
Nennspannung: 400 V 3~, 230 V 1~
Frequenz: 50 Hz
Schutzart: IP 23
Motor: Honda GX 270, 4-Takt, OHV
Leistung: 8,3 kW (11,3 PS)
Hubraum: 389 cm³
Startsystem: Reversierstarter
Kraftstoff: Benzin
Tankinhalt: 30 l
Laufzeit: 14 h
Schalldruckpegel: 72 dB(A)
Schalleistungspegel: 97 dB(A)

- **Ausstattung:** Synchron Generator
- 1 Steckdose 230 V/16 A
- 1 Steckdose CEE 400 V/16 A
- Überlastungsschutz
- Ölmangel-Abschaltung

L x B x H: 800 x 538 x 576 mm
Gewicht: 81 kg
Stromstärke: 10,1 A 3~, 17,8 A 1~

Art.Nr.
1250305

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger

ENDRESS® Radsatz mit Griffen für ESE 404, ESE 604, ESE 704, ESE 804

Passend für: ESE 404, ESE 604, ESE 704, ESE 804

ENDRESS 

Art.Nr.

1209173

ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger "ESE 406 HG-GT DUPLEX Plus Line"

Leistung max. 230 V: 4,4 kVA/4,4 kW

Dauerleistung 230 V: 4,0 kVA/4,0 kW

Nennspannung: 230 V 1~

Frequenz: 50 Hz

Nennstrom: 17,4 A 1~

Schutzart: IP 54

Generator: duplex

Regelung: Elektronisch

Motor: Honda GX 270 / 8 HP, 1-Zylinder, 4 Takt OHV

Leistung: 4,6 kW (6,3 PS)

Hubraum: 270 cm³

Startsystem: Reversierstarter

Kraftstoff: Benzin

Tankinhalt: 33 l

Verbrauch: 1,6 l/h bei 75% Last

Laufzeit: 20,5 h bei 75% Last

Schalldruckpegel: 64 dB(A)

Schalleistungspegel: 97 dB(A)

• **Ausstattung:** 2 St. Steckdose 230 V/16 A

• 1 St. Steckdose 230 V/32 A

• Handgriffe

• Radsatz optional

• HONDA OHV Motor

• ECOtronic System

• 4 i n1 Display (V/Hz/h/Ölmangel)

• Tankfüllstandsanzeige

• Ölmangel-Abschaltautomatik

• Generator-Überlastschutz

• 36 Monate Garantie

• Tragegriffe klappbar

• integrierte Kranaufnahme

L x B x H: 780 x 550 x 595 mm

Gewicht: 94 kg



ENDRESS 

Art.Nr.

1707912

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger



ENDRESS 

ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger "ESE 606 DHG-GT DUPLEX Plus Line"

Leistung max. 230 V: 4,4 kVA/4,0 kW
Dauerleistung 230 V: 4,0 kVA/3,6 kW
Leistung max. 400 V: 6,6 kVA/5,3 kW
Dauerleistung 400 V: 6,0 kVA/4,8 kW
Nennspannung: 230 V 1~, 400 V 3~
Frequenz: 50 Hz
Nennstrom: 17,4 A 1~, 8,7 A 3~
Schutzart: IP 54
Generator: dublex
Regelung: Elektronisch
Motor: Honda GX 390 / 11 HP, 1-Zylinder, 4 Takt OHV
Leistung: 6,4 kW (8,7 PS)
Hubraum: 389 cm³
Startsystem: Reversierstarter
Kraftstoff: Benzin
Tankinhalt: 33 l
Verbrauch: 2,1 l/h bei 75% Last
Laufzeit: 15,5 h bei 75% Last
Schalldruckpegel: 60 dB(A)
Schalleistungspegel: 97 dB(A)
▪ **Ausstattung:** 2 St. Steckdose 230 V/16 A
▪ 1 St. Steckdose 400 V/16 A
▪ Handgriffe
▪ Radsatz optional
▪ HONDA OHV Motor
▪ ECOtronic System
▪ 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel)
▪ Tankfüllstandsanzeige
▪ Ölmangel-Abschaltautomatik
▪ Generator-Überlastschutz
▪ 36 Monate Garantie
▪ Tragegriffe klappbar
L x B x H: 780 x 550 x 595 mm
Gewicht: 104 kg

Art.Nr.

1707913



ENDRESS 

ENDRESS® Radsatz mit Griffen für ESE 406, ESE 506, ESE 606

Passend für: ESE 406, ESE 506, ESE 606

Art.Nr.

1707914

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger

ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger "ESE 1006 DSG-GT ES DUPLEX Plus Line"

Leistung max. 230 V: 11,0 kVA/9,9 kW

Dauerleistung 230 V: 10,0 kVA/9,0 kW

Nennspannung: 230 V 1~

Frequenz: 50 Hz

Nennstrom: 43,5 A 1~

Schutzart: IP 54

Generator: duplex

Regelung: Elektronisch

Motor: Subaru EH 63 / 18 HP, 2-Zylinder, 4-Takt OHV

Leistung: 12,5 kW (17 PS)

Hubraum: 653 cm³

Startsystem: E-Start inkl. Batterie

Kraftstoff: Benzin

Tankinhalt: 30 l

Verbrauch: 3,2 l/h bei 75% Last

Laufzeit: 9,0 h bei 75% Last

Schalldruckpegel: 67 dB(A)

Schallleistungspegel: 97 dB(A)

• **Ausstattung:** 2 St. Steckdose 230 V/16 A

• 1 St. Steckdose 230 V/16 A

• 1 St. Steckdose 230 V/32 A

• Radsatz optional

• SUBARU 2-Zylinder OHV Motor

• ECOtronic System

• 4 i n1 Display (V/Hz/h/Ölmangel)

• Tankfüllstandsanzeige

• Ölmangel-Abschaltautomatik

• Generator-Überlastschutz

• Tragegriffe klappbar

• integrierte Kranaufnahme

L x B x H: 850 x 650 x 575 mm

Gewicht: 162 kg



Art.Nr.

1204797

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger



ENDRESS 

“ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger “ESE 1306 DSG-GT Duplex“

Leistung max. 230 V: 7,0 kVA/7,7 kW

Dauerleistung 230 V: 7,0 kVA/6,3 kW

Leistung max. 400 V: 13,0 kVA/10,4 kW

Dauerleistung 400 V: 12,0 kVA/9,6 kW

Nennspannung: 230 V 1~, 400 V 3~

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP 54

Motor: Robin Subaru EH 65, 2-Zylinder, 4-Takt OHV

Leistung: 16,7 kW (22 PS)

Hubraum: 653 cm³

Startsystem: Elektrostarter

Kraftstoff: Benzin

Tankinhalt: 30 l

Verbrauch: 3,4 l/h

Laufzeit: 9 h

Schalldruckpegel: 72 dB(A)

Schalleistungspegel: 97 dB(A)

▪ **Ausstattung:** Synchron-Generator

▪ ECOtronic

▪ 2 Steckdosen 230 V/16 A

▪ 1 Steckdose CEE 400 V/16 A

▪ 1 Steckdose CEE 400 V/32 A

▪ Control Display ECD 06

▪ optische Tankanzeige

▪ Tragegriffe

▪ Kranverladeöse

▪ Leistungsschutzschalter

▪ Ölmangel-Abschaltung

L x B x H: 800 x 650 x 575 mm

Gewicht: 151 kg

Stromstärke: 17,3 A 3~, 30,4 A 1~

Art.Nr.

1172450

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger

“ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger “ESE 1506 DSG-GT ES DUPLEX Plus Line“

Leistung max. 230 V: 7,7 kVA/7,0 kW

Dauerleistung 230 V: 7,0 kVA/6,3 kW

Leistung max. 400 V: 16,5 kVA/13,2 kW

Dauerleistung 400 V: 15,0 kVA/12,0 kW

Nennspannung: 230 V 1~, 400 V 3~

Frequenz: 50 Hz

Nennstrom: 30,4 A 1~, 21,6 A 3~

Schutzart: IP 54

Generator: dublex

Regelung: Elektronisch

Motor: Subaru EH 72 / 25 HP, 2-Zylinder, 4-Takt OHV

Leistung: 16,8 kW (23 PS)

Hubraum: 720 cm³

Startsystem: E-Start inkl. Batterie

Kraftstoff: Benzin

Tankinhalt: 30 l

Verbrauch: 4,1 l/h bei 75% Last

Laufzeit: 7,0 h bei 75% Last

Schalldruckpegel: 67 dB(A)

Schalleistungspegel: 97 dB(A)

• **Ausstattung:** 2 St. Steckdose 230 V/16 A

• 1 St. Steckdose 230 V/16 A

• 1 St. Steckdose 230 V/32 A

• Handgriffe

• Radsatz optional

• SUBARU 2-Zylinder OHV Motor

• ECOtronic System

• 4 i n1 Display (V/Hz/h/Ölmangel)

• Tankfüllstandsanzeige

• Ölmangel-Abschaltautomatik

• Generator-Überlastschutz

• Tragegriffe klappbar

• integrierte Kranaufnahme

L x B x H: 850 x 650 x 575 mm

Gewicht: 160 kg



ENDRESS E

Art.Nr.

1204995

ENDRESS® Radsatz mit Griffen für ESE 1006, ESE 1306, ESE 1506

Passend für: ESE 1006, ESE 1306, ESE 1506

Art.Nr.

1581098



ENDRESS E

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger



ENDRESS® Diesel-Stromerzeuger "ESE 608 DHG ES DI Duplex"

Leistung max. 230 V: 4,4 kVA/4,0 kW
Dauerleistung 230 V: 4,0 kVA/3,6 kW
Leistung max. 400 V: 6,6 kVA/5,3 kW
Dauerleistung 400 V: 6,0 kVA/4,8 kW
Nennspannung: 230 V, 400 V
Frequenz: 50 Hz
Nennstrom: 8,7 A 3~, 17,4 A 1~
Schutzart: IP 54
Generator: Dublex
Motor: HATZ 1B 50 / 11 HP, 1-Zylinder 4-Takt
Leistung: 7,6 kW (10 PS) bei 3.000 min⁻¹
Hubraum: 517 m³
Startsystem: E-Start inkl. Batterie
Kraftstoff: Diesel
Tankinhalt: 6 l
Verbrauch: 1,3 l/h bei 75% Last
Laufzeit: 4,5 h bei 75% Last
Schalldruckpegel: 69 dB(A)
Schalleistungspegel: 94 dB(A)

- **Ausstattung:** HATZ Diesel Motor
- 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
- Tragegriffe klappbar
- Schallsolisierendes Gehäuse
- Starterbatterie 12V
- Generator-Überlastschutz
- Betriebsstundenzähler
- 3 St. Steckdose 230V/16A
- 1 St. Steckdose 400V CEE/16A

L x B x H: 700 x 440 x 580 mm
Gewicht: 150 kg
Stromstärke: 8,7 A 3~, 17,4 A 1~

Art.Nr.

1291550



ENDRESS® Diesel-Stromerzeuger "ESE 404 YS DI"

Leistung max. 230 V: 3,9 kVA/3,5 kW
Dauerleistung 230 V: 3,3 kVA/3,0 kW
Nennspannung: 230 V 1~
Frequenz: 50 Hz
Nennstrom: 14,3 A 1~
Schutzart: IP 23
Generator: synchron
Motor: YANMAR L 70 / 6,7 HP, 1-Zylinder, 4-Takt
Leistung: 4,1 kW (6,6 PS) bei 3.000 min⁻¹
Hubraum: 296 cm³
Startsystem: Reversierstarter
Kraftstoff: Diesel
Tankinhalt: 3,5 l
Verbrauch: 1,0 l/h bei 75% Last
Laufzeit: 3,5 h bei 75% Last
Schalldruckpegel: 76 dB(A)
Schalleistungspegel: 101 dB(A)

Garantie: 3 Jahre

- **Ausstattung:** 2 St. Steckdose 230 V/16 A
- YANMAR Diesel Motor
- Generator-Überlastschutz
- Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
- Radsatz optional

L x B x H: 760 x 538 x 560 mm
Gewicht: 54 kg

Art.Nr.

1000607

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger

ENDRESS® Diesel-Stromerzeuger "ESE 604 DYS DI"

Ausgelegt für den professionellen Einsatz, wo niedrige Verbrauchswerte und hohe Zuverlässigkeit verlangt werden.

- Überlastschutz – schützt den Generator vor Überlastung
- Synchron-Generator – für Verbraucher mit hohem Anlaufstrom
- YANMAR Diesel – robust, sparsam und langlebig
- Compound Regelung – für mehr Leistungsreserven

Schallleistungspegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG.

Leistung max. 230 V: 4,5 kVA/4,1 kW

Dauerleistung 230 V: 3,3 kVA/3,0 kW

Leistung max. 400 V: 6,9 kVA/5,5 kW

Dauerleistung 400 V: 5,6 kVA/4,5 kW

Nennspannung: 230 V, 400 V

Schutzart: IP 23

Generator: synchron

Regelung: compound

Motor: YANMAR L100, 1-Zylinder, 4-Takt

Leistung: 5,7 kW (7,8 PS)

Hubraum: 435 cm³

Startsystem: Reversierstarter

Kraftstoff: Diesel

Tankinhalt: 5,5 l

Verbrauch: 1,4 l/h

Laufzeit: 4,0 h

• **Ausstattung:** 1 St. Steckdose 230 V/16 A

• 1 St. Steckdose CEE 400 V/16 A

L x B x H: 760 x 538 x 560 mm

Gewicht: 99 kg



ENDRESS 

Art.Nr.

374416

ENDRESS® Diesel-Stromerzeuger "ESE 706 DYS-GT ES ISO Diesel"

Diesel Stromerzeuger schallgedämmt 230 V/ 400 V. Hoch- & Tiefbau, Straßenbau, Rohrleitungsbau. Hochwertiger Yanmar Dieselmotor. Schall- und Wetterschutzhaube. Leistungsstarke Synchron-Generatoren. Compound-Regelung. Startsystem: E-Start inkl. Batterie.

Leistung max. 230 V: 4,6 kVA/4,1 kW

Dauerleistung 230 V: 3,3 kVA/3,0 kW

Leistung max. 400 V: 6,9 kVA/5,5 kW

Dauerleistung 400 V: 5,7 kVA/4,25 kW

Nennspannung: 230 V, 400 V

Frequenz: 50 Hz

Nennstrom: 8,2 A 3~, 14,3 A 1~

Schutzart: IP 23

Motor: YANMAR L100, 1-Zylinder, 4-Takt

Leistung: 5,7 kW (10,0 PS) bei 3.000 min⁻¹

Hubraum: 435 cm³

Startsystem: E-Start inkl. Batterie

Kraftstoff: Diesel

Tankinhalt: 24 l

Verbrauch: 1,3 l/h bei 75% Last

Laufzeit: 18,5 h bei 75% Last

Schalldruckpegel: 68 dB(A)

• **Ausstattung:** Synchron-Generator

• 1 Steckdose 230 V/16 A

• 2 Steckdosen CEE 230 V/16 A

• 1 Steckdose CEE 400 V/16 A

• Überlastungsschutz

• Voltmeter

• Isometer

• zentrale Kranverladeöse

L x B x H: 945 x 595 x 825 mm

Gewicht: 170 kg

Stromstärke: 8,2 A 3~, 14,3 A 1~



ENDRESS 

Art.Nr.

1254960

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger



ENDRESS® Diesel-Stromerzeuger "ESE 1006 DLS-GT ES ISO"

Leistung max. 230 V: 6,3 kVA/5,7 kW

Dauerleistung 230 V: 5,0 kVA/4,5 kW

Leistung max. 400 V: 9,8 kVA/7,9 kW

Dauerleistung 400 V: 8,5 kVA/6,8 kW

Nennspannung: 230 V, 400 V

Frequenz: 50 Hz

Nennstrom: 12,3 A 3~, 21,7 A 1~

Schutzart: IP 23

Generator: synchron

Motor: Lombardini 25LD330 / 16 HP, 2-Zylinder 4-Takt

Leistung: 11,2 kW (15 PS) bei 3.000 min¹

Hubraum: 654 m³

Startsystem: E-Start inkl. Batterie

Kraftstoff: Diesel

Tankinhalt: 24 l

Verbrauch: 2,0 l/h bei 75% Last

Laufzeit: 12 h bei 75% Last

Schalldruckpegel: 72 dB(A)

Schalleistungspegel: 97 dB(A)

- **Ausstattung:** LOMBARDINI Diesel Motor
- Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400V
- Starterbatterie 12V
- Kranverladeöse
- Großtank für lange Laufzeiten
- Voltmeter
- Isolationsüberwachung
- Generator-Überlastschutz
- Schallisolierendes Gehäuse
- Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung
- 1 St. Steckdose 230V/16A
- 2 St. Steckdose 230V CEE/16A
- 1 St. Steckdose 400V CEE/16A

L x B x H: 945 x 595 x 825 mm

Gewicht: 207 kg

Stromstärke: 12,3 A 3~, 21,7 A 1~

Art.Nr.

1254959

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger

ENDRESS® Diesel-Stromerzeuger "ESE 20 YW-B"

Stromerzeuger Diesel schallgedämmt 1500 U/min - 230 V / 400 V. Hoch- & Tiefbau, Straßenbau, Rohrleitungsbau, Notstromversorgung. Wetterbeständige Schallschutzhaube (pulverbeschichtet) mit hochwertiger Schallsolierung. Steckdosenkombination abgesichert durch FI-Schutzschalter – Pulsstrom-Sensitiv Typ A (30mA Personenschutz). Hochwertiger, elektronisch geregelter Synchron-Generator. Startsystem: E-Start 12V.

Leistung max. 230 V: 20,9 kVA/16,7 kW

Dauerleistung 230 V: 19,0 kVA/15,2 kW

Motor: YANMAR 4TNV88-GGE Saugmotor, wassergekühlter 4-Zylinder, 4-Takt

Leistung: 17,7 kW (24,0 PS)

Hubraum: 2.190 cm³

Kraftstoff: Diesel

Tankinhalt: 51 l

Laufzeit: 14 h

Schalldruckpegel: 71 dB(A)

Schalleistungspegel: 96 dB(A)

• **Ausstattung:** Synchron-Generator LINZ E1S 13 M/4-19 kVA

• 1 Steckdose Schuko 230 V/16 A

• 2 Steckdosen CEE 230 V/16 A

• 1 Steckdose CEE 400 V/32 A/16 A

• Amperemeter

• Voltmeter

• Betriebsstundenzähler

• Kontrollanzeige: Vorglühen, niedriger Öldruck, hohe Wassertemperatur

• FI Schutzschaltereinrichtung

• Thermomagnetische Sicherungsautomaten mit allpoliger Absicherung für 230/400 V

• Not-Aus-Taster

• Start-Stop-Schlüsselschalter

• Ölabsaugpumpe (manuell)

• zentrale Kranverladeöse

• optische Tankanzeige am Grundrahmen

L x B x H: 1.645 x 870 x 1.072 mm

Gewicht: 495 kg

Stromstärke: 27 A 3~



ENDRESS-E®

Art.Nr.

1375257

ENDRESS® Diesel-Stromerzeuger "ESE 35 YW-B"

Leistung max. 400 V: 32,5 kVA/26,0 kW

Dauerleistung 400 V: 30,5 kVA/24,4 kW

Nennspannung: 230 V, 400 V

Frequenz: 50 Hz

Nennstrom: 44,0 A 3~

Generator: MeccAlte, synchron

Motor: YANMAR 4TNV98,4-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

Leistung: 32,9 kW (45 PS) bei 1.500 min⁻¹

Hubraum: 3.319 cm³

Startsystem: E-Start 12 V

Kraftstoff: Diesel

Tankinhalt: 68 l

Verbrauch: 5,9 l/h bei 75% Last

Laufzeit: 11,5 h bei 75% Last

Schalldruckpegel: 70 dB(A)

Schalleistungspegel: 95 dB(A)

• **Ausstattung:** 1 St. Steckdose 400 V/63 A

• 1 St. Steckdose 400 V/32 A

• 2 St. Steckdose 230 V/16 A

• 1 St. Schutzkontaktsteckdose 230 V/16 A

L x B x H: 2.005 x 948 x 1.308 mm

Gewicht: 773 kg



ENDRESS-E®

Art.Nr.

1558407

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger



ENDRESS® Diesel-Stromerzeuger "ESE 50 YW-B"

Leistung max. 400 V: 46,0 kVA/36,8 kW
Dauerleistung 400 V: 44,0 kVA/35,2 kW
Nennspannung: 230 V, 400 V
Frequenz: 50 Hz
Nennstrom: 63,5 A 3~
Generator: MeccAlte, synchron
Motor: YANMAR 4TNV98T, 4-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt
Leistung: 40,2 kW (55 PS) bei 1.500 min⁻¹
Hubraum: 3.319 cm³
Startsystem: E-Start 12 V
Kraftstoff: Diesel
Tankinhalt: 68 l
Verbrauch: 8,3 l/h bei 75% Last
Laufzeit: 8,0 h bei 75% Last
Schalldruckpegel: 70 dB(A)
Schalleistungspegel: 95 dB(A)
Ausstattung: 1 St. Steckdose 400 V/63 A
 • 1 St. Steckdose 400 V/32 A
 • 2 St. Steckdose 230 V/16 A
 • 1 St. Schutzkontaktsteckdose 230 V/16 A
L x B x H: 2.005 x 948 x 1.308 mm
Gewicht: 839 kg

Art.Nr.

1707915



ENDRESS® Diesel-Stromerzeuger "ESE 20 YW/RS"

Leistung max. 400 V: 19,6 kVA/15,7 kW
Dauerleistung 400 V: 17,9 kVA/14,3 kW
Nennspannung: 230 V, 400 V
Frequenz: 50 Hz
Nennstrom: 25,8 A 3~
Generator: MeccAlte, synchron
Motor: YANMAR 4TNV88, 4-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt
Leistung: 16,4 kW (22 PS) bei 1.500 min⁻¹
Hubraum: 2.190 cm³
Startsystem: E-Start 12 V
Kraftstoff: Diesel
Tankinhalt: 200 l
Verbrauch: 3,8 l/h bei 75% Last
Laufzeit: 52 h bei 75% Last
Schalldruckpegel: 67 dB(A)
Schalleistungspegel: 92 dB(A)
Ausstattung: Dreifacher Anlaufstrom für schwer anlaufende Verbraucher
 • Großtank für lange Laufzeiten
 • Bedieneinheit mit IP54-Schutzart nach der aktuellen Fassung der DGUV 203-032
 • Kaltstartkit mit Luftvorwärmung
 • Kühlmittel-Vorwärmungssystem
 • Galvanisierte Haube für erhöhten Korrosionsschutz
 • Flüssigkeitsauffangwanne mit Leckagewarner
 • 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
 • Batterie Hauptschalter
 • Manuelle Ölabsaugpumpe
 • Fernstarteinrichtung
 • FI-Schutzschalter
 • Erdungsset bestehend aus Erdungsspieß, Erdungskabel 35 qmm - 3 m
 • Klemmleiste
 • Steckdosenkombination
 • Schallsolisierendes Gehäuse
 • Betriebsstundenzähler
 • 1 St. Steckdose 400 V/63 A
 • 1 St. Steckdose 400 V/32 A
 • 1 St. Steckdose 400 V/16 A
 • 1 St. Steckdose 230 V/16 A
 • 1 St. Schutzkontaktsteckdose 230 V/16 A
L x B x H: 2.300 x 950 x 1.500 mm
Gewicht: 949 kg

Art.Nr.

1707916

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger

ENDRESS® Diesel-Stromerzeuger "ESE 35 YW/RS"

Leistung max. 400 V: 32,5 kVA/26,0 kW

Dauerleistung 400 V: 30,5 kVA/24,4 kW

Nennspannung: 230 V, 400 V

Frequenz: 50 Hz

Nennstrom: 44,0 A 3~

Generator: MeccAlte, synchron

Motor: YANMAR 4TNV98,4-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

Leistung: 30,7 kW (42 PS) bei 1.500 min⁻¹

Hubraum: 3.319 cm³

Startsystem: E-Start 12 V

Kraftstoff: Diesel

Tankinhalt: 200 l

Verbrauch: 5,8 l/h bei 75% Last

Laufzeit: 34 h bei 75% Last

Schalldruckpegel: 68 dB(A)

Schalleistungspegel: 93 dB(A)

- **Ausstattung:** Dreifacher Anlaufstrom für schwer anlaufende Verbraucher
- Großtank für lange Laufzeiten
- Bedieneinheit mit IP54-Schutzart nach der aktuellen Fassung der DGUV 203-032
- Kaltstartkit mit Luftvorwärmung
- Kühlmittel-Vorwärmesystem
- Galvanisierte Haube für erhöhten Korrosionsschutz
- Flüssigkeitsauffangwanne mit Leckagewarner
- 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
- Batterie Hauptschalter
- Manuelle Ölabsaugpumpe
- Fernstarteinrichtung
- FI-Schutzschalter
- Erdungsset bestehend aus Erdungsspieß, Erdungskabel 35 qmm - 3 m
- Klemmleiste
- Steckdosenkombination
- Schallsolisierendes Gehäuse
- Betriebsstundenzähler
- 1 St. Steckdose 400 V/63 A
- 1 St. Steckdose 400 V/32 A
- 1 St. Steckdose 400 V/16 A
- 1 St. Steckdose 230 V/16 A
- 1 St. Schutzkontaktsteckdose 230 V/16 A

L x B x H: 2.300 x 950 x 1.500 mm

Gewicht: 1.074 kg



ENDRESS 

Art.Nr.

1707917

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger



ENDRESS 

ENDRESS® Diesel-Stromerzeuger "ESE 50 YW/RS"

Leistung max. 400 V: 46,0 kVA/36,8 kW

Dauerleistung 400 V: 42,0 kVA/33,6 kW

Nennspannung: 230 V, 400 V

Frequenz: 50 Hz

Nennstrom: 60,6 A 3~

Generator: MeccAlte, synchron

Motor: YANMAR 4TNV98T, 4-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

Leistung: 37,9 kW (52 PS) bei 1.500 min¹

Hubraum: 3.319 cm³

Startsystem: E-Start 12 V

Kraftstoff: Diesel

Tankinhalt: 200 l

Verbrauch: 8,3 l/h bei 75% Last

Laufzeit: 24 h bei 75% Last

Schalldruckpegel: 64 dB(A)

Schalleistungspegel: 89 dB(A)

- **Ausstattung:** Dreifacher Anlaufstrom für schwer anlaufende Verbraucher
- Großtank für lange Laufzeiten
- Bedieneinheit mit IP54-Schutzart nach der aktuellen Fassung der DGUV 203-032
- Kaltstartkit mit Luftvorwärmung
- Kühlmittel-Vorwärmesystem
- Galvanisierte Haube für erhöhten Korrosionsschutz
- Flüssigkeitsauffangwanne mit Leckagewarner
- 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
- Batterie Hauptschalter
- Manuelle Ölabsaugpumpe
- Fernstarteinrichtung
- FI-Schutzschalter
- Erdungssset bestehend aus Erdungsspieß, Erdungskabel 35 qmm - 3 m
- Klemmleiste
- Steckdosenkombination
- Schallsolisierendes Gehäuse
- Betriebsstundenzähler
- 1 St. Steckdose 400 V/63 A
- 1 St. Steckdose 400 V/32 A
- 1 St. Steckdose 400 V/16 A
- 1 St. Steckdose 230 V/16 A
- 1 St. Schutzkontaktsteckdose 230 V/16 A

L x B x H: 2.300 x 950 x 1.500 mm

Gewicht: 1.146 kg

Art.Nr.

1707918

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger

ENDRESS® Diesel-Stromerzeuger "ESE 67 JW/RS"

Leistung max. 400 V: 66,0 kVA/52,8 kW

Dauerleistung 400 V: 60,0 kVA/48,0 kW

Nennspannung: 230 V, 400 V

Frequenz: 50 Hz

Nennstrom: 86,6 A 3~

Generator: MeccAlte, synchron

Motor: John Deere 4045HFG81, 4-Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

Leistung: 56 kW (76 PS) bei 1.500 min¹

Hubraum: 4.500 cm³

Startsystem: E-Start 12 V

Kraftstoff: Diesel

Tankinhalt: 400 l

Verbrauch: 11,9 l/h bei 75% Last

Laufzeit: 33,6 h bei 75% Last

Schalldruckpegel: 66 dB(A)

Schalleistungspegel: 91 dB(A)

- **Ausstattung:** Schallgedämmte Haube – extra leise – nur LWA 89 db (A) (Modellabhängig)
- Motor gemäß Abgasstufe Stage 3A (Modellabhängig)
- Manuell/Automatik Schalttafel in IP 54
- Grundrahmen mit durchgehenden Staplerlaschen und Rammschutz
- Galvanisierte Haube für erhöhten Korrosionsschutz
- Großer Stahltank für Laufzeiten von 24 - 50 Stunden
- Auslass für die externe Betankung inkl. Drei-Wege-Kraftstoffhahn
- Flüssigkeitsauffangwanne zum Schutz der Umwelt
- Problemloser Einsatz auch im Winter durch serienmäßige Motor und Kühlmittelvorwärmung
- Vorbereitet für Zugriff auf Aggregat via Smartphone, PC & Tablet
- Batterie Hauptschalter
- Manuelle Ölabsaugpumpe
- Fernstartanschluss
- Dieselfilter mit Wasserabscheider
- Fahrgestell optional
- 1 St. Steckdose 400 V/63 A
- 1 St. Steckdose 400 V/32 A
- 1 St. Steckdose 400 V/16 A
- 1 St. Steckdose 230 V/16 A
- 1 St. Schutzkontaktsteckdose 230 V/16 A

L x B x H: 2.850 x 1.040 x 1.900 mm

Gewicht: 1.780 kg



ENDRESS 

Art.Nr.

1707919

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger



ENDRESS® Zapfwellengenerator "EZG TN-S" für Feldbetrieb

Der ENDRESS® Zapfwellengenerator mit Gelenkwellenantrieb für Feldbetrieb kann als mobile Stromquelle für Kommunen, Bau- und Landwirtschaft eingesetzt werden. Er ist geeignet für den Feldbetrieb.

Ausgestattet ist der ENDRESS® Stromerzeuger mit einem FI-Schutzschalter (30 mA "Pulsstrom-Sensitiv Typ A" nach DIN VDE 0100 Teil 705), einem laufruhigen Getriebe im Ölbad und einem Erdungsset. Im Erdungsset ist ein Erdungsspieß und ein Erdungskabel enthalten.

Dank des Zapfwellenantriebs kann der Stromerzeuger einfach an Maschinen mit Dreipunktbau Kat. 2 montiert werden. Die Stromerzeuger von ENDRESS® erfüllen die Anforderungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. Sie sind geeignet für den uneingeschränkten Einsatz im Freien.

Die Gelenkwelle ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Bei Auslieferung befindet sich bereits Öl im Getriebe:

- EZG 25/2 TN-S: 0,5 l
- EZG 40/4 TN-S: 1,2 l
- EZG 60/4 TN-S: 1,5 l
- EZG 80/4 TN-S: 2,0 l
- EZG 100/4 TN-S: 4,0 l

Nennspannung: 230 V, 400 V

Generator: synchron

Schutzart: IP 44

Drehzahl Generator	Nennstrom	Anschluss	Nenndrehzahl Zapfwelle	L x B x H	Gewicht	Art.Nr.
430 min ¹	36 A	1 3/8" 6	430 min ¹	1.130 x 740 x 942 mm	225 kg	1577545
430 min ¹	58 A	1 3/8" 6	430 min ¹	1.130 x 740 x 942 mm	266 kg	1577546
430 min ¹	87 A	1 3/8" 6	430 min ¹	1.130 x 740 x 942 mm	392 kg	1543403
430 min ¹	115 A	1 3/8" 6	430 min ¹	1.130 x 740 x 1.007 mm	500 kg	1577547
750 min ¹	144 A	1 3/4" 20	750 min ¹	1.130 x 740 x 1.007 mm	560 kg	1577548

Klein-Baumaschinen

Stromerzeuger

ENDRESS® Zapfwellengenerator "EZG II/TN-S" für Feld- und Einspeisebetrieb

Der ENDRESS® Zapfwellengenerator mit Gelenkwellenantrieb für Feld- und Einspeisebetrieb kann als mobile Stromquelle für Kommunen, Bau- und Landwirtschaft eingesetzt werden.

Er ist umschaltbar zwischen Feldbetrieb und Einspeisungsbetrieb in ein Gebäude (IT/TN-Netze). Die Einspeise-steckdosen CEE 5-polig 7 h ist ausgelegt für die Maximalleistung des Generators.

Ausgestattet ist der ENDRESS® Stromerzeuger mit einer Isolationsüberwachung sowie einem laufruhigen Getriebe im Ölbad.

Dank des Zapfwellenantriebs kann der Stromerzeuger einfach an Maschinen mit Dreipunktbau Kat. 2 montiert werden. ENDRESS® Stromerzeuger erfüllen die Anforderungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.

Für den uneingeschränkten Einsatz im Freien.

Permanente Stromversorgung ist die Voraussetzung für den reibungslosen Betrieb von z. B. Fütterungsanlagen, Kühltechnik, Melkrobotern, Lüftungs- und Heizanlagen und vielem mehr.

Blitzschlag, Schneechaos, veraltete Leitungsanlagen oder auch Reparaturarbeiten am öffentlichen Netz können zu massiven Stromausfällen führen. Deshalb muss in der Land- und Forstwirtschaft gemäß der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung § 3 Abs. 5 sowie der gültigen QS-Leitfäden im Bereich "Rind und Schwein in Ställen" ein Notstromaggregat bereitstehen, um im Fall eines Stromausfalls die weitere Versorgung der Tiere sicherzustellen.

Mit den ENDRESS® Zapfwellengeneratoren können Sie Ihren Betrieb erfolgreich gegen Stromausfälle absichern.

Die Gelenkwelle ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Bei Auslieferung befindet sich bereits Öl im Getriebe:

- EZG 25/2 II/TN-S: 0,5 l
- EZG 40/4 II/TN-S: 1,2 l
- EZG 60/4 II/TN-S: 1,5 l
- EZG 80/4 II/TN-S: 2,0 l
- EZG 100/4 II/TN-S: 4,0 l

Nennspannung: 230 V, 400 V

Generator: synchron

Schutzart: IP 44

- **Ausstattung:** Betriebsstundenzähler
- Große Kontrollleuchten
- Überwachung und Anzeige von Frequenz, Spannung und Strom
- Robuster Stahlrahmen mit Staplerlaschen

Nennstrom	Anschluss	Nenn Drehzahl Zapfwelle	L x B x H	Gewicht	Art.Nr.
32 A	1 3/8" 6	430 min ¹	1.130 x 740 x 942 mm	225 kg	1552533
58 A	1 3/8" 6	430 min ¹	1.130 x 740 x 942 mm	266 kg	1531151
87 A	1 3/8" 6	430 min ¹	1.130 x 740 x 942 mm	392 kg	1531872
115 A	1 3/8" 6	430 min ¹	1.192 x 740 x 1.007 mm	500 kg	1531873
144 A	1 3/4" 20	750 min ¹	1.130 x 740 x 1.007 mm	560 kg	1531874



ENDRESS 

Klein-Baumaschinen

Kompressoren



AEROTEC

Aerotec AERomobile Powerstation

AERomobile ist eine kompakte Energie-Station mit 230 V Steckdose und integriertem 18 bar Kompressor für den vielseitigen Einsatz.

- Starterfunktion für Kfz
- Mit USB Ladefunktion und LED Lampe
- Mit integriertem Kompressor zum Befüllen von Auto-, Fahrradreifen und Bällen
- Laden: 230 Vac/500 mA oder über den Zigarettenanzünder
- Mit integriertem 230 Volt Stromwandler
- Zur mobilen Versorgung für Laptops und Handys geeignet
- 400 A Startstrom

L x B x H: 420 x 310 x 250 mm

Druck: 18 bar

Gewicht: 11 kg

Art.Nr.

1607334



AEROTEC

Aerotec Kolbenkompressor Airliner 5 GO

Kolbenkompressor in kompaktem Design und in extra flacher Bauweise. Mit extra großem Druckregler und gut ablesbarer Manometereinheit für Kessel- und Abgabedruck. Kesselgröße 5

Typ: 5 GO

L x B x H: 320 x 370 x 380 mm

Druck: 10 bar

Ansaugleistung: 200 l/min

Spannung: 230 V

Leistung: 50 Hz

Motorleistung: 1,1 kW, 1,5 PS

Liefermenge: 110 l/min

Kesselinhalt: 5 l

Schalldruckpegel: 97 dB(A), 78 dB(A)

Drehzahl: 3.400 min⁻¹

Gewicht: 8,5 kg

Art.Nr.

1439967



AEROTEC

Aerotec Montagekompressor OL197-10 RC

Tragbarer Montagekompressor in ölfreier Ausführung. Der geschlossene Rohrrahmen schützt den Kompressor und die Armaturen vor Beschädigungen. Übersichtliche Bedieneinheit mit einer Schnellkupplung zur Luftentnahme. Mit Trittplatte zur Nutzung im Montageeinsatz. Die Unterseite ist mit vier rutschhemmenden Gummifüßen ausgestattet. Kesselgröße 10.

Typ: OL197-10 RC

L x B x H: 475 x 535 x 315 mm

Druck: 10 bar

Ansaugleistung: 200 l/min

Spannung: 230 V

Leistung: 50 Hz

Motorleistung: 1,5 kW, 2,0 PS

Liefermenge: 120 l/min

Schalldruckpegel: 97 dB(A), 78 dB(A)

Drehzahl: 2.900 min⁻¹

Gewicht: 15,000 kg

Art.Nr.

1439970

Klein-Baumaschinen

Kompressoren

Aerotec Kolbenkompressor 220-24 FC

Der fahrbare Kolbenkompressor AEROTEC 220-24 FC in ölgeschmierter Ausführung besitzt ein direktgeflanshtes 1 Zylinder Aggregat mit Motorschutz. Der Druckminderer ermöglicht eine genaue Abgabedruckeinstellung. Ein Kugelhahn ermöglicht den Kondensatablass.

Die Hartgummiräder und Gummistandpuffer an der Vorderseite bieten einen sicheren Stand. Sein großer Luftfilter sorgt für eine optimale Luftzufuhr.

Ausführung: ölgeschmiert
L x B x H: 600 x 260 x 590 mm
Druck: 8 bar
Ansaugleistung: 210 l/min
Spannung: 230 V
Motorleistung: 1,5 kW, 2 PS
Liefermenge: 130 l/min
Kesselinhalt: 24 l
Schalldruckpegel: 94 dB(A), 76 dB(A)
Drehzahl: 2.880 min⁻¹
Gewicht: 24 kg

Art.Nr.
1439971



Aerotec Kolbenkompressor 310-50 FC

Der fahrbare Kolbenkompressor AEROTEC 310-50 FC in ölgeschmierter Ausführung besitzt ein direktgeflanshtes 1 Zylinder Longlife Aggregat. Der große Druckminderer ermöglicht eine genaue Abgabedruckeinstellung. Zur Anlaufentlastung ist der Kompressor mit einem Condor Druckschalter ausgestattet. Ein Kugelhahn ermöglicht den Kondensatablass.

Sein niedriger Schwerpunkt und große Hartgummiräder sorgen für einen einfachen Transport, zwei Standfüße vorne für sicheren Stand

Ausführung: ölgeschmiert
L x B x H: 850 x 325 x 700 mm
Druck: 10 bar
Ansaugleistung: 280 l/min
Spannung: 230 V
Motorleistung: 1,8 kW, 2,5 PS
Liefermenge: 170 l/min
Kesselinhalt: 50 l
Schalldruckpegel: 97 dB(A), 78 dB(A)
Drehzahl: 2.880 min⁻¹
Gewicht: 38 kg

Art.Nr.
1440033



Aerotec Kolbenkompressor 400-50

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Direktgeflanshtes 2 Zylinder Aggregat in V-Form
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- 2 Standfüße vorne für sicheren Stand
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter

L x B x H: 860 x 380 x 710 mm
Druck: 10 bar
Ansaugleistung: 350 l/min
Spannung: 230 V
Leistung: 2.200 W, 3 PS
Liefermenge: 235 l/min
Kesselinhalt: 50 l
Schalldruckpegel: 97 dB(A), 78 dB(A)
Drehzahl: 2.880 min⁻¹
Gewicht: 50,0 kg

Art.Nr.
1440034



Klein-Baumaschinen

Kompressoren



AEROTEC

Aerotec Kolbenkompressor 500-90 Tech

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Longlife-Aggregat aus Grauguss
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern und Lenkrollen
- Die Edelstahlventile sorgen für eine optimale Verdichtung und Haltbarkeit
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker

L x B x H: 975 x 380 x 790 mm

Druck: 10 bar

Ansaugleistung: 450 l/min

Spannung: 400 V

Leistung: 2.200 W, 3 PS

Liefermenge: 290 l/min

Kesselinhalt: 90 l

Schalldruckpegel: 97 dB(A), 78 dB(A)

Drehzahl: 1.200 min⁻¹

Gewicht: 80,0 kg

Art.Nr.

1440038



AEROTEC

Aerotec Kolbenkompressor 600-90 Tech

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Langsamlaufendes, keilriemengetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern und Lenkrollen für einfaches Handling
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwendestecker

L x B x H: 975 x 390 x 800 mm

Druck: 10 bar

Ansaugleistung: 600 l/min

Spannung: 400 V

Leistung: 3.000 W, 4 PS

Liefermenge: 375 l/min

Kesselinhalt: 90 l

Schalldruckpegel: 97 dB(A), 78 dB(A)

Drehzahl: 1.250 min⁻¹

Gewicht: 75,0 kg

Art.Nr.

1440039



AEROTEC

Aerotec Montagekompressor Extreme 11+11 ölfrei

- Fahrbarer Kolbenkompressor mit Hochleistungsaggregat
- ölfreier Kolbenverdichter
- Rohrrahmen in Schubkarrenform schützt den Kompressor und die Armaturen vor Beschädigungen
- Praktische Ablagefläche für Werkzeuge
- Langsam laufendes 2 Zylinder V- Aggregat mit hohem Wirkungsgrad
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit genau einstellbarem Druckregler
- Durch patentierte Ansaugluftkühlung für den härtesten, täglichen Einsatz geeignet

L x B x H: 750 x 670 x 560 mm

Druck: 10 bar

Ansaugleistung: 300 l/min

Spannung: 230 V

Leistung: 1.500 W, 2 PS

Liefermenge: 205 l/min

Kesselinhalt: 22 l

Schalldruckpegel: 90 dB(A), 72 dB(A)

Drehzahl: 1.450 min⁻¹

Gewicht: 55,0 kg

Art.Nr.

1480536

Klein-Baumaschinen

Kompressoren

Aerotec Kompressoranlage B59-270 FT

- Kompressoranlage mit liegendem Druckluftbehälter
- Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat
- Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Ausgestattet mit einem Condor Druckschalter
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

L x B x H: 1.570 x 590 x 1.150 mm

Druck: 10 bar

Ansaugleistung: 653 l/min

Spannung: 400 V

Leistung: 4.000 W, 5,5 PS

Liefermenge: 530 l/min

Kesselinhalt: 270 l

Schalldruckpegel: 97 dB(A), 78 dB(A)

Drehzahl: 1.200 min⁻¹

Gewicht: 180,0 kg



Art.Nr.

1590230

Aerotec Kompressoranlage 600-200

- Kompressoranlage mit platzsparendem Druckluftbehälter in stehender Ausführung
- Ölgeschmierte 2 Stufen Aggregat
- Langsamlaufendes 2 Zylinder Reihen-Aggregat mit hohem Wirkungsgrad
- Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

L x B x H: 685 x 490 x 1.820 mm

Druck: 10 bar

Ansaugleistung: 600 l/min

Spannung: 400 V

Leistung: 3.000 W, 4 PS

Liefermenge: 390 l/min

Kesselinhalt: 200 l

Schalldruckpegel: 97 dB(A), 78 dB(A)

Drehzahl: 1.200 min⁻¹

Gewicht: 128,0 kg



Art.Nr.

1440057

Aerotec Silent Kolbenkompressor PRO K-AK30

- 2 stufiger Industriekolbenkompressor
- Mit integriertem Zusatzlüfter für eine optimale Belüftung und Kühlung des Verdichters
- Hochbelastbarer Industriekolbenkompressor für den Bereich KFZ und Industrie
- 2 Zylinder 2 Stufen Aggregat
- Keilriemenantrieb
- Durch niedrige Drehzahl besonders ruhiger Lauf
- Großes Lüfterrad zur optimalen Kühlung
- Robustes Design
- Leise, zuverlässig und langlebig

L x B x H: 1.750 x 1.150 x 700 mm

Spannung: 400 V

Leistung: 4.000 W, 5,5 PS

Kesselinhalt: 270 l

Schalldruckpegel: 85 dB(A), 68 dB(A)

Gewicht: 318,0 kg



Typ	Druck	Ansaugleistung	Liefermenge	Art.Nr.
Silent PRO K-AK30-15	15 bar	590 l/min	470 l/min	1683367
Silent PRO K-AK30-10	10 bar	750 l/min	590 l/min	1683366

Klein-Baumaschinen

Kompressoren



Aerotec Kolbenkompressor Airliner "Silent"

Mit dem tragbaren Kolbenkompressor in kompaktem Design und in extra flacher Bauweise haben sie die Druckluft immer dabei. Der AEROTEC Airline "Silent" eignet sich durch seine flache, kompakte Bauweise auch für kleine Haushalte und die mobile Anwendung. Mit extra großem Druckregler und gut ablesbarer Manometereinheit für Kessel- und Abgabedruck. Die Kesselgröße von 6 Liter ist ideal für den schnellen Einsatz.

Druck: 8 bar
Ansaugleistung: 70 l/min
Spannung: 230 V
Leistung: 50 Hz
Motorleistung: 0,3 kW, 0,5 PS
Liefermenge: 55 l/min
Kesselinhalt: 6 l
Schalldruckpegel: 85 dB(A), 68 dB(A)
Drehzahl: 2.750 min⁻¹
Gewicht: 6 kg

Art.Nr.
1676953



Aerotec Kolbenkompressor Super Silent 90

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschaltersteuerung
- mit großen, profilierten Hartgummirädern. Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- mit Schalldämmbox für flüsterleisen Betrieb

L x B x H: 1.200 x 450 x 960 mm
Druck: 10 bar
Ansaugleistung: 430 l/min
Spannung: 230 V
Leistung: 2.200 W, 3 PS
Liefermenge: 290 l/min
Kesselinhalt: 90 l
Schalldruckpegel: 82 dB(A), 66 dB(A)
Drehzahl: 1.100 min⁻¹
Gewicht: 85,0 kg

Art.Nr.
1440040



Aerotec Kolbenkompressor 780-90 PRO

- Fahrbarer Industrie Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwendestecker
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling
- Kesseldruck bar 10
- Volt/Hz 400/50

L x B x H: 1.070 x 390 x 800 mm
Druck: 10 bar
Ansaugleistung: 780 l/min
Spannung: 400 V
Leistung: 4.000 W, 5,5 PS
Liefermenge: 520 l/min
Kesselinhalt: 90 l
Schalldruckpegel: 97 dB(A), 78 dB(A)
Drehzahl: 1.200 min⁻¹
Gewicht: 85,0 kg

Art.Nr.
1440042

Klein-Baumaschinen Druckluftwerkzeuge

Aerotec Druckluftset 5-tlg.

Druckluftset bestehend aus:

- Sprüh- und Reinigungspistole, Inhalt 0,5 Liter
- Reifenfüllpistole mit Manometer
- 30 cm Gummischlauch mit Autoventil
- 5 m Spiralschlauch
- Lackier- / Farbspritzpistole

Druck: 8 bar

Verwendung: Für Kompressoren ab 2 Liter Kessel geeignet und einem Arbeitsdruck bis max. 8 bar.

Ausführung	Art.Nr.
Farbspritzpistole mit 1l Alu-Saugbecher	1590682
Lackierpistole mit 0,5 Fließbecher	1440111



Aerotec Ausblaspistolen

Gut dosierbare Aluminium-Ausblaspistolen mit einem Standard SK Nippel-Anschluss.

Ausführung	Art.Nr.
kurz	1440098
lang	1440099



Aerotec 3er Nussensatz 1/2"

3er Nussensatz speziell verstärkt für Schlag- und Ratschenschrauber. Bestens geeignet zum Radwechsel, da sie mit einer Kunststoffhülse ausgestattet sind, um das Rad vor Beschädigungen zu schützen.

Größen: 17 / 19 / 21 mm

Maße Koffer: 305 x 50 x 160 mm

Material: CR-M

Länge: 70 mm

Werkzeugaufnahme: 4 Kant Aufnahme 1/2"

Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt im Kunststoffkoffer

Art.Nr.
1440080



Aerotec Schlagschrauber 1/2 Zoll ST

Robustes Schlagschrauberset 1/2" im Kunststoffkoffer mit folgenden Nussensatz-Größen:

10/11/13/14/17/19/22/24/27 mm und 100 mm Verlängerung. Mit Drehmoment-Einstellung am Griff. Rechts-Linksumschaltung mittels Stiftumschaltung. Der Schrauber besitzt einen Volumenstrom von 120 l/min.

Werkzeugaufnahme: 1/2"

Drehmoment: 345 Nm

Druck: 6,3 bar

Gewicht: 2,4 kg

Art.Nr.
1440077



Klein-Baumaschinen

Druckluftwerkzeuge



AEROTEC

Aerotec Reifenfüller

Geeichter Reifenfüller aus Aluminium inkl. 30 cm Gummischlauch mit Autoadapter. Er besitzt ein gut ablesbares Manometer (WIKA Manometer) sowie ein Überdruckabschlussventil. Die Anzeige erfolgt in bar und PSI. Die Lieferung erfolgt inkl. 3er Adapterset

Druck: 12 bar

Art.Nr.
1440108



AEROTEC

Aerotec Reifenfüller 25/GR 80 PRO

Geeichter Reifenfüller mit einer vollgummierten Schutzhülle, einer Stahlkupplung, einem WIKA Manometer, Überdruckabschlussventil und einer 80 mm Anzeige. Die Anzeige erfolgt in PSI und bar. Dieser Reifenfüller entspricht KFZ Qualität.

Druck: 12 bar

Art.Nr.
1440109



AEROTEC

Aerotec Lackerpistole ST

Hochwertige Allround Lackerpistole mit Rund-/ und Breitstrahlverstellung sowie Farb- und Luftmengenregulierung.

Art.Nr.
1440186



AEROTEC

Aerotec Exzentrerschleifer 150

Aerotec 150 - der Exzentrerschleifer für den professionellen Einsatz. Der Schleifer verfügt über eine integrierte Absaugung mittels Staubauffangsack. Er kann auch an eine externe Absaugung angeschlossen werden. Die Drehzahl ist stufenlos einstellbar. Der Volumenstrom beträgt 320 l/min. Der Exzentrerschleifer eignet sich ideal im Karosseriebereich und Holzhandwerk.

Scheibendurchmesser: 150 mm

Typ: 150

Leerlaufdrehzahl: 10.000 min⁻¹

Druck: 6,3 bar

Lieferumfang: Lieferung inkl. 1 Meter Absaugschlauch und Staubauffangsack

Gewicht: 1,1 kg

Art.Nr.
1440086

Klein-Baumaschinen Druckluft Zubehör

Aerotec Wartungseinheit 1/4"

Aerotec Wartungseinheit mit einem Regelbereich von 0 - 12 bar. Die Lieferung erfolgt ohne Schnellkupplungen.

Durchfluss bei 6 bar NL/Min: 1700

Abscheidegrad Mikron: 10

Druck: 12 bar

Art.Nr.
1448513



AEROTEC

Aerotec Filter-Wasserabscheider 1/4"

Aerotec Filter-Wasserabscheider mit einem Regelbereich von 0 - 12 bar. Die Lieferung erfolgt ohne Schnellkupplungen.

Durchfluss bei 6 bar NL/Min: 1700

Abscheidegrad Mikron: 10

Druck: 12 bar

Art.Nr.
1448514



AEROTEC

Aerotec Öler 1/4"

Die Lieferung des Aerotec Ölers erfolgt ohne Schnellkupplungen.

Druck: 12 bar

Art.Nr.
1448515



AEROTEC

Aerotec Spiralschlauch Pro

Hochflexibler PU-Schlauch mit Knickschutz an den Anschlussseiten.

Innendurchmesser: 8 mm

Außendurchmesser: 11 mm

Druck: 10 bar

Material: PU98sh

Länge	Art.Nr.
7,5 m	1440120
10 m	1440121



AEROTEC

Klein-Baumaschinen

Druckluft Zubehör



AEROTEC

Aerotec Kupplungen

Druckluftkupplungen passend für die Aerotec Druckluftwerkzeuge und Zubehör.

Anschluss	Art.Nr.
1/2" AG	1440156
1/2" IG	1440159
1/4" AG	1440154
1/4" IG	1440157
3/8" AG	1440155
3/8" IG	1440158
mit 6 mm Tülle	1440160
mit 9 mm Tülle	1440161



AEROTEC

Aerotec Stecktülle

Stecktülle passend für die Aerotec Druckluftwerkzeuge und Zubehör.

Anschluss	Art.Nr.
6 mm	1440163
9 mm	1440164



AEROTEC

Aerotec Stecknippel

Stecknippel passend für die Aerotec Druckluftwerkzeuge und Zubehör.

Anschluss	Art.Nr.
1/2" AG	1440167
1/2" IG	1440170
1/4" AG	1440165
1/4" IG	1440168
3/8"	1440166



AEROTEC

Aerotec Druckluftschlauch

Sehr flexibler Druckluftschlauch mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge. Mit hydraulik-verpresster Kupplung. Der Schlauch ist ölresistent und antistatisch.

Platzdruck: max. 20 bar
Länge Anschlusschlauch: 20 m
Druck: 20 bar

Durchmesser	Länge	Art.Nr.
6 mm	10 m	1440112
9 mm	10 m	1440113
9 mm	20 m	1440116



AEROTEC

Aerotec Montageschlauchtrommel Aero 30

360° drehbare Montageschlauchtrommel mit stabilem Standfuß. Eine stabile Kurbel dient zum Aufrollen des Druckschlauches. Mit Knickschutz an den Enden. Hochflexibler PU-Gewebeschlauch.

Außendurchmesser Schlauch: 12 mm
Innendurchmesser Schlauch: 8 mm
Typ: Aero 30

Art.Nr.
1440119

Klein-Baumaschinen Druckluft Zubehör

Aerotec Automatik Schlauchtrommel Aero 8

Druckluft-Schlauchtrommel mit automatischem Rücklauf in bruchfestem Kunststoffgehäuse. Mit stabiler Wandhalterung und hochflexiblem PU-Schlauch.

Typ: Aero 8
Ausführung: 180° schwenkbar
Druck: 10 bar
Länge Anschlusschlauch: 1 m
Länge Arbeitsschlauch: 8 m
Ø innen: 8 mm
Ø außen: 12 mm



Art.Nr.
1440117

AEROTEC

the air company

Kompressortechnik „Made in Europe“
 – seit 10 Jahren sind wir auf dem deutschen Markt fest etabliert.

Unsere breit aufgestellte AEROTEC Produktpalette bietet außergewöhnlich leistungsstarke Kompressoren, Werkzeuge und Zubehör für Industrie und Handwerk.

AEROTEC Kompressoren
 Ferdinand-Porsche Straße 16
 D-63500 Seligenstadt
www.aerotec.info



Schalungszubehör

Speziell. Vorrätig. Normgerecht.

Auf der Baustelle kommt eine breite Palette an Schalungszubehör zum Einsatz, die den normgerechten Anschluss von auskragenden Bauteilen, von Treppen, Wänden und Ähnlichem in Betonbauweise ermöglicht. Denn Bauteilanschlüsse können – sowohl im Hinblick auf Schall- als auch Wärmeschutz – eine Schwachstelle des Gebäudes darstellen. Sie müssen daher mit besonderer Sorgfalt umgesetzt werden.

Ausgeprägtes Fachwissen durch ein großes Spezialistenteam, ein breites Sortiment an Schalungszubehör und schnelle Verfügbarkeit machen BayWa Baustoffe zu einem kompetenten Ansprechpartner und Lieferanten.

Auch bei Fragen zu aktuellen Anforderungen, Normen und neuen Produkten bieten wir passende Lösungen.

BayWa Baustoffe verfügt über einen Lagerbestand im Wert von insgesamt sechs Millionen Euro an den verschiedenen Standorten. Vom Allgäu über Oberbayern, Franken bis nach Sachsen und Thüringen erhalten Bauunternehmer direkt vor Ort das passende Zubehör. Das enge Netzwerk sorgt für eine schnelle, baustellennahe Logistik und ermöglicht es, Zeit und Kosten zu sparen.

- ✓ Abstandhalter
- ✓ Bewehrungstechnik
- ✓ Dichtungstechnik
- ✓ Befestigungstechnik
- ✓ Schalungstechnik
- ✓ Fundamentender
- ✓ Baufolien
- ✓ Grundmauerschutz
- ✓ Mauersperrbahnen
- ✓ Kellerfenster und Lichtschächte
- ✓ Bauholz

Baustelleneinrichtung

Kapitel 12



	Seiten
Container und Zubehör	786-787
Containereinrichtung	788-797
Stiefelreiniger	798
Staubschutztüre und Planschutzhüllen	799
Staubschutzwände und Zubehör	800-807
Lager und Transportboxen	808-816
Werkbank und Zubehör	817
Taschenlampen	818
Batterien und Ladegeräte	819-820
Kabel, Kabeltrommel und Zubehör	821-824
Beleuchtung und Zubehör	825-828
Anschluss- und Verteilerschränke	829-830
Kanister, Messbecher und Trichter	831-835
Putztücher und Zubehör	836
Kabel- und Grabenbrücken	837-838
Dachaufzüge und Zubehör	839-847
Verbandskästen und -schränke	848
Vorhängeschlösser	849-851
Mobile Tankstelle und Zubehör	852-855
Markierfarbe	856
Zubehör für Markierfarbe	857

Baustelleneinrichtung

Container und Zubehör



GFALCONTAINER

Containex Mover Box - Lagercontainer

- Lackierung mit hoher Wetter- und Alterungsbeständigkeit
- Boden mit Stapertaschen
- Fußboden aus Stahlblech
- Rahmenkonstruktion aus verschweißten Stahlprofilen
- Türe außen anschlagend mit umlaufender Spezial-Gummidichtung
- Container können bis zu 4-hoch gestapelt werden
- Höchstzulässige Nutzlast: 1.000 kg (gemäß GL Bescheinigung 36647 WN)
- Handling: Stapler (längsseitig auch mit Hubwagen), Kran (Winkel zwischen Hebeseil und Horizontale min. 60°)

L x B x H: 2.200 x 1.600 x 2.445 mm
Gewicht: 450 kg

Art.Nr.
1587901



GFALCONTAINER

Containex Mover-Box

feuer- und wasserfest, bis zu 1000kg Nutzlast bei 4-facher Stapelung, Handling mit Gabelstapler, Kran oder Hubwagen möglich, Verschließen durch Vorhängeschloss möglich (nicht inklusive)

Inhalt: 7 m³
L x B x H: 2.200 x 1.600 x 2.445 mm
Farbe: reinweiß
Gewicht: 450 kg

Art.Nr.
1588233



GFALCONTAINER

Stahl-Lagercontainer

Der Container ist 3-fach hoch stapelbar. Das Handling kann per Kran oder Gabelstapler erfolgen. Die Rahmenkonstruktion besitzt verschweißte Stahlprofile, Bodenträger aus U-Profil und ist 2 bis 3 mm stark. Der Fußboden besteht aus einer beschichteten und wasserbeständigen Schichtholzplatte (20 mm stark). Die Doppelflügeltür mit umlaufender Spezial-Gummi-Dichtung hat einen Öffnungsradius von ca. 270°, die Verriegelung besteht aus verzinktem Rohr und Haltewinkeln.

Material: Stahl
Farbe: enzianblau
Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet

Typ	Inhalt	Nutzlast max.	Bodenbelastung max.	Hebenutzlast max.	L x B x H	Art.Nr.
LC8	9,82 m ³	3.500 kg	750 kg/m ²	2.300 kg	2.438 x 2.200 x 2.260 mm	1462710
LC9	12 m ³	8.500 kg	1,500 kg/m ²	5.600 kg	2.931 x 2.200 x 2.260 mm	1462711
LC10	15,76 m ³	10.000 kg	1,500 kg/m ²	6.500 kg	2.991 x 2.438 x 2.591 mm	1385504
LC15	18,94 m ³	5.000 kg	550 kg/m ²	3.350 kg	4.550 x 2.200 x 2.260 mm	1585550
LC20	32,85 m ³	10.000 kg	750 kg/m ²	6.500 kg	6.058 x 2.438 x 2.591 mm	1585551



Saver

Lagercontainer

Container für den vielseitigen Einsatz, zum Beispiel für die Lagerung von Waren, Reifen, Werkzeugen und vielem mehr.

Material: Blech, Holzboden
Oberfläche: verzinkt

Ausführung	L x B x H	Gewicht	Art.Nr.
aufgebaut	2.200 x 2.200 x 2.200 mm	395,0 kg	668268
aufgebaut	3.000 x 2.200 x 2.200 mm	450,0 kg	738378
aufgebaut	4.000 x 2.200 x 2.200 mm	560,0 kg	738384
aufgebaut	5.000 x 2.200 x 2.200 mm	670,0 kg	738385
aufgebaut	6.000 x 2.200 x 2.200 mm	780,0 kg	738386
zerlegt	2.200 x 2.200 x 2.200 mm	395,0 kg	668269
zerlegt	3.000 x 2.200 x 2.200 mm	450,0 kg	738379
zerlegt	4.000 x 2.200 x 2.200 mm	560,0 kg	738380
zerlegt	5.000 x 2.200 x 2.200 mm	670,0 kg	738381
zerlegt	6.000 x 2.200 x 2.200 mm	780,0 kg	738383

Baustelleneinrichtung

Container und Zubehör

Mobilraum-Container

in verschiedenen Farben lieferbar

Ausführung: aufgebaut

L x B x H: 3.300 x 2.200 x 2.600 mm

Art.Nr.

1298480



Saver

Container Tisch

Ausführung: Tischplatte 22 mm stark

B x T: 120 x 60 cm

Farbe: weiß

Oberfläche: lackiert

Art.Nr.

1303118



Saver

Holzbank

Ausführung: mit Lehne, 22 mm starke Spanplatte

B x T: 120 x 40 cm

Farbe: weiß

Oberfläche: lackiert

Art.Nr.

1303119



Saver

Baustelleneinrichtung

Containereinrichtung



Hartnagel

Werkzeugschrank

Verschluss per Drehzylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung. 4 verstellbare Fachböden lackiert

B x T x H: 0,92 x 0,42 x 1,95 m

Material: Stahl

Farbe: lichtgrau

Gewicht: 58,0 kg

Art.Nr.

127938



Hartnagel

Hartnagel Universalschrank

Universalschrank ideal für Archiv und Büro, kombinierte Ablage für Ordner und Hängemappen in einem Schrank, verstellbare Fachböden, Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren, Verschluss per Drehzylinderschloss

Farbe: lichtgrau

Ausführung	B x T x H	Gewicht	Art.Nr.
2-Punkt-Verriegelung	80 x 38 x 120 cm	32 kg	1708005
2-Punkt-Verriegelung	80 x 38 x 180 cm	56 kg	1706749
3-Punkt-Verriegelung	92 x 42 x 195 cm	58 kg	1706750



Hartnagel

Hartnagel Kleider-/Aktenschrank

Universalschrank ideal für Archiv und Büro, kombinierte Ablage für Ordner und Hängemappen in einem Schrank, verstellbare Fachböden, Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren, Verschluss per Drehzylinderschloss

Farbe: lichtgrau

Ausführung	B x T x H	Gewicht	Art.Nr.
2-Punkt-Verriegelung	80 x 38 x 180 cm	58 kg	1708002
3-Punkt-Verriegelung	92 x 42 x 195 cm	67,6 kg	1706751



Hartnagel

Hartnagel Universalregal

Universalregal ideal für Archiv und Büro, kombinierte Ablage für Ordner und Hängemappen in einem Regal, verstellbare Fachböden, mit Rückwand

B x H x T	Gewicht	Art.Nr.
80 x 120 x 38 cm	28 kg	1708006
80 x 180 x 38 cm	29,2 kg	1708004
92 x 195 x 42 cm	43,6 kg	1708003

Baustelleneinrichtung

Containereinrichtung

Hartnagel Umweltschrank

Zur Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdeten Stoffen, beschränkt auf unter 100 Liter / Schrank. Nicht zur Lagerung von brennbaren Stoffen geeignet. Verschluss per Drehzylinderschloss, Flügeltüren 180°-Öffnung, oben und unten mit Lüftungslöchern, Tür Innenseite verstärkt mit Tasche für Dokumente, 4 verstellbare, dicht verschweißte, verzinkte Wannen, 3x20 Liter, 1x40 Liter Fassungsvermögen

Ausführung: 2-Punkt-Verriegelung

B x T x H: 92 x 50 x 195 cm

Farbe: lichtgrau

Gewicht: 69,8 kg

Art.Nr.

1708007



Hartnagel

Hartnagel Putzmittelschrank

robuste, verschweisste Ausführung auf Sockel, Verschluss mit Drehzylinderschloss, 1 durchgehender fester Boden mit Kleiderleiste, 3 kleine Ablageböden, 180° Türöffnung, Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren

Ausführung: 3-Punkt-Verriegelung

B x T x H: 92 x 42 x 195 cm

Farbe: lichtgrau

Gewicht: 58 kg

Art.Nr.

1708008



Hartnagel

Hartnagel Schiebetürschrank

robuste Stahlausführung, verstellbare Fachböden, Schiebetüren mit einglassener Griffmuschel, Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Farbe: lichtgrau

Ausführung	B x T x H	Gewicht	Art.Nr.
2 Ordnerhöhen	120 x 42 x 75 cm	28 kg	1708009
3 Ordnerhöhen	120 x 42 x 108 cm	39,1 kg	1708010



Hartnagel

Hartnagel Hängeregistraturschrank

robuste Ausführung, weitgehend kratzfest, Zentralverschluss per Zylinderschloss, Ausziehsperre, Schublade als geschlossene Wanne auf Teleskopvollauszug, 4 Schubladen DIN A4 quer oder Folio, Tragkraft pro Schublade 30 kg (einbahnig) bzw. 50 kg (doppelbahnig)

Farbe: lichtgrau

Ausführung	B x T x H	Gewicht	Art.Nr.
doppelbahnig	84 x 62 x 132,5 cm	72,25 kg	1708012
einbahnig	46,5 x 62 x 132,5 cm	52 kg	1708011



Hartnagel

Baustelleneinrichtung

Containereinrichtung



Hartnagel

Hartnagel Feuerschutzschrank/Dokumentenschrank

allseitig doppelwandig, zwischen den Wandungen 30 mm starke Steinwolle, nicht brennbar gemäß DIN 4102, Schutz vor leichten Bränden, Einbruchssicherheit durch Türsicherung in den Seitenwänden, 5-riegeliges Bolzenriegelwerk, Spezialschloss mit 2 Schlüsseln, made in Germany, Stahlgüte CCR1110, Stahldicke 1 mm, Türen beidseitig 180° aufschlagend, elektrostatische und kratzfesten Epoxy-Pulverbeschichtung, 4 höhenverstellbare Einlegeböden

Korpus: anthrazit

Front: lichtgrau

B x T x H: 95 x 55 x 195 cm

Gewicht: 160 kg

Art.Nr.

1708013



Hartnagel

Hartnagel Schwerlastregal Grundregal

verifiziert nach UNI EN 10147, UNI EN 10149, UNI EN 10204, TÜV-GS geprüfte Sicherheit, Fachboden mit Traglast bis zu 250 kg (bei gleichmäßiger verteilter Last), Gerüst und Träger aus stabilen Metallprofilen, vollverzinkt, zerlegte Ausführung, einfacher und schneller Aufbau durch Stecksystem, Seitenwangen vormontiert

Ausführung: 5 Fachböden

B x H x T	Gewicht	Art.Nr.
97,5 x 200 x 40 cm	22 kg	1708014
97,5 x 200 x 50 cm	23 kg	1708016



Hartnagel

Hartnagel Schwerlastregal Anbauregal

verifiziert nach UNI EN 10147, UNI EN 10149, UNI EN 10204, TÜV-GS geprüfte Sicherheit, Fachboden mit Traglast bis zu 250 kg (bei gleichmäßiger verteilter Last), Gerüst und Träger aus stabilen Metallprofilen, vollverzinkt, zerlegte Ausführung, einfacher und schneller Aufbau durch Stecksystem, Seitenwangen vormontiert

Ausführung: 5-Fachböden

B x H x T	Gewicht	Art.Nr.
93,5 x 200 x 40 cm	14,5 kg	1708015
93,5 x 200 x 50 cm	16,8 kg	1708017



Hartnagel

Hartnagel Garderobe mit 5 Türen

verschweisste Ausführung auf Sockel, Türen (26 x 29 cm) mit Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, 2 durchgehende Ablageböden, 1 Kleiderstange

Auslieferung: Fächersäulen montiert, Garderobe zerlegt

B x T x H: 122 x 50 x 180 cm

Farbe: lichtgrau

Gewicht: 38,3 kg

Art.Nr.

1708018

Baustelleneinrichtung Containereinrichtung

Hartnagel Garderobe mit 10 Türen

verschweisste Ausführung auf Sockel, Türen (26 x 29 cm) mit Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, 2 durchgehende Ablageböden, 1 Kleiderstange
Auslieferung: Fächersäulen montiert, Garderobe zerlegt

B x T x H: 154 x 50 x 180 cm

Farbe: lichtgrau

Gewicht: 55,3 kg

Art.Nr.
1708019



Hartnagel

Hartnagel Mehrzweckschrank

verschweisste Ausführung auf Sockel, Türen (26 x 76 cm) mit Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, pro Abteil 1 Kleiderstange mit 2 Haken

Farbe: lichtgrau

Ausführung	B x T x H	Gewicht	Art.Nr.
mit 2 Fächern	35 x 50 x 180 cm	20,3 kg	1708032
mit 4 Fächern	70 x 50 x 180 cm	39 kg	1708033



Hartnagel

Hartnagel Mehrzweckschrank mit 6 Fächern

verschweisste Ausführung auf Sockel, Türen (26 x 76 cm) mit Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, pro Abteil 1 Kleiderstange mit 2 Haken

B x T x H: 105 x 50 x 180 cm

Farbe: lichtgrau

Gewicht: 51,5 kg

Art.Nr.
1708034



Hartnagel

Hartnagel Stahl-Reihenspind

Türen mit Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss. Pro Abteil 1 Kleiderstange mit 2 Haken und 1 Fachboden.

Material: Stahl

Farbe: lichtgrau

Ausführung	B x T x H	Gewicht	Art.Nr.
1 Tür	0,3 x 0,5 x 1,8 m	25,5 kg	857051
2 Türen	0,6 x 0,5 x 1,8 m	41,8 kg	127945
3 Türen	0,9 x 0,5 x 1,8 m	41,8 kg	127946
4 Türen	1,2 x 0,5 x 1,8 m	77,5 kg	127947



Hartnagel

Baustelleneinrichtung

Containereinrichtung



Hartnagel

Hartnagel Stahl-Doppelspind

Verschweißte Ausführung auf Sockel, Türen mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen. Pro Abteil 1 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Haken.

B x T x H: 0,6 x 0,5 x 1,8 m

Material: Stahl

Farbe: lichtgrau

Gewicht: 33,5 kg

Ausführung	Art.Nr.
2 Türen, 1 Drehriegel	857054
2 Türen, 2 Drehriegel	857053



Hartnagel

Hartnagel Fachboden-Set

2 Fachböden zur nachträglichen Umrüstung des Stahl-Doppelspindes

Gewicht: 3,0 kg

Art.Nr.
857445



Hartnagel

Hartnagel Garderobenbank

Gestell Vierkantrrohr 30 x 30 mm, Sitzfläche aus Massivholzleisten, zerlegte Ausführung

Farbe: lichtgrau

B x T	B x H x T	Gewicht	Art.Nr.
120 x 38 cm	120 x 45 x 38 cm	14,5 kg	1708035
160 x 38 cm	160 x 45 x 38 cm	14,7 kg	1708036
200 x 38 cm	200 x 45 x 38 cm	23 kg	1708037



Hartnagel

Hartnagel Sitzbänke mit Garderobenleisten

starke stabile Bänke, ausgestattet mit versiegelten und lackierten Holzlatten, komplette Einheiten ausgestattet mit Aluminium-Kleiderhaken, mit Schuhrost. Zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage.

Farbe: lichtgrau

Ausführung	Typ	B x T	B x H x T	Gewicht	Art.Nr.
6 Haken	einseitige Garderobenleiste	150 x 38 cm	150 x 180 x 38 cm	35,2 kg	1708038
8 Haken	einseitige Garderobenleiste	200 x 38 cm	200 x 180 x 38 cm	43,6 kg	1708039
12 Haken	zweiseitige Garderobenleiste	150 x 73 cm	150 x 180 x 73 cm	58,9 kg	1708040
16 Haken	zweiseitige Garderobenleiste	200 x 73 cm	200 x 180 x 73 cm	74,6 kg	1708041



Hartnagel

Hartnagel Stahlrohrtisch

Tischplatte 25 mm stark, kratzfest mit 2 mm Kantenumleimer, gemäß DIN 68765 E1 Qualität, Füße mit höhenverstellbaren Bodengleitern, zerlegte Ausführung, einfache Selbstmontage

Farbe: grau

B x T x H	Gewicht	Art.Nr.
80 x 80 x 72 cm	18,4 kg	1708042
120 x 60 x 72 cm	21 kg	1708043
120 x 80 x 72 cm	24,5 kg	1708044

Baustelleneinrichtung

Containereinrichtung

Hartnagel Stahlrohtisch

FüÙe mit höhenverstellbaren Bodengleitern, einfache Selbstmontage

Ausführung: Tischplatte 25 mm stark, Stahlrahmen 30 x 30 mm

B x T x H: 1,6 x 0,8 x 0,72 m

Farbe: lichtgrau

Gewicht: 36,8 kg

Art.Nr.

857467



Hartnagel

Hartnagel Allzwecktisch

Tischplatte 19 mm stark, kratzfest mit Kantenumleimer, Dekor und Rahmengestell grau, zerlegte Ausführung, einfache Selbstmontage

Farbe: grau

Gewicht: 26 kg

B x T x H	Art.Nr.
110 x 70 x 72 cm	1708045
120 x 60 x 72 cm	1708046



Hartnagel

Hartnagel Klappstisch

Tischplatte 25 mm stark mit 2 mm Kantenumleimer, kratzfest gemäß DIN EN14322:2004+06 Qualität, stabile Ausführung, Gestell Vierkantrohr mit klappbaren Tischbeinen, raumsparend zerlegt, in Karton verpackt, stapelbar auf Palette

Farbe: lichtgrau

B x T x H	Gewicht	Art.Nr.
120 x 80 x 72 cm	25,54 kg	1708047
160 x 80 x 72 cm	31,4 kg	1708048



Hartnagel

Hartnagel Stapelstuhl

Gestell Rundrohr 21 mm, Sitz- und Rücken aus mehrfach verleimten Sperholz (8mm), weniger Verluste durch Fußinnenstopfen, stapelbar, Sitzfläche 37,5x38 cm, Sitz-/Gesamthöhe 44/79,5 cm

Gewicht: 6 kg

Art.Nr.

1708049



Hartnagel

Baustelleneinrichtung

Containereinrichtung



Hartnagel

Hartnagel Schalen Stapelstuhl

Gestell Rundrohr 18 mm, pulverbeschichtet lichtgrau, Schale aus bruchsicherem Kunststoff, anthrazit, Sitzfläche 43,5x42 cm, Sitz-/Gesamthöhe 45/81 cm

Gewicht: 3,15 kg

Art.Nr.

1708050



Hartnagel

Hartnagel Polsterstapelstuhl

Sitz und Rücken gepolstert

Farbe: schwarz/anthrazit

Gewicht: 6,0 kg

Art.Nr.

857469



Hartnagel

Hartnagel Schreibtisch mit 3 Schubladen

Tischplatte 25 mm mit 2 mm Kantenumleimer, Spanplatte nach DIN EN14322:2004+2006 Qualität, Stahlrohrgestell 40x30 mm, Schublade mit Teleskopführung, 1 Querunterteiler pro Schublade, Zentralverschluss per Zylinder Schloss mit 2 Schlüsseln, Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Selbstmontage, Unterbau wahlweise links oder rechts montierbar

Farbe: lichtgrau

B x T x H	Gewicht	Art.Nr.
120 x 80 x 72 cm	56 kg	1708051
160 x 80 x 72 cm	62 kg	1708052



Hartnagel

Hartnagel Schreibtisch mit 3 Schubladen und 1 Hängeregister

Tischplatte 25 mm mit 2 mm Kantenumleimer, Spanplatte nach DIN EN14322:2004+2006 Qualität, Stahlrohrgestell 40x30 mm, Schublade mit Teleskopführung, 1 Querunterteiler pro Schublade, Zentralverschluss per Zylinder Schloss mit 2 Schlüsseln, Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Selbstmontage, Unterbau wahlweise links oder rechts montierbar

B x T x H: 180 x 160 x 72 cm

Farbe: lichtgrau

Gewicht: 89 kg

Art.Nr.

1708053

Baustelleneinrichtung Containereinrichtung

Hartnagel Bürodrehstuhl

Drehstuhl mit Permanentkontakt der Rückenlehne per Drehrad, Gaslift- Höhenverstellung, hohe Rückenlehne in Höhe, Neigung und Tiefe stufenlos verstellbar, formschönes, stabiles Fußkreuz mit 5 Rollen für harte Böden, zerlegte Ausführung, einfache Selbstmontage, Sitzfläche 45x47 cm, Sitz-/Gesamthöhe 42-55 / 95-108 cm

Farbe: anthrazit

Gewicht: 6 kg

Art.Nr.
1708054



Hartnagel

Hartnagel Stahlrohrdoppelbett

Ausführung: Liegefläche Gitterboden, teilbar in zwei Einzelbetten, strapazierfähiges Tunnelprofil

L x B	Gewicht	Art.Nr.
1,9 x 0,8 m	27,4 kg	857454
1,9 x 0,9 m	29,8 kg	857456



Hartnagel

Hartnagel Sicherheits-Etagenbett

Kopf- und Fußteile 40 mm Rundstahlrohr, robuster Stahlgitterboden mit 3 Querstreben, teilbar in 2 Einzelbetten, Belastbarkeit 150 kg pro Liegefläche, Aushebungsschutz verschraubt

B x T: 200 x 90 cm

Farbe: silber

Gewicht: 38 kg

Art.Nr.
1708055



Hartnagel

Hartnagel Schaumstoffmatratze

Ausführung: mit Stretchbezug, 1-teilig

L x B: 1,9 x 0,9 m

Material: Polyätherschaum

Gewicht: 3,4 kg

Art.Nr.
857461



Hartnagel

Baustelleneinrichtung

Containereinrichtung



Hartnagel

Hartnagel Schlafgarnitur

Lieferumfang: 1 Synthetik-Einziehdecke 135 cm x 200 cm, 1 Synthetik-Kissen 80 cm x 80 cm, 2 Bettwäsche-Sets, 2 Betttücher blau

Gewicht: 4,9 kg

Art.Nr.

857462



Hartnagel

Hartnagel Synthetik-Kissen

Bezug aus atmungsaktivem Baumwollgewebe, waschbar bis 60 °C

Ausführung: Füllgewicht ca. 850 g

L x B: 80 x 80 cm

Material: Füllung 100 % rein weißes Hochbauschpolyester

Gewicht: 1,0 kg

Art.Nr.

857463



Hartnagel

Hartnagel Synthetik-Einziehdecke

Bezug Fibranne uni natur, waschbar bis 60 °C

Ausführung: Karosteppung mit Bandeinfassung

L x B: 200 x 135 cm

Material: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, Füllung 100 % Polyester

Gewicht: 1,7 kg

Art.Nr.

857464



Hartnagel

Bettwäscheset

2-teilig, verschiedenfarbige Drucke

Lieferumfang: Bettbezug 135 x 200 cm, Kissenbezug 80 x 80 cm

Gewicht: 0,5 kg

Art.Nr.

857465

Baustelleneinrichtung

Containereinrichtung

Hartnagel Betttuch

waschbar bis 60°C

Farbe: blau

Gewicht: 0,3 kg

Art.Nr.

857466



Hartnagel Doppelkochplatte

Normalplatte 15 cm, 1000 Watt, Blitzkochplatte 18 cm 1500 Watt, 2 stufenlos regelbare Thermostate, 2 Kontrollleuchten, hitzebeständige Lackierung, weiß, hohe Standfestigkeit

Leistung: 2.500 W, 50 Hz

Spannung: 230 V

Gewicht: 4,15 kg

Art.Nr.

1708056



Hartnagel Kombiküche

Oberteil bestehend aus: Abdeckplatte aus Nirosta-Edelstahl, Spülbecken mit Ab- und Überlaufgarnitur links, Normalplatte 1500 Watt, Blitzkochplatte 1500 Watt, Unterteil bestehend aus: Kühlschrank 81 Liter, Energieklasse A+, 2 Sterne Gefrierfach, geräumtes Abstellfach, montiert, ohne Armatur

B x H x T: 100 x 90 x 60 cm

Gewicht: 57 kg

Art.Nr.

1708057



Hartnagel Kühlschrank

70 Liter, Energieklasse A+, ohne Gefrierfach, 1 Gemüseschale, Türe kunststoffbeschichtet weiß, Seiten weiß emailliert

B x H x T: 48 x 85 x 43 cm

Gewicht: 23 kg

Art.Nr.

1708058



Baustelleneinrichtung

Stiefelreiniger



CEMO Stiefelreiniger

Der Stiefelreiniger von CEMO aus hochwertigem, alterungsbeständigem PE (Polyethylen) verfügt über drei feste Bürsten am Boden und eine bewegliche Bürste am Schlauch.

Über die integrierte Sammelwanne wird das ablaufende Schmutzwasser gesammelt und kann über einen 1-1/2"-Anschluss abgeleitet werden.

Die Wasserleitungen bestehen aus Edelstahl und verfügen über einen 1/2"-Anschluss.

Dank der integrierten Haltegriffe ist der Stiefelreiniger leicht zu transportieren.

L x B x H: 520 x 470 x 900 mm

Gewicht: 15 kg

Material: PE (Polyethylen)

Art.Nr.

1381648



KERBL Stiefelputzmaschine

Praktische, arbeitssparende, schnelle und gründliche Reinigung Ihrer Stiefel. Tritt- und rutschsichere Standfläche, robuste Edelstahlausführung, Wasseranschluss 1/2", komplett mit 5 Bürsten. Zuführung von Reinigungsmittel möglich.

Anschluss: 1/2"

Art.Nr.

659431

Baustelleneinrichtung

Staubschutztüre und Planschutzhüllen

Jufol Multivlies Staubschutztür

Die Multivlies Staubschutztür von Jufol schützt Sie auf Ihrer Baustelle vor Staub und Schmutz.

- Reißverschlusslänge: ca. 2,15 m
- zum einmaligen Gebrauch

Art.Nr.

1458093



Böck Planschutzhüllen

Planschutzhüllen haben viele sinnvolle Anwendungsgebiete. So gehören zu unseren Kunden Architekten, Bauleiter und Zeichner. Optimal sind unsere Planschutzhüllen auch im Büro oder für Dokumente bei langen Reisen oder im Urlaub.

- Materialstärke: 110 µm
- Mit Gleitverschluss (leichtgängig)
- Wetterfest, reißfest

Universallösung Planschutzhüllen

Für unsere Planschutzhüllen verwenden wir hochwertiges Polyethylen selbstverständlich ohne Weichmacher! Unsere Planschutzhüllen sind umweltfreundlich und können unbedenklich als PE-Folien entsorgt werden. Damit leisten Sie auch ganz automatisch etwas für den Umweltschutz, denn diese Folien werden wiederverwertet.

Material: PE

Farbe: farblos, transparent



Inhalt	Größe	L x B	Art.Nr.
5 St.	DIN A0	1.280 x 900 mm	1295140
5 St.	DIN A1	900 x 640 mm	1494843
5 St.	DIN A2	640 x 480 mm	1494846
5 St.	DIN A3	440 x 320 mm	1494849
10 St.	DIN A0	1.280 x 900 mm	1494317
10 St.	DIN A1	900 x 640 mm	1494844
10 St.	DIN A2	640 x 480 mm	1494847
10 St.	DIN A3	440 x 320 mm	1494850
10 St.	Sondergröße	1.500 x 1.050 mm	1494319

Baustelleneinrichtung

Staubschutzwände und Zubehör



Glück Staubschutztür Dustwall-System QS-Velcro

Mit dieser Staubschutztür können Sie in kürzester Zeit eine staubdichte Tür mit 2 Deckenstützen erstellen. Sie können diese in eine Türzarge einbauen oder mitten in den Raum stellen. Links und rechts an dieser Staubschutztüre können Sie eine Staubwand mittels Folie errichten.

Sie ist mit einem Reißverschluss versehen, an dem man ein Vorhängeschloß anbringen kann.

Qualität: Made in Germany

B x H: 1,3 x 3,1 m

Verwendung: Staubschutz, Schutz gegen Zugluft bzw. ungewolltes Betreten

Art.Nr.
1155842



Glück Staubschutzwand Dustwall-System QS-Velcro

Mit dem Dustwall-System können Sie in kürzester Zeit eine Staubtür oder Staubwand mit Tür erstellen. Die Form der Wand kann beliebig sein. I, L oder U-Formen sind kein Problem. Dieses System kann beliebig verlängert werden. Die Wände und Türen werden mittels der QS-Stützen erstellt. Die Abdichtung zur Seite erfolgt mit den SideClamps und nach oben mit den TopClamps. Wände und Türen werden mit dem angehängten QS-Velcro (Klettverschluss) staubdicht verbunden.

Qualität: Made in Germany

B x H: 3,1 x 3,1 m

Art.Nr.
1376781



Glück Starter-ClampSet

Bestehend aus:

2 Topclamps und 6 Sideclamps

Sideclamps dienen zur seitlichen Abdichtung einer Staubschutzwand oder -tür! Sie werden zwischen Stütze (die parallel zur Wand steht) und Folie geklemmt. Somit wird die Folie an die Wand gepresst. Es können je nach Höhe der Wand / Tür 3 bis 5 SideClamps eingesetzt werden!

Topclamps dienen zur Abdichtung der Staubschutzwand oder -tür an der Decke! Sie werden an der oberen Stange der QS30 /QS60 oder QS70 eingehängt. Die Federwirkung drückt somit die Folie auf einer Länge von ca. 75 cm an die Decke . Es können bis zu 2 TopClamps an einer Stütze eingehängt werden. Auch über 90° verdreht ist dies möglich

Qualität: Made in Germany

Gewicht: 300 g

Verwendung: für Staubtür

Art.Nr.
1376792



Glück Follow-ClampSet

Bestehend aus:

4 Topclamps

Topclamps dienen zur Abdichtung der Staubschutzwand oder -tür an der Decke! Sie werden an der oberen Stange der QS30 /QS60 oder QS70 eingehängt. Die Federwirkung drückt somit die Folie auf einer Länge von ca. 75 cm an die Decke . Es können bis zu 2 TopClamps an einer Stütze eingehängt werden. Auch über 90° verdreht ist dies möglich.

Qualität: Made in Germany

Gewicht: 200 g

Verwendung: für Staubwand

Art.Nr.
1376793

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Staubschutzwände und Zubehör

Glück Universalhalter

Der Universalhalter lässt sich an jeder Position der Stützen oder der Spanner anbringen. Er wird mittels Drehschraube fest geklemmt. Mit der mitgelieferten Spezialschraube können Sie sowohl große (5/8") als auch kleine (1/4") Laser an dem Halter sicher montieren. Wenn Sie die Stütze oder den Spanner mit dem Universalhalter z.B. vertikal in eine Fensterleibung klemmen, steht Ihnen auf dem Boden nichts mehr im Weg. Dies ist von erheblichem Vorteil z.B. beim Verlegen von Estrich oder beim Fliesen.

Art.Nr.

1376794



GLÜCK
SUPPORT & EQUIPMENT

Glück Türspanner Profi 65-110

Der Türspanner 65-110 ist vielseitig einsetzbar. Die Funktionsweise ist denkbar einfach. Mit dem schwarzen Vorschubhebel wird die Vorschubstange herausgepumpt (ähnlich wie bei einer Silikonpresse). Sie können die Stange aber auch per Hand herausziehen und anschließend die Kraft mittels Vorschubhebel auf den Spanner pressen. Diese kann, je stärker Sie drücken, über 100 kg gehen. Somit wird alles festgedrückt oder gespreizt.

Ausführung: Kugelgelenke mit rutschfesten Boden-Platten beidseits

Länge: 65–110 cm

Tragfähigkeit: 60 kg

Verwendung: Montagen von Türzargen, Einbruchhemmer bei gekippten Fenstern- ohne Versicherungszulassung, Rutschsicherung von Gegenständen z.B. im Kofferraum; mobile Garderobenstange

Gewicht: 0,9 kg

Art.Nr.

635211



GLÜCK
SUPPORT & EQUIPMENT

Glück Blitz Stütze 3+

Stütze für Heim- und Handwerker mit schnellem Vorschub, Stütze fährt auf Knopfdruck auf Deckenhöhe; Gummipplatten und Kugelgelenke oben und unten auf der Stütze ermöglichen die Schrägstellung der Stütze, Schrägstellung: bis 50°, Länge: 145-290 cm, gummierte Platte 13 x 8 cm

Qualität: Made in Germany

Tragfähigkeit: 50 kg

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.

635210



GLÜCK
SUPPORT & EQUIPMENT

Glück Blitz Stütze 4+

robuste Profi-Ausführung mit patentierten schnellen Vorschub, Stütze fährt auf Knopfdruck auf Deckenhöhe; Gummipplatten und Kugelgelenke oben und unten auf der Stütze ermöglichen die Schrägstellung der Stütze, Schrägstellung: bis 50°, gummierte Platte 13 x 8 cm

Länge: 155–310 cm

Qualität: Made in Germany

Tragfähigkeit: 70 kg

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Gewicht: 2,700 kg

Art.Nr.

745147



GLÜCK
SUPPORT & EQUIPMENT

Baustelleneinrichtung

Staubschutzwände und Zubehör

Baustelleneinrichtung



Glück Verlängerung

Die beiden Röhre der Stütze werden komplett auseinander gezogen und die Verlängerung dazwischen eingesetzt. Ebenso leicht wird sie wieder entfernt.

Länge: 130 cm

Verwendung: zur Verlängerung der Stützen Quick-Supports QS70, QS60, und QS30, die QS50 ist nicht verlängerbar

Gewicht: 1,2 kg

Art.Nr.
635209



Glück Tragetasche

Die Tragetasche ist speziell für das Transportieren von 8 Stützen und des Zubehörs angefertigt worden. Durch die 2 Tragegriffe ist dies problemlos möglich. Verschluss durch Reisverschluss.

Art.Nr.
1155731



Böck Selbstklebender Reißverschluss

Unsere selbstklebenden Reißverschlüsse sind universell einsetzbar. So lassen sich (z. B. in Kombination mit unserer Baufolie) ganz einfach Staubschutzwände oder Staubschutztüren sowie Schmutzschleusen errichten. Auch können damit durchaus beschädigte und damit unbrauchbar gewordene Reißverschlüsse von vielen Gebrauchsgegenständen ausgetauscht und somit repariert werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig!

Die Handhabung ist denkbar einfach:

Einfach den Reißverschluss aufkleben und mit einem Cutter die Folie zwischen den beiden Reißverschlusshälften durchtrennen - fertig! Anschließend kann die so gewonnene Durchgangsöffnung mit dem Reißverschluss von beiden Seiten geöffnet und geschlossen werden!

L x B	Gewicht	Art.Nr.
210 x 3,2 cm	0,07 kg	1709089
210 x 7,6 cm	0,1 kg	1709090



flesta® Tür-Profi-Set

Staubschutztür zum Durchfahren oder -steigen

B x H: 120 x 220 cm

Lieferumfang: 1 Staubschutztür 120 x 220 cm, 2 Längs-Teleskopstangen 115-280 cm, 1 Quer-Teleskopstange 62-110 cm, 1 Rolle Klebeband aggressiv 10 cm x 10 m, 1 Rolle Klebeband wandschonend 5 cm x 50 m, 1 PVC-Packtasche, 1 Montageanleitung

Art.Nr.
848710

Baustelleneinrichtung

Staubschutzwände und Zubehör

flesta® Wand-Professional-Set

Mit der flesta® Staubschutzwand ist sauberes und staubfreies Sanieren kein Problem mehr. Die Staubschutzwand „Professional“ trennt die eigentliche Baustelle im Haus relativ einfach von dem Bereich ab, in dem man wohnt oder arbeitet. Schmutz und Staub werden nicht im ganzen Haus verteilt, sondern beschränken sich auf den abgegrenzten Baustellenbereich. Das Wand-Set „Professional“ ermöglicht eine bis 6 Meter Breite und 2,8 Meter Hohe Staubschutzwand ganz einfach zu errichten (in der Breite ist die Wand beliebig erweiterbar). Im Lieferumfang sind Staubschutztüren enthalten, die an beliebiger Stelle in die Staubschutzwand integriert werden können. Dadurch kann man einerseits die Baustelle schnell und einfach verschließen, andererseits kann der Baustellenbereich ebenso schnell wieder verlassen werden. Auf- und Abbau des Wand-Sets erfolgt in wenigen Handgriffen. Mit dem Wand-Set „Professional“ kann man effektiv und gleichzeitig sauber arbeiten!

Ausführung: 2 Staubschutztüren zum Durchfahren oder -steigen 120 x 220 cm, 6 Längs-Teleskopstangen 115-280 cm, 2 Quer-Teleskopstange 62-110 cm, 5 Rollen Klebeband aggressiv 10 cm x 10 m, 1 Rolle Klebeband wandschonend 5 cm x 50 m, 2 PVC-Packtaschen, 1 Montageanleitung

Verwendung: zum Errichten einer Staubschutzwand 4 x 2,8 m

Art.Nr.
848711



BÖCK

flesta® Lufttür

Sie vermitteln bereits vor Beginn der Renovierungs- oder Umbauarbeiten das Gefühl, dass Sie alles dafür tun, um nicht nur eine erstklassige handwerkliche Arbeit abzuliefern, sondern dass Sie darüber hinaus auch besonders sorgsam und sauber arbeiten und darauf achten, dass Sie bzw. die Kunden nicht durch Schmutz und Staub belästigt werden. Die Räume werden staubdicht abgeschlossen, wobei gleichzeitig mittels Reißverschluss jederzeit ein Öffnen möglich ist. Sie gibt Ihnen die Möglichkeit, effektiv und gleichzeitig sauber zu arbeiten. Der Aufbau der flesta® Staubschutztür ist einfach und benötigt nur wenige Minuten Arbeitszeit.

Ausführung: Diese sind für die Türgrößen B 75-100 cm, H 200 cm geeignet, mit integrierten Türrahmenschutz.

Qualität: ausgezeichnet mit dem Design Plus Preis 2011 der ISH

Material: Nylon

Art.Nr.
1198696



BÖCK

Böck Luftreiniger DC Aircube 500

Der Luftreiniger DC Aircube 500 ist die Premiümlösung gegen Staub und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Ein sehr effizienter Mikrofilter lässt die Luft zirkulieren, saugt den gesundheitsgefährdenden Staub in der Luft ein und reinigt die Raumluft im Handumdrehen. Er ist einfach zu bedienen und langlebig konstruiert. Für den Unterdruckaufbau in dichten Räumen kann zusätzlich ein Entlüftungsschlauch angeschlossen werden. Das Gebläse verfügt über zwei Geschwindigkeiten, die einen wirtschaftlichen Betrieb z.B. in der Nacht ermöglichen.

Luftdurchsatz: 500 m³/h ohne Saugschlauch

Auslass: 125 mm Durchmesser

Schlauchlänge: 3 m (extra Zubehör)

Unterdruck: max. 400 Pa

Filterfläche: 0,2 m² / 4,2 m²

Leistung: 210 W

Spannung: 230 V

Größe: 38 x 34 x 49,5 cm

Gewicht: 13,0 kg

Verwendung: Für Wand- und Betonschleifarbeiten, Abrissarbeiten, Küchen und Badrenovierungen und allgemeine Bauarbeiten.

Art.Nr.
1370591



BÖCK

Baustelleneinrichtung

Staubschutzwände und Zubehör



BÖCK

Böck Hepa Microfilter

Feinfilter für Luftreiniger DC AirCube 500. Dieser hält nach der Vorreinigung durch den Vorfilter die letzten Reste fest - raus kommt zu 99,95 % saubere & reine Luft!

- Filterklasse H13: Abscheidegrad 99,95 %
- geeignet auch für die Schimmelpilzsanierung!

Typ: Hepa

Verwendung: Zubehör zu Luftreiniger DC Aircube 500

Art.Nr.

1371062



BÖCK

Böck Vorfilter

Ohne den passenden Vorfilter ist auch ein hochmoderner Luftreiniger wie der DC Aircube 500 machtlos gegen gesundheitsgefährdenden Staub. Der Filter in Fächer-Form ist dafür verantwortlich, die groben Staubpartikel aus der Luft zu filtern, damit der Mikro-Hepa-Filter anschließend den Feinstaub beseitigen kann. Er hält bereits circa 80 % des gesamten Staubes fest und ist mehrfach verwendbar.

Um Ihren Arbeitsplatz oder Ihr Zuhause stets frei von Milben, Pollen und anderen Partikeln zu halten, sollten Sie immer genug Ersatzfilter für den Luftreiniger parat haben.

Verwendung: Zubehör zu Luftreiniger DC Aircube 500

Art.Nr.

1371063



BÖCK

Böck Ventilator Abluftschlauch

Ausführung: Ventilator

Durchmesser: 125 mm

Länge: 3 m

Verwendung: Zubehör zu Luftreiniger DC Aircube 500

Art.Nr.

1371064



BÖCK

Böck Flesta Haftvlies für Treppen oder Böden

Unser selbsthaftendes Premium-Abdeckvlies ermöglicht einen professionellen Auftritt beim Kunden. Das Vlies ist ganzflächig mit einer stark haftenden Klebefolie beschichtet. Kein Verrutschen oder Verwehen mehr - das Vlies bleibt auch in zugigen Bereichen sicher liegen. Ausserdem können Treppen schnell und vor allem sicher mit unserem Klebvlies abgedeckt werden. Durch PP-Spinnvlies abkehrbar und absaugbar - für eine häufigere Verwendung. Das Haftvlies ist rückstandsfrei wieder zu entfernen!

- 150 gr/m²

- 3-lagige Verbundunterlage, bestehend aus weißem Saugfaservlies – Spinnvlies und dichter Folie

- Dunkelbunte Recyclingfasern (Baumwollanteil ca. 80 %)

- Modifizierte haftende PE-Folie

Der Untergrund ist auf Eignung zu prüfen!

Die Verlegung auf Teppichboden wird nicht empfohlen!

L x B: 25 x 1 m

Farbe: hellbunt/weiß

Art.Nr.

1710102

Baustelleneinrichtung

Staubschutzwände und Zubehör

Böck Flesta Luftreiniger DC Aircube 1200

Der Luftreiniger DC AirCube 1200 ist leicht und einfach zu hantieren. Er verfügt über ein ECO-Radialgebläse mit einem Spezialgehäuse aus Edelstahl und erzeugt im gesamten Luftstrombereich einen konstant hohen Druck. Zur Luftreinhaltung beim Wandschleifen, Betonschleifen, bei Abrissarbeiten, Küchen- und Badrenovierungen und allgemein bei Bauarbeiten auch in geschlossenen Räumen stellt der DC AirCube 1200 eine ideale Lösung dar. Durch seine hohe Leistungsfähigkeit (Luftreinigung bis zu 1.100 m³/h) ist der DC AirCube 1200 auch für größere Räume geeignet.

Die Luft zirkuliert durch einen sehr effizienten Mikrofilter, der in der Luft enthaltene gesundheitsgefährdende Staub wird abgezogen und die Raumluft wird gereinigt. Für den Unterdruckaufbau in abgedichteten Räumen kann ein Ø 250 Millimeter-Entlüftungsschlauch angeschlossen werden. Ideal als Unterdruckhaltegerät.

Der Luftreiniger DC AirCube 1200 ist auch für Arbeiten mit Gefahrstoffen, wie zum Beispiel bei Schimmelpilzsanierungen geeignet! Im Paket enthalten sind je ein Mikro-Hepafilter H13 und ein Vorfilter. Ein Schlauchpaket mit Ø 250 Millimeter kann als weiteres Zubehör erworben werden.

L x B x H: 550 x 430 x 860 mm

Gewicht: 20 kg



Art.Nr.

1710103

Böck Mikro-Hepa-Filter für Luftreinigung DC Aircube 1200

Der Mikro-Hepa-Filter ist im Luftreiniger DC Aircube 1200 für den Teil der Partikel zuständig, der von den Vorfiltern noch nicht festgehalten werden kann. Er wird aus Zellulose, synthetischen Fasern und Glasfasern hergestellt. HEPA steht für "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen". Der Name ist Programm: Der Feinfilter kann bis zu 0,3 Mikrometer kleine Partikel abziehen und die Raumluft somit auch vom gesundheitsgefährdenden Feinstaub säubern, der für das menschliche Auge überhaupt nicht sichtbar ist. Auch Tierhaare, Schimmel, Pollen und viele weitere Teilchen haben schlechte Karten, wenn der Mikro-Hepa-Filter zum Einsatz kommt.

Mikro-Hepa-Filter für Luftreiniger regelmäßig austauschen

Unser Tipp: Denken Sie daran, den Mikro-Hepa-Filter regelmäßig zu wechseln. Ein zu langer Einsatz beeinträchtigt nicht nur die Leistung des DC Aircube 1200 stark. Die hohe Schadstoffkonzentration im Filter kann sogar zu Keim- und Bakterienbildung führen. Um dies zu verhindern, sollten Sie die Filter nicht zu lange einsetzen, sondern sich an die angegebenen Standzeiten halten.

Zudem ist es ratsam, ab und zu den Filter zu prüfen. Hat er sich grau-gelblich verfärbt, ist es Zeit für einen Austausch.

Feinfilter für Luftreiniger DC AirCube 1200. Dieser hält nach der Vorreinigung durch den Vorfilter die letzten Reste fest - raus kommt zu 99,95 % saubere & reine Luft!

Filterklasse H13: Abscheidegrad 99,95 %, geeignet auch für die Schimmelpilzsanierung!

Gewicht: 4,48 kg



Art.Nr.

1710104

Böck Vorfilter für Luftreinigung DC Aircube 1200

Ohne den passenden Vorfilter ist auch ein hochmoderner Luftreiniger wie der DC Aircube 1200 machtlos gegen gesundheitsgefährdenden Staub. Der Filter in der Form eines Fächers ist dafür verantwortlich, die groben Staubpartikel aus der Luft zu filtern, damit der Mikro-Hepa-Filter anschließend den Feinstaub beseitigen kann. Er hält bereits circa 80 % des gesamten Staubes fest und ist mehrfach verwendbar.

Um Ihren Arbeitsplatz oder Ihr Zuhause stets frei von Milben, Pollen und anderen Partikeln zu halten, sollten Sie immer genug Ersatzfilter für den Luftreiniger parat haben.

Gewicht: 0,28 kg



Art.Nr.

1710105

Baustelleneinrichtung

Staubschutzwände und Zubehör



BÖCK

Böck Schlauchpaket
 Durchmesser: 250 mm
 Länge: 10 m

Ausführung	Art.Nr.
passend für Aircube 1200	1710106
passend für Aircube 2000	1710108



BÖCK

Böck Flesta Luftreiniger DC Aircube 2000

Der DC AirCube 2000 ist ein Luftreinigungsgerät für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Luft zirkuliert durch einen sehr effizienten HEPA H13-Filter, der in der Luft enthaltene gesundheitsgefährdende Staub wird aufgefangen und die Raumluft wird gereinigt. Der DC AirCube 2000 ist für das Abscheiden von Fein- und Gefahrenstaub bis zu einer minimalen Größe von 0,3 Mikrometer geeignet. Ein Beispiel für diese Partikelgröße ist Quarzstaub, der in Beton, Ziegelsteinen oder Mörtel enthalten ist. Zur Luftreinhaltung beim Wandschleifen, Betonschleifen, bei Abrissarbeiten, Küchen- und Badrenovierungen und allgemein bei Bauarbeiten auch in geschlossenen Räumen stellt der DC AirCube 2000 eine ideale Lösung dar.

TECHNISCHE DATEN:

Auslass/Einlass: Ø 315 mm
 Schlauchlänge (extra Zubehör): 5-10 m (Ø 315)
 Luftmenge ohne Saugschlauch: 1.800 m³/h
 Filterfläche Feinfilter: 0,7 m²
 Filterfläche Mikrofilter: 10 m²
 Abscheidegrad Mikrofilter: 99,95 %
 EN 1822-1 HEPA 13
 Geräuschpegel: max. 68 dB(A)
Leistung: 485 W
Spannung: 230 V
L x B x H: 1.020 x 420 x 700 mm
Gewicht: 25 kg

Art.Nr.
1710107



BÖCK

flesta® Universal-Handwerkerdecke

Hochwertige, extrem reißfeste Decke mit eingefasstem Rand, dämmt Stöße und verhindert Beschädigungen am Boden etc. Einzeln verpackt in PE-Folie.

Typ: Universal
L x B: 2,0 x 1,5 m
Flächengewicht: 300 g/m²
Material: Baumwolle
VP-EH: 20 St/Pak

Art.Nr.
1371283

Baustelleneinrichtung

Staubschutzwände und Zubehör

Böck Flesta Schmutzklebmatte 60 Blätter

flesta Schmutzklebmatte Staubbindematte

Mit der flesta Schmutzklebmatte bleibt der Dreck vor der Haustür. Ihr Prinzip ist gleichermaßen simpel wie genial: Sie legen die Matte einfach wie einen gewöhnlichen Fußabstreifer vor oder zwischen die Tür und fixieren sie bei Bedarf mithilfe von Klettverschluss und Klebepunkten rutschfest am Boden.

Zwei Schritte auf der Matte reichen aus, um Staub und Schmutz von den Schuhen zu lösen. Vor allem bei Umbau- und Sanierungsarbeiten ist die Schmutzklebmatte ein echter Segen - dank dem Qualitätsprodukt aus dem Hause Böck können sich Staub und Schmutz nicht mehr in der Wohnung oder im Treppenhaus ausbreiten.

Schmutzklebmatte von Böck mit abziehbaren Klebefolien

Ist die Klebefolie verdreckt, müssen Sie nicht gleich eine neue kaufen, Sie können einfach das oberste Klebeblatt abziehen. Insgesamt besteht die flesta Staubbindematte aus 60 Haftfolien und übersteht somit einige Einsätze an staubigen Orten.

Damit Sie den Überblick behalten und rechtzeitig für Ersatz sorgen können, sind die Haftfolien durchnummeriert.

Gewicht: 1,2 kg



BÖCK

Art.Nr.

1709091



Sauber SANIEREN.

Ihre Kunden werden mehr als zufrieden sein.
Jeden Auftrag können Sie schmutz- und staubfrei umsetzen.

Testen Sie unsere Produkte - jetzt online bestellen:

PLANSCHUTZ >> CONTAINERNETZE >> STAUBSCHUTZ >>

z.B. flesta LUFTTÜRE: DIE SCHNELLE U. EFFEKTIVE STAUBSCHUTZ - LÖSUNG.
Einfach und unkompliziert können Sie jeden Umbau sorglos vornehmen:
Damit der Staub bleibt wo er hingehört.

Bleiben Sie sauber >> www.boeck-kg.de

Baustelleneinrichtung

Lager und Transportboxen



CEMO Werkzeugbox "CEMbox"

Typ: "CEMbox"

Inhalt	B x H x T	B x H x T innen	Tragkraft	Gewicht	Ausführung	Art.Nr.
150 l	80 x 53 x 60 cm	66 x 38 x 45 cm	100 kg	14 kg		1554414
250 l	120 x 54 x 60 cm	107 x 38 x 45 cm	200 kg	18 kg		1467961
400 l	120 x 75 x 79 cm	107 x 58 x 65 cm	250 kg	30 kg		1548866
750 l	170 x 80 x 84 cm	154 x 63 x 70 cm	400 kg	43 kg	mit Seitentür	1471869
750 l	170 x 80 x 84 cm	156 x 63 x 70 cm	400 kg	42 kg		1468743



Aluminiumboxen Typ D

Robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech speziell für den Dauereinsatz im gewerblichen Bereich. Um ein sicheres und platzsparendes Stapeln und Transportieren zu gewährleisten, sind die Boxen mit robusten Stapelecken ausgerüstet. Weiterhin sind Boden und Deckel mit zusätzlichen Aluminiumprofilen verstärkt. Die Fangbänder am stabilen Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere. Die Transportboxen sind korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig. Eine umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser.

Material: Aluminiumblech

Verwendung: speziell für den Dauereinsatz im gewerblichen Bereich

Inhalt	Art.Nr.
47 l	403156
76 l	403157
91 l	403158
140 l	403159



Aluminiumboxen Serie D

Robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech speziell für den Dauereinsatz im gewerblichen Bereich. Um ein sicheres und platzsparendes Stapeln und Transportieren zu gewährleisten, sind die Boxen mit robusten Stapelecken ausgerüstet. Weiterhin sind Boden und Deckel mit zusätzlichen Aluminiumprofilen verstärkt. Die Fangbänder am stabilen Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere. Die Transportboxen sind korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig. Eine umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser.

Material: Aluminium

Inhalt	L x B x H	Art.Nr.
163 l	1.182 x 385 x 412 mm	1380686
400 l	1.532 x 585 x 515 mm	1380826
415 l	1.192 x 790 x 517 mm	1380688

Riffelblechboxen

Riffelblechbox aus legiertem Alu-Riffelblech mit rundum geschweißten Nähten, selbsteinklappenden Sicherheits-Tragegriffen, Edelstahl-Scharniere und massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser. Durch eine umlaufende Gummidichtung ist die Box staub- und spritzwassergeschützt. An der Unterseite sind 4 Füße mit Innengewinde M10, falls eine fixe Befestigung gewünscht ist.

Material: Aluminium

Inhalt	L x B x H	Art.Nr.
234 l	772 x 525 x 645 mm	1380827
312 l	1.276 x 525 x 520 mm	1380828



Baustelleneinrichtung

Lager und Transportboxen

“ALUTEC Transportbox “R 37“

Die Transportboxen aus legiertem Aluminium-Riffelblech eignen sich ideal zum Verstauen von Werkzeugen und anderen sperrigen Gegenständen. Sie sind mit massiven Exzenterverschlüssen aus Edelstahl mit Ösen für die Anbringung von Vorhängeschlössern versehen.

Mittels der vier FüÙe mit M-10-Innengewinde ist es möglich, die Box auf einer Ladefläche fest zu montieren. An den Seiten der Transportbox sind links und rechts selbsteinklappende Sicherheitsgriffe mit Kunststoffummantelung montiert.

Eine umlaufende Gummidichtung und fest verschweißte Nähte schützen vor Staub und Spritzwasser. Scharniere und Fangbänder verbinden den Deckel mit dem Körper.

Typ: “R 37“

Inhalt: 37 l

B x H x T: 622 x 270 x 275 mm

Materialstärke: 3 mm



ALUTEC
MÜNCHEN

Art.Nr.

1392508

ALUTEC Transportbox “R 70“

Typ: “R 70“

Inhalt: 70 l

B x H x T: 522 x 420 x 375 mm

Materialstärke: 3 mm

Gewicht: 8,6 kg



ALUTEC
MÜNCHEN

Art.Nr.

1442390

ALUTEC Transportbox “R 120“

Typ: “R 120“

Inhalt: 120 l

B x H x T: 622 x 520 x 425 mm

Materialstärke: 3 mm

Gewicht: 11,7 kg



ALUTEC
MÜNCHEN

Art.Nr.

1392506

ALUTEC Transportbox “R 250“

Typ: “R 250“

Inhalt: 250 l

B x H x T: 1.022 x 520 x 525 mm

Materialstärke: 3 mm

Gewicht: 19,3 kg



ALUTEC
MÜNCHEN

Art.Nr.

1392507

Baustelleneinrichtung

Lager und Transportboxen



Alutec Riffelblechbox R 375

inklusive selbsteinklappenden Sicherheits-Tragegriffen mit handsympathischer Kunststoffummantelung, Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen des Deckels und damit der Deckel auch bei Wind oder Schiefelage geöffnet bleibt, Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung, Edelstahl-Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser, spritzwassergeschützt, stoßfest, Innenmaße 1500x500x500 mm

Inhalt: 375 l

B x H x T: 1.522 x 525 x 520 mm

Farbe: alusilber

Gewicht: 26,74 kg

Art.Nr.

1717147



ALUTEC Transportbox "R 470"

Die Transportboxen aus legiertem Aluminium-Riffelblech eignen sich ideal zum Verstauen von Werkzeugen und anderen sperrigen Gegenständen. Sie sind mit massiven Exzenterverschlüssen aus Edelstahl mit Ösen für die Anbringung von Vorhängeschlössern versehen.

Mittels der vier Füße mit M-10-Innengewinde ist es möglich, die Box auf einer Ladefläche fest zu montieren. An den Seiten der Transportbox sind links und rechts selbsteinklappende Sicherheitsgriffe mit Kunststoffummantelung montiert.

Eine umlaufende Gummidichtung und fest verschweißte Nähte schützen vor Staub und Spritzwasser. Scharniere und Gasdruckdämpfer verbinden den Deckel mit dem Körper.

Typ: "R 470"

Inhalt: 470 l

B x H x T: 1.896 x 520 x 525 mm

Materialstärke: 3 mm

Gewicht: 32 kg

Art.Nr.

1442389



Alutec Werkzeugbox aus Aluminium-Riffelblech R883

Die XXL-Riffelblechbox von Alutec überzeugt mit abgeschrägtem Deckel und zwei seitlichen Türen. Ohne Werkzeugablage!

Volumen: 883 Liter

Materialstärke: 3,00 mm Alu-Riffelblech

L x B x H: 1.700 x 700 x 850 mm

Art.Nr.

1706731



Alutec Werkzeugablage für Riffelblechbox R 883

aus Holz

Lieferumfang: 2 Grundplatten, 1 Trennwand, Befestigungsmaterial

Breite: 830 mm

Höhe: 9 mm

Tiefe: 660 mm

Art.Nr.

1717148

Baustelleneinrichtung

Lager und Transportboxen

ALUTEC Lenkrollensatz für Transportboxen

Die Lenkrollen eignen sich ideal für den einfachen Transport der Transportboxen von ALUTEC. Sie werden einfach anmontiert und verleihen der Transportbox so Mobilität.

Passend für Alutec Transportboxen

Lieferumfang:

- 4 St. Lenkrolle
- 4 St. Schraube M 10 x 20
- 4 St. Fächerscheibe

Tragkraft: 120 kg/Satz

Ø Rolle: 100 mm

Art.Nr.

1470112



ALUTEC Palettenfußsatz für Transportboxen

Der ALUTEC Palettenfußsatz passt für die Transportboxen aus Riffelblech.

Sie sind 100 mm hoch.

Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Inhalt: 4 St.

Passend für: Transportboxen aus Riffelblech

Art.Nr.

1556819



Werkzeugkiste

Sehr stabile Verarbeitung, praktisch und dauerhaft haltbar durch verzinkte Beschläge und Verbindungsteile, sowie imprägniertertränkte Hölzer. Unfallsicher durch ein Spezialschereband, das den geöffneten Deckel sichert, auch gegen Windfang. Wasserdicht durch fugenlosen, verzinkten Stahlblechdeckel, der mit Tropfkante ausgearbeitet ist, daher kann kein Wasser in die Kiste fließen.

L x B x H: 1.800 x 800 x 900 mm

Art.Nr.

693721



Stanley Werkzeugkoffer

Robuste Konstruktion mit hoher Steifigkeit; wasserfester Kunststoffboden-Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit; Teleskopgriff, leichtgängige Rollen; weitere Taschen und Befestigungsmöglichkeiten innen und außen; geräumiges, rahmenverstärktes Hauptfach mit Klett-Überwurf; Dokumentenfach im Deckel; flexibel einsetzbarer Teiler im Innenfach; verschließbare Fronttasche; Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschlosses.

L x B x H: 460 x 450 x 330 mm

Material: Denier Cordura Nylon

Farbe: schwarz/gelb/grau

Gewicht: 4,5 kg

Verwendung: zum sicherem Verstauen von Werkzeugen, Dokumenten, Kleinteilen und persönlichen Dingen

Art.Nr.

1330728



Stanley Werkzeugbox FatMax Structural Foam

Die mobile Werkzeugbox ist Teil der neuen Stanley FatMax Structural Foam Produktfamilie und besitzt vertikale Stauflächen und eine Trage, sowie eine Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Werkstücke. Die Dichtigkeit nach IP54 gewährleistet Schutz gegen Staubablagerung und allseitiges Spitzwasser. Mit dieser Werkzeugbox können Sägen und Wasserwaagen sicher verstaut werden. Die robusten Schwerlasträder sorgen für eine gute Rangierbarkeit.

Inhalt: 113 l

L x B x H: 910 x 516 x 431 mm

Material: Structural Foam

Farbe: schwarz

Gewicht: 13,2 kg

Art.Nr.

1330205



Baustelleneinrichtung

Lager und Transportboxen



STANLEY

Stanley Werkzeugbox

Geräumige 23" Werkzeugbox–geräumiger Metallkorpus; robuste Konstruktion–stark, haltbar und nicht rostend; herausnehmbare Trage; ergonomischer Bi-Material Griff; Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken; durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus–höhere Stabilität als bei Punktscharnieren; große, rostfreie Schließen; Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloß.

L x B x H: 584 x 293 x 222 mm

Material: Metall–Kunststoff–Verbund

Farbe: schwarz/orange

Gewicht: 2,7 kg

Art.Nr.

1330206



STANLEY

Stanley Werkzeugtasche FatMax

Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion, Rahmen stahlverstärkt; wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff; ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl); komfortabler und robuster Schultergurt; elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen; verschließbares Fach für Bohrer und Bits im Inneren; seitliches Sägenfach, größenverstellbar; großes Kabelfach seitlich; Halter für Maßbänder.

L x B x H: 480 x 330 x 250 mm

Material: Denier Cordura Nylon

Gewicht: 2,1 kg

Art.Nr.

1281922



STANLEY

Stanley Werkzeugbox Basic

19" Werkzeugbox mit praktischem Schnellverschluß; schwere Ausführung–robuste Struktur; Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel; entnehmbare Trage; Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge; ergonomischer Bi-Material Handgriff.

L x B x H: 260 x 480 x 230 mm

Farbe: schwarz/gelb

Gewicht: 2,0 kg

Art.Nr.

1330207



STANLEY

Stanley Werkzeugbox Jumbo

Robuste Werkzeugbox mit im Deckel integrierten Organizern; breiter Griff mit rutschhemmendem Gummiüberzug; mit Bohrer–Bithalter im Deckel; mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör; vernickelte Metallschließen.

L x B x H: 562 x 314 x 300 mm

Farbe: schwarz/gelb

Gewicht: 2,5 kg

Art.Nr.

1330208



STANLEY

Stanley Werkzeugtrage FatMax 26 Zoll

Werkzeugtrage mit Kofferaufsatz für Elektrowerkzeuge; komplette Werkzeugbox–alle Vorteile einer Werkzeugtrage plus zusätzlichem, abnehmbarem Aufsatz; oberer Koffer/Organizer bleibt vollständig zugänglich; beide Einheiten getrennt verwendbar; Koffer/Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschleißt diese vollständig; zwei robuste Metallschließen; breiter Handgriff aus Metall; robustes "Structural Foam"-Design.

L x B x H: 670 x 320 x 290 mm

Farbe: schwarz

Gewicht: 3,4 kg

Art.Nr.

1330209

Baustelleneinrichtung

Lager und Transportboxen

Stanley Werkzeugtrage

24" Werkzeugtrage mit Organizationalaufsatz; komplette Werkzeugbox–alle Vorteile einer Werkzeugtrage plus zusätzlichem, getrennt verwendbarem Aufsatz; beide Einheiten getrennt verwendbar; Koffer/Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschließt diese vollständig; breiter Handgriff aus Metall; oberer Koffer/Organizer bleibt vollständig zugänglich–leichte Abnahme der oberen Einheit; robustes "Structural Foam"-Design; zwei robuste Metallschließen.

Ausführung: mit Organizationalaufsatz

L x B x H: 670 x 323 x 251 mm

Gewicht: 3,7 kg

Art.Nr.
1330214



STANLEY

DeWalt T-STAK Box System

Das neue Boxen-System T STAK besteht aus 4 verschiedenen Varianten, die über robuste Clips in beliebiger Kombination miteinander verbunden werden können. Damit wird es sämtlichen individuellen Anforderungen gerecht und bietet gleichzeitig ein Maximum an Haltbarkeit, Lebensdauer und Funktionalität.

Ausführung	Inhalt	L x B x H	Gewicht	Art.Nr.
mit 2 Schubladen	8 l	440 x 314 x 176 mm	4,2 kg	1366863
mit Schaumstoffeinsatz	13,5 l	440 x 331 x 176 mm	2,0 kg	1366270
mit Schaumstoffeinsatz	14 l	440 x 331 x 185 mm	2,6 kg	1366271
mit Schublade & Insetbox	9,5 l	440 x 314 x 176 mm	3,7 kg	1366862



DEWALT

Stanley Organizer SortMaster–Junior

Innenteiler beliebig anpassbar–bis zu 512 verschiedene Konfigurationen möglich; Kleinteile bleiben an ihrem Ort–kein Verrutschen innerhalb der Fächer; angewinkelte Ecken für eine komfortable Aufbewahrung von sperrigen Werkzeugen wie Hämmer; spezielle Deckelkonstruktion–obere Rippen verschließen sich mit Innenteilern; Deckel zusätzlich verriegelbar; sichere Aufbewahrung des Inhalts; drei SortMaster–Junior–Sortimenter können schnell und bequem zu einem Organizer zusammengesteckt werden.

L x B x H: 375 x 292 x 67 mm

Gewicht: 0,8 kg

Art.Nr.
1330211



STANLEY

Stanley Organizer Profi FatMax

Herausnehmbare Boxen–ideal für Kleinteile und Zubehör; mit tiefen Fächern; hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel–sichert beim Verschließen alle Boxen, kein Verrutschen in geschlossenem Zustand; robuster, integrierter Handgriff–angenehmes und sicheres Tragen im befüllten Zustand.

L x B x H: 446 x 357 x 116 mm

Gewicht: 2,1 kg

Art.Nr.
1330210



STANLEY

Baustelleneinrichtung

Lager und Transportboxen



Stanley Organizer Standard

25 Fächer; transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt; Deckel schließt bündig mit den Fachwänden; zusätzlicher Schiebeverschluss im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes; integrierter Softgriff. Lieferung ohne Inhalt.

L x B x H: 80 x 460 x 335 mm
Farbe: schwarz/weiß
Gewicht: 1,2 kg

Art.Nr.
1345150



DeWalt Tough Box

Lieferumfang: Lieferung ohne Inhalt

Ausführung	L x B x H	Gewicht	Art.Nr.
	543 x 350 x 100 mm	3,350 kg	1600965
	550 x 336 x 158 mm	4,675 kg	1271963
	550 x 336 x 308 mm	4,988 kg	1271964
	550 x 366 x 408 mm	6,273 kg	1271965
mit 2 Schubladen	550 x 340 x 275 mm	2,350 kg	1375101



Stanley Rollende Werkstatt

Die rollende Werkstatt mit einer tiefen Schublade auf kugelgelagerten Schienen, einem großen Staufach für Elektrowerkzeug und einer abnehmbaren 20" Werkzeugbox mit entnehmbarer Trage. Innovativ ist der Öffnungsmechanismus – das Oberteil kann nach hinten geschoben werden, somit wird das untere Staufach vollständig zugänglich. Die großen, rostfreie Schließen sind identisch mit denen der Structural Foam Boxen. Außerdem besteht die Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschlössern.

L x B x H: 570 x 420 x 740 mm
Material: Metall-Kunststoff-Verbund
Farbe: schwarz/gelb
Gewicht: 11,5 kg

Art.Nr.
1330204



Stanley Profibox

Diese mobile Montagebox mit abnehmbarer 23" Werkzeugbox besitzt ein geräumiges Hauptfach zum Verstauen sperriger Lasten. Es besteht die Möglichkeit die Box mit einem Vorhängeschloss zu verschließen.

L x B x H: 650 x 390 x 650 mm
Material: Metall-Kunststoff-Verbund
Gewicht: 11,2 kg

Art.Nr.
1330217

Baustelleneinrichtung

Lager und Transportboxen

DeWalt Metalltrolley Tough System DS CARRIER

Metallgestell mit einem ergonomischen Bügelgriff, der eine bessere Manövrierbarkeit ermöglicht. Höheneinstellbare und klappbare Seitenbacken (aus Glasfaser), max. 5 Paar, geben die Möglichkeit, die Boxen einzeln herauszunehmen. Die Bodenplatte ist bis maximal 120 kg belastbar (max. 80 kg beim Fahren über Stufen). Die maximale Traglast auf allen Seitenbacken beträgt 80 kg. Der Trolley besitzt einen zentralen Verschlussmechanismus, der die Boxen sicher und fest hält. Die 21 cm großen, gummierten Räder überwinden jedes unwägbares Terrain.

Tragfähigkeit: 150 kg

Breite: 679 mm

Höhe: 1.100 mm

Art.Nr.

1271966



DeWalt Tough System

Tough System Set bestehend aus 3 ToughBoxen und einem Trolley zum Transport und zur Aufbewahrung. Die Boxenwände sind stabile 4 mm stark. Die 3 Boxen können miteinander verriegelt werden. Sie sind staubdicht und spritzwassergeschützt - entsprechen somit der IP65. Druckausgleichsknöpfe an jeder Box dienen zum Ausgleich des Luftdruckes innen/außen. Zum Schutz vor Diebstahl und Verlust befinden sich Metallschließen und Ösen für ein Vorhängeschloss an jeder Tough Box. Ein zentraler Verschlussmechanismus hält die Boxen am Trolley sicher und fest.

Ausführung: mit 3 Transportboxen = 4 in 1

Tragfähigkeit: 150 kg

Material: leichter Polypropylen Integralschaum

Breite: 679 mm

Höhe: 1.100 mm

Gewicht: 32,100 kg

Art.Nr.

1271967



Stanley Lagersichtkasten

Mit Etikettenhalter; kompatibel mit nahezu allen gängigen Lagersichtkästen; platzsparend=ineinander schiebbar.

Inhalt: 1 St.

Material: PP

Farbe: schwarz

L x B x H	Gewicht	Art.Nr.
108 x 191 x 73 mm	0,10 kg	1330215
238 x 146 x 127 mm	0,15 kg	1330216



DeWalt Einlage Tough System

Universaleinsatz bestehend aus 2 Schichten für das ToughSystem. Die obere Schicht ist 40 mm stark und 20 x 20 mm perforiert. Die untere Schicht 10 mm stark, nicht perforiert. Beide Schichten sind an den Seiten zusammengesweißt.

Verwendung: für Tough System

Art.Nr.

1327796



Baustelleneinrichtung

Lager und Transportboxen



DeWalt Seitenbacken für Trolley Tough System

Ein Paar Zusatzklammern zum Transportieren von zusätzlichen DeWalt Tough Boxen im Trolley.

Gewicht: 9,999 kg

Art.Nr.

1275733



Baustelleneinrichtung

Werkbank und Zubehör

Stanley Unterstellbock FatMax

Der klappbare Montagebock von STANLEY ist mit vier Teleskop-Metallbeinen ausgerüstet, die ein schnelles und individuelles Einstellen der Höhe der einzelnen Beine ermöglichen. Dank der GummifüÙe steht der Arbeitsbock sicher und fest, an den oberen Kanten befinden sich ebenfalls rutschhemmende Gummieinsätze. Zur Ausstattung gehört eine zusätzliche Ablage.

Ein Paar STANLEY Unterstellböcke ist mit bis zu 1.300 kg belastbar.

Geliefert werden 2 Böcke.

Ausführung: 1 Paar

Breite: 685 mm

Höhe: 830–980 mm

Typ: FatMax

Tragfähigkeit: 1.300 kg

Material: Aluminium-Metall Kombination

Gewicht: 10,4 kg



STANLEY

Art.Nr.

1330202

Stanley Klappbare Werkbank FatMax

Perfekte Lösung für alle Heimwerker, die über wenig Platz verfügen: Die klappbare Werkbank FatMax von Stanley ist ruckzuck aufgebaut (innerhalb von 3 Sekunden) und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.

Sie ist belastbar bis zu 455 kg Tragkraft und hat stabile Metallbeine. Dank einem Tragegriff ist der Transport der Werkbank äußerst komfortabel.

- große Arbeitsfläche (85 x 60 cm) für eine Vielzahl von Anwendungen
- kompatibel mit den Einhandzwingen aus dem Hause Stanley
- einfacher Klappmechanismus ermöglicht schnellen Aufbau der Werkbank innerhalb von Sekunden
- Arbeitsfläche: 85 X 60 cm

Gewicht: 11 kg



STANLEY

Art.Nr.

1645865

Stanley Einhandzwinge

Die Stanley Einhandzwinge passt perfekt zur klappbaren Werkbank FatMax. Die robuste Zwinge mit leichtgängigem Spanngriff verfügt über eine hohe Klemmkraft. Die Zwinge lässt sich sehr einfach von Spannen auf Spreizen umstellen.

Schienenlänge 345 mm, Ausladung 82 mm, Spannweite 150 mm, Spannkraft 135 kg



STANLEY

Art.Nr.

1660742

Baustelleneinrichtung

Taschenlampen



Varta 1 Watt LED Indestructible Taschenlampe (AAA)

Flashlight, falltesterprobt aus 9m Höhe und spritzwassergeschützt, schlagabsorbierend und besonders belastbar durch eine Aluminium-Titan-Legierung (Flugzeug-Aluminium), spezielle Linsenoptik und zwei Leuchtstufen, überzeugt sowohl im Indoor- als auch Outdoorbereich, erschütterungsresistente Innenkonstruktion, robuste Kopf- und Endkappen aus Gummi. Taktischer Endkappenschalter. Die Batterielaufzeit beträgt 5 Stunden bei 100% Leuchtstärke und 40 Stunden im Energiesparmodus. inkl. 3x High Energy AAA Batterien

Leistung: 1 W
Durchmesser: 38 mm
Länge: 163,5 mm
Gewicht: 0,19 kg

Art.Nr.
1519278



Varta 1 Watt LED Indestructible Taschenlampe (AA)

falltesterprobt aus 9m Höhe und spritzwassergeschützt, schlagabsorbierend und besonders belastbar durch eine Aluminium-Titan-Legierung (Flugzeug-Aluminium), spezielle Linsenoptik und zwei Leuchtstufen, überzeugt sowohl im Indoor- als auch Outdoorbereich, erschütterungsresistente Innenkonstruktion, robuste Kopf- und Endkappen aus Gummi. Taktischer Endkappenschalter. Die Batterielaufzeit beträgt 15 Stunden bei 100% Leuchtstärke und 45 Stunden im Energiesparmodus. inkl. 2x High Energy AA Batterien

Leistung: 1 W
Durchmesser: 38 mm
Länge: 163,5 mm

Art.Nr.
1361675



Varta 3 Watt LED Indestructible Taschenlampe

falltesterprobt aus 9m Höhe und spritzwassergeschützt, schlagabsorbierend und besonders belastbar durch eine Aluminium-Titan-Legierung (Flugzeug-Aluminium), spezielle Linsenoptik und zwei Leuchtstufen, überzeugt sowohl im Indoor- als auch Outdoorbereich, erschütterungsresistente Innenkonstruktion, robuste Kopf- und Endkappen aus Gummi. Taktischer Endkappenschalter. Die Batterielaufzeit beträgt 33 Stunden bei 100% Leuchtstärke und 78 Stunden im Energiesparmodus. Im Lieferumfang enthalten sind 3x Varta High Energy C Batterien.

Leistung: 3 W
Durchmesser: 48 mm
Länge: 246 mm

Art.Nr.
1308239

Baustelleneinrichtung

Batterien und Ladegeräte

Varta Energy AAA 24er Clear Value Pack

Die VARTA Alkaline energy sind die idealen Batterien für Standard-Anwendungen mit gleichbleibenden Verbrauch. Praktische Box kann zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen verwendet werden.

Spannung: 1,5 V

Art.Nr.

1560098



VARTA

Varta Energy AA 24er Vorteilspack

Die VARTA Alkaline energy sind die idealen Batterien für Standard-Anwendungen mit gleichbleibenden Verbrauch. Praktische Box kann zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen verwendet werden.

Durchmesser: 14,5 mm

Spannung: 1,5 V

Art.Nr.

1560099



VARTA

Varta High Energy 9V BLI 1

High Energy sind die Kraftvollsten aller Varta Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie beispielsweise Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen und verschiedene Computeranwendungen.

Int. Baugröße nach IEC: 6LP3146

Spannung: 9 V

Größe: 17,5 mm

Höhe: 48,5 mm

Gewicht: 46 g

Inhalt: 1 St.

Verwendung: beispielsweise Spielzeug-Fernbedienung, Rauchmelder, Funk- und Messgeräte

Typ: 9V BLI 1

Art.Nr.

843012



VARTA

Varta High Energy C 2er Bli DE

High Energy nennt sich die Kraftvolle unter den Batterien von VARTA. Sie wurde speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt und bietet die optimale Leistung für Geräte mit hohem Energieverbrauch.

Merkmale:

- Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung
- "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen
- "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien
- VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren

Weitere Details:

- VARTA Type 4914
- Int. Baugröße nach IEC LR14
- Elektrochemisches System Primär Alkali Mangan (ZN/MNO2)

Durchmesser: 26,2 mm

Spannung: 1,5 V

Größe: 50 mm

Gewicht: 65,8 g

Art.Nr.

1484801



VARTA

Baustelleneinrichtung

Batterien und Ladegeräte

Baustelleneinrichtung



Varta High Energy D 2er Bli DE

High Energy nennt sich die Kraftvolle unter den Batterien von VARTA. Sie wurde speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt und bietet die optimale Leistung für Geräte mit hohem Energieverbrauch.

Merkmale:

- Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung
- "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen
- "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien
- VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren

Weitere Details:

- VARTA Type 4920
- Int. Baugröße nach IEC LR20
- Baugröße D, Mono

Durchmesser: 34,2 mm

Spannung: 1,5 V

Größe: 61,5 mm

Gewicht: 136,9 g

Art.Nr.
1484822



Varta Longlife 4R25X Licht

Kompakte, leistungsstarke Batterie für den Dauerbetrieb. Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten, z.B. Alarmanlagen, Dauerlichtlampen, Weidezäunen oder Blinklampen. Zum bevorzugten Einsatz für Beleuchtungen beim Camping, Angelsport, in der Landwirtschaft und auf Baustellen.

Akku-Kapazität: 7.500 mAh

Spannung: 6 V

Ausführung: Zink-Kohle

Breite: 67 mm

Höhe: 115 mm

Art.Nr.
589673



Varta Pocket Charger 57642 Bli 1 + 4X56716

Ladegerät in modernen und exklusiven VARTA Design, gut sichtbare LED-Ladeanzeige, LEDs in angenehmen Blauton, Sicherheitsabschaltung um Überladen zu verhindern, elegante und kompakte Form, Lädt 2 oder 4 AA/AAA gleichzeitig

Akku-Kapazität: 1.600 mAh

Breite: 80 mm

Höhe: 195 mm

Tiefe: 85 mm

Gewicht: 0,337 kg

Art.Nr.
1558120

Baustelleneinrichtung Kabel, Kabeltrommel und Zubehör

brennenstuhl® Adapter Leitungen

Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.

Stecker: 230 V/16 A

Kupplung: CEE 230 V/16 A

Länge Kabel: 1,5 m

Adern: 3

Nennquerschnitt: 1,5 mm²

CE Kennzeichnung: E+F

Schutzart: IP 44

Schutzleiter: G



Typ	Art.Nr.
H07RN-F	634363
H07RN-F 3-polig	634364

brennenstuhl® Stecker

Typ: 2-polig

Schutzart: IP 44

Spannung: 230 V

CE Kennzeichnung: E+F

Steckvorrichtungen: 1 x Schuko 16A/230V

Farbe: schwarz



Art.Nr.
634366

brennenstuhl® Kupplungen

Schutzart: IP 44

CE Kennzeichnung: E+F

Farbe: schwarz

Typ	Spannung	Steckvorrichtungen	Art.Nr.
5-polig	400 V	1 x CEE 16A/400V	634380
5-polig	400 V	1 x CEE 32A/400V	634383
16A	230 V	1 x Schuko 16A/230V	634371



brennenstuhl® Stecker 5-polig

Typ: 5-polig

Schutzart: IP 44

Spannung: 400 V

CE Kennzeichnung: E+F

Farbe: rot

Steckvorrichtungen	Art.Nr.
1 x CEE 16A/400V	634376
1 x CEE 32A/400V	634377



Baustelleneinrichtung

Kabel, Kabeltrommel und Zubehör



brennenstuhl® Gummikabel

Das hier erhältliche Gummi-Verlängerungskabel von brennenstuhl ist vielseitig einsetzbar und punktet mit seinem hohem Qualitätsstandard.

- Für den kurzfristigen Einsatz im Freien
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
- Design geschützt
- Kabelqualität: Gummi
- Kabelfarbe: Schwarz
- Stecksystem: DE

Typ: H05RR-F 3G1,5
Länge Kabel: 10 m
Adern: 3
Nennquerschnitt: 1,5 mm²
CE Kennzeichnung: E+F
Schutzart: IP 44
Schutzleiter: G
Gewicht: 1,460 kg

Art.Nr.
100823



brennenstuhl® Baustellenkabel

Ideal für den harten Einsatz auf Baustelle, im Werkstatt- und Innenbereich. Mit Schutzkontakt-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe.

Typ: H07RN-F 3G1,5
Länge Kabel: 10 m
Adern: 3
Nennquerschnitt: 1,5 mm²
CE Kennzeichnung: E+F
Schutzart: IP 44
Schutzleiter: G

Art.Nr.
517489



brennenstuhl CEE-Verlängerungsleitung

Ideal für den harten Einsatz auf der Baustelle, im Werkstatt- und Innenbereich. Mit Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe. 16A.

Typ: H07RN-F 5G1,5
Adern: 5
Nennquerschnitt: 1,5 mm²
Spannung: 400 V
CE Kennzeichnung: E+F
Schutzart: IP 44
Schutzleiter: G

Länge Kabel	Gewicht	Art.Nr.
10 m	9,700 kg	171723
30 m	6,520 kg	386476



brennenstuhl® Stromstation CEE 1

Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff. Mit praktischer Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels. Steckdosen: CEE 400 V/ 16 A, 3 x 230 V/ 16 A, Stecker: 400 V/ 16 A

Schutzleiter: G
Schutzart: IP 44
Nennquerschnitt: 1,5 mm²
Länge Kabel: 2 m
Kabel-ID: H07RN-F 5G1,5
Adern: 5
CE Kennzeichnung: E+F
Gewicht: 1,390 kg

Art.Nr.
618807

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Kabel, Kabeltrommel und Zubehör

brennenstuhl® Verlängerungskabel

Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Länge Kabel: 25 m

Kabel-ID: H07RN-F 3G1,5

Schutzart: IP 44

Inhalt: 2 St.

Verwendung: Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.

Gewicht: 3,540 kg

Art.Nr.

407147



brennenstuhl®

brennenstuhl® Kleinstromverteiler BKV 2/4 G

Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt. Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand. Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt. Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.

Typ: BKV 2/4 G

Schutzart: IP 44

Länge Kabel: 2 m

Kabel-ID: H07RN-F 5G1,5

Steckvorrichtungen: 2 x CEE 16A/400V, 4 x 16A/230V

Verwendung: Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien

Gewicht: 2,900 kg

Art.Nr.

257230



brennenstuhl®

brennenstuhl® Garant® S IP 44 Kabeltrommel

Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Typ: Garant® S IP 44

Ausführung: 3 Steckdosen

Schutzart: IP 44

Material: Stahlblechtrommel verzinkt

Kabel-ID	Länge Kabel	Verwendung	Ø Trommel	Art.Nr.
H05RR-F 3G1,5	25 m	für den kurzfristigen Einsatz im Freien	240 mm	257069
H05RR-F 3G1,5	50 m	für den kurzfristigen Einsatz im Freien	290 mm	139795
H07RN-F 3G1,5	40 m	für den ständigen Einsatz im Freien	290 mm	580634
H07RN-F 3G2,5	25 m	für den ständigen Einsatz im Freien	290 mm	100788



brennenstuhl®

brennenstuhl Garant® IP 44 Kabeltrommel

Der Trommelkörper besteht aus Breflex-Spezialkunststoff auf einem verzinkten Tragegestell. Der ergonomische Handgriff mit Achse dient der perfekten Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Die Kabeltrommel ist mit 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln bestückt. Zu Ihrer Sicherheit verfügt die Trommel über einen Überhitzungsschutz inklusive Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Das RN-Kabel mit Gummi-Neopren-Ummantelung ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Typ: Garant® IP 44

Ausführung: 3 Steckdosen

Schutzart: IP 44

Material: Breflex-Spezialkunststoff

Verwendung: Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien

Farbe: blau

Kabel-ID	Länge Kabel	Ø Trommel	Gewicht	Art.Nr.
H07RN-F 3G1,5	25 m	240 mm	4,587 kg	580724
H07RN-F 3G1,5	40 m	290 mm	7,810 kg	636067
H07RN-F 3G2,5	25 m	290 mm	6,210 kg	1411773



brennenstuhl®

Baustelleneinrichtung

Kabel, Kabeltrommel und Zubehör



brennenstuhl® Garant® CEE 1 Kabeltrommel

Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt. Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Typ: Garant® CEE 1

Kabel-ID: H07RN-F 5G1,5

Länge Kabel: 30 m

Schutzart: IP 44

Steckvorrichtungen: 1 x CEE 16A/400V, 2 x Schuko 230V

Verwendung: Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien

Ø Trommel: 290 mm

Gewicht: 7,697 kg

Art.Nr.

454759

Baustelleneinrichtung Beleuchtung und Zubehör

brennenstuhl Halogen Glühlampe

Halogenlampen sind Glühlampen, die mit einer höheren Temperatur des Glühfadens betrieben werden können, wodurch die Effizienzklasse steigt. Sparsamkeit bis zu 25 % gegenüber normalen Glühlampen. Halogenglühlampen sind dimmbar.

Fassung: R7s

Norm: EU-Norm

Länge	Durchmesser	Spannung	Gewicht	Leistung	Energieeffizienzklasse	gewichteter Energieverbrauch	Art.Nr.
	12 mm	230 V	0,013 kg	400 W	C		1426375
189 mm			0,020 kg	1.000 W	C	1.000 kWh/1.000 h	642731
254 mm			0,022 kg	1.500 W	E		691231



brennenstuhl

brennenstuhl® Mobiler Halogenstrahler H 1000

Der lichtstarke Halogenstrahler H 1000 ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren. Für Komfort und Sicherheit sorgt das standsichere, oberflächenbeschichtete Stahlrohrgestell mit Kunststoffgriff. Die Leuchte ist gut geschützt hinter Sicherheitsglas sowie einem verchromten Schutzgitter.

Der Strahler ist für Halogen-Lampen bis zu max. 1000 Watt geeignet und wird mit einer 1000 W Leuchte geliefert.

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - E

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: C (1000,0 kWh/1000 h)

Energieeffizienzklasse: C

Länge Kabel: 1,5 m

Kabel-ID: H07RN-F 3G1,0

Leistung: 1.000 W

Gewicht: 2,800 kg

Schutzart: IP 54

Verwendung: Für den Einsatz im Freien. Für den Baustelleneinsatz geeignet.



brennenstuhl

Art.Nr.

1438500

brennenstuhl® Halogenstrahler H 500 W silber

Aluminium-Druckgussgehäuse, oberflächenbeschichtet. Verchromtes Schutzgitter. Schutzscheibe aus Sicherheitsglas. Der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren. Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff. Im farbigen Display-Karton. Inklusive Halogen-Lampe.

Typ: HO5R NF-3G1,0

Fassung: R7s

Energieeffizienzklasse: C

Länge Kabel: 5 m

Leistung: 500 W

Gewicht: 2,070 kg

Schutzart: IP 44

Farbe: silber

Norm: EU-Norm

gewichteter Energieverbrauch: 400 kWh/1.000 h



brennenstuhl

Art.Nr.

1142001

Baustelleneinrichtung

Beleuchtung und Zubehör



brennenstuhl® Mobile Chip LED-Leuchte 50W

Die mobile Chip-LED-Leuchte mit 50 Watt leuchtet dank ihrer speziellen Lichtstreuung auch große Flächen aus. Der Strahler ist schwenk-, dreh- und arretierbar und in einem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit einer Frontscheibe aus Sicherheitsglas untergebracht. Für sicheren Stand sorgt ein Stahlrohrgestell mit Kunststoffgriff.

LEDs haben einen ca. 80 % geringeren Energieverbrauch als herkömmliche Leuchtmittel, liefern sofort helles Licht, haben eine geringe Wärmeentwicklung und stellen somit keine Verletzungsgefahr dar. Außerdem sind LEDs für ihre extrem lange Lebensdauer, Stoßfestigkeit sowie Wartungsfreiheit bekannt.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.

Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0

Leistung: 50 W

Schutzart: IP 65

Wirkungsgrad: 87 lm/W

Energieeffizienzklasse: A+

Farbtemperatur: 6.500 K

Lichtstrom: 4.230 lm

Länge Kabel: 5 m

Typ: ML CN 150 V2 IP65

Verwendung: Für den Innen- und Außenbereich.

Art.Nr.

1642193



brennenstuhl® Gummi Handleuchte

Die bewährte, robuste Handleuchte. Schutzkorb mit Klappdeckel. Mit Schutzglas. Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi für Dauerbelastung. Lieferung ohne Leuchtmittel.

Typ: H05RN-F 2x0,75

Länge Kabel: 5 m

Spannung: 230 V

Fassung: E 27

Leistung: 60 W

Norm: EU-Norm

VP-EH: 5 St/Kar

Art.Nr.

1280673



brennenstuhl 2+3 LED Akku-Handleuchte HL SA 23 MH

Die 2+3 LED Akku-Handleuchte von brennenstuhl ist handlich, kompakt und zuverlässig und besitzt 2 superhelle LEDs (78 lm) mit spezieller Linsenoptik und einer Leuchtdauer von bis zu 2,5 Stunden sowie eine zusätzliche Schaltstufe für 3 x LEDs im Leuchtenkopf (12 lm) mit extra langer Leuchtdauer von bis zu 10,5 Stunden.

Der integrierte Li-Ion Akku (3,7 V/650 mAh) besitzt eine Ladeanzeige sowie einen Überlastungs- und Tiefentladungsschutz. Die Akku-Ladedauer beträgt ca. 2,5 Stunden und ist über die USB-Ladeschnittstelle und das mitgelieferte 100-240 V Netzteil sowie das 12-24 V KFZ-Ladekabel möglich.

Die Taschenlampe besitzt außerdem einen knickbaren Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet sowie einen 360° drehbaren, einklappbaren Haken.

L x B: 18 x 5 cm

Gewicht: 0,212 kg

Lichtstrom: 78 lm

Farbtemperatur: 6.000 K

Art.Nr.

1511598

Baustelleneinrichtung Beleuchtung und Zubehör

brennenstuhl® Stativ-Halogenstrahler ST 200

Universal-Stativ aus besonders stabilem kunststoffbeschichtetem Stahlrohr. Sehr stabile Ausführung, standfest, hohe Qualität. Handliche, zuverlässige Rohrspannmutter. Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.

Ausführung: höhenverstellbar

Typ: ST 200

Fassung: R7s

Energieeffizienzklasse: C

Höhe: 700–2.000 mm

Länge Kabel: 5 m

Kabel-ID: H05RN-F 3G1,0

Leistung: 500 W

Gewicht: 4,720 kg

Schutzart: IP 44

Verwendung: Für den Einsatz im Freien



Art.Nr.

1141998

brennenstuhl® Leuchtmittel Jet-Light

Ersatzleuchtmittel für die Mobile Kaltlicht-Leuchte Power Jet-Light ELP 55 von brennenstuhl. Es besitzt die Energieeffizienzklasse A sowie einen Farbwiedergabeindex von 80.

Lichtstromerhalt:

77 % nach 2.000 Std.

70 % nach 4.000 Std.

68 % nach 8.000 Std.

Überlebensfaktor:

98 % nach 2.000 Std.

90 % nach 4.000 Std.

50 % nach 8.000 Std.

Spannung: 230 V

Gewicht: 0,253 kg

Fassung: GR10q

Leistung: 55 W

Lichtstrom: 3.600 lm

Farbtemperatur: 6.400 K

Farbwiedergabe Index: 80

Wirkungsgrad: 66 lm/W

Energieeffizienzklasse: A

gewichteter Energieverbrauch: 60,5 kWh/1.000 h

Quecksilbergehalt: 5,0 mg

Verwendung: Ersatzleuchtmittel für Power Jet-Light ELP 55



Art.Nr.

1141270

brennenstuhl® Kompaktleuchtstofflampe für Power Jet-Light

Ausführung: Mit Stecksockel

Spannung: 230 V

Gewicht: 0,160 kg

Fassung: 2 G 11

Leistung: 36 W

Farbwiedergabe Index: 85

Energieeffizienzklasse: A

gewichteter Energieverbrauch: 39,60 kWh/1.000 h



Lichtstrom	Farbtemperatur	Wirkungsgrad	Quecksilbergehalt	Verwendung	Art.Nr.
2.780 lm	6.500 K	77 lm/W	4,5 mg	Ersatzleuchtmittel für Power Jet-Light ELP 336/436	1413553
2.936 lm	4.000 K	82 lm/W	4,9 mg	Ersatzleuchtmittel für Power Jet-Light 4 x 36W / 3 x 36W	1141382

Baustelleneinrichtung

Beleuchtung und Zubehör



brennenstuhl® Mobile SMD-LED-Leuchte 12W

Dank der mobilen SMD-LED-Leuchte 12W von brennenstuhl können Sie den Innen- und Außenbereich für Ihre Arbeiten prima ausleuchten. Der LED-Strahler verfügt über 24 superhelle SMD-LEDs der Energieeffizienzklasse A.

Aufgrund der geringen Wärmeentwicklung besteht zu keiner Zeit eine Verletzungsgefahr. Zudem überzeugen die LEDs mit einer extrem langen Lebensdauer, sind stoßfest und wartungsfrei. Das Gehäuse und der Rahmen sind aus Aluminium-Druckguss gefertigt und oberflächenbeschichtet.

Für Standfestigkeit sorgt bei der SMD-LED-Leuchte ein Stahlrohrgestell mit Schaumstoffgriff. Die Strahler sind stufenlos schwenk- und arretierbar.

- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
- Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
- Kabelbezeichnung: H05RN-F 3G1,0
- LEDs: 24 x 0,5 W

Leistung: 12 W

Wirkungsgrad: 79 lm/W

Energieeffizienzklasse: A

Farbtemperatur: 6.500 K

Gewicht: 2,2 kg

Lichtstrom: 950 lm

Länge Kabel: 2 m

Typ: ML DN 2405 IP44

Verwendung: Für den Innen- und Außenbereich.

Art.Nr.

1613321

Baustelleneinrichtung

Anschluss- und Verteilerschränke

Steckdosenverteiler M-SVP 16/3-6

Tragbarer, kompakter Verteiler zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen. Platzsparend stapelbar, leicht und handlich, schutzisoliert und spritzwassergeschützt.

B x T x H: 430 x 280 x 430 mm

Schutzart: IP 44

Scheinleistung: 11 kVA

Farbe: gelborange

Material: Kunststoff

Steckvorrichtungen: 3 x CEE 5/16A/400V, 6 x Schuko 3/16A/230V

Gewicht: 8,0 kg

FI-Schutzschalter	Art.Nr.
	752396
40/0,03A	752395



PCE M MERZ

Merz Steckdosenverteiler M-SVP 32/21-6

Tragbarer, kompakter Verteiler zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen. Platzsparend stapelbar, leicht und handlich, schutzisoliert und spritzwassergeschützt.

B x T x H: 430 x 280 x 430 mm

Schutzart: IP 44

Scheinleistung: 22 kVA

Farbe: gelborange

Material: Kunststoff

Steckvorrichtungen: 2 x CEE 5/16A/400V, 1 x CEE 5/32A/400V, 6 x Schuko 3/16A/230V

Gewicht: 8,0 kg

FI-Schutzschalter	Art.Nr.
	752778
40/0,03A	752397



PCE M MERZ

Steckdosenverteiler M-SVG 32/11-3

Tragbarer Steckdosenverteiler zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen. Schlagfest, schutzisoliert, spritzwassergeschützt.

B x T x H: 281 x 235 x 285 mm

Schutzart: IP 44

Scheinleistung: 22 kVA

Farbe: gelborange

FI-Schutzschalter: 40/0,03A

Material: Vollgummi

Steckvorrichtungen: 1 x CEE 5/16A/400V, 1 x CEE 5/32A/400V, 3 x Schuko 3/16A/230V

Gewicht: 8,0 kg

Art.Nr.
505934



PCE M MERZ

Anschlusschrank M-A 80

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beständiger Kunststoff-Lackierung, verzinktes Untergestell mit Bodenbefestigung, schwenkbare Kranösen, Griffe mit Wandbefestigung.

Scheinleistung: 55 kVA

Schutzart: IP 54

Anschlussicherung: NH00/100A

B x T x H: 500 x 285 x 1.430 mm

Gewicht: 40,0 kg

Art.Nr.
505927



PCE M MERZ

Baustelleneinrichtung

Anschluss- und Verteilerschränke



Merz Anschlussverteilerschrank M-AVEV 63/211-6/V2

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung RAL 2000 gelborange in Schutzart IP 44 (Bedienfront IP 21), schwenkbaren Kranösen und ergonomischen Griffen mit Wandbefestigung (nur bei Verteilertypen bis ca. 70 kg). Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54. Alle Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert. Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen oder verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung.

Anwendung:

Als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers (VNB) und besonderer Speisepunkt nach DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn die kundeneigene Anschlussleitung vor der Messeinrichtung maximal 30m lang ist und das VNB keinen separaten Anschlusschrank fordert. Zusätzlich kann ein beglaubigter Zwischenzähler für eine Untermessung eingebaut werden.

Gewicht: 57 kg

Art.Nr.

1750347



Merz Anschlussverteilerschrank M-AVEV 63/221-6/V2


Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung RAL 2000 gelborange in Schutzart IP 44 (Bedienfront IP 21), schwenkbaren Kranösen und ergonomischen Griffen mit Wandbefestigung (nur bei Verteilertypen bis ca. 70 kg). Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54. Alle Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert. Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen oder verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung.

Anwendung:

Als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers (VNB) und besonderer Speisepunkt nach DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn die kundeneigene Anschlussleitung vor der Messeinrichtung maximal 30m lang ist und das VNB keinen separaten Anschlusschrank fordert. Zusätzlich kann ein beglaubigter Zwischenzähler für eine Untermessung eingebaut werden.

Art.Nr.

1750348

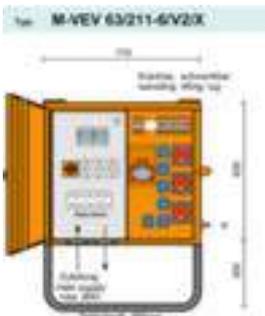

Merz Verteilerschrank M-VEV63/211-6/V2

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung RAL 2000 gelborange in Schutzart IP 44 (Bedienfront IP 21), schwenkbaren Kranösen und ergonomischen Griffen mit Wandbefestigung (nur bei Verteilertypen bis ca. 70 kg). Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54. Alle Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert. Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen oder verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung.

Anwendung:

Als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Baukränen (FI-Schutzschalter mit $I_{\Delta n} \leq 0,5 \text{ A}$) oder Großverbraucher für den Tunnelbau (FI-Schutzschalter mit $I_{\Delta n} \leq 0,03 \text{ A}$).


Sie werden meist einem Anschlusschrank oder einem Gruppenverteiler- bzw. Hauptverteilerschrank nachgeschaltet.

B x T x H: 710 x 360 x 935 mm

Gewicht: 43 kg

Art.Nr.

1750349

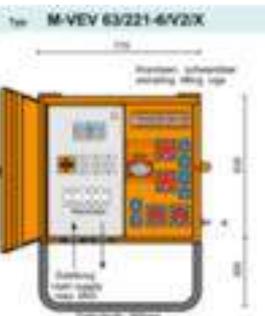

Merz Verteilerschrank M-VEV 63/221-6/V2

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung RAL 2000 gelborange in Schutzart IP 44 (Bedienfront IP 21), schwenkbaren Kranösen und ergonomischen Griffen mit Wandbefestigung (nur bei Verteilertypen bis ca. 70 kg). Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54. Alle Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert. Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen oder verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung.

Anwendung:

Als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Baukränen (FI-Schutzschalter mit $I_{\Delta n} \leq 0,5 \text{ A}$) oder Großverbraucher für den Tunnelbau (FI-Schutzschalter mit $I_{\Delta n} \leq 0,03 \text{ A}$).

Sie werden meist einem Anschlusschrank oder einem Gruppenverteiler- bzw. Hauptverteilerschrank nachgeschaltet.

B x T x H: 710 x 360 x 935 mm

Gewicht: 44 kg

Art.Nr.

1750350

Baustelleneinrichtung

Kanister, Messbecher und Trichter

Kraftstoffkanister Metall 20 l

Kanister für flüssige Kraftstoffe geeignet, geschweißte Ausführung, sicherer Verschluss, TÜV/UN-zugelassen, BAM zugelassen: Nr. D/BAM 6210/3A/1

Inhalt: 20 l

Material: Metall, innen lackiert

Art.Nr.

841612



Auslaufrohr für Kraftstoffkanister

Flexibles Auslaufrohr für Metallkanister, lackiert.

Art.Nr.

841611



Pressol Messbecher Weißblech 500 ml

Sicherheitsauslauf, Oberfläche konserviert

Inhalt: 500 ml

Material: Weißblech

Art.Nr.

154562



Pressol Messbecher aus PE 1000 ml

öl-/säurebeständig, hoher Überlauftrand für sicheres Ausgießen, Trichterauslauf, bruchsicher und standfest

Inhalt: 1 l

Material: Polyethylen

Art.Nr.

693704



Baustelleneinrichtung

Kanister, Messbecher und Trichter



Pressol Messbecher Weißblech 1000 ml

Sicherheitsauslauf, ergonomischer Handgriff, Oberfläche konserviert, standfest, eichfähig

Höhe: 270 mm
Durchmesser: 90 mm
Inhalt: 1 l
Material: Weißblech, LDPE

Art.Nr.
693703



Pressol Messbecher aus PP 1000 ml

Skala eingefärbt und erhaben, ergonomischer Handgriff, öl- und säurebeständig, lebensmittelecht, bruchstabil und standfest, stapelbar, sicheres Ausgießen

Temperaturbereich (°C): -10 / max. +120
 Skaleneinteilung: 10 ml
Höhe: 170 mm
Inhalt: 1 l
Material: Polypropylen

Art.Nr.
693702



Pressol Trichter flexibler Auslauf

Kombitrichter aus Weißblech, hoher Überlauftrand bewirkt Spritzschutz, ergonomischer und sicherer Handgriff, auswechselbares Feinsieb aus Messing, Luftnuten zum Entlüften, hohe Durchlaufmenge, Sicherheitsauslauf aus Polyethylen, Oberfläche konserviert, für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt.

Auslauf: 22 mm
Höhe: 220 mm
Ausführung: Flexablauf, abschraubbar
Durchmesser: 160 mm
Inhalt: 1,3 l
Material: Weißblech und Polyethylen
Farbe: silber, rot

Art.Nr.
693710



Pressol Kunststoff-Trichter

Trichter mit geradem Auslauf mit Entlüftungsrippen, mit Griffflasche und integrierter Aufhängeöse, öl-, säure- und kraftstoffbeständig.

Material: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Farbe: orange

Durchmesser	Gewicht	Art.Nr.
75 mm	0,010 kg	810947
100 mm	0,020 kg	428277
120 mm	0,040 kg	810949
150 mm	0,050 kg	428278

Baustelleneinrichtung

Kanister, Messbecher und Trichter

Öler

Messingspritzrohr, ausziehbar, und mit Drehverschluss an der Spitze; hohe Oberflächenqualität; öl-, säure- und kraftstoffbeständig, standfest

Länge Spritzrohr: von 36 bis 145 mm

Durchmesser: 60 mm

Höhe: 185 mm

Inhalt: 250 ml

Material: LDPE, Messing

Farbe: transparent

Art.Nr.

102995



Pressol Kombitrichter flexibler Auslauf

auswechselbares Messing-Feinsieb, öl-, benzin- und säurebeständig

Ausführung: mit flexiblem Auslauf 300 mm

Durchmesser: 160 mm

Material: Weißblech

Farbe: silberfarben, orange

Verwendung: für den Einsatz in Industrie und Werkstatt

Art.Nr.

787421



Pressol Kunststoff-Trichter Satz

Trichtersatz aus PE, Griffflaschen für den bequemen Gebrauch, öl-, säure- und kraftstoffbeständig, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

Durchmesser: 50, 75, 100, 120 mm

Inhalt: 0,05, 0,09, 0,25, 0,27 l

Höhe: 160 mm

Ausführung: 4-tlg.

Material: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)

Gewicht: 0,070 kg

Art.Nr.

693713



Pressol Kunststoff-Trichter flexibler Auslauf

Ausführung: Flexauslauf

Durchmesser: 160 mm

Inhalt: 1,2 l

Material: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)

Farbe: orange

Gewicht: 0,130 kg

Art.Nr.

787432



Pressol Kunststoff-Trichter mit abgewinkeltem Rohr

Ausführung: abgewinkeltes Rohr

Durchmesser: 160 mm

Inhalt: 1,2 l

Material: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)

Gewicht: 0,140 kg

Art.Nr.

810951



Baustelleneinrichtung

Kanister, Messbecher und Trichter



Pressol Industrie-Fettpresse

füllbar mit Fettkartusche oder losem Fett 400 g, Schubstangenbetätigung über L-Griff, Förderdruck bis 400 bar, Anschluß M 10x1, Pumpkolben 8 mm, Fettförderung mittels Handhebel

Art.Nr.

693699



Pressol Kunststofföler

Kunststoffspritzrohr mit Verschlusskappe, hohe Oberflächenqualität, öl-, säure- und kraftstoffbeständig, standfest

Durchmesser: 60 mm

Höhe: 200 mm

Inhalt: 250 ml

Material: LDPE

Farbe: transparent

Art.Nr.

693709



Pressol Werkstattöler

Aluminium Spritzrohr, mit Kugelventile

Inhalt: 300 ml

Material: Polyethylen

Farbe: weiß/transparent

Art.Nr.

693711



Pressol Spezial Pumpöler

Spritzrohr, Alu, gebogen, großer Füllstutzen mit nicht verlierbarer Verschraubung, Dosiereinheit ermöglicht Tropfenabgabe, Pumpwerk mit 2 Kugelventilen. Da die Ölpumpe beim Füllen im Behälter bleibt, wird diese nicht verschmutzt. Ölen ist in jeder Lage möglich.

Länge Spritzrohr: 165 mm

Durchmesser: 70 mm

Höhe: 130 mm

Inhalt: 250 ml

Material: Behälter: Weißblech, Pumpwerk: Polyethylen, Spritzrohr: Aluminium

Art.Nr.

102997



Baustelleneinrichtung

Kanister, Messbecher und Trichter

Pressol Hydraulik Mundstück M10x1

4 Backen-Mundstück M 10 x 1 i mit SF- 15 mm

Ausführung: 4 BA, gestanz

Material: Stahl verzinkt

Art.Nr.

693708



Pressol Panzerschlauch

Anschluss beidseitig: M 10 x 1 a

Berstdruck (bar): 900

Schlüsselweite (mm): 15

Ausführung: Anschluss M 10 x 1

Durchmesser: 11 mm

Länge: 300 mm

Norm: DIN 1283

Verwendung: Industrie-Fettpresse

Art.Nr.

693706



Pressol Hebel-Zylinder-Pumpe

Für 200-Liter-Fässer, mit 1 m PVC-Schlauch und PVC-Auslaufkrümmer.

Fördermenge: 12 l/min

Tauchtiefe: 1.200 mm

Art.Nr.

693700



Baustelleneinrichtung

Putztücher und Zubehör



KERBL Putztuch, 3-lagig, 2 Rollen á 500 Blatt

Ausführung: 3-lagig

Blatt/Stück: 500

L x B: 36 x 36 cm

Inhalt: 2 Rol

Art.Nr.

1252725



KERBL Wandhalter für Putzrollen und Euterpapier bis 40 cm Breite

Passend für: Putzrollen und Euterpapier bis 40 cm Breite

Art.Nr.

1422382



Baustelleneinrichtung

Kabel- und Grabenbrücken

Schake Grabenbrücke aus Holz

Grabenbrücke aus Holz für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, aus verzinktem Stahlgestell, mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc., Holzbelag und Bordbrett bestehen aus mehrfach beschichteter Reihholzplatte. Rundum beschichtet mit rutschfestem Belag, wetterfeste Imprägnierung garantiert lange Haltbarkeit, die Seitengeländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet. Für den platzsparenden Transport sowie die Lagerung sind beide Geländer herausnehmbar.

Diese Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung

- Keine Fuge zwischen den Holzbelägen, da aus einer Verbundplatte produziert.
- Ein Anti-Rutschbelag verhindert, die sonst auf Hölzern übliche Rutschbildung durch Grünbelag und Fäulnis
- Stahlrampe mit Spezialkleber an der Verbundholzplatte verklebt (keine Stolperkante durch Schrauben oder Nägel). Kein Wackeln durch Lösung von Schrauben oder Nägeln durch starken Verbund der Verklebung
- Geländer feuerverzinkt mit Reflexstreifen rot/weiß

Breite: 1 m

Länge	Gewicht	Art.Nr.
1,70 m	45 kg	1588081
2,20 m	55 kg	1588192
2,70 m	70 kg	1588193
3,20 m	100 kg	1588194



Schake Grabenbrücke aus Kunststoff

Grabenbrückenelement aus Kunststoff, belastbar mit bis zu 44 t, eine Verbindung mehrerer Elemente ist durch Stahlklammern möglich, Einzelradlast: 6 t bei 700 mm Grabenbreite, die rutschfeste Oberfläche sorgt für einen sicheren Einsatz.

Länge: 1,5 m

Breite: 0,5 m

Typ	Gewicht	Art.Nr.
Endstück	23 kg	1588080
Mittelstück	44 kg	1588079



müba Schlauchbrücke

Alle Elemente mit Nut und Federsystem zur beliebigen Verlängerung. Mit 2 Kanälen, Kanal Ø 90 / 70 mm


Länge: 300 mm

Breite: 840 mm

Höhe: 85 mm

Material: PVC

Gewicht: 9,2 kg



Art.Nr.

1716417



müba Kabelbrücke

Kabelbrücken kommen überall dort zur Anwendung wo Elektrokabel, Schläuche oder Rohrleitungen sicher und einfach verlegt werden müssen. Ob auf der Baustelle oder bei Veranstaltungen, durch die versetzt angeordnete innenliegende Kabelschiene ist ein fester Verbund gewährleistet. Zusätzlich ist durch das hohe Eigengewicht ein Verrutschen kaum möglich.

- für Schwerlasttransport geeignet
- verlegte Kabel sind vor Schmutz geschützt
- mit 6 Kanälen
- Kanaldurchmesser: 2 x 15 mm; 2 x 30 mm; 2 x 50 mm

Länge: 800 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 80 mm

Material: Kunststoffrecycling

Gewicht: 29 kg




Art.Nr.

1716418

Baustelleneinrichtung

Kabel- und Grabenbrücken

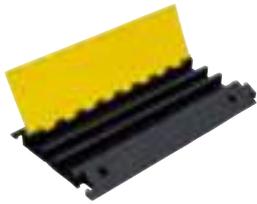

müba Kabelüberfahrtschutz
mit Nut und Federsystem und mit Deckel
Länge: 900 mm
Material: Kunststoff

Ausführung	Höhe	Gewicht	Art.Nr.
3 Kanäle Ø 60/50 mm	70 mm	16,3 kg	1716419
5 Kanäle Ø 35/30 mm	50 mm	11,7 kg	1716420



müba Kabelbrücke Typ KB 7,5
Einfach Handhabung, 2-Mann-Aufbau, Kabel wird auf 1,20 m auf den Gitterträger und die Kabelführung gelegt und mittels Handkurbel hochgedreht und fixiert.
Typ: Standard
Ausführung: max. Durchfahrtshöhe: 5,10 m, Durchfahrtsbreite: 7,50 m; Nutzlast 20 kg/m; Ballastierung je Mast 994 kg
Lieferumfang: ohne Ballast, Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten
Gewicht: 305 kg
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
162254



müba Kabelbrücke Typ KB 11,5
mit Standfußverlängerung und Abspannseilen
bestehend aus 2 Masten und 3 Alu-Gitterträgern 4,10 m;
Ballastierung je Mast 1136 kg, entspricht 32 müba Betonfüßen.
Lieferumfang ohne Ballast.
Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu beachten!
Durchfahrtsbreite: 11,50 m
Durchfahrtshöhe: 5,10 m
Nutzlast: 20,0 kg/m²
Gesamtnutzlast: 246 kg
Gewicht: 422,0 kg
Prüfzeugnis: GS-geprüft

Art.Nr.
1716421

Baustelleneinrichtung

Dachaufzüge und Zubehör

Böcker Alu-Dachziegelverteiler DZV 400

Dank der Ladefläche von 1.290 x 850 mm und der Tragkraft von bis zu 400 kg können mit diesem 2-reihigen Böcker Aluminium-Dachziegelverteiler gleich zwei Pakete Dachziegel ohne Umladen direkt auf das Dach transportiert und sicher gelagert werden. Die Ladefläche kann im Bereich von 0° bis 50° der Dachneigung angepasst werden.

Gewicht: 38 kg

Tragfähigkeit: 400 kg

Ladefläche: 1.290 x 850 mm

Verstellbereich: 0 – 50°

Art.Nr.

1453038



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Anhängerkran Easyline

Extrem stabiles Mastprofil, präzises Teleskopieren unter Last, kompromisslose Langlebigkeit, präzise Funksteuerung, SPS Steuerung für höchste Sicherheit, leistungsstärkster Antrieb, kraftvoller Fahrtrieb, stabiles Stützensystem, vollvariable Abstützung, zukunftsweisende Umweltverträglichkeit, Bedienkomfort bis in den Grenzbereich. Ausfahrlänge 26,5 m. Teleskoparmwinkel 85°.

Bandgeschwindigkeit: 40 m/min

Nutzlast: 1.200 kg

Länge: 9 m

Breite: 2,2 m

Höhe: 2,6 m

Gewicht: 3.500 kg

Art.Nr.

1716159



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Anhängerschrägaufzug Simply

Der Universal-Schrägaufzug „Simply“ von Böcker vereinbart die Attribute „Gut, günstig und leistungsstark!“ wie kein anderes qualitativ hochwertiges Aufzugsmodell und zeichnet sich dabei insbesondere durch seine robuste Bauweise und einfache Bedienung aus. Die extrem geringe Stellfläche und der einfache Aufbau machen den Schrägbauaufzug „Simply“ zum Allrounder für alle Anwendungen. Ausfahrlänge 20,6 m.

Antrieb: 230 Volt/ 2,6 kW E-Motor oder 5,5 PS Benzinmotor

Typ: HD 21/1-5

Bandgeschwindigkeit: 28 m/min

Nutzlast: 250 kg

Gewicht: 750 kg

Art.Nr.

1716160



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Bauwinde Boy

Die Bauwinde kann wahlweise mittels Handtaster vom Gerät oder vom Boden gesteuert werden.

Motorleistung: 0,75 kW

Typ: Boy

Hubgeschwindigkeit: 19 m/min

Tragfähigkeit: 200,0 kg

Länge Seil: 30 m

Spannung: 230 V

Gewicht: 45,0 kg

Art.Nr.

162559



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Baustelleneinrichtung

Dachaufzüge und Zubehör



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Bauwinde 150 Basic

Die Bauwinde 150 Basic eignet sich besonders für den Gerüstbau bzw. den vertikalen Transport von Gerüstmaterial, sowie Lasten aller Art wie z.B. Bauschutt oder Baumaterial. Die Bedienung erfolgt bequem vom Boden aus über einen steckbaren und besonders robusten Drucktaster. Er verfügt des Weiteren über eine Schlaufseilsicherung und eine Überlastsicherung.

Bandgeschwindigkeit: 25 m/min
Nutzlast: 150 kg
Spannung: 230 V
Gewicht: 65 kg

Art.Nr.
1716380



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Gerüstschwenkarm

für Bauwinde 150, besonders leicht und daher einfach in der Gerüstetage zu montieren, schwenkbar, steckbar, einhängbar

Material: Stahl
Gewicht: 24 kg

Art.Nr.
1716381

Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Halterung

für Bauwinde 150, zur Gerüstmontage unten mit Überlastsicherung,

Material: Stahl
Gewicht: 17 kg

Art.Nr.
1716382



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Dachständer DS 680 A

Der Aluminium Dachständer überzeugt insbesondere durch sein geringes Eigengewicht von nur 6,3 kg und ist zwischen 20° und 60° einstellbar. So kann er optimal der Dachneigung angepasst werden. Die Ablagebreite beträgt 800 mm.

Bitte beachten Sie, dass mindestens zwei Dachständer erforderlich sind um Lasten auf dem Dach lagern zu können!

Ausführung: Ablagebreite: 800 mm
Gewicht: 6,3 kg
Tragfähigkeit: 600 kg
Verstellbereich: 20 – 60 °

Art.Nr.
1453036



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Alu-Dachziegelverteiler DZV 200-F

für Schrägaufzüge, Tragfähigkeit 200kg, besonders platzsparend zu transportieren

Ladefläche: 1100 x 450 mm
Breite: 460 mm
Höhe: 340 mm
Gewicht: 14 kg

Art.Nr.
1715437

MAUER MEISTER

Ein Plus für jede Baustelle!

Der Böcker Minikran ermöglicht ergonomisches, zeitsparendes und damit deutlich wirtschaftlicheres Arbeiten. Er überzeugt durch hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und bietet Ihrer Mannschaft eine starke Entlastung.

Minikran MK 400:

- Lasten bis 400 kg bei 5 m Ausladung
- Lasten bis 500 kg bei 4 m Ausladung
- Teleskopmast auf 4,5 m und 6,0 m Hakenhöhe einsetzbar

Passt auf jeden LKW!



www.boecker.de

Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Baustelleneinrichtung

Dachaufzüge und Zubehör



Böcker Dünnbett-Mörtelschlitten

Für das saubere und höhengerechte Auftragen von Dünnbettmörtel, millimetergenau und vollfugig. Durch Bodenschieber verschließbar, einseitige Führung, abnehmbare Lochabdeckleiste, Griffmulde für Überkopfmauerung, Wechselzahnleiste für Dünnbett- und Stützkornmörtel, robuste Edelstahlausführung.

Gewicht	Breite	Art.Nr.
4,5 kg	17,5 cm	1715438
5,5 kg	24 cm	1715439
6 kg	30 cm	574999



Böcker Fernbedienungskabel

passend für Baumwinde Boy mit Kupplung und Stecker

Länge: 1,5 m

Gewicht: 1,75 kg

Art.Nr.
1715440



Gerüstbefestigung für Bauwinde Boy

Durchmesser: 48 mm

Verwendung: für Bauwinde Boy

Art.Nr.
509760



Böcker Kippschlitten für Toplift

Verwendung: für Toplift zum Transport und Kippen der Fördergeräte

Art.Nr.
509769



Baustelleneinrichtung Dachaufzüge und Zubehör

Böcker Minikran MK

Für den Transport passt der Minikran auf jeden LKW, problemlos ist er in schwer zugänglichen Baubereichen einsetzbar. Serienmäßig sind alle Minikrane mit elektrischem Hubzug und Fahrtrieb ausgestattet. Wahlweise auch mit elektrischem Dreh- und Katzantrieb ausrüstbar.

Hakenhöhe 4,5-6,0 m; Mauerhöhe 3,75-5,25 m; Ausladung 5,0 m

Länge: 6,2 m

Breite: 1,9 m

Gewicht: 1.090 kg

Ausführung	Typ	Tragfähigkeit	Art.Nr.
Tragfähigkeit bei 4,0 m Ausladung 400 kg; Ballastgewicht 650,0 kg	MK 300	300,0 kg	509771
Tragfähigkeit bei 4,0 m Ausladung 500 kg; Ballastgewicht 890,0 kg	MK 400	400,0 kg	237526



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Universalzange H 200

Tragfähigkeit 500 kg, durch Handrad verstellbare Zange für Greifweiten von 125 – 510 mm, für Greifweiten bis 1000 mm mit Austauschpratzen, quergreifend von 115 – 365 mm

Nutzlast: 500 kg

Gewicht: 12 kg

Art.Nr.
1716367



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Minikran MK 400 Dreh Katz

In vollverzinkter Ausführung, Fahrwerk mit elektromotorischem Antrieb, Spindelhubwerk zum elektromotorischen Aufrichten und Absenken von Mast und Ausleger, Hubwerk mit Schnell- und Feinhub in der High-Speed-Ausführung, mit 8 m Kette und Lasthaken, Beton-Ballastgewicht mit Transportöse, Aufnahme für Steuerung, einschließlich Hängetaster bzw. Funksteuerung. Die Dreh- und Katzfahrtriebe haben zwei Geschwindigkeiten und sind auskuppelbar. Umfangreiches Greifzangenzubehör lieferbar.

Länge: 6,2 m

Breite: 1,9 m

Höhe: 2,1 m

Gewicht: 2.170 kg

Ausführung	Art.Nr.
mit Funksteuerung	1716362
mit Hängetaster	1715441



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Palettengabel

Die Aluminium-Palettengabel ist speziell für den Transport palettierter Güter mittels Kran konzipiert. Die Konstruktion aus Spezialaluminium zeichnet sich durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit bei relativ geringem Eigengewicht aus. Der Schwerpunktausgleich wird durch einfaches Verschieben der Kranöse erreicht. Dadurch kann die Palettengabel jederzeit optimal auf den Schwerpunkt der transportierten Last eingestellt werden, um so einen sicheren Transport zu gewährleisten.

Zinkenverstellung: 440 - 910 mm

Material: Spezialaluminium

Typ	Höhe	Gewicht	Tragfähigkeit	Art.Nr.
PG 600 A	1,35 m	42 kg	600 kg	1536568
PG 1000 A	1,85 m	62 kg	1.000 kg	1536569



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Baustelleneinrichtung

Dachaufzüge und Zubehör



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Superlift Z320 Alu-Mast

Montagefreundlich durch einfach zu bedienenden Alu-Mast, unverlierbare Schrauben

Länge: 2 m

Gewicht: 25 kg

Art.Nr.

1716363



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Superlift Z320 Grundeinheit

Einfache Befestigung am Gerüst, Überlastsicherung, Geschwindigkeitsabhängige Fangbremse, höchste Qualität, langlebig und betriebssicher

max. mögliche Förderhöhe: 50 m

Motorleistung: 1,7 kW

Tragfähigkeit: 300 kg

Spannung: 230 V

Gewicht: 200 kg

Art.Nr.

1716364



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Superlift Z320 Kabeltopf für Förderhöhe

für Förderhöhe 51 m
mit Schleppkabel

Länge: 50 m

Gewicht: 25 kg

Art.Nr.

1716365



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Superlift Z320 Lastbühne

minimaler Platzbedarf durch 90° schwenkbare Lastbühne, Tragfähigkeit 300 kg

Bandgeschwindigkeit: 20 m/min

Länge: 1,4 m

Breite: 0,85 m

Höhe: 1,1 m

Gewicht: 75 kg

Art.Nr.

1716366

Baustelleneinrichtung

Dachaufzüge und Zubehör

Böcker Toplift

Toplift mit Knickstück zur Aufstellung schräg am Dach, Fahrschlitten mit Seilbruchsicherung und Uni-Pritsche 60 x 35 x 85 cm mit Schutzgitter. Sicherer Stand durch großflächige Fußplatten.

Ausführung: Motorspannung 230 V, Steuerspannung 24 V

Förderhöhe: 20,3 m

Länge Seil: 44 m

Verwendung: Vielseitiger Einsatz z.B. im Bau- und Dachgewerbe, Solartechnik.

Typ	Hubgeschwindigkeit	Tragfähigkeit	Art.Nr.
234 Standard	34 m/min	250,0 kg	509766
240 Highspeed	40 m/min	230,0 kg	238010



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Top-Lift Basic

Baulift für 12 m Förderhöhe bestehend aus: 1x Grundschiene 2 m, 4x Verlängerung 2 m, 1x Verlängerung 1 m, Kopfstück, Knickstück stufenlos von 20 bis 45 Grad verstellbar, Normalschlitten, Universalpritsche Standard mit Schutzgitter, mit Schnellverschlüssen einfach von vorne zu montieren, 22 m Endschalterkabel, Steuerung mit AUF/AB/NOTAUS und 5 m Kabel mit Stecker, 44 m Drahtseil mit 5 mm Durchmesser für maximal 20 m Aufbauhöhe

Fördermenge: 25 m/min

Nutzlast: 150 kg

Spannung: 230 V

Gewicht: 126 kg

Art.Nr.

1572721



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Alu-Kippmulde

Für den Kranbetrieb bietet BÖCKER auch Kippmulden an, die für alle Arten von Schüttgütern geeignet sind. Sie eignen sich vor allen Dingen für die Sanierung von Flachdächern aber auch von Wohnungen. Komplette aus Aluminium gefertigt, zeichnen sich die Böcker Kippmulden so durch ein relativ geringes Eigengewicht aus. Außerdem sind sie sehr effizient. Alle Kippmulden sind mit einem speziellen Schwenkmechanismus ausgerüstet, mit dem die Geräte automatisch entleert werden. Dadurch können die Lasten ohne Hilfe einer zweiten Person schnell und einfach abgeladen werden.

Ausführung	Fassungsvermögen	Nutzlast	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.Nr.
KM 500/315	315 l	500 kg	1.253 mm	890 mm	523 mm	65 kg	1716368
KM 1000/625	625 l	1.000 kg	1.460 mm	1.000 mm	623 mm	72 kg	1716369
KM 1000/1000	1.000 l	1.000 kg	1.386 mm	1.200 mm	747 mm	90 kg	1716370



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Alu-Multiziegelzange 2-fach MZZ 2-360

Für den Transport von bis zu zwei Reihen liegender Tonziegel oder auch liegend gelagerte Betondachsteine.

Öffnungsweite: 410 - 1070 mm

Eintauchtiefe: 185 mm

Backenlänge: 1.200 mm

Nutzlast: 360 kg

Gewicht: 45 kg

Art.Nr.

1716371



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Baustelleneinrichtung

Dachaufzüge und Zubehör



Böcker Solar-Modul-Verteiler SMV 150

Zur Verteilung von Solarmodulen auf dem geschlossenen Dach. Fläche verstellbar je nach Modulgröße, zum Einhängen in vorhandene Montageschienen der Module. Besonders platzsparend zu transportieren. Ladefläche mit Schutzgummierung. Sicherheitslaufrollen für Montageleisten.

Nutzlast: 150 kg
Breite: 460 mm
Gewicht: 13 kg

Art.Nr.

1716372

Böcker
 MEIN WEG NACH OBEN



Böcker Montagelift LMJ 390

Ideal für Montagen und Reparaturen in Büro- und Ausstellungsräumen. Das geringe Gewicht ermöglicht eine leichte Handhabung durch eine Person – die geringen Abmessungen einen bequemen Transport im PKW.

Hubhöhe max. 3890 mm.

Nutzlast: 120 kg
Länge: 630 mm
Breite: 688 mm
Höhe: 1.650 mm
Gewicht: 55 kg

Art.Nr.

1716373

Böcker
 MEIN WEG NACH OBEN



Böcker Montagelift ML 350

Ideal für Montagen und Reparaturen in Büro- und Ausstellungsräumen. ML ist ein leichter und extrem kompakter Lift, der spielend in den Kofferraum passt.

Hubhöhe max. 3370 mm.

Nutzlast: 100 kg
Länge: 1.680 mm
Breite: 1.500 mm
Höhe: 1.000 mm
Gewicht: 33 kg

Art.Nr.

1716374

Böcker
 MEIN WEG NACH OBEN



Böcker Montagelift LMC 450

Einfach zu transportieren und zu manövrieren. Aufgrund der geringen Abmessungen passen die Modelle der LMC-Serie durch nahezu jede Tür. Dabei muss nicht auf Leistung verzichtet werden.

Hubhöhe max. 4830 mm
Transportlänge: 760 mm
Transportbreite: 760 mm

Nutzlast: 250 kg
Höhe: 1.890 mm
Gewicht: 118 kg

Art.Nr.

1716375

Böcker
 MEIN WEG NACH OBEN

Baustelleneinrichtung Dachaufzüge und Zubehör

Böcker Montagelift LM 750

Über die Jahre hin bewährt und in allen Belangen ein zuverlässiger Partner. Vier stabile Lenkrollen mit Feststellbremse und zusätzliche seitliche Abstützungen sorgen für sicheren Stand. Eine komfortable Handwinde mit eingebauter Bremsautomatik sorgt für präzises und sicheres Heben aller Lasten.

Hubhöhe max. 7470 mm

Transportlänge: 780 mm

Transportbreite: 760 mm

Nutzlast: 300 kg

Höhe: 2.200 mm

Gewicht: 178 kg

Art.Nr.

1716376



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Montagelift LMX 500

Das verstärkte Spezialprofil ermöglicht zusammen mit der leistungsstarken Winde das präzise Heben extrem schwerer Lasten. Aufgrund geringer Transportmaße passt das Gerät durch eine Standardtür.

Hubhöhe max. 4800 mm

Transportlänge: 770 mm

Transportbreite: 760 mm

Nutzlast: 500 kg

Höhe: 1.990 mm

Gewicht: 200 kg

Art.Nr.

1716377



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Böcker Personenlift

Schnell und einfach aufgebaut erreichen sie so in kürzester Zeit die richtige Arbeitshöhe. Alle Personenlifte überzeugen durch besonders handliche Abmessungen, die einen schnellen Transport garantieren.

Nutzlast: 140 kg

Breite: 0,77 m

Höhe: 1,98 m

Ausführung	Arbeitshöhe	Länge	Gewicht	Art.Nr.
PHC 940	9,45 m	1,38 m	300 kg	1716378
PHC 1100	10,85 m	1,44 m	330 kg	1716379



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Baustelleneinrichtung

Verbandskästen und –schränke



KFZ-Verbandskasten

KFZ-Verbandskasten aus Kunststoff, schlagfest und bruchstark, mit Außenschutzfolie, Deckelbedruckung 9-sprachig, Inhalt nach DIN 13 164

Marke: Triuso

Gewicht: 0,749 kg

Art.Nr.

1199311



Verbandskasten

Verbandskasten aus lackiertem Stahlblech mit Gummidichtung, plombierbar, Inhalt nach DIN 13 169

- für Verwaltungs- und Handelsbetriebe über 50 Beschäftigte
- für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe über 20 Beschäftigte
- für Baustellen mit mehr als 10 Beschäftigten

Marke: Triuso

Gewicht: 4,150 kg

Art.Nr.

1588309



Baustelleneinrichtung

Vorhängeschlösser

CITADEL Vorhängeschlösser

Citadel Vorhängeschloss mit einem massiven Messingkörper und doppelter Bügel-Verriegelung. Der Bügel ist gehärtet. Mit 2 Schlüsseln -Nicht in gleichschliessend lieferbar.

Material: Messing

Breite	Öffnung	Typ	Art.Nr.
30 mm	30 mm	CB 30	1095127
40 mm	40 mm	CB 40	1095109
50 mm	50 mm	CB 50	1095110



ABUS Diskusschlösser

Diskusvorhängeschlösser von ABUS bieten Ihnen einen hohen Schutz gegen Korrosion und gewaltsame Angriffe. Schlosskörper und Riegelwerk aus rostfreiem Edelstahl bieten optimalen Korrosionsschutz. Durch Topqualität der Schweißnaht erhält das Riegelwerk eine hohe Zugfestigkeit. Ideal bei starken Witterungseinflüssen.

Ausführung: zusätzlicher Sägeschutz

Bügelstärke: 10 mm

Qualität: rostfrei, Made in Germany

Typ	Durchmesser	Material	Stärke	Art.Nr.
Diskus 24IB/60	60 mm	Edelstahl, Messing	28 mm	1094767
Diskus 24IB/70	70 mm	gehärteter Spezialstahl	31 mm	1095114




ABUS Vorhängeschlösser

Zur Absicherung bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko

Material: Messing

Typ	B x T x H	Bügelstärke	Art.Nr.
45/40	38 x 13 x 60 mm	6,0 mm	1094691
45/50	48 x 14 x 69 mm	7,0 mm	1095115
55/40 2er	38 x 13 x 60 mm	6,5 mm	1094770
55/40 3er	38 x 13 x 60 mm	6,5 mm	1095135
55/40 4er	38 x 13 x 60 mm	6,5 mm	1095142
85/40HB40	39,7 x 16 x 79 mm	6,35 mm	1095124
85/40HB63	39,7 x 16 x 102 mm	6,35 mm	1095125



ABUS Marine Vorhängeschloss Messing

Das Marine-Vorhängeschloss ABUS Expedition 70 besteht aus einem Messing-Schlosskörper, der zum Schutz von empfindlichen Oberflächen mit Kunststoff ummantelt ist. Auch der gehärtete Stahlbügel ist kunststoffummantelt. Gleichzeitig sorgt eine spezielle Schutzkappe dafür, dass Spritzwasser und Schmutz nicht ins Schließwerk eindringen können. Mit dem Expedition 70 lassen sich Ketten, Türen, Tore, Schränke, Werkzeugkisten, Kellerfenster, Schuppen, Schaltanlagen usw. verschließen.

Bügelstärke: 8 mm

Material: Messing

Typ	Größe	B x T x H	Art.Nr.
Aqua Safe 70IB/45	70IB/45	49 x 28 x 68 mm	1095136
Vorhängeschloss 70	70/45	49 x 28 x 74 mm	1095143



Baustelleneinrichtung

Vorhängeschlösser



ABUS Vorhängeschloss 72LL/40

Die ABUS Vorhängeschlösser aus Aluminium eignen sich für vielfältige Anwendungen. Sie sind handlich, leicht und schützen Ihre Werte zuverlässig.

Technologie:

- Bügel und Schlosskörper aus Aluminium für 100% Korrosionsbeständigkeit
- Eine Seite komplett frei für individuelle Gravuren
- Ein Schlüssel
- Doppelte Verriegelung
- Schließzwang

Technische Daten:

- Lichte Bügelweite: 20 mm
- Lichte Bügelhöhe: 27 mm

Typ: 72LL/40
B x T x H: 38 x 19 x 73 mm
Bügelstärke: 6,5 mm
Farbe: hellgrün
Material: Aluminium

Typ: 72LL/40
B x T x H: 38 x 19 x 73 mm
Bügelstärke: 6,5 mm
Farbe: hellgrün
Material: Aluminium

Art.Nr.

1095113



ABUS Vorhängeschloss Titalium 64

Die TITALIUM™ Vorhängeschlösser des Sicherheitsexperten ABUS markieren eine neue Dimension in Sachen Sicherheit. Gefertigt aus einem innovativen Material, stehen sie für hohe Sicherheit bei gleichzeitig stark reduziertem Gewicht. Der Werkstoff TITALIUM™ basiert auf einer leichten Aluminium-Speziallegierung, welche durch eine starke Robustheit bei gleichzeitiger Leichtigkeit glänzt. Mit dem TITALIUM™ 64 lassen sich sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Ketten, Türen, Tore, Schränke usw. verschließen. Der Spezialstahlbügel ist für einen sehr hohen Korrosionsschutz NANO PROTECT™ beschichtet (ab Größe 30 mm).

Typ	B x T x H	Bügelstärke	Inhalt	Art.Nr.
Titalium 64TI/20	20 x 10,5 x 34 mm	3,5 mm	1 St.	1470678
Titalium 64TI/30	30 x 13 x 50 mm	5 mm	1 St.	1470680
Titalium 64TI/30 Twins	30 x 13 x 50 mm	5 mm	2 St.	1470682
Titalium 64TI/40HB63	40 x 15 x 102 mm	6 mm	1 St.	1470685
Titalium 64TI/40 Quads	40 x 15 x 62 mm	6 mm	4 St.	1470689
Titalium 64TI/40 Twins	40 x 15 x 62 mm	6 mm	2 St.	1470686
Titalium 64TI/50HB80	50 x 17 x 128 mm	8 mm	1 St.	1470691

ABUS Zahlenschlösser

Das ABUS Zahlenschloss ist ideal zur Absicherung um Reißverschlüsse von kleineren Gegenständen zu sichern. Dadurch erreichen Sie ein geringeres Diebstahlrisiko.

Ausführung: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode

Material: Aluminium

Typ	B x T x H	Öffnung	Bügelstärke	Art.Nr.
145/20 Color Metal	22,5 x 13,5 x 52,5 mm	20 mm	3,2 mm	1131369
145/20 Color Rainbow	22,5 x 13,5 x 52,5 mm	20 mm	3,2 mm	1131368
145/30 Color Metal	31,5 x 15 x 65 mm	30 mm	4,8 mm	1131371
145/30 Color Rainbow	31,5 x 15 x 65 mm	30 mm	4,8 mm	1131370



Baustelleneinrichtung

Vorhängeschlösser

ABUS Zahlenschloss 165

Das Vorhängeschloss ABUS myCode 165 besteht aus einem Messing-Schlosskörper und einem Stahl-Bügel. Besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhängeschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode. Der Zahlencode lässt sich mit 3 oder 4 Zahlenrädern individuell einstellen.


Technologie:

- Schlosskörper aus Messing
- Bügel aus Stahl
- individuell einstellbarer, 3 bzw. 4-stelliger Zahlencode
- Gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination

Einsatz und Anwendung:

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Geeignet zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schaltanlagen. etc.

Typ	B x T x H	Bügelstärke	Art.Nr.
165/30	30,5 x 15 x 65 mm	5 mm	1095119
165/40	40 x 16 x 77 mm	6 mm	1095144

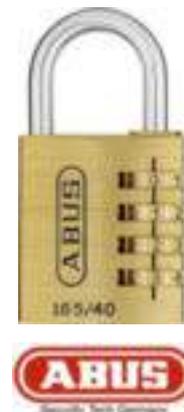

Baustelleneinrichtung

Mobile Tankstelle und Zubehör



CEMO Dieseltankanlage "DT-Mobil Easy"

- Typ:** "DT Mobil Easy"
Fördermenge: 40 l/min
Material: PE (Polyethylen)
Spannung: 12 V
- **Ausstattung:** Selbstansaugende 12 V-Elektropumpe
 - Automatik-Zapfpistole
 - 4 m Befüllschlauch
 - 4 m Anschlusskabel
 - Einwandiger Behälter
 - Integrierter Zapfpistolenhalter
 - Integrierter Füllstutzen
 - Integrierte Belüftung und Druckentlastung
 - Stapeltaschen
 - Tragegriffe
 - Vertiefungen bzw. Ösen (600 l) für Zurrgurte

Ausführung	Inhalt	B x H x T	Gewicht	Art.Nr.
mit Deckel	200 l	80 x 61 x 62 cm	28 kg	1402767
mit Deckel	430 l	116 x 78 x 76 cm	58 kg	1256873
mit Deckel	600 l	116 x 80 x 107 cm	66 kg	1427138
ohne Deckel	200 l	80 x 59 x 60 cm	25 kg	1201281
ohne Deckel	430 l	116 x 73 x 76 cm	45 kg	1205391



CEMO Dieseltankanlage "DT-Mobil Easy Basic – Cematic 230 V" AdBlue®

Behälter: Mit leistungsfähiger Elektropumpe, 4 m Befüllschlauch DN 25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter) und Automatik-Zapfpistole. Elektropumpe Cematic
 Inhalt: 850 l Diesel / 100 l AdBlue

Zugelassen für den Transport nach ADR wiederkehrende Prüfung erfolgt nach 2 1/2 Jahren nach ADR

- Typ:** "DT-Mobil Easy Basic – Cematic 230 V"
Ausführung: Diesel/AdBlue®
Inhalt: 850 l, 100 l
Fördermenge: 72 l/min
B x H x T: 127 x 107 x 112 cm
Spannung: 230 V
- **Ausstattung:** Schwallwand
 - Zapfpistolenhalter
 - Füllstutzen
 - Belüftung und Druckentlastung
 - Stapeltaschen
 - Tragegriffe
 - Kranösen
 - Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Art.Nr.
1720106



CEMO Dieseltankanlage "DT-Mobil Easy Basic – Cematic 230 V" Diesel

Behälter: Mit leistungsfähiger Elektropumpe, 4 m Befüllschlauch DN 25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter) und Automatik-Zapfpistole. Elektropumpe Cematic

Zugelassen für den Transport nach ADR wiederkehrende Prüfung erfolgt nach 2 1/2 Jahren nach ADR

- Typ:** "DT-Mobil Easy Basic – Cematic 230 V"
Ausführung: Diesel
Inhalt: 980 l
Fördermenge: 72 l/min
B x H x T: 127 x 107 x 112 cm
Spannung: 230 V
- **Ausstattung:** Schwallwand
 - Zapfpistolenhalter
 - Füllstutzen
 - Belüftung und Druckentlastung
 - Stapeltaschen
 - Tragegriffe
 - Kranösen
 - Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Art.Nr.
1720105

Baustelleneinrichtung

Mobile Tankstelle und Zubehör

CEMO Dieseltankanlage "CUBE-Tank Outdoor Premium"

Die CEMO Dieseltankanlage wird mit einer integrierten Auffangwanne und optischen Leckageanzeige geliefert. Der Befüllanschluss ist ausgestattet mit einer TW-Kupplung und einem Grenzwertgeber. Möchte man Diesel entnehmen kommen die Elektropumpe, die Automatik-Zapfpistole und die Entnahmeleitung zum Einsatz. Nach Gebrauch können die Zapfpistole im entsprechenden Halter sowie der Schlauch im Aufroller verstaut werden.

Der Füllstand der Dieseltankanlage lässt sich über die Anzeige ganz bequem und übersichtlich ablesen. Weiterhin besitzt der Dieseltankanlage einen Klappdeckel und ist zur Aufstellung im Freien zugelassen (bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-510).

Die Dieseltankanlage wird fertig montiert geliefert.

Zugelassen zur Aufstellung im Freien

Spannung: 230 V

- **Ausstattung:** Integrierte Auffangwanne
- Optische Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung
- Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung
- 230 V-Elektropumpe
- Automatik-Zapfpistole
- Zapfpistolenhalter
- Zähler K33
- Filter mit Wasserabscheider
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch
- Klappdeckel

Inhalt	Fördermenge	B x H x T	Gewicht	Art.Nr.
1.000 l	56 l/min	120 x 180 x 80 cm	170 kg	1433999
1.500 l	56 l/min	120 x 180 x 115 cm	200 kg	1434000
2.500 l	72 l/min	120 x 180 x 180 cm	255 kg	1434001



CEMO Dieseltankanlage "Outdoor Premium Plus" 2500 l

Dieseltankanlage Komplettstation Outdoor Premium Plus mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510 mit Klappdeckel, komplett montiert

zugelassen zur Aufstellung im Freien

Zähler mit Zugangskontrolle und Tankverwaltungssystem "CMO 10" für bis zu 250 Benutzer

Typ: "Outdoor Premium Plus"

Inhalt: 2.500 l

Fördermenge: 72 l/min

B x H x T: 120 x 180 x 180 cm

Spannung: 230 V

- **Ausstattung:** Mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung
- Elektropumpe, inkl. 5 Benutzerschlüssel und 1 Masterschlüssel
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch
- Automatik-Zapfpistole mit Halter



Art.Nr.

1719151

Baustelleneinrichtung

Mobile Tankstelle und Zubehör



CEMO Dieseltankanlage "DT-Mobil PRO ST Premium" 980 I

Mit Innentank für Diesel aus 3 mm Stahlblech lackiert, Zulassung zeitlich begrenzt, leistungsfähige Elektropumpe, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25, Zähler K33, Filter mit Wasserabscheider, Automatik-Zapfpistole, Elektropumpe Cematik Duo, bei 12 V 35 l/min

Typ: "DT-Mobil PRO ST Premium"

Inhalt: 980 l

Fördermenge: 70 l/min

B x H x T: 130 x 115 x 130 cm

Spannung: 24 V

- **Ausstattung:** Mit Innentank für Diesel
- Leistungsfähige Elektropumpe
- Befüllschlauch DN25, 4 m
- Automatik-Zapfpistole
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25
- Zähler K33
- Filter mit Wasserabscheider

Art.Nr.

1720103



CEMO Dieseltankanlage "DT-Mobil PRO ST COMBI Premium" 980 I/200 I

Mit Innentank für Diesel aus 3 mm Stahlblech lackiert, Zulassung zeitlich begrenzt, leistungsfähige Elektropumpe, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 25, Zähler K33, Filter mit Wasserabscheider, Automatik-Zapfpistole, Elektropumpe Cematik Duo, bei 12 V 35 l/min

Inhalt: 980l Diesel / 200l AdBlue

PE-Tank für AdBlue

Typ: "DT-Mobil PRO ST COMBI Premium"

Inhalt: 980 l, 200 l

Fördermenge: 70 l/min

B x H x T: 130 x 115 x 130 cm

Spannung: 24 V

- **Ausstattung:** Mit Innentank für Diesel
- Leistungsfähige Elektropumpe
- Befüllschlauch DN25, 4 m
- Automatik-Zapfpistole
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN25
- Zähler K33
- Filter mit Wasserabscheider

Art.Nr.

1720104



CEMO Dieseltankanlage "DT-Mobil PRO PE COMBI Basic" 850 I/100 I

Mit Innentank für Diesel aus Polyethylen, leistungsfähige Elektropumpe, 4 m Befüllschlauch DN 25 (ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter), Automatik-Zapfpistole, Elektropumpe Bipump

Inhalt: 850l Diesel / 200l AdBlue

PE-Tank für AdBlue

Zulassung zeitlich unbegrenzt

Typ: "DT-Mobil PRO PE COMBI Basic"

Inhalt: 850 l, 100 l

Fördermenge: 85 l/min

B x H x T: 130 x 115 x 130 cm

Spannung: 12 V

- **Ausstattung:** Mit Innentank für Diesel
- Leistungsfähige Elektropumpe
- Befüllschlauch DN25, 4 m
- Automatik-Zapfpistole
- Ohne Schlauchaufroller, Zähler und Filter

Art.Nr.

1720102

Baustelleneinrichtung

Mobile Tankstelle und Zubehör

CEMO Dieselrolley 60/100 I, Hand-/Elektropumpe

Mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit Be- und Entlüftung, Entnahmeleitung mit Absperrhahn, Schwallwand, Zapfpistolenhalter, Vertiefung zur Befestigung mit Zurring.
Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c).

Ausführung	Inhalt	Art.Nr.
mit 12 V-Elektropumpe und Automatik-Zapfpistole	60 l	1554150
mit 12 V-Elektropumpe und Automatik-Zapfpistole	100 l	1554151
mit Handpumpe und Zapfventil	60 l	1554149
mit Handpumpe und Zapfventil	100 l	1434535



ADDBLUE TANK CUBE OUTDOOR PREMIUM

Tankanlagen für AdBlue®, Kompletstationen Basic und Premium mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510

- mit integrierter Auffangwanne
- optische Leckageanzeige
- Überfüllsicherung
- Füllstandsanzeiger
- Elektropumpe 230 V, 35 l/min
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- komplett montiert mit 2"-Trockenkupplung
- alle Geräte anschlussfertig in einer Klemmendose verdrahtet
- Ausführung mit Zapfpistolenkontakt und Zähler mit Impulsausgang zum Anschluss an einen Tankautomaten auf Anfrage lieferbar
- Zähler K24, Schlauchaufroller mit 8 m Befüllschlauch,
- Winterpaket1, mit Klappdeckel
- Inhalt 2.500 l
- Außenmaße cm (B x T x H) 120 x 180 x 180
- Gewicht ca. kg 265

Artikelbezeichnung: 10306\ADDBLUE TANK CUBE OUTDOOR PREMIUM

Gebindeinhalt: 1

Gebindeeinheit: Stück



Art.Nr.
1437790

AD-BLUE-TROLLEY 100 L, MIT CENTRI SP 30, ZAPFSCHLAUCH 3,7 M

Artikelbezeichnung: AD-BLUE-TROLLEY 100 L, MIT CENTRI SP 30, ZAPFSCHLAUCH 3,7 M

Art.Nr.
1630490



Baustelleneinrichtung

Markierfarbe



Soppec Langzeit-Markierfarbe Promarker

PROMARKER® wird für verschiedene Markierungs-/Absteckungsarbeiten als Ergänzung der fluoreszierenden Markierer verwendet. Dank seiner ausgezeichneten Deckkraft können Markierungen wirksam abgedeckt werden. PROMARKER® ist einfach und sicher anwendbar und verfügt über die patentierte Schutzkappe "TP" von SOPPEC.

Inhalt: 500 ml

Farbe	Art.Nr.
gelb	1460123
grau	1460127
rot	1460126
schwarz	1460125
weiß	1460124

Baustelleneinrichtung

SOPPEC setzt Zeichen – und ist weiter auf Erfolgskurs!



Die TECHNIMA-Gruppe ist einer der europäischen Hauptakteure im Bereich von Aerosolen für professionelle Anwendungen in der Industrie, im Hoch- und Tiefbau und in der Forstwirtschaft.

Dank des Tochterunternehmens SOPPEC hebt sich der Konzern insbesondere im Bereich von Markiersprays mit starken Marken und leistungsfähigen und innovativen Produkten wie zum Beispiel SOPPEC Fluo TP hervor, was ihn zum führenden Unternehmen in diesem Segment macht.

Um auch in Zukunft alle Anforderungen im Bereich Bau und Industrie erfüllen zu können, wird das Programm um die Bereiche Industrielacksprays sowie technische Sprays erweitert. Mit dem gleichen hohen Qualitätsstandard wie im Bereich Markierungssysteme werden dem Sortiment wichtige Sortimente erweitert.



Baustelleneinrichtung

Zubehör für Markierfarbe

Soppec Markierstange

Der neue Markierstock ist die Lösung, die Soppec für die höchsten Ansprüche von Fachkräften im Bereich der Bodenmarkierung gefunden hat.

Dank ihrer Materialzusammensetzung ist die Markierstange weich, leicht und ergonomisch sowie durch ihr spezielles Design komfortabel in der Anwendung. Sie lässt sich allen Spraydosengrößen anpassen und ist somit ein unverzichtbares Hilfsmittel für alle Baustellen.

Verwendung: Markierung und Kennzeichnung

Art.Nr.

1460150



The SOPPEC logo, featuring a stylized green and red 'S' above the word 'SOPPEC' in bold, black, uppercase letters.

Soppec Markierpistole

Der neue SOPPEC Sprühdosen-Pistolengriff aus Kunststoff ist leicht und speziell für professionelle Bodenmarkierungen entwickelt. Mit seinem neuen Design und den neuen Materialien erfüllt sie die strengsten Anforderungen der Anwender.

Die Markierpistole ist auch ein unverzichtbares Werkzeug für Schablonenmarkierungen und eignet sich für Spraydosen unterschiedlicher Größe.

Verwendung: Markierung und Kennzeichnung, Straßenmarkierung, Bodenbeschilderung

Art.Nr.

1460151



The SOPPEC logo, featuring a stylized green and red 'S' above the word 'SOPPEC' in bold, black, uppercase letters.



BayWa BauGesund Überprüft. Emissionsarm. Wohngesund.

Energieeffizienz hat bei Neubau und Modernisierung absolute Priorität. Sie erhöht die Wirtschaftlichkeit der Gebäude, gleichzeitig reduzieren aber immer dichtere Gebäudehüllen den natürlichen Luftaustausch. Die Folge ist eine höhere Schadstoffkonzentration in Innenräumen.

Wir verbringen den Großteil unseres Lebens in Gebäuden und atmen dort tagtäglich tausende Liter Luft ein. Umso wichtiger ist die sorgfältige Auswahl emissionsarmer Baustoffe für Wohn- und Arbeitsgebäude sowie kommunale Einrichtungen.

Unser Ziel ist, die gesundheitsgefährdenden Raumbelastungen möglichst weit zu senken. Und tatsächlich ist es möglich, mit der richtigen Auswahl und Kombination der Bauprodukte, die Innenraumemissionen wesentlich zu reduzieren, das Innenraumklima zu regulieren und zudem vor weiteren schädlichen Einflüssen wie Schall oder Schimmel zu schützen.

Nachweislich emissionsarme Baustoffe kennzeichnen wir mit unserem BauGesund-Siegel.

- ✓ Geprüfte Sicherheit durch BauGesund-Siegel
- ✓ Analyse und Konzepterstellung
- ✓ Große Datenbank mit mehr als 6.000 emissionsarmen Baustoffen
- ✓ Erstellung von Baustofflisten
- ✓ Ermittlung der Raumluftqualität
- ✓ Rechtssichere und unabhängige Zertifizierung



Informationen zum BauGesund-Siegel finden Sie unter baywa-baugesund.de. Als Gewerbekunde können Sie auch BauGesund-Partner werden. Sprechen Sie uns an.

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugefühl

BayWa

Baustellenabsperrung

Kapitel 13



	Seiten
Leuchten, Scheinwerfer u. Batterien	860-864
Leitkegel und Zubehör	865
Absturzsicherungen und Zubehör	866
Baken und Zubehör	867
Transportpaletten	868
Absperrmaterial	869
Trassenwarn- und Ortungsbänder	870
Absperrbänder und Leinenhalter	871
Verkehrsschilder und Zubehör	872-898

Baustellenabspernung

Leuchten, Scheinwerfer u. Batterien



Horizont Handscheinwerfer Mini

- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Stoßsicher und spritzwassergeschützt
- Krypton-Glühlampe 4,8 V (extrem hell)
- Betrieb mit 1 Batterie 4 R 25, 6 V / 9 Ah (nicht enthalten)
- Betrieb/h: ca 12 (9 Ah)

Typ: Hobby

Material: Kunststoffgehäuse

Gewicht: 0,36 kg

Art.Nr.
133136



Horizont Bakenleuchte TopLED

Die Bakenleuchte enthält langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden statt Glühlampen, lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch. Betrieb mit nur einer Batterie 4R25. Die Batterie ist im Leuchtgehäuse integriert. Passend für unterschiedliche Bakensysteme, einseitige Leuchte (BD1A) mit 4 LEDs, zweiseitige Leuchte (BD2A) mit 2 x 2 LEDs.

Ausführung: Dämmerungsautomatik, Blink-oder Dauerlicht, Funktionsanzeige (am Tage)

Gewicht: 0,81 kg

Farbe	Art.Nr.
gelb	842289
rot	842290



Horizont Warnleuchte SOLOLite LED gelb

mit langlebigen Leuchtdioden statt Glühlampen, Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte, niedriger Stromverbrauch, Betrieb mit nur einer Batterie 4 R 25, rund bis Ø 50 mm und eckig bis 50 x 50 mm

Farbe: gelb

Verwendung: zur Befestigung z.B. an Gerüsten, Bauzäunen etc.

Art.Nr.
626626



Horizont Warnleuchte SOLOLite LED rot

mit langlebigen Leuchtdioden statt Glühlampen, Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte, niedriger Stromverbrauch, Betrieb mit nur einer Batterie 4 R 25, rund bis Ø 50 mm und eckig bis 50 x 50 mm

Farbe: rot

Verwendung: zur Befestigung z.B. an Gerüsten, Bauzäunen etc.

Art.Nr.
626628

Baustellenabsperrung

Leuchten, Scheinwerfer u. Batterien

Horizont Sicherheitsleuchte "Optima 2001" gelb

Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte, Betrieb mit nur 1 oder 2 Batterien (6V), mit Drei-Schienen-Träger zum beliebigen Einsetzen der Batterie(n).

Ausführung: zweiseitig

Farbe: gelb

Art.Nr.

517067



Horizont Sicherheitsleuchte "Optima 2001" rot

Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte, Betrieb mit nur 1 oder 2 Batterien (6V), mit Drei-Schienen-Träger zum beliebigen Einsetzen der Batterie(n).

Ausführung: zweiseitig

Farbe: rot

Art.Nr.

517068



Horizont Optima-Blitz

Der Horizont Klemmfix Optima-Blitz hat das bewährte, schlagfeste Gehäuse der legendären Optima-Warnleuchte erhalten und damit deren robuste, stabile und praxisbewährte Qualität "Made in Germany". Robustes Gehäuse in Optima-Qualität, Xenon-Technologie, einfach und sicher zu bedienen mit Kippschalter, mit optimierter DIN-Linse, integrierter Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale, ein- oder zweiseitig verwendbar, optimal auch mit Fotozelle für Tag-/Nachtschaltung, Versorgung: 2 Batterien 6 V- / 9 Ah

Ausführung: ohne Halterung, mit Kippschalter

Art.Nr.

281258



Horizont Leitkegel-Adapter

schwarz, aus Kunststoff, zur Anbringung von Nachtbatterieleuchten und tragbaren Blitzleuchten mit Triopanaufnahme auf handelsüblichen Leitkegeln, für Leitkegel mit Öffnung Durchmesser 37 mm

Art.Nr.

665878



Baustellenabspernung

Leuchten, Scheinwerfer u. Batterien



Horizont Euro-Blitz

Der Euro-Blitz von Horizont Klemmfix sichert in Xenon-Technologie mit einer Blitzenergie von 2 Joule Einsatzstellen auf Straßen besonders sicher ab. Ausklappbare FüÙe sorgen für einen sicheren Stand, Dauerlicht zuschaltbar, inklusive Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale

Ausführung: für 4 Blockbatterien 6 V- / 9 Ah, ein- / zweiseitig

Art.Nr.

281259



Horizont Rundumkennleuchte

Magnetsockel mit 2 Magneten, Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder. Metallisierter Stahl-Spiegel mit Auswucht-Gegengewicht und Rutschkupplung für manuelle Drehung.

Durchmesser: 135 mm

Höhe: 177 mm

Gewicht: 1,07 kg

Spannung	Leistung	Art.Nr.
12 V	55 W	517070
24 V	70 W	517071

Horizont Leitkegel-Richtstrahl-Blitz

einfache und schnelle Montage auf 750 mm Leitkegel durch Stecksystem, hohe Standfestigkeit, da der Batteriekasten auf dem Boden innerhalb des Leitkegels steht, Elektronenblitzlicht, Lieferung: 1 Blitz-Richtstrahler, ein-/zweiseitig (ohne Leitkegel), 1 Versorgungsteil 750 mm für 4 Blockbatterien

Ausführung: für Batteriebetrieb



Art.Nr.

1366866



Horizont Blitzleuchte Top Flash

Moderne Xenon-Blitz-Technologie verpackt in einem kompakten und stabilen Gehäuse. Der TopFlash erreicht mit seinem 2 Joule Blitzgenerator eine Lichtleistung von über 650 Cd. Das ergibt eine hervorragende Warnwirkung für die Sicherung von Einsatzstellen. Der TopFlash kann über den optional erhältlichen Dreh-Fix sehr schnell und werkzeuglos an jeden handelsüblichen Leitkegel montiert werden.

Ausführung: ein-/zweiseitig gelb

Spannung: 6,0 V

Breite: 290 mm

Tiefe: 80 mm

Höhe: 245 mm

Art.Nr.

1318707

Baustellenabsperrung Leuchten, Scheinwerfer u. Batterien

Horizont Leitkegeladapter Dreh-Fix

Mit dem DrehFix kann der TopFlash von horizont klemmfix sehr schnell und werkzeuglos an jeden handelsüblichen Leitkegel montiert werden.

Durchmesser: 42 mm

Art.Nr.
1318708



Horizont Leitkegel Blitzstab zweiseitig

für Leitkegel ab 500 mm Höhe (Zubehör), Spritzguss-Kunststoffteile, für 5 Monozellen LR 20, (Batterien: Zubehör), einfacher Batteriewechsel durch Stecksystem, Elektronenblitzlicht, Lieferung ohne Leitkegel

Höhe: 630 mm

Art.Nr.
1366865



Horizont Leitkegel LED Blitzstab einseitig

für Leitkegel ab 500 mm Höhe (Zubehör), Spritzguss-Kunststoffteile, Batterierohr für 5 Monozellen LR 20, (Batterien: Zubehör), einfacher Batteriewechsel durch Stecksystem, LED

Höhe: 630 mm

Art.Nr.
281255



Horizont Euro-Signal Quarzanlage

Komplett mit 2 Signalgebern inkl. Steuerung (diebstahl- und vandalismussicher in Grünkammer integriert), Klappmast, 1 Bedienteil und Batteriewagen aus Metall. Betriebsarten: Automatikumlauf, Dauerrot, gelb blinken, Lampen Aus und Handbedienung.

Gewicht: 90,0 kg

Art.Nr.
103816



Baustellenabspernung

Leuchten, Scheinwerfer u. Batterien



Horizont Blockbatterie

- Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium, mittlere Energiedichte
- Hohe Belastbarkeit
- Lange Lebensdauer, lange Lagerfähigkeit im Neuzustand

Spannung: 6 V

Kapazität: 7 Ah

Gewicht: 0,37 kg

Verwendung: Batterie-Warnleuchten, Handscheinwerfer, Baken-Signalleuchten

Typ: IEC 4 R 25

Art.Nr.

451716



Horizont Alkalische Blockbatterie

ohne Quecksilber, ohne Cadmium

Spannung: 6 V

Kapazität: 28 Ah

Ausführung: "Kompakt 28" 6V-/28Ah

Gewicht: 12,18 kg

Art.Nr.

1366868

Baustellenabspernung

Leitkegel und Zubehör

Horizont Leitkegel fluoreszierend

Sie haben eine gute Standfestigkeit und sind stapelbar.

Material: starkes PVC

Ausführung	Höhe	Art.Nr.
1 weißer Streifen	350 mm	779723
2 weiße Streifen	500 mm	1063435
2 weiße Streifen	750 mm	779760



Horizont TL-Leitkegel, zweiteilig

Die extrabreite Griffmulde sorgt für sicheres Handling, der schwere Leitkegelfuß mit Anti-Rutsch-System für optimale Standsicherheit. Durch die spezielle Bauform wird die Reflexfolie hervorragend geschützt. Gleichzeitig ist eine sehr gute Stapelbarkeit gewährleistet. An der Fußunterseite befinden sich Eckknoppen, so dass ein Aufstellen auch auf frischer Markierung möglich ist. Der voll reflektierende Leitkegel ist bruchstabil, sowie kälte- und wärmebeständig.

Ausführung: BAST-geprüft nach TL-Leitkegel.


Norm: DIN EN 13422

Höhe	Art.Nr.
500 mm	1375235
750 mm	1375236



Baustellenabspernung

Absturzsicherungen und Zubehör

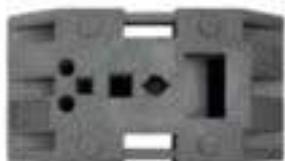

Horizont Sicherungsbaken-Fußplatte K35

Der Spezial Recycling-Material-Mix sorgt für ein Höchstmaß an Bruchsicherheit. Die homogene, durchgehende Materialqualität bietet optimale Beständigkeit gegen Frost, Salz, Abgase und Öl.

Ausführung: Entspricht den BAST-Richtlinien der TL-Leitbaken und TL-Aufstellvorrichtungen.

Mit 2 Einstecköffnungen für Bauzäune.

Länge: 830 mm


Breite: 425 mm

Höhe: 120 mm

Material: Recycling

Gewicht: 28,0 kg

Art.Nr.
1328010

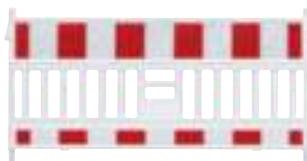

Horizont Vario Absturzsicherung

Für die Längsabspernung von Baustellen und bei Veranstaltungen.

Beschriftungsfeld (230 mm x 100 mm) für Ihr Firmenlogo.

Breite: 2.000 mm

Gewicht: 15,5 kg

Ausführung	Höhe	Art.Nr.
mit Leuchtenstutzen	1.100 mm	779818
ohne Leuchtenstutzen	1.050 mm	1375237

Baustellenabsperrung

Baken und Zubehör

Horizont Sicherheitsbake KD-System

Ohne hohen Kraftaufwand lässt sich der stabile Metallstift dank patentiertem Drehsystem in den Adapter der Fußplatte eindrehen. Einmal eingerastet steht die Bake sicher fest. Der Bakenkörper ist besonders dickwandig, bauchig und massiv. Der Folienkörper ist extrabreit, effizient und griffig.

Ausführung: Reflexionsklasse RA 1, rechts-/linksweisend, entspricht den BAST-Richtlinien der TL-Leitbaken

Breite: 300 mm

Höhe: 1.225 mm

Art.Nr.

1339567



Horizont Klapp-Bake

Die nach TL-Leitbaken geprüfte Horizont Klemmfix Klapp-Bake ist die clevere Alternative zur normalen Bake oder zum Leitkegel - immer dann, wenn es besonders schnell und sicher sein soll. Besonders auch für Nachtbaustellen geeignet. BAST-geprüft nach TL-Leitbaken, äußerst robuster Klappmechanismus mit zwei Gelenken, doppelwandige Konstruktion des Bakenblatts, Tragegriff an der Bake und an der Fußplatte, Fußplatte mit Horizont Klemmfix Anti-Rutsch-System, dicker effektiver Folienschutzrand, Reflektionsklasse RA 2

Ausführung: rechts-/linksweisend

Breite: 215 mm

Höhe: 970 mm

Art.Nr.

1366867



Horizont Schilderhalter 128MS

Kunststoff-Klemme zum Anklemmen ungelochter Verkehrszeichen an Schaftrohren, Verkehrszeichenständern und Pfosten. Der Halter kann aufgebogen werden und an beliebiger Stelle montiert werden.

B x T x H: 85 x 60 x 80 mm

Verwendung: für Rundrohre mit einem Durchmesser von 38-42 mm oder für Vierkantrohr 40 mm

Art.Nr.

281254



Baustellenabsperrung

Transportpaletten



Horizont Transport- und Lagerpalette für Fußplatten

verzinkt, für bis zu 30 Fußplatten unterschiedlicher Größe, inklusive Sicherungskette, gabelstaplerfähig

Art.Nr.

1555117



Horizont Transport- und Lagerpalette für Vario Absturzsicherungen

sicheres und schonendes Transport- und Lagersystem für 20 Kunststoff-Absturzsicherungen von 1,6 m bis 2,0 m, allseitig gabelstaplerfähig, feuerverzinkt, stabile Ausführung,

Art.Nr.

1555118



Horizont Transport- und Lagerschiene

einfaches, günstiges System, Schutz der Vario Absturzsicherung bei Transport und Lagerung, für alle Längen von 1,6 m bis 2,4 m verwendbar, geringer Platzbedarf und geringes Gewicht der leeren Schienen, schnelles Bestücken der Schienen mit Absturzsicherungen, gabelstaplerfähig, feuerverzinkt

Ausführung: (1 Paar) für 10 Vario Absturzsicherungen

Inhalt: 2 St.

Art.Nr.

281253

Baustellenabspernung

Absperrmaterial

Horizont Faltsignale

dreiseitig stabiles Gestell aus Aluminiumprofil, schirmartiger Spannmechanismus sorgt für straffe Spannung, Bezug aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe, weiß, mit Warndreieck, rot, Aufschrift schwarz, fluoreszierend

Ausführung	Art.Nr.
Achtung Gefahr	281256
Bauarbeiter	281257



Horizont Teleskop-Schachtabsperrung

Die Teleskop-Schachtabsperrung ist in alle 4 Richtungen klapp- und ausziehbar, so dass sie sowohl quadratisch, rechteckig oder längs einsetzbar ist. Zur Montage einer Baustellenleuchte ist ein Leuchtenhalter vorhanden. Die Schranken sind 120 mm hoch.

Die Lieferung erfolgt ohne Schild und Leuchte.

Material: Kunststoff

Qualität: Reflexionsklasse RA 1

Typ	Breite	Ausführung	Art.Nr.
25119KT2	0,9 m	Länge bis 1,5 m klapp- und ausziehbar	1459785
25119KT24	1,25 – 2,3 m	Länge 2,0 - 3,8 m klapp- und ausziehbar	1459786



Baustellenabspernung

Trassenwarn- und Ortungsbänder

Baustellenabspernung



Multicoll Trassenwarnbänder Nr. 15

Das multicoll Trassenwarnband Nr. 15 besteht aus einer individuell bedruckten, umweltfreundlichen Polyethylen-Verbundfolie (PEw). Nach FTZ-Spezifikation 548 464 TV1.
 - Reißfestigkeit: 2000N/cm²
 - Reißdehnung: > 350%

Stärke: 0,15 mm
Breite: 40 mm
Länge: 250 m

Farbe	Gewicht	Aufdruck	Art.Nr.
blau	1,200 kg	Achtung Rohrleitung	1593936
blau	1,200 kg	Achtung Wasserleitung	1592257
gelb	1,2 kg	Achtung Breitbandkabel	1716505
gelb	1,2 kg	Achtung Lichtwellenleiter	1716508
gelb	1,2 kg	Achtung LWL-Kabel	1716507
gelb	1,200 kg	Achtung Abwasser	1593932
gelb	1,200 kg	Achtung Autobahnkabel	1593934
gelb	1,200 kg	Achtung Fernmeldekabel	1593938
gelb	1,200 kg	Achtung Gasleitung	1592259
gelb	1,200 kg	Achtung Hochspannungs-Kabel	1592260
gelb	1,200 kg	Achtung Kabel	1592255
gelb	1,200 kg	Achtung Rohrleitung	1593935
gelb	1,200 kg	Achtung Schmutzwasser	1592256
gelb	1,200 kg	Achtung Starkstrom	1592261
gelb	1,200 kg	Achtung Wasserleitung	1592258
grün	1,200 kg	Achtung Abwasser	1593933
grün	1,200 kg	Achtung Rohrleitung	1593937
rot	1,200 kg	Achtung Fernmeldekabel	1593939



Multicoll Trassenwarnband Nr. 16

Das multicoll Trassenwarnband Nr. 16 besteht aus einer bedruckten Polyethylen-Folie, wodurch die Identifizierung des Leitungssystems sowie des Eigentümers gewährleistet ist. Der Druck wird mit glasklarer Folie kaschiert, so dass er dauerhaft lesbar bleibt. Eingearbeitet werden zwei Verstärkungsstreifen, welche über Sollbruchstellen verfügen, die zu 100% gewährleisten, dass das Band exakt an dieser Stelle reißt und so eine frühzeitige und nicht zu übersehende Warnung für den Baggerführer darstellt. Beschädigungen am Leitungssystem durch Baggerarbeiten sind fast ausgeschlossen.

Das Multicoll Trassenwarnband Nr. 16 erfüllt sämtliche Sicherheits- und Produktionsvorschriften nach EN 12613.

Farbe: gelb
Breite: 50 mm
Länge: 250 m
Gewicht: 2,100 kg
Aufdruck: Achtung Telekom
Material: Trassenwarnband aus Polyethylen, Verstärkungsstreifen aus Polypropylen

Art.Nr.
1593940



Multicoll Ortungsbänder Nr. 10

Ein 0,15 mm dickes PE- Band mit zwei sinusförmig eingelegten Drähten von jeweils 0,5 mm Durchmesser aus nichtrostendem Edelstahl. Durch die sinusförmige Anordnung der Drähte kann das PE-Band sich bis zu 30% dehnen, ohne dass bei Erdbewegungen oder Erdsenkungen ein Abriss des Bandes erfolgt.

Stärke: 0,15 mm
Breite: 40 mm
Länge: 250 m

Farbe	Gewicht	Aufdruck	Art.Nr.
blau	2,200 kg	Achtung Trinkwasser	1593941
gelb	2,2 kg	Achtung Kabel	1597389
gelb	2,200 kg	Achtung Abwasser	1593942
gelb	2,200 kg	Achtung Gasleitung	1593944
gelb	2,200 kg	Achtung Schmutzwasser	1593945
grün	2,200 kg	Achtung Abwasser	1593943

Baustellenabspernung

Absperrbänder und Leinenhalter

Multicoll Absperrbänder Nr. 12 (extrem reißfest)

Mit dem Absperrband kennzeichnen Sie Ihre Baustelle und warnen vor Aufgrabungen oder anderen Gefahrenzonen. Es ist vielseitig einsetzbar und extrem reißfest. Das Band ist beidseitig rot/weiß geblockt.

Farbe: rot/weiß

Breite: 80 mm

Ausführung	Länge	Gewicht	Aufdruck	Art.Nr.
einzel verpackt im Abrollkarton	250 m	0,700 kg	ohne	1593947
einzel verpackt im Abrollkarton	500 m	1,2 kg	nach Kundenwunsch	1593949
einzel verpackt im Abrollkarton	500 m	1,200 kg	ohne	1593948
unverpackt	100 m	0,300 kg	ohne	1593946



multicoll

Multicoll Absperrband Nr. 11 (extra robust)

Mit dem Absperrband kennzeichnen Sie Ihre Baustelle und warnen vor Aufgrabungen oder anderen Gefahrenzonen. Es ist vielseitig einsetzbar und robust. Das Band ist beidseitig rot/weiß geblockt.

Ausführung: einzeln verpackt im Abrollkarton

Farbe: rot/weiß

Breite: 80 mm

Länge: 500 m

Gewicht	Aufdruck	Art.Nr.
1,2 kg	BayWa	1593951
1,200 kg	ohne	1593950



multicoll

SHW Leinenhalter

Absperrleinenhalter (Berliner Modell) Ø 14 mm, 125 cm lang

Länge: 120 cm

Durchmesser: 14 mm

Art.Nr.
768441



SHW SCHMIEDETECHNIK

Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör



Beutha Verkehrszeichen Nr. 101

Verkehrszeichen 101 Gefahrenstelle / Gefahrenstelle (Gefahrzeichen nach Anlage 1 zu § 40 StVO)

Dieses Verkehrszeichen wird verwendet wenn eine Gefahrenquelle zu erwarten ist. Im Allgemeinen bedeutet es "Achtung Gefahrenstelle" und ist als Warnhinweis zu verstehen. Dieses Zeichen mahnt zur erhöhten Aufmerksamkeit. Die Geschwindigkeit sollte gedrosselt werden und der Fahrer sollte bremsbereit fahren. In Ergänzung mit einem Zusatzschild kann zusätzlich die Gefahrenquelle oder die Entfernung angegeben werden.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 101

B x H: 900 x 900 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591030
RA2	1591031



Beutha Verkehrszeichen Nr. 112

Verkehrszeichen 112 Unebene Fahrbahn (Gefahrzeichen nach Anlage 1 zu § 40 StVO)

Das Gefahrenzeichen 112 warnt vor einer stark unebenen Fahrbahn, bei der die Gefahr besteht, dass das Fahrzeug Schaden nimmt. Die Fahrweise sollte entsprechend angepasst und an die Straßenverhältnisse angepasst werden, da sonst Fahrzeug oder Anhänger in Mitleidenschaft gezogen werden können und Schleudergefahr besteht.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 112

B x H: 900 x 900 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591392
RA2	1591393

Baustellenabsperrung

Verkehrsschilder und Zubehör

Beutha Verkehrszeichen Nr. 123

Verkehrszeichen 123 Arbeitsstelle (Gefahrzeichen nach Anlage 1 zu § 40 StVO)

Dieses Verkehrszeichen gibt den Hinweis, dass auf der Fahrbahn Bauarbeiten durchgeführt werden. Die Bauarbeiten finden direkt an der Straße oder in Straßennähe statt. Bauarbeiter können eventuell nicht ausreichend auf den Verkehr achten. Die Fahrer sollten sich daher an das Tempolimit halten und konzentriert und rücksichtsvoll fahren. Riskante Fahrmanöver könnten sonst das Leben der Arbeiter auf der Baustelle gefährden.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 123

B x H: 900 x 900 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591394
RA2	1591395



Beutha Verkehrszeichen Nr. 114

Verkehrszeichen 114 Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz (Gefahrzeichen nach Anlage 1 zu § 40 StVO)

Das Gefahrenzeichen 114 Schleudergefahr warnt vor einer Fahrbahn, die durch Nässe oder Verschmutzung wenig griffig ist und zu Schleuder- oder Rutschgefahr führt. Die Fahrweise sollte entsprechend angepasst und die Geschwindigkeit gedrosselt werden.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 114

B x H: 900 x 900 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591396
RA2	1591397



Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör



Beutha Verkehrszeichen Nr. 120

Verkehrszeichen 120 Verengte Fahrbahn (Gefahrzeichen nach Anlage 1 zu § 40 StVO)

Das Gefahrenzeichen gibt den Hinweis auf eine deutliche Verengung beider Seiten der Fahrbahn. Das Schild steht vor allem da, wo eine Verengung unter Umständen schwer ersichtlich ist. Ist diese hingegen gut einsehbar oder wird die Straße nur allmählich enger, dann wird von diesem Schild kein Gebrauch gemacht. Innerhalb von geschlossenen Ortschaften findet man das Zeichen in der Regel an Baustellen. Dieses Verkehrszeichen gibt es auch noch in der Ausführung Einseitig Verengte Fahrbahn rechts und links. Die Konzentration des Fahrers sollte hier erhöht und die Fahrweise entsprechend angepasst werden.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 120

B x H: 900 x 900 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591398
RA2	1591399



Beutha Verkehrszeichen Nr. 121-10

Verkehrszeichen 121-10 Einseitig rechts verengte Fahrbahn (Gefahrzeichen nach Anlage 1 zu § 40 StVO)

Das Gefahrenzeichen gibt den Hinweis auf eine deutliche Verengung der Fahrbahn von rechts. Das Schild steht vor allem da, wo es schwer ersichtlich ist, dass es sich um eine enge Fahrbahn handelt. Wenn dies hingegen gut einsehbar ist oder die Fahrbahn nur allmählich enger wird, dann wird von diesem Schild kein Gebrauch gemacht. Innerhalb von geschlossenen Ortschaften findet man das Zeichen in der Regel an Baustellen. Das Verkehrszeichen Verengte Fahrbahn gibt es auch noch in der Ausführung Einseitig Verengte Fahrbahn links und verengte Fahrbahn beidseitig. Die Konzentration des Fahrers sollte hier erhöht und die Fahrweise entsprechend angepasst werden.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 121-10

B x H: 900 x 900 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591400
RA2	1591401

Baustellenabsperrung

Verkehrsschilder und Zubehör

Beutha Verkehrszeichen Nr. 121-20

Verkehrszeichen 121-10 Einseitig links verengte Fahrbahn (Gefahrzeichen nach Anlage 1 zu § 40 StVO)

Das Gefahrenzeichen gibt den Hinweis auf eine deutliche Verengung der Fahrbahn von links. Das Schild steht vor allem da, wo es schwer ersichtlich ist, dass es sich um eine enge Fahrbahn handelt. Wenn dies hingegen gut einsehbar ist oder die Fahrbahn nur allmählich enger wird, dann wird von diesem Schild kein Gebrauch gemacht. Innerhalb von geschlossenen Ortschaften findet man das Zeichen in der Regel an Baustellen. Das Verkehrszeichen Verengte Fahrbahn gibt es auch noch in der Ausführung Einseitig Verengte Fahrbahn rechts und verengte Fahrbahn beidseitig. Die Konzentration des Fahrers sollte hier erhöht und die Fahrweise entsprechend angepasst werden.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 121-20

B x H: 900 x 900 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591402
RA2	1591403



Beutha Verkehrszeichen Nr. 125

Verkehrszeichen 125 Gegenverkehr (Gefahrzeichen nach Anlage 1 zu § 40 StVO)

Dieses Verkehrsschild dient zur Verkehrsregelung und warnt vor möglichen Behinderungen durch entgegenkommende Fahrzeuge. Das Gefahrenzeichen weist darauf hin, dass man immer mit Gegenverkehr auf der eigenen Spur rechnen muss. Das Schild ist in der Regel nur da zu finden, wo eine Fahrbahn in eine Fahrbahn mit Gegenverkehr übergeht und dies schwer einsehbar ist. Der Fahrer sollte daher immer mit Gegenverkehr rechnen, vorallem nachts sollte mit erhöhter Aufmerksamkeit gefahren werden (Blendungsgefahr). Eventuell sollten Überholmanöver vermieden werden, da der Gegenverkehr nicht richtig eingeschätzt werden kann.

Es sind zwei verschiedene Reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 125

B x H: 900 x 900 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591404
RA2	1591405



Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör



Beutha Verkehrszeichen Nr. 131

Verkehrszeichen 131 Lichtzeichenanlage (Gefahrzeichen nach Anlage 1 zu § 40 StVO)

Dieses Verkehrszeichen gibt den Hinweis auf eine Ampel (Lichtzeichenanlage). Es wird immer dort eingesetzt wo man die Ampel nicht unmittelbar sehen kann. Die Entfernung zur Ampel kann auf Zusatzschildern angegeben sein. Der Fahrer sollte sich der Verkehrsampel mit großer Aufmerksamkeit nähern und gegebenenfalls die Geschwindigkeit entsprechend anpassen.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 131

B x H: 900 x 900 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591406
RA2	1591407



Beutha Verkehrszeichen Nr. 205

Verkehrszeichen 205 Vorfahrt gewähren (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Vorschriftszeichen gehört zu den Warte- und Haltegeboten. Es steht in der Regel vor Kreuzungen oder Einmündungen. Dem Querverkehr muss hier immer die Vorfahrt gewährt werden. Parken ist vor und hinter dem Verkehrsschild verboten. Als Fahrer sollte man sich der Kreuzung mit mäßigem Tempo nähern und bremsbereit sein.

Es sind zwei verschiedene Reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 205

B x H: 900 x 900 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591408
RA2	1591409

Baustellenabsperrung

Verkehrsschilder und Zubehör

Beutha Verkehrszeichen Nr. 206

Verkehrszeichen 206 Halt! Vorfahrt gewähren (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild ist ein Warte- und Haltegebot. Es steht in der Regel vor Kreuzungen oder Einmündungen. Dem Querverkehr muss hier immer die Vorfahrt gewährt werden. An der Haltelinie oder an der Sichtlinie muss angehalten werden. Bei einem Stoppschild sollte daher immer gebremst und mindestens drei Sekunden gehalten werden.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 206

Folie	B x H	Sorte	Art.Nr.
RA1	900 x 900 mm	Flachform 2 mm	1591410
RA1	1.050 x 1.050 mm	Flachform 3 mm	1591412
RA2	900 x 900 mm	Flachform 2 mm	1591411
RA2	1.050 x 1.050 mm	Flachform 3 mm	1591413



Beutha Verkehrszeichen Nr. 208

Verkehrszeichen 208 Vorrang des Gegenverkehrs (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild ist ein Warte- und Haltegebot. Dem Gegenverkehr muss immer Vorrang gewährt werden. Wartepflichtig ist immer der Fahrer auf dessen Seite die Verengung (zum Beispiel aufgrund einer Baustelle) ist. Als Fahrer sollte zu Beginn der Verengung gewartet werden bis der Gegenverkehr komplett vorbeigefahren ist. Am anderen Ende der Verengung steht in der Regel das Verkehrszeichen 308.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 208

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591414
RA2	1591415



Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör



Beutha Verkehrszeichen Nr. 250

Verkehrszeichen 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild verbietet den Verkehr für alle Fahrzeuge. Krafträder und Fahrräder dürfen geschoben werden. Im allgemeinen Sprachgebrauch sagt man auch "Einfahrt verboten" oder "Durchfahrt untersagt". Das Zusatzschild "Anlieger frei" erlaubt die Durchfahrt für Anwohner, deren Besucher und Lieferanten.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 250

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591416
RA2	1591417



Beutha Verkehrszeichen Nr. 267

Verkehrszeichen 267 Verbot der Einfahrt (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild verbietet die Einfahrt für alle Fahrzeuge. Oft steht es am anderen Ende von Einbahnstraßen. Hier darf niemals in die hineingefahren werden. Zusätzlich sollte man auf Fahrzeuge achten, die aus der Straße herausfahren können. Zusatzschilder (wie Fahrrad frei) müssen beachtet werden.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 267

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591418
RA2	1591419

Baustellenabsperrung

Verkehrsschilder und Zubehör

Beutha Verkehrszeichen Nr. 276

Verkehrszeichen 276 Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrszeichen verbietet Kraftfahrzeugen das Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugen mit Beiwagen. Ein Ende dieses Verbotes wird mit dem Verkehrszeichen 280 angezeigt.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 276

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591420
RA2	1591421



Beutha Verkehrszeichen Nr. 280

Verkehrszeichen 280 Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild markiert das Ende eines generelles Überholverbotes (welches zuvor mit dem Verkehrszeichen 276 aufgezeigt wurde).

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 280

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591422
RA2	1591423



Baustellenabsperrung

Verkehrsschilder und Zubehör



Beutha Verkehrszeichen Nr. 282

Verkehrszeichen 282 Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild hebt alle Streckenverbote auf. Ab diesem Schild gelten daher keine Geschwindigkeitsbeschränkungen, Mindestgeschwindigkeiten und Überholverbote mehr.

Es sind zwei verschiedene Reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 282

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591424
RA2	1591425



Beutha Verkehrszeichen Nr. 283

Verkehrszeichen 283 Absolutes Haltverbot (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrszeichen weist ein absolutes Haltverbot auf. Man findet dieses Verbotsschild in der Regel da wo andere Fahrzeuge behindert werden würden. Die Schilder gelten immer bis zum Aufhebungszeichen oder bis zur nächsten Kreuzung. Weiße Pfeile auf den Schildern können Anfang und Ende des Abschnitts bestimmen.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 283

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591426
RA2	1591427

Baustellenabsperrung

Verkehrsschilder und Zubehör

Beutha Verkehrszeichen Nr. 286

Verkehrszeichen 286 Eingeschränktes Haltverbot (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrszeichen weist ein eingeschränktes Haltverbot (Parkverbot) auf. Im Gegensatz zum absoluten Haltverbot (Verkehrsschild 283) darf man hier nicht parken. Ein Halten unter 3 Minuten ist erlaubt. Ein- und aussteigen bzw. be- und entladen sind somit möglich. Weiße Pfeile auf den Schildern können Anfang und Ende des Abschnitts bestimmen.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 286

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591428
RA2	1591429



Beutha Verkehrszeichen Nr. 209-10

Verkehrszeichen 209-10 Vorgeschriebene Fahrtrichtung links (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild zeigt die Fahrtrichtung an in die gefahren werden muss ("Links abbiegen"). Diese Schilder stehen meist an Kreuzungen, Einmündungen oder Grundstücksausfahrten.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 209-10

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591430
RA2	1591431



Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör



Beutha Verkehrszeichen Nr. 209-20

Verkehrszeichen 209-20 Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild zeigt die Fahrtrichtung an in die gefahren werden muss ("Rechts abbiegen"). Diese Schilder stehen meist an Kreuzungen, Einmündungen oder Grundstücksausfahrten.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 209-20

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591432
RA2	1591433



Beutha Verkehrszeichen Nr. 209-30

Verkehrszeichen 209-30 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild zeigt die Fahrtrichtung an in die gefahren werden muss ("Geradeaus fahren"). Diese Schilder stehen meist an Kreuzungen, Einmündungen oder Grundstücksausfahrten.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 209-30

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591434
RA2	1591435

Baustellenabsperrung

Verkehrsschilder und Zubehör

Beutha Verkehrszeichen Nr. 274-30

Verkehrszeichen 274-30 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild ("Tempo 30") gibt die Höchstgeschwindigkeit vor, die für alle Fahrzeuge eingehalten werden muss. Ein Ende dieser Beschränkung kann durch die Verkehrszeichen 278-30 oder 282 erfolgen.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 274-30

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591436
RA2	1591437



Beutha Verkehrszeichen Nr. 274-50

Verkehrszeichen 274-50 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild ("Tempo 50") gibt die Höchstgeschwindigkeit vor, die für alle Fahrzeuge eingehalten werden muss. Ein Ende dieser Beschränkung kann durch die Verkehrszeichen 278-50 oder 282 erfolgen.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 274-50

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591438
RA2	1591439



Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör



Beutha Verkehrszeichen Nr. 274-60

Verkehrszeichen 274-60 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild ("Tempo 60") gibt die Höchstgeschwindigkeit vor, die für alle Fahrzeuge eingehalten werden muss. Ein Ende dieser Beschränkung kann durch die Verkehrszeichen 278-60 oder 282 erfolgen.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 274-60

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591440
RA2	1591441



Beutha Verkehrszeichen Nr. 274-70

Verkehrszeichen 274-70 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild ("Tempo 70") gibt die Höchstgeschwindigkeit vor, die für alle Fahrzeuge eingehalten werden muss. Ein Ende dieser Beschränkung kann durch die Verkehrszeichen 278-70 oder 282 erfolgen.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 274-70

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591442
RA2	1591443

Baustellenabsperrung

Verkehrsschilder und Zubehör

Beutha Verkehrszeichen Nr. 274-80

Verkehrszeichen 274-80 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild ("Tempo 80") gibt die Höchstgeschwindigkeit vor, die für alle Fahrzeuge eingehalten werden muss. Ein Ende dieser Beschränkung kann durch die Verkehrszeichen 278-80 oder 282 erfolgen.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 274-80

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591444
RA2	1591445



Beutha Verkehrszeichen Nr. 278-30

Verkehrszeichen 278-30 Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild hebt die zuvor erhobene Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h auf.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 278-30

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591448
RA2	1591449



Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör



Beutha Verkehrszeichen Nr. 278-50

Verkehrszeichen 278-50 Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild hebt die zuvor erhobene Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h auf.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 278-50

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591450
RA2	1591451



Beutha Verkehrszeichen Nr. 278-60

Verkehrszeichen 278-60 Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild hebt die zuvor erhobene Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h auf.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 278-60

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591452
RA2	1591453

Baustellenabsperrung

Verkehrsschilder und Zubehör

Beutha Verkehrszeichen Nr. 278-70

Verkehrszeichen 278-70 Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild hebt die zuvor erhobene Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h auf.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 278-70

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591454
RA2	1591455



Beutha Verkehrszeichen Nr. 278-80

Verkehrszeichen 278-80 Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h (Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO)

Dieses Verkehrsschild hebt die zuvor erhobene Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h auf.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 278-80

Durchmesser: 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591456
RA2	1591457



Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör



Beutha Verkehrszeichen Nr. 357

Verkehrszeichen 357 Sackgasse (Richtzeichen nach Anlage 3 zu § 42 StVO)

Dieses Verkehrsschild weist den Beginn einer Sackgasse / Stichstraße auf. Die Straße ist nur von einem Ende begeh- und befahrbar. Der Fahrer sollte damit rechnen, dass innerhalb der Straße keine Wendemöglichkeit mehr besteht.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 357

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	B x H	Art.Nr.
RA1	420 x 420 mm	1591460
RA1	600 x 600 mm	1591462
RA2	420 x 420 mm	1591461
RA2	600 x 600 mm	1591463



Beutha Verkehrszeichen Nr. 454-10

Verkehrszeichen 454 Umleitungswegweiser (Richtzeichen nach Anlage 3 zu § 42 StVO)

Dieses Verkehrsschild weist den Weg einer Umleitung in Fahrtrichtung links auf.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 454-10

B x H: 1.250 x 350 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591464
RA2	1591465

Baustellenabsperrung

Verkehrsschilder und Zubehör

Beutha Verkehrszeichen Nr. 454-20

Verkehrszeichen 454 Umleitungswegweiser (Richtzeichen nach Anlage 3 zu § 42 StVO)

Dieses Verkehrsschild weist den Weg einer Umleitung in Fahrtrichtung rechts auf.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 454-20

B x H: 1.250 x 350 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591466
RA2	1591467



Beutha Verkehrszeichen Nr. 457.1

Verkehrszeichen 457.1 Umleitungsankündigung (Richtzeichen nach Anlage 3 zu § 42 StVO)

Dieses Verkehrsschild kündigt den Beginn einer Umleitung (beispielsweise aufgrund einer Baustelle oder Streckensperrung) an.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 457.1

B x H: 1.050 x 350 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591468
RA2	1591469



Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör



Beutha Verkehrszeichen Nr. 457.2

Verkehrszeichen 457.2 Ende der Umleitung (Richtzeichen nach Anlage 3 zu § 42 StVO)

Dieses Verkehrsschild weist das Ende einer Umleitung auf.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1


Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 457.2

B x H: 1.050 x 350 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591470
RA2	1591471

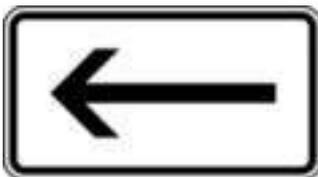

Beutha Verkehrszeichen Nr. 1000-10

Verkehrszeichen 1000-10 Richtungsangabe linksweisend (Zusatzzeichen nach StVO)

Dieses Zusatz-Verkehrsschild wird in der Regel nur in Kombination mit einem Gefahren- oder Vorschriftzeichen verwendet und gibt die Richtung (links) an, wo mit der jeweiligen Einschränkung gerechnet werden muss.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 61 71, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 1000-10

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	B x H	Art.Nr.
RA1	420 x 231 mm	1591472
RA1	600 x 330 mm	1591474
RA2	420 x 231 mm	1591473
RA2	600 x 330 mm	1591475

Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör

Beutha Verkehrszeichen Nr. 1000-20

Verkehrszeichen 1000-20 Richtungsangabe rechtsweisend (Zusatzzeichen nach StVO)

Dieses Zusatz-Verkehrsschild wird in der Regel nur in Kombination mit einem Gefahren- oder Vorschriftzeichen verwendet und gibt die Richtung (rechts) an, wo mit der jeweiligen Einschränkung gerechnet werden muss.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)


DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 1000-20

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	B x H	Art.Nr.
RA1	420 x 231 mm	1591476
RA1	600 x 330 mm	1591478
RA2	420 x 231 mm	1591477
RA2	600 x 330 mm	1591479

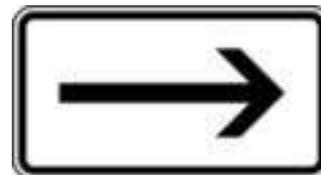

Beutha Verkehrszeichen Nr. 1000-11

Verkehrszeichen 1000-11 Vorankündigung linksweisend (Zusatzzeichen nach StVO)

Dieses Zusatz-Verkehrsschild wird in der Regel nur in Kombination mit einem Gefahren- oder Vorschriftzeichen verwendet und gibt die Richtung (links) an, wo mit der jeweiligen Einschränkung gerechnet werden muss.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)


DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 1000-11


Sorte: Flachform 2 mm

Folie	B x H	Art.Nr.
RA1	420 x 231 mm	1591480
RA1	600 x 330 mm	1591482
RA2	420 x 231 mm	1591481
RA2	600 x 330 mm	1591483

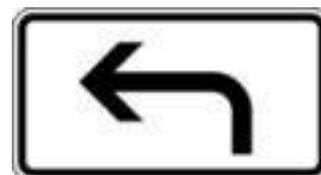

Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör



Beutha Verkehrszeichen Nr. 1000-21

Verkehrszeichen 1000-20 Vorankündigung rechtsweisend (Zusatzzeichen nach StVO)

Dieses Zusatz-Verkehrsschild wird in der Regel nur in Kombination mit einem Gefahren- oder Vorschriftzeichen verwendet und gibt die Richtung (rechts) an, wo mit der jeweiligen Einschränkung gerechnet werden muss.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 1000-21

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	B x H	Art.Nr.
RA1	420 x 231 mm	1591484
RA1	600 x 330 mm	1591486
RA2	420 x 231 mm	1591485
RA2	600 x 330 mm	1591487



Beutha Verkehrszeichen Nr. 1007-33

Verkehrszeichen 1007-33 Baustellenausfahrt (Zusatzzeichen nach StVO)

Dieses Zusatz-Verkehrsschild wird oft in Kombination mit einem Gefahren- oder Vorschriftzeichen verwendet und weist den Fahrer auf eine Baustellenausfahrt hin.

Es sind zwei verschiedene Reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 1007-33

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	B x H	Art.Nr.
RA1	420 x 231 mm	1591492
RA1	600 x 330 mm	1591494
RA2	420 x 231 mm	1591493
RA2	600 x 330 mm	1591495

Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör

Beutha Verkehrszeichen Nr. 1007-34

Verkehrszeichen 1007-34 Straßenschäden (Zusatzzeichen nach StVO)

Dieses Zusatz-Verkehrsschild wird oft in Kombination mit einem Gefahren- oder Vorschriftzeichen verwendet und weist den Fahrer zu möglichen Schäden in der Fahrbahnoberfläche hin.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 1007-34

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	B x H	Art.Nr.
RA1	420 x 231 mm	1591496
RA1	600 x 330 mm	1591498
RA2	420 x 231 mm	1591497
RA2	600 x 330 mm	1591499



Beutha Verkehrszeichen Nr. 1007-35

Verkehrszeichen 1007-35 Verschmutzte Fahrbahn (Zusatzzeichen nach StVO)

Dieses Zusatz-Verkehrsschild wird oft in Kombination mit einem Gefahren- oder Vorschriftzeichen verwendet und weist den Fahrer auf mögliche Verschmutzungen auf der Fahrbahnoberfläche hin.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 1007-35

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	B x H	Art.Nr.
RA1	420 x 231 mm	1591500
RA1	600 x 330 mm	1591502
RA2	420 x 231 mm	1591501
RA2	600 x 330 mm	1591503



Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör



Beutha Verkehrszeichen Nr. 1028-30

Verkehrszeichen 1028-30 Baustellenfahrzeuge frei (Zusatzzeichen nach StVO)

Dieses Zusatz-Verkehrsschild wird in der Regel nur in Kombination mit einem Verbotsschild verwendet und erlaubt die Durchfahrt ausschließlich für Baustellenfahrzeuge.

Es sind zwei verschiedene Reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 1028-30

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	B x H	Art.Nr.
RA1	420 x 231 mm	1591504
RA1	600 x 330 mm	1591506
RA2	420 x 231 mm	1591505
RA2	600 x 330 mm	1591507



Beutha Verkehrszeichen Nr. 1028-31

Verkehrszeichen 1028-31 Bis Baustelle frei (Zusatzzeichen nach StVO)

Dieses Zusatz-Verkehrsschild wird in der Regel nur in Kombination mit einem Verbotsschild verwendet und erlaubt die Durchfahrt bis zur Baustelle.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 1028-31

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	B x H	Art.Nr.
RA1	420 x 231 mm	1591508
RA1	600 x 330 mm	1591510
RA2	420 x 231 mm	1591509
RA2	600 x 330 mm	1591511

Baustellenabsperrung

Verkehrsschilder und Zubehör

Beutha Verkehrszeichen Nr. 1028-32

Verkehrszeichen 1028-32 Anlieger bis Baustelle frei (Zusatzzeichen nach StVO)

Dieses Zusatz-Verkehrsschild wird in der Regel nur in Kombination mit einem Verbotsschild verwendet und erlaubt Anwohnern, deren Besuchern und Lieferanten die Durchfahrt bis zur Baustelle.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 1028-32

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	B x H	Art.Nr.
RA1	420 x 231 mm	1591512
RA1	600 x 330 mm	1591514
RA2	420 x 231 mm	1591513
RA2	600 x 330 mm	1591515



Beutha Verkehrszeichen Nr. 308

Verkehrszeichen 308 Vorrang vor dem Gegenverkehr (Richtzeichen nach Anlage 3 zu § 42 StVO)

Dieses Verkehrsschild weist auf eine Fahrbahnverengung hin und gewährt dem Fahrer, welcher in Fahrtrichtung des weißen Pfeiles fährt, Vorfahrt. Der Gegenverkehr muss warten. Dennoch sollte die Aufmerksamkeit an dieser Engstelle erhöht werden.

Am anderen Ende der Verengung steht in der Regel das Verkehrszeichen 208.

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikrogaskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 308

B x H: 600 x 600 mm

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	Art.Nr.
RA1	1591516
RA2	1591517



Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör



Beutha Verkehrszeichen Nr. 1000-12

Verkehrszeichen 1000-12 Fußgänger Gehweg links gegenüber benutzen (Zusatzzeichen nach StVO)

Es sind zwei verschiedene reflektierende Folienarten wählbar:

RA1 (Reflexfolien-Aufbau A)

DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den "ruhenden Verkehr".

RA2 (Reflexfolien-Aufbau C)


DIN 67520 2008-11 und DIN 6171, Teil 1

Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikroprismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

Typ: 1000-12

Sorte: Flachform 2 mm

Folie	B x H	Art.Nr.
RA1	420 x 231 mm	1591518
RA1	600 x 330 mm	1591520
RA2	420 x 231 mm	1591519
RA2	600 x 330 mm	1591521



Beutha Rohrpfosten (inkl. Erdanker und Rohrkappe)

Die Beutha Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl dienen der normgerechten Aufstellung von Verkehrszeichen und sind in vielen Längen und verschiedenen Wandstärken verfügbar.

Die Lieferung erfolgt inklusive Erdanker und Rohrkappe. Der Erdanker dient dabei als Verdrehsicherheit.

Wandstärke: 2,0 mm

Material: feuerverzinkter Stahl

Typ	Länge	Durchmesser	Gewicht	Art.Nr.
S117	1.750 mm	60,3 mm	5,520 kg	1591522
S120	2.000 mm	60,3 mm	6,290 kg	1591523
S122	2.250 mm	60,3 mm	7,060 kg	1591524
S132	3.250 mm	60,3 mm	10,130 kg	1591525
S135	3.500 mm	60,3 mm	10,900 kg	1591526
S137	3.750 mm	60,3 mm	11,660 kg	1591527
S335	3.500 mm	76,1 mm	13,440 kg	1591528
S337	3.750 mm	76,1 mm	13,910 kg	1591529
S340	4.000 mm	76,1 mm	14,830 kg	1591530
S342	4.250 mm	76,1 mm	15,750 kg	1591531



Beutha Bodenhülsen für Pfosten

Die Beutha Bodenhülsen aus Guss dienen der freistehenden Aufstellung von Warnschildern, Verbotsschildern, Straßenschildern, Hinweisschildern.

Material: Guss

Länge	Durchmesser	Gewicht	Verwendung	Art.Nr.
350 mm	60 mm	4,660 kg	für Pfosten 60 mm	1591532
350 mm	76 mm	6,900 kg	für Pfosten 76 mm	1591534
500 mm	60 mm	7,600 kg	für Pfosten 60 mm	1591533
500 mm	76 mm	9,000 kg	für Pfosten 76 mm	1591535

Baustellenabspernung

Verkehrsschilder und Zubehör

Beutha Rohrschellen für Flach-Verkehrszeichen

Die Beutha Rohrschellen für Flach-Verkehrszeichen dienen der Befestigung des Flachschildes am Pfosten. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Sechskantschrauben (M8x25 DIN 933 A2), 2 Muttern (M8 DIN 934 A2) und 2 U-Scheiben (für M8 DIN 125 A2) zur Befestigung der Schelle am Pfosten. Schrauben zur Befestigung des Verkehrsschildes sind nicht enthalten.

Material: feuerverzinkter Stahl

Typ	Länge	Durchmesser	Gewicht	Art.Nr.
R107	70 mm	60 mm	0,258 kg	1591536
R135	350 mm	60 mm	0,466 kg	1591537
R150	500 mm	60 mm	0,622 kg	1591538
R307	70 mm	76 mm	0,356 kg	1591539
R335	350 mm	76 mm	0,510 kg	1591540
R350	500 mm	76 mm	0,584 kg	1591541



Beutha Sechskantkopfschrauben-Satz

Satz bestehend aus je 100 Schrauben (M6x16), Muttern (M6) und Unterlegscheiben aus A2 und Kunststoff. Sie dienen zur Befestigung der Beutha Verkehrszeichen an die Stahl-Pfosten (mittels Rohrschellen).

Material: A2

Gewicht: 0,860 kg

Art.Nr.
1591542



Beutha Schaftrohre

Die Beutha Schaftrohre aus feuerverzinktem Stahl werden zur kurzfristigen Befestigung von Verkehrsschildern, Warnschilder, Verbotsschilder, Hinweisschilder eingesetzt, zum Beispiel mittels Fußplatten. Mit Vierkantpfosten.

Durchmesser: 40 mm

Material: feuerverzinkter Stahl

Länge	Gewicht	Art.Nr.
1.300 mm	3,070 kg	1591543
2.000 mm	3,920 kg	1591544
2.500 mm	4,540 kg	1591545
3.000 mm	6,510 kg	1591546



Beutha Klemmschelle

Klemmschelle aus hochschlagfestem Kunststoff für die temporäre Beschilderung von Verkehrszeichen an Arbeitsstellen. Passend für Schaftrohre 40 x 40 mm und Ø 42 mm

Typ: K1

Ausführung: ohne Ösen

Gewicht: 0,142 kg

Art.Nr.
1591547



Baustellenabsperrung

Verkehrsschilder und Zubehör



Beutha Universalschelle

Beutha Universalschelle aus verzinktem Stahl für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen. Zum Einhängen von Absperrschranken 250 mm oder 500 mm Höhe. Passend für Schaftröhre 40 x 40 mm und Ø 42 mm.

Ausführung: ohne Ösen und ohne Zwischenblech

Material: verzinkter Stahl

Gewicht: 0,242 kg

Art.Nr.

1591548

Befestigungstechnik

Kapitel 14



Drillapparat und Zubehör

Montagekeile und -klötze

Bindemaschine und Zubehör

Nagelgeräte und Zubehör

Seiten

900

901-905

906-907

908-920

Befestigungstechnik

Drillapparat und Zubehör



Drillapparat

Der Drillapparat dient zum Verschließen von Säcken und Tüten oder auch zum Verbinden von Moniereisen, Gittern, Zäunen usw. Er ist für den harten Einsatz bei Landwirten, Zaunbauern, Gärtnern, Eisenflechtern und Handwerkern konzipiert.

Die präzisionsgefräste Spindel hat einen automatischen Rücklauf. Die Knarrenbüchsen bestehen aus hoch verschleißfester Spezialbronze, der Griff aus widerstandsfähigem, rutschsicherem Kunststoff.

Vorgebogene Drahtschlaufen, die an ihrem Ende jeweils eine kleine Schlinge aufweisen, werden um den Knoten gelegt (z. B. Baustahlmatten). Die Verbindungspunkte werden dann mit dem Drillapparat einfach zusammengezogen.

Länge: 310 mm

Qualität: Made in Germany

Art.Nr.
1217225



Ösendraht

Bund 1000 Stück

Ausführung: weichgeglüht, einfach mit 2 Ösen

Stärke: 1,0 mm

Länge	Art.Nr.
120 mm	811436
140 mm	811437
160 mm	811438

Befestigungstechnik

Montagekeile und -klötze

Harpun Montagekeil geschlossen

fester Halt dank spezieller Oberflächenprofilierung

Unkomplizierte und schnelle Montage

Hohe Tragfähigkeit

Keine Spalt- und Splittergefahr

- Keine Probleme beim Zuschnitt
- Keine Probleme bei der Fixierung mittels Klammer, Schraube oder Nagel

Hohe Schlagfestigkeit

- Keine Probleme bei der Montage mittels Hammer

Niedriges Eigengewicht

Langlebig

Unempfindlich gegen Temperatur und Witterung

- Keine Spannungsrisse oder Beeinträchtigungen der Maß- und Passgenauigkeit

Resistent gegen Insekten und Pilze

Widerstandsfähig gegenüber Säuren, Laugen und anderen Chemikalien

Höhe	Inhalt	Farbe	Länge	Breite	Tragfähigkeit	Art.Nr.
8–12 mm	1.000 St.	rot	65 mm	28 mm	200 kg	1558475
15–22 mm	924 St.	grau	83 mm	43 mm	500 kg	1558476
25–42 mm	364 St.	blau	140 mm	43 mm	2.000 kg	1558478
25–42 mm	364 St.	schwarz	140 mm	43 mm	800 kg	1558477



Harpun Montagekeil mit Schlitz

Fester Halt dank spezieller Oberflächenprofilierung

Schlitz ermöglicht Aufschieben auf Nägel und Schrauben

Unkomplizierte und schnelle Montage

Hohe Tragfähigkeit

Keine Spalt- und Splittergefahr

- Keine Probleme beim Zuschnitt
- Keine Probleme bei der Fixierung mittels Klammer, Schraube oder Nagel

Hohe Schlagfestigkeit

- Keine Probleme bei der Montage mittels Hammer

Niedriges Eigengewicht

Langlebig

Unempfindlich gegen Temperatur und Witterung

- Keine Spannungsrisse oder Beeinträchtigungen der Maß- und Passgenauigkeit

Resistent gegen Insekten und Pilze

Widerstandsfähig gegenüber Säuren, Laugen und anderen Chemikalien

Höhe	Inhalt	Farbe	Länge	Breite	Tragfähigkeit	Art.Nr.
10–15 mm	1.000 St.	gelb	70 mm	35 mm	200 kg	1558479
10–15 mm	1.000 St.	weiß	77 mm	38 mm	200 kg	1558480
15–22 mm	500 St.	grau	88 mm	43 mm	300 kg	1558481
25–42 mm	364 St.	schwarz	140 mm	43 mm	500 kg	1559512



Befestigungstechnik

Montagekeile und –klötze



Harpun Justierklotz Mini mit Schlitz

- Schlitz ermöglicht Aufschieben auf Nägel und Schrauben**
- Verzahnung innerhalb des Schlitzes verhindert ein Abrutschen vom Nagel oder der Schraube**
- Unkomplizierte und schnelle Montage**
- Hohe Tragfähigkeit**
- Keine Spalt- und Splittergefahr**
 - Keine Probleme beim Zuschnitt
 - Keine Probleme bei der Fixierung mittels Klammer, Schraube oder Nagel
- Hohe Schlagfestigkeit**
 - Keine Probleme bei der Montage mittels Hammer
- Niedriges Eigengewicht**
- Langlebig**
- Unempfindlich gegen Temperatur und Witterung**
 - Keine Spannungsrisse oder Beeinträchtigungen der Maß- und Passgenauigkeit
- Resistent gegen Insekten und Pilze**
- Widerstandsfähig gegenüber Säuren, Laugen und anderen Chemikalien**

Länge: 50 mm
 Breite: 38 mm
 Tragfähigkeit: 200 kg

Höhe	Inhalt	Farbe	Art.Nr.
1 mm	500 St.	blau	1559513
2 mm	500 St.	weiß	1559514
3 mm	500 St.	rot	1559515
4 mm	500 St.	schwarz	1559516
5 mm	500 St.	grün	1559517
10 mm	250 St.	gelb	1559518



Harpun Justierklotz mit Schlitz

- Schlitz ermöglicht Aufschieben auf Nägel und Schrauben**
- Verzahnung innerhalb des Schlitzes verhindert ein Abrutschen vom Nagel oder der Schraube**
- Die Justierklötze lassen sich bei Bedarf miteinander verbinden**
- Unkomplizierte und schnelle Montage**
- Hohe Tragfähigkeit**
- Keine Spalt- und Splittergefahr**
 - Keine Probleme beim Zuschnitt
 - Keine Probleme bei der Fixierung mittels Klammer, Schraube oder Nagel
- Hohe Schlagfestigkeit**
 - Keine Probleme bei der Montage mittels Hammer
- Niedriges Eigengewicht**
- Langlebig**
- Unempfindlich gegen Temperatur und Witterung**
 - Keine Spannungsrisse oder Beeinträchtigungen der Maß- und Passgenauigkeit
- Resistent gegen Insekten und Pilze**
- Widerstandsfähig gegenüber Säuren, Laugen und anderen Chemikalien**

Länge: 80 mm
 Breite: 50 mm
 Tragfähigkeit: 200 kg

Höhe	Inhalt	Farbe	Art.Nr.
1 mm	1.000 St.	blau	1559519
2 mm	1.000 St.	weiß	1559520
3 mm	1.000 St.	rot	1559521
4 mm	1.000 St.	schwarz	1559522
5 mm	1.000 St.	grün	1559523
10 mm	500 St.	gelb	1559524

Befestigungstechnik

Montagekeile und -klötze

Harpun Justierklotz

Bis 2 Tonnen Tragfähigkeit

Zapfen verschwinden unter Lasteinwirkung.

bei Stapelung der Klötze verhindern Zapfenverbindungen ein seitliches verrutschen der Klötze gegeneinander.

Zapfen verschwinden unter Lasteinwirkung

Unkomplizierte und schnelle Montage

Keine Spalt- und Splittergefahr

- Keine Probleme beim Zuschnitt
- Keine Probleme bei der Fixierung mittels Klammer, Schraube oder Nagel

Hohe Schlagfestigkeit

- Keine Probleme bei der Montage mittels Hammer

Niedriges Eigengewicht

Langlebig

Unempfindlich gegen Temperatur und Witterung

Keine Spannungsrisse oder Beeinträchtigungen der Maß- und Passgenauigkeit

Länge: 80 mm

Breite: 50 mm

Höhe	Inhalt	Farbe	Art.Nr.
2 mm	500 St.	rot	1559525
3 mm	500 St.	grün	1559526
5 mm	500 St.	blau	1559527
7 mm	500 St.	braun	1559528
10 mm	500 St.	schwarz	1559529
15 mm	250 St.	gelb	1559530
20 mm	250 St.	schwarz	1559531



Harpun Mischbox Montagekeile mit u. ohne Schlitz

Bestehend aus:

80 St. Montagekeile, rot (65 x 28 x 8 mm)

60 St. Montagekeile mit Schlitz, gelb (70 x 35 x 10 mm)

50 St. Montagekeile mit Schlitz, weiß (77 x 38 x 10 mm)

40 St. Montagekeile, grau (88 x 43 x 15 mm)

10 St. Montagekeile, schwarz (140 x 43 x 25 mm)

Inhalt: 240 St.

Farbe: bunt

Art.Nr.
1559532



Harpun Mischbox Montagekeile mit Schlitz

Bestehend aus:

50 St. Montagekeile mit Schlitz, schwarz (140 x 43 x 25 mm)

50 St. Montagekeile mit Schlitz, grau (88 x 43 x 15 mm)

Inhalt: 100 St.

Farbe: grau-schwarz

Art.Nr.
1559533



Befestigungstechnik

Montagekeile und –klötze



Harpun Mischbox Justierklotz Mini mit Schlitz

Bestehend aus:
 100 St. Justierklötze mit Schlitz, blau (50 x 38 x 1 mm)
 100 St. Justierklötze mit Schlitz, weiß (50 x 38 x 2 mm)
 100 St. Justierklötze mit Schlitz, rot (50 x 38 x 3 mm)
 100 St. Justierklötze mit Schlitz, schwarz (50 x 38 x 4 mm)
 50 St. Justierklötze mit Schlitz, grün (50 x 38 x 5 mm)

Inhalt: 450 St.
Farbe: bunt
Länge: 50 mm
Breite: 38 mm
Tragfähigkeit: 200 kg

Art.Nr.
1559534



Harpun Mischbox Justierklotz mit Schlitz

Bestehend aus:
 45 St. Justierklötze mit Schlitz, blau (80 x 50 x 1 mm)
 45 St. Justierklötze mit Schlitz, weiß (80 x 50 x 2 mm)
 45 St. Justierklötze mit Schlitz, rot (80 x 50 x 3 mm)
 45 St. Justierklötze mit Schlitz, schwarz (80 x 50 x 4 mm)
 45 St. Justierklötze mit Schlitz, grün (80 x 50 x 5 mm)
 25 St. Justierklötze mit Schlitz, gelb (80 x 50 x 10 mm)

Inhalt: 250 St.
Farbe: bunt
Tragfähigkeit: 200 kg

Art.Nr.
1559535



Harpun Mischbox Justierklotz

Bestehend aus:
 50 St. Justierklötze, rot (80 x 50 x 2 mm)
 25 St. Justierklötze, grün (80 x 50 x 3 mm)
 25 St. Justierklötze, blau (80 x 50 x 5 mm)
 25 St. Justierklötze, schwarz (80 x 50 x 10 mm)
 15 St. Justierklötze, schwarz (80 x 50 x 20 mm)

Inhalt: 140 St.
Farbe: bunt

Art.Nr.
1559536



Harpun Justierklotz L

Bis 4 Tonnen Tragfähigkeit

Zur Höhennivellierung von Ständerwerken geeignet

- Konstruktiver Holzschutz bei Unterfütterung von Holzständerwerken

Zwei Schrauböffnungen zur Fixierung mittels Schrauben

Bei Stapelung mehrerer Justierklötze verhindern Zapfenverbindungen ein seitliches Verrutschen der Klötze gegeneinander

- Zapfen verschwinden unter Lasteinwirkung

Länge: 120 mm
Breite: 50 mm

Höhe	Inhalt	Farbe	Art.Nr.
2 mm	250 St.	rot	1559537
3 mm	250 St.	grün	1559538
5 mm	250 St.	blau	1559539
10 mm	100 St.	weiß	1559540
15 mm	100 St.	gelb	1559541

Befestigungstechnik

Montagekeile und -klötze

Harpun Justierklotz XL

Bis 4 Tonnen Tragfähigkeit

Zur Höhennivellierung von Ständerwerken geeignet

- Konstruktiver Holzschutz bei Unterfütterung von Holzständerwerken

Zwei Schrauböffnungen zur Fixierung mittels Schrauben

Bei Stapelung mehrerer Justierklötze verhindern Zapfenverbindungen ein seitliches Verrutschen der Klötze gegeneinander

- Zapfen verschwinden unter Lasteinwirkung

Länge: 160 mm

Breite: 50 mm



Höhe	Inhalt	Farbe	Art.Nr.
2 mm	250 St.	rot	1559542
3 mm	250 St.	grün	1558601
5 mm	250 St.	blau	1559592
10 mm	100 St.	weiß	1559593
15 mm	100 St.	gelb	1559594

Befestigungstechnik

Bindemaschine und Zubehör



KYOCERA TJEP Bindemaschine RE-BAR

TJEP Bindemaschinen sind effektive Alternativen zum herkömmlichen Binden, das monoton und belastend für den Mitarbeiter ist. Die ergonomischen Bindemaschinen sichern nicht nur verbesserte Arbeitsverhältnisse und geringe Belastungen für den Mitarbeiter sondern sind gleichzeitig auch ökonomische und betriebssichere Lösungen.

- Bis zu fünf Mal schneller als herkömmliches Binden
- Extra Einsparung (wählen Sie zwischen 2 oder 3 Wicklungen)
- Extra straffe und feste Bindungen
- Extra Effektivität und Haltbarkeit
- Ein-Hand-Bedienung
- Gleichmäßige Qualität bei den Bindungen
- Kurze Amortisationszeit

Typ	Ausführung	Bindungen pro Rolle	Art.Nr.
XP 25	Werkstückdicke: 8-25 mm	160 – 220	1578083
XP 40	Werkstückdicke: 12-40 mm	120 – 160	1578084
XP 58	Werkstückdicke: 30-58 mm	120 – 160	1578085



KYOCERA TJEP WIRE XP Draht

Länge: 100 m

Oberfläche: verzinkt

VP-EH	Art.Nr.
20 St/Kar	1578086
40 St/Kar	1578087



KYOCERA TJEP Lithium-Ion Akku

passend für:

TJEP RE-BAR XP 25 Bindemaschine

14,4 V

3,0 Ah

Art.Nr.
1578088



KYOCERA TJEP Akku-Ladegerät für Bindemaschine

passend für:

TJEP RE-BAR XP 25 Bindemaschine

TJEP RE-BAR XP 58 Bindemaschine

Art.Nr.
1578089

Befestigungstechnik

Bindemaschine und Zubehör

TJEP Verlängerungshandgriff

Verlängerungshandgriff für die TJEP Bindemaschine RE-BAR XP 40.

Länge: 82 cm

Art.Nr.

1578090



KYOCERA TJEP Halfter für Bindemaschine

Halfter mit passendem Gürtel

Art.Nr.

1578091



Befestigungstechnik

Nagelgeräte und Zubehör



KYOCERA TJEP GRF 34/90 GAS 2G Streifenagler

Kraftvoller, gasbetriebener Nagler.

Gasnagler mit hoher Schlagkraft für Dachkonstruktionen, Sperrholz, Verschalung, Holzbekleidung, Böden und Platten usw.

- Sehr gute Ausgewogenheit
- Einstellbare Schlagtiefe
- Rutschfestes Gehäuse
- Leicht zu reinigen
- Gürtelhaken
- Ladung des Magazins von hinten
- No-Mark-Nase

Für Nägel:

Länge 50 - 90 mm
Durchmesser 2,8 - 3,1 mm
Grad 34°

Art.Nr.

1633419



KYOCERA TJEP KA-2 Ankernagler

Neuestes Modell der speziell entwickelten Ankernagler für Metallbeschläge - bis 60 mm Ankernägel.

Der TJEP KA-2 Ankernagler besticht durch seine große Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit für den Anwender. Das Gerät treibt die Nägel durch viele schnelle Schläge in das Werkstück - dadurch besteht kein Risiko von Querschlagern. Der Rückschlag absorbierende Handgriff macht die Bedienung benutzerfreundlich und einfach. Luftverbrauch pro Vorgang 4,6 Liter.

- Stottersystem
- Stoßabsorbierender Gummikragen

Für Nägel:

Länge 40 - 60 mm
Durchmesser 4,0 mm
Grad 34°

Art.Nr.

1639561



KYOCERA TJEP 4060 GAS 2G Ankernagler

Neuentwickelter, gasbetriebener Ankernagler.

Mit diesem gasbetriebenen Ankernagler können Sie sofort mit Ihrer Arbeit beginnen. Setzen Sie die Batterie und Brennstoffzelle ein und Sie können sofort loslegen. Große Bewegungsfreiheit und ohne Kompressor.

- Exaktes Eintreiben mit Zentrierspitze
- Rückschlag absorbierender Griff
- Einstellbare Schlagtiefe
- Gürtelhaken
- Ladung des Magazins von hinten

Für Nägel:

Länge 40 - 60 mm
Durchmesser 4,0 mm
Grad 34°

Art.Nr.

1643217



KYOCERA TJEP Ankernägel

passend für:

TJEP KA 4060 GAS 2G Ankernagler
TJEP KA-2 Ankernagler

Ausführung: Rundkopf 34°

Durchmesser: 4,0 mm

Oberfläche: verzinkt 12µ+

Typ	Länge	Lieferumfang	Art.Nr.
KA 40/40	40 mm	2400 St.	1643240
KA 40/50	50 mm	1800 St.	1639613

Befestigungstechnik

Nagelgeräte und Zubehör

KYOCERA TJEP CN Rillennägel

Ausführung: Rundkopf 15°

Typ	Inhalt	Länge	Durchmesser	Oberfläche	Art.Nr.
CN 25/64	7.200 St.	64 mm	2,5 mm	verzinkt 12μ+	1653351
CN 25/65	7.200 St.	65 mm	2,5 mm	blank	1639615
CN 25/68	6.000 St.	68 mm	2,5 mm	verzinkt 12μ+	1709260
CN 28/75	4.500 St.	75 mm	2,8 mm	blank	1639616
CN 28/80	4.500 St.	80 mm	2,8 mm	verzinkt 12μ+	1709261
CN 31/90	4.000 St.	90 mm	3,1 mm	verzinkt 12μ+	1709712



KYOCERA TJEP PC 90 Coilnagler

Für Holzbekleidungen, Holztafeln, Paletten, Platten usw. bis zu 90 mm Nägel, Luftverbrauch pro Vorgang 2,9 Liter.

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellung der Magazinhöhe
- Einstellbare Schlagtiefe
- No-Mark-Nase
- Gürtelhaken
- Plastikschutzkappe
- Auch für CN-Nägel geeignet

Für Nägel:

Länge 45 - 90 mm
Durchmesser 2,5 - 3,1 mm
Grad 15°



Art.Nr.

1639651

KYOCERA TJEP PQZ-64 Klammergerät

Benutzerfreundliches Gerät für viele Bodentypen, Platten, Draht usw.

Luftverbrauch pro Vorgang 2,7 Liter

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Leichtes Entfernen von Verklemmungen
- Ladung des Magazins von oben
- Inkl. Spezialnase für Böden

Für Nägel:

Länge 32 - 64 mm
Breite PQ: 11,3 mm / PZ: 10,8 mm
Durchmesser PQ: 1,9 x 1,7 mm / PZ: 1,6 x 1,4 mm



Art.Nr.

1639645

KYOCERA TJEP PZ-16/50 Klammergerät

Benutzerfreundliches Gerät für viele Bodentypen, Platten, Draht usw. Perfekt für Fermacellplatten und Holzböden

Luftverbrauch pro Vorgang 2,5 Liter

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Leichtes Entfernen von Verklemmungen
- Ladung des Magazins von oben
- Inkl. Spezialnase für Böden

Für Nägel:

Länge 19 - 50 mm
Breite 10,8 mm
Durchmesser 1,6 x 1,4 mm



Art.Nr.

1652799

Befestigungstechnik

Nagelgeräte und Zubehör



KYOCERA TJEP PQ-15 Klammern

Stärke: 1,9 x 1,7 mm

Ausführung: geharzt
Oberfläche: verzinkt 12µ+

L x B	Inhalt	Art.Nr.
38 x 11,3 mm	9.400 St.	1653353
44 x 11,3 mm	7.400 St.	1653354
50 x 11,3 mm	7.150 St.	1639617
57 x 11,3 mm	6.250 St.	1653355
63 x 11,3 mm	5.750 St.	1639618



KYOCERA TJEP PZ-16 Klammern

Stärke: 1,58 - 1,38 mm

Ausführung	L x B	Inhalt	Oberfläche	Art.Nr.
CD-Spitze geharzt	19 x 10,8 mm	17.300 St.	verzinkt	1709713
CD-Spitze geharzt	22 x 10,8 mm	17.300 St.	verzinkt	1709714
CD-Spitze geharzt	28 x 10,8 mm	12.000 St.	verzinkt	1709715
CD-Spitze geharzt	32 x 10,8 mm	10.400 St.	verzinkt	1709716
geharzt	38 x 10,8 mm	9.500 St.	verzinkt 12µ+	1653352
geharzt	45 x 10,8 mm	8.000 St.	verzinkt 12µ+	1647512
geharzt	50 x 10,8 mm	6.500 St.	verzinkt 12µ+	1639619
geharzt	64 x 10,8 mm	6.000 St.	verzinkt 12µ+	1639620



KYOCERA TJEP GRF 100 Compact XP Streifenagler

Neues kompaktes Modell für Dachleisten, Balken, Verschalung, Böden, Holzbekleidungen usw.
Hohe Schlagkraft in kompaktem Design. Luftverbrauch pro Vorgang 3,0 Liter.

- Sehr gute Ausgewogenheit
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einstellbare Schlagtiefe
- Ladung des Magazins von hinten
- No-Mark-Nase

Für Nägel:

Länge 50 - 98 mm
Durchmesser 2,8 - 3,1 mm
Grad 34°

Art.Nr.
1639621



KYOCERA TJEP GF Rillennägel

Ausführung: Rundkopf 34°
Durchmesser: 2,8 mm
Oberfläche: verzinkt 12µ+

Typ	Inhalt	Länge	Art.Nr.
GF 28/63	3.000 St.	63 mm	1639642
GF 28/75	2.500 St.	75 mm	1639643

Befestigungstechnik

Nagelgeräte und Zubehör

KYOCERA TJEP GR Rillennägel

Ausführung: D-Kopf 34°

Oberfläche: verzinkt 12µ+

Typ	Inhalt	Länge	Durchmesser	Art.Nr.
GR 28/75	4.000 St.	75 mm	2,8 mm	1643237
GR 28/80	4.000 St.	80 mm	2,8 mm	1643238
GR 31/80	4.000 St.	80 mm	3,1 mm	1639667
GR 31/90	3.000 St.	90 mm	3,1 mm	1639648



KYOCERA TJEP PC-50 Haftennagler

Leichter und handlicher Haftennagler ideal für die Befestigung von Haften, Eindeckungen und Zinkbekleidungen. Luftverbrauch pro Vorgang 1,5 Liter.

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Gürtelhaken
- Einstellbare Schlagtiefe
- No-Mark-Nase für Nut und Feder
- Ergonomischer Griff

Für Nägel:

Länge 25 - 50 mm

Durchmesser 2,2 - 3,5 mm

Grad 15°



Art.Nr.
1639646

KYOCERA TJEP PC Rillennägel

Ausführung: Rundkopf 15°

Typ: PC 25/25

Inhalt: 3.600 St.

Länge: 25 mm

Durchmesser: 2,5 mm

Oberfläche: feuerverzinkt



Art.Nr.
1639644

KYOCERA TJEP TA 45 Coilnagler

Druckluftnagler für Dachpappe, dünne Metallplatten usw.

Eingebaute Nagelführung verhindert das Kippen der Nägel.

Luftverbrauch pro Vorgang 1,4 Liter.

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Rutschfester Griff
- Einstellung der Magazinhöhe
- Schutzbeschlag rutschfest
- Einstellbare Schlagtiefe

Für Nägel:

Länge 19 - 45 mm

Durchmesser 3,0 mm

Grad 15°



Art.Nr.
1643218

Befestigungstechnik

Nagelgeräte und Zubehör



KYOCERA TJEP TA Rillennägel
 passend für den TJEP TA 45 Coilnagler
Ausführung: Rundkopf 15°
Typ: TA 30/25
Inhalt: 2.880 St.
Länge: 25 mm
Durchmesser: 3,0 mm
Oberfläche: verzinkt

Art.Nr.
1643219



KYOCERA TJEP CP-40 GAS 2G Betonnagler
 Für Metallprofile und Beton.
 Benötigt weder Kabel, Schlauch noch Kompressor. Volle Flexibilität ohne Kompromisse bei der Qualität. Einfach Akku und Gas einsetzen und schon kann es los gehen. Gummikragen schützt vor Betonsplintern.

- Einstellbare Schlagtiefe
- Auflegefuß
- Gummigriff
- Gürtelhaken
- Gummischutz

Für Nägel:
 Länge 15 - 40 mm
 Durchmesser 2,6 - 3,0 mm
 Grad 0°

Art.Nr.
1639647



KYOCERA TJEP Stahl-/Betonnägel
 mit Brandschutzzulassung
Ausführung: Rundkopf 0°
Inhalt: 500 St.
Durchmesser: 3,0 mm
Oberfläche: mech. verzinkt

Typ	Länge	Art.Nr.
CPX 30/15	15 mm	1639663
CPX 30/20	20 mm	1639665
CPX 30/25	25 mm	1639666
CPX 30/30	30 mm	1643220



KYOCERA TJEP MF-14/150 Klammergerät
 Robust, einstellbare Ausblasöffnung, einstellbare Schlagtiefe, leichtes Entfernen von Verklebungen, Gummigriff
 Luftverbrauch pro Vorgang 4,4 Liter
für Klammern:
 Länge 65 - 150 mm
 Breite 27 mm
 Durchmesser 2,0 x 1,8 mm

Art.Nr.
1652800

Befestigungstechnik

Nagelgeräte und Zubehör

KYOCERA TJEP MF-14 Klammern

Stärke: 1,8 x 2,0 mm

Oberfläche: rostfrei A2

L x B	Inhalt	Art.Nr.
75 x 27 mm	2.400 St.	1707850
100 x 27 mm	1.800 St.	1707851
130 x 27 mm	1.400 St.	1708692
150 x 27 mm	1.100 St.	1708693



KYOCERA TJEP ZE 65 Coilnagler

Nagler für Aussenholzbekleidungen, Tafeln, Platten, Decra-Dächer usw.

Luftverbrauch pro Vorgang 2,3 Liter

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Gürtelhaken
- Plastikgebundene 0° Coilnägler
- No-Mark-Nase
- Einstellbare Schlagtiefe

Für Nägel:

Länge 32 - 65 mm

Durchmesser 2,1 - 2,5 mm

Grad 0°



Art.Nr.
1643241



KYOCERA TJEP Special Schuhe Decra RF

passend für:

TJEP ZE-65 Coilnagler



Art.Nr.
1643302



KYOCERA TJEP Einzelschusslöser

TJEP Einzelschusslöser Decra für Coilnagler ZE-65



Art.Nr.
1643303

KYOCERA TJEP Feder

TJEP Feder Decra für Coilnagler ZE-65



Art.Nr.
1643304

KYOCERA TJEP ZE Rillennägler

Durchmesser: 2,5 mm

Ausführung	Typ	Inhalt	Länge	Oberfläche	Art.Nr.
Linienkopf 0°	ZE 25/50	1.950 St.	50 mm	rostfrei A2	1709258
Linienkopf 0°	ZE 25/65	1.300 St.	65 mm	rostfrei A2	1709259
Rundkopf 0°	ZE 25/45	1.950 St.	45 mm	verzinkt	1709257



Befestigungstechnik

Nagelgeräte und Zubehör



ITW Paslode® Impulse Streifennagler IM90CI

Das Gerät schaltet sich ab, wenn es nicht in Gebrauch ist. So leistet die Batterie bis zu 25% mehr Befestigungen pro Batterieladung gegenüber anderen Geräten mit Lithium Batterieeinheiten. Eine Anzeige gibt die Batterieladung und Fuel Cell Menge an. Die letzten 300 Eintreibvorgänge werden optisch angezeigt. Schnell aufladbare Lithium Batterien (1 Stunde) sorgen für eine lange Lebensdauer. Kapazität Akku - 7500 Befestigungen, Kapazität Fuel Cell - 1250 Befestigungen (bei 5°C).

Für Nägel: (papiermagazinierte Streifennägel)

Länge 50 - 90 mm
 Durchmesser 2,8 - 3,1 mm
 Grad 34°

Typ: IM90CI

Art.Nr.
1429768



ITW Impulse Pack Streifennägel IM90I

Papiermagazinierte Streifennägel
 GalvPlus - 15 µm Zink-Aluminium-Legierung
 70% höherer Korrosionsschutz
 Übertrifft EC 5 für Nägel in Nutzungsklasse 2
 Rillensondernagel nach DIN 1052, eingestuft in die Tragfähigkeitsklasse 3 C

Typ: IM90I

Inhalt: 2.500 St.

Lieferumfang: mit 2 Gas-Kartuschen

Länge	Durchmesser	Oberfläche	Art.Nr.
75 mm	2,8 mm	gerillt/galvanisiert	1246453
80 mm	3,1 mm	gerillt/galvanisiert	1344286
80 mm	3,1 mm	glatt/galvanisiert	1251726
90 mm	3,1 mm	gerillt/galvanisiert	1278043
90 mm	3,1 mm	glatt/galvanisiert	287177

Befestigungstechnik

Nagelgeräte und Zubehör

Paslode® Ankernagler Impulse PPN50Ci

Die Paslode Impulse-Technologie arbeitet im Prinzip wie ein Automotor. Aus einer auswechselbaren Brennstoffpackung (Fuel Cell) wird der Brennstoff eingespritzt und mit Hilfe einer wiederaufladbaren Batterie gezündet. Dadurch wird Energie freigesetzt, die den Impulse Nagel in den Untergrund treibt.

Kein Stromkabel mehr für den Kompressor, kein Schlauch mehr für das Nagelgerät, keine Arbeitsunterbrechungen mehr – durch das Verschieben des Kompressors durch zu kurze Schläuche oder Kabel. Kein Auf- und Abbau des Kompressors, kein Hängenbleiben mit dem Schlauch – alles geht viel bequemer.

mit Lochfindestift

Hard n´Safe™ Nägel

Die Hard n´Safe™ Nägel sind entwickelt für den konstruktiven Holzbau und stimmen mit der Europäischen Technischen Zulassung (ETZ, eng. ETA) für die Befestigung von Baubeschlägen auf Holz überein.

Start & Go® Funktion

Anzeige für Batterie und Fuel Cell

Schnell aufladbare Lithium Batterie mit einer langen Lebensdauer

Aufladezeit: Volle Batterie für 7.500 Befestigungen nach 1 Stunde, 30 Minuten für 6.000 Befestigungen und 200 Befestigungen in 2 Minuten.

Werkzeuglose Eintreibtiefenregulierung

Die Eintreibtiefe kann schnell und einfach verstellt werden, um ein konstant gutes Nagelbild zu gewährleisten.

Technische Eigenschaften

Eintreibkraft: 95 J
 Setzgeschwindigkeit pro Sekunde: 2-3 Nägel
 Setzgeschwindigkeit pro Stunde: 1000 Nägel
 Setzgeschwindigkeit pro Tag: 3300 Nägel
 Eintreibvorgänge pro Fuel Cell: 1250 (bei -5 °C)
 Eintreibvorgänge pro Batterieladung: 7500
 Ladezeit Batterie: 60 min
 Betriebstemperaturbereich: -15 - +49 °C

Nagelserie: 34° papiermagazinierte galvanisierte, gehärtete Streifennägel
 Drahtdurchmesser: 4,0 mm
 Nagellängen: 40 - 50 mm

Verwendung: Winkelverbinder, Lochbleche, Balkenschuhe, Balkenträger, Sparrenfettenanker, Windrispenband etc.

Ausführung: Einzelauslösung



Art.Nr.

1285033

Senco Nagler FramePro651 34° D-Kopf

Streifennagler mit Schrägmagazin, Leerschussicherung und verstellbarer Eintreibtiefe.

Betriebsdruck: 4,8 - 8,3 bar

Luftbedarf: 312 l/min

Luftanschluss: 3/8" NPT

Magazinkapazität: 65 – 70 St.

Ausführung: Einzel-/Kontaktauslösung

Lieferumfang: Streifennagler, Koffer



Art.Nr.

1383696

Befestigungstechnik

Nagelgeräte und Zubehör



Poppers Senco Coilnagler SCN 49

Anwendungen:

Befestigung von Beplankungen, Schalungen und Fassadenbretter, Kistenfertigung, Palettenfertigung

Eigenschaften:

- Abzug wählbar
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Gut ausbalanciert und geringes Gewicht
- Verwendung von draht- und plastikgebundenen Coilnägeln

Luftanschluss: 3/8" NPT

Betriebsdruck: 4,8 - 8,3 bar

Luftbedarf: 111 l/min

Magazinkapazität: 250 - 375 St.

Ausführung: Einzel- und Kontaktauslösung

Art.Nr.

288629



Senco Klammergerät SQS 55

Klammergerät zur Befestigung von Beplankungen auf Holzunterkonstruktion (OSB-, Span-, Gipsfaserplatten), u.a., Beplankung von Dachböden, Trag- und Konterlattung, Unterkonstruktionen, Schindeln, Verschläge, Kabeltrommeln, Kisten, Möbelfertigung, z.B. Gestellbau, Trockenbau, Brandschutz.

Klammertyp: Q

Klammerlänge: 38 - 63 mm

Magazinkapazität: 130 St.

Betriebsdruck: 8,3 bar

Ausführung	Art.Nr.
Einzelauslösung	788591
Kontaktauslösung	788602



Senco Klammergerät SNS 41

Kompaktes Klammergerät mit verstellbarer Eintreibtiefe für den Fertighausbau, Innenausbau, zur Kisten- oder Zaunherstellung, sowie zur Befestigung von Gipskarton- oder Fermacellplatten.

Betriebsdruck: 5,5 - 8,3 bar

Luftbedarf: 153 l/min

Luftanschluss: 3/8" NPT

Magazinkapazität: 160 St.

Ausführung: Kontaktauslösung

Art.Nr.

1028697



Poppers Senco Klammergerät SQS55XP-S

Anwendungen:

Plattenbefestigungen auf Holzunterkonstruktion, Verschläge, Möbelfertigung, Gestellbau, Trockenbau, Brandschutz, Holzrahmenbau, Fertigung, Dachböden

Eigenschaften:

- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Sehr leichtes und kraftvolles Gerät
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Schnellverschluss an der Klammerführung

Luftanschluss: 3/8" NPT

Betriebsdruck: 5,5 - 8,3 bar

Luftbedarf: 185 l/min

Magazinkapazität: 130 St.

Ausführung: Einzelauslösung

Art.Nr.

788604

Befestigungstechnik

Nagelgeräte und Zubehör

Poppers Senco Ankernagler MC60-34

Anwendungen:

Befestigung von vorgelochten Stahlblechen und Stahlblechformteilen

Eigenschaften:

- Gutes Nageln auch im Eckbereich
- Durch die Neigung des Magazins sind auch schwer zugängliche Stellen gut erreichbar
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Magnesiumgehäuse

Luftanschluss: 1/4" NPT

Betriebsdruck: 4,8 - 8,3 bar

Luftbedarf: 118 l/min

Magazinkapazität: 20 St.

Ausführung: Einzelauslösung

Art.Nr.

1210050



POPPERS
SENCO

Poppers Senco Tacker SFT10XP-F

Anwendungen:

Polsterarbeiten, Befestigung von Stoffen, Leder, Folien, Gurten, Schuhherstellung, Blisterverpackungen, Möberrückwände

Eigenschaften:

- Magazin zum einhändigen Nachladen
- Abluftaustritt hinten
- Komfortgriff
- Kurzer Auslöseimpuls

Luftanschluss: 1/4" NPT

Betriebsdruck: 4,1 - 6,5 bar

Luftbedarf: 19,8 l/min

Magazinkapazität: 180 St.

Ausführung: Einzelauslösung

Art.Nr.

1438111



POPPERS
SENCO

Poppers Senco Stauchkopfnagler Finish PRO 35

Anwendungen:

Giebelchalung, Dachunterschläge, Abnageln von Fensterecken, starke Glasleisten, Deckleisten, Eckleisten, Putzleisten

Eigenschaften:

- Verstellbare Eintreibtiefe
- Schnellverschlussystem
- Verstellbarer Abluftaustritt
- Komfortgriff

Luftanschluss: 1/4" NPT

Betriebsdruck: 4,8 - 8,3 bar

Luftbedarf: 128 l/min

Magazinkapazität: 104 St.

Ausführung: Einzel- und Kontaktauslösung

Art.Nr.

1438802



POPPERS
SENCO

Senco Coilnagler CoilPro90

Leistungsstarker Coilnagler mit 16° Nägel mit Ø 2,5 mm - 3,3 mm. Nagellänge von 45 mm - 90 mm.

- Kontakt-/Einzelauslösung
- sehr ausgewogenes und ergonomisches Gerät
- stufenlose Tiefeneinstellung
- für draht- und kunststoffgebundene Coilnägel
- optimiertes Gehäuse und Nagelführung
- Luftverbrauch: 3,0 l pro Zyklus bei 6 bar

Typ: CoilPro90

Magazinkapazität: 150 - 350 St.

Betriebsdruck: 8 bar

Verwendung: Für viele Anwendungen im Bereich Dach, Paletten, Verpackung, Holzbau, etc.

Art.Nr.

1519631



POPPERS
SENCO

Befestigungstechnik

Nagelgeräte und Zubehör



Poppers Senco Stiftnagler Finish PRO 18MGK

Anwendungen:

Sockelleisten, Zierleisten, Bilderrahmenleisten, Glasleisten

Eigenschaften:

- Magnesiumgehäuse
- Ölfreier Betrieb
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Einzel- / Kontaktauslösung umstellbar
- Komfortgriff

Luftanschluss: 1/4" NPT

Betriebsdruck: 4,8 - 8,3 bar

Luftbedarf: 68 l/min

Magazinkapazität: 110 St.

Art.Nr.

1620185



ITW Impulse Pack Anker Nägel für PPN50i

papiermagazinierte Anker Nägel für PPN50i, Rillensondernagel nach DIN 1052, eingestuft in die Tragfähigkeitsklasse 3C, inkl. Gaskartusche

Inhalt: 1.250 St.

Länge: 50 mm

Durchmesser: 4,0 mm

Oberfläche: gerillt, galvanisiert

Art.Nr.

1284871



SPIT Standardnägel C6 für PULSA® 700

Passende Nägel für die SPIT Gas-Nagelgeräte PULSA 700P und PULSA 700E

Ausführung: 10er magaziniert

Typ: C6

Stärke: 6 mm

Verwendung: Für normalen Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz und Holz

VP-EH: 500 St/Pak

Länge	Art.Nr.
20 mm	825237
25 mm	825238
30 mm	825239
35 mm	825240
40 mm	825241



SPIT Nagelgerät PULSA® 800P

Befestigung von U-Profilen und CW-Profilen an Decke, Wand oder Boden, Wandwinkelprofile, Mattenbefestigung, Kantenwinkelprofile, Streckmetall, Noppenfolien und Vlies. Mit Spezialnasenstück Trockenbau zur Befestigung von Aluprofilen, Streckmetall, Holzlattung. Dank der kompletten Staubabkapselung gelangen weniger Staub oder Fremtteilchen ins Gerät. Mittels Stellhebel rechts/links lässt sich die Nageleintreibtiefe schnell und werkzeuglos einstellen.

Typ: PULSA® 800P

Einzelschlagstärke: 82 J

Lieferumfang: Nagelgerät, Schutzbrille, Akku-Ladeadapter, Ladeteil und Akku, Gerätebox

Art.Nr.

1354689

Befestigungstechnik

Nagelgeräte und Zubehör

ITW SPIT PULSA 800P+

Spezialnasenstück Trockenbau
 Komplette Staubabkapselung
 Akku-Schnellladefunktion
 Akku-Kapazität 3000 Befestigungen
 Werkzeuglose Eintreibtiefeneinstellung
 Stoß- und Schlagschutz
 Volle Leistung von -15°C bis +49°C
 Nagellänge: 15-40 mm

Magazinkapazität: 20 St.

Lieferumfang: Pulsa 800P+, Gerätekoffer, Schutzbrille, Akku-Ladeadapter, Ladenetzteil und Akku

Art.Nr.
1716504



SPIT Magazinaufsatz SPEED 55 EASY CLICK

Aufsatz mit 8 Schraubstellungs-Positionen für Schrauben mit einem Durchmesser von 3,5 - 3,9 mm. Der Aufsatz kann ohne Werkzeug auf einen Trockenbauschrauber aufgesetzt werden.

Schraubenlänge: 25 – 55 mm

Art.Nr.
1258927



SPIT Spezialnägel HC6 für PULSA® 700

Passende Nägel für die SPIT Gas-Nagelgeräte PULSA 700P und PULSA 700E

Ausführung: 10er magaziniert

Typ: HC6

Stärke: 6 mm

Verwendung: Für hochfesten Beton, Spannbeton und Stahl

VP-EH: 500 St/Pak

Länge	Art.Nr.
15 mm	1172026
17 mm	840672
22 mm	840673
27 mm	840674
32 mm	1019353



SPIT Spezialnägel HC6 für PULSA® 800

Passende Nägel für die SPIT PULSA 800P, 800E und 800P+

Ausführung: 10er magaziniert

Typ: HC6

Stärke: 6 mm

Verwendung: Für hochfesten Beton, Spannbeton und Stahl

Länge	VP-EH	Art.Nr.
15 mm	500 St/Pak	1373297
15 mm	1.500 St/Pak	1373298
17 mm	500 St/Pak	1373299
22 mm	500 St/Pak	1354690
27 mm	500 St/Pak	1373301
32 mm	500 St/Pak	1373672



Befestigungstechnik

Nagelgeräte und Zubehör



SPIT Standardnägel C6 für PULSA® 800

Passende Nägel für die SPIT PULSA 800P, 800E und 800P+

Ausführung: 10er magaziniert

Typ: C6

Stärke: 6 mm

Verwendung: Für normalen Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz und Holz

Länge	VP-EH	Art.Nr.
20 mm	500 St/Pak	1373673
20 mm	1.500 St/Pak	1373678
25 mm	500 St/Pak	1373674
25 mm	1.500 St/Pak	1373679
30 mm	500 St/Pak	1373675
30 mm	1.500 St/Pak	1373680
35 mm	500 St/Pak	1373676
35 mm	1.500 St/Pak	1373681
40 mm	500 St/Pak	1373677
40 mm	1.500 St/Pak	1373682

Montageschaum



SCHAUMHAFTE QUALITÄT

Die Wucht in Dosen: Unsere Formel-Pro Montageschäume bieten Ihnen Produkte in Profi-Qualität, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Ein stetig wachsendes Sortiment sorgt dafür, dass für jeden Bedarf das richtige Produkt dabei ist. So haben wir beispielsweise jetzt auch zwei mit dem EC 1 Plus-Siegel ausgezeichnete emissionsarme Produkte für Sie im Programm: 1K Pistolenschaum XXL und 2K Montageschaum. Mehr Infos finden Sie unter formel-pro.de.

Formel-Pro
So bauen Profis.

Exklusiv erhältlich bei

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugesühl

BayWa

Stichwortverzeichnis

A	
Abdeckbänder	243-248
Abfallcontainer	10
Abisolierzange	181
Absauger	533-534, 610
Abschalhilfen	14
Absperrgitter	866
Absperrungen	869, 871
Abstandhalter	69, 199-200, 901-905, 913
Abstandhalter für Dachmaterial	69
Abstreifgitter Kunststoff	263
Abstreifgitter Metall	258
Abstreifgitter und Farbwannen	256, 258, 263
Absturzsicherung/Auffanggurte	297-298, 301
Abziehlatten	124, 338-341
Abzweige/T-Stücke	25
Adapter für Steinschneider	123
Akku	586-587, 906
Akku Kettensägen	472, 581
Akku-Ladegeräte	357, 359, 473-474, 476-478, 549-550, 587, 906
Akku Lampen/Leuchten	494-495, 585
Akku-Sätze	359, 474-475
Allzweckleitern	62-63
Alu Reibebrett	145
Anbauteile für Maschinen	188-189, 273, 606
Anreißnadel	125, 238
Anschlagketten	290
Anschlussdichtungen	317, 320, 329
Arbeitsbekleidung	384-385, 400, 404, 408-413, 418-431, 433-438
Arbeitsbühnen	273
Arbeitshandschuhe	439-443
Arbeitshosen	418-431, 433-438
Arbeitsjacken	418-431, 433-438
Arbeitsschuhe	384-385, 400, 404, 408-413
Arbeitsschutz	297-298, 301, 384-385, 400, 404, 408-439, 448-458
Arbeitsstiefel	384-385, 400, 404, 408-413

Armaturen	218, 266, 315-318, 320, 684-688, 781-782
Aufziehglätte	137
Aufzüge	75, 839, 843-847
Auszugsleitern	60, 63-64
Äxte	155-156
B	
Bandbefestigungen	128
Bandmaße	344-346
Bandsägen	484, 607
Bandschleifer	512, 610
Batterien	819-820, 864
Bauaufzugsrolle	289
Bauchemie	329
Bauemmer	117
Baukreissäge	715-719
Baurollenseil	289
Baustahlmattenschneider	215
Baustellenabspernung	42, 54, 861-863, 865-871
Baustelleneinrichtung	6-12, 22-23, 25, 48, 51, 275-276, 498-499, 535, 584, 726-727, 786-797, 799-800, 802-803, 807, 817, 837-838, 848
Baustellenheizung	692
Baustellensicherungssysteme	42, 54, 861-863, 865-869
Bau- und Strassenrechen	100-101
Bauwerkstützen	18
Bauzäune	46, 48-50
Bauzäune Einzelteile	49, 52-56
Befestigungstechnik	13, 25-26, 33, 53, 58-59, 66, 69-71, 128, 184, 199-200, 270, 372, 374, 459-460, 555, 685, 712-714, 800-801, 867-868, 901-905, 908-914, 918-920
Beile	155
Beilstiele	115
Beistelltische	188-189, 606
Benzin Kettensägen	612-613
Berliner Stecherkelle	134
Berner Putzkelle	133-134
Besen	107-109

Besenstiele	112-113
Beton-/Steinbohrer	538, 646, 659-662
Betonmischer	729-730
Betonschleifer	625-626
Betonstampfer	104
Betten und Schlafbedarf	795-797
Bithalter	536
Bits	536, 538
Bit-Sortimente	538
Blechscheren	213, 595
Blindnietzange	184
Bodenlegerkelle	137
Bohrer	536-538, 646, 659-662, 664
Bohrgeräte	462-464, 482, 487-488, 503-506, 546-549, 575, 579, 588-594, 615-617
Bohrhammer	506, 546, 588-593
Bohrkronen	195-196, 617, 646
Bohrmaschinen	503, 593-594, 615
Bohr-Schraub-Systeme	536-537, 664
Bolzen	913
Bolzenschneider	215
Bordsteinzangen	121, 268, 270
Brechstange	126, 170
Brenner	216-218, 220
Bügel	713
Bügelsägen	203, 207-208
Bügelschlösser	849-851
Bürsten	249-250, 253-254, 256, 259, 684
Bürstenkehrmaschine	676
Bürsten und Schrubber	235
C	
ClampSets	800
Container und Zubehör	7, 10-12, 786-787
Cutter Messer	175-176, 178, 203
D	
Dachrinnenschutz	66
Dachschneider	735
Dachschutz	66, 70
Dachziegelzange	272
Dämmstoffmesser	176, 178
Dämmstoffsägen	209

Stichwortverzeichnis

Deckenbürsten	250, 256
Dehnfugenbänder	244
Diamantsägen	629-630
Dichtungen	317, 320, 329
Dichtungsbänder	244-245, 247
Dichtungssets	266, 320
Dichtungssysteme	244-245, 247, 266, 317, 320, 329
Diskusschlösser	849
Drähte	900, 906
Drahtspulen	712
Drahtwaren	712, 900, 906
Dreifußständer	20
Drillapparat	900, 907
Düsen	266
Düsen-Rohre	266
E	
Eckkellen	138
Eckrohrzange	182-183
Edelputzkratzer	150
Eimer	117-119, 186, 198
Einlagen Transportbehälter	810, 815
Einlegeböden	792
Einsteckhülsen	863
Einzelteile Leitern	67-70
Einzelteile Messgeräte	358-360, 368-372, 374, 502, 550
Einzelteile Vermessung	373
Elektrik	341-343, 821-824, 829-830, 842
Elektroadapter	664
Elektro Blechscheren	595
Elektrogeräte	123, 187-189, 198, 221-223, 292, 351-372, 374, 376-381, 462-472, 479-494, 496-498, 500-512, 514-519, 521-524, 526-534, 539-541, 545-559, 572-583, 588-633, 664, 666, 675, 682-683, 693-694, 700, 712-713, 715-722, 724-726, 728-730, 735, 737, 739-746, 752, 774-780, 803, 805-806, 906, 909, 912, 915-916

Elektrogerätefilter	535, 804-805
Elektroheizer	706
Elektro Kettensägen	522, 611-612
Elektro Sägen	187, 465-472, 483-484, 489-490, 510-512, 515-519, 521-524, 526, 549, 551, 576, 579-581, 599-607, 611-613, 629-630, 715-720, 739-742, 744-746, 752
Empfänger	355, 357-359
Entfernungsmessgerät	351-352, 367, 486, 491, 500-502, 551, 613-614
Erdlochausheber	97, 122
Erdlochbohrer	97, 122
Ersatzbelag für Reibebrett	148-149
Ersatzblatt Blockhobel	230
Ersatzgriffe	34, 198
Ersatzgummis Hämmer	161, 166
Ersatzkeil für Hammer	115-116
Ersatzklingen	122, 179, 199, 204
Ersatzklingen für Pflasterziehzeuge	122
Ersatzräder	31, 34
Ersatzräder für Fliesenschneider	192-193
Ersatzsägeblätter	207, 210, 212
Ersatzschläuche	33, 804
Ersatzteile und Zubehör für Elektrowerkzeuge	197, 269, 271
Ersatzteile und Zubehör für Karren	816
Ersatzwannen und Mulden	34, 845
Estrichlegerlatten	338
Exzenterschleifer	512, 608-609, 780
F	
Fächer-Schleifscheibe	532, 637-638, 646
Fahrschlitten/Pritschen	842
Faltsignale	869
Falzzange	180-181
Farbsprays	856-857
Farbwannen	256, 258
Fassadenspachtel	139-140
Fäustel	83, 160
Feile	236
Fernbedienungen	357, 360
Fettpresse	494

Feuchtemessgeräte	377-381
Figurenscheren	213-214
Filter	309, 321, 448-450, 457-458, 535, 546, 686, 804-805
Filterbeutel	546, 805
Filterelemente	678-679
Filtersäcke	678
Flächenspachtel	139-140
Flächenstreicher	249-250, 253-254, 256, 259
Flachmeissel	172-174
Flachpinsel	249, 251-255, 259-260, 262
Fliesenhammer	164
Fliesenlegerkelle	133
Fliesenlegerschnur	153
Fliesenlegerwascheimer	186, 198
Fliesenmeissel	173-174
Fliesenschneider	189-191, 193-194
Fliesentrennmaschinen	743-745
Fliesen- u. Glasschneider	188-189
Fliesenzange	183
Folien	17, 244, 263-264, 799
Förderschnecken	327-329
Formteile	25
Fräsen	514, 530, 532, 598, 603, 627, 631
Fugenabstandhalter	199-200, 901-905
Fugenkelle	138
Fugenmeissel	174
Fugenschneider	743
Führungsschiene	188
Fummelbrett	144
Futterale	373
G	
Gabel	83, 96
Gabelhubwagen	36
Gabelstiel	112
Gartenschere	105
Gas-/Elektro-Kombiheizter	709
Gasbetonsäge	207, 209
Gas-Heizgeräte	701-703
Gehörschutz	448-450, 457-458
Gehrungsschere	213
Geländer für Gerüste	42
Geokunststoffe	17, 57, 244, 263-264, 799, 804, 806

Stichwortverzeichnis

Gerätestiel	112
Gerüst-/Leiterhalter	58
Gerüst Befestigung	45, 54, 842
Gerüstböcke	38-44, 74, 817
Gerüste	13, 72-74, 76-77
Gerüste/Böcke	13, 15, 38-45, 54, 57, 68-69, 72-78, 817, 842
Gerüsteinzelteile	15, 45, 57, 68-69, 74-75, 78
Gesichtsschutz	435, 458
Gestelle	51
Gewindestücke	316
Gießgeräte	320
Gipsbecher	231
Gipsereisen	143
Gipserspachtel	142
Gitter	713
Giterrabotte	150
Glättkellen gezahnt	136
Glättkellen ungezahnt	135-136, 198
Glättespachtel	139-140, 142
Gliedermaßstab	347
Griffe	124
Gripzange	182
Großraumbesen	107
Gummihammer	125, 160-162, 164
Gürteltaschen	907
H	
Haarfilzbelag	146
Hacken	82-83, 98-99
Haken	59, 66, 70, 270, 460
Halogenleuchten	825
Halogenstrahler	585, 825, 827
Hammer	83, 125, 156, 158-162, 164-165, 168-169, 201, 204
Hammergeräte	462-464, 482, 488, 504-506, 546-547, 549, 575, 579, 588-593
Hammerstiel	115
Hammertacker	202, 232
Handaxt	155
Handbeil	155
Handfeger	109
Handkreissäge	187, 466-468, 489-490, 515, 519, 524, 580, 600-602

Handkreissäge Akku	466-468, 489-490, 580, 600
Handsäge	106, 207
Handscheinwerfer	826
Handscheinwerfer Akku	860
Handschleifer	229
Handschuhe	439-443
Handtacker	233
Handwerkzeuge	16-17, 34, 81-106, 108-116, 120-128, 132-140, 142-151, 155-162, 164-176, 178, 180-185, 189-191, 193-194, 197-198, 201-210, 212-218, 220, 224-263, 268-270, 272, 326-327, 329, 348-350, 375, 712, 714, 733, 779-780, 817, 831, 833-835, 842, 856-857, 900, 907-914, 916-919
Haushaltsaxt	155
Hebeanlagen	314, 843
Heber	120, 268, 273
Hebe- und Greifzüge	16, 269, 271, 292-293, 295-296
Hebezeuge	289-292, 295, 300
Hebezeuge und Transportsicherung	16, 269, 271-274, 289-296, 299-300, 840
Heckenscheren	496, 572, 577, 583
Heftklammer	202, 234
Heißluftpistole	221, 223, 611
Heißluftturbinen	704-706
Hobel	485, 599
Hochdruckreiniger	666, 675, 680, 682-683, 688
Hochdruckreiniger Heißwasser	688
Hochdruckschläuche	218
Höhensicherungsgeräte	296, 299-300
Holzleitern	59, 61
Holzreibrett	144, 146
Holzschlegel	168
Hosen	424-431, 434
I	
Inbusschlüsselsätze	238
Industrie-Staubsauger	500, 506, 631-633, 666
Infrarot-Ölheiz	707, 709

Infrarot-Strahler	707
J	
Jacken	418-424, 433, 435-438
Japansäge	208
Japanspachtel	142
K	
Kabel	821-823, 842
Kabelsucher	341-343
Kabelsucher Einzelteile	342-343
Kabeltrommeln	823-824
Kanten- und Plattenhobel	151, 228-229
Kanten- und Plattenhobel Ersatzblätter	230
Kapp- und Gehrungs-sägen	518, 523, 580, 603, 605-607
Kartuschenpistolen	493, 576
Katzenzungenkelle	134
Kehrmaschinen	676
Kehrschaufel	109
Keil	115-116, 157
Keile für Forst	157
Kelle	132-138, 143, 198
Kernbohrgeräte	616-617
Kettensägen	472, 522, 581, 611-613
Kinderbekleidung	439
Klammergerät	909, 912, 916
Klammern	713, 910, 913
Klappleitern	44
Klebebänder	243-248
Klebekelle	137
Klebespachtel	140, 142
Kleinbaumaschinen	326, 736-738, 752
Kneifzange	205
Knieschoner	431
Kofferraumleitern	62
Kombihammer	504-506, 547
Kombihammer Akku	462-464, 482, 488, 549, 575, 579
Kombisäge	605
Kombitrichter	833
Kombizange	181
Komfortluftentfeuchter	695-696
Kompressor	774-778
Kopfschutz	435, 458
Kraftmessgeräte	292
Kraftstoffkanister	831
Kraftstoffkanister Metall	831
Krankippkuli	35

Stichwortverzeichnis

Kreide	126, 240
Krepp Klebebänder	243
Kreuzhacken	98
Kreuzhackenstiel	114
Kreuzmeissel	173
Kreuzschlitz-Schraubendreher	237
Kunststoff KG Rohre	24-25
Kunststoff Reibebrett	144-146
Kunststoff Trichter	832-833
L	
Laderampen	79-80, 732
Langhals Schleifer	531
Lattenstichmaße	205
Latthammer	158-159, 201, 204
LED Handleuchten	826
LED Leuchten	585, 826, 828
LED mobile Leuchten	585, 826, 828
Leitern	44, 58-70
Leiternverbinder	59, 70-71
Leitkegel	861, 863, 865
Leuchten	494-495, 535, 585, 818, 825-828, 860-863
Leucht Maurerschnur	152
Leuchtmittel	825, 827
Lochbohrer	663
Lochsägen	663
Luftentfeuchter	696-697
Luftherhitzer	703
Luftreiniger	700, 803, 805-806
M	
Magazine	554
Magazinschrauber	554
Magazinschrauber Akku	554
Malerbedarf	206, 249-263
Malerspachtel	139
Markierutensilien	126, 240, 350, 856-857
Masken	448-450, 457-458
Mauernutfräsen	598
Maulringschlüssel	225-226
Maulschlüssel	225
Maurerhammer	159-160
Maurerkelle	132
Maurerlotschnur	152
Maurermeissel	173
Maurerschnur	126, 152-153
Meissel	172-174, 656-657
Meißelhämmer	505, 589, 591, 593
Messbecher	831-832
Messbecher Kunststoff	831-832
Messbecher Weissblech	831-832
Messer und Ersatzklingen	175-176, 178, 203
Messgeräte	292, 351-372, 374, 376-381, 486, 491, 500-502, 550-551, 613-614
Messgeräte Adapter	369
Messgeräte Empfänger	358
Messgeräte Schnurhalter	368-369
Messgeräte Stative	360, 369-371, 502, 550
Messräder	376
Messstab	371-372
Messwerkzeuge	124, 126, 152-154, 205, 272, 332-341, 344-347, 371-373, 831-832
Metallbohrer	536-537, 659
Metallsäge	207, 209
Mischer	621, 729-730
Mischstationen	621
Modellierhammer	201
Monierzange	182
Mörteleimer	117
Mörtelkübel	117-119
Mörtelpfanne	231, 329
Mörtelrührer	623
Multifunktionsgeräte	485, 514, 556-557, 607
Multifunktionsgeräte Akku	485, 557
Mützen/Hüte	432
N	
Nägeln	13, 908-914, 918-920
Nageleisen	171, 202-203
Nagelgeräte und Zubehör	908-914, 916-919
Nagelzieher	127
Nagler	908-919
Nagler Akku	486, 493
Nass- und Trockensauger	667
Netze	12, 459
Nieten	184
Nivelliergeräte	351-357, 360-368, 501-502, 550, 614
O	
Oberfräsen	514, 532, 603, 627
Öler	833-834
Oszillierer	555, 558-559
P	
PAD Handbrettset	147
Paletten	6-9, 48
Paneelsägen	469-471, 516-517
Panzerschlauch	835
Pendelhub-Stichsägen	512, 521, 599
Permanent Marker	240
Pflasterhammer	160
Pflasterreinigungsgeräte	737
Pflasterziehzangen	121-122
Pinself	249-255, 259-260, 262
Pistolen	185, 204, 779-780, 834-835
Pistolen Akku	493, 576
Planen	57, 263-264
Plattenhammer	160-161
Plattenheber	120, 268
Polystyrol Egalisierungsbrett	150
Pressen	185, 204, 779-780, 834-835
Pumpen	304-313, 325-326, 835
PU Reibebrett	144
Putzhaken	128
Putzmaschinen	326, 737
Putzschablone	128
Putz- und Klebebänder	243-248
R	
Radio	498-499, 535, 584, 788, 790, 797
Ratschenschlüssel	225
Rechen	100-101
Reciprosägen	576, 579, 600
Reciprosägen Akku	576, 579
Regenwasseranschluss-elemente	315-316
Regenwasser-Filteranlagen	309
Regenwasserhebeanlage	314
Regler für Propangas	219
Reibebrett	144-150
Reiniger	329
Reiniger- und Schmier-sprays	329
Reinigungsgeräte	108-109, 202-203, 500, 506, 533-534, 545, 610, 631-633, 666, 675, 682-683, 737
Reuthacken	99

Stichwortverzeichnis

Revolverlochzange	184
Rindslederhandschuhe	440
Ringkeilset	116
Ringschlüssel	225
Rohre	24-25
Rohrreinigungs-Set	684
Rollen	206, 256, 262
Rückflussverhinderer	318
Rührer	531, 552, 594, 618-620, 622-625
Rundpinsel	259
Rüttelplatten	721-722, 724-726

S

Saalbesen	107-109
Säbelsägeblätter	652-655
Säbelsägen	465, 483, 549, 551
Säbelsägen Akku	465, 483, 549
Säcke	264
Sackkarren	35, 815
Sägeblätter für Kreissägen	520, 565-568, 571, 647-650, 719
Sägeblätter für Stichsägen	521-522, 561-564, 651-652
Sägeblätter Oszilierer	561-565, 571
Sägen	106, 203, 207-210, 212
Sägevorsätze	520-522, 561-568, 571, 647-655, 719, 752-753
Sanierungsfräse	530, 627
Sanierungsschleifer	541
Sanitär Armaturen	266, 315-318, 320
Sauger-Set	678
Saugfilter	321
Schalungen	14, 17-18, 20-21
Scharrenstiele	113
Scharren und Stößer	103
Schaufeln	82, 84-89, 96
Schaufeln mit Stiel	82, 84-89, 96
Schaufeln ohne Stiel	84-89
Schaufelstiel	110-111, 114
Scheinwerfer	826, 860
Schellen- und Bandbefestigungen	128
Schieferhammer	165, 204
Schilderbefestigung	867
Schlagbohrmaschinen	504, 548

Schlagbohrmaschinen Akku	548
Schlagschnurgeräte	205, 332
Schlauch Armaturen	315-318, 684, 781
Schläuche	33, 218, 309, 315-316, 321-323, 325, 779-783, 804, 806, 835
Schlauch-Set	677
Schlauchtrommeln	323, 782-783
Schlauchverschraubungen	316
Schlauchwagen	323-324
Schlauchwasserwaage	337
Schlegelaxt	155
Schleifgitter	230
Schleifköpfe	542, 544
Schleifmaschinen	464, 483, 507-509, 512, 528-529, 531, 539-541, 547, 549, 551, 576, 596-598, 608-610, 625-626, 628-629, 780
Schleifpapier	540-541, 560, 567, 569
Schleifscheiben	532, 542-544, 569-570, 637-638, 646
Schleifstein	241
Schleifteller	532, 542-544, 569-570, 637-638, 646
Schleiftopf	638
Schleifvorsätze	230, 241, 527-530, 532, 540-544, 560-561, 567, 569-570, 636-640, 642-646
Schlitzmeissel	172
Schlitzschraubendreher	237
Schlösser	849-851
Schlosserhammer	158
Schmierstoffe	200
Schneckenmäntel	327-328
Schneeschaufel	84, 733
Schneeschieber	84, 733
Schneid- und Bohröl	921
Schneidwerkzeuge	105, 123, 175-176, 178, 181, 189-191, 193-194, 203, 205-206, 213-215, 224, 712, 714
Schnüre	126, 152-153
Schonhammer	164
Schonhammerstiel	167

Schränke	788-792
Schraubendreher	237-238
Schraubendrehersätze	238
Schraubenschlüssel	225-227
Schrauber	479-482, 487, 492, 497-498, 548, 553-554, 572-575, 594-595, 779
Schrauber Akku	479-482, 487, 492, 497-498, 548, 553, 572-575, 595
Schraub- und Verbindungstechnik	555, 685
Schraubzwingen	16-17, 239, 817
Schubkarre	27-30, 120
Schubkarrenschlüssel	33
Schuttrohr Abzweige	25
Schuttröhre	24-25
Schutzauflagen	70
Schutzbekleidung	301, 414, 437
Schutzbrillen	451-456
Schutznetze	12, 459
Schwämme	197
Schwapper	125
Schwarzwälder Spezialaxt	155
Schweissgeräte	222
Schwingschleifer	608
Seile, Hebebänder, Zurrgurte	272-274, 289-292, 295, 300
Seile, Schlaufen	459-460
Seil- und Flaschenzüge	293-296
Seitenschneider	181
Senklote	154
Set Artikel Elektrogeräte	189, 491, 497, 509
Set-Artikel Messwerkzeuge	126
Setzeisen	174
Setzlatte	338-339
Sicherheits-Automatikmesser	175
Sicherheitsbaken	867
Sicherheitsgeräte	297-298, 301
Sicherheitssauger	545, 689
Sicherungsleuchten	860-863
Silos	11, 275-276
Spachteln	138-140, 142, 565
Spaltaxt	156
Spalthammer	156
Spanndorn	663
Spaten	90-95
Spatengabel	90-95

Stichwortverzeichnis

Spatenstiele	113-114
Spezialsägen	465-466, 510-511, 524, 526, 630
Spezialstaubsauger	500, 506, 533-534, 545, 610, 631-633, 666
Spitzkelle	134
Spitzmeißel	172
Spitzzange	181
Sprühgeräte	265-266
Stäbe/Stangen	33, 372, 374, 801
Stahldrahtbesen	109
Stahldrahtbürste	235
Stahlrohr Gerüstbock	38
Stahlwolle	241
Standelemente	866
Ständer	20, 51, 839-840, 846
Stapelgestelle	6-9, 48
Stationäre Trennscheibe	636-638
Staubschutz	25, 799-800, 802-803
Stechbeitel	242
Steckdoserverteiler	821, 829
Steckschlüssel	227
Steckschlüsselsatz	226
Steh- und Anlegeleitern	58, 60-61, 63, 65, 67
Steinsägen	630, 740, 742, 746, 752
Steintrenner	123
Stichsägen	208, 484, 512, 521, 599
Stichsägen Akku	484
Stiefelreiniger	798
Stiele	106, 110-115, 167, 169
Stifte	240, 350
Stößerstiele	113
Straßenbesen	108-109
Strassenhacken	99
Stromerzeuger	757-758, 762, 765, 767
Stromstation	822-823
Stufenschalung	17
Stufenversetz-zange	268-269
Stühle	787, 792-795
Stukkateurkelle	132
Stukkateurspachtel	138
Stützelemente	18-20, 51
Stützen	19, 801-802
T	
Tacker	202, 232-234
Taschen	66, 295, 342, 712, 802
Tauchmotorenpumpen	304-307, 309-313, 835
Tauchsäge	515, 523
Teerrechenstiele	113
Teerverteiler	102
Teleskope	17, 19, 801-802
Teleskopleitern	62, 65, 69
Teleskoprohre	17
Teleskopstange	257, 260
Theodolite	359
thermisch verfestigte Geotextilien	804, 806
Tische	787, 792-794
Tischkreissäge	468, 604, 717-718, 720, 739-741, 744-745
Torx Schlüsselsätze	238
Torx Schraubendreher	237
Transportbehälter, leer	66, 295, 297, 342, 373, 712, 802, 808, 810-815, 907
Transportboxen	808, 810-815
Transporthilfen	11, 27-31, 34-36, 75, 79-80, 120, 273, 323-324, 731-733, 815-816, 839, 842-847
Trennmaschinen	123, 187-189, 489, 527-528, 712-713, 735, 743-745
Trennscheibe Diamant	527-530, 639-640, 642-645
Trennscheiben	527-530, 636-640, 642-645
Trennscheibe Stahl	636
Trennscheibe Stein	637, 639-640
Treppen/Stufen	42
Trichter	832-833
Trichter Handgeräte	832-833
Trockenbauschleifer	628-629
Trockenbauschneider	712-713
Trockenbauschrauber	779
Trockenbaustützen	19, 801-802
U	
Unimesser	176
Universalschelle Alu	54
V	
Verbandskasten	848
Verbinder	59, 70-71
Verbundsteinspreize	123
Verbundzange	183
Verdichter	577
Verladehilfen	272-274
Verschraubungen	316
Versetz-zange	121-122, 127, 268-270, 272
Verteilerschränke	829-830
Vliese	804, 806
Vorsätze für Maschinen	519, 526-527, 530-531, 536-537, 569, 637, 779, 919
Vorschlaghammer	83, 164, 168-169
Vorschlaghammerstiele	115, 169
Vorstecher	125, 238
W	
Walzen	206, 251-255, 257-261
Wandbefestigungen	801
Warnbänder	870-871
Warnleuchten	860-863
Warnwesten	301, 414, 437
Wartungssprays	200
Waschboy	186, 198
Waschbrett	326-327
Waschbürste	684
Wascheimer Sets	186, 198
Waschset	186, 198
Wasserfilter	686
Wasserhahn	317
Wasserpumpenzange	182
Wassersauger	668, 678
Wasserschläuche	321-322
Wasserwaagen	333-337
Weissblech Trichter	832-833
Werkstatt-ausrüstung	831, 833-834, 917-918
Werkstattöler	834
Werkzeugvorsätze	122, 179, 192-193, 195-197, 199, 204, 230, 241, 269, 271, 327-329, 340, 519-522, 526-532, 536-538, 540-544, 554, 560-571, 617, 622-625, 636-640, 642-664, 719, 752-753, 779, 919
Westen	433
Wiedehopfhacken	98-99
Wiedehopfhauenstiel	114
Winde	292, 294, 296, 840
Winkel	125, 206, 348-349, 375

Stichwortverzeichnis

Winkelbohrmaschinen	487
Winkelbohrmaschinen Akku	487
Winkelschleifer	507-509, 528- 529, 547, 551, 596-598
Winkelschleifer Akku	464, 483, 549, 576
Z	
Zahlenschlösser	850
Zange	121-123, 127, 180-184, 202, 205, 268-270, 272
Zäune	46, 48-50, 52-56
Zaunständer	51
Zollstock	347
Zunftbekleidung	432
Zwingen	16-17, 239, 817



Innenausbau

Ästhetisch. Zweckmäßig. Gesund.

Die Gestaltung der Innenräume und die verwendeten Materialien wirken sich auf das Raumklima und die Luftqualität aus – und somit auch direkt auf unser Wohlbefinden. Oberflächen, Decken, Wände, Türen und Böden sollten daher ästhetisch, zweckmäßig, komfortabel und gleichzeitig unschädlich für die Bewohner sein.

Um zu einem gesunden und angenehmen Raumklima beizutragen, bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an emissionsarmen und umweltschonenden Materialien. Wohngesundheit und Ästhetik schließen sich dabei nicht aus: Ob Bodenbelag, Putz oder Wandfarbe – wählen Sie aus 6.000 geprüft wohngesunden Produkten. Oder lassen Sie sich in Farbmischcentern in ausgewählten BayWa Betrieben aus 300.000 verschiedenen Farbtönen Ihre ganz persönliche Lieblingsfarbe mischen.

Mit dem BayWa Raumdesigner können Sie Räume digital mit Farben, Bodenbelägen und vielem mehr bemustern – ganz bequem von zu Hause aus.

- ✓ Trockenbau
- ✓ Innendämmung
- ✓ Estriche und Beton
- ✓ Bodenbeläge
- ✓ Farben und Putze
- ✓ Sensoren



Böden und Fliesen

Hochwertig. Trittsicher. Strapazierfähig.

Ob für das Eigenheim oder die Industrie: BayWa Baustoffe bietet für jeden Bedarf und die gewünschte Funktionalität den richtigen Bodenbelag. Fliesen, Parkett, Laminat oder Vinyl sorgen neben Möbeln und Wandfarbe für dezente, kräftige oder klassische Akzente im Raum. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, zeigen wir in unseren modernen Ausstellungen viele verschiedene Bodenbeläge.

Zum entsprechenden Material und Zubehör erhalten Sie von unseren BayWa Baustoffe Experten nützliche Tipps zu Verlegungsmöglichkeiten.

Ihren ausgewählten Bodenbelag liefern wir Ihnen natürlich gerne termingerecht auf die Baustelle.

Und damit Ihr Boden lange schön bleibt, bekommen Sie bei uns auch die passenden Reinigungs- und Pflegemittel.

- ✓ Fliesen
- ✓ Parkett
- ✓ Laminat
- ✓ Vinyl
- ✓ Sockelleisten
- ✓ Trittschalldämmung
- ✓ Übergangs- und Abschlussprofile
- ✓ Pflegemittel
- ✓ Zubehör

Gemeinsam bauen wir auf Qualität

Starke Marken. Starke Partner. Starke Leistung.

Wer in einen Fachhandel kommt, betritt eine Welt voller Marken. Für uns zählt nicht allein der Name, sondern der Partner dahinter. Wir bauen auf Zuverlässigkeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Oft mündet diese sogar in gemeinsame Produktentwicklungen und es entsteht eine besondere Innovationskraft. Der Bedarf und der Erfolg unserer Kunden stehen dabei für alle Seiten an oberster Stelle.

			 MEIN WEG NACH OBEN		
	 Power Generators				
 So bauen Profis.		 Ihre Entscheidung Ihren Erfolg!	 NORM+TECHNIK		
 Da passt was rein. Kunststofftechnik S&W GmbH		 Mehr möglich. Das Gerüst System			 Why Compromise
 the better solution	 R. BORMANN & SOHN	 GmbH	 KANGURO	 WORK ↔ WEAR	
	 Werkzeuge STEIFABRIK Qualität im Ostbayern		 fastening systems		
 Qualitäts- werkzeuge					



Breites Spektrum

- ✓ Garten, Terrasse und Zufahrt
- ✓ Fenster, Türen und Tore
- ✓ Bodenbeläge
- ✓ Trockenbau und Dämmung
- ✓ Putze und Farben
- ✓ Keller, Rohbau und Dach
- ✓ Logistik und Services
- ✓ Baugeräte und Werkzeuge

Lösungsorientierung für Ihren Spezialbedarf

Unsere spezialisierten Vertriebsteams:

- ✓ Schalungszubehör
- ✓ Estrich
- ✓ Putze
- ✓ Flachdach
- ✓ Metalldach
- ✓ Holz

Ihre BayWa Partner helfen Ihnen mit ausgeprägtem und tiefem Fachwissen und stehen Ihnen mit einem breiten Sortiment für individuellen Spezialbedarf sowie schnellen Verfügbarkeiten zur Seite.

