


# Baugeräte und Werkzeuge


Katalog

BayWa Baustoffe  
Immer ein gutes Baugesühl



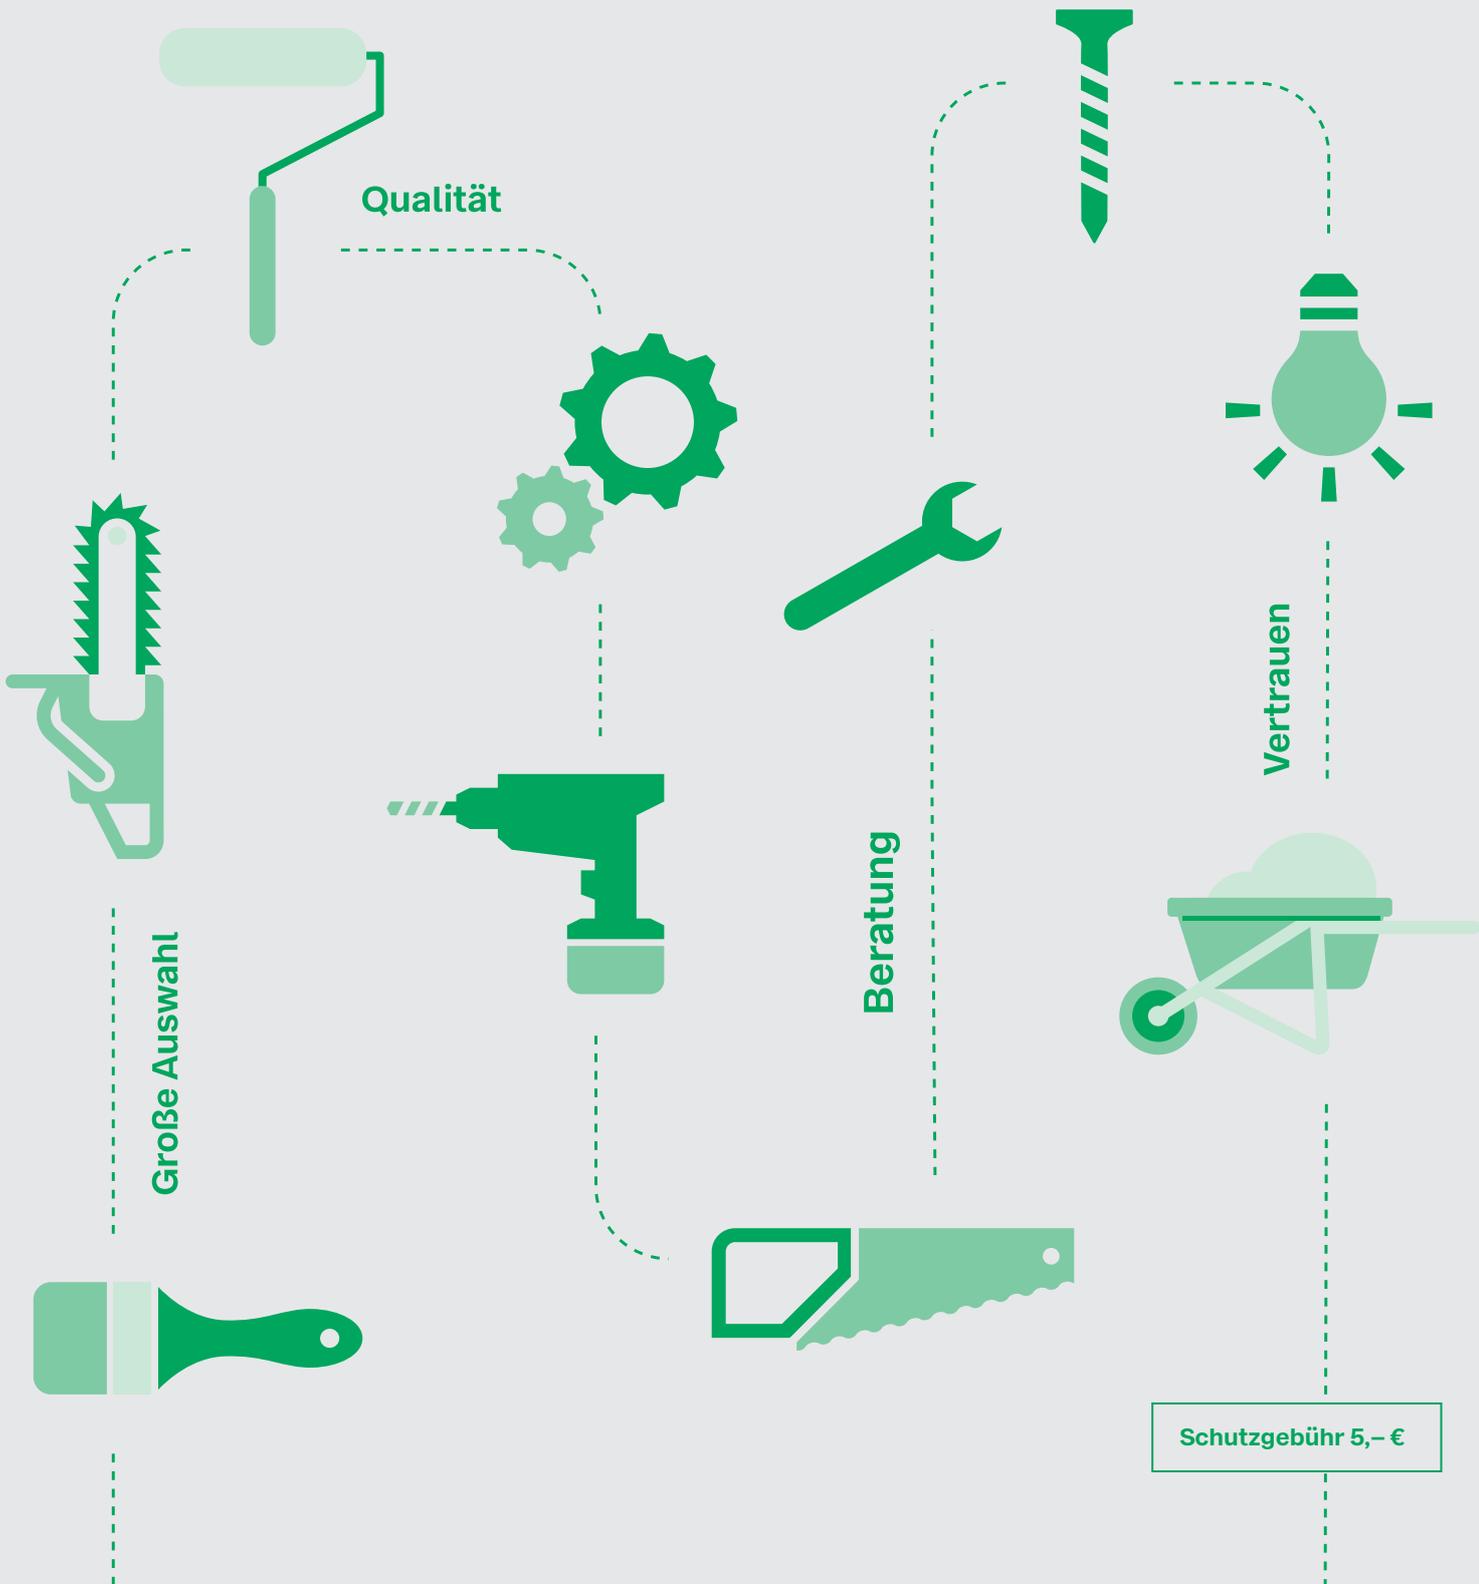

Ihren nächstgelegenen BayWa Baustoffe Standort finden Sie auch unter [www.baywa-baustoffe.de/standorte](http://www.baywa-baustoffe.de/standorte)

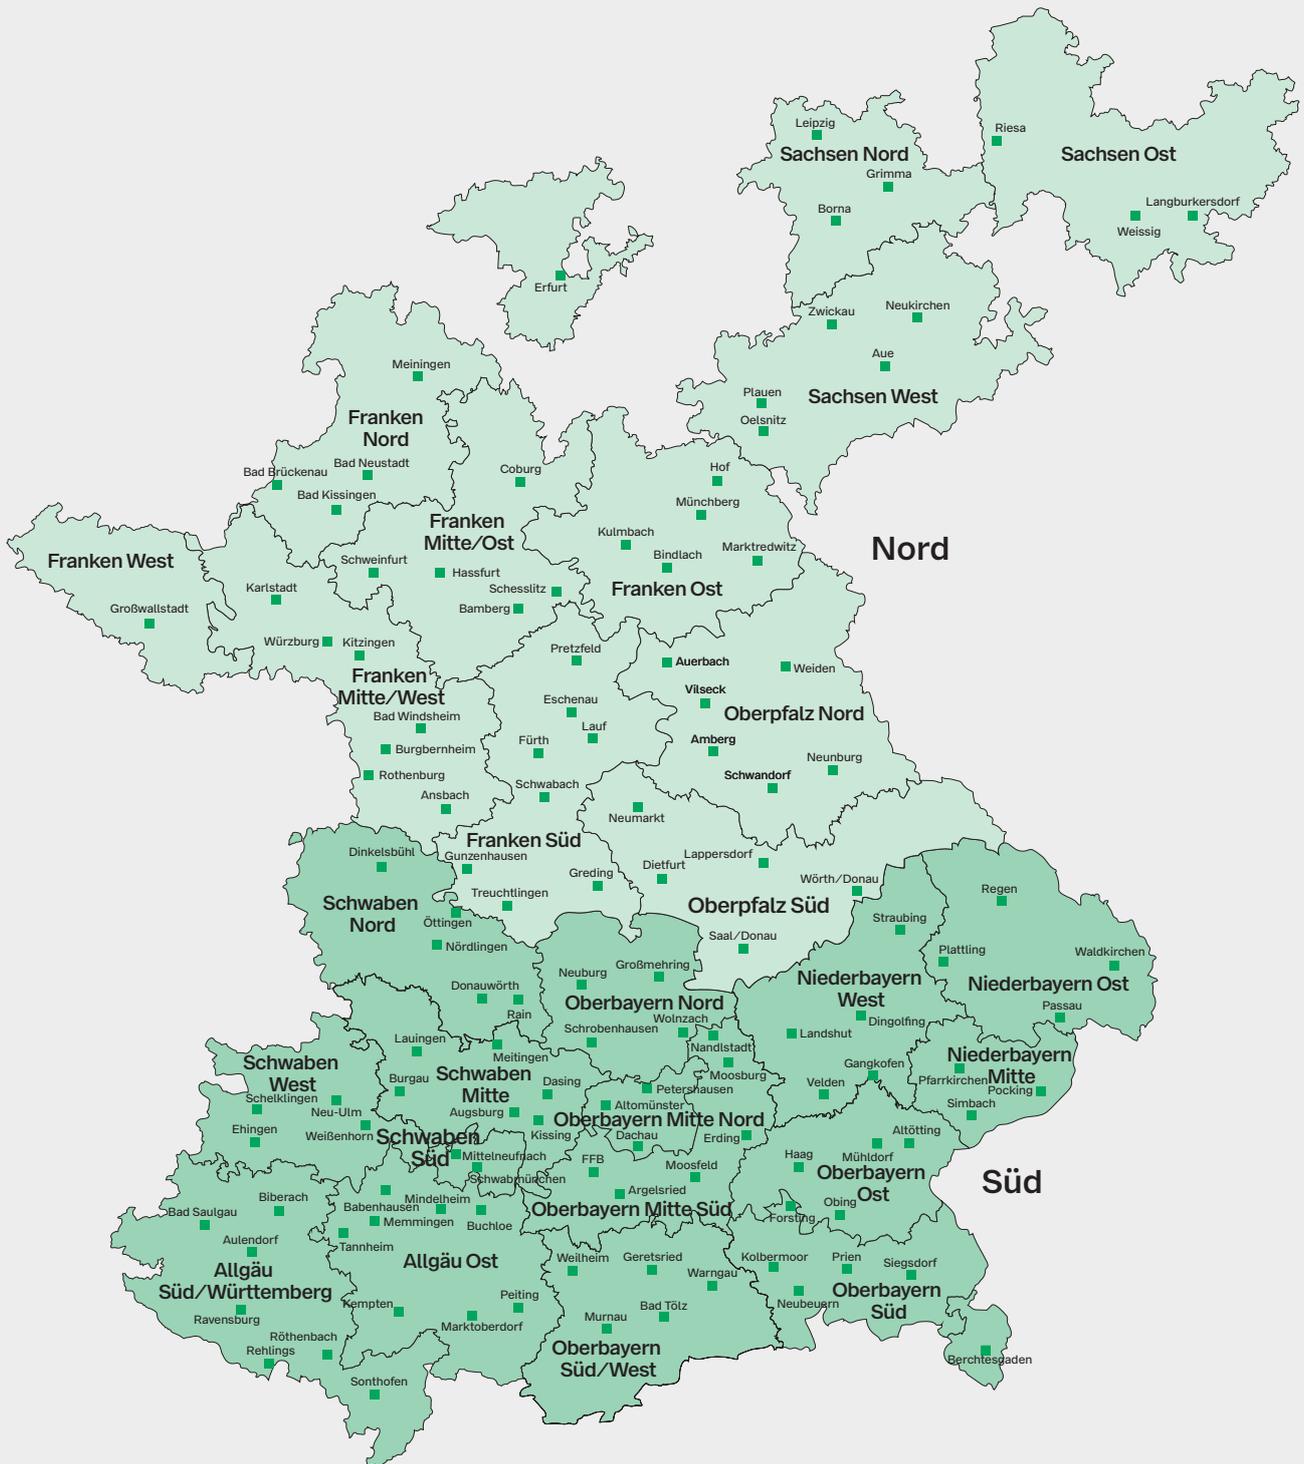

# Entdecken Sie unsere Vielfalt vor Ort

# Inhalt

## 01

### Baugeräte

- 07** Materialboxen und Stapelgestelle
- 09** Muldenbehälter
- 11** Hebe- und Verlegegeräte
- 12** Schnurgerüst
- 13** Schalungsstützen, Konsolen und Zubehör
- 16** Kabelbrücken, Überfahrtschutz
- 19** Schuttröhre und Zubehör
- 22** Schubkarren
- 25** Zubehör für Schubkarren
- 27** Dachaufzüge und Zubehör
- 35** Aufzüge und Zubehör
- 38** Sackkarren
- 39** Hubwagen
- 41** Gerüstbock Holz, Metall lackiert und verzinkt
- 43** Bauzaun und Zubehör
- 53** Leitern
- 61** Zubehör für Leitern
- 64** Gerüste
- 68** Verladeschiene und Bodenschutz
- 69** Heb- und Ausschaleisen
- 71** Micro-Werkzeuge
- 73** Schaufeln
- 79** Spaten und Spatengabel
- 81** Erdlochausheber und Bohrer
- 82** Kreuzhacken (Pickel) und Garten/Forsthacken
- 84** Rechen
- 85** Verteiler
- 86** Stoßscharren
- 87** Handverdichter
- 88** Baumsägen und Scheren
- 90** Wasserschieber
- 91** Besen und Zubehör
- 95** Stiele und Zubehör
- 100** Eimer, Kübel, Kästen
- 103** Plattenheber, Verlegegeräte
- 108** Verputzhaken und Putzschablonen

## 02

### Bauwerkzeuge

- 109** Estrich- und Bodenlegerwerkzeug
- 138** Mörtelrollen und Zubehör
- 139** Kellen
- 147** Spachtel
- 152** Reibebretter
- 156** Reibebretter-Ersatzbeläge
- 158** Rabotte und Kratzer
- 159** Maurer und Fliesenlegerschnur
- 161** Lot

**Bauwerkzeuge**

- 162** Beile und Äxte
- 165** Zubehör für Beile und Äxte
- 166** Hämmer und Fäustel
- 174** Zubehör für Fäustel und Schonhammer
- 176** Vorschlaghammer, Schlegel und Zubehör
- 178** Zubehör für Vorschlaghammer und Schlegel
- 179** Brechstangen
- 180** Nageleisen
- 181** Zubehör für Meißel
- 183** Meißel und Setzeisen
- 189** Messer, Cutter, Gehrungsscheren
- 191** Zubehör für Messer und Cutter
- 192** Zangen
- 196** Zubehör für Zangen
- 197** Auspresspistolen
- 199** Waschboy
- 200** Fliesenschneider
- 202** Zubehör für Fliesenschneider
- 204** Fliesenbohrkronen und Zubehör
- 206** Fliesenzubehör
- 209** Sägen
- 213** Zubehör für Sägen
- 215** Scheren
- 216** Bolzenscheider / Mattenschneider
- 217** Schneidegeräte und Schneidemaschinen
- 219** Brenner
- 223** Brennerbox
- 224** Heissluft / Schweissgerät
- 229** Schrauben- / Steck- und Ratschenschlüssel
- 234** Trockenbauhobel und Schleifer
- 236** Zubehör für Trockenbauhobel und Schleifer
- 237** Gipsbecher
- 238** Tacker
- 240** Zubehör für Tacker
- 241** Drahtbürsten
- 242** Feilen und Raspeln
- 244** Schraubendreher / Vorstecher
- 246** Schraubzwinde
- 247** Markierungsstifte / Kreiden
- 249** Stahlwolle und Abziehstein
- 250** Stechbeitel
- 253** Klebebänder
- 259** Malerwerkzeug
- 261** Sprühgeräte und Zubehör

**Hebezeuge und Transportsicherung**

- 262** Hebe- und Verlegegeräte
- 269** Transportbehälter
- 271** Rundschlingen und Hebebänder
- 273** Zurrgurte
- 277** Sonstige Befestigungsmittel
- 284** Seil-, Flaschen und Hebelzüge
- 285** Absturzsicherungen

**04**

**Pumpen, Schläuche, Armaturen**

- 292** Pumpen und Zubehör
- 296** Armaturen
- 301** Schläuche und Zubehör
- 309** Schlauchwägen
- 312** Wasserverteiler
- 313** Putzmaschinen und Zubehör

**05**

**Messwerkzeuge**

- 318** Schlagschnur
- 321** Wasserwaagen
- 327** Setz- und Abziehlatten
- 332** Kabelsuchgeräte und Zubehör
- 334** Bandmaße
- 335** Winkel und Schmiegen
- 337** Bleistifte
- 338** Laser- und Nivelliergeräte
- 368** Messlatte
- 369** Winkelmessgeräte
- 370** Messrad
- 371** Feuchtigkeitsmessgeräte

**06**

**Arbeitsschutz**

- 372** Sicherheitsstiefel
- 384** Sicherheitshalbschuhe
- 390** Sicherheitssandalen
- 392** Stiefel und Galoschen
- 398** Einwegoveralls
- 399** Regenjacken und Hosen
- 401** Arbeitsschutzkleidung
- 410** Warnschutzkleidung
- 412** Handschuhe
- 425** Atemschutz
- 427** Augenschutz
- 429** Gehörschutz
- 433** Kopfschutz

**07**

**Elektrowerkzeuge**

- 436** DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör
- 489** Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör
- 506** Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör
- 522** Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör
- 548** Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör
- 596** Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör
- 618** Collomix Elektrowerkzeuge

**Zubehör Elektrowerkzeuge**

- 627** Trenn-, Schleif- und Schruppscheiben
- 630** Diamantscheiben
- 637** Diamant-Schleifteller, -Bohrkronen und -Bohrer
- 638** Kreissägeblätter
- 642** Sägeblätter
- 648** Meissel
- 651** Bohrer
- 655** Schnellspannmutter
- 656** Topfscheiben
- 657** Zubehör Multitool
- 662** Absaugbohrer
- 663** Bitsets und Zubehör

**Reinigungsgeräte**

- 668** Nass-/Trockensauger
- 676** Kehrmaschinen
- 677** Zubehör für Nass- und Trockensauger
- 680** Hochdruckreiniger
- 683** Zubehör für Hochdruckreiniger
- 687** Sicherheitssauger

**Baustellenheizung**

- 688** Baustellentrocknung
- 690** Baustellenabsaugung
- 691** Baustellenheizung

**Klein-Baumaschinen**

- 692** Dämmstoffschneidegeräte und Zubehör
- 695** Baukreissägen
- 701** Rüttelplatten und Zubehör
- 708** Vibrationsstampfer
- 709** Mörtelmischmaschinen
- 711** Transportgeräte
- 714** Flaschenrüttler
- 715** Dachmaschinen und Zubehör
- 718** Verfugungs- und Reinigungsmaschinen
- 720** Straßenbaumaschinen
- 721** Tischsägen und Zubehör
- 731** Bodenschleifmaschine und Kernbohrmaschine
- 732** Trennschleifer
- 734** Fugenschneider
- 735** Bandsägen und Zubehör
- 737** Stromerzeuger
- 744** Kompressoren
- 748** Druckluftwerkzeuge und Zubehör

**12**

**Baustelleneinrichtung**

- 759** Container und Zubehör
- 760** Staubschutztüre und Planschutzhüllen
- 761** Staubschutzwände und Zubehör
- 772** Lager und Transportboxen
- 779** Werkbank und Zubehör
- 780** Beleuchtung und Zubehör
- 787** Kabel, Kabeltrommel und Zubehör
- 791** Anschluss- und Verteilerschränke
- 794** Kanister, Messbecher und Trichter
- 798** Kabel und Grabenbrücken
- 799** Dachaufzüge und Zubehör
- 805** Hygiene und medizinische Grundversorgung
- 807** Vorhängeschlösser
- 813** Markierfarbe
- 816** Zubehör für Markierfarbe

**13**

**Baustellenabspernung**

- 817** Leuchten, Scheinwerfer und Batterien
- 821** Leitkegel und Zubehör
- 822** Absturzsicherungen und Zubehör

**13**

**Baustellenabspernung**

- 823** Baken und Zubehör
- 824** Trassenwarn- und Ortungsbänder
- 825** Absperrbänder und Leinenhalter

**14**

**Befestigungstechnik**

- 826** Drillapparat und Zubehör
- 827** Montagekeile und -klötze
- 832** Bindemaschine und Zubehör
- 835** Nagelgeräte und Zubehör

**15**

**Schmier- und Pflegemittel**

- 846** Graphit und Talkum
- 847** Haftöl
- 848** Markierfarbe

**16**

**Stichwortverzeichnis**

- 850** Stichwortverzeichnis

# Baugeräte

## Materialboxen und Stapelgestelle

### FE Gitterbox–Stapelgestell 1313

Aus einer kräftigen Rohrkonstruktion, mit vier Kranhaken, eingeschweißtem Gitterrahmen 50/50/5 mm und Trapezblechboden. Kombinierbar mit den Stapelgestellen FE 1311 und Vollwand Stapelgestellen FE 1312. Unterfahrhöhe: 130 mm

**Tragfähigkeit:** 1.500 kg

**Material:** Stahl

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Typ	L x B x H	Farbe	Oberfläche	Gewicht	Art.-Nr.
1313.1	1.500 x 870 x 780 mm	braun	lackiert	85,0 kg	658027
1313.1	1.500 x 870 x 780 mm	silber	verzinkt	85,0 kg	1708746
1313.5	1.300 x 700 x 910 mm	braun	lackiert	83,0 kg	658026
1313.5	1.300 x 700 x 910 mm	silber	verzinkt	53,0 kg	1708747



### FE Stapelgestell 1311 lackiert

Kräftige Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken und Sicherungsklammern, Stapelteller an den Füßen.

**Unterfahrhöhe:** 130 mm

**Tragfähigkeit:** 1.500 kg

**Material:** Stahl

**Farbe:** braun

**Oberfläche:** lackiert

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

**Gewicht:** 33,0 kg

Typ	L x B	L x B x H	Art.-Nr.
1311.1	1.500 x 870 mm	1.500 x 870 x 780 mm	658025
1311.5	1.300 x 700 mm	1.300 x 700 x 910 mm	756706



### FE Stapelgestell 1311 verzinkt

Kräftige Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken und Sicherungsklammern, Stapelteller an den Füßen. 1311.1 und 1311.6 standmäßig mit zwei Querrohren. Alle anderen Modelle mit einem Querrohr.

**Unterfahrhöhe:** 130 mm

**Tragfähigkeit:** 1.500 kg

**Material:** Stahl

**Oberfläche:** verzinkt

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

**Gewicht:** 33,0 kg

Typ	L x B x H	Art.-Nr.
1311.1	1.500 x 870 x 780 mm	1708730
1311.5	1.300 x 700 x 910 mm	1708731



### FE Vollwand Stapelgestell 1312

Aus kräftiger Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken, eingeschweißten 2 mm starken profilierten, rippenverstärkten Seitenwänden und Trapezblechboden. Kombinierbar mit den Stapelgestellen FE 1311 und Gitterbox Stapelgestellen FE 1313. Unterfahrhöhe: 130 mm

**Tragfähigkeit:** 1.500 kg

**Material:** Stahl

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Typ	L x B x H	Oberfläche	Gewicht	Art.-Nr.
1312.1	1.500 x 870 x 780 mm	lackiert	95,0 kg	1708742
1312.1	1.500 x 870 x 780 mm	verzinkt	95,0 kg	1708743
1312.5	1.300 x 700 x 910 mm	lackiert	87,0 kg	1708744
1315.5	1.300 x 700 x 910 mm	verzinkt	87,0 kg	1708745



# Baugeräte

## Materialboxen und Stapelgestelle



### FE Stapelpalette 1314

Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen und weiten Stapeltaschen mit Kranösen. Kombinierbar mit Stapelpaletten 1315 und Vollwand Stapelpaletten 1316. Unterfahrhöhe: 140 mm

Typ: 1314.2

L x B x H: 1.200 x 800 x 750 mm

Gewicht: 30,0 kg

Tragfähigkeit: 2.000 kg

Oberfläche	Art.-Nr.
lackiert	1708748
verzinkt	1708749



### FE Gitterbox Stapelpalette 1315

Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit eingeschweißten Gitterrahmen 50/50/5 mm und und 2 mm starkem, verstärkten Trapezblechboden. Kombinierbar mit Stapelpaletten 1314 und Vollwand Stapelpaletten 1316.

Unterfahrhöhe: 100 mm

Typ: 1315.2

Tragfähigkeit: 1.500 kg

L x B x H: 1.200 x 800 x 750 mm

Material: Stahl

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Gewicht: 63,0 kg

Oberfläche	Art.-Nr.
lackiert	1708750
verzinkt	1708751



### FE Vollwand Stapelpalette 1316

Aus profilierten Eckpfosten, mit 2 mm starken rippenverstärkten Trapezblechboden und rippenverstärkten Seitenwänden, mit angepressten Stapeltaschen und Kranösen. Deckel möglich. Kombinierbar mit Stapelpaletten und Gitterbox Stapelpaletten. Unterfahrhöhe: 100 mm. Eine Längsseite halb aufklappbar.

Ausführung: mit 1 Unterteilung 1200 x 400 mm und 3 Unterteilungen 400 x 400 mm.

Typ: 1316.2

Tragfähigkeit: 1.500 kg

L x B x H: 1.200 x 800 x 750 mm

Material: Stahl

Prüfzeugnis: GS-geprüft

Oberfläche	Gewicht	Art.-Nr.
lackiert	65,0 kg	1708772
verzinkt	33,0 kg	1256304
verzinkt	65,0 kg	1708773

# Baugeräte Muldenbehälter

## FE Schüttmulde 1046

Eichinger Schüttmulde mit vier Kranösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges. Schwere, stabile Ausführung, stapelbar.

**Material:** Stahl  
**Farbe:** orange  
**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Typ	Inhalt	L x B x H	Oberfläche	Gewicht	Art.-Nr.
1046.10	750 l	1.590 x 1.225 x 750 mm	lackiert	128,0 kg	511201
1046.10	750 l	1.590 x 1.225 x 750 mm	verzinkt	160,0 kg	1708724
1046.12	1.000 l	1.720 x 1.180 x 720 mm	lackiert	150,0 kg	511203
1046.12	1.000 l	1.720 x 1.180 x 720 mm	verzinkt	105,0 kg	1585981
1046.16	2.000 l	2.590 x 1.475 x 950 mm	lackiert	315,0 kg	1586002
1046.8	500 l	1.340 x 1.225 x 700 mm	lackiert	97,0 kg	1585980



## FE Aushubkübel 1044

Die Entleerung der Mulde kann ohne zweiten Mann erfolgen. Besonders geeignet zum Transport von Schüttgütern. Bügel, Kette und Sicherheitshaken gehören zum Standardlieferumfang. Gebaut nach arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft.

**Material:** Stahl  
**Farbe:** orange  
**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Typ	Inhalt	L x B x H	Gewicht	Art.-Nr.
1044.10	750 l	1.885 x 1.100 x 645 mm	185,5 kg	1708710
1044.12	1.000 l	1.885 x 1.350 x 645 mm	210,0 kg	1708711
1044.8	500 l	1.630 x 1.110 x 540 mm	110,0 kg	1708709



## Eichinger Aushubmulde 1045VA

Eichinger Aushubmulde mit abklappbarem Bügel, Einhängring und Verschlussriegel zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann. Durch klappbaren Aufzughügel besonders geeignet zu Befüllen mit kleineren Baumaschinen. Stapelbar durch konische Muldenform.

**Ausführung:** vollautomatisch  
**Farbe:** orange  
**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Typ	Inhalt	L x B x H	Gewicht	Art.-Nr.
1045VA.10	750 l	2.230 x 1.350 x 645 mm	170,0 kg	1585979
1045VA.12	1.000 l	2.255 x 1.600 x 645 mm	210,0 kg	1708723
1045VA.8	500 l	1.975 x 1.345 x 540 mm	125,0 kg	1708722



## FE Schüttsilo 1095

Rechteckige Form mit halbseitlichem Auslauf zum Transport von Schüttgütern und Verfüllen von Arbeitsräumen. Schwere, stabile Ausführung mit angeschweißten, geprüften Spezialeketten. Das Schüttsilo kann wegen seiner Baubreite direkt vom LKW durch Kippen befüllt werden.

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Typ	L x B x H	Inhalt	Gewicht	Art.-Nr.
1095.11	2.640 x 940 x 700 mm	800 l	350,0 kg	1708728
1095.13	3.020 x 1.380 x 1.050 mm	1.250 l	430,0 kg	1708729



# Baugeräte

## Muldenbehälter



### FE Kippbehälter 2013

Behälter rechteckig aus 3 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil; öl- und wasserdicht verschweißt. Abrollsystem und automatischer Entriegelung, per Seilzug vom Fahrersitz. Da die Einfahrtaschen zweifach angeordnet sind, ist der Behälter aus allen Richtungen anfahrbar und sowohl quer als auch mit der Fahrtrichtung kippbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen, wahlweise mit Lenk- und Bockrollen nachrüstbar.

**Material:** Stahl  
**Farbe:** orange  
**Oberfläche:** lackiert  
**Prüfzeugnis:** GS-geprüft  
**Tragfähigkeit:** 1.000 kg

Typ	Inhalt	L x B x H	Gewicht	Art.-Nr.
2013.12	1.000 l	1.370 x 1.580 x 1.060 mm	210,0 kg	1381612
2013.8	500 l	1.370 x 980 x 1.060 mm	170,0 kg	1380591



### Eichinger Schaufel 2063

Die Eichinger Schaufel 2063 mit Staplergabel-Durchschub ist ideal für die Aufnahme von Schüttgütern und verfügt über einen guten Druck auf die 3-fach verstärkte Schürfleiste.

Aufgrund des Durchschubes der Staplergabel ist der Schwerpunkt mittig gelagert und gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert. Die mechanische Kippvorrichtung ist per Seilzug vom Fahrersitz bedienbar.

**Material:** Stahl  
**Farbe:** orange  
**Oberfläche:** lackiert  
**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Typ	Inhalt	L x B x H	Gewicht	Art.-Nr.
2063.12	1.000 l	1.300 x 1.600 x 650 mm	320 kg	1381615
2063.8	500 l	1.000 x 1.100 x 500 mm	190 kg	1381614

# Baugeräte

## Hebe- und Verlegegeräte

### FE Ladegabel 1052

Stufenlos verstellbare Weite durch Spindelführung von 540 - 900 mm. Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 - 1750 mm. Automatischer Gewichtsausgleich mit PVC-Rollenführung im Oberteil. Zum Lieferumfang gehört die Sicherungskette. Die Tragfähigkeit gilt bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm.

**Ausführung:** mit verstellbarer Weite

**Länge Zinken:** 1.000 mm

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Typ	Tragfähigkeit	Gewicht	Art.-Nr.
1052.3	1.500 kg	185,0 kg	1708725
1052.4	2.000 kg	220,0 kg	1708726



# Baugeräte

## Schnurgerüst



### Eichinger Schnurgerüst 1324.2

Feuerverzinkt, auf jedem Gelände und Untergrund standsicher, mit drei Erdnägeln und einem Bretthalter

**Höhe:** 2.000 mm

**Oberfläche:** verzinkt

**Gewicht:** 13,0 kg



Art.-Nr.

1811234

# Baugeräte

## Schalungsstützen, Konsolen und Zubehör

### müba Kragarmlift klappbar

Der Kragarmlift wird zum Heben von IPE Stahlträgern bei Umbau- oder Reparaturarbeiten eingesetzt. Durch den Rollensatz können die Stahlträger verfahren werden. Der Aufnahmekopf ist drehbar, so dass die Stahlträger auch durch Türen verfahren werden können.

Durch das Übersetzungsgetriebe ist auch unter Last leichtes Kurbeln möglich. Die Kurbel wird mitgeliefert.

Maße L x B x H: 1570 x 730 x 1640 mm

Maße zusammengelegt: 1570 x 730 x 600 mm

Lichtes Maß Kopfgabel: 360 x 205 x 115 mm

Verstellbereich: 1100 - 2750 mm

**Ausführung:** ausziehbar

**Material:** Stahl, verzinkt

**Gewicht:** 86 kg

**Tragfähigkeit:** 600 kg

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft



Art.-Nr.
1487347

### Schake Betonzwingen

Aus 40 x 8 mm starkem, gebogenen Flachstahl gefertigt. Schieber besteht aus gelochtem Vierkantstahl. Wetterfest beschichtet.

**Oberfläche:** lackiert

Ausführung	Art.-Nr.
Schalllänge: 0 - 750 mm	257181
Schalllänge: 0 - 900 mm	257182
Schalllänge: 0 - 1150 mm	257183



### Schake Schalungszwingen 50/30

Kleine Ausführung mit stufenloser Einstellmöglichkeit mittels Fixierungskeil.

50/30 - Schalungslänge bis 500 mm.

Breite der Schenkel: 300 mm.

Grundrohr aus 40 x 20 mm Vierkantrrohr gefertigt.

Oberfläche	Art.-Nr.
lackiert	257149
verzinkt	257180



### Schake Schalungszwingen 90/50

Große Ausführung mit stufenloser Einstellmöglichkeit mittels Fixierungskeil.

90/50 - Schalungslänge bis 900 mm.

Breite der Schenkel: 500 mm.

Grundrohr aus 50 x 40 mm Vierkantrrohr gefertigt, mit unverlierbarem Keil.

Oberfläche	Art.-Nr.
lackiert	257184
verzinkt	257185



# Baugeräte

## Schalungsstützen, Konsolen und Zubehör



### Schake Euro Schalungsstützen

Die Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen der gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen. Durch einen an der Stütze aufgebrauchten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden, die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze.

Norm: DIN EURO NORM 1065

Ausführung	Klasse	Länge	Oberfläche	Art.-Nr.
mit Außengewinde	B/D 30	1.700 – 3.000 mm	verzinkt	1670143
mit Außengewinde	B/D 35	1.950 – 3.500 mm	verzinkt	1670144
mit Innengewinde	A30	1.870 – 3.000 mm	lackiert	257323
mit Innengewinde	A35	2.070 – 3.500 mm	lackiert	257326
mit Innengewinde	A40	2.370 – 4.000 mm	lackiert	257329
mit Innengewinde	B/D 30	1.870 – 3.000 mm	lackiert	1499532
mit Innengewinde	B/D 35	2.070 – 3.500 mm	lackiert	1499534
mit Innengewinde	B/D 40	2.350 – 4.000 mm	lackiert	1732665
mit Innengewinde	B25	1.540 – 2.500 mm	lackiert	257320
mit Innengewinde	B30	1.870 – 3.000 mm	lackiert	257324
mit Innengewinde	B35	2.070 – 3.500 mm	lackiert	257327
mit Innengewinde	B40	2.370 – 4.000 mm	lackiert	257340



### Schake Schrägstützen

Als Zug- und Druckstützen für die vielseitigsten Einsätze im Baustellenalltag, beispielsweise zum:

- Abstützen von diversen Systemschalungen
- Einjustieren und Abstützen von Betonfertigteilen, insbesondere von Hohl- oder 3-Schalwänden
- Stützen von Säulenschalrohren oder Stützenschalungen
- belastbar auf Zug und Druck
- Grobeinstellung mittels Sicherheitsabsteckbolzen
- Feinjustierung mittels geschütztem Innengewinde
- raumbewegliche Gelenke für jede Schräg- und Winkellage
- für Schlagschraubgeräte geeignet
- Sicherheitsabsteckbolzen gegen unbeabsichtigtes Lösen des Absteckbolzens bei Betonage bzw. Justierarbeiten

Innen- Ø: 48 x 3,5 mm

Außen-Ø: 57 x 2,5 mm

Belastung bei 45° auf Zug: 32 kN

**Ausführung:** mit Innengewinde, beidseitigem Endgelenk und verzinkter Gewindemuffe

Belastung bei 45° auf Druck	Länge	Oberfläche	Gewicht	Art.-Nr.
34.5 - 7.5 kN	3.040 – 5.350 mm	lackiert	25,3 kg	257372
34.5 - 7.5 kN	3.040 – 5.350 mm	verzinkt	25,3 kg	257373
34.5 - 10.0 kN	2.600 – 4.610 mm	lackiert	22,9 kg	257371
34.5 - 12.5 kN	2.420 – 4.030 mm	lackiert	20,3 kg	257349
34.5 - 12.5 kN	2.420 – 4.030 mm	verzinkt	20,3 kg	257370
34.5 - 14.0 kN	2.100 – 3.710 mm	lackiert	19,1 kg	257348
34.5 - 17.5 kN	1.800 – 2.920 mm	lackiert	16,9 kg	257344
34.5 - 17.5 kN	1.800 – 2.920 mm	verzinkt	16,9 kg	257347
34.5 - 20.0 kN	1.500 – 2.610 mm	lackiert	15,9 kg	257343

### Schake Fensterstützen

Mit verzinkter Gewindemuffe, für alle gängigen Fenstergrößen geeignet. Für individuelle Einsatzzwecke im Baubereich, einfache Handhabung, nach der aktuellen Unfallverhütungsvorschrift mit Ausfallsicherung und Handquetsch-sicherung. Durch einen an der Fensterstütze aufgebrauchten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloß gut eingesehen werden.

Rohrdurchmesser: Ø 57 mm

**Ausführung:** mit verzinktem Schloß und G-Haken

Länge	Oberfläche	Gewicht	Art.-Nr.
900 – 1.500 mm	lackiert	10,0 kg	257145
900 – 1.500 mm	verzinkt	10,0 kg	257186
1.200 – 2.000 mm	lackiert	13,0 kg	257148
1.200 – 2.000 mm	verzinkt	13,0 kg	257187



# Baugeräte

## Schalungsstützen, Konsolen und Zubehör

### Schake Dreifußständer

Die Schalungsstütze kann durch einfache Handhabung mittels Bügel, der beweglich auf dem Dreifußständer gelagert ist, befestigt werden. Die Standbeine sind verstellbar und können für einen platzsparenden Transport zusammengeklappt werden. Geeignet für alle Sorten Schalungsstützen.

**Oberfläche:** verzinkt

**Gewicht:** 8,5 kg

Art.-Nr.

257208



### Schake Kopf für Schalungsstützen Typ Standard

kann auf Schalungsstützen aufgesteckt werden und dient dazu Holzschalungsträger aufzunehmen. Innenmaße zur Aufnahme von allen Holzschalungsträgern. Durch Bohrung in allen Eckwinkeln können die Holzschalungsträger mittels Nagel gesichert werden.

Rohrdurchmesser: 38,0 mm

**Ausführung:** mit Eckwinkel

**Typ:** Standard

**Oberfläche:** verzinkt

**Gewicht:** 3,5 kg

Art.-Nr.

257140



# Baugeräte

## Kabelbrücken, Überfahrerschutz



### Schake Kabelbrücke ohne Einsatz

Kabelbrücke aus Recycling, mit 6 Kanälen, mittels eines Einsatzes können die Elemente verbunden werden

**Ausführung:** ohne Einsatz und Befestigungsmaterial

**Länge:** 800 mm

**Breite:** 600 mm

**Höhe:** 80 mm

**Gewicht:** 20,0 kg

Farbe	Art.-Nr.
gelb	1762385
schwarz	1762382



### Schake Einsatz für Kabelbrücke

**Farbe:** schwarz

**Gewicht:** 9,4 kg

Art.-Nr.
1762386



### Schake Schlauch- und Kabelbrücke aus Stahl

Schlauch – und Kabelbrücke aus verzinktem Stahl. Bis 40t belastbar.

**Länge:** 850 mm

**Breite:** 300 mm

**Höhe:** 90 mm

Art.-Nr.
1940607



### Schake Schlauch- und Kabelbrücke aus PVC

Schlauch – und Kabelbrücke zum Schutz für Schläuche bis 3 Zoll, mit Verbindungsstücken beliebig erweiterbar.

**Länge:** 850 mm

**Breite:** 300 mm

**Höhe:** 90 mm

Art.-Nr.
1940608



### Schake Überfahrerschutz Mittelstück System A

mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche, kann bis zu 20t belastet werden, (Belastbarkeit ca. 2 t bei einer Fläche von 25 x 25 cm, bis max. 10km/h), mittels Verbindungszapfen können Elemente verbunden werden.

Abmessung Durchlass Kanäle: 2 x 65 mm x 50 mm; 1 x 55 mm x 50 mm

**Länge:** 880 mm

**Breite:** 600 mm

**Höhe:** 75 mm

Art.-Nr.
1940609



# Baugeräte

## Kabelbrücken, Überfahrerschutz

### Schake Überfahrerschutz Endstück System A

Ausführung	Art.-Nr.
mit Adapter	1940611
ohne Adapter	1940610



### Schake Überfahrerschutz Winkelstück 45° System A

Winkelstück mit Adapter

Ausführung	Art.-Nr.
Winkel nach links	1940613
Winkel nach rechts	1940612



### Schake Überfahrerschutz Mittelstück System B

Das Schake Überfahrerschutz System B dient zum Schutz von Versorgungsleitungen.

**Länge:** 600 mm

**Höhe:** 80 mm

**Gewicht:** 20 kg

Art.-Nr.
1940614



### Schake Überfahrerschutz Endstück System B

- 3 Kanäle für Kabel und Schläuche
- belastbar bis zu 20 t

**Material:** Kunststoff

**Gewicht:** 2,5 kg

Art.-Nr.
1940615



# Baugeräte

## Kabelbrücken, Überfahrerschutz

### Schake Überfahrerschutz Verbindungzapfen System B

Mehrere Elemente können mit Verbindungzapfen verbunden werden.

**Material:** Kunststoff



Art.-Nr.

1940616



# Baugeräte

## Schuttröhre und Zubehör

### Eichinger Schuttrohr 1229

Durch die konische Form können die Rohre ineinander geschoben und zu einer kompletten Schuttrutsche montiert werden.

**Material:** bruchsicheres Polyethylen

**Farbe:** orange

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Ausführung	Durchmesser	Länge	Typ	Art.-Nr.
Abzweig			1229.2	658060
mit 2 verzinkten Ketten und Sicherheitskarabinerhaken	DN 400 – DN 500	1.100 mm	1229.1	658028



### FE Schutttrichter 1228

Der Schutttrichter ist ein halbrunder, hochverdichteter polyethyler Einfülltrichter mit einer 400 mm großen Auslauföffnung sowie verzinkter Kette und Sicherheitskarabinerhaken.

Mit seiner großen Einfüllöffnung ist er als Anfangsteil einer kompletten Schuttrutsche zu verwenden und wird mit dem **Schuttrohr 1229** verlängert.

**Ausführung:** lang

**Durchmesser:** DN 400

**Material:** Kunststoff

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft



Art.-Nr.
1451847



### Geda Schuttrohr Comfort mit Verschleißrippen

Bauschuttrutsche Comfort

Hochschlagfester Kunststoff mit 6 mm Wandstärke und zusätzlichen 3 mm Verschleißrippen

**Länge:** 1.100 mm

Art.-Nr.
1264012



### GEDA® Staubmanschette für untere Rutschelemente

Staubmanschette zur Abdichtung der unteren Rutschelemente

**Gewicht:** 0,5 kg

Art.-Nr.
1264014



# Baugeräte

## Schuttröhre und Zubehör



### Geda Verschleißersatz

Verschleißersatz für den Ablenkbereich aus dem senkrechten Fall. Dient als Prallschutz

Art.-Nr.
1815476



### Geda Einfülltrichter 60 cm

Einfülltrichter aus hochschlagfestem Kunststoff  
Öffnungsbreite 60 cm

Einlauföffnung: 60 cm

Art.-Nr.
1264013



### Geda Einfülltrichter 76 cm

Einfülltrichter aus hochschlagfestem Kunststoff  
Öffnungsbreite 76 cm

Einlauföffnung: 76 cm

Art.-Nr.
1815475



### GEDA Brüstungsklammern (2 Stück)

Satz Brüstungsklammern (2 Stück), ausschließlich einsetzbar mit dem Rutschenrahmen (für Mauerstärken bis 40 cm).

Art.-Nr.
1849025



# Baugeräte


## Schuttröhre und Zubehör

### GEDA Ketten 200 cm mit Karabinerhaken (2 Stück)

Die Ketten mit Karabinerhaken dienen zur Befestigung am Gerüst gegen Winddruck.

Länge: 2 m

Art.-Nr.
1849023

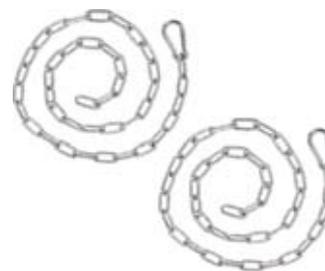

**GEDA**  
ORIGINAL

### GEDA Rutschenrahmen für Standard und Comfort

Mit dem Rutschenrahmen für die Schuttrutschen Standard und Comfort von Geda können diese am Gerüst oder an Brüstungskammern befestigt werden.

Art.-Nr.
1815477



**GEDA**  
ORIGINAL

### GEDA Containerabdeckplane

Containerabdeckplane mit Öffnung passend zu den Schuttrutschen von GEDA.

Länge: 6 m

Breite: 3 m

Art.-Nr.
1849026



**GEDA**  
ORIGINAL

# Baugeräte

## Schubkarren



### müba Schubkarre Standard

Die Schubkarre hat eine nahtlos gezogene Mulde und der Muldenrand ist mit einer ganzen Rundeiseneinlage verstärkt.

**Luftbereifung:** 400 x 100 mm

**Wandstärke:** 1,05 mm

**Ausführung:** mit Nylonlager

**Typ:** Standard

**Tragfähigkeit:** 200 kg

**Inhalt:** 85 l

**Material:** Mulde verzinkt, Stahlblechboden, Stahlfelge, Gestell lackiert

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.

456945



### müba Schubkarre Standard

Zum Transport von schweren Lasten ist die "Standard" seit Jahrzehnten bewährt. Besonders geeignet für Bau und Industrie.

Qualitätsmerkmale:

- mit nahtlos gezogener Mulde
- versenkte Schrauben in der verzinkten Mulde
- mit Stahlblechboden
- Muldenrand komplett mit Rundeiseneinlage verstärkt

**Ausführung:** mit Kugellager, Luftbereifung 400 x 100 mm

**Typ:** Standard

**Tragfähigkeit:** 200 kg

**Inhalt:** 85 l

**Material:** Mulde verzinkt, Stahlblechboden, Stahlfelge, Gestell lackiert

**Oberfläche:** lackiert

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.

577394



### müba Schubkarre Standard

Die Schubkarre hat eine nahtlos gezogene Mulde und der Muldenrand ist mit einer ganzen Rundeiseneinlage verstärkt. Das polymere Rad besitzt ein Kugellager

**Ausführung:** mit Kugellager, polymeres Rad

**Typ:** Standard

**Tragfähigkeit:** 200 kg

**Inhalt:** 85 l

**Material:** Mulde verzinkt, Stahlblechboden, Stahlfelge, Gestell lackiert

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.

768723



### müba Schubkarre/Betonkarre

Die Schubkarre hat einen Kippbügel und der Muldenrand ist mit einer ganzen Rundeiseneinlage verstärkt. Das Kugellager ist mit einer Stahlfelge und einem 400 x 100 mm Luftrad bestückt.

**Wandstärke:** 1,25 mm

**Fassungsvermögen:** 90 l

**Tragfähigkeit:** 200 kg

**Oberfläche:** verzinkt

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Ausführung	Material	Art.-Nr.
mit Kugellager	Mulde verzinkt, nahtlos gezogen, Untergestell Stahlrohr lackiert, Stahlfelge	675531
mit Nylonlager	Mulde verzinkt, Stahlblechboden, Gestell lackiert, Stahlfelge	456946

# Baugeräte Schubkarren

## müba Schubkarre Kipp-Car

Die Muldenkarre Kipp-Car zeichnet sich als Baukarre mit günstiger Gewichtsverlagerung und langer Lebensdauer aus.

**Wandstärke:** 1,05 mm

**Ausführung:** mit Kugellager, Luftbereifung 400 x 100 mm

**Typ:** Kipp-Car

**Fassungsvermögen:** 85 l

**Tragfähigkeit:** 200 kg

**Material:** Mulde verzinkt, Gestell lackiert

**Oberfläche:** verzinkt

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.

501534



## müba Schiebekarre Ideal

müba Schiebekarre Ideal mit nahtlos gezogener verzinkter Mulde. Muldenrand mit ganzen Randeiseneinlage verstärkt. Befestigungsschrauben versenkt und Untergestell lackiert.

**Ausführung:** Rad mit Kugellager und Staubschutzkappe, Luftbereifung 400 x 100 mm

**Tragfähigkeit:** 200 kg

**Inhalt:** 90 l

**Material:** Mulde verzinkt, Gestell lackiert

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.

577393



## müba Schubkarre Ideal

Mulde mit ganzer Randeinlage

**Wandstärke:** 1,25 mm

**Ausführung:** mit Nylonlager, Luftbereifung 400 x 100 mm

**Typ:** Ideal

**Fassungsvermögen:** 90 l

**Tragfähigkeit:** 200 kg

**Material:** Mulde verzinkt, Gestell lackiert

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.

501533



## Mefro Muldenkuli "140" mit verzinkter Schüssel und Luft-/PU-Rad

Der Mefro Muldenkuli "140" besitzt einen stabilen, phosphatierten und kunststoffbeschichteten Stahlrohrrahmen. Die tiefe Mulde ist verzinkt und hat ein Fassungsvermögen von 140 l. Die Rohrkufen ermöglichen eine Entleerung ohne seitliches Umstürzen, wobei für eine restlose Entleerung des Kulis dank der glatten Muldenwände zusätzlich gesorgt ist.

Er besitzt zwei Räder mit Stahlfelgen und wartungsfreien Kugellagern. Durch die robuste Ausführung und einer Wandstärke von 1,25 mm weist der Muldenkuli eine hohe Traglast von 400 kg auf.

Die Abmessungen der Mulde betragen 102 x 74 x 36 cm. Der Muldenkuli hat eine Durchfahrbreite von 82 cm. Traglast: 400 kg

Bereifung	Art.-Nr.
Lufträder 400x100, 4.80/4.00-8	304253
PU-Räder 400x100, 4.80/4.00-8	1381473



# Baugeräte

## Schubkarren



### Mefro Muldenkuli "140" mit Kunststoffmulde und Lufträdern

Der mefro Muldenkuli 140 ist ausgestattet mit einem stabilen, phosphatierten und kunststoffbeschichteten Stahlrohrrahmen. Die tiefe Mulde ist aus Kunststoff gefertigt und fasst 140l. Die Rohrkufen ermöglichen eine Entleerung ohne seitliches Umstürzen, wobei eine restlose Entleerung des Kulis dank der glatten Muldenwände zusätzlich gesichert ist. Die Kunststoffschüssel ist temperaturbeständig von -30 bis +60°C.

Er besitzt zwei Lufträder auf Stahlfelgen und wartungsfreien Kugellagern. Durch die robuste Ausführung weist der Muldenkuli eine hohe Traglast von 400 kg auf.

Die Abmessungen der Mulde betragen 1.020 x 740 x 360 mm. Der Muldenkuli hat eine Durchfahrbreite von 820 mm.

**Bereifung:** Lufträder 400x100, 4.80/4.00-8

Art.-Nr.
1298484



### Mefro Schubkarre "Export 100"

Sie besitzt ein hervorragendes Balanceverhalten was sie dem breiten Holmabstand mit einer optimalen Schwerpunktausrichtung verdankt. Dadurch ist zugleich ein besonders rückschonendes Arbeiten gewährleistet. Die Schubkarre ist mittels Luft- bzw. PU-Rad auf einem wartungsfreien Kugellager fahrbar.

Tragfähigkeit: 250 kg

Inhalt: 100l

Wandstärke: 1.25 mm

Material: Mulde verzinkt, Rahmen kunststoffbeschichtet

Bereifung	Art.-Nr.
Luftrad 400x100, 4.80/4.00-8	105946
PU-Rad 400x100, 4.80/4.00-8	1483900

# Baugeräte Zubehör für Schubkarren

## müba Ersatzrad für Schubkarre

Größe: 400 x 100 mm

Verwendung: für Schubkarre

Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.
mit Kugellager, Stahlfelge, Bereifung polymerer Gummi	3,7 kg	768831
mit Kugellager, Stahlfelge, Luftbereifung	2,74 kg	501541
mit Nylonlager, Stahlfelge, Luftbereifung	2,42 kg	501546



## mefro Polyurethanrad 4.00-8, Rille, Rollenlager

Reifengröße: 4.00 - 8 / 400x100

Profil: Rille

Art.-Nr.
11246570



## Mefro Polyurethanrad 4.00-8, Rille, Kugellager für Schubkarren von 85 – 140l

Reifengröße: 4.00 - 8 / 400x100

Profil: Rille

Art.-Nr.
10762013



## Mefro Polyurethanrad 3.00-4, Block, Rillen-Kugellager, für Mefro Sack-, Kisten- und Stapelkarren

Reifengröße: 3.00 - 4 / 260x85

Profil: Block

Art.-Nr.
11246581



# Baugeräte

## Zubehör für Schubkarren



**Mefro Achsensatz 15 mm für Schubkarren alle Modelle**

**Durchmesser:** 15 mm

**Passend für:** Schubkarren alle Modelle

- **Lieferumfang:** 1 St. Mefro Achse Ø 15 mm x Länge 90 mm
- 1 St. Mefro Schraube M 10 x 120 mm mit Mutter
- 2 St. Mefro Unterlegscheibe Ø 10 mm

Art.-Nr.
528839



**Mefro Achsensatz 20 mm für Schubkarren alle Modelle**

**Durchmesser:** 20 mm

**Passend für:** Schubkarren alle Modelle

- **Lieferumfang:** 1 St. Mefro Achse Ø 20 mm x Länge 90 mm
- 1 St. Mefro Schraube M 10 x 120 mm mit Mutter
- 2 St. Mefro Unterlegscheibe Ø 10 mm

Art.-Nr.
528840



**müba Ersatzschlauch für Schubkarrenreifen**

**Ausführung:** 400 x 100 mm

Art.-Nr.
501549



**müba Gewindeachse für Schubkarrenräder**

**Ausführung:** für MÜBA-Karren kugelgelagert

Art.-Nr.
501547



**müba Ersatzreifendecke**

**Größe:** 400 x 100 mm

**Gewicht:** 0,4 kg

Art.-Nr.
501548



# Baugeräte

## Dachaufzüge und Zubehör

### GEDA® Schrägaufzug

**Tragfähigkeit:** 250,0 kg

**Material:** Aluminium

**Lieferumfang:** Leiter, Elektrowinde mit 43 m Seil Ø 6 mm, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V), Endschalte 21 m, Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle, Fussteil 2 m, Standardschlitten mit Seilbruchsicherung, Steuerung und Endschalte steckbar

**Gewicht:** 88,0 kg

Ausführung	Typ	Hubgeschwindigkeit	Art.-Nr.
mit Elektrowinde 0,6 / 1,2 kW/230 V	Geda Lift 250 Fixlift	19 – 38 m/min	513222
mit Elektrowinde 1,3 kW/230 V	Geda Lift 250 Comfort	30 m/min	513221



### GEDA® Alu-Schrägaufzug Lift Standard - Starterpaket

Der Dachaufzug mit Fahrgestell besteht aus:

- 1 x Elektro-Seilwinde (1,0 kW, 230 V, 50 Hz) mit 43 m Seil, 21 m Endschalte 21 m, Steuerung (24 V) mit Not-Aus und 5 m Leitung. Die Hubgeschwindigkeit ist 1-stufig einstellbar. Standardschlitten. Kopfteil und Fußteil 2 m
- 3 x Leiterteil 2 m (150 / 200 kg)
- 1 x Leiterteil 1 m (150 / 200 kg)
- 1 x Universalpritsche mit klappbarem Seitenschutz für den Transport von Baumaterialien

**Typ:** 150 Standard - Nutzlast

**Hubgeschwindigkeit:** 25 m/min

**Tragfähigkeit:** 150 kg

**Länge:** 9 m

Art.-Nr.
128165



### GEDA® Leiterteil 1 m

Geda Leiterteil 1,0m lang mit einer Nutzlast von 200/250 kg inkl.2 Ringmuttern das Geda Aufzugleiterteil ist ideal geeignet als Ergänzung oder als Verlängerung des Geda Fixlift oder Lift 200 Standard und Lift 250 Comfort.

Belastung max.	Gewicht	Art.-Nr.
200 kg	5,7 kg	128168
250 kg	6,8 kg	128167



### GEDA® Leiterteil 2 m

Geda Leiterteil 2,0m lang mit einer Nutzlast von 200/250 kg inkl.2 Ringmuttern das Geda Aufzugleiterteil.Ideal geeignet als Ergänzung oder als Verlängerung des Geda Fixlift oder Lift 200 Standard und Lift 250 Comfort.

Belastung max.	Gewicht	Art.-Nr.
200 kg	9,4 kg	128169
250 kg	11,3 kg	128166



# Baugeräte

## Dachaufzüge und Zubehör



### GEDA® Universalpritsche mit Seitenschutz

Zum Transport verschiedenster Baumaterialien.

**Ausführung:** mit klappbarem Seitenschutz

**Tragfähigkeit:** 250 kg


**Material:** Aluminium

**Gewicht:** 30,6 kg

**Verwendung:** für GEDA® Lift 200 Standard, GEDA® Lift 250 Comfort und GEDA® Fixlift 250

Art.-Nr.

281246

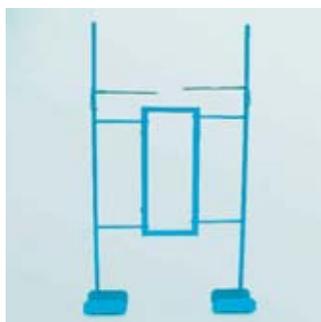

### GEDA® Plattenpritsche

**Ausführung:** einstellbar für Kollektorbreiten 0,5–1,6 m

**Gewicht:** 31,0 kg

**Verwendung:** für Schrägaufzug Geda Lift 250 Comfort, Fixlift und Standardlift

Art.-Nr.

513223



### GEDA® Ziegelpritsche

**Lieferumfang:** Ziegelpritsche, mit hochstellbarem Schutzgitter, 1 Karre und 2 Paletten

**Gewicht:** 40,0 kg

**Verwendung:** für Schrägaufzug Geda Lift 250 Comfort, Fixlift und Standardlift

Art.-Nr.

513224



### GEDA® Kippmulde

- Kippmulde mit Hilfe des Kippschlittens bis 130° kippbar
- Die Abstützung für die Kippmulde kann an den Teleskopstützen variabel in der Höhe eingestellt werden.
- einfach zu entriegeln und seitlich zu drehen

**Ausführung:** mit Kippvorrichtung und einstellbarer Abstützung (nur für Standardschlitten)

**Gewicht:** 64,0 kg

**Verwendung:** für Schrägaufzug Geda Lift 250 Comfort und Fixlift

Art.-Nr.

513225

# Baugeräte

## Dachaufzüge und Zubehör

**GEDA® Knickstück drehbar**  
stufenlos einstellbar von 20-45°

**Ausführung:** drehbar, mit kurzem und langem Schenkel

**Verwendung:** für Schrägaufzug Geda Lift 250 Comfort, Fixlift und Standardlift

Art.-Nr.

513226



**GEDA®**  
ORIGINAL

**GEDA® Knickstück**  
stufenlos einstellbar von 20-45°

**Verwendung:** für Schrägaufzug Geda Lift 250 Comfort, Fixlift und Standardlift

Art.-Nr.

513227



**GEDA®**  
ORIGINAL

**GEDA® Solarpritsche**

Sie ist mit einer speziellen Schaumstoffpolsterung versehen. Durch die flexibel einstellbare Fixierung ist ein sicherer Transport gewährleistet.

**Ausführung:** mit Klemmarm

**Gewicht:** 28,0 kg

**Verwendung:** für GEDA® Lift 200 Standard, GEDA® Lift 250 Comfort und GEDA® Fixlift 250

Art.-Nr.

1375343



**GEDA®**  
ORIGINAL

**GEDA® Fahrwerk**

Geda Fahrgestell mit Radentlastung.

Fahrwerk zum parallelen Versetzen der Grundeinheit am Gebäude

**Gewicht:** 12,3 kg

Art.-Nr.

1447972



**GEDA®**  
ORIGINAL

# Baugeräte

## Dachaufzüge und Zubehör



### GEDA® Vario-Bühne

Geda Vario- Bühne, Transportbühne, Geda- Lift, Umzuglift, Geda Schrägaufzug. Der Einsatz der Vario Bühne ist schräg oder auch waagrecht zur Leiterbahn möglich. Die Lastbühne kann dem Neigungswinkel (35°-75°) der Schienenbahn in 5 Grad Stufen durch verstellen der Teleskoprohre angepasst werden. Die Bordwände sind ausklappbar, um auch sperrige Güter transportieren zu können.

Maße ausgeklappt: ca. 140cm x 82cm x 34 cm hoch  
Zugeklappt: ca. 65cm x 82cm x 34cm

Maximal mit 200 kg belastbar (waagrecht)

Art.-Nr.
1954513



### GEDA® Dachauflagebock

Geda Dachauflagebock für Gedalift.  
Dachauflagebock für Schrägaufzüge von 37 - 60 cm stufenlos höhenverstellbar.

Gewicht: 9,4 kg

Art.-Nr.
1954514



### GEDA® Dachziegelverteiler

Geda Dachziegelverteiler aus Alu erleichtert die Arbeit auf dem Dach. Der Dachziegelverteiler ist zum leichten Verteilen von Dachziegeln und Betondachsteinen auf dem Dach. Den Dachziegelverteiler (vglb. Ziegelboy) einfach auf die Dachlatten auflegen so kann dieser auf Rollen hin und hergeschoben werden.

Tragfähigkeit: 250 kg  
Gewicht: 11 kg

Art.-Nr.
1954186



### GEDA® Leiterstütze

Geda Alu-Leiterstütze verhindert das Wippen oder Schwingen der Leiterteilen beim Auf und Abfahren. Passend für Geda Lift 200 Standard, Geda Lift 250 Comfort, Geda Fixlift 250, Geda Solarlift, Geda Umzuglift.

Ausführung: Geda Alu-Leiterstütze bis 5,7 m teleskopierbar  
Gewicht: 11 kg

Art.-Nr.
1954187

# Baugeräte

## Dachaufzüge und Zubehör

### GEDA® Verschleißteilpaket für Geda Lift

Geda Zubehörteile, Geda Ersatzteile im Set Verschleißteilpaket für die Wartung

Inhalt:

- 1x 07362 Feinsicherung T 1,6 A / Fuse T 1.6 A
- 1x 13655 Feinsicherung T 250 mA / Fuse T 250 mA
- 1x 14686 Feinsicherung T 63 mA / Fuse T 63 mA
- 1x 11011 Zugfeder verzinkt / Tension spring
- 1x 03641 Seil Ø 6 mm/43 m / Rope Ø 6 mm/43 m
- 1x 08574 Laufrollenschutz links mit Laufrolle / Roller protection left
- 1x 08575 Laufrollenschutz rechts mit Laufrolle / Roller protection right
- 2x 03068 Führungsrolle / Leading roll
- 6x 03067 Laufrolle / Roller
- 2x 11320 Bremsnocke / Brake cam
- 1x 08176 Seilrolle / Rope roller
- 2x 04365 SL-Sicherung / Quick fastener for bolts

**Gewicht:** 6 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1954188



### GEDA® Liftbox

Mit der völlig neu konzipierten Box fällt Ordnunghalten nicht mehr schwer. Sie kann mit einem Gabelstapler, als auch mit einem Hubwagen einfach und zügig transportiert werden.

**Ausführung:** mit Schnellverschluss, zum Abschliessen, stapelbar

**L x B x H:** 80 x 65 x 78 cm

**Material:** Stahlblech

**Oberfläche:** verzinkt

**Gewicht:** 36,0 kg

**Verwendung:** für GEDA® Lift 200 Standard, GEDA® Lift 250 Comfort und GEDA® Fixlift 250

<b>Art.-Nr.</b>
1375344



### GEDA® Schwenkarmzug Comfort

Bauhandwerker sämtlicher Sparten wissen die Vorteile der GEDA Star-Aufzüge seit Jahrzehnten zu schätzen.

Egal ob Neubau-Projekt oder Renovierungsarbeiten: Die vielseitigen Seilaufzüge überzeugen durch hohe Tragfähigkeiten und einfachsten Materialtransport selbst unter schwierigen Bedingungen. Das umfangreiche Sortiment an verschiedenen Lastaufnahmemitteln wie Eimerträger, Plattengreifer oder Steinkorb macht die Seilaufzüge der GEDA Star-Serie ideal an die Anforderungen vor Ort anpassbar.

Besonders praktisch: Die kompakten Geräte können an beliebiger Stelle am Gerüst, im Fenster, zwischen Geschossen oder am Dach montiert werden. Dabei ist die Elektrowinde vom Schwenkarm trennbar, was den Aufbau durch eine Person ermöglicht.

**Ausführung:** mit Elektrowinde 1.0 kW/230 V

**Typ:** Geda Star 250 comfort

**Hubgeschwindigkeit:** 28 m/min

**Tragfähigkeit:** 250,0 kg

**Lieferumfang:** Schwenkarmzug (teilbar in Elektrowinde 38,5/40,5 kg und Schwenkarm 8,5 kg), Steuerung mit Not-Aus 2m, Zugseil, Drallfänger und Lasthaken



Hubhöhe	Art.-Nr.
25 m	513229
50 m	1259593

# Baugeräte

## Dachaufzüge und Zubehör



### GEDA® Gerüstbefestigung für Schwenkarmaufzug

sowohl für GEDA Star 250 als auch für GEDA Star 200 geeignet

**Verwendung:** an Gerüsten mit 1 1/2"-Rohren

**Gewicht:** 16,0 kg

Art.-Nr.

513231



### GEDA® Schwenkarmzug Standard

Bauhandwerker sämtlicher Sparten wissen die Vorteile der GEDA Star-Aufzüge seit Jahrzehnten zu schätzen.

Egal ob Neubau-Projekt oder Renovierungsarbeiten: Die vielseitigen Seilauflzüge überzeugen durch hohe Tragfähigkeiten und einfachsten Materialtransport selbst unter schwierigen Bedingungen. Das umfangreiche Sortiment an verschiedenen Lastaufnahmemitteln wie Eimerträger, Plattengreifer oder Steinkorb macht die Seilauflzüge der GEDA Star-Serie ideal an die Anforderungen vor Ort anpassbar.

Besonders praktisch: Die kompakten Geräte können an beliebiger Stelle am Gerüst, im Fenster, zwischen Geschossen oder am Dach montiert werden. Dabei ist die Elektrowinde vom Schwenkarm trennbar, was den Aufbau durch eine Person ermöglicht.

**Ausführung:** mit Elektrowinde 1.0 kW/230 V

**Typ:** Geda Star 200 Standard

**Hubgeschwindigkeit:** 22 m/min

**Tragfähigkeit:** 200,0 kg

Hubhöhe	Art.-Nr.
25 m	1259594
50 m	1259595



### GEDA® Geschosstütze für Schwenkarm Aufzug

Geschoßstütze ausziehbar von 230 - 325 cm (Auslegerhöhe verstellbar) für schmale Fenster, Treppenhäuser etc. Geeignet für Star 200 und Star 250

**Gewicht:** 60 kg

Art.-Nr.

1259596



### GEDA® Dreibock für Star 200 und Star 250

Befestigungsmittel für die Geda Star 200 Standard und Geda Star 250 Comfort Modelle.

Mit diesem Dreibock kann der Lift unabhängig vom Gerüst oder einem Geschoss aufgestellt werden. Beispielsweise auf einem Flachdach.

**Ausführung:** mit Ballastbehälter

Art.-Nr.

1259597

# Baugeräte

## Dachaufzüge und Zubehör

### GEDA® Eimerträger für 2 Eimer


Der Eimerträger für 2 Eimer ist passend für die folgenden GEDA® Aufzüge: Geda Mini 60 S, Geda Maxi 120 S, Geda Maxi 150 S, Geda Star 200 Standard, Geda Star 250 Comfort.

**Ausführung:** Passend für runde und ovale Eimer

**Gewicht:** 4,4 kg

Art.-Nr.

1259598

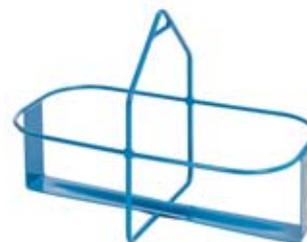

**GEDA®**  
ORIGINAL

### GEDA® Kettengehänge für Schubkarren

Gehänge aus Stahlketten für Schubkarren, passend für Geda Maxi 120 S, Geda Maxi 150 S, Geda Star 200 Standard, Geda Star 250 Comfort.

**Gewicht:** 4,0 kg

Art.-Nr.

1259599



**GEDA®**  
ORIGINAL

### GEDA® Plattengreifer

Plattengreifer von Geda, einstellbar bis zu einer Plattenbreite von 125cm. Passend für die Seilaufzüge Geda Star 200 Standard, Geda Star 250 Comfort, Geda Maxi 120 S und Geda Maxi 150 S

Art.-Nr.

1259600



**GEDA®**  
ORIGINAL

# Baugeräte

## Dachaufzüge und Zubehör



### GEDA® Akku LeiterLIFT Pakete mit Funk oder WLAN-Steuerung

Per Knopfdruck sämtliche Materialien bequem entlang der Fassade befördern, ohne lästigen Kabelsalat und dazu ein schneller und unkomplizierter Aufbau – der GEDA AkkuLeiterLIFT ist der Newcomer unter den kompakten Materialaufzügen. Ob Sanierungsprojekt oder Neubaumaßnahme, Fliesenleger, Maler, Fensterbauer, Schreiner, Umzugsunternehmer oder Heimwerker – den Einsatzmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Von nur einer Person in knapp fünf Minuten aufgebaut.

Durch cleveres Kombinieren der Bock- und/oder der Anlegeleiter in Verbindung mit dem praktischen Leiterverbinde-Set können stufenlos Höhen von 2,1 m bis 10 m erreicht werden.

Der Aufbau erfolgt komplett werkzeuglos. Für gängige Aufbauhöhen ist der Aufbau durch eine Person möglich.

Bei einer Leiterlänge von 4,50 m (entspricht der GEDA LIFTLeiter 4500/Bockleiter) beträgt die Aufbauzeit für eine Person ca. 5 Minuten.

**Förderhöhe:** 10 m

**Hubgeschwindigkeit:** 15 m/min

**Tragfähigkeit:** 120 kg

**Spannung:** 24 V

Ausführung	Höhe	Lieferumfang	Art.-Nr.
Comfort-Paket mit Funk-Steuerung, Aufzugshöhe 7 m	2,2 m	1 x GEDA LIFTLeiter 4500 1 x GEDA LIFTLeiter 2400 1 x Leiterverbinder 1 x Lastbühne „Standard“ 1 x Kopfteil 1 x Akku mit Kapazitätsanzeige (10 Ah) 1 x Ladegerät 3,0 A	1954189
Perfect-Paket mit Funk-Steuerung, Aufzugshöhe 10 m	2,2 m	2 x GEDA LIFTLeiter 4500 1 x GEDA LIFTLeiter 2400 2 x Leiterverbinder (Set) 1 x Lastbühne „Premium“ 1 x Kopfteil 1 x Akku mit Kapazitätsanzeige (10 Ah) 1 x Ladegerät 3,0 A	1746430
Standard-Paket mit Funk-Steuerung, Aufzugshöhe 4,5 m	2,1 m	1 x GEDA LIFTLeiter 4500 1 x Lastbühne „Standard“ 1 x Kopfteil 1 x Akku mit Kapazitätsanzeige (10 Ah) 1 x Ladegerät 3,0 A	1746428



### GEDA Akku 24V/10 AH

Leistungsstarker 24 V / 10 Ah Lithium-Ionen-Akku made in Germany Kapazitätsanzeige über LED für AkkuLeiter Lift

**Akku-Kapazität:** 10 Ah

**Akku-Spannung:** 24 V

**Gewicht:** 1,9 kg



<b>Art.-Nr.</b>
1954190

# Baugeräte

## Aufzüge und Zubehör

### GEDA® Transportkoffer

Transportkoffer für den AkkuLeiter Lift von Geda. Für Kleinteile, Akkus, Kopfteil und Ladegerät.

**Gewicht:** 4,4 kg

Art.-Nr.
1954191



### GEDA® Gerüstaufzug Maxi 120S

Mit zwei Hubgeschwindigkeiten, einer einfachen Montage sowie umfangreichen Sicherheitsfeatures sind die praktischen Seilaufzüge der GEDA Mini/Maxi-Serie die idealen Helfer für den rationellen und trotzdem sicheren Transport von Gerüstteilen und Baumaterial.

Der handliche Antrieb der Seiltrommel wird nicht nach oben transportiert, sondern einfach unten am Gerüst befestigt, während sich der leichte Schwenkarm in der gewünschten Höhe oben am Gerüst anbringen lässt. So ist auch ein rasches Umsetzen der Seilaufzüge während verschiedener Bauphasen problemlos und zügig möglich.

Die Tragfähigkeit ist abhängig von der Seilführung.

Mit Schwenkarm: Tragfähigkeit = 120 Kg | Aufzughöhe = 25 - 40m

Mit Schwenkarm für 300Kg (doppelt umgelenkt): Tragfähigkeit = 240 Kg | Aufzughöhe = 16m

Aufzughöhe: 40 m

2 Geschwindigkeiten 20/60 m/min

ohne Schwenkarm

**Förderhöhe:** 70 m

**Hubgeschwindigkeit:** 20 – 60 m/min

**Tragfähigkeit:** 120 kg



Ausführung	Art.-Nr.
mit 51 m Seil	1954482
mit 81 m Seil	1954483

### GEDA® Gerüstaufzug Maxi 150S

Mit zwei Hubgeschwindigkeiten, einer einfachen Montage sowie umfangreichen Sicherheitsfeatures sind die praktischen Seilaufzüge der GEDA Mini/Maxi-Serie die idealen Helfer für den rationellen und trotzdem sicheren Transport von Gerüstteilen und Baumaterial.

Der handliche Antrieb der Seiltrommel wird nicht nach oben transportiert, sondern einfach unten am Gerüst befestigt, während sich der leichte Schwenkarm in der gewünschten Höhe oben am Gerüst anbringen lässt. So ist auch ein rasches Umsetzen der Seilaufzüge während verschiedener Bauphasen problemlos und zügig möglich.

Die Tragfähigkeit ist abhängig von der Seilführung.

Mit Schwenkarm: Tragfähigkeit = 150 Kg | Aufzughöhe = 25 - 40m

Mit Schwenkarm für 300Kg (doppelt umgelenkt): Tragfähigkeit = 300 Kg | Aufzughöhe = 16m

Aufzughöhe 40 m

2 Geschwindigkeiten 15/45 m/min

ohne Schwenkarm

**Förderhöhe:** 70 m

**Hubgeschwindigkeit:** 15 – 45 m/min

**Tragfähigkeit:** 150 kg



Ausführung	Art.-Nr.
mit 51 m Seil	1954484
mit 81 m Seil	1954485

# Baugeräte

## Aufzüge und Zubehör



### GEDA® Universalschwenkarm

Geda Original Schwenkarm für Seilaufzug Maxi 120 S und Maxi 150 S bestehend aus Schwenkarm & Halterung.

Zubehör für GEDA Seilaufzügen Mini 60 S, Maxi 120 S und Maxi 150 S

**Gewicht:** 25 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1954486



### GEDA® Eimerträger für 4 Eimer

Der Eimerträger für 4 Eimer ist passend für die folgenden GEDA® Aufzüge: Geda Mini 60 S, Geda Maxi 120 S, Geda Maxi 150 S, Geda Star 200 Standard, Geda Star 250 Comfort.

**Ausführung:** Passend für runde und ovale Eimer

**Gewicht:** 9,0 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1954487



### GEDA® Transportgestell für GEDA Maxi

Das Geda Transportgestell erleichtert den Transport zum Einsatzort erheblich. Eine einfache und schnelle Montage sind garantiert.

**Gewicht:** 23 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1954489



### GEDA® Etagensicherungstür "ECO S"

Die passende Ladestellensicherung für die Seilaufzüge Geda Star 200 Standard, Geda Star 250 Comfort, Geda Maxi 120 S und Geda Maxi 150 S

**Gewicht:** 26 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1954490

# Baugeräte

## Aufzüge und Zubehör

### GEDA® Sicherheitsbügelschloß

Sicherheitsbügelschloss (Bügel umfasst Gerüstständer)  
passend für Geda Mini 60S, Geda Maxi 120S, Geda Maxi 150S

Art.-Nr.
----------

1954491
---------



**GEDA**  
ORIGINAL

# Baugeräte

## Sackkarren



### müba Sackkarre

Die müba Sackkarre ist speziell für den harten Baustellen- und Industrie-Einsatz konstruiert. Durchdachte Konstruktion und der Einsatz hochwertiger Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer.

**Ausführung:** Räder mit Luftbereifung 260 x 285 mm

**Tragfähigkeit:** 250 kg

**Oberfläche:** lackiert

**Breite:** 410 mm

**Höhe:** 1.040 mm

**Gewicht:** 11,0 kg

Art.-Nr.
588394



### Mefro Schubkarre "Kunststoff 140"

Bereifung	Art.-Nr.
Luftrad 400x100, 4.80/4.00-8	126622
PU-Rad 400x100, 4.80/4.00-8	1487145



### Mefro Schubkarre "Bully 140"

Bereifung	Art.-Nr.
Luftrad 400x100, 4.80/4.00-8	103073
PU-Rad 400x100, 4.80/4.00-8	1298483



# Baugeräte Hubwagen

**Pfaff Silberblau Hubwagen "HU 25-115 TS Silverline", 2,5 t**  
Hubwagen zum Transport von Paletten oder Gitterboxen

**Vorteile:**

- Sicherheitsdeichsel
- Gummierte Handgriffe
- Hartverchromter Kolben der Hydraulikpumpe

**Typ:** "HU 25-115 TS Silverline"

**Tragkraft:** 2,5 t

**L x B x H:** 1.535 x 540 x 1.230 mm

**Länge Gabelzinken:** 1.150 mm

**Breite Gabelzinken:** 160 mm

**Weite Gabelzinken:** 220 mm

**Hub:** 115 mm

**Bodenfreiheit:** 37 mm

**Gewicht:** 70 kg



Art.-Nr.

856878

**Pfaff Silberblau Hubwagen "HU W-20 SL Silverline", 2,0 t, mit Waage**

Hubwagen zum Transport von Paletten oder Gitterboxen

Sicherheitsdeichsel

Gummierte Handgriffe

hartverchromter Kolben der Hydraulikpumpe

Das Gewicht lässt sich im Messbereich von 0–2.000 kg auf der gut ablesbaren LCD-Anzeige anzeigen.

**Typ:** "HU W-20 SL Silverline"

**Tragkraft:** 2,0 t

**L x B x H:** 1.535 x 540 x 1.200 mm

**Länge Gabelzinken:** 1.150 mm

**Breite Gabelzinken:** 160 mm

**Weite Gabelzinken:** 220 mm

**Hub:** 115 mm

**Bodenfreiheit:** 40 mm

**Wägebereich:** 0 – 2.000 kg

**Messtoleranz:** 0 – 500 kg ±10 kg

500 – 1.000 kg ±20 kg

1.000 – 2.000 kg ±30 kg

**Gewicht:** 76 kg



Art.-Nr.

1581317

**PFaff silberblau Hubwagen "HU 25-60 RTN PROLINE" 2.5 t**

Gabelhubwagen mit kurzer Gabel. Für den professionellen Transport von kurzen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen. Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken. Gummeirte Deichselgriff für sichere Handhabung. Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung. Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.

**Typ:** "HU 25-60 RTN Proline"

**Tragkraft:** 2,5 t

**Länge Gabelzinken:** 600 mm

**Breite Gabelzinken:** 160 mm

**Weite Gabelzinken:** 220 mm

**Hub:** 115 mm

**Bodenfreiheit:** 85 mm

**Gewicht:** 59,0 kg



Art.-Nr.

1706927

# Baugeräte

## Hubwagen



**PFAFF silberblau Hubwagen "HU 20-XXX TP" 2.0 t**

**Tragkraft:** 2,0 t  
**Breite Gabelzinken:** 160 mm  
**Weite Gabelzinken:** 220 mm  
**Hub:** 115 mm  
**Bodenfreiheit:** 85 mm

Typ	Länge Gabelzinken	Gewicht	Art.-Nr.
"HU 20-200 TP"	2.000 mm	97 kg	1706928
"HU 20-150 TP"	1.500 mm	82 kg	1648431



**PFAFF silberblau Hubwagen "HU 25-80 TP PROLINE" 2.5 t**

Gabelhubwagen mit kurzer Gabel. Für den professionellen Transport von kurzen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen. Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken. Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung. Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung. Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes. Leichtes Handling, auch bei beengten Verhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.

**Typ:** "HU 25-80 TP Proline"  
**Tragkraft:** 2,5 t  
**Länge Gabelzinken:** 800 mm  
**Breite Gabelzinken:** 160 mm  
**Weite Gabelzinken:** 220 mm  
**Hub:** 115 mm  
**Bodenfreiheit:** 85 mm  
**Gewicht:** 64,0 kg

Art.-Nr.
1657504



**Pfaff Silberblau Hubwagen "HU 20-115 BTS Silverline", 2.0 t**

**Typ:** "HU 20-115 BTS Silverline"  
**Tragkraft:** 2,0 t  
**Länge Gabelzinken:** 1.150 mm  
**Breite Gabelzinken:** 160 mm  
**Weite Gabelzinken:** 530 mm  
**Hub:** 115 mm  
**Bodenfreiheit:** 85 mm  
**Gewicht:** 86 kg

Art.-Nr.
1591973

# Baugeräte

## Gerüstböcke Holz, Metall lackiert und verzinkt

### FE Gerüstbock 1301

Dieser hochwertige Arbeitsbock besteht aus einer absolut standfesten Stahlrohrkonstruktion und trägt bis zu 1.100 kg. Dank der Höhenverstellung alle 100 mm ist er sehr flexibel einsetzbar. Das Fußgestell ist schwenkbar, somit kann der Gerüstbock mit sehr geringem Platzbedarf gelagert werden.

- Tragfähigkeit:** 1.100 kg
- Material:** Stahl
- Oberfläche:** lackiert
- Farbe:** braun
- Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Breite	Höhe	Typ	Gewicht	Art.-Nr.
1.200 mm	750 - 1.300 mm	1301.1	20,0 kg	1555128
1.200 mm	1.050 - 1.750 mm	1301.2		1940281
1.200 mm	1.200 - 2.000 mm	1301.3	27,0 kg	756704
1.500 mm	1.200 - 2.000 mm	1301.6	29,0 kg	756705



### Eichinger Rahmengerüstbock 1303

- Stabile Rohrkonstruktion,
- Höhenverstellung alle 100 mm,
- auch mit Aufnahmhülse für Rückenlehne lieferbar.
- FüÙe mit Anti-Deformierung

- Breite:** 1.200 mm
- Tragfähigkeit:** 200 kg
- Oberfläche:** lackiert

Höhe	Typ	Gewicht	Art.-Nr.
650 - 950 mm	1303.1	17,0 kg	1940322
850 - 1.350 mm	1303.2	24,0 kg	1940323



### Eichinger Putzgerüstbock 1308

Der Eichinger Putzgerüstbock 1308 besteht aus höhen- und breitenverstellbaren Vierkantstahlrohren. Seitlich ist eine Verstellung von 1500 bis 4300 mm möglich. Der Putzgerüstbock ist alle 50 mm höhenverstellbar und hat eine Tragkraft von 500 kg pro Bock.

- Oberfläche:** lackiert

Höhe	Typ	Gewicht	Art.-Nr.
520 - 770 mm	1308.1		1940325
720 - 970 mm	1308.2	24,0 kg	1622823
1.020 - 1.520 mm	1308.3		1940326



### Profi-Bauschrage

gefräste FüÙe und 2 massive Schrauben ergeben die hohe Belastbarkeit, aus heimischem Holz hergestellt

- Tragfähigkeit:** 1.000 kg
- Material:** Holz

Breite	Höhe	Art.-Nr.
1.000 mm	700 mm	316823
1.000 mm	1.000 mm	316825
1.200 mm	1.000 mm	316826



# Baugeräte

## Gerüstböcke Holz, Metall lackiert und verzinkt



**Gerüstbock**  
höhenverstellbar  
**Breite:** 1.000 mm  
**Höhe:** 700 - 1.300 mm  
**Tragfähigkeit:** 1.000 kg  
**Material:** Holz / Metall

<b>Art.-Nr.</b>
407960



**Stanley Unterstellbock Metall**  
Lieferumfang: 2 Böcke

<b>Art.-Nr.</b>
1827021



**Stanley Unterstellbock FatMax**  
Der klappbare Montagebock von STANLEY ist mit vier Teleskop-Metallbeinen ausgerüstet, die ein schnelles und individuelles Einstellen der Höhe der einzelnen Beine ermöglichen. Dank der GummifüÙe steht der Arbeitsbock sicher und fest, an den oberen Kanten befinden sich ebenfalls rutschhemmende Gummieinsätze. Zur Ausstattung gehört eine zusätzliche Ablage.  
Ein Paar STANLEY Unterstellböcke ist mit bis zu 1.150 kg belastbar.

**Ausführung:** 1 Paar  
**Breite:** 685 mm  
**Höhe:** 830 - 980 mm  
**Typ:** FatMax  
**Tragfähigkeit:** 1.135 kg  
**Material:** Aluminium-Metall Kombination  
**Lieferumfang:** 2 Böcke  
**Gewicht:** 10,4 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1330202




# Baugeräte

## Bauzaun und Zubehör

### BVS Mobilzaun PROFI ECONOMY

**B x H:** 3,5 x 2,0 m  
**Maschenweite:** 100 x 300 mm  
**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** verzinkt


Art.-Nr.
1750706

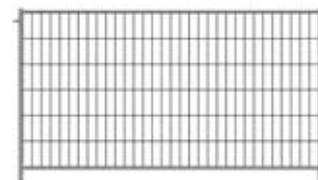

### BVS Mobilzaun PROFI BUSINESS

**Oberfläche:** feuerverzinkt

Ausführung	B x H	Art.-Nr.
anticlimb Maschen 45 x 300 mm	3,5 x 2,0 m	1750709
ohne Haken und Ösen	3,5 x 2,0 m	1750707
Verbindungssystem Haken und Ösen	3,5 x 1,2 m	1750711
Verbindungssystem Haken und Ösen	3,5 x 2,0 m	1750708

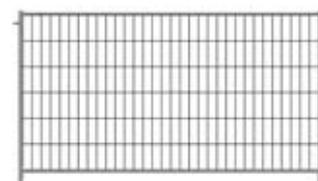

### BVS Mobilzaun PROFI EXKLUSIV

**Ausführung:** mit aufliegendem Handlauf  
**B x H:** 3,5 x 1,1 m  
**Oberfläche:** feuerverzinkt

Art.-Nr.
1750742




### BVS Mobilzaun PROFI BUSINESS Ausgleich

**Drahtstärke:** 3 mm

**Oberfläche:** feuerverzinkt

Ausführung	B x H	Art.-Nr.
mit 3 Rohren	2,2 x 2,0 m	1750746
mit Haken und Ösen	2,20 x 1,20 m	1750745
mit Haken und Ösen	2,2 x 2,0 m	1750744
ohne Haken und Ösen	2,20 x 2,0 m	1750743

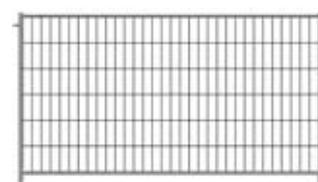

### BVS Mobilzaun PROFI BUSINESS Laufstor

Mobilzaun Laufstor mit verkürzten Holmen zur Öffnung.  
**Durchgangsbreite:** 1,2 m


**Oberfläche:** feuerverzinkt

B x H	Art.-Nr.
1,2 x 1,2 m	1750748
1,2 x 2,0 m	1750747



# Baugeräte


## Bauzaun und Zubehör

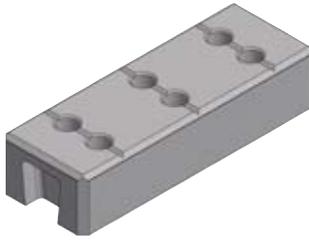

### BVS Bauzaunfuß aus Beton mit Armierung 6 Loch

Der BVS Betonstein mit 6-Loch-Armierung dient als Bauzaunfuß für den Mobilzaun von BVS.

Art.-Nr.
1750749

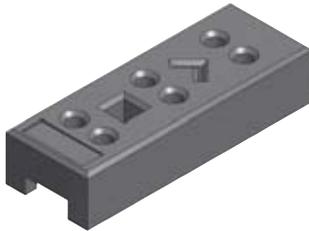

### BVS Kunststofffuß

BVS Kunststoffstein PVC, 6-Loch, 1 Vierkantloch für Baken und Dreiecke zur Aufnahme von Erdspeiben oder Erdhülsen.

L x B x H: 660 x 240 x 150 mm

Art.-Nr.
1750750



### BVS Betonleitschwelle

Betonleitschwelle:  
komplett geschweißte Stahlkonstruktion im Innern integrierte Aufnahmevorrichtungen für Mobilzaun alternativ Vierkantaufnahme Vorrichtung für Holzzaun

L x H: 3.480 x 500 mm  
Gewicht: 900 kg

Art.-Nr.
1750752



### BVS Transportpalette

Diese Transportpaletten werden jetzt Rohr in Rohr gebaut, das bietet den Vorteil, dass Mobilzaunfelder mit Dreck oder Eis im Innern oder leicht verbogenden Enden trotzdem in die Aufnahmehülsen passen.

Oberfläche: feuerverzinkt

Ausführung	Typ	Art.-Nr.
für 26 Mobilzäune	TP26	1750753
für 30 Mobilzäune	TP30	1750754
kurz für 30 Ausgleichszäune	TP30	1750757
mit Vierkant	TP30	1750756



### BVS Untergestell TP 30

Untergestell für Steine zur Ergänzung zu TP 30, feuerverzinkt

Typ: TP30

Oberfläche: feuerverzinkt

Ausführung	Art.-Nr.
Steinbox	1750755
Steinbox kurz	1750758



### BVS Verbindungsschelle 3 mm

Art.-Nr.
1750759



# Baugeräte

## Bauzaun und Zubehör

### BVS Sicherheitsverbindungsschelle

feuerverzinkte Sicherheitsverbindungsschelle, Wandstärke 3 mm mit Sicherheitsmutter und 3 Kerben

Art.-Nr.
1750760



### BVS Schlüssel für Sicherheitsverbindungsschelle

Art.-Nr.
1750761



### BVS Zaunschloss Edelstahl

Das Zaunschloss dient zur zusätzlichen Absicherung Ihres Mobilzauns von BVS.

Art.-Nr.
1750762



### BVS Drehgelenk für alle Zauntypen

Drehgelenk von BVS zur Befestigung an jedes beliebige Bauzaunelement zur Erstellung eines Drehtores

Art.-Nr.
1750763



### BVS Drehtorlaufing

Drehtorlaufing von BVS zur Befestigung an jedes beliebige Bauzaunelement zur Erstellung eines Tores

Art.-Nr.
1750765



# Baugeräte

## Bauzaun und Zubehör



### BVS Stützstrebe

Stützstrebe mit Platte, Befestigung durch Erdnagel (alle Größen) oder alternativ mit Erdspeiß

**Ausführung:** mit großer Platte

Art.-Nr.

1750767



### BVS Stützstrebe mit Platte und Pin

Stützstrebe mit Platte, Befestigung durch Erdnagel (alle Größen) oder alternativ mit Erdspeiß

Art.-Nr.

1750768



### BVS Sichtschutzplane für Mobilzaun

**Breite:** 1,76 m

**Länge:** 3,41 m

**Gewicht:** 1,5 kg

Art.-Nr.

1750769



### BVS Sichtschutznetz für Mobilzaun

**Länge:** 3,41 m

**Breite:** 1,76 m

**Gewicht:** 1,5 kg

Art.-Nr.

1750770



# Baugeräte Bauzaun und Zubehör

## BVS Tennisnetz 50 m

Länge: 50 m  
Breite: 1,76 m  
Gewicht: 14,5 kg  
Farbe: grün



Art.-Nr.
1750771

## BVS Erdhülse spezial

Höhe: 60 cm

Art.-Nr.
1750772



## BVS Erdspeiß

Erdspeiß zur Fixierung von Streben und Kunststofffüßen

Breite: 30 mm  
Höhe: 580 mm

Art.-Nr.
1750773



## BVS Erdnägel

BVS Erdnägel, zur Befestigung von Streben

Material: Vollstahl

Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.
Economy ohne Kopf	1,0 kg	1750774
mit Kopf Ø 20 mm	1,0 kg	1824544
mit Kopf Ø 24 mm	1,8 kg	1824545



## BVS Aushebesicherung

Aushebesicherung für alle Beton und Kunststofffüße, verhindert das Herausheben des Zaunfeldes aus dem Fuß.

Art.-Nr.
1750775



# Baugeräte

## Bauzaun und Zubehör



**BVS Kupplung zur Erhöhung auf 3 m Zaun**

Art.-Nr.
1750776



**BVS Stacheldrahthalter für die äußere Montage zur Erhöhung auf 3 m Zaun**  
**Ausführung:** 45° abgewinkelt für 3 Reihen  
**Gewicht:** 0,7 kg

Art.-Nr.
1824546



**BVS Y-Stacheldrahthalter zur Erhöhung auf 3 m Zaun**  
**Ausführung:** zur äußeren Montage für 3 Reihen  
**Gewicht:** 1,7 kg

Art.-Nr.
1824547



**BVS Bodenplatte zum Aufdübeln**  
**Länge:** 18 cm  
**Breite:** 13 cm  
**Gewicht:** 1,5 kg

Art.-Nr.
1750778



**BVS Mobilzaunplatte 2-Pin**  
**Länge:** 50 cm  
**Breite:** 25 cm  
**Gewicht:** 10,0 kg

Art.-Nr.
1750779

# Baugeräte

## Bauzaun und Zubehör

### BVS Halterung für Betonleitschwellen

Gewicht: 5,0 kg

Art.-Nr.
1750781



### BVS Absperrgitter

Absperrgitter mit Reflektorstreifen in allen Lichtstärken, montiert auf genietetem Alu

B x H: 2,5 x 1,1 m

Ausführung	Stärke	Art.-Nr.
Exklusiv	38 mm	1750783
Nordic	38 mm	1750785
Profi	25 mm	1750784



### BVS Gestell für Absperrgitter Profi

Transportgestell für Absperrgitter, Transport von 90 Stück pro Gestell oder 900 Stück pro LKW

Länge: 235 cm

Gewicht: 77,0 kg

Art.-Nr.
1750786




### BVS Reflektorfolie für Mobilzaun

zusätzliche Reflektorfolie rot / weiß zur Befestigung an Zaunelement

Länge: 3,50 m

Gewicht: 1,0 kg

Art.-Nr.
1750787

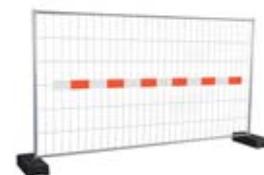


### BVS Reflektorfolie für Absperrgitter

zusätzliche Reflektorfolie rot / weiß zur Befestigung an Absperrgitter

Länge: 2,50 m

Art.-Nr.
1750788

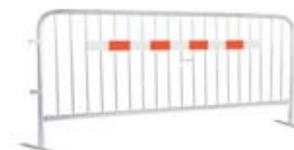

# Baugeräte

## Bauzaun und Zubehör



### BVS Schleusensystem

Schleusensystem Endlosmontage, mit 4 Gängen und einem Kontrollgang

**B x H:** 220 x 110 cm

**Gewicht:** 125 kg

Art.-Nr.

1750789



### BVS Polizeigitter

**Ausführung:** klappbar

**Material:** Stahl

**Oberfläche:** verzinkt

**Gewicht:** 45 kg

Art.-Nr.

1750790



### BVS Strebe

Stützstrebe mit Platte und aufgeschweisstem Pin zur Beschwerung mit Betonsteinen

**Ausführung:** klappbar

**Material:** Stahl

Art.-Nr.

1750792



### BVS K1 Bakenfuss

K1 Fuss mit 3 x Rundloch und 2 x Vierkantloch

**Material:** PVC

**Gewicht:** 28 kg

Art.-Nr.

1824542



### BVS Laufrad aus Gummi mit Schelle

Laufrad zur Erstellung eines Tores auf der Baustelle

**Gewicht:** 1,0 kg

Art.-Nr.

1824543



# Baugeräte

## Bauzaun und Zubehör

### Betafence Transportpalette TP

- Einfache Lagerung von 25, 29 oder 30 F-Elementen.
- Transport mittels Gabelstapler an allen vier Seiten möglich, auch für die Verladung mit dem Kran geeignet.

**Ausführung:** für 29 Bauzaunfelder

**Typ:** TP29

**L x B:** 3.500 x 2.000 mm

**Gewicht:** 110 kg



**B** BETAFENCE

Art.-Nr.
1327094

### Betafence Bauzaunfuß Kunststoff

Der Bauzaunfuß besteht aus Polyethylen und hat vier Rundlöcher. Außerdem verfügt er über Stapelecken.

**L x B x H:** 780 x 290 x 140 mm

**Material:** Kunststoff

**Gewicht:** 16,0 kg



**B** BETAFENCE


Art.-Nr.
1275673

### Betafence Bauzaun Schiebetor

Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.
automatisch Öffnung links	844 kg	1953742
automatisch Öffnung rechts	844 kg	1953711
manuell Öffnung links	795 kg	1953744
manuell Öffnung rechts	795 kg	1953743



**B** BETAFENCE

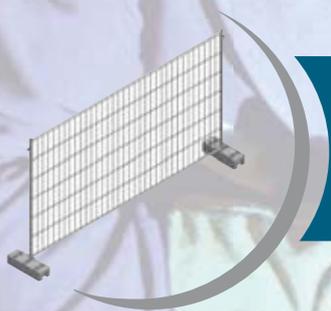

# BVS Polska

**BAUZÄUNE** und mehr...



Ihr **PARTNER** für

- Mobilzäune + Zubehör
- Transportpaletten
- Absperrgitter
- Betonleitschwellen
- Füße - Beton/PVC/Gummi
- Schleusensysteme
- Bühngitter
- Eventsysteme
- Polizeigitter / Hamburger Gitter

**BVS Polska Sp. z o.o. Sp.k**

Rzeczna 27c • PL-59-620 Gryfów Śląski • Tel. +49 163 452 66 52 • info@bauzaun-outlet.com

**[www.bauzaun-outlet.com](http://www.bauzaun-outlet.com)**

# Baugeräte Leitern

## Layher Dachleiter Topic 1051

Die Layher Dachleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°, sie werden fest auf dem Hausdach verbaut.

Das Modell Topic 1051 verfügt zusätzlich über ein Schutzprofil für empfindliche Dächer.

**Ausführung:** mit Schutzprofil

**lichte Breite:** 300 mm

**Holmbreite:** 95 mm

**Sprossenabstand:** 280 mm

**Material:** Aluminium

**Norm:** DIN 18160-5

**Verwendung:** für den Zugang für häufige Wartungsarbeiten z. B. am Kamin oder an Satellitenschüsseln

Sprossen	Länge	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.
7	1,96 m	3,8 kg	aluminiumfarben	200248
7	1,96 m	3,8 kg	anthrazit	200356
7	1,96 m	3,8 kg	kupferbraun	200314
7	1,96 m	3,8 kg	nussbraun	200350
10	2,80 m	5,5 kg	aluminiumfarben	200310
10	2,80 m	5,5 kg	anthrazit	200358
10	2,80 m	5,5 kg	kupferbraun	200316
10	2,80 m	5,5 kg	nussbraun	200352
15	4,20 m	8,3 kg	aluminiumfarben	200312
15	4,20 m	8,3 kg	anthrazit	200360
15	4,20 m	8,3 kg	kupferbraun	200318
15	4,20 m	8,3 kg	nussbraun	200354



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

## Layher Befestigungsbügel

**Größe:** 0,08 x 0,07 m

**Material:** Stahl

**Oberfläche:** verzinkt

**Gewicht:** 0,1 kg

**Verwendung:** zur Befestigung der Dachleitern auf den Dächern

Art.-Nr.
200396



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

## Layher Sicherheitsdachhaken Typ Z

**Ausführung:** inklusive Nägel

**Größe:** 0,4 x 0,25 x 0,04 m

**Typ:** Z

**Material:** Stahl

**Gewicht:** 0,9 kg

**Norm:** DIN EN 517

**Verwendung:** Zum Einhängen von Dachleitern auf Ziegeldächern.

Farbe	RAL-Ton	Art.-Nr.
anthrazit	7016	200365
kupferbraun	8004	200363
nussbraun	8011	200367
verzinkt		200361



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

# Baugeräte

## Leitern



### Layher Sicherheitsdachhaken Typ B

**Ausführung:** inklusive Nägel  
**Größe:** 0,4 x 0,25 x 0,04 m  
**Typ:** B  
**Material:** Stahl  
**Gewicht:** 0,8 kg  
**Norm:** DIN EN 517

**Verwendung:** Zum Einhängen von Dachleitern auf Bieber- und Schieferdächern.

Farbe	RAL-Ton	Art.-Nr.
anthrazit	7016	200366
kupferbraun	8004	200364
nussbraun	8011	200368
verzinkt		200362



### Layher Verbindungslasche

Zur Verbindung zweier Dachleitern.

**Ausführung:** Paar, inklusive Montagematerial aus Edelstahl  
**Länge:** 200 mm  
**Breite:** 20 mm  
**Material:** Stahl  
**Gewicht:** 0,5 kg

Farbe	RAL-Ton	Art.-Nr.
anthrazit	7016	200392
kupferbraun	8004	200390
nussbraun	8011	200391
verzinkt		200369



### Layher Holz-Anlegeleiter 1036

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z.B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.

**Außenbreite:** 430 - 490 mm  
**Typ:** 1036  
**Sprossenabstand:** 280 mm  
**Material:** Fichtenholz

Länge	Sprossen	Standhöhe	Gewicht	Art.-Nr.
3,00 m	10	1,85 m	11,9 kg	836192
4,00 m	14	2,90 m	16,6 kg	836193
5,00 m	17	3,70 m	20,2 kg	836194
6,00 m	21	4,75 m	25,0 kg	836225



### Layher Sprossensteileiter Topic 1039

Die traditionelle Steileiter in vielfältiger Sicherheitsausstattung: Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung, rutschhemmende Kunststoffschuhe.

**Sprossenabstand:** 280 mm  
**Material:** Aluminium

Sprossen	Länge	Gewicht	Standhöhe	Holmbreite	Art.-Nr.
4	1,30 m	6,0 kg	0,55 m	64 mm	664944
5	1,55 m	6,8 kg	0,80 m	64 mm	745173
6	1,85 m	8,0 kg	1,05 m	64 mm	127571
7	2,10 m	9,2 kg	1,30 m	64 mm	745174
8	2,40 m	10,4 kg	1,60 m	64 mm	745175
9	2,70 m	12,0 kg	1,85 m	64 mm	822831
10	2,95 m	13,2 kg	2,10 m	64 mm	745176
12	3,50 m	16,0 kg	2,65 m	64 mm	837615
14	4,10 m	18,8 kg	3,15 m	64 mm	763348
16	4,65 m	24,9 kg	3,70 m	76 mm	664945
18	5,20 m	30,0 kg	4,20 m	76 mm	664946

# Baugeräte Leitern

## Layher Holz-Stehleiter 1038

Die klassische Handwerkerleiter, beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß, Holme aus massivem Rotkiefernholz, Sprossen aus stabilem Buchenholz.

**Typ:** 1038

**Verwendung:** Für den sicheren Aufstieg im freien Raum.

**Sprossenabstand:** 280 mm

**Material:** Kiefernholz und Buchenholz

Länge	Sprossen	Standhöhe	Gewicht	Holmbreite	Art.-Nr.
1,05 m	2 x 3	0,30 m	4,5 kg	65 mm	1330649
1,25 m	2 x 4	0,55 m	7,4 kg	65 mm	1266905
1,50 m	2 x 5	0,80 m	8,9 kg	65 mm	1373685
1,85 m	2 x 6	1,05 m	7,4 kg	65 mm	1264139
2,10 m	2 x 7	1,30 m	12,5 kg	65 mm	1266906
2,35 m	2 x 8	1,60 m	14,3 kg	65 mm	1264140
2,65 m	2 x 9	1,85 m	15,7 kg	65 mm	1370971
2,95 m	2 x 10	2,10 m	17,5 kg	65 mm	1370972
3,50 m	2 x 12	2,65 m	25,5 kg	70 mm	1370973
4,10 m	2 x 14	3,15 m	30,0 kg	70 mm	1370974



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

## Layher Stufenstehleitern Topic 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen, kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Ablagefläche.

Entspricht der TRBS 2121-2 und der Rutschsicherheit R12 in Trittrichtung.

**Stufenabstand:** 250 mm

**Stufenbreite:** 80 mm

**Holmhöhe:** 76 mm

**Material:** Aluminium

**Farbe:** aluminiumfarben

**Verwendung:** Für den sicheren Aufstieg im freien Raum.

Sprossen	Länge	Gewicht	Standhöhe	Belastung max.	Art.-Nr.
2 x 3	0,75 m	5,6 kg	0,25 m	250 kg	1330651
2 x 4	1,00 m	6,8 kg	0,50 m	250 kg	1021632
2 x 5	1,25 m	8,4 kg	0,70 m	250 kg	770746
2 x 6	1,50 m	9,8 kg	0,95 m	200 kg	814359
2 x 7	1,75 m	11,4 kg	1,20 m	200 kg	771337
2 x 8	2,00 m	13,4 kg	1,40 m	200 kg	822819
2 x 10	2,50 m	16,2 kg	1,90 m	150 kg	822820
2 x 12	3,00 m	19,8 kg	2,40 m	150 kg	822821



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

## Layher Allzweckleiter Topic 1040

Wahlweise verwendbar als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen. Sicherer freistehender Stand durch Traverse.

**Lichte Weite:** 454 / 377 / 300 mm

**Sprossenabstand:** 280 mm

**Traversenbreite:**

890 mm bei 6 - 8 Sprossen


1130 mm bei 10 Sprossen

1370 mm bei 12 - 14 Sprossen

**Ausführung:** 3-tlg.

**Material:** Aluminium

Länge	Standhöhe	Gewicht	Holmbreite	Sprossen	Art.-Nr.
1,95 m	2,85 m	15,6 kg	76 mm	3 x 6	664947
2,50 m	3,90 m	23,2 kg	76 mm	3 x 8	745189
3,05 m	5,20 m	25,0 kg	76 mm	3 x 10	745192
3,60 m	6,80 m	31,7 kg	100 mm	3 x 12	770744
4,15 m	8,35 m	35,5 kg	100 mm	3 x 14	822764

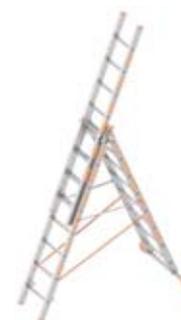

**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

# Baugeräte

## Leitern



**Layher.**   
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

### Layher Kofferraum-Leiter 1057

Für kleinste Transport- u. Lagermaße  
Die Layher Kofferraumleiter bietet höchste Funktionalität und minimalen Stauraum bei Transport und Lagerung. Sie ist sehr vielseitig einsetzbar:

Verwenden Sie die TOPIC 1057 als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand. Ihre Sicherheitsgelenke rasten automatisch ein und lassen sich mit leichtem Druck lösen.

Ihre Vorteile:

- Standhöhe als Arbeitsbühne: 0,89 m
- Belastbar als Bühne und als Anlegeleiter bis 150 kg

**Standhöhe:** 0,89 m

**Material:** Aluminium

**Sprossenabstand:** 280 mm

Ausführung	Länge	Sprossen	Gewicht	Art.-Nr.
mit Plattform	3,45 m	3 x 4	18,0 kg	1981629
ohne Plattform	4,60 m	4 x 4	16,5 kg	1527632



**Layher.**   
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

### Layher Teleskopleiter Topic 1058

Die kompakte, vierteilige Leiter lässt sich sowohl als Anlegeleiter, beziehungsweise Steh- oder Treppenstehleiter einsetzen, als auch zu Leiternböcken umwandeln. Sie ermöglicht ein sprossenweises und damit individuelles Ausziehen.

**Holmbreite:** 64 mm

**Sprossenabstand:** 280 mm

**Material:** Aluminium

Sprossen	Länge max.	Standhöhe	Gewicht	Art.-Nr.
4 x 4	4,15 m	3,00 m	14,0 kg	1328544
4 x 5	5,25 m	4,10 m	16,7 kg	1328545
4 x 6	6,40 m	5,15 m	20,5 kg	1735995



**Layher.**   
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

### Layher Plattformleitern Topic 1074

Die einseitig begehbare Plattformleiter TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht.

**Ausführung:** Plattformgröße: 480 x 420 mm

**Material:** Aluminium

**Typ:** TOPIC 1074

Standhöhe	Arbeitshöhe	Gewicht	Länge	Sprossen	Art.-Nr.
0,90 m	2,90 m	12,0 kg	2,10 m	4	1720056
1,20 m	3,20 m	13,2 kg	2,40 m	5	1720058
1,40 m	3,40 m	14,7 kg	2,60 m	6	1720059
1,60 m	3,60 m	15,6 kg	2,80 m	7	1720060
1,90 m	3,90 m	16,3 kg	3,10 m	8	1720061



**Layher.**   
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

### Layher Schiebeleiter Topic 1035 mit Traverse

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen. Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben beim Transport und in Gebrauchsstellung.

**Außenbreite:** 355 / 435 mm

**Sprossenabstand:** 280 mm

**Material:** Aluminium

Länge	Standhöhe	Gewicht	Sprossen	Art.-Nr.
1,75 – 2,85 m	1,80 m	7,6 kg	2 x 6	1730195
2,30 – 3,80 m	2,65 m	12,5 kg	2 x 8	1730196
2,85 – 4,80 m	3,70 m	14,6 kg	2 x 10	1730197
3,40 – 5,95 m	4,75 m	18,4 kg	2 x 12	1730198
4,00 – 7,05 m	5,85 m	22,2 kg	2 x 14	1730199
4,55 – 8,00 m	6,60 m	24,6 kg	2 x 16	1730200
5,10 – 9,10 m	7,65 m	28,8 kg	2 x 18	1730201

# Baugeräte Leitern

## Layher Seilzugleiter Topic 1037 mit Traverse

Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.

**Außenbreite:** 355 / 435 mm

**Sprossenabstand:** 280 mm

**Material:** Aluminium

Länge	Standhöhe	Gewicht	Sprossen	Art.-Nr.
4,10 – 7,15 m	5,80 m	23,6 kg	2 x 14	1730212
4,65 – 8,30 m	6,85 m	26,2 kg	2 x 16	1730213
5,20 – 9,10 m	7,60 m	31,0 kg	2 x 18	1730214
5,75 – 10,25 m	8,70 m	34,4 kg	2 x 20	1730215
6,30 – 11,35 m	9,75 m	37,6 kg	2 x 22	1730216



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

## Layher Stufenanlegeleiter Topic 1042

Aluminiumleitern von Layher stehen für Robustheit und Langlebigkeit bei geringem Gewicht und finden Anwendung in allen Gewerken. Die Stufen sind gefertigt aus hochfesten, geschlossenen Strangprofilen ohne Längsschweißnaht mit hoher Beanspruchbarkeit. Sie sind in den Holm 4-fach verpresst. Für ein hohes Maß an Trittsicherheit sorgt die stark geriffelte Tritfläche der Stufen, entspricht der Rutschsicherheit R12 in Trittrichtung. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131. Ab 12 Stufen gemäß der Normänderung DIN EN 131 werkseitig mit Traverse.

**Stufenabstand:** 250 mm

**Breite:** 450 mm

**Material:** Aluminium

**Typ:** Topic 1042

Sprossen	Länge	Standhöhe max.	Art.-Nr.
7	1,9 m	0,90 m	763369
8	2,15 m	1,1 m	666194
9	2,4 m	1,35 m	1735992
10	2,65 m	1,60 m	1174376
12	3,15 m	2,15 m	1730218
14	3,70 m	2,60 m	1730219
16	4,20 m	3,10 m	1730220



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

## Layher Stufenstehleiter Topic 1064 einseitig begehbar

Entspricht der TRBS 2121-2 und der Rutschsicherheit R12 in Trittrichtung.

**Stufenabstand:** 250 mm

**Material:** Aluminium

**Typ:** Topic 1064

Sprossen	Länge	Breite	Standhöhe max.	Art.-Nr.
3	1,45 m	460 mm	0,7 m	1626999
4	1,7 m	480 mm	0,95 m	1627000
5	1,95 m	510 mm	1,2 m	1627001
6	2,2 m	530 mm	1,4 m	1627692
7	2,45 m	570 mm	1,65 m	1627693
8	2,7 m	600 mm	1,9 m	1627694
9	2,95 m	640 mm	2,1 m	1627695
10	3,2 m	660 mm	2,35 m	1627696
12	3,7 m	720 mm	2,8 m	1627697



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

# Baugeräte

## Leitern



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

### Layher Holzstehleiter 1020

beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robuste und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken. Entspricht der TRBS 2121-2.

**Stufenabstand:** 250 mm

**Stufenbreite:** 80 mm

**Holmhöhe:** 70 mm

**Material:** Holz

**Typ:** 1020

Sprossen	Länge	Standhöhe max.	Art.-Nr.
2 x 4	1,12 m	0,50 m	1921372
2 x 5	1,37 m	0,74 m	1921373
2 x 6	1,62 m	0,98 m	1921374
2 x 7	1,87 m	1,22 m	1921375
2 x 8	2,12 m	1,46 m	1921376
2 x 9	2,38 m	1,70 m	1921377
2 x 10	2,62 m	1,94 m	1921378



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

### Layher Stufenschiebeleiter Topic 1032 mit Traverse

Die Stufenschiebeleiter Topic 1032 verfügt über die bewährten verwindungssteifen Holmprofile für hohe Belastungen bei geringem Gewicht mit einer Holmhöhe von 76 mm. Darüber hinaus verfügt sie gemäß der DIN EN 131-1 über eine 1130 mm breite Traverse bei Basisverbreiterung. Die Auszugsleiter (Oberleiter) befindet sich hinter der Unterleiter, wodurch ein gleichmäßiges Auf- und Absteigen ermöglicht und die Stolpergefahr reduziert wird.

- Stufen aus Aluminium, geriffelt für gute Rutschfestigkeit
- 80 mm tiefe Stufen, entsprechen den TRBS 2121-2 Richtlinien
- Komfortabler Stand durch zwei Stufen hintereinander
- Komfortable Weite von 390 mm
- Robuste Aluminiumbeschläge sowie Einhängenhaken
- Stufenabstand von 250 mm
- Maximale Belastung 150 kg
- Traverse bei allen 4 Leiterngrößen

**Belastung max.:** 150 kg

**Breite:** 450 mm

**Sprossenabstand:** 250 mm

**Material:** Aluminium

Länge	Standhöhe	Sprossen	Art.-Nr.
2,3 – 3,25 m	2,1 m	2 x 8	1967247
2,8 – 4,25 m	3,1 m	2 x 10	1967248
3,3 – 5,25 m	4 m	2 x 12	1967249
3,8 – 6,25 m	4,95 m	2 x 14	1967250



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

### Layher Leiternschuh

Leiternschuh für Holzleitern 1020

**Art.-Nr.**

1920091

# Baugeräte Leitern

## BAVARIA Einhänge Trittpodest

Mit dem praktischen Einhänge-Trittpodest können Sie auch auf Ihrer Sprossenleiter bis 5 Meter Höhe gemäß den Vorgaben der TRBS 2121-2 arbeiten. Sie stehen bequem und sicher, das Warzenblech sorgt für Rutschsicherheit. Der Tritt ist geeignet für Dreikant- und Vierkantsprossen (Sprossenabstand ca. 280 mm, Lichte Weite ab 300 mm). Er ist ideal für die Nutzung mit BAVARIA Sprossenleitern.

- Standfläche 272 mm x 200 mm
- Tragkraft bis 150 kg

Art.-Nr.

1814741



**BAVARIA**

## BAVARIA Stufen-Anlegeleiter

Die mit verstärkten Holmen ausgeführte Stufenleiter aus dem Hause MAUDERER ist besonders gut geeignet für Arbeiten in der Höhe. Dank der 80mm tiefen Stufen kann auf der Leiter konform zur aktuellen TRBS 2121 - 2 gearbeitet werden. Die Stufen-Holm Verbindung ist geschraubt. Dadurch können bei Bedarf einzelne Stufen getauscht werden.

- entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2
- gemäß TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz und als Zugang verwendbar
- Sprossen und Holme aus hochfestem Aluminium-Strangpressprofil
- leicht, extrem stabil und reparaturfähig
- ab 3m Länge mit geschweifter Traverse (Ausführungen mit 12 bis 20 Stufen verfügbar)
- ergonomisch geformter 100mm Ovalholm

**Holmbreite:** 100 mm

Sprossen	Länge	Gewicht	Art.-Nr.
6	1,8 m	5,6 kg	1984436
8	2,4 m	7,3 kg	1984434
10	2,9 m	8,9 kg	1984435



**BAVARIA**

## BAVARIA Mehrzweck-Teleskopleiter mit starrer Traverse

Die Teleskopleiter mit Traverse aus dem Hause MAUDERER (Typ RT) hat eine starre Traverse und ein selbst-arretierendes Rastgelenk. Das macht sie etwas leichter – ohne Kompromisse bei der Verarbeitung. Sie ist treppengängige Stehleiter und Anlegeleiter zugleich. Vier Zuggriffe sorgen für sichere Höhenverstellung. Die robusten Vierkantholme aus Alu-Strangpressprofil sind rutschfest geriffelt. Deutsche Handwerksqualität – „made in Germany.“

- entspricht den hohen Anforderungen von DIN EN 131-1,-2 und -4 für beruflichen Gebrauch
- mit BAVARIA Einhänge-Trittpodest konform zur TRBS 2121-2 nutzbar

**Sprossen:** 4 x 4

**Länge Anlegeleiter:** 2,42 – 4,10 m

**Länge Stehleiter:** 1,30 – 2,14 m

**Gewicht:** 14,3 kg

**Material:** Aluminium

**Verwendung:** als Anlege- oder Stehleiter

Art.-Nr.

1956067



**BAVARIA**

## BAVARIA Mehrzweck-Teleskopleiter mit Klapptraverse

Die Teleskopleitern mit der praktischen Klapptraverse (Typ KST) bestehen durch das kompakte Transportmaß und ihr robustes Stahlbolzengelenk. Sie sind Anlegeleiter und Stehleiter in einem und selbst auf Treppen gut nutzbar. Die Höhenverstellung erfolgt von Sprosse zu Sprosse sicher über vier Zuggriffe. Geschweißte Holm-Sprossen-Verbindungen am Außenteil sorgen für besondere Sicherheit. „Heavy duty“ aus dem Hause MAUDERER für höchste Ansprüche – natürlich „made in Germany“.

- entspricht den hohen Anforderungen der DIN EN 131-1 und -4 für beruflichen Gebrauch
- mit BAVARIA Einhänge-Trittpodest konform zur TRBS 2121-2 nutzbar

**Material:** Aluminium

**Norm:** DIN EN 131-1, DIN EN 131-2

**Verwendung:** als Anlege- oder Stehleiter

Sprossen	Länge Anlegeleiter	Länge Stehleiter	Gewicht	Art.-Nr.
4 x 4	4,12 m	1,25 – 2,00 m	15,5 kg	1718588
4 x 5	5,29 m	1,50 – 2,55 m	16,7 kg	1718589



**BAVARIA**

# Baugeräte

## Leitern



### BAVARIA Mehrzweck-Teleskopleiter geschweißt

Die geschweißte Alu-Teleskopleiter (Typ S) aus dem Hause MAUDERER ist ein beliebtes Multi-Talent für Heim- und Handwerk. Sie verfügt über ein robustes Stahlbolzengelenk und ist als Anlegeleiter und als Stehleiter einsetzbar, auch im Treppenhaus. Die Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse erfolgt sicher über vier Zuggriffe. Die Holm-Sprossen-Verbindungen sind am Innenteil gebördelt, am Außenteil geschweißt und somit besonders robust. Deutsche Handwerksqualität – „made in Germany“.

- Seit Oktober 2020 ist nach aktueller DIN EN 131-4 auch für geschweißte Teleskopleitern eine Standverbreiterung vorgeschrieben. Für die normkonforme Aufrüstung sind bei MAUDERER klappbare Standverbreiterungen zum Nachrüsten erhältlich

**Material:** Aluminium  
**Norm:** DIN EN 131-2  
**Verwendung:** als Anlege- oder Stehleiter

Sprossen	Länge Anlegeleiter	Länge Stehleiter	Gewicht	Art.-Nr.
4 x 4	2,40 – 4,08 m	1,28 – 2,12 m	15,0 kg	1338311
4 x 5	2,96 – 5,20 m	1,56 – 2,68 m	17,7 kg	1338322



### BAVARIA Dach-Auflegeleiter Typ 995 Aluminium

Die hochwertige Alu-Dachleiter aus dem Hause MAUDERER ist ein echter Verkaufsschlager. Vierfach verschraubte Sprossen aus hochfestem Strangpressprofil garantieren optimale Sicherheit. Einzelne Sprossen können bei Bedarf getauscht werden. Durch ihr spezielles Dreikantprofil passt sie sich unterschiedlichsten Dachneigungen an. Mehrere Leitern können sicher verbunden werden. So ermöglicht diese BAVARIA sicheren Aufstieg und optimalen Halt auf dem Dach.

**Material:** Aluminium

Sprossen	Länge	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.
7	1,96 m	3,2 kg	Alu Natur	126259
7	1,96 m	3,2 kg	anthrazit	695518
7	1,96 m	3,2 kg	braun	177475
7	1,96 m	3,2 kg	rot	177478
10	2,8 m	4,5 kg	Alu Natur	126260
10	2,8 m	4,5 kg	anthrazit	695519
10	2,8 m	4,5 kg	braun	177476
10	2,8 m	4,5 kg	rot	177479

# Baugeräte Zubehör für Leitern

## Layher Schwerlast-Tritt Topic 1043.3

Die klappbaren und praktischen Aufstiegshilfen sind für alle Arbeiten im freien Bereich mit geringen Arbeitshöhen bestens geeignet.

Die klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen breiten Stufen. Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Der Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden. Die Plattform verfügt zum Tragen über einen praktischen Eingriff.

Stufenabstand: 250 mm

Stufenbreite: 80 mm

Holmhöhe: 76 mm

Plattformaß: 480 mm x 285 mm

**Breite:** 650 mm

**Typ:** Topic 1043.3

Ausführung	Standhöhe	Gewicht	Art.-Nr.
3-stufig	0,70 m	8,4 kg	1464927
4-stufig	0,95 m	9,6 kg	1464928



**Layher.**   
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

## Layher Stufeneinhängetrift für Sprossenleitern

Mit nur einem Zubehörteil entspricht ihr Sprossenleiternsortiment den Vorgaben der TRBS 2121-2. Der Stufeneinhängetrift rüstet gleich 3 Stufen auf einmal nach. Das Produkt wird auf die Sprossen aufgeschoben und wird durch sein Eigengewicht gesichert. Die drei Trittstufen haben eine Tiefe von über 80 mm und übertreffen so die TRBS 2121-2 Richtlinie. Die Trittstufen mit Antirutschbelag sorgen für maximale Rutschfestigkeit.

- 80 mm tiefe Trittfläche mit R13 Antirutschbelag
- Der Einhängetrift kann bei der Topic 1035, 1037 sowie 1040 eingesetzt werden
- Entspricht den Vorgaben der aktuellen TRBS 2121-2 und ermöglicht die Ertüchtigung einer Sprossenleiter nach den Richtlinien der BG Bau
- Der Stufeneinhängetrift ist mit ca. 3 kg Eigengewicht handlich und leicht einzuhängen
- Einsatzbereit ohne Werkzeug
- 285 mm breite Trittstufen für einen komfortablen Stand auf dem Einhängetrift
- Robuster Rahmen aus hochfestem Stahl
- Pulverbeschichtet und somit korrosionsbeständig

**Ausführung:** für Schiebeleiter TOPIC 1035, Seilzugleiter TOPIC 1037, Allzweckleiter TOPIC 1040

**Belastung max.:** 150 kg

**Material:** Stahl

**Sprossen:** 3

Holmhöhe	Art.-Nr.
76 mm	1967251
100 mm	1967272



**Layher.**   
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

## Layher Leitertraverse

Die Traverse wird in die dafür vorgesehene Aussparung des Fußes eingesetzt und mit einer Sechskantschraube an den Holmenden befestigt.

**Gewicht:** 3 kg

**Material:** Aluminium

Ausführung	Länge	Art.-Nr.
für Leiterntyp 1035.006 - 1035.010/1040.006 - 1040.008	890 mm	1707184
für Leiterntyp 1035.012 - 1035.018/1037.014 - 1037.022 / 1040.012 - 1040.014	1.360 mm	1707186
für Leiterntyp 1054.005 - 1054.024/1042.006 - 1042.018 / 1040.010	1.130 mm	1707183



**Layher.**   
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

## Layher Holmverlängerungen

Verstellbereich max. 40cm für Topic Alu-Leitern

Länge	Art.-Nr.
64 mm	664952
76 mm	664956
84 mm	664957
100 mm	664958



**Layher.**   
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

# Baugeräte

## Zubehör für Leitern



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

### Layher Einhängetritt

**Material:** Aluminium

**Verwendung:** Sprossenlegeleiter TOPIC 1054, Schiebeleiter TOPIC 1035, Seilzugleiter TOPIC 1037, Sprossenstehtleiter TOPIC 1039, Treppenstehtleiter TOPIC 1061, Verbundstehtleiter 1028, Kofferraumleiter TOPIC 1057, Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040

Art.-Nr.
1756197



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

### Layher Leiternschuh für Holzleiter

**Material:** Gummi

**Verwendung:** Holzanlegeleiter 1052, Holzstehtleiter 1038 bis 10 Sprossen, Tapezierbock 1045

Art.-Nr.
1108588



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

### Layher Alu-Telesteg 1351

Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten. Belastung bis 150 KG

**Breite:** 310 mm

**Material:** Aluminium

**Typ:** 1351

Länge	Art.-Nr.
1,64 – 2,90 m	1350428
1,92 – 3,50 m	1350429
2,27 – 4 m	1350430
2,49 – 4,40 m	1350431



**BAVARIA**

### BAVARIA EPDM-Schutzauflage für BAVARIA Dachauflegeleitern

Die hochwertige Schutzmatte aus dem Hause MAUDERER sichert Dachziegel zuverlässig vor Kratzern und anderen Beschädigungen. Die EPDM-Auflage ist witterungsbeständig und UV-stabil und wird einfach in die Dachauflegeleitern des Herstellers eingeklippt. Sie erhalten je 2 Stück im Set.

Typ	Länge	Passend für	Gewicht	Art.-Nr.
99500001	1,96 m	Bavaria Dachleiter mit 7 Sprossen	0,4 kg	1177856
99500002	2,80 m	Bavaria Dachleiter mit 10 Sprossen	0,5 kg	1177857

# Baugeräte Zubehör für Leitern

## BAVARIA Sicherheits-Dachhaken

Mit dem hochwertigen Sicherheits-Dachhaken aus dem Hause MAUDERER befestigen Sie Dachauflegeleitern einfach und sicher auf dem Schrägdach. Die Leiter wird einfach mit einer Sprosse in den Haken eingehängt. Es sind Ausführungen für Biber (mit kurzem Schenkel) und für Dachpfannen verfügbar. Beide Typen sind 40 mm verkröpft. Sie entsprechen DIN EN 517 und sind BG-geprüft. Sie wählen eine verzinkte Ausführung mit oder ohne Pulverbeschichtung.

**Länge:** 0,42 mm

**Breite:** 0,20 mm

**Material:** Stahl

Typ	Oberfläche	Farbe	RAL-Ton	Gewicht	Verwendung	Art.-Nr.
80900001	verzinkt	Alu Natur		1,0 kg	für Biber	123554
80900002	Pulverbeschichtung	anthrazit	7016	1,0 kg	für Biber	696918
80900003	Pulverbeschichtung	braun	8011	1,0 kg	für Biber	379647
80900004	Pulverbeschichtung	rot	8004	1,0 kg	für Biber	379646
81000001	verzinkt	Alu Natur		1,0 kg	für Dachpfannen	123552
81000002	Pulverbeschichtung	anthrazit	8011	3,0 kg	für Dachpfannen	695362
81000003	Pulverbeschichtung	braun	8011	1,0 kg	für Dachpfannen	177483
81000004	Pulverbeschichtung	rot	8004	1,0 kg	für Dachpfannen	177484



## BAVARIA Haltefinger für Dachhaken (Aushebesicherung)

Der hochwertige BAVARIA Haltefinger aus dem Hause MAUDERER sichert Ihre Dachauflegeleiter im Dachhaken. Diese Aushebesicherung ist konzipiert zur Nutzung mit BAVARIA Sicherheitsdachhaken und BAVARIA Dachauflegeleitern und in vier Farben verfügbar.

**Länge:** 130 mm

**Breite:** 50 mm

**Material:** Stahl

**Verwendung:** für die BAVARIA Dachauflegeleitern

**Gewicht:** 0,10 kg

Typ	Oberfläche	Farbe	RAL-Ton	Art.-Nr.
81200001	Stahl, verzinkt	Alu Natur		442349
81200002	Pulverbeschichtung	anthrazit	7016	695514
81200003	Pulverbeschichtung	braun	8011	442350
81200004	Pulverbeschichtung	rot	8004	442351



## BAVARIA Verbindungslaschen für Dach-Auflegeleitern

Hochwertige Verbindungslaschen aus dem Hause MAUDERER verbinden je zwei Dachauflegeleitern des Herstellers zu einer langen Leiter. Eine vierfache Verschraubung sorgt für sicheren Halt. Sie erhalten je zwei Verbinder incl. Befestigungsmaterial. Es sind vier Farben verfügbar.

**Ausführung:** Paar

**Material:** Stahl

**Verwendung:** für BAVARIA Dachauflegeleitern

**Gewicht:** 0,3 kg

Typ	Oberfläche	Farbe	RAL-Ton	Art.-Nr.
81100001	verzinkt	Alu Natur		126258
81100002	Pulverbeschichtung	anthrazit	7016	695363
81100003	Pulverbeschichtung	braun	8011	177481
81100004	Pulverbeschichtung	rot	8004	177482



# Baugeräte

## Gerüste



**Layher Uni-Standardgerüst P2 nach DIN EN 1004:2021**  
Gerüstgruppe 3, Sicherheitsaufbau P2 nach DIN EN 1004:2021

**Fläche Arbeitsbühne:** 0,75 x 2,85 m  
**Aufbau:** P2 nach DIN EN 1004:2021  
**Tragfähigkeit:** 2 kN/m<sup>2</sup>  
**Verwendung:** für Arbeiten im Innen- und Außenbereich bei hoher Wirtschaftlichkeit

Gerüsthöhe	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gewicht	Lieferumfang	Art.-Nr.
2,43 m	3,2 m	1,2 m	96,4 kg	inkl. Bordbretter	1370915
3,58 m	4,35 m	2,35 m	181,5 kg	inkl. Fahrbalken	1146982
4,58 m	5,35 m	3,35 m	216,4 kg	inkl. Fahrbalken	1121549
5,58 m	6,35 m	4,35 m	243,3 kg	inkl. Fahrbalken	1264973
6,58 m	7,35 m	5,35 m	278,2 kg	inkl. Fahrbalken	1370916
7,58 m	8,35 m	6,35 m	305,1 kg	inkl. Fahrbalken	1968088
8,61 m	9,38 m	7,38 m	391,2 kg	inkl. Fahrbalken	1370918
9,61 m	10,38 m	8,38 m	418,1 kg	inkl. Fahrbalken	1370919
10,61 m	11,38 m	9,38 m	453,0 kg	inkl. Fahrbalken	1370920
11,61 m	12,38 m	10,38 m	479,9 kg	inkl. Fahrbalken	1370921
12,61 m	13,38 m	11,38 m	514,8 kg	inkl. Fahrbalken	1370952



**Layher Uni-Standardgerüst DIN EN 1004:2004**  
Gerüstgruppe 3, Aufbau nach DIN EN 1004:2004

**Fläche Arbeitsbühne:** 0,75 x 2,85 m  
**Aufbau:** DIN EN 1004:2004  
**Tragfähigkeit:** 2 kN/m<sup>2</sup>  
**Verwendung:** für Arbeiten im Innen- und Außenbereich bei hoher Wirtschaftlichkeit  
**Lieferumfang:** inkl. Fahrbalken

Gerüsthöhe	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gewicht	Art.-Nr.
3,58 m	4,35 m	2,35 m	161,0 kg	557999
4,58 m	5,35 m	3,35 m	170,4 kg	558000
5,58 m	6,35 m	4,35 m	186,8 kg	558001
6,58 m	7,35 m	5,35 m	239,4 kg	558003
7,58 m	8,35 m	6,35 m	248,6 kg	558004
8,61 m	9,38 m	7,38 m	323,6 kg	558006
9,61 m	10,38 m	8,38 m	332,8 kg	558007
10,61 m	11,38 m	9,38 m	385,4 kg	558008
11,61 m	12,38 m	10,38 m	394,6 kg	558009
12,61 m	13,38 m	11,38 m	418,4 kg	558011



**Layher Zifa Fertiggerüst P2 nach DIN EN 1004:2021**  
Für Arbeiten in geringer und mittlerer Höhe. Die Grundeinheit ist faltbar - kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren gefahren werden. Aufbau nach DIN EN 1004:2004 oder Sicherheitsaufbau P2 nach DIN EN 1004:2021 möglich. Gerüstgruppe 3

**Fläche Arbeitsbühne:** 0,75 x 1,80 m  
**Aufbau:** P2 nach DIN EN 1004:2021  
**Tragfähigkeit:** 2 kN/m<sup>2</sup>  
**Material:** Aluminium  
**Prüfzeugnis:** GS-geprüft  
**Verwendung:** für Arbeiten im Innen- und Außenbereich in jeder Höhe bei hoher Wirtschaftlichkeit  
**Lieferumfang:** inkl. Fahrbalken

Gerüsthöhe	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gewicht	Art.-Nr.
3,98 m	4,76 m	2,76 m	140,5 kg	1344289
4,98 m	5,76 m	3,76 m	169,6 kg	1344290
5,98 m	6,76 m	4,76 m	192,2 kg	1344291
6,98 m	7,76 m	5,76 m	218,0 kg	1344412

## Layher Zifa Fertiggerüst DIN EN 1004:2004

Für Arbeiten in geringer und mittlerer Höhe. Die Grundeinheit ist faltbar - kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren gefahren werden. Aufbau nach DIN EN 1004:2004 oder Sicherheitsaufbau P2 nach DIN EN 1004:2021 möglich. Gerüstgruppe 3

**Fläche Arbeitsbühne:** 0,75 x 1,80 m

**Aufbau:** DIN EN 1004:2004

**Tragfähigkeit:** 2 kN/m<sup>2</sup>

**Material:** Aluminium

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

**Verwendung:** für Arbeiten im Innen- und Außenbereich in jeder Höhe bei hoher Wirtschaftlichkeit

Gerüsthöhe	Arbeitshöhe	Standhöhe	Lieferumfang	Gewicht	Art.-Nr.
1,83 m	2,86 m	0,86 m		42,0 kg	1344287
2,83 m	3,61 m	1,61 m		58,0 kg	1344288
3,48 m	4,26 m	2,26 m	inkl. Fahrbalken	113,0 kg	1023465



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

## Layher Zifa Rollgerüst nach neuer Norm 2021

Für Arbeiten in geringer und mittlerer Höhe. Die Grundeinheit ist faltbar - kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren gefahren werden. Sicherheitsaufbau P2 nach DIN EN 1004:2021. Gerüstgruppe 3

**Fläche Arbeitsbühne:** 0,75 x 1,80 m

**Aufbau:** P2 nach DIN EN 1004:2021

**Tragfähigkeit:** 2 kN/m<sup>2</sup>

**Material:** Aluminium

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

**Verwendung:** für Arbeiten im Innen- und Außenbereich in jeder Höhe bei hoher Wirtschaftlichkeit

Gerüsthöhe	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gewicht	Art.-Nr.
1,83 m	2,61 m	0,61 m	62,1 kg	2036734
2,83 m	3,61 m	1,61 m	75,9 kg	2036735



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

## Layher Uni-Breitgerüst P2 nach DIN EN 1004:2021

Sicherheitsaufbau P2 nach DIN EN 1004:2021. Gerüstgruppe 3

**Fläche Arbeitsbühne:** 1,50 x 2,85 m

**Aufbau:** P2 nach DIN EN 1004:2021

**Tragfähigkeit:** 2 kN/m<sup>2</sup>

**Verwendung:** für Arbeiten im Innen- und Außenbereich bei hoher Wirtschaftlichkeit

Gerüsthöhe	Arbeitshöhe	Standhöhe	Lieferumfang	Gewicht	Art.-Nr.
2,43 m	3,2 m	1,2 m	inkl. Bordbretter	128,8 kg	1370953
3,43 m	4,2 m	2,2 m		184,6 kg	1370954
4,43 m	5,2 m	3,2 m		237,8 kg	1370955
5,43 m	6,2 m	4,2 m		276,2 kg	1370956
6,43 m	7,2 m	5,2 m		329,4 kg	1370957
7,61 m	8,38 m	6,38 m	inkl. Fahrbalken	454,1 kg	1370958
8,61 m	9,38 m	7,38 m	inkl. Fahrbalken	511,7 kg	1370959
9,61 m	10,38 m	8,38 m	inkl. Fahrbalken	543,2 kg	1370960
10,61 m	11,38 m	9,38 m	inkl. Fahrbalken	603,3 kg	1370961
11,61 m	12,38 m	10,38 m	inkl. Fahrbalken	634,8 kg	1370962
12,61 m	13,38 m	11,38 m	inkl. Fahrbalken	694,9 kg	1370963



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.

# Baugeräte

## Gerüste

**Layher Uni–Breitgerüst DIN EN 1004:2004**  
 Aufbau nach DIN EN 1004:2004 Gerüstgruppe 3

**Fläche Arbeitsbühne:** 1,50 x 2,85 m

**Aufbau:** DIN EN 1004:2004

**Tragfähigkeit:** 2 kN/m<sup>2</sup>

**Verwendung:** für Arbeiten im Innen- und Außenbereich bei hoher Wirtschaftlichkeit



Gerüsthöhe	Arbeitshöhe	Standhöhe	Lieferumfang	Gewicht	Art.-Nr.
3,43 m	4,20 m	2,20 m		162,6 kg	558020
4,43 m	5,20 m	3,20 m		177,2 kg	558021
5,43 m	6,20 m	4,20 m		198,2 kg	558022
6,43 m	7,20 m	5,20 m		276,0 kg	558023
7,61 m	8,38 m	6,38 m	inkl. Fahrbalken	377,6 kg	558024
8,61 m	9,38 m	7,38 m	inkl. Fahrbalken	406,6 kg	558025
9,61 m	10,38 m	8,38 m	inkl. Fahrbalken	420,4 kg	558026
10,61 m	11,38 m	9,38 m	inkl. Fahrbalken	498,2 kg	558027
11,61 m	12,38 m	10,38 m	inkl. Fahrbalken	512,0 kg	558028
12,61 m	13,38 m	11,38 m	inkl. Fahrbalken	541,0 kg	558029

**Layher Uni–Leichtgerüst**

Gerüstgruppe 3, Aufbau nach DIN EN 1004:2004 oder Sicherheitsaufbau P2 nach DIN EN 1004:2021 möglich

**Fläche Arbeitsbühne:** 0,75 x 1,80 m

**Aufbau:** P2 nach DIN EN 1004:2021

**Tragfähigkeit:** 2 kN/m<sup>2</sup>

**Material:** Aluminium

**Verwendung:** für Arbeiten im Innen- und Außenbereich bei hoher Wirtschaftlichkeit



Gerüsthöhe	Arbeitshöhe	Standhöhe	Lieferumfang	Gewicht	Art.-Nr.
2,33 m	3,11 m	1,11 m	inkl. Bordbretter	65,5 kg	1370964
3,48 m	4,26 m	2,26 m	inkl. Fahrbalken	134,2 kg	1370965
4,48 m	5,26 m	3,26 m	inkl. Fahrbalken	160,8 kg	1370966
5,48 m	6,26 m	4,26 m	inkl. Fahrbalken	182,6 kg	1370967
6,48 m	7,26 m	5,26 m	inkl. Fahrbalken	209,6 kg	1370968
7,48 m	8,26 m	6,26 m	inkl. Fahrbalken	231,0 kg	1370969
8,48 m	9,26 m	7,26 m	inkl. Fahrbalken	257,6 kg	1370970

**Layher SoloTower Alu-Fahrgerüst**

Der SoloTower kann dank seiner kompakten Maße in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden. Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person.

**Arbeitsbühne: 0,75x1,13 m**

Gerüstgruppe 3

**Tragfähigkeit:** 2 kN/m<sup>2</sup>

**Material:** Aluminium

**Verwendung:** für Arbeiten im Innen- und Außenbereich bei hoher Wirtschaftlichkeit



Gerüsthöhe	Arbeitshöhe	Standhöhe	Art.-Nr.
3,37 m	4,15 m	2,15 m	1814611
4,37 m	5,15 m	3,15 m	1814812
5,37 m	6,15 m	4,15 m	1814813

# Baugeräte Gerüste

## Layher Treppenkit zum Solo Tower Fahrgerüst

Das Treppen-Kit für den SoloTower ermöglicht den sicheren Einsatz von Fahrgerüsten in Treppenhäusern und garantiert ein flexibles Arbeiten. Durch die Erweiterung der standardmäßigen Gerüsttypen mit wenigen Einzelbauteilen bietet der SoloTower in Kombination mit dem Treppen-Kit eine wirtschaftlich clevere, schnelle und sichere Alternative für das Arbeiten in der Höhe und vor allem als Alternative zu Sprossenleitern, welche aufgrund der aktuellen Vorschriften zur Arbeitssicherheit nur noch bedingt einsetzbar sind. Der Aufbau und die Nutzung bleiben, wie vom Solo-Tower bereits bekannt, bei einer Person. Auch die kompakten Abmessungen für den Transport im Fahrzeug und zum Einsatzort bleiben erhalten und machen die Kombination zu einem cleveren und sicheren Problemlöser.

Bestehend aus:

- 1x Alu Durchgangs- Standleiter 75/8 Sprossen
- 1x Alu Standleiter 75/2 Sprossen
- 2x Tele-Abstandsrohr 1,25 m
- 4x Normalspindel 60 mit Feststeller
- 4x Gummiunterlage für Fußspindel
- 4x Layher Normalkupplung SW 19 mm
- 8x Sterngriff mit Buchse

SoloTower Erweiterung inklusive 2. Durchgang

Typ	Ausführung	Art.-Nr.
FG SO-TO Typ 1	SoloTower Erweiterung ohne 2. Durchgang	1967273
FG SO-TO Typ 2	SoloTower Erweiterung inklusive 2. Durchgang	1967274

## Layher Staro Rollbock

"Fertiggerüst" mit großem Arbeitsboden. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.

- Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 2)
- Arbeitshöhe: 2,80 – 3,90 m
- Gerüsthöhe: 1,89 – 2,78 m
- Standhöhe: 0,80 – 1,90 m

**Gerüsthöhe:** 1,89 – 2,78 m

**Tragfähigkeit:** 1,5 kN/m<sup>2</sup>

**Material:** Aluminium

**Gewicht:** 99 kg

Ausführung	Art.-Nr.
Grundausrüstung	557983
Komplettausstattung	1756196

## müba Dachdeckerstuhl (Besengerüst)

Der Dachdeckerstuhl entspricht den Sicherheitsvorschriften der Bau-Berufsgenossenschaften, klappbar und handlich zu transportieren.

**Tragfähigkeit:** 1,5 kN max. Belastung


**Ausführung:** für Plattformbreite: 0,60 m

**Material:** Aluminium

**Verwendung:** für Dachneigungen von 30°-60°

**Gewicht:** 4,4 kg

Art.-Nr.
501459

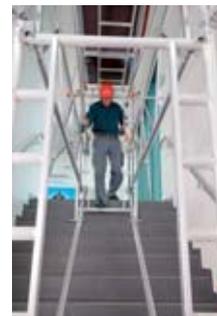

**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.



**Layher.**   
Einfach sicher Die Steigtechnik.



# Baengeräte

## Verladeschienen und Bodenschutz



### MAUDERER Verladeschiene Superleicht mit Rand Typ A

Die gewichtsoptimierten Schienen dienen zum Verladen kleinerer Geräte z.B. für den GALA-Bau oder von leichteren Fahrzeugen wie Motorrädern. Sie sind rutschfest profiliert. Das 145mm-Auflager kann mit einem Bolzen-Set zusätzlich gegen Abrutschen gesichert werden. Ein beidseitiger Rand gibt dem Fahrzeug Führung. Als platzsparende Variante bietet MAUDERER auch klappbare Typen. Deutsche Handwerksqualität – Made in Germany.

**Tragkraft:** 1000 kg / Paar

**Tragfähigkeit:** 500 kg

**Verwendung:** zum Verladen von schweren Geräten im Handwerk, Industrie sowie Gala-Bau

**Breite Fahrfläche:** 195 mm

Typ	Auffahrhöhe	Gewicht	Länge	Art.-Nr.
A 20/08	0 – 510 mm	7,0 kg	2.000 mm	1153946
A 25/08	0 – 660 mm	9,0 kg	2.500 mm	1273017



### MAUDERER Verladeschiene superleicht ohne Rand Typ AO

Die gewichtsoptimierten Schienen dienen zum Verladen kleinerer Geräte z.B. für den GALA-Bau oder von leichteren Fahrzeugen wie Rasenmäh-Traktoren. Die Rampen sind rutschfest profiliert. Das extra-lange Auflager (206 mm) überbrückt die Stoßstange gängiger Transportfahrzeuge. Mit einem Bolzen-Set kann die Schiene zusätzlich gegen Abrutschen gesichert werden. Als platzsparende Variante bietet MAUDERER auch klappbare Typen. Deutsche Handwerksqualität – Made in Germany.

**Breite Fahrfläche:** 250 mm

Typ	Auffahrhöhe	Tragfähigkeit	Tragkraft	Gewicht	Länge	Art.-Nr.
AO 15/08	210 – 360 mm	400 kg	800 kg/Paar	6,0 kg	1.500 mm	1400895
AO 20/08	310 – 500 mm	500 kg	1.000 kg/Paar	8,0 kg	2.000 mm	834526
AO 25/08	400 – 650 mm	500 kg	800 kg/Paar	9,5 kg	2.500 mm	1273016
AO 30/06	500 – 790 mm	400 kg	600 kg/Paar	11,5 kg	3.000 mm	1340769
AO 35/05	590 – 930 mm	250 kg	500 kg/Paar	12,0 kg	3.500 mm	1209773



### MAUDERER Verladeschiene SuperGrip ohne Rand Typ SG

Extra-griffige Schienen für leichtes bis mittelschweres Gerät, auch in Schnee oder Matsch. Perforierte Fahrflächen (R 13) bieten perfekten Halt beim Verladen unter extremen Bedingungen, auch bei stark verschmutzten Reifen. Das extralange Auflager (206 mm) kann mit einem Bolzen-Set zusätzlich gegen Abrutschen gesichert werden. Ein Verbindungsbügel macht zwei Schienen zu einem Steg. Für schweres Gerät bietet MAUDERER verstärkte Typen (SGV).

Deutsche Handwerksqualität – Made in Germany.

**Breite Fahrfläche:** 310 mm

Typ	Auffahrhöhe	Tragfähigkeit	Tragkraft	Gewicht	Länge	Art.-Nr.
SG 20/10	307 – 501 mm	600 kg	1.200 kg/Paar	10,0 kg	2.000 mm	1273020
SG 25/08	402 – 645 mm	500 kg	1.000 kg/Paar	12,0 kg	2.500 mm	1273021
SG 30/06	498 – 788 mm	400 kg	800 kg/Paar	14,0 kg	3.000 mm	1273022

# Baugeräte

## Heb- und Ausschaleisen

### Ausschalgerät KULI

Der Nagelschlitz in der Mitte ist zum Herausziehen der Nägel bis Nagelkopfdurchmesser 14 mm geeignet. Der ovale Stahlrohrstiel bietet hohes Widerstandsmoment. Swiss Made

**Länge:** 1.400 mm

**Breite:** 75 mm

**Material:** Federstahl geschmiedet und gehärtet

**Farbe:** gelb/schwarz

**Ausführung:** Hebekraft bis 1700 kg

Art.-Nr.

1719723



### Heb- und Ausschalwerkzeug MURXI

Das Werkzeug besteht aus gesenkgeschmiedetem und gehärtetem Spezialstahl. Die Nagelklaue am Ende des Werkzeugs ist zum Anheben der Nägel geeignet. Der Nagelschlitz in der Mitte ist zum Herausziehen der Nägel bis Nagelkopfdurchmesser 10 mm. Optimale Hebelwirkung: bei einer Kraftanwendung von 73 kg, bei einer Griffhöhe von 415 mm kann eine Last von 1000 kg angehoben werden.

**Länge:** 910 mm

**Breite:** 60 mm

**Farbe:** gelb/schwarz

**Ausführung:** Hebekraft bis 1100 kg

Art.-Nr.

1719724



### Heb- und Ausschalwerkzeug MURXLI

Das Werkzeug besteht aus gesenkgeschmiedetem und gehärtetem Spezialstahl. Die Nagelklaue am Ende des Werkzeugs ist zum Anheben der Nägel geeignet. Der Nagelschlitz in der Mitte ist zum Herausziehen der Nägel bis Nagelkopfdurchmesser 9,5 mm. Optimale Hebelwirkung: bei einer Kraftanwendung von 100 kg, bei einer Griffhöhe von 237 mm kann eine Last von 1000 kg angehoben werden.

**Länge:** 600 mm

**Breite:** 48 mm

**Farbe:** gelb/schwarz

**Ausführung:** Hebekraft bis 1000 kg

Art.-Nr.

1719725



# Baugeräte

## Heb- und Ausschleisen



STATUS SERIE III




STAR SERIE II



PROFI SERIE II



KULI | MURXI | MURXLI

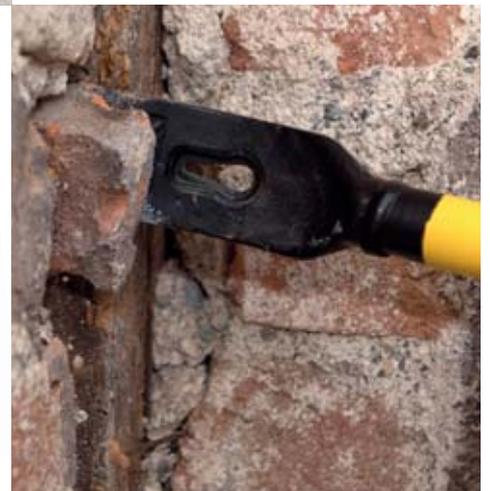

# Baugeräte Micro-Werkzeuge

**Steiwa Micro Tools Spitzschaufel**  
**Ausführung:** mit Fiberglasstiel  
**Länge Stiel:** 700 mm  
**Material:** gepresster Stahl gehärtet

Art.-Nr.  
1677149



**Steiwa Micro Tools Schaufel**  
**Ausführung:** mit Fiberglasstiel  
**Material:** gepresster Stahl gehärtet  
**Länge Stiel:** 850 mm

Art.-Nr.  
1711822



**Steiwa Micro Tools Flachschaufel**  
**Ausführung:** mit Fiberglasstiel  
**Länge Stiel:** 700 mm  
**Material:** gepresster Stahl gehärtet

Art.-Nr.  
1678134



**Steiwa Micro Tools Pionierhacke**  
**Ausführung:** mit Fiberglasstiel  
**Länge:** 380 mm

Art.-Nr.  
1678135



# Baugeräte

## Micro-Werkzeuge



**Steiwa Mini Grabegabel**  
 Ausführung: mit Fiberglasstiel  
 Länge: 740 mm

Art.-Nr.
1711631



**Steiwa Gorilla Abbruch- und Hebelwerkzeug**  
 Fiberglasstiel mit Soft Grip  
 Länge: 475 mm

Art.-Nr.
1711823



**Steiwa Gorilla Krafthammer**  
 Der Gorilla Krafthammer Roughneck eignet sich für viele Anwendungen.  
 Ausführung: mit Fiberglasstiel

Gewicht Kopf	Gewicht	Art.-Nr.
1.400 g	1,4 kg	1678136
1.800 g	1,8 kg	1711824



**Steiwa Gorilla Vorschlaghammer**  
 Der Gorilla Abbruchhammer / Vorschlaghammer Roughneck eignet sich für viele Anwendungen.  
 Ausführung: mit Fiberglasstiel  
 Länge: 780 mm

Gewicht	Art.-Nr.
4,5 kg	1678137
5,5 kg	1711825

# Baugeräte

## Schaufeln

### SHW Frankfurter Schaufel mit Aufbug

spezialgehärtet, mit Aufbug, rot pulverbeschichtet, ohne Stiel.  
Made in Germany

**Ausführung:** mit Aufbug, ohne Stiel

**Größe:** 5

**Material:** Stahlblatt

**Farbe:** rot gepulvert

**Blattlänge:** 300 mm

**Breite:** 270 mm

Art.-Nr.
----------

740725
--------



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Frankfurter Schaufel mit Aufbug

spezialgehärtet, mit Aufbug, rot pulverbeschichtet, Eschen-Langstiel 1.300 mm.  
Made in Germany

**Ausführung:** mit Aufbug und Stiel

**Größe:** 5

**Material:** Stahlblatt

**Farbe:** rot gepulvert

**Blattlänge:** 300 mm

**Breite:** 270 mm

**Stiel:** Eschenholz

**Länge Stiel:** 1.300 mm

Art.-Nr.
----------

184642
--------



SHW SCHMIEDETECHNIK

### Havau Frankfurter Schaufel mit Aufbug

mit Aufbug, rot pulverbeschichtet, Buchen-Langstiel 1.300 mm

**Ausführung:** mit Aufbug, mit Stiel

**Größe:** 5

**Material:** Stahlblatt

**Farbe:** rot gepulvert

**Blattlänge:** 300 mm

**Breite:** 270 mm

**Stiel:** Buchenholz

**Länge Stiel:** 1.300 mm

Art.-Nr.
----------

740729
--------



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Kabelgrabenschaufel

spezialgehärtet, rot pulverbeschichtet, ohne Stiel.  
Made in Germany.

**Ausführung:** ohne Stiel

**Größe:** 1

**Material:** Stahlblatt

**Farbe:** rot gepulvert

**Blattlänge:** 300 mm

**Breite:** 160 mm

Art.-Nr.
----------

768586
--------



SHW SCHMIEDETECHNIK

# Baugeräte

## Schaufeln



SHW SCHMIEDETECHNIK

**SHW Holsteiner Schaufel**  
 spezialgehärtet, rot pulverbeschichtet, ohne Stiel.  
 Made in Germany.  
**Ausführung:** ohne Stiel  
**Größe:** 2  
**Material:** Stahlblatt  
**Farbe:** rot gepulvert  
**Blattlänge:** 270 mm  
**Breite:** 250 mm

Art.-Nr.
102869



SHW SCHMIEDETECHNIK

**SHW Holsteiner Schaufel**  
 spezialgehärtet, rot pulverbeschichtet, Eschen-Langstiel 1.300 mm.  
 Made in Germany.  
**Größe:** 2  
**Material:** Stahlblatt  
**Farbe:** rot gepulvert  
**Blattlänge:** 270 mm  
**Breite:** 250 mm  
**Stiel:** Eschenholz  
**Länge Stiel:** 1.300 mm

Art.-Nr.
194928



SHW SCHMIEDETECHNIK

**Havau Holsteiner Schaufel**  
 rot pulverbeschichtet, ohne Stiel.  
**Ausführung:** ohne Stiel  
**Größe:** 2  
**Farbe:** rot gepulvert  
**Blattlänge:** 270 mm  
**Breite:** 250 mm

Material	Art.-Nr.
Stahlblatt	388648
Stahlblatt gehärtet	768491



SHW SCHMIEDETECHNIK

**Havau Holsteiner Schaufel**  
 rot pulverbeschichtet, Buchen-Langstiel 1.300 mm.  
**Größe:** 2  
**Farbe:** rot gepulvert  
**Blattlänge:** 270 mm  
**Breite:** 250 mm  
**Stiel:** Buchenholz  
**Länge Stiel:** 1.300 mm

Material	Art.-Nr.
Stahlblatt	388651
Stahlblatt gehärtet	768492

# Baugeräte Schaufeln

## Steiwa Stechschaufel Titan

Die Steiwa Stechschaufel Titan ist gehärtet.

**Ausführung:** ohne Stiel

Art.-Nr.

1052918



## Steiwa Spezial Flachschaufel Titan, schwarz

gehärtete Flachschaufel Titan Spezial

**Ausführung:** ohne Stiel

**Farbe:** schwarz

Art.-Nr.

1581016



## SHW Bayerische Sandschaufel

geschmiedet, mit einer hinteren Rippe und einer Federdülle ausgestattet.

**Ausführung:** Rippe hinten, ohne Stiel

**Material:** Stahlblatt

Größe	Blattlänge	Breite	Art.-Nr.
3	280 mm	280 mm	102873
5	300 mm	300 mm	102874



SHW SCHMIEDETECHNIK

## Profi Bayerische Sandschaufel

Rippe hinten, Buche-Langstiel 1.300 mm.

**Ausführung:** Rippe hinten, mit Stiel

**Material:** Stahlblatt

**Farbe:** schwarz

**Stiel:** Buchenholz

**Länge Stiel:** 1.300 mm

Größe	Blattlänge	Breite	Art.-Nr.
3	280 mm	280 mm	476421
5	300 mm	300 mm	768494



SHW SCHMIEDETECHNIK

# Baugeräte

## Schaufeln



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Bayerische Sandschaufel

geschmiedet, mit einer Rippe und einer Federdülle ausgestattet. Die Schaufel wird mit einem 1.300 mm langen Stiel aus Eschenholz ausgeliefert.

**Material:** Stahlblatt

**Stiel:** Eschenholz

**Länge Stiel:** 1.300 mm

Ausführung	Größe	Blattlänge	Breite	Art.-Nr.
Rippe hinten	3	280 mm	280 mm	194924
Rippe hinten	5	300 mm	300 mm	102872
Rippe oben	3	280 mm	280 mm	507007
Rippe oben	5	300 mm	300 mm	507008



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Hallenser Randschaufel

aus Leichtmetall mit Stahlkante gefertigt.

**Ausführung:** mit Stahlschutzkante, ohne Stiel

**Material:** Leichtmetall

Größe	Blattlänge	Breite	Art.-Nr.
7	340 mm	325 mm	117251
9	380 mm	380 mm	117254



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Spatenschaufel

Gr.1, spezialgehärtet aus Federstahl, Schwanenhalsdülle, mit angebogenem Tritt vorne, Eschen-Langstiel 1.200 mm und grüner, hautsympatischer Griffmanschette am Stielende. Made in Germany.

**Ausführung:** mit grünem Griff und Stiel

**Material:** gehärteter Spezialstahl, Stiel aus Esche

**Blattlänge:** 300 mm

**Arbeitsbreite:** 225 mm

**Länge Stiel:** 1.200 mm

Art.-Nr.
855853



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Spatenschaufel mit Wellenschliff

Gr.1, spezialgehärtet aus Federstahl, Schwanenhalsdülle, mit angebogenem Tritt vorne. Eschen-Langstiel 1.200 mm und schwarzer, hautsympatischer Griffmanschette am Stielende. Made in Germany.

**Material:** gehärteter Spezialstahl

**Blattlänge:** 300 mm

**Breite:** 225 mm

**Länge Stiel:** 1.200 mm

Art.-Nr.
1189837

# Baugeräte Schaufeln

## Steiwa Amerikanische Spatenschaufel Greenlife

Schwanenhalsform, leicht und handlich, aus Kohlenstoffstahl gefertigt, mit Tritt und einem Eschenstiel mit Gummimanschette

- Schaufelblatt aus einem Stück
- mit Tritt für sichere Fußstellung
- optimales Eindringen ins Erdreich 30% Zeitersparnis zu herkömmlichen Schaufeln
- Lifetime Garantie

**Blattlänge:** 210 mm

**Arbeitsbreite:** 270 mm

**Griff:** mit Gummimanschette

**Länge Stiel:** 1.200 mm

Art.-Nr.

850378



## Steiwa Amerikanische Spatenschaufel

Amerikanische Flachschaufel komplett Blatt aus Kohlenstoffstahl, mit Eschenstiel.

- Schaufelblatt aus einem Stück
- mit Tritt für sichere Fußstellung
- optimales Eindringen ins Erdreich 30% Zeitersparnis zu herkömmlichen Schaufeln
- Lifetime Garantie

**Blattlänge:** 290 mm

**Arbeitsbreite:** 240 mm

**Länge Stiel:** 1.200 mm

Art.-Nr.

581805



## STEIWA® Spatenschaufel

Das ganze Spatenblatt ist gehärtet, die Stielaufnahme ist doppelt vernietet. Der vorwärtsgedrehte Tritt sorgt für eine sichere Fußstellung.

**Ausführung:** Schwanenhals, mit Tritt

**Material:** Blatt Kohlenstoffstahl

**Blattlänge:** 300 mm

**Arbeitsbreite:** 210 mm

**Griff:** Esche, rote Gummimanschette

**Länge Stiel:** 1.220 mm

Art.-Nr.

581807



## Steiwa Amerikanische Spatenschaufel mit D-Griff

Original Steiwa-Spatenschaufel® – Schwanenhalsform, mit ergonomischem D-Griff, mit Tritt, kurzem Eschenstiel, gerade Form.

- Schaufelblatt aus einem Stück
- mit Tritt für sichere Fußstellung
- optimales Eindringen ins Erdreich 30% Zeitersparnis zu herkömmlichen Schaufeln
- Lifetime Garantie

**Blattlänge:** 210 mm

**Arbeitsbreite:** 300 mm

**Griff:** D-Griff

**Länge Stiel:** 800 mm

Art.-Nr.

850419



# Baugeräte

## Schaufeln



### Steiwa Spatenschaufel gewellt

Das ganze Spatenblatt ist gehärtet, die Stielaufnahme ist doppelt vernietet. Der vorwärtsgedrehte Tritt sorgt für eine sichere Fußstellung.

**Ausführung:** Blatt gewellt, Schwanenhals, mit Tritt

**Material:** Blatt Kohlenstoffstahl

**Blattlänge:** 300 mm

**Arbeitsbreite:** 210 mm

**Griff:** Fiberglas

**Länge Stiel:** 1.200 mm

<b>Art.-Nr.</b>
850311



### Steiwa Amerikanische Spatenschaufel "Excavator" mit Thermo Stiel

Original Steiwa-Spatenschaufel® – "Excavator" Spezial-Stechschaufel, 2-Komponenten Soft-Griff für mehr Komfort und Kontrolle

- Schaufelblatt aus einem Stück
- mit Tritt für sichere Fußstellung
- optimales Eindringen ins Erdreich 30% Zeitersparnis zu herkömmlichen Schaufeln
- Lifetime Garantie

**Blattlänge:** 260 mm

**Arbeitsbreite:** 300 mm

**Griff:** mit Thermo Stiel

**Länge Stiel:** 1.200 mm

<b>Art.-Nr.</b>
1711626



### Steiwa Amerikanische Spatenschaufel "Excavator" mit D-Griff

Original Steiwa-Spatenschaufel® – "Excavator" Spezial-Stechschaufel, mit verstärktem Tritt, mit ergonomischem D-Griff und Eschenstiel.

- Schaufelblatt aus einem Stück
- mit Tritt für sichere Fußstellung
- optimales Eindringen ins Erdreich 30% Zeitersparnis zu herkömmlichen Schaufeln
- Lifetime Garantie

**Blattlänge:** 260 mm

**Arbeitsbreite:** 300 mm

**Griff:** D-Griff

**Länge Stiel:** 800 mm

<b>Art.-Nr.</b>
1711627

# Baugeräte

## Spaten und Spatengabel

### SHW Spatenschaufel mit Fiberglasstiel

Gr.1, spezialgehärtet aus Federstahl, Schwanenhalsdülle, mit angebogenem Tritt vorne, Fiberglas-Langstiel 1.200 mm.

Made in Germany.

Abmessung: 300 x 220 mm

Fiberglaslangstiel: 1.200 mm

**Material:** Federstahl

**Blattlänge:** 300 mm

**Breite:** 220 mm

**Länge Stiel:** 1.200 mm

Art.-Nr.

1484329



SHW SCHMIEDETECHNIK

### Havau Gärtnerspaten Profi poliert

Gr. 2, mit Tritt, poliertes Blatt, Doppelfeder, mit Eschen-T-Stiel.

**Material:** Blatt Stahl

**Oberfläche:** poliert

**Blattlänge:** 285 mm

**Arbeitsbreite:** 185 mm

**Griff:** Esche T-Griff

**Breite:** 180 mm

**Länge Stiel:** 900 mm

Art.-Nr.

703110



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Kraft Spaten Gärtner Form mit Stiel

schwarz pulverbeschichtet, Schur auf 1 cm Länge scharf angeschliffen, Stahlrohrstiel, rot pulverbeschichtet mit Hartholzknäuf.

Ideal geeignet für Rodungsarbeiten und als Hebelwerkzeug.

Made in Germany.

Größe: 2

Abmessung: 280 x 190 x 180 mm

Blattstärke: 5 mm

**Länge Stiel:** 920 mm

Art.-Nr.

1709063



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Baumschulspaten mit Hickory-T-Stiel

Rode-oder Baumschulspaten Gärtner Form, mit Tritt, aus einem Stück - konisch gewalzt, feinpoliertes Blatt, Verstärkungsring, extra starkes Blatt, mit Hickory-T-Stiel.

Made in Germany.

Größe: 2

Abmessung: 285 x 185 x 180 mm

Feder: 30 cm

**Länge Stiel:** 850 mm

Art.-Nr.

1708292



SHW SCHMIEDETECHNIK

# Baugeräte

## Spaten und Spatengabel



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Heroldspaten mit Tritt und Hickory-T-Stiel

Gärtner Form,  
Schneide konisch gewalzt,  
feinpoliertes Blatt,  
Doppelfeder, mit Hickory-T-Stiel.  
Made in Germany.

Größe: 2  
Abmessung: 285 x 185 x 180 mm  
**Länge Stiel:** 950 mm

Art.-Nr.

1709065



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Rex Gärtnerspaten

Spaten mit Tritt, zum Umgraben und Umstechen, zur tiefen Lockerung des Bodens. Doppelfeder, mit Eschen-T-Stiel 950 mm.  
Made in Germany.

**Blattlänge:** 285 mm  
**Griff:** Esche T-Stiel  
**Breite:** 185 mm  
**Länge Stiel:** 950 mm

Art.-Nr.

534761



### Steiwa Doppelfederspaten

mit Fiberglasstiel  
**Blattlänge:** 280 mm  
**Arbeitsbreite:** 180 mm  
**Griff:** T-Griff  
**Länge Stiel:** 910 mm

Art.-Nr.

221752

# Baugeräte

## Erdlochausheber und Bohrer

### SHW Erdlochausheber

Der Lochspaten ist mit einer verstellbaren Kette und zwei 1.000 mm langen Stielen aus Eschenholz ausgestattet und rot pulverbeschichtet.

**Ausführung:** mit verstellbarer Kette

**Länge:** 1.500 mm

**Griff:** Esche

**Länge Stiel:** 1.000 mm

Verwendung	Art.-Nr.
für Lochdurchmesser 90-200 mm	175339
für Lochdurchmesser 100-260 mm	768398



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Erdlochbohrer

Erdlochbohrer für Lochdurchmesser 150 mm, mit Handholz.

Durchmesser	Art.-Nr.
9 cm	525039
15 cm	635489



SHW SCHMIEDETECHNIK

# Baugeräte

## Kreuzhacken (Pickel)u. Garten/Forsthacken



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Kreuzhacke mit Stiel

Die Blätter der Kreuzhacke sind aus einem Stück geschmiedet und wurden gehärtet. Ovale Auge, Buchen-Stiel 950 mm.

**Ausführung:** mit Stiel und Spitzhacke  
**Länge Stiel:** 950 mm  
**Stiel:** Buchenholz  
**Gewicht:** 3,0 kg

Art.-Nr.
116246



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Wiedehopfhacke Ovalblatt

Hochwertige Hacke aus Spezialstahl, konisch gewalztes Blatt, aus einem Stück geschmiedet, ganzes Blatt gehärtet, eschenstiel 1050 mm. Made in Germany.

**Typ:** Ovalblatt  
**Prüfzeugnis:** kwf-geprüft

Ausführung	Länge Stiel	Art.-Nr.
mit Stiel	1.050 mm	194943
ohne Stiel		102567



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Wiedehopfhacke Breitblatt

Hochwertige Hacke aus Spezialstahl, konisch gewalztes Blatt, aus einem Stück geschmiedet, ganzes Blatt gehärtet. Made in Germany.

**Typ:** Breitblatt  
**Länge Stiel:** 1.050 mm  
**Prüfzeugnis:** kwf-geprüft

Ausführung	Stiel	Art.-Nr.
mit Stiel	Eschenholz	194948
ohne Stiel		102568



SHW SCHMIEDETECHNIK

### Straßen- oder Wegmacherhacke

Hochwertige Hacke aus Spezialstahl, konisch gewalztes Blatt, aus einem Stück geschmiedet, ganzes Blatt gehärtet. Made in Germany.

**Länge Stiel:** 1.050 mm  
**Stiel:** Eschenholz  
**Gewicht:** 1,7 kg

Art.-Nr.
768295



SHW SCHMIEDETECHNIK

### Reuthacke

Hochwertige Hacke aus Spezialstahl, konisch gewalztes Blatt, aus einem Stück geschmiedet, ganzes Blatt gehärtet. Made in Germany.

**Breite:** 100 mm  
**Blattlänge:** 210 mm  
**Länge:** 210 mm  
**Länge Stiel:** 1.350 mm  
**Stiel:** Eschenholz  
**Gewicht:** 1,2 kg

Art.-Nr.
100505

## Baugeräte

# Kreuzhacken (Pickel)u. Garten/Forsthacken

### Steiwa Pickel mit Fiberglas-Stiel

Die Kreuzhacke dient zur Bearbeitung von harten, verdichteten Böden sowie Gestein.

Ausführung	Art.-Nr.
1,5 kg	1582981
2,5 kg	1711826



### SHW Kreuzhacke ohne Stiel

Die Blätter der Kreuzhacke sind aus einem Stück geschmiedet und wurden gehärtet.

Ovales Auge.

**Ausführung:** ohne Stiel

Gewicht	Art.-Nr.
2,0 kg	102845
2,5 kg	102846
3,0 kg	102848



**SHW SCHMIEDETECHNIK**

# Baugeräte

## Rechen



### Amerikanischer Laubrechen – Stahlhaupt

**Ausführung:** stabil durch 24 durchgehende Flachzinken und Verstärkungsfedern

**Breite:** 600 mm

**Material:** Stahl

**Länge Stiel:** 1.200 mm

Art.-Nr.
850370



### Bau- und Gartenrechen 14 Zinken

leichte Ausführung, gehärtet, Zinken-Länge 85 mm.

**Breite:** 350 mm

Ausführung	Griff	Stiel	Länge Stiel	Art.-Nr.
14 Zinken, mit Stiel	Kiefer	Eschenholz	150 cm	1226572
14 Zinken, ohne Stiel				768447

SHW SCHMIEDETECHNIK



### Bau- und Gartenrechen 16 Zinken

**Ausführung:** 16 Zinken

**Breite:** 400 mm

Art.-Nr.
768448

SHW SCHMIEDETECHNIK



### Straßenrechen 14 Zinken

**Ausführung:** 14 Zinken, schwere Ausführung, ohne Stiel, gehärtet, Zinken-Länge 115 mm

**Breite:** 450 mm

Art.-Nr.
438764

SHW SCHMIEDETECHNIK



### Straßenrechen 16 Zinken

**Ausführung:** 16 Zinken, schwere Ausführung, ohne Stiel, gehärtet, Zinken-Länge 115 mm

**Breite:** 520 mm

Art.-Nr.
438766

SHW SCHMIEDETECHNIK

# Baugeräte

## Verteiler

### SHW Alu Teerverteiler

Alu-Teerverteiler, Hohlprofil, 700 mm Arbeitsbreite, beidseitig geschlossen, angeschraubter Alu-Bügel und verzinkte Dülle 34 mm.

**Typ:** Hohlprofil

**Breite:** 700 mm

**Material:** Alu

Art.-Nr.

768579



SHW SCHMIEDETECHNIK

# Baugeräte

## Stoßscharren



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Stoßscharre

Stoßscharre, mit auswechselbarem Federstahlblatt und Stiel, 150 mm bzw. 300 mm breit und 1,0 mm stark.

**Ausführung:** ohne Seitenstreben, mit Stiel, Blatt auswechselbar

**Material:** Federstahlblatt

**Höhe:** 160 mm

**Stärke:** 1,0 mm

**Stiel:** Buchenholz

**Länge Stiel:** 1.300 mm

Breite	Art.-Nr.
150 mm	768580
300 mm	768581



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Stoßscharre

Stoßscharre, mit auswechselbarem Federstahlblatt und Stiel, 500 mm breit und 1,2 mm stark

**Ausführung:** mit Seitenstreben, mit Stiel, Blatt auswechselbar

**Material:** Federstahlblatt

**Breite:** 500 mm

**Höhe:** 160 mm

**Stärke:** 1,2 mm

**Stiel:** Buchenholz

**Länge Stiel:** 1.300 mm

Art.-Nr.
768582



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Betonstöß (Eisstöß)

Betonstöß aus Spezialstahl mit Buchen-Langstiel 1.300 mm

**Material:** Spezialstahl gehärtet

**B x H:** 140 x 180 mm

**Stiel:** Buchenholz

**Länge Stiel:** 1.300 mm

Art.-Nr.
768424

# Baugeräte

## Handverdichter

### SHW Betonstampfer

SHW Erd- und Betonstampfer mit Gummigriffen, rot lackiert.

Marke: SHW

Ausführung: quadratisch

L x B: 200 x 200 mm

Gewicht: 10,0 kg

Art.-Nr.

768446



SHW SCHMIEDETECHNIK

# Baugeräte

## Baumsägen und Scheren



**Felco 600 klappbare Säge**  
Typ: Felco 600

Art.-Nr.
592297



**Felco 2 Baum-, Reb- und Gartenschere**

Die Klängen der FELCO Baumschere sind mit einer Kerbe ausgestattet, die es erlaubt, Eisendrähte mit kleinem Durchmesser zu schneiden, ohne die Schneide der Klinge zu beschädigen. Eine Safrille erlaubt das Schneiden von saftreichen Gewächsen ohne das Risiko, dass die Klinge verklebt. Sie spart Zeit und erleichtert den Schnitt, so dass Verschmutzungen und Saft nach jeder Schneidebewegung abfließen können. Das FELCO-Einstellungssystem garantiert eine optimale Anpassung des Schneidkopfes während der gesamten Lebensdauer des Werkzeugs. Es sorgt für einen sauberen und präzisen Schnitt. Der Puffer und der Stoßdämpfer dämpfen die Stöße am Ende des Schnitts. Dadurch werden Hand und Handgelenk geschont.

**Typ:** Felco 2  
**Verwendung:** Gärten und Parks, sowie für den Wein-, Obst- und Gartenbau



Art.-Nr.
124368



**Felco Baum-, Reb- und Gartenschere 8**

Die FELCO Baum-, Reb- und Gartenschere 8 ist eine komfortable Hochleistungsschere mit leichten und robusten Griffen aus geschmiedetem Aluminium, geschraubter Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl. Dank des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stoßdämpfer sowie der rutschfesten Beschichtung der Griffen wird der Kraftaufwand optimiert, Hand und Handgelenk werden geschützt und geschont. Der Schnitt ist sauber und präzise, alle Teile sind austauschbar.

**Gewicht:** 245 g  
**Gesamtlänge:** 210 mm  
**Schnittdurchmesser:** 25 mm  
**Griffgröße:** L  
**Einsatzgebiet:** Wein-, Obst- und Gartenbau, Gärten und Parks, große Hände



Art.-Nr.
124366



**Felco Baum-, Reb- und Gartenschere 6**

Die FELCO Baum-, Reb- und Gartenschere 6 ist eine komfortable Hochleistungsschere mit leichten und robusten Griffen aus geschmiedetem Aluminium, geschraubter Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl. Dank der idealen Form der Griffen und Puffer sowie deren rutschfesten Beschichtung schont sie das Handgelenk. Der Schnitt ist sauber und präzise, alle Teile sind austauschbar.

**Gewicht:** 210 g  
**Gesamtlänge:** 195 mm  
**Schnittdurchmesser:** 20 mm  
**Griffgröße:** M  
**Einsatzgebiet:** Wein-, Obst- und Gartenbau, Gärten und Parks, Baumschulen, kleine, mittelgroße und große Hände



Art.-Nr.
693821

# Baugeräte

## Baumsägen und Scheren

### Felco Pflegespray 980, 56ml

Das einzige Spray zur Schmierung, das Sie für die Wartung Ihrer Baum-, Ast- und Kabelscheren benötigen. Einige gezielte Spritzer des FELCO 980 entfernen Rost, Staub und Saft. Es reinigt schnell, schmiert und schützt den Schneidkopf, so dass Sie sich auf die fortwährende hohe Leistung Ihres FELCO-Werkzeugs verlassen können.

**Inhalt:** 56 ml

**Gefahrenhinweis:** Verkauf dieses Artikels nur an gewerbliche Nutzer oder Wiederverkäufer über das bereits bestehende Firmen-Kundenkonto.

Art.-Nr.

1020322



### Felco 910 Gürtel-Etui aus Leder

**Typ:** Felco 910

**Länge:** 235 mm

Art.-Nr.

126577



# Baugeräte

## Wasserschieber



### Kerbl Wasserschieber

Rücken: Metall, verzinkt, Stielhalter fest

Breite	Art.-Nr.
45 cm	1002741
55 cm	1002752
75 cm	1002753



### KERBL Gummischieber verzinkt, ohne Stiel

Gummischwapper mit fest vernietetem Wischgummi, dadurch ist ein Ablösen des Gummis nicht möglich.

Breite	Art.-Nr.
45 cm	673101
60 cm	673102

# Baugeräte

## Besen und Zubehör

### Kerbl Reisstrohbesen Stiel Holz, lackiert

Mit dem Reisstrohbesen von Kerblerhalten Sie ein Produkt in 1 A-Qualität. Für besonders lange Lebensdauer wurde der Stiel und die Borsten mit 4 bzw. 5 Nähten befestigt.

Der Kerbl Reisstrohbesen wird in Deutschland hergestellt.

Art.-Nr.
1253417
1913453



### Kerbl Universalbesen 40 cm, Kunststoff, grün, Rücken Kunststoff mit Metallstiel.

**Breite:** 40 cm

**Länge Stiel:** 150 cm

Art.-Nr.
580576



### Kerbl Großraumbesen Elastan

mit geschraubtem Stielhalter

Ausführung: ohne Stiel

**Borstenbesatz:** Elastan, rot

**Rücken:** Holz, geschraubter Stielhalter Metall

**Made in:** Germany

Breite	Passender Stiel	Art.-Nr.
40 cm	Gerätstiel 24 mm/130 cm (Best. Nr. 820492)	141011
50 cm	Gerätstiel 24 mm/130 cm (Best. Nr. 820492)	141012
60 cm	Gerätstiel 28 mm/150 cm (Best. Nr. 703626)	141013
80 cm	Gerätstiel 28 mm/150 cm (Best. Nr. 703626)	141014



### Kerbl Großraumbesen Arenga/Elaston

mit geschraubtem Stielhalter

Ausführung: ohne Stiel

**Borstenbesatz:** Arenga/Elaston

**Rücken:** Holz, geschraubter Stielhalter Metall

Breite	Passender Stiel	Art.-Nr.
50 cm	Gerätstiel 24 mm/130 cm (Best. Nr. 820492)	631413
60 cm	Gerätstiel 28 mm/150 cm (Best. Nr. 703626)	726545



# Baugeräte

## Besen und Zubehör



### Kerbl Saalbesen mit Rosshaarmischung

Qualitäts-Rosshaarmischung, staubbindend. Mit robustem Stielhalter.

**Material:** Rosshaarmischung

**Passender Stiel:** Gerätestiel (Best. Nr. 820492)

Breite	Art.-Nr.
40 cm	665594
50 cm	631408
60 cm	726542



### Kerbl Großraumbesen mit Schabekante, ohne Stiel

Der Großraumbesen eignet sich ideal zur Entfernung von Eis, festgetretenem Schnee, Kaugummis oder Zigaretten. Er besteht aus sehr dichtstehenden roten Elastanborsten und einer 265 mm breiten Schabekante aus verzinktem Stahlblech.

Auf dem Holzrücken befindet sich ein geschraubter Stielhalter.

Der Großraumbesen wird in Deutschland produziert.

**Borstenbesatz:** Elastan, rot

**Rücken:** Holz, geschraubter Stielhalter Metall, Schabekante Metall

**Passender Stiel:** Gerätestiel 28 mm/150 cm (Best. Nr. 703626)

**Made in:** Germany

Breite	Art.-Nr.
40 cm	1556232
60 cm	1556233



### Kerbl Straßenbesen

mit Stielloch Ø 25mm

Ausführung: ohne Stiel

Breite	Art.-Nr.
35 cm	180258
42 cm	180259



### KERBL Straßenbesen Piassava, Rücken Holz, mit Bohrung

Verstärkter Holzrücken, Piassava-Borsten, mit Stielloch Ø 24 mm

Ausführung: ohne Stiel

**Breite:** 400 mm

Art.-Nr.
665593



### Steiwa® Kehrwunder mit Stielloch

Das Borstenmaterial besteht aus Arenga/PPN-Mischborsten in den Farben Schwarz und Weiß.

**Ausführung:** ohne Stiel

Breite	Art.-Nr.
400 mm	1965765
500 mm	1965763
600 mm	1539901

# Baugeräte

## Besen und Zubehör

### Kerbl Ersatzbesen 30 cm, Borstenbesatz Stahl

**Breite:** 30 cm  
**Borstenbesatz:** Stahl  
**Rücken:** Holz, mit Bohrung  
**Passender Stiel:** Gerätestiel 24 mm/130 cm (Best. Nr. 820492)  
**Made in:** Germany



Art.-Nr.
665596



### Kerbl Handbesen Kokosfaser, braun

**Handrücken:** Holz, Kokosfaser.  
**Material:** Kokosfaser  
**Ausführung:** mit Holzgriff  
**Borstenbesatz:** Kokosfaser, braun  
**Rücken:** Holz



Art.-Nr.
631414



### Kerbl Kehrschaufel Stahlblech, Holz schwarz

**Farbe:** schwarz  
**Material:** Stahlblech, Holz



Art.-Nr.
631415



# Profibesen

für Handwerker und Landwirte



AZ1557

# Baugeräte

## Stiele und Zubehör

### SHW Gerätestiele mit Konus

Material: Espe

Länge Stiel	Durchmesser	Art.-Nr.
1.400 mm	24 mm	1857467
1.400 mm	28 mm	789551
1.500 mm	28 mm	1857460
1.600 mm	28 mm	1833327
1.800 mm	28 mm	789492



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Gerätestiele stumpf ohne Konus

Besenstiel ohne Konus

Ausführung: stumpf

Länge Stiel: 1.400 mm

Material: Espe

Durchmesser	Art.-Nr.
24 mm	1857466
28 mm	1862967



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Gerätestiel mit Konus Esche

Länge Stiel: 1.400 mm

Durchmesser: 28 mm

Material: Esche

Art.-Nr.
1857463



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW GaLa-Bau Schaufelstiel oval

Länge Stiel: 1.350 mm

Material: Eschenholz

Qualität: 1 A

Art.-Nr.
1863375



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Schaufelstiel Esche

Länge Stiel: 1.300 mm

Material: Eschenholz

Ausführung	Qualität	Art.-Nr.
	1 A	789494
ohne Einbrand	1 B	1862970



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Schaufelstiel Buche

Ausführung: ohne Einbrand

Länge Stiel: 1.300 mm

Material: Buchenholz

Art.-Nr.
1857461



SHW SCHMIEDETECHNIK

# Baugeräte

## Stiele und Zubehör



**SHW Hauenstiel**  
 Ausführung für 2,5-3,5 kg  
 Breite 76x44 mm  
**Länge Stiel:** 950 mm  
**Material:** Eschenholz natur

Art.-Nr.
798187

SHW SCHMIEDETECHNIK



**SHW Kreuzhackenstiel Esche**  
 Ausführung für 2 kg  
 Breite: 57x35 mm  
**Länge Stiel:** 950 mm  
**Material:** Eschenholz natur

Art.-Nr.
864351

SHW SCHMIEDETECHNIK



**SHW Kreuzhackenstiel Buche**  
 Ausführung für 2,5-3,5 kg  
 Breite 76x44 mm  
**Länge Stiel:** 950 mm  
**Material:** Buchenholz natur

Art.-Nr.
1862969

SHW SCHMIEDETECHNIK



**SHW Pio Kreuzhackenstiel**  
 Ausführung: mit Hülse  
**Länge Stiel:** 950 mm  
**Material:** Eschenholz

Art.-Nr.
398204

SHW SCHMIEDETECHNIK



**SHW Vorschlaghammer-/Schlegelstiel**  
**Material:** Esche natur

SHW SCHMIEDETECHNIK

Ausführung	Länge Stiel	Art.-Nr.
3 + 4 kg	700 mm	1191835
5 + 6 kg	800 mm	864352
8 + 10 kg	900 mm	1857468



**SHW Spalthammerstiele**  
**Länge Stiel:** 900 mm

SHW SCHMIEDETECHNIK

Ausführung	Material	Art.-Nr.
blaues Handende	Hickory lackiert	857427
rotes Handende	Eschenholz lackiert	857426

# Baugeräte

## Stiele und Zubehör

### SHW Gabelstiel gebogen

Dung-/Streugabelstiel gebohrt mit und ohne Schienenzwingel

**Länge Stiel:** 1.350 mm

**Material:** Esche lackiert

Ausführung	Art.-Nr.
gebohrt ohne Zwing	864350
ohne Schienenzwingel	789528



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Bauscharrenstiel

Ersatzstiel für Schnee-/Bauscharre

**Ausführung:** gerade

**Länge Stiel:** 1.300 mm

**Material:** Buchenholz

Art.-Nr.
1245950



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Spatenstiel mit T-Griff

**Ausführung:** gerade

**Länge Stiel:** 850 mm

**Material:** Buchenholz

Art.-Nr.
798188



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Spatenstiel mit Konus

**Ausführung:** mit T-Griff

**Länge Stiel:** 900 mm

**Material:** Eschenholz

Art.-Nr.
1862968



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Eschenstiel für Havau Profi Spaten

**Ausführung:** mit T-Griff

**Länge Stiel:** 900 mm

**Material:** Eschenholz

Art.-Nr.
1857462



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Spatengabelstiel

Spatengabelstiel mit Schienenzwingel und Kappe

**Ausführung:** mit T-Griff

**Länge Stiel:** 850 mm

**Durchmesser:** 36 mm

**Material:** Esche lackiert

Art.-Nr.
789531



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Teer- und Straßenrechenstiel

**Länge Stiel:** 1.600 mm

**Durchmesser:** 36 mm

**Material:** Eschenholz

Art.-Nr.
782083



SHW SCHMIEDETECHNIK

# Baugeräte

## Stiele und Zubehör



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Schloßerhammerstiel

Material: Eschenholz natur

Länge Stiel	Art.-Nr.
280 mm	1180599
300 mm	1863373
330 mm	1180598
350 mm	1863374
380 mm	1180597



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Handfäustelstiele

Länge Stiel	Material	Art.-Nr.
260 mm	Eschenholz natur	1862971
300 mm		1863372

### SHW Axtstiele mit Kuhfuss rot

Ausführung: mit Kuhfussgriff Handende rot lackiert

Material: Eschenholz



SHW SCHMIEDETECHNIK

Länge Stiel	Art.-Nr.
600 mm	1857469
700 mm	1857470
800 mm	1857473



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Axtstiele mit Kuhfuss blau

Ausführung: Kuhfussgriff blau lackiert

Material: Hickory lackiert

Länge Stiel	Art.-Nr.
700 mm	1857471
800 mm	1857472



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Forstbeil-Stiele

Ausführung: mit Kuhfuss Handende rot lackiert

Material: Eschenholz

Länge Stiel	Art.-Nr.
360 mm	1590007
400 mm	1590008



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SHW Forst-Holzkeile

Forst-Holzkeile-Satz, Inh. 6 Stück, sortiert, SB-verpackt

Art.-Nr.
1074910

# Baugeräte

## Stiele und Zubehör

SHW Holzkeile für Holzhacke

Art.-Nr.
1610867



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Stahl-Ringkeile

Stahl-Ringkeile-Satz, Inh. 6 Stück, sortiert, SB-verpackt

Art.-Nr.
1074909



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Sfix-Metall-Keile

Sfix-Metall-Keile-Satz, Inh. 3 Stück, sortiert, SB-verpackt

Art.-Nr.
1074908



SHW SCHMIEDETECHNIK

SHW Einsatzholz Buche

Art.-Nr.
855850



SHW SCHMIEDETECHNIK

# Baugeräte

## Eimer, Kübel, Kästen



**JOPA® Bau-Eimer blau, kranbar TÜV GS-geprüft**  
mit verstärktem Kreuzboden, mit Metallösen sowie verzinktem Bügel mit Sicke, mit Liter-Skala

**Qualität:** recyclebar  
**Bügelstärke:** 7 mm  
**Ausführung:** kranbar  
**Farbe:** blau

Inhalt	Durchmesser	Höhe	Art.-Nr.
12 l	320 mm	240 mm	1474201
20 l	330 mm	265 mm	1474212



**JOPA® Bau-Eimer schwere Ausführung**  
Dieser Bau-Eimer aus der Serie Profi-Line der Firma JOPA besteht aus einem hochwertigen und recyclebaren Polyethylen-Regeneratgemisch. Für das Bauhandwerk ist dieser robuste Eimer unverzichtbar. Er weist eine Liter-skala auf und ist mit einem verzinkten Bügel ausgestattet.

**Qualität:** recyclebar  
**Ausführung:** schwer mit Kreuzboden  
**Material:** PE-Regenerat  
**Farbe:** schwarz

Inhalt	Durchmesser	Höhe	Bügelstärke	Art.-Nr.
12 l	315 mm	245 mm	5 mm	1500908
20 l	375 mm	285 mm	6 mm	1502163



**JOPA® Bau-EimerProfi-Line TÜV GS-geprüft**  
aus hochwertigen und recyclebaren Polyethylen-Regeneratgemisch mit Liter-skala und verzinktem Bügel

**Qualität:** recyclebar  
**Ausführung:** mit Kreuzboden  
**Material:** PE-Regenerat  
**Farbe:** schwarz

Inhalt	Durchmesser	Höhe	Bügelstärke	Art.-Nr.
12 l	310 mm	200 mm	4,3 mm	1244220
12 l	310 mm	240 mm	4,3 mm	1500907
20 l	355 mm	255 mm	5 mm	1500909



**JOPA® Mörtelkübel TÜV GS-geprüft**  
aus hochwertigem, recyclebarem Polyethylen-Regeneratgemisch. Mit Liter-Skala und ergonomisch geformten Griffmulden sowie einer speziellen Randstärkung.

**Durchmesser:** 505 mm  
**Höhe:** 305 mm  
**Inhalt:** 40 l  
**Qualität:** recyclebar  
**Farbe:** schwarz

Ausführung	Art.-Nr.
mit Bügel	1502166
ohne Bügel	1502165

# Baugeräte

## Eimer, Kübel, Kästen

### JOPA® Mörtel-Kübel Blau 40l GS-geprüft

**Ausführung:** mit Metallösenbügel  
**Bügelstärke:** 9 mm  
**Durchmesser:** 510 mm  
**Höhe:** 300 mm  
**Inhalt:** 40 l  
**Qualität:** recyclebar  
**Farbe:** blau  
**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.
472984



### SW Mörtelkübel 40L blau ohne Bügel

Mörtelkübel blau aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff, recyclebar, robuste Ausführung  
**Ausführung:** Ø x Höhe: 445 x 310 mm

Art.-Nr.
1552674



### JOPA® Mörtelkübel Profi-Line TÜV GS-geprüft

aus hochwertigem, recyclebarem Polyethylen-Regeneratgemisch mit Liter-Skala und ergonomisch geformten Griffmulden sowie einer speziellen Randstärkung.

**Qualität:** recyclebar  
**Farbe:** schwarz

Durchmesser	Höhe	Inhalt	Art.-Nr.
600 mm	330 mm	65 l	1502167
680 mm	350 mm	90 l	1502168



### JOPA® Mörtel-Kübel Blau 90 l TÜV GS-geprüft

Besonders robuster Baueimer mit umlaufendem Rohrrahmen und 2 abklappbaren, verzinkten Kranösen. Aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff.

**Ausführung:** kranbar  
**Durchmesser:** 665 mm  
**Höhe:** 365 mm  
**Inhalt:** 90 l  
**Qualität:** recyclebar  
**Farbe:** blau  
**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.
472986



### JOPA® Mörtelkasten Profi-Line TÜV GS-geprüft

aus hochwertigem, recyclebarem Polyethylen-Regeneratgemisch Mit Liter-Skala und ergonomisch geformten Griffmulden sowie einer speziellen Randstärkung.

**Qualität:** recyclebar  
**Farbe:** schwarz

Inhalt	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
65 l	740 mm	390 mm	300 mm	1502169
90 l	785 mm	470 mm	312 mm	1502170



# Baugeräte

## Eimer, Kübel, Kästen



### JOPA® Fertigmörtelmulden TÜV GS-geprüft

Kranbare, geeichte Fertigmörtelmulden mit abklappbaren Kranösen. Die Mulden sind aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff, recyclebar und mit einem besonders stabilen umlaufenden Stahlrahmen versehen.

**Nennlast:** max. 500 kg

**Inhalt:** 200 l

**Breite:** 1.050 mm

**Tiefe:** 700 mm

**Höhe:** 465 mm

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Farbe	Art.-Nr.
blau	1358224
gelb	501225
grün	1358225
orange	1502333
rot	1358223



### JOPA® ECCO Fertigmörtelmulde TÜV GS-geprüft

Kranbare, geeichte Fertigmörtelmulden mit abklappbaren Kranösen, recyclebar und mit einem besonders stabilen umlaufenden Stahlrahmen versehen.

**Nennlast:** max. 400 kg

**Inhalt:** 200 l

**Qualität:** recyclebar, frostbeständig

**Breite:** 1.050 mm

**Tiefe:** 700 mm

**Höhe:** 470 mm

**Farbe:** schwarz

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.
1724058

# Baugeräte

## Plattenheber, Verlegegeräte

### Probst Profi-Plattenheber-Set

Für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten. Set bestehend aus dem Profi-Plattenheber PPH, sowie 3 Satz Klammerbacken.

Großer Verstellbereich für alle Platten.

- Mit großer Hebelübersetzung
- Sehr stabile Profi-Ausführung
- Austauschbare Klammerbacken

**Arbeitsbreite:** 100 – 620 mm

**Typ:** PPH-S 10/62

**Tragfähigkeit:** 60 kg

**Oberfläche:** galvanisch verzinkt

Art.-Nr.

1315102



**probst**  
handling equipment

### Pflasterboy

Der Pflasterboy verfügt auf der einen Seite über zwei scharfkantige, profilierte Federstahlmesser, auf der anderen Seite befindet sich mittig ein Greifpunkt.

Zum rationellen Verlegen von Verbundsteinen, direkt vom Paket.

**Material:** Metall

**Oberfläche:** galvanisch verzinkt

**Tragfähigkeit:** 10 kg

Arbeitsbreite	Verwendung	Art.-Nr.
100 – 170 mm	für 2 H-Steine die gleichzeitig gegriffen und fugenlos verlegt werden können	1264925
150 – 240 mm	für Steine, die nicht mehr mit einer Hand gegriffen werden können	1264926



**probst**  
handling equipment

### Bordsteinversetzzange BVZ

Durch großen verstellbaren Öffnungsbereich universell für alle im Garten- und Landschaftsbau vorkommenden Gestaltungselemente einzusetzen.

Serienmäßig ausgerüstet:

- mit abnehmbaren Handgriffen
- austauschbare Gummimetallschienen als Greifelemente
- Steckbolzen zur Verstellung der Öffnungsweite

**Arbeitsbreite:** 0 – 550 mm

**Backenlänge:** 200 mm

**Eintauchtiefe:** 210 mm

**Tragfähigkeit:** 200 kg

**Oberfläche:** galvanisch verzinkt

**Gewicht:** 12 kg

Art.-Nr.

1378785



**probst**  
handling equipment

### Steinzieher SZ

Universell für alle Steinformen und -größen verwendbar.

- Mit Arretierungsvorrichtung: Hebelgriffe müssen während des Steinziehens nicht ständig zusammengedrückt werden!
- Ohne Werkzeug verstellbare Spannweite
- Leicht austauschbare, profilierte Spezialmesser aus hochwertigem Federstahl.

Greifbereich: 90 - 330 mm

Eigengewicht: 4 kg

**Ausführung:** SZ

Art.-Nr.

1264261



**probst**  
handling equipment

# Baugeräte

## Plattenheber, Verlegegeräte



**Bordsteinzange BZ**  
**Arbeitsbreite:** 0 – 400 mm  
**Backenlänge:** 150 mm  
**Eintauchtiefe:** 200 mm  
**Tragfähigkeit:** 150,0 kg  
**Gewicht:** 4,0 kg

Art.-Nr.
1264929



**Steinausheber**  
 Zum schnellen und bequemen Herausnehmen von Steinen aus nicht verdichteten Belägen.  
**Material:** Metall  
**Oberfläche:** galvanisch verzinkt  
**Spannweite:** 90 – 400 mm

Art.-Nr.
1264792



**Richteisen RE**  
 Mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl.

Art.-Nr.
1264793



**Radienschnittadapter RSA**  
 RSA wird nur zwischen die beiden Messer des Steinschneiders eingeschoben, braucht nicht fixiert zu werden. So lassen sich Anschlüsse an runde Schachtdeckel–ohne Bruch der Optik–präzise, schnell und professionell ausführen. Geeignet für Schachtaußendurchmesser ca. 700-800 mm.  
**Schnittlänge:** 2.500 mm

Art.-Nr.
1264257



# Baugeräte

## Plattenheber, Verlegegeräte

### Probst Klemmvorrichtung Safeflex SF

**Lieferumfang:** SAFEFLEX SF inkl. 4 Schrauben M12x90 und 4 Sechskantmuttern M12

Art.-Nr.
1812352



### Probst Handabziehsystem Easy Plan

Mit dem **Handabziehsystem Easyplan EP-UNI von Probst** können Sie einfach und rationell kleinere und mittelgroße Planumflächen herstellen. Das EP-UNI lässt sich - je nach Arbeitsbreite - stufenlos zwischen 900 bis 2.300 mm bzw. 2.300 bis 3.000 mm einstellen.

**Ausführung:** je 1 Alu-Grundsegment mit 900 mm und 1.600 mm, 1 Stiel, 2 Teleskopelemente je 350 mm

**Typ:** EP-UNI-SET 90/230

**Arbeitsbreite:** 900 – 2.300 mm

**Material:** Aluminiumprofil

**Farbe:** silber

**Gewicht:** 15,0 kg

**Verwendung:** Herstellung von kleinen und mittelgroßen Planumflächen



Art.-Nr.
1264922

### Handabziehsystem Tele Plan

Das neuartige Profil ist sichelförmig ausgebildet. Dadurch schneidet sich das TP selbst ins Planummaterial ein und weicht nicht nach oben aus! 2 Profile können für unterschiedliche Arbeitsbreiten miteinander verbunden werden.

**Ausführung:** 2 Seitenteile (ST-TP) mit stufenlos höhenverstellbaren Auflagen, Verstellbereich: 0-127 mm, bei Bedarf schnell abnehmbar. In die Seitenteile integrierte Aufnahmevorrichtung für zusätzliche Handgriffe HG-TP. Eine Wasserwaagen-Libelle ist zum Ablesen des Gefälles im TP Profil integriert.

**Sorte:** Tele Plan

**Material:** Aluminiumprofil



Typ	Arbeitsbreite	Gewicht	Art.-Nr.
TP 60/100	600 – 1.000 mm	3,7 kg	1264797
TP 100/65	1.000 – 1.650 mm	4,6 kg	1264798
TP 150/260	1.500 – 2.600 mm	6,0 kg	1264799
TP 200/350	2.000 – 3.500 mm	7,3 kg	1264800

### Handgriffe Tele Plan

Das neuartige TELEPLAN TP Aluminiumprofil ist sichelförmig ausgebildet.

Der Satz Handgriffe, bestehend aus 2 Stück, ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Sie können jederzeit über einen Steckverschluss an die Seitenteile des Probst Handabziehsystem Teleplan angesteckt werden.

**Ausführung:** mit Steckverschluss für die Seitenteile

**Typ:** HGTP

**Verwendung:** für Tele Plan Handabziehsystem TP

Art.-Nr.
1264801



# Baugeräte

## Plattenheber, Verlegegeräte



### Abziehlehren-Set AZL-EP

Die leichten Abziehlehren lassen sich sehr einfach über die integrierte Steckverbindung zusammenfügen. Die schräge Stoßfuge vermeidet, dass die Abziehprofile des Easy Plans verhaken.

- Typ:** AZL-EP
- Material:** Stahlrohr
- Oberfläche:** verzinkt
- Lieferumfang:** 2 x AZL-EP je 1,5 m
- 4 x AZL-EP je 2,5 m
- 4 x AZL-EP je 3,0 m
- Verwendung:** für Handabziehsysteme Easy Plan EP-uni

<b>Art.-Nr.</b>
1264924



### Eibnungsschieber Mini Plan

Äußerst effektiv lassen sich mit diesem leichten und handlichen Werkzeug Nacharbeiten, Korrekturen oder Anschlüsse am Planum durchführen.

- Alu-Hohlprofil, enorm leicht, 700 mm lang
- robuster, leichter und angenehmer Holzstiel
- stabiler Griffhalter am Profil angeschraubt

- Typ:** MiniPlan MP
- Ausführung:** ohne Höhenverstellung, mit Holzstiel und Griffhalter
- Breite:** 700 mm
- Material:** Alu-Hohlprofil
- Verwendung:** für Korrekturen oder Anschlüsse am Planum

<b>Art.-Nr.</b>
1264796



### Mess- und Anreißlehre MAL

Ein unentbehrliches Hilfsmittel für das genaue Messen und Anreißen von Längen und Winkeln an Verbundsteinen.

**Typ:** MAL

<b>Art.-Nr.</b>
1264928



### Probst Alu Winkel AW

Der Probst Alu-Winkel eignet sich perfekt zum Ausrichten von Verbundpflastersteinen. Er ist flexibel einstellbar und kompakt zusammenklappbar.

**Material:** Aluminium

Ausführung	Typ	Länge	Art.-Nr.
Nutzbare Winkel: 45, 60 und 90 Grad. Zwischenwinkel können auch eingestellt werden.	AW-200	2.000 – 2.000 mm	1264258
Nutzbare Winkel: 45 und 90 Grad	AW-120	1.200 – 1.200 mm	1667256
Nutzbare Winkel: 45 und 90 Grad	AW-60	600 – 600 mm	1264259

# Baugeräte

## Plattenheber, Verlegegeräte

### Probst Pflastermarker PM

Raffinierter Marker für den GaLa-Bau. Markiert nahezu alle Werkstoffe mit einem konstant 2 mm breiten Strich, ideal um Pflaster passgenau einzuschneiden. Geeignet für trockene und nasse Oberflächen, hinterlässt jedoch keine dauerhafte Markierung, wittert nach kurzer Zeit selbst ab. Da die Kreide mit eingelagerten Glasfasern verstärkt wird, ist der Marker unzerbrechlich.

**Typ:** PM  
**Länge:** 120 mm  
**Breite:** 2 mm  
**Höhe:** 30 mm  
**Inhalt:** 5 St.

Art.-Nr.  
1336067



### Schnurboy-Set

Praktische Hilfe für Pflaster- und Mauerarbeiten. Mit dem Schnurboy sitzt die Schnur ca. 4-5 mm über den Steinen, so dass krumme Wege und Wände künftig der Vergangenheit angehören. Set bestehend aus 2 Metallwinkeln und einer Rolle Schnur (100 m x 1,4 mm).

**L x B:** 120 x 120 mm  
**Lieferumfang:** Set bestehend aus: 2 Metallwinkel, eine Rolle Schnur (1,4 mm stark, 100 m lang)  
**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** pulverbeschichtet

Art.-Nr.  
1339078



### Schnureisen

Pflasternadel mit angeschmiedeter Spitze.

Der Metallstab eignet sich bestens für Pflaster-, Treppenbau- und Fundamentarbeiten.

**Länge:** 1.000 mm

Ausführung	Durchmesser	Inhalt	Art.-Nr.
	16 mm	1 St.	257375
	18 mm	1 St.	257378
Set inkl. Lager- und Transportpalette	16 mm	500 St.	1654320
Set inkl. Lager- und Transportpalette	18 mm	500 St.	1654332



### Erdnagelzieher ENZ

Simple, aber enorm effizientes Werkzeug zum Herausziehen von Erdnägeln im Straßen- und Galabau.

**Ausführung:** für Ø 10-30 mm

Art.-Nr.  
1264927



# Baugeräte

## Verputzhaken und Putzschablonen



**Verputzhaken**  
 Verputzhaken kantiges Eisen, geschmiedet.  
**Material:** Eisen massiv  
**Gewicht:** 144 g

Art.-Nr.
748703



**Bertool Verputzhaken**  
 Original Bertool Verputzhaken kantig, geschmiedet, mit gehärteter Spitze.  
**Material:** Eisen massiv  
**Oberfläche:** verzinkt  
**Gewicht:** 151 g

Art.-Nr.
509702



**Putzschablone**  
 Unverwüstlich und leicht zu reinigen, Einfach anlegen, ausrichten, fixieren und mit Putzhaken befestigen (für Mauerstein).  
**Typ:** Profi  
**Ausführung:** mit Alu-Profil  
**Material:** Schichtholz verwindungssteif  
**Verwendung:** für sauberen Kantenabschluss

L x B	Art.-Nr.
2.060 x 145 mm	103850
2.060 x 205 mm	103851
2.060 x 270 mm	103852

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

### Marshalltown Netz-Trockenwandabroller

Der Marshalltown Trockenwand-Abroller bringt das Band schnell auf flache Nähte. Er ist ein perfektes Werkzeug für jeden Trockenbauer und erspart viel Zeit. Durch das Ausklappen des Rades, kann man auch perfekt alle Ecken bearbeiten. Die auslöserbetriebene Klinge schneidet das Band. Der Abroller wird mit selbstklebendem Netzband verwendet. Er ist für Rollen mit 51 mm und 76 mm Breite.

**Länge:** 318 mm  
**Breite:** 254 mm  
**Farbe:** schwarz/blau

Art.-Nr.
1823484



### Marshalltown Betonschleifer - Ziegelreibe

Der geformte Betonschleifer - Schleifstein von Marshalltown QLT hat einen Griff und dient zum leichten Entfernen von Material vom Mauerwerk. Er ist ideal zum Abrichten und Entfernen von hohen Stellen auf Beton, zum Säubern von Ziegeln oder zum Abschleifen von frisch geschnittenen Fliesen. Der Boden-/Betonschleifer hat eine Siliziumkarbidoberfläche, die sehr langlebig ist. Der Marshalltown Betonschleifer ist hervorragend für kleinere Stellen, die abgeschliffen werden müssen, somit spart man sich den Einsatz von größeren Schleifmaschinen. Er ist für viele Gewerke geeignet, wie zum Beispiel für Maurer, Trockenbauer, Betonbauer und Fliesenleger. Die verschiedenen Körnungen und Größen der Betonschleifer bieten für alle Handwerker das passende Werkzeug.

**Material:** Stein  
**Farbe:** schwarz

Körnung	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.
20	152 mm	76 mm	76 mm	1823576
20	152 mm	76 mm	76 mm	1823588
20	203 mm	89 mm	38 mm	1823577
20	203 mm	89 mm	38 mm	1823589
60	152 mm	76 mm	25 mm	1823593



### Marshalltown Runder Betonschleifer - Ziegelreibe mit Griff

Der geformte Betonschleifer - Schleifstein von Marshalltown hat einen Griff und dient zum leichten Entfernen von Material vom Mauerwerk. Er ist ideal zum Entfernen von hohen Stellen auf Beton, zum Säubern von Ziegeln oder zum Abschleifen von frisch geschnittenen Fliesen. Der Boden-/Betonschleifer hat eine Siliziumkarbidoberfläche, die sehr langlebig ist. Der Marshalltown Betonschleifer ist hervorragend für kleinere Stellen, die abgeschliffen werden müssen, somit spart man sich den Einsatz von größeren Schleifmaschinen. Er ist für viele Gewerke geeignet, wie zum Beispiel für Maurer, Trockenbauer, Betonbauer und Fliesenleger. Die verschiedenen Körnungen und Größen der Betonschleifer bieten für alle Handwerker das passende Werkzeug.

**Körnung:** 20  
**Länge:** 152 mm  
**Breite:** 25 mm  
**Material:** Stein  
**Farbe:** schwarz

Art.-Nr.
1823592



### Marshalltown RE Multi-Mount Fresno inkl Verstellbares Druckknopf-Kippgelenk

Der Multi-Mount Bodenglätter von Marshalltown ist aus hochwertigem Carbonstahl hergestellt. Die abgerundeten Enden hinterlassen auf der Betonoberfläche weniger Spuren. Der Montageblock hat ein Mittelloch für schwenkbare Kippgelenke und Endbohrungen für Zweiloch-Kippgelenke. Der Bodenglätter kann mit allen Marshalltown Bodenglätter-Kippgelenken mit Zwei-Loch-Halterungsoption genutzt werden, ein verstellbares Druckknopf-Kippgelenk ist inklusive.

**Breite:** 127 mm  
**Material:** Carbonstahl (SK5-Stahl)  
**Farbe:** silber

Länge	Art.-Nr.
610 mm	1823442
762 mm	1823443
762 mm	1823444
914 mm	1823445
1.219 mm	1823488



# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug



### Marshalltown SE Multi-Mount Fresno inkl verstellbares Druckknopf-Kippgelenk

Der Multi-Mount Bodenglätter von Marshalltown ist aus hochwertigem Carbonstahl hergestellt. Die eckigen Enden eignen sich hervorragend zum präzisen Bearbeiten von Winkeln. Der Montageblock hat ein Mittelloch für schwenkbare Kippgelenke und Endbohrungen für Zweiloch-Kippgelenke. Der Bodenglätter kann mit allen Marshalltown Bodenglätter-Kippgelenken mit Zwei-Loch-Halterungsoption genutzt werden, ein verstellbares Druckknopf-Kippgelenk ist inklusive.

**Länge:** 1.219 mm  
**Breite:** 127 mm  
**Material:** Carbonstahl (SK5-Stahl)  
**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823489



### Marshalltown Blauer Gleiter

Der Bodenglätter von Marshalltown besteht aus hochwertigem Blaustahl und hat abgerundete Enden, damit auf der Oberfläche weniger Rillen und Furchen beim Arbeiten entstehen. Er wird verwendet, um über große Flächen den Beton zu Glätten und ein ebenmäßiges Finish zu gewährleisten. Ein C-Kanal erstreckt sich über die Länge der Gleiter, um das Blatt zu verstärken. Im Lieferumfang des Gleiters ist ein Zubehör-Paket enthalten, das zwei Schrauben, zwei Muttern, zwei Sicherungsscheiben und zwei Unterlegscheiben enthält. Der Glätter kann mit allen Marshalltown Kippgelenken verwendet werden.

**Breite:** 314 mm  
**Material:** Blaustahl  
**Farbe:** blau

Länge	Art.-Nr.
914 mm	1823495
1.067 mm	1823496
1.219 mm	1823497
1.524 mm	1823498
1.829 mm	1823499



### Marshalltown Bodenglätter- Ersatzblatt

Das Bodenglätter Ersatzblatt von Marshalltown QLT ist hergestellt aus feinstem verfügbaren, extrudierten Magnesium. Dieser Betonglätter ist leicht, langlebig und richtig ausbalanciert, um das gewünschte Finish zu bieten. Das Blatt ist eckig, damit man Ecken in Räumen sauber bearbeiten kann. Mit diesem Glätter kann jedes Marshalltown Kippgelenk verwendet werden, wie Twister (T91) oder Rock-It (BF9) Notwendig sind dann auch Druckknopfstan- gen wie zum Beispiel unser Octagon Stangen (OCTO72 oder SWOCTO72). Hier wird nur das Blatt geliefert, ideal für alle Handwerker, die schon eines unserer Bodenglätter-Sets besitzen und nur einen neues Betonblatt brauchen.

**Breite:** 203 mm  
**Material:** Magnesium  
**Farbe:** silber

Ausführung	Länge	Art.-Nr.
Quadratisches Ende	914 mm	1823502
Quadratisches Ende	1.524 mm	1823503
Quadratisches Ende – nur Blatt	1.219 mm	1823533
Rundes Ende	914 mm	1823500



### Marshalltown RE Bodenglätter- Ersatzblatt

Das Bodenglätter Ersatzblatt von Marshalltown ist hergestellt aus feinstem verfügbaren, extrudierten Magnesium. Dieser Betonglätter ist leicht, langlebig und richtig ausbalanciert, um das gewünschte Finish zu bieten. Das Blatt ist abgerundet, damit vermeidet man Rillen und Furchen im frischen Beton, vor allem, wenn man keine Ecken bearbeiten muss. Mit diesem Glätter kann jedes Marshalltown Kippgelenk verwendet werden, wie Twister (T91) oder Rock-It (BF9) Notwendig sind dann auch Druckknopfstan- gen wie zum Beispiel unser Octagon Stangen (OCTO72 oder SWOCTO72). Hier wird nur das Blatt geliefert, ideal für alle Handwerker, die schon eines unserer Bodenglätter-Sets besitzen und nur einen neues Betonblatt brauchen.

**Breite:** 203 mm  
**Material:** Magnesium  
**Farbe:** silber

Ausführung	Länge	Art.-Nr.
Rundes Ende	1.524 mm	1823501
Rundes Ende – nur Blatt	1.219 mm	1823534



# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

### Marshalltown Rock-It verstellbares Bodenglätter-Kippgelenk

Das Bodenglätter Kippgelenk von Marshalltown QLT ist das Verbindungsstück zwischen Bodenglätter und Stange, es ist aus Stahl und sehr robust. Das Kippgelenk ist passend für Marshalltown Bodenglätter, Blaue Gleiter und Fresno-Bodenglätter ohne zusätzlichen Adapter. An das Kippgelenk können bis zu 4 Stangen erweitert werden, um auch extrem lange Bereiche zu erreichen. Mit diesem Kippgelenk können Sie die Neigung des Werkzeugs mit einer einfachen halben Drehung der Stange steuern, somit kann der Betonglätter in einem Arbeitsgang in beide Richtungen glätten. Das Kippgelenk ist für die 35mm und 44 mm Druckknopfstangen ohne zusätzliche Adapter geeignet.

Farbe: silber

Art.-Nr.
1823511



### Marshalltown Rock-It 2 0 Bodenglätter-Kippgelenk

Das Bodenglätter Kippgelenk von Marshalltown QLT ist das Verbindungsstück zwischen Bodenglätter und Stange, es ist aus Stahl und sehr robust. Das Kippgelenk ist passend für Marshalltown Bodenglätter, Blaue Gleiter und Fresno-Bodenglätter ohne zusätzlichen Adapter. An das Kippgelenk können bis zu 4 Stangen erweitert werden, um auch extrem lange Bereiche zu erreichen. Mit diesem Kippgelenk können Sie die Neigung des Werkzeugs mit einer einfachen halben Drehung der Stange steuern, somit kann der Betonglätter in einem Arbeitsgang in beide Richtungen glätten. Das Kippgelenk ist für die 35mm und 44 mm Druckknopfstangen ohne zusätzliche Adapter geeignet.

Farbe: silber

Art.-Nr.
1823535



### Marshalltown Twister Bodenglätter-Kippgelenk

Das Twister Kippgelenk von Marshalltown ist aus Aluminiumguss und ist die Verbindung zwischen Bodenglätter und Stiel. Es ist zahnradangetrieben, um die Steigung des Bodenglätters aufrechtzuerhalten. Die Zahnräder passen sich kontinuierlich an und reduzieren so die Belastung Ihrer Handgelenke und Arme. Dieses Kippgelenk passt auf alle Zwei- und Vier-Loch-Bodenglätter. Es können 35 mm und 44 mm Druckknopfstangen verwendet werden, ohne dass ein Adapter erforderlich ist.

Farbe: silber

Art.-Nr.
1823575



### Marshalltown RE Multi-Mount Fresno mit BF9 Kippgelenk

Der Multi-Mount Bodenglätter von Marshalltown ist aus hochwertigem Blaustahl hergestellt. Die abgerundeten Enden hinterlassen auf der Betonoberfläche weniger Spuren. Der Montageblock hat ein Mittelloch für schwenkbare Kippgelenke und Endbohrungen für Zweiloch-Kippgelenke. Der Bodenglätter kann mit allen Marshalltown Bodenglätter-Kippgelenken mit Zwei-Loch-Halterungsoption genutzt werden, ein verstellbares BF9-Kippgelenk ist inklusive, somit können alle Druckknopf-Stiele verwendet werden.

**Ausführung:** Runde Enden

**Länge:** 914 mm

**Breite:** 217 mm

**Material:** Blaustahl

Farbe: blau

Art.-Nr.
1823582



# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug



### Marshalltown Finisher's Tote SE Bodenglätter-Set mit MB48B 17-Basu mit BF9 Kippgelenk

Dieses Bodenglätter-Set von Marshalltown QLT besteht aus einem Magnesium-Bodenglätter, der an den Enden eckig ist. Das Rock-It 2.0 Kippgelenk (BF9) ist an das Blatt montiert und wird mit den mitgelieferten Stangen benutzt. Man kann bis zu 4 Druckknopf-Stangen nutzen, ohne die Stabilität zu verlieren. Die Tasche ist aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylon mit einem festen, verstärkten Boden und versteiften Seitenwänden und mehreren Taschen für eine Vielzahl von Werkzeugen. Sie ist offen an den Seiten und hat eine Kippgelenköffnung, um für jede Länge Stangen, Bodenglätter oder Fresnos zu passen. Speziell entwickelte verstärkte Nylon-Stangenhalter passen auf fast alle Bodenglätterstiele und auch außenliegende Riemen sind perfekt für Wasserwaagen, Bodenglätter, lange Kellen und Besen. Das Set besteht aus: Eckigem Bodenglätter, Rock-It 2.0 Kippgelenk (BF9), 4 blaue 44 mm Druckknopf-Stangen (1829mm) und die Nylon-Tasche.

**Länge:** 1.219 mm

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber

Art.-Nr.

1823597



### Marshalltown Finisher's Tote Tasche für Betonglätter

Die Finisher's Tote Bodenglätter Tragetasche ist offen an den Seiten mit Kippgelenk-Fenster, um für jede Länge Stangen, Bodenglätter oder Fresnos zu passen. Sie ist hergestellt aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylon mit einer festen verstärkten Basis und versteiften Seitenwänden. Die speziell entwickelten, verstärkten Nylon-Stangenhalter passen auf alle Bodenglätterstiele. Außenliegende Riemen sind perfekt für Wasserwaagen, Bodenglätter, lange Kellen und Besen und mehrere Taschen bieten Platz für eine Vielzahl von Werkzeugen.

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber

Art.-Nr.

1823598



### Marshalltown Finisher's Tote RE Bodenglätter-Set mit B48FRB, PB72L und RL6 Kippgelenk

Dieses Bodenglätter-Set von Marshalltown besteht aus einem Magnesium-Bodenglätter, der an den Enden abgerundet ist. Das RotaLeveler Kippgelenk (RL6) ist an das Blatt montiert und wird mit den mitgelieferten Stangen benutzt. Man kann bis zu 4 Druckknopf-Stangen nutzen, ohne die Stabilität zu verlieren. Die Tasche ist aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylon mit einem festen, verstärkten Boden und versteiften Seitenwänden und mehreren Taschen für eine Vielzahl von Werkzeugen. Sie ist offen an den Seiten und hat eine Kippgelenköffnung, um für jede Länge Stangen, Bodenglätter oder Fresnos zu passen. Speziell entwickelte verstärkte Nylon-Stangenhalter passen auf fast alle Bodenglätterstiele und auch außenliegende Riemen sind perfekt für Wasserwaagen, Bodenglätter, lange Kellen und Besen. Das Set besteht aus: Abgerundeter Bodenglätter, RotaLeveler Kippgelenk (RL6), 4 blaue 44 mm Druckknopf-Stangen (1829mm) und die Nylon-Tasche.

**Länge:** 1.219 mm

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber

Art.-Nr.

1823599



### Marshalltown Finisher's Tote SE Bodenglätter-Set mit B48FRB, PB72L und RL6 Kippgelenk

Dieses Bodenglätter-Set von Marshalltown besteht aus einem Magnesium-Bodenglätter, der an den Enden eckig ist. Das RotaLeveler Kippgelenk (RL6) ist an das Blatt montiert und wird mit den mitgelieferten Stangen benutzt. Man kann bis zu 4 Druckknopf-Stangen nutzen, ohne die Stabilität zu verlieren. Die Tasche ist aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylon mit einem festen, verstärkten Boden und versteiften Seitenwänden und mehreren Taschen für eine Vielzahl von Werkzeugen. Sie ist offen an den Seiten und hat eine Kippgelenköffnung, um für jede Länge Stangen, Bodenglätter oder Fresnos zu passen. Speziell entwickelte verstärkte Nylon-Stangenhalter passen auf fast alle Bodenglätterstiele und auch außenliegende Riemen sind perfekt für Wasserwaagen, Bodenglätter, lange Kellen und Besen. Das Set besteht aus: Eckigem Bodenglätter, RotaLeveler Kippgelenk (RL6), 4 blaue 44 mm Druckknopf-Stangen (1829mm) und der Nylon-Tasche.

**Länge:** 1.219 mm

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber

Art.-Nr.

1823600

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

### Marshalltown Finisher's Tote RE Bodenglätter-Set mit B48FRB, 17-8ASU und 16-RKT-N

Dieses Bodenglätter-Set von Marshalltown besteht aus einem Magnesium-Bodenglätter, der an den Enden abgerundet ist. Das verstellbare Rock-It Kippgelenk(16-RKT-N) ist an das Blatt montiert und wird mit den mitgelieferten Stangen benutzt. Man kann bis zu 4 Druckknopf-Stangen nutzen, ohne die Stabilität zu verlieren. Die Tasche ist aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylon mit einem festen, verstärkten Boden und versteiften Seitenwänden und mehreren Taschen für eine Vielzahl von Werkzeugen. Sie ist offen an den Seiten und hat eine Kippgelenköffnung, um für jede Länge Stangen, Bodenglätter oder Fresnos zu passen. Speziell entwickelte verstärkte Nylon-Stangenhalter passen auf fast alle Bodenglätterstiele und auch außenliegende Riemen sind perfekt für Wasserwaagen, Bodenglätter, lange Kellen und Besen. Das Set besteht aus: Abgerundeter Bodenglätter, verstellbares Rock-It Kippgelenk (16-RKT-N), 4 blaue 44 mm Druckknopf-Stangen (1829mm) und der Nylon-Tasche.

**Länge:** 1.219 mm

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber



Art.-Nr.

1823601

### Marshalltown Finisher's Tote SE Bodenglätter-Set mit B48FRB, 17-8ASU und 16-RKT-N

Dieses Bodenglätter-Set von Marshalltown besteht aus einem Magnesium-Bodenglätter, der an den Enden eckig ist. Das verstellbare Rock-It Kippgelenk(16-RKT-N) ist an das Blatt montiert und wird mit den mitgelieferten Stangen benutzt. Man kann bis zu 4 Druckknopf-Stangen nutzen, ohne die Stabilität zu verlieren. Die Tasche ist aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylon mit einem festen, verstärkten Boden und versteiften Seitenwänden und mehreren Taschen für eine Vielzahl von Werkzeugen. Sie ist offen an den Seiten und hat eine Kippgelenköffnung, um für jede Länge Stangen, Bodenglätter oder Fresnos zu passen. Speziell entwickelte verstärkte Nylon-Stangenhalter passen auf fast alle Bodenglätterstiele und auch außenliegende Riemen sind perfekt für Wasserwaagen, Bodenglätter, lange Kellen und Besen. Das Set besteht aus: Eckigem Bodenglätter, verstellbares Rock-It Kippgelenk (16-RKT-N), 4 blaue 44 mm Druckknopf-Stangen (1829mm) und der Nylon-Tasche.

**Länge:** 1.219 mm

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber



Art.-Nr.

1823602

### Marshalltown Finisher's Tote RE Bodenglätter-Set mit MB48RB, 17-8ASU und BF9 Kippgelenk

Offen an den Seiten mit Kippgelenk-Fenster, um für jede Länge Stangen, Bodenglätter oder Fresnos zu passen. Hergestellt aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylon mit einer festen verstärkten Basis und versteiften Seitenwänden. Speziell entwickelte verstärkte Nylon-Stangenhalter passen auf alle Bodenglätterstiele. Außenliegende Riemen sind perfekt für Wasserwaagen, Bodenglätter, lange Kellen und Besen. Mehrere Taschen für eine Vielzahl von Werkzeugen.

**Länge:** 1.219 mm

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber



Art.-Nr.

1823603

### Marshalltown Universelle Halterungsplatte (Bodenglätter)

Der Adapter von Marshalltown passt auf Bodenglätter und Kippgelenke, die eine Zwei- oder Vierlochhalterung haben. Sie kann mit dem Auto-Just-Bodenglätter Kippgelenk und ähnlichen Kippgelenken anderer Hersteller verwendet werden. Der Adapter wird an den Bodenglätter befestigt und kann dann mit einem Druckknopfstiel verwendet werden. Der Adapter ist aus Stahl hergestellt.

**Farbe:** silber



Art.-Nr.

1823611

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug



### Marshalltown Finisher's Tote RE Bodenglätter Set mit MT 16-RKT-N & MT Octagon Stangen

Dieses Bodenglätter-Set von Marshalltown besteht aus einem Magnesium-Bodenglätter, der an den Enden abgerundet ist. Das verstellbare Rock-It Kippgelenk(16-RKT-N) ist an das Blatt montiert und wird mit den mitgelieferten Octagon Stangen benutzt. Diese Octagonstangen sind 8-eckig und haben einen besseren Grip, als runde Stangen, da man nicht abrutschen kann, außerdem kann man bis zu 4 Druckknopf-Stangen nutzen, ohne die Stabilität zu verlieren. Die Tasche ist aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylon mit einem festen, verstärkten Boden und versteiften Seitenwänden und mehreren Taschen für eine Vielzahl von Werkzeugen. Sie ist offen an den Seiten und hat eine Kippgelenköffnung, um für jede Länge Stangen, Bodenglätter oder Fresnos zu passen. Speziell entwickelte verstärkte Nylon-Stangenhalter passen auf fast alle Bodenglätterstiele und auch außenliegende Riemen sind perfekt für Wasserwaagen, Bodenglätter, lange Kellen und Besen. Das Set besteht aus: Abgerundeter Bodenglätter, verstellbares Rock-It Kippgelenk (16-RKT-N), 4 silberne 44 mm Octagon Druckknopf-Stangen (1829mm) und die Nylon-Tasche.

**Länge:** 1.219 mm  
**Material:** Stahl  
**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823614



### Marshalltown Finisher's Tote RE Bodenglätter Set mit QLT BF9 Kippgelenk & MT Octagon Stangen

Dieses Bodenglätter-Set von Marshalltown besteht aus einem Magnesium-Bodenglätter, der an den Enden abgerundet ist. Das Rock-It 2.0 Kippgelenk (BF9) ist an das Blatt montiert und wird mit den mitgelieferten Octagon Stangen benutzt. Diese Octagonstangen sind 8-eckig und haben einen besseren Grip, als runde Stangen, da man nicht abrutschen kann, außerdem kann man bis zu 4 Druckknopf-Stangen nutzen, ohne die Stabilität zu verlieren. Die Tasche ist aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylon mit einem festen, verstärkten Boden und versteiften Seitenwänden und mehreren Taschen für eine Vielzahl von Werkzeugen. Sie ist offen an den Seiten und hat eine Kippgelenköffnung, um für jede Länge Stangen, Bodenglätter oder Fresnos zu passen. Speziell entwickelte verstärkte Nylon-Stangenhalter passen auf fast alle Bodenglätterstiele und auch außenliegende Riemen sind perfekt für Wasserwaagen, Bodenglätter, lange Kellen und Besen. Das Set besteht aus: Abgerundeter Bodenglätter, Rock-It 2.0 Kippgelenk (BF9), 4 silberne 44 mm Octagon Druckknopf-Stangen (1829mm) und die Nylon-Tasche.

**Länge:** 1.219 mm  
**Material:** Stahl  
**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823615



### Marshalltown Ezyscreed Betonbodenlatte mit Wasserwaage

Die Betonbodenlatte von Marshalltown ist aus einer leichten Aluminiumkonstruktion. Sie kann als Betonbodenlatte, Glätter oder Prüfstange bei Beton, Estrich oder Putz verwendet werden. Das Dual-Kanten-Design hat eine scharfe Kante zum Schneiden und eine runde Kante für zu glättenden Beton. Da man bei der Bodenlatte den Griff abschrauben und an der anderen Seite anschrauben kann, verlängert das die Lebensdauer der Bodenlatte. Der Griff hat eine eingebaute Wasserwaage für die Überprüfung der Arbeit.

**Breite:** 50 mm  
**Höhe:** 40 mm  
**Material:** Aluminium  
**Farbe:** silber

Länge	Art.-Nr.
1.500 mm	1823626
2.100 mm	1823627

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

### Marshalltown Finisher's Tote RE Bodenglätter Set mit QLT Bodenglätter mit T91 Halterung

Dieses Bodenglätter-Set von Marshalltown QLT besteht aus einem Magnesium-Bodenglätter, der an den Enden abgerundet ist. Das Twister Kippgelenk (T91) ist an das Blatt montiert und wird mit den mitgelieferten Stangen benutzt. Man kann bis zu 4 Druckknopf-Stangen nutzen, ohne die Stabilität zu verlieren. Die Tasche ist aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylon mit einem festen, verstärkten Boden und versteiften Seitenwänden und mehreren Taschen für eine Vielzahl von Werkzeugen. Sie ist offen an den Seiten und hat eine Kippgelenköffnung, um für jede Länge Stangen, Bodenglätter oder Fresnos zu passen. Speziell entwickelte verstärkte Nylon-Stangenhalter passen auf fast alle Bodenglätterstiele und auch außenliegende Riemen sind perfekt für Wasserwaagen, Bodenglätter, lange Kellen und Besen. Das Set besteht aus: Abgerundeter Bodenglätter, Twister Kippgelenk (T91), 4 blaue 44 mm Druckknopf-Stangen (1829 mm) und die Nylon-Tasche.

**Länge:** 1.219 mm

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber



Art.-Nr.

1823434

### Marshalltown Finisher's Tote SE Bodenglätter Set mit QLT Bodenglätter mit T91 Halterung

Dieses Bodenglätter-Set von Marshalltown QLT besteht aus einem Magnesium-Bodenglätter, der an den Enden abgerundet ist. Das Twister Kippgelenk (T91) ist an das Blatt montiert und wird mit den mitgelieferten Stangen benutzt. Man kann bis zu 4 Druckknopf-Stangen nutzen, ohne die Stabilität zu verlieren. Die Tasche ist aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylon mit einem festen, verstärkten Boden und versteiften Seitenwänden und mehreren Taschen für eine Vielzahl von Werkzeugen. Sie ist offen an den Seiten und hat eine Kippgelenköffnung, um für jede Länge Stangen, Bodenglätter oder Fresnos zu passen. Speziell entwickelte verstärkte Nylon-Stangenhalter passen auf fast alle Bodenglätterstiele und auch außenliegende Riemen sind perfekt für Wasserwaagen, Bodenglätter, lange Kellen und Besen. Das Set besteht aus: Eckigem Kanal-Bodenglätter, Twister Kippgelenk (T91), 4 blaue 44 mm Druckknopf-Stangen (1829 mm) und die Nylon-Tasche.

**Länge:** 1.219 mm

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber



Art.-Nr.

1823435

### Marshalltown Finisher's Tote RE Bodenglätter Set mit 16-RKT-N & MT Octagon Stangen

Dieses Bodenglätter-Set von Marshalltown besteht aus einem Magnesium-Bodenglätter, der an den Enden abgerundet ist. Das verstellbare Rock-It Kippgelenk (16-RKT-N) ist an das Blatt montiert und wird mit den mitgelieferten Octagon Stangen benutzt. Diese Octagonstangen sind 8-eckig und haben einen besseren Grip, als runde Stangen, da man nicht abrutschen kann, außerdem kann man bis zu 4 Druckknopf-Stangen nutzen, ohne die Stabilität zu verlieren. Die Tasche ist aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylon mit einem festen, verstärkten Boden und mehreren Taschen für eine Vielzahl von Werkzeugen. Sie ist offen an den Seiten und hat eine Kippgelenköffnung, um für jede Länge Stangen, Bodenglätter oder Fresnos zu passen. Speziell entwickelte verstärkte Nylon-Stangenhalter passen auf fast alle Bodenglätterstiele und auch außenliegende Riemen sind perfekt für Wasserwaagen, Bodenglätter, lange Kellen und Besen. Das Set besteht aus: Abgerundeter Bodenglätter, verstellbares Rock-It Kippgelenk (16-RKT-N), 4 blaue 44 mm Octagon Druckknopf-Stangen (1829mm) und die Nylon-Tasche.

**Länge:** 1.219 mm

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber



Art.-Nr.

1823436

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug



### Marshalltown Finisher's Tote RE Bodenglätter Set mit BF9 & QLT Octagon Stangen

Dieses Bodenglätter-Set von Marshalltown besteht aus einem Magnesium-Bodenglätter, der an den Enden abgerundet ist. Das Rock-It 2.0 Kippgelenk(BF9) ist an das Blatt montiert und wird mit den mitgelieferten Octagon Stangen benutzt. Diese Octagonstangen sind 8-eckig und haben einen besseren Grip, als runde Stangen, da man nicht abrutschen kann, außerdem kann man bis zu 4 Druckknopf-Stangen nutzen, ohne die Stabilität zu verlieren. Die Tasche ist aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylon mit einem festen, verstärkten Boden und versteiften Seitenwänden und mehreren Taschen für eine Vielzahl von Werkzeugen. Sie ist offen an den Seiten und hat eine Kippgelenköffnung, um für jede Länge Stangen, Bodenglätter oder Fresnos zu passen. Speziell entwickelte verstärkte Nylon-Stangenhalter passen auf fast alle Bodenglätterstiele und auch außenliegende Riemen sind perfekt für Wasserwaagen, Bodenglätter, lange Kellen und Besen. Das Set besteht aus: Abgerundeter Bodenglätter, Rock-It 2.0 Kippgelenk (BF9), 4 blaue 44 mm Octagon Druckknopf-Stangen (1829mm) und die Nylon-Tasche.

**Länge:** 1.219 mm

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber

<b>Art.-Nr.</b>
1823437



### Marshalltown Finisher's Tote RE Bodenglätter Set mit Kanal-Bodenglätter mit T91 Halterung

Dieses Kanal-Bodenglätter-Set von Marshalltown QLT besteht aus einem Magnesium-Bodenglätter, der an den Enden abgerundet ist. Das Twister Kippgelenk (T91) ist an das Blatt montiert und wird mit den mitgelieferten Stangen benutzt. Man kann bis zu 4 Druckknopf-Stangen nutzen, ohne die Stabilität zu verlieren. Die Tasche ist aus widerstandsfähigem, wasserabweisendem Nylon mit einem festen, verstärkten Boden und versteiften Seitenwänden und mehreren Taschen für eine Vielzahl von Werkzeugen. Sie ist offen an den Seiten und hat eine Kippgelenköffnung, um für jede Länge Stangen, Bodenglätter oder Fresnos zu passen. Speziell entwickelte verstärkte Nylon-Stangenhalter passen auf fast alle Bodenglätterstiele und auch außenliegende Riemen sind perfekt für Wasserwaagen, Bodenglätter, lange Kellen und Besen. Das Set besteht aus: Abgerundeter Kanal-Bodenglätter, Twister Kippgelenk (T91), 4 blaue 44 mm Druckknopf-Stangen (1829mm) und die Nylon-Tasche.

**Länge:** 1.219 mm

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber

<b>Art.-Nr.</b>
1823438



### Marshalltown Betonbodenroller

Der Estrichroller/ Betonbodenroller von Marshalltown QLT ist ideal zum Einbetten von exponierten Aggregaten. Der Betonroller ebnet den Boden schnell ein und bereitet ihn für das endgültige Finish vor. Er ist schon komplett montiert. Der Dual-Adapter (im Lieferumfang enthalten) ermöglicht die Verwendung mit einem unserer Griffe mit Druckknopf oder Innengewinde, die separat erhältlich sind.

**Länge:** 610 mm

**Farbe:** silber

<b>Art.-Nr.</b>
1823522



### Marshalltown Ersatzblatt für verstellbare Wischerkelle

Das DuraSoft-Ersatzblatt für unsere Wischerkellen von Marshalltown, das zu einem stoßfesten Wischer geformt ist, gewährleistet eine gleichbleibende Oberfläche und eine lange Lebensdauer, für viele Einsätze. Ersatzblätter ermöglichen die Verwendung unterschiedlicher Blattgrößen an einem Griff, das heißt, Sie brauchen nur einen Griff und können dann die anderen Blätter sehr leicht draufmontieren. Dieses Werkzeug ist hervorragend geeignet für Maler, die eine glatte Oberfläche mit jeder Farbe zaubern wollen. Für Trockenbauer, die Ihre Trockenbaumassee sauber auftragen wollen oder auch für Künstler, die Spachtelmassen verarbeiten wollen. Der Vorteil dieser Wischerkelle ist, Sie können die Oberfläche mit Wasser leicht besprühen und können so ihr Material länger bearbeiten, bis es perfekt ist. Es bleiben keine Rillen oder Vertiefungen, sondern nur eine glatte Oberfläche.

**Material:** Gummi

**Farbe:** schwarz/rot

Länge	Breite	Art.-Nr.
305 mm	305 mm	1823540
457 mm	457 mm	1823541
559 mm	559 mm	1823542

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

### Marshalltown Ziegelfugenformer

Der Marshalltown QLT Ziegelfugenformer ist aus hochwertigem Carbonstahl gefertigt und ermöglicht eine professionelle Arbeit. Verbessern Sie die Lebensdauer und visuelle Wirkung des Mörtels mit dem Ziegelfugenformer. Das intelligente konkave Gelenk formt effizient den Mörtel zwischen den Ziegeln. Der Ziegelfugenformer in zwei unterschiedlichen Breiten an den beiden Enden, was eine einfache Anwendung für jeden Maurer und Handwerker ermöglicht. Die Gelenke sind ergonomisch gestaltet und bequem zu halten. Es ist ein perfektes Werkzeug, um Mauerwerkfugen und Rillen auf dem Mörtel zu erzeugen.

**Länge:** 267 mm  
**Breite:** 16 mm, 19 mm  
**Material:** Carbonstahl (SK5-Stahl)  
**Farbe:** silber



<b>Art.-Nr.</b>
1823571

### Marshalltown Maurerpfannen und Klebebandhalter

Der Maurerpfannen und Klebebandhalter von Marshalltown ist das perfekte Werkzeug für Trockenbauer, damit man mehr Handfreiheit beim Arbeiten hat. Der Halter kann bequem mit dem Halterhaken am Gürtel befestigt werden, um die Maurerpfanne und das Klebeband dort zu halten, wo sie leicht zugänglich sind. Mit diesem Werkzeug können eine Maurerpfanne und bis zu 150m Klebeband gehalten werden. Der Halter ist aus Stahl und somit langlebig und robust.

**Länge:** 305 mm  
**Material:** Stahl  
**Farbe:** silber



<b>Art.-Nr.</b>
1823583

### Marshalltown Handglätter

Der Handglätter von Marshalltown ist hergestellt aus sehr hartem, robustem, aber leichtem Magnesium. Die Kelle hat eine leicht gebogene Form über die Breite und Länge, so dass die Vorder- und Rückseite des Glätters sich beim Arbeiten nicht in den Beton oder Estrich eingraben, während die Seiten über die Oberfläche gleiten. Magnesiumglätter erzeugen eine glattere Oberfläche als Holz oder Edelstahl, die Oberfläche wird nicht verschlossen, sondern lässt das Wasser verdampfen, das verhindert Risse im Beton oder Estrich. Der Holzgriff ist pflegeleicht und robust und liegt gut in der Hand. Der Griff kann ausgewechselt werden, man kann dann wählen zwischen Durasoftgriff oder Holzgriff.

**Länge:** 305 mm  
**Breite:** 79 mm  
**Material:** Magnesium  
**Farbe:** silber



<b>Art.-Nr.</b>
1823508

### Marshalltown Broken-In Handglätter

Der Handglätter von Marshalltown ist hergestellt aus sehr hartem, robustem, aber leichtem Magnesium. Die Kelle hat eine leicht gebogene Form über die Breite und Länge, so dass die Vorder- und Rückseite des Glätters sich beim Arbeiten nicht in den Beton oder Estrich eingraben, während die Seiten über die Oberfläche gleiten. Magnesiumglätter erzeugen eine glattere Oberfläche als Holz oder Edelstahl, die Oberfläche wird nicht verschlossen, sondern lässt das Wasser verdampfen, das verhindert Risse im Beton oder Estrich. Der patentierte DuraSoft Griff bietet ein weiches Gefühl, reduziert Ermüdung und bietet eine hervorragende Haltbarkeit. Der Griff kann ausgewechselt werden, man kann dann wählen zwischen Durasoftgriff oder Holzgriff.

**Breite:** 79 mm  
**Material:** Magnesium  
**Griff:** DuraSoft Griff  
**Farbe:** silber



Länge	Art.-Nr.
305 mm	1823531
406 mm	1823530
610 mm	1823509



# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug



### Marshalltown 16X3 1/8 RE M Hand-Glätter

Der Handglätter von Marshalltown ist hergestellt aus sehr hartem, robustem, aber leichtem Magnesium. Die Kelle hat eine leicht gebogene Form über die Breite und Länge, so dass die Vorder- und Rückseite des Glätters sich beim Arbeiten nicht in den Beton oder Estrich eingraben, während die Seiten über die Oberfläche gleiten. Magnesiumglätter erzeugen eine glattere Oberfläche als Holz oder Edelstahl, die Oberfläche wird nicht verschlossen, sondern lässt das Wasser verdampfen, das verhindert Risse im Beton oder Estrich. Der Holzgriff ist pflegeleicht und robust und liegt gut in der Hand. Der Griff kann ausgewechselt werden, man kann dann wählen zwischen Durasoftgriff oder Holzgriff.

**Länge:** 406 mm  
**Breite:** 79 mm

<b>Art.-Nr.</b>
1823510



### Marshalltown Cove Werkzeug

Die Außeneck-Kelle von Marshalltown ist hergestellt aus haltbarem Acryl. Sie wird vor allem benutzt für die Endbearbeitung von Treppenstufen, vor allem mit Sichtbeton. Der widerstandsfähige Durasoft-Griff verringert die Ermüdung und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit. Die Kelle hat einen 90-Grad-Blattwinkel und einen 19 mm Radius.

**Länge:** 143 mm  
**Breite:** 127 mm  
**Höhe:** 127 mm  
**Material:** Acryl  
**Griff:** DuraSoft Griff  
**Farbe:** klar

<b>Art.-Nr.</b>
1823512



### Marshalltown Hand-Glätter mit abgerundeten Enden

Der Handglätter von Marshalltown ist hergestellt aus sehr hartem, robustem, aber leichtem Magnesium. Die Kelle hat eine leicht gebogene Form über die Breite und Länge, so dass die Vorder- und Rückseite des Glätters sich beim Arbeiten nicht in den Beton oder Estrich eingraben, während die Seiten über die Oberfläche gleiten. Magnesiumglätter erzeugen eine glattere Oberfläche als Holz oder Edelstahl, die Oberfläche wird nicht verschlossen, sondern lässt das Wasser verdampfen, das verhindert Risse im Beton oder Estrich. Der patentierte DuraSoft Griff bietet ein weiches Gefühl, reduziert Ermüdung und bietet eine hervorragende Haltbarkeit. Der Griff kann ausgewechselt werden, man kann dann wählen zwischen Durasoftgriff oder Holzgriff.

**Länge:** 406 mm  
**Breite:** 79 mm  
**Material:** Magnesium  
**Griff:** DuraSoft Griff  
**Farbe:** silber

<b>Art.-Nr.</b>
1823529



### Marshalltown Handschleifer

Der Marshalltown Handschleifer hat eine leichte Aluminium-Trägerplatte, die mit dem stabilen Schaumstoffpolster verbunden ist. Das ergonomische Design macht das Werkzeug sehr effizient. Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer und viel Freude an dem Schleifer. Der Handschleifer eignet sich hervorragend zum Schleifen von Trockenbauverbindungen, um eine glatte makellose Naht an Decken und Ecken zu schaffen. Der Durasoft Griff bietet weiches Gefühl und macht die Bedienung des Werkzeugs mühelos. Er hilft auch bei der Verringerung der Ermüdung während der Verwendung des Werkzeugs. Entworfen für gestanztes oder ein halbes Blatt Sandpapier. Das Schleifpapier ist sehr einfach auszuwechseln durch den Schnellverschluss.

**Länge:** 239 mm  
**Breite:** 82 mm  
**Griff:** DuraSoft Griff  
**Farbe:** schwarz/rot

<b>Art.-Nr.</b>
1823587

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

### Marshalltown Trockenwand Panelheber

Der Rigipsplattenheber von Marshalltown hebt alle Standardgrößen von Trockenbauplatten an. Der Panelheber ist leicht, kompakt und passt in die Tasche. Er ist hergestellt aus robustem Stahl. Zusätzlich ist er auch eine Raspel, die nicht verstopft und Schutzführungen hat. Im Heber ist auch noch ein Flaschenöffner integriert.

**Farbe:** rot

<b>Art.-Nr.</b>
1823527



### Marshalltown H-Kartätsche

Die H-Kartätsche von Marshalltown ist hergestellt aus einer Magnesium-Legierung, die leicht und langlebig ist. Man steuert das Werkzeug mit dem Daumen und dem Handballen, durch die Form haben die Finger einen bequemen Griff. Sie wird von einigen Verputzern bevorzugt, weil man damit die höheren Stellen auf den Oberflächen effektiv ebenen kann. Sie hat eine gebogene Kante, die wird benutzt, um geradere Innenecken zu erzeugen.

**Breite:** 115 mm

**Material:** Magnesium

**Farbe:** silber

Länge	Art.-Nr.
1.200 mm	1819311
1.800 mm	1823632



### Marshalltown Glättkelle

Die Glättkelle von Marshalltown QLT wird zum Nivellieren, Verteilen und Veredeln von Wänden und Böden verwendet. Die Halterung der Glättkelle hat einen Vierkantschaft, um zu verhindern, dass sich der Griff dreht. Der gut in der Hand liegende Softgrip Griff gibt einen verbesserten Komfort beim Arbeiten und verhindert Ermüdungserscheinungen. Der Schaft der Glättkelle besteht aus robustem Aluminiumguss für maximale Festigkeit und Zuverlässigkeit. Er ist an dem temperierten und polierten Stahlblatt fest vernietet.

**Länge:** 356 mm

**Breite:** 102 mm

**Material:** Edelstahl

**Griff:** Softgrip Griff

**Farbe:** silber

<b>Art.-Nr.</b>
1823439



### Marshalltown Maurerkelle London Style -DuraSoft Griff

Marshalltown Maurerkellen sind auf Langlebigkeit ausgelegt und bieten professionelle Qualität, um Ihnen zu helfen, alle herkömmlichen oder dekorativen Ziegel, Blöcke und Mauerwerk zu bearbeiten. Wie unsere anderen Putzkellen ist jede Maurerkelle aus einem einzigen Stück qualitativ hochwertigem Carbonstahls geschmiedet, der bis hinein in den Griff geht und bis zur Perfektion poliert, um für ein sauberes Finish bei jeder Arbeit zu sorgen. Die Maurerkelle ist aber trotz der Größe und des Gewichts flexibel. Der Durasoft Griff ist sicher an der Halterung angebracht. Der patentierte Durasoft Griff ist so hergestellt, dass er Ermüdungserscheinungen reduziert, denn er liegt sehr gut in der Hand. Der Griff ist so erhöht, dass das Arbeiten mit unseren Maurerkellen den ganzen Tag Spaß macht. Die Kelle "London Style" hat eine breite Spitze.

**Ausführung:** London Style

**Länge:** 305 mm

**Breite:** 130 mm

**Material:** Carbonstahl (SK5-Stahl)

**Griff:** DuraSoft Griff

**Farbe:** silber

<b>Art.-Nr.</b>
1823440



# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

Bauwerkzeuge



### Marshalltown Rohrkelde -DuraSoft Griff

Die Rohrkelde von Marshalltown ist ideal für die Bearbeitung von Rohren und in engen Bereichen. Die Kelde ist aus sehr hochwertig gehärtetem Carbonstahlblatt gefertigt, was eine lange Lebensdauer garantiert. Die Halterung aus Aluminium ist fest an das Stahlblatt vernietet, hervorzuheben ist, dass die erste Niete immer dicker ist, da dort die größte Belastung stattfindet. Der patentierte, belastbare Durasoft Griff bietet ein weiches Gefühl, reduziert Ermüdung und bietet exzellente Haltbarkeit. Ein Vorteil bei dieser Marshalltown Kelde ist, dass der Griff austauschbar ist, sie können einen Durasoftgriff nachkaufen oder aber durch einen Holzgriff oder Ledergriff austauschen.

- Länge:** 267 mm
- Breite:** 76 mm
- Material:** Stahl
- Griff:** DuraSoft Griff
- Farbe:** silber

<b>Art.-Nr.</b>
1823441



### Marshalltown Kantenkelde

Die Marshalltown Kantenkelde sorgt für ein glattes und abgerundetes Finish am Rand der Zement- oder Betonoberfläche, um ein Abplatzen des Betons zu verhindern. Die Kantenkelde besteht aus hochwertigem Edelstahlblatt für eine hohe Stabilität und Haltbarkeit. Sie ist mit einem genieteten Griff ausgestattet, um die Bewegung über den Rand zu unterstützen und Flexibilität zu bieten, um feine Kanten zu gewährleisten. Die Kantenkelde ist hervorragend geeignet um bei Sichtbeton an Treppen, Terrassen oder Balkonen einen sauberen Abschluss zu ermöglichen ohne viel Aufwand und bevor der Beton vollständig getrocknet ist. Der schwarze Kunststoffgriff ist leicht abzuwaschen und pflegeleicht.

- Radius:** 10 mm
- Lippe:** 13 mm
- Ausführung:** R 10 mm, L 13 mm
- Länge:** 203 mm
- Breite:** 102 mm
- Material:** Edelstahl
- Griff:** Plastikgriff
- Farbe:** silber

<b>Art.-Nr.</b>
1823451



### Marshalltown Glättkelde mit Edelstahlblatt

Die Glättkelde von Marshalltown QLT wird zum Nivellieren, Verteilen und Veredeln von Wänden und Böden verwendet. Die Halterung der Glättkelde hat einen Vierkantschaft, um zu verhindern, dass sich der Griff dreht. Der gut in der Hand liegende Softgrip Griff gibt einen verbesserten Komfort beim Arbeiten und verhindert Ermüdungserscheinungen. Der Schaft der Glättkelde besteht aus robustem Aluminiumguss für maximale Festigkeit und Zuverlässigkeit. Er ist an dem temperierten und polierten Edelstahlblatt fest vernietet.

- Länge:** 305 mm
- Breite:** 102 mm
- Material:** Edelstahl
- Griff:** Softgrip Griff
- Farbe:** silber

<b>Art.-Nr.</b>
1823452



### Marshalltown Glättkelde mit Softgrip Griff

Die Glättkelde von Marshalltown QLT wird zum Nivellieren, Verteilen und Veredeln von Wänden und Böden verwendet. Die Halterung der Glättkelde hat einen Vierkantschaft, um zu verhindern, dass sich der Griff dreht. Der gut in der Hand liegende Softgrip Griff ist robust und pflegeleicht. Der Schaft der Glättkelde besteht aus robustem Aluminiumguss für maximale Festigkeit und Zuverlässigkeit und er ist an das temperierte und polierte Carbonstahlblatt punktgeschweißt.

- Breite:** 102 mm
- Material:** Carbonstahl (SK5-Stahl)
- Griff:** Softgrip Griff
- Farbe:** silber

Länge	Art.-Nr.
356 mm	1823453
406 mm	1823454

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

### Marshalltown Vollabgerundete Glättkelle

Die Glättkelle von Marshalltown QLT wird zum Nivellieren, Verteilen und Veredeln von Wände und Böden verwendet. Die abgerundeten Enden verhindern Vertiefungen und Rillen im Material. Die Halterung der Glättkelle hat einen Vierkantschaft, um zu verhindern, dass sich der Griff dreht. Der gut in der Hand liegende Softgrip Griff ist robust und pflegeleicht. Der Schaft der Glättkelle besteht aus robustem Aluminiumguss für maximale Festigkeit und Zuverlässigkeit und er ist an das temperierte und polierte Carbonstahlblatt punktgeschweißt.

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber

Länge	Breite	Griff	Art.-Nr.
305 mm	102 mm	DuraSoft Griff	1823455
356 mm	102 mm	belastbarer Griff	1823456
406 mm	102 mm	belastbarer Griff	1823457
457 mm	102 mm	belastbarer Griff	1823458
457 mm	127 mm	belastbarer Griff	1823459
508 mm	127 mm	belastbarer Griff	1823460



### Marshalltown Silo Kelle- Gebogener DuraSoft Griff

Die Marshalltown Silokelle hat abgerundete Ecken mit 13 mm Radius. Diese reduzieren beim Arbeiten Furchen und Vertiefungen im Material. Das Stahlblatt ist an die Halterung oder Stütze fest und stabil vernietet. Besonders hervorzuheben ist, dass die erste Niete vorne deutlich dicker ist als die anderen, denn dort findet auch die meiste Belastung statt. Das garantiert, dass die Kelle sehr langlebig und robust ist. Der gebogene Durasoft Griff ist sicher an der Halterung angebracht. Der patentierte ergonomische Griff ist so hergestellt, dass er Ermüdungserscheinungen reduziert, denn er liegt sehr gut in der Hand und ist ganz einfach auswechselbar. Die Kelle kann für viele Arbeiten verwendet werden: Ob Verputzer, Trockenbauer oder auch Do-it-yourself Handwerker, alle werden davon begeistert sein.

**Breite:** 102 mm

**Material:** Stahl

**Griff:** DuraSoft Griff

**Farbe:** silber

Länge	Art.-Nr.
356 mm	1823461
406 mm	1823463



### Marshalltown Glättkelle gold

Die Glättkelle von Marshalltown ist hergestellt aus Goldstahl, sie sehr robust, somit hat man lange Freude an ihr. Das Goldstahlblatt ist fest mit der Aluminiumgusshalterung verbunden, die einen Vierkantschaft hat, damit sich die Kelle nicht dreht. Besonders hervorzuheben ist, dass die erste Niete vorne deutlich dicker ist als die anderen, denn dort findet auch die meiste Belastung statt. Der gebogene patentierte Durasoft Griff ist sicher an die Halterung/ Stütze angebracht. Er vermindert durch seine ergonomische Form Ermüdungserscheinungen und bietet einen verbesserten Komfort beim Arbeiten. Das ermöglicht dem Handwerker den ganzen Tag zu arbeiten, ohne dass seine Hände schmerzen. Der Griff ist auswechselbar, wählbar zwischen Durasoftgriff, Holzgriff und Ledergriff.

**Material:** Goldstahl

**Griff:** gebogener DuraSoft Griff

**Farbe:** gold

Länge	Breite	Art.-Nr.
292 mm	121 mm	1823462
356 mm	127 mm	1823481



### Marshalltown Goldene PermaShape Broken-In Kelle

Diese Marshalltown PermaShape Glättkelle ist aus geschliffenem und gehärtetem Goldstahl von höchster Qualität gefertigt. Die Blattklinge an dieser Kelle ist mit abgeschliffenen Kanten entworfen, um eine gebogene Form zu geben, um Linien- und Wellenmarkierungen von Anfang an zu eliminieren. Die gehärteten Stahlnieten, die die Halterung an der Klinge halten, sind richtig dimensioniert und für zusätzliche Festigkeit immer an der ersten Niete grösser, da dort die größte Belastung an der Glättkelle ist. Diese Kelle ist mit einem elastischen DuraSoft-Griff ausgestattet, der ein weiches Gefühl bietet, Ermüdung reduziert und eine ausgezeichnete Robustheit bietet. Der Griff kann problemlos gegen einen Holzgriff oder einen neuen Durasoftgriff ausgetauscht werden.

**Material:** Goldstahl

**Farbe:** gold

Länge	Breite	Art.-Nr.
292 mm	121 mm	1823464
305 mm	127 mm	1823482
356 mm	127 mm	1823480



# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug



### Marshalltown Flache PermaShape Kelle

Diese Marshalltown PermaShape Glättkelle ist aus geschliffenem und gehärtetem Edelstahl von höchster Qualität gefertigt. Die Halterung aus einer Aluminiumlegierung ist wärmebehandelt, auf Festigkeit geprüft und maschinell gefertigt. Diese Glättkelle ist leicht, aber extrem stark. Die gehärteten Stahlrieten, die die Halterung an der Klinge halten, sind richtig dimensioniert und für zusätzliche Festigkeit immer an der ersten Niete grösser, da dort die größte Belastung an der Glättkelle ist. Der gebogene patentierte Durasoft Griff ist sicher an die Halterung/Stütze angebracht. Er vermindert durch seine ergonomische Form Ermüdungserscheinungen und bietet einen verbesserten Komfort beim Arbeiten.

**Länge:** 279 mm  
**Breite:** 114 mm  
**Material:** Edelstahl  
**Griff:** DuraSoft Griff  
**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823465



### Marshalltown Permashape Glättkelle - Durasoft Griff

Bleibt garantiert nach jeder Anwendung flach. Widersteht dem Druck der ständigen Glättung. Flaches Blatt erleichtert das Auftragen mit konsistenterer Endbearbeitung. Aus dem höchstgradigem Edelstahl. Belastbarer Durasoft-Griff bietet ein weiches Gefühl, mindert Ermüdung und hat eine hervorragende Haltbarkeit.

**Länge:** 356 mm  
**Breite:** 121 mm  
**Material:** Edelstahl  
**Griff:** DuraSoft Griff  
**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823466



### Marshalltown Glättkelle Carbonstahl endgebogener DuraSoftgriff

Die Glättkelle von Marshalltown ist hergestellt aus hochwertigem Carbonstahl, der vordere Teil der Kelle ist abgerundet, der hintere Teil ist eckig, damit man überall das passende Werkzeug hat. Das Carbonstahlblatt ist fest mit der Aluminiumgusshalterung verbunden, die einen Vierkantschaft hat, damit sich die Kelle nicht dreht. Besonders hervorzuheben ist, dass die erste Niete vorne deutlich dicker ist als die anderen, denn dort findet auch die meiste Belastung statt. Der gebogene patentierte Durasoft Griff ist sicher an die Halterung/Stütze angebracht. Er vermindert durch seine ergonomische Form Ermüdungserscheinungen und bietet einen verbesserten Komfort beim Arbeiten. Das ermöglicht dem Handwerker den ganzen Tag zu arbeiten, ohne dass seine Hände schmerzen. Der Griff ist auswechselbar, was auch keine Selbstverständlichkeit ist bei Werkzeugen, man kann wählen zwischen Durasoftgriff, Holzgriff und Ledergriff.

**Breite:** 102 mm  
**Material:** Carbonstahl (SK5-Stahl)  
**Griff:** endgebogener DuraSoft Griff  
**Farbe:** silber

Länge	Art.-Nr.
356 mm	1823492
406 mm	1823485
508 mm	1823486
610 mm	1823467

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

### Marshalltown Poolkelle Carbonstahl

Die Marshalltown Poolkelle mit abgerundeten Enden ist hergestellt aus gehärtetem Carbonstahl höchster Qualität, der richtig geformt ist. Die kurze Aluminiumhalterung ist leicht, aber sehr stabil, sie ist an das Stahlblatt genietet. Das Blatt ist flexibel genug, um sich in fast jeden Radius zu biegen. Der patentierte Durasoft Griff, liegt gut in der Hand und mindert Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten. Der Griff ist auswechselbar.

**Material:** Carbonstahl (SK5-Stahl)

**Griff:** DuraSoft Griff

**Farbe:** silber

Ausführung	Länge	Breite	Art.-Nr.
6 Nieten	356 mm	102 mm	1823468
8 Nieten	406 mm	114 mm	1823470
10 Nieten	457 mm	127 mm	1823471
12 Nieten	508 mm	127 mm	1823472
14 Nieten	610 mm	127 mm	1823494



### Marshalltown Poolkelle Blaustahl

Die Marshalltown Poolkelle mit abgerundeten Enden ist hergestellt aus gehärtetem Blaustahl höchster Qualität, der richtig geformt ist. Die kurze Aluminiumhalterung ist leicht, aber sehr stabil, sie ist an das Blaustahlblatt genietet. Das Blatt ist flexibel genug, um sich in fast jeden Radius zu biegen. Der Holzgriff ist pflegeleicht und liegt gut in der Hand. Der Griff ist auswechselbar.

**Material:** Blaustahl

**Farbe:** blau

Ausführung	Länge	Breite	Griff	Art.-Nr.
6 Nieten	406 mm	114 mm	Holzgriff	1823473
12 Nieten	610 mm	127 mm	Holzgriff	1823474
14 Nieten	559 mm	127 mm	gebogener Holzgriff	1823493



### Marshalltown PermaShape Broken-In Kelle

Diese Marshalltown PermaShape Glättkelle ist aus geschliffenem und gehärtetem Carbonstahl von höchster Qualität. Die Blattklinge ist mit abgeschliffenen Kanten entworfen, um eine gebogene Form zu geben und Linien- und Wellenmarkierungen von Anfang an zu eliminieren. Die Halterung aus einer Aluminiumlegierung ist wärmebehandelt, auf Festigkeit geprüft und maschinell gefertigt. Diese Glättkelle ist leicht, aber extrem stark. Die gehärteten Stahlmieten, sind richtig dimensioniert und für zusätzliche Festigkeit immer an der ersten Niete grösser, da dort die größte Belastung an der Glättkelle ist. Da Marshalltown Kellen nicht geschweißt sind, gibt es kein Versprödungsproblem, das einen vorzeitigen Bruch verursacht. Diese Kelle ist mit einem elastischen DuraSoft-Griff ausgestattet, der Ermüdung reduziert und eine ausgezeichnete Robustheit bietet.

**Material:** Carbonstahl (SK5-Stahl)

**Farbe:** silber

Länge	Breite	Art.-Nr.
305 mm	76 mm	1823475
356 mm	76 mm	1823476
406 mm	127 mm	1823477



### Marshalltown Glättkelle Carbonstahl mit Holzgriff

Die Glättkelle von Marshalltown ist hergestellt aus hochwertigem Carbonstahl, sie ist sehr robust. Das Carbonstahlblatt ist fest mit der Aluminiumgusshalterung verbunden, die einen Vierkantschaft hat, damit sich die Kelle nicht dreht. Besonders hervorzuheben ist, dass die erste Niete vorne deutlich dicker ist als die anderen, denn dort findet auch die meiste Belastung statt. Der gebogene Holzgriff ist sicher an die Halterung/Stütze angebracht. Er ist sehr pflegeleicht und liegt gut in der Hand. Der Griff ist auswechselbar. Auswahl zwischen Durasoftgriff, Holzgriff und Ledergriff.

**Länge:** 508 mm

**Breite:** 127 mm

**Material:** Carbonstahl (SK5-Stahl)

**Griff:** gebogener Holzgriff

**Farbe:** silber



Art.-Nr.
1823478

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug



### Marshalltown Glättkelle Goldstahl mit Holzgriff

Die Glättkelle von Marshalltown ist hergestellt aus Goldstahl, sie ist sehr robust, somit hat man lange Freude an ihr. Das Goldstahlblatt ist fest mit der Aluminiumgusshalterung verbunden, die einen Vierkantschaft hat, damit sich die Kelle nicht dreht. Besonders hervorzuheben ist, dass die erste Niete vorne deutlich dicker ist als die anderen, denn dort findet auch die meiste Belastung statt. Der gebogene Holzgriff ist sicher an die Halterung/Stütze angebracht. Er ist sehr pflegeleicht und liegt gut in der Hand. Der Griff ist auswechselbar.

**Länge:** 406 mm

**Breite:** 102 mm

**Material:** Goldstahl

**Griff:** gebogener Holzgriff

**Farbe:** gold

Art.-Nr.

1823479



### Marshalltown Glättkelle Blaustahl

Die Glättkelle von Marshalltown ist hergestellt aus Blaustahl, sie sehr robust. Das Blaustahlblatt ist fest mit der Aluminiumgusshalterung verbunden, die einen Vierkantschaft hat, damit sich die Kelle nicht dreht. Besonders hervorzuheben ist, dass die erste Niete vorne deutlich dicker ist als die anderen, denn dort findet auch die meiste Belastung statt. Der gebogene patentierte Durasoft Griff ist sicher an die Halterung/Stütze angebracht. Er vermindert durch seine ergonomische Form Ermüdungserscheinungen und bietet einen verbesserten Komfort. Der Griff ist auswechselbar. Auswahl zwischen Durasoftgriff, Holzgriff und Ledergriff.

**Länge:** 406 mm

**Breite:** 102 mm

**Material:** Blaustahl

**Griff:** gebogener DuraSoft Griff

**Farbe:** blau

Art.-Nr.

1823483



### Marshalltown Beton Stahlkantenkelle

Die Marshalltown QLT Kantenkelle sorgt für ein glattes und abgerundetes Finish am Rand der Zement- oder Betonoberfläche, um ein Abplatzen des Betons zu verhindern. Die Kantenkelle besteht aus hochwertigem Carbonstahlblatt für eine hohe Stabilität und Haltbarkeit. Sie ist mit einem genietetem Griff ausgestattet, um die Bewegung über den Rand zu unterstützen und Flexibilität zu bieten, um feine Kanten zu gewährleisten. Die Kantenkelle ist hervorragend geeignet um bei Sichtbeton an Treppen, Terrassen oder Balkonen einen sauberen Abschluss zu ermöglichen ohne viel Aufwand und bevor der Beton vollständig getrocknet ist. Der Holzgriff, liegt gut in der Hand und ist stabil und pflegeleicht.

Radius: 10mm, Lippe: 13mm. Maße: 152x76 mm.

**Länge:** 152 mm

**Breite:** 76 mm

**Material:** Edelstahl

**Griff:** Holzgriff

**Farbe:** silber

Art.-Nr.

1823491



### Marshalltown Inneneck-Kelle

Hergestellt mit einer Klinge aus Edelstahl. Stabile Stahlbefestigungen. Belastbarer DuraSoft® Griff. Zur Bildung von Innen- und Außenecken. Ideal für Stufen oder überall, wo eine quadratische Ecke benötigt wird.

**Länge:** 152 mm

**Breite:** 64 mm

**Material:** Edelstahl

**Griff:** DuraSoft Griff

**Farbe:** silber

Ausführung	Art.-Nr.
Quadratischer Radius	1823504
R 13 mm	1823505

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

### Marshalltown Außeneck-Kelle

Hergestellt mit einer Klinge aus Edelstahl. Stabile Stahlbefestigungen. Belastbarer DuraSoft® Griff. Zur Bildung von Innen- und Außenecken. Ideal für Stufen oder überall, wo eine quadratische Ecke benötigt wird.

**Länge:** 152 mm  
**Breite:** 64 mm  
**Material:** Edelstahl  
**Griff:** DuraSoft Griff  
**Farbe:** silber

Ausführung	Art.-Nr.
Quadratischer Radius	1823506
R 13 mm	1823507



### Marshalltown DuraFlex Glättkelle

PermaShape® garantiert, dass die Kelle ihre ursprüngliche flache Form behält. Das flache Blatt erleichtert die Anwendung mit einem gleichmäßigeren Finish. Hochwertig gehärtete, goldenes Edelstahlblatt, richtig geformt und mit Edelstahlnieten befestigt. Widersteht dem Druck des Hartglättens. Gebogener DuraSoft®-Griff

**Breite:** 127 mm  
**Material:** Goldstahl  
**Griff:** DuraSoft Griff  
**Farbe:** gold

Ausführung	Länge	Art.-Nr.
	356 mm	1823523
lange Halterung	330 mm	1823532



### Marshalltown Wischerkelle mit verstellbarem Neigungswinkel

Passen Sie die Neigung für Decken und enge Ecken um jeweils 35 ° an. DuraSoft®-Gewindegriff mit Metallzwinge und Aufhängeloch. DuraSoft®-Blatt, die zu einer stoßfesten Unterlage geformt ist, gewährleistet gleichbleibende Oberflächen und lange Lebensdauer. Ersatzklingen ermöglichen die Verwendung unterschiedlicher Klingengrößen an einem Griff.

**Material:** Gummi  
**Farbe:** schwarz/rot

Länge	Art.-Nr.
305 mm	1823524
457 mm	1823525
559 mm	1823526



### Marshalltown Verstellbare Inneneckenkelle für exakten Winkel

Leicht zu reinigendes Nylonblatt wird Wände nicht beschädigen. Winkel passt von 90 - 154 Grad. Der widerstandsfähige DuraSoft®-Griff bietet ein weiches Gefühl, verringert die Ermüdung und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit.

**Länge:** 102 mm  
**Breite:** 102 mm  
**Material:** Kunststoff  
**Farbe:** schwarz

Art.-Nr.
1823543



# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug



### Marshalltown Inneneck-Kelle Edelstahl

Leichtbauwerkzeug aus einem Stück flexiblem Edelstahl mit Aluminiumbefestigung. Belastbarer DuraSoft®-Griff mit Fingerschutz. Blatt ist in einem Winkel von 103 Grad eingestellt, der sich biegt, um während der Benutzung eine perfekte 90-Grad-Ecke zu bilden. Wird zum Einbetten von Klebeband und zum Glätten der letzten Schlammschicht auf abgeklebten Ecken verwendet. US-Patente Nr. 5,327,612 und 5,446,941

**Griff:** DuraSoft Griff

**Farbe:** silber

Länge	Breite	Material	Art.-Nr.
102 mm	127 mm	Edelstahl	1823544
127 mm	89 mm		1823548



### Marshalltown Dünne Inneneck-Kelle

Leichtes Werkzeug aus einem Stück flexiblem Edelstahl. Elastischer Durasoft-Griff. Hat einen 90 Grad-Winkel zwischen den Klingen. Wird zum Einbetten des Bandes und zum Glätten der letzten Schlammschicht auf die abgeklebte Ecke verwendet.

**Länge:** 127 mm

**Breite:** 95 mm

**Material:** Edelstahl

**Griff:** DuraSoft Griff

**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823545



### Marshalltown Außeneck-Kelle mit 80° Winkel

Leichtes Werkzeug aus einem Stück flexiblem Edelstahl. Elastischer Durasoft-Griff. Das Blatt ist auf einen Winkel von 80 Grad eingestellt, der sich während des Gebrauchs um 90 Grad biegt, um eine saubere quadratische Ecke an der Außenseite zu bilden. Wird zum Einbetten des Bandes und zum Glätten der letzten Schlammschicht auf die abgeklebte Ecke verwendet.

**Länge:** 127 mm

**Breite:** 95 mm

**Material:** Edelstahl

**Griff:** DuraSoft Griff

**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823546



### Marshalltown Bullnose Außeneck-Kelle

Aussenecke hat einen abgerundeten Winkel von 80 Grad, der sich um 90 Grad biegen wird. Elastischer DuraSoft® Griff mit Fingerschutz. Blatt aus flexiblem Edelstahl. Kann für WDVS oder Trockenbauarbeiten verwendet werden. Für den Einsatz, wenn abgerundete Ecken gewünscht sind.

**Länge:** 127 mm

**Breite:** 89 mm

**Material:** Edelstahl

**Griff:** DuraSoft Griff

**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823547

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

### Marshalltown Poolkelle Edelstahl

Höchste Qualität gehärtetes und gebläutes Federstahlblatt, richtig geformt. Die kurze Aluminiumlegierung Xtralite® ist leicht, aber sehr stabil. Das Blatt ist flexibel genug, um sich in fast jeden Radius zu biegen. Durasoft-Griff

**Länge:** 406 mm  
**Breite:** 102 mm  
**Material:** Edelstahl  
**Griff:** DuraSoft Griff  
**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823549



### Marshalltown Gezahnte Kelle

Halterung aus Aluminiumlegierung, vernietet an einem Blatt aus gehärtetem Stahl; DuraSoft®-Griff, der für ausgezeichnete Haltbarkeit und weniger Ermüdung sorgt.

**Länge:** 279 mm  
**Breite:** 114 mm  
**Material:** Stahl  
**Griff:** Softgrip Griff  
**Farbe:** silber

Ausführung	Art.-Nr.
Flaches V 3x3x1,5 mm	1823554
Flaches V 6x6x1,5 mm	1823551
SQ 1,5x1,5x1,5 mm	1823553
SQ 6x6x6 mm	1823555
SQ 6x10x6 mm	1823557
U 1,5x0,75x0,75 mm	1823552



### Marshalltown gezahnte Kelle SQ

Halterung aus Aluminiumlegierung, vernietet an einem Blatt aus gehärtetem Stahl. DuraSoft®-Griff, der für ausgezeichnete Haltbarkeit und weniger Ermüdung sorgt. Wird vor dem Verlegen von Fliesen, Teppichen oder anderen Bodenbelägen mit Klebstoff oder Mastix bestrichen. Art und Größe der Kerben helfen, Tiefe und Menge des aufgetragenen Klebstoffs zu kontrollieren.

**Länge:** 279 mm  
**Breite:** 114 mm  
**Material:** Stahl  
**Griff:** DuraSoft Griff  
**Farbe:** silber

Ausführung	Art.-Nr.
SQ 6x10x6 mm	1823567
SQ 10x10x10 mm	1823568



### Marshalltown Außeneck-Kelle mit 90° Biegung

Langes Blatt aus Edelstahl. Blatt hat eine 90-Grad-Biegung. belastbarer DuraSoft®-Griff mit integriertem Fingerschutz. Entwickelt für die Verwendung mit Ausseneckkellen zur Veredelung dekorativer Details.

**Länge:** 108 mm  
**Material:** Edelstahl  
**Griff:** DuraSoft Griff  
**Farbe:** silber

Breite	Art.-Nr.
25 mm	1823560
38 mm	1823561
51 mm	1823562



# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug



### Marshalltown Außeneck-Kelle mit Holzgriff

Hat ein Stahlblatt und eine Stahlhalterung. Griff aus mundiertem Holz. Leicht und einfach zu handhaben. Zur Bildung von Innen- und Außenecken. Ideales Werkzeug für Stufen oder überall, wo eine quadratische Ecke benötigt wird. Das Blatt hat eine quadratische Biegung ohne Radius.

**Ausführung:** Quadratischer Radius  
**Länge:** 127 mm  
**Breite:** 64 mm  
**Material:** Stahl  
**Griff:** Holzgriff  
**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823574



### Marshalltown Inneneck-Kelle mit 90° Biegung

Langes Blatt aus Edelstahl. Blatt hat eine 90-Grad-Biegung. belastbarer DuraSoft®-Griff mit integriertem Fingerschutz. Entwickelt für die Verwendung mit Ausseneckellen zur Veredelung dekorativer Details.

**Länge:** 108 mm  
**Material:** Edelstahl  
**Griff:** DuraSoft Griff  
**Farbe:** silber

Breite	Art.-Nr.
25 mm	1823563
38 mm	1823565
51 mm	1823566



### Marshalltown Zweiseitig gezahnte Kelle

Halterung aus Aluminiumlegierung, vernietet an einem Blatt aus gehärtetem Stahl; DuraSoft®-Griff, der für ausgezeichnete Haltbarkeit und weniger Ermüdung sorgt; Wird vor dem Verlegen von Fliesen, Teppichen oder anderen Bodenbelägen mit Klebstoff oder Mastix bestrichen. Art und Größe der Kerben helfen, Tiefe und Menge des aufgetragenen Klebstoffs zu kontrollieren. Gebogener Griff

**Länge:** 279 mm  
**Breite:** 114 mm  
**Material:** Stahl  
**Griff:** DuraSoft Griff  
**Farbe:** silber

Ausführung	Art.-Nr.
SQ 6x6x6 mm	1823569
SQ 13x13x13 mm	1823570



### Marshalltown Spitzkelle Hartholzgriff

- Gehärtetes Blatt.
- vollständig geschliffen und poliert
- Hartholzgriff mit einer Stahlzwinge
- Zum Anmischen oder "Abmessen" kleiner Mengen von Schnellverputz.

**Länge:** 178 mm  
**Breite:** 76 mm  
**Material:** Stahl  
**Griff:** Hartholzgriff  
**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823572

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

### Marshalltown Inneneck-Kelle mit Holzgriff

Hat ein Stahlblatt und eine Stahlhalterung. Griff aus mundiertem Holz. Leicht und einfach zu handhaben. Zur Bildung von Innen- und Außenecken. Ideales Werkzeug für Stufen oder überall, wo eine quadratische Ecke benötigt wird. Das Blatt hat eine quadratische Biegung ohne Radius.

**Ausführung:** Quadratischer Radius

**Länge:** 127 mm

**Breite:** 64 mm

**Material:** Stahl

**Griff:** Holzgriff

**Farbe:** silber

Art.-Nr.

1823573



### Marshalltown Betonkantenkelle

Stahlblatt, Stahlhalterung und Holzgriff. Beide Enden sind leicht gebogen, um die Arbeit zu erleichtern. Wird verwendet, um einen Radius an der Kante einer Betonplatte zu erzeugen, um zu verhindern, dass das Ende abbricht.

**Länge:** 152 mm

**Breite:** 70 mm

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber

Art.-Nr.

1823591



### Marshalltown Poolkelle Kunststoff

Hochwertige GE Lexan® Blätter sind robust, verschleißfest und bieten den richtigen Flex. Aluminiumlegierungs-befestigung, um den härtesten Jobs zu widerstehen; Ideal für die Bearbeitung von Oberflächen, die nicht mit Standard-Stahlklingen geschwärzt werden können: Schwimmbecken, weiße Portlandzement-Projekte, Innenputz und Stuck. Durasoftgriff

**Länge:** 356 mm

**Breite:** 102 mm

**Material:** Kunststoff

**Griff:** DuraSoft Griff

**Farbe:** klar

Art.-Nr.

1823594



### Marshalltown Glättekelles Kunststoff

Hochwertiges GE Lexan® Blätter sind robust, verschleißfest und bieten den richtigen Flex. Aluminiumlegierungs-befestigung, um den härtesten Jobs zu widerstehen; Ideal für die Bearbeitung von Oberflächen, die nicht mit Standard-Stahlblättern geschwärzt werden können: Schwimmbecken, weiße Portlandzement-Projekte, Innenputz und Stuck; Der widerstandsfähige DuraSoft®-Griff bietet ein weiches Gefühl, verringert die Ermüdung und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit

**Länge:** 279 mm

**Breite:** 114 mm

**Material:** Kunststoff

**Griff:** DuraSoft Griff

**Farbe:** klar

Art.-Nr.

1823595



# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug



### Marshalltown Archäologiekelle

Aus einem einzigen Stück Carbonstahl geschmiedet. Gut zum Schneiden von verdichtetem Sediment und verdichteten Böden. Gehärtet, geschliffen und poliert. Extra steifes Blatt. Holster aus robuster Konstruktion mit langlebiger Schutzeinlage und genieteter Gürtelschlaufe.

**Ausführung:** Starre London Style Spitzkelle mit Holster

**Länge:** 102 mm

**Breite:** 51 mm

**Griff:** Holzgriff

<b>Art.-Nr.</b>
1823596



### Marshalltown Glättkelle Carbonstahl mit Strukturgriff

Diese Betonglättkelle hat ein Stahlblatt und einen strukturierten Schaumstoffgriff.

**Material:** Carbonstahl (SK5-Stahl)

**Griff:** Strukturschaumgriff

**Farbe:** silber

Länge	Breite	Art.-Nr.
279 mm	115 mm	1823605
356 mm	102 mm	1823607
406 mm	102 mm	1823608



### Marshalltown Radius Inneneck-Kelle

Leichtbauwerkzeug aus einem Stück flexiblem Edelstahl mit Aluminiumbefestigung. Belastbarer DuraSoft®-Griff mit Fingerschutz. Blatt ist in einem Winkel von 103 Grad eingestellt, der sich biegt, um während der Benutzung eine perfekte 90-Grad-Ecke zu bilden. Wird zum Einbetten von Klebeband und zum Glätten der letzten Schlammschicht auf abgeklebten Ecken verwendet.

**Länge:** 102 mm

**Breite:** 127 mm

**Griff:** DuraSoft Griff

**Material:** Edelstahl

<b>Art.-Nr.</b>
1823616



### Marshalltown Radius Außeneck-Kelle

Leichtes Werkzeug aus einem Stück flexiblem Edelstahl. Elastischer Durasoft-Griff. Das Blatt ist auf einen Winkel von 80 Grad eingestellt, der sich während des Gebrauchs um 90 Grad biegt, um eine saubere quadratische Ecke an der Außenseite zu bilden. Wird zum Einbetten des Bandes und zum Glätten der letzten Schlammschicht auf die abgeklebte Ecke verwendet.

**Länge:** 127 mm

**Breite:** 95 mm

**Griff:** DuraSoft Griff

**Material:** Edelstahl

<b>Art.-Nr.</b>
1823617

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

### Marshalltown PermaFlex Glättkelle Durasoft Griff

Flexibles Blatt, die mit einer steifen Trägerplatte verbunden ist. Ermöglicht eine leichtere Auftragung von Deckanstrich, Trockenbaumasse und WDVS. Blatt aus hochwertigem Edelstahl mit runden Ecken. Aluminium Xtralite®-Montage ist leicht, aber sehr stark. Blatt an die Befestigung genietet für überlegene Haltekraft und Ebenheit.

DuraSoft®-Griff

**Breite:** 127 mm

**Material:** Edelstahl

**Griff:** DuraSoft Griff

**Farbe:** silber

Länge	Art.-Nr.
279 mm	1823618
305 mm	1823619
356 mm	1823620
406 mm	1823621
457 mm	1823622



### Marshalltown Knie Brett

Bietet extra-bequeme Unterstützung für die Knie. Extra große Griffe. Schwarzes Schaumstoffpolster, das sicher an einer großen Polypropylenschale befestigt ist.

**Länge:** 483 mm

**Breite:** 343 mm

**Farbe:** schwarz/rot

Art.-Nr.
1823590



### Marshalltown Konturwerkzeug, Kunststoff

Kunststoffstifte gleiten, um unregelmäßige Formen zur Markierung auf Fliesen aufzuzeichnen. 102mm breit x 254 mm lang. Abgestufter Rahmen. Die Anzeige behält die Form bei, wenn man über eine Fläche streicht.

**Länge:** 102 mm

**Breite:** 254 mm

**Material:** Kunststoff

**Farbe:** schwarz/blau

Art.-Nr.
1823625



### Marshalltown Vinyl Mörtelbeutel mit Spitze, SeS

Hergestellt aus nahtlosem schwarzem Vinyl. Wird zum Halten und Abgeben von Mörtel oder Fugenmörtel verwendet. Beinhaltet eine Metallspitze.

**Länge:** 305 mm

**Breite:** 610 mm

**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823604



### Marshalltown DuraSoft Trockenwand-Reibe ohne Schienen

Entfernt 45% mehr Material pro Streich als andere beliebte Raspeln. Verstopft nicht und sammelt keinen Staub. Arbeitet in beiden Richtungen. Langlebige Premium-Klinge aus Edelstahl. Der konturierte DuraSoft®-Griff sorgt für einen guten Halt. Enden des Blattes kommen in enge Räume. Scharfe Klinge kann auf anderen Materialien wie Backer Board und Vinylfliesen verwendet werden. US-Patente Nr. D493340 und D494832

**Länge:** 140 mm

**Breite:** 140 mm

**Material:** Edelstahl

**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823521



# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug



### Marshalltown Trockenbau Reparaturflickset

Nichtrostende Aluminiumplatte bietet eine starre Rückseite. Selbstklebendes Netz. Fiberglas-Netz macht das Vorputzen überflüssig.

**Material:** Fiberglas

**Farbe:** weiß

Länge	Breite	Art.-Nr.
102 mm	102 mm	1823584
152 mm	152 mm	1823585
203 mm	203 mm	1823586



### Marshalltown Trockenwand Säge - Soft Grip

Gehärtetes und temperiertes Blatt. Fünf Zähne pro 25 mm. Schneidet schnell durch Wandplatte, Gips, Latte und dünne Schicht Stützplatte. Weicher Griff sorgt für Komfort und reduziert Ermüdungserscheinungen.

**Länge:** 381 mm

**Material:** Stahl

**Farbe:** silber



<b>Art.-Nr.</b>
1823487



### Marshalltown Vakuumschleifer mit 1,8m Schlauch

Staubfreier Trockenbauschleifer. Ergonomisches DuraSoft®-Griffdesign. 360-Grad-Schwenkwinkel hält den Schlauch frei. Einstellbare Entlüftung ermöglicht variable Vakuumkraft. Verwendet Standard-Schleifgitter, 1 enthalten. Enthält 6 ,Schlauch & Adapter.

**Länge:** 235 mm

**Breite:** 82 mm

**Material:** Kunststoff

**Farbe:** schwarz/rot



<b>Art.-Nr.</b>
1823490



### Marshalltown Stangenschleifer mit Stiel

Hergestellt aus verstärktem Druckguss-Aluminium, das mit einem Schaumgummipolster verbunden ist. Schnellwechselferschlüsse. Inklusiv leichtem Aluminiumgriff. Das Ende des Griffs ist zur Verwendung mit dem Verlängerungsgriff mit einem Gewinde versehen. Niedriges Profil, No-Flip-Schwenkhalterung. Zum Schleifen von Trockenbaufugen.

**Länge:** 239 mm

**Breite:** 82 mm

**Material:** Aluminium

**Farbe:** silber-blau



<b>Art.-Nr.</b>
1823624

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

### Marshalltown 6-In-1 Glaserwerkzeug-DuraSoft Breitgriff

Die nächste Generation ergonomischen Designs bietet den höchstmöglichen komfortablen Griff. Solide Griffkonstruktion sichert die am längstmögliche Haltbarkeit des Werkzeugs, die möglich ist. U.S. Patent Nos. D5353,541,D527,244,D526,881 und D525,510

**Länge:** 152 mm

**Griff:** Breitgriff

Art.-Nr.
1823446



### Marshalltown Flexibler Spachtel - Breites Ende - DuraSoft G

Die nächste Generation ergonomischen Designs bietet den höchstmöglichen komfortablen Griff. Solide Griffkonstruktion sichert die am längstmögliche Haltbarkeit des Werkzeugs, die möglich ist. U.S. Patent Nos. D5353,541,D527,244,D526,881 und D525,510

**Ausführung:** Breites Ende

**Länge:** 38 mm

**Breite:** 38 mm

**Material:** Stahl

**Griff:** DuraSoft Griff

**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823447



### Marshalltown Flexibler Schaber -DuraSoft Griff - Breites Ende

Die nächste Generation ergonomischen Designs bietet den höchstmöglichen komfortablen Griff. Solide Griffkonstruktion sichert die am längstmögliche Haltbarkeit des Werkzeugs, die möglich ist. U.S. Patent Nos. D5353,541,D527,244,D526,881 und D525,510

**Ausführung:** Breites Ende

**Länge:** 102 mm

**Breite:** 102 mm

**Material:** Stahl

**Griff:** DuraSoft Griff

**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823448



### Marshalltown Flexibler Fugenspachtel

Die nächste Generation ergonomischen Designs bietet den höchstmöglichen komfortablen Griff. Solide Griffkonstruktion sichert die am längstmögliche Haltbarkeit des Werkzeugs, die möglich ist. U.S. Patent Nos. D5353,541,D527,244,D526,881 und D525,510

**Ausführung:** Breites Ende

**Farbe:** silber

Länge	Breite	Material	Griff	Art.-Nr.
127 mm	127 mm	Carbonstahl (SK5-Stahl)	Softgrip Griff	1823610
127 mm	127 mm	Stahl	DuraSoft Griff	1823449
152 mm	152 mm	Stahl	DuraSoft Griff	1823450



# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug



### Marshalltown Flächenspachtel Blaustahl

Gehärtetes, hochwertiges Blatt aus gebläutem Edelstahl mit starrer Aluminiumträgerplatte. Konisches Blatt für Eckarbeiten. Schmales Profil DuraSoft®-Griff verbessert die Blattkontrolle. Ergonomische Konturen für mehr Komfort. Eines der leichtesten Messer auf dem Markt.

**Breite:** 76 mm  
**Material:** Blaustahl  
**Farbe:** blau

Länge	Griff	Art.-Nr.
305 mm	DuraSoft Griff	1823514
305 mm	Plastikgriff	1823623
356 mm	DuraSoft Griff II	1823517



### Marshalltown Flächenspachtel Edelstahl

Gehärtetes, hochwertiges Blatt aus Edelstahl mit Aluminium-Trägerplatte. Konisches Blatt für Eckarbeiten. Der widerstandsfähige DuraSoft®-Griff bietet ein weiches Gefühl, verringert die Ermüdung und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit.

**Material:** Edelstahl  
**Farbe:** silber

Länge	Breite	Griff	Art.-Nr.
254 mm	76 mm	DuraSoft Griff II	1823528
305 mm	57 mm	DuraSoft Griff	1823518
305 mm	76 mm	DuraSoft Griff	1823513
406 mm	57 mm	DuraSoft Griff	1823519
406 mm	76 mm	DuraSoft Griff	1823515
508 mm	57 mm	DuraSoft Griff	1823520
508 mm	76 mm	DuraSoft Griff	1823516



### Marshalltown Starrer Spachtel - Soft Grip Griff - Breites Ende

**Ausführung:** Breites Ende  
**Länge:** 38 mm  
**Material:** Carbonstahl (SK5-Stahl)  
**Griff:** Softgrip Griff  
**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823609



### Marshalltown Verstellbarer Fiberglass Stangenstiel

Fiberglas-Außenrohr. Aluminium-Innenrohr mit Besengewinde. Strapazierfähig. WARNUNG: Vermeiden Sie bei Verwendung von Griffverlängerungen immer den Kontakt mit Stromleitungen oder anderen elektrischen Quellen.

**Material:** Aluminium  
**Farbe:** silber

Länge	Art.-Nr.
1.295 mm	1819308
1.905 mm	1819309
1.981 mm	1819310

# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug

### Marshalltown Octagon Gesenk-Griff klar

Octagon Profile bieten eine kantige Oberfläche für besseren Griff. Schnellverschluss-Schnappfeder verriegelt die Stiele sicher. Angenehmer Griff ermöglicht Rutschsicherheit, sogar bei nassen oder verschwitzten Händen. Erhöht die Griffstärke im Durchschnitt um 20%. Konstruiert aus einem Aluminiumrohr. Eloxiertes Aluminium verhindert die Oxidation durch abfärbende Hände. Das konische Design reduziert das Spiel mit kleinen Toleranzen, wenn man sie ineinander steckt.

Warnung: wenn Griffverlängerungen benutzt werden, immer den Kontakt mit elektrischer Energie oder Quellen vermeiden.

**Länge:** 1.829 mm  
**Material:** Aluminium  
**Farbe:** silber

Griff	Art.-Nr.
35 mm	1820360
44 mm	1820361



### Marshalltown Octagon Stiel blau

Octagon Profile bieten eine kantige Oberfläche für besseren Griff. Erhöht die Griffstärke im Durchschnitt um 20%. Konstruiert aus einem Aluminiumrohr. Blaue Pulverbeschichtung schützt vor Oxidation durch abfärbende Hände. Der Stiel mit der Schnappfeder wird eingesteckt. Jeder runde 1 3/8" (35mm) Griff kann nötig sein, um als Adapter mit einigen Halterungen zu dienen. Patent#D735,012

**Länge:** 1.829 mm  
**Material:** Aluminium  
**Farbe:** silber

Griff	Art.-Nr.
35 mm	1823432
44 mm	1823433



### Marshalltown Druckknopf /Innengewinde Adapter

Ermöglicht dem Benutzer die Verwendung von Gewindestielen an verstellbaren Halterungen, die eine Druckknopf-befestigung erfordern.

**Länge:** 267 mm  
**Farbe:** silber

Ausführung	Art.-Nr.
35 mm	1823536
44 mm	1823550



### Marshalltown K2 Verbund Adapter

Dieser MARSHALLTOWN K2-Verbundadapter bietet dem Benutzer die Verwendung von Platten mit verschiedenen Abmessungen und Oberflächenanforderungen.

Ein 1:1 Drehverhältnis ist einfach zu handhaben.

Passend für alle Zwei- und Vierloch-Bodenglätter ohne Adapter

Verfügt über eine einfache Einstellung der Steuerung, einen reibungslosen Betrieb und einen großen geschützten Fettbehälter

Akzeptiert die meisten 1 3/4 " - und 1 3/8 " -Tastengriffe ohne Adapter

Nicht leitender Verbundkörper

**Farbe:** silber

Art.-Nr.
1823612



# Bauwerkzeuge

## Estrich- und Bodenlegerwerkzeug



**Marshalltown Kompletter 4-Schrauben Schnappbausatz**  
 Passend für die meisten Bodenglätter mit vier Löchern  
 Farbe: silber

Art.-Nr.
1823613



**Marshalltown Werkzeugset für Maurer mit 508 mm Nylon Werkzeugtasche**  
 Farbe: silber

Art.-Nr.
1823578



**Marshalltown Betonwerkzeug-Set mit 508 mm Nylon Werkzeugtasche**  
 Set beinhaltet : NB202 - Nylon Werkzeugtasche, MXS64D - 14X4 "Glättkelle; 145D - 16X3 / 8" Magnesium Handglätter; 180D - 6X3 "SS Beton Kantenkelle, 1/2" Nut; 136D - 6X3 "Kantenkelle mit gebogenem Ende, 3/8" Radius; 44D - 12X5 "Holzglätter; 52D - 5X2" Randkelle  
 Länge: 508 mm  
 Farbe: silber

Art.-Nr.
1823579



**Marshalltown Trockenbau Werkzeugset mit Nylon Werkzeugtasche**  
 Das Kit enthält Folgendes: # NB202 (16202) Nylon Werkzeugtasche; # 812 (16390) 12"; Edelstahl-Schlammwanne; # JK8860-6" Fugenmesser, # 3510D (14338) 10 "Blue Steel Taping Messer mit DuraSoft® Griff; # 20D (16320) DuraSoft® Handschleifmaschine; # SGDS32-15" Trockenbausäge; # RW426 (16426) Rock Warrior® Utility Säge # 9070-Einstellbares Universalmesser  
 Farbe: silber/schwarz/rot

Art.-Nr.
1823580

# Bauwerkzeuge Estrich- und Bodenlegerwerkzeug



**QUALITÄTSWERKZEUG  
FÜR PROFIS!**

MARSHALLTOWN® bietet Werkzeuge an, die langlebig und zuverlässig sind und sich durch hervorragende Qualität auszeichnen. Mit unseren innovativen Produkten helfen wir Ihnen, Ihre Arbeit schneller zu erledigen und gleichzeitig professionelle Ergebnisse zu erzielen.


Wählen Sie das perfekte Werkzeug, das von Bauunternehmen, Maurern und Betonverarbeitern auf der ganzen Welt bevorzugt wird.



Bau-Art-Tec GmbH | [info@bau-art-tec.de](mailto:info@bau-art-tec.de) | Tel: 0841/99360720

# Bauwerkzeuge

## Mörtelrollen und Zubehör

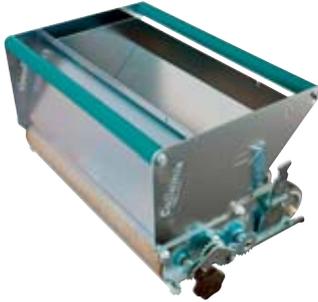

### Collomix Mörtelrolle

Die Collomix Mörtelrolle MR vereinfacht das Aufbringen einer deckelnden und durchgehend geschlossenen Mörtelbahn sowohl bei gefüllten wie auch bei ungefüllten Mauerziegeln. Sie ist speziell für das Auftragen von Dünnbettmörtel oder -kleber auf Planziegel geeignet. Die Mörtelrolle ist äußerst robust: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Rolle aus Edelstahl, Zahnräder aus Stahl gelasert. Die Antriebsräder sind fest aufgespritzt, drehen also nicht durch. Trotz der robusten Ausführung hat die Mörtelrolle ein geringes Gewicht für einfache Handhabung und ist zudem leicht zu reinigen. Die Mörtelförderung ist auch manuell per Handrad möglich. Außerdem ist ein verstellbarer Seitenanschlag zum Ausmitteln der Mörtelbahn vorhanden, der rechts und links einsetzbar ist.

Mit dabei ist auch jeweils ein Reduzierblech für die nächstkleinere Steinbreite, welches werkzeuglos angebracht werden kann.

Auftragshöhe: 3 mm (nicht verstellbar)

Typ	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.
MR 240	240 mm Auftragsbreite, mit Reduzierung auf 175 mm	8 kg	1443183
MR 365	365 mm Auftragsbreite, mit Reduzierung auf 300 mm	9,89 kg	1443184
MR 425	425 mm Auftragsbreite, mit Reduzierung auf 365 mm	11,19 kg	1443185
MR 490	490 mm Auftragsbreite, mit Reduzierung auf 425 mm	11,54 kg	1443186



### Collomix Anlegehilfe

Die Anlegehilfe wird paarweise verwendet und dient zum Anlegen der ersten Mörtelschicht bei der Planziegel-, Kalksandstein und Porenbetonverarbeitung.

- Libellen zum Grobnivellieren der beiden Abziehlehren
- Markierungen der Steinbreiten am Abzugssteg
- Halterung für die Befestigung der Mess-/Nivellierlatte
- Verzinkte und stabile Bauweise

Die Mörtel-Ausgleichsschicht kann mittels Anlegehilfe maßgenau angelegt und abgezogen werden. Unebenheiten der Bodenplatte/Betondecke werden ausgeglichen, so dass eine planebene erste Mörtelschicht entsteht. Die Anlegehilfe kann für den Transport zusammengeklappt und somit platzsparend verstaut werden.

Gewicht: 12,75 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1627371

# Bauwerkzeuge

## Kellen

### Maurer- und Stukkateurkelle Bandstahl

**Ausführung:** mit Schwanenhals

**Griff:** Kork

**Material:** Blatt Bandstahl

Blattlänge	Art.-Nr.
160 mm	1255852
180 mm	1255853



### Maurer- und Stukkateurkelle Edelstahl

**Ausführung:** mit Schwanenhals

**Griff:** Kork

**Material:** Blatt Edelstahl

Blattlänge	Art.-Nr.
160 mm	1255872
180 mm	1255873



### Maurer- und Stukkateurkelle Edelstahl


**Ausführung:** mit Schwanenhals

**Griff:** Holz

**Farbe:** blau

**Material:** Blatt Edelstahl

Blattlänge	Art.-Nr.
160 mm	373904
180 mm	373905

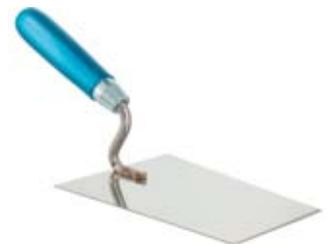

### Maurer- und Stukkateurkelle Bandstahl

**Ausführung:** mit Schwanenhals

**Griff:** Holz

**Farbe:** blau

**Material:** Blatt Bandstahl

Blattlänge	Art.-Nr.
160 mm	373940
180 mm	373941
200 mm	373947



# Bauwerkzeuge

## Kellen

Bauwerkzeuge



**Fliesenlegerkelle Herzform**  
**Ausführung:** mit geradem Hals  
**Blattlänge:** 160 mm  
**Griff:** Holzheft mit Gummikappe  
**Farbe:** blau  
**Material:** Blatt Edelstahl

Art.-Nr.
373924



**Berner Putzkelle Edelstahl**  
**Ausführung:** gerader Hals  
**Blattlänge:** 140 mm  
**Griff:** Holz  
**Farbe:** blau  
**Material:** Blatt Edelstahl

Art.-Nr.
373911



**Berner Putzkelle Bandstahl**  
**Ausführung:** gerader Hals  
**Griff:** Holz  
**Farbe:** blau  
**Material:** Blatt Bandstahl

Blattlänge	Art.-Nr.
140 mm	388841
160 mm	695341



**Berner Putzkelle Edelstahl**  
**Ausführung:** mit geradem Hals  
**Blattlänge:** 140 mm  
**Griff:** Kork  
**Material:** Blatt Edelstahl

Art.-Nr.
1255870

# Bauwerkzeuge

## Kellen

### Berner Putzkelle Bandstahl

**Ausführung:** mit geradem Hals  
**Blattlänge:** 140 mm  
**Griff:** Kork  
**Material:** Blatt Bandstahl

Art.-Nr.
1255855



### Berliner Stecherkelle Edelstahl

**Ausführung:** mit geradem Hals  
**Griff:** Holz  
**Farbe:** blau  
**Material:** Blatt Edelstahl

Art.-Nr.
509513



### Hamburger Spitzkelle Edelstahl

**Blattlänge:** 140 mm  
**Griff:** Kork  
**Material:** Blatt Edelstahl

Art.-Nr.
1255871



### Katzenzungenkelle Edelstahl

**Ausführung:** mit Schwannenhals  
**Griff:** Holz  
**Farbe:** blau  
**Material:** Blatt Edelstahl

Blattlänge	Art.-Nr.
140 mm	373921
160 mm	708345




# Bauwerkzeuge

## Kellen



**Katzenzungenkelle Bandstahl**  
**Ausführung:** mit Schwanenhals  
**Blattlänge:** 140 mm  
**Griff:** Holz  
**Farbe:** blau  
**Material:** Blatt Bandstahl

Art.-Nr.
388842

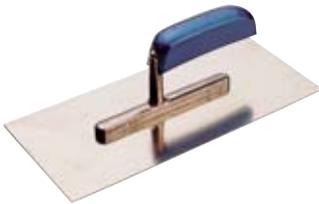

**Glättkelle Edelstahl ungezahnt**  
**L x B:** 280 x 130 mm  
**Stärke:** 0,7 mm  
**Griff:** Holz  
**Farbe:** blau  
**Ausführung:** ungezahnt  
**Material:** Edelstahl

Art.-Nr.
492970



**Glättkelle Edelstahl ungezahnt**  
**L x B:** 280 x 130 mm  
**Stärke:** 0,7 mm  
**Griff:** Kork  
**Ausführung:** ungezahnt  
**Material:** Blatt Edelstahl

Art.-Nr.
1255859



**Glättkelle Bandstahl ungezahnt**  
**L x B:** 280 x 130 mm  
**Stärke:** 0,7 mm  
**Griff:** Holz  
**Farbe:** blau  
**Ausführung:** nietlos, gebogenes Heft, ungezahnt  
**Material:** Blatt Bandstahl

Art.-Nr.
373993



**Glättkelle Edelstahl ungezahnt**  
**L x B:** 280 x 130 mm  
**Stärke:** 0,7 mm  
**Griff:** 2K-Griff  
**Farbe:** blau/schwarz  
**Ausführung:** nietlos, ungezahnt  
**Material:** Blatt Edelstahl

Art.-Nr.
674031



# Bauwerkzeuge

## Kellen

### Glättekelle Premium Edelstahl ungezahnt

**L x B:** 280 x 130 mm  
**Stärke:** 0,7 mm  
**Griff:** Spezialkautschuk  
**Farbe:** blau  
**Ausführung:** ungezahnt, mit extralanger Griffauflage sowie 6 Befestigungsbolzen  
**Material:** Blatt Edelstahl

Art.-Nr.
540083



### Glättekelle Kunststoff ungezahnt

**L x B:** 280 x 140 mm  
**Stärke:** 2 mm  
**Griff:** Komfortgriff  
**Farbe:** orange  
**Ausführung:** ungezahnt  
**Material:** Blatt aus Kunststoff

Art.-Nr.
834604



### Glättekelle Kunststoff ungezahnt

**L x B:** 280 x 140 mm  
**Stärke:** 3 mm  
**Griff:** Kunststoffgriff  
**Ausführung:** ungezahnt  
**Material:** Kunststoff

Art.-Nr.
447203



### Glättekelle Premium Edelstahl gezahnt

**L x B:** 280 x 130 mm  
**Stärke:** 0,7 mm  
**Griff:** Holz  
**Farbe:** blau  
**Ausführung:** nietlos, Griff gebogen  
**Zahngeometrie:** Rechteckzahnung  
**Material:** Blatt Edelstahl

Zahnung	Art.-Nr.
4 mm	447189
6 mm	447191
8 mm	447192
10 mm	447193



### Glättekelle Premium Edelstahl gezahnt

**L x B:** 280 x 130 mm  
**Stärke:** 0,7 mm  
**Griff:** Kork  
**Zahngeometrie:** Rechteckzahnung  
**Material:** Blatt Edelstahl

Zahnung	Art.-Nr.
4 mm	1255860
6 mm	1255861
8 mm	1255862
10 mm	1255863



# Bauwerkzeuge

## Kellen

Bauwerkzeuge



### Glättkelle Premium Edelstahl

**L x B:** 280 x 130 mm  
**Stärke:** 0,7 mm  
**Griff:** Spezialkautschuk  
**Farbe:** blau  
**Ausführung:** gezahnt, mit 6 Befestigungsbolzen  
**Zahngeometrie:** Rechteckzahnung  
**Material:** Blatt Edelstahl

Zahnung	Art.-Nr.
6 mm	551849
8 mm	820297
10 mm	816660



### Profi Aufziehglätte Schweizer Form Edelstahl

**L x B:** 480 x 130 mm  
**Ausführung:** ungezahnt  
**Griff:** Holz  
**Stärke:** 0,7 mm  
**Material:** Blatt Edelstahl

Farbe	Art.-Nr.
blau	373935
holzfarben	509515



### Aufziehglätte Schweizer Form Edelstahl

**Griff:** Holz  
**Farbe:** blau  
**Stärke:** 0,7 mm  
**Zahngeometrie:** Rechteckzahnung  
**Material:** Blatt Edelstahl

L x B	Zahnung	Art.-Nr.
380 x 130 mm	8 mm	1409717
380 x 130 mm	10 mm	1409718
380 x 130 mm	12 mm	1409719
380 x 130 mm	15 mm	1409720
480 x 130 mm	8 mm	562334
480 x 130 mm	10 mm	447197



### Bodenlegerkelle Bandstahl

**Ausführung:** mit langem Steg  
**L x B:** 700 x 120 mm  
**Griff:** Holz  
**Farbe:** blau  
**Material:** Blatt Bandstahl

Art.-Nr.
637364



### Bodenlegerkelle Bandstahl

**Ausführung:** mit normalem Steg  
**Griff:** Holz  
**Farbe:** blau  
**Material:** Blatt Bandstahl

L x B	Art.-Nr.
500 x 90 mm	388852
600 x 90 mm	388853

# Bauwerkzeuge

## Kellen

### Porenbeton-Klebekelle

Mörtelbettkelle, Plansteinkelle

**Ausführung:** Zahnung 5 x 5 mm

Breite	Art.-Nr.
100 mm	1857719
115 mm	1857720
175 mm	1858162
240 mm	1858164



### Fugenkelle Bandstahl

**Griff:** Holz

**Farbe:** blau

**Material:** Blatt Bandstahl

Breite	Art.-Nr.
6 mm	509503
8 mm	509504
10 mm	509505
12 mm	509506
14 mm	509507



### Außeneckkelle Edelstahl

**Länge:** 80 mm

**Breite:** 60 mm

**Griff:** Holz

**Farbe:** blau

**L x B x H:** 80 x 60 x 60 mm

**Material:** Blatt Edelstahl

Art.-Nr.

373925



### Inneneckkelle Edelstahl

**Länge:** 80 mm

**Breite:** 60 mm

**Griff:** Holz

**Farbe:** blau

**L x B x H:** 80 x 60 x 60 mm

**Material:** Blatt Edelstahl

Art.-Nr.

373926



# Bauwerkzeuge

## Kellen



### Stukkateureckspachtel Edelstahl

**Ausführung:** beidseitig 20 mm aufgebogen

**Länge:** 80 mm

**Breite:** 80 mm

**Material:** Blatt Edelstahl

**Griff:** Holzheft

**Farbe:** blau



Art.-Nr.

637367

**TRIUSO**

Qualitäts-  
werkzeuge

[www.TRIUSO.de](http://www.TRIUSO.de)



**Werkzeuge** in bester Qualität  
**Schneeschieber** für harte Winter  
**Arbeitsschutz** der begeistert

# Bauwerkzeuge

## Spachtel

Bauwerkzeuge



**Malerspachtel Bandstahl**  
**Ausführung:** weich  
**Material:** Blatt Bandstahl  
**Griff:** mit hellem Holzheft

Breite	Art.-Nr.
40 mm	538428
50 mm	820035
60 mm	538431
100 mm	538434



**Malerspachtel Edelstahl**  
**Ausführung:** mittelweich, konisch geschliffen  
**Material:** Blatt Edelstahl  
**Griff:** Softgriff  
**Farbe:** schwarz/gelb

Breite	Art.-Nr.
38 mm	820380
63 mm	820381
75 mm	820382
100 mm	820383



**Malerspachtel Edelstahl**  
**Ausführung:** mittelweich  
**Material:** Blatt Edelstahl  
**Griff:** dunkles Holzheft, vernietet

Breite	Art.-Nr.
40 mm	509517
60 mm	509518
80 mm	509519
100 mm	509520



**Breitspachtel Edelstahl**  
**Material:** elastisches Edelstahlblatt  
**Griff:** 2K-Griff

Breite	Art.-Nr.
170 mm	603205
220 mm	637431
280 mm	637432



**Flächenspachtel Bandstahl**  
**Material:** Blatt Bandstahl  
**Griff:** Naturholz

Breite	Art.-Nr.
400 mm	509521
500 mm	509522

# Bauwerkzeuge Spachtel

## Flächenspachtel Edelstahl

**Material:** Blatt Edelstahl  
**Griff:** Naturholz

Breite	Art.-Nr.
200 mm	509524
500 mm	509525



## Flächenspachtel Edelstahl

**Ausführung:** mit sehr stabilem, verzugsfreiem Alu-Träger  
**Material:** Blatt Edelstahl  
**Griff:** 2K-Griff

Breite	Art.-Nr.
385 mm	509527
475 mm	509528
565 mm	509529



## Klebspachtel Bandstahl

Blattstärke 0,4 mm

**Ausführung:** ungezahnt  
**Breite:** 180 mm  
**Material:** Blatt Bandstahl  
**Stärke:** 0,4 mm  
**Griff:** Naturholzheft

Art.-Nr.
388859



## Klebspachtel Bandstahl

**Ausführung:** ungezahnt  
**Breite:** 300 mm  
**Griff:** Naturholzheft

Art.-Nr.
388860



## Klebspachtel Bandstahl

**Breite:** 180 mm  
**Material:** Blatt Bandstahl  
**Griff:** Naturholzheft  
**Zahngeometrie:** Rechteckzahnung

Zahnung	Art.-Nr.
4 mm	388861
6 mm	388862
8 mm	388863



# Bauwerkzeuge

## Spachtel

Bauwerkzeuge



**Klebespachtel Bandstahl**  
**Breite:** 300 mm  
**Material:** Blatt Bandstahl  
**Griff:** Naturholzheft  
**Zahngeometrie:** Rechteckzahnung

Zahnung	Art.-Nr.
4 mm	388866
6 mm	388867
8 mm	388868
10 mm	816706



**Japanspachtel-Satz 4-tlg. Federstahl**  
**Ausführung:** 50/80/100/120 mm  
**Material:** Federstahl  
**Griff:** Kunststoff

Art.-Nr.
408521



**Gipserspachtel Edelstahl**  
**Ausführung:** gerader Hals  
**Material:** Blatt Edelstahl  
**Griff:** Holzheft  
**Farbe:** blau

Blattlänge	Art.-Nr.
40 mm	373912
50 mm	373914
60 mm	373915
70 mm	126874
80 mm	373918
100 mm	510624



**Gipserspachtel Bandstahl**  
**Ausführung:** gerader Hals  
**Material:** Blatt Bandstahl  
**Griff:** Holzheft  
**Farbe:** blau

Blattlänge	Art.-Nr.
40 mm	388854
60 mm	388856
80 mm	373948
100 mm	494106



**Gipserspachtel Edelstahl**  
**Ausführung:** mit geradem Hals  
**Material:** Blatt Edelstahl  
**Griff:** Kork

Blattlänge	Art.-Nr.
40 mm	1255874
50 mm	1255875
60 mm	1255876
80 mm	1255877
100 mm	1255868

# Bauwerkzeuge

## Spachtel

### Gipsereisen Bandstahl

Griff: kunststoffüberzogenes Griffstück

Farbe: schwarz

Breite	Art.-Nr.
10 mm	509551
15 mm	509552
20 mm	509553
25 mm	604155
30 mm	604156



# Bauwerkzeuge

## Reibebretter



### Reibebrett PU

Das Reibebrett aus geschäumtem PU dient als Verteilerbrett, das kein Wasser aufnimmt und somit zum Egalisieren der Oberfläche beiträgt. Es verschmiert regelrecht die porige Oberfläche mit Kalkmilch, wodurch eine optimale Haftung der nächsten Putzschicht gewährleistet wird, Poren werden zugesetzt. Griff und Platte bestehen aus einem Stück.

**Material:** PU

Länge	Breite	Art.-Nr.
280 mm	140 mm	120976
320 mm	180 mm	120977
360 mm	200 mm	120978
420 mm	220 mm	120979
480 mm	240 mm	120980



### Fummelbrett PU

Fummelbrett aus PU geschäumt, Griff und Platte aus einem Stück.

**Länge:** 210 – 260 mm

**Breite:** 80 mm

**Länge:** 210 mm

**Material:** Polyurethan geschäumt

Art.-Nr.
509489



### Mehrschichtholz-Reibebrett

Durch die patentierte Randverformung ist Feinputzen ohne die sonst üblichen Reibespuren möglich.

**Griff:** Holz

**Material:** Mehrschichtholz

**Qualität:** Made in Germany

Länge	L x B	Art.-Nr.
280 mm	280 x 140 mm	103372
300 mm	300 x 180 mm	388878
360 mm	360 x 200 mm	103373
420 mm	420 x 220 mm	165677
480 mm	480 x 240 mm	103374



### Mehrschichtholz-Reibebrett

**Ausführung:** mit Schleifbelag

**Griff:** Holz

**Länge:** 480 mm

**L x B:** 480 x 240 mm

**Material:** Mehrschichtholz, Schleifbelag Korn 16

**Qualität:** Made in Germany

Art.-Nr.
358478



### Kunststoff Reibebrett mit rotem Schwammgummibelag

**Ausführung:** mittelporige, feste Qualität

**Länge:** 280 mm

**L x B:** 280 x 140 mm

**Material:** Kunststoffträger, Schwammgummibelag

**Farbe:** rot

**Verwendung:** für End- und Nachbehandlungen mit Kalkschlämmen

**Stärke:** 9 mm

Art.-Nr.
160033

# Bauwerkzeuge

## Reibebretter

### Kunststoff Reibebrett mit rotem Schwammgummibelag

Zieht aufgrund grober Poren viel Kalkmilch aus dem Putz, dadurch wird eine raue Oberfläche erreicht als Basis für einen optimalen Verbund mit der nächsten Putzschicht. Die Oberfläche wird egalisiert.

**Ausführung:** grobporige, feste Qualität

**Länge:** 280 mm

**L x B:** 280 x 140 mm

**Material:** Kunststoffträger, Schwammgummibelag

**Farbe:** rot

**Stärke:** 18 mm



Art.-Nr.

160034



### Alu Reibebrett mit grünem Premiumbelag

**Ausführung:** feinporig, elastische Qualität

**Griff:** Holz

**Länge:** 280 mm

**L x B:** 280 x 140 mm

**Material:** Aluträger, Schwammgummibelag

**Farbe:** grün

**Stärke:** 8 mm



Art.-Nr.

103368



### Alu Reibebrett mit rotem Schwammgummibelag

**Ausführung:** mittelporig, feste Qualität

**Griff:** Holz

**Länge:** 280 mm

**L x B:** 280 x 140 mm

**Material:** Aluträger, Schwammgummibelag

**Farbe:** rot

**Stärke:** 9 mm



Art.-Nr.

103366



### Profi Alu Reibebrett mit rotem Schwammgummibelag

**Ausführung:** grobporige, feste Qualität

**Griff:** Holz


**Typ:** Profi

**Material:** Aluträger, Schwammgummibelag

**Farbe:** rot

**Stärke:** 18 mm

Länge	L x B	Art.-Nr.
280 mm	280 x 140 mm	388881
300 mm	300 x 200 mm	388882

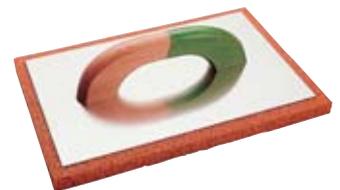

### Alu Reibebrett mit Premium-Schaumstoffbelag

Reibebrett mit speziellem Belag, 30 mm, feinporige, saugfähige Qualität.

Für zeitsparendes Arbeiten nach Auftragen des Feinputzes. Der Belag hält das Wasser und ermöglicht dadurch einen längeren Reibezyklus.

**Ausführung:** feinporig, saugfähige Qualität

**Griff:** Holz

**Material:** Aluträger, Schaumstoff

**Farbe:** beige

**Stärke:** 30 mm

Länge	L x B	Art.-Nr.
230 mm	230 x 140 mm	637580
300 mm	300 x 200 mm	637581



# Bauwerkzeuge

## Reibebretter



### Mehrschichtholz-Reibebrett mit Haarfilzbelag

**Ausführung:** naturgewalkt, feste Qualität  
**Griff:** Holz  
**Länge:** 280 mm  
**L x B:** 280 x 140 mm  
**Material:** Mehrschichtholz, Haarfilzbelag  
**Qualität:** Made in Germany  
**Stärke:** 10 mm

Art.-Nr.
103370



### Kunststoff Reibebrett mit Haarfilzbelag

**Ausführung:** naturgewalkte, feste Qualität  
**Länge:** 280 mm  
**L x B:** 280 x 140 mm  
**Material:** Kunststoffträger, Haarfilzbelag  
**Farbe:** schwarz  
**Verwendung:** zum Erreichen einer feinen Oberflächenstruktur bei Kalk-Zement-Putzen  
**Stärke:** 10 mm

Art.-Nr.
406545



### Kunststoff Reibebrett mit Moosgummibelag

**Ausführung:** feinporige, elastische Qualität  
**Länge:** 280 mm  
**L x B:** 280 x 140 mm  
**Material:** Kunststoffträger, 8 mm Moosgummibelag  
**Farbe:** grün  
**Verwendung:** für End- und Nachbehandlungen mit Kalkschlämmen  
**Stärke:** 8 mm

Art.-Nr.
482451



### Kunststoff Reibebrett mit Latexbelag

**Länge:** 280 mm  
**L x B:** 280 x 140 mm  
**Material:** Kunststoffträger, Latexbelag Naturkautschuk  
**Farbe:** weiß  
**Stärke:** 20 mm

Art.-Nr.
637399



### Kunststoff Reibebrett mit Zellgummibelag

**Ausführung:** griffige, feste Qualität  
**Länge:** 280 mm  
**L x B:** 280 x 140 mm  
**Material:** Kunststoffträger, 8 mm Zellgummibelag  
**Farbe:** schwarz  
**Stärke:** 8 mm

Art.-Nr.
406546

# Bauwerkzeuge

## Reibebretter

### PAD Handbrett Set

mit 2 Belägen, rot-mittel und weiß-fein

Länge: 240 mm

L x B: 240 x 120 mm

Material: Kunststoff, Schwammgummi

Art.-Nr.

1255883



# Bauwerkzeuge

## Reibebretter-Ersatzbeläge



### Ersatzbelag Schwammgummi rot grobporig

Zieht aufgrund grober Poren viel Kalkmilch aus dem Putz, dadurch wird eine raue Oberfläche erreicht als Basis für einen optimalen Verbund mit der nächsten Putzschicht. Die Oberfläche wird egalisiert. zur Massenverteilung

**Ausführung:** grobporig  
**Material:** Schwammgummi  
**Farbe:** rot  
**Stärke:** 18 mm

Länge	Breite	Art.-Nr.
280 mm	140 mm	103380
325 mm	225 mm	388884



### Ersatzbelag Schwammgummi rot feinporig

Ersatzbelag für Alu-Reibebrett, roter Schwammgummibelag, feinporige, feste Qualität.

**Ausführung:** feinporig  
**Länge:** 280 mm  
**Breite:** 140 mm  
**Material:** Schwammgummi  
**Farbe:** rot  
**Verwendung:** für End- und Nachbehandlungen mit Kalkschlämmen  
**Stärke:** 9 mm

Art.-Nr.
103378




### Ersatzbelag Filz

Zum Erreichen einer feinen Oberflächenstruktur. Besonders glatte Oberflächen bei Kalk-Zement-Putzen.

**Ausführung:** naturgewalkte, feste Qualität  
**Länge:** 280 mm  
**Breite:** 140 mm  
**Material:** Haarfilz  
**Stärke:** 10 mm

Art.-Nr.
103360

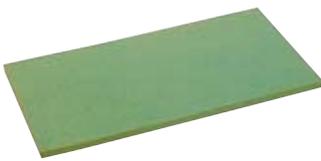

### Ersatzbelag Moosgummi grün

für End- und Nachbehandlungen mit Kalkschlämmen

**Ausführung:** feine, elastische Qualität  
**Länge:** 280 mm  
**Breite:** 140 mm  
**Material:** Moosgummi  
**Farbe:** grün  
**Stärke:** 8 mm

Art.-Nr.
103376



### Ersatzbelag Latex für Kunststoff-Reibebrett

**Länge:** 280 mm  
**Breite:** 140 mm  
**Material:** Latex, Naturkautschuk  
**Farbe:** weiß  
**Stärke:** 20 mm

Art.-Nr.
637406

# Bauwerkzeuge

## Reibebretter-Ersatzbeläge

### Ersatzbelag Zellgummi schwarz

geringe Saugwirkung, zieht nur die feine Körnung an die Oberfläche, für Endbehandlung

**Ausführung:** griffige, feste Qualität

**Länge:** 280 mm

**Breite:** 140 mm

**Material:** Zellgummi

**Farbe:** schwarz

**Stärke:** 8 mm

Art.-Nr.

406544



### Ersatzbelag Polyester

für zeitsparendes Arbeiten nach Auftragen des Feinputzes, der Belag hält das Wasser und ermöglicht dadurch einen längeren Reibezyklus

**Ausführung:** feinporige, saugfähige Qualität

**Länge:** 325 mm

**Breite:** 225 mm

**Material:** Polyester

**Farbe:** chamois

**Stärke:** 30 mm

Art.-Nr.

707044



### Ersatzbelag für Gasbeton-Schleifbrett

**Ausführung:** Korn 16

**Länge:** 480 mm

**Breite:** 240 mm

**Verwendung:** Gasbeton-Schleifbelag

Art.-Nr.

358481



### PAD 2 Ersatzbelag weiß

Belag (Polyester-Fasern) für PAD2, 115 x 250 mm, auch geeignet für das Entfernen von Epoxidharz-Fugenresten

**Länge:** 250 mm

**Breite:** 115 mm

Art.-Nr.

1394488



# Bauwerkzeuge

## Rabotte und Kratzer




### Polystyrol Egalisierungsbrett

Egalisieren von Styroporplattenstößen (z.B. bei Wärmedämmungen für den Außenputz) oder zum Schleifen von Gasbeton (Porenbeton).

**Material:** Polystyrol, Stahlblech-Raspelbelag

**Oberfläche:** verzinkt

Länge	L x B	Art.-Nr.
280 mm	280 x 140 mm	1188507
400 mm	400 x 180 mm	1170380

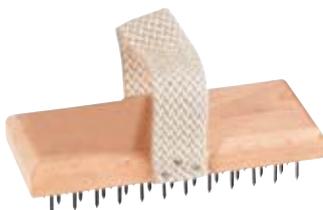

### Edelputzkratzer

Der Edelputzkratzer mit 81 geschliffenen 19 mm-Stahlzinken, starkem Hartholzbrett und reißfestem Haltegurt dient zum Aufräumen und Bearbeiten von Innen- und Außenputz.

**L x B:** 190 x 90 mm

<b>Art.-Nr.</b>
370057



### Alu Rabott

Hochwertiges Aluminium-Rabott zum Nachbearbeiten und Egalisieren von Verputz. Die Schräge und versetzte Anordnung der 8 scharfen Stahlklingen erzielen eine maximale Wirkung und ermöglichen ein effektives und präzises Arbeiten.

Premium Qualität.

**L x B:** 450 x 90 mm

**Material:** Aluminium

<b>Art.-Nr.</b>
673064




### Edelstahl Gitterrabott

Schleifwunder, gezahnt, mit patentierten Schleifzähnen, gerade, besonders geeignet für Kalkzement, Holzweichfaser, Porenbeton.

**Material:** Edelstahl

L x B	Art.-Nr.
290 x 150 mm	280683
320 x 150 mm	1259169

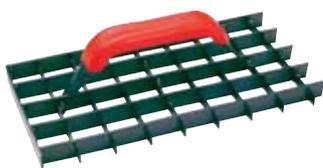

### Bandstahl Gitterrabott

gezahnt mit mit Stahlgriff und Gummiüberzug

**L x B:** 290 x 140 mm

**Material:** Bandstahl

<b>Art.-Nr.</b>
1253825

# Bauwerkzeuge

## Maurer und Fliesenlegerschnur

### Schnurboy-Ersatzschnur

Praktische Hilfe für Pflaster- und Mauerarbeiten. Mit dem Schnurboy sitzt die Schnur ca. 4-5 mm über den Steinen, so dass krumme Wege und Wände künftig der Vergangenheit angehören. Set bestehend aus 2 Metallwinkeln und einer Rolle Schnur (100 m x 1,4 mm).

**Typ:** SB  
**Länge:** 100 m  
**Stärke:** 1,4 mm

<b>Art.-Nr.</b>
1550264



### Hanfschnur

6-fädig, poliert  
**Farbe:** natur  
**Länge:** 80 m  
**Schnurstärke:** 1,50 mm  
**Material:** Hanf

<b>Art.-Nr.</b>
509597



### Leucht Maurerschnur auf Spule

besonders reißfest, flexibel und geschmeidig, spannbar, universal einsetzbar, schwer entflammbar, fluoreszierend

**Farbe:** gelb  
**Länge:** 50 m  
**Schnurstärke:** 1,70 mm  
**Material:** Polypropylen

<b>Art.-Nr.</b>
644244




### Profi Maurerschnur grün

mit weißem Kennfaden, auf Spule, besonders reißfest, flexibel und geschmeidig, spannbar

**Typ:** Profi  
**Farbe:** grün  
**Material:** Polypropylen

Länge	Schnurstärke	Art.-Nr.
50 m	1,70 mm	637418
50 m	2,00 mm	469163
100 m	1,70 mm	469159

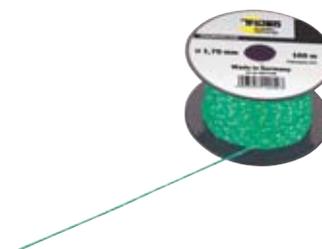

# Bauwerkzeuge

## Maurer und Fliesenlegerschnur



### Maurerlotschnur grün

Maurer-Lotschnur aus Polyethylen, auf Spule, unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit, hochwertiger Kunststoff, schwer entflammbar, lichtstabilisiert.

**Farbe:** grün  
**Länge:** 50 m  
**Schnurstärke:** 1,20 mm  
**Material:** Polyethylen

Art.-Nr.
509596



### Maurerlotschnur rot

Maurer-Lotschnur aus Polyethylen, auf Spule, unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit, hochwertiger Kunststoff, schwer entflammbar, lichtstabilisiert.

**Farbe:** rot  
**Schnurstärke:** 1,70 mm  
**Material:** Polyethylen

Länge	Art.-Nr.
50 m	637423
100 m	637422



### Profi Maurerschnur rot

mit weißem Kennfaden, auf Spule, besonders reißfest, flexibel und geschmeidig, spannbar

**Farbe:** rot  
**Material:** Polypropylen

Länge	Schnurstärke	Art.-Nr.
50 m	1,70 mm	469158
100 m	2,00 mm	469166



### Fliesenlegergummi

Das Fliesenlegergummi erleichtert die gerade und präzise Verlegung von Fliesen und Platten.

**Farbe:** rot  
**Länge:** 20 m  
**Schnurstärke:** 0,50 mm

Art.-Nr.
509542



### Profi Fliesenlegerschnur

auf Spule, besonders reißfest, flexibel und geschmeidig, geringe Dehnung, schwer entflammbar

**Farbe:** weiß  
**Material:** Polyester

Länge	Schnurstärke	Art.-Nr.
50 m	3 mm	469177
100 m	2 mm	469175

### Senklot 300 g

**Material:** Zink-Druckguss

**Ausführung:** Birnenform mit abschraubbarem Kopf

Art.-Nr.

1173278



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

### Senklot 75 g

Art.-Nr.

629922



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

# Bauwerkzeuge

## Beile und Äxte



**Handbeil**  
**Stiel:** Eschenholz  
**Oberfläche:** lackiert  
**Norm:** DIN 5132  
**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Länge Stiel	Gewicht	Art.-Nr.
360 mm	0,6 kg	748099
380 mm	0,8 kg	739110



**Handbeil**  
**Ausführung:** mit Nagelzieher  
**Länge Stiel:** 380 mm  
**Gewicht:** 1,0 kg  
**Stiel:** Eschenholz  
**Prüfzeugnis:** TÜV-geprüft

Art.-Nr.
809085



**Handaxt**  
**Stiel:** Eschenholz lackiert  
**Länge Stiel:** 700 mm  
**Oberfläche:** lackiert  
**Prüfzeugnis:** VPA-GS-geprüft  
**Gewicht:** 1,25 kg

Art.-Nr.
648429



**Bär Haushaltsaxt**  
**Stiel:** Eschenholz, Kuhfuß  
**Prüfzeugnis:** GS-geprüft  
**Norm:** DIN 7294

Länge Stiel	Breite Schneide	Art.-Nr.
700 mm	125 mm	768345
700 mm	130 mm	768346
800 mm	135 mm	768347



**Bär Schwarzwälder Spezialaxt**  
**Stiel:** Eschenholz, Kuhfuß  
**Länge Stiel:** 850 mm  
**Griff:** Eschenstiel, Kuhfuß  
**Breite Schneide:** 90 mm  
**Gewicht:** 2,0 kg

Art.-Nr.
768344



# Bauwerkzeuge

## Beile und Äxte

### Bär Schlegelaxt

Gütezeichen Dreipilz, Eignungszeichen der FPA

**Länge Stiel:** 850 mm

**Stiel:** Eschenholz, Kuhfuß

**Breite Schneide:** 125 mm

**Qualität:** Bayrisches Qualitäts-Prüfzeugnis

**Gewicht:** 2,7 kg

Art.-Nr.

855845



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SIMPLEX Spaltaxt

Spaltaxt und Schonhammer in einem, besonders geeignet zum Spalten von Nadelholz. Motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, leichte Keilarbeiten, Einschlagen von Keilen und Holzpfählen, Galabau

**Ausführung:** Axtblatt in schlanker Form, gesenkgeschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert, massive Stiel-schutzhülse, KWF-geprüft, Einzelteile einfach austauschbar

**Breite Schneide:** 100 mm

**Stiel:** Hickoryholz

**Material:** Temperegussgehäuse, Superplastikeinsatz weiß mittelhart, verschleißfest, sehr widerstandsfähig

**Länge Stiel:** 765 mm

**Gewicht:** 2,7 kg

Art.-Nr.

1372357



HALDER

### Bär Holzspalthammer

komplett eingestielt

**Ausführung:** 300 g

**Stiel:** Hickoryholz

**Länge Stiel:** 900 mm

Art.-Nr.

768442



SHW SCHMIEDETECHNIK

### SIMPLEX Spalthammer

Spalthammer und Schonhammer in einem, für motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, Keilarbeiten in der Fällung, Einschlagen von Holzpfählen, Galabau.

**Ausführung:** gesenkgeschmiedeter und vergüteter Spalteinsatz mit Wendenase aus hochwertigem Carbonstahl, massive Stielschutzhülse, KWF-geprüft, Einzelteile einfach austauschbar

**Breite Schneide:** 65 mm

**Material:** Temperegussgehäuse, Superplastikeinsatz weiß mittelhart, verschleißfest, sehr widerstandsfähig

**Griff:** Hickorstiel

**Stiel:** Hickoryholz

**Länge Stiel:** 900 mm

**Gewicht:** 4,1 kg

Art.-Nr.

1039154



HALDER

# Bauwerkzeuge

## Beile und Äxte



### Halder SIMPLEX Spaltaxt mit Keilstege

Besonders geeignet zum Spalten von Laubholz - die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festklemmen im Holz.

Spaltaxt und Schonhammer in einem

Sowohl zum Spalten von Brennholz als auch zum Einschlagen von Keilen und Holzpfählen

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Extrem gute Spaltwirkung
- Kostenersparnis gegenüber Einzelkauf Spalthammer und Schonhammer
- GS und KWF geprüft

Made in Germany, GS-geprüft

Ausführung:

- Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss
- Massive Stielschutzhülse
- Hochwertiger Hickorystiel, hohe Dichte, langfaserig, sehr stabil, lackiert, ergonomisch geformt
- Axtblatt gesenkgeschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert
- Schlageinsatz aus Superplastik, 50mm, mittelhart / sehr widerstandsfähig

**Durchmesser:** 50 mm

**Verwendung:** Motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, leichte Keilarbeiten, Einschlagen von Keilen und Holzpfählen, Galabau

**Gewicht:** 2,840 kg

Art.-Nr.

1975889

# Bauwerkzeuge

## Zubehör für Beile und Äxte

### SHW Scheitkeil Alu

Mit Holz und Aluring, komplett eingestielt.

**Ausführung:** hohl

**Material:** Holz, Aluspitze

**Gewicht:** 0,92 kg

**Prüfzeugnis:** kwf-geprüft



SHW SCHMIEDETECHNIK

Art.-Nr.

855846

### SHW Einsatzholz Buche



SHW SCHMIEDETECHNIK

Art.-Nr.

855850

### SHW Scheitkeil Alu

**Ausführung:** massiv, geschmiedet

**L x B:** 260 x 55 mm

**Länge:** 260 mm

**Breite:** 55 mm

**Material:** Alu

**Gewicht:** 1,05 kg

**Prüfzeugnis:** kwf-geprüft



SHW SCHMIEDETECHNIK

Art.-Nr.

855848

### SHW Scheitkeil Metall

**Ausführung:** massiv, geschmiedet, gehärtet

**L x B:** 260 x 55 mm

**Länge:** 260 mm

**Breite:** 55 mm

**Material:** Metall

Gewicht	Art.-Nr.
2,0 kg	768422
2,5 kg	768423



SHW SCHMIEDETECHNIK

### Oregon Kunststoffkeil

**L x B:** 180 x 65 mm

**Länge:** 180 mm

**Breite:** 65 mm

**Gewicht:** 0,15 kg

**Prüfzeugnis:** kwf-geprüft



OREGON

Art.-Nr.

855852

# Bauwerkzeuge

## Hämmer und Fäustel



### Profi Schlosserhammer

elektroinduktiv gehärteter Stahl, seitlich fein geschliffen, einbrennlackiert, Bahn und Pinne poliert, mit angeschmiedetem Stielschutzkragen, Nylonschutzhülse

**Typ:** Profi

**Stiel:** Esche doppelt geschweift, schwarz lackiert

**Norm:** DIN 1041

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Gewicht	Art.-Nr.
0,2 kg	811030
0,3 kg	637508
0,5 kg	637509
0,8 kg	637510



### Latthammer

Lange Spitze für die Befestigung im Holz.

**Stiel:** Stahlrohrstiel, ergonomischer Gummigriff

**Gewicht:** 0,6 kg

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.
648988



### Picard Latthammer Black Giant

Magnetischer Nagelhalter, Hammerkopf schwarz lackiert, zusätzliches Innenrohr.

**Stiel:** 2-Komponenten-Griff

**Gewicht:** 0,6 kg

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.
811109



### Latthammer mit Magnet Aktionsmodell

Aus Stahl geschmiedeten und polierten Hammerkopf und eine lange Spitze für die Befestigung im Holz.

**Stiel:** Stahlrohrstiel, ergonomischer Gummigriff

**Gewicht:** 0,6 kg

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.
648989



### Picard Latthammer Betonschalmeister

Zwei scharfe, gehärteten Kanten, speziell ausgebildet zum Abschaben von Betonresten. Mit magnetischem Nagelhalter.

**Stiel:** blauer Spezialgriff

**Gewicht:** 0,6 kg

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.
637156

# Bauwerkzeuge

## Hämmer und Fäustel

### Latthammer mit Magnet

Hammerkopf aus Carbon-Stahl geschmiedet und poliert, starker im Hammerkopf eingelassener Magnet für leichteres Einschlagen der Nägel.

**Stiel:** Handgriff mit Softgriffkomponente, robuster Stahlrohrstiel

**Gewicht:** 0,6 kg

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.
736043



### Picard Latthammer mit Magnet

Magnetischer Nagelhalter, für höchste Ansprüche, Hammerkopf fein blank, Klaue und Spitze besonders gehärtet, mit hohem Auge.

**Stiel:** Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel, brauner Spezialgriff

**Gewicht:** 0,6 kg

Art.-Nr.
637152



### Maurerhammer Berliner Form

Qualitätswerkzeug

**Typ:** Berliner Form

**Stiel:** Stahlrohrstiel, ergonomischer Gummigriff

**Gewicht:** 0,6 kg

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.
649041



### Maurerhammer Berliner Form

Hammerkopf aus Carbon-Stahl geschmiedet und poliert. Handgriff mit Softgriffkomponente für reduzierte Vibration und angenehmen Arbeitskomfort, Berliner Form mit angerauter Bahn.

**Griff:** Handgriff mit Softgriffkomponente

**Stiel:** robuster Stahlrohrstiel, Handgriff mit Softgriffkomponente

**Gewicht:** 0,6 kg

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.
730047



### Gummihammer

**Ausführung:** glatt/glatt

**Stiel:** Holz

**Material:** Gummihärte 90 shore

**Farbe:** schwarz


**Oberfläche:** lackiert

Durchmesser	Art.-Nr.
65 mm	637099
75 mm	637100
90 mm	637101





[www.TRIUSO.de](http://www.TRIUSO.de)

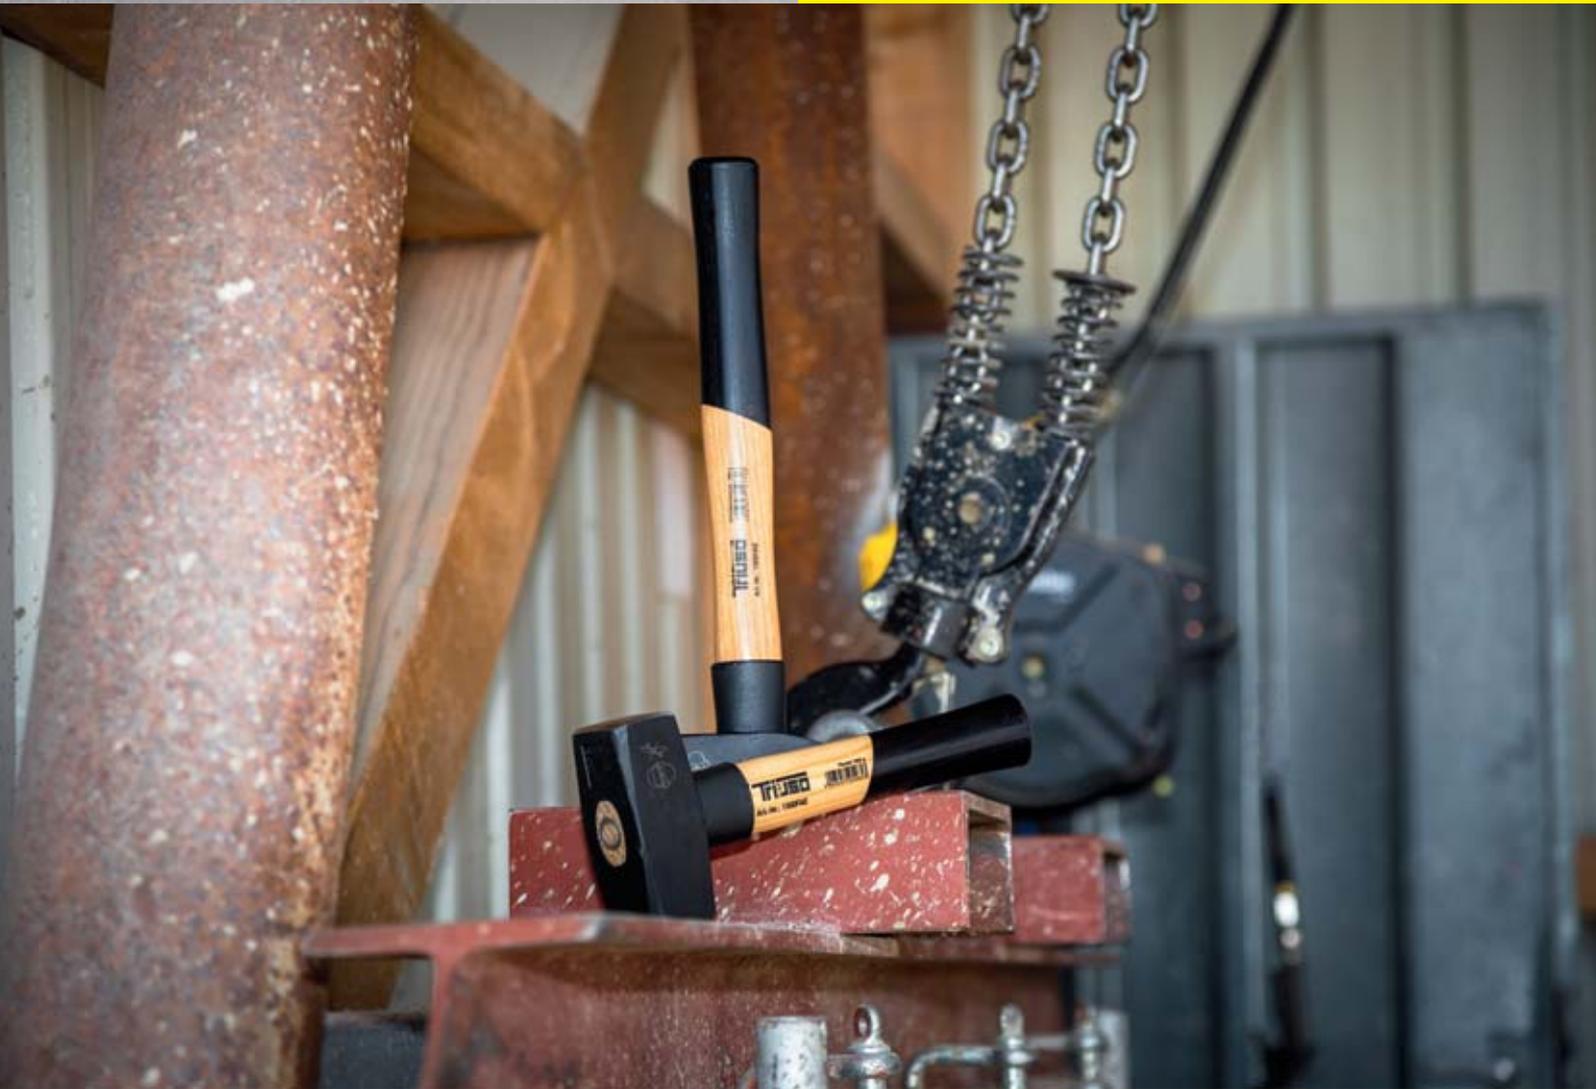

**Werkzeuge** in bester Qualität  
**Schneeschieber** für harte Winter  
**Arbeitsschutz** der begeistert

# Bauwerkzeuge

## Hämmer und Fäustel

**SHW Pflasterhammer Norddeutsche Form**  
aus Spezialstahl geschmiedet, komplett eingestiebt  
**Stiel:** Holz

Ausführung	Art.-Nr.
1000 g	768496
1500 g	768497



SHW SCHMIEDETECHNIK

**Plattenlegerhammer rund**  
auswechselbarer Gummiaufsatz rund  
**Gewicht:** 1,5 kg  
**Länge Stiel:** 380 mm

Art.-Nr.
637514



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

**SHW Plattenlegerhammer**  
Plattenlegerhammer eckig auswechselbarer Gummiaufsatz  
**Länge:** 100 mm  
**Breite:** 100 mm  
**Gewicht:** 1,5 kg  
**Stiel:** Eschenholz  
**Länge Stiel:** 380 mm  
**Oberfläche:** lackiert

Art.-Nr.
768532



SHW SCHMIEDETECHNIK

**Gummiaufsatz Fäustel**  
**Format:** eckig  
**Material:** Gummi  
**Farbe:** schwarz

Ausführung	Art.-Nr.
für 1.00 kg Fäustel	637512
für 1.25 kg Fäustel	637513
für 1.50 kg Fäustel	811001



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

# Bauwerkzeuge

## Hämmer und Fäustel



### SIMPLEX Schonhammer Gummi/Superplastik

Schonhammer für Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Zaunbau

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperglass, mit integrierter Stielschutzhülse und hohe Bruchsicherheit
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
  - Gummikomposition-Schlageinsatz, schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
  - Superplastik-Schlageinsatz weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

**Stiel:** Holz, lackiert

**Material:** Temperglassgehäuse, Gummikomposition schwarz mittelhart/Superplastik weiß mittelhart

**Farbe:** weiß/schwarz

Durchmesser	Gewicht	Art.-Nr.
40 mm	0,64 kg	503497
50 mm	1,11 kg	503498
60 mm	1,53 kg	503500
80 mm	2,77 kg	450939



### SIMPLEX Schonhammer Gummi/TPE-Soft blau

Schonhammer für Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Fliesen-/Plattenlegen

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperglass, mit integrierter Stielschutzhülse und hohe Bruchsicherheit
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
  - Gummikomposition-Schlageinsatz, schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
  - TPE-soft-Schlageinsatz, blau, weich, abriebfrei

**Stiel:** Holz

**Material:** Temperglassgehäuse, TPE-soft blau weich/Gummikomposition schwarz mittelhart

Durchmesser	Gewicht	Art.-Nr.
40 mm	0,64 kg	456745
50 mm	1,09 kg	450926
60 mm	1,48 kg	450935



### Halder SIMPLEX Schonhammer Gummi/Gummi

Schonhammer für Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperglass, mit integrierter Stielschutzhülse und hohe Bruchsicherheit
- Hochwertiger Holzstiel
- Einsätze: Gummikomposition schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral / verschleißarm

**Stiel:** Holz

**Material:** Temperglassgehäuse, Gummikomposition, schwarz beidseitig mittelhart

**Farbe:** schwarz

Durchmesser	Gewicht	Art.-Nr.
40 mm	0,65 kg	788371
50 mm	1,17 kg	788384
60 mm	1,6 kg	788386
80 mm	2,9 kg	788388

# Bauwerkzeuge

## Hämmer und Fäustel

### Halder Simplex Schonhammer TPE-Soft blau/TPE Mid-grau

Schonhammer zum Natursteine setzen, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Fliesen-/Plattenlegen

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hohe Bruchsicherheit
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
  - TPE-soft-Schlageinsatz, blau, weich, abriebfrei
  - TPE-mid-Schlageinsatz, grau, mittelhart, abriebfrei

**Material:** Tempergussgehäuse, TPE-soft blau weich und TPE-mid grau

Stiel	Durchmesser	Gewicht	Art.-Nr.
Holz	40 mm	0,620 kg	1623628
Holz	50 mm	1,06 kg	1623630
Holz	60 mm	1,42 kg	1706791
Holz, lackiert	30 mm	0,34 kg	451155



**HALDER**

### Halder SIMPLEX Schonhammer Gummikomposition mit Standfuß

Bei diesem Hammer ist ein spezieller Schlageinsatz mit Standfuß in des Gehäuse verbaut.

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss, mit integrierter Stielschutzhülse und hohe Bruchsicherheit
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
  - Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
  - Gummikomposition, schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm, rund

**Verwendung:** Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

**Durchmesser:** 60 mm

**Stiel:** Holz, lackiert

Länge	Gewicht	Art.-Nr.
405 mm	1,58 kg	1975864
780 mm	1,95 kg	1975869



**HALDER**

### Halder SIMPLEX Schonhammer Gummikomposition mit Standfuß/TPE-mid rund

Bei diesem Hammer ist ein spezieller Schlageinsatz mit Standfuß in das Gehäuse verbaut.

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss, mit integrierter Stielschutzhülse und hohe Bruchsicherheit
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
  - TPE-mid, grau, abriebfrei, mittelhart, rund
  - Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm

**Verwendung:** Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen, Natursteine setzen

**Durchmesser:** 60 mm

**Stiel:** Holz

**Länge:** 405 mm

**Gewicht:** 1,57 kg



**HALDER**

**Art.-Nr.**

1975865

# Bauwerkzeuge

## Hämmer und Fäustel



### Halder SIMPLEX Schonhammer Gummikomposition mit Standfuß/ Plastik rund

Bei diesem Hammer ist ein spezieller Schlageinsatz mit Standfuß in des Gehäuse verbaut.

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss, mit integrierter Stielschutzhülse und hohe Bruchsicherheit
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
  - Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
  - Plastik, rot, hart, öl- und fettbeständig, universell, rund

**Verwendung:** Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Ausbeularbeiten, Wartungsarbeiten, Gerüstbau/Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei

**Durchmesser:** 60 mm

**Stiel:** Holz

**Länge:** 405 mm

**Gewicht:** 1,53 kg

Art.-Nr.

1975866



### Halder SIMPLEX Schonhammer Gummikomposition mit Standfuß/Nylon rund

Bei diesem Hammer ist ein spezieller Schlageinsatz mit Standfuß in des Gehäuse verbaut.

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss, mit integrierter Stielschutzhülse und hohe Bruchsicherheit
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
  - Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
  - Nylon weiß, hart, öl- und fettbeständig, sehr verschleißfest, kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), rund

**Verwendung:** Montage scharfkantiger Werkstücke, Gehäusemontage, Anlagenbau, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten

**Durchmesser:** 60 mm

**Stiel:** Holz

**Länge:** 405 mm

**Gewicht:** 1,55 kg

Art.-Nr.

1975867



### Halder Simplex Schonhammer Gummikomposition mit Standfuß/TPE-soft rund

Bei diesem Hammer ist ein spezieller Schlageinsatz mit Standfuß in des Gehäuse verbaut.

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss, mit integrierter Stielschutzhülse und hohe Bruchsicherheit
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
  - TPE-soft, blau, abriebfrei, weich, rund
  - Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm

**Verwendung:** Garten- / Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Fliesen / Platten legen, Mauerwerk/Treppen setzen, Natursteine setzen

**Durchmesser:** 60 mm

**Stiel:** Holz

Länge	Gewicht	Art.-Nr.
405 mm	1,50 kg	1976463
780 mm	1,85 kg	1975890

# Bauwerkzeuge

## Hämmer und Fäustel

### Halder Simplex Schonhammer Gummikompositionmit Standfuß/Superplastik rund

Bei diesem Hammer ist ein spezieller Schlageinsatz mit Standfuß in des Gehäuse verbaut.

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Temporguss mit integrierter Stielschutzhülse und hohe Bruchsicherheit
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
  - Gummikomposition schwarz, mit Standfuß, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
  - Superplastik weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißarm, rund

**Durchmesser:** 60 mm

**Stiel:** Holz, lackiert

**Länge:** 145 mm

Gewicht	Art.-Nr.
1,54 kg	1976464
1,90 kg	1975891



**HALDER**

### Hartmetall Fliesenlegerhammer

vierkant, gerader Stiel, Standard

**Oberfläche:** chromatiert

**Ausführung:** flach

**Material:** Hartmetall

**Gewicht:** 0,05 kg

Art.-Nr.
509579



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

### Schieferhammer Rheinische Form

Hammerkopf mit Nagelloch

Ausführung	Art.-Nr.
links	863520
rechts	863521



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

# Bauwerkzeuge

## Zubehör für Fäustel und Schonhammer



**EN HALDER**

### SIMPLEX Schonhammer Einsatz Superplastik

Einsatz aus Superplastik für Halder Simplex Schonhammer. Dieser Einsatz ist bestens geeignet für Pflasterarbeiten, Randsteine, Gerüstbau, Garten-/Landschaftsbau, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Karosseriebau, Zaunbau.

**Material:** Superplastik mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

**Farbe:** weiß

Durchmesser	Gewicht	Art.-Nr.
40 mm	0,05 kg	503494
50 mm	0,10 kg	503495
60 mm	0,16 kg	503496
80 mm	0,33 kg	450953
100 mm	0,45 kg	788365
125 mm	0,74 kg	788366



**EN HALDER**

### Halder Schlageinsatz mit Standfuss

Gummikomposition mit Standfuss, mittelhart, dämpfend, verschleißarm, geruchsneutral, für SIMPLEX Schonhammer

**Durchmesser:** 60 mm

**Gewicht:** 0,2 kg

**Verwendung:** Der Einsatz für Pflasterarbeiten, Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Art.-Nr.
1975870



**EN HALDER**

### SIMPLEX Schonhammer TPE-soft, abriebfrei

Weicher Einsatz aus TPE für den Halder Simplex Schonhammer. Bestens geeignet für Fliesen-/Plattenlegen, Pflasterarbeiten, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

**Material:** TPE-soft, weich, abriebfrei

**Farbe:** blau

Durchmesser	Gewicht	Art.-Nr.
30 mm	0,03 kg	599568
40 mm	0,05 kg	456749
50 mm	0,09 kg	450941
60 mm	0,14 kg	450954



**EN HALDER**

### SIMPLEX Schonhammer Einsatz TPE-mid, abriebfrei

Der Halder Simplex Einsatz für den Schonhammer ist aus mittelhartem, grauem TPE-mid gefertigt. Er eignet sich für empfindliche Materialien wie Natursteine setzen, Trockenbau, Möbelbau, Fliesen- und Plattenlegen, Pflasterarbeiten, Mauerwerk und Treppen setzen, Fenster- und Türenbau sowie Schreinerei. Er hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

**Material:** TPE-mid, mittelhart, abriebfrei

**Farbe:** grau

Durchmesser	Gewicht	Art.-Nr.
30 mm	0,02 kg	788368
40 mm	0,05 kg	1641906
50 mm	0,09 kg	1641907
60 mm	0,14 kg	1641908

# Bauwerkzeuge

## Zubehör für Fäustel und Schonhammer

### SIMPLEX Schonhammer Einsatz Gummikomposition

Einsatz aus Gummi für den Halder Simplex Schonhammer. Dieser Einsatz ist bestens geeignet für Pflasterarbeiten, Randsteine, Gerüstbau, Garten-/Landschaftsbau, Planblocksteine, Fertighausbau, Zimmerei, Zaunbau, Trockenbau.

**Material:** Gummikomposition, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm

**Farbe:** schwarz

Durchmesser	Gewicht	Art.-Nr.
30 mm	0,03 kg	599570
40 mm	0,07 kg	456717
50 mm	0,13 kg	450945
60 mm	0,21 kg	450955
80 mm	0,43 kg	450949

### SIMPLEX Schonhammerstiel

hochwertiger Holzstiel, schwingungsdämpfend, ergonomisch geformt, Griffbereich doppelt lackiert (schmutzempfindlich)

**Material:** Holz, lackiert

Länge Stiel	Durchmesser	Art.-Nr.
275 mm	40 mm	503504
310 mm	50 mm	503505
335 mm	60 mm	503508
395 mm	80 mm	503511



**HALDER**



**HALDER**

# Bauwerkzeuge

## Vorschlaghammer, Schlegel und Zubehör



**Holzschlegel**  
mit angeschweißten Flacheisen  
**Stiel:** Eschenholz  
**Ausführung:** mit ovalem Stiel  
**Material:** Esche  
**Gewicht:** 6,0 kg

<b>Art.-Nr.</b>
103218



SHW SCHMIEDETECHNIK

**Schlegel**  
komplett eingestielt  
**Stiel:** Eschenholz

Länge Stiel	Gewicht	Art.-Nr.
700 mm	4,0 kg	635481
800 mm	5,0 kg	635482



**Vorschlaghammer mit FG-Stiel 4kg**  

- leicht gewölbte Hammerbahn
- ovales Stielloch

**Gewicht:** 4 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1580691



**Kreuzschlaghammer mit Fiberglas-Stiel**  

- leicht gewölbte Hammerbahn
- ovales Stielloch

**Gewicht:** 6 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1580690



HALDER

**SIMPLEX Vorschlaghammer Superplastik**  
 Vorschlaghammer für Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/ Zeltbau, Zimmerei  
 Das SIMPLEX Prinzip:  

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss, mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Hickorystiel, sehr stabil, ergonomisch geformt, lackiert
- Einsätze: Superplastik, weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

**Farbe:** weiß

Durchmesser	Länge Stiel	Gewicht	Art.-Nr.
100 mm	1.000 mm	5,2 kg	524000
125 mm	1.040 mm	7,7 kg	788363



SHW SCHMIEDETECHNIK

**SHW Vorschlaghammer**  
 Der Vorschlaghammer von SHW ist komplett eingestielt.  
**Stiel:** Eschenholz

Länge Stiel	Gewicht	Art.-Nr.
700 mm	3,0 kg	635476
700 mm	4,0 kg	635477
800 mm	5,0 kg	635478
800 mm	6,0 kg	635479

# Bauwerkzeuge

## Vorschlaghämmer, Schlegel und Zubehör

### Halder Schlegel Rückschlagfrei

Das Kopfrohr der SCHLEGEL ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit den Schlegeln deutlich gelenkschonender und geräuschärmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern. Die flachen Einsätze ermöglichen das schonende Einschlagen von Holzpfählen ohne diese zu beschädigen.

**ACHTUNG:** nicht für den Einsatz in der industriellen Fertigung oder sonstigem heiklen Umfeld geeignet! Keine Prallplatten zwischen Stahlschrot und Einsätzen!

Ersatzeinsätze:

Schlageinsätze aus Spezialnylon:

- sehr verschleißfest
- kein Absplintern
- geräuscharm
- für sehr hohe Schlagkraft
- flach

**Stiel:** Hickoryholz, ergonomisch geformt, sehr stabil, lackiert, schwingungsdämpfend

**Verwendung:** Hallenbau/Stahlbau/Messebau, Betonschalungen lösen, Gerüstbau/Zeltbau, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Richtarbeiten, Instandhaltungsarbeiten.



Durchmesser	Gewicht	Art.-Nr.
80 mm	3,6 kg	1975871
100 mm	5,0 kg	1976512
100 mm	6,5 kg	1976513

### SIMPLEX Vorschlaghammer Gummi/Superplastik

Vorschlaghammer für Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau

Das SIMPLEX Prinzip:

- Spannen mit einer Schraube
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss, mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Hickorstiel, sehr stabil, lackiert, ergonomisch geformt
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
  - Gummikomposition-Schlageinsatz, schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
  - Superplastik-Schlageinsatz weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

**Material:** Tempergussgehäuse, Gummikomposition schwarz mittelhart/Superplastik weiß mittelhart

**Stiel:** Hickoryholz

**Verwendung:** Garten- / Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau / Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau



Durchmesser	Länge Stiel	Gewicht	Art.-Nr.
80 mm	700 mm	3,2 kg	788362
100 mm	900 mm	5,3 kg	1975887

## Bauwerkzeuge

# Zubehör für Vorschlaghammer und Schlegel



**HALDER**

### SIMPLEX Vorschlaghammerstiel Hickory

für Simplex-Vorschlaghammer mit Tempergussgehäuse, sehr stabil, lackiert, ergonomisch geformt

Länge Stiel	Art.-Nr.
700 mm	523999
900 mm	503514

# Bauwerkzeuge

## Brechstangen

### Brechstange Schneide aufgebogen

**Ausführung:** mit aufgebogener Schneide und Spitze  
**Durchmesser:** 36 mm

Länge	Art.-Nr.
1.500 mm	635487
1.750 mm	768421

### Brechstange Klaue aufgebogen

**Ausführung:** mit aufgebogener Klaue und Spitze  
**Durchmesser:** 36 mm

Länge	Art.-Nr.
1.250 mm	768419
1.500 mm	635488



SHW SCHMIEDETECHNIK



SHW SCHMIEDETECHNIK

# Bauwerkzeuge

## Nageleisen



### Nageleisen

**Ausführung:** Sechskant, geschmiedet, gehärtet  
**Material:** Werkzeugstahl  
**Farbe:** blau  
**Oberfläche:** pulverlackiert

Länge	Art.-Nr.
600 mm	522728
800 mm	522729



### Nageleisen Profi

**Ausführung:** geschmiedet, gehärtet, pulverlackiert  
**Länge:** 600 mm  
**Material:** Werkzeugspezialstahl  
**Farbe:** rot  
**Griff:** oval geschmiedet  
**Oberfläche:** pulverlackiert

Art.-Nr.
232413



### Dachdecker Nageleisen

Spezialeisen zum Ziehen von Nägeln an schwer zugänglichen Stellen.

Länge	Art.-Nr.
300 mm	863535
400 mm	714147
500 mm	863536

# Bauwerkzeuge

## Zubehör für Meißel

### Handschutz für Flachmeißel

Universalschutz für Flachprofil (20 x 12 mm bis 26 x 13 mm) und Achtkantmaterial (16 bis 18 mm)

**Länge:** 110 mm

**Farbe:** schwarz

**Qualität:** Made in Germany

Art.-Nr.

637129





[www.TRIUSO.de](http://www.TRIUSO.de)



**Werkzeuge** in bester Qualität  
**Schneeschieber** für harte Winter  
**Arbeitsschutz** der begeistert

# Bauwerkzeuge

## Meißel und Setzeisen

### Schlitzmeißel

**Ausführung:** Schaft 26 x 7 mm  
**Länge:** 240 mm  
**Breite Klinge:** 26 mm  
**Material:** CrV Lufthärtestahl  
**Farbe:** gold  
**Oberfläche:** lackiert  
**Gewicht:** 0,3 kg  
**Qualität:** Made in Germany



Art.-Nr.
1255879

### Spitzmeißel

geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert

**Ausführung:** Achtkant  
**Material:** CrV Lufthärtestahl  
**Farbe:** gold  
**Oberfläche:** lackiert  
**Qualität:** Made in Germany  
**Norm:** DIN 7256



Länge	Stärke	Gewicht	Art.-Nr.
200 mm	16 mm	0,2 kg	811521
250 mm	16 mm	0,3 kg	811522
300 mm	18 mm	0,6 kg	644296
350 mm	18 mm	0,7 kg	811523
400 mm	20 mm	0,9 kg	811524

### Spitzmeißel mit Handschutz

geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert, mit Handschutz

**Ausführung:** Achtkant  
**Länge:** 350 mm  
**Stärke:** 18 mm  
**Material:** CrV Lufthärtestahl  
**Farbe:** gold  
**Oberfläche:** lackiert  
**Gewicht:** 0,8 kg  
**Qualität:** Made in Germany



Art.-Nr.
637336

### Elektrikermeißel Premium

geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert

**Ausführung:** Achtkant  
**Länge:** 200 mm  
**Material:** CrV Lufthärtestahl  
**Farbe:** gold  
**Oberfläche:** lackiert  
**Qualität:** Made in Germany



Breite Klinge	Art.-Nr.
8 mm	637130
10 mm	811228
13 mm	811229

# Bauwerkzeuge

## Meißel und Setzeisen



**Maurermeißel**  
 geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert, Schneide geschliffen  
**Breite Klinge:** 25 mm  
**Material:** CrV Lufthärtestahl  
**Farbe:** gold  
**Oberfläche:** lackiert  
**Qualität:** Made in Germany  
**Norm:** DIN 7254 B

Ausführung	Länge	Gewicht	Art.-Nr.
Achtkant	200 mm	0,3 kg	811416
Achtkant	250 mm	0,4 kg	671909
Achtkant	300 mm	0,6 kg	644252
Achtkant	400 mm	0,9 kg	811418
flach	350 mm	0,7 kg	811417



**Meißel mit Handschutz**  
 geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert  
**Ausführung:** flach, mit Handschutz  
**Länge:** 350 mm  
**Material:** CrV Lufthärtestahl  
**Farbe:** gold  
**Oberfläche:** lackiert  
**Gewicht:** 0,8 kg  
**Qualität:** Made in Germany

Art.-Nr.
637332



**Kreuzmeißel**  
 geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert, Schneide geschliffen  
**Ausführung:** Schaft 20 x 12 mm  
**Länge:** 200 mm  
**Material:** CrV Lufthärtestahl  
**Farbe:** gold  
**Oberfläche:** lackiert  
**Gewicht:** 0,3 kg  
**Qualität:** Made in Germany  
**Norm:** DIN 6451

Art.-Nr.
811369



**Fliesenmeißel flach**  
 geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert  
**Ausführung:** Achtkant  
**Länge:** 100 mm  
**Breite Klinge:** 8 mm  
**Format:** flach  
**Material:** CrV Lufthärtestahl  
**Farbe:** golden lackiert  
**Oberfläche:** lackiert  
**Qualität:** Made in Germany

Art.-Nr.
604191

# Bauwerkzeuge

## Meißel und Setzeisen

### Fliesenmeißel spitz

geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert

**Ausführung:** Achtkant

**Länge:** 125 mm

**Breite Klinge:** 10 mm

**Format:** spitz

**Material:** CrV Lufthärtestahl

**Farbe:** golden lackiert

**Oberfläche:** lackiert

**Qualität:** Made in Germany



Art.-Nr.

604193

### Fugenmeißel

geschmiedet, gehärtet, Schlagkopf vergütet, Blatt poliert

**Ausführung:** Schaft 26 x 13 mm

**Länge:** 250 mm

**Breite Klinge:** 60 mm

**Material:** CrV Lufthärtestahl

**Farbe:** gold

**Oberfläche:** lackiert

**Gewicht:** 0,5 kg

**Qualität:** Made in Germany



Art.-Nr.

637333

### Bavaria Diamont Spitzeisen

- bis 20 x 20 mm aus Achtkantkantstahl;
- 24x24 mm aus Sechskantstahl
- die Länge ist abhängig von der Stahlstärke;
- mit Schlägelkopf (SK) für Granit;
- mit Knüpfelkopf (KK) für Marmor

**Typ:** SK

**Länge:** 200 mm

Breite	Gewicht	Art.-Nr.
18 mm	0,4 kg	1824474
20 mm	0,48 kg	1824475



### Bavaria Diamont Bossiereisen

für Granit, Hartmetall flach geschliffen; nur mit Schlägelkopf (SK)

**Typ:** SK

**Länge:** 200 mm

Breite	Gewicht	Art.-Nr.
18 mm	0,4 kg	1824476
20 mm	0,48 kg	1824477



### Bavaria Diamont Spalteisen

Extrem starke Hartmetallschneide mit abgeschragten Ecken, nur mit Schlägelkopf lieferbar.

Breite Klinge	Art.-Nr.
60 mm	1824478
80 mm	1824479



# Bauwerkzeuge

## Meißel und Setzeisen



**BAVARIA**  
Steinmetzwerkzeuge

### Bavaria Diamont Sprengeisen

- mittelschwere bis schwere Ausführung mit flachovalem Schaft (Ausnahme Schneide 20 mm mit Achtkant-Schaft)
- mit 8 mm seitlich eingelöteter Hartmetallplatte für schwere Absprengarbeiten
- Schneidwinkel 85°

Länge: 190 mm

Breite Klinge	Breite	Art.-Nr.
20 mm	18 mm	1824480
25 mm	24 mm	1824481
30 mm	27 mm	1824662
40 mm	28 mm	1824663
50 mm	33 mm	1824664
60 mm	33 mm	1824665



**BAVARIA**  
Steinmetzwerkzeuge

### Bavaria Diamont Schroeter

Länge Stiel	Gewicht Kopf	Art.-Nr.
30 mm	1.000 g	1824666
40 mm	1.600 g	1824667



**BAVARIA**  
Steinmetzwerkzeuge

### Bavaria Diamont Bossierhammer E1

Diamont - Bossierhammer FORM E1, mit einer Hartmetallplatte, verschiedene Gewichte lieferbar, auf Wunsch auch für Linkshänder eingestielt, mit Hickory-Stiel

Typ: E1

Breite: 40 mm

Gewicht Kopf	Art.-Nr.
1.000 g	1824668
1.500 g	1824669
2.000 g	1824670



**BAVARIA**  
Steinmetzwerkzeuge

### Bavaria Diamont Bossierhammer E2

- mit Eschenholzstiel
- mit zwei Hartmetall-Sprengisen-Platten auf einer Seite

Typ: E2

Breite: 40 mm

Gewicht Kopf	Art.-Nr.
1.000 g	1824671
1.500 g	1824672

# Bauwerkzeuge

## Meißel und Setzeisen

### Bavaria Diamont Bossierhammer B1

- mit Eschenholzstiel
- beidseitig diagonal
- mit je einer Hartmetall-Sprengisen-Platte

**Breite:** 40 mm

Länge Stiel	Gewicht Kopf	Art.-Nr.
260 mm	1.000 g	1824673
360 mm	1.500 g	1824674
360 mm	2.000 g	1824675



**BAVARIA**  
Steinmetzwerkzeuge

### Bavaria Diamont Steinspalthammer

mit Eschenholzstiel und einem 12 mm starken Hartmetalleinsatz

Gewicht Kopf	Gewicht	Art.-Nr.
3.000 g	3,4 kg	1824676
4.000 g	4,4 kg	1824677



**BAVARIA**  
Steinmetzwerkzeuge

### Bavaria Treibkeilgarnitur

Besteht aus 2 Federn und einem Treibkeil

**Länge:** 150 mm

Durchmesser	Art.-Nr.
18 mm	1824678
22 mm	1824679



**BAVARIA**  
Steinmetzwerkzeuge

### Bavaria Stahl Sprengisen

**Material:** Stahl

Breite	Gewicht	Art.-Nr.
40 mm	0,72 kg	1824680
50 mm	0,84 kg	1824681
60 mm	0,88 kg	1824682
70 mm	1,0 kg	1824683



**BAVARIA**  
Steinmetzwerkzeuge

### Bavaria Pflasterhammer

In Zusammenarbeit mit Pflastermeistern entwickelt und wird von Hand ausgeschmiedet.

**Breite:** 40 mm

Ausführung	Art.-Nr.
750 g	1824684
950 g	1824685
1200 g	1824686



**BAVARIA**  
Steinmetzwerkzeuge

# Bauwerkzeuge

## Meißel und Setzeisen



### Bavaria Diamond Schlageisen

- aus Achtkantstahl
- mit Schängelkopf (SK) für Granit

Typ: SK

Breite	Gewicht	Art.-Nr.
16 mm	0,27 kg	1824687
18 mm	0,32 kg	1824688
20 mm	0,4 kg	1824689
25 mm	0,4 kg	1824690
30 mm	0,45 kg	1824691
40 mm	0,5 kg	1824692

# Bauwerkzeuge

## Messer, Cutter Gehrungsscheren

### Automatikmesser

Teppichmesser, Magazin mit 5 Klingen, für Trapez- oder Hakenklingen

**Griff:** Softgriff

**Farbe:** silbergrau

Art.-Nr.  
1173302



### Profi Automatikmesser

schwere Ausführung, mit 1 Trapezklinge, Softgriff und integriertem Klingenmagazin

**Länge:** 160 mm

**Griff:** Softgriff

**Farbe:** gelb/schwarz

Art.-Nr.  
1173304



### Sicherheits-Automatik-Messer Premium

mit Sicherheitsklinge, schwere Metallausführung, automatisch einziehbare Trapezklinge, 1 Klinge enthalten

**Typ:** Premium

**Ausführung:** mit Trapezklinge

**Griff:** Metall

Art.-Nr.  
1172781



### Cuttermesser Premium

für höchste Schnittleistung, Klingenführung aus Metall, starkes ABS Gehäuse, Klingenfixierung durch Einhand-Stellschraube, Blockierung der Stellschraube verhindert das Herausfallen der Klinge beim Verstellen

**Material:** Power-Black-Klinge

**Griff:** ABS-Kunststoff

**Farbe:** rot

**Breite Klinge:** 25 mm

Art.-Nr.  
1173308



### Cuttermesser Premium Softgriff

für höchste Schnittleistung, Magazin für 2 Klingen, Klingenführung aus Metall, Autolock Klingenfixierung, 2-Stufen-Knopf für schnellen Klingenwechsel

**Material:** Power-Black-Klinge

**Griff:** Softgriff

**Farbe:** rot/grau

**Breite Klinge:** 18 mm

Art.-Nr.  
1173309



### Cuttermesser Wellwork

**Ausführung:** mit Abbrechklinge, mit Metallführung

**Material:** Kunststoffgehäuse

**Griff:** Kunststoff

**Farbe:** grau

**Breite Klinge:** 18 mm

Art.-Nr.  
759264



# Bauwerkzeuge

## Messer, Cutter Gehrungsscheren



### Messer Premium

Die Klinge wird automatisch aus dem Magazin in die Schneidbahn geführt. 3 Abbrechklingen.

**Ausführung:** mit Metallführungsschiene

**Material:** Kunststoffgehäuse und Metallführungsschiene

**Griff:** Kunststoff

**Farbe:** anthrazit

**Breite Klinge:** 18 mm

Art.-Nr.

1173323



### Universalmesser Premium

schwere Metallausführung, 1 Trapezklinge

**Griff:** Metall

Art.-Nr.

1172779



### Dämmstoffmesser 280 mm

Klinge aus Edelstahl, vernietet, rostfrei, doppelschneidig mit Holzgriff

**Länge:** 280 mm

**Material:** Klinge Edelstahl

**Griff:** Holz

Art.-Nr.

1173310



### Dämmstoffmesser 300 mm

**Länge:** 300 mm

**Härte:** 50-55 HRC

**Stärke:** 3 mm

**Material:** Klinge aus nichtrostendem Stahl

**Griff:** Kunststoff

Art.-Nr.

811182



### Gipskarton Klappmesser

Gipskarton-Klappmesser mit starker Klinge und Holzheft

**Länge:** 185 mm

**Griff:** Holzheft

Art.-Nr.

1173333

# Bauwerkzeuge

## Zubehör für Messer und Cutter

### Abbrechklingen

**Breite Klinge:** 18 mm

**Verwendung:** Diese Abbrechklingen sind für viele Cuttermesser mit einer Aufnahme von 18 mm einsetzbar.

**Inhalt:** 10 St.

Art.-Nr.

677454



### Abbrechklingen Power Black

Abbrechklingen mit Japanischer Power-Black-Klinge, höherer 2-Fasen-Anschliff. Extrem scharfe Klingen-Schneidkante, exaktere Erfassung und Durchtrennung des Schnittmaterials, bessere Schnitteffektivität, längere Standzeit (Lebensdauer).

**Qualität:** Rockwell-Härte 65.9 durch spezielle Wärmebehandlung

**Inhalt:** 10 St.

Breite Klinge	Art.-Nr.
18 mm	811224
25 mm	1472243



### Abbrechklingen Premium

Abbrechklingen Premium in sehr guter Qualität.

**Breite Klinge:** 18 mm

**Inhalt:** 10 St.

Art.-Nr.

1173301



### Premium Trapezklingen

**Material:** Qualitätsstahl

**Inhalt:** 10 St.

Art.-Nr.

1173316



# Bauwerkzeuge

## Zangen



**Seitenschneider Premium**  
 induktiv gehärtete Schneiden, lange Lebensdauer durch hochwertigen Stahl  
**Material:** Stahl  
**Griff:** 2K-Griff

Länge	Art.-Nr.
160 mm	1172715
180 mm	1172714



**Flachrundzange**  
 gerade, induktiv gehärtete Schneiden, rutschfester Griff, lange Lebensdauer  
**Länge:** 200 mm  
**Material:** Stahl, hochwertig  
**Griff:** ergonomischer 2-Komponenten-Griff

Art.-Nr.
1173228



**Abisolierzange Premium**  
 induktiv gehärtete Schneiden, rutschfester Griff, lange Lebensdauer  
**Ausführung:** mit Stellschraube  
**Länge:** 150 mm  
**Material:** Stahl, hochwertig  
**Griff:** ergonomischer 2K-Griff

Art.-Nr.
1173227



**Kombizange Premium**  
 induktiv gehärtete Schneiden, rutschfester ergonomischer Kunststoffgriff  
**Länge:** 180 mm  
**Griff:** ergonomischer 2-K-Griff  
**Material:** Stahl

Art.-Nr.
1173768



**Knipex Kombizange**  
 Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, lange Schneiden, Schneiden induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC.  
**Ausführung:** Schneiden schwarz atramentiert, Kopf poliert  
**Griff:** Mehrkomponenten-Hüllen  
**Oberfläche:** poliert  
**Material:** Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet  
**Prüfzeugnis:** ISO 5746

Länge	Art.-Nr.
180 mm	637328
180 mm	1409731
200 mm	648367



**Monierzange Rabbit**  
**Farbe:** schwarz  
**Griff:** atramentiert  
**Oberfläche:** poliert  
**Prüfzeugnis:** ISO 5242

Länge	Art.-Nr.
250 mm	811468
280 mm	811469
300 mm	1409733

# Bauwerkzeuge

## Zangen

**Wasserpumpenzange**  
durchgestecktes Gelenk

**Länge:** 250 mm  
**Material:** Stahl  
**Farbe:** rot  
**Oberfläche:** lackiert

Art.-Nr.
811691



**VBW Wasserpumpenzange**  
durchgestecktes Gelenk

**Material:** Stahl  
**Farbe:** rot  
**Oberfläche:** lackiert

Länge	Art.-Nr.
240 mm	637144
300 mm	637145



**VBW®**

**VBW Wasserpumpenzange**  
Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk, extrem stabil durch doppelte Führung

**Material:** CrV Stahl  
**Farbe:** rot  
**Oberfläche:** lackiert  
**Prüfzeugnis:** ISO 8976

Länge	Art.-Nr.
240 mm	811115
300 mm	811116



**VBW®**

**Gripzange**  
zum sicheren Festhalten von Profil- und Flachmaterial, hochbelastbar, hoher Spanndruck, Einhand-Bedienung-Lösehebel

**Länge:** 220 mm

Art.-Nr.
811310



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

**Eckrohrzange**  
geschmiedet, S-Maul, 45° abgewinkeltes Zangenmaul

**Farbe:** rot  
**Griff:** geschweifeter Doppel-T-Griff  
**Oberfläche:** lackiert  
**Norm:** DIN EN 5234  
**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Nennweite	Art.-Nr.
1 "	637141
1,5 "	637142



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

# Bauwerkzeuge

## Zangen



### VBW Eckrohrzange Form B

Eckrohrzange 45° abgewinkelt, ganz geschmiedet, selbstklemmend am Werkstück, gesicherte Mutter, Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschungen, sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage

**Ausführung:** gesenkgeschmiedet mit induktiver Zahnhärtung

**Abwinkelung:** 45 °

**Material:** CrV Stahl

**Farbe:** rot

**Griff:** geschweiffter Doppel-T-Griff

**Oberfläche:** lackiert

**Norm:** DIN 5234

Nennweite	Art.-Nr.
1 "	648345
1,5 "	648346



### VBW Eckrohrzange Form C

Eckrohrzange 45° abgewinkelt, ganz geschmiedet, selbstklemmend am Werkstück, gesicherte Mutter, Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschungen, sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage

**Ausführung:** geschmiedet

**Nennweite:** 1,5 "

**Abwinkelung:** 45 °

**Material:** CrV Stahl

**Farbe:** rot

**Griff:** geschweiffter Doppel-T-Griff

**Norm:** DIN 5234 C

Art.-Nr.
648347



### Profil Verbundzange

verbindet Metallprofile in einem Arbeitsgang, auch auf engem Raum einsatzbereit, leicht im Gebrauch

**Länge:** 350 mm

**Griff:** bequeme Kunststoffgriffe

Art.-Nr.
509663



### Fliesenlochzange

**Ausführung:** mit Feder


**Material:** Spezial-Werkzeugstahl ölgehärtet, atramentiert

**Farbe:** schwarz

**Oberfläche:** poliert

**Länge:** 200 mm

Art.-Nr.
604189



### Fliesenschneid- und Brechzange

**Ausführung:** mit Hartmetallrad 14 mm

**Griff:** Kunststoff

Art.-Nr.
509550



# Bauwerkzeuge

## Zangen

### Revolverlochzange

6 Einsätze: 2/2,5/3/3,5/4/4,5 mm

**Ausführung:** mit drehbarem Rad und Arretierung

**Länge:** 220 mm

**Material:** Stahl

**Qualität:** Made in Germany

Art.-Nr.
1173640



### Blindnietzange Premium

3 Greifbacken für ein sicheres Fassen der Blindniete, inkl. Schlüssel zum Wechsel der Mundstücke

**Länge:** 275 mm

Art.-Nr.
1173638



# Bauwerkzeuge

## Zubehör für Zangen



### Gesipa Aluminium-Blindnieten

Material: Hohlriet: Alu AlMg3, Nietdorn: Stahl, verzinkt

Durchmesser	Ø Schaft	Inhalt	Gewicht	Art.-Nr.
3 mm	6 mm	100 St.	0,110 kg	1410759
3 mm	8 mm	100 St.	0,120 kg	1410873
4 mm	6 mm	100 St.	0,160 kg	1409735
4 mm	8 mm	100 St.	0,160 kg	1410874
4 mm	12 mm	100 St.	0,180 kg	1410875
5 mm	10 mm	50 St.	0,150 kg	1410876
8 mm	3 mm	50 St.		811126
8 mm	4 mm	50 St.		811132
10 mm	4 mm	50 St.		811128
10 mm	5 mm	30 St.		811133
12 mm	4 mm	50 St.		811129
12 mm	5 mm	30 St.		811134
16 mm	4 mm	50 St.		811131

# Bauwerkzeuge

## Auspresspistolen

### Formel-Pro Kartuschenpresse Exakt

Die Formel-Pro Kartuschenpresse Exakt ist eine Halbschalenpresse aus Metall mit drehbarer Schale und starkem Schubklotz. Die Schale ist zum Griff metallverschraubt. Der Leiterhaken ist integriert und der gummierte Griff und Abzug sorgt für optimales Handling.

**Farbe:** Schwarz

**Material:** Metall, gummierter Griff und Abzug

Art.-Nr.

1887119



**Formel-Pro**  
So bauen Profis.

### Formel-Pro Kartuschenpresse Perfekt

Die Formel-Pro Kartuschenpresse Perfekt ist eine Halbschalenpresse aus Metall für den Profi. Das Werkzeug zeichnet sich aus durch eine erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus, drehbarer Schale und einem starken Schubklotz. Die Schale ist zum Griff metallverschraubt. Der Leiterhaken ist integriert und der gummierte Griff und Abzug sorgt für optimales Handling.

**Farbe:** Schwarz

**Material:** Metall, gummierter Griff und Abzug

Art.-Nr.

1887120



**Formel-Pro**  
So bauen Profis.

### Formel-Pro Schaumpistole Clever

Die Formel-Pro Schaumpistole Clever ist eine stabile, leichte Dosierpistole mit ergonomischen Kunststoffgriff mit Gummierung. Das Transportrohr und Abzug sind aus Metall. Die Dosierspitze ist aus Messing. Außerdem verfügt die Formel-Pro Schaumpistole über eine extra große Stellschraube.

**Farbe:** Silber/Orange

**Material:** Transportrohr und Abzug aus Metall, Dosierspitze aus Messing, Kunststoffgriff mit Gummierung

Art.-Nr.

1887116



**Formel-Pro**  
So bauen Profis.

### Formel-Pro Schaumpistole Exakt

Die Formel-Pro Schaumpistole Exakt ist eine hochwertige Metallpistole mit ergonomischen gummierten Griff für optimales Handling. Die Pistole ist ausgestattet mit antihafbeschichteten Dosenadapter und Nadel. Ein abgesetztes Pistolenrohr erhöht die Sicherheit der Pistole und die Durchflussgeschwindigkeit des Schaumes.

**Farbe:** Silber/Orange

**Material:** Metall, gummierter Griff

Art.-Nr.

1887117



**Formel-Pro**  
So bauen Profis.

# Bauwerkzeuge

## Auspresspistolen



### Formel-Pro Schaumpistole Perfekt

Die Formel-Pro Schaumpistole Perfekt ist eine hochwertige Metallpistole die komplett antihaftbeschichtet und mit Antihafkugel ausgestattet ist. Die Schaumpistole hat einen optimierten Dosenadapter, ein sehr guter Schaumdurchfluss ist gewährleistet. Die leichte und präzise funktionierende Dosiernadel hat eine Endstopp-Funktion. Für ein optimales Handling sorgt der ergonomisch gummierte Griff.

**Farbe:** Schwarz/Orange

**Material:** Metall, gummierter Griff

<b>Art.-Nr.</b>
1887118



### Formel-Pro Schlauchpresse Exakt 400 ml

Die Formel-Pro Schlauchpresse Exakt 400 ml besteht aus einem hochwertigen drehbarem Aluminiumrohr und auch die Überwurfmuttern sind aus Aluminium. Der Vorschubmechanismus zeichnet sich durch erhöhte Druckbelastbarkeit aus. Ein starker Schubklotz mit Profischubteller sorgt für restloses Entleeren des Schlauchbeutels.

**Farbe:** Silber/Schwarz

**Material:** Aluminium, gummierter Griff und Abzug

<b>Art.-Nr.</b>
1887121



### Formel-Pro Schlauchpresse Exakt 600 ml

Die Formel-Pro Schlauchpresse Exakt 600 ml besteht aus einem hochwertigen drehbarem Aluminiumrohr und auch die Überwurfmuttern sind aus Aluminium. Der Vorschubmechanismus zeichnet sich durch erhöhte Druckbelastbarkeit aus. Ein starker Schubklotz mit Profischubteller sorgt für restloses Entleeren des Schlauchbeutels.

**Farbe:** Silber/Schwarz

**Material:** Aluminium, gummierter Griff und Abzug

<b>Art.-Nr.</b>
1887662



# Bauwerkzeuge

## Waschboy

### Speedy Profi Fliesenwaschboy 2-tlg.

Wascheimer mit Ausgussecke inkl. Metallhalterung und 2 Noppenwaschrollen, Hydrorasterschwammbrett 290 x 150 mm mit 35 mm starker Auflage.

Inhalt: 23 l

Gewicht: 2,300 kg

Art.-Nr.

1255878



### Fliesenleger Waschset schwarz 3-tlg.

Inhalt: 10 l

Lieferumfang: 1 x Wascheimer mit Rollenaufsatz; 1 x Fliesenwaschbrett aus Kunststoff 140 x 280 mm mit 30 mm Hydrobelag; 1 x Kunststoffreibebrett 140 x 280 mm mit schwarzem Zellkautschukbelag

Art.-Nr.

585002



### Fliesenleger Waschset schwarz 4-tlg.

Inhalt: 22 l

Lieferumfang: 1 x Eimer mit Doppelrollenaufsatz und 4 Laufrädern, 1 x Fliesenwaschbrett 140 x 280 mm mit 20 mm Hydrobelag, 1 x Fugengummi 18 mm, 1 x Fliesenlegerschwamm 170 x 115 x 60 mm

Art.-Nr.

773626



### Fliesenleger Waschset rot 4-tlg.

Inhalt: 22 l

Gewicht: 2,660 kg

Lieferumfang:

- Fliesenwaschbrett (140 x 280 mm) mit 30 mm Hydro-Schwammbelag
- Kunststoffreibebrett (120 x 240 mm) mit schwarzem Zellkautschukbelag
- Hydro-Fliesenschwamm (170 x 115 x 70 mm)
- Eimer 22 l mit Doppelrollenaufsatz und 4 Rädern

Art.-Nr.

509532



# Bauwerkzeuge

## Fliesenschneider



### Rubi Handfliesenschneider TZ

Die Handfliesenschneider TZ stellen für das manuelle Schneiden von Keramik ein neues Konzept dar; sie verfügen über vor nie dagewesene Schneidfähigkeiten sowie über bahnbrechende und innovative technische Lösungen. Dank der Kombination aus modernsten Materialien und innovativem Design ist der TZ von RUBI der höchstentwickelte Handfliesenschneider der Welt.

**Lieferumfang:** Schneidrädchen mit Ø 8 mm und Ø 22 mm, Transporttasche

Typ	Schnittlänge	Art.-Nr.
TZ-1550	1.550 mm	1708609
TZ-1300	1.300 mm	1662450
TZ-1020	1.020 mm	1708608
TZ-850	850 mm	1708607



### Hufa Fliesenschneidmaschine 800 mm mit Diagonalanschlag

Tragegriff mit Hohl Brett, zum diagonalen Schneiden, untere Brechvorrichtung, ausklappbarer Auflagehalter, geschliffene Führungsschiene, Anschlagwinkel ausziehbar, Winkeleinkerbung 45° für Diagonalschnitt, 4 GummifüÙe, inkl. 20 mm HM-Rädchen

**Ausführung:** inkl. 20 mm HM-Rädchen

**Länge:** 800 mm

Art.-Nr.
1255865



### Hufa Fliesenschneidmaschine 1000 mm mit Diagonalanschlag

Tragegriff mit Hohl Brett, zum diagonalen Schneiden, untere Brechvorrichtung, ausklappbarer Auflagehalter, geschliffene Führungsschiene, Anschlagwinkel ausziehbar, Winkeleinkerbung 45° für Diagonalschnitt, 4 GummifüÙe, inkl. 20 mm HM-Rädchen

**Ausführung:** 20 mm HM-Schneidrädchen mit Titan-Nitrid-Beschichtung

**Länge:** 1.000 mm

Art.-Nr.
1285619



### Jokosit Fliesenschneidmaschine 600 mm

Metallausführung, lackiert, zum Schneiden und Brechen in einem Arbeitsgang, HM-Schneidräd, max. Fliesendicke 18 mm.

**Länge:** 600 mm

Art.-Nr.
1255857



### Handfliesenschneider TR-MAGNET

verstärkter SOFT-GRIP Griff, schnelles Brechsystem mit Magnet, Grundplatte mit Stoßdämpfer für besseres Brechen

**Verwendung:** keramische Fliesen, Feinsteinzeug

Typ	Schnittlänge	Art.-Nr.
TR-710	710 mm	1708610
TR-600	600 mm	1979827

# Bauwerkzeuge

## Fliesenschneider

### Rubi Fliesenschneider TQ

Das TQ-Sortiment besteht aus professionellen Fliesenschneidern mit einer Führungsschiene.

Sie sind ausgestattet mit einem exklusiven und patentierten SELBSTEINSTELLENDEN Kugellagersystem, das ein sanftes und leichtgängiges Ritzten gewährleistet. Dieses System und die Robustheit des trapezförmigen Führungsprofils aus verchromtem Stahl ermöglichen dem Fachhandwerker die häufige Nutzung des Fliesenschneiders TQ zum Schneiden von Feinsteinzeug (Typ BIIa) oder den intensiven Einsatz bei Steingut (Typ BIII) oder glasiertem Steinzeug (Typ BIIa).

Der Multipunkt-Brecher der manuellen Fliesenschneider TQ ist mit dem exklusiven MAGNET-System von RUBI ausgestattet. Damit ist mit den manuellen Fliesenschneidern TQ ein schnelleres Arbeiten möglich.

**Schnitttiefe:** 5 – 15 mm

Typ	Schnittlänge	Art.-Nr.
TQ-102	102 cm	1770797
TQ-75	75 cm	1979828



### Rubi Flexi-Set TC-180

Mit dem Sortiment an elektrischen Werkzeugen, bietet RUBI eine gute Ergänzung für Fachleute im Bereich der Fliesen-Verlege.

Die elektrischen Werkzeuge bieten eine Vielzahl von Eigenschaften an, ohne dabei die an Portabilität, Vielseitigkeit oder Leistung einzubüßen.

Die TC-180 Handkreissäge hat sich als beste Lösung zum Schneiden von großen Fliesenformaten bewährt, wobei der Anwender das Werkstück weniger bewegen muss und doch zugleich einen qualitativen Schnitt erzielt.

**Aufnahmeleistung:** 1.800 W

**Spannung:** 230 V

**Frequenz:** 50 Hz, 60 Hz

**Ø Sägeblatt:** 180 mm

**Schnitttiefe:** 55 mm

**Verwendung:** speziell geeignet für das Schneiden und Bearbeiten von großformatigen Materialien

**Lieferumfang:** Handkreissäge TC-180-230V 50Hz, Diamant-Trennscheibe TCR-180, 2x 80 cm Führungsschienen für TC-180, Steckleiste, 2x Klemmhalter

**Gewicht:** 11 kg



Art.-Nr.

1708617

# Bauwerkzeuge

## Zubehör für Fliesenschneider



**HM Ersatzrad 14 x 1.5 mm**

**Durchmesser:** 14 mm

**Ø Loch:** 6,1 mm

**Stärke:** 1,5 mm

**Verwendung:** Fliesenschneid- und Brechzange.

Auch geeignet für: HOLTSMANN 1591, 1593; KOFLER Hobbyfix; KAUFMANN Miniflies, Euroflies, Austroflies, Uniflies

Art.-Nr.
509595



**HM Ersatzrad 15 x 2.8 mm**

**Durchmesser:** 15 mm

**Ø Loch:** 6,1 mm

**Stärke:** 2,8 mm

**Verwendung:** Fliesenschneidmaschine

Auch geeignet für: BERG Hobby 310, Hobby 370, Hobby 510; JOKOSIT 111, 112, 113, 115, 166, 167, 169, 171, 173, 181, 182, 187, 188, 195.

Art.-Nr.
530374



**HM Ersatzrad 22 x 2.0 mm**

Ersatzrädchen für den Hand-Fliesenschneider HFL.

**Durchmesser:** 22 mm

**Ø Loch:** 6 mm

**Stärke:** 2,0 mm

**Verwendung:** geeignet für: Heimwerker-Fliesenschneidmaschine

Art.-Nr.
283285



**HM Ersatzrad 20 x 3.0 mm**

Ersatz-Schneidrad für Fliesenschneidmaschine

**Durchmesser:** 20 mm

**Stärke:** 3,0 mm

**Verwendung:** Fliesenschneidmaschinen 530M2, 610M, 310P, 500P, 1000M, 530-1000HU, 560210, Fliesenschneid-Set 500PSET

Auch geeignet für: BERG Profi 310, 370, 510, BERG Meister 370, 530, 610, 1000; HUFA Schneidhexe 370, 470, 530, 630, 800, 1000 mm, KOFLER Minifix, Pofifix.

Ausführung	Art.-Nr.
mit Kerbstift 5 x 8,5 mm	1266051
mit Kerbstift 5 x 8,5 mm, mit Achse	447211
mit Kerbstift 5 x 8,5 mm, mit Titan-Beschichtung	1312588

# Bauwerkzeuge

## Zubehör für Fliesenschneider

### Jokosit HM Ersatzrad 22 x 4.7 mm

**Durchmesser:** 22 mm

**Ø Loch:** 6,1 mm

**Stärke:** 4,7 mm

**Verwendung:** Fliesenschneidmaschine.

Auch geeignet für: HOLTSMANN 1491, 1492, 1493, 1494, 1592, 1597; JOKOSIT 110, 141, 153, 154, 190; KOF-LER Koflerfix; KAUFMANN Topline, Techno-flies, Combi Cat, Profi 200.

Art.-Nr.
530355



### Rubi Schneidrädchen GOLD PLUS

Durch die exklusive Bearbeitung und das Schleifen der GOLD PLUS Schneidrädchenführung kann dieses Schneidrädchen eine außerordentliche Qualität bei der Ritzung von Porzellanziegeln (Typ Bla) und glasiertem Steinzeug (Blla-Typ) oder extrudierten Fliesen (Al) bieten. Der Einschnitt der 18 mm GOLD PLUS Rillenradrolle ist sauber und flach, aber dank des großen Durchmessers kann der Anwender einen größeren Einschnitt in härteren Materialien erfordern, ohne die Kante der Rollenführung zu beschädigen.

Schneiddauer von 30% mehr als ein herkömmliches Ritzel, Rollenführung aus Wolframkarbid mit Titanitridbeschichtung für sehr grobe sowie schwierig zu schneidende Materialien.

**Ø außen:** 10 mm

**Verwendung:** für TX/TM

Art.-Nr.
1207784



### Rubi Schneidrädchen PLUS

**Material:** Wolframkarbid

**Ø außen:** 8 mm

**Verwendung:** für TX/TM, jede Materialart u.a. Steingut

Art.-Nr.
1207720



### Rubi Schneidrädchen Extreme Ø 22 mm

Die ständige Weiterentwicklung der keramischen Materialien ist eine Herausforderung für die Verleger von Keramikfliesen.

Mit dem Aufkommen von Feinsteinzeug wurde die Härte der Materialien zum größten Anliegen des Fachmanns. Jetzt, mit den neuen Produktionsverfahren und mit der Verwendung von Feinsteinzeug als dem am meisten verwendeten Material sowie der zunehmenden Präsenz von Großformaten, ist das Haupthindernis die Schwierigkeit des Schneidens von Keramikfliesen. Diese Schwierigkeit ergibt sich aus der Kombination von Härte, Dicke, Oberflächenbeschaffenheit und möglichen inneren Spannungen des Materials selbst.

Kugelgelagert für extreme Beanspruchung.

Ø außen	Verwendung	Art.-Nr.
18 mm	für TX / TM und TZ	1751935
22 mm	für Slim / TP und TQ	1770747



### Rubi Schneidrad Endure

**Durchmesser:** 8 mm

Typ	Verwendung	Art.-Nr.
	geeignet für: TZ, TX, TX-N, TX-MAX	1979831
PLUS	geeignet für: TS-MAX, TR-Magnet, TF-MAX, HIT-N, Speed Magnet, Speed N, Fast, Star-MAX, Star Platinum, Star Pocket.	1980016



# Bauwerkzeuge

## Fliesenbohrkronen und Zubehör



### DRYGRES Diamantbohrkrone

DRYGRES Diamantbohrer sind für das Trockenschneiden geeignet und können durch ihre Verbindung mit einem M14-Gewinde direkt mit einem Winkelschleifer oder einer Bohrmaschine (mit hoher Geschwindigkeit) mit dem Bohreradapter verwendet werden.

**Typ:** Trockennutzung

**Verwendung:** zum Trockenbohren von Feinsteinzeug, Keramik und Steingut

**Wichtig:** Bohrkronen mit Pendelbewegung benutzen!

Ø außen	Art.-Nr.
20 mm	1109757
28 mm	1109758
35 mm	1109759
43 mm	1109760
50 mm	1109761
60 mm	1109772
65 mm	1109773
68 mm	1463967
75 mm	1464036



### EASYGRES Kit Plus 10-tlg.

zum Nassbohren von Feinsteinzeug, Keramik und Steingut. Set bestehend aus 7 EASYGRES Bohrer 20, 28, 35, 43, 50, 68 und 75 mm Durchmesser, MULTIDRILL Zentrierführung, Pumpflasche mit Schlauch.

**Typ:** Nassnutzung

**Drehzahl:** 500 min<sup>-1</sup>

Art.-Nr.
1464048



### Rubi Diamanttrockenbohrkronen DRYGRES 4Drill

Das Set besteht aus:

- DRYGRES 4DRILL WONDER
- Diamantbohrer in Größen Ø 6, 8, 10 und 12mm.

Das Set wird in einem Koffer geliefert.

Art.-Nr.
1979825



### Wassertank für Multidrill

Pumpflasche mit 1200 ml Volumen incl. 2 m Schlauch

**Ausführung:** manuelle Pumpvorrichtung

**Verwendung:** für Multidrill

**Gewicht:** 0,34 kg

Art.-Nr.
1363429



### DRYGRES Bohrkronenset 6

zum Trockenbohren von Feinsteinzeug, Keramik und Steingut

**Typ:** Trockennutzung

**Lieferumfang:** MULTIDRILL Führung, 6, 8, 20, 35, 50 und 68 mm Diamantbohrer

Art.-Nr.
1708642

# Bauwerkzeuge

## Fliesenbohrkronen und Zubehör

### Diamantbeschichtete Gummischleifklötze/Polierpads

Diamantbeschichtete Gummipads eignen sich das Polieren und Schruppen von geschnittenen Kanten von Naturstein und Keramik.

Gute Anpassung an die Hand des Benutzers. Nasse Anwendung wird empfohlen.

L x B x H: 94 x 58 x 30 mm

Material: EVA-Gummi

Körnung	Farbe	Art.-Nr.
60 mm	rot	1708637
120 mm	gelb	1708638
200 mm	grün	1708639
400 mm	schwarz	1708640



# Bauwerkzeuge

## Fliesenzubehör

Bauwerkzeuge



### Rubi Glättkellen Gummi

- Zum Verfugen mit ergonomischen Kunststoffgriff
- erhältlich in drei Härtegraden je nach Fugenbreite
- weiße Platte, weicher Belag
- Vollgummi schwarz, abriebfest
- Thermoflex, mittlere Härte

L x B: 250 x 110 mm

Griff: Kunststoffgriff

Stärke	Art.-Nr.
10 mm	1464054
80 mm	1643213



### Rubi Saugnapf mit Vakuumpumpe

Sauggreifer für die Handhabung von großformatigen und schweren Keramikfliesen.

- Passt sich jeder Oberflächenbeschaffenheit an.
- Fixierung durch manuelle Vakuumpumpe.
- Anzeige des Tragfähigkeitsverlusts (rote Markierung).
- Druckentlastungseinrichtung.
- Maximale Tragfähigkeit: 110kg.

Art.-Nr.
1834302



### Rubi faltbarer Arbeitstisch 4 in 1

4in1 Arbeitstisch: Werkbank, Gerüst / Plattform, Transport- und Rollwagen.

- Faltbar
- Einfacher Transport und einfache Lagerung
- Doppelseitige Arbeitsfläche: MDF-Fläche (Werkbank) und rutschfeste PPPlastikfläche (andere Funktionen). Leicht austauschbar
- Mit Edelstahl verstärkt für schwere Arbeiten
- Vermeiden Sie Schäden am Holzbrett.

Beinhaltet: Winkelabbildung auf der Holzseite, kleine Einkerbungen für Bohrlöcher (max. 25mm) und Metallrahmen für Handwerkzeuge.

**Abmessung Gefalteter Tisch:** 80x52x12,5cm

**Abmessung Entfalteter Tisch:** 115x52x80cm.

Art.-Nr.
1979826



### Rubi Slab Table Werkbank

- Werkbank zum Schneiden und Bearbeiten von großformatigen Fliesen in Kombination mit den Slab Trans und Slim Cut Produkten.
- Extraverstärkte Stangen erhöhen Festigkeit der Werkbank.
- Gute Stabilität. Die Struktur des Tisches, gemeinsam mit den Stellfüßen, führt zu einer größeren Stabilität.
- Schnelles und einfaches Auf- und Auseinanderbauen. Easy-Fix-System (Hammerkopfschrauben).
- Tischbeide faltbar. Mit verbautem Sicherheitssystem, zur Verhinderung ungewollten Zusammenklappens.
- Abmessungen in Arbeitsbereitschaft: 1800x1044x700 mm.
- Abmessung beim Transport: 1800x1044x198 mm.
- Maximale Tragkapazität: 250 kg.

Art.-Nr.
1979830



### Rubi Fugenkratzer RUBISCRAPER-250

Elektroschaber zur Entfernung von Fugen, ohne die Fliesen zu beschädigen, ergonomisch und benutzerfreundlich. Drei Geschwindigkeitsstufen, Klingen leicht austauschbar.

**Lieferumfang:** Je 1 Klinge 1,5 mm und 3 mm, Transportkoffer

**Frequenz:** 50 Hz

**Spannung:** 230 V

Art.-Nr.
1708601

# Bauwerkzeuge Fliesenzubehör

## RUBISCRAPER-250 Ersatzklingen

Die auswechselbaren Messer des RUBISCRAPER-250 sind nachschärfbar und in verschiedenen Größen erhältlich, um den unterschiedlichen vorhandenen Fugenbreiten gerecht zu werden.


Breite	Art.-Nr.
1,5 mm	1708602
2,0 mm	1708603
3,0 mm	1708604
4,0 mm	1708605



## RUBI Fugenkreuze

Zur exakten Verlegung von Fliesen und exakten Ausrichtung des Fugenbildes. Für Beläge mit minimalen Fugen.

Inhalt	Stärke	Gewicht	VP-EH	Art.-Nr.
100 St.	5 mm			1463361
200 St.	3 mm	0,13 kg	200 St/Btl	1463360
200 St.	4 mm			1463965
300 St.	1 mm	0,055 kg	300 St/Btl	1463962
300 St.	1,5 mm	0,071 kg	300 St/Btl	1463963
300 St.	2 mm			1463964
300 St.	2 mm		300 St/Btl	1708648

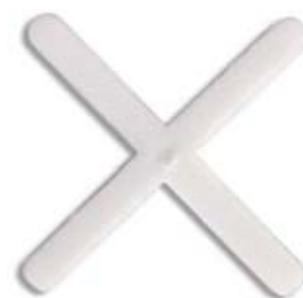

## Laschen für Delta Levelling System

Fugenlaschen in verschiedenen Breiten und Packungsgrößen von 1 mm bis 3 mm.

Material: Kunststoff PP

Fugenbreite	VP-EH	Art.-Nr.
1,0 mm		1753132
1,5 mm	100 St/Btl	1708521
1,5 mm	100 St/Btl	1708594
1,5 mm	200 St/Btl	1708595
1,5 mm	400 St/Btl	1708596
1,5 mm	2.400 St/Kar	1708516
2,0 mm	100 St/Btl	1708517
2,0 mm	100 St/Btl	1708592
2,0 mm	200 St/Btl	1708518
2,0 mm	400 St/Btl	1708519
2,0 mm	2.400 St/Kar	1708520



## Rubi DELTA Level Basis Kit 2MM (3-12MM)

Das Kit besteht aus 1 Zange, 100 Laschen und 100 wiederverwendbaren Keilen.  
Verpackt in einem handlichen Eimer.

Art.-Nr.

1940057



# Bauwerkzeuge

## Fliesenzubehör



### Keile für Delta Levelling System

Die Keile des DELTA LEVELLING SYSTEM von RUBI üben Druck auf die Keramikfliesen aus und bewirken dadurch eine optimale Nivellierung der Oberfläche. Das Ergebnis ist eine homogene Ebenheit der gesamten Fläche. Die Keile sind mehrfach verwendbar.

VP-EH	Art.-Nr.
100 St/Btl	1708597
200 St/Btl	1708599
400 St/Btl	1708600
1.200 St/Kar	1708598

# Bauwerkzeuge

## Sägen

### Gasbetonsäge 14 Zahn HM

**Ausführung:** antihafbeschichtet, hartmetallbestückte Zähne  
**Länge Sägeblatt:** 750 mm  
**Griff:** Buchenheft  
**Zahngeometrie:** 14 Zahn HM  
**Zähne:** 17  
**Verwendung:** Gasbeton, Porenbeton

Art.-Nr.
1173343



### Bohrsäge

Spitze zum leichten Eindringen in das Material  
**Griff:** Kunststoffheft  
**Zahngeometrie:** Rundumverzahnung

Durchmesser	Länge Sägeblatt	Art.-Nr.
4,5 mm	190 mm	551868
6,5 mm	360 mm	551870



### Bügelsäge

Drehbar, ovales Stahlrohr, mit handlichem galvanisiertem Spannhebel, Handschutz, mit eingespanntem Sägeblatt für Holz, Zahnspitzen gehärtet mit 30er Teilung  
**Farbe:** schwarz  
**Oberfläche:** lackiert

Länge Sägeblatt	Art.-Nr.
533 mm	648437
610 mm	648050
762 mm	648558



### Bügelsägeblatt

mit gehärteten Zahnspitzen  
**Qualität:** Made in Germany  
**Zahngeometrie:** Hobelzahnung 10

Länge Sägeblatt	Art.-Nr.
533 mm	648431
762 mm	648602



### Handsäge Profi

antihafbeschichtet–gleitet superleicht, 3-fach geschliffen  
**Länge Sägeblatt:** 400 mm  
**Griff:** 2K–Griff  
**Zahngeometrie:** 3-fach geschliffen  
**Typ:** Profi  
**Qualität:** Premium  
**Verwendung:** Bearbeitung von verschiedensten Materialien in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten

Art.-Nr.
811327



### Handsäge Premium

**Ausführung:** gehärtete Zahnspitzen, vernickelte Nieten  
**Länge Sägeblatt:** 450 mm  
**Griff:** Kunststoffgriff  
**Zahngeometrie:** Hohlschliff  
**Typ:** Premium  
**Verwendung:** Holz, Sperrholz

Art.-Nr.
1173351



# Bauwerkzeuge

## Sägen

Bauwerkzeuge



### Heckenrose Bügelsäge

Schnellspannhebel, Blatt weiß poliert, Hardpoint, drehbares Blatt, in Kartonschutzhülle

**Ausführung:** hohe Form

**Länge Sägeblatt:** 760 mm

**Zahngeometrie:** Hobelzahnung

**Material:** Ovalstahlrohr 26/17 mm

**Farbe:** blau

**Oberfläche:** pulverbeschichtet

Art.-Nr.

841840



### Heckenrose Kleinbügelsäge

Schnellspannhebel, Blatt weiß poliert, Hardpoint, drehbares Blatt, in Kartonschutzhülle

**Länge Sägeblatt:** 530 mm

**Zahngeometrie:** Hobelzahnung

**Material:** Ovalstahlrohr 26/17 mm

**Farbe:** blau

**Oberfläche:** pulverbeschichtet

**Verwendung:** frisches Holz

Art.-Nr.

841839



### Heckenrose Stichsäge

**Zahngeometrie:** HM-Sägeblatt

**Länge Sägeblatt:** 150 mm

**Griff:** angenehmer Hartholzgriff

**Verwendung:** Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Holz und andere Plattenbaustoffe

Art.-Nr.

509685



### Japansäge 2K Griff gerade

Zugsäge, das Ziehen verhindert unnötiges Krafteinwirken, sowie das Stauchen und Verkanten

**Griff:** 2K-Griff gebogen

**Material:** Qualitätsstahl, 3-fach geschliffen u. gehärtet

Art.-Nr.

1173363



### Japansäge 2K Griff gebogen

Zugsäge, das Ziehen verhindert unnötiges Krafteinwirken, sowie das Stauchen und Verkanten.

**Länge Sägeblatt:** 265 mm

**Griff:** 2K-Griff gebogen

**Material:** Qualitätsstahl, 3-fach geschliffen u. gehärtet

Art.-Nr.

1173364



### Heckenrose Japansäge

Japanoflex-Präzisions-Zugsäge mit Stahlrücken, Feinschnittsäge, abnehmbarer Griff

**Ausführung:** induktiv gehärtet, schneidet superleicht

**Länge Sägeblatt:** 270 mm

**Griff:** 2K-Komfort Griff

**Zahngeometrie:** 17 ZpZ HM

**Verwendung:** für Zimmererarbeiten, Baumpflege usw.

Art.-Nr.

811352

# Bauwerkzeuge

## Sägen

### Metall-Sägebogen HSS-Blatt

Länge Sägeblatt: 300 mm  
Griff: Holz  
Zahngeometrie: HSS-Sägeblatt  
Material: Metallrohr 18/8 mm



Art.-Nr.

811430

### Metall-Sägebogen WS-Blatt

einfache Blattaufnahme, Blattspannung

Länge Sägeblatt: 300 mm  
Griff: Alu

Zahngeometrie: WS-Sägeblatt



Art.-Nr.

811431

### Heckenrose Dämmstoffsäge

Länge Sägeblatt: 400 mm  
Griff: 2K-Griff  
Zahngeometrie: Feinstverzahnung  
Verwendung: Dämmstoffe, Hartschaum, Styropor, Gipsprofile



Art.-Nr.

1173352

### Gasbetonsäge 17 Zahn HM

Länge Sägeblatt: 700 mm  
Griff: Hartholzgriff  
Zahngeometrie: 17 ZpZ HM



Art.-Nr.

514642

### Gasbetonsäge Premium

Profiqualität, antihafbeschichtet

Ausführung: hartmetallbestückte Zähne

Länge Sägeblatt: 700 mm

Griff: Hartholzgriff

Zahngeometrie: 34 ZpZ HM

Zähne: 34

Verwendung: Gasbeton, Porenbeton, Yallistein



Art.-Nr.

848117

## Bauwerkzeuge

### Sägen



**PUK Kleinmetallsäge**

kleine Handsäge mit Bügel aus 6 mm Rundstahl, hochglanzverzinkt, Stiftabstand 146 mm

**Länge Sägeblatt:** 150 mm

**Griff:** feststehender roter Buchenholzgriff

**Zahngeometrie:** 32 ZpZ HM

**Material:** Rundstahl 6 mm

**Qualität:** Made in Germany

Art.-Nr.

637401

**PUK**

# Bauwerkzeuge Zubehör für Sägen

## Bügel sägeblatt

mit gehärteten Zahnschneiden

**Qualität:** Made in Germany

**Zahngeometrie:** Hobelzahnung 10

Länge Sägeblatt	Art.-Nr.
533 mm	648431
762 mm	648602



## Heckenrose Ersatzsägeblatt

aus blauem Edelstahlband, hochkohlenstoffhaltig für lange Schnitthaltigkeit, geschliffen, zusätzlich PATENT-Hohl-schliff, Hardpoint

**Zahngeometrie:** Hobelzahnung

**Verwendung:** für frisches Holz

Länge Sägeblatt	Schnitttiefe	Art.-Nr.
530 mm	530 mm	841838
760 mm	760 mm	841836



## BI-Metall-Sägeblatt

einseitig gezahnt

**Länge Sägeblatt:** 300 mm

**Inhalt:** 2 St.

Art.-Nr.
811428



## Metallsägeblatt HSS

flexibel, Standardausführung aus Schnellarbeitsstahl, einseitig gezahnt, nur in den Zähnen gehärtet, bruchunempfindlich

**Länge Sägeblatt:** 300 mm

**Qualität:** Made in Germany

**Zahngeometrie:** 24 ZpZ HM

**Material:** Stahl

**Inhalt:** 2 St.

Art.-Nr.
648607



## Metallsägeblatt HSS-BI

HSS Molybdän-Trägerband aus legiertem Vergütungsstahl, verschleißfest, unzerbrechlich, hervorragende Schnitt-haltigkeit, einseitig gezahnt, empfohlen für alle Materialien

**Länge Sägeblatt:** 300 mm

**Qualität:** Made in Germany

**Zahngeometrie:** HSS-Molybdän-BI-Metall-Sägeblatt

**Material:** Metall

Art.-Nr.
648605



# Bauwerkzeuge

## Zubehör für Sägen



### Metallsägeblatt Carbon-Flex

hochflexibel, beidseitig gezahnt, zahngelärtet und Rücken vergütet, 2 Stück in SB-Packung

**Länge Sägeblatt:** 300 mm

**Qualität:** Made in Germany

**Zahngeometrie:** HSS-Sägeblatt

**Material:** Carbon-Flex; legierter Werkzeugstahl

**Inhalt:** 2 St.

**Verwendung:** niedrig legierte Stähle, Rohre und Profile

**Art.-Nr.**

648604



### PUK Metallsägeblatt

mit Einhängestiften, Stiftabstand 146 mm

**Länge Sägeblatt:** 150 mm

**Qualität:** Made in Germany

**Zahngeometrie:** 32 ZpZ

**Material:** Metall

**Verwendung:** für Metalle, NE-Metalle (Kupfer), Edelstähle, Sonderlegierungen, Plexiglas, Kunststoff

Inhalt	Art.-Nr.
3 St.	648048
12 St.	730213



### PUK Holzsägeblätter

**Ausführung:** mit Einhängestiften, Stiftabstand 146 mm

**Länge Sägeblatt:** 150 mm

**Verwendung:** Weich-, Hart- und Profilhölzer, Hartfaserplatten, Gartenhölzer, Pappe, weiche Kunststoffe

Zahngeometrie	Inhalt	Art.-Nr.
14 Zahn HM	5 St.	811460
14 ZpZ	3 St.	648049

# Bauwerkzeuge

## Scheren

### Gehrungsprofilschere

winkelverstellbare Gehrungsschere, beidseitig verwendbar, feine auswechselbare Trapezklinge

**Länge:** 240 mm

**Schnitttiefe:** 65 mm

**Griff:** kunststoffummantelt

**Verwendung:** zum Schneiden von Kunststoffprofilen, Glas, Gummidichtungen, dekorativen Leisten, Fliesenabschlußleisten, PVC-Leisten usw.

Art.-Nr.

819103



### Idealschere Premium

gehärtete Schneiden HSS, für kurze, gerade und Figureschnitte

**Länge:** 270 mm

**Griff:** kunststoffummantelt

**Material:** Stahl

Ausführung	Art.-Nr.
links	811050
rechts	811051



# Bauwerkzeuge

## Bolzenschneider/Mattenschneider



### VBW Bolzenabschneider Premium

**Ausführung:** pulverbeschichtet  
**Material:** Stahlrohrschenkel  
**Griff:** ergonomischer Kunststoffgriff

Länge	Art.-Nr.
350 mm	232439
600 mm	1173119



### VBW Bolzenschneider Waggonit

Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzentrerschrauben, hochwertig vergütet

**Typ:** Waggonit  
**Material:** Spezial CrV Stahl  
**Härte:** HRC 40

Länge	Art.-Nr.
610 mm	649047
760 mm	649048
910 mm	649049



### VBW Baustahlmattenschneider Waggonit 985

Schneidleistung bis 48 HRC, bewährtes Modell, Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, geringer Trennkraftaufwand, Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone, problemloses Greifen flach liegender Baustähle, nachstellbare Messer, lange Haltbarkeit

**Typ:** 985  
**Länge:** 950 mm  
**Farbe:** rot lackiert  
**Griff:** Kunststoff  
**Material:** CrV Spezialstahl  
**Schnittdicke:** 11 mm  
**Härte:** 48 HRC

Art.-Nr.
649052



### VBW Baustahlmattenschneider Light Cut

kleine Öffnungswinkel der Griffe, Begrenzungsanschlag mit extra grosser Pufferzone

**Typ:** Light-Cut  
**Länge:** 1.000 mm  
**Griff:** Alu  
**Material:** Spezial CrV Stahl  
**Schnittdicke:** 11 mm  
**Härte:** 48 HRC

Art.-Nr.
121249

# Bauwerkzeuge

## Schneidegeräte und Schneidemaschinen

### TJEP RC20 Bündig-Stahlsäge

Kraftvolle Bündig-Stahlsäge für das Planschneiden von Bewehrungsseisen. Bündiger, gratfreier Schnitt von Bewehrungsseisen, Gewindestangen und Rohren.

- Minimale Funkenbildung
- Auffangbeutel für die Metallspäne
- Planschneiden von Bewehrungsseisen bis zu Ø 20 mm
- Leicht, schnell und effektiv
- Inkl. zwei Sägeblättern
- Handgriff 180° drehbar
- Seitlicher abnehmbarer Handgriff
- 240V - 50Hz, 4,6 A
- Max. Drehzahl: 2000 Rpm
- 1100 W Motor

**Geräuschpegel (LpA, 4m):** 92,5 dB

**Geräuschpegel (LwA):** 103,5 dB

**Werkstückdicke:** 10 - 20 mm

**Gewicht:** 3,45 kg



Art.-Nr.
----------

1809120
---------

### TJEP RC20A Bündig-Stahlsäge

Kraftvolle Bündig-Stahlsäge für das Planschneiden von Bewehrungsseisen. Bündiger, gratfreier Schnitt von Bewehrungsseisen, Gewindestangen und Rohren.

- Minimale Funkenbildung
- Auffangbeutel für die Metallspäne
- Planschneiden von Bewehrungsseisen bis zu Ø 20 mm
- Leicht, schnell und effektiv
- Seitlicher abnehmbarer Handgriff
- Handgriff kann auf drei verschiedenen Positionen eingestellt werden.
- Lithium-Ion Akku 24V-6Ah
- Max. Drehzahl: 2000 Rpm
- Lieferung mit 2 Lithium-Ion Akkus, Ladegerät und 2 Sägeblättern in robustem Kunststoffkoffer

**Geräuschpegel (LpA, 4m):** 88 dB

**Geräuschpegel (LwA):** 99 dB

**Werkstückdicke:** 10 - 20 mm

**Gewicht:** 3,5 kg



Art.-Nr.
----------

1955647
---------

### TJEP Diamond Baustahlschneider DC-16W

Baustahlschneider mit einer der höchsten Standzeiten auf dem Markt. Seit vielen Jahren in der Praxis bewährt. Die Diamond DC-16W gehört mit zu den meist verkauften Schneidemaschinen auf dem Markt.

- Schnittkraft: 13 MPa
- Schnittgeschwindigkeit: ca. 2,5 Sek.
- Schneidmesser: umkehrbar
- Schneideleistung: ø 16 mm
- Betonstahl: 450 - 650 N/mm<sup>2</sup>
- Anschluss/Leistung: 230V, 1050W

**Länge:** 460 mm

**Breite:** 270 mm

**Höhe:** 115 mm

**Schnittdicke:** 16 mm



Art.-Nr.
----------

1809118
---------

# Bauwerkzeuge

## Schneidegeräte und Schneidemaschinen



### TJEP Diamond Baustahlschneider DC-20W

Der stärkste Betonstahlschneider seiner Klasse – mit neu entwickeltem Motor!

- Schnittkraft: 15 MPa
- Schnittgeschwindigkeit: ca. 3 Sek.
- Schneidmesser: umkehrbar
- Schneideleistung: ø 20 mm
- Betonstahl: 450 - 650 N/mm<sup>2</sup>
- Anschluss/Leistung: 230V, 2500W (CE)

**Länge:** 500 mm  
**Breite:** 150 mm  
**Höhe:** 135 mm  
**Schnittdicke:** 20 mm

<b>Art.-Nr.</b>
1809119



### TJEP Baustahlschneider C16

Betonstahl kraftvoll, schnell und effizient schneiden

- Bolzenschneidekopf für effizientes und wirtschaftliches Schneiden
- schneidet bis 16 mm Betonstahl / Baustahlmatten
- Schnittgeschwindigkeit ca. 1 bis 3 Sek., hohe Schneideleistung
- Rückstellventil für sicheres, anwenderfreundliches Schneiden
- Robuster Betonstahl-Schneider für den flexiblen Einsatz

**Typ:** C 16  
**Länge:** 520 mm  
**Breite:** 120 mm  
**Höhe:** 130 mm  
**Schnittdicke:** 16 mm

<b>Art.-Nr.</b>
1671925



### TJEP Akku-Baustahlschneider C16A

Betonstahl kraftvoll, schnell und effizient schneiden

Jetzt brauchen Sie nicht mehr darüber nachzudenken, wo die nächste Steckdose ist, oder ob das Verlängerungskabel auch lang genug ist. Mit dem C16A Akku Baustahlschneider sind Sie immer flexibel, und die Maschine ist dank der beiden Li-Ion-Akkus immer einsatzbereit.

- Bolzenschneidekopf für effizientes und wirtschaftliches Schneiden
- Schneidet bis 16 mm Betonstahl / Baustahlmatten
- Schnittgeschwindigkeit ca. 1 bis 3 Sek., hohe Schneideleistung
- Rückstellventil für sicheres, anwenderfreundliches Schneiden
- Robuster Betonstahl-Schneider für den flexiblen Einsatz
- 360 Grad drehbarer Schneidekopf
- Ca. 125-150 Schnitte pro Akkuladung

Im Lieferumfang enthalten:

- Kunststoffkoffer
- 2 Stk. Li-Ion Akkus, 18 V 4,0 Ah
- Ladegerät

**Länge:** 490 mm  
**Breite:** 395 mm  
**Höhe:** 135 mm  
**Schnittdicke:** 16 mm

<b>Art.-Nr.</b>
1671926

# Bauwerkzeuge Brenner

## Brenner Propan

**Ausführung:** 1flammig

Düsengröße	Länge	Heizleistung	Art.-Nr.
35 mm	400 mm	18,1 kW	1229267
55 mm	400 mm	72 kW	1371021
55 mm	400 mm	72,2 kW	1371019
55 mm	800 mm	72,2 kW	540314
65 mm	400 mm	120 kW	1371020

## Brenner Propan S 45

Die Propan Profi Handbrenner eignen sich zum Schweißen und Trocknen.

**Ausführung:** 1flammig

**Düsengröße:** 45 mm

**Heizleistung:** 44,6 kW

Länge	Art.-Nr.
400 mm	864756
800 mm	1252703

## Brenner Propan lang ST 65

Die Propan Profi Handbrenner eignen sich zum Schweißen und Trocknen.

**Ausführung:** Starkbrenner

**Düsengröße:** 65 mm

**Länge:** 800 mm

**Heizleistung:** 119,4 kW

Art.-Nr.
799376

## Grün Mehrflammenbrenner M2

**Ausführung:** 2flammig

**Düsengröße:** 45 mm

**Länge:** 800 mm

**Heizleistung:** 89,2 kW

Art.-Nr.
1402583

## Aufschweissbrenner/Flächentrockner Super Turbo

Unübertroffen in der Leistung. Druckvolle, lange Flamme mit Turboeffekt. Hervorragende Leistung bei der vollflächigen Verklebung von Super Turbo Bitumen-Schweißbahnen und beim Trocknen.

**Düsengröße:** 75 mm

**Länge:** 800 mm

**Heizleistung:** 147,1 kW

Art.-Nr.
1276223



# Bauwerkzeuge

## Brenner



### Bully Brenner Propan

Leistungsgarantie durch eingebaute Heizschlange.

**Länge:** 950 mm

**Heizleistung:** 119 kW

**Verwendung:** zum Trocknen, Abbrennen und Anwärmen von Teerdecken

Art.-Nr.
500366



### Gruen Profibrenner TS 65

Die Profibrenner zum Schweißen und Trocknen kraftvoll– stabil–sicher–funktionsgeprüft. Profi–Handgriff mit Schnellschalthebel. Arbeitsentlastung durch handgerechten Schnellschalthebel, stufenlos regulierbare Arbeitsflamme.

**Ausführung:** 1 flammig

**Düsengröße:** 65 mm

**Länge:** 800 mm

**Heizleistung:** 120 kW

Art.-Nr.
1014474



### Gruen Profibrenner TM 55

Die Profibrenner zum Schweißen und Trocknen kraftvoll– stabil–sicher–funktionsgeprüft. Profi–Handgriff mit Schnellschalthebel. Arbeitsentlastung durch handgerechten Schnellschalthebel, stufenlos regulierbare Arbeitsflamme. Ergonomisch optimiert für ermüdungsfreier Arbeiten ohne schmerzende Arme.

**Ausführung:** 1 flammig

**Düsengröße:** 55 mm

**Länge:** 800 mm

**Heizleistung:** 72 kW

Art.-Nr.
1155229



### Grün Universalbrenner Set U55/800

**Düsengröße:** 55 mm

**Heizleistung:** 72,2 kW

**Lieferumfang:** mit 5 m Schlauch sowie MD-Regler und SBS

Art.-Nr.
1402584



### Grün Profi Propan Handbrenner

Der Profi–Handgriff in massiver Messingausführung sorgt durch seinen handgerechten Schnellschalthebel für eine spürbare Arbeitsentlastung. Die Arbeitsflamme ist stufenlos regulierbar. Das stabile Brennerrohr aus verchromtem, starkwändigem Stahlrohr besitzt ein extra starkes Anschlussgewinde. Der unverwüstliche Flammenbecher aus Edelstahl ist formstabil und rostfrei.

**Ausführung:** 5 m HD–Schlauch

**Düsengröße:** 65 mm

**Länge:** 800 mm

**Heizleistung:** 119,4 kW

**Lieferumfang:** Brennerset mit HD–Schlauch, Mitteldruck–Regler (4 bar) und Schlauchbruchsicherung

Art.-Nr.
1273553

# Bauwerkzeuge

## Brenner

### Grün Profi Propan Brenner Set ST 65

- Flammenbecher: Ø 65 mm
- Gesamtlänge: 800 mm
- Heizleistung: 120 kW

**Ausführung:** HD-Schlauch

**Lieferumfang:** inkl. HD-Schlauch 6,3 x 5 mm und 4 bar, MD Regler mit Schlauchbruchsicherung

Länge	Art.-Nr.
5 m	1460111
10 m	1051511



### Grün Titan Brenner Set TS65

Der Titan Propan Handbrenner ist das Leichtgewicht unter den Handbrennern.

**Ausführung:** Starkbrenner

**Düsengröße:** 65 mm

**Länge:** 800 mm

**Heizleistung:** 120,0 kW

**Lieferumfang:** inkl. 5 m HD-Schlauch 6,3 x 5 mm und 4 bar, MD Regler mit Schlauchbruchsicherung

Art.-Nr.
1471425



### Grün Dreh-Schnellkupplung

Die GRÜN Schnellkupplung nach EN 561 / ISO 7289 eignet sich zum sicheren und schnellen Verbinden der Schlauchleitung mit dem Arbeitsgerät. Beim Auskuppeln unterbricht die Gassperre der Schlauchkupplung automatisch den Gasfluss, so dass kein Gas unkontrolliert austreten kann.

**Nennweite:** 3/8"

Art.-Nr.
1470260



**AEROTEC**

### Grün Hochdruckschlauch Propan mit Regler

Sicherheits-Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung

**Ausführung:** 6,3 x 5 mm

Länge	Art.-Nr.
5 m	500367
10 m	799094



**GRÜN**  
mit der Erweiterung  
"New Strong!"

### Grün Hochdruckschlauch Propan

**Ausführung:** Linksgewinde

**Durchmesser:** 3/8 "

Länge	Art.-Nr.
3 m	500361
5 m	500363
10 m	500364



**GRÜN**  
mit der Erweiterung  
"New Strong!"

# Bauwerkzeuge

## Brenner



**Grün MD Regler Propan**

**Ausführung:** mit Schlauchbruchsicherung

**Betriebsdruck:** 4,0 bar

<b>Art.-Nr.</b>
-----------------

500365
--------

# Bauwerkzeuge

## Brennerbox

### Grün Brennerbox Standard

Unentbehrlich für Baustelle und Handwerk.

**L x B x H:** 610 x 310 x 95 mm

**Lieferumfang:** 1 Flammenbecher A 25 mm Ø, 9,2 kW, 1 Breitstrahl-Flammenbecher K 35 für Nahtverschweißungen 13,3 kW, 1 Flammenbecher S 45 mm Ø, 44,6 kW, 1 Flammenbecher U 55 mm Ø, 72,2 kW, 1 Brennerrohr 500 mm lang, 1 Brennerrohr 200 mm lang, 1 Brennerrohr 100 mm lang, 3 Feder-Ablagestützen, 1 Handgriff mit Schnellschaltautomatik, 1 HD-Schlauch 6,3 x 5 mm, 5 m lang, bds. 3/8" lks.; 1 Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung, 1 Gasanzünder, 1 Dose Ersatz-Feuersteine, 1 Schlauchverbinder bds. 3/8" lks.; 1 Rollenzieher,

je 1 Maulschlüssel SW 30, SW 19/22, SW 17/19, SW 14/15; 1 Schraubendreher, 1 Paar Arbeitshandschuhe

**Verwendung:** Verwendbar zum Aufschweißen, Randschweißen, Nahtschweißen von Dachbahnen, sowie zum Trocknen, Anwärmen, Abbrennen und Auftauen.

Art.-Nr.

1371202



### Grün Brennerbox Exklusiv

Unentbehrlich für Baustelle und Handwerk.

**L x B x H:** 810 x 370 x 95 mm

**Lieferumfang:** 1 Universalbrenner U 55, 72,2 kW kpl. mit Handgriff u. Brennerrohr 500 mm lang = 800 mm Gesamtlänge und Feder-Ablagestütze; 1 Flammenbecher St 65 mm Ø, 119,4 kW mit Brennerrohr 500 mm und Feder-Ablagestütze; 1 Flammenbecher S 45 mm Ø, 44,6 kW mit Brennerrohr 200 mm und Feder-Ablagestütze; 1 Flammenbecher A 25 mm Ø, 9,2 kW mit Brennerrohr 100 mm und Feder-Ablagestütze; 1 Breitstrahl-Flammenbecher K 35, 13,3 kW für Nahtverschweißungen; 1 Handgriff mit Schnellschaltautomatik; 1 HD-Schlauch 6,3 x 5 mm, 5 m lang, bds. 3/8" links; 1 Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung; 1 Gasanzünder; 1 Dose Ersatz-Feuersteine; 1 Schlauchverbinder bds. 3/8" lks.; 1 Rollenzieher; je 1 Maulschlüssel SW 30, SW 19/22, SW 17/19, SW 14/15; 1 Schraubendreher; 1 Paar Arbeitshandschuhe

**Verwendung:** Verwendbar zum Aufschweißen, Randschweißen, Nahtschweißen von Dachbahnen, sowie zum Trocknen, Anwärmen, Abbrennen und Auftauen.

Art.-Nr.

1294449



### Grün Weichlöt-Set

im Transportkoffer. Kolbenlötblech mit Windschutz, Kupferstück 350 g, Kleinstflasche 435 g, HD-Schlauch, Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung

Ausführung	Länge Schlauch	Art.-Nr.
mit Umfüllstutzen	5 m	1357264
ohne Umfüllstutzen	1,5 m	1371203



# Bauwerkzeuge

## Heissluft/Schweissgeräte



### Leister Heißluft-Handgerät TRIAC AT

Der TRIAC AT ist ein intelligentes, baustellentaugliches Heissluftgerät zum Schweißen und Schrumpfen von Kunststoff. Es ist auf die Bedürfnisse des anspruchsvollen Fachmanns abgestimmt: Ergonomische Bauform, digitales Display mit Temperaturanzeige, sicheres Handling, moderne Optik. Jedes Gerät wird einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, bevor es das Werk in der Schweiz verlässt. Dieses hochwertige Heißluft-Handgerät ist für jeden Einsatz gerüstet. Seine universellen Einsatzmöglichkeiten sind schier unbegrenzt.

- Leistung:** 1.600 W
- Luftmenge:** 120 – 240 l/min
- Temperaturbereich:** 40 bis 620 °C
- Länge:** 335 mm
- Breite:** 90 mm
- Spannung:** 230 V
- Gewicht:** 1 kg
- Schalleistungspegel:** 67 dB(A)
- Verwendung:** Flach- und Steildächer  
Werbebanner und Planen  
Tiefbau, Tunnel und Deponie  
Behälter- und Apparatebau  
Fußböden und Innendekoration  
Elektronik und Elektrotechnik

<b>Art.-Nr.</b>
1597328



### Leister Heißluft-Handgerät TRIAC ST

Der Nachfolger des TRIAC S kombiniert die guten Eigenschaften seines Vorgängers mit zeitgemäßer Technik und modernem Design. Analoges Gerät ohne Display, Temperaturermittlung über separates Thermometer (nicht im Lieferumfang enthalten). Er ist leichter und griffiger und verfügt über 2 einfach zu reinigende Luftfilter. Sein Einsatzbereich ist vielfältig, sowohl innen als auch im Außenbereich. Mehr als 80 passende Düsen stehen zur Verfügung.

- Robust und leicht
- Funktionales Design durch neuen Handgriff und optimiertem Schwerpunkt
- Schnellreinigung der Luftfilter
- Automatischer Kohlenstopp und Heizelementschutz
- Düsen des TRIAC S verwendbar

- Leistung:** 1.600 W
- Luftmenge:** 120 – 140 l/min
- Temperaturbereich:** 40 bis 650 °C
- Länge:** 336 mm
- Breite:** 90 mm
- Spannung:** 230 V
- Gewicht:** 1 kg
- Schalleistungspegel:** 67 dB(A)
- Verwendung:** Flach- und Steildächer  
Werbebanner und Planen  
Behälter- und Apparatebau  
Fußböden und Innendekoration  
KFZ-Technik und -reparaturen  
Sonstige Anwendungen

<b>Art.-Nr.</b>
1597329



### Leister Heizelement 230V, 1550W

Heizelement für die Leister Heißluft-Handgeräte sowie das Zündgebläse.

- Leistung:** 1.550 W
- Spannung:** 230 V

Ausführung	Art.-Nr.
passend für TRIAC ST/AT/BT und IGNITER BM 4	1597330
passend für TRIAC S und TRIAC S ECO	1956201

# Bauwerkzeuge

## Heissluft/Schweissgeräte

### Leister Dachschweißautomat VARIMAT V2

Mit dem Heißluft-Schweißautomat Varimat V2 werden Kunststoffdichtungsbahnen schnell und wirtschaftlich verschweißt. Durch die einfache Bedienung, die übersichtliche Displayanzeige und optimale Ergonomie ist er anwenderfreundlich zu handhaben.

- Schweißgeschwindigkeit bis zu 12 m/min (materialabhängig)
- Ergonomisches Handling
- Niedrigere Service-Kosten durch wartungsfreies Gebläse
- Benutzerfreundliches Display mit "e-drive", für vorgegebene und speicherbare Schweißparameter
- Konstanter Antrieb mit geregelter Elektronik
- Patentierte Schweißdüse
- umfangreiches Zubehörsortiment

**Düsengröße:** 40 mm

**Abstand Brüstung:** 110 mm

**Schallleistungspegel:** 70 dB(A)

**Gewicht:** 35 kg

**Verwendung:** Flach- und Steildächer

**Lieferumfang:** VARIMAT V2, zwei Schweißplatten, Stahlbürste, Transportkiste



Spannung	Art.-Nr.
230 V	1597379
400 V	1597378

### Leister Dachschweißautomat BITUMAT B2

Der flammenlos arbeitende Heißluft-Schweißautomat Bitumat B2 verarbeitet mit hoher Geschwindigkeit modifizierte Bitumenbahnen (SBS, APP). Die Schweißfestigkeit ist besser als Schweißen mit offener Flamme, Bitumenspritzer werden vermieden. Außerdem ist das Arbeiten wirtschaftlicher.

- Gleichmäßige Schweißresultate
- Hochleistungsdüse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Einfache Bedienung mit Luftmengenregulierung
- Nur ein Anwender nötig (bei offener Flamme min. zwei)

**Spannung:** 400 V

**Schallleistungspegel:** 73 dB(A)

**Gewicht:** 40 kg

**Verwendung:** Flach- und Steildächer

**Lieferumfang:** BITUMAT B2, Gerätekofter



Düsengröße	Art.-Nr.
75 mm	1597380
100 mm	1597381

### Leister Überlappschweißautomat UNIROOF AT 40mm

Der neue UNIROOF AT Dachschweißautomat ist der flexible Partner zum Schweißen thermoplastischer Dichtungsbahnen auf Flach- und flach geneigten Dächern (Dachneigung bis 30°). Dank der schlanken Gehäusekonstruktion und der verschiebbaren Transportachse entfällt das zeitraubende Umrüsten der Maschine. Mühelos schweißt er randnah bis 100 mm an und auf der Attika, in der Fläche und ebenso mühelos alle schwer zugänglichen Dach-Problemzonen. Mit 3450W Leistung bietet der Heißluft-Schweißautomat temporeiche Höchstleistungen auf jedem Dach.

**Düsengröße:** 40 mm

**Spannung:** 230 V

**Schallleistungspegel:** 70 dB(A)

**Gewicht:** 17,5 kg

**Verwendung:** Flach- und Steildächer

**Lieferumfang:** UNIROOF AT, Gerätekofter, 3 Zusatzgewichte, Drahtbürste, 2 Schweißbleche, Führungsstab, 6-Kantschlüssel Nr. 4, Zubehör-Kit zum Verschweißen von Dach-Strukturprofilen



Art.-Nr.
1597383

# Bauwerkzeuge

## Heissluft/Schweissgeräte



### Leister ÜBERLAPPSCHWEIßAUTOMAT UNIROOF ST 40mm

Der neue UNIROOF ST Dachsweißautomat ist der flexible Partner zum Schweißen thermoplastischer Dichtungsbahnen auf Flach- und flach geneigten Dächern (Dachneigung bis 30°). Dank der schlanken Gehäusekonstruktion und der verschiebbaren Transportachse entfällt das zeitraubende Umrüsten der Maschine. Mühelos schweißt er randnah bis 100 mm an und auf der Attika, in der Fläche und ebenso mühelos alle schwer zugänglichen Dach-Problemzonen. Mit 3450W Leistung bietet der Heißluft-Schweißautomat temporeiche Höchstleistungen auf jedem Dach.

Inkl. Zubehör-Kit zum Verschweißen von Dach-Strukturprofilen.

**Düsengröße:** 40 mm

**Spannung:** 230 V

**Schalleistungspegel:** 70 dB(A)

**Gewicht:** 17,5 kg

**Verwendung:** Flach- und Steildächer

**Lieferumfang:** UNIROOF ST, Gerätekofter, 3 Zusatzgewichte, Drahtbürste, 2 Schweißbleche, Führungsstab, 6-Kantschlüssel Nr. 4, Zubehör-Kit zum Verschweißen von Dach-Strukturprofilen

Art.-Nr.

1597384



### Leister Unidrive 500

Der kompakte Schweißautomat UNIDRIVE 500 überzeugt durch viele Vorteile. Geführt von zwei Handgriffen erzielen Sie beim Schweißen den richtigen Druck für eine sichere Schweißung. Die Richtung wechseln – via Tastenkombination und Dualantrieb spielend leicht. Der UNIDRIVE 500 schweisst jede Überlappung. Überall, selbst bei wenig Platz und dreimal schneller als von Hand. Überlappschweißen mit dem UNIDRIVE 500 – sicher und wirtschaftlich – überall.

- zuverlässig: ergonomischer Griff für sicheren Druck beim Handschweißen
- sicher: konstante Parameter und Qualitätssicherheit - auch bei Unterspannung
- schnell: dreimal schneller als Handschweißen
- individuell: Dual-Antrieb für schnelle Richtungsänderung
- praktisch: kompakter und leichter Schweißautomat: 4.5kg, 30 cm hoch
- flexibel: eine Chrom-Stahl-Düse für alle Schweißanwendungen
- wirtschaftlich: servicefreie bürstenlose Motoren
- intuitiv: einfache Nutzerführung und Bedienung via Display

Ausführung	Art.-Nr.
Düse 30 mm	1956322
Düse 40 mm	1956321



### Leister Stützrolle

Support-Rad für den Schweißautomat UNIDRIVE 500

**Material:** Silikon

Art.-Nr.

1956320



### Leister Breitschlitzdüse für TRIAC

Aufschiebbare Düse für die Leister Heißluft-Handgeräte TRIAC AT/S/ST (für steckbare Düsen).

Breite	Ausführung	Art.-Nr.
20 mm	gebogen und abgewinkelt, mit Festklemmwinkel innen	1597352
20 mm	gebogen, nicht abgewinkelt	1597331
20 mm	gerader Schnabel, 120° abgekröpft	1597354
40 mm	60° gebogen	1597358
40 mm	gelocht	1597357
40 mm	gerade	1597356

# Bauwerkzeuge

## Heissluft/Schweissgeräte

### Leister Winkeldüse für TRIAC

Aufschiebbare Düse für die Leister Heißluft-Handgeräte TRIAC AT/S/ST (für steckbare Düsen).

Breite: 20 mm

Ausführung	Art.-Nr.
60° abgewinkelt	1597353
90° abgewinkelt	1597355



### Leister Rohrdüse für TRIAC

Aufschiebbare Düse für die Leister Heißluft-Handgeräte TRIAC AT/S/ST (für steckbare Düsen).

Breite: 5 mm

Art.-Nr.
1597359



### Leister Schnellschweißdüse für TRIAC

Aufschiebbare Düse für die Leister Heißluft-Handgeräte TRIAC AT/S/ST (für steckbare Düsen).

**Hinweis:** benötigt wird außerdem die Rohrdüse 5mm.

Breite: 5 mm

Art.-Nr.
1597360



### Leister Schweißnahtprüfer für TRIAC

Der Schweißnahtprüfer zur schnellen Überprüfung der Schweißnähte, z.B. bei Verwendung mit den Leister Heißluft-Geräten TRIAC AT/S/ST sowie TRIAC DRIVE.

Art.-Nr.
1597361



### Leister Kehlfix für TRIAC

Das Leister Kehlfix unterstützt das Andrücken von Dichtungsbahnen an Innenecken. Der Handgriff besteht aus Holz, das Kopfteil aus hochwertigem PTFE-Teflon. Optimal z.B. bei Verwendung mit den Leister Heißluft-Geräten TRIAC AT/S/ST sowie TRIAC DRIVE.

Art.-Nr.
1597372



# Bauwerkzeuge

## Heissluft/Schweissgeräte



**Leister Handandrückrolle für TRIAC**

Verwendung: Leister TRIAC AT/ST

Breite	Ausführung	Art.-Nr.
28 mm	kugelgelagert, Messing	1597373
28 mm	kugelgelagert, Silikon	1597375
28 mm	PTFE	1597376
40 mm	kugelgelagert, Silikon	1597374



**Leister Universalschere**

Universalschere mit Wellenschliff

Länge: 260 mm

Art.-Nr.  
1811618



**Leister Kantenhobel**

für T-Stösse bei Dichtungsbahnen

Gewicht: 0,083 kg

Art.-Nr.  
1956317

Ob Flach- oder Steildach, PVC, TPO oder Bitumen: Leister bietet Ihnen die Lösung.

### Unsere WELTNEUHEITEN:

**TRIAC AT mit Energiesparfunktion**

Ab sofort serienmäßig: Wenn sich das Gerät nicht im Einsatz befindet, schaltet es sich bei Bedarf automatisch in den umweltfreundlichen Energiesparmodus. Besonders wirtschaftlich - bis zu 40 % weniger Energie und 10 % weniger Verschleiß!

**LötKolben-Kit**

Ganz ohne Flamme: Mit dem praktischen LötKolben-Kit und dem TRIAC AT führen Sie Lötarbeiten an Dachrinnen, Dacheinfassungen und Anschlussblechen sicher und präzise durch.



DEUTSCHLAND

Leister Technologies  
Deutschland GmbH  
Rohrstr. 16  
D-58093 Hagen  
Tel. +49 2331 9594 0  
info.de@leister.com

**Reparatur- und Logistikzentrum**

Leister Technologies  
Deutschland GmbH  
Elsässer Straße 14-18  
D-42697 Solingen  
Tel. +49 2331 9594 0  
info.de@leister.com

Online-Shop:  
www.leister.de



App zum Download:



UNIDRIVE 500



VARIMAT V2



TRIAC AT



Jetzt neu mit Energiesparmodus!

# Bauwerkzeuge

## Schrauben-/Steck - u. Ratschenschlüssel

### Ratschenschlüssel/Gerüstbauratsche

Links-/Rechtslauf, Schaltknopf zum Umschalten

Größe: 19 x 22 mm

Material: CrV Stahl

Art.-Nr.
1173131



### Maulschlüssel

Ausführung: verstellbar

Material: CrV-Stahl

Öffnungsweite	Länge	Art.-Nr.
0 – 26 mm	200 mm	648407
0 – 31 mm	250 mm	811634



### Maulringschlüssel

Material: CrV Stahl

Norm: DIN 3113

Prüfzeugnis: ISO 1085, ISO 3318

Durchmesser	Länge	Typ	Art.-Nr.
6 mm	100 mm	MR 6	811422
7 mm	110 mm	MR 7	811423
8 mm	120 mm	MR 8	648927
9 mm	125 mm	MR 9	811424
10 mm	140 mm	MR 10	648918
11 mm	150 mm	MR 11	738959
12 mm	160 mm	MR 12	648919
13 mm	170 mm	MR 13	648920
14 mm	180 mm	MR 14	648921
15 mm	190 mm	MR 15	648922
16 mm	200 mm	MR 16	648923
17 mm	210 mm	MR 17	648924
19 mm	230 mm	MR 19	648925
21 mm	250 mm	MR 21	724792
22 mm	260 mm	MR 22	648926
24 mm	280 mm	MR 24	726022
27 mm	310 mm	MR 27	811419
30 mm	340 mm	MR 30	811420



### Doppelringschlüssel-Satz 8-tlg.

Ringe poliert, Ausführung gekröpft

Ausführung: 8-tlg.

Größe: 6 x 7 mm; 8 x 9 mm; 10 x 11 mm; 12 x 13 mm; 14 x 15 mm; 16 x 17 mm; 18 x 19 mm; 20 x 22 mm

Material: CrV Stahl

Norm: DIN 838

Art.-Nr.
1173220



### Gabelschlüsselsatz 8-tlg.

Ausführung: 8-tlg.

Größe: 6 x 7 mm; 8 x 9 mm; 10 x 11 mm; 12 x 13 mm; 14 x 15 mm; 16 x 17 mm; 18 x 19 mm; 20 x 22 mm

Material: CrV Stahl

Norm: DIN 3110

Prüfzeugnis: ISO 3318, ISO 1085

Art.-Nr.
1173218



# Bauwerkzeuge

## Schrauben-/Steck - u. Ratschenschlüssel



**Gabel-Ringschlüsselsatz 12-tlg.**  
im Kunststoffhalter

**Ausführung:** 12-tlg.  
**Größe:** 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17 und 19 mm  
**Material:** CrV Stahl  
**Norm:** DIN 3113

Art.-Nr.
1173219



**Steckschlüsselsatz 26-tlg.**

Das 26-teilige Werkzeugset enthält hochwertig verarbeitetes Werkzeug aus CrV Stahl.

**Ausführung:** 26-teilig  
**Material:** CrV Stahl, gehärtet  
**Lieferumfang:** 1 Umschaltknarre mit Quick-Release; 1 Kardangelenk; 1 T-Quergriff 250 mm; 2 Verlängerungen (125 + 250 mm); 2 Zündkerzeneinsätze (16 + 21 mm); 18 Sechskant-Steckschlüssel von 10-32 mm; stabiler Metallkoffer

Art.-Nr.
1153590



**Profi-Steckschlüsselsatz 24-tlg.**

**Typ:** Profi  
**Ausführung:** 24-tlg.  
**Material:** CrV Stahl  
**Norm:** DIN 3120  
**Lieferumfang:** 1 Hebelumschaltknarre mit Quick-Release; 16 Steckschlüsseleinsätze 10-32 mm; 2 Verlängerungen 125-250 mm; Kardangelenk; 2 Zündkerzen-Steckschlüsseleinsätze; T-Griff; Hartschalen-Koffer  
**Prüfzeugnis:** ISO 1174

Art.-Nr.
811559



**Steckschlüsselsatz 38-tlg.**

**Ausführung:** 39-teilig  
**Material:** CrV Stahl, gehärtet  
**Lieferumfang:** 1 Umschaltknarre mit Quick Release; 1 Kardangelenk; 1 T-Quergriff 110 mm; 2 Verlängerungen 50+150 mm; 11 Sechskant Steckschlüssel von 4-14 mm; 1 Handschraubgriff; 1 Bit-Adapter; 18 Bit Einzätze; 6 T-Sechskant; 4 Schlitz; 3 Pozidrive; 3 Philipps; 3 Sechskant; stabiler Hartschalenkoffer

Art.-Nr.
1153591

# Bauwerkzeuge

## Schrauben-/Steck - u. Ratschenschlüssel

### Sechskant-Steckschlüssel

Ergonomischer Mehrkomponentengriff zum mühelosen Öffnen und Schließen von festsitzenden Schrauben.  
 Klinge: durchgehend, mattverchromt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl.  
 Griff: ergonomischer Mehrkomponentengriff.  
 Klingenantrieb in Anlehnung an DIN 475/2.

**Länge:** 125 mm  
**Material:** CrV Stahl  
**Norm:** DIN 475-2



Größe	Art.-Nr.
SW 8 x 125 mm	1174985
SW 10 x 125 mm	1174983
SW 10 x 230 mm	1173199
SW 12 x 125 mm	1173198
SW 13 x 125 mm	1174984
SW 13 x 230 mm	1173197
SW 18 x 230 mm	1173201

### Proxxon Werkzeugkoffer 43-tlg.

10 Jahre Garantie für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungselemente.  
 25 Jahre Garantie auf Material und Herstellerfehler.  
 Hochwertiger tritt- und schlagfester Koffer aus säure- und benzinbeständigem Kunststoff.

**Ausführung:** 43-tlg.

**Lieferumfang:** - 14-teiliger Ring-Gabelschlüsselsatz von 6 - 19 mm  
 - 14 Steckschlüsseleinsätze 1/2" Größe 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 und 24 mm  
 - Umschaltratsche  
 - Kardangelenke  
 - Verlängerung 125 und 250 mm (letzte mit Gleitstück und 1/2"-Vierkant zum Einsatz als T-Griff für Radmuttern)  
 - Zündkerzen-Spezialeinsätze 16, 18 und 21 mm  
 - FLEX-DOT-Schraubendreher: Schlitz-Schraubendreher Größe 3,0, 5,5 und 8,0 mm. Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) Größe 1 und 2  
 - Pocket-Schlüsselsatz, 8-teilig, für Innensechskantschrauben (HX 1,5 - 8,0 mm) und für TX-Schrauben (TX 9 - 40)  
 - Autolichtprüfer mit Kabel und Krokoklemme (für Kfz-Elektrik)  
 - Knipex-Kombizange 180 mm  
 - Knipex-Wasserpumpenzange 240 mm  
 - Schlosserhammer (300 g), allseitig geschliffen und teilpoliert. Mit unlösbarem Graphitstiel (glasfaserverstärkt, rutschfeste Weichkomponente im Griffbereich) für unübertroffene Vibrationsdämpfung



Art.-Nr.
375048

### Proxxon Schraubersatz mit Magnethalter 39-tlg.

Ratsche aus einem Stück aus CrV-Stahl geschmiedet. Gehärtet und mit makelloser Verzahnung: mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen so ein extrem hohes Drehmoment. Dank Entriegelungsmechanismus können die Einsatzwerkzeuge mittels Knopfdruck gelöst werden.  
 Lieferung des Schrauber-Satzes im stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet) mit hochfester Formeinlage aus Polypropylen. Er ist öl- und säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten.

**Ausführung:** 39-teilig

**Lieferumfang:** Steckschlüsseleinsätze (1/4" = 6,3 mm) von 4 - 14 mm, dazu 16 Sechskantbits aus hochlegiertem Spezialstahl, je 1 Adapter für Verbindung Sechskant/Vierkant (Magnethalter/Steckschlüsseleinsatz) und Innensechskant/Innenvierkant (Ratsche/Schrauberbit), abgewinkelte Innensechskantschlüssel Gr. 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 und 3,0 mm  
 Standardratsche 1/4"  
 Schraubendrehergriff mit 1/4"-Schaft (Im Griff oben 1/4"-Aufnahme zum Aufsetzen einer Ratsche oder eines T-Stückes)



Art.-Nr.
464711

# Bauwerkzeuge

## Schrauben-/Steck - u. Ratschenschlüssel



### Proxxon Steckschlüsselsatz 29-teilig

Steckschlüsselsatz für die kraftvolle Mechanik. Ratsche aus einem Stück aus CrV-Stahl geschmiedet. Gehärtet und mit makelloser Verzahnung: mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen so ein extrem hohes Drehmoment. Dank Entriegelungsmechanismus können die Einsatzwerkzeuge mittels Knopfdruck gelöst werden. Lieferung des Steckschlüssel-Satzes im stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet) mit hochfester Formeinlage aus Polypropylen. Er ist öl- und säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten.

**Ausführung:** 29-teilig

**Material:** CrV Stahl

**Lieferumfang:** Steckschlüsseleinsätze 8-34 mm, Zündkerzen-Spezialeinsätze 16 und 21 mm, Schraubereinsätze mit 1/2"-Vierkantantrieb (12,5 mm) Tiefbetteinsätze für weit überstehende Gewindebolzen Standardratsche 1/2"

Art.-Nr.

115444



### Proxxon PKW-Steckschlüsselsatz 27-tlg.

Für alle wichtigen PKW-Schrauben von 6 - 32 mm. Ratsche aus einem Stück aus CrV-Stahl geschmiedet. Gehärtet und mit makelloser Verzahnung: mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen so ein extrem hohes Drehmoment. Dank Entriegelungsmechanismus können die Einsatzwerkzeuge mittels Knopfdruck gelöst werden. Lieferung des Steckschlüssel-Satzes im stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet) mit hochfester Formeinlage aus Polypropylen. Er ist öl- und säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten.

**Ausführung:** 27-teilig

**Material:** CrV

**Lieferumfang:** Steckschlüsseleinsätze 6-32 mm, Zündkerzen-Spezialeinsätze 16 und 21 mm, Standardratsche 1/2" und 1/4"

Art.-Nr.

115445



### Proxxon Feinmechaniker-Satz 36-tlg.

Ratsche aus einem Stück aus CrV-Stahl geschmiedet. Gehärtet und mit makelloser Verzahnung: mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen so ein extrem hohes Drehmoment. Dank Entriegelungsmechanismus können die Einsatzwerkzeuge mittels Knopfdruck gelöst werden. Lieferung im stabilen Stahlkasten (pulverbeschichtet) mit hochfester Formeinlage aus Polypropylen. Er ist öl- und säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten.

**Ausführung:** 36-teilig

**Lieferumfang:** Steckschlüsseleinsätze 4-13 mm, Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb für Schlitzschrauben TX-Schrauben (mit stirnseitiger Bohrung) Innensechskantschrauben

5 abgewinkelte Innensechskantschlüssel Gr. 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 und 3,0 mm

Standardratsche 1/4"

Schraubendrehergriff mit 1/4"-Schaft (Im Griff oben 1/4"-Aufnahme zum Aufsetzen einer Ratsche oder eines T-Stückes)

Art.-Nr.

115447



### Proxxon Steckschlüsselsatz für zöllige Schraubengrößen 65-tlg.

Art.-Nr.

652959

# Bauwerkzeuge

## Schrauben-/Steck - u. Ratschenschlüssel

### Proxxon MicroSpeeder mit Hebelumschaltung im Satz 7-tlg.

Durch 72-zahnigen Innenring aus hochlegiertem Spezialstahl erfolgt der Antrieb bereits bei einer Hebelbewegung von 5°. Dennoch liegen die übertragbaren Drehmomente weit über DIN/ISO. Dies ermöglicht das extralange Design. Schaft aus CrV-Stahl. Sehr aufwändige Oberflächenbehandlung mit Laserbeschriftung und deutlich lesbaren Schlüsselweiten.

Ein Umliegen des um 15° abgewinkelten Kopfes (ringseitig) ist nicht möglich. Deshalb hat dieser Schlüsseltyp eine Hebelumschaltung für Rechts- und Linkslauf. Ideal zum Schrauben an Planflächen. Aufbewahrung in stabiler Stahlbox (pulverbeschichtet).

**Ausführung:** 7-teilig

**Material:** CrV

**Lieferumfang:** Je ein Stück in extralanger Ausführung in den Größen SW 8 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 und 19 mm

Art.-Nr.
----------

811841
--------



### Proxxon SPEEDER-Ratschenschlüsselsatz 6-tlg., 6x7 bis 17x19 mm

Der SPEEDER-Ratschenschlüsselsatz von PROXXON ist sehr leicht und handlich und daher vor allem für Montagearbeiten geeignet.

Von 6 - 19 mm. Je ein Schlüssel SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15 und 17 x 19. Zuverlässiger Ratschenmechanismus mit Ring-Einsatz aus CrV-Stahl (umschaltbar).

Gewerblich voll nutzbar!

Geliefert in stabiler Stahlbox (pulverbeschichtet). Mit Klappverschluss. Formeinsatz mit praktischem Ablagefach für Kleinteile (die in der Abbildung gezeigten Muttern gehören nicht zum Lieferumfang).

Je ein Schlüssel SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15 und 17 x 19

Ratschenmechanismus mit Ring-Einsatz aus CrV-Stahl (umschaltbar)

Art.-Nr.
----------

606916
--------



# Bauwerkzeuge

## Trockenbauhobel und Schleifer



**STANLEY**

### Stanley Trockenbau Kantenhobel

Inkl. CARBIDE-Klinge (auch mit Standard Trapezklinge verwendbar).

Der Trockenbau-Kantenhobel schneidet die Kanten von Gipskartonplatten im 45° Winkel. Präzises Design zum Schneiden von exakt aufeinander abgestimmten Kanten. Schnelles und leichtes Justieren der Klinge für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Körper aus Zinkdruckguss für eine gleichmäßige und präzise Führung.

<b>Art.-Nr.</b>
1558219



### Gipskarton Kantenhobel

Mit dem Gipskarton-Kantenhobel gelingt Ihnen die Kantenbearbeitung Ihrer Gipskartonplatten schnell und präzise. Eine Trapez- und eine Hobelklinge sind bereits enthalten.

**Länge:** 230 mm

**Qualität:** Made in Germany

**Material:** Kunststoffgehäuse

<b>Art.-Nr.</b>
637070



**STANLEY**

### STANLEY Surform Hobel

- SURFORM Standardhobel mit Metallkorpus und Kunststoffgriff
- SURFORM - das Werkzeug für die Oberflächenbearbeitung
- Leicht auswechselbares Blatt mit messerscharfen Stahlschneiden, die das Material sauber abheben
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Zum Hobeln, Feilen, Formen, Glätten, Abziehen und Raspeln - fast alle Werkstoffe können bearbeitet werden
- SURFORM Blätter werden nicht nachgeschliffen, nachgeschärft oder justiert und können ohne Werkzeug ausgetauscht werden|Ein einfaches, wirksames und zuverlässiges Werkzeug mit hohem Gebrauchsnutzen
- fester Kunststoff-Handgriff

**Typ:** Standard

**Klingen L x B:** 250 x 42 mm

**Länge:** 315 mm

**Verwendung:** Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Stirnholz, Schichtholz, Spanplatte, Vinyl, Putzmöbel, Gipsplatte, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum.

<b>Art.-Nr.</b>
509651



**STANLEY**

### STANLEY Surform Kombi-Hobel

Mittels des umdrehbaren Kunststoff-Handgriffes als Hobel oder als Feile zu verwenden.

**Klingen L x B:** 255 x 42 mm

**Länge:** 310 mm

**Verwendung:** Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Stirnholz, Schichtholz, Spanplatte, Vinyl, Putzmöbel, Gipsplatte, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum.

<b>Art.-Nr.</b>
509652



### Gipskarton Standardhobel

**Klingen L x B:** 250 x 42 mm

**Verwendung:** für die Bearbeitung von Gipskartonplatten

<b>Art.-Nr.</b>
759266

# Bauwerkzeuge

## Trockenbauhobel und Schleifer

### Gipskarton Blockhobel

**Klingen L x B:** 140 x 42 mm

**Länge:** 140 mm

**Verwendung:** handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleinen Flächen von Gipskarton

Art.-Nr.
759271



### Handschleifer mit Schraubverschluss

**L x B:** 240 x 90 mm

**Material:** Kunststoffträger, Moosgummibelag

Art.-Nr.
440733



### Stanley Handschleifer mit Klemmverschluss

Der Stanley Handschleifer mit Klemmverschluss hat einen robusten und verwindungssteifen Aluminiumkorpus. Das Schleifmittel kann mittels Klemm-Mechanismus sicher befestigt werden.

- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- für alle gängigen Schleifmittel geeignet

**L x B:** 230 x 80,4 mm

Ausführung	Art.-Nr.
mit Alu Klemmmechanismus	1457019
mit Aluminiumstab	1660743



# Bauwerkzeuge

## Zubehör für Trockenbauhobel und Schleifer



### Schleifgitter

Schleifgitter für Hand- und Stielschleifer.

**Material:** Silicioncarbid

**Breite:** 95 mm

**Verwendung:** für Gipskartonplatten

Typ	Inhalt	Art.-Nr.
K 100 grob	5 St.	603985
K 100 grob	10 St.	440734
K 180 fein	5 St.	603986
K 180 fein	10 St.	458752



### Kantenhobel Trapezklingen

**Qualität:** Made in Germany

**Verwendung:** für Gipskarton Kantenhobel

Art.-Nr.
637550



### Kantenhobel Hobelklingen

**Qualität:** Made in Germany

**Verwendung:** für Gipskarton-Kantenhobel, zum Anfasen der Ecken und Kanten

Art.-Nr.
637552



### Ersatzblatt Standardhobel

**Klingen L x B:** 250 x 42 mm

**Verwendung:** Standardhobel

Art.-Nr.
759269



### Ersatzblatt Blockhobel

**Klingen L x B:** 140 x 42 mm

**Verwendung:** Gipskarton Blockhobel

Art.-Nr.
759273



### STANLEY Ersatzblatt Surform Hobel

Passendes Ersatzblatt für den Surform Standardhobel.

**Klingen L x B:** 250 x 42 mm

Art.-Nr.
509657

# Bauwerkzeuge

## Gipserbecher

### Mörtelpfanne

Gipspfännchen aus verzinktem Stahlblech mit Holzgriff.

**Durchmesser:** 180 mm

**Material:** Stahlblech

**Oberfläche:** verzinkt

**Griff:** Holz

Art.-Nr.

509624



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

### Gipsbecher konisch

**Ausführung:** konische Form

**Material:** technischer Gummi

**Farbe:** schwarz

Art.-Nr.

509621



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

### Gipsbecher gerade

**Ausführung:** flache, gerade Form

**Material:** technischer Gummi

**Farbe:** schwarz

Art.-Nr.

509622



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

# Bauwerkzeuge

## Tacker



**STANLEY**

### STANLEY Hammertacker Sharp Shooter G Typ 11

Hammertacker Stanley Profiqualität robustes Stahlgehäuse f. Typ G 6-8-10 mm optimales Schlaggewicht, ergonomischer Handgriff aus Weichstoff für ermüdungsfreies Arbeiten, komfortables und zeitsparendes Nachladen.

**Ausführung:** Heftklammern Typ 11  
**Material:** robustes Stahlgehäuse

Art.-Nr.
1255864



**STANLEY**

### STANLEY FatMax XL Hammertacker PHT350

Hammertacker TypG FatMax f. Standard-Trapezklingen f. Typ G 8-10-12 mm

Art.-Nr.
1487172



**STANLEY**

### Stanley Fatmax Hammertacker Extra Light Set

FATMAX Hammer Tacker Extra Light Set inklusive 1000 Klammern Typ G 10 mm

Art.-Nr.
1857543



**regur**

### Regur Hammertacker Typ 19H

handlicher Hammertacker, schnelles und einfaches Nachladen durch Hinterladesystem, ein kompletter Klammernstab pro Ladung

**Ausführung:** Heftklammern Typ 37  
**Material:** Stahlgehäuse

Art.-Nr.
1066107



**regur**

### Regur Hammertacker Typ 11

robuster Hammertacker für Flachdrahtklammern, mit Komfortgriff, schnelles und einfaches Nachladen durch Hinterladesystem, ein kompletter Klammernstab pro Ladung

**Ausführung:** Heftklammern Typ 11  
**Material:** Stahlgehäuse

Art.-Nr.
819716

# Bauwerkzeuge

## Tacker

### Regur Hammertacker Typ 54

extra breite Auflagefläche vermeidet Materialbeschädigungen, schnelles und einfaches Nachladen durch Hinterladesystem

**Ausführung:** Heftklammern Typ 11

**Material:** Stahlgehäuse

Art.-Nr.

819719



regur®

### Regur Handtacker Typ 53

grosse Klammerkapazität, gepolsterte Griffmulde, Transportsicherung ohne Leerschuss

**Material:** Vollmetallgehäuse

**Ausführung:** Heftklammern Typ 53

Art.-Nr.

819720



regur®

### Regur Handtacker Typ 45

große Klammerkapazität, gepolsterte Griffmulde, Transportsicherung ohne Leerschuss

**Ausführung:** Heftklammern Typ 53 und Typ 37, Pins 14 mm, Kabelklammern Typ 28, Brads 12/14 mm

Art.-Nr.

819721



regur®

# Bauwerkzeuge

## Zubehör für Tacker



### STANLEY® Klammern Typ G

- KLAMMERN SCHWER 8MM/5/16 -TYP G-1000
- Klammern aus Flachdraht für Elektro- und Handtacker Typ G
- Stabile und wiederverschliessbare Verpackung|Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl. Haltbar und langlebig
- Type G 4/11/140

Typ: G 4/11/140

Inhalt	Größe	Art.-Nr.
1.000 St.	8 mm	1886095
1.000 St.	10 mm	1886096
1.000 St.	12 mm	1886097
5.000 St.	8 mm	1487175
5.000 St.	10 mm	1487173
5.000 St.	12 mm	1487174



### Heftklammern Typ 37

Material: Stahl

Inhalt: 5.000 St.

Verwendung: Regur 19H, Regur 45, Tack 16

Art.-Nr.
240614
240615
240616



### Heftklammern Typ 53

Material: Stahl

Verwendung: Regur 45, Regur 53, Tack 10, Tack 16

Inhalt	Art.-Nr.
1.000 St.	637569
1.000 St.	637573
1.000 St.	679340
5.000 St.	637558
5.000 St.	637559
5.000 St.	637562
5.000 St.	719934



### Heftklammern Typ 11

Premium Heftklammern

Material: Stahl

Verwendung: Regur 11, Regur 54, HTack 10, 6-PHT150

Inhalt	Art.-Nr.
1.000 St.	637563
1.000 St.	637566
5.000 St.	637554
5.000 St.	637556

# Bauwerkzeuge Drahtbürsten

## Handdrahtbürste

Handdrahtbürste mit Stahldraht-Borsten und einem Holzgriff mit geschweiftem Griff.

**Länge:** 280 mm

**Qualität:** Made in Germany

Ausführung	Art.-Nr.
3-reihig	637590
4-reihig	637591
5-reihig	637592
6-reihig	811311

## Handdrahtbürste vermessingt

4-reihige Handdrahtbürste mit vermessingten Stahldraht-Borsten und einem Holzrücken mit geschweiftem Griff.

**Ausführung:** 4-reihig

**Länge:** 280 mm

Art.-Nr.
637594



# Bauwerkzeuge

## Feilen und Raspeln



**Dreikant-Sägefeile**  
 Hieb 2  
**Durchmesser:** 8,4 mm  
**Größe:** 8,4 x 150 mm  
**Länge:** 150 mm  
**Griff:** Kunststoffgriff

Art.-Nr.
686446



**Holzraspel**  
 Hieb 2  
**Format:** halbrund  
**Länge:** 200 mm  
**Griff:** Kunststoffgriff

Art.-Nr.
686444



**Kettensägefeile**  
 Spiralhieb  
**Länge:** 200 mm  
**Griff:** Kunststoffgriff  
**Norm:** DIN EN ISO 18265

Durchmesser	Art.-Nr.
4,0 mm	811240
4,8 mm	686464



**Werkstattfeile halbrund**  
 Hieb 2  
**Format:** halbrund  
**Länge:** 200 mm  
**Griff:** Kunststoffgriff

Art.-Nr.
686441

# Bauwerkzeuge

## Feilen und Raspeln

**Werkstattfeile rund**  
Hieb 2  
**Format:** rund  
**Länge:** 200 mm  
**Griff:** Kunststoffgriff

Art.-Nr.
686442



**Fliesenfeile**  
eine Seite rau, eine Seite fein.  
**Material:** Hartmetall  
**Format:** flach  
**Länge:** 200 mm

Art.-Nr.
509546



# Bauwerkzeuge

## Schraubendreher / Vorstecher



**Witte Kreuzschlitz-Schraubendreher Maxxpro PZ**  
 Witte-Klinge aus hochlegiertem Spezial-Stahl, matt verchromt, schwere Spitze, ergonomisch optimal geformt, handangepasst für maximale Kraftübertragung  
**Ausführung:** Kreuzschlitz  
**Griff:** 2K-Softgriff  
**Farbe:** grau/blau

Länge	Art.-Nr.
60 mm	1173180
80 mm	1173179
100 mm	1173178
150 mm	1173177



**Witte Schlitz-Schraubendreher Maxxpro**  
 Klinge aus hochlegiertem Spezial-Stahl, matt verchromt, schwarze Spitze, 2-K-Softgriff, ergonomisch optimal geformt, handangepasst für maximale Kraftübertragung  
**Griff:** 2K-Softgriff, ergonomisch geformt  
**Farbe:** blau/grau

Größe	Länge	Art.-Nr.
3.0 x 0.5 mm	75 mm	1173169
4.0 x 0.8 mm	75 mm	1173168
5.5 x 1.0 mm	100 mm	1173167
6.5 x 1.2 mm	125 mm	1173166
8.0 x 1.2 mm	150 mm	1173165
10.0 x 1.6 mm	200 mm	1173164



**Witte VDE-Schlitz-Schraubendreher Maxxpro**  
 schutzisolierte Klinge, kälteschlaggeprüft bei -40°C, bewährte Dreikantform entspricht dem idealen Drehwinkel der Hand  
**Griff:** 2K-Griff  
**Farbe:** rot/gelb  
**Norm:** EN 60900:IES 60900

Größe	Länge	Art.-Nr.
2.5 x 0.4 mm	75 mm	811057
3.0 x 0.5 mm	100 mm	820105
3.5 x 0.6 mm	100 mm	1173154
4.0 x 0.8 mm	100 mm	811058
5.5 x 1.0 mm	125 mm	811059
6.5 x 1.2 mm	150 mm	811060



**Witte Torx-Schraubendreher Maxxpro**  
 Klinge aus hochlegiertem Spezial-Stahl, matt verchromt, schwarze Spitze, handangepasst für maximale Kraftübertragung  
**Typ:** Maxxpro  
**Ausführung:** T-Sechskant  
**Griff:** 2K-Softgriff, ergonomisch geformt

Größe	Länge	Art.-Nr.
T10	60 mm	1173163
T10	80 mm	1173162
T15	80 mm	1173141
T20	100 mm	1173140
T25	100 mm	1173139
T27	115 mm	1173138
T30	115 mm	1173137

# Bauwerkzeuge

## Schraubendreher / Vorstecher

### Schraubendreher-Satz 6-tlg.

Klinge glanzverchromt, mit schwarzer Spitze, mit schlagfester Lederkappe

**Ausführung:** 6-tlg.

**Lieferumfang:** 4 Schlitzschraubendreher 0,7 x 4,5 mm; 0,8 x 5,5 mm; 1,0 x 7,0 mm; 1,2 x 90 mm;

2 Kreuzschlitz PH1 x 85 mm, PH2 x 100 mm

**Griff:** Holzheft

Art.-Nr.  
637620



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

### Torx® Schlüsselsatz 9-tlg. T-Sechskant

9-tlg., im Schlüsselspender

**Größe:** T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

**Material:** CrV Stahl

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.  
1173135



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

### Inbusschlüssel-Satz 9-tlg. Sechskant

9-tlg., im Schlüsselspender

**Größe:** 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

**Material:** CrV Stahl

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.  
1173134



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

### Inbusschlüssel-Satz 8-tlg.

8-tlg., am Stahlring

**Größe:** 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

**Material:** CrV Stahl

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.  
1172769



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

### Witte Vorstecher kantig

**Ausführung:** kantig

**Länge:** 100 mm

**Stärke:** 6 mm

**Material:** CrV-Stahl

**Griff:** Hartholz

**Qualität:** Made in Germany

Art.-Nr.  
820734



**WITTE**

### Witte Vorstecher rund

**Ausführung:** rund

**Länge:** 100 mm

**Stärke:** 6 mm

**Material:** CrV-Stahl

**Griff:** Hartholz

**Qualität:** Made in Germany

Art.-Nr.  
821015



**WITTE**

# Bauwerkzeuge

## Schraubzwingen



### Tiefspann-Schraubzwinde

Spannkraft bis zu 5.500 Nm, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung, Profil 35 x 9 mm

**Spanntiefe:** 175 mm

**Material:** Temperguss

**Griff:** ergonomisch geformter Holzgriff

Länge	Art.-Nr.
500 mm	1255888
800 mm	1255889



### Hobby-Schraubzwinde

**Spanntiefe:** 50 mm

**Material:** Zinkdruckguss

**Oberfläche:** verzinkt

**Griff:** Holzgriff

Länge	Art.-Nr.
150 mm	811584
200 mm	811585



### Schraubzwinde

Stahlschiene und Spindel verzinkt, hohe Klemmkraft, anhaltender Rostschutz, absolut rutschsicher, Kugelschwenkfuß

**Spanntiefe:** 120 mm

**Material:** Temperguss

**Oberfläche:** anhaltender Rostschutz, verzinkt

**Griff:** Holzgriff

**Norm:** DIN 5117

Länge	Art.-Nr.
300 mm	811586
500 mm	811587
800 mm	811588
1.000 mm	811583

# Bauwerkzeuge

## Markierungsstifte / Kreiden

### Probst Pflastermarker PM

Raffinierter Marker für den GaLa-Bau. Markiert nahezu alle Werkstoffe mit einem konstant 2 mm breiten Strich, ideal um Pflaster passgenau einzuschneiden. Geeignet für trockene und nasse Oberflächen, hinterlässt jedoch keine dauerhafte Markierung, wittert nach kurzer Zeit selbst ab. Da die Kreide mit eingelagerten Glasfasern verstärkt wird, ist der Marker unzerbrechlich.

**Typ:** PM  
**Länge:** 120 mm  
**Breite:** 2 mm  
**Höhe:** 30 mm  
**Inhalt:** 5 St.

Art.-Nr.
1336067



### Permanent Marker

Spitze 2 mm, wasserfest

Farbe	Art.-Nr.
blau	811269
rot	811270
schwarz	811271



### Lyra Signierkreide

**Ausführung:** unpapier  
**Länge:** 120 mm  
**Durchmesser:** 11 mm  
**Inhalt:** 12 St.

Farbe	Art.-Nr.
blau	649092
gelb	649093
rot	649094



### Lyra Steinhauerstift 331

Extrem bruchfeste Mine in Spezialhärte, beste Spitzeigenschaften, bestens geeignet für Markierungen auf Stein/Beton und sonstigen rauen Oberflächen.

**Ausführung:** oval  
**Länge:** 300 mm

Art.-Nr.
604178



## Bauwerkzeuge

### Markierungsstifte / Kreiden



#### Lyra Zimmermann-Stift 333

Das Original, Profi-Ausführung, ovale Form, extrem bruchfeste Mine, hart, beste Spitzeigenschaften, bestens geeignet für Markierungen auf Holz.

**Ausführung:** oval

**Länge:** 240 mm

Art.-Nr.

604161



#### Lyra Fliesenlegerbleistift

leicht entfernbar

**Verwendung:** bestens geeignet für Markierungen auf allen glatten Oberflächen wie Glas, Keramik, Fliesen, Kunststoff usw.

Art.-Nr.

637583



# Bauwerkzeuge

## Stahlwolle und Abziehstein

### Rakso Stahlwolle

Sortenreine Stahlwollebänder welche reißfest und extrem elastisch sind.

**Material:** 1A Güttestahl

**Verwendung:** zum Schleifen, Polieren und Reinigen von Oberflächen aus Holz, Metall, Kunststoff, Glas und Stein

Ausführung	Größe	Art.-Nr.
Gr. 0	Nr. 0	637157
Gr. 00	Nr. 00	637212
Gr. 1	Nr. 1	637158
Gr. 2	Nr. 2	637202
Gr. 3	Nr. 3	637205
Gr. 4	Nr. 4	637207
Gr. 5	Nr. 5	637210



**RAKSO**  
STAHLWOLLE

### Abziehstein

Geeignet u.a. zum Schärfen von Stechbeiteln. Kann mit Öl, Petroleum oder Wasser verwendet werden, Körnung 180/100.

**L x B x H:** 150 x 50 x 25 mm

Art.-Nr.
811754



**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

# Bauwerkzeuge

## Stechbeitel



### Kirschen Stechbeitel Nr. 1001

Die original Kirschen Stechbeitel sind handgeschmiedet und liegen mit ihrer Härte von 61 HRC über die gesamte Nutzlänge über der DIN-Norm. Die Hochglanzpolitur an den Klingen erleichtert das Schärfen und Abziehen der Schneide.


**Typ:** Ulmer Form

**Material:** Klinge aus hochkohlenstoffhaltigem Werkzeugspezialstahl

**Griff:** Weißbuchenheft

**Norm:** DIN 5139

Breite Klinge	Art.-Nr.
12 mm	1409613
16 mm	1409614
20 mm	1409615
24 mm	1409619
26 mm	1507309
32 mm	1355273
35 mm	1355274
40 mm	1355275

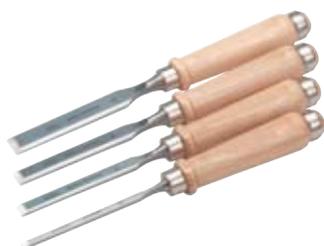

### Stechbeitel-Satz 4-teilig

Spezialstahllegierung, schlagfester Griff mit großer Schlagfläche, Spezialfinish für extra hohe Schärfe, Klinge poliert

**Ausführung:** 4-teilig

**Größe:** 6; 12; 16; 20 mm

**Material:** CrV Stahl

**Griff:** Holz

**Norm:** DIN 5139

**Qualität:** Made in Germany

**Lieferumfang:** 6/12/16/20 mm



Art.-Nr.
229564



### Kirschen Stechbeitelsatz 6-tlg.

Die original Kirschen Stechbeitel sind handgeschmiedet und liegen mit ihrer Härte von 61 HRC über die gesamte Nutzlänge über der DIN-Norm. Die Hochglanzpolitur an den Klingen erleichtert das Schärfen und Abziehen der Schneide.

**Ausführung:** 6-teilig

**Größe:** 6; 10; 12; 16; 20; 26 mm

**Material:** Klinge aus hochkohlenstoffhaltigem Werkzeugspezialstahl

**Griff:** Weißbuchenheft abgeflacht und mit Seitenfasen

**Norm:** DIN 5139

**Lieferumfang:** Karton mit je 1x 6/10/12/16/20/26 mm



Art.-Nr.
530723

### Scapa Barnier® Fugenband 1500

Fugenband zur mechanischen Festigkeit beim Verbinden von Gipsplatten mit abgedünnten Kanten und die Reparatur von Löchern, Fugen oder Rissen in Wänden. Nicht an der Decke und bei Stößen in der Ecke verwenden.

**Typ:** 1500  
**Länge:** 45 m  
**Breite:** 48 mm  
**Farbe:** weiß  
**Material:** Gitterglasgewebe  
**Verwendung:** für Trockenbauer und Gipser

Art.-Nr.
1031939



### Scapa Neutral PHX Baufolie

Die Polyethylen-Baufolie schützt Güter vor Schmutz, Staub, Feuchtigkeit u.s.w. Transluzente Baufolien sind nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert.

**Länge:** 100 m  
**Breite:** 2 m  
**Gewicht:** 5,85 kg  
**Farbe:** translucen

Art.-Nr.
1031949



### Scapa Barnier® Aluminiumklebeband

**Länge:** 50 m  
**Breite:** 50 mm  
**Farbe:** aluminium

Art.-Nr.
1500603



### Scapa Barnier® Premium Putzklebeband weiß/silber 6096

Klebeband mit unübertroffener Klebkraft, ideal zum Schützen bei allen Putz- und Malerarbeiten. Das Band bleibt selbst bei niedrigen Temperaturen geschmeidig und formbar. Leichtes Arbeiten garantiert, da handabreißbar.

**Typ:** 6096  
**Sorte:** Premium  
**Länge:** 33 m  
**Material:** PVC  
**Verwendung:** Abdekarbeiten und Folienverklebung für Innen- und Außenbereich

Breite	Farbe	Art.-Nr.
30 mm	silber	1031872
30 mm	weiß	1031868
38 mm	silber	1253710
38 mm	weiß	1253709
50 mm	silber	1031873
50 mm	weiß	1031869
75 mm	weiß	1031870
100 mm	weiß	1031871



# Bauwerkzeuge

## Klebebänder



### Scapa Barnier® Das Grüne Klebeband

Das grüne Barnier Premium PE-Band. Dieses Klebeband schützt auch die Umwelt. PE Abdeckband, weichmacherfrei. Für Innen und Außen.

Weichmacherfreies Polyolefin Band geeignet für alle Innen- und Außenanwendungen

- Klebt auf Kunststoffprofilen, -fenstern und -türen
- Geeignet für alle Kunststoffoberflächen
- Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen anpassungsfähig und weich
- Einfaches Abrollen
- Einfaches Abreißen per Hand
- Spezielle Trägerfolie sehr anpassungsfähig:
- Ermöglicht den Schutz in Kurven, Ecken und Kanten.
- Passt sich gut den Unebenheiten der Untergründe an
- Die Qualität der Folie vereinfacht das Abreißen von Hand: Ermöglicht mehrfaches, schnelles und präzises Abreißen.
- Ideal für Kunststoff Anwendungen
- Abkleben vor Maler- oder Verputzarbeiten an Gebäudefassaden.
- Kurzeitiges Abkleben (maximal 48 Stunden) auf Zement, Putz, Holz, Metall, Plastik, bei Beschichtungsarbeiten oder Verputzen mit Rauputz.
- Allzweckklebeband zum Reparieren, Abdichten, Abdichten gegen Wasser, Abkleben und Schützen im Baubereich.

**Gesamtdicke:** 0,12 mm

**Zugfestigkeit:** 18 N/cm

**Bruchdehnung:** 110%

**Länge:** 33 m

**Breite:** 55 mm

Art.-Nr.

1852631



### Scapa Barnier® Klebeband 375

Zu vollständigen Abdichtung z. B. bei Dacharbeiten, Schornsteineinfassungen, Regenabläufen. Die Verarbeitung erfolgt im kalten Zustand ohne vorheriges Anwärmen. Es ist dauerhaft selbstklebend und reissfest auf allen glatten Oberflächen. Eine Abdeckung mit Farbe oder Putz ist möglich, hervorragende Alterungsbeständigkeit.

**Typ:** 375

**Länge:** 10 m

**Breite:** 100 mm

**Material:** Butyl, alukaschiert

**Verwendung:** für Baugewerbe, Dachdecker und Verzinker – zur Abdichtung im Dach – Fassaden – und Wintergartenbereich

**VP-EH:** 8 St/Kar

Art.-Nr.

1219260



### Scapa Barnier® Abdeckfolie 2960 PHX

**Typ:** 2960 PHX

**Ausführung:** extrem reißfest

**Stärke:** 30 µm

**Länge:** 100 m

**Breite:** 1,5 m

**Gewicht:** 4,39 kg

**Farbe:** transparent

**VP-EH:** 1 St.

Art.-Nr.

1039189

# Bauwerkzeuge Klebebänder

## Scapa Barnier® Transfer Klebeband 4472 Fix

Befestigung von Dampfsperrfolien auf Untergründen. Anschlussverklebung von Dampfbremsfolien.

- Montage von Regenschutz oder Dampfsperren an den Pfosten.
- Verfübung in Überdicke von Dampfsperre und Regenschutzfolien.
- Permanente Befestigung an Metallbolzen, galvanisiertem Stahl oder Holz.
- Befestigung aller Dampfsperren und Unterdachmembranen, einschließlich Tyvek®.

- Sehr hohe Klebekraft.
- Gebrauchstemperatur: -40 ° C bis + 120 ° C.

**Länge:** 25 m  
**Breite:** 19 mm

Art.-Nr.
1438119



## Scapa Barnier® Isolierband 6022

Für elektrische Isolierungen für die eine anerkannte internationale Zulassung erforderlich ist. Zur Identifizierung und Markierung von Stromdrähten und -leitungen.

**Typ:** 6022

**Material:** Vinyl

**Verwendung:** für Elektriker

Länge	Breite	Farbe	VP-EH	Art.-Nr.
10 m	15 mm	farblich sortiert	100 St/Kar	1253936
25 m	19 mm	farblich sortiert	120 St/Kar	1031944
25 m	19 mm	schwarz	120 St/Kar	1031943



## Scapa Barnier® Folie-Klebeband Falt-Mask 2951

**Typ:** Falt-Mask 2951

**Ausführung:** reissfest mit Gewebeklebeband

**Länge:** 20 m

**Farbe:** transparent

**Material:** PE

**Verwendung:** Abdekarbeiten beim Putzen, Gipsen und Streichen

Breite	Art.-Nr.
1.600 mm	1031926
2.200 mm	1031927



## Scapa Barnier® Maler-Folie Falt-Mask 2952

**Typ:** Falt-Mask 2952

**Ausführung:** reißfest mit extra breitem Gewebeklebeband

**Farbe:** transparent

**Material:** PE

**Verwendung:** Abdekarbeiten beim Putzen, Gipsen und Streichen

Länge	Breite	Art.-Nr.
16 m	2.300 mm	1031931
18 m	550 mm	1031928
18 m	1.100 mm	1031929



# Bauwerkzeuge

## Klebebänder



**Formel-Pro**  
So bauen Profis.

### Formel-Pro Steinband, Gewebe-Klebeband silber

Formel-Pro Steinband, Gewebe-Klebeband silber ist ein laminiertes, wasserdichtes Gewebeband mit hohem Haftungsvermögen. Es ist mit einem druckempfindlichen Naturkautschukharzklebstoff beschichtet. Das Steinband ist ein Universalklebeband zum Halten, Befestigen und Fixieren von sämtlichen Materialien. Geeignet für verschiedenste Reparaturen und Abdichtungen.

**Länge:** 50 m

**Breite:** 50 mm

**Farbe:** Silber

**Material:** Textilband, Naturkautschukharzklebstoff

**Temperaturbeständigkeit:** -15 bis +75 °C

**Lagerung:** Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung bis zum Gebrauch zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagerbeständigkeit des Bandes hängt vom jeweiligen Gebrauch und Umgebung ab, sollte aber bei Zimmertemperatur und unter optimalen Lagerbedingungen die Mindest-Lagerfähigkeit erreichen.

- **Verwendung:** Allgemein einsetzbares wasserdichtes Textilband
- Universelle Abdichtung und Lüftungskanalverbindung (innen)
- Reparaturen
- Asbestentfernung (Polyethylen-Folienfixierung und Beutelverschluss)
- Schutz, Maskierung
- Schließen von Behältern und Verpackungen
- Rohrleitungsabdichtungen bei mittleren Temperaturen

<b>Art.-Nr.</b>
1945484



**Formel-Pro**  
So bauen Profis.

### Formel-Pro Steinband Profi, Gewebe-Klebeband grün

Formel-Pro Steinband Profi, Gewebe-Klebeband grün ist ein mit Polyethylen laminiertes wasserdichtes Gewebeklebeband für anspruchsvolle Anwendungen, und mit einem druckempfindlichen Klebemittel beschichtet. Das Gewebe-Klebeband ist ein extra robustes Profi-Universalklebeband zum Halten, Befestigen und Fixieren von sämtlichen Materialien. Es ist geeignet für verschiedenste Reparaturen und Abdichtungen.

**Länge:** 50 m

**Breite:** 50 mm

**Stärke:** 0,23 mm

**Farbe:** Grün

**Material:** Polyethylen laminiert, druckempfindliches Klebemittel

**Temperaturbeständigkeit:** -15 bis +75 °C

**Lagerung:** Die Rollen sollten bis zu ihrer Verwendung flach auf Ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonnenstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt sein. Die Gebrauchsdauer schwankt mit den Anwendungsbedingungen und wird durch die klimatische Umgebung beeinflusst, sollte jedoch bei Lagerung in gemäßigtem Klima und unter guten Bedingungen nicht weniger als die Mindest-Lagerfähigkeit betragen.

- **Verwendung:** Universelle Abdichtung und Lüftungskanalverbindung (innen)
- Reparaturen
- Asbestentfernung (Polyethylen-Folienfixierung und Beutelverschluss)
- Schutz, Maskierung
- Schließen von Behältern und Verpackungen
- Wartung und Reparatur für allgemeine Zwecke
- Rohrabdichtung bei mittlerer Temperatur

<b>Art.-Nr.</b>
1945485

# Bauwerkzeuge Klebebänder

## Formel-Pro Putzband, Abdeck-Klebeband, quengerillt

**Länge:** 33 m

**Breite:** 50 mm

**Material:** PVC

**Temperaturbeständigkeit:** +60 °C

**Lagerung:** Die Rollen müssen flach in der Originalverpackung, geschützt vor Staub, Licht, Feuchtigkeit und Lösungsmittelausdünstungen bei einer Temperatur zwischen +10 °C und +30 °C gelagert werden. Unter diesen Umständen darf die Lagerzeit nicht überschritten werden. Aufgrund der Vielfältigkeit der vom Benutzer verwendeten Materialien besteht der sicherste Weg der Testung des Materials von der tatsächlichen Anwendung darin, dass er selbst eine Prüfung durchführt.

- **Verwendung:** Mehrzweckklebeband für verschiedene Einsätze: Reparatur, Verschluss, Abdeckung, Schutz, Fixieren von Abdeckplänen
- Kurzfristige Abdeckung auf Beton, Gips, Metall, Kunststoff usw. sowie zur Abdeckung von Anstrichen oder Verputzen
- Maler- und Putzarbeiten
- Verwendung im Innen- und Außenbereich

Farbe	Art.-Nr.
Gelb	1945486
Weiß	1945487



**Formel-Pro**  
So bauen Profis.

## Formel-Pro Abdeckfolie mit Gewebeklebeband

Formel-Pro Abdeckfolie mit Gewebeklebeband ist ein Malerband mit extra starkem Naturgummikleber und einer am Rand festgeklebten Gewebefolie. Das Klebeband besitzt einen Gewebeträger (Bandbreite ca. 19 mm). Formel-Pro Abdeckfolie mit Gewebeklebeband ist eine reißfeste Folie und zum Abdecken und Abkleben bei sämtlichen Maler- und Putzarbeiten geeignet.

**Länge:** 20 m

**Farbe:** Transparent

**Material:** PE

**Temperaturbeständigkeit:** -10 bis +70 °C

**Lagerung:** Die Rollen müssen flach, in ihrer Originalverpackung, vor Staub, Licht, Feuchtigkeit und Lösemitteldämpfen geschützt bei einer Temperatur zwischen +10 °C und +30 °C gelagert werden. Es wird empfohlen, die Rollen innerhalb der Mindest-Lagerfähigkeit zu verbrauchen.

- **Verwendung:** Schutz von Böden, Bodenleisten, Möbeln und sonstigen abdeckungsbedürftigen Elementen wie Türen und Fenster
- Maler- und Putzarbeiten
- Verwendung im Innen- und Außenbereich

Breite	Art.-Nr.
550 mm	1945488
1.100 mm	1945489



**Formel-Pro**  
So bauen Profis.

## Formel-Pro Abdeckfolie Profi mit Gewebeklebeband

Formel-Pro Abdeckfolie Profi mit Gewebeklebeband ist ein Malerband mit Gummikleber und einer am Rand festgeklebten Gewebefolie. Extra breites Klebeband mit Gewebeträger (Bandbreite ca. 35 mm). Formel-Pro Abdeckfolie Profi mit Gewebeklebeband ist eine extra starke, reißfeste Folie zum Abdecken und Abkleben bei sämtlichen Maler- und Putzarbeiten mit extra breitem Klebestreifen.

**Länge:** 18 m

**Breite:** 650 mm

**Farbe:** Transparent

**Material:** PE

**Verarbeitungstemperatur:** 0 bis +40 °C

**Lagerung:** Die Rollen müssen flach, in ihrer Originalverpackung, vor Staub, Licht, Feuchtigkeit und Lösemitteldämpfen geschützt bei einer Temperatur zwischen +15 °C und +25 °C gelagert werden. Es wird empfohlen, die Rollen innerhalb der angegebenen Lagerzeit nach dem Herstellungsdatum zu verwenden.

- **Verwendung:** Ideal für Schutzanwendungen im Außenbereich, bei denen es auf hohe Stabilität ankommt
- Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Großflächiger Schutz gegen Farbspritzer auf Baustellen



**Formel-Pro**  
So bauen Profis.

Art.-Nr.
1945490

# Bauwerkzeuge

## Klebebänder



### Formel-Pro Packband braun

Formel-Pro Packband braun ist ein 33µ PVC Film, der mit einem Kautschukkleber beschichtet ist. Die Gesamtstärke beträgt 51µ und ist hergestellt für allgemeine Verklebungs- und Verpackungsanwendungen.

- Länge:** 66 m
- Breite:** 50 mm
- Farbe:** Braun
- Material:** PVC
- Temperaturbeständigkeit:** +60 °C

**Lagerung:** Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Unter diesen Umständen wird die Mindest-Lagerfähigkeit erreicht.

- **Verwendung:** Verpacken und Verschließen von Kartons und Palettenverpackungen
- Einsparungen für dekorative Netze in Farbe

<b>Art.-Nr.</b>
1945491



### Formel-Pro Doppelseitiges Klebeband

Formel-Pro Doppelseitiges Klebeband ist ein doppelseitiges Allzweckklebeband basierend auf einem Polypropylenfilm. Das Klebeband ist beidseitig mit einem synthetischen Kautschukkleber in einer Gesamtstärke von 0,1 mm beschichtet und mit einer 80 g/m<sup>2</sup> gelben, doppelseitigen Silikonpapiertrennfolie abgedeckt. Das Klebeband wird für allgemeine Klebe-, Befestigungs- und Haftanwendungen empfohlen.

- Länge:** 10 m
- Breite:** 50 mm
- Farbe:** Beige
- Material:** Polypropylenfilm, synthetischer Kautschukkleber
- Temperaturbeständigkeit:** -10 bis +50 °C

**Lagerung:** Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10 °C und +30 °C betragen. Unter diesen Umständen wird die Mindest-Lagerfähigkeit im gemäßigten Klima erreicht.

**Verwendung:** Allzweckklebeband mit der Ausnahme von silikonisierten Filmen und Papie, Teppichbefestigungen, Fußbodenbelag, Befestigung von Ausstellungsstücken, Zusammenbau von Messeständen

<b>Art.-Nr.</b>
1945492



### Formel-Pro Flachkrepp-Klebeband Standard

Formel-Pro Flachkrepp-Klebeband Standard ist ein 0,10 mm Halbkrepppapier, das mit einem Kautschuk-/Schmelzkleber überzogen ist. Dieses Klebeband wird als Allzweckklebeband für den Innenbereich empfohlen. Formel-Pro Flachkrepp-Klebeband Standard ist geeignet zum Abkleben für sämtliche Maler- und Renovierungsarbeiten.

- Länge:** 50 m
- Farbe:** Beige
- Material:** Halbkrepppapier, Kautschuk-/Schmelzkleber

**Lagerung:** Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Unter diesen Umständen wird die Mindest-Lagerfähigkeit erreicht.

- **Verwendung:** Zur Bündelung von leichten Gewichten
- Für professionelle Maler und Gipsler, Abdeckklebeband für den Innenraum-bereich
- Geeignet für sowohl Pinsel-, Roller- als auch Sprayauftrag. Trocknet bei Raumtemperatur
- Geeignet für alle Innenanwendungen wie kleben, halten, versiegeln und abdecken (24 Stunden)

Breite	Art.-Nr.
30 mm	1945493
50 mm	1945494

# Bauwerkzeuge Kleebänder

## Formel-Pro Flachkrepp-Klebeband Profi

Formel-Pro Flachkrepp-Klebeband Profi ist ein halbgekrepptes Papier mit einer Gesamtdicke von 120µm, das mit einem lösungsmittelhaltigen Gummikleber beschichtet ist. Formel-Pro Flachkrepp-Klebeband Profi ist geeignet zum Abkleben von geraden Kanten für sämtliche Maler- und Renovierungsarbeiten.

**Länge:** 50 m

**Farbe:** Beige

**Material:** halbgekrepptes Papier, lösungsmittelhaltiger Gummikleber

**Temperaturbeständigkeit:** +60 °C

**Lagerung:** Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Unter diesen Umständen wird die Mindest-Lagerfähigkeit erreicht.

- **Verwendung:** Abdeckung leichter Gegenstände
- Professionelles Abdeckband für Maler und Gipsler (für Innenanwendungen)
- Geeignet für Farbauftragung mit Pinsel oder Pistole; Trocknung bei Raumtemperatur
- Geeignet für alle Anwendungen zum Verschließen, Befestigen, Festhaften und Abdecken bis zu 60 °C

Breite	Art.-Nr.
30 mm	1945495
38 mm	1945497
50 mm	1945496



**Formel-Pro**  
So bauen Profis.

## Formel-Pro Putzband, Abdeck-Klebeband, blau, glatt

**Länge:** 33 m

**Breite:** 50 mm

**Farbe:** Blau

**Material:** PVC

**Temperaturbeständigkeit:** +70 °C

**Lagerung:** Die Rollen sind flach in der Originalverpackung zu lagern und geschützt vor Staub, Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Lösungsmitteldämpfen bei einer Temperatur von einschließlich +10 °C und +25 °C aufzubewahren. Unter diesen Bedingungen wird die Mindest-Lagerfähigkeit der Rollen erreicht.

- **Verwendung:** Mehrzweckklebeband für verschiedene Einsätze: Reparatur, Verschluss, Abdeckung, Schutz, Fixieren von Abdeckplanen
- Kurzfristige Abdeckung auf Beton, Gips, Metall, Kunststoff usw. sowie zur Abdeckung von Anstrichen oder Verputzen
- Maler- und Putzerarbeiten
- Verwendung im Innen- und Außenbereich

Art.-Nr.
1945498



**Formel-Pro**  
So bauen Profis.

## Formel-Pro Goldband extra dünn

**Länge:** 50 m

**Farbe:** Gold

**Material:** japanisches Glattpapier, Lösemittel-/ Acrylkleber

**Temperaturbeständigkeit:** +100 °C

**Lagerung:** Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +15 °C und +25 °C. Unter diesen Umständen wird die Mindest-Lagerfähigkeit des Klebebands in gemäßigten Klimazonen erreicht.

- **Verwendung:** Abdeckung mit klarer Linienführung beim Malern
- Geeignet für sowohl Pinsel, Roller als auch Sprayauftrag. Trocknet bei Raumtemperatur
- Ideal für die Verwendung mit Farben auf Wasserbasis
- Abdeckklebeband für den Nachrüstmarkt der Automobilindustrie (gute Klebeeigenschaften auf Formteilen aus Gummi)
- Abdeckklebeband für mehrere Schichten (verschiedene Schichten unterschiedlicher Farben) ohne Farbanhäufungen

Breite	Art.-Nr.
25 mm	1945499
38 mm	1945500



**Formel-Pro**  
So bauen Profis.

# Bauwerkzeuge

## Klebebänder



**Formel-Pro Putzband, Abdeck-Klebeband, weiß, glatt**

**Länge:** 33 m

**Breite:** 50 mm

**Farbe:** Weiß

**Material:** PVC

**Lagerung:** Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln geschützt werden. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10 °C und +30 °C betragen. Unter diesen Umständen wird die Mindest-Lagerfähigkeit des Produkts bei gemäßigten Temperaturen erreicht. Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb diesen Zeitraums zu verbrauchen.

- **Verwendung:** Abdeckung während des Verputzens
- Abdeckung auf Beton, Putz, Metall, Kunststoff
- Reparatur, Verschließen, Schutz, Fixieren

Art.-Nr.

1913972



**Formel-Pro Dehnfugenband**

Formel-Pro Dehnfugenband ist ein physikalisch quervernetzter geschlossen-zelliger Polyethylen-Schaumstoff mit Schmelzhaftklebstoff auf Basis von thermoplastischem Kautschuk. Das Dehnfugenband ist mit einer einseitigen oder zweiseitigen Klebekante erhältlich.

**Anwendung:**

- Anschlussband im Putzbereich zum Schließen von Übergangsfugen und zur Vermeidung von Spannungsrissen

**Eigenschaften:**

- Sofortiges, schnelles und sauberes Verarbeiten
- Feuchtigkeitsunempfindlich und schwitzwasserbeständig
- Chemisch neutral
- Baubiologisch unbedenklich
- Hoch alterungsbeständiges Trägermaterial
- Lösemittelfrei

**Länge:** 30 m

**Dicke:** 3 mm

**Temperaturbeständigkeit max.:** +80 °C

**Material:** Polyethylen-Schaumstoff mit Schmelzhaftklebstoff auf Basis von thermoplastischem Kautschuk

**Farbe:** Weiß

Ausführung	Breite	Art.-Nr.
einseitige Klebekante	30 mm	1945555
einseitige Klebekante	50 mm	1945554
zweiseitige Klebekante	30 mm	1945556

# Bauwerkzeuge Malerwerkzeug

## Jufol Malerplane stark

Die Malerplane von Jufol schützt Ihre Möbel, Elektrogeräte und andere Gegenstände effektiv vor Farbspritzern und Schmutz bei allen Maler-, Tapezier- und Verputzarbeiten im Innenbereich.

**Breite:** 4 m

**Stärke:** 0,03 mm

Länge	L x B	Fläche	Gewicht	Art.-Nr.
5 m	5 x 4 m	20 m <sup>2</sup>	0,558 kg	1403399
12,5 m	12,5 x 4 m	50 m <sup>2</sup>	1,387 kg	1403596



## Jufol Abdeckplane Standard

Die Standard Abdeckplane von Jufol schützt Ihre Möbel und andere Gegenstände vor Staub und Feuchtigkeit. Sie ist ideal geeignet bei leichten Maler- und Renovierungsarbeiten im Innenbereich.

**Stärke:** 0,007 mm

Länge	Breite	L x B	Fläche	Gewicht	Art.-Nr.
2,5 m	4 m	2,5 x 4 m	10 m <sup>2</sup>	0,072 kg	1403592
5 m	4 m	5 x 4 m	20 m <sup>2</sup>	0,138 kg	1403593
12,5 m	4 m	12,5 x 4 m	50 m <sup>2</sup>	0,339 kg	1403594



## Jufol Multi Malerfolie

Die strapazierfähige und robuste Multi Malerfolie für einen effektiven Schutz vor Farbspritzern und Schmutz. Dank Hilfsmarkierungen ist die Folie auch pro Meter individuell abreißbar. Für den Inneneinsatz geeignet.

**Stärke:** 0,03 mm

**Länge:** 12 m

**Breite:** 2 m

**Fläche:** 24 m<sup>2</sup>

**Gewicht:** 0,672 kg



Art.-Nr.

1403597



## Jufol Allzweckplane Extrastark

Die extrastarke Allzweck-Folie von Jufol bietet zuverlässigen Schutz und ein problemloses Abdecken von Gegenständen bei allen Handwerks- und Bauarbeiten. Sie ist daher vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

**Stärke:** 0,048 mm

Länge	Breite	L x B	Fläche	Gewicht	Art.-Nr.
4 m	3 m	4 x 3 m	12 m <sup>2</sup>	0,540 kg	1403598
5 m	4 m	5 x 4 m	20 m <sup>2</sup>	0,890 kg	1403599
12,5 m	4 m	12,5 x 4 m	50 m <sup>2</sup>	2,220 kg	1403600



# Bauwerkzeuge

## Malerwerkzeug



### Jufol Gewebeplane Profi

Die Profi Gewebeplane von Jufol ist bestens für Freizeit, Bau und Camping und somit für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Die Plane ist wetterfest, strapazierfähig und mehrfach wiederverwendbar. Sie besitzt einen verstärkten Rand mit einem Ösenabstand von je 100 cm.

**Flächengewicht:** 90 g/m<sup>2</sup>

**Farbe:** außen olivgrün, innen silber

Länge	Breite	L x B	Fläche	Gewicht	Art.-Nr.
3 m	2 m	3 x 2 m	6 m <sup>2</sup>	0,580 kg	1403607
4 m	3 m	4 x 3 m	12 m <sup>2</sup>	1,130 kg	1403608
5 m	3 m	5 x 3 m	15 m <sup>2</sup>	1,405 kg	1403609
5 m	4 m	5 x 4 m	20 m <sup>2</sup>	1,860 kg	1403610
6 m	4 m	6 x 4 m	24 m <sup>2</sup>	2,225 kg	1403611
8 m	6 m	8 x 6 m	48 m <sup>2</sup>	4,405 kg	1403612



### Jufol Müllsäcke

Die Abreiß-Müllbeutel von Jufol sind aufgrund ihrer Größe und Stabilität optimal für den Einsatz auf Baustellen oder im Garten- und Landschaftsbau.

**Stärke:** 0,047 mm

**Farbe:** schwarz

Fassungsvermögen	Länge	Breite	L x B	Inhalt	Gewicht	Art.-Nr.
120 l	1.100 mm	700 mm	1.100 x 700 mm	10 St.	0,670 kg	1403615
120 l	1.100 mm	700 mm	1.100 x 700 mm	50 St.		1430252
240 l	1.250 mm	1.000 mm	1.250 x 1.000 mm	5 St.	0,578 kg	1403616



### Jufol Multi-Stretch Wickelfolie

Die Multi-Stretch Wickelfolie schützt und sichert Ihre Gegenstände bei Transport, Versand und Umzug. Außerdem ist sie dank ihrer Power Dehnung bestens zum einstreichen von Paletten geeignet.

**Stärke:** 0,017 mm

**Länge:** 200 m

**Breite:** 0,4 m

**Fläche:** 80 m<sup>2</sup>

**Gewicht:** 1,431 kg

Art.-Nr.
1403618

# Bauwerkzeuge

## Sprühgeräte und Zubehör

### Mesto Hochdruck-Sprühgerät Ferrox Plus 3585P

Das Sprühgerät Ferrox Plus 3585P ist für das Sprühen von Schalölen und dünnflüssigen Mineralölen, leicht alkalischen Bauchemikalien sowie Pflanzenschutzmitteln einschließlich Unkrautvertilgern in vorgeschriebenen Konzentrationen vorgesehen.

Der Behälter besteht aus polyesterbeschichtetem Stahl, ist auf dem Rücken tragbar und mit gepolsterten Trageriemchen versehen.

Dichtungen: FPM (Viton®)

Düse: Messing-Flachstrahldüse mit Feinfilter

Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar

Schlauch: Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung

**Typ:** 3585P Ferrox Plus

**Betriebsdruck:** 6 bar

**Inhalt:** 10 l



Art.-Nr.

281778

### Mesto Drucksprühgerät Flori Allround

Das FLORI Allround von Mesto ist für das Sprühen von Pflanzenschutzmitteln sowie Holzschutzmitteln im Außenbereich und in gut durchlüfteten Räumen vorgesehen.

Es verfügt über einen integrierten Einfülltrichter, Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil und Abstellventil mit Filtersieb. Das Drucksprühgerät ist seitentragbar, besitzt einen ergonomischen Pumpengriff und bietet eine optimale Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritz- und Verlängerungsrohre.

Dichtungen: FPM

Düsen: Flachstrahldüse für Holzschutzmittel, Hohlkegeldüse für den Pflanzenschutz

Spritzrohr: Kunststoff 48 cm, 360° drehbar

Schlauch: 1,3 m

**Typ:** Flori Allround

**Betriebsdruck:** 3 bar

**Inhalt:** 6,5 l



Art.-Nr.

1447671

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Hebe- und Verlegegeräte



### Vakuim Handy VH

**Das Vakuim-Handy VH ist ein Ein-Mann-Gerät für leichte Steinplatten und kurze Transportwege**

Die Geräte stellen eine preisgünstige Alternative für Verlegearbeiten von saugdichten Steinplatten dar. Durch eine leichte Fingerbewegung wird ein Vakuimventil betätigt, um die Steinplatten anzuheben oder abzulegen. Die Vakuim-Haftkraft wird durch einfaches Niederdrücken und anschließendes Anheben von Hand erzeugt.

Achtung: VH darf nur bei saugdichtem (nicht porösem Material) eingesetzt werden. Zugelassen sind nur Arbeiten im bodennahen Bereich! Mit einer Saugplattengröße von Ø 280 (mm).

#### Vorteile:

- Exakte Verlegung dicht an dicht
- 2-Mann-Bedienung möglich
- Ergonomisch günstige Arbeitsposition beim Verlegevorgang
- Auch die Aufnahme von bereits verlegten Steinplatten ist problemlos möglich
- Robuste, ohne Kleben schnell austauschbare Hohlprofilichtung für die Saugplatte
- Durch Kauf eines zusätzlichen Zwei-Mann-Tragegriffes HG-VH2 kann das VH 1/25 auch als Zwei-Mann-Gerät benutzt werden

**Tragfähigkeit:** 25 kg

**Oberfläche:** galvanisch verzinkt

**Gewicht:** 5 kg



<b>Art.-Nr.</b>
1541166



### Probst Speedy Vakuim-Handverlegegerät VS-140/200 inkl. Saugplatte

**Tragfähigkeit:** 200 kg

**Oberfläche:** galvanisch verzinkt



<b>Art.-Nr.</b>
1853146



### Probst VS-EH Einhängöse mit Kettensicherung für VS-140/200

Einhängöse mit Kettensicherung für die Probst Vakuim-Handverlegegeräte VS-140 und VS-140/200.



<b>Art.-Nr.</b>
1740369



### Probst Saugplatten mit Gegenhalter VS-GH-SPS

Die Saugplatten eignen sich zur Verwendung mit dem SPEEDY VS-140/200 Vakuim-Handverlegegerät von Probst. Wir liefern die VS-GH-SPS-Saugplatten mit Gegenhalter für Schnellwechsellvorrichtung.

Verschiedene Größen und Tragfähigkeiten lieferbar. Die größte Variante (VS-GH-SPS 200-85/34) verfügt durch eine galvanische Verzinkung über dauerhaften Oberflächenschutz.

L x B	Tragfähigkeit	Art.-Nr.
400 x 300 mm	80 kg	1853761
500 x 300 mm	100 kg	1853804
700 x 300 mm	140 kg	1853805
850 x 340 mm	200 kg	1853806



# Hebezeuge und Transportsicherung

## Hebe- und Verlegegeräte

### Probst Rand- & Leistensteinheber TWISTGRIP TG

Mit einem einfachen Drehen am Handgriff kann der **Rand- und Leistensteinheber** kraftvoll zupacken.

Das Grundmodul TG-5/12 kann sekundenschnell ohne Werkzeug auf jede Greifweite von 5 bis 12 cm eingestellt werden. Mit nur 2,5 Umdrehungen wird die volle Tragfähigkeit von 80 kg erreicht. Daneben überzeugt das Werkzeug mit kompakten Abmessungen und einem geringen Eigengewicht. Der Rand- und Leistenheber greift besonders schonend durch hochverschleißfeste, austauschbare Gummielemente.

**Arbeitsbreite:** 50 – 120 mm  
**Tragfähigkeit:** 80 kg  
**Gewicht:** 3,0 kg

Art.-Nr.
1677911



**probst**  
handling equipment

### Probst Rasengitter Verlegezange RGV-9/9

Verlegezange für Rasengittersteine, universell einsetzbar durch austauschbare Adapter. Typ RGV-9/9 für Rasengittersteine 60 x 40 cm, Lochmaß 9 x 9 cm.

Verlegt 1 bis 5 Steine gleichzeitig.

Andere Adapter auf Anfrage.

- Wechsellautomatik, vollautomatische Umschaltung von „voll“ auf „leer“.
- Einhängeöse für Kranhaken, Handtragegriff, um 90 Grad drehbar.
- Anschraubmöglichkeit für Adapter – nicht kompatibel mit TSV.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Art.-Nr.
1957173



**probst**  
handling equipment

### Versetzzange VZ 1

Durch einseitige Winkelaufgabe, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich. Längsgreifend, dadurch einsetzbar bei engsten Verhältnissen.

**Ausführung:** mit Einhängeöse  
**Arbeitsbreite:** 500 – 1.045 mm  
**Backenlänge:** 100 mm  
**Eintauchtiefe:** 40 mm  
**Tragfähigkeit:** 100,0 kg  
**Material:** Metall  
**Oberfläche:** galvanisch verzinkt  
**Gewicht:** 12,0 kg

Art.-Nr.
1264930



**probst**  
handling equipment

### Trittstufenversetzzange TSZ-Uni

Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“.

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug. Einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel. Konisch zulaufende Bordsteine werden mit der TSZ-Uni ebenso sicher gegriffen, weil die Zangenbacken mit 185 mm Eintauchtiefe über den konischen Bereich hinabreichen.

**Ausführung:** Einhängeöse für Kranhaken, Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel, austauschbare Gummimetallschienen  
**Arbeitsbreite:** 50 – 600 mm  
**Backenlänge:** 350 mm  
**Eintauchtiefe:** 185 mm  
**Material:** Metall  
**Oberfläche:** galvanisch verzinkt  
**Tragfähigkeit:** 600 kg  
**Gewicht:** 29,0 kg

Art.-Nr.
1264932



**probst**  
handling equipment

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Hebe- und Verlegegeräte



### Höhenverstellbare Auflage für Versetzzangen

In Verbindung mit der HVA-FTZ/TSZ ist mit den Versetzzangen FTZ und TSZ auch eine Verlegung von großformatigen Platten möglich.

**Arbeitsbreite:** 50 – 140 mm

**Typ:** HVA-FTZ/TSZ

**Verwendung:** für alle Typen der Fertigteilstange FTZ und der Trittstufenversetzzange TSZ

**Oberfläche:** galvanisch verzinkt

Art.-Nr.

1264933



### Greifpratzen TSZ-uni WB-SQ

Spezielle Stahlgreifpratzen erlauben das sichere Versetzen von roh behauenen Steinquadern. Mit wenigen Handgriffen können die Pratzen an die Probst Trittstufenversetzzange TSZ-Uni angeschraubt werden.

**Typ:** TSZ-uni WB-SQ

**Verwendung:** für Steinquader als Adapter für TSZ-Uni

**Material:** Stahl

**Gewicht:** 29,0 kg

Art.-Nr.

1378788



### Probst Rabattengreifer Easygrip EXG / EXG MAXI

Die Easygrip EXG ist eine mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen, wie beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen. Die kompakte und nur 12 kg leichte EXG wird mittels Schlupf oder Kette an ein Trägergerät angehängt (Ladekran, Minibagger, etc.) und kann maschinell von einer Person bedient werden. Da die Zange mit zwei Handgriffen ausgestattet ist, eignet sie sich auch für den manuellen Betrieb mit zwei Personen.

**Greifbereich:** 0-300 mm

**Eintauchtiefe:** 145 mm

**Backenlänge:** 235 mm

Typ	Gewicht	Tragfähigkeit	Art.-Nr.
Easygrip EXG	12 kg	550 kg	1433023
Easygrip EXG-Maxi	15 kg	600 kg	1618272



### Bordsteinzange BZ

**Arbeitsbreite:** 0 – 400 mm

**Backenlänge:** 150 mm

**Eintauchtiefe:** 200 mm

**Tragfähigkeit:** 150,0 kg

**Gewicht:** 4,0 kg

Art.-Nr.

1264929

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Hebe- und Verlegegeräte

### Trittstufenversetzzange TSV

Der Probst TSV ist eine Universal-Versetzzange mit einem großen verstellbaren Öffnungsbereich. Geeignet für Trittstufen, Bordsteine, Randwinkel, L-Steine und dergleichen.

Halbautomatisch – zur manuellen Umschaltung von „voll“ auf „leer“

**Ausführung:** Einhängeöse für Kranhaken, mit Handtragegriff-90° drehbar, austauschbare Gummimetallschienen

**Backenlänge:** 200 mm

**Eintauchtiefe:** 125 mm

**Material:** Metall

**Oberfläche:** galvanisch verzinkt

**Tragfähigkeit:** 250,0 kg

**Gewicht:** 18,0 kg

Art.-Nr.
1264931



**probst**  
handling equipment

### Setzhaken SHS

Unhandliche und schwere Bodenteile und Schaftkonen für Straßenabläufe werden mit dem kompakten SHS schnell und sicher an jedes Trägergerät angehängt und lassen sich millimetergenau versetzen. Passend für Ablauf sowie Schachtkonen DIN 4052-3.

**Typ:** SHS

**Tragfähigkeit:** 100 kg

**Material:** Metall

**Oberfläche:** galvanisch verzinkt

**Gewicht:** 4 kg

Art.-Nr.
1264938



**probst**  
handling equipment

### Winkелеlementzange WEZ 2

Speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen. Die Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt der Elemente angepasst werden, damit diese senkrecht hängen.

**Arbeitsbreite:** 50 – 250 mm

**Tragfähigkeit:** 2.000 kg

**Material:** Metall

**Oberfläche:** galvanisch verzinkt

**Gewicht:** 55,0 kg

Art.-Nr.
1366260



**probst**  
handling equipment

### Hand-Findlings-Zange H-FVZ uni

Hand-Findlingsversetzzange für kleinere Findlinge, die von 2 Mann getragen werden können. Aufgrund zusätzlicher Einhängeösen ist auch ein maschineller Einsatz innerhalb der zulässigen Tragkraft möglich. Der Greifbereich ist über ein Rastersystem schnell und einfach verstellbar.

**Arbeitsbreite:** 0 – 600 mm

**Tragfähigkeit:** 200 kg

**Material:** Metall

**Oberfläche:** galvanisch verzinkt

**Gewicht:** 18,0 kg

Art.-Nr.
1367294



**probst**  
handling equipment

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Hebe- und Verlegegeräte



### Fertigteilzange FTZ-multi 15

Enorm großer Greifbereich, dadurch passend für nahezu alle gängigen Beton- und Natursteinelemente. Aus einem Baukastensystem lassen sich für unterschiedliche Anwendungen die entsprechenden Konfigurationen zusammenstellen.

Spezielle selbst nachgreifende Stahlgreifpratzen erlauben das sichere Versetzen von roh behauenen Steinquadern.

Da die Module einzeln erhältlich sind, kann kostengünstig ein großer Anwendungsbereich abgedeckt werden (Grundkörper + 3 Satz Greifbacken decken das gesamte Spektrum ab).

- Ausführung:** ohne Greifbacken
- Eintauchtiefe:** 170 mm
- Tragfähigkeit:** 1.500 kg
- Material:** Metall
- Oberfläche:** galvanisch verzinkt
- Gewicht:** 96,0 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1357424



### Wechselbacken für Fertigteilzange FTZ-multi

**WB-G-42:** Großer Greifbereich, kurze Gummi-Greifbacken, vorzugsweise geeignet zum Greifen und Versetzen einzelner Elemente.

**WB-G-120:** Großer Greifbereich, lange Gummi-Greifbacken, vorzugsweise geeignet zum Greifen und Transportieren von kompletten Steinlagen, zum Beispiel eine Lage Bordsteine oder dergleichen.

**WB-SQ:** Spezielle selbst nachgreifende Stahlgreifpratzen erlauben das sichere Versetzen von roh behauenen Steinquadern.

Da die Module einzeln erhältlich sind, kann kostengünstig ein großer Anwendungsbereich abgedeckt werden (Grundkörper + 3 Satz Greifbacken decken das gesamte Spektrum ab).

**Oberfläche:** galvanisch verzinkt

Arbeitsbreite	Eintauchtiefe	Backenlänge	Typ	Gewicht	Art.-Nr.
200 – 1.200 mm	300 mm		WB-SQ-15	33,0 kg	1357427
200 – 1.250 mm	255 mm	420 mm	WB-G-42	14,0 kg	1357425
200 – 1.250 mm	255 mm	1.200 mm	WB-G-120	46,0 kg	1357426



### Probst Flexmarker-Kit FMK

Bringen Sie Schwung in Ihren Garten! Mit Hilfe des **innovativen und preisgekrönten Flexmarker-Kits FMK von Probst** wird Kurvenzeichnen zum Kinderspiel. Gestalten und kennzeichnen Sie mit diesem Komplettsystem frei wählbare Kurvenverläufe. Erstellen Sie einfach und effektiv schwungvolle Wege ohne optische Brüche, und das auch noch mit enormer Zeitersparnis. Das Flexmarker-Kit ist die optimale Ergänzung zum Pflastermarker von Probst.

Kleinster Biegeradius: 15 cm

**Typ:** FMK

**Lieferumfang:** Set bestehend aus: 10 Glasfieberstäben mit je 1 m Länge, 5 Fixierkrallen und 10 Klemmverbindern für Erdnägel

<b>Art.-Nr.</b>
1406941



### Dachelementzange DEZ-UNI

Die universelle Zange für gebündelte oder umreifte Ton-Dachziegel- bzw. Beton-Dachstein-Pakete. Mit nur einem Gerät können zwei Riegel Ton-Dachziegel oder zwei bis drei Riegel Beton-Dachsteine schnell und sicher aufs Dach transportiert werden. Optimal auch für Großpfannen. Mit versetztem Aufhängepunkt, dadurch können in Verbindung mit Absetzhilfen die Dachsteine direkt auf dem geneigten Dach abgesetzt werden.

Sicherheitsausrüstung: Ein Sicherheitsschutznetz (einhängbar an den Handgriffen zur Führung der Zange), sowie ein Kunststoffablagebehälter für das Schutznetz. Der Behälter kann auch gleichzeitig als Transportmittel eingesetzt werden, um Zubehör (wie First-, Lüftungs- und Traufelemente) sicher aufs Dach zu bringen.

- Arbeitsbreite:** 660 – 1.000 mm
- Backenlänge:** 1.140 mm
- Eintauchtiefe:** 140 mm, 210 mm
- Greifbereich:** 660 – 1.000 mm
- Tragfähigkeit:** 600 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1366516

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Hebe- und Verlegegeräte

### FE Rohrgehänge 1061

Andruckfläche gerippt, Spannbereich einstellbar, mit Feder am Spannbügel und Sicherheitsarretierung

**Ausführung:** Andruckfläche gerippt

**Material:** Stahl, verwindungssteif und leicht

Typ	Tragfähigkeit	Greiftiefe	Spannbereich	Gewicht	Art.-Nr.
1061.1	1.500 kg	200 mm	0 – 200 mm	31,0 kg	511193
1061.10	3.000 kg	260 mm	0 – 180 mm	66,0 kg	511199
1061.4	3.000 kg	220 mm	90 – 200 mm	54,0 kg	511195



### Eichinger Schachtringgehänge 1062

Das Schachtringgehänge 1062 von Eichinger eignet sich zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Rohren und Konen.

Der Einsatz ist nur für DIN 4034 Teil 1 und 2 geeignet. Mitgeliefert wird eine 1.70 m lange, hochfeste, verzinkte Kette nach DIN 5688.5

Lieferfarbe grau, ohne Ringösen und Kettenhaken

**Ausführung:** Andruckfläche gerippt

Typ	Tragfähigkeit	Art.-Nr.
1062.1	1.500 kg	1626959
1062.4	3.000 kg	1626960



### FE Ladegabel 1054

Weite manuell stufenlos verstellbar, Nutzhöhe durch Steckbolzen von 1150-1750 mm verstellbar, Kugelgelagerte wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil, Tragarmlänge beträgt 1000 mm, mit Sicherungskette. Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck.

Typ	Tragfähigkeit	Gewicht	Art.-Nr.
1054.2	1.000 kg	138,0 kg	511190
1054.3	1.500 kg	158,0 kg	511191
1054.4	2.000 kg	220,0 kg	1708727



### Eichinger Arbeitsbühne 1073

Geeignet für Gabelstapler- und Kranbetrieb, serienmäßig mit praktischer Werkzeugablage, vier Kranösen (ohne Kette) und seitlicher Türe für Einstieg. Erforderliche Mindesttragfähigkeit des Hebezeugs 660 kg.

L x B x H: 1.200 x 1.140 x 2.250 mm

**Tragfähigkeit:** 250 kg

**Material:** Stahl

**Farbe:** orange

**Oberfläche:** lackiert

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

**Verwendung:** für 2 Personen + Werkzeug

**Gewicht:** 190,0 kg

Art.-Nr.
1380587



# Hebezeuge und Transportsicherung

## Hebe- und Verlegegeräte



### Eichinger Kranarm 2082

robuste Profilrohr-Konstruktion, teleskopierbarer Kranarm von 700-3700 mm mit Wirbel-Lasthaken , in 3 Teilschritten bis 45° verstellbar

**B x H:** 580 x 550 mm

**Tragfähigkeit:** 2.500 kg

**Material:** Stahl

**Farbe:** orange

**Gewicht:** 220,0 kg

<b>Art.-Nr.</b>
-----------------

1381617
---------



### FE Lasthaken 2084

Aufstecktaschen für ein oder zwei Gabelstaplerzinken durch mittig angeordnete Klemmschrauben sicherbar. Mit dreh- und schwenkbaren Ösenhaken und Steckbolzensicherung.

Typ	Ausführung	Länge	Tragfähigkeit	Gewicht	Art.-Nr.
2084.1	für einen Staplerzinken	400 mm	1.000 kg	10,0 kg	1708774
2084.2	für zwei Staplerzinken	940 mm	2.000 kg	45,0 kg	1708775

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Transportbehälter

### FE Betonsilo 1012H

Extra schwere und stabile Ausführung mit Handrad-Betätigung des Patentverschlusses.

**Ausführung:** Zylindrisch-konische Form mit geradem Auslauf. Extra schwere und stabile Ausführung mit Handrad.

**Material:** Stahl

**Farbe:** orange

Typ	L x B x H	Inhalt	Gewicht	Art.-Nr.
1012H.10	1.100 x 1.100 x 1.620 mm	750 l	292 kg	511220
1012H.12	1.100 x 1.100 x 1.920 mm	1.000 l	333 kg	511221
1012H.8	1.100 x 1.100 x 1.320 mm	500 l	232 kg	511219



### Eichinger Betonsilo 1011

Schwere stabile Ausführung mit Handhebel-Betätigung des Patentverschlusses.

**Ausführung:** Konische Form mit geradem Auslauf

**Material:** Stahl

**Farbe:** orange

Typ	L x B x H	Inhalt	Gewicht	Art.-Nr.
1011.10	1.330 x 1.330 x 1.430 mm	750 l	205 kg	1585730
1011.3	870 x 940 x 1.140 mm	250 l	95 kg	1434018
1011.6	950 x 940 x 1.250 mm	375 l	125 kg	511217
1011.8	1.190 x 1.190 x 1.300 mm	500 l	166 kg	511218



### FE Betonsilo 1021H

Schwere stabile Ausführung, Verschluss mit Handrad-Betätigung.

**Ausführung:** Runde Form mit seitlichem Auslauf, schwere stabile Ausführung, Verschluss mit Handrad

**Material:** Stahl

**Farbe:** orange

Typ	L x B x H	Inhalt	Gewicht	Art.-Nr.
1021H.10		750 l	270 kg	511231
1021H.12		1.000 l	325 kg	511232
1021H.13	1.480 x 1.480 x 1.920 mm	1.250 l	350 kg	1585976
1021H.6		375 l	180 kg	511229
1021H.8	1.020 x 1.020 x 1.600 mm	500 l	138 kg	511230



### FE Betonsilo 1017

**Ausführung:** Zylindrische konische Form mit Verschlussklappe am Schlauchende und 1,25 m Schlauch.

**Material:** Stahl

**Farbe:** orange

Typ	Inhalt	Gewicht	Art.-Nr.
1017.10	750 l	192 kg	511228
1017.6	375 l	178 kg	511226
1017.8	500 l	195 kg	511227



# Hebezeuge und Transportsicherung

## Transportbehälter



### FE Betonsilo 1014

Konische niedere Form mit geradem Auslauf, leichtere Ausführung mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses.

**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** lackiert  
**Farbe:** orange  
**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Typ	L x B x H	Inhalt	Gewicht	Art.-Nr.
1014.3	1.030 x 1.030 x 720 mm	250 l	90 kg	1260859
1014.6	1.130 x 1.130 x 865 mm	375 l	110 kg	1585972
1014.8	1.260 x 1.260 x 1.000 mm	500 l	140 kg	1260860



### FE Betonsilo 1016H

Zylindrische-konische Form mit geradem Schlauchanschluss-Auslauf. Extra schwere und stabile Ausführung mit Handrad-Betätigung des Patentverschlusses. Im Lieferstandard sind 0,6 m Schlauch beinhaltet.

**Ausführung:** mit angeschweißter Kette  
 Handrad Auslauf 200mm  
**Farbe:** orange

Typ	L x B x H	Inhalt	Gewicht	Art.-Nr.
1016H.10	1.470 x 1.470 x 1.680 mm	750 l	247 kg	1585974
1016H.12	1.400 x 1.400 x 1.810 mm	1.000 l	330 kg	1708708
1016H.14	1.690 x 1.690 x 1.860 mm	1.500 l	460 kg	1585975
1016H.8	1.040 x 1.040 x 1.710 mm	500 l	230 kg	1585973

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Rundschlingen und Hebebänder

### Kerbl Rundschlinge doppelt ummantelt

Doppelt ummantelt, zum Heben von Holz, hervorragend geeignet für Zimmerer, Dachdecker, Waldarbeiter. Einsetzbar in Stall und Hof, keine Beschädigung des Holzes, GS-geprüft nach DIN EN 1492-2.

Die Rundschlinge eignet sich hervorragend für das Heben von Holz, da sie dabei das Holz nicht verletzt. Sie ist sehr flexibel einsetzbar, z. B. bei Zimmerer-, Dachdecker- und Waldarbeitern, aber auch in der Landwirtschaft. Die Rundschlinge besitzt eine doppelte Ummantelung und ist nach DIN EN 1492-2 GS-geprüft.

Norm: DIN EN 1492-2

Umfang	Zugkraft direkt	Zugkraft umgelegt	Farbe	Art.-Nr.
2 m	1,0 t	2,0 t	violett	1054879
3 m	1,0 t	2,0 t	violett	1050556
3 m	2,0 t	4,0 t	grün	1054881
3 m	3,0 t	6,0 t	gelb	1054915
3 m	4,0 t	8,0 t	grau	1054691
4 m	1,0 t	2,0 t	violett	1054880
4 m	2,0 t	4,0 t	grün	1054912
4 m	3,0 t	6,0 t	gelb	1054689
4 m	4,0 t	8,0 t	grau	1054942
5 m	2,0 t	4,0 t	grün	1054913
6 m	2,0 t	4,0 t	grün	1054914
6 m	3,0 t	6,0 t	gelb	1054690
6 m	4,0 t	8,0 t	grau	1054943



### KERBL Hebeband lila 35 mm 2-lagig

- Mit 2 Endschlaufen
- Hervorragende Verwendung in jedem Bereich
- Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil
- GS geprüft nach DIN EN 1492-1

Breite: 35 mm

Zugkraft direkt: 1,0 t

Zugkraft umgelegt: 2,0 t

Farbe: violett

Länge	Art.-Nr.
2 m	1054611
4 m	1054872



### KERBL Hebeband grün 60 mm 2-lagig

- Mit 2 Endschlaufen
- Hervorragende Verwendung in jedem Bereich
- Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil
- GS geprüft nach DIN EN 1492-1

Breite: 60 mm

Zugkraft direkt: 2,0 t

Zugkraft umgelegt: 4,0 t

Farbe: grün

Länge	Art.-Nr.
2 m	1054873
6 m	1054874



### Kerbl Hebeband 2-lagig

Das zweilagige Hebeband besitzt an jedem Ende 2 Schlaufen, ist vielseitig einsetzbar und eine echte Alternative zur Rundschlinge oder dem Drahtseil. Das Hebeband ist GS-geprüft nach DIN EN 1492-1.

Länge	Breite	Zugkraft direkt	Zugkraft umgelegt	Farbe	Art.-Nr.
4 m	60 mm	2,0 t	4,0 t	grün	1002790
4 m	90 mm	3,0 t	6,0 t	gelb	1002791
6 m	90 mm	3,0 t	6,0 t	gelb	1002822



# Hebezeuge und Transportsicherung

## Rundschlingen und Hebebänder



**KERBL Hebeband gelb 90 mm/2 m 2-lagig**

- Mit 2 Endschlaufen
- Hervorragende Verwendung in jedem Bereich
- Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil
- GS geprüft nach DIN EN 1492-1

**Länge:** 2 m  
**Breite:** 90 mm  
**Zugkraft direkt:** 3,0 t  
**Zugkraft umgelegt:** 6,0 t  
**Farbe:** gelb

<b>Art.-Nr.</b>
1054875



**KERBL Hebeband grau 120 mm/4 m 2-lagig**

- Mit 2 Endschlaufen
- Hervorragende Verwendung in jedem Bereich
- Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil
- GS geprüft nach DIN EN 1492-1

**Länge:** 4 m  
**Breite:** 120 mm  
**Zugkraft direkt:** 4,0 t  
**Zugkraft umgelegt:** 8,0 t  
**Farbe:** grau

<b>Art.-Nr.</b>
1054876

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Zurrgurte

### Kerbl Automatik-Zurrgurt mit Spitzhaken

Der Automatik-Zurrgurt mit Aufrollfunktion hat an einem Ende einen S-Haken für die einfache und schnelle Befestigung. Durch seine automatische Aufrollfunktion auf Knopfdruck wird ein loses Herumflattern des Bandes vermieden. So wird das Band vor Witterungseinflüssen geschützt und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Außerdem besteht das Qualitätsband aus einem hochwertigen Polyestergewebe. Der Zurrgurt ermöglicht eine schnelle und leichte Fixierung der Ladung. Der Gurt kann schrittweise ein- oder ausgezogen werden. Er entspricht DIN EN 12195-2.

**Breite:** 50 mm  
**Zugkraft direkt:** 0,75 t  
**Zugkraft umgelegt:** 1,50 t  
**Norm:** DIN EN 12195-2  
**Material:** PES (Polyester)  
**Farbe:** grün

Länge	Art.-Nr.
1,8 m	1246287
3,0 m	1246288



### KERBL Automatik-Zurrgurt mit S-Haken

Der Automatik-Zurrgurt mit Aufrollfunktion hat an einem Ende einen S-Haken für die einfache und schnelle Befestigung. Durch seine automatische Aufrollfunktion auf Knopfdruck wird ein loses Herumflattern des Bandes vermieden. So wird das Band vor Witterungseinflüssen geschützt und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Außerdem besteht das Qualitätsband aus einem hochwertigen Polyestergewebe. Der Zurrgurt ermöglicht eine schnelle und leichte Fixierung der Ladung. Der Gurt kann schrittweise ein- oder ausgezogen werden. Er entspricht DIN EN 12195-2.

**Breite:** 25 mm  
**Zugkraft direkt:** 0,30 t  
**Zugkraft umgelegt:** 0,60 t  
**Norm:** DIN EN 12195-2  
**Material:** PES (Polyester)  
**Farbe:** blau

Länge	Art.-Nr.
1,8 m	1246285
3,0 m	1246286



### Kerbl Automatik-Zurrgurt "Quickloader"

Neuartiger, patentierter Zurrgurt für ein schnelles Aufrollen. Einziger TÜV-zertifizierter Zurrgurt, der für die Bedienung durch nur eine Person zugelassen ist.

**Breite:** 35 mm  
**Farbe:** rot

Länge	Zugkraft direkt	Zugkraft umgelegt	Art.-Nr.
4,0 m	1,5 t	3,0 t	1654684
5,0 m	1,0 t	2,0 t	1654683



### KERBL Ratschen-Zurrgurt 2-teilig 8 m x 50 mm schwarz

- Galvanisierte Druckratsche
- PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz
- Band aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit einer Dehnung von max. 7 %
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2

**Länge:** 8 m  
**Breite:** 50 mm  
**Zugkraft direkt:** 2 t  
**Zugkraft umgelegt:** 4 t  
**Farbe:** schwarz



Art.-Nr.
708062

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Zurrgurte



### Kerbl Ratschen-Zurrgurt 2-teilig mit Spitzhaken und Ratsche

Der zweiteilige Ratschen-Zurrgurt mit Spitzhaken und Ratsche besteht aus einem strapazierfähigem Polyestergerewebe. Durch seine PU-Imprägnierung erhöht sich der UV-Schutz. Der Zurrgurt ist nach DIN EN 12195-2 GS-geprüft.

**Länge:** 6 m  
**Norm:** DIN EN 12195-2  
**Farbe:** grün

Breite	Zugkraft direkt	Zugkraft umgelegt	Art.-Nr.
25 mm	0,75 t	1,5 t	456446
35 mm	1,0 t	2,0 t	688764



### KERBL Ratschen-Zurrgurt 2-teilig 6 m x 25 mm blau

- PVC beschichtete S-Haken gegen Verkratzen
- Aus strapazierfähigem Polyestergewebe
- Für leichte Verzurrungen

**Breite:** 25 mm  
**Zugkraft direkt:** 400 kg  
**Zugkraft umgelegt:** 800 kg  
**Norm:** GS geprüft nach DIN EN 12195-2  
**Farbe:** blau

Länge	Art.-Nr.
4 m	594862
6 m	594863



### Kerbl Ratschen-Zurrgurt 1-teilig 5 m x 25 mm blau

Der einteilige Zurrgurt besteht aus einem strapazierfähigem Polyestergewebe. Er hat eine Breite von 25 mm und eine Zugkraft umgelegt von 800 kg. Bei direktem Zug halbiert sich die Zugkraft auf 400 kg. Der Zurrgurt ist für leichte Verzurrungen gedacht und GS-geprüft nach DIN EN 12195-2.

**Länge:** 5 m  
**Breite:** 25 mm  
**Zugkraft direkt:** 0,4 t  
**Zugkraft umgelegt:** 0,8 t  
**Norm:** DIN EN 12195-2  
**Farbe:** blau

Art.-Nr.
688763



### Kerbl Ratschen-Zurrgurt orange 2-teilig mit Spitzhaken und Ratsche

Der zweiteilige Ratschen-Zurrgurt mit Spitzhaken und Ratsche besteht aus einem strapazierfähigem Polyestergerewebe. Durch seine PU-Imprägnierung erhöht sich der UV-Schutz. Der Zurrgurt ist nach DIN EN 12195-2 GS-geprüft.

**Breite:** 50 mm  
**Zugkraft direkt:** 2,0 t  
**Zugkraft umgelegt:** 4,0 t  
**Norm:** DIN EN 12195-2  
**Farbe:** orange

Länge	Art.-Nr.
8 m	688765
10 m	456460
12 m	1054877
30 m	1366743

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Zurrgurte

### Kerbl Ratschen-Zurrgurt 1-teilig 6 m x 50 mm orange

Der einteilige Ratschen-Zurrgurt besteht aus einem strapazierfähigen Polyestergewebe und einer galvanisierten Druckratsche.

Durch seine PU-Imprägnierung erhöht sich der UV-Schutz. Der orange Zurrgurt hat eine Breite von 50 mm, eine maximale Dehnung von 7 % und ist nach DIN EN 12195-2 GS-geprüft.

**Länge:** 6 m

**Breite:** 50 mm

**Zugkraft direkt:** 2.000 kg

**Zugkraft umgelegt:** 4.000 kg

**Norm:** DIN EN 12195-2

**Farbe:** orange



<b>Art.-Nr.</b>
1384724

### KERBL Zurrgurt 2-teilig mit Spezialhaken orange

- Galvanisierte Druckratsche
- PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz
- Band aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit einer Dehnung von max. 7%
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2

**Länge:** 8 m

**Breite:** 50 mm

**Zugkraft direkt:** 2 t

**Zugkraft umgelegt:** 4 t

**Norm:** GS geprüft nach DIN EN 12195-2

**Farbe:** orange



<b>Art.-Nr.</b>
1054878

### Kerbl Ratschen-Zurrgurt 2-teilig, mit Spitzhaken und Ratsche 8 m/50 mm rot

Der zweiteilige Ratschen-Zurrgurt mit Spitzhaken und Ratsche besteht aus einem strapazierfähigem Polyestergewebe. Durch seine PU-Imprägnierung erhöht sich der UV-Schutz. Der Zurrgurt ist nach DIN EN 12195-2 GS-geprüft.

**Länge:** 8 m

**Breite:** 50 mm

**Zugkraft direkt:** 2,5 t

**Zugkraft umgelegt:** 5,0 t

**Norm:** DIN EN 12195-2

**Farbe:** rot



<b>Art.-Nr.</b>
269909

### Kerbl Langhebel-Ratschen-Zurrgurt Breite 50 mm, 2-teilig, Spitzhaken, Langhebelratsche, rot

Der Langhebel-Ratschenzurrgurt mit 2-teiligigen Spitzhaken und Zugratschen-Spannelement (Ziehen statt Drücken) von Kerbl hat eine hohe Übersetzung mit 17 Ratschenzähne. Er ist durch das Polyestergewebe besonders strapazierfähig.

Die angegebene zulässige Zugkraft ist der Wert in der Umreifung. Bei Nutzung "gerader Zug" verringert sich die zulässige Zugkraft um die Hälfte!

Der Gurt wurde gemäß der aktuellen Sicherheitsnorm DIN EN 12195-2 geprüft. Durch die Langhebelratsche ist eine Vorspannkraft von 500 kg möglich. Der Vorteil, die Ladung wird fester gezurrt und benötigt erheblich weniger Zurrgurte zur Sicherung.

**Zugkraft direkt:** 2,5 t

**Zugkraft umgelegt:** 5,0 t

**Breite:** 50 mm

**Farbe:** rot



Länge	Art.-Nr.
8 m	1312593
10 m	1339190

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Zurrgurte



**KERBL Zurrgurt 5000 mm x 25 mm schwarz einteilig**

- Aus Polypropylen
- GS geprüft nach DIN EN 12195-2

**Länge:** 5 m

**Breite:** 25 mm

**Zugkraft direkt:** 122 kg

**Zugkraft umgelegt:** 245 kg

**Farbe:** schwarz

**Ausführung:** einteilig

**Norm:** DIN EN 12195-2



**Art.-Nr.**

708061

# Hebezeuge und Transportsicherung sonstige Befestigungsmittel

## Kerbl Bindestrick

Bindestrick aus Hanf mit Klammer an den Strickenden.

**Länge:** 250 cm

**Durchmesser:** 8 mm

**Material:** Hanf

**Inhalt:** 10 St.

Art.-Nr.

594875



## Kerbl Expanderset

- Ø 8 mm
- 70 N zul. Zugkraft je Expander
- TÜV/GS-geprüft

SET: 2 x 60 cm + 2 x 80 cm

Nicht zum alleinigen Sichern an Fahrzeugen bestimmt.

Art.-Nr.

1121563



## KERBL Expanderset, zul. Zugkraft 70 N, rot, TÜV/GS geprüft

- Ø 8 mm
- 70 N zul. Zugkraft je Expander
- TÜV/GS geprüft

Nicht zum alleinigen Sichern an Fahrzeugen bestimmt.

**Zugkraft:** 70 N

**Farbe:** rot

**Norm:** TÜV/GS geprüft

- **Lieferumfang:** 2 St. Expander 80 cm
- 2 St. Expander 100 cm

Art.-Nr.

1121564



## Kerbl Expanderhaken für Ladungssicherungsnetz 6 St.

Expanderhaken für Abdecknetze 6 Stück/Pack

Art.-Nr.

1034344



# Hebezeuge und Transportsicherung

## sonstige Befestigungsmittel



### Kerbl Abdecknetz "SafeNet"

**Typ:** "SafeNet"  
**Material:** PP (Polypropylen)  
**Zubehör:** Expanderhaken (Best. Nr. 1034344)

L x B	Materialstärke	Maschenweite	Art.-Nr.
2,5 x 1,6 m	1,8 mm	30 mm	1036677
2,5 x 2,0 m	1,8 mm	30 mm	1002759
3,0 x 2,5 m	1,8 mm	30 mm	1002761
3,0 x 2,5 m	3,0 mm	45 mm	1002783
3,5 x 2,0 m	1,8 mm	30 mm	1002760
4,0 x 2,5 m	1,8 mm	30 mm	1002782
4,0 x 2,5 m	3,0 mm	45 mm	1002784
5,0 x 2,5 m	3,0 mm	45 mm	1002785
5,0 x 3,5 m	3,0 mm	45 mm	1002787
6,0 x 3,5 m	3,0 mm	45 mm	1002788
6,5 x 2,5 m	3,0 mm	45 mm	1002786
8,0 x 3,5 m	3,0 mm	45 mm	1002789



### Kerbl Abdecknetz zur Ladungssicherung für PKWs und Kombis, 120 x 100 cm, Maschenweite 25 mm

Netz aus PP (Polypropylen) zur Sicherung von Gepäck in PKWs und Kombis, inkl. 2 Karabinerhaken, 2 Gurte und Aufbewahrungstasche.

**L x B:** 120 x 100 cm  
**Material:** PP (Polypropylen)  
**Maschenweite:** 25 mm  
**Geeignet für:** PKWs und Kombis

- **Lieferumfang:** Abdecknetz
- 2 Karabinerhaken
- 2 Gurte
- Aufbewahrungstasche

Art.-Nr.
1676813



### Kerbl Kantenschutz Kunststoff, orange

Der orange Kantenschutz aus Kunststoff eignet sich perfekt zur Ladungssicherung. Ihre Schenkellänge beträgt 190 x 190 mm, die Materialstärke der Doppelstegplatte liegt bei 19 mm.

**Länge Schenkel:** 190 x 190 mm

**Material:** Kunststoff  
**Materialstärke:** 19 mm  
**Farbe:** orange

Länge	Art.-Nr.
800 mm	1584636
1.200 mm	1584637



### KERBL Gegenplatte 127 x 127 x 3 mm, verzinkt, für Zurrmulde

- Bruchkraft 2270 kg. dh. zulässige Zugkraft max. 1135 kg
- 3 mm Stärke
- Passend für KERBL Zurrmulde

Art.-Nr.
1674593

# Hebezeuge und Transportsicherung sonstige Befestigungsmittel

## KERBL Zurrmulde 124 x 114 x 3 mm verzinkt einteilig

- Bohrung M10
- Ösengröße 55 x 10 mm
- mit Rückholfeder
- Bruchkraft 2270 kg, dh. zulässige Zugkraft max. 1135 kg
- Einbauplan in Bordwänden oder Bodenplatten

Art.-Nr.
1643829



## KERBL Zurrmulde 145 x 100 x 15,5 mm verzinkt dreiteilig

- 3-teilig (Mulde, Bügel, Ring)
- 2-Loch Befestigung, Bohrung M10
- Ösengröße 55 x 10 mm
- mit Rückholfeder
- Bruchkraft 2270 kg, dh. zulässige Zugkraft max. 1135 kg
- Einbauplan in Bordwänden oder Bodenplatten

Art.-Nr.
1648479



## Kerbl Antirutschmatte schwarz

Die besonders reißfeste Anti-Rutschmatte (Nach DIN EN ISO 1798) steigert die Sicherheit, verbessert die Standfestigkeit und verhindert ein Verrutschen der Ladung. Gemäß VDI 2700 Blatt 14 (Gründruck) zur Ladungssicherung im Transportgewerbe geeignet.

Die Matte erhöht den Gleitreibbeiwert auf  $\mu = 0,82$  sowie die Reduzierung der erforderlichen und zulässigen Zugkraft LC beim Diagonalzurren.

**Norm:** DIN EN ISO 1798

**Farbe:** schwarz

L x B x S	Art.-Nr.
500 x 25 x 0,8 cm	1378738
2.000 x 15 x 0,3 cm	1624827



## KERBL Anti-Rutschmatte 100 x 100 x 5 mm schwarz

**L x B x S:** 100 x 100 x 5 mm

**Farbe:** schwarz

Art.-Nr.
1648476



## KERBL Zurröse Stahl verzinkt mit Lasche

- Verzinkter Stahl
- zum sicherren Befestigen von Zurrgurten an Anhängern

**Ausführung:** mit Lasche

**Material:** Stahl

**Oberfläche:** verzinkt

L x B	Gewinde	Zugkraft direkt	Art.-Nr.
58 x 20 mm	M 6	272 kg	1648478
90 x 30 mm	M 11	1.135 kg	1648477



# Ladungssicherung

für Anhänger, LKW und Kofferraum



AZ1555

# Hebezeuge und Transportsicherung sonstige Befestigungsmittel

## CERTEX Baurollenseil

Das Baurollenseil wird im Normalfall mit der CERTEX-Baurolle zusammen eingesetzt um kleine Lasten hochzuziehen.

Die CERTEX-Baurollenseile sind nicht als Anschlag-, Abschlepp-, Sicherungs- oder Windenseil zu verwenden!  
mit SIKA-Haken, gespleisst, vierschäftig, gedreht

**Bruchlast nass/trocken:** 110%/100%.

**Spezifisches Gewicht:** 1,48 g/cm<sup>3</sup>

**Tragfähigkeit:** 500 kg

**Material:** Langhanf, Karabinerhaken aus verzinktem Stahl

**Norm:** EN 1261, DIN 5299



**CERTEX**  
Lifting Products and Services

Länge	Durchmesser	Art.-Nr.
10 m	16 mm	502380
10 m	20 mm	686199
20 m	16 mm	502379
20 m	20 mm	693235
30 m	16 mm	502378
30 m	20 mm	502375
40 m	16 mm	686197
40 m	20 mm	502376
50 m	16 mm	686198
50 m	20 mm	502377

## CERTEX Bau-Aufzugsrolle

Die CERTEX-Baurolle wird überall dort eingesetzt, wo kleine Lasten bis 200 kg mit geringem Montageaufwand bewegt werden sollen.

mit Einfachbügel

**Durchmesser:** 195 mm

**Tragfähigkeit:** 160 kg

**Material:** Stahl

**Oberfläche:** lackiert



Art.-Nr.
502388

**CERTEX**  
Lifting Products and Services

## CERTEX Anschlagseil

**Ausführung:** beiderseits Schlaufen verpresst

**Norm:** DIN 3088

Länge	Durchmesser	Art.-Nr.
1 m	12 mm	502447
1 m	14 mm	502451
2 m	12 mm	502448
2 m	14 mm	502452
3 m	12 mm	502449
3 m	14 mm	502453
4 m	12 mm	502450
4 m	14 mm	502454



**CERTEX**  
Lifting Products and Services

# Hebezeuge und Transportsicherung

## sonstige Befestigungsmittel



### CERTEX Anschlagkette

Anschlagketten der Güteklasse 8 sollten weder in Säuren benutzt noch Säuredämpfen ausgesetzt werden. Es sollte beachtet werden, dass gewisse Produktionsverfahren Säuren bzw. Säuredämpfe freisetzen.

**Ausführung:** mit KGH-Haken einsträngig

**Länge:** 1 m

**Norm:** DIN 5688

Durchmesser	Tragfähigkeit	Art.-Nr.
7 mm	1.500 kg	502456
8 mm	2.000 kg	502455



### CERTEX Kettengehänge

Güteklasse 10

**Ausführung:** mit KGH-Haken

**Norm:** DIN 5688

Länge	Durchmesser	Tragfähigkeit	Art.-Nr.
4 m	8 mm	3.550 kg	502457
4 m	10 mm	5.600 kg	502458
5 m	8 mm	3.550 kg	1019587



### CERTEX Drahtseilgehänge

Güteklasse 5

**Ausführung:** mit Aufhängering und SIKA-Haken

Länge	Durchmesser	Tragfähigkeit	Art.-Nr.
1 m	8 mm	800 kg	574772
4 m	10 mm	1.800 kg	502464
4 m	12 mm	1.750 kg	502460
4 m	12 mm	2.650 kg	502465
4 m	14 mm	2.400 kg	502462



### CERTEX Drahtseil-Kettengehänge

Anschlagart N, mit Kettenverlängerung, Nutzlänge 4 m, davon 1,7 m Kette-Stärke 7 mm, Seil-Stärke 12 mm

**Nutzlänge:** 4 m

**Norm:** DIN 5687, DIN 5688, DIN 3088

Tragfähigkeit	Art.-Nr.
1.750 kg	502468
2.400 kg	502469

# Hebezeuge und Transportsicherung sonstige Befestigungsmittel

## CERTEX Zurrketten RZKR

Güteklasse 8 mit eingebautem Ratschenlastenspanner, Verkürzer und 2 Haken in Standard-Länge 3,5 m.

**Achtung: Die Zurrketten dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!**

Länge: 3,5 m

Norm: EN 12195-3

Ausführung	Stärke	Gewicht	Art.-Nr.
zulässige Höchstzugkraft im geraden Zug: 40 kN	8 mm	7,000 kg	721237
zulässige Höchstzugkraft im geraden Zug: 63 kN	10 mm	10,500 kg	721788
zulässige Höchstzugkraft im geraden Zug: 100 kN	13 mm	20,000 kg	721789



# Hebezeuge und Transportsicherung

## Seil-, Flaschen- und Hebelzüge



### Greifzug Flaschenzug tralift™

Der ideale Helfer für Lager, Produktion und Montagearbeiten aller Art. Kompakte, leichte Bauweise durch hochwertige Werkstoffe. Minimales Gewicht ermöglicht leichtes Ein- und Umhängen, geringe Mindestbauhöhe gestattet maximale Hubausnutzung. Zweistufiges Stirnradgetriebe mit selbstschmierenden Gleitlagern. Sichere Lastendruckbremse. Hochfeste, verzinkte Rundgliederkette nach DIN 5684.

**Hublänge:** 3,0 mm

**Prüfzeugnis:** CE-Kennzeichen, TÜV/GS-geprüft

Tragfähigkeit	Gewicht	Art.-Nr.
250 kg	2,8 kg	740575
500 kg	9,0 kg	505769
1.000 kg	13,0 kg	505770
1.500 kg	15,0 kg	505771
2.000 kg	19,0 kg	505772
3.000 kg	27,5 kg	505774
5.000 kg	43,0 kg	505776



### Greifzug Hebelzug bravo™

Hebelzug mit Freischtaltung zum Durchziehen der unbelasteten Kette. Kräftig und vielseitig, der praktische Helfer zum Heben, Ziehen und Abspannen von Lasten. Zweistufiges Stirnradgetriebe mit selbstschmierenden Gleitlagern. Sichere Lastdruckbremse. Hochfeste, verzinkte Rundgliederkette nach DIN 5684.

**Hublänge:** 1,5 mm

**Prüfzeugnis:** TÜV/GS-geprüft, CE-Kennzeichen

Tragfähigkeit	Gewicht	Art.-Nr.
500 kg	5,0 kg	505777
750 kg	7,0 kg	505778
1.500 kg	11,0 kg	505779
3.000 kg	20,0 kg	505780
6.000 kg	30,0 kg	505781



### Greifzug™ Auffanggurt HT 22

- gemäß Norm EN 361
- 1 Auffangöse im Rücken und im Brustbereich geschmiedeter D-Ring
- 5-fach verstellbar
- Sitzgurt

**Konfektionsgröße:** M

**Typ:** HT 22

<b>Art.-Nr.</b>
695487



### Greifzug Geräte Rucksack Combipro

Combipro Rucksack zur sachgemäßen Aufbewahrung von Fallschutzausrüstungen.

- Gerätebeutel
- 1 Schulterriemen
- Roll-Steck Verschluss
- Fassungsvermögen ca. 30l

**Gewicht:** 0,4 kg

<b>Art.-Nr.</b>
695497

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Absturzsicherungen

### Greifzug™ PSA-Set Basis

Einfaches Set zum Anschlagen bei vorhandenen Anschlagpunkten, welches es erlaubt eine Struktur (T-Träger o.ä.) mit einer Bandschlinge zu nutzen. Zugelassen für 150 kg Gesamtgewicht, welches dem Anwendergewicht mit zusätzlicher Ausrüstung und Werkzeugen entspricht.

Bestandteile:

- Auffanggurt HT22
- Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer LDA12 1,5-41-51
- Bandschlinge AS19S 1 m
- Combipro 20 l

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1967048
XL	1967050



### Greifzug™ PSA-Set DIY

Sicherer Allrounder für den Heimwerker, vertikal/ horizontal einsetzbar, mitlaufendes Auffanggerät nicht vom Seil abnehmbar um falscher Handhabung entgegen zu wirken, HT11 an den Beinen verstellbar.

Bestandteile:

- Auffanggurt HT11
- stopfor™ BF-LSO. 3-41-15M/M10
- Bandschlinge 19S 1 m
- Schutzhelm TR2000 in blau
- Combipro 30 l

Konfektionsgröße: M

Art.-Nr.
1941887



### Greifzug™ PSA-Set Industrie

Universell einsetzbar mit Bandschlinge, hält bei Sturz über der scharfen Kante ( $r \geq 0,5 \text{ mm}$ ), das mitlaufende Auffanggerät ist nicht vom Seil abnehmbar, um falscher Handhabung entgegen zu wirken.

Bestandteile:

- Auffanggurt HT22
- stopfor™ BF-LSO, 3-41-15M/M10
- Bandschlinge 19S 1 m
- Combipro 30 l

Konfektionsgröße: M

Art.-Nr.
1941885



### Greifzug™ PSA-Set Instandhaltung

Horizontale/ vertikale Sicherung, Arbeits- und Haltepositionierung mit Haltegurt und Halteseil, Y-Verbindungsmittel zur Möglichkeit der ständigen Sicherung, dort wo keine andere Möglichkeit besteht.

Bestandteile:

- Auffanggurt HT55 A XP
- Haltegurt CE03 S
- stopfor™ KSP 150-M10
- Führungsseil RLXD11-15M-A-41
- Halteseil KM12MM, Länge 2m mit Karabiner M41 und Endverbindung
- Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer LDAD12,5, 1,5-10-51-51
- Bandschlinge 19S 1,5m
- Combipro 60 l

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1967051
M	1967049
XL	1967402



# Hebezeuge und Transportsicherung

## Absturzsicherungen



### Greifzug blocfor™ 1,8 A ESD für Hubarbeitsbühnen

Höhensicherungsgerät mit ESD-Technologie, geeignet für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen. 1,8 Meter Gurtband. Hoher Leistungsbereich 150 kg. Entspricht CNB/P/11.062.

- Entspricht den Normen EN 360 und CNB/P/11.060 für den Einsatz an Kanten mit einem minimalen Bogenradius von 0,5 mm
- Kann vertikal oder mit einer Standardabweichung von 20° vertikal verwendet werden
- Kann horizontal ohne Verwendung eines Verbindungsmittels zwischen dem Ende des Gurts und des Auffanggurt verwendet werden
- Flexibles Aufwickelsystem, das während der Bedienbewegung nicht ruckelt
- Ausgestattet mit einem Reaktionssystem, das im Falle eines Sturzes automatisch verriegelt und die gesamte Fallhöhe reduziert
- Enthält die ESD-Technologie (Energy System Dissipater), die es dem Gerät ermöglicht, einen Sturz zu verhindern, selbst wenn das Gurtband vollständig abgewickelt ist
- Integrierter Absturzanzeiger
- Länge 1,8 Meter, Gurtversion
- Leichtgewichtig
- ABS-faserverstärktes Polyamidgehäuse
- Standard M47 Wirbelkarabiner am Ende des Falldämpfers
- Hubarbeitsbühnenzulassung (Die Hubarbeitsbühnenzulassung ist nur gegeben bei den Modellen blocfor™1,8A ESD M22M47, blocfor™1,8A ESD M23M47 und bei den Modellen blocfor™1,8B ESD M47M22, blocfor™1,8B ESD M47M23)

Art.-Nr.

1967333



### Greifzug™ Warnweste orange

Warnweste mit hoher Sichtbarkeit. Bequeme, leichte Warnweste, die speziell für die Verwendung mit TRACTEL®-Gurten entwickelt wurde.

Farbe: orange

Art.-Nr.

1967404



### Greifzug Höhensicherungsgerät blocfor™ 5 ESD

Höhensicherungsgerät mit automatischer Aufwicklung für die Nutzung auf Flachdächern. Der Mechanismus wurde stark vereinfacht um die Funktionalität zu optimieren. Das Höhensicherungsgerät ist ausgestattet mit einem Falldämpfer (ESD) am Gurtbandende. Das AES-System garantiert, dass der Benutzer selbst bei einem Absturz mit vollständig abgerolltem Seil Kräften von weniger 600 daN ausgesetzt wird. Das ESD System verringert die Wucht des Aufpralls auf den Körper des Benutzers bei einem Absturz. Es schützt das Verbindungsmittel wirksam gegen das Risiko von Einschnitten durch evtl. vorhandene Flachdachkanten.

- Für den vertikalen Einsatz: Anschlagpunkt über der Auffangöse am Gurt
- Für den horizontalen Einsatz: Anschlagpunkt auf der Höhe der Standfläche des Benutzers
- Karabiner: Gurtband M47, Gehäuse M10
- Gesamtlänge 5 m
- automatische Aufwicklung
- Bandfalldämpfer
- Verbindungsmittel: Gurtband 25 m

Typ: 5 ESD

Gewicht: 2,0 kg

Art.-Nr.

1499138

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Absturzsicherungen

### Greifzug Höhensicherungsgerät blocfor™ 6 ESD

Höhensicherungsgerät mit automatischer Aufwicklung für die Nutzung auf Flachdächern. Der Mechanismus wurde stark vereinfacht um die Funktionalität zu optimieren. Das Höhensicherungsgerät ist ausgestattet mit einem Falldämpfer (ESD) am Gurtbandende. Das AES-System garantiert, dass der Benutzer selbst bei einem Absturz mit vollständig abgerolltem Seil Kräften von weniger 600 daN ausgesetzt wird. Das ESD System verringert die Wucht des Aufpralls auf den Körper des Benutzers bei einem Absturz. Es schützt das Verbindungsmittel wirksam gegen das Risiko von Einschnitten durch evtl. vorhandene Flachdachkanten.

- Für den vertikalen Einsatz: Anschlagpunkt über der Auffangöse am Gurt
- Für den horizontalen Einsatz: Anschlagpunkt auf der Höhe der Standfläche des Benutzers
- Karabiner: Gurtband M47, Gehäuse M10
- Gesamtlänge 6 m
- automatische Aufwicklung
- Bandfalldämpfer
- Verbindungsmittel: Gurtband 25 m

Typ: 6 ESD

Gewicht: 2,1 kg



**Tractel**

Art.-Nr.

1499139

### Greifzug Höhensicherungsgerät blocfor™ 10 ESD

Höhensicherungsgerät mit automatischer Aufwicklung für die Nutzung auf Flachdächern. Der Mechanismus wurde stark vereinfacht um die Funktionalität zu optimieren. Das Höhensicherungsgerät ist ausgestattet mit einem Falldämpfer (ESD) am Gurtbandende. Das AES-System garantiert, dass der Benutzer selbst bei einem Absturz mit vollständig abgerolltem Seil Kräften von weniger 600 daN ausgesetzt wird. Das ESD System verringert die Wucht des Aufpralls auf den Körper des Benutzers bei einem Absturz. Es schützt das Verbindungsmittel wirksam gegen das Risiko von Einschnitten durch evtl. vorhandene Flachdachkanten.

- Für den vertikalen Einsatz: Anschlagpunkt über der Auffangöse am Gurt
- Für den horizontalen Einsatz: Anschlagpunkt auf der Höhe der Standfläche des Benutzers
- Karabiner: Seil M47, Gehäuse M10
- Gesamtlänge 10 m
- automatische Aufwicklung
- Bandfalldämpfer
- Verbindungsmittel: verzinktes Drahtseil Ø4,75 mm

Typ: 10 ESD

Gewicht: 4,8 kg



**Tractel**

Art.-Nr.

1499140

### Greifzug™ Auffanggurt HT56

Auffanggurte mit Bergsport-Beinberiemung und flexiblen Umlenkschnallen

- mit 1 zentralen Brustöse & 2 seitlichen Brustösen
- X-PAD Rückenpolster für mehr Tragekomfort und einfacheres Anlegen
- großer D-Ring erleichtert das rückwärtige Anschlagen
- mit Clickverschlüssen inkl. Doppelverriegelung und Präzisionseinstellung

Konfektionsgröße: M

Gewicht: 1,8 kg



**Tractel**

Art.-Nr.

1499153

### Greifzug™ Bandschlinge Anschlagpunkt AS19S

Bandschlinge zur Schaffung eines Anschlagpunktes an Rohren, Trägern:

- Für 1 Person
- 19 mm breites Polyester Gurtband
- Länge 1,5 m



**Tractel**

Art.-Nr.

1967405

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Absturzsicherungen



### Greifzug™ PSA-Set Hubarbeitsbühne

blocofor™ 1,8 A ESD ist zertifiziert für die Verwendung in der Hubarbeitsbühne mit bis zu 50 % Förderung durch die BG Bau.  
 Auftretende Kräfte vertikal 2,4 kN und bei 1 m Auslenkung 2,8 kN, Auffanggurt mit Clickverschlüssen.

Bestandteile:

- Auffanggurt HT 22 BA
- Höhensicherungsgerät blocofor™ 1,8 A ESD
- Combipro 20l

**Konfektionsgröße:** M

Art.-Nr.

1967334



### Greifzug™ Auffanggurt Ladytrac Gr.M

Endlich ein Gurt speziell designt für Frauen:

- IPAF Innovationspreis (International Powered Access Federation), Bauma 2010
- 1. Preis für Innovation, Exoprotection 2010

Ein Design, das speziell für die weibliche Körperform ausgelegt ist:

- Die Position der Träger ist an die Form einer Frau angepasst
- Unangenehme Reibung durch die Haltegurte am Oberkörper wird vermieden
- Die Jacke passt sich den Formen der Trägerin an
- Komfort für Frauen: leichter Gurt mit elastischem Gewebe

Erhöhte Sicherheit im Falle eines Absturzes:

- Geringeres Risiko von Brustverletzungen, die durch den Kontakt mit Gurten im Fall verursacht werden können
- Das patentierte Konzept gewährleistet eine ideale Positionierung der Gurte am weiblichen Körper
- Universeller und sehr komfortabler Auffanggurt
- Entspricht der Norm EN 361
- 1 Rückenfangöse D-Ring
- Bergsport-Beinberiemung
- 3 Einstellpunkte
- Clickverschlüsse
- Bequeme und elastische Jacke

Darüber hinaus verfügt die ladytrac™ B-Version über folgende Vorteile:

- Universeller und sehr komfortabler Auffanggurt
- Entspricht der Norm EN 361 - EN358
- 1 Rückenfangöse D-Ring
- Integrierter Haltegurt nach EN 358
- Bergsport-Beinberiemung
- 3 Einstellpunkte
- Clickverschlüsse
- Bequeme und elastische Jacke

**Konfektionsgröße:** M

Art.-Nr.

1967335

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Absturzsicherungen

### Greifzug™ Auffanggurt HT Easyclimb Gr.M

Auffanggurt HT Easyclimb mit elastrac™ & Clickverschlüssen

Dies ist der erste Auffanggurt mit einer vorderen, vollwertigen Aufreiß-Auffangöse, für Installateure, die mit Steig-  
schutzsystemen mit fester Führung arbeiten.

Der Auffanggurt HT Easyclimb ist patentiert und bietet nicht nur den Komfort der Bauchöse beim Auf- und Abstieg,  
sondern auch eine sichere Auffangposition im Absturzfall durch Verschiebung der Aufreiß-Auffangöse durch kont-  
rolliertes Aufreißen seitlicher Nähte nach oben bis zur Position der Brustfangöse.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Auffanggurten verhindert das patentierte Design das Umdrehen des Körpers,  
somit werden schwerwiegende Verletzungen im Falle eines Sturzes vermieden.

Der HT Easyclimb™ ist mit folgender Ausstattung ausgestattet:

- Rückenfangöse
- Brustfangöse
- Aufreiß-Auffangöse
- 2 seitliche Brustösen
- 2 seitliche Halteösen
- EN361-EN358

**Konfektionsgröße:** M



Art.-Nr.

1967336

### Greifzug™ Travesafe Tempo 2 Laufsicherung

Tempo 2 ist eine temporäre Laufsicherung, einfach und schnell anzubringen, wenn zwei Verankerungspunkte mit  
ausreichender Widerstandskraft vorhanden sind. Leichtgewichtig, ermöglicht völlige Freiheit bei der horizontalen  
Bewegung.

Die tempo-Laufsicherung kann an der Dachfrist oder auf einer Metallkonstruktion angebracht werden.

- 35 mm breites Gurtband mit Spannvorrichtung, verstellbar von 5 bis 20 m
- Kann von 2 Personen benutzt werden
- 7 Meter Abstand
- Entspricht der Norm EN795:2012 und TS 16415:2013
- Lieferung mit 2 x Bandschlinge AS30S, 2 Verschlüsse MR9 und einer Tragetasche



Art.-Nr.

1967406

### Greifzug™ Dreibaum Tracode

tracode™ 150 kg ist temporärer Anschlagpunkt.

Für das Auffangen von 2 Anwendern mit dem Körpergewicht von jeweils 150 kg (inkl. Ausrüstung) ausgelegt.

Erlaubt sicheres Arbeiten für 2 Anwender.

Kann auch als Anschlagpunkt zum Heben von Lasten bis 500 kg Gewicht eingesetzt werden.

Klappbar und transportabler in kleinen „Geländewagen“. Einfache Bedienung.

tracode™ 150 kg ist für den Zugang zu geschlossenen Räumen wie Silos, leeren Behältern, Abwasserkanälen  
usw. vorgesehen

tracode™ (EN 795-B)

tracode™ ist ein vollständig einstellbarer Dreibaum, besonders beim Zugang zu Räumen mit beschränkter Bewe-  
gungsfreiheit nützlich.

Geringes Gewicht

Verstellbar

Aus Aluminium

Entspricht der Norm über Persönliche Absturzsicherausrüstung EN 795 B und der Maschinenrichtlinie 206/42/  
CEE

Höhe: mind. 1,78 m, max. 2,73 m

Breite: min. 1,20 m, max. 1,85 m

Gewicht: 17 kg

Teleskopisch verstellbare Beine mit gelenkigen Füßen

**Gewicht:** 17 kg



Art.-Nr.

1967407

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Absturzsicherungen



**Greifzug™ Halterung für Dreibaum**  
zur Aufnahme von blocfor™ 20R und blocfor™ 30R

Art.-Nr.
1967408



**Greifzug blocfor™ 20 R/M47 ESD**

Der blocfor™ 20R ESD 150kg mit End System Dissipator (ESD) System stellt sicher, dass der Benutzer auch bei Vollauszug des Gerätes keine Aufprallkraft von mehr als 600 daN erfährt. Das ESD-System schützt das Seil vor Bruch- oder Ausfallrisiken, die durch die scharfen Kanten auf Dachstühlen verursacht werden können. Der blocfor™ 20 R ist mit einer Hubfunktion nach EN 1496 ausgestattet. So kann er mit einer speziellen Tractel®-Halterung auf dem Tracpode™ Dreibaum 150 kg befestigt werden.

Technische Daten:

- Kunststoffgehäuse aus Polyamid / ABS-Mischung, UV-beständig, sehr stoß- und alterungsbeständig
- Verriegelungsmechanismus mit eingebauter Doppelsperre reduziert die Einrastdauer der Sperrklinke im Zahnrad der Bremse
- Kompakte Größe
- Optimierte Ergonomie für einfaches Greifen und Handhaben
- Ein Befestigungspunkt, der zur Aufnahme von Steckverbindern mit großem Durchmesser ausgelegt ist
- Ein Seil, das mit dem ESD-System von Tractel® ausgestattet ist und gleichzeitig als Absturzanzeiger dient

Norm:

Das automatisch aufrollende Auffängergerät "high capacity range" 150 kg kann vertikal oder horizontal (zum Beispiel auf Terrassen) eingesetzt werden, mit Kanten bis zu einem Mindestradius von 0,5 mm ohne ein zusätzliches Verbindungsmittel zwischen Seil und Auffanggurt.

Art.-Nr.
1967409



**Greifzug Rettungs- und Materialwinde caRol™ 250 kg mit Halterung für tracpode™**

Notfallwinde  
Winde zum Heben von Lasten  
Verzinktes Seil Ø 5 mm, erhältlich mit 20 m und 30 m Länge  
Entspricht der Norm über Persönliche Absturzschutzausrüstung EN 1496 bis 150 kg und der Maschinenrichtlinie 206/42/CEE bis 250 kg

**Ausführung:** mit Halterung für 250 kg  
**Tragfähigkeit:** 250 kg

Länge Seil	Art.-Nr.
20 m	1967410
30 m	1967411



**Greifzug caRol™ Seile**

Drahtseil verzinkt  
**Ausführung:** mit Spitze und Haken  
**Durchmesser:** 5 mm  
**Oberfläche:** verzinkt  
**Verwendung:** Seil für caRol™-Materialwinde

Länge Seil	Art.-Nr.
20 m	239540
30 m	1374582

# Hebezeuge und Transportsicherung

## Absturzsicherungen

### Greifzug Gerätebeutel

**Ausführung:** mit Reißverschluss und 2 Trageriemen

**L x B x H:** 1.900 x 290 x 290 mm

**Länge Seil:** 20 m

**Norm:** EN 360, EN 1496-B

Art.-Nr.

695317



**Tractel**

# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Pumpen und Zubehör



### Homa Entwässerungs-Tauchmotorpumpe C80 W

Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem Wasser. Zur Flachabsaugung bis auf ca. 2 mm Restwasserstand. Entleerung von Sammelbecken. Notpumpe bei Überflutungen. Umwälzpumpe für Gartenteiche. Durch den Kühlmantel mit oberliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet.

- Anschluss:** G 3/4" AG
- Förderhöhe Hmax.:** 3 m
- Förderleistung Qmax.:** 3 m<sup>3</sup>/h
- Motorleistung:** 0,08 kW
- Schutzart:** IP 68
- Spannung:** 230 V
- Stromstärke:** 1,2 A
- Isolationsklasse:** B
- Länge Kabel:** 10 m
- Material:** schlagfester Kunststoff
- Lieferumfang:** Pumpe mit 10 m Anschlusskabel und Netzstecker

<b>Art.-Nr.</b>
1652284



### Homa Schmutzwasser Tauchmotorpumpe CR253 WA

Die Homa Schmutzwasser Edelstahl-Tauchmotorpumpe CR253WA hat eine Mantelkühlung für Klar- und Schmutzwasser. Sie kann Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser übernehmen.

Einsatzbereiche sind zum Beispiel Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten, Räumen. Schmutzwasserentsorgung in Kellerräumen sowie Absenkung von Oberflächenwasser. Zudem übernimmt die Schmutzwasserpumpe auch den Noteinsatz bei Überflutungen oder dient zur Wasserentnahme aus Wasserläufen oder Reservoirs zur Bewässerung.

Durch den Kühlmantel mit oberliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet.

- Typ:** CR253 WA
- Anschluss:** G 1 1/4" IG
- Förderhöhe Hmax.:** 8 m
- Förderleistung Qmax.:** 10 m<sup>3</sup>/h
- Motorleistung:** 0,53 kW
- Schutzart:** IP X8
- Spannung:** 230 V
- Stromstärke:** 2,1 A
- Isolationsklasse:** F
- Material:** Edelstahl
- Lieferumfang:** 10 m Anschlusskabel und Netzstecker, Rückschlagklappe, Schlauchanschluss, automatische Schwimmerschaltung HOMA-Nivomatik

<b>Art.-Nr.</b>
1652291



### Homa Schmutzwasser-Tauchpumpe Chromatic C250 WE

- Anschluss:** G 1 1/4" IG
- Förderhöhe Hmax.:** 8 m
- Förderleistung Qmax.:** 12 m<sup>3</sup>/h
- Motorleistung:** 0,55 kW
- Schutzart:** IP X8
- Spannung:** 230 V
- Stromstärke:** 2,5 A
- Isolationsklasse:** B
- Länge Kabel:** 10 m
- Lieferumfang:** Pumpe mit eingebautem Schwimmerschalter, Doppelmuffe G 1 1/4 inkl. integrierter Rückschlagklappe, Dichtring und Schlauchanschluss, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker

<b>Art.-Nr.</b>
1774227

# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Pumpen und Zubehör

### Homa Schmutzwasser-Tauchpumpe Chromatic C250 WA

**Anschluss:** G 1 1/4"  
**Förderhöhe Hmax.:** 8 m  
**Förderleistung Qmax.:** 12 m<sup>3</sup>/h  
**Motorleistung:** 0,55 kW  
**Schutzart:** IP X8  
**Spannung:** 230 V  
**Stromstärke:** 2,5 A  
**Isolationsklasse:** B  
**Länge Kabel:** 10 m  
**Lieferumfang:** Pumpe mit Doppelmuffe G 1 1/4 inkl. integrierter Rückschlagklappe, Dichtring und Schlauchanschluss, automatische Schwimmerschaltung HOMANivomatik, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker

Art.-Nr.

1774228



**HOMA**  
PUMPEN MIT SYSTEM

### Homa Flachsauger-Tauchpumpe C240 WF Sensoflat

**Anschluss:** G 1 1/4"  
**Förderhöhe Hmax.:** 8 m  
**Förderleistung Qmax.:** 9,7 m<sup>3</sup>/h  
**Motorleistung:** 0,5 kW  
**Schutzart:** IP X8  
**Spannung:** 230 V  
**Stromstärke:** 2,2 A  
**Isolationsklasse:** B  
**Länge Kabel:** 10 m  
**Lieferumfang:** Pumpe mit Sensorschalter, Doppelmuffe G 1 1/4 inkl. Dichtringen und Schlauchanschluss, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker

Art.-Nr.

1774229



**HOMA**  
PUMPEN MIT SYSTEM

### Homa Tauchpumpe für Schmutz- und Abwasser TCV408 WA

Tauchmotorpumpen der Reihe TCV eignen sich zum Fördern von Schmutz- und Abwasser mit groben Feststoff- und Faseranteilen. Sie sind ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im privaten und gewerblichen Bereich. DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA. Aufstellung: stationär oder transportabel. Ausführung mit Schwimmerschaltung als automatische Entwässerungspumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung.

**Typ:** TCV408 WA  
**Anschluss:** G 1 1/2" IG  
**Förderhöhe Hmax.:** 11,0 m  
**Förderleistung Qmax.:** 20,5 m<sup>3</sup>/h  
**Schutzart:** IP 68  
**Spannung:** 230 V  
**Länge Kabel:** 10 m

Art.-Nr.

1652352



**HOMA**  
PUMPEN MIT SYSTEM

### Grün Absaug- und Tauchpumpe Puddle Buddy

Robuste, tragbare Pumpe mit Kunststoffgehäuse, die über den geschützten Bodeneinlauf Wasser bis zu ca. 1 mm Höhe über der Bodenfläche absaugt. Das neue Design nutzt das gepumpte Wasser zur Kühlung des Motors und unterstützt somit eine längere Verwendung bei niedrigen Wasserständen. Die energieeffiziente Tauchpumpe ist mit einem Überlastungsschutz ausgestattet und besonders bedienungsfreundlich, transportabel und vielseitig.

**Typ:** Puddle Buddy  
**Anschluss:** Schläuche von 1/2", 3/4" und 1"  
**Förderhöhe:** 7 m  
**Fördermenge:** 120 l/min  
**Motorleistung:** 150 W  
**Spannung:** 230 V  
**Frequenz:** 50 Hz  
**Lieferumfang:** inkl. 10 m-Anschlusskabel und zusätzlichem Grobschmutz-Ansauggitter

Art.-Nr.

1461322



**GRÜN**  
 die grüne Alternative  
 ohne Öl!

# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Pumpen und Zubehör



### Grün Absaug- und Tauchpumpe Simer

Kraftvolle, tragbare Aluminiumpumpe mit Edelstahl-Rotorwelle, die über den geschützten Bodeneinlauf Wasser bis zu ca. 2 mm Höhe über der Bodenfläche absaugt. Bereits ab 5 mm Wasserstand beginnt die Pumpe zuverlässig zu fördern.

Die Pumpe sitzt in einem robusten Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung und ist transportabel und vielseitig einsetzbar. Die Selbstentlüftung läuft bereits ab 5 mm Wasserstand, Dauerbetrieb ist problemlos möglich. Zum Schutz verfügt die Tauchpumpe über einen integrierten Überlastungsschutz, eine Gleitringdichtung und ist voll überflutbar.

- Typ:** Simer
- Anschluss:** Schläuche von 1/2", 3/4" und 1"
- Förderhöhe:** 6 m
- Fördermenge:** 60 l/min
- Motorleistung:** 400 W
- Schutzart:** IP 68
- Spannung:** 230 V
- Frequenz:** 50 Hz
- Lieferumfang:** 10 m Anschlussleitung mit Stecker

<b>Art.-Nr.</b>
1461323



### Homa Schmutzwasser Tauchmotorpumpe HBP501 WA

Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung für abrasives Schmutzwasser HBP 501 WA

für den professionellen Baustelleneinsatz. Mit Mantelkühlung für den Einsatz in Klar- und Schmutzwasser mit abrasiven Anteilen bis 6 mm Korngröße. Motorgehäuse aus Edelstahl, Laufrad und Pumpengehäuse aus Grauguss.

- automatische Niveausteuern
- obenliegender Druckanschluss R 2
- mit Storz-C-Festkupplung

- Förderhöhe:** 8,3 m
- Fördermenge:** 14 m<sup>3</sup>/h

<b>Art.-Nr.</b>
1811292



### Homa Flut-Set Pro

für den schnellen Notfalleinsatz bei Überflutungen.

- Anschluss:** G 2"
- Förderhöhe Hmax.:** 8 m
- Förderleistung Qmax.:** 15 m<sup>3</sup>/h
- Motorleistung:** 0,47 kW, 0,25 kW
- Spannung:** 230 V
- Stromstärke:** 2,1 A

- Lieferumfang:** - Pumpe mit Schwimmerschalter, Schnellverschluss zur Pumpenbefestigung, Druckanschluss mit C-Festkupplung, 10 m Anschlusskabel mit Netzstecker-
- 10 m Gewebeslauch mit C-Kupplung
- Schaltgerät mit Hand/Automatik-Schalter und Motorschutzschalter
- Tragekorb



<b>Art.-Nr.</b>
1966251

# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Pumpen und Zubehör

### Homa Bau-Box Tauchpumpe für abrasives Schmutzwasser HBP503 WA

Anschluss: R 2

Förderhöhe Hmax.: 12 m

Förderleistung Qmax.: 15,5 m<sup>3</sup>/h

Motorleistung: 0,67 kW

Schutzart: IP 68

Spannung: 230 V

Stromstärke: 3 A

Isolationsklasse: F

Länge Kabel: 10 m

**Lieferumfang:** - Pumpe mit automatischer Schwimmerschaltung HOMA-Nivomatik (A), Schnellverschluss zur Pumpenbefestigung, Druckanschluss mit C-Festkupplung, 10 m Anschlusskabel mit Netzstecker

- 10 m Gewebeslauch mit C-Kupplung

- Schaltgerät mit Hand/Automatik-Schalter und Motorschutzschalter

- Tragekorb



**HOMA**  
PUMPEN MIT SYSTEM

Art.-Nr.

1859330

### Homa Baupumpe HBP503 WA

Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung für abrasives Schmutzwasser HBP 503 WA

für den professionellen Baustelleneinsatz. Mit Mantelkühlung für den Einsatz in Klar- und Schmutzwasser mit abrasiven Anteilen bis 6 mm Korngröße. Motorgehäuse aus Edelstahl, Laufrad und Pumpengehäuse aus Grauguss.

- automatische Niveaustuerung
- oberliegender Druckanschluss R 2
- mit Storz-C-Festkupplung

Förderhöhe: 12 m

Fördermenge: 15,5 m<sup>3</sup>/h



**HOMA**  
PUMPEN MIT SYSTEM

Art.-Nr.

1815304

# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Armaturen

### Gardena Schlauchschellen

Die Schlauchschelle mit Schneckengewinde dient zur Befestigung eines Schlauches an einem Anschluss oder an einem Schlauchverbinder.

**Breite:** 9 mm  
**Material:** Stahl, glanzverzinkt  
**Norm:** DIN 3017



Spannbereich	Anschluss	Art.-Nr.
12 – 20 mm	1/2"	516318
20 – 32 mm	3/4"	516319
25 – 40 mm	1"	516320
32 – 50 mm	1 1/4"	516321



### Gardena Schnellkupplungs-Verteiler

Der Messing-Schnellkupplungs-Verteiler eignet sich zur Abzweigung eines Schlauches und zum Übergang zweier Schläuche mit verschiedenen Größen, z.B. von 19 mm (3/4")-Schläuchen auf 13 mm (1/2")-Schläuche.

**Material:** Messing

Art.-Nr.
516263



### Gardena Schnellkupplungs-Schlauchstücke

Das Messing-Schnellkupplungs-Schlauchstück ist eine stabile Schlauchverbindung für den Schlauchanfang und das Schlauchende. Durch das hochwertige Messingmaterial ist es ideal für den Einsatz in Landwirtschaft, Industrie und Handwerk.

**Material:** Messing

Anschluss	Art.-Nr.
1/2"	516236
1"	516241
1 1/4"	516243
3/4"	516239



### Gardena Klauenkupplung-Gewindestück

Das Messing-Schnellkupplungs-Gewindestück ist geeignet für alle Produkte mit Außengewinde und wird als Anschluss z.B. für den Wasserhahn genutzt. Mit 18,7 mm (G 1/2)-Gewinde.

**Material:** Messing

Art.-Nr.
516245



# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Armaturen

### Gardena Schnellkupplungs-Gewindestück

Das Messing-Schnellkupplungs-Gewindestück ist geeignet für alle Produkte mit Innengewinde, z.B. für Pumpen.

**Material:** Messing

Anschluss	Art.-Nr.
1/2" AG	516255
1" AG	516258
1" IG	516250
1 1/4" AG	516259
1 1/4" IG	516253
3/4" AG	516256
3/4" IG	516247



### Gardena Schlauchverschraubung, 2 teilig

Die zweiteilige Messing-Schlauchverschraubung besteht aus Tülle und Überwurfmutter und ist daher flachdichtend. Sie ist als Anschluss an den Wasserhahn, jedoch nicht für Pumpen geeignet.

**Ausführung:** 2-teilig

**Material:** Messing

Anschluss	Verwendung	Art.-Nr.
G 1"	passend für 13 mm (1/2")-Schläuche	516296
G 1"	passend für 19 mm (3/4")-Schläuche	516291
G 1"	passend für 25 mm (1")-Schläuche	516295
G 3/4"	passend für 13 mm (1/2")-Schläuche	516288
G 3/4"	passend für 19 mm (3/4")-Schläuche	516298



### Gardena Messing-Schlauchverschraubung

Die einteilige Messing-Schlauchverschraubung ist für Produkte mit Innengewinde geeignet.

**Material:** Messing

Anschluss	Schlauchdurchmesser	Art.-Nr.
1"	3/4"	516303
3/4"	1/2"	516299
3/4"	3/4"	516300



### Gardena Schnellkupplungs-Spritzen

Die Messing-Schnellkupplungsspritze ist mit einem Schnellkupplungsanschluss ausgestattet, der für alle Schlauchgrößen geeignet ist. Der Wasserstrahl ist stufenlos regulierbar oder komplett abstellbar.

**Material:** Messing

Anschluss	Art.-Nr.
1/2"	516281
1"	516285
3/4"	516283



# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Armaturen



### Gardena Wasserhahn

Der matt verchromte Wasserhahn mit Schlauchverschraubung ist für den Innenbereich gedacht.

Anschluss	Verwendung	Art.-Nr.
G 1/2"	für 13 mm (1/2")-Schläuche	516407
G 3/4"	für 19 mm (3/4")-Schläuche	516408



### Gardena PTFE-Dichtband

Das Band dient zur Abdichtung aller Gewinde, die keine Gummidichtung oder keinen O-Ring besitzen.

Länge: 12 m

Breite: 12 mm

Stärke: 0,1 mm

Material: PTFE

Art.-Nr.
516331



### Gardena Schlauchverbinder

Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.
lose	1/2"/5/8"	1490903
lose	3/4 "	1490904
verpackt	1/2"/5/8"	1490889



### Gardena Hahnverbinder

#### System-Anschluss für Wasserhähne mit Gewinde

Der GARDENA Hahnverbinder ermöglicht den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs am Wasserhahn. Einfache und angenehme Handhabung dank der speziellen Form des Hahnverbinders. Der GARDENA Hahnverbinder ist für Wasserhähne mit 33,3 mm (G 1") / 26,5 mm (G 3/4") -Gewinde geeignet.

Anschluss	Art.-Nr.
G 1"	1490900
G 3/4"	1490899



### Gardena Wasserstop

Der GARDENA Wasserstop wird an das Ende des Gartenschlauches angeschlossen. Wird ein Anschlussgerät, wie beispielsweise eine Spritze oder ein Bewässerungsgerät, abgezogen, wird das Wasser automatisch gestoppt; sobald wieder ein Gerät angeschlossen wird, kann das Wasser wieder frei fließen. Auf diese Weise braucht man beim Zubehörwechsel nicht zum Wasserhahn zu laufen. POWER GRIP – Speziell geformte Überwurfmutter sorgt für sehr hohe Schlauchhaltekraft und problemlose Montage. Dank der gerillten Griffmulde aus Weichkunststoff liegt der GARDENA Wasserstop fest und sicher in der Hand. Zum Schutz vor Beschädigung ist der Wasserstop mit einem elastischen Ring versehen.

Anschluss	Art.-Nr.
1/2"/5/8"	1490901
3/4"	1490902

# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Armaturen

### Gardena Premium Reinigungsspritze

Die äußerst robuste Premium-Reinigungsspritze von GARDENA hat eine Metall-Spitze und eignet sich für die Reinigung ebenso wie für die Bewässerung. Die frostsichere Spritze verfügt über einen variabel einstellbaren Wasserstrahl: Von feinem Sprühnebel bis hin zum harten Stechstrahl ist alles möglich.

Der Spritzenkopf und das Anschlussstück sind aus Metall gefertigt und daher extrem widerstandsfähig. Der ergonomische Handgriff mit Weichkunststoffelementen liegt komfortabel in der Hand. Der Wasserdurchfluss kann stufenlos angepasst werden. Für eine dauerhafte Bewässerung kann die Auslösetaste festgestellt werden, so vermeiden Sie, dass Ihre Hand ermüdet.

**Verwendung:** ideal zum Reinigen von Intensivverschmutzungen sowie zum feinen Besprühen

Art.-Nr.
1640103



### Gardena Premium Multibrause

Sehr komfortabel in der Handhabung und dabei äußerst stabil: Die **Premium Multibrause von GARDENA** überzeugt auf ganzer Linie. Die frostsichere Metallbrause ist am Brausekopf und am Anschlussstück mit Metall-elementen versehen und daher extrem widerstandsfähig. Weichkunststoffelemente am Kopf der Brause schützen vor Beschädigung. Der ergonomische Handgriff mit Weichkunststoffelementen sorgt für größtmöglichen Komfort während des Gebrauchs. Der Wasserdurchfluss kann stufenlos angepasst werden. Für die dauerhafte Bewässerung kann die Auslösetaste festgestellt werden, so vermeiden Sie, dass Ihre Hand ermüdet. Das Schmutzsieb kann entfernt und gereinigt werden. Zusätzlich verfügt die Premium Multibrause über einen integrierten Frostschutz.

### Fünf verschiedene Sprühmuster zur Auswahl

Je nach dem, ob Sie Pflanzen bewässern oder den Boden reinigen möchten, stehen Ihnen die Sprühformen Sprühstrahl, Perlstrahl, Sprühnebel, Flachstrahl und Stechstrahl zur Verfügung.

Wassermenge regulierbar

Impulsauslösung

Dauerarretierung

**Verwendung:** für viele Bewässerungs- und Reinigungsarbeiten

Art.-Nr.
1640109



### Gardena Ersatzdichtung

Die Ersatzdichtung ist für alle GARDENA Messing-Schnellkupplungen geeignet.

Art.-Nr.
525214



### Gardena Flachdichtungen für Schlauchverschraubung

Die Flachdichtungen dienen zur Abdichtung von Gewindestücken mit Innengewinde. Die Packung enthält fünf Stück mit einem Durchmesser von 1/2".

**Durchmesser:** 1/2 "

**Inhalt:** 5 St.

Art.-Nr.
1159785



# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Armaturen



### Gardena Sprinkler-System Profi-System Anschluss-Satz

Der Gardena Profi-System Anschluss-Satz dient zum Anschluss des Wasserhahns an ein unterirdisch verlegtes Gardena Sprinklersystem oder an Gardena Pipeline – und zwar unter Verwendung von Profi-System Anschlussstücken für höheren Wasserdurchfluss.

**Inhalt:**

1 Hahnstück mit Adapter für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde und 33,3 mm (G 1)-Gewinde  
 2 Profi-System Schlauchstücke für 19 mm (G 3/4“)-Gartenschläuche.

**Gewicht:** 0,19 kg

Art.-Nr.
822796



### Gardena Saugfilter mit Rückflusstopp

Besonders robuste Metall-/ Kunststoffausführung. Den Saugfilter einfach an die Saugschlauch-Meterware anschließen. Er verhindert Verschmutzungen und schützt so die Pumpe vor Beschädigung. Der Rückflusstopp verkürzt die Wiederansaugzeit und sorgt so für effizienteres Pumpen. Komplett mit Schlauchklemme zur einfachen Befestigung. Für Saugschläuche mit einem Durchmesser von 19 mm (3/4“).

**Material:** Messing

Art.-Nr.
448305



### Gardena Sauggarnitur

Komplett anschlussfertiger vakuumfester Spiralschlauch zum Direktanschluss an die Pumpe. Mit Saugfilter zum Schutz der Pumpe vor Beschädigung durch Verschmutzung und mit Rückflusstopp für eine verkürzte Wiederansaugzeit.

**Anschluss:** G 1“

**Schlauchdurchmesser:** 25 mm

Länge Schlauch	Art.-Nr.
3,5 m	440856
7 m	529712

## Wasser Marsch! Wann immer Du willst!

Das Bewässerungssystem von GARDENA versorgt auch dann Deine Pflanzen, wenn Du gerade nicht da bist – automatisch, effizient und wassersparend.

Auch per App  
steuerbar



## Jetzt mit GARDENA Deine Bewässerung planen!

GARDENA kümmert sich professionell um die Planung der optimalen Bewässerung für Deinen Garten. Zur Umsetzung bekommst Du den fertigen Plan sowie die dazugehörige Einkaufsliste an die Hand. Gleich loslegen unter: [GARDENA.com/de/planenlassen](https://www.gardena.com/de/planenlassen)



[GARDENA.com](https://www.gardena.com)

# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Schläuche und Zubehör



### Gardena Comfort FLEX Schläuche

Der Gardena Comfort FLEX Schlauch mit Power-Grip-Profil garantiert die optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Das Power-Grip-Profil schafft das, was sich Gartenbesitzer wünschen: Eine zuverlässige Verbindung mit optimaler Haltekraft. Positiver Nebeneffekt des Profils: Der Schlauch lässt sich leichter aufrollen und gleitet gut. Dank des Spiralgewebes mit zwei gegenläufigen Spiralen ist der Schlauch druckfest und formstabil, gleichzeitig aber auch flexibel und einfach in der Handhabung. Er verknotet und verdreht sich nicht. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original Gardena Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen und selbstverständlich UV-beständig. Seine hohe Wandstärke macht den Schlauch robust und langlebig. Berstdruck: 25 bar.

Ausführung	Anschluss	Schlauchdurchmesser	Länge Schlauch	Art.-Nr.
	1/2"	13 mm	20 m	1435032
	1/2"	13 mm	30 m	1435034
	1/2"	13 mm	50 m	1435035
	3/4"	19 mm	25 m	1435036
	3/4"	19 mm	50 m	1435029
Meterware	1/2"	13 mm	1 m	1435192
Meterware	1"	25 mm	1 m	1435194
Meterware	3/4"	19 mm	1 m	1435193
Meterware	5/4"	32 mm	1 m	1435195



### Gardena Premium-Schlauch

Leichter und flexibler Gummi-Schlauch in EPDM-Qualität: witterungs- und ozonresistent. Heißwasserbeständig bis +95° C. Für sehr hohe Beanspruchung, heißwassertauglich. Schlauchgarantie 30 Jahre. Auf Spule für Schlauchcenter. Meterware

Berstdruck	Schlauchdurchmesser	Art.-Nr.
30 bar	3/4"	790330
35 bar	1/2"	790328



### Gardena Comfort HighFLEX Schläuche

Der GARDENA Comfort HighFLEX Schlauch mit Power Grip Profil bietet eine optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Das Power Grip Profil schafft das, was sich Gartenbesitzer wünschen: eine zuverlässige Verbindung mit perfekter Haltekraft. Positiver Nebeneffekt des Profils: Der Schlauch lässt sich leichter aufrollen und gleitet gut. Dank des dichten hochwertigen Spiralgewebes mit zwei gegenläufigen Spiralen ist der Schlauch druckfest und formstabil, in der Anwendung gleichzeitig aber auch flexibler als der Comfort FLEX Schlauch. Denn je dichter die Spiralisierung, desto beweglicher der Schlauch und desto einfacher die Handhabung. Der Schlauch verknotet und verdreht sich nicht. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen und selbstverständlich UV-beständig. Seine hohe Wandstärke macht ihn robust und langlebig. Berstdruck: 30 bar.

Ausführung	Anschluss	Schlauchdurchmesser	Länge Schlauch	Art.-Nr.
	1/2"	13 mm	20 m	1435038
	1/2"	13 mm	30 m	1435039
	1/2"	13 mm	50 m	1435044
	3/4"	19 mm	25 m	1435042
	3/4"	19 mm	50 m	1435043
Meterware	1/2"	13 mm	1 m	1435197
Meterware	3/4"	19 mm	1 m	1435196

# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Schläuche und Zubehör

### Karasto Bauschlauch

Der Bauschlauch Typ C von Karasto eignet sich zum Abpumpen von Wasser auf Baustellen. Vollsynthetisch, rund gewebt aus hochfesten synthetischen Fasern. Mit Innengummierung.

**Ausführung:** mit STORZ-C Anschluss

**Betriebsdruck:** 10 bar

**Schlauchdurchmesser:** I.-Ø 52 mm

**Farbe:** weiß

Länge Schlauch	Gewicht	Art.-Nr.
10 m	4,8 kg	1202391
15 m	6,6 kg	1202442
20 m	8,6 kg	1202443



### Karasto Bauschlauch mit Geka Schnellkupplung

**Ausführung:** mit Geka® Schnellkupplungsanschluss

**Länge Schlauch:** 15 m

**Material:** Polyestergerm

Anschluss	Art.-Nr.
1 1/2"	1955185
1 1/4"	1955184



### Karasto Geka® plus Storz C Übergangsstück

Storz C Übergangsstück

Leichtmetall Systemverbindungen

Innengewinde: G1 1/4

**Ausführung:** Außengewinde 1 1/4"

Art.-Nr.
1955192



### Karasto Geka® plus Storz D Übergangsstück

Storz D Übergangsstück

Leichtmetall Systemverbindungen

Innengewinde: G1

**Ausführung:** Außengewinde 1"

Art.-Nr.
1955191



# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Schläuche und Zubehör



### Karasto Geka® plus Soft Rain comfort

- hochwertiges ergonomisches Gießgerät mit Hebelventil für ermüdungsfreies Gießen und höchsten Komfort
- Hebelventil zur feinen Wasserdosierung mit Arretierung
- Gummiauflage wirkt thermisch isolierend und schützt somit die Hand vor kaltem Wasserfluss
- Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring
- großer Wasserdurchfluss, damit ideal für den professionellen Einsatz
- eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen
- Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick
- kompatibel mit allen GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss
- mit Gießkopf der Größe M mit Wasserschleier fine und Wechselplatine
- Geka® plus Schnellkupplung passend für alle Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2" mit Geka® plus Steckanschluss

<b>Art.-Nr.</b>
1955197



### Karasto Geka® plus Soft Rain classic plus

- robustes Gießgerät mit praktischem Kugelventil für Einhandbedienung und angenehmem, rutschfestem Griff
- Hebel individuell positionierbar
- Handgriff mit Softgrip-Ummantelung wirkt thermisch isolierend und schützt somit die Hand vor kaltem Wasserfluss
- Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring
- großer Wasserdurchfluss, damit ideal für den professionellen Einsatz
- eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen
- Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick
- kompatibel mit allen GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss
- mit Gießkopf der Größe M mit Wasserschleier fine und Wechselplatine
- Geka® plus Schnellkupplung passend für alle Schlauchrößen von 3/8" bis 1 1/2"

<b>Art.-Nr.</b>
1955198



### GEKA® Plus-Prof-Reinigungspistole

Noch kraftvoller und trotzdem sparsamer: Die neue GEKA® plus-Prof-Reinigungspistole überzeugt mit einer drei Mal höheren Reinigungskraft im Vergleich zu herkömmlichen Reinigungspistolen – und verbraucht dabei rund 25 Prozent weniger Wasser. Die ergonomisch geformte Reinigungspistole ist komfortabel in der Anwendung und eignet sich ideal für Reinigungsarbeiten in Industrie, Großküche, Gewerbe, Landwirtschaft u.v.m. Auch im Privatbereich spielt sie ihre Stärken aus – ob Fahrzeug, Gartenmöbel oder Terrassenboden.

- Für Trinkwasser geeignet (Messing CW617N nach Trinkwasserverordnung; Dichtungen mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270)
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch neues, ergonomisches Design
- Hohe Lebensdauer durch robuste Messing/Chromstahl-Kombination
- Heißwassergeeignet bis 50° C
- Wasserdurchsatz bei 5 bar: ca. 21,4 (l/min)
- Betriebsdruck: max. 24 bar

**Material:** Messing/Chromstahl- Kombination



Ausführung	Art.-Nr.
Anschluss mit Innengewinde G 1/2" Profi Version	1955193
GEKA® plus-Steckanschluss „Trinkwasser“	1955194



### Karasto Mehrzweckstrahlrohr

D-Feuerwehr-Strahlrohr DIN 143365, passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2" Dichtung: serienmäßig mit GEKA® plus-Hochleistungs-Formdichtringen Form 300 NBR (300C), patentiert, in GEKA® plus-Gewindeanschlussstück; Temperaturbereich von ca. -10° bis + 90°C. Mundstückbohrung: ca. Ø 4 mm

**Anschluss:** GEKA® plus

**Druck:** ca. 5 bar, max. 16 bar

**Material:** Leichtmetall; Handschutz und 2-teiliges Spritzmundstück: Kunststoff PA; GEKA® plus-Schnellkupplungs-Anschluss: Messing CW617N

**Norm:** DIN 14365

<b>Art.-Nr.</b>
1453092

# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Schläuche und Zubehör

### Karasto Mehrzweckstrahlrohr Industrieausführung

C-Strahlrohr mit Schnellschluss-Schalthebel für Vollstrahl, Sprühstrahl und Stopp, Ventilrohr und Mundstück aus Leichtmetall, Storz C Anschluss. Mundstückbohrung: ca. Ø 9 mm

**Anschluss:** Storz C

**Druck:** max. 10 bar

**Material:** Ventilrohr und Mundstück: Leichtmetall; STORZ C Anschluss: Leichtmetall

Art.-Nr.
1453093



### GEKA® plus automatischer Schlauchaufroller PA20SK

robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich fertig montiert und sofort einsatzbereit.

Mit Schlauchschutz und Schlauchstopper

Mit Geka® plus Winkeldreharmatur aus Messing

inkl. Wasserschlauch 1 1/3" und hochwertigen robusten Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch

Betriebsdruck max. 20 bar

Art.-Nr.
1955187



### Karasto Wandhalterung 90 Grad

schwenkbare Wandhalterung 90° inkl. Verbindungsschrauben. Passend für Schlauchaufroller PA20 und PA20SK

Art.-Nr.
1955186



### Karasto GEKA® Wand-Schlauchbox K25

Automatisches Aufrollen und bequemes Abrollen des Schlauchs ohne zu verknoten; Schlauch stufenlos arretierbar.

Kontrollierter und sicherer Schlauch Einzug

Robuste Metallhalterung 180° schwenkbar inkl. Montageset.

Mit Nachtropfstopp für Zulaufschlauch

Fertig montiert und sofort einsatzbereit

mit nützlicher Schlauchwechselfunktion

inklusive hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse aus verchromtem Messing

Art.-Nr.
1955183



### Karasto Wandschlauchhalter

Extrem stabil, solide Konstruktion und Verarbeitung.

**Material:** Leichtmetall-Guss

Größe	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.
2	266 x 108 x 200 mm	0,8 kg	1375807
3	348 x 143 x 255 mm	1,4 kg	1375809



# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Schläuche und Zubehör



### Karasto Geka® plus Wandschlauchhalter Leichtmetall

extrem robust und stabil  
solide Konstruktion und hochwertige Verarbeitung  
lange Lebensdauer auch bei starker Beanspruchung  
aus einem Stück gegossenes Leichtmetall für Garten, Garage und Werkstatt geeignet

**Breite:** 244 mm

**Material:** Leichtmetall

Art.-Nr.

1955204



### Karasto Wandschlauchhalter Edelstahl

extrem stabil, solide Konstruktion und Verarbeitung  
für Industrie, Werkstatt, Tankstellen und vieles mehr.

**Breite:** 220 mm

**Material:** Edelstahl

Art.-Nr.

1955205



### Karasto Geka® Viereckregner

robuster Viereckregner aus Aluminium  
mit 18 Düsen aus Messing  
Wassermengenregulierung und Bewässerungsbreite sind einstellbar

Art.-Nr.

1955190



### Karasto Kreis-Regner V70

Schwinghebel-Regner aus Messing  
Strahl-Störstiftschraube aus Chromstahl zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße

Voraussetzung: 1" Schläuche und Mindestdruck von 6 bar

Anwendungsbereich: für mittlere bis höhere Beregnungsdichten

Einsatzgebiete: Feldgemüsebau, Obstbau, Frostschutz, Sport- und Freizeitanlagen

Wurfweite bei 4 bar Wasserdruck: 20,5 m

empfohlener Druckbereich: 3 - 6 bar

Art.-Nr.

1955199

# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Schläuche und Zubehör

### Karasto Kreis-Hochregner V70S mit Geka® Stativ

- Kombination aus Kreis-Regner V 70 und Dreibeinstativ
- Regner ist auf das stufenlos höhenverstellbare Stativ montiert
- extrem stabil und standfest
- zusammenklappbar

**Material:**

- Regner: Messing;
- Federn und Strahl-Störstiftschraube: Chromstahl
- Stativ: verzinkter Stahl

Voraussetzung: 1" Schläuche und Mindestdruck von 6 bar

Anwendungsbereich: für mittlere bis höhere Berechnungsdichten

Einsatzgebiete: Feldgemüsebau, Obstbau, Frostschutz, Sport- und Freizeitanlagen

Besonderer Hinweis: die Standfestigkeit von Kreis-Hochregnern hängt hauptsächlich von der jeweiligen Bodenbeschaffenheit ab

Art.-Nr.

1955200



### Karasto Schwinghebelregner V60

Schwinghebel-Regner aus Messing. Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße

Sektorenbegrenzung von 20° bis 360°

stufenlos einstellbar.

Anwendungsgebiete: Feld- und Gemüsebau, Wein- und Obstanbau, zur Bewässerung von Sport- und Freizeitanlagen.

Wurfweite ca. 17,5 m

Vorraussetzung: Mindestdruck von 2, bar

Durchmesser Hauptdüse: 4,4 mm

Durchmesser Zusatzdüse: 2,4 mm

Art.-Nr.

1202448



### Karasto Kreis- und Sektorenregner V60S

Kreis und Sektoren-Hochregner V60S mit Geka® Stativ

Kombination aus Kreis-Regner V60 und Dreibeinstativ.

Material: Regner: Messing; Federn und Strahlstörstiftarmschraube: Edelstahl; Stativ: verzinkter Stahl.

Vorraussetzung: Mindestdruck von 2 bar

Anwendung: für mittlere bis höhere Berechnungsdichten.

Durchmesser Hauptdüse: 4,4 mm

Durchmesser Zusatzdüse: 2,4 mm

Art.-Nr.

1955201



### Karasto Geka® Dreibeinstative mit Standspitzen

Das Geka® Dreibeinstativ aus verzinktem Stahl ist extrem stabil, standfest und zusammenklappbar.

Stativ-Höhe: 700 mm verstellbar mit 1070 mm

Ausführung	Art.-Nr.
Außengewinde 2 x G 1"	1955203
Außengewinde 2 x G 3/4"	1955202



# Pumpen, Schläuche, Armaturen

---

## Schläuche und Zubehör



### Karasto Geka® Regnersteckdorn

Der Geka® Regnersteckdorn aus Messing ist zur Verankerung direkt im Boden geeignet  
Regneranschluss Innengewinde: G 1/2  
Schlauchanschluss Innengewinde: G 3/4



Art.-Nr.
1955206

# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Schlauchwägen

### ALBA Schlauchwagen PROFI SERIE II Bausatz

Dank Feuerverzinkung ist unser Profi praktisch unverwüstlich und eignet sich für Einsätze beim Strassenbau und Militär, bei Kieswerken, Bahnen, Hafengebieten, Sportplätzen oder in der Landwirtschaft. Wir garantieren höchste Kippfestigkeit dank vergrößerter Standfläche. Unser Profi ist eine verschweisste Konstruktion aus starken Stahlrohren und Profilen und ein höchst belastbares Modell, das auch größten Anforderungen standhält. Auch unter hoher Gewichtsbelastung lässt sich der Profi gut fahren.

Dreharmatur: Messing, GEKA®-kompatibel

Wasseranschluss: 1"

**Material:** Stahl

**Oberfläche:** verzinkt

**Gewicht:** 28 kg

Art.-Nr.

1719726



### ALBA Schlauchwagen STAR SERIE II

Unser Star Serie II besticht durch hohe Schlauchkapazität, Standfestigkeit und Robustheit für den täglichen Profi-Einsatz. Seine Vorteile: griffige, leichtläufige und rasenschonende Profilräder und optimaler Schwerpunkt beim Transport. Wir bieten besten Korrosionsschutz dank verzinkter Oberfläche. Dieses leicht zu fahrende Gerät verfügt über einen langen, handlichen Griffbügel und gewährleistet komplette Fussfreiheit während des Transportes. Durch den komfortablen Schlauchanschluss wird der Schlauch optimal auf die Trommel geführt.

Die kugelgelagerte Dreharmatur aus Messing ist GEKA®-kompatibel.

**Material:** Stahl

**Oberfläche:** verzinkt

**Gewicht:** 14 kg

Art.-Nr.

1719727



### ALBA Schlauchwagen ROYAL SERIE II

Als besonders praktisch erweisen sich die magnetische Haspelarretierung sowie der Anschlussbogen, welcher ein Knicken des Schlauches verhindert. Die grossen, leichtläufigen Gummiräder schonen Ihren Rasen. Die Konstruktion aus Stahl ist UV-beständig und garantiert höchste Stand- und Kippfestigkeit. Das Gerät ist handlich und dank kompletter Fussfreiheit beim Transport leicht zu fahren. Gewährt wird bester Korrosionsschutz aufgrund verzinkter Oberflächen. Durch den komfortablen Schlauchanschluss wird der Schlauch optimal auf die Trommel geführt. Die Dreharmatur aus Messing ist GEKA®-kompatibel.

**Material:** Stahl

**Oberfläche:** verzinkt

**Gewicht:** 13 kg

Art.-Nr.

1719729



### ALBA Schlauchwagen FOREVER

Das modern designte Modell Forever ist als schöner Blickfang in privaten Gärten und dank seiner enormen Robustheit auch im professionellen Bereich wie z. B. dem Gartenlandschaftsbau einsetzbar. Dieses Gerät wird ohne Schlauch geliefert und aus 100 % UV-beständigem Stahl gefertigt. Wir bieten hier höchste Stand- und Kippfestigkeit dank optimaler Schwerpunktkonstruktion. Rutschfest und schonend ist das Modell Forever durch unsere bodenschonende Antiglides-Auflage. Aufgrund des komfortablen Schlauchanschlusses wird ein Knicken des Schlauches vermieden. Mit diesem Produkt bieten wir höchste Belastbarkeit und besten Korrosionsschutz. Die kugelgelagerte Dreharmatur aus Messing ist GEKA®-kompatibel.

**Material:** Stahl

**Oberfläche:** verzinkt

**Gewicht:** 16 kg

Art.-Nr.

1719784



# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Schlauchwägen



### ALBA Schlauchwagen ROYAL SERIE II Komplett Set DER KLASSIKER

Der Schlauchwagen Royal Serie II verfügt über einen 3/4" Wasseranschluss für alle gängigen Anschlüsse. Als besonders praktisch erweisen sich die magnetische Haspelarretierung sowie der Anschlussbogen, welcher ein Knicken des Schlauches verhindert. Die grossen, leichtläufigen Gummiräder schonen Ihren Rasen. Die Konstruktion aus Stahl ist UV-beständig und garantiert höchste Stand- und Kippfestigkeit. Das Gerät ist handlich und dank kompletter Fussfreiheit beim Transport leicht zu fahren. Gewährt wird bester Korrosionsschutz aufgrund verzinkter Oberflächen. Durch den komfortablen Schlauchanschluss wird der Schlauch optimal auf die Trommel geführt.

Dreharmatur: Messing vernickelt, kugelgelagert

Wasseranschluss: 3/4" (19 mm)

Arbeitsdruck: max. 25 bar

Temperatur Wasser und Dampf: max. 100 °C

Schlauchkapazitäten:

Ø 13 mm (1/2") = 100 m

Ø 16 mm (5/8") = 80 m

Ø 19 mm (3/4") = 50 m

**Typ:** Royal Serie II

**Material:** Stahl

**Länge:** 564 mm

**Oberfläche:** galvanisch verzinkt

**Breite:** 533 mm

**Höhe:** 977 mm

Art.-Nr.

1719783



### Karasto Geka® Plus Schlauchwagen P25

- robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- leicht und handlich mit Ergonomischer Griffhöhe
- optimierte Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand und leichte Fahrbarkeit
- griffige Vollgummiräder für komfortables Fahren
- praktische Halterung für Geräte
- werkzeuglose Montage und Demontage des Griffbügels für schnelle und kompakte Einlagerung im Winter
- Geka® plus Steckanschlüsse

**Ausführung:** Stahl pulverbeschichtet

**Typ:** P25

Art.-Nr.

1955188



### Karasto Geka® Plus Schlauchwagen P25SST

- robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- leicht und handlich mit Ergonomischer Griffhöhe
- optimierte Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand und leichte Fahrbarkeit
- griffige Vollgummiräder für komfortables Fahren
- praktische Halterung für Geräte
- werkzeuglose Montage und Demontage des Griffbügels für schnelle und kompakte Einlagerung im Winter
- Geka® plus Steckanschlüsse
- mit 25 m Geka® plus Wasserschlauch 110 1/2", mit hochwertigem robusten Stecksystem und Spritzdüse aus Messing + 1,5 m Zulaufschlauch
- Temperatureinsatzbereich: +4 bis +60°C (schlauchabhängig)
- Fassungsvermögen:
- 1/2" Schlauch ca. 50 m
- 5/8" Schlauch ca. 40 m
- 3/4" Schlauch ca. 25 m

**Ausführung:** vormontiert

**Typ:** P25SST

**Länge Schlauch:** 25 m

Art.-Nr.

1955189

# Pumpen, Schläuche, Armaturen Schlauchwägen

## Karasto Geka® Plus Schlauchwagen P80

Auf ihn ist Verlass: In bewährter, solider Stahlkonstruktion, mit hohem Wasserdurchfluss, einer in 12 Positionen arretierbarer Schlauchtrommel, hoher Standsicherheit und leichter Fahrbarkeit kommt er überall dort zum Einsatz, wo es in Gärtnereien, in der Landwirtschaft, auf dem Bau, in Gewerbe oder Industrie darauf ankommt. Zudem ist der robuste Schlauchwagen auch für Trinkwasser geeignet, denn alle wasserführenden Teile entsprechenden der Trinkwasserverordnung.

- komfortable umlaufender Softgrip für angenehmes Greifgefühl
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Sichere Arretierung der Schlauchtrommel in 12 Positionen
- Winkeldreharmatur für G1 Anschlussgewinde aus Messing für Trinkwasser geeignet
- Schlauchschonende Trommel
- Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr aus beschichtetem Edelstahl - Trinkwasser geeignet
- Hoher Wasserdurchfluss durch 1" Armatur und 1" Zulaufrohr

Art.-Nr.
1955195



## Karasto Geka® Plus Schlauchwagen CS40

- aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl
- für Trinkwasser geeignet: die wasserführenden Komponenten entsprechen den Kriterien der Trinkwasserzulassung
- Ergonomische Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand und leichte Fahrbarkeit.
- Sichere Arretierung aus Edelstahl: Schlauchtrommel lässt sich in 12 Positionen feststellen.
- Griffige Reifen für komfortables Fahren.
- Gebogenes Zulaufrohr schützt vor abknicken des Schlauches
- mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90°, Messing für Trinkwasser
- rutschfeste Standfüße mit großer Auflagefläche für sicheren Stand

Anschluss Außengewinde: 26,44 mm G3/4

**Ausführung:** vormontiert ohne Schlauch

Art.-Nr.
1955196



## Karasto Geka® Plus Schlauchwagen P40

Mit seiner hochwertigen, pulverbeschichteten Stahlkonstruktion ist er praktisch unverwüstlich. Die optimierte Rahmenkonstruktion macht ihn standfest und durch griffige Luftbereifung auch auf Unebenheiten leicht fahrbar. Eine clevere Schlauchführung verhindert das Abknicken. Und durch seine rückenfreundliche Griffhöhe lässt er sich mit wenig Kraft bewegen.

**Typ:** P40

**Länge Schlauch:** 40 m

Art.-Nr.
1597931



## Karasto GEKA® plus-Schlauchabroller P40

Der GEKA® plus-Schlauchabroller P40 lässt sich stationär ebenso wie mobil einsetzen – ganz so, wie Sie ihn benötigen. Montieren Sie den GEKA® P40 an der Wand und nehmen Sie ihn bei Bedarf einfach ab, um ihn an den gewünschten Einsatzort zu bringen. Der GEKA® plus-Schlauchabroller P40 ist sowohl links- als auch rechtsseitig montierbar. Damit Sie Ihren optimalen Arbeitswinkel erreichen, ist er in vier Stufen sicher arretierbar.

**Typ:** P40

**Länge Schlauch:** 40 m

Art.-Nr.
1598483



# Pumpen, Schläuche, Armaturen

---

## Wasserverteiler



### Merz Wasserverteiler WW

Diese Wasserverteiler werden zur zentralen Wasserversorgung auf Baustellen verwendet. Sie bilden den Übergangspunkt zum städtischen Wasseranschluss.

- 1" Außengewinde
- Verteilerverrohrung 1"
- Entnahmestellen wahlweise in Standardausführung oder mit System Trenner
- aufgebaut nach der Trinkwasserverordnung DVGW

Anwendung: Der MERZ Wasserverteiler dient zum Systemgerechten zuführen und Verteiler von Wasserquellen auf Baustellen und Veranstaltungen.

Art.-Nr.
----------

1957177
---------

# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Putzmaschinen und Zubehör

### Förderpumpe STROBOT 103 RS

- Die STROBOT 103 ist eine tragbare Förderpumpe der STROBOT-Serie. Sie eignet sich besonders für kurze Förderweiten und -höhen. Durch die leichte und kompakte Bauart ist sie sehr handlich.
- Alle materialberührenden Komponenten werden aus Edelstahl oder Kunststoff gefertigt.
- Die Motorregelung erfolgt elektronisch drehzahlgesteuert (Vorwärts- und Rückwärtslauf). Eine konstante Fördermenge und ein damit verbundenes gleichmäßiges Spritzbild sind das Ergebnis.
- Ein übersichtlich strukturiertes Bedienfeld mit robusten Bedien- und Anzeigeelementen erleichtert Ihre Arbeit.
- Ein Knopfdruck auf die Kabel-Fernsteuerung an Ihrem Spritzgerät und die STROBOT steht. Sie möchten wieder beginnen? Noch mal drücken und es geht weiter.
- In Komponenten zerlegbar kann die Förderpumpe von einer Person an Ort und Stelle verbracht oder in ein Fahrzeug verladen werden.
- Zum Betrieb der Förderpumpe benötigen Sie je nach Anwendung einen geeigneten Kompressor.

**Ausführung:** Druckstutzen mit Manometer

**L x B x H:** 930 x 460 x 720 mm

**Körnung max.:** 3 mm

**Nennleistung:** 0,37 kW

**Förderhöhe:** 10 m

**Fördermenge:** 1 – 5 l/min

**Typ:** Schneckenpumpe: Rotor FH 20 , Stator MK 20

**Schutzart:** IP 55

**Spannung:** 230 V

**Gewicht:** 20 kg



Art.-Nr.
----------

1972579
---------

### Förderpumpe STROBOT 305 RS 70

- Die STROBOT 305 ist eine kleine fahrbare Förderpumpe der STROBOT-Serie. Sie eignet sich besonders für kurze bis mittlere Förderweiten und -höhen. Durch die leichte und kompakte Bauart ist sie sehr handlich.
- Die STROBOT 305 ist serienmäßig in 4 Varianten erhältlich. Diese unterscheiden sich je nach Materialtrichter (30 oder 70 Liter) und Druckstutzen (mit Manometer oder mit Drucksensor). Alle materialberührenden Komponenten werden aus Edelstahl oder Kunststoff gefertigt.
- Die Motorregelung erfolgt elektronisch drehzahlgesteuert (Vorwärts- und Rückwärtslauf). Eine konstante Fördermenge und ein damit verbundenes gleichmäßiges Spritzbild sind das Ergebnis.
- Ein übersichtlich strukturiertes Bedienfeld mit robusten Bedien- und Anzeigeelementen erleichtert Ihre Arbeit.
- Ein Knopfdruck auf die Kabel-Fernsteuerung an Ihrem Spritzgerät und die STROBOT steht. Sie möchten wieder beginnen? Noch mal drücken und es geht weiter.
- In Komponenten zerlegbar kann die Förderpumpe von einer Person an Ort und Stelle verbracht oder in ein Fahrzeug verladen werden. Zum Betrieb der Förderpumpe benötigen Sie einen geeigneten Kompressor.

**Ausführung:** Druckstutzen mit Manometer

**L x B x H:** 1.020 x 580 x 770 mm

**Körnung max.:** 3 mm

**Schalldruckpegel:** 89 dB(A)

**Nennleistung:** 1,5 kW

**Förderhöhe:** 15 m

**Fördermenge:** 1 – 10 l/min

**Typ:** Schneckenpumpe: Rotor FH 20 / Stator MK 20

**Schutzart:** IP 54

**Spannung:** 230 V

**Gewicht:** 45 kg



Art.-Nr.
----------

1972580
---------

# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Putzmaschinen und Zubehör



### Förderpumpe STROBOT 406 RS 70

- Die STROBOT 406 ist eine der leistungsstärksten Förderpumpen der STROBOT-Serie. Sie eignet sich besonders für mittlere bis große Förderweiten und -höhen. Durch die leichte und kompakte Bauart ist sie sehr handlich und einfach zu bedienen.
- Die STROBOT 406 ist serienmäßig in 4 Varianten erhältlich. Diese unterscheiden sich je nach Materialtrichter (30 oder 70 Liter) und Druckstutzen (mit Manometer oder mit Drucksensor). Alle materialberührenden Komponenten werden aus Edelstahl oder Kunststoff gefertigt.
- Der elektronische Druckstutzen (nur RSD-Version) verhindert zuverlässig Schlauchstopfer und beugt somit Reparaturen oder Ersatzteilen vor. Der Abschaltdruck wird über einen Drehschalter am Bedienpult justiert. Übersteigt der gemessene Förderdruck des Sensors im Druckstutzen den Abschaltdruck, so wird die Förderpumpe automatisch gestoppt.
- Die Motorregelung erfolgt elektronisch drehzahlgesteuert (Vorwärts- und Rückwärtslauf). Eine konstante Fördermenge und ein damit verbundenes gleichmäßiges Spritzbild sind das Ergebnis.
- Ein übersichtlich strukturiertes Bedienfeld mit robusten Bedien- und Anzeigeelementen erleichtert Ihre Arbeit.
- Ein Knopfdruck auf die Kabel-Fernsteuerung an Ihrem Spritzgerät und die STROBOT steht. Sie möchten wieder beginnen? Noch mal drücken und es geht weiter.
- In Komponenten zerlegbar kann die Förderpumpe von einer Person an Ort und Stelle verbracht oder in ein Fahrzeug verladen werden. Zum Betrieb der Förderpumpe benötigen Sie einen geeigneten Kompressor.

**Ausführung:** Druckstutzen mit Manometer

**L x B x H:** 1.020 x 580 x 770 mm

**Körnung max.:** 5 mm

**Schalldruckpegel:** 89 dB(A)

**Nennleistung:** 2,2 kW

**Förderhöhe:** 30 m

**Fördermenge:** 2 – 15 l/min

**Typ:** Schneckenpumpe: Rotor FH 40 / Stator EW 40

**Schutzart:** IP 54

**Spannung:** 230 V

**Gewicht:** 76 kg

Art.-Nr.

1972581



### Komplett-Set mit 15 m Schlauchkombination und GEKA®-Kupplungen

bestehend aus:

- Mörtelschlauch / NW19 / 15 Meter / 2 Feststell-GEKA®-Kupplungen
- Luftschlauch / NW9 / 25 m
- Feinputz-Spritzgerät / klein mit Handgriff ohne Düsen
- Düse Durchmesser 6,5 mm / klein für 1,5 mm Körnung
- Düse Durchmesser 8 mm / klein für 2 mm Körnung
- Fernschaltkabel mit Kontrolllampe / 16,3 m
- Schlauchhalter

Art.-Nr.

1717439



### Förderpumpe STROBOT 407 FU

Pulverbeschichtetes Rohrfahrgestell mit Luftbereifung und Lenkrollen (1 feststellbar), Elektroantrieb mit Stirnradtriebemotor, Schaltschrank mit Bedienpult, Ansauggehäuse mit Vorschnecke, Material-Hochtrichter mit Sicherheitspaket, Schneckenpumpe, Druckstutzen mit Manometer und Mörtel-Kupplung, Werkzeugkoffer mit Reinigungs- und Werkzeug-Set, Bedienungsanleitung, Trichter 30 l, Förderweite 48 m

**L x B x H:** 120 x 58 x 53 cm

**Förderhöhe:** 30 m

**Fördermenge:** 2 – 24 l/min

**Schutzart:** IP 54

**Spannung:** 230 V

**Gewicht:** 85 kg

Art.-Nr.

1646584

# Pumpen, Schläuche, Armaturen Putzmaschinen und Zubehör

## Schlauchpaket für Förderpumpe STROBOT

Das **Schlauchpaket Komplett-Set für die STROBOT Förderpumpe** eignet sich zum Spritzen von organisch gebundenem Feinputz (bis 5 mm Körnung) und besteht aus:

- Mörtelschlauch | NW 25 | 15 Meter | 2 Mörtelkupplungen
- Mörtelschlauch | NW 19 | 3 Meter | 2 Mörtelkupplungen
- Luftschlauch | NW 9 | 25 Meter
- Feinputz-Spritzgerät | groß mit Handgriff ohne Düsen
- Düse Ø 8 mm | groß für 2 mm Körnung
- Düse Ø 10 mm | groß für 3 mm Körnung
- Fernschaltkabel mit Kontrolllampe | 19,3 Meter



Art.-Nr.
----------

1646585
---------

## Strobl Kompressor C330/03

Der C330/03 ist ein mobiler, ölfreier Kolbenkompressor.

Einzigartig für das Gerät sind zwei gegensätzliche Merkmale im Bereich der Drucklufterzeugung - eine hohe Abgabeleistung und eine kompakte Baugröße.

Mobilität, Leistung, Zuverlässigkeit stehen stellvertretend für die Eigenschaften des Verdichters.

- Saubere Druckluft durch patentierte, ölfreie Mechanik
- Minimierte Wartungskosten durch einen Serviceintervall von 5000 Betriebsstunden
- Hervorragende Mobilität durch geringes Gewicht und kompakte Abmessungen
- Einfacher Transport durch ausziehbaren Griff und Kunststoffräder
- 100% Einschaltdauer durch Motorklasse S1 (Dauerbetrieb mit konstanter Belastung)
- Entwickelt für Arbeiten unter extremen Bedingungen
- Anfahren unter Niederspannung (185V) bzw. mit langer elektrischer Zuleitung
- Perfekte Funktionalität bei Temperaturen unter 0°C
- Motorschutzschalter
- 2 Luftansaugfilter
- Sicherheitsventil
- Kondensatablassventil
- Kontrollsystem mit 2 Manometern (Kesseldruck und Ausgangsdruck)
- Druckwächter für Einschalt- und Abschaltdruck
- Steuerungssystem mit Druckregler
- EIN-AUS-Schalter

**Abgabeleistung:** 260 l/min bei 1 bar

**Absicherung:** 16 A, träge

**Einschaltdauer:** 100% (Dauerläufer)

**L x B x H:** 480 x 560 x 400 mm

**Druck:** 10 bar

**Ansaugleistung:** 330 l/min

**Motorleistung:** 1,7 kW

**Spannung:** 230 V

**Schalleistungspegel:** 80 dB(A)

**Gewicht:** 32 kg



Art.-Nr.
----------

1972613
---------

## Werkzeug-Waschsystem STROBBER WAW 800

Inklusive Walzenreiniger, speziell auf die Bedürfnisse von kleineren Maler- und Stuckateurbetrieben angepasst, keine Geruchsbelästigung, geringer Platzbedarf, Farbwalzen-Reinigung mit Hochdruck in kürzester Zeit, minimaler Wasserbedarf, integriertes Filtersystem für Feststoffe, Warm- und Kaltwasseranschluss, transportabel, wartungsarm, Beckeninhalt 80 l

**L x B x H:** 80 x 80 x 144 cm

**Fördermenge:** 60 l/min

**Aufnahmeleistung:** 2,1 kW

**Spannung:** 230 V

**Gewicht:** 74 kg



Art.-Nr.
----------

1717440
---------

# Pumpen, Schläuche, Armaturen

## Putzmaschinen und Zubehör



### Werkzeug-Waschsystem STROBBER WAW 1500

Inklusive Walzenreiniger, speziell auf die Bedürfnisse von mittleren bis großen Maler- und Stuckateurbetrieben angepasst, keine Geruchsbelästigung, geringer Platzbedarf, Farbwalzen-Reinigung mit Hochdruck in kürzester Zeit, minimaler Wasserbedarf, integriertes Filtersystem für Feststoffe, Warm- und Kaltwasseranschluss, transportabel, wartungsarm, Beckeninhalt 120 l

**L x B x H:** 150 x 80 x 144 cm  
**Fördermenge:** 60 l/min  
**Aufnahmeleistung:** 2,1 kW  
**Spannung:** 230 V  
**Gewicht:** 116 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1717441



### Werkzeug-Waschsystem STROBBER WAB Airfloc 250

Mit der Wasseraufbereitungsanlage (Spaltanlage) STROBBER WAB arbeitet Ihr Werkzeug-Waschsystem STROBBER WAW 800 oder WAW 1500 im geschlossenen System.

Die Spaltanlage verfügt über ein 3-Kammer-System, in dem das Abwasser des Werkzeug-Waschsystems gereinigt wird. Die Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB sammelt das Abwasser aus dem Werkzeug-Waschsystem zunächst in der ersten Kammer. Füllstands überwacht wird das Wasser automatisch in die zweite Kammer gepumpt.

Sobald deren Füllkapazität erreicht ist, wird ein optisches und akustisches Signal ausgelöst. Das Reaktionstrennmittel (Spaltpmittel) wird von Hand in die zweite Kammer gegeben und der Aufbereitungsvorgang (Spaltung von Farbe und Wasser) startet. Während dieser Zeit kann mit dem Werkzeug-Waschsystem STROBBER WAW ohne Unterbrechung weitergearbeitet werden.

Das, in einer Symbiose aus chemischen, physikalischen und mechanischen Prozessen, aufbereitete Wasser wird schließlich durch einen Gewebe-Filter von Feststoffen gereinigt und dann ins Abwassersystem eingeleitet.

- Kunststoffbehälter mit 3-Kammer-System
- 2 Verschlussdeckel mit Griffen und Halteseilen
- 4 Lenkrollen (2 feststellbar)
- AirFloc-System
- Umwälz-Pumpeneinheit mit 2 Laugenpumpen (sensorisch gesteuert)
- Edelstahlkorb mit Gewebe-Spaltfilter
- Bedienpult mit LCD-Text-Display
- elektronische Steuerung
- Montage-Set zur Verbindung von Werkzeug-Waschsystem und Wasseraufbereitung
- Schwammkugeln
- Bedienungsanleitung

**Typ:** Wasseraufbereitung (Spaltanlage)  
**L x B x H:** 820 x 600 x 1.000 mm  
**Gewicht:** 70 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1972614



### Triuso Handmörtelpumpe

Egal ob Hohlraumverfüllung, Fugen, Tür- oder Fensterzargen: Mit der Triuso Handmörtelpumpe kann angemischtes Material ohne Strom schnell und einfach verarbeitet werden. Die Pumpen verfügen über eine patentierte Kolbendichtung, sodass selbst Überkopfarbeiten möglich sind.

Die Pumpe wird mit der Öffnung in vorgemischtes Material eingebracht, mittels Ziehen des Kolbens entsteht ein Vakuum, das das Material in die Pumpenkammer zieht. Nun kann der Mörtel in Fugen, Zargen oder Hohlräume per Kolbendruck eingebracht werden.

Ausführung	Art.-Nr.
kurze Version, Schlitz 10 mm	1648540
kurze Version, Schlitz 18 mm	1648541
lange Version, Schlitz 18 mm	1648538
Winkel 30°, rund kpl. mit Schlauch NW 13	1650032
Winkel 30°, rund kpl. mit Schlauch NW 25	1650033
Winkel 30°, Schlitz 18 mm	1648539

# Pumpen, Schläuche, Armaturen Putzmaschinen und Zubehör

Triuso Ersatzkolbendichtsatz  
für Handmörtelpumpe, komplett

Art.-Nr.
----------

1650034
---------



# Messwerkzeuge

## Schlagschnur



### Schlagschnurgerät 15 m

ohne Hebelübersetzung, mit Schnurführung, Kurbel und Einfüllabdeckung

**Länge:** 15 m

**Material:** Gehäuse leichte Kunststoff-Ausführung

**Farbe:** gelb

<b>Art.-Nr.</b>
604146



### Stanley Schlagschnur-Set FatMax Xtreme

Schlagschnurautomat FatMax™ XL™ und Kreide im Set!

Hochwertiges Aluminiumgehäuse

Griffiger Haken - direkt im Gehäuse verstaubar

Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge

Leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel

5 zu 1 Übersetzung – bis zu 5x schnelleres Aufwickeln

Polyester/Nylon - Schnur

Kurbelgriff aus Stahl

Edelstahlhaken

Griff kann im Gehäuse festgestellt werden

Integrierter Gürtelclip

Mit 125g schwarzer FatMax™ XL™ Kreide

**Länge:** 30 m

<b>Art.-Nr.</b>
1542967



### Doppel-Schlagschnurgerät

Hilfs- u. Markierungslinien erleichtern die Arbeit vieler Anwender, wie z.B. Fliesenleger, Dachdecker, Zimmerer, Tischler, Innenausbauer, Trockenbauer, Maurer, Installateure.

**Länge:** 30 m

**Material:** stabiles Polypropylen-Gehäuse

**Farbe:** rot

<b>Art.-Nr.</b>
286556



### Schlagschnurgerät 30 m

ohne Hebelübersetzung, auch als Senklot zu nutzen

**Länge:** 30 m

**Farbe:** gelb

<b>Art.-Nr.</b>
509600



### Sola Schlagschnurgeräte-Set CLP SET B

Markierungsset bestehend aus dem Schlagschnurgerät CLP 30 und der Schlagschnurkreide KP8, äußerst leichtes und bruchfestes Magnesium-Gehäuse, große Farbpulverkapazität

**Länge:** 30 m

**Material:** Magnesium Druckguss

**Oberfläche:** beschichtet

**Farbe:** rot/schwarz

<b>Art.-Nr.</b>
1676013

# Messwerkzeuge

## Schlagschnur

### Sola Schlagschnurgerät Mg CLP 30

- Schlagschnurgerät Mg CLP 30 mit Getriebe+30 m Schnur
- Äußerst leichtes und bruchfestes Magnesium-Gehäuse
- Komfortabler Schnurauszug: Freilauf-Funktion durch Drücken der Kurbelachse
- Fünf mal schnellerer Schnureinzug durch Kurbelgetriebe
- Große Farbpulverkapazität
- Gehärteter Endhaken

**Länge:** 130 mm  
**Breite:** 85 mm  
**Höhe:** 38 mm  
**Oberfläche:** beschichtet

Art.-Nr.
1487328



### Sola Schlagschnurgerät CLK 30 mit 30m Schnur

- Schlagschnurgerät Kst. CLK 30 mit 30 m Schnur, VE 6 Stk.
- Leichtes und robustes Kunststoff-Gehäuse
- Große Farbpulverkapazität
- Gehärteter Endhaken

**Länge:** 125 mm  
**Breite:** 78 mm  
**Höhe:** 30 mm

Art.-Nr.
1994850



### Sola Schlagschnurkreide CPR

- Feine Mahlung für hohen Farbauftrag
- Gut sichtbar auf allen Oberflächen
- Widerstandsfähig bei Regen und Wind

**Farbe:** rot

Inhalt	Art.-Nr.
230 g	1859661
1.400 g	1861622



### Sola Schlagschnurkreide CPB

- Feine Mahlung für hohen Farbauftrag
- Gut sichtbar auf hellen Oberflächen
- Leicht abwaschbar

**Farbe:** blau

Inhalt	Art.-Nr.
230 g	1861623
1.400 g	1861624



# Messwerkzeuge

## Schlagschnur



### Sola Schlagschnurkreide CPW

- Feine Mahlung für hohen Farbauftrag
- Gut sichtbar auf dunklen Oberflächen
- Leicht abwaschbar

Farbe: weiß

Inhalt	Art.-Nr.
230 g	1861625
1.400 g	1861626



### Sola Schlagschnurkreide CPO

- Feine Mahlung für hohen Farbauftrag
- Gut sichtbar auf allen Oberflächen
- Widerstandsfähig bei Regen und Wind

Farbe: orange

Inhalt	Art.-Nr.
230 g	1861627
1.400 g	1861628



### Sola Schlagschnurkreide CPBL

- Feine Mahlung für hohen Farbauftrag
- Gute Hafteigenschaften
- Widerstandsfähig bei Regen und Wind

Farbe: schwarz

Inhalt	Art.-Nr.
230 g	1861629
1.400 g	1861630



# Messwerkzeuge

## Wasserwaagen

### Sola Präzisionswasserwaage HPL 3 180

Die **Sola Präzisionswasserwaage HPL 3 180** sorgt für höchste Messpräzision in Normal- und Umschlaglage. Dank Präzisionslibellen mit hoher Empfindlichkeit werden geringste Abweichungen deutlich sichtbar angezeigt.

#### Produkteigenschaften:

- großes, extra starkes Aluminium-I-Profil für maximale Stabilität
- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Integrierte Griffe für höheren Arbeitskomfort
- Dimension: 100 x 25 mm
- Messtoleranz Standardposition: 0.30 mm/m (0.017°)
- Messtoleranz Umschlagmessung: 0.50 mm/m (0.029°)
- 1 Waagrechtlibelle
- 2 Senkrechtlibellen
- 6 Griffe

**Typ:** HPL 3 180

**Profilgewicht:** 1.181 g/lfm

Art.-Nr.

1601947



### Sola Präzisionswasserwaage HPL

mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechten Bruchfesten Acrylglas Blocklibellen mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag, integrierte Griffe und stoßdämpfenden Kunststoff-Endkappen

**Ausführung:** Präzisions-Wasserwaage

**Typ:** HPL

**L x B x H:** 750 x 25 x 100 mm

**Profilgewicht:** 1.181 g/lfm

**Material:** Alu

**Farbe:** silber

**Oberfläche:** eloxiert

Art.-Nr.

1601946



### Sola Alu Wasserwaage BIG RED 3

mit 1 Waagrecht- und 2 Senkrechten Bruchfesten Acrylglas Blocklibellen mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag, 1 Kunststoff-Handgriff und stoßdämpfenden Kunststoff-Endkappen

**Ausführung:** Rohrprofil-Wasserwaage

**Profilgewicht:** 890 g/lfm

**Material:** Alu-Rohrprofil

**Farbe:** rot

**Oberfläche:** beschichtet

L x B x H	Art.-Nr.
1.200 x 27 x 59 mm	1227582
1.500 x 27 x 59 mm	1238284
1.800 x 27 x 59 mm	1227583
2.000 x 27 x 59 mm	1227584



### Sola Alu Wasserwaage RED 3

mit 1 Waagrecht- und 2 Senkrechten Bruchfesten Acrylglas Blocklibellen mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag und stoßdämpfenden Kunststoff-Endkappen

**Ausführung:** Rohrprofil-Wasserwaage

**Profilgewicht:** 890 g/lfm

**Material:** Alu-Rohrprofil

**Farbe:** rot

**Oberfläche:** beschichtet

L x B x H	Art.-Nr.
600 x 27 x 59 mm	1227550
800 x 27 x 59 mm	1227551
1.000 x 27 x 59 mm	1227572



# Messwerkzeuge

## Wasserwaagen



### Sola Alu Wasserwaage BigX 3

Die SOLA Wasserwaage BigX 3 mit bruchfesten Acrylglas-Blocklibellen ist mit einer Vergrößerungslinse ausgestattet. Die Blase wird bis zu 30 % größer dargestellt, erleichtert dadurch die Ablesung und minimiert Ablesefehler. Damit die Wasserwaage auch nach einem Fall möglichst keine Beeinträchtigung der Präzision erleidet, ist das Instrument mit stoßdämpfenden Endkappen ausgestattet. Das ergonomische Profil dieser Wasserwaagen verbessert zudem das Handling für den Anwender.

- Typ:** BigX 3
- Profilgewicht:** 630 g/lfm
- Messtoleranz Standardposition:** 0,5 mm/m, 0,029 °
- Messtoleranz Umschlagsmessung:** 0,75 mm/m, 0,043 °
- Material:** Alu-Rohrprofil
- Farbe:** rot
- Oberfläche:** pulverbeschichtet

**Verwendung:** Sola hochwertige Wasserwaage BIG X bietet hohe Qualitätskriterien und Präzision auf Lebenszeit, Robustheit und Zuverlässigkeit für viele Heim- und Handwerker wie z.B.: Maurer, Bauprofi, Estrichleger, Installateur etc.

L x B x H	Art.-Nr.
1.000 x 25 x 51 mm	772203
1.200 x 25 x 51 mm	772204
1.500 x 25 x 51 mm	772207
1.800 x 25 x 51 mm	772208
2.000 x 25 x 51 mm	772209



### Sola Alu Wasserwaage BIG X

Die Sola Alu Wasserwaage BIG X wurde mit Acrylglas-Blocklibellen und einer Vergrößerungslinse von +30% Zoom gefertigt, die Ihnen das Ablesen und damit die Anwendung der Wasserwaage erleichtern wird. Die Wasserwaage wurde mit stoßdämpfenden Endkappen ausgestattet, damit auch nach einem Fall die Präzision der Wasserwaage nicht leidet. Durch das ergonomische Profil der Wasserwaage liegt die BIG X optimal in der Hand.

- Typ:** BIG X
- Profilgewicht:** 630 g/lfm
- Messtoleranz Standardposition:** 0,5 mm/m, 0,029 °
- Messtoleranz Umschlagsmessung:** 0,75 mm/m, 0,043 °
- Material:** Alu-Rohrprofil
- Farbe:** rot
- Oberfläche:** pulverbeschichtet

**Verwendung:** Sola hochwertige Wasserwaage BIG X bietet hohe Qualitätskriterien und Präzision auf Lebenszeit, Robustheit und Zuverlässigkeit für viele Heim- und Handwerker wie z.B.: Maurer, Bauprofi, Estrichleger, Installateur etc.

L x B x H	Art.-Nr.
300 x 25 x 51 mm	1124822
400 x 25 x 51 mm	772139
500 x 25 x 51 mm	772140
600 x 25 x 51 mm	772201
800 x 25 x 51 mm	772202

### Sola Bau-Wasserwaage

Die Sola Bau-Wasserwaage verfügt über 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle. Die unzerbrechlichen Acrylglas-Blocklibellen werden elektronisch kontrolliert. Um Ihnen das Ablesen und damit die Anwendung der Wasserwaage zu erleichtern, ist die waagerechte Acrylglas-Blocklibelle mit einer Vergrößerungslinse und Leuchtbelag ausgestattet.

Die Wasserwaage wurde mit stoßdämpfenden Endkappen versehen, damit auch nach einem Fall die Präzision der Wasserwaage nicht leidet. Dieses Messwerkzeug eignet sich hervorragend für Heim- und Handwerker wie z.B. Maurer, Bauprofi, Estrichleger, Installateure etc.

- Profilgewicht:** 520 g/lfm
- Material:** Alu-Rohrprofil
- Farbe:** silber
- Oberfläche:** eloxiert



Typ	L x B x H	Messtoleranz Standardposition	Art.-Nr.
	30 x 2,1 x 5 cm		212577
Bau 40	40 x 2,1 x 5 cm	1,0 mm/m/0,057 °	812868
Bau 60	60 x 2,1 x 5 cm	1,0 mm/m/0,057 °	812869
Bau 80	80 x 2,1 x 5 cm	1,0 mm/m/0,057 °	812870
Bau 100	100 x 2,1 x 5 cm	1,0 mm/m/0,057 °	812871
Bau 120	120 x 2,1 x 5 cm	1,0 mm/m/0,057 °	212579

# Messwerkzeuge

## Wasserwaagen

### Sola Installations-Wasserwaage MRMI

- Praktische V-Nut mit Magnet für sicheren Halt auf Rohren und metallischen Oberflächen
- Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten
- 4-Ring-Libelle zur Neigungsanzeige von 2% bei horizontaler Messung
- Mittelpunkt-Skalierung für symmetrische Messungen
- Aufgedruckte Hilfsmaße speziell für Installateure

Höhe: 50 mm

Breite: 24 mm

Profilgewicht: 840 g/lfm

Messtoleranz Standardposition: 0,50 mm/m

Messtoleranz Umschlagsmessung: 0,75 mm/m

Farbe: silber

Oberfläche: eloxiert

Typ	Länge	Art.-Nr.
MRMI 40	400 mm	1972575
MRMI 100	1.000 mm	1936857



### Sola Markier-Wasserwaage

Markier-Wasserwaage Electric VE 1 Stk.

Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen

Stabiles Aluminium-C-Profil mit flexiblen Messschiebern

Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage

Aufgedruckte Skalierung im 1-mm-Raster

Spezielle Elektriker-Skala ermöglicht 4 Markierungen im 71-mm-Normabstand nach DIN 49075

Kunststoff-Puffer verhindern ein Verrutschen der Wasserwaage und schützen die Oberfläche

Länge: 410 mm

Höhe: 56 mm

Breite: 18 mm


Profilgewicht: 590 g/lfm

Messtoleranz Standardposition: 0,50 mm/m

Messtoleranz Umschlagsmessung: 0,75 mm/m

Farbe: rot

Oberfläche: beschichtet

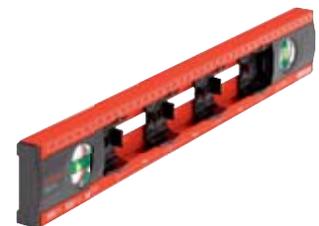

Art.-Nr.

1972576

### Sola Pfosten Wasserwaage JP

zum exaktem und komfortabem ausrichten von Säulen und Pfosten, mit Gummiband zur Fixierung am Werkstück, für rund und eckige Querschnitte, mit 2 Waagrecht- und 1 Senkrechten Bruchfesten Acrylglas-Röhrenlibellen

Ausführung: Pfosten-Wasserwaage

Länge: 9 mm

Breite: 14 mm

Material: ABS Kunststoff

Farbe: grau



Art.-Nr.

828179

### Sola Torpedo-Wasserwaage

Die Sola Torpedo-Wasserwaage aus rotem Spezialkunststoff verfügt über 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle sowie 1 Libelle für 45°-Messungen. Die prismatische, glatte Messfläche ist gut ablesbar.

Mit Hilfe des angebrachten Magnetstreifens lässt sich die Wasserwaage besser an metallischen Gegenständen fixieren.

Typ: PTM 5

L x B x H: 200 x 24 x 52 mm

Material: Spezialkunststoff

Farbe: rot

Verwendung: Haushalt



Art.-Nr.

651308

# Messwerkzeuge

## Wasserwaagen



### Sola Alu-Magnetwasserwaage AZM

Alu-Magnetwasserwaage AZM

- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtblag
- Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten
- Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
- Stoßdämpfende Endkappen

**Ausführung:** mit Magneteinbau

**Höhe:** 50 mm

**Breite:** 24 mm

**Profilgewicht:** 750 g/lfm

**Messtoleranz Standardposition:** 0,50 mm/m

**Farbe:** gold

**Oberfläche:** eloxiert

Typ	Länge	Art.-Nr.
AZM 30	300 mm	1966498
AZM 40	400 mm	1966499
AZM 50	500 mm	1966500
AZM 60	600 mm	1966512
AZM 80	800 mm	1966501
AZM 100	1.000 mm	1966912
AZM 120	1.200 mm	1966913
AZM 150	1.500 mm	1966914
AZM 180	1.800 mm	1949128
AZM 200	2.000 mm	1949129



### Sola Kompakt-Wasserwaage GO magnetic

GO! magnetic

- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtblag
- Messfläche mit praktischer V-Nut für Rohre
- Kompakt, leicht, handlich
- Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft

**Länge:** 68 mm

**Höhe:** 42 mm

**Breite:** 21 mm

**Messtoleranz Standardposition:** 0,75 mm/m

**Farbe:** rot

<b>Art.-Nr.</b>
1753995



### Sola Kompakt-Wasserwaage GO magnetic CLIP

GO! magnetic mit Gürtelclip

- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
- Messfläche mit praktischer V-Nut für Rohre
- Kompakt, leicht, handlich
- Robuster Stahl-Gürtelclip für sicheren Halt

**Länge:** 75 mm

**Höhe:** 45 mm

**Breite:** 35 mm

**Messtoleranz Standardposition:** 0,75 mm/m

**Farbe:** rot

<b>Art.-Nr.</b>
1760770

# Messwerkzeuge

## Wasserwaagen

### Sola Kompakt-Wasserwaage GO!

- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtblag
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte
- Kompakt, leicht, handlich

**Länge:** 68 mm

**Höhe:** 42 mm

**Breite:** 21 mm

**Messtoleranz Standardposition:** 1,00 mm/m

**Farbe:** rot



Art.-Nr.

1760768



### Sola Kompakt-Wasserwaage GO! CLIP

- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtblag
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte
- Kompakt, leicht, handlich
- Robuster Stahl-Gürtelclip für sicheren Halt

**Länge:** 75 mm

**Höhe:** 45 mm

**Breite:** 35 mm

**Messtoleranz Standardposition:** 1,00 mm/m

**Farbe:** rot



Art.-Nr.

1760769



### Sola digitale Neigungs- und Gefällswasserwaage GO!SMART

- Messtoleranz Solatronic-Modul: 0.05° bei 0° und 90°; 0.2° zwischen 1° und 89°
- Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft
- Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures
- Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen
- Praktische V-Nut mit Magnet für sicheren Halt auf Rohren und metallischen Oberflächen
- Kompakt, leicht, handlich
- Schutzklasse IP52

**Länge:** 80 mm

**Höhe:** 27 mm

**Breite:** 55 mm

**Farbe:** rot



Art.-Nr.

1955807



### Sola Elektronische Neigungswasserwaage RED digital

- Messtoleranz Solatronic-Modul: 0.05° bei 0° und 90°; 0.1° zwischen 1° und 89°
- Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures
- Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft
- "Hold"-Funktion zum Speichern von Messwerten und zur Übertragung von Winkeln
- Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen
- Schutzklasse IP65

**Profilgewicht:** 890 g/lfm

**Messtoleranz Standardposition:** 0,50 mm/m

**Messtoleranz Umschlagsmessung:** 0,50 mm/m

**Material:** Aluminium

**Farbe:** rot



Typ	Länge	Art.-Nr.
RED 25	250 mm	1942769
RED 60	600 mm	1945110
RED 120	1.200 mm	1945111

# Messwerkzeuge

## Wasserwaagen

Messwerkzeuge



### Sola Elektronische Neigungswasserwaage REDM 60 digital

- Messtoleranz Solatronic-Modul: 0,05° bei 0° und 90° ; 0,1° zwischen 1° und 89°
- Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures
- Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und inch/ft
- Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen
- Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten
- Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft

**Länge:** 600 mm

**Messtoleranz Standardposition:** 0,50 mm/m

**Messtoleranz Umschlagsmessung:** 0,50 mm/m

**Material:** Aluminium

**Farbe:** rot

**Oberfläche:** beschichtet

Art.-Nr.

1945122



### Sola Elektronische Wasserwaage RED 60 Laser Digital

Laser-Wasserwaage RED laser digital mit elektronischem Neigungsmesser aus rot beschichtetem Aluminium und einem Profildgewicht von 890 g/m.

Messtoleranz Solatronic-Modul: 0,05° bei 0° und 90° 0,1° zwischen 1° und 89°

- Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures.
- Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm/m und in/ft
- „Hold“-Funktion zum Speichern von Messwerten und zur Übertragung von Winkeln
- Zuschaltbare akustische Signalführung bei schwierigen Sichtverhältnissen
- Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen

**Ausführung:** mit Neigungsmesser und Laser

**Typ:** RED 60

**Gewicht:** 0,80 kg

Art.-Nr.

1943875



### Weiss Nivelliergerät Nivcomp

Problemlose Ebenheits- und Gefälleermessung, Meterrisse, Nivellierungen und Kontrollmessungen an Wandgegensetzen, zwischen Gräben und Traversen sowie über Hindernisse auch ohne Sichtverbindung

- vielseitig einsetzbar
- einfach durch Ein-Mann Bedienung
- direktes Ablesen der Höhenabweichung durch Digitalanzeige
- Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten durch Zubehör

Reproduzierbarkeit (innen, typisch)  $\pm 2$  mm bei maximaler Messpunktdistanz 48 m

vertikaler Arbeitsbereich  $\pm 2,5$  m ( $\pm 4,0$  m)

Höhenanzeige mm / Inch

**Auflösung:** 1 mm (Vorzeichen 0,3 mm)

**Einsatztemperaturbereich:** ca. 0 - 35°C

**Batterie Handgerät:** 1 x AA (Alkaline) 1,5 V

**Energiebedarf:** 10 mW

**Einschaltdauer:** 250 h

**Länge:** 450 mm

**Breite:** 420 mm

**Gewicht:** 5,5 kg

Art.-Nr.

167686

# Messwerkzeuge

## Setz- und Abziehlatten

### Sola Alu Abziehlatte AL 1007

mit stossdämpfenden Kunststoff-Endkappen, ohne Libellen, entgratetes Profil – keinerlei Verletzungsgefahr

**Ausführung:** mit Mittelsteg

**Typ:** AL 1007

**Profilgewicht:** 670 g/lfm

**Material:** Alu-Rohrprofil

**Farbe:** silber

**Oberfläche:** eloxiert

**Verwendung:** Bau-Handwerker

L x B x H	Art.-Nr.
1.000 x 18 x 100 mm	483789
1.500 x 18 x 100 mm	462136
1.800 x 18 x 100 mm	568335
2.000 x 18 x 100 mm	450944
2.500 x 18 x 100 mm	450947
3.000 x 18 x 100 mm	450948
3.500 x 18 x 100 mm	456390
4.000 x 18 x 100 mm	456393
5.000 x 18 x 100 mm	472797
6.000 x 18 x 100 mm	489682



### Sola Alu Abziehlatte AL 2607

Abziehlatte Kombiprofil AL 2607/1 m

- Ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil
- Auftragen und abziehen mit nur einem Arbeitsgerät möglich
- Stoßdämpfende Endkappen

**Profilgewicht:** 1.240 g/lfm

**Farbe:** natur

L x B x H	Art.-Nr.
1.000 x 140 x 35 mm	1816024
1.500 x 140 x 35 mm	1816025
2.000 x 140 x 35 mm	1816026



### Sola Estrichlegerlatten SLN1

mit stossdämpfenden Kunststoff-Endkappen und einer bruchfesten Acrylglas-Blocklibelle, Leuchtblättchen für bessere Ablesbarkeit

**Ausführung:** mit Mittelsteg

**Typ:** SLN1

**Breite:** 18 mm

**Höhe:** 80 mm

**Profilgewicht:** 770 g/lfm

**Material:** Alu-Rohrprofil

**Farbe:** silber

**Verwendung:** Bau-Profi, Estrichleger

L x B x H	Art.-Nr.
1.000 x 18 x 80 mm	499424
1.500 x 18 x 80 mm	499425
2.000 x 18 x 80 mm	482116
2.500 x 18 x 80 mm	499427
3.000 x 18 x 80 mm	499428



# Messwerkzeuge

## Setz- und Abziehlatten

Messwerkzeuge



**Sola Alu Setzlatte SLX 2**  
 mit Kunststoff- Endkappen, mit 1 bruchfesten waagrechten und senkrechten Acrylglas-Blocklibelle  
**Ausführung:** mit Mittelsteg  
**Typ:** SLX 2  
**Breite:** 18 mm  
**Profilgewicht:** 700 g/lfm  
**Messtoleranz Standardposition:** 1,0 mm/m, 0,057 °  
**Material:** Alu-Rohrprofil  
**Farbe:** silber  
**Oberfläche:** eloxiert  
**Verwendung:** Zimmermann, Bau-Handwerker

L x B x H	Art.-Nr.
1.500 x 18 x 100 mm	686172
1.800 x 18 x 100 mm	686173
2.000 x 18 x 100 mm	686174
2.500 x 18 x 100 mm	686175
3.000 x 18 x 100 mm	686176



**Sola Alu Setzlatte SLXG 2**  
 mit Kunststoff- Endkappen, mit 1 bruchfesten waagrechten und senkrechten Acrylglas-Blocklibelle, 2 Kunststoff-Handgriffe  
**Ausführung:** mit Mittelsteg  
**Typ:** SLXG 2  
**Breite:** 18 mm  
**Profilgewicht:** 700 g/lfm  
**Messtoleranz Standardposition:** 1,0 mm/m, 0,057 °  
**Material:** Alu-Rohrprofil  
**Farbe:** silber  
**Oberfläche:** eloxiert  
**Verwendung:** Zimmermann, Bau-Handwerker

L x B x H	Art.-Nr.
2.000 x 18 x 100 mm	686177
2.500 x 18 x 100 mm	686178
3.000 x 18 x 100 mm	686179



**Sola Alu Abziehlatte AL 2605**  
 Abziehlatte ohne Libellen, Aluminium h-Profil, Profilgewicht ca. 850 g/lfm  
**Ausführung:** Wandstärke 1,45/1,70 mm  
**Typ:** AL 2605  
**Profilgewicht:** 850 g/lfm  
**Material:** Alu-h-Profil  
**Farbe:** silber  
**Oberfläche:** eloxiert  
**Verwendung:** Verputzer

L x B x H	Art.-Nr.
1.000 x 28 x 113 mm	462123
1.200 x 28 x 113 mm	462125
1.500 x 28 x 113 mm	450956
1.800 x 28 x 113 mm	456366
2.000 x 28 x 113 mm	450957
2.500 x 28 x 113 mm	462127

# Messwerkzeuge Setz- und Abziehlatten

## Sola Alu Abziehlatte Trapez AL 2606

Alu-Trapezprofil mit stoßdämpfenden Kunststoff-Endkappen

**Typ:** AL 2606

**Wandstärke:** 1,25 mm

**Profilgewicht:** 680 g/lfm

**Material:** Alu-Trapezprofil

**Farbe:** silber

**Oberfläche:** eloxiert

**Verwendung:** Verputzer

L x B x H	Art.-Nr.
1.000 x 17 x 98 mm	462130
1.200 x 17 x 98 mm	456372
1.500 x 17 x 98 mm	450958
1.800 x 17 x 98 mm	456375
2.000 x 17 x 98 mm	450959
2.500 x 17 x 98 mm	462132



## rabo® Trockenschüttungslehre Basis-Set 3-teilig

Zum waagerechten Abziehen von Ausgleichsschüttungen im Trockenbau. An jede gewünschte Breite anpassbar.

Die ineinander geführten Profilschienen der Abziehlatte lassen sich auf jede Arbeitsbreite einstellen und mit den Klemmelementen befestigen. Grundschiene aus extrem stabilen, eloxierten Alu-Mehrkammer-Hohlprofil, breite Auflagefläche (100mm), Griffmulde zum optimalen Verlegen der Schienen mit justierbaren Horizontallibellen. Abziehlatten aus extrem stabilen, eloxierten Alu-Mehrkammer-Hohlprofil, 100x20mm, justierbare Horizontal-Libellen, Enden ausgeklinkt und mit Kunststoffkappen verschlossen. Kunststoffgleitstücke auswechselbar.

**Typ:** Basis-Set

**Material:** Alu-h-Profil

**Qualität:** Made in Germany

**Lieferumfang:** 2 Grundschiene 2,00 m, 1 verstellbare Abziehlatte 1,20-2,00 m

Art.-Nr.

667294



## rabo® Trockenschüttungslehre Set Varia A 5-teilig

Die verstellbare Abziehlatten können Sie spielend leicht an jede gewünschte Breite anpassen. Dies bietet Ihnen eine enorme Arbeiterleichterung und Zeitersparnis. Durch extrem stabile Alu-Profile ist die Lebensdauer hoch.

100 mm breite Auflagefläche; mit Griffmulde zum optimalen Verlegen der Schienen; mit 2 Horizontal-Libellen

**Typ:** Set Varia A

**Material:** Alu-h-Profil

**Qualität:** Made in Germany

**Lieferumfang:** je 2 Grundschiene 2,50 m + 1,25 m; 1 verstellbare Abziehlatte 1,50-2,50 m

Art.-Nr.

667297



## rabo® Trockenschüttungslehre Profi-Plus Set 6-teilig

100 mm breite Auflagefläche, Griffmulde zum optimalen Verlegen der Schienen mit 2 Horizontalen-Libellen 2 Grundschiene 1,25m und 2,50m, je 1 stufenlos verstellbare Abziehlatte 0,77-1,20m und 1,50-2,50m

**Material:** Alu-h-Profil

**Qualität:** Made in Germany

**Lieferumfang:** 2 Grundschiene 1,25m und 2,50m, je 1 stufenlos verstellbare Abziehlatte 0,77-1,20m und 1,50-2,50m

Art.-Nr.

1288924



# Messwerkzeuge

## Setz- und Abziehlatten



### rabo® Abziehlatte verstellbar 1043

Zum waagerechten Abziehen von Ausgleichsschüttungen im Trockenbau. Passend für alle rabo-Grundschielen. Die ineinander geführten Profilschienen der Abziehlatte lassen sich auf jede Arbeitsbreite einstellen und mit den Klemmelementen befestigen. Geringe Transportlängen. Extrem stabiles, eloxiertes Alu-Mehrkammer-Hohlprofil, 100x20mm, justierbare Horizontal-Libellen, Enden ausgeklinkt und mit Kunststoffkappen verschlossen. Kunststoffgleitstücke auswechselbar.

**Ausführung:** stufenlos verstellbar

**Typ:** 1043

**Material:** Alu-h-Profil

**Qualität:** Made in Germany

**Verwendung:** Trockenschüttungslehre

Länge	Art.-Nr.
0,77 – 1,20 m	667288
1,20 – 2,00 m	1246660
1,50 – 2,50 m	1246661
2,00 – 3,40 m	667292



### rabo® Trockenschüttungslehre – Grundschielen Satz

Zum waagerechten Abziehen von Ausgleichsschüttungen im Trockenbau / auch mit Abziehlatten 1045 im Außenbereich nutzbar. Grundschielen aus extrem stabilen, eloxierten Alu-Mehrkammer-Hohlprofil, breite Auflagefläche (100mm), Griffmulde zum optimalen Verlegen der Schienen, mit justierbaren Horizontallibellen.

**Material:** Alu-h-Profil

**Qualität:** Made in Germany

**Lieferumfang:** 2 Stück Grundschielen

**Verwendung:** Trockenschüttung

Länge	Art.-Nr.
1,00 m	1959797
1,25 m	1124469
1,50 m	1124470
2,00 m	1124471
2,50 m	1124722
3,00 m	1124723
3,50 m	1124724



### rabo® Adapter zur Grundschielenverlängerung

Mit Hilfe dieser Excenter-Schnellverspannung können Sie Ihre Grundschielen beliebig verlängern.

**Qualität:** Made in Germany

Art.-Nr.
1709962

# Messwerkzeuge

## Setz- und Abziehlatten

### rabo® verstellbare Abziehlatte 1045c

Extrem stabiles Mehrkammer-Hohlprofil aus natur eloxiertem Aluminium. Die in Abziehhöhe und -breite verstellbare Abziehschiene ist speziell für das Abziehen und Planieren im Außenbereich geeignet (Splitt, Kies, Sand) und wird vorwiegend im Garten- und Gehwegbau eingesetzt. Der verstellbare Höhenanschlag (als "C"-Schiene oder Trapezgewindespindel) ermöglicht die Anpassung an verschiedene Pflasterstärken. Sind keine Bordsteine als Auflagefläche vorhanden, können die Abziehlatten auch in Verbindung mit den rabo Grundschiene 1043G... verwendet werden.

BORMANN stufenlos verstellbare Abziehschiene, natur eloxiert, Horizontallibelle(n), justierbar, mit 2 verstellbaren Höhenanschlägen, stufenlos verstellbar 0-11 cm.

**Typ:** 1045 c

**Material:** Alu-h-Profil

**Qualität:** Made in Germany

**Verwendung:** für den Außenbereich z.B. zum Abziehen von Splitt, Kies, Sand

Länge	Art.-Nr.
0,50 – 0,80 m	1709963
0,60 – 1,00 m	1959794
0,80 – 1,40 m	1959795
1,00 – 1,60 m	1959796
1,40 – 2,40 m	1709964
1,60 – 2,75 m	2036594
2,30 – 4,00 m	2036595

### rabo® Höhenanschlag mit C-Schiene

variabler Höhenanschlag C-Schiene, durch Schnellklemmhebel stufenlos verstellbar.  
Ersatzteil / Zubehör zu Abziehlatte 1045 für den Außenbereich.


**Material:** Alu

**Qualität:** Made in Germany

Länge	Art.-Nr.
0 – 11 cm	1709965
0 – 18 cm	1709966



**rabo**  
R. BORMANN & SOHN

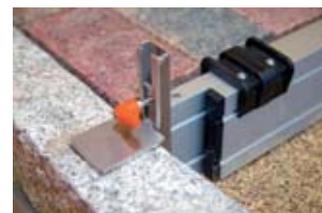

**rabo**  
R. BORMANN & SOHN

# Messwerkzeuge

## Kabelsuchgeräte und Zubehör



### рабо® vScan Rx Kabelsuchgerät

BORMANN vScan Rx, Kabelsuchgerät mit Tiefenanzeigen (Empfänger), Strom- und Radio-Modus, 50Hz Tiefenmessung, 33kHz, CP100Hz

Qualität: Made in Germany

Gewicht: 3,5 kg

Art.-Nr.

2035702



### рабо® vScan M-Rx Kabelsuchgerät mit Tiefenanzeige und Metallsuchfunktion

BORMANN vScanM-Rx, Kabelsuchgerät mit Tiefenanzeige (Empfänger), Strom- und Radio-Modus, 50Hz Tiefenmessung, 33kHz, CP100Hz und Metallsuchfunktion

Qualität: Made in Germany

Gewicht: 4 kg

Art.-Nr.

2035703



### рабо® vScan Tragetasche

BORMANN vScan Tragetasche klein

Verwendung: für vScan (Empfänger) Rx oder M-Rx

Art.-Nr.

2035704



### рабо® vScan M-Rx Tx Kabelsuchanlage

BORMANN vScanM-RxTx, Kabelsuchanlage mit Tiefenanzeige (Sender und Empfänger), Strom- und Radio-Modus, 50Hz Tiefenmessung, 33kHz, CP100Hz und Metallsuchfunktion, inkl. großer Tragetasche

Qualität: Made in Germany

Gewicht: 11 kg

Art.-Nr.

2035705

# Messwerkzeuge

## Kabelsuchgeräte und Zubehör

### рабо® vScan Sendezange

BORMANN vScan Sendezange, 100MM. Zur Besendung von Kabeln bis Ø 100 mm, wenn ein direkter Zugang nicht möglich ist bzw. sie nicht vom Netz genommen werden sollen. Die Sendezange wird um das zu besendende Kabel gelegt und an den vScan Tx Sender angeschlossen.

**Verwendung:** Zubehör für vScan Kabel- und Metallsuchgerät.

**Gewicht:** 1,5 kg

Art.-Nr.

2035706



**рабо**  
R. BORMANN & SOHN

### рабо® vScan Sonde/Molch

BORMANN vScan Sonde/ Molch 33 kHz, zur Ortung von Kabeln und Rohrleitungen bzw. Verstopfungen in 4 m Tiefe

**Verwendung:** Zubehör für vScan Kabel- und Metallsuchgerät.

**Gewicht:** 1,0 kg

Art.-Nr.

2035707



**рабо**  
R. BORMANN & SOHN

### рабо® vScan Trennfilter

BORMANN vScan Trennfilter

**Verwendung:** zum Besenden von 230V Hausanschlüssen

**Gewicht:** 1,5 kg

Art.-Nr.

2035708



**рабо**  
R. BORMANN & SOHN

### рабо® vScan Glasfaserortungskabel

BORMANN vScan Glasfiberortungskabel mit integrierter Kupferlitze, besendbar

**Durchmesser:** 6 mm

**Länge:** 50 m

**Verwendung:** Zubehör für vScan Rx Tx/M-Rx/ Kabel- und Metallsuchgerät

**Gewicht:** 9,0 kg

Art.-Nr.

2035709



**рабо**  
R. BORMANN & SOHN

# Messwerkzeuge

## Bandmaße

Messwerkzeuge



### Sola Stahl-Maßband Tracker

Stahlband weiß lackiert, durchgehende mm-Teilung, Einfachrahmen aus Alu. Das Bandmaß besitzt einen multifunktionalen arretierbaren Endhaken (Haken mit Öse für Nagel, Krallen zur Zugmessung, Stahlkrallen zum Eindringen in Holz und Gipskartonplatten).

**Typ:** Tracker  
**Breite:** 13 mm  
**Qualität:** Genauigkeitsklasse II EC  
**Material:** Stahl  
**Verwendung:** Straßenbauer, Vermessungstechnik

Länge	Gewicht	Art.-Nr.
30 m	0,770 kg	701292
50 m	1,160 kg	701293



### Sola Rollmeter 13 mm Popular PP 3 m

- Bruchsicheres 2-K-Kunststoff-Gehäuse
- Sichere Handhabung durch rutschfeste Oberfläche und ergonomisches Design
- Exakte 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen
- Stoßdämpfersystem für schonenden Bandstopp
- Dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang
- Robuster ABS-Gürtelclip für sicheren Halt
- Bandbreite: 13 mm

**Länge:** 3 m

Art.-Nr.
1941150



### Sola Rollenbandmaß "Big T"

mit bruchsicherem Gehäuse, Anti-Reflect-Beschichtung, Stahlband gelb lackiert, autom. Bandeinzug, mit durchgehender mm-Teilung und Rücklaufsperr

**Typ:** Big T  
**Qualität:** Genauigkeitsklasse I EC

Länge	Breite	Art.-Nr.
5 m	19 mm	728497
8 m	25 mm	728522



### Sola Rollenbandmaß PP 5

Maßband mit gleitendem Endhaken für Anschlag und Zugmessung und Stoßdämpf-System zum schonenden Rücklauf des Bandes und Schutz des Endhakens. Reduktion von Spiegelungen durch Anti-Reflect-Beschichtung. Stahlband gelb lackiert, durchgehende mm-Teilung, automatischer Bandeinzug, zweiteiliger Bandstop, schlagfestes rotes Gehäuse mit grauer Schutzummantelung, Rücklaufsperr.

**Typ:** PP 5  
**Länge:** 5 m  
**Breite:** 19 mm  
**Qualität:** Genauigkeitsklasse II EG

Gewicht	VP-EH	Art.-Nr.
	30 St/Kar	723740
0,280 kg	6 St/Kar	728202



### Sola Rollbandmaß Popular 8 m

Stahlband gelb lackiert, mit durchgehender mm-Teilung und automatischem Bandeinzug, zweiteiliger Bandstop, schlagfestes rotes Gehäuse mit grauer Schutzummantelung, Rücklaufsperr, mit Gürtelklipp

**Typ:** Popular  
**Länge:** 8 m  
**Breite:** 25 mm  
**Qualität:** Genauigkeitsklasse II EC  
**Gewicht:** 0,500 kg

Art.-Nr.
715677

# Messwerkzeuge

## Winkel und Schmiegen

### Sola Winkel verstellbar VSTG

Variabel einstellbarer, fixierbare Winkelmaße mit widerstandsfähiger Federstahlklinge und robustem Aluminium-Griff mit breitem Anschlag, Skala zur Ablesung und Übertragung eingestellter Winkel

**Farbe:** bronze

**Material:** Alu

**Oberfläche:** eloxiert

Länge	Art.-Nr.
250 mm	1643347
300 mm	1643348



### Sola Schreinerwinkel SRG

Winkel mit gehärteter Stahlklinge und bronze-eloxiertem Alu-Schenkel für eine hohe Stabilität. Beidseitige mm-Teilung.

**Gehungsschnitt:** 45 °

**Verwendung:** Tischler, Metallbauer, Innenausbauer

Typ	Länge	Art.-Nr.
SRG 300	145 – 300 mm	828029
SRG 400	170 – 400 mm	828030



### Sola Winkel verstellbar QUATTRO

- Leichter, robuster Aluminium-Griff
- Besonders widerstandsfähige
- rostfreie Federstahlklinge
- drei arretierbare Winkelpositionen: 45°, 90°, 135°

**Länge:** 250 mm

**Breite:** 170 mm

**Farbe:** silber

**Material:** Alu

**Oberfläche:** eloxiert

Art.-Nr.

1676012



### Sola Zimmermannswinkel ZWCA

Zimmermannswinkel mit Anreißlöchern in 0,5 cm Schritten, zweiteiliger mm/cm-Skala weiß gedruckt und Markierung von 2 - 20,5 cm.

**Typ:** ZWCA

**Breite:** 35 mm

**Material:** Stahl

**Oberfläche:** pulverbeschichtet

**Verwendung:** Zimmermann, Trockenbau

Länge	Höhe	Art.-Nr.
600 mm	290 mm	1381706
700 mm	300 mm	1381707
800 mm		1706239



# Messwerkzeuge

## Winkel und Schmiegen



### rabo® Bauwinkel verstellbar

- Zusammenklappbar - nie mehr Transportprobleme.
- Winkel stufenlos von 0-120° einstellbar,
- Rastung bei 15°, 30°, 45°, 60°, 90° und 120°.
- Zweifache Klemmung.
- Justierbare Horizontallibelle - dadurch auch als Böschungslehre oder Richtlatte einsetzbar.
- Sehr stabil durch extrem starkwandiges Alu-Hohlprofil 70x20x2mm

**Ausführung:** verstellbarer Winkel – stufenlos von 0-120° einstellbar, Rastung bei 15, 30, 45, 60, 90 und 120°

**Breite:** 70 mm

**Höhe:** 20 mm

**Materialstärke:** 2 mm

**Material:** Alu-h-Profil

Länge	Art.-Nr.
1,00 m	1246812
1,50 m	1076545
1,75 m	1076547
2,00 m	1076548



### Sola Bauwinkel BWS

Äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer, Stoßdämpfende Endkappen

**Typ:** BWS

**Länge:** 1.500 mm

**Breite:** 100 mm

**Höhe:** 1.000 mm

**Stärke:** 18 mm

**Material:** Aluminium

**Oberfläche:** eloxiert

Art.-Nr.
586160



### Sola Bauwinkel BWB

Hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker stoßdämpfende Endkappen

**Typ:** BWB

**Länge:** 1.500 mm

**Breite:** 50 mm

**Farbe:** silber

**Höhe:** 1.000 mm

**Stärke:** 23 mm

**Material:** Aluminium

**Oberfläche:** eloxiert

Art.-Nr.
586158

# Messwerkzeuge

## Bleistift

### Sola Bleistift STB

Besonders geeignet für Stein, Beton und Ziegel, leichtes Anspitzen, kräftige Mine, hohe Bruchfestigkeit

**Länge:** 24 cm

**Material:** Lindenholz

**Farbe:** grün

Art.-Nr.

1647250



### Sola Bleistift RBB

1 Blaue und 1 Rote Mine, kräftige Mine, hohe Bruchfestigkeit

**Länge:** 17 cm

**Material:** Lindenholz

**Farbe:** rot/blau

Art.-Nr.

1647274



### Sola Bleistift ZB

Besonders geeignet für trockenes Holz, Papier und Karton, leichtes Anspitzen, kräftige Mine, hohe Bruchfestigkeit

**Länge:** 24 cm

**Material:** Lindenholz

**Farbe:** rot

Art.-Nr.

1647249



# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte



### Sola Kreuzlinien-Laser Crossline

Der Kreuzlinien-Laser Crossline von Sola überzeugt mit besonders einfacher und sicherer Bedienung und hoher Genauigkeit. Zudem ist er kompakt, leicht und handlich und verfügt über einen drehbaren Standfuß zur einfachen Ausrichtung des Linienpanoramas.

#### Vorteile:

- gut sichtbare Laserlinien
- zuschaltbare Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers IOX5-Rec

#### Technische Daten:

Messtoleranz  $\pm 0,20$  mm/m

Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius) 20m - mit Handempfänger 80m

Stromversorgung 3x 1.5 V (AA) Batterien; SOLA-Li-Ion Akku

Betriebsdauer (bei 20 °C) 30h mit Batterien, 45h mit Akku

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 54

Lieferumfang: 3 x 1.5 V (AA) Batterien, Batterieadapter, Magnethalterung

Art.-Nr.

1601951



### Sola Linien- und Punktlaser QUBO BASIC

Zuschaltbare Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers IOX5-REC bei schwierigen Sichtverhältnissen, einfache Bedienung: nur ein Schalter - alle Laserlinien sofort sichtbar

Laserklasse: 2

Messtoleranz:  $\pm 0,20$  mm/m

Schutzart: IP 54

Gewicht: 1,5 kg

Ausführung: Linien- und Punktlaser

Lieferumfang: Linien- und Punktlaser, Batterieadapter, Trockenbauadapter TBA, 3 X 1.5V (AA) Batterien, Gerätetasche klein

Art.-Nr.

1540957



### Sola Laser-Entfernungsmesser VECTOR 80

einfache Bedienung, 4-zeilig beleuchtetes Display, speichert 20 Messwerte automatisch, für Innen- und Außenbereich verwendbar

Laserklasse: 2

Messtoleranz:  $\pm 1,50$  mm

Schutzart: IP 54

Gewicht: 0,3 kg

Ausführung: Laser-Entfernungsmesser

Lieferumfang: Linienlaser, 2 x 1.5 V (AAA) Batterien, Gürteltasche

Art.-Nr.

1601949

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

### Sola Linien- und Punktlaser Flox

#### Sola FLOX - Der Leistungsfähige Profilaser für Fliesen- und Bodenleger

Vorgelagertes Laserkreuz und durchgehende 90°-Laserlinien ermöglichen unterbrechungsfreies Arbeiten ohne Umpositionieren des Lasers.

5 mm Bodenabstand ermöglicht das Ansetzen der Fliesen auch unter dem Gerät.

Helle, gut sichtbare Laserlinien.

Drehbarer Standfuß zur einfachen und schnellen Ausrichtung des Linienpanoramas.

Besonders einfache und sichere Bedienung auch von weniger erfahrenen Benutzern.

**Nivellierung:** Bodenlinien fix / Wandkreuz selbstnivellierend

**Messstoleranz:**  $\pm 0.30$  mm/m (Boden) /  $\pm 0.50$  mm/m (Wand)

**Selbstnivellierbereich:**  $\pm 3^\circ$

**Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius):** 30 m (Boden) / 10 m (Wand)

**Betriebstemperatur:** -10 °C bis +50 °C

**Stativ-Aufnahme:** 1/4" + 5/8"

**Stromversorgung:** 3 x 1.5 V (AA) Batterien / SOLA-Li-Ion Akku (5200 mAh)

**Betriebsdauer:** (bei 20 °C): 9 h (Boden) / 40 h (Wand) mit 3 x 1.5 V (AA) Batterien, 24 h (Boden) / 65 h (Wand) mit SOLA-Li-Ion Akku (5200 mAh)

**Laserklasse:** 2, DIN EN 60825-1 : 2014

**Ausgangsleistung:** < 1.0 mW

**Wellenlänge:** 635 nm

**Länge:** 150 mm

**Breite:** 119 mm

**Schutzart:** IP 54

**Verwendung:** - horizontal nivellieren

- vertikal nivellieren

- Referenzlinien Boden

**Lieferumfang:** 3 x 1.5 V (AA) Batterien

Bedienungsanleitung

Laserbrille RED

Koffer



**SOLA**

Art.-Nr.

1755170

### Sola Linienlaser Plano 3D

Linienlaser PLANO 3D mit Lasersichtbrille im Koffer

- Zwei vertikale 360° sowie eine horizontale 360° Laserlinie erlauben einen universellen Einsatz
- Gut sichtbare Laserlinien, individuell zuschaltbar
- Zuschaltbare Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LR00 bei schwierigen Sichtverhältnissen
- Zuschaltbare Neigungsfunktion
- Kompakt, leicht, handlich

Dimension: 125 x 100 x 115 mm

**Länge:** 300 mm

**Breite:** 275 mm

**Gewicht:** 1,88 kg



**SOLA**

Art.-Nr.

1755169

### Sola Kreuzlinien-Laser Crossline P2 green

Kreuzlinienlaser Crossline P2 Green

- Hohe Genauigkeit
- Über Lotpunkt flexibel drehbar zur einfachen und schnellen Ausrichtung
- Zuschaltbare Neigungsfunktion
- Gut sichtbare Laserlinien, individuell zuschaltbar
- Permanente Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LG00 bei schwierigen Sichtverhältnissen
- REAL GREEN Technologie - Echt. Besser. Sichtbar.

**Länge:** 300 mm

**Breite:** 275 mm

**Gewicht:** 1,82 kg



**SOLA**

Art.-Nr.

1972577

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

Messwerkzeuge



### Sola Laser-Entfernungsmesser VECTOR 20

Der **Laser-Entfernungsmesser VECTOR 20 von Sola** überzeugt mit seiner einfachen Bedienbarkeit. Er eignet sich für die Längenmessung und für die Dauermessung. Der kompakte, leichte und handliche Entfernungsmesser hat ein 2-zeilig beleuchtetes Display und liegt dank Softgrip und ergonomischem Design gut in der Hand. Zudem verfügt das Gerät über eine Abschalt-Automatik.

- Stromversorgung:** 2 x 1.5 V (AAA) Batterien
- Betriebstemperatur:** 0 °C bis +40 °C
- Betriebsdauer:** (bei 20 °C) 5000 Messungen
- Ausgangsleistung:** kleiner 1.0 mW
- Wellenlänge:** 650 nm

- Laserklasse: 2
- L x B x S: 100 x 38 x 24 mm
- Messbereich: 0,2 bis 20 m
- Messtoleranz: ±2,00 mm
- Schutzart: IP 42
- Ausführung:** Laser-Entfernungsmesser
- Lieferumfang: Entfernungsmesser, STRAP VECTOR, 2 x 1.5 V (AAA) Batterien

Art.-Nr.
1761244



# DIGITALSERIES

DIGITAL MESSEN MIT BLUETOOTH UND APP

RED DIGITAL 60+120 CM



RED DIGITAL 26 CM

REDM DIGITAL 60 CM



RED LASER DIGITAL 60 CM

GO! SMART



SOLA MEASURES APP

**SOLA MEASURES APP  
DOWNLOADEN UND SMARTE  
ZUSATZFUNKTIONEN NUTZEN**

Bluetooth®



JETZT DOWNLOADEN!



SOLA Measures



Download on the App Store



GET IT ON Google Play

www.sola.at

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

### Sola Laser-Entfernungsmesser VECTOR 50

- Einfache Bedienung
- 3-zeilig beleuchtetes Display
- Softgrip und ergonomisches Design
- Kompakt, leicht, handlich
- Abschalt-Automatik

L x B x H: 105 x 47 x 27 mm

Gewicht: 0,28 kg

Art.-Nr.

1877391



### Nedo® Nivellier F28

Die erstklassige Optik mit 28-facher Vergrößerung, der hochwertige, magnetisch gedämpfte Kompensator und das moderne Design zeichnen die Baunivelliere der F-Baureihe aus. Optimal für harte Einsatzbedingungen.

#### Merkmale:

- Automatisches Baunivellier mit 28-facher Vergrößerung
- Lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser
- Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Magnetdämpfung
- Robustes Gehäuse aus Metall
- Kontrastreiches Bild
- Prüfprotokoll

#### Technische Daten:

- Optik: aufrecht
- Kürzeste Zielweite: 0,6 m
- Additive Konstante: 0
- Multiplikationsfaktor: 100
- Kompensator Arbeitsbereich:  $\pm 15'$
- Einstellgenauigkeit:  $\pm 0,3''$
- Kreisteilung: 400 gon
- Empfindlichkeit der Libelle:  $8'/2$  mm
- Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement:  $\pm 2,0$  mm

Anschluss: 5/8"

Schutzart: IP 54

Verwendung: Zum Einsatz unter harten Bedingungen.

Lieferumfang: Nivellier, Senklot, Justiernadel, stabiler Transportkoffer

Ausführung: Einzelgerät

Art.-Nr.

1400842



### Nedo® Nivellier-Set F 28

Anschluss: 5/8"

Schutzart: IP 54

Gewicht: 8,08 kg

Verwendung: Zum Einsatz unter harten Bedingungen.

Lieferumfang: Nivellier F28 im Set inkl. Aluminium-Stativ 0,91 - 1,49 m und Nivellierlatte 5 m mit Hülle

Ausführung: Set

Art.-Nr.

1264770



# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte



### Nedo® Nivellier Set Z 24 / Z28

Ingenieur-Nivellier mit lichtstarker Optik und großem Objektivdurchmesser. Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Luftdämpfung, kontrastreiches Bild und Prüfprotokoll. Durch die Schutzklasse IP X6 sind die Nivelliere der Z-Baureihe absolut strahlwasser- und staubgeschützt.

Kompensator Arbeitsbereich +/- 15'

Kreisteilung 400 Gon

Standardabweichung / Doppelnivellement ± 2,0 mm / km

**Schutzart:** IP X6

**Lieferumfang:** komplett mit Senklot, Justiernadel, Nivellierlatte 5 m und Hülle, Aluminium-Stativ und stabilem Transportkoffer

Gewicht	Ausführung	Art.-Nr.
7,380 kg	mit 24-facher Vergrößerung	1372168
8,080 kg	mit 28-facher Vergrößerung	1372169



### Theis Nivellier TN 24

Automatisches Bau-Nivelliergerät für alle klassischen Vermessungsarbeiten

Merkmale:

- Luftdämpfung
- 24-fache Vergrößerung
- Empfindlichkeit Dosenlibelle 8' / 2 mm
- Horizontalkreis 400 gon

Technische Daten:

- Vergrößerung 24 x
- Ø Objektiv 36 mm
- Kürzeste Zielweite 1 m
- Multiplikationskonstante 100
- Additionskonstante 0
- Kompensationsbereich ± 15'
- Einspielgenauigkeit ± 0,5"
- Standardabweichung auf 1 km ± 3,0 mm
- Luftdämpfung

**Länge:** 205 mm

**Breite:** 130 mm

**Schutzart:** IP 55

**Gewicht:** 0,140 kg

**Lieferumfang:** Nivellier, Schautkasten

**Art.-Nr.**

1942762



### Theis Nivellier AN 32

Luftgedämpftes automatischer Ingenieur-Nivellier mit 32-facher Vergrößerung.

Fernrohr mit 100 Multiplikationskonstante, 0 Additionskonstante, 40 mm Ø Objektiv;

Kompensator mit Luftdämpfung, Größe 210 x 135 x 140 mm.

Standardabweichung auf 1 km Doppelnivellement ± 1,0 mm

Einspielgenauigkeit ± 0,3"

Kompensationsbereich ± 15'

Horizontalkreis 360° oder 400 gon

**Schutzart:** IP 55

**Verwendung:** Erd-, Beton-, Estrich- und Maurerarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Maschinen- und Anlagenbau

**Ausführung:** mit 32-facher Vergrößerung, optional mit Stativ und Nivelierlatte ausrüstbar

Winkelweite	Art.-Nr.
360 °	809892
400 gon	819954

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

### Theis Bau-Nivellier TN 32

Automatisches Luftgedämpftes Bau-Nivellier für anspruchsvolle Arbeiten

**Länge:** 205 mm

**Breite:** 130 mm

**Schutzart:** IP 55

**Gewicht:** 1,5 kg

**Verwendung:** Erd-, Beton-, Estrich- und Mauerarbeiten, GaLa-Bau, Maschinen- und Anlagenbau

**Lieferumfang:** Bau-Nivellier, Senklot mit Schnur, Schraubenzieher und Imbusschlüssel, Transportkoffer

**Ausführung:** mit 32-facher Vergrößerung, optional mit Stativ und Nivelierlatte ausrüstbar

Art.-Nr.

1716404



### Theis Entfernungsmesser TDM 60

Der TDM 60 ist ein kompakter Entfernungsmesser für schnelle Messarbeiten. Messungen sind von Vorder- oder Hinterkante des

Gerätes möglich. Die vielfältigen Messmöglichkeiten erleichtern die täglichen Arbeiten.

Merkmale:

- Einfache Bedienung
- Reichweite bis 60 m
- Min/Max Messung
- Einfache/Kontinuierliche Messung
- Fläche/Volumen/Pythagoras
- Digitale Neigungsmessung
- Indirekte Höhenmessung
- Datenspeicher

Technische Daten:

- Laserklasse 2
- Wellenlänge 620 - 690 nm
- Ausgangsleistung < 1 mW
- Reichweite  $\leq 60$  m
- Genauigkeit  $\pm 1,5 \dots \pm 4$  mm
- Einzelmessung Zeit 0,25 s
- Messungen pro Batterie-Pack > 8000
- Stromversorgung 2 x AAA
- Arbeitstemperatur 0°C ... + 40°C

**L x B x H:** 115 x 50 x 23 mm

**Schutzart:** IP 54

**Gewicht:** 0,082 kg

**Lieferumfang:** TDM 60, Handschlaufe, Batterien, Tasche

Art.-Nr.

1772656



### Theis Kreuzlinienlaser TCL 8000

Elektronisch selbstnivellierender Kreuzlinienlaser für horizontale und vertikale Anwendungen und manuelle Neigung.

**Laserklasse:** 2

**Schutzart:** IP 54

**Messtoleranz:**  $\pm 1$  mm/5 m

**Gewicht:** 2,5 kg

**Verwendung:** Trocken-, Decken- und Akustikbau, Einbau von Fenstern und Türen, Verlegen von Fliesen, Aufhängen von Bildern und Lampen, Ausrichten von Küchen und Regalen, Ausrichten von Leichtbauwänden, Anbringen von Profilen und Leisten.

**Lieferumfang:** Metallschutzkasten mit Trageriemern, Ladestation, Laserbrille, Zieltafel

Art.-Nr.

1705415



# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte



### Theis Kreuzlinienlaser TCL Pocket

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser für horizontale und vertikale Anwendungen und Laserpunkte zusätzlich.

**Laserklasse:** 2  
**Schutzart:** IP 54  
**Messtoleranz:**  $\pm 1,5$  mm/5 m  
**Gewicht:** 2,0 kg

**Verwendung:** Trocken-, Decken- und Akustikbau, Einbau von Fenstern und Türen, Verlegen von Fliesen, Aufhängen von Bildern und Lampen, Ausrichten von Küchen und Regalen, Ausrichten von Leichtbauwänden, Anbringen von Profilen und Leisten.

**Lieferumfang:** Gürteltasche, Bodenstativ, Magnetischer Multifunktionsadapter, Laserbrille, Zieltafel, 3 x AA-Batterien

Art.-Nr.

1716407



### Theis Empfänger LVH 100

**Ausführung:** mit Befestigungsklammer  
**Typ:** LVH 100  
**Breite:** 50 mm  
**Höhe:** 26 mm  
**Länge:** 150 mm  
**Gewicht:** 0,2 kg  
**Schutzart:** IP 54

Art.-Nr.

1716406



### Theis Empfänger TEK für TCL 30

**Ausführung:** mit Befestigungsklammer  
**Typ:** TEK für TCL 30  
**Breite:** 53 mm  
**Höhe:** 27 mm  
**Länge:** 165 mm  
**Gewicht:** 0,3 kg  
**Schutzart:** IP 64

Art.-Nr.

1007772



### Theis ECON Rotationslaser Smart Level HV

Vollautomatischer Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen. Manuelle Neigung und Lotstrahl. Nivelliergenauigkeit:  $\pm 1$  mm/10 m

**Laserklasse:** 2  
**Schutzart:** IP 64  
**Gewicht:** 2,0 kg

**Lieferumfang:** SMART LEVEL HV, Empfänger TE 6, Fernbedienung, Akku und Ladegerät, Transportkoffer

Art.-Nr.

1617769



# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

### Theis ECON Rotationslaser Smart Level H

Vollautomatischer Rotationslaser für horizontale Anwendungen.  
Nivelliergenauigkeit:  $\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$

**Laserklasse:** 2

**Schutzart:** IP 64

**Gewicht:** 4,5 kg

**Lieferumfang:** SMART LEVEL H, Empfänger TE 6, Fernbedienung, Akku und Ladegerät, Transportkoffer

Art.-Nr.

1643952



### Theis Profilaser Vision 2N Autoslope

Horizontaler Zweiachs-Neigungslaser mit automatischer Überwachung und Nachregelung der Laserebene (Autoslope). Die geneigte Ebene wird permanent elektronisch überwacht und bei Veränderungen durch thermische oder mechanische Einflüsse sofort nachgeregelt. Bei groben Abweichungen wird die TILT-Funktion aktiv, sodass die Messung unterbrochen und eine Störmeldung angezeigt wird.

Neigung x, y:  $\pm 15\%$

**Laserklasse:** 2

**Schutzart:** IP 67

**Messtoleranz:**  $\pm 1,5 \text{ mm}/30 \text{ m}$

**Gewicht:** 3,0 kg

**Lieferumfang:** VISION 2N Autoslope, Akku und Ladegerät, Transportkoffer

Art.-Nr.

1617863



### Theis Profilaser Vision 2N Align

Horizontal/vertikaler Zweiachs-Neigungs-laser mit Empfänger TE 90 ALIGN für automatisiertes Fluchten sowie automatische Neigungseinstellung in zwei Achsen. Der Laser verfügt darüber hinaus über denselben Funktionsumfang wie VISION 2N.

Neigung x:  $\pm 10\%$

Neigung y:  $\pm 15\%$

**Laserklasse:** 2

**Schutzart:** IP 67

**Messtoleranz:**  $\pm 1,5 \text{ mm}/30 \text{ m}$

**Gewicht:** 3,2 kg

**Lieferumfang:** VISION 2N ALIGN, TE 90 ALIGN Empfänger, Akku und Ladegerät, Transportkoffer

Art.-Nr.

1716410



### Theis Profilaser Vision 2N

Horizontal/vertikaler Zweiachs-Neigungslaser mit Überwachung der Laserebene. Bei starken Erschütterungen und großen Temperaturschwankungen schaltet der Rotor selbstständig aus, um Fehlmessungen zu verhindern. Die integrierte Ausblendfunktion des Laserstrahls schützt Verkehrsteilnehmer und verhindert Fehlmessungen durch Reflektionen (z.B. Glasflächen).

Neigung x, y:  $\pm 15\%$

**Laserklasse:** 2

**Schutzart:** IP 67

**Messtoleranz:**  $\pm 1,5 \text{ mm}/30 \text{ m}$

**Gewicht:** 3,0 kg

**Lieferumfang:** VISION 2N, Akku und Ladegerät, Transportkoffer

Art.-Nr.

1617864



# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte



### Theis Profilaser Vision 1N

Horizontaler Einachs-Neigungslaser mit Überwachung der Laserebene. Bei starken Erschütterungen und großen Temperaturschwankungen schaltet der Rotor selbstständig aus, um Fehlmessungen zu verhindern. Die integrierte Ausblendfunktion des Laserstrahls schützt Verkehrsteilnehmer und verhindert Fehlmessungen durch Reflektionen (z.B. Glasflächen).

Neigung x, y:  $\pm 10\%$

**Laserklasse:** 2

**Schutzart:** IP 67

**Messtoleranz:**  $\pm 1,5 \text{ mm}/30 \text{ m}$

**Gewicht:** 3,0 kg

**Lieferumfang:** VISION 1N, Akku und Ladegerät, Transportkoffer

Art.-Nr.

1617865



### Theis Profilaser Vision H

Horizontallaser mit Ein-Tasten-Bedienung – Bedienfehler sind somit ausgeschlossen.

**Laserklasse:** 2

**Schutzart:** IP 67

**Messtoleranz:**  $\pm 1,5 \text{ mm}/30 \text{ m}$

**Gewicht:** 3,0 kg

**Lieferumfang:** VISION H, Akku und Ladegerät, Transportkoffer

Art.-Nr.

1617866



### Theis Funkfernbedienung FB-V

**Typ:** FB-V

**Gewicht:** 0,1 kg

Art.-Nr.

1716411



### Theis Empfänger METEOR

**Ausführung:** mit Befestigungsklammer

**Typ:** METEOR

**Breite:** 76 mm

**Höhe:** 36 mm

**Länge:** 168 mm

**Gewicht:** 0,2 kg

**Schutzart:** IP 67

Art.-Nr.

1617867

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

### Theis Empfänger TE 7

**Ausführung:** mit Befestigungsklammer

**Typ:** TE 7

**Breite:** 76 mm

**Höhe:** 35 mm

**Länge:** 165 mm

**Gewicht:** 0,4 kg

**Schutzart:** IP 65

Art.-Nr.

1617868



### Theis Empfänger TE 6 mit großer Befestigungsklammer

Empfänger mit einer Radius-Reichweite bis 250 m und beidseitiger LCD-Anzeige.

Empfangsbereich  $\pm 45^\circ$ , Empfangsfeld 45 mm, Genauigkeit fein/grob  $\pm 2$  mm/  $\pm 4$  mm, Betriebsdauer  $\sim 36$  h

**Ausführung:** mit Befestigungsklammer groß

**Typ:** TE 6

**Breite:** 65 mm

**Höhe:** 24 mm

**Länge:** 135 mm

**Gewicht:** 0,4 kg

**Schutzart:** IP 65

Art.-Nr.

1716682



### Theis Empfänger TE 90

**Ausführung:** mit Befestigungsklammer

**Typ:** TE 90

**Breite:** 69 mm

**Höhe:** 25 mm

**Länge:** 135 mm

**Gewicht:** 0,2 kg

**Schutzart:** IP 67

Art.-Nr.

1716683



### Theis Empfänger TE 90 ALIGN

**Ausführung:** mit Befestigungsklammer

**Typ:** TE 90 ALIGN

**Breite:** 69 mm

**Höhe:** 25 mm

**Länge:** 135 mm

**Gewicht:** 0,2 kg

**Schutzart:** IP 67

Art.-Nr.

1716684



# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte



Theis Zielfernrohr für Vision und TPL  
Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr.
1716685



Theis Netzgeraet für VISION und TPL  
Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr.
1716686



Theis Akkusatz für VISION und TPL  
Gewicht: 0,6 kg

Art.-Nr.
1716687



Theis Akkusatz für SMART LEVEL H + HV  
Gewicht: 0,4 kg

Art.-Nr.
1716688



Theis Ladegerät Euro für SMART LEVEL, QUICKSET und TCL  
Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr.
1716689



**Theis Theodolit Theo 60**  
Der Bautheodolit Theo 60 verfügt neben der Dosen-, Horizontier- und Nivellierlibelle auch über ein eingebautes optisches Lot.  
**L x B x H:** 140 x 130 x 260 mm  
**Vergrößerung:** 20 x  
**Objektiv:** 30 mm  
**Verwendung:** Besonders geeignet für Absteck-, Montage- und Fluchtarbeiten.

Art.-Nr.
1375154



# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

### Theis Theodolit DTC 5.1

Für eine Vielzahl von Messaufgaben für den Bauprofi ausgelegter Theodolit für Zielweiten ab 1 m, mit einer Auflösung von 3" und einer absoluten Winkelmessung in Grad und Gon.

**Ausführung:** mit 2-Achs-Kompensator, Laserlot und beidseitigem Zielkollimator

**L x B x H:** 190 x 155 x 345 mm

**Schutzart:** IP 55

**Vergrößerung:** 30 x

**Objektiv:** 45 mm

Art.-Nr.

1375155



### Theis Kanalaulaser TKL 7

Der vollautomatische Theis KanalaulaserTKL-7 mit grüner Laserdiode ist ein Qualitätsprodukt höchster Genauigkeit. Der grüne Laserstrahl ist optimal sichtbar, selbst auf größere Entfernungen. Falls der Laserstrahl für eine Anwendung zu hell ist, kann über das Menü die Leistung angepasst werden. Die optionale Fernbedienung erleichtert das Ausrichten des Kanalbau-Lasers im Rohr.

**Laserklasse:** 2

**Schutzart:** IP 68

**Messtoleranz:** ±5 mm/100 m

**Gewicht:** 3,0 kg

**Verwendung:** Optimal für den Kanalbau und zur Rohrverlegung geeignet Ø 130 mm, Länge 260 mm

**Lieferumfang:** TKL-7 STANDARD, 3 Fuß-Sets, Akku/Ladegerät, Zieltafel, Schutzkasten, Maulschlüssel

Art.-Nr.

1716408



### Theis Fernbedienung für TKL-7

**Typ:** TKL-7

**Gewicht:** 0,1 kg

Art.-Nr.

1716409



### Theis Alu-Stativ leichte Ausführung

**Nutzhöhe:** 1,00 – 1,65 m

**Gewicht:** 4,0 kg

Art.-Nr.

731657



# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte



**Theis Kurbelstativ TCL klein 0,60–1,55 m**  
**Nutzhöhe:** 0,60 – 1,55 m  
**Gewicht:** 1,2 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1008104



**Theis Kurbelstativ TKS190 0,90-1,94 m**  
 Flacher Stativteller Ø 110 mm, mit Schnellklemmung  
**Nutzhöhe:** 0,90 – 1,94 m  
**Gewicht:** 3,7 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1617768



**Nedo Kreuzlinienlaser X-Liner 2**

Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit je einer senkrechten und einer waagerechten Laserlinie. Das gut sichtbare Laserkreuz an der Wand ermöglicht ein schnelles und genaues Nivellieren und Fluchten. Dank der Pulsfunktion kann der X-Liner 2 auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen mit dem Laserempfänger ACCEPTOR Line eingesetzt werden.

- Genauigkeit ± 3 mm/m
- Stromversorgung 3 x 1.5 V Typ Mignon/AA
- Arbeitsbereich ca. 50 m ohne Empfänger / 100 m mit Empfänger
- Betriebsdauer ca. 20 h

**Laserklasse:** 2,635 nm

**Schutzart:** IP 54

**Gewicht:** 0,900 kg

**Lieferumfang:** Kreuzlinien-Laser X-Liner2 mit Zieltafel, Universaladapter mit 1/4" und 5/8" Gewinde und Magnet, Kugelgelenkadapter, Befestigungsriemen, Batterien und Transporttasche.

<b>Art.-Nr.</b>
1403064

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

**STANLEY® FATMAX® Rotationslaser RL600L Lithium-Ionen rot**  
Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser mit Lotfunktion aufwärts

- Horizontale Rotationsgenauigkeit: +/- 2,2 mm/30 m
- Vertikale Rotationsgenauigkeit: +/- 3 mm/30 m
- Vertikale Aufwärtsstrahlgenauigkeit: +/- 4,4 mm/30 m
- Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m
- Nivellierungsbereich: +/- 5° +/- 1° (Jede Richtung) / Nivellierungszeit: ≤ 30 Sekunden
- Neigungsbereich: +/- 10 % (Doppelachse)
- Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 630 - 680 nm
- Stromversorgung: Li-Ion Akku (3,7 V/10 Ah)
- Betriebsdauer: ca. 40 Stunden
- Schutzklasse IP 66
- Stativaufnahme: 5/8"
- Lieferumfang: Fernbedienung, Empfänger mit Halterung, Zieltafel, Laserbrille, Batterien, Ladegerät, TSTAK™ Transportkoffer



**STANLEY**

Art.-Nr.

1851920

**STANLEY® Multilinielaser FATMAX® X3G, grün**  
Projiziert 3 x 360° Linien (1 Horizontale und 2 Vertikale)  
Genauigkeit: 3 mm/10m  
Arbeitsbereich: ± 35 m / 60 m mit Detektor  
Magnetisch gedämpftes Pendel mit Fixierung für sicheren Transport  
1/4" + 5/8" Stativgewinde  
Gummierte Außenhülle  
Pulsmodus – Einsatz mit Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten)



**STANLEY**

### Technische Daten

**Betriebstemperatur:** 10° - 40° C  
**Genauigkeit (Linie/Rotation):** 3mm /10m  
**Kompensierungsbereich:** 4°  
**Arbeitsbereich:** 35  
**Arbeitsbereich mit Empfänger:** 50  
**Gewinde für Adapter:** 1/4' und 5/8'  
**Anzahl der Linien:** 6  
**Linienverlauf (horizontal/vertikal):** V/H  
**Laserdiode(n):** <1.5mW  
**Laser-Typen:** (Punkt/Linie/Rotation) Linie  
**Nivellierung:** Self levelling  
**Akku:** Li-Ion  
**Laserklasse:** 2  
**Schutzart:** IP 54

Art.-Nr.

1611499

**STANLEY® FATMAX® Linien- und 5-Punkt-Laser FM Li-Ion gruen**  
Selbstnivellierender Linien- und 5-Punkt-Kombilaser mit integriertem Li-Ion Akku

- Grüne Diode
- Linienlaser mit Lotstrahl aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar
- Punkte einzeln zuschaltbar



**STANLEY**

### Technische Daten

**Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit:** +/- 3 mm / 10 m  
**Kompensierungsbereich:** Selbstnivellierung auf +/- 4°  
**Arbeitsbereich:** +/- 30 m (50 m mit Empfänger), Punkte 45 m  
**Laserwellenlänge:** 515 - 530 nm  
**Stativanschluss:** 1/4" und 5/8"  
**Lieferumfang:** T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät  
Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz

Art.-Nr.

1821436

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte



**STANLEY® Kreuzlinien- und 2-Punkt Laser FATMAX® rot**  
Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte

- Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 635 nm
- Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 20 m, +/- 50 m mit Empfänger
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Stromversorgung: 3 x AA Alkaline
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Schutzklasse IP 54
- Lieferumfang: Universalwandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, TSTAK™ kompatible Box

Art.-Nr.
1984935



**STANLEY® Linienlaser FATMAX® Alkaline rot**  
Selbstnivellierender Linienlaser mit Alkaline Batterien

- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: Rot: 620 - 680 nm
- Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 20 m (50 m mit Empfänger)
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stromversorgung: 4 x AA Alkaline
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: „L“-Wandhalterung, Magnetplatte, Batterien, Tragetasche

Art.-Nr.
1984936



**STANLEY® Kreuz- und Linienlaser CROSS90™ grün**  
Selbstnivellierender Kreuz- und Linienlaser mit zusätzlicher vertikaler 90°-Linie

- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm
- Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Reichweite: Grün: 16 m
- Genauigkeit: +/- 5 mm/10 m
- Manueller Modus
- Stromversorgung: 2 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge
- Schutzklasse IP 50
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Transporttasche

Art.-Nr.
1984937



**STANLEY® Kreuzlinienlaser CUBIX™ grün**  
Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser

- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm
- Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Reichweite: Grün: 16 m
- Genauigkeit: +/- 6 mm/10 m
- Manueller Modus
- Stromversorgung: 2 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge
- Schutzklasse IP 50
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Transporttasche

Art.-Nr.
1984938

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

### STANLEY® Kurbelstativ TPE1

- Alu-Kurbelstativ TPE1, 5/8" Gewinde
- Doppelsäule (mit Zahnstange im ersten Teil und ausziehbarem zweiten Teil)
- Einstellbar von 1,19 m bis 2,92 m

Art.-Nr.

1984939



**STANLEY**

### STANLEY® Fotostativ Alu 5025

- Vielseitig verwendbares Alu Fotostativ
- Drei Gleitfüße und Säule
- Kompakt, stabil und praktisch
- Einstellbar von 44 bis 140 cm Höhe, runde Libelle
- Geringer Platzbedarf (zusammengelegt: 47cm)
- Gewinde 5/8"
- Neigbares Plateau, verwendbar als 5/8" – 1/4" – Adapter

Art.-Nr.

1281924



**STANLEY**

### STANLEY® Feuchtigkeitsmesser

Feuchtigkeitsmesser für Holz, Baumaterialien und Oberflächen im Trocken- und Massivbau

- Schnelle und effektive Messung von Feuchtigkeit
- Display mit Balkengrafik und zwei Messskalen
- Automatische Abschaltung: nach 3 Minuten
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
- Messung der Feuchtigkeit in Holz von 6 % bis 44 % – Genauigkeit: +/- 2 %
- Austauschbare Elektrodendorne
- Schlagfestes Gehäuse
- Flexibler Einsatz durch Batteriebetrieb
- Stromversorgung: Integrierte Batterieprüfung (4 x AAA Batterien), mit Schutzkappe
- Lieferumfang: Feuchtigkeitsmesser, Schutztasche, 4 x AAA Batterien, Gürtelclip

Art.-Nr.

1848449



**STANLEY**

### STANLEY® Entfernungsmesser TLM 165

Der Laser-Entfernungsmesser TLM 165 von Stanley kann bis zu 5 Messungen speichern und verfügt über ein 2-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung. Mit Hilfe des ausklappbaren Endstücks können Sie präzise Eckmessungen vornehmen.

- inkl. Schutzetui
- Addition / Subtraktion
- erhöhte 50 m Reichweite

#### Technische Daten:

Genauigkeit (Punkt)  $\pm 1,5$  mm  
Arbeitsbereich 0,1 - 50 m  
Stromversorgung 2xAAA (1.5V)

Typ: TLM 165

Laserklasse: 2

Schutzart: IP 54

Art.-Nr.

1395662



**STANLEY**

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte



### Nedo® Cube Linienlaser mit rotem oder grünem Laser

Der universelle Multilinen-Laser für die Werkzeugkiste. Klein, handlich und universell einsetzbar: Zum Nivellieren, Fluchten und Abtragen rechter Winkel. Wahlweise mit grünen oder roten Laserdioden.

- Erzeugt ein Laserkreuz und eine zusätzliche senkrechte 90° Laserlinie
- Gut sichtbare Laserlinien
- Zuverlässige magnetische Dämpfung
- Neigungsfunktion

**Selbstnivellierbereich:** ± 4°  
**Arbeitsbereich Ø:** ca. 30 m  
**Stromversorgung:** 4 x 1,5 V Typ AAA  
**Betriebsdauer:** ca. 6 h

**Anschluss:** 1/4"  
**Schutzart:** IP 54  
**Messtoleranz:** ±0,5 mm/m  
**Lieferumfang:** Inkl. Klemmhalterung aus Metall mit Kugelgelenk, Batterien und Transporttasche

Laserklasse	Ausführung	Art.-Nr.
2,532 nm (grün)	mit grünen Laserdioden	1753996
2,635 nm (rot)	mit roten Laserdioden	1658799



### Nedo® Universallaser Linus 1 HV

Der vielseitige und robuste Universallaser mit 90°-Funktion  
 Nedo LINUS 1 HV ist ein extrem robuster, vollautomatischer Universallaser zum Nivellieren, Fluchten und Übertragen rechter Winkel im Außenbereich.

- Horizontale 360°-Laserlinie
- Vier senkrechte, einzeln zuschaltbare Laserlinien, jeweils 90° versetzt und nach unten ausgerichtet
- Lotpunkt am Boden
- Robuste motorische Horizontierung
- Multifunktions-Fuß aus Aluminium-Druckguss mit Feintrieb zur exakten Achsausrichtung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse gem. IP 65 mit Aluminiumkäfig

**Nivelliergenauigkeit:** ± 1 mm/10 m  
**Selbstnivellierbereich:** ± 5° motorisch mit automatischer Überwachung auf der horizontalen Achse  
**Arbeitsbereich Ø:** bis zu 200 m mit Empfänger ACCEPTOR Line  
**Stromversorgung:** Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh  
**Betriebsdauer:** ca. 30 h  
**Arbeitstemperatur:** -20° bis + 50°C

**Anschluss:** 5/8"  
**Laserklasse:** 2M  
**Schutzart:** IP 65  
**Gewicht:** 8,0 kg  
**Lieferumfang:** Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR Line mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter aus Aluminium-Druckguss, Multifunktionsfuß mit Feintrieb zur exakten Achsausrichtung, Akkus, Ladegerät, Lasersichtbrille, Zieltafel und Transportkoffer

Art.-Nr.
1653368

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

### Nedo Kreuzlinienlaser X-Liner 360.2 green

Selbstnivellierender Multilinielaser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau. Die grünen Laserlinien sind besonders gut sichtbar.

Die durchgehende, horizontale 360° Laserlinie macht Nivellieraufgaben besonders komfortabel. Im kompakten Gehäuse sind die beiden vertikalen Laserebenen exakt rechtwinklig angeordnet. Ihre Schnittachse, der Drehpunkt des Dreifuß und der Lotpunkt sind identisch. Dadurch ist es besonders einfach, den Laser über einem bekannten Punkt zu positionieren und rechte Winkel abzutragen. Der Feintrieb ermöglicht die schnelle und exakte Ausrichtung der Achsen.

#### Merkmale:

- Je ein Laserkreuz an zwei Wänden
- Laserkreuz an der Decke und Lotpunkt am Boden
- Die vertikalen Laserlinien gehen weit über den Deckenschnittpunkt hinaus
- Zuverlässige magnetische Dämpfung
- Stabiles und kompaktes Gehäuse, spritzwassergeschützt gem. IP 54
- Einfache Achsausrichtung, da Schnittachse der vertikalen Laserebenen, Drehpunkt des Dreifuß und Lotpunkt übereinstimmen
- Abnehmbarer Dreifuß mit Feintrieb zur schnellen und exakten Achsausrichtung
- 1/4" und 5/8" Anschlussgewinde
- Genauigkeit:  $\pm 0,3$  mm/m
- Selbstnivellierbereich:  $\pm 3^\circ$
- Arbeitsbereich  $\varnothing$ : ca. 60 m
- Laserklasse 2, 532 nm
- Energieversorgung: 4 x 1,5 V Typ Mignon/AA
- Betriebsdauer: ca. 8 h

**Lieferumfang:** Dreifuß mit Feintrieb, Laserbrille, Zieltafel, Batterien, Adapter mit 1/4" und 5/8" Anschlussgewinde, Transporttasche

Art.-Nr.
1791060



### Nedo X-Liner 3D green

Grüner Multilinielaser mit 3 x 360° Laserlinien. Die grünen, sehr gut sichtbaren Laserlinien und die robuste Selbstnivellierung ermöglichen ein schnelles und unkompliziertes Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau.

#### Merkmale:

- Je ein Laserkreuz an vier Wänden, Laserkreuz an der Decke und am Boden
- Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit
- Pulsfunktion für den Einsatz mit dem optionalen Laserempfänger ACCEPTOR X green
- Robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz
- Stabiles Gehäuse, spritzwassergeschützt gem. IP 54
- Zuverlässige Selbsthorizontierung mit magnetischer Dämpfung
- 5/8" und 1/4" Anschlussgewinde
- Li-Ion Akku, Akkuladegerät und Ersatz-Batteriefach
- Höhenverstellbare Multifunktions-Wandhalterung

**Arbeitsbereich  $\varnothing$ :** ca. 50 cm ohne Empfänger, ca. 120 cm mit Empfänger

**Selbstnivellierbereich:**  $\pm 3^\circ$

**Genauigkeit:**  $\pm 0,3$  mm/m

**Laserklasse:** 2, 515 nm

**Stromversorgung:** Li-Ionen Akku 7,4 V 2600 mAh oder 4 x 1,5 V Typ AA

**Betriebsdauer:** bis zu 25 Stunden

**Anschlussgewinde:** 1/4" und 5/8"

**Akku:** Li-Ion Akku 7,4 V, 2600 mAh

**Laserklasse:** 2

**Schutzart:** IP 54

**Lieferumfang:** Inkl. Laserempfänger COMMANDER 2 HVA2N mit mm-Anzeige, Heavy-Duty Empfängerhalter, Magnet-Zieltafel, Akkus, Ladegerät, Quick-Fix Schnellverschlussystem und Transportkoffer

Art.-Nr.
1901513



# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte



### Nedo Laserempfänger Acceptor X green

#### Merkmale :

- Geeignet für grüne Linienlaser mit einer Wellenlänge von 510-540 nm
- Helle LEDs auf der Vorder-, Rückseite und auf der linken Seite
- Länge Empfangsfeld 20 mm
- Einstellbarer Signalton
- Inkl. Empfängerhalter
- Schutzklasse IP 54
- Betriebsdauer bis zu 15 h
- Arbeitsbereich Ø : bis zu 120 m
- Stromversorgung 1 x 9 V Batterie
- Abschaltautomatik


Länge: 27 mm

Breite: 65 mm

Schutzart: IP 54

Art.-Nr.

1918595



### Nedo® Acceptor 2 digital Laserempfänger für Rotationslaser

Der neue Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige zeigt digital die Abweichung der Null-Linie des Laserempfängers von der Laserebene des Rotationslasers an. Durch die mm-Anzeige können Höhenunterschiede beim Nivellieren direkt abgelesen werden - ohne zu rechnen.

#### Merkmale:

- Robuster Laserempfänger für alle Rotationslaser mit rotem Laserstrahl
- mm-Anzeige
- Großes Empfangsfeld mit 50 mm Länge
- Großes LC-Display auf Vorder- und Rückseite
- Helle LEDs
- Einstellbarer Signal-Ton
- Abschaltautomatik
- Starke Magnete zur Befestigung an Stahlträgern
- Libelle zur exakten Ausrichtung
- Heavy-Duty Empfängerhalter aus Metall

#### Technische Daten:

- Genauigkeit umschaltbar,  $\pm 1$  mm,  $\pm 4$  mm und  $\pm 6$  mm
- Arbeitsbereich Ø 550 m (abhängig vom verwendeten Laser)
- Länge Empfangsfeld 50 mm
- Empfangswinkel  $\pm 65^\circ$
- Schutzklasse IP 67
- Arbeitstemperatur  $-20^\circ\text{C}$  bis  $+50^\circ\text{C}$
- Stromversorgung 2 x 1,5 V (AA) oder NiMH Akkus
- Betriebsdauer bis zu 120 h

Art.-Nr.

1966248

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

### Nedo Rotationslaser Primus 2

Nedo PRIMUS 2 ist die Baureihe vollautomatischer Rotationslaser für anspruchsvolle Profis. Ideal zum Nivellieren, Fluchten und zur Gefällekontrolle. Zuverlässig und robust für den harten Einsatz auf der Baustelle. Kompromisslose Qualität für Profis. Alle PRIMUS 2 Rotationslaser sind wahlweise mit Laserklasse 3R oder mit Laserklasse 2 mit Bright Beam Technology™ lieferbar. Optimale Sichtbarkeit des Laserstrahls wird dadurch selbst bei ungünstigsten Lichtverhältnissen garantiert. Die PRIMUS 2 Baureihe ist der Maßstab für vollautomatische Rotationslaser. Spitzentechnologie made in Germany.

#### Nedo® Rotationslaser Primus 2H Primus 2 H

Vollautomatischer Rotationslaser für den horizontalen Einsatz

- Robuste, motorische Horizontierung
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Großes, übersichtliches Display zur Anzeige des Betriebszustands, der Rotationsgeschwindigkeit, etc.
- Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
- Laserempfänger ACCEPTOR pro+ mit Heavy-Duty Empfängerhalter aus Aluminium-Druckguss
- Extrem einfache Bedienung
- Hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen

**Nivelliergenauigkeit:**  $\pm 0,5 \text{ mm}/10 \text{ m}$

**Selbstnivellierbereich:**  $\pm 5^\circ$  motorisch mit automatischer Überwachung

**Arbeitsbereich  $\varnothing$ :** ca. 700 m mit Empfänger ACCEPTOR pro+

**Laser:**  $< 5 \text{ mW}$ , Laserklasse 3R, 635 nm oder  $< 1 \text{ mW}$

**Stromversorgung:** Akkusatz NiMH 4,8 V, 8500 mAh

**Betriebsdauer:** ca. 100 h

**Anschluss:** 5/8"

**Laserklasse:** 2 : 635 Nm

**Rotationsdrehzahl:**  $600 \text{ min}^{-1}$ ,  $900 \text{ min}^{-1}$

**Schutzart:** IP 66

**Lieferumfang:** Lieferumfang:

Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR pro+ mit mm-Anzeige, Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät, Quick-Fix Schnellverschlussystem und Transportkoffer



Art.-Nr.

1966247

### Nedo® Rotationslaser Primus 2 H2N

Der vollautomatische Zweiachs-Neigungslaser

- Robuste, motorische Horizontierung
- Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse
- Eingegebene Neigungswerte werden beim Abschalten gespeichert
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Großes, übersichtliches Display zur Anzeige der Neigungen, Rotationsgeschwindigkeit usw.
- Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
- Hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen

**Nivelliergenauigkeit:**  $\pm 0,5 \text{ mm}/10 \text{ m}$

**Selbstnivellierbereich:**  $\pm 5^\circ$

**Genauigkeit der Neigungsfunktion:**  $\pm 0,1\%$

**Neigungsfunktion in zwei Achsen:**  $\pm 10\%$ , direkte Eingabe

**Arbeitsbereich  $\varnothing$ :** 700 m

**Laser:**  $< 1 \text{ mW}$ , Laserklasse 2, 635 nm

**Betriebsdauer:** ca. 100 h

**Anschluss:** 5/8"

**Breite:** 210 mm

**Tiefe:** 208 mm

**Laserklasse:** 2

**Rotationsdrehzahl:**  $600 \text{ min}^{-1}$

**Schutzart:** IP 66

**Gewicht:** 9,0 kg

**Verwendung:** Harter Einsatz auf Baustellen zur Gefällekontrolle, Grob- und Feinplanie, Gießen von Betondecken oder Fundamenten, Maurerarbeiten, Meterrisse, Estrichbau, Garten- und Landschaftsbau

**Lieferumfang:** Inkl. Laserempfänger COMMANDER 2 H2N mit mm-Anzeige, Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät, Quick-Fix Schnellverschlussystem und Transportkoffer



Art.-Nr.

1430414

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte



### Nedo® Rotationslaser Primus 2 H2N+

Der vollautomatische Zweiachs-Neigungslaser mit Neigungsüberwachung und automatischer Nachnivellierung im Neigungsmodus

- Robuste, motorische Horizontierung
- Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse
- Eingegebene Neigungswerte werden beim Abschalten gespeichert
- automatische Neigungsüberwachung: die Lage des Lasers wird auch im Neigungsmodus ständig überwacht und bei Bedarf automatisch nachgeregelt.
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Großes, übersichtliches Display zur Anzeige der Neigungen, Rotationsgeschwindigkeit usw.
- Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
- Hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen

**Nivelliergenauigkeit:** ± 0,5 mm/10 m

**Selbstnivellierbereich:** ± 5°

**Genauigkeit der Neigungsfunktion:** ± 0,015%

**Neigungsfunktion in zwei Achsen:** ± 10%, direkte Eingabe

**Arbeitsbereich Ø:** 7000 m

**Laser:** < 1 mW, Laser-klasse 2, 635 nm

**Betriebsdauer:** ca. 100 h

**Laserklasse:** 2

**Rotationsdrehzahl:** 900 min<sup>-1</sup>

**Gewicht:** 9,0 kg

**Verwendung:** Kontrolle von Gefällen, Grob- und Feinplanie, Baustellenaushub, Maschinensteuerung, Gießen von Betondecken oder Fundamenten, Maurerarbeiten, Meterrisse, Estrichbau, Garten- und Landschaftsbau

**Lieferumfang:** Inkl. Laserempfänger COMMANDER 2 H2N+ mit mm-Anzeige, Heavy-Duty Empfängerhalter, Magnet-Zieltafel, Akkus, Ladegerät, Quick-Fix Schnellverschlussystem und Transportkoffer

Art.-Nr.

1430416



### Nedo® Rotationslaser Primus 2 HVA

Der vollautomatische horizontale/vertikale Rotationslaser mit AutoAlign-Funktion für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

- Mit AutoAlign-Funktion: automatische Ausrichtung des Laserstrahls auf die Nullmarke des Laser-Empfängers
- Robuste motorische Horizontierung
- Großes, übersichtliches Display zur Anzeige des Betriebszustands, der Rotationsgeschwindigkeit, etc.
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Manuelle Neigung in zwei Achsen
- Scan-Funktion und Punktmodus
- Gut sichtbare High-power Laserdioden (Laserklasse 3R) für unkompliziertes Arbeiten im Nahbereich
- Lotstrahl nach oben
- Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
- Hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen

**Arbeitsbereich Ø:** ca. 500 m mit Empfänger

**Nivelliergenauigkeit:** ± 0,5 mm/10 m

**Selbstnivellierbereich:** ± 5° motorisch mit automatischer Höhenüberwachung

**Neigungsfunktion in zwei Achsen:** manuell

**Laser:** < 1 mW, Laserklasse 2, 635 nm

**Reichweite Funkfernbedienung:** 150 m

**Reichweite AutoAlign:** ca. 50 m

**Scanwinkel:** 0°, 5°, 10°, 15°

**Anschluss:** 5/8"

**Breite:** 210 mm

**Tiefe:** 208 mm

**Laserklasse:** 2

**Rotationsdrehzahl:** 10 min<sup>-1</sup>, 60 min<sup>-1</sup>, 300 min<sup>-1</sup>, 600 min<sup>-1</sup>

**Schutzart:** IP 66

**Gewicht:** 9,0 kg

**Lieferumfang:** Inkl. Laserempfänger COMMANDER 2 HVA mit mm-Anzeige, Heavy-Duty Empfängerhalter, Magnet-Zieltafel, Akkus, Ladegerät, Quick-Fix Schnellverschlussystem und Transportkoffer

Art.-Nr.

1430418

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

### Nedo® Rotationslaser Primus 2 HVA2N

Der vollautomatische horizontale/vertikale Zweiachs-Neigungslaser mit Neigungsüberwachung und automatischer Nachnivellierung im Neigungsmodus, vertikale Ausrichthilfe und AutoAlign-Funktion.

- Neigungsüberwachung: die Lage des Lasers wird auch im Neigungsmodus ständig überwacht und bei Bedarf nachgeregelt
- Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse
- AutoAlign-Funktion: automatische Ausrichtung des Laserstrahls auf den Laserempfänger
- Robuste motorische Horizontierung
- Großes, übersichtliches Display zur Anzeige des Betriebszustands, der Rotationsgeschwindigkeit, etc.
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Lotstrahl nach oben
- Rotorschutz aus bruchsicherem Glas
- Hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen

**Nivelliergenauigkeit:**  $\pm 0,5 \text{ mm}/10 \text{ m}$

**Selbstnivellierbereich:**  $\pm 5^\circ$

**Genauigkeit der Neigungsfunktion:**  $\pm 0,015\%$

**Neigungsfunktion in zwei Achsen:**  $\pm 10\%$ , direkte Eingabe

**Arbeitsbereich  $\varnothing$ :** ca. 700 m

**Laser:**  $< 1 \text{ mW}$ , Laserklasse 2, 635 nm

**Reichweite Funkfernbedienung:** 150 m

**Reichweite AutoAlign:** ca. 50 m

**Scanwinkel:**  $0^\circ, 5^\circ, 10^\circ, 15^\circ$

**Anschluss:** 5/8"

**Breite:** 210 mm

**Tiefe:** 208 mm

**Laserklasse:** 2

**Rotationsdrehzahl:**  $10 \text{ min}^{-1}, 60 \text{ min}^{-1}, 300 \text{ min}^{-1}, 600 \text{ min}^{-1}$

**Schutzart:** IP 66

**Gewicht:** 9,0 kg

**Lieferumfang:** Inkl. Laserempfänger COMMANDER 2 HVA2N mit mm-Anzeige, Heavy-Duty Empfängerhalter, Magnet-Zieltafel, Akkus, Ladegerät, Quick-Fix Schnellverschlussystem und Transportkoffer



Art.-Nr.

1430419

### Nedo® Rotationslaser Sirius H

Der vollautomatische horizontale Rotationslaser mit Easy Control Einknopfbedienung für eine besonders einfache Handhabung.

Der Rotationslaser richtet sich vollautomatisch exakt horizontal aus. Die automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden. Ideal für Planierarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Baggerarbeiten etc.

**Selbstnivellierbereich:**  $\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$

**Nivelliergenauigkeit:**  $\pm 5^\circ$  motorisch mit automatischer Überwachung

**Laser:**  $< 1 \text{ mW}$  Laserklasse 2, 635 nm

**Stromversorgung:** Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh

**Betriebsdauer:** ca. 30 h

**Arbeitstemperatur:**  $-20^\circ\text{C}$  bis  $+50^\circ\text{C}$

**Arbeitsbereich  $\varnothing$ :** ca. 400 m mit Empfänger

**Scanwinkel:**  $0^\circ, 6^\circ, 20^\circ, 50^\circ$  und  $90^\circ$

**Akku:** NiMH

**Länge:** 510 mm

**Breite:** 390 mm

**Rotationsdrehzahl:**  $0 \text{ min}^{-1}, 60 \text{ min}^{-1}, 120 \text{ min}^{-1}, 300 \text{ min}^{-1}, 600 \text{ min}^{-1}$

**Schutzart:** IP 65

**Gewicht:** 2,3 kg

**Lieferumfang:** Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät und Transportkoffer



Art.-Nr.

1637861

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte



### Nedo® Rotationslaser Set Sirius H

Vollautomatischer Horizontallaser für den Außeneinsatz. Im Set inkl. Aluminium-Stativ 0,91-1,69 m und Flexilatten-Set mit Universaladapter und Hülle

Laserklasse: 2

Art.-Nr.

1517056



### Nedo® Rotationslaser Sirius HV mit rotem Laserstrahl

Der vollautomatische horizontale/vertikale Rotationslaser für clevere Handwerker. Ideal zum Nivellieren und Fluchten im Innenausbau.

Merkmale:

- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Lotstrahl nach unten und oben
- Manuelle Neigung in zwei Achsen
- Scan-Funktion und Punktmodus

**Selbstnivellierbereich:**  $\pm 1$  mm/10 m

**Nivelliergenauigkeit:**  $\pm 5^\circ$  motorisch mit automatischer Überwachung

**Laser:** < 1 mW, Laserklasse 2, 635 nm

**Scanwinkel:** 0°, 6°, 20°, 50° und 90°

**Stromversorgung:** Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh

**Betriebsdauer:** ca. 30 h

**Arbeitstemperatur:** -20°C bis + 50°C

**Arbeitsbereich Ø:** ca. 300 m mit Empfänger

**Schutzart:** IP 65

**Gewicht:** 7,5 kg

**Lieferumfang:** Inkl. Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät, Fernbedienung und Transportkoffer

Art.-Nr.

1654921



### Nedo® Rotationslaser Set Sirius 1 HV

Vollautomatischer horizontal/vertikaler Rotationslaser im Set inkl. Kurbelstativ 0,80 m bis 2,76 m, Flexilatte mit Universaladapter und Hülle

**Gewicht:** 4,820 kg

Art.-Nr.

1438618

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

### Entfernungsmesser Leica Disto X4

Der DISTO™ X4 kombiniert innovative Messtechnologie mit einem extrem robusten, baustellengerechten Design. Aufgrund der Ausstattung mit einem digitalen Zielsucher ist der DISTO™ X4 perfekt für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

- Sturzsicherheit bis 2 m Fallhöhe
- Wasserstrahl- und staubgeschützt gem. Schutzklasse IP 65
- Integrierter 360° Neigungsmesser
- Integrierte Beschleunigungs-/ Lagesensoren für innovative Messfunktionen
- Drehbare Displayanzeige
- Einfache, intuitive Bedienung
- Bluetooth® smart Schnittstelle
- Digitaler Zielsucher (Kamera) mit 4-fach Zoom

**Genauigkeit Neigungssensor:**  $\pm 0,2^\circ$

**Messbereich:** 0,05 bis 150 m

**Messtoleranz:**  $\pm 1$  mm

**Schutzart:** IP 54

**Lieferumfang:** Leica DISTO™ X4, Aufbewahrungstasche, Handschlaufe, 2x Batterien Typ AA

Art.-Nr.

1754173



**Leica**  
Geosystems

### Nedo® Laser MESSFIX 50

Mit einem Messbereich von 0,05 m bis 50 m und einer Messgenauigkeit von  $\pm 2,0$  mm ist er der Laser-Entfernungsmesser für echte Profis. Klein, handlich und äußerst robust. Sein Gehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt.

**Breite:** 116 mm

**Tiefe:** 29 mm

**Laserklasse:** 2

**Schutzart:** IP 54

**Gewicht:** 0,3 kg

**Lieferumfang:** Nedo Laser mEssfix50, Schutztasche und Batterien

Art.-Nr.

1717305



**Nedo**

### Nedo Schnurgerüsthälter Primus<sup>2</sup>

Robuster Schnurgerüsthälter aus Aluminium mit vier Klemmschrauben

**Gewicht:** 0,9 kg

**Verwendung:** für Rotationslaser Primus 2

Art.-Nr.

1717309



**Nedo**

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte



### Nedo® Baggerempfänger ACCEPTOR M

Robuster Laserempfänger mit gut ablesbarer Anzeige für den Einsatz an Baumaschinen. In Verbindung mit einem Rotationslaser zeigt der neue Baggerempfänger Nedo ACCEPTOR M zuverlässig an, ob sich die Schneide des Baggerlöffels über, auf oder unter der Sollhöhe befindet.

Große und helle LEDs ermöglichen eine komfortable Ablesung aus der Baggerkabine. Die zuschaltbare Neigungskompensation gleicht Neigungen des Baggerstiels bis 30° aus. Dadurch zeigt ACCEPTOR M auch bei geneigtem Baggerstiel stets präzise und zuverlässig die Position der Schneide des Baggerlöffels in Bezug auf die Sollhöhe an.

Merkmale:

- Großes Detektorfeld mit 190mm Länge
- 220° Empfangswinkel für einen sicheren Empfang des Laserstrahls
- Sehr robuste Bauweise
- Wasser- und staubdicht gem. Schutzklasse IP 66
- Einfache und zuverlässige Befestigung am Baggerstiel mit 12 sehr starken Magneten
- Gumminoppen zum Schutz gegen Verrutschen
- 3 Genauigkeitsstufen mit 4 mm, 8 mm oder 12 mm Auflösung
- Sehr helle LEDs für eine gute Ablesbarkeit auch aus der Baggerkabine
- Neigungskompensation bis 30° für mehr Präzision auch bei geneigtem Baggerstiel
- Ausschaltbarer Signalton
- Inkl. Aluminium-Koffer
- Geeignet für alle Rotationslaser mit 600 nm bis 780 nm Wellenlänge

**Gewicht:** 4 kg

**Art.-Nr.**

1640807



### Nedo Flexilatten Set

Beim Nivellieren mit Rotationslasern ist die Flexilatte das ideale Zubehör, um Höhenunterschiede schnell, exakt und vorzeichenrichtig zu bestimmen - ohne zu rechnen. Die robuste Latte besteht aus eloxierten Aluminiumprofilen und besitzt eine abriebfeste Teilung. Eine Libelle dient zur senkrechten Ausrichtung der Flexilatte. Eine stabile Feststellschraube sorgt für eine zuverlässige Arretierung des Teleskops.

**Ausführung:** Flexilatten-Set mit Universaladapter mit Schnellklemmung und Hülle

**Länge:** 1,31 – 2,42 m

**Gewicht:** 0,620 kg

**Art.-Nr.**

1372389



### Nedo Schnurgerüsthälter für Laserempfänger COMMANDER 2

Robuster Schnurgerüsthälter aus Aluminium mit einer Klemmschraube.

**Verwendung:** für Laserempfänger COMMANDER 2

**Art.-Nr.**

1315849

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

### Nedo® Kurbelstativ 0.53-1.51 m

Leichtes, handliches Stativ mit Wechselstativteller mit 1/4" und 5/8" Gewinde. Bei 5/8" Gewinde Lotstrahl möglich. Ideal für Punkt- und Linienlaser sowie leichte Rotationslaser

**Nutzhöhe:** 0,53 – 1,50 m

**Länge:** 0,60 m

**Verwendung:** für Punkt- und Linienlaser sowie leichte Rotationslaser

**Ausführung:** Kurbelhub 300 mm

**Gewicht:** 1,85 kg

Art.-Nr.

1422404



### Nedo® Alustativ 0.91-1.49 m

Flacher Stativteller ø 120 mm, mit Schnellklemmung. Das Stativ zeichnet sich durch maximale Stabilität und Zuverlässigkeit sowie durch eine äußerst robuste Bauweise aus.

**Nutzhöhe:** 0,91 – 1,49 m

**Länge:** 0,96 m

**Material:** Aluminium

**Verwendung:** für Nivelliere, Bautheodolite und Rotationslaser

**Gewicht:** 2,7 kg

Art.-Nr.

272313



### Nedo® Alustativ 0.99-1.68 m

**Nutzhöhe:** 0,99 – 1,68 m

**Anschluss:** 5/8"

**Länge:** 1,06 m

**Material:** Alu

**Verwendung:** für Nivelliere, Bautheodolite und Rotationslaser

**Lieferumfang:** Schnellklemmung Tragegurt Spreizstopp

**Gewicht:** 3,6 kg

Art.-Nr.

1487336



### Nedo® Kurbelstativ 0.78-2.03 m

Das Stativ mit Stativteller aus Aluminium verfügt über einen indirekten Kurbelantrieb, Schnellklemmung, Spreizstopp, Libelle sowie eine mm-Skala auf dem Teleskoprohr. Die Beinarretierung erfolgt ohne Schließgurt.

Auflageteller: flach, Ø 110 mm

Halteschraube: 5/8" Gewinde

Teleskop: 1-fach

Kurbelhub: 545 mm

**Nutzhöhe:** 0,78 – 2,03 m

**Länge:** 1,02 m

**Verwendung:** für Rotationslaser

**Gewicht:** 5,1 kg

Art.-Nr.

299071



# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte



### Nedo® Kurbelstativ 0.8-2.76 m

Das Stativ mit Stativteller aus Aluminium verfügt über einen direkten Kurbelantrieb, Doppelteleskop, Schnellklemmung, Spreizstopp, Libelle sowie eine mm-Skala auf dem Teleskoprohr.

Auflageteller: flach, Ø 110 mm  
 Halteschraube: 5/8" Gewinde  
 Teleskop: 2-fach  
 Kurbelhub: 582 / 642 mm

**Nutzhöhe:** 0,8 – 2,76 m  
**Länge:** 1,06 m  
**Verwendung:** für Rotationslaser  
**Gewicht:** 5,3 kg

Art.-Nr.
299072



### Nedo® Kurbelstativ 0,90-2,36 m

Indirekter Kurbelantrieb, mit Schnellklemmung, Spreizstopp und Libelle, Flacher Stativteller Ø 110 mm aus Aluminium, Beinarretierung ohne Schließgurt, mm-Skala auf Teleskoprohr

**Nutzhöhe:** 0,90 – 2,36 m  
**Anschluss:** 5/8"  
**Länge:** 1,21 m  
**Verwendung:** Schwere Rotationslaser  
**Ausführung:** Kurbel-/Teleskophub 545 mm  
**Gewicht:** 7,0 kg

Art.-Nr.
1717306



### Nedo Teleskop-Nivellierlatte

Die Nedo Standard Line Teleskopnivellierlatte aus eloxierten Aluminium-Profilrohren sind für den harten Einsatz auf der Baustelle konzipiert. Ein zuverlässiger Rastmechanismus mit metallverstärkten Rastknöpfen garantiert ein sicheres Einrasten der Teleskopelemente.

**Typ:** Standard Line  
**Länge:** 1,22 – 5 m  
**Lieferumfang:** inklusive Hülle  
**Gewicht:** 1,5 kg

Ausführung	Art.-Nr.
mm-Teilung	1717308
Normalteilung	1717307



### Nedo Teleskop-Messstab mEssfix

mEssfix – das Original – ist ein zigtausendfach bewährter Teleskop-Messstab zum Messen lichter Maße im Innenausbau

**Typ:** mEssfix

Länge	Gewicht	Art.-Nr.
0,70 – 3,00 m	1,13 kg	574740
0,86 – 4,0 m	1,4 kg	662532
1,07 – 5,00 m	1,71 kg	572281

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

### Nedo Teleskop-Messstab mEssfix Compact

Der leichte und handliche Teleskop-Messstab misst lichte Maße schnell und zuverlässig. Dank seiner kompakten Abmessungen, seines geringen Gewichts und der runden Teleskoprohre ist der mEssfix compact äußerst handlich. Da sich die Messanzeige am Fußende des Stabes befindet, lassen sich z. B. beim Ausmessen von Fenstern die Messwerte bequem auf Augenhöhe ablesen.

**Typ:** mEssfix Compact

Länge	Gewicht	Art.-Nr.
0,60 – 3,04 m	0,92 kg	1021916
0,91 – 5,01 m	1,400 kg	1021942



### Nedo Fluchtstäbe

Nedo Fluchtstäbe finden überall Anwendung, wo vermessen und abgesteckt wird. Sie werden mit großer Sorgfalt aus hochwertigen Materialien gefertigt. Ständige Qualitätskontrollen garantieren die bekannt gute Nedo-Qualität. Die Spitzenform D ist für schweren Untergrund (z.B. Lehm, Ton) geeignet.

Alle **Holzfluchtstäbe** werden aus astreinem, lange gelagertem Fichtenholz hergestellt.

**Stahl-Baufluchtstäbe** werden vor allem für Absteckarbeiten auf Baustellen eingesetzt. Dank des Rohrdurchmessers von 26 mm sind die Baufluchtstäbe außerordentlich robust. Die Spitze ist angeschmiedet.

**Stahlrohrfluchtstäbe** werden aus hochwertigem Stahlrohr hergestellt und mit einer 0,5 mm dicken Ummantelung aus Hart-PVC zuverlässig vor Korrosion geschützt. Die Spitze ist angeschmiedet.

**Typ:** Spitzenform D

**Oberfläche:** PVC-Beschichtung

Durchmesser	Länge	Material	Gewicht	Art.-Nr.
25 mm	2,16 m	Stahlrohr	1,10 kg	494130
26 mm	2,00 m	Holz	0,9 kg	1021944
26 mm	2,00 m	Stahl	0,9 kg	731671



Wo **Innovation**  
**Tradition** hat

Seit mehr als 115 Jahren steht  
Nedo für innovative Messtechnik  
made in Dornstetten



Messtechnik made in  
**Dornstetten**

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte



### DeWalt Akku Rotationslaser mit Doppel-Lot DCE079D1G

Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse. Wasser- und staubgeschützt (Schutzklasse IP67). Reichweite 76M / 600M (mit Empfänger). Drei grüne Strahlen – bis zu viermal sichtbarer. Vollautomatische horizontale und vertikale Selbstnivellierung (Lot auf- und ab-wärts). Einfache Bedienung sowie extra lange Laufzeiten durch 18,0 Volt XR-Akku.

**Nivelliergenauigkeit:** +/-1,5 mm@30 m  
**Laser-Sichtbarkeit im Innenraum:** bis 76 - 600 m  
**Max. Arbeitsradius mit elektronischen Empfänger:** 76 - 600 m  
**Manuelle Ausrichtung:** bis ±10 °  
**Stromversorgung:** 18 V  
 Stativaufnahme: Ja

**Laserklasse:** 2  
**Gewicht:** 8,066 kg  
**Lieferumfang:** Inkl. Akku, System-Schnellladegerät, elektronischer Empfänger, Fernbedienung, Zieltafel, Laserbrille, Wandhalterung und TSTAK-Box VI

Farbe	Art.-Nr.
grün	1673554
rot	1673555



### DeWalt Kreuzlinienlaser DCE088D1G

Neue Generation präziser und robuster Laser für den universellen Einsatz  
 Der selbstnivellierende Kreuzlinienlaser projiziert eine horizontale und eine vertikale Linie. Manueller Modus ab 4° (Blinkmodus). Inklusiv 10,8 Volt / 2Ah XR-Akku. Ein permanenter Pulsmodus erlaubt die Arbeit mit einem Empfänger (optionales Zubehör). Der DeWalt Laser ist dank magnetgedämpftem Pendel ideal für den Alltagseinsatz geeignet. Mit integrierter Wandhalterung mit 1/4" und 5/8" Stativgewinde.

**Arbeitsbereich:** 30M (60M mit Empfänger)  
**Nivelliergenauigkeit:** +/-3mm/10mm  
**Anzahl der Strahlen:** 2  
**Laser-Sichtbarkeit ohne/mit Detektor:** 30 m / 60 m  
**Automatischer Nivellierungsbereich:** bis 4°  
**Stromversorgung:** 10,8 V Li-Ionen XR-Akku  
**Stativaufnahme:** 1/4" und 5/8"

**Laserklasse:** 2  
**Schutzart:** IP 65  
**B x T x H:** 450 x 317 x 155 mm  
**Gewicht:** 4,0 kg  
**Lieferumfang:** Inkl. Wandhalterung, Akku 10,8 V / 2,0 Ah, Ladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, Transportkoffer

Art.-Nr.
1588070



### DeWalt Multilinielaser DCE089D1G

Neue Generation präziser und robuster Laser für den universellen Einsatz  
 Der selbstnivellierende 3x360° Linienlaser projiziert eine horizontale und zwei vertikale Linien. Manueller Modus ab 4° (Blinkmodus). Inklusiv 10,8 Volt / 2Ah XR-Akku. Ein permanenter Pulsmodus erlaubt die Arbeit mit einem Empfänger (optionales Zubehör).

Der DeWalt Laser ist dank magnetgedämpftem Pendel ideal für den Alltagseinsatz geeignet.  
 Mit integrierter Wandhalterung mit 1/4" und 5/8" Stativgewinde.

**Arbeitsbereich:** 30M (60M mit Empfänger)  
**Nivelliergenauigkeit:** +/-3mm/10mm  
**Anzahl der Strahlen:** 3  
**Laser-Sichtbarkeit ohne/mit Detektor:** 30 m / 60 m  
**Automatischer Nivellierungsbereich:** bis 4°  
**Stromversorgung:** 10,8 V Li-Ionen XR-Akku  
**Stativaufnahme:** 1/4" und 5/8"

**Laserklasse:** 2  
**Schutzart:** IP 65  
**B x T x H:** 450 x 317 x 155 mm  
**Gewicht:** 4,3 kg  
**Lieferumfang:** inkl. Wandhalterung, Akku 10,8 V / 2,0 Ah, Ladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille und Transportkoffer

Art.-Nr.
1588071

# Messwerkzeuge

## Laser- und Nivelliergeräte

### Dewalt Bau-Laser-Distanzmesser DW03050

Laser-Punktstrahler mit kompaktem und robustem Design für den problemlosen Einsatz auch unter rauen Arbeitsbedingungen. Er besitzt optimale Endnutzer-Funktionen, wie: Längenmessung, Flächen- und Volumenmessung, Addieren und Subtrahieren der Messungen sowohl in Meter als auch in INC und eine Abstechfunktion (Kontinuierliche Messungen ermöglichen es definierte Längen abzutragen). Mit der Pythagoras-Berechnung misst der LDM kombinierte Höhen von Wänden sowohl über als auch unter der Horizontalen.

**Laser-Sichtbarkeit im Innenraum:** bis 50 m

Typ: DW03050

Laserklasse: 2

Gewicht: 0,433 kg

Lieferumfang: 2 x 1,5 Volt LR03 Batterien

Art.-Nr.

1439282



### Nedo® Laser-Messfix-S

Nedo Laser Messfix-S ist ein robuster Teleskopmessstab zur Bestimmung eines Höhenprofils in Verbindung mit einem Rotationslaser und einem Laserempfänger. Ideal zum Nivellieren bei Baggararbeiten, beim Planieren und bei Tiefbauprojekten. Einfach den Laserempfänger an der Universalhalterung befestigen und den Laser Messfix-S ausziehen. Erreicht der Laserempfänger die vom Rotationslaser definierte Ebene, so kann der Höhenunterschied zwischen der Null-Linie des Laserempfängers und dem Aufsetzpunkt des Laser Messfix-S von der Analoganzeige abgelesen werden. Schnell, einfach und präzise. An der Universalhalterung können alle gängigen Laserempfänger mit einer Halteklammer befestigt werden. Um eine unbeabsichtigte Veränderung der Auszugslänge zu vermeiden, sind die einzelnen Teleskope mit Klemmanschetten ausgerüstet, die eine sichere Arretierung gewährleisten. Eine Dosenlibelle hilft dabei, im Lot zu bleiben.

#### Merkmale:

- Robuster Teleskopmessstab mit übersichtlicher Analoganzeige
- Universalhalterung zur Aufnahme aller gängigen Laserempfänger mit Halteklammer
- Dosenlibelle zur exakten Ausrichtung
- Eloxierte Teleskope mit Feststellschrauben fixierbar
- Einfache Handhabung
- Zuverlässiges Nivelliersystem für alle Rotationslaser mit Empfänger
- Länge: 1,37 - 5,17 m
- Serienmäßig mit Hülle
- Made in Switzerland

Art.-Nr.

1966249



# Messwerkzeuge

## Messlatte



**Theis Laser-Messlatte mit Gleiter**

Länge: 0,86 – 2,00 m

Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr.

724962



**Theis Teleskop-Nivellierlatte Alu**

Länge: 1,20 – 5,00 m

Gewicht: 1,8 kg

Art.-Nr.

731656

# Messwerkzeuge

## Winkelmessgeräte

### Nedo Winkeltronic Easy

Der digitale Winkelmesser mit kompakter Größe und geringem Gewicht zum exakten Messen und Übertragen von Außen- und Innenwinkeln. Mit einer Auflösung von 0,1° und integrierter Horizontal- und Vertikallibelle. Eine Nullung ist in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich. Mit der Hold-Funktion lassen sich Messwerte festhalten. Für eine lange Laufzeit der Batterien sorgt die deaktivierbare Abschaltautomatik.

Stromversorgung: 2 x 1,5 V Typ (AA) Batterien oder 2 x 1,2 V Akkus

Typ: Easy

Messbereich: 0 bis 200°

Messtoleranz: ±0,2°

Ausführung	Länge	Art.-Nr.
Schenkellänge 400 mm	400 mm	230919
Schenkellänge 600 mm	600 mm	1465420

### Nedo Winkeltronic inkl. Hülle

Nedo LaserWinkeltronic verbindet die Vorteile der Lasertechnik mit der bewährten Winkeltronic-Technologie. Bekannte Anwendungen, wie das Messen und Ausrichten von Winkeln im Treppenbau, im Innenausbau, beim Renovieren und beim Ausmessen von Dachschrägen, werden durch die Lasertechnik wesentlich vereinfacht. Der Laserstrahl verläuft parallel zum Schenkel und verlängert ihn dadurch auf eine Länge von bis zu 20 m. Nedo LaserWinkeltronic ist mit einem oder mit zwei Lasermodulen lieferbar.

- Auflösung: 0,05°
- Messgenauigkeit: ± 0,1°
- Displaybeleuchtung
- Abschaltautomatik nach ca. 3 Minuten
- Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts
- Nullung in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich
- Integrierte Horizontal- und Vertikal- Libelle
- Stromversorgung: 4 x 1,5 V Typ (AA) Batterien

Messtoleranz: ±0,1°

Ausführung	Messbereich	Art.-Nr.
Schenkellänge 450 mm	0 bis 352	1717303
Schenkellänge 600 mm	0 bis 355	1717304
Schenkellänge 750 mm	0 bis 355	1754177

### Nedo Winkelfix mini / maxi

Winkelgrade schnell und exakt bestimmen – mit dem Nedo Winkelfix kein Problem! Nedo Winkelfix ansetzen und schon können die Winkelgrade schnell und zuverlässig auf der Analoganzeige abgelesen werden. Die beiden integrierten Wasserwaagen erlauben, dabei Lot zu halten. Dank seiner Zuverlässigkeit, Robustheit und Handlichkeit hat sich der Nedo Winkelfix im Bauhandwerk tausendfach bewährt. Inkl. Hülle

Messbereich: 0 bis 180°

Ausführung	Typ	Art.-Nr.
Winkelfix maxi - Schenkellänge 600 mm	maxi	505050
Winkelfix mini - Schenkellänge 430 mm	mini	505049



# Messwerkzeuge

## Messrad



### Nedo Leichtmessrad/Leichtmessrad-Set Deluxe

Das Messrad zeichnet sich durch ein robustes, zuverlässiges und ergonomisches Design aus. Genaue Messergebnisse werden durch das abriebfeste Präzisionsrad und das Präzisionszählwerk garantiert. Der Pistolengriff mit integrierter Bremsaste erlaubt ein bequemes Handling. Dank des cleveren Klappmechanismus an der Führungsstange wird ein sehr kleines Packmaß erreicht.

**Typ:** Deluxe

**Ausführung:** Radumfang 1 m, Auflösung 0,1 m

**Messbereich:** 0 bis 9,999,90 m

**Messtoleranz:** 0,05 %

**Gewicht:** 2,3 kg

Lieferumfang	Art.-Nr.
Leichtmessrad Deluxe	725304
Leichtmessrad Deluxe inkl. Transport-Rucksack	662531



### Nedo Super-Messrad

Das Nedo Super-Messrad wird höchsten Ansprüchen hinsichtlich Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit gerecht. Dank der engen Fertigungstoleranzen des Präzisionsrads und des qualitativ hochwertigen Zählwerks erreicht das Nedo Super-Messrad eine Genauigkeit von  $\pm 0,02$  %. Dies entspricht einem maximalen Fehler von  $\pm 2$  cm auf einer Strecke von 100 m.

Das Zählwerk mit cm-Auflösung ist stoßsicher über dem Laufrad montiert und wird von einem Zahnriemen angetrieben. Die Nullstellung des Zahlwerks erfolgt mit Hilfe eines Ruckstellhebels. Die Feststellbremse ist im robusten Abstellbügel integriert. Der ergonomische Pistolengriff und die robuste Führungsstange aus Aluminium garantieren jederzeit ein optimales Handling des Messrads. Dank des cleveren Mechanismus kann die Führungsstange zum Transport seitlich weggeklappt werden.

Das Nedo Super-Messrad setzt Maßstäbe hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision.

**Radumfang:** 1 m

**Auflösung:** 0,01 m

**Messbereich:** 0 bis 9,999,99 m

**Messtoleranz:** 0,02 %

**Gewicht:** 3,65 kg

Art.-Nr.
490328



### Sola Messrad MW 1000

- Hochwertiges Gummirad
- Extrastarker Pistolengriff
- Robuste Metall-Teleskop-Führungsstange
- Ausklappbarer Seitenständer
- Sicherheitsreflektor

**Länge:** 360 mm

**Breite:** 170 mm

**Höhe:** 440 mm

**Gewicht:** 1,80 kg

Art.-Nr.
1886099



### Sola Messrad MW 305

- sehr klein und platzsparend
- Hochwertiges Gummirad
- Robuste Aluminium-Teleskop-Führungsstange

**Länge:** 500 mm

**Breite:** 150 mm

**Höhe:** 150 mm

**Gewicht:** 0,37 kg

Art.-Nr.
1886098

# Messwerkzeuge

## Feuchtmessgeräte

### Heylo Feuchtemessgerät HFM 200 mit Kugelsonde

Das Feuchtemessgerät steht für schnelle zerstörungsfreie Feuchtemessung bei Fliesen, organischen Baustoffen und Holz. Die kapazitive Hochfrequenztechnologie ermöglicht Feuchtemessungen von 20 bis 40 mm Messtiefe. Automatische Kalibrierung (in trockener Luft) beim Einschalten des Messgerätes.

**Länge:** 60 mm  
**Breite:** 28 mm  
**Höhe:** 235 mm  
**Gewicht:** 218 g  
**Lieferumfang:** 3 AAA Batterien, Tasche

Art.-Nr.
1477954



**HEYLO**

### Gann Hydromette Compact

elektronischer Holz- und Putzfeuchtemesser, handlicher und einfach zu bedienender Schnellfeuchtemesser im Taschenformat. 5 bis 20 % Holzfeuchte, 2-fach Holzsortenkorrektur, 0,3 bis 3,5 % Putzfeuchte. Feuchtigkeitsmessung bis 25 mm. Vollautomatischer Geräteabgleich, mit 3-stelliger LCD-Anzeige.

**L x B x H:** 200 x 35 x 35 mm  
**Typ:** Compact  
**Gewicht:** 130 g  
**Lieferumfang:** Hydromette, 9 V Blockbatterie, Ersatzelektroden, Schutzkappe

Art.-Nr.
846687



**GANN**

### Gann Hydromette Compact B

elektronischer Baufeuchteindikator, handlicher Schnellfeuchteindikator zum zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit sowie zum Erkennen von Feuchteunterschieden in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden. Ideales Vorprüfgerät für CM-Geräte. Vollautomatischer Geräteabgleich.

**L x B x H:** 200 x 35 x 35 mm  
**Verwendung:** Parkett- und Fliesenleger in Verbindung mit einem CM-Messgerät  
**Typ:** Compact B  
**Gewicht:** 190 g  
**Lieferumfang:** Hydromette, 9 V Blockbatterie

Art.-Nr.
846688



**GANN**

### Gann Hydromette BL COMPACT B 2

Die BL Compact B 2 ist ein elektronischer Baufeuchteindikator zum zerstörungsfreien Messen von Feuchtigkeit in Baustoffen. Die Hydromette arbeitet nach dem Dielektrizitätskonstante-/Hochfrequenz-Messprinzip. Die flexibel einsetzbare Kugelsonde dient zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden. Das Gerät verfügt über ein akustisches Warnsignal, welches beim Überschreiten eines für jeden Baustoff individuell zu setzenden Alarmwertes ertönt. Die Hold-Funktion erleichtert die Messungen an schwer zugänglichen Stellen. Ein ideales Vorprüfgerät für alle CM-Geräte, Widerstands-Messgeräte und sonstige materialzerstörende Messverfahren.

**L x B x H:** 200 x 50 x 30 mm  
**Typ:** BlueLine COMPACT B 2  
**Gewicht:** 0,2 kg  
**Lieferumfang:** Hydromette, 9 V Blockbatterie, Kunststoffbox

Art.-Nr.
1670145



**GANN**

# Arbeitsschutz

## Sicherheitsstiefel



### Rual-Tex Dachdecker Sicherheitsstiefel Laredo

- Obermaterial Nubukleder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- leichte Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- rutschhemmende SRC-Spezialsohle
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- hitzebeständig bis 300° C, ölfest
- gezwickt, rahmengenäht
- hochgezogenes, rundum eingenähtes Gummischutzband
- feuerfeste NOMEX®-Nähte
- Fersenstabilisation Safety System

**Klasse:** S3

**Farbe:** schwarz

**Material:** Nubukleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1614821
41	1614822
42	1614823
43	1614824
44	1614825
45	1614826
46	1614827
47	1614828



### Rual-Tex Schnitenschutzstiefel Black Forest

- Obermaterial Rindsvollleder
- DIN EN ISO 17249
- Schnitenschutzklasse 2
- Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
- 2 Komponentensohle Gummi/PU mit Schockabsorber
- rutschfest mit guter Dämpfung
- lange Haltbarkeit

**Material:** Rindsvollleder

**Klasse:** S3

**Norm:** EN 345-2

**Schnitenschutzklasse:** 2 (24 m/s)

Schuhgröße	Art.-Nr.
39	1614959
40	1614960
41	1614961
42	1614962
43	1614963
44	1614964
45	1614965
46	1614966
47	1614967
48	1614968

# Arbeitsschutz Sicherheitsstiefel

## Rual-Tex Sicherheitsstiefel Hudson

- Obermaterial Rindsleder
- Stahlzwischensohle
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- atmungsaktives Innenfutter
- robuste Gewebeeinsätze

**Klasse:** S1P

**Farbe:** schwarz/grau

**Material:** Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
38	1614930
39	1614931
40	1614932
41	1614933
42	1614934
43	1614935
44	1614936
45	1614937
46	1614938
47	1614939



**RUAL-Tex**  
GmbH

## Rual-Tex Sicherheitsstiefel Toledo

- Obermaterial aus pflegeleichtem Veloursleder
- atmungsaktiv
- metallfrei, flexibel, superleicht
- metallfreier Durchtrittschutz
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- rutschhemmende 2-Komponentensohle aus PU/PU
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- robuste Überkappe
- Reflektoreinsätze

**Klasse:** S1P

**Farbe:** schwarz/grau

**Material:** Veloursleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1615011
40	1615012
41	1615013
42	1615014
43	1615015
44	1615016
45	1615017
46	1615018
47	1615019



**RUAL-Tex**  
GmbH

# Arbeitsschutz

## Sicherheitsstiefel



### Rual-Tex Sicherheitsstiefel S1P Zumbro

- aus robustem Mesh-Gewebe
- mit Innovativem, patentiertem Freelock®-System für schnelles An- und Ausziehen
- ESD geprüft
- atmungsaktiv
- ölbeständig, antistatisch
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- Workpower® 4-Komponenten Gummisohle mit Dämpfungssystem
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- mit Überkappe

Farbe: grau/blau

Klasse: S1P

Typ: Zumbro

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
38	1724718
39	1724719
40	1724720
41	1724721
42	1724722
43	1724723
44	1724724
45	1724725
46	1724726
47	1724727



### Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Eagle

- Schaft aus hochwertigem Rindvollleder "Grease Horse", geölt
- gestanzt aus einem Stück Leder
- Workpower Einlegesohle herausnehmbar
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- Stahlsohle wärmeisoliert
- atmungsaktives Innenfutter
- Workpower Gummisohle mit Pylon-Dämpfung

Klasse: S3

Farbe: braun/schwarz

Material: Rindvollleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1614783
40	1614784
41	1614785
42	1614786
43	1614787
44	1614788
45	1614789
46	1614790
47	1614791

# Arbeitsschutz Sicherheitsstiefel

## Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Genua

- Obermaterial Rindsleder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- Stahlsohle, Stahlkappe
- robuste Überkappe
- rutschfeste 2-Komponentensohle aus PU/PU
- Sohle ölbeständig, antistatisch, mit Trittdämpfung

**Klasse:** S3

**Farbe:** schwarz/orange

**Material:** Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
38	1615101
39	1615102
40	1615103
41	1615104
42	1615105
43	1615106
44	1615107
45	1615108
46	1615109
47	1615110
48	1615111



**RUAL-Tex**  
GmbH

## Rual-Tex Sicherheitsstiefel Nabor

- Obermaterial Rindsglattleder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- Stahlsohle
- Stahlkappe (Weite 11)
- robuste Überkappe
- 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- schnelltrocknendes, atmungsaktives Innenfutter

**Klasse:** S3

**Farbe:** schwarz/orange

**Material:** Rindsglattleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1614979
40	1614980
41	1614981
42	1614982
43	1614983
44	1614984
45	1614985
46	1614986
47	1614987



**RUAL-Tex**  
GmbH

# Arbeitsschutz

## Sicherheitsstiefel



### Rual-Tex Sicherheitshalbschuh York

- DIN EN ISO 20345
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- ölbeständig, antistatisch
- aus robustem Nubukleder mit Mesh - Einsätzen
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax
- Workpower 4-Komponenten Gummilaufsohle mit Dämpfungssystem
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool System
- mit Überkappe
- Reflektordruck

**Klasse:** S3

**Farbe:** schwarz/blau

**Material:** Nubukleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1614897
41	1614898
42	1614899
43	1614900
44	1614901
45	1614902
46	1614903



### Rual-Tex Sicherheitsstiefel Crusader

- Schaft Waterproof-Nubukleder
- gestanzt aus einem Stück Leder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- mit Klimamembran verschweißt
- Kunststoffkappe Weite 11
- Schnürsenkel wasserabweisend
- Stahlsohle wärmeisoliert
- Workpower Gummisohle mit Pylon-Dämpfung

**Klasse:** S3

**Farbe:** braun/schwarz

**Material:** Nubukleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1614774
40	1614775
41	1614776
42	1614777
43	1614778
44	1614779
45	1614780
46	1614781
47	1614782



### Rual-Tex Sicherheitsstiefel Big Tiger

- Schaft aus hochwertigem Rindsvollleder "Grease Horse", vorgefettet
- gestanzt aus einem Stück Leder
- Fußbett herausnehmbar
- Stahlkappe, Stahlsohle, wärmeisoliert
- atmungsaktives Innenfutter
- Übergroße

**Klasse:** S3

**Farbe:** braun/schwarz

**Material:** Nubukleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
48	1614801
49	1614802

# Arbeitsschutz Sicherheitsstiefel

## Rual-Tex Sicherheitsstiefel Cosmic

- Obermaterial geöltes Rindsleder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- Reflektoreinsätze
- Stahlsohle
- Stahlkappe
- robuste Überkappe
- 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- atmungsaktives Innenfutter

**Klasse:** S3

**Farbe:** schwarz/grau

**Material:** Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1614950
40	1614951
41	1614952
42	1614953
43	1614954
44	1614955
45	1614956
46	1614957
47	1614958



**RUAL-Tex**  
GmbH

## Rual-Tex Sicherheitsstiefel Elko

- DIN EN ISO 20345
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- ölbeständig, antistatisch
- aus robustem Nubukleder mit Mesh-Einsätzen
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax
- Workpower 4-Komponenten Gummilaufsohle mit Dämpfungssystem
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool System
- mit Überkappe
- Reflektordruck

**Klasse:** S3

**Farbe:** schwarz/blau

**Material:** Nubukleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1614889
41	1614890
42	1614891
43	1614892
44	1614893
45	1614894
46	1614895



**RUAL-Tex**  
GmbH

# Arbeitsschutz

## Sicherheitsstiefel



### Rual-Tex Sicherheitsstiefel Naranja

- Obermaterial Rindsglattleder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- Stahlsohle
- Stahlkappe (Weite 11)
- robuste Überkappe
- 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- atmungsaktives Innenfutter

**Klasse:** S3

**Farbe:** schwarz/orange

**Material:** Rindsglattleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1614969
40	1614970
41	1614971
42	1614972
43	1614973
44	1614974
45	1614975
46	1614976
47	1614977
48	1614978



### Rual-Tex Sicherheitsstiefel Pisa

- Obermaterial Rindsleder
- metallfrei
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- rutschfeste 2- Komponentensohle aus PU/PU
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz
- robuste Überkappe
- Reflektoreinsätze
- stabiler Fersenschutz

**Klasse:** S3

**Farbe:** schwarz/blau

**Material:** Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1615134
40	1615135
41	1615136
42	1615137
43	1615138
44	1615139
45	1615140
46	1615141
47	1615142
48	1615143

# Arbeitsschutz Sicherheitsstiefel

## Rual-Tex Sicherheitsstiefel Tiger

- Schaft aus hochwertigem Rindvollleder "Grease Horse"
- geölt
- gestanzt aus einem Stück Leder
- atmungsaktiv, wasserbeständig, superleicht
- Workpower Einlegesohle herausnehmbar
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- Stahlsohle wärmeisoliert
- atmungsaktives Innenfutter
- Workpower Gummisohle mit Pylon-Dämpfung

**Klasse:** S3

**Farbe:** braun

**Material:** Rindvollleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1614792
40	1614793
41	1614794
42	1614795
43	1614796
44	1614797
45	1614798
46	1614799
47	1614800



**RUAL-Tex**  
GmbH

## Rual-Tex Sicherheitsstiefel Triest

- Obermaterial Rindsleder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- Stahlsohle, Stahlkappe
- robuste Überkappe
- rutschfeste 2-Komponentensohle aus PU/PU
- Sohle ölbeständig, antistatisch, mit Trittdämpfung

**Klasse:** S3

**Farbe:** schwarz/blau

**Material:** Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1615144
40	1615145
41	1615146
42	1615147
43	1615148
44	1615149
45	1615150
46	1615151
47	1615152



**RUAL-Tex**  
GmbH

# Arbeitsschutz

## Sicherheitsstiefel



### Rual-Tex Sicherheitsstiefel Verona

- Obermaterial Rindsleder
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- Stahlsohle, Stahlkappe (Weite 11)
- robuste Überkappe
- rutschfeste 2-Komponentensohle aus PU/PU
- Sohle ölbeständig, antistatisch, mit Trittdämpfung

**Klasse:** S3

**Farbe:** schwarz/orange

**Material:** Rindsleder



Konfektionsgröße	Art.-Nr.
37	1615112
38	1615113
39	1615114
40	1615115
41	1615116
42	1615117
43	1615118
44	1615119
45	1615120
46	1615121
47	1615122
48	1615264



### Rual-Tex Sicherheitsstiefel S3 Erie

- aus robustem Nubukleder
- mit Innovativem, patentiertem Freelock®-System für schnelles An- und Ausziehen
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- ölbeständig, antistatisch
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- transparente Workpower® 3-Komponenten Gummisohle mit Dämpfungssystem
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- mit Überkappe
- nicht kreidend

**Material:** Nubukleder

**Farbe:** schwarz/grau

**Klasse:** S3

**Typ:** Erie



Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1724559
40	1724560
41	1724561
42	1724702
43	1724703
44	1724704
45	1724705
46	1724706
47	1724707

# Arbeitsschutz Sicherheitsstiefel

## Rual-Tex Sicherheitsstiefel S3 Kolhorn

- aus robustem und wasserbeständigem Rindsleder mit Textileinsätzen
- extra breite Kunststoffkappe, ergonomisch geformt
- metallfreier Durchtrittschutz
- herausnehmbare Workpower-Einlegesohle
- rutschhemmende Gummi/PU-Sohle
- harnsäurebeständige Sohle
- speziell von Orthopäden entwickelter Leisten - der natürlichen Fußform angepasst
- mit Überkappe

Farbe: schwarz

Klasse: S3

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1761412
41	1756549
42	1756550
43	1756551
44	1756552
45	1756553
46	1756554
47	1756555



**RUAL-Tex**  
GmbH

## Rual-Tex Sicherheitsstiefel S3 "Zwaag"

- DIN EN ISO 20345
- aus robustem und wasserbeständigem Vollleder mit Textileinsätzen
- gestanzt aus einem Stück Leder, gezwickt
- robuste Überkappe
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- Stahlsohle wärmeisoliert
- atmungsaktives Innenfutter
- Workpower 4-Komponenten-Sohle mit Dämpfungssystem
- harnsäurebeständig
- hitzebeständig bis 300 Grad
- Membrane macht den Stiefel wasserbeständig/atmungsaktiv

Farbe: schwarz

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1775542
41	1775543
42	1775544
43	1775545
44	1775546
45	1775547
46	1775548
47	1775549



**RUAL-Tex**  
GmbH

# Arbeitsschutz

## Sicherheitsstiefel



### Rual-Tex Sicherheitsstiefel S3 Maurice

- modernes 2-Color Volllederdesign
- Obermaterial robustes 1,9 mm Büffel-Rindsleder
- wasserbeständig imprägniert
- atmungsaktiv
- metallfreier Durchtrittsschutz, extra leicht, getestet nach neuester Norm, sehr flexibel
- ergonomisch geformte, superleichte Kunststoffkappe nach S3 Norm
- PU-Spitzenschutz: Überkappe reduziert den Materialverschleiß und verlängert die Haltbarkeit des Schuhs
- 2-Komponentensohle aus PU/PU: 1. Komponente: abriebfeste grobstollige Laufsohle, öl- und säurebeständig, 2. Komponente: leichter, schockabsorbierender PU-Keil für erhöhten Tragekomfort
- schnelltrocknendes, atmungsaktives Innenfutter
- zusätzliches Fersenleder zum Schutz des Innenfutters
- atmungsaktive, schockabsorbierende Innensohle für erhöhten Tragekomfort und trockene Füße
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Wabensystem für optimaler Luftzirkulation und Schweißaufnahme

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1951450
41	1951451
42	1951452
43	1951453
44	1951454
45	1951455
46	1951456
47	1951457



### Rual-Tex Winter Sicherheitsstiefel Norway

- Obermaterial Rindsleder
- Innenfutter Polyacryl
- wasserbeständig
- wärmeisoliert
- gepolsterter, extra hoher Schaft
- Stahlsohle, Stahlkappe (Weite 10,5)
- robuste Überkappe
- rutschfeste 2-Komponentensohle aus PU/PU, ölbeständig, antistatisch mit Trittdämpfung

**Klasse:** S3

**Farbe:** schwarz

**Material:** Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1615124
40	1615125
41	1615126
42	1615127
43	1615128
44	1615129
45	1615130
46	1615131
47	1615132
48	1615265

# Arbeitsschutz Sicherheitsstiefel

## Rual-Tex Winter-Sicherheitsstiefel S3 Malte

Hochwertiges Modell für den professionellen Anwender.

- aus robustem, pflegeleichtem Rindsleder
- Kunststoffkappe
- metallfreier Durchtrittsschutz
- Thinsulate Innenfutter für optimalen Kälteschutz
- rutschhemmende 2-Komponentensohle
- optimale Schock-Absorbierung

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1951458
41	1951459
42	1951460
43	1951461
44	1951462
45	1951463
46	1951464
47	1951465



**RUAL-Tex**  
GmbH

## Rual-Tex Sicherheitsstiefel Bozen

- Obermaterial Rindsleder
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe (Weite 11)
- Durchtrittsschutz: Stahlsohle
- Fußbett: Perforiert EVA
- Innenfutter: atmungsaktiv
- Sohle: 2 - Komponenten - Sohle aus PU/PU mit Schutzkappe
- Antistatisch, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig

**Klasse:** S3

**Farbe:** schwarz/grün

**Material:** Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1737144
40	1615161
41	1615162
42	1615163
43	1615164
44	1615165
45	1615166
46	1615167
47	1615168



**RUAL-Tex**  
GmbH

## Rual-Tex Sicherheitsstiefel Dayton

- metallfrei
- ESD geprüft
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittsschutz Wellmax®
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- atmungsaktives Innenfutter, robuste Nylon-Einsätze
- hochwertige Gummi-Sport-Laufsohle
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- Reflektoreinsätze

**Klasse:** S1P

**Farbe:** schwarz/gelb

**Material:** Mesh

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1614837
40	1614838
41	1614839
42	1614840
43	1614841
44	1614842
45	1614843
46	1614844
47	1614845



**RUAL-Tex**  
GmbH

# Arbeitsschutz

## Sicherheitshalbschuhe



**Rual-Tex Damen Sicherheitshalbschuh Sandy**  
 Obermaterial Veloursleder mit Textileinsätzen  
 Durchtrittschutz: metallfrei  
 Spezielle Damen- Kunststoffkappe, Damenleisten  
 Innenfutter: atmungsaktiv  
 Sohle: Workpower Gummilaufsohle mit Dämpfungssystem  
 Hitzebeständig, bis 300 Grad, ölbeständig, antistatisch  
 gezwickte Machart  
**Klasse:** S1P  
**Farbe:** grün/schwarz  
**Material:** Veloursleder



Konfektionsgröße	Art.-Nr.
36	1615083
37	1615084
38	1615085
39	1615086
40	1615087
41	1615088
42	1615089



**Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Delaware**

- Obermaterial Rindsleder
- Stahlzwischensohle
- Stahlkappe (Weite 11)
- 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- atmungsaktives Innenfutter
- robuste Gewebeeinsätze

**Klasse:** S1P  
**Farbe:** schwarz/grau  
**Material:** Rindsleder



Konfektionsgröße	Art.-Nr.
38	1614940
39	1614941
40	1614942
41	1614943
42	1614944
43	1614945
44	1614946
45	1614947
46	1614948
47	1614949

Arbeitsschutz

# Arbeitsschutz Sicherheitshalbschuhe

## Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Topeka

- Obermaterial Veloursleder
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe (Weite 11)
- Durchtrittschutz: metallfrei
- Fußbett: Perforiert EVA
- Innenfutter: atmungsaktiv
- Sohle: 2 - Komponenten - Sohle aus PU/PU mit Schutzkappe
- Antistatisch, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig

**Klasse:** S1P

**Farbe:** schwarz/grau

**Material:** Veloursleder



**RUAL-Tex**  
GmbH

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1615020
40	1615021
41	1615022
42	1615023
43	1615024
44	1615025
45	1615026
46	1615027
47	1615028

## Rual-Tex Sicherheitshalbschuh S1P Frederick

- aus robustem Mesh-Gewebe
- mit Innovativem, patentiertem Freelock®-System für schnelles An- und Ausziehen
- ESD geprüft
- atmungsaktiv
- ölbeständig, antistatisch
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- Workpower® 4-Komponenten Gummisohle mit Dämpfungssystem
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- mit Überkappe
- grau/blau

**Farbe:** grau/blau

**Klasse:** S1P

**Typ:** Frederick



**RUAL-Tex**  
GmbH

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
38	1724708
39	1724709
40	1724710
41	1724711
42	1724712
43	1724713
44	1724714
45	1724715
46	1724716
47	1724717

# Arbeitsschutz

## Sicherheitshalbschuhe



### Rual-Tex Sicherheitshalbschuh S1P Minot

- aus pflegeleichtem Velourleder
- atmungsaktiv, metallfrei
- ESD geprüft
- flexibel
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz
- 2-Komponenten-Sohle aus PU/PU
- optimale Dämpfung im Fersenbereich
- mit Überkappe

**Material:** Velourleder  
**Farbe:** grün/neongrün  
**Klasse:** S1P  
**Typ:** Minot

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1724728
40	1724729
41	1724730
42	1724731
43	1724732
44	1724733
45	1724734
46	1724735
47	1724736



### Rual-Tex Sicherheitshalbschuh S1P Gila blau/braun

- aus elastischem TPU
- mit robusten Textil-Einsätzen
- metallfreier Durchtrittschutz
- Kunststoffkappe
- atmungsaktives Innenfutter
- Dämpfungssystem im Fersenbereich
- superleichtes, sportliches Modell für den Innenbereich

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1951433
41	1951434
42	1951435
43	1951436
44	1951437
45	1951438
46	1951439
47	1951440



### Rual-Tex Damensicherheitsschuh Marja

- Metallfrei, aus pflegeleichtem Velourleder
- super leicht
- Kunststoffkappe Contender® (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- atmungsaktives Innenfutter
- hochwertige Gummi-Sport Laufsohle
- optimale Dämpfung im Fersenbereich

**Klasse:** S3  
**Farbe:** schwarz/grün  
**Material:** Mikro-Velours

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
36	1614855
37	1614856
38	1614857
39	1614858
40	1614859
41	1614860
42	1614861

# Arbeitsschutz Sicherheitshalbschuhe

## Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Meran

- Obermaterial Rindsleder
- Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe (Weite 11)
- Durchtrittschutz: Stahlsohle
- Fußbett: Perforiert EVA
- Innenfutter: atmungsaktiv
- Sohle: 2 - Komponenten - Sohle aus PU/PU mit Schutzkappe
- Antistatisch, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig

**Klasse:** S3

**Farbe:** schwarz

**Material:** Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1615153
41	1615154
42	1615155
43	1615156
44	1615157
45	1615158
46	1615159
47	1615160



**RUAL-Tex**  
GmbH

## Rual-Tex Sportsicherheitshalbschuh S1P Tiffin

- aus pflegeleichtem Textil-Syntetik
- mit Aluminiumkappe
- rutschhemmende Workpower Spezialsohle
- Sportliches, leichtes Modell geeignet für den Trockenbereich
- nach DIN EN ISO20345

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1965387
41	1965388
42	1965389
43	1965390
44	1965391
45	1965632
46	1965633



**RUAL-Tex**  
GmbH

## Rual-Tex Sportsicherheitshalbschuh S1P Pecos

- aus pflegeleichtem Textil-Synthetik
- mit metallfeiem Durchtrittschutz
- Aluminiumkappe
- rutschhemmende Workpower Spezialsohle
- leichtes Modell, geeignet für den Trockenbereich

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
38	1965642
39	1965643
40	1965644
41	1965645
42	1965646
43	1965647
44	1965648
45	1965649
46	1965650
47	1965651



**RUAL-Tex**  
GmbH

# Arbeitsschutz

## Sicherheitshalbschuhe



### Rual-Tex Sicherheitshalbschuh S3 Franklin

- aus robustem Nubukleder
- mit Innovativem, patentiertem Freelock®-System für schnelles An- und Ausziehen
- atmungsaktiv, wasserbeständig
- ölbeständig, antistatisch
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- metallfreier Durchtrittschutz Wellmax®
- transparente Workpower® 3-Komponenten Gummisohle mit Dämpfungssystem
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- mit Überkappe
- nicht kreidend
- schwarz

**Material:** Nubukleder

**Farbe:** schwarz

**Klasse:** S3

**Typ:** Franklin

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1724251
41	1724552
42	1724553
43	1724554
44	1724555
45	1724556
46	1724557
47	1724558



### Rual-Tex Sicherheitshalbschuh S3 Avenhorn schwarz/blau

- aus robustem und wasserbeständigem Rindsleder mit Textileinsätzen
- extra breite Kunststoffkappe, ergonomisch geformt
- metallfreier Durchtrittschutz
- herausnehmbare Workpower-Einlegesohle
- rutschhemmende Gummi/PU-Sohle
- harnsäurebeständige Sohle
- speziell von Orthopäden entwickelter Leisten - der natürlichen Fußform angepasst
- mit Überkappe

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1809944
41	1809945
42	1809946
43	1809947
44	1809948
45	1809949
46	1809950
47	1809951

# Arbeitsschutz Sicherheitshalbschuhe

## Rual-Tex Sicherheitshalbschuh S3 Matello

- modernes 2-Color Volllederdesign
- Obermaterial robustes 1,9 mm Büffel-Rindsleder
- wasserbeständig imprägniert
- atmungsaktiv
- metallfreier Durchtrittsschutz, extra leicht, getestet nach neuester Norm, sehr flexibel
- ergonomisch geformte, superleichte Kunststoffkappe nach S3 Norm
- PU-Spitzenschutz: Überkappe reduziert den Materialverschleiß und verlängert die Haltbarkeit des Schuhs
- 2-Komponentensohle aus PU/PU: 1. Komponente: abriebfeste grobstollige Laufsohle, öl- und säurebeständig, 2. Komponente: leichter, schockabsorbierender PU-Keil für erhöhten Tragekomfort
- schnelltrocknendes, atmungsaktives Innenfutter
- zusätzliches Fersenleder zum Schutz des Innenfutters
- atmungsaktive, schockabsorbierende Innensohle für erhöhten Tragekomfort und trockene Füße
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Wabensystem für optimaler Luftzirkulation und Schweißaufnahme



**RUAL-Tex**  
GmbH

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1951441
41	1951442
42	1951443
43	1951444
44	1951445
45	1951446
46	1951447
47	1951448

## Rual-Tex Sicherheitshalbschuh Tucan

- Obermaterial Rindsleder
- metallfrei
- atmungsaktiv, flexibel, superleicht
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- metallfreier Durchtrittsschutz
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- mit Dämpfungssystem im Fersenbereich
- Gummilaufsohle nicht kreidend
- robuste Nylon-Mesh Einsätze

**Klasse:** S1P

**Farbe:** grau

**Material:** Rindsleder



**RUAL-Tex**  
GmbH

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
36	1737148
37	1615029
38	1615030
39	1615031
40	1615032
41	1615033
42	1615034
43	1615035
44	1615036
45	1615037
46	1615038
47	1615039

# Arbeitsschutz

## Sicherheitssandalen



### Rual-Tex Sicherheitssandale Austin

Obermaterial aus robustem, pflegeleichten Verloursleder  
 Durchtrittschutz: metallfrei  
 Reflektionsdruck  
 Innenfutter: atmungsaktiv, Temperatenausgleichend, Lüftungsöffnungen  
 Kunststoffkappe (Weite 11)  
 Sohle: Hitzebeständig, bis 300 Grad, ölbeständig, antistatisch  
 2 - Komponentensohle PU/PU

**Klasse:** S1P  
**Farbe:** schwarz  
**Material:** Verloursleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1615002
40	1615003
41	1615004
42	1615005
43	1615006
44	1615007
45	1615008
46	1615009
47	1615010



### Rual-Tex Sicherheitssandale Astra

- Obermaterial Rindsleder
- metallfrei
- atmungsaktiv, flexibel, superleicht
- herausnehmbare Workpower Einlegesohle mit Cool-System®
- metallfreier Durchtrittschutz
- Kunststoffkappe (Weite 11)
- Dämpfungssystem im Fersenbereich
- robuste Nylon-Mesh Einsätze
- Gummilaufsohle, nicht kreidend

**Klasse:** S1P  
**Farbe:** grau/navy  
**Material:** Rindsleder

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
37	1615072
38	1615073
39	1615074
40	1615075
41	1615076
42	1615077
43	1615078
44	1615079
45	1615080
46	1615081
47	1615082

# Arbeitsschutz Sicherheitssandalen

## Rual-Tex Sicherheitssandale S1P Riva

- Obermaterial aus robustem, pflegeleichtem Rindsleder
- atmungsaktives, temperatenausgleichendes Innenfutter mit Lüftungsöffnungen
- Stahlsohle, Stahlkappe
- robuste Überkappe
- doppelt vernähte rutschfeste 2-Komponentensohle aus PU/PU
- Trittdämpfung

**Material:** Rindsleder

**Farbe:** schwarz/hellgrau

**Klasse:** S1P

**Typ:** Riva

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1724737
40	1724738
41	1724739
42	1724740
43	1724741
44	1724742
45	1724743
46	1724744
47	1724745



**RUAL-Tex**  
GmbH

## Rual-Tex Sicherheitssandale S1P Tioga

- aus pflegeleichtem Textil-Syntetik
- mit metallfreiem Durchtrittsschutz
- Aluminiumkappe
- rutschhemmende Workpower Spezialsohle
- superleichtes Modell, geeignet für den Trockenbereich

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1965634
41	1965635
42	1965636
43	1965637
44	1965638
45	1965639
46	1965640
47	1965641



**RUAL-Tex**  
GmbH

# Arbeitsschutz

## Stiefel und Galoschen



### PVC-Freizeitstiefel Hoch

- PVC-Stiefel mit rutschfester Profilsohle (REACH-konform)
- robustes Material
- wasserdicht
- ausgezeichneter Tragekomfort
- Schafthöhe ca. 38 cm

**Material:** Material: PVC

**Farbe:** schwarz

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1615266
40	1615267
41	1615268
42	1615269
43	1615270
44	1615271
45	1615502
46	1615503
47	1615504



### Damen-Freizeitstiefel

- Klassisches Retro-Design
- wasserdicht
- langer Stiefel, kniehoch
- durch den schlanken Schnitt besonders für Kinder und Damen geeignet
- für Garten, Sport und Freizeit
- aus robustem PVC
- Obermaterial: PVC (REACH-konform)

**Material:** Material: PVC

**Farbe:** blau/grau

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
36	1615505
37	1615506
38	1615507
39	1615508
40	1615509
41	1615510
42	1615511



### Freizeitstiefel Halbhoch schwarz

- hochwiderstandsfähiger PVC-Stiefel
- rutschhemmende Sohle
- Trikotfutter
- breite Passform, halbohoher Schaft ca. 25 cm
- Material PVC

**Material:** Material: PVC

**Farbe:** schwarz

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
37	1615522
38	1615523
39	1615524
40	1615525
41	1615526
42	1615527
43	1615528
44	1615529
45	1615530
46	1615531
47	1615532

# Arbeitsschutz Stiefel und Galoschen

## Freizeitstiefel Halbhoch oliv

- hochwiderstandsfähiger PVC-Stiefel
- rutschhemmende Sohle
- Trikotfutter
- breite Passform, halbhocher Schaft ca. 25 cm
- Material PVC

**Material:** Material: PVC

**Farbe:** oliv

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1615533
40	1615534
41	1615535
42	1615536
43	1615537
44	1615538
45	1615539
46	1615540
47	1615541
48	1615542
49	1615543



**SCHEIBLER**  
WORK & WEAR

## PVC Winter-Stiefel Quebec

- Material PVC mit Nitrilkautschuk
- Futter Polyester
- PVC-Stiefel mit wärmendem Innenfutter
- wasserdichte Schnürung
- griffige Sohle für winterlichen Untergrund
- kälteisoliert

**Material:** PVC

**Farbe:** oliv/schwarz

**Typ:** Quebec

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
37	1646279
38	1646280
39	1646281
40	1646482
41	1646483
42	1646484
43	1646485
44	1646486
45	1646487
46	1646488
47	1646489



**SCHEIBLER**  
WORK & WEAR

# Arbeitsschutz

## Stiefel und Galoschen

Arbeitsschutz



### Winterstiefel Blitz oliv

- PVC-Stiefel mit warmem Synthetik-Innenfutter (REACH-konform\*)
- schockabsorbierende Zwischensohle
- angenehmes Tragegefühl
- wasserdichter Schnür-Bund
- griffige Außensohle für winterlichen Untergrund
- kälteisolierend bis -15 Grad
- Schafthöhe 38 cm
- Obermaterial PVC
- Futter 100% Polyester

**Material:** Obermaterial PVC

**Farbe:** oliv

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
36	1615544
37	1615545
38	1615546
39	1615547
40	1615548
41	1615549
42	1615550
43	1615551
44	1615552
45	1615553
46	1615554
47	1615555



### Sicherheitsstiefel S5 Purofort

- wasserdichter Sicherheitsgummistiefel aus hochdruckgeschäumtem PU (REACHkonform)
- 35% leichter als gewöhnliche Gummistiefel
- Stahlkappe und Stahlmittelsohle
- hervorragende Wärmeisolierung bis - 20° C
- stossdämpfend, flexibel, geschmeidig, verschleissfest und widerstandsfähig
- gute Rutschfestigkeit durch spezielles, breites Sohlenprofil
- beständig gegen viele Chemikalien, Desinfektionsmittel und Lösungsmittel, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Gülle und Dünger
- ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft

**Material:** Obermaterial Purofort®

**Farbe:** oliv

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
38	1615563
39	1615564
40	1615565
41	1615566
42	1615567
43	1615568
44	1615569
45	1615570
46	1615571
47	1615572

# Arbeitsschutz Stiefel und Galoschen

## Sicherheitsstiefel S5

- wasserdichter Sicherheitsstiefel aus PVC
- Stahlsohle und Stahlkappe, schmutzlösende, rutschfeste Sohle
- Knöchelschutz und Gelenkverstärkung
- hohe Beständigkeit gegen Säuren, Gülle, Dünger und Sprays
- Schafthöhe ca. 33 cm
- Obermaterial PVC (REACH-konform\*)
- EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1615583
40	1615584
41	1615585
42	1615586
43	1615587
44	1615588
45	1615589
46	1615590
47	1615591
48	1615602



**SCHEIBLER**  
WORK & WEAR

## Galosche

- Wasserdicht
- CE-zertifiziert
- Keine Stahlteile

**Material:** Obermaterial PVC (REACH-konform)

**Farbe:** oliv

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
37	1615573
38	1615574
39	1615575
40	1615576
41	1615577
42	1615578
43	1615579
44	1615580
45	1615581
46	1615582
47	1772189



**SCHEIBLER**  
WORK & WEAR

## Scheibler Nora Nitril-Stiefel halbhoch, oliv

- Schaft und Sohle aus Nitrilkautschuk, Schafthöhe 24 cm (Gr. 42)
- Integrierter Mittelsteg (Spatenschutz)
- Ausziehhilfe und Knöchelschutz
- Kältefil exibel bis -30° C
- Hochwertiges Synthetikfutter
- Geschäumte Zwischensohle (mikrozellulärer Schaum) mit hoher
- Auftrittsämpfung und Kälteschutzfunktion
- Beständig gegen Gülle, Düngemittel, Laugen und weitgehend Säuren
- Schaft/Sohle Nitrilkautschuk
- Futter Synthetik
- EN ISO 20347
- Größe 39 - 47

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1703783
40	1703784
41	1703785
42	1703786
43	1703563
44	1702766
45	1702768
46	1702771
47	1703803



**SCHEIBLER**  
WORK & WEAR

# Arbeitsschutz

## Stiefel und Galoschen



### Scheibler Nora Nitril-Stiefel hoch, schwarz

- Schaft und Sohle aus Nitrilkautschuk
- Schafthöhe 35 cm (Gr. 42)
- Integrierter Mittelsteg (Spatenschutz)
- Ausziehhilfe und Knöchelschutz
- Kälteflexibel bis -30° C
- Hochwertiges Synthetikfutter
- Geschäumte Zwischensohle (mikrozellulärer Schaum) mit hoher Auftrittsämpfung und Kälteschutzfunktion
- Beständigkeit gegen Gülle, Düngemittel, Laugen und weitgehend beständig gegen Säuren
- Schaft/Sohle Nitrilkautschuk
- Futter Synthetik
- EN ISO 20347

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1703774
40	1703775
41	1703776
42	1703777
43	1703778
44	1703779
45	1703780
46	1703781
47	1703782



### PVC-Sicherheitsstiefel S5

- EN 345 S5
- wasserdichter Sicherheitsstiefel aus PVC
- Stahlsohle und Stahlkappe
- schmutzlösende, rutschfeste Sohle
- Knöchelschutz und Gelenkverstärkung
- hohe Beständigkeit gegen Säuren, Gülle, Dünger und Sprays
- Schafthöhe ca. 38cm
- Obermaterial PVC

**Material:** Material: PVC

**Farbe:** gelb

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
39	1615622
40	1615623
41	1615624
42	1615625
43	1615626
44	1615627
45	1615628
46	1615629
47	1615630
48	1615631

# Arbeitsschutz

## Stiefel und Galoschen

### Sicherheitsstiefel S5 schwarz

- wasserdichter Sicherheitsstiefel aus PVC (REACH-konform)
- Stahlsohle und Stahlkappe, schmutzlösende, rutschfeste Sohle
- Knöchelschutz und Gelenkverstärkung
- hohe Beständigkeit gegen Säure, Gülle, Dünger und Sprays
- Schafthöhe: 33 cm
- EN ISO 20345:2011 S5 SRA

**Material:** Material: PVC

**Farbe:** schwarz

**Typ:** Sicherheitsstiefel

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
40	1615634
41	1615635
42	1615636
43	1615637
44	1615638
45	1615639
46	1615640



**SCHIEBLER**  
WORKSWEAR

### Kerbl Einmalüberschuh

- knöchelhoch
- 41 x 15 cm
- mit Gummizug
- blau
- 0,035 mm Materialstärke
- Polyethylen (PE)
- 100 Stück/Pack

**Schuhgröße:** Einheitsgröße

Art.-Nr.
1540017



**KERBL**

# Arbeitsschutz

## Einwegoveralls



### Kerbl Einwegoverall

**Material:** Polypropylen (PP)

**Gewicht:** 45 g/m<sup>2</sup>

**Farbe:** weiß

- **Ausstattung:** Mit Kapuze und Reißverschluss
- Gummizug an Armen, Beinen und Taille
- Leichtes, weiches und zugfestes Material

**Geeignet für:** Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzern

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
L	1598865
XL	1598952
XXL	1598953



### Kerbl Pflanzenschutz-Overall "CoverStar® Plus CS 400"

**Norm:** EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 369, ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9, PSA

Kategorie III

**Material:** Spinnvlies, PE (Polyethylen), Laminat

**Farbe:** weiß, rot

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
L	1819232
XL	1814767
XXL	1819233



### Kerbl Chemieschutzoverall "CoverBase"

**Material:** SMS (spunbond-meltblown-spunbond)

**Gewicht:** 55 g/m<sup>2</sup>

**Farbe:** blau

**Norm:** EN 13034-1, EN 13982-1, PSA Kategorie III

- **Ausstattung:** 3-teilige Kapuze
- Gummizug an der Kapuze und in der Taille

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
L	1921066
XL	1921067
XXL	1921068



# Arbeitsschutz

## Regenjacken und Hosen

### Basic Regenbundhose

- wasserdicht, winddicht
- Reflektoren für zusätzliche Sicherheit
- Bund mit Gummizug
- beidseitiger Eingriff

**Farbe:** gelb

**Material:** 100 % Polyester mit PVC-Beschichtung (REACH-konform)

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1635997
M	1635996
L	1635995
XL	1635998
XXL	1635999
XXXL	1636000



**SCHEIBLER**  
WORK & WEAR

### Basic Regenjacke

- wasserdicht, winddicht
- Reflektoren vorne und hinten für zusätzliche Sicherheit
- einrollbare Kapuze
- Lüftungssystem am Rücken
- Lüftungslöcher in den Armen
- Bund regulierbar
- Ärmelbündchen innen mit Gummizug
- 2 Fronttaschen

**Farbe:** gelb

**Material:** 100 % Polyester mit PVC-Beschichtung (REACH-konform)

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1636003
M	1636002
L	1636001
XL	1636004
XXL	1636005
XXXL	1636006



**SCHEIBLER**  
WORK & WEAR

### PU-Regenbundhose Profi

- EN 343 - Klasse 3
- elastische Regenhose
- wasserdicht (3000 mm)
- winddicht
- regulierbarer Bund mit Gummizug
- Beinweite durch Reißverschluss regulierbar
- Eigenschaften: leicht, reissfest, verschweisst, wasserdicht, winddicht

**Farbe:** gelb

**Material:** 100% Polyester mit PU- Beschichtung

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1636030
M	1636029
L	1636028
XL	1636031
XXL	1636032
XXXL	1636033



**SCHEIBLER**  
WORK & WEAR

# Arbeitsschutz

## Regenjacken und Hosen



### PU-Regenbundhose

- elastische Regenbundhose
- wasserdicht
- winddicht
- regulierbarer Bund mit Gummizug
- Beinweite durch Reißverschluss regulierbar
- Eigenschaften: leicht, reissfest

**Farbe:** oliv

**Material:** 100 % Polyester mit PU-Beschichtung

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1636036
M	1636035
L	1636034
XL	1636037
XXL	1636038
XXXL	1636039



### PU-Regenjacke gelb

- elastische Regenjacke
- wasserdicht
- winddicht
- einrollbare Kapuze
- Wetterschutzleiste
- Rückenentlüfter
- Bund und Ärmelbündchen regulierbar
- 2 Fronttaschen
- Eigenschaften: leicht, reissfest

**Farbe:** gelb

**Material:** 100 % Polyester mit PU-Beschichtung

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1636048
M	1636047
L	1636046
XL	1636049
XXL	1636050
XXXL	1636051



### PU-Regenjacke oliv

- elastische Regenjacke
- wasserdicht
- winddicht
- einrollbare Kapuze
- Wetterschutzleiste
- Rückenentlüfter
- Bund und Ärmelbündchen regulierbar
- 2 Fronttaschen
- Eigenschaften: leicht, reissfest

**Farbe:** oliv

**Material:** 100 % Polyester mit PU-Beschichtung

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1636054
M	1636053
L	1636052
XL	1636055
XXL	1636056
XXXL	1636057

# Arbeitsschutz

## Arbeitsschutzkleidung

### Professional Funktionsjacke

- leichte Strickoptik-Softshelljacke mit Fleece-Innenseite
- wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht
- optimale Passform
- Reflexapplikationen
- Kinnschutz, Windschutzleiste, feste Kapuze
- verlängerter Rücken
- Ärmelabschluss mit Einfassband
- Innentasche mit Kopfhörer-Kabelführung
- 2 Seitentaschen, Brusttasche, Handytasche
- Handytasche, Kabelführung

**Material:** 80% Polyester, 20% Baumwolle, Innenseite 100% Polyester  
**Farbe:** grau-meliert/schwarz

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
M	1635715
L	1635716
XL	1635717
XXL	1635718
XXXL	1737826



### Professional Softshelljacke anthrazit/schwarz

- Softshelljacke mit Fleece-Innenseite
- maximaler Tragekomfort durch Elasthan
- optimale Passform, Reflexapplikationen
- wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht
- Bund- und Ärmelbündchen regulierbar
- verlängerter Rücken, Kinnschutz, Windschutzleiste
- Innentasche mit Kopfhörer-Kabelführung
- 2 Seitentaschen, Brusttasche, Handytasche

**Material:** 94% Polyester, 6% Elasthan, Innenseite 100% Polyester  
**Farbe:** anthrazit/schwarz

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1705729
M	1635719
L	1635720
XL	1635721
XXL	1635722
XXXL	1705730



### Professional Softshelljacke, schwarz

- Softshelljacke mit Fleece-Innenseite
- maximaler Tragekomfort durch Elasthan
- optimale Passform, Reflexapplikationen
- wasserabweisend, atmungsaktiv (800 mvp), winddicht
- Bund- und Ärmelbündchen regulierbar
- verlängerter Rücken, Kinnschutz, Windschutzleiste
- Innentasche mit Kopfhörer-Kabelführung
- 2 Seitentaschen, Brusttasche, Handytasche
- Obermaterial: 94% Polyester, 6% Elasthan
- Innenseite: 100% Polyester

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1775981
M	1775980
L	1775979
XL	1775982
XXL	1775983
3XL	1775984



# Arbeitsschutz

## Arbeitsschutzkleidung



### Professional Strickjacke grau-meliert/schwarz

- sportliche zweifarbige Strickjacke mit Softshelleinsätzen und flauschiger Innenseite
- wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht
- optimale Passform
- Markenfrontzipper
- Kinnschutz, Windschutzleiste, feste Kapuze
- verlängerter Rücken
- Ärmelabschluss mit Einfassband
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Innentasche, Handytasche, Brusttasche
- Strickmaterial 100% Polyester
- Softshellmaterial 94% Polyester, 6% Elasthan

**Material:** Strickmaterial 100% Polyester, Softshellmaterial 94% Polyester, 6% Elasthan

**Farbe:** grau-meliert/schwarz

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1737827
M	1635695
L	1635712
XL	1635713
XXL	1635714



### 4 in 1 Pilotenblouson Nevada navy/royalblau

- Futter und Faserpelzfutter: 100% Polyester
- Ärmelwattierung: 100% Polyester
- wasserabweisendes Baumwoll-Polyester Gewebe
- praktische Kurzjacke mit herausnehmbarem Faserpelzfutter
- Pelzkragen und Ärmel abnehmbar
- zahlreiche Taschen

**Material:** 50% Baumwolle, 50% Polyester

**Farbe:** navy/royalblau

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1705726
M	1634389
L	1634390
XL	1634391
XXL	1634422
XXXL	1705727



### 4 in 1 Pilotenblouson Nevada schwarz/grau

- Futter und Faserpelzfutter: 100% Polyester
- Ärmelwattierung: 100% Polyester
- wasserabweisendes Baumwoll-Polyester Gewebe
- praktische Kurzjacke mit herausnehmbarem Faserpelzfutter
- Pelzkragen und Ärmel abnehmbar
- zahlreiche Taschen

**Material:** 50% Baumwolle, 50% Polyester

**Farbe:** schwarz/grau

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1705724
M	1634385
L	1634386
XL	1634387
XXL	1634388
XXXL	1705725

# Arbeitsschutz

## Arbeitsschutzkleidung

### 4 in1 Pilotenblouson Nevada grün/orange

- Futter und Faserpelzfutter: 100% Polyester
- Ärmelwattierung: 100% Polyester
- wasserabweisendes Baumwoll-Polyester Gewebe
- praktische Kurzjacke mit herausnehmbarem Faserpelzfutter
- Pelzkragen und Ärmel abnehmbar
- zahlreiche Taschen

**Material:** 50% Baumwolle, 50% Polyester

**Farbe:** grün/orange

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1635941
M	1635940
L	1635939
XL	1635992
XXL	1635993
XXXL	1635994



**SCHEIBLER**  
WORK & WEAR

### Professional Arbeitsbundhose Extreme

- robuste Canvas-Qualität (ca. 270 g/m<sup>2</sup>)
- Einschubmöglichkeit für Kniepolster
- Knietaschen aus Cordura® mit Klett verschließbar
- Besätze aus Cordura®
- Reflektoren aus 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- durchdachte Funktionalität u. maximaler Komfort durch Elasthan
- optimale Passform
- bequemes Tragen durch Antirutsch-Bund
- Einschubtaschen mit Cordura®-Einfassung
- breite Klett-Gürtelschlaufen zum Einhängen von Werkzeug
- verstellbare Hammerschlaufe
- Oberschenkel- und Gesäßtaschen
- doppelte Zollstocktasche, Handytasche
- Eigenschaften: dehnbar, Handytasche, Kniebesatz, reissfest

**Material:** 64% Polyester, 34% Baumwolle, 2% Elasthan

**Farbe:** grau

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
46	1703558
48	1703559
50	1703560
52	1703561
54	1702970
56	1702971
58	1703732
60	1703733



**SCHEIBLER**  
WORK & WEAR

# Arbeitsschutz

## Arbeitsschutzkleidung



### Professional Arbeitsbundhose schwarz

- robuste Canvas-Qualität (ca. 270 g/m<sup>2</sup>)
- Besätze aus Cordura®
- Reflektoren aus 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- durchdachte Funktionalität und maximaler Komfort durch Elasthan, optimale Passform
- breite Klett-Gürtelschlaufen zum Einhängen von Werkzeug
- verstellbare Hammerschlaufe, Oberschenkel- und Gesäßtaschen
- doppelte Zollstocktasche, Handytasche

**Material:** 64% Polyester, 34% Baumwolle, 2% Elasthan

**Farbe:** schwarz

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
46	1703531
48	1703542
50	1703543
52	1703544
54	1703545
56	1703546
58	1703547
60	1703548
62	1703549
64	1703550
94	1703551
98	1703552
106	1737830



### Professional Arbeitsbundhose anthrazit

- robuste Canvas-Qualität (ca. 270 g/m<sup>2</sup>)
- Besätze aus Cordura®
- Reflektoren aus 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- durchdachte Funktionalität und maximaler Komfort durch Elasthan, optimale Passform
- breite Klett-Gürtelschlaufen zum Einhängen von Werkzeug
- verstellbare Hammerschlaufe, Oberschenkel- und Gesäßtaschen
- doppelte Zollstocktasche, Handytasche

**Material:** 64% Polyester, 34% Baumwolle, 2% Elasthan

**Farbe:** anthrazit

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
46	1703523
48	1703524
50	1703525
52	1703526
54	1703527
56	1703528
58	1703529
60	1703530

# Arbeitsschutz

## Arbeitsschutzkleidung

### Active Arbeitshose anthrazit/schwarz

- Twill Qualität (ca.245 g/m<sup>2</sup>)
- Dreifachnaht am Innenbein
- Reflektorpaspeln für zusätzliche Sicherheit
- elastische Einsätze am Taillenbund für mehr Bewegungsfreiheit
- geprüft nach Ökotex-Standard 100
- Blasebalg-Oberschenkeltasche
- 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen
- Zollstock-, Stift-, Handytasche
- Hammerschlaufe

**Material:** 65% Polyester, 35% Baumwolle

**Farbe:** anthrazit/schwarz

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
46	1704158
48	1704159
50	1704160
52	1704161
54	1704162
56	1704163
58	1704164
60	1704165



### Scheibler Bundhose Work-4-you marine

- robuste Twill-Qualität (ca. 250g/m<sup>2</sup>)
- bequemes Tragen durch Anti-Rutsch-Bund
- vorgeformte Kniepartie, optimale Passform
- breite Gürtelschlaufen
- mit Doppelring-Gürtel
- 2 Schubtaschen, Gesäß- und Oberschenkeltaschen, Hammerschlaufe, Zollstocktasche, Stift- und Handytasche
- gepr. nach Ökotex-Standard 100
- Material 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
46	1772905
48	1772906
50	1772190
52	1772191
54	1772842
56	1772843
58	1772844
60	1772846



### Scheibler Bundhose Work-4-you anthrazit/schwarz

- robuste Twill-Qualität (ca. 250g/m<sup>2</sup>)
- bequemes Tragen durch Anti-Rutsch-Bund
- vorgeformte Kniepartie, optimale Passform
- breite Gürtelschlaufen
- mit Doppelring-Gürtel
- 2 Schubtaschen, Gesäß- und Oberschenkeltaschen, Hammerschlaufe, Zollstocktasche, Stift- und Handytasche
- gepr. nach Ökotex-Standard 100
- Material 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
46	1754411
48	1754412
50	1754413
52	1754414
54	1754415
56	1754416
58	1754417
60	1754418



# Arbeitsschutz

## Arbeitsschutzkleidung



### Active Arbeitshose marine/schwarz

- Twill Qualität (ca.245 g/m<sup>2</sup>)
- Dreifachnaht am Innenbein
- Reflektorpaspeln für zusätzliche Sicherheit
- elastische Einsätze am Taillenbund für mehr Bewegungsfreiheit
- geprüft nach Ökotex-Standard 100
- Blasebalg-Oberschenkeltasche
- 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen
- Zollstock-, Stift-, Handytasche
- Hammerschlaufe

**Material:** 65% Polyester, 35% Baumwolle

**Farbe:** marine/schwarz

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
46	1704166
48	1704167
50	1704168
52	1704169
54	1704170
56	1704171
58	1704172
60	1704173



### Active Arbeitshose royalblau/schwarz

- Twill Qualität (ca.245 g/m<sup>2</sup>)
- Dreifachnaht am Innenbein
- Reflektorpaspeln für zusätzliche Sicherheit
- elastische Einsätze am Taillenbund für mehr Bewegungsfreiheit
- geprüft nach Ökotex-Standard 100
- Blasebalg-Oberschenkeltasche
- 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen
- Zollstock-, Stift-, Handytasche
- Hammerschlaufe

**Material:** 65% Polyester, 35% Baumwolle

**Farbe:** royalblau/schwarz

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
46	1704174
48	1704175
50	1704176
52	1704177
54	1704178
56	1704179
58	1704180
60	1704181

# Arbeitsschutz

## Arbeitsschutzkleidung

### Softshellhose Extreme Work-4-You, anthrazit

- elastische Softshell-Arbeitshose mit maximaler Bewegungsfreiheit
- atmungsaktiv (800 mvp), winddicht, wasserabweisend
- Reflektoren
- ergonomisch geformte Kniepartie
- Reißverschluss-Belüftung am Innenbein
- Reißverschluss am Beinende
- Schlaufen für Hosenträger (passende Hosenträger auf S.82)
- Bund mit elastischem Einsatz, breite Gürtelschlaufen
- 2 Schubtaschen, Gesäß- und Oberschenkeltasche
- Meterstabtasche, Stifttasche, Handytasche
- Obermaterial (grau) 97% Polyester, 3% Elasthan
- Obermaterial (anthrazit) 94% Polyester, 6% Elasthan

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
46	1915499
48	1915500
50	1915501
52	1915792
54	1915793
56	1915794
58	1915795
60	1915796



**SCHEIBLER**  
WORKSWEAR

### Softshellhose Work-4-You, schwarz

- leichte hochelastische Softshell-Arbeitshose mit maximaler Bewegungsfreiheit (ca. 180 g/m<sup>2</sup>)
- bequemes Tragen durch Anti-Rutsch-Bund
- ergonomisch geformte Kniepartie
- optimale ergonomische Passform
- hochgezogener Bund hinten, breite Gürtelschlaufen
- 2 Schubtaschen, Gesäß- und Oberschenkeltaschen, Zollstocktasche, 2 Hammerschlaufen, Stift- und Handytasche
- gepr. nach Ökotex-Standard 100
- Obermaterial 86% Polyester, 14% Elasthan
- Kniebesatz 97% Polyester, 3% Elasthan

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
46	1775865
48	1775866
50	1775867
52	1775868
54	1775869
56	1775870
58	1775871
60	1775872



**SCHEIBLER**  
WORKSWEAR

### Softshellhose Work-4-You, oliv

- leichte hochelastische Softshell-Arbeitshose mit maximaler Bewegungsfreiheit (ca. 180 g/m<sup>2</sup>)
- bequemes Tragen durch Anti-Rutsch-Bund
- ergonomisch geformte Kniepartie
- optimale ergonomische Passform
- hochgezogener Bund hinten, breite Gürtelschlaufen
- 2 Schubtaschen, Gesäß- und Oberschenkeltaschen, Zollstocktasche, 2 Hammerschlaufen, Stift- und Handytasche
- gepr. nach Ökotex-Standard 100
- Obermaterial 86% Polyester, 14% Elasthan
- Kniebesatz 97% Polyester, 3% Elasthan

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
46	1775873
48	1775874
50	1775875
52	1775876
54	1775877
56	1775878
58	1775879
60	1775880



**SCHEIBLER**  
WORKSWEAR

# Arbeitsschutz

## Arbeitsschutzkleidung



### Active Latzhose anthrazit/schwarz

- Twill Qualität
- Dreifachnaht am Innenbein
- Reflektorpaspeln für zusätzliche Sicherheit
- elastische Einsätze am Taillenbund für mehr Bewegungsfreiheit
- geprüft nach Ökotex-Standard 100
- Blasebalg-Oberschenkeltasche
- elastischer Einsatz an den Trägern
- 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen,
- Latztasche
- Zollstock-, Stift-, Handytasche
- Hammerschlaufe

**Material:** 65% Polyester, 35% Baumwolle

**Farbe:** anthrazit/schwarz

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
46	1704182
48	1704183
50	1704184
52	1704185
54	1704186
56	1704187
58	1704188
60	1704189



### Profi Arbeitslatzhose kornblau/navy

- Dreifachnähte an den Belastungspunkten
- regulierbare Taille
- elastischer Einsatz an den Trägern
- Hammerschlaufe
- doppelte Zollstocktasche
- 2 Latztaschen
- Stifftaschen
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen
- Handytasche

**Material:** 100% Baumwolle

**Farbe:** kornblau/navy

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1703425
M	1703426
L	1703427
XL	1703428
XXL	1703429



### Kniepolster

- superleichte, widerstandsfähige und pflegeleichte Knie-Einlegepolster
- äußerst anpassungsfähig, bequem und leistungsstark
- erfüllt alle Anforderungen für Belastungsstufe 1 der erweiterten Knieschutznorm EN 14404:2004 + A1: 2010
- PSA-Kat. I – Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
- hergestellt aus speziellem Polyethylen-Schaum
- ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstellungseigenschaften
- extrem kompatibel – für sehr viele Hosenarten
- funktionelle Formgebung
- die Pads können je nach Konfektionsgröße und Polstertaschenart durch Abschneiden des untersten Segments angepasst werden

**Konfektionsgröße:** Einheitsgröße

**Farbe:** schwarz

**Lieferumfang:** 1 Paar

Art.-Nr.
1704421

# Arbeitsschutz

## Arbeitsschutzkleidung

### Acrylmütze Thinsulate schwarz

- Futter: 100% Polyester
- Wattierung: 65% Polypropylen, 35% Polyester
- optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation
- hoher Tragekomfort

**Konfektionsgröße:** Einheitsgröße

**Material:** 100% Polyacryl

Farbe	Art.-Nr.
marine	1635725
schwarz	1635726



### Fleecemütze Thinsulate

- Futter: 100% Polyester
- Wattierung: 65% Polypropylen, 35% Polyester
- optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation
- wärmende Fleecemütze mit Krempe

**Konfektionsgröße:** Einheitsgröße

**Material:** 100% Polyester-Fleece (230 - 240 g/m<sup>2</sup>)

Farbe	Art.-Nr.
grau	1635723
schwarz	1635724



### Strickmütze Thinsulate

- Futter: 100% Polyester
- Wattierung: 65% Polypropylen, 35% Polyester
- wärmende Strickmütze in Warnfarben
- optimale Wärmespeicherung durch 3M Thinsulate Insulation
- umlaufender Reflexstreifen - Reflective Material
- gute Passform

**Konfektionsgröße:** Einheitsgröße

**Material:** 100% Polyacryl

Farbe	Art.-Nr.
gelb	1635728
marine	1704326
orange	1635727
schwarz	1704327



# Arbeitsschutz

## Warnschutzkleidung



### Warnschutz-Softshelljacke Flash orange/navy

- EN 20471 - Klasse 3 (ohne Ärmel - Klasse 2)
- Innenseite: 100% Polyester
- 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- atmungsaktiv, winddicht
- Fleece- Laminierung
- abnehmbare Ärmel
- Bund und Ärmelbündchen regulierbar
- Fleece-Innenkragen
- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche
- atmungsaktiv, winddicht

**Material:** 94% Polyester, 6% Elasthan

**Farbe:** orange/navy

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1649559
M	1649560
L	1649561
XL	1649562
XXL	1649563
XXXL	1649564



### Warnschutz-Softshelljacke Flash gelb/navy

- EN 20471 - Klasse 3 (ohne Ärmel Klasse 2)
- Innenseite: 100% Polyester
- 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- atmungsaktiv, winddicht
- Fleece- Laminierung
- abnehmbare Ärmel
- Bund und Ärmelbündchen regulierbar
- Fleece-Innenkragen
- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche

**Material:** 94% Polyester, 6% Elasthan

**Farbe:** gelb/navy

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1649565
M	1649566
L	1649568
XL	1649569
XXL	1649570
XXXL	1649571



### Warnschutz-Parka Safety Plus orange/navy

- EN 20471 – Klasse 3, EN 343 - Klasse 3
- Futter und Wattierung: 100% Polyester
- 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- Oxford Qualität mit PU-Beschichtung
- wasserdicht, winddicht
- Bund, Taille und Ärmelbündchen regulierbar
- regulierbare, einrollbare Kapuze
- Reißverschluss für Emblemservice
- 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, Handytasche
- Stifftaschen, Innentasche
- verschweisst, waermend

**Material:** 100% Polyester

**Farbe:** orange/navy

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1649604
M	1649605
L	1649606
XL	1649607
XXL	1649608
XXXL	1649609

# Arbeitsschutz Warnschutzkleidung

## Warnschutz-Parka Safety Plus gelb/navy

- EN 20471 – Klasse 3, EN 343 - Klasse 3
- Futter und Wattierung: 100% Polyester
- 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- Oxford Qualität mit PU-Beschichtung
- wasserdicht, winddicht
- Bund, Taille und Ärmelbündchen regulierbar
- regulierbare, einrollbare Kapuze
- Reißverschluss für Emblemservice
- 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, Handytasche
- Stifftaschen, Innentasche
- verschweisst, waermend

**Material:** 100% Polyester

**Farbe:** gelb/navy

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1649610
M	1649611
L	1649622
XL	1649623
XXL	1649624
XXXL	1649625



**SCHEIBLER**  
WORK & WEAR

## Warnweste

- EN 20471 - Klasse 2
- praktische Warnwesten zum Überziehen
- Pflicht auf Straßen in Deutschland seit 01.07.2014

**Konfektionsgröße:** Einheitsgröße

**Material:** 100% Polyester

Farbe	Art.-Nr.
gelb	1649627
orange	1649626



**SCHEIBLER**  
WORK & WEAR

## PU-Warnschutzjacke Omaha

- EN343 - Klasse 3, EN20471 - Klasse 3
- Wasserdicht
- mit 3M™ Scotchlite™ Reflective Material
- regulierbare, einrollbare Kapuze
- Bund verstellbar
- Windschutzleiste
- zwei Schubtaschen vorne

**Material:** 100 % Polyester mit PU-Beschichtung

**Farbe:** orange/navy

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
S	1636060
M	1636059
L	1636058
XL	1636061
XXL	1636062
XXXL	1636063



**SCHEIBLER**  
WORK & WEAR

# Keron

FINE QUALITY PRODUCTS

## Arbeitshandschuhe für Profis



# Arbeitsschutz Handschuhe

## Rual-Tex Kinderschutzhandschuhe Fidel

- Elastischer, atmungsaktiver Handrücken, atmungsaktiven Synthetikleder
- Elastische und atmungsaktive Synthetik - Einsätze zwischen den Fingern
- Elastischer Bund mit Klettverschluss
- Ideal für alle kleinen Bauarbeiter

**Material:** Nylon

**Typ:** Fidel

Konfektionsgröße	Farbe	Art.-Nr.
4 - 7	blau	1716200
4 - 7	rot	1716292
8 - 12	blau	1716201
8 - 12	rot	1716293



**RUAL-Tex**  
GmbH

## KERBL/Keron Kinderhandschuh "Junior", extra klein

- Extra kleiner Handschuh aus weichem und geschmeidigem PU-Synthetikmaterial
- Handrücken aus farbigem Baumwolldress
- Ungefüttert

**Altersempfehlung:** ohne Altersbeschränkung

**Ausführung:** extra klein

Konfektionsgröße	Farbe	Art.-Nr.
4 - 6	blau	864115
4 - 6	grün	864116
6 - 8	blau	864117
6 - 8	grün	864118



*Keron*

## Keron Handschuh "Eco Okuda"

**Material:** Ziegenleder, chromfrei gegerbt, Handrücken Spandex

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7	820446
8	820448
9	820449
10	820450
11	820451



*Keron*

## Keron Handschuh "Graphix"

Rindsleder in A-Qualität ohne Narben und Risse, stabil und wasserabweisend

- Doppelt genäht, dadurch besonders lange haltbar, kein Aufreißen an der Naht
- Halb gefüttert
- Dehnbarer Spandex-Handrücken
- Einsatzbereiche überall dort, wo besonders haltbare und dennoch leichte Handschuhe benötigt werden

**Material:** Rindsleder in A-Qualität, Handrücken Spandex

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
9	825953
10	825954
11	825975
12	826248



*Keron*

# Arbeitsschutz Handschuhe



### Keron Handschuh "Yelltor"

Groß geschnitten, Profi-Qualität.

**Material:** Handflächen Rindsvollleder, Handflächen mit Baumwollfütterung, Handrücken Baumwolle, Stulpe Baumwolle

**Materialstärke:** 1,1 mm

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
10	1444193
11	701122

*Keron*



### Keron Handschuh "Artos"

- Innenhand gefüttert
- Feuchtigkeitsabweisend
- Die Alternative zu Standard-Lederhandschuhen
- Aus Synthetikmaterial

**Konfektionsgröße:** 10,5

**Material:** Kunstleder

Art.-Nr.
823871

*Keron*



### Keron Handschuh "Agua"

#### Feinstrickhandschuh Agua

- Feinstrickhandschuh aus Nylon (15 Gauge)
- Doppelt getaucht, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe
- Wasserdicht
- Zweite Tauchung aus Latexschaum, deshalb besonders griffig bei gleichzeitig hohem Tragekomfort, geringe Handermüdung
- Einsatzbereiche: Garten- und Landschaftsbau, Gefrierindustrie, Arbeiten im Freien

**Material:** Nylon-Feinstrick (15 Gauge)

**Geeignet für:** Garten- und Landschaftsbau, Gefrierindustrie, Arbeiten im Freien

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7/S	1655479
8/M	1655480
9/L	1655481
10/XL	1656302
11/XXL	1656303

*Keron*



### Keron Handschuh "BluNit"

Der Nitril-Handschuh "BluNit" ist sehr griffsicher und rutschfest. Der Handschuh ist mit einer blauen Nitrilschicht überzogen. Außerdem besitzt der Handschuh einen Strickbund und einen beschichtungsfreien Handrücken.

**Konfektionsgröße:** 10

**Farbe:** blau

**Material:** Baumwolle

**Norm:** DIN EN 388:2016 4211 X, PSA Kategorie II

**Ausführung:** mit Nitrilbeschichtung

Art.-Nr.
270545

*Keron*

# Arbeitsschutz Handschuhe

## Keron Handschuh "ProNit"

Der Nitril-Handschuh "ProNit" ist sehr griffig und rutschfest. Sein Trägergewebe ist aus Baumwolle gefertigt und mit einer gelben Nitrilschicht überzogen. Außerdem besitzt der Handschuh einen Strickbund und einen beschichtungsfreien Handrücken.  
Er hat keinen SB-Anhänger und ist perfekt für die Arbeiten im Baugewerbe geeignet. Der Nitril-Handschuh wurde nach EN 388 vom TÜV geprüft.

**Farbe:** gelb  
**Material:** Baumwolle  
**Prüfzeugnis:** EN 388/CAT II

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
8	1361896
9	865620
10	1361897



*Keron*

## Keron Handschuh "Fletex"

Der Naturlatexhandschuh "Fletex" ist dank seines Baumwollfutters sehr angenehm zu tragen. Der flexible, weiche und schweißabsorbierende Arbeitshandschuh ist voll mit Latex beschichtet, sehr elastisch und flüssigkeitsdicht.

Ihre Unterarme schützt der Latexhandschuh mit einer langen Stulpe. Er ist im Nass- und Trockengriff sicher, da er über eine angeraute und doppelt getauchte Hand verfügt. Zudem ist dieser Handschuh resistent gegen Säuren, Basen und Salzlösungen, sowie bedingt resistent gegen Aceton und Alkohol.

**Farbe:** hellblau  
**Material:** Naturlatex, Fütterung Baumwollvlies  
**Geeignet für:** Chemieindustrie, Bauindustrie, Fliesenleger, Landwirtschaft, Lebensmittel

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
8	1357493
9	1254295
10	1357494
11	1361898



*Keron*

## Keron Handschuh "Gnitter"

Mit dem Feinmechaniker-Handschuh Gnitter von Keron sind Sie bestens bei Maler- oder Packarbeiten geschützt. Der nahtlose Feinstrickhandschuh aus Polyester (13 Gauge) mit PU-Beschichtung besticht durch sein sehr gutes Tastempfinden und sitzt wie eine zweite Haut. Sowohl in nassem als auch in trockenem Zustand verfügt der Arbeitshandschuh über einen exzellenten Griff. Beschichtet auf Lösemittelbasis.

**Farbe:** weiß  
**Material:** Feinstrick  
**Ausführung:** Feinstrick  
**Geeignet für:** Industrie, Maler- und Packarbeiten

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7	1384771
8	1329749
9	1329750
10	1329751
11	1384772



*Keron*

## Keron Handschuh "Gnitter"

Mit dem Feinmechaniker-Handschuh Gnitter von Keron sind Sie bestens bei Maler- oder Packarbeiten geschützt. Der nahtlose Feinstrickhandschuh aus Polyester (13 Gauge) mit PU-Beschichtung besticht durch sein sehr gutes Tastempfinden und sitzt wie eine zweite Haut. Sowohl in nassem als auch in trockenem Zustand verfügt der Arbeitshandschuh über einen exzellenten Griff. Beschichtet auf Lösemittelbasis.

**Farbe:** grau  
**Material:** Feinstrick  
**Ausführung:** Feinstrick  
**Geeignet für:** Industrie, Maler- und Packarbeiten

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7	1384766
8	1384767
9	1384768
10	1384769
11	1384770



*Keron*

# Arbeitsschutz

## Handschuhe



*Keron*

### Keron Handschuh "PowerGrab"

Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle, getaucht in Latex, Hand- und Fingerrücken frei, Daumen vollständig ummantelt, Handinnenflächen mit "MicroFinish" gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien.

**Material:** Polyester-/Baumwoll-Feinstrick (10 Gauge)

**Prüfzeugnis:** EN 388/CAT II

**Ausführung:** mit Latexbeschichtung

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7	820644
8	820647
9	820648
10	820649
11	1052094



*Keron*

### Keron Winterhandschuh "PowerGrab Thermo"

Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle (10 Gauge)

- Mit Acrylfutter
- Handinnenfläche besonders griffig
- Geprüft nach EN 388 und EN 511

**Ausführung:** Thermo

**Material:** PES (Polyester), Baumwolle

**Norm:** DIN EN 388, EN 511

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7	1036998
8	270979
9	270541
10	270543
11	270544



*Keron*

### Keron Handschuh "Active Grip Advance"

Nahtloser Feinstrickhandschuh aus elastischem Nylon

- Hochwertige Nitrilbeschichtung, sehr gute mechanische Eigenschaften (Abrieb), ölbeständig
- Besonders griffig, auch unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen

**Material:** Nylon-Feinstrick (13 Gauge)

**Ausführung:** mit Nitrilbeschichtung

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
6	1422728
7	1031800
8	270991
9	1031801
10	270990
11	1031832



*Keron*

### Keron Handschuh "Activ Grip Lite"

- Fett-/Öl abweisend
- Rutsicherheit
- Atmungsaktiv

**Farbe:** gelb, schwarz

**Material:** Polyester-Feinstrick (13 Gauge)

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7/S	1130292
9/L	1130611
10/XL	1130822
11/XXL	1356150

# Arbeitsschutz Handschuhe

## Keron Handschuh "Activ Grip XA325"

Der Feinstrickhandschuh Activ Grgip XA325 besteht aus einer Mischung aus Polyester und Baumwolle (13-Gauge).

Seine Handinnenfläche und der komplette Daumen wurden in Latex getaucht. Der Handschuh wurde bereits gewaschen um einer Latexallergie vorzubeugen. Die Innenfläche des Handschuhs ist durch die MicroFinish Struktur, die der Oberflächenstruktur von Saugnäpfen ähnelt, besonders griffig.

Der Handschuh ist geprüft nach Kat. 2 und EN 338.

**Farbe:** orange, grau, schwarz

**Material:** Polyester-/Baumwoll-Feinstrick (13 Gauge)

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7	1478312
8	1478313
9	1448011
10	1444212
11	1444213



*Keron*

## Keron Handschuh "Airtec"

Der Feinstrickhandschuh "Airtec" besteht aus Nylon (13-Gauge).

Seine Handinnenfläche und der komplette Daumen bestehen aus Nitrilschaum. Die Innenfläche des Handschuhs ist besonders griffig.

Der Handschuh ist geprüft nach EN 388/CAT II.

**Material:** Nylon-Feinstrick (13 Gauge)

**Prüfzeugnis:** EN 388/CAT II

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7	1384513
8	1384514
9	1384515
10	1384516



*Keron*

## Keron Handschuh "SmoothGrip"

Der Keron Feinstrickhandschuh SmoothGrip besteht aus Polyester (13 Gauge) und hat eine weiche, griffige Latexschaumbeschichtung, wobei Hand- und Fingerrücken freigelassen sind. Der Arbeitshandschuh besticht durch eine gute Passform und ein gutes Fingerspitzengefühl, ist atmungsaktiv und griffig. Geprüft nach CAT II/EN 388

**Farbe:** grau, rot

**Material:** Feinstrick

**Ausführung:** Feinstrick

**Geeignet für:** Montage, Instandhaltung, universell einsetzbar

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
8/M	1384517
10/XL	1384519
11/XXL	1628492



*Keron*

## Keron Handschuh "AirexDry"

- Nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 Gauge)
- Hochwertige, abriebfeste Nitrilschaumbeschichtung
- <sup>TM</sup> „SMART“-Technologie: Gewebe trocknet besonders schnell, Schweiß wird praktisch barrierefrei nach außen transportiert
- <sup>TM</sup> Gewebe behandelt mit antibakteriell wirkendem „Sanitized“ (Zink-Pyriith-Ionen)
- <sup>TM</sup> Handinnenfläche im „MicroFinish“ (Oberfläche ähnelt Saugnäpfen, dadurch besonders griffig)
- Perfekte Passform, wie zweite Haut
- Einsatzbereiche: universell, nicht bei Kälte

**Farbe:** blau

**Material:** Nylon-Feinstrick (13 Gauge)

**Geeignet für:** Montage, Handwerk, universell einsetzbar

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7/S	1661937
8/M	1661938
9/L	1661939
10/XL	1661940
11/XXL	1661941



*Keron*

# Arbeitsschutz

## Handschuhe



*Keron*

### Keron Handschuh "Dermatex"

Weiß gebleicht, aus atmungsaktivem Baumwollgewebe, beidseitig tragbar, mit Schichteln, mehr Tragekomfort und längere Haltbarkeit durch hochwertige, schwere Qualität, zu 6 Stück im SB-Pack.

**Konfektionsgröße:** 10

**Farbe:** weiß

**Material:** Baumwolle

**Ausführung:** gebleicht

**Inhalt:** 6 Paar

**Geeignet für:** den Einsatz als Unterziehandschuh (z. B. auf dem Bau als Putzer)

Art.-Nr.

1130143



*Keron*

### Keron Handschuh "ProNit Plus"

Der Keron Arbeitshandschuh ProNit Plus ist äußerst robust und flexibel durch reines Nitril in der Beschichtung. Der Handschuh mit gerauter, griffiger Oberflächenstruktur ist universell einsetzbar, z.B. im Bauhandwerk. Sehr hochwertiger Baumwollträger, gebleicht.

**Farbe:** gelb, weiß

**Ausführung:** mit starker Nitrilbeschichtung

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7	1357497
8	1357498
9	1357499
10	1356114
11	1339002



*Keron*

### Keron Handschuh "Protex"

- Sehr angenehm zu tragen – dehnbarer Latexfilm
- Anatomisch gewellter Rand
- Hoher Tragekomfort durch Trägergewebe aus Baumwoll-Velours
- Guter Griff durch Bienenwabenprofil der Handinnenfläche
- Ideal für leichte Reinigungsarbeiten
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Paarweise im Polybeutel
- Einsatzgebiete: Reinigung, Lebensmittelindustrie, Industrie, Gastronomie, Landwirtschaft

**Farbe:** gelb

**Länge:** 30 cm

**Material:** Latex, Baumwoll-Velours

**Stärke:** 0,38 mm

**Norm:** EN 388:2016, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016

▪ **Ausstattung:** Sehr angenehm zu tragen durch dehnbaren Latexfilm

▪ Anatomisch gewellter Rand

▪ Hoher Tragekomfort durch Trägergewebe aus Baumwoll-Velours

▪ Guter Griff durch Bienenwabenprofil der Handinnenfläche

▪ Paarweise im Polybeutel

▪ Einsatzgebiete: Reinigung, Lebensmittelindustrie, Industrie, Gastronomie, Landwirtschaft

▪ Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

**Einsatzmöglichkeiten:** professionelle Einsätze, Reinigung, Lebensmittelindustrie, Gastronomie, Landwirtschaft, Haus

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7/S	1108820
8/M	1108821
9/L	1109072
10/XL	1109074

# Arbeitsschutz Handschuhe

## Keron Handschuh "Worker II"

**Farbe:** grün, weiß

**Material:** Rindsleder, Baumwolle, Canvas

**Norm:** EN 388:2016

**Ausstattung:** Chromfrei gegerbt

Allergikerfreundlich

Äußerst strapazierfähiges und geschmeidiges Rindsleder

Innenhand mit Baumwolle gefüttert

Baumwollhandrücken und Canvas-Stulpe

Doppelnähte

Einsatzbereich universell: Grobe Tätigkeiten, Schmutz, Landwirtschaft, Transport

**Einsatzmöglichkeiten:** Landwirtschaft, Garten, Bau, Transport, universell

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
9/L	1835471
10/XL	1835682
11/XXL	1835683
12/XXXL	1835684



*Keron*

## Keron Handschuh "EasyTouch"

- elastisches, nahtloses Nylongewebe für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit
- dünne Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend
- kleinste Metallionen in der Beschichtung der Finger ermöglichen die Betätigung von Touchscreens
- Handschuh muss für die Betätigung von Touchscreens nicht abgenommen werden
- Einsatzbereiche: Kommissionierarbeiten, EDV, Alltag

**Farbe:** hellblau, schwarz

**Material:** Nylon (15 Gauge)

- **Ausstattung:** Elastisches, nahtloses Nylongewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform
- Gute Beweglichkeit, atmungsaktiv
- Dünne Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend
- Kleinste Metallionen in der Beschichtung der Finger ermöglichen die Betätigung von Touchscreens

**Einsatzmöglichkeiten:** Kommissionieren, Transport, Touchscreen, universell

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
8/M	1918241
9/L	1918522
10/XL	1918523
11/XXL	1942464



*Keron*

## Keron Handschuh "Premium Plus"

- Perfekter Sitz durch elastisches Nylongewebe
- Sehr guter Trockengriff durch Noppen auf Handinnenseite
- Für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
- Atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung gegen mechanische Risiken
- Lösemittelfrei (DMF)

**Farbe:** grau

**Material:** Nylon-Feinstrick (15 Gauge)

**Geeignet für:** Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Elektronik, Sortierarbeiten, Maler etc.

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7	1940423
8	1914156
9	1914157
10	1914158
11	1914159
12	1945510



*Keron*

# Arbeitsschutz

## Handschuhe



*Keron*

### Keron Schnitzzschutzhandschuh "Cutter"

- Schnitzzschutzhandschuh aus schnittfester Glasfaser, wegen verbesserter Elastizität gemischt mit Spandex und Polyester
- graue PU-Innenhandbeschichtung
- sehr gute Passform, dünnes, hochwertiges Gewebe, dadurch kein Ermüden der Hände

**Anwendungsgebiete:** Arbeiten mit scharfen Kanten, Metallbetriebe, Glas

**Typ:** "Cutter"

**Schnitzzschuttklasse:** 5

**Geeignet für:** Arbeiten mit scharfen Kanten, Metall und Glas

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
8/M	1835469
9/L	1817770
10/XL	1817771
11/XXL	1835470



*Keron*

### Keron Handschuh "PVC Protecton"

PVC-Schutzhandschuh, rotbraun

Länge 35 cm

Baumwoll-Interlockfutter

**Konfektionsgröße:** 10/XL

**Länge:** 35 cm

**Material:** PVC

**Stoffart:** Baumwoll-Interlock

**Norm:** EN 388:2016

**Geeignet für:** Schutz vor Fetten, Ölen und sonstigen Flüssigkeiten

**Art.-Nr.**

1091722



*Keron*

### Keron Handschuh "BelGardo"

**Konfektionsgröße:** 8/M

**Material:** Baumwolle, PVC

**Geeignet für:** Frauen

- **Ausstattung:** Handinnenfläche mit PVC-Noppen
- Stulpe

**Einsatzmöglichkeiten:** Garten

**Art.-Nr.**

1029416



*Keron*

### Keron Handschuh "Vinex"

**Farbe:** türkis

**Länge:** 33 cm

**Material:** Baumwolle, Velours, Nitril

**Stärke:** 0,38 mm

**Norm:** EN 388:2016, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016

- **Ausstattung:** Trägergewebe aus Baumwoll-Velours
- Hoher Tragekomfort, schweißabsorbierend
- Guter Griff durch strukturierte Oberfläche
- Nitril, dadurch gute Beständigkeit gegen Chemikalien und gute Abriebfestigkeit
- Latexfrei, geeignet für Allergiker

**Einsatzmöglichkeiten:** professionelle Einsätze, Chemikalien, Haus

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
8/M	1052908
9/L	1052909
10/XL	1361952

# Arbeitsschutz Handschuhe

## Keron Handschuh "Aventex"

**Farbe:** rot, grau

**Material:** 68 % Polyester, 16 % Polyurethan, 14 % Nylon, 2 % Baumwolle

**Stoffart:** Mikrofaser, Elastan, Baumwollvlies

**Einsatzmöglichkeiten:** Garten

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7/S	1534087
8/M	1384720
9/L	1384762
10/XL	1384763



*Keron*

## Keron Handschuh "Garden Care"

**Konfektionsgröße:** universal

**Material:** Polyester-Feinstrick (13 Gauge), Latexschaumbeschichtung

**Ausführung:** mit Blumenaufdruck

- **Ausstattung:** Perfekter Sitz bei jeder Handform
- Gute Beweglichkeit durch freien Handrücken
- Nahtlos gestrickt
- Atmungsaktiv
- Sehr elastisch und dehnbar durch dünne Latexschaumbeschichtung

**Einsatzmöglichkeiten:** Garten

Farbe	Art.-Nr.
lila	1356152
rot	1754925



*Keron*

## Keron Handschuh "Soft n Care Landscape"

**Farbe:** rot, anthrazit

**Material:** Nylon, Nitrilschaumbeschichtung

- **Ausstattung:** Nahtloser Feinstrick (13 Gauge) aus elastischem, haltbarem Nylon, waschbar
- Hochwertige Nitrilschaumbeschichtung
- Sehr gutes Fingerspitzengefühl und perfekte Passform
- Schonung der Pflanzen und Früchte durch weiche, aber griffige Beschichtung

**Einsatzmöglichkeiten:** Garten

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7/S	1849268
8/M	1835465
9/L	1835466



*Keron*

## Keron Handschuh "PowerGrab Plus"

Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle

- Getaucht in Latex
- Handinnenfläche besonders griffig
- Geprüft nach EN 388

**Material:** Polyester-/Baumwoll-Feinstrick (10 Gauge)

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
7	1055139
8	1055140
9	1055141
10	1055262
11	1130277



*Keron*

# Arbeitsschutz Handschuhe



*Keron*

### Keron Kinder Handschuh "WG KIDS"

**Material:** Feinstrick (13 Gauge)  
**Norm:** EN 420

Altersempfehlung	Konfektionsgröße	Farbe	Art.-Nr.
Achtung! Nur für Kinder von 6 – 8 Jahren geeignet.	5/XXS	navyblau	1384530
Achtung! Nur für Kinder von 6 – 8 Jahren geeignet.	5/XXS	rot	1384531
Achtung! Nur für Kinder von 8 – 11 Jahren geeignet.	6/XS	marineblau	1190018
Achtung! Nur für Kinder von 8 – 11 Jahren geeignet.	6/XS	rot	1190019



*Keron*

### Keron Handschuh "FineGrip"

**Konfektionsgröße:** 10/XL  
**Farbe:** weiß  
**Material:** Nylon (13 Gauge)  
**Stoffart:** 80 % Nylon, 20 % PVC

- **Ausstattung:** Nahtlose Verarbeitung verhindert Druckstellen
- Sehr abriebfest durch Noppen an Handinnenfläche
- Hervorragender Griff mit sicherem Tastgefühl durch Flachnoppen an Fingerspitzen

**Einsatzmöglichkeiten:** Montage, Möbelpacken

Art.-Nr.
1276936



*Keron*

### Keron Handschuh "FlowerPower"

**Konfektionsgröße:** 8/M  
**Farbe:** pink, weiß, blau, grün  
**Material:** Polyester-Feinstrick (13 Gauge), PU (Polyurethan)  
**Norm:** EN 420 CAT 1  
**Inhalt:** 2 Paar

- **Ausstattung:** Elastisches, nahtloses Polyestergewebe (Feinstrick 13 Gauge), dadurch perfekter Sitz bei jeder Handform
- Handrücken frei, dadurch sehr gute Beweglichkeit
- Dünne, atmungsaktive PU-Beschichtung, die gutes Fingerspitzengefühl ermöglicht

**Einsatzmöglichkeiten:** Garten

Art.-Nr.
1384221



*Keron*

### Keron Handschuh "Premium"

**Farbe:** grau  
**Material:** Feinstrick  
**Ausführung:** Feinstrick  
**Geeignet für:** Automobilindustrie, Montagearbeiten, Elektronik, Sortierarbeiten, Malerarbeiten

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
8	1662453
9	1662454
10	1662455
11	1662456

# Arbeitsschutz Handschuhe

## Keron Handschuh "WithGarden Premium Luminus"

**Konfektionsgröße:** 8/M

**Farbe:** rosa, weiß

**Material:** Polyester-Feinstrick (13 Gauge), Nitrilbeschichtung

- **Ausstattung:** Nahtloser Feinstrick (13 Gauge) aus elastischem Polyester
- Hochwertige Nitrilschaumbeschichtung, dadurch besonders griffig auch unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen
- Verlängerter Strickbund, dadurch Schutz vor Nesseln oder Schmutz weit über den Knöchel hinaus
- Mit kaltem Wasser maschinenwaschbar

**Einsatzmöglichkeiten:** Garten

Art.-Nr.

1384503



*Keron*

## Keron Handschuh "Verdi"

**Farbe:** grau, grün

**Material:** Nylon (13 Gauge), Spandex, Latex

**Norm:** EN 388:2016

- **Ausstattung:** Feinstrick (13 Gauge) aus Nylon / Spandex
- In Latex getaucht
- Hand- und Fingerrücken frei
- Handinnenflächen mit "CrinkleFinish"

**Einsatzmöglichkeiten:** Garten, Bau, universell

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
9/L	1835468
11/XXL	1849269



*Keron*

## Keron Handschuh "Verdi"

**Farbe:** grün, grau

**Material:** Nylon

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
8/M	1835467
10/XL	1833375



*Keron*

## Keron Handschuh "Horen"

**Material:** Handflächen Mikrofaser, Handrücken Spandex, Schichtel Spandex

**Norm:** EN 388:2016

**Einsatzmöglichkeiten:** professionelle Einsätze, Werkstatt, Transport, Bau

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
8/M	1746277
9/L	1746278
10/XL	1746279
11/XXL	1746280



*Keron*

# Arbeitsschutz

## Handschuhe



*Keron*

### Keron Handschuh "Wotan"

**Farbe:** rot, schwarz, grau

**Material:** Mikrofaser, Spandex, Neopren, Silikon

**Norm:** EN 388:2016

- **Ausstattung:** Enganliegender Schnitt für Präzisionsarbeiten
- Polster an Handinnflächen zur Vibrationsdämpfung
- Silikonaufrdruck an Fingerspitzen und Handflächen für optimalen Grip
- Spandex am Handrücken für hervorragenden Sitz und Luftdurchlässigkeit
- Klettverschluss am Handgelenk für guten Sitz
- Knöchelschutz aus Neopren

**Einsatzmöglichkeiten:** professionelle Einsätze, Werkstatt, Transport, Bau

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
8/M	1746281
9/L	1746282
10/XL	1746283
11/XXL	1746284
12/XXXL	1746285



*Keron*

### Keron Handschuh "Hermes"

**Farbe:** rot, schwarz

**Material:** Mikrofaser, PVC, Spandex, Neopren

**Norm:** EN 388:2016

- **Ausstattung:** Abriebschutz
- Vibrationsdämpfung
- Frottee-Schweißzone
- Klettverschluss
- Spandex-Handrücken
- Verstärkter Daumen- und Zeigefingerbereich
- Fingerknöchelschutz
- Lasche als Anziehhilfe

**Einsatzmöglichkeiten:** Bau

Konfektionsgröße	Art.-Nr.
8/M	1746286
9/L	1746287
10/XL	1746288
11/XXL	1746289
12/XXXL	1746290

## AIR+ faltbare Smart-Maske mit Ventil Einweg-Atemschutzmaske mit integrierter Frischluft!

AIR+ von iTOOLS ist die weltweit erste Einweg-Atemschutzmaske mit integriertem Mikroventilator (separat erhältlich), die automatisch ausgeatmete Luft entfernt.

### Besonders gute Passform

Die Passform gewährleistet, dass die AIR+-Einwegmaske bei allen Gesichtsformen dicht sitzt und dass Sie keine beschlagene Schutzbrille tragen müssen.

Wegen des weichen Materials und des gepolsterten Aluminium-Nasenstegs ist die Maske angenehm zu tragen.

### Faltbare Maske

Passt genau in die Tasche. Dort ist sie geschützt und einsatzbereit.

### Einfach einzustellen

Die Kordel läuft frei durch die Maske, sodass Sie die Maske einfach in einem Zug anpassen können.

### Zusätzliche Sicherheit

Das neu entwickelte und patentierte Ausatemventil bietet Ihnen mehr Sicherheit. Es schließt sich unabhängig von Ihrer Arbeitsposition jedes Mal, wenn Sie einatmen.

### Miniventilator (separat erhältlich)

Der Ventilator lässt sich mit einer einfachen Drehbewegung leicht an der Einwegmaske befestigen. Bei einem Gewicht von nur 19 Gramm spürt man ihn nicht.

Eine Akkuladung reicht, um die AIR+-Einwegmaske 2,5 Stunden lang trocken und CO<sub>2</sub>-frei zu halten. Der Akku kann zwischendurch teilgeladen werden.

Zertifizierter Schutz vor Aerosol.

Bietet FFP2/FFP3-Schutz vor luftgetragenen öligen und ölfreien Partikeln.

Inhalt: 10 St.

Norm	Lieferumfang	Art.-Nr.
EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR	10x Masken FFP2 (Miniventilator nicht enthalten)	1708567
EN149:2001+A1:2009 FFP3 NR	10x Masken FFP3 (Miniventilator nicht enthalten)	1708568

## Kerbl Halbmaske mit Ventil

**Ausführung:** mit Ventil

**Schutzklasse:** FFP3 NR D

**Norm:** EN 149

- **Ausstattung:** Schützt bis zum 30-fachen MAK-Wert (maximale Konzentration am Arbeitsplatz)
- Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand und lässt Feuchtigkeit und Wärme leichter entweichen

**Geeignet für:** Edelstahlstaub, Asbest, Dieselruß, Glaswolle, Viren/Bakterien

Inhalt	Art.-Nr.
3 St.	1977035
10 St.	1977034

## Kerbl Halbmaske "Etna", inkl. Filterpaar A1P2

**Ausführung:** inkl. Filterpaar A1P2

**Schutzklasse:** A1-P2

**Material:** TPE (Thermoplastischer Elastomer), PP (Polypropylen)

- **Ausstattung:** Zentrales Ausatemventil arbeitet auch bei extremen Temperaturen
- Optimale Anpassung an alle Gesichtsgrößen
- Besonders leichte Konstruktion
- 4 elastische Bänder für hervorragende Gewichtsverteilung
- Doppelfiltersystem für reduzierten Ausatemwiderstand
- Filter schnell mit Bajonettverschluss wechselbar
- Uneingeschränktes Blickfeld, mit Schutzbrillen kompatibel
- Einsatz bis zum 30-fachen des MAK-Werts (maximale Konzentration am Arbeitsplatz)

**Geeignet für:** Abbeiz-, Pflanzenschutz-, Lackier- und Lösemitteldämpfe

Art.-Nr.
1921618



**iTOOLS**  
INTELLIGENT TOOLS AT WORK



**KERBL**



**KERBL**

# Arbeitsschutz

## Atemschutz



**Kerbl Filterset für Halbmaske "Etna"**

**Schutzklasse:** A1-P2

**Geeignet für:** organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Werts (z. B. von Zement, Pilzsporen, wässrige Lösungen von Pflanzenschutzmitteln)

Art.-Nr.
----------

1921619
---------



# Arbeitsschutz Augenschutz

## Kerbl Schutzbrille "Puma Plus"

**Typ:** "Puma Plus"

**Farbe:** klar

**Material:** Polycarbonat

**Norm:** EN 166, Klasse F

- **Ausstattung:** Großes Sichtfeld
- Beschlagfreie, rahmenlose Gläser
- 2-Komponenten-Bügel für hohen Tragekomfort
- Druckschutz an Bügelenden
- Hoher Seitenschutz



Art.-Nr.

1993493

## Kerbl Schutzbrille "Viper"

**Typ:** "Viper"

**Farbe:** klar

**Material:** Polycarbonat

**Norm:** EN 166, Klasse F

- **Ausstattung:** Sehr leichte Konstruktion
- Beschlagfreie Gläser
- Weicher Nasensteg für mehr Komfort und gegen Abrutschen
- Scheibenbelüftung
- Spezielle Bügelkonstruktion zur automatischen Anpassung an unterschiedliche Kopfbreiten



Art.-Nr.

1993492

## Kerbl Schutzbrille "Falcon 2"

**Typ:** "Falcon 2"

**Farbe:** klar

**Material:** Polycarbonat

**Norm:** EN 166, Klasse F

- **Ausstattung:** Großes Sichtfeld
- Beschlagfreie, rahmenlose Gläser
- 2-Komponenten-Bügel für hohen Tragekomfort
- Druckschutz an Bügelenden
- Hoher Seitenschutz



Art.-Nr.

1921703

## Kerbl Schutzbrille "Light"

**Typ:** "Light"

**Material:** Polycarbonat

**Norm:** EN 166

- **Ausstattung:** Spezielle Bügel für sicheren und bequemen Sitz
- Beschlagfreie Gläser
- Guter Seitenschutz



Tönung	Art.-Nr.
getönt	1921702
klar	1921558

## Kerbl Schutzbrille "Panorama"

**Typ:** "Panorama"

**Material:** PVC, Polycarbonat

**Norm:** EN 166

- **Ausstattung:** Indirekte Belüftung
- Verzerrfreies Blickfeld, 180° Vollsicht
- Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung
- Über Korrosionsbrillen überziehbar

**Geeignet für:** Schutz vor Staub und herumfliegenden Teilchen



Art.-Nr.

1588178

# Arbeitsschutz

## Augenschutz

---



**Kerbl Schutzbrille mit direkter Belüftung**

**Material:** PVC, Polycarbonat

**Norm:** EN 166

**Ausstattung:** mit Schnellspannband



Art.-Nr.
----------

1598866
---------

# Arbeitsschutz Gehörschutz

## Kerbl Gehörschutz mit Stereoradio

Dämmwert: SNR = 28 dB

Norm: EN 352-1:2002, EN 352-8:2003

Farbe: gelb

Geeignet für: alle Arbeiten mit hohem Geräuschpegel wie Bau- und Handwerksarbeiten, Rasenmähen uvm.

- **Ausstattung:** Ausgezeichneter FM-Radioempfang (87 - 108 MHz)
- Einfach zu bedienendes Radioteil durch Drehschalter für Lautstärke und Frequenz
- Extra breiter Kopfbügel und weiche Ohrenpolster für optimalen Tragekomfort

Art.-Nr.

1189529



 KERBL

## Kerbl Gehörschutz "Noise-Cancelling", elektronisch, pegelabhängig

Typ: "Noise-Cancelling"

Dämmwert: SNR = 31 dB

Norm: EN 352-1:2002, EN 352-4:2001

Geeignet für: das Arbeiten mit lauten Maschinen, Forstarbeiten, in Werkstätten, bei der Jagd etc.

Lieferumfang: inkl. 2 x AA-Batterien (1,5 V)

Art.-Nr.

1598843



 KERBL

## Kerbl Gehörschutz, klappbar

Dämmwert: SNR = 31 dB

Norm: EN 352-1:2002

Farbe: schwarz, rot

- **Ausstattung:** Großes Volumen für mehr Komfort
- Verstellbares Kopfband
- Weiche, mit Schaumstoff gefüllte Ohrmuscheln
- Platzsparend zusammenklappbar

Art.-Nr.

1598845



 KERBL

## Kerbl Gehörschutz für Kinder Achtung! Nur für Kinder von 5 – 12 Jahren geeignet

Dämmwert: SNR = 25 dB

Norm: EN 352-1

Geeignet für: Kinder

Altersempfehlung: Achtung! Nur für Kinder von 5 – 12 Jahren geeignet.

Art.-Nr.


1735192



 KERBL

# Arbeitsschutz

## Gehörschutz

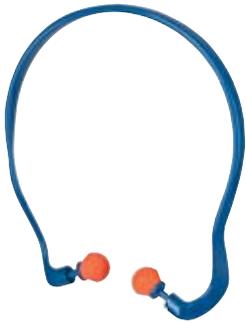

### Kerbl Gehörschutz mit Bügel

**Dämmwert:** SNR = 19 dB

**Norm:** EN 352-2:2002

**Farbe:** blau

- **Ausstattung:** Kann durch Bügel bei Nicht-Gebrauch um den Hals getragen werden
- Besonders leicht, erzeugt kaum Druckgefühl
- Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein – Gehörgang wird nicht gereizt

Art.-Nr.
1598846



### Kerbl Gehörschutz "Ear Soft", Ohrstöpsel

**Typ:** "Ear Soft"

**Dämmwert:** SNR = 36 dB

**Material:** Polymerschaumstoff

**Farbe:** gelb

- **Ausstattung:** Weicher, energieabsorbierender Polymerschaumstoff für minimale Druckentwicklung
- Angerauhte Oberfläche verhindert ein Verrutschen und gewährt zuverlässige Dämmung
- Feuchtigkeitsbeständig, selbst bei starker Schweißbildung stabil im Ohr
- Optimale Anpassung an den Gehörgang
- Besonders hautverträglich

**Lieferumfang:** 5 Paar Ohrstöpsel

Art.-Nr.
1921242



### Kerbl Gehörschutz, Ohrstöpsel mit Kordel

**Dämmwert:** SNR = 28 dB

**Farbe:** gelb

- **Lieferumfang:** Ohrstöpsel mit Kordel
- Aufbewahrungsbox

Art.-Nr.
1598905



### Kerbl Gehörschutz "Peltor X4A"

**Typ:** "Peltor X4A"

**Dämmwert:** SNR = 33 dB

**Gewicht:** 234 g

**Norm:** EN 352-1

**Farbe:** schwarz, grün

**Geeignet für:** sehr stark lärmbelastete Umgebungen

- **Ausstattung:** Modernes und schlankes Design
- Neuartiger, patentierter Schaumstoff in den Dichtungsringen für einen effektiven Schutz
- Elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte für besseren und zuverlässigen Schutz
- Geringes Gewicht sorgt für hohen Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit

Art.-Nr.
1921479

# Arbeitsschutz Gehörschutz

## Kerbl Gehörschutz "Peltor Optime I"

**Typ:** "Peltor Optime I"  
**Dämmwert:** SNR = 27 dB  
**Gewicht:** 174 g  
**Norm:** EN 352-1  
**Farbe:** gelb

Art.-Nr.
703366



## Kerbl Gehörschutz "Peltor Optime III"

**Typ:** "Peltor Optime III"  
**Dämmwert:** SNR = 35 dB  
**Gewicht:** 285 g  
**Norm:** EN 352-1  
**Farbe:** schwarz, rot  
**Geeignet für:** stark lärmbelastete Umgebungen

- **Ausstattung:** Doppelte Schale mit minimaler Resonanz im Inneren für maximale Dämmung hoher Frequenzen bei gleichzeitig guter Hörbarkeit von Gesprächen und Warnsignalen
- Geringes Gewicht und Polsterung für hohen Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit

Art.-Nr.
1491349



## Kerbl Gehörschutz "Basic"

**Typ:** "Basic"  
**Dämmwert:** SNR = 25 dB  
**Norm:** EN 352-1:2002  
**Farbe:** schwarz, blau

- **Ausstattung:** Stufenlos verstellbare Befestigungsbügel
- Weiche, mit Schaumstoff gefüllte Ohrmuschel

Art.-Nr.
1598844



# Arbeitsschutz für Profis



- Schutzbrillen
- Gehörschutz
- Atemschutzmasken
- Overalls

# Arbeitsschutz

## Kopfschutz

### Kask Schutzhelm Plasma AQ

- **BELÜFTUNG:** Maximale Ventilation dank der zehn Belüftungsschlitze. Die Belüftungöffnungen und die internen Abflusskanäle garantieren eine optimale Ventilation.
- **2DRY:** Dieser Stoff ist hoch technologisch und bietet maximalen Komfort; er trocknet sehr schnell, indem er die Dispersion der Feuchtigkeit nach außen begünstigt und hinterlässt ein angenehmes Frischegefühl am Körper.
- **LEUCHTCLIPS FÜR LAMPE:** Der Helm ist mit äußeren leuchtenden Halteclips aus Polyacetal ausgestattet, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können.
- **SCHUTZGITTER:** Die Belüftungsschlitze sind mit Schutzgittern versehen, die das Eindringen von Schutt vermeiden und die Ventilation aufrecht erhalten.
- **INDIVIDUELLE GRÖSSEINSTELLUNG MIT DREHRAD:** Die Größeneinstellung mit Hilfe des Drehrades und der dadurch individuellen Passform im hinteren Bereich des Helms garantiert eine schnelle und präzise Einstellung auch beim Tragen von Handschuhen.
- **HELMHALTERUNG:** Mit einer speziellen Schleife am Kinnriemen ausgestattet, sodass der Helm an der Gürtelschleife befestigt werden kann.
- **AUSRÜSTUNG FÜR GEHÖRSCHUTZ:** Ausrüstung für den Einsatz des Steckadapters für Gehörschutz mit Bajonetverschluss.
- **AUSRÜSTUNG FÜR VISIER:** Vorrichtung zum Anbau aller verfügbaren KASK-Visiere.
- **KINNRIEMEN EN 397:** Kinnriemen mit vier Befestigungspunkten mit Schnellverschluss und Schnellöffnung gemäss EN 397. Seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder.
- **MATERIAL:** Außenschale: P.P. Polypropylen, Innenschale: HD Polystyrene, Kopfband: weiches PA Nylon

**Größe:** universal einstellbar von 51 bis 63 cm

**Material:** Außenschale: P.P. Polypropylen

Innenschale: HD Polystyrene

Kopfband: weiches PA Nylon

**Norm:** EN 397

Farbe	Art.-Nr.
blau	1828856
gelb	1828853
grün	1828855
orange	1828854
weiß	1828852

### Kask Schutzhelm Zenith

**Größe:** universal einstellbar von 53 bis 63 cm

**Material:** Außenschale: P.P. Polypropylen

Innenschale: HD Polystyrene

Kopfband: weiches PA Nylon

**Norm:** EN 397, EN 50365 (Class 0)

Farbe	Art.-Nr.
blau	1828861
gelb	1828858
grün	1828860
orange	1828859
weiß	1828857

### Kask Plasma Adapter für Gehörschutz SC1

Mit diesen Adaptern können Sie den KASK Gehörschutz SC1 an Ihrem KASK Plasma AQ Schutzhelm befestigen.

Art.-Nr.
1828862



# Arbeitsschutz

## Kopfschutz



**KASK**

**Kask Plasma Gehörschutz SC1**  
 Farbe: grün  
 Dämmwert: SNR = 25 dB  
 Norm: CE EN 352, ANSI S3.19, CSA

Art.-Nr.
1828864



**KASK**

**Kask Plasma Halbvisier Visor V2 Plus**  
 Größe: universal  
 Material: Polycarbonat

Farbe	Norm	Art.-Nr.
getönt	EN 166/EN 14458/ANSI Z87.1/EN 172	1828866
klar	EN 166/EN 14458/ANSI Z87.1/EN 170	1828865



**KASK**

**Kask Plasma Nackenschutz**  
 Mit dem Nackenschutz ergänzen Sie Ihren KASK Plasma AQ Schutzhelm und machen diesen **förderfähig durch die BG BAU mit bis zu 30 €.\***

(\* Der Förderungszuschuss wird durch die BG BAU durchgeführt. Ansprüche aus der Förderungs-Aktion entstehen nur gegenüber der BG BAU, nicht gegenüber der BayWa AG. Förderungsbedingungen entnehmen Sie bitte der Website der BG Bau.)

Größe: universal

Art.-Nr.
1828867



**KASK**

**Kask Zenith Visieradapter**  
 Die Visieradapter dienen der Befestigung des Schutzvisiers an Ihrem KASK Zenith Schutzhelm.  
 Größe: universal

Art.-Nr.
1828868



**KASK**

**Kask Zenith Halbvisier Zenith**  
 Größe: universal  
 Material: Polycarbonat  
 Norm: EN 166, ANSI Z87.1, AS/NZS 1337

Farbe	Art.-Nr.
getönt	1828870
klar	1828869

# Arbeitsschutz Kopfschutz

## Kask Zenith Nackenschutz

Mit dem Nackenschutz ergänzen Sie Ihren KASK Zenith Schutzhelm und machen diesen förderfähig durch die BG BAU mit bis zu 30 € (die Förderungsbedingungen entnehmen Sie bitte der Webseite der BG BAU).

Größe: universal

Art.-Nr.

1828871



**KASK**

## Kerbl Schutzhelm

Material: Polyethylen

Kopfumfang: 53 cm

Kopfumfang max.: 61 cm

Norm: EN 397:1995+A1:2000

- **Ausstattung:** Verstellbares Kopfband
- 6-Punkt-Innenpolsterung
- Regenablaufrinne
- Kältebeständigkeit bis -30 °C

Farbe	Art.-Nr.
gelb	1598927
weiß	1598928



**KERBL**

## Kerbl PSA-Set im Koffer mit Gehörschutz, Schutzbrille, Handschuhen und Atemschutzmaske

Marketingtext - Shop: Das Komplettsset zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) im praktischen Koffer besteht aus:

### 1 Paar Keron Handschuhe "SmoothGrip" Gr. 10/XL

- Feinstrickhandschuh aus Polyester (13 Gauge)
- mit weicher und griffiger Latexschaumbeschichtung
- Hand- und Fingerrücken frei
- gute Passform und gutes Fingerspitzengefühl
- atmungsaktiv und griffig
- geprüft nach CAT II/EN 388
- Anwendung: Montage, Instandhaltung, universell einsetzbar

### 1 x Atemschutzmaske FFP2D

- schützt bis zum 10-fachen MAK-Wert (maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert))
- gegen Quarz, Zement, Mehl- und Holzstaub, Metallrauch, Pilzsporen, wässrige Lösungen von Pflanzenschutzmitteln
- Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand, Feuchtigkeit und Wärme können leichter entweichen
- entspricht EN149

### 1 x Schutzbrille

- Universalgröße durch verstellbare Bügel
- Schutz gegen starke Stoßbelastungen durch Projektile oder Partikel
- Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung
- Brechwertklasse 1 gem. EN 166

### 1 x Kapselgehörschutz klappbar

- platzsparend und einfach mitführbar
- Komfort für die Ohren durch großes Volumen
- verstellbares Kopfband
- weiche, mit Schaumstoff gefüllte Ohrmuscheln
- Dämmwert SNR=31 dB
- entspricht EN352-1:2002
- **Lieferumfang:** 1 x Atemschutzmaske FFP2 mit Ausatemventil, entspricht EN 149
- 1 x Gehörschutz, klappbar, Dämmwert SNR = 31 dB, entspricht EN 352-1:2002
- 1 x Schutzbrille Universalgröße, Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung, Brechwertklasse 1 gem. EN 166
- 1 Paar Handschuhe Polyesterfeinstrick mit Latexschaumbeschichtung, geprüft nach EN 388 CAT II

Art.-Nr.

1853048



**KERBL**

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



### DeWalt 54V XR FlexVolt Akku-Kombihammer 30 mm DCH 333 NT

Der 54 Volt XR Flexvolt Akku-Kombihammer 30 mm von DeWalt gehört zur neuesten Generation äußerst leistungsstarker Akku-Maschinen. Das neue DeWalt XR Flexvolt Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion - reagiert bei Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten) und reduziert die Drehzahl in Sekundenbruchteilen auf ein Minimum
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen + integrierte LED
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Einzelschlagstärke:** 3,5 J

**Akku-Spannung:** 54 V

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 1.000 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 4.480 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton: 7,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 30 mm

**Bohrleistung Metall:** 13 mm

**Bohrleistung Beton:** 30 mm

**Schalldruckpegel:** 94 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 105 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Kombihammer, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box VI.

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Art.-Nr.

1655482



### DeWalt 54V XR FlexVolt Akku-Kombihammer SDS-max 40 mm DCH 481 N

Der 54 Volt XR Flexvolt Akku-Kombihammer SDS-max 40 mm von DeWalt gehört zur neuesten Generation äußerst leistungsstarker Akku-Maschinen. Das neue DeWalt XR Flexvolt Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompakteren Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion - reagiert bei Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten) und reduziert die Drehzahl in Sekundenbruchteilen auf ein Minimum
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine + integrierte LED
- Drehstopp für Meißelarbeiten

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Einzelschlagstärke:** 6,1 J

**Akku-Spannung:** 54 V

**Werkzeugaufnahme:** SDS-max

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 540 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 3.150 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton: 8,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Beton:** 40 mm

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Kombihammer, Zusatzhandgriff, Transportkoffer.

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Art.-Nr.

1655485

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt 54V XR FlexVolt Akku-Mauernutfräse DCG 200 NT

- Bürstenloser Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Perform & Protect: Motorbremse stoppt die Scheiben in Sekundenschnelle, sobald der Schalter losgelassen wird
- Präzise und einfache Schnitttiefeinstellung mit Parkposition über Drehschalter
- Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter - für einen schnellen Scheibenwechsel
- Wireless tool control - Mauernutfräse kann mit dem 54 Volt M-Klasse Sauger DCV586MK-XJ gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk
- Effiziente Staubabsaugung - AirLock kompatibel zum einfachen Verbinden mit DEWALT M-Klasse Saugern

**Akku-Spannung:** 54 V

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Schnitttiefe:** 32 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 9.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 4,7 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 102 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 113 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** 2x Diamant-Trennscheibe (DT90294-QZ) Distanzscheiben 3/ 6/ 9/ 12 mm Meißel

Montagewerkzeug, T STAK™-Box VI. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Art.-Nr.

1878377



**DEWALT**

### DeWalt 54V XR Flexvolt Akku-Trennschleifer DCS 690 N

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit bis zu 83mm Schnitttiefe – ideal zum Trennen von bspw. Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton
- Vollmetall-Direktgetriebe
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Bindung des Staubs bei Trennarbeiten in mineralischen Werkstoffen
- Rückwärtige Lufteinlässe mit Labyrinth-Konstruktion zur sauberen und effizienten Kühlung des Motors

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Akku-Spannung:** 54 V

**Schnitttiefe 0 Grad:** 82 mm

**Ø Sägeblatt:** 230 mm

**Sägeblattbohrung:** 22,2 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 6.500 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Triaxiale Vibration Schneiden in Beton: 4,2 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 103,6 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 114,6 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Verwendung:** Nass- und Trockenschneiden

**Lieferumfang:** ohne Akku, Ladegerät und Diascheibe

Art.-Nr.

1771784



**DEWALT**

## Elektrowerkzeuge

### DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### DeWalt 54V Akku-Winkelschleifer 125mm DCG 418 NT

- Durch neu entwickelten Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkerem Permanetmagneten sowie den Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module ist eine Abgabeleistung von bis zu 2.300 Watt erreichbar.
- Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeugs
- Perform & Protect: Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle, sobald der Schalter losgelassen wird
- Kombination aus elektronischer Kupplung und Motorbremse für hohen Anwenderschutz bei Kickbacks
- Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung
- Schnellspannmutter - für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel

**Werkzeugaufnahme:** M14

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Akku-Spannung:** 54 V

**Leerlaufdrehzahl:** 9.000 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 5,9 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 84 dB(A)

**Schallleistungspegel:** 95 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Schnellspannmutter, gummierter Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK-Box II. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Art.-Nr.

1972490



#### DeWalt 54V Akku-Säbelsäge DCS 389 NT

- Durch neu entwickelten Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkerem Permanetmagneten sowie den Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module ist eine Abgabeleistung von bis zu 1.800 Watt erreichbar.
- Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Neues Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen bei gleichzeitig minimalen Vibrationen
- Werkzeuglose Sägeblattaufnahme zum schnellen Zubehörwechsel
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel

Max. Schnittleistung Holz / PVC / Metallprofile: 300 / 160 / 130 mm

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Akku-Spannung:** 54 V

**Leerlaufhubzahl:** 0 – 3.000 min<sup>-1</sup>

**Hublänge:** 29 mm

**Schallleistungspegel:** 97 dB(A)

**Vibrationen:** Triaxiale Vibration Sägen von Holz: 12,0 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 2,3 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** T STAK-Box VI, Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Art.-Nr.

1973952

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt 54V Akku-Handkreissäge DCS 579 NT

- Durch neu entwickelten Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkerem Permanentmagneten sowie den Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module ist eine Abgabeleistung von bis zu 2.450 Watt erreichbar.
- Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Einfache und präzise Schnittiefen- und Schnittwinkleinstellung (bis 57°)
- Mit speziellem Sägeschuh für DEWALT Führungsschienen
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten
- Serienmäßig in T STAK-Box VI und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Sägeblattmaß: 190 x 30 mm

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Akku-Spannung:** 54 V

**Neigung:** 57 °

**Schnitttiefe 0 Grad:** 61 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 5.800 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 94 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 105 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK-Box VI. Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr.

1973953

### DeWalt 54V XR FlexVolt Akku-Tauchkreissäge DCS 520 NT

- AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei ergonomisch optimaler Handposition
- Mit speziellem Sägeschuh für DEWALT Führungsschienen
- Rückschlagstopp verhindert ein Rückstoßen beim Eintauchen
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten
- Serienmäßig in T STAK-Box VI und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akkus

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Akku-Spannung:** 54 V

**Neigung:** 47 °

**Schnitttiefe 0 Grad:** 59 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 1.750 – 5.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Triaxiale Vibration bei Schneiden von Holz: 1,1 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 100 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** 48 Zahn HM-Sägeblatt; T STAK-Box VI

Art.-Nr.

1624849



# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



### DeWalt Akku Kompressor 54 V DCC 1054 N

- AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel! Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- OneTurn™-Druckregler – einfach den benötigten Druck wählen und das Gerät stimmt automatisch Tank- und Ausgangsdruck aufeinander ab
- Robustes Gehäuse mit Rollkäfig – schützt das Gerät von allen Seiten
- Gummierte Füße - reduzieren das Wandern des Geräts
- Leichter und kompakter Akku-Kompressor zur kabellosen Nutzung von Druckluftwerkzeugen
- Als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

**Akku-Kompatibilität:** 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse

**Tankvolumen (L):** 10

**Pumpentyp:** Ölfrei

**Anzahl Luftausgänge:** 1

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Akku-Spannung:** 54 V

**Druck:** 9 bar

**Ansaugleistung:** 48 l/min

**Motorleistung:** 0,3 kW

**Luftfördermenge:** 31 l/min

**Schalleistungspegel:** 91,5 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)

**Schalldruckpegel:** 79 dB(A)

**Gewicht:** 12 kg

**Lieferumfang:** Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr.

1751879



### DeWalt 54V XR FlexVolt Akku/Netz Paneelsäge DHS 780 N

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Flexibler Maschineneinsatz: die neue XR FLEXVOLT Paneelsäge 305 mm kann mit 2x54 Volt Akkus oder, anhand des Netz-Adapters DCB500 (nicht im Lieferumfang enthalten) mit 230V betrieben werden
- Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 303 x 110 mm
- XPS-Schnitlinienanzeige: millimetergenau durch LED-unterstützte Schnitlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss
- Großer, staubgeschützter Doppelauszug für große Werkstücke.
- Hochwertige Lagerung der Führungsrollen für präzise Schnitte bis zu 345 mm Länge
- Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar
- Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellungen mit Fixrasten
- Schnittiefenbegrenzung zum präzisen Zapfen, Kerfen und Nuten
- Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht

**Gehrungseinstellungen (rechts/ links):** 60/50 °

**max. Schnittbereich bei 90°/90°:** 303 x 110 mm

**max. Schnittbereich bei 90°/45°:** 330 x 58 mm

**max. Schnittbereich bei 45°/90°:** 211 x 112 mm

**max. Schnittbereich bei 45°/45°:** 244 x 58 mm

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Sägeblattbohrung:** 30 mm

**Ø Sägeblatt:** 305 mm

**Sägeblattgeschwindigkeit:** 3.800 min<sup>-1</sup>

**Neigung:** 49 °

**Schnitttiefe:** 170 mm

**Vibrationen:** Triaxiale Vibration bei Sägen von Holz <2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 93 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 100 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 770 x 470 x 396 mm

**Lieferumfang:** 60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme und Montagewerkzeug, Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Art.-Nr.

1655493

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt 54V XR FlexVolt Akku-Paneelsäge DCS 777 N

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Einfache Bearbeitung großer Werkstücke durch innenliegenden, staubgeschützten Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes

**Max. Schnittbereich bei 90°/90°:** 270 x 60 mm

**max. Schnittbereich bei 90°/45°:** 270 x 48 mm

**max. Schnittbereich bei 45°/90°:** 190 x 60 mm

**max. Schnittbereich bei 45°/45°:** 190 x 48 mm

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Sägeblattbohrung:** 30 mm

**Ø Sägeblatt:** 216 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 6.300 min<sup>-1</sup>

**Neigung:** 48°

**Schnitttiefe:** 80 mm

**Vibrationen:** Triaxiale Vibration bei Schneiden von Holz: 2,1 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 104 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,2 dB(A)

**Lieferumfang:** 24 Zahn HM-Sägeblatt; Werkstückklemme; austauschbarer Spanreißschutz. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.



Art.-Nr.

1624857

### DeWalt Akku Rührwerk 54V DCD 240 N

- Drehmomentstarkes 54 Volt Akku-Rührwerk
- Spürbar längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Überdurchschnittlicher Langzeiteinsatz mit einer Akku-Ladung durch sehr hohe Leistungskapazität der neuen Flexvolt-Akkus
- Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe verkraftet mühelos auch stärksten Belastungen infolge des sehr hohen Drehmoments
- Optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis für problemlose Rührarbeiten bei allen Konsistenzen
- Materialgerechter und sicherer Einsatz durch 5-stufige Drehzahlvorwahl
- Universelle M14-Aufnahme ermöglicht einfachen Wechsel aller gängigen Rührer
- Hohe Lebensdauer und problemloser Langzeiteinsatz durch speziell staubgeschütztes Gehäuse
- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Akku gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und andere Materialien im verschleißbaren Gehäuse sicher geschützt

**Akku-Technologie:** XR FLEXVOLT

**Drehzahlstufen:** 5 (mit 0 – 225 / 350 / 475 / 600 / 725 min<sup>-1</sup>)

**Rührleistung pro Akku-Ladung (mit 162 Wh):** ca. 12 Säcke á 25 kg Feinputz / Gipsputz

**Werkzeugaufnahme:** M 14

**Akku-Spannung:** 54 V

**Vibrationen:** < 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Rührkorbdurchmesser max.:** 160 mm

**Schalldruckpegel:** 76 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 87 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)

**Lieferumfang:** Akku-Rührwerk 160 mm Rührer, Montagewerkzeug. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.



Art.-Nr.

1752262

# DEWALT®

54 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS SIND  
RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL UND DAMIT  
AUCH IN 18 VOLT MASCHINEN VERWENDBAR

# VOLLE POWER

KABELLOSE FREIHEIT

54V XR FLEXVOLT

DAS MAXIMUM AN ULTIMATIVER AKKU-LEISTUNG!  
VIELSEITIG EINSETZBAR FÜR JEDE ARBEIT, FÜR JEDES GEWERK!

www.**DEWALT**.com

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku-Nass-/Trockensauger M-Klasse DCV 586 MK

- Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus für eine konstant hohe Saugleistung
- Elektronische Luftstromüberwachung – gibt ein akustisches Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Zugelassen für Staubklasse M zum Absaugen von Weichholz-, Hartholz- und mineralischen Feinstäuben 0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Einsetzbar zum Aufsaugen von nassen und trockenen Materialien
- Wireless tool control ready – durch das integrierte Funkmodul lässt sich der Sauger mit WTC ausgestatteten Akku-Werkzeugen verbinden und startet automatisch bei Werkzeugnutzung
- Fernbedienung mit Halterung zum Anbringen am Werkzeug - zur einfachen und schnellen Aktivierung des Saugers bei Werkzeugen ohne WTC Funktion
- Schlauchdepot am Gerät zur Aufbewahrung des mitgelieferten Saugschlauchs
- DEWALT Tough – bestens gerüstet für die Baustelle durch 4mm verstärkten Kunststoff und Metallschließen
- T STAK™ kompatibel



**Behältervolumen trocken / nass:** 11 / 7,5 l

**Staub-Klassifizierung:** M

**Schlauchtyp:** Antistatik, abriebfest

**Schlauchdurchmesser:** 32 mm

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Akku-Spannung:** 54 V

**Luftdurchsatz max.:** 1.482 l/min

**Unterdruck max.:** 8,8 kPa

**Länge Schlauch:** 2,4 m

**Lieferumfang:** „T STAK™-Cart“ Rollbrett, Bodenreinigungsset und 5 Fleece-Staubbeutel. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Art.-Nr.

1823773

### DeWalt 54V XR FlexVolt Akku-Tischkreissäge DCS 7485 N

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport / in den Säge Tisch integrierte Griffmulden
- Extrem Robuste Bauweise mit: Speziell beschichtetem Säge Tisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen
- Großer Notausschalter für Sicherheit am Arbeitsplatz



**Neigungseinstellung:** -3 - 48°

**Sägeblattmaße:** 210 x 30 mm

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Akku-Spannung:** 54 V

**Leerlaufdrehzahl:** 5.800 min<sup>-1</sup>

**Schalleistungspegel:** 100 dB(A)

**Gewicht:** 21,5 kg

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Schnitttiefe 45 Grad:** 45 mm

**Schnitttiefe 90 Grad:** 65 mm

**Lieferumfang:** 24 Zahn HM-Sägeblatt; AirLock-Adapter; Parallelanschlag

Art.-Nr.

1624855

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



### DeWalt 54V XR FlexVolt Akku-Kettensäge 40cm DCM 575 N

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
- Elektronische Drehzahlregulierung für eine bessere Kontrolle während der Arbeit
- 40cm OREGON® Schwert und Sägekette - Schnittkapazität vergleichbar mit benzinbetriebenen Kettensägen
- Kettenbremse - stoppt die Kette sofort, wenn der Gasbeschalter nicht mehr betätigt wird
- Automatische Kettenschmierung - reduziert Wartungsarbeiten
- Werkzeuglose Kettenspannung - einfacher Ketten-/Schwertwechsel und schnelles Nachspannen
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank

**Schwertlänge:** 40 cm

**Kettenart:** Halbmeißel

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Akku-Spannung:** 54 V

**Kettengeschwindigkeit:** 15 m/s

**Vibrationen:** 3.5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 80,5 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 100,5 dB(A)

**Lieferumfang:** Kettensäge, Kettenschuttköcher. Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr.

1655491



### DeWalt Akku Axialgebläse 54V DCMB 572 N

- Das DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Axiales Gebläse für noch mehr Leistung und höheren Luftdurchsatz (+50% größerer Volumenstrom als das Vorgängermodell)
- Optimierte Ergonomie durch ausbalancierte Bauweise und großflächige Gummierungen für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Feststellbarer Gasbeschalter für einfaches Einstellen der Luftgeschwindigkeit und angenehmen Dauerbetrieb

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Akku-Spannung:** 54 V

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 1,9 m/s<sup>2</sup>

**Luftgeschwindigkeit:** 207 km/h

**Luftdurchsatz:** 1.100 m<sup>3</sup>/h

**Schalldruckpegel:** 88 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 99,5 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 1 dB(A)

Art.-Nr.

1878378



### DeWalt 54V XR FlexVolt Akku-Motorsense DCM571N

Die 54 Volt XR Flexvolt Akku-Motorsense ist Teil des neuen, äußerst leistungsstarken Maschinen-Sortiments von DeWalt und bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
- 2-Stufen-Elektronik und Gasbeschalter für volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle
- Patentiertes Getriebe für eine effektive Kraftübertragung unter Last und lange Lebensdauer
- "Bump-Feed" Fadenkopf - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch auf Tippen des Fadenkopfs
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

**Fadendurchmesser:** 2,0 mm

**Schnittkreis:** 38 cm

**Akku:** XR FLEXVOLT

**Akku-Spannung:** 54 V

**Länge:** 1,8 m

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 6.600 min<sup>-1</sup>

**Lieferumfang:** Motorsense, 2,0 mm Fadenspule, Dickichtmesser, 3 Flügel, Adapter-Set für Dickichtmesser, Schultergurt

Art.-Nr.

1655487

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt 54V XR FlexVolt Starter-Set DCB 118 X2

Das DeWalt FlexVolt Starter-Set DCB118 X 2 enthält zwei Flexvolt-Akkus DCB547 sowie das System-Schnellladegerät DCB118.

Der neuartige **54 Volt XR FlexVolt Akku DCB547** von DeWalt bietet ausdauernde Leistung für die schwersten Anwendungen mit den neuen 54-Volt-Akku-Werkzeugen.

**Der innovative Li-Ion-Akku ist rückwärtskompatibel und mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment kompatibel.** Sie sind durch ihre hochwertige Verarbeitung optimal für den Baustellen-Einsatz geeignet – die spezielle Elektronik bietet dabei Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.



#### DCB 547:

##### 54 / 18 Volt Li-Ion Akku

- Sehr hohe Akku-Leistung von 162 Wh und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum
- Kein Memory-Effekt
- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
- Mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 9 Ah Akku-Kapazität (bei 18 Volt-Schaltung)
- Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
- Problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
- Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)

#### Technische Daten:

54 / 18 Volt Li-Ion Akku:

**Akku-Leistung:** 162 Wh

**Abmessungen (L x B x H):** 13,0 x 8,0 x 9,5 cm

**Gewicht:** 1,25 kg

#### DCB 118:

##### System-Schnellladegerät

- Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus mit 18 Volt sowie DEWALT FLEXVOLT-Akkus (54 bzw. 18 Volt) mit bis zu 8 A
- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit spezieller Lüfterkühlung ermöglicht durch besonders schonende Ladung eine hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand

#### Für Akku-Typ (Volt):

XR Schiebe-Akkus mit 18 Volt sowie mit 54 bzw. 18 Volt FLEXVOLT

**Ladestrom: 4 bzw. 8 A**

#### Ladezeit mit 4 A:

ca. 30 min. (2,0 Ah Akkus)

ca. 75 min. (5,0 Ah Akkus)

#### Ladezeit mit 8 A (nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung):

ca. 35 min. (5,0 Ah Akkus)

ca. 45 min. (6,0 Ah Akkus / FlexVolt)

ca. 65 min. (9,0 Ah Akkus / FlexVolt)

**Typ:** DCB118X2

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Kapazität:** 9 Ah, 3 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V, 54 V

Art.-Nr.

1655426

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



### DeWalt 54V XR FlexVolt Starter-Set DCB118T2

Das DeWalt FlexVolt Starter-Set DCB118T2 enthält zwei Akkus DCB546 sowie das System-Schnellladegerät DCB118.

Der neuartige **54 Volt XR FlexVolt Akku DCB546** von DeWalt bietet ausdauernde Leistung für die schwersten Anwendungen mit den neuen 54-Volt-Akku-Werkzeugen. **Der innovative Li-Ion-Akku ist rückwärtskompatibel und mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment kompatibel.** Sie sind durch ihre hochwertige Verarbeitung optimal für den Baustellen-Einsatz geeignet – die spezielle Elektronik bietet dabei Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.

### DCB 546: 54,0 / 18,0 Volt Li-Ion Akku

- Sehr hohe Akku-Leistung von 108 Wh und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum
- Kein Memory-Effekt
- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
- Mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 6 Ah Akku-Kapazität (bei 18 Volt-Schaltung)
- Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
- Problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
- Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)

### Technische Daten:

Akku-Spannung und -Kapazität: 54 bzw. 18 Volt bei max. 6 Ah  
 Akku-Leistung: 108 Wh  
 Abmessungen (L x B x H): 12,0 x 8,0 x 8,5 cm  
 Gewicht: 1,0 kg

### DCB 118 System-Schnellladegerät

- Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus mit 18 Volt sowie DEWALT FLEXVOLT-Akkus (54 bzw. 18 Volt) mit bis zu 8 A
- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit spezieller Lüfterkühlung ermöglicht durch besonders schonende Ladung eine hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage

### Technische Daten:

Für Akku-Typ (Volt): XR Akku mit 18 Volt sowie mit 54 bzw. 18 Volt FLEXVOLT  
 Akku-Technologie: Li-Ion  
 Ladestrom: 4 bzw. 8 A

### Ladezeit mit 4 A:

ca. 30 min. (2,0 Ah Akkus)  
 ca. 75 min. (5,0 Ah Akkus)

### Ladezeit mit 8 A (nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung):

- ca. 35 min. (5,0 Ah Akkus)  
 - ca. 45 min. (6,0 Ah Akkus / FlexVolt)  
 - ca. 65 min. (9,0 Ah Akkus / FlexVolt)

Typ: DCB118T2

Akku: XR Li-Ion

Akku-Kapazität: 6 Ah, 2 Ah

Akku-Spannung: 18 V, 54 V

Gewicht: 3,200 kg

Art.-Nr.

1624767

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku Starter-Set 216 WH DCB 118 Y2T

54 Volt Starter-Set mit 2 x 216 Wh-Akkus in robusten Transportkoffer aus dem DeWALT Systemboxen-Sortiment T STAK

Optimal geeignet für die Montage durch sicheren und stoßgeschützten Transport  
Staub- und feuchtigkeitsgeschützte Aufbewahrung der Akkus und des Ladegerätes

Serienmäßiges Insert ermöglicht die zusätzliche Deponierung eines dritten Flexvolt-Akkus und zwei 18 Volt-Akkus bis 5 Ah bzw. in andere Akku- und Ladegerät-Konstellation eine Vielzahl weiterer Kombinationen DCB 548: AKKU-REVOLUTION: Die neuen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus von DEWALT bieten Leistung für die schwersten Anwendungen

**Die innovativen Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und sind auch in weitgehend allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment einsetzbar**



### DCB 548

#### 54 / 18 Volt Li-Ion Akku

- Sehr hohe Akku-Leistung von 216 Wh und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum
- Kein Memory-Effekt
- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
- Mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 12 Ah Akku-Kapazität (bei 18 Volt-Schaltung)
- Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
- Problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
- Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)

**Akku-Spannung und -Kapazität:** 54 bzw. 18 Volt mit max. 12 Ah

**Akku-Leistung:** 216 Wh

**Abmessungen (L x B x H):** 13,0 x 8,0 x 9,5 cm

**Gewicht:** 1,25 kg

### DCB 118

#### System-Schnellladegerät

- Lädt alle XR Akkus mit 18 Volt sowie FLEXVOLT-Akkus mit bis zu 8 A
- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit spezieller Lüfterkühlung ermöglicht durch besonders schonende Ladung eine hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand

**Für Akku-Typ (Volt):** XR Akku mit 18 Volt sowie mit 54 bzw. 18 Volt FLEXVOLT

**Akku-Technologie:** Li-Ion

**Ladestrom:** 4 bzw. 8 A

#### Ladezeit mit 4 A:

ca. 30 min. (2 Ah Akkus)

ca. 75 min. (5 Ah Akkus)

#### Ladezeit mit 8 A (nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung):

ca. 40 min. (5 Ah Akkus)

ca. 45 min. (6 Ah Akkus / FLEXVOLT)

ca. 70 min. (9 Ah Akkus / FLEXVOLT)

ca. 90 min. (12 Ah Akkus / FLEXVOLT)

**Lieferumfang:** 2 x Akku DCB548, 1 x Schnellladegerät DCB 118, 1 x T STAK-Box II, 1 x Insert DCB998

**Gewicht:** 1,25 kg

**Leistung:** 216 W

Art.-Nr.

1830258

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



### DeWalt Akku Vierfach-Schnellladegerät DCB 104

- Vierfach-Schnellladegerät für alle DeWALT XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie Flexvolt-Akkus, jeweils in allen Ah-Klassen von 1,3 bis 12 Ah bzw. bis 216 Wh
- Paralleler Ladeprozess ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen
- Sehr schneller Ladeprozess durch hohen Ladestrom von bis zu 8 A
- 2-Stufen-Ladeprozess garantiert eine schonende Ladung der Akkus und damit eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Ladezustand und warnt bei zu hoher Akku-Temperatur
- Robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und praktische Vorrichtung für die Wandmontage bzw. durch seitliche Gehäuseaussparungen auch kompatibel mit dem DeWALT Tough-Box-System

#### Technische Daten:

**Für Akku-Typ (Spannung / Kapazität):** 10,8 / 12 / 14,4 / 18 Volt XR- bzw. XR Flexvolt Akkus aller Ah-Klassen

**Ladestrom:** 4 A: bei allen Akkus bis 4 Ah

8 A: bei allen Akkus mit 5 Ah (ab Produktionscode 7 / 2016) und allen Flexvolt-Akkus mit 6 Ah bzw. 108 Wh / 9 Ah bzw. 162 Wh / 12 Ah bzw. 216 Wh

**Ladezeit\* bei 4 A Ladestrom:** \*Ladezeit unabhängig von der Anzahl der belegten Ladeschächte, d.h. gilt auch beim gleichzeitigen Aufladen von 4 Akkus ca. 20 min (bei 1,3 Ah-Akkus)  
ca. 30 min (bei 2 Ah-Akkus)

ca. 70 min (bei 5 Ah-Akkus bis Produktionscode 6 / 2016)

**Ladezeit\* bei 8 A Ladestrom:** (nur bei Akkus mit Voraussetzung für eine Lüfterkühlung)

\*Ladezeit unabhängig von der Anzahl der belegten Ladeschächte, d.h. gilt auch beim gleichzeitigen Aufladen von 4 Akkus ca. 40 min (bei 5 Ah-Akkus ab Produktionscode 7 / 2016)

ca. 45 min (bei 6 Ah- bzw. 108 Wh-Flexvolt-Akkus)

ca. 70 min (bei 9 Ah- bzw. 162 Wh-Flexvolt-Akkus)

ca. 90 min (bei 12 Ah- bzw. 216 Wh-Flexvolt-Akkus)

Art.-Nr.

1830045



### DeWalt 54V XR FlexVolt Doppel-Schnellladegerät DCB132

- Doppel-Schnellladegerät für alle DEWALT Li-Ion XR Akkus von 10,8, 14,4 und 18 Volt bzw. von 1,3 bis 5 Ah sowie für DEWALT FLEXVOLT-Akkus (54 bzw. 18 Volt)
- Problemloses zeitgleiches Aufladen von 2 Akkus unterschiedlicher Volt- und Ah-Klassen
- 2-Stufen-Ladeprozess garantiert eine schonenden Ladung der Akkus und damit eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
- Aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage

**Für Akku-Typ (Volt):** XR Schiebe-Akkus mit 10,8 / 14,4 / 18 Volt sowie mit 54 bzw. 18 Volt FLEXVOLT

**Akku-Technologie:** Li-Ion

**Ladestrom:** 4 A

**Ladezeit:**

ca. 30 min. (2,0 Ah Akkus)

ca. 75 min. (5,0 Ah Akkus)

ca. 90 min. (6,0 Ah FlexVolt Akkus)

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Kapazität:** 6 Ah

**Akku-Spannung:** 54 V

Art.-Nr.

1624768

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku Winkelbohrmaschine 18V DCD 740 NT

- Leistungsstarke 18,0 Volt Winkelbohrmaschine
- Sehr handlich auch bei eingegengten Platzverhältnissen durch kompakte Eckmaßen
- Robustes und zentrisch spannendes Schnellspann-Bohrfutter
- Zweigang-Getriebe mit optimal abgestimmten Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse
- Integrierte LED-Leuchte

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 650 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.000 min<sup>-1</sup>

Bohrfutterspannweite: 1,0 – 10 mm

Vibrationen: 3,5 m/s<sup>2</sup> (Bohren in Metall)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Bohrleistung Holz: 28 mm

Bohrleistung Metall: 10 mm

Schalldruckpegel: 76 dB(A)

Schalleistungspegel: 87 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Lieferumfang: T-STAK Box II

Akku und Ladegerät im Lieferumfang nicht enthalten.



Art.-Nr.

1499187

### DeWalt Akku Bohrschrauber 18V DCD708D2T

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelretrierung
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 16 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Leistungsstarke LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft

Akku: XR Li-Ion

Akku-Kapazität: 2 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 450 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 1.650 min<sup>-1</sup>

Drehmoment hart: 65 Nm

Drehmoment weich: 26 Nm

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Vibrationswert: 2,5 m/s<sup>2</sup>

Bohrleistung Holz: 30 mm

Schalldruckpegel: 73 dB(A)

Schalleistungspegel: 84 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Lieferumfang: 2 x 2Ah Li-Ion Akkus, System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt inkl.

Flexvolt-Akkus), Metall-Gürtelclip, T STAK-Box



Art.-Nr.

1827018

## Elektrowerkzeuge

### DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### DeWalt Akku Bohrschrauber 18V DCD791NT

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall
- Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
- Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 550 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 2.000 – 2.000 min<sup>-1</sup>

**Drehmoment hart:** 70 Nm

**Drehmoment weich:** 27 Nm

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrfutterspannweite:** 1,5 – 13 mm

**Bohrleistung Holz:** 40 mm

**Bohrleistung Metall:** 13 mm

**Schalldruckpegel:** 76 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 87 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK-Box

Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.

1600418



#### DeWalt Akku-Dreigang-Bohrschrauber 18V DCD 991 NT

- Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Drehmoment hart:** 95 Nm

**Drehmoment weich:** 66 Nm

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 450 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 1.300 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 3. Gang:** 2.000 min<sup>-1</sup>

**Bohrfutterspannweite:** 1,5 – 13 mm

**Schalldruckpegel:** 75 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 86 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 55 mm

**Bohrleistung Metall:** 15 mm

**L x B x H:** 200 x 70 x 208 mm

**Lieferumfang:** Gürtelhaken, Magnetischer Bithalter, Verstellbarer Zusatzhandgriff, T STAK-Box. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.

1630184

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku Schlagbohrschrauber 18V DCD 709 D2T

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Robustes 13 mm Schnellspan-Bohrfutter aus
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 17,5 cm Gesamtlänge
- Leistungsstarke LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Kapazität:** 2,0 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 450 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 1.650 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 7.650 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 1. Gang:** 0 – 28.050 min<sup>-1</sup>

**Drehmoment hart:** 65 Nm

**Drehmoment weich:** 26 Nm

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 30 mm

**Bohrleistung Metall:** 13 mm

**Bohrleistung Stein:** 13 mm

**Schalldruckpegel:** 88 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 99 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)

**Lieferumfang:** 2 x 18V / 2 Ah Akkus, Systemschnellladegerät, T-STAK Box

**Gewicht:** 1,5 kg



Art.-Nr.

1830046

### DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber 18V DCD 796 NT

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment
- Leicht dosierbare Schalterelektronik
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Extrem robustes 13 mm Schnellspan-Bohrfutter aus Vollmetall
- Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft

**Akku:** XR Li-Ion

**Drehmoment hart:** 70 Nm

**Drehmoment weich:** 27 Nm

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 550 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 2.000 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 1. Gang:** 0 – 9.350 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 2. Gang:** 34.000 min<sup>-1</sup>

**Bohrfutterspannweite:** 1,5 – 13 mm

**Schalldruckpegel:** 89 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 100 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Vibrationen:** <2,5 m/s<sup>2</sup> (Hand/Arm)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,6 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 40 mm

**Bohrleistung Metall:** 13 mm

**Bohrleistung Mauerwerk:** 13 mm

**L x B x H:** 190 x 67 x 203 mm

**Lieferumfang:** Gürtelhaken, Magnetischer Bithalter, T STAK-Box.

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

**Gewicht:** 3,054 kg



Art.-Nr.

1600423

## Elektrowerkzeuge

# DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



### DeWalt Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber 18V DCD 996 NT

- Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- Innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspan-Bohrfutter
- Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 450 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 1.300 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 2.000 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 8.600 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 1. Gang:** 25.000 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 2. Gang:** 38.250 min<sup>-1</sup>

**Drehmoment hart:** 95 Nm

**Drehmoment weich:** 66 Nm

**Vibrationen:** 2,5 m/s<sup>2</sup> (Hand/Arm)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 3,9 m/s<sup>2</sup>

**Bohrfutterspannweite:** 1,5 – 13 mm

**Bohrleistung Holz:** 55 mm

**Bohrleistung Metall:** 15 mm

**Bohrleistung Mauerwerk:** 16 mm

**Schalldruckpegel:** 97 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 108 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Gürtelhaken, Magnetischer Bit-Halter, Verstellbarer Zusatzhandgriff, T STAK-Box. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.

1630207



### DeWalt Akku-Schlagschrauber 18V DCF 809 D2T

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Elektronische Dreh- und Schlagzahl und damit maximale Kontrolle
- Hohes Drehmoment von nahezu 200 Nm für schwere Schraubarbeiten
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
- Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 12,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise

**Akku-Kapazität:** 2 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**Abgabeleistung:** 300 W

**Werkzeugaufnahme:** 1/4" Außenvierkant

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 2.800 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 3.200 min<sup>-1</sup>

**Drehmoment:** 190 Nm

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,8 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 21 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 88 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 99 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x H:** 131 x 225 mm

**Lieferumfang:** 2 x 2 Ah Li-Ion-Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK-Box

Art.-Nr.

1827019

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku Schlagschrauber 1/4" 18V DCF 887 NT

Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Dreh- und Schlagzahl bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Hohes Drehmoment von über 200 Nm für sehr schwere Schraubarbeiten
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise



**max. Schraubendurchmesser:** M12

**Akku:** XR Li-Ion

**Werkzeugaufnahme:** 1/4" Innensechskant

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 1.000 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 2.800 – 3.250 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 1. Gang:** 0 – 400 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 2. Gang:** 2.800 – 3.800 min<sup>-1</sup>

**Drehmoment:** 27 Nm

**Drehmoment hart:** 205 Nm

**Drehmoment weich:** 170 Nm

**Vibrationen:** (bei Schlagschrauben): 22 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 2,1 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 96 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 107 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)

**Lieferumfang:** TSTAK-Box, Metallgürtelclip, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

**Gewicht:** 1,5 kg

Art.-Nr.

1600436

### DeWalt Akku-Schlagschrauber 18V DCF 894 NT

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 2 Stufen elektronisch einstellbar
- Zusätzliche elektronische Kontrollstufe (mit gleichen Maximalwerten wie in Stufe 2) minimiert im Rechtslauf die Gefahr eines Überdrehens des Gewindes bzw. reduziert im Linkslauf die maximale Drehzahl, sobald sich die Schraube gelöst hat
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sehr sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall
- Sehr leistungsstarke LED-Leuchten

**Max. Lastschlagzahl:** 3100 min<sup>-1</sup>

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Werkzeugaufnahme:** 1/2" Außenvierkant

**Drehmoment hart:** 447 Nm

**Drehmoment weich:** 200 Nm

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 900 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 0 – 2.000 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 94 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 105 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Vibrationen:** Vibrationen: 4,4 m/s<sup>2</sup>, Vibrationen (bei Schlagschrauben): 13,5 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** Metall-Gürtel-Clip, T-STAK Box II. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr.

1752263

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



### DeWalt Akku Schlagschrauber 18V DCF 899 NT

- Mit einem max. Drehmoment von 950 Nm stärkster Schlagschrauber im aktuellen DeWALT-Programm und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen
- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Perfekt abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnisse für alle schweren Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Robuste 1/2"-Vierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sehr sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall

**max. Lösemoment:** 1.625 Nm

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Werkzeugaufnahme:** 1/2" Außenvierkant

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 400 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 0 – 1.200 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 3. Gang:** 0 – 1.900 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 2.400 min<sup>-1</sup>

**Drehmoment:** 950 Nm

**Vibrationen:** 13 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 5,9 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 101 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 112 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 2,9 dB(A)

**L x H:** 224 x 225 mm

**Lieferumfang:** TSTAK Box II, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

**Gewicht:** 2,62 kg

Art.-Nr.

1537020



### DeWalt Akku Schlagschrauber DCF 897 NT

Neueste Generation der XR Akku-Schlagschrauber mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie. Mit einem max. Drehmoment von 950 Nm stärkster Schlagschrauber im aktuellen DeWALT Akku-Programm und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen.

- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Perfekt abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnisse für alle schweren Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Robuste 3/4"-Vierkant-Aufnahme mit HOG-Ring garantiert sicheren Sitz sowie schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- Ergonomisch gummierter Mittelhandgriff und kompakte, ausbalancierte Bauform gewährleistet sichere Handhabung in jeder Position
- Besonders servicefreundlich durch modularen Aufbau
- Leistungsstarke LED mit optimal ausgerichtetem Leuchtkegel
- Einsetzbar mit allen 18,0 Volt oder 54,0 Volt Flexvolt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang)
- Serienmäßig in T-STAK Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DeWALT „Akku Plus“-System.

**Akku-Technologie:** alle 18,0 Volt oder 54,0 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse

**Maximales Lösemoment:** 1.625 Nm

**Werkzeugaufnahme:** 3/4" Außenvierkant mit HOG-Ring

Schraubendurchmesser: M 24

**Drehmoment hart:** 400 Nm

**Drehmoment weich:** 950 Nm

**Drehmoment:** 135 Nm

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 400 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 0 – 1.200 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 3. Gang:** 0 – 1.900 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 1. Gang:** 0 – 600 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 2. Gang:** 0 – 1.800 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 3. Gang:** 0 – 2.400 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 101 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 112 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,3 dB(A)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 5,9 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 13 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 3,3 kg

Art.-Nr.

1753167

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku Trockenbauschrauber DCF 620 NT

Leistungsstarker 18,0 Volt Akku-Schnellbauschrauber für effiziente Trockenbauarbeiten. Der innovative, bürstenlose Motor liefert eine maximale Laufzeit pro Akku-Ladung bei sehr hoher Lebensdauer. Das leichte Gewicht und die kompakte Bauweise sorgen für problemloses Arbeiten, auch an engen Stellen. Der Schnellbauschrauber ist ausgestattet mit: Langlebiger und lautloser Kupplung, exakten Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit, eine leuchtintensive LED mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel, sowie einem Gürtelhaken für problemlosen und sicheren Einsatz. Schrauber- und Magazinspitze sind leicht zu reinigen.

Einsetzbar mit allen DeWalt 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang) wie z. B. den **DeWalt Starter-Kits** (2 oder 3 Akkus + Ladegerät) bei uns im Shop.  
Das Gerät kommt in der stapelbaren **T-STAK Box**.

**Akku:** Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Abgabeleistung:** 435 W

**Werkzeugaufnahme:** 1/4" Innensechskant

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 4.400 min<sup>-1</sup>

**Drehmoment:** 30 Nm

**Vibrationen:** ≤2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 77 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 88 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x H:** 262 x 203 mm

**Ausführung:** bürstenloser Motor

**Lieferumfang:** Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit, T STAK Box II.

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät

**Gewicht:** 1,48 kg



**DEWALT**

Art.-Nr.

1537019

### DeWalt Akku Trockenbauschrauber DCF 620 D2K mit Magazinvorsatz

Leistungsstarker 18 Volt Akku-Schnellbauschrauber inkl. Magazinvorsatz für effiziente Trockenbauarbeiten. Der innovative, bürstenlose Motor liefert eine maximale Laufzeit pro Akku-Ladung bei sehr hoher Lebensdauer. Das leichte Gewicht und die kompakte Bauweise sorgen für problemloses Arbeiten, auch an engen Stellen. Der Schnellbauschrauber ist ausgestattet mit: Langlebiger und lautloser Kupplung, exakten Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit, eine leuchtintensive LED mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel, sowie einem Gürtelhaken für problemlosen und sicheren Einsatz. Schrauber- und Magazinspitze sind leicht zu reinigen.

**Akku:** Li-Ion

**Akku-Kapazität:** 2,0 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**Abgabeleistung:** 435 W

**Werkzeugaufnahme:** 1/4" Innensechskant

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 4.400 min<sup>-1</sup>

**Drehmoment:** 30 Nm

**Vibrationen:** ≤2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 77 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 88 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x H:** 262 x 203 mm

**Ausführung:** bürstenloser Motor

**Lieferumfang:** 2x 18 V/2,0 Ah XR Li-Ion Akkus, Systemschnellladegerät, Magazinvorsatz DCF 6201, Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter mit 25mm PH2-Schrauberbit, 135 mm PH2-Schrauberbit, T STAK Box II

**Gewicht:** 1,48 kg



**DEWALT**

Art.-Nr.

1540339

## Elektrowerkzeuge

### DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### DeWalt Magazinvorsatz DCF 6202

Praktischer und robuster Magazinvorsatz für XR Akku-Schnellbauschrauber, optimal geeignet für problemlose Serienschraubungen in Holz- und Metallständerwerke  
 Langlebiger Magazinmechanismus für schnelle und präzise Serienschraubungen  
 Schnelles Laden von magazinierten Schrauben  
 Perfekte Handhabung auch im Dauereinsatz durch ausbalancierte Bauweise aufgrund niedrigem Gewicht  
 Problemloser Einsatz auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen durch kompakte Abmessungen und sehr geringem Eckmaß von nur 16 mm  
 Präziser und stufenlos einstellbarer Schraubtiefeanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit  
 Leicht zu reinigende Magazinspitze gewährleistet problemlosen Langzeiteinsatz  
 Serienmäßig bei allen 18 Volt XR Magazinschrauber in D2K- und P2K-Versionen sowie nachrüstbar bei allen 14,4 und 18 Volt XR Akku-Schnellbauschraubern in D2-, P2-, NT- und N-Versionen

**Passend für:** alle 14,4 und 18 Volt XR Akku-Schnellbauschrauber in D2-, P2-, NT- und N-Versionen

**Magazinreifentyp:** Floppy

**Schraubenlänge:** 25 – 57 mm

**Magazinvorsatzlänge:** 216 mm

**Magazinvorsatzlänge inkl. Schnellbauschrauber (DCF 620):** 350 mm

**Gewicht:** 0,45 kg

Art.-Nr.
1952760



#### DeWalt Akku Kombihammer SDS-plus 18V DCH 273 NT

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Elektronische Kupplung
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen

**Akku:** XR Li-Ion

**Einzelschlagstärke:** 2,1 J

**Akku-Spannung:** 18 V

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 1.100 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 4.600 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** 6.6 m/s<sup>2</sup> (Hammerbohren in Beton)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 26 mm

**Bohrleistung Metall:** 13 mm

**Bohrleistung Beton:** 24 mm

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 301 x 85 x 202 mm

**Ausführung:** bürstenloser Motor

**Lieferumfang:** Kombihammer, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box II, Gürtelhaken.

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Art.-Nr.
1537021

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku Kombihammer DCH 133 NT

- Der 18,0 Volt XR Akku-Kombihammer DCH133NT von DeWalt überzeugt mit innovativer bürstenloser Motor-Technologie, höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie höherer Lebensdauer.
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlreduzierung für Material angepaßtes Arbeiten.
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

**Akku:** XR Li-Ion

**Einzel Schlagstärke:** 2,6 J

**Akku-Spannung:** 18 V

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 1.550 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 5.680 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton (m/s<sup>2</sup>): 12.9, Hand/Arm Vibration: 14.5 m/s<sup>2</sup>, Triaxiale

Vibrationsstärke (Meißeln): 14.0 m/s

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 30 mm

**Bohrleistung Metall:** 13 mm

**Bohrleistung Beton:** 26 mm

**Schalldruckpegel:** 83 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 95 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 383 x 84 x 161 mm

**Ausführung:** bürstenloser Motor

**Lieferumfang:** Kombihammer, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenschlag, T STAK-Box.

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



<b>Art.-Nr.</b>
-----------------

1656467
---------

### DeWalt Akku-Kombihammer SDS-Plus 18V DCH 283 NT

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Kapazität:** 5 Ah

**Einzel Schlagstärke:** 2,8 J

**Akku-Spannung:** 18 V

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 980 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 4.320 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** 8.5 m/s<sup>2</sup> (Triaxiale Vibrationsstärke Hammerbohren)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 30 mm

**Bohrleistung Metall:** 13 mm

**Bohrleistung Beton:** 26 mm

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 345 x 95 x 220 mm

**Lieferumfang:** Gürtelhaken, Zusatzhandgriff, T STAK-Box VI. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



<b>Art.-Nr.</b>
-----------------

1656468
---------

## Elektrowerkzeuge

### DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### DeWalt Absaugsystem für Akku-Elektro-Hämmer D 25304 DH

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit großdimensioniertem Auffangbehälter für Bohrhammermodelle DCH283, DCH323, DCH333, DCH334, D25333 und D25334
- Für Löcher mit Bohrdurchmesser bis 26mm und 180mm Tiefe
- Leistungsstarker HEPA-Filter reduziert den Austritt von Staubpartikeln auf ein Minimum
- Manuelle Filterreinigungsfunktion – Ermöglicht ein Abrütteln des Filters bei Saugkraftverlust
- Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

**max. Bohrdurchmesser:** 26 mm

**max. Bohrtiefe:** 180 mm

**max. Bohrerlänge:** 250 mm

**Lieferumfang:** Adapter für Elektrohämmer, 2 Bürstenringe

**Gewicht:** 1,4 kg

Art.-Nr.

1967563



#### DeWalt Absaugsystem für 18 V Akku Kombihammer D 25303 DH

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit großdimensioniertem Auffangbehälter für die Akku-Kombihämmer DCH273 / DCH274
- Antrieb über eigenen Motor - Leistung des Kombihammers wird nicht beeinträchtigt
- Leistungsstarker HEPA-Filter reduziert den Austritt von Staubpartikeln auf ein Minimum
- Einfache, werkzeuglose und schnelle Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

**max. Bohrdurchmesser:** 16 mm

**max. Bohrerlänge:** 160 mm

**max. Bohrtiefe:** 125 mm

Art.-Nr.

1554980



#### DeWalt Absaugvorrichtung zum Bohren mit SDS-max Hämmer DWH 050

- Einsetzbar mit allen SDS-max Bohr- und Kombihämmer zum staubfreien Bohren bis zu 52 mm Durchmesser
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Selbständiges Festsaugen auf Oberflächen durch 2-Kammer-Einheit und robuste Gummidichtungen
- Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauem Putz und ebenen Oberflächen
- Austauschbare Absaugringe für Bohrdurchmesser 12-38 mm bzw. 38-52 mm
- Bohrlochreinigungsdüsen - zum Säubern der Bohrlöcher von Staubresten vor dem Setzen von Ankern

**Max. Bohrdurchmesser:** 52mm

**Lieferumfang:** austauschbare Ablaufringe (12 - 38 / 38 - 52 mm), Tasche, 2 Absaugdüsen

Art.-Nr.

1967567

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku Universalabsaugung DWH 161 N

Mobile XR 18V Akku-Universalabsaugung (bürstenlos) Basis-Type

Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie

- Extrem kompakte und leichte Akku-Universalabsaugung mit HEPA-Filter, ideal für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Optimierte für SDS-plus Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- Wireless Tool Connect Ready für eine kabellose Aktivierung des Saugers bei Einschalten der gekoppelten Maschine (mit WTC Funkmodul) oder per Fernbedienung
- Passend für alle XR 18 V und XR FLEXVOLT Akkus
- Einfacher Transport und bequeme Anwendung durch Schultergurt oder Gürtelclip
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18V / 2Ah Akkus)
- Universalaufnahme, auch für Wettbewerbsmaschinen geeignet



**Saugleistung:** 9 L/s

**Akku-Spannung:** 12 V

**Schlauchdurchmesser:** 32 mm

**Unterdruck max.:** 95 mbar

**Länge Schlauch:** 1 m

**Behältervolumen:** 0,21 l

**Lieferumfang:** Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang einhalten.

**Gewicht:** 2,1 kg

Art.-Nr.

1883987



### DeWalt Akku-Winkelschleifer DCG 405 NT

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie – bessere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
- Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Optimierte Lüftersystem kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
- Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
- Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks
- Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

**Werkzeugaufnahme:** M 14

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Typ:** DCG405NT-XJ

**Leerlaufdrehzahl:** 9.000 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Vibrationen:** 4.4 m/s<sup>2</sup> (Triaxiale Vibrationsstärke Schleifen)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 85 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 96 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK-Box II

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.

1718649



## Elektrowerkzeuge

### DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### DeWalt Akku Handkreissäge 18V DCS 391 NT

- Leistungsstarke Handkreissäge aus der XR Akku-Serie
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Vielseitiger Einsatz durch werkzeuglose Neigungsverstellung bis 50°
- Kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierter, ergonomischer Handgriff für Sicherheit und Arbeitskomfort
- Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarreterierung
- Robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Sägeschuh aus Magnesium

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Neigung:** 50 °

**Schnitttiefe 45 Grad:** 42,1 mm

**Schnitttiefe 90 Grad:** 55 mm

**Ø Sägeblatt:** 165 mm

**Sägeblattbohrung:** 20 mm

**Zahngeometrie:** 24 ZpZ HM

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 3.700 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** 3,1 m/s<sup>2</sup> (Sägen von Holz)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 4 kg

**Schalldruckpegel:** 84 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 95 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** 24 Zahn HM-Sägeblatt, T-STAK Box VI. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.

1499493



#### DeWalt Akku Handkreissäge DCS 570 NT

- Leistungsstarke 18,0 Volt Akku-Handkreissäge mit sehr hoher Schnitttiefe von max. 64 mm
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
- Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarreterierung
- Robuster, verwindungssteifer und plangefräster Alu-Sägeschuh
- Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blasvorrichtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkter Blick auf den Anriß
- Effiziente und Airlock-kompatible Staubabsaugung

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Neigung:** 50 °

**Schnitttiefe 45 Grad:** 57 mm

**Schnitttiefe 90 Grad:** 64 mm

**Ø Sägeblatt:** 184 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 5.200 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 3,2 kg

**Schalldruckpegel:** 91 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 102 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** 30 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK-Box VI. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.

1673565

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku Stichsäge 18V DCS 335 NT

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung
- Exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten
- Einfache Bedienung durch großdimensionierten Feststellschalter
- Sägeschuh über präzise Arretiermechanik beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar
- Werkzeugloses Wechselsystem
- Dreistufige Pendelhubsteuerung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Robuster Sägeschuh aus Alu-Druckguss mit Stahleinlagen und abnehmbarem Werkstückschutz
- Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Hublänge:** 26 mm

**Leerlaufhubzahl:** 1.000 – 3.200 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Hand/Arm Vibration: 8,1 m/s<sup>2</sup>, Hand/Arm Vibration Sägen von Holz: 13,3 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Neigung:** 45°

**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Schnitttiefe Holz:** 135 mm

**Schnitttiefe Aluminium:** 25 mm

**Schnitttiefe Stahl:** 10 mm

**Lieferumfang:** Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK Box II

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



**DEWALT**

Art.-Nr.

1823804

### DeWalt Akku Kompakt-Säbelsäge 18V DCS 369 NT

- Bürstenloser Motor-Technologie - längere Laufzeit pro Akkuladung, kompaktere Abmessungen und höhere Lebensdauer
- Extrem kompakte 18 Volt Akku-Säbelsäge – optimal geeignet im Einsatz unter eingegengten Platzverhältnissen durch ausbalancierte Bauweise
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten
- Optimal ausgeleuchteter Schnitt-Bereich durch leistungsstarke LED

**Max. Schnittleistung (Holz, Stahl, PVC):** 90 / 40 / 90 mm

**Akku:** XR Li-Ion

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 2.800 min<sup>-1</sup>

**Hublänge:** 16 mm

**Schalleistungspegel:** 95 dB(A)

**Vibrationen:** Hand/Arm Vibration - Sägen von Holz: 8,1 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 2,3 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 84 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** T-STAK-Box II, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten



**DEWALT**

Art.-Nr.

1945348

## Elektrowerkzeuge

# DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



### DeWalt Akku-Säbelsäge Basisversion 18V DCS 367 NT

- Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten und problemloses Handling
- Optimal ausgeleuchteter Schnitt-Bereich durch leistungsstarke LED

**Max. Schnittleistung (Holz, Stahl, PVC):** 300 / 100 / 160 mm

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Leerlaufhubzahl:** 0 – 2.900 min<sup>-1</sup>

**Hublänge:** 29 mm

**Schalleistungspegel:** 99 dB(A)

**Vibrationen:** 17,5 m/s<sup>2</sup> Hand/Arm (Sägen von Holz)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 3,1 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 88 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** T STAK-Box II, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.

1673563



### DeWalt Akku Paneelsäge 18V DCS 365 N

- Kompakte und leichte Akku-Paneelsäge in robuster Bauweise, ideal für die Montage durchzugstarker, lüftergekühlter Motor mit ausreichend Leistungsreserven auch für harte Anwendungen
- Lange Akku-Laufzeit mit ausreichend Kapazität für bis zu 200 Schnitte (mit 5,0 Ah in Weichholz, 75 x 50 mm)
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exaktes Arbeiten und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereiches
- Einfache Gehrungs- und Neigungsschnellverstellung durch Fixrasten für Standardwinkel
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig als Verbreiterung der Werkstückauflage dienen
- Höchste Präzision auch bei maximaler Schnittkapazität durch doppelten, staubgeschützten Posaunenauszug

#### Schnittkapazität bei:

90° / 90° (mm): 250 x 50

45° / 90° (mm): 176 x 50

90° / 45° (mm): 250 x 35

45° / 45° (mm): 176 x 35

**Gehrungsschnitt links / rechts:** 48° / 48°

**Akku:** XR Li-Ion

**Sägeblattbohrung:** 16 mm

**Ø Sägeblatt:** 184 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 3.750 min<sup>-1</sup>

**Neigung:** 48°

**Vibrationen:** Anwendung Holzschnitt: < 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 88 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 93 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 2,0 dB(A)

Art.-Nr.

1600465

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku-Exzenterschleifer 18V DCW210 NT

Neueste Generation leistungsstarker Akku-Exzenterschleifer (125 mm) mit ergonomisch-kompakten Abmessungen.

Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie. Elektronische Drehzahlregulierung für materialspezifischen Einsatz über optimal positioniertes Rändelrad präzise einstellbar.

Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein optimales Schleifergebnis.

Perform & Protect: Perfekte Antriebsbalance für maximale Vibrationsdämpfung und höherer Lebensdauer.

Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager.

Leichtes und kompaktes leichtes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes dauerhaftes Arbeiten und perfektes Handling.

**Typ:** DCW210NT

**Akku-Spannung:** 18 V

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Schalldruckpegel:** 74 dB(A)

**Schallleistungspegel:** 85 dB(A)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 4,2 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Schwingungen:** 8.000 – 12.000 min<sup>-1</sup>

**Lieferumfang:** Staubfangsack, T-STAK Box II (Akku nicht enthalten)



**DEWALT**

Art.-Nr.

1830252

### DeWalt Akku-Vibrationsschleifer DCW 200 NT

Der Akku-Vibrationsschleifer DCW200NT von Dewalt ist ein Schwingschleifer mit modernster, bürstenloser Motor-technologie für mehr Leistung, längere Akku-Laufzeit und höhere Lebensdauer.

Mit der elektronischen Drehzahlregulierung können Sie material- und anwendungsgerecht arbeiten. Ein AirLock-kompatibler Absauganschluss sorgt für einfachen und effektiven Anschluss von Dewalt-Saugern. Auch kompatibel mit Standard 35 mm-Anschlüssen und Staubfangsack.

Abgerundet wird die Ausstattung des Vibrationsschleifers mit der Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten des Saugers (DCV586MK-XJ) beim Start der Maschine.

#### Technische Daten:

Schwingkreis: 1,6 mm

Schwingungen: 8.000 bis 13.000 U/min

Schleifplattengröße 115 x 108 mm

Schleifpapiergröße: 115 x 140 mm

**Typ:** DCW200NT

**Schalldruckpegel:** 76 dB(A)

**Schallleistungspegel:** 87 dB(A)

**Schwingungen:** 13.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Triaxiale Vibrationsstärke: 3,8 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Vibrationsschleifer DCW200NT, T-STAK-Box II, Staubfangsack



**DEWALT**

Art.-Nr.

1939132

### DeWalt 18V Akku Trockenbauschleifer DCE 800 N

**Werkzeugaufnahme:** Klettfix

**Leerlaufdrehzahl:** 600 – 1.150 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 225 mm

**Vibrationen:** < 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 77 dB(A)

**Schallleistungspegel:** 88 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** - 3x Schleifgitter (150 G)

- ohne Akkus und Ladegerät



**DEWALT**

Art.-Nr.

1921863

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



### DeWalt Akku Kombifräse 18 V Basisversion DCW 604 NT

Neueste Generation leistungsstarker Akku-Kombifräse, wahlweise als vollwertige Oberfräse oder Kantenfräse einsetzbar

Leistungsstarker Motorblock in der serienmäßigen Grundausstattung mit folgenden Vorzügen:

Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie

Elektronische Drehzahlregulierung für materialspezifische Arbeiten und ein einwandfreies Fräsbild

Leistungsstarker Motor mit Vollwellen-Elektronik und Drehzahl-Konstanthaltung

Sicherheitselektronik mit Sanftanlauf verhindert das Verlaufen der Maschine beim Start sowie effektiver Motorbremse für ein sofortigen Stillstand des Fräasers

Spindelarretierung für schnellen und einfachen Fräserwechsel

Präzisionsspannzange für besseren Sitz durch größere Spannfläche

Robustes und kompaktes Aluminium-Motorgehäuse für geringes Gewicht bei hoher Lebensdauer

Staubgeschützter Ein- / Aus-Schalter für problemlosen Dauereinsatz

Leistungsstarke Doppel-LED für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen

Passgenaue Aufnahme sowie einfache und schnelle Fixierung des separaten Motorblocks wahlweise in der Oberfräs- oder Kantenfräseinheit

Werkzeuglose Entriegelung für schnellen Wechsel der beiden FräskörbeOberfräsmodul in der serienmäßigen Grundausstattung mit folgenden Vorzügen: Staubgeschützte 2-Säulen-Fräskorbführung gewährleistet ein präzises Eintauchen der Maschine

Leicht bedienbarer Arretierhebel zum Eintauchen bis zur gewünschten Frästiefe

Frästiefenanschlag mit 5-stufiger Voreinstellung

Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung und 1/10 mm-Teilung über exakte Skalierung

Gummierte Handgriffe gewährleistet sicheres und exaktes Handling

Führungsbuchsen des Parallelanschlags für exakte Führung der Oberfräse

Exakte Justieren der Führungshülse für präzise Schablonen-Fräsarbeiten

Austauschbare Gleitsole für saubere Führung der Fräse sowie Vermeidung von Oberflächenbeschädigungen an dem zu bearbeitenden Werkstückes

Fräsmodulspezifische Absaugvorrichtung mit Adapter für effiziente StaubabsaugungKantenfräsmodul in der serienmäßigen Grundausstattung mit folgenden Vorzügen: Exakte Frästiefeneinstellung über präzisen Schraubmechanismus

Robuster Spannhebel für Frästiefen-Voreinstellung

Ergonomisch gummierter Griffbereich des Kantenfräsgehäuses gewährleistet sichere und exakte Maschinenführung

Transparente Acryl-Grundplatte mit Überstand für exakte Führung bei Kantenfräsarbeiten

Fräsmodulspezifische Absaugvorrichtung mit Adapter für effiziente StaubabsaugungFräsmotor in Kombination mit beiden Fräskörben einsetzbar mit allen 18 Volt oder 54 Volt Flexvolt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im

**max. Fräs-Durchmesser:** 36 mm

**Fräskorbhub:** 55 mm

**Werkzeugaufnahme:** 6 / 6,35 / 8 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 16.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 2,4 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 7,0 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 3,5 kg

**Schalldruckpegel:** 78 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 89 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)

**Lieferumfang:** T STAK-Box VI und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder Flexvolt-Akkus bzw. für das DeWALT „Akku Plus“-System

Art.-Nr.

1830253

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku-Hobel Basisversion DCP 580 NT

Leistungsstarker 82 mm Akku-Hobel mit einem gleichermaßen sehr hohen Potenzial an Durchzugskraft und Leerlaufdrehzahl für beste Ergebnisse, auch in Hartholz. Lange Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie. Konstante Motordrehzahl auch unter Last durch elektronische Drehzahlsteuerung. Besonders großer Messerwellendurchmesser für höhere Umfangsgeschwindigkeit und perfekte Oberflächenresultate. Gummiertes Spantiefen-Einstellrad, auch als Zusatzhandgriff verwendbar.

**Akku-Technologie:** Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen

**Max. Spanabnahme:** 2 mm

**Max. Falztiefe:** 9 mm

**Hobelsohlenlänge:** 295 mm

**Messerwellendurchmesser:** 48 mm

**Akku-Spannung:** 18 V

**Leerlaufdrehzahl:** 15.000 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 88 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 99 dB(A)

**Vibrationen:** <2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Gewicht:** 3,6 kg

**Lieferumfang:** 1 Satz HM Streifen-Wendemesser, Parallelschlag, T STAK-Box VI

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr.
----------

1600462
---------

## Elektrowerkzeuge

# DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



### DeWalt Akku Multi-Tool, 18 V Basisversion DCS 356 N

Neue Generation des leistungsstarken Multi-Tools aus der XR Akku-Serie  
 Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie  
 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen ermöglicht optimale Anpassung an das zu bearbeitende Material und an die jeweiligen Einsatzwerkzeuge  
 Großdimensionierter und variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter gewährleistet perfekte Maschinenkontrolle bei allen Anwendungen  
 Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel durch spezielle Werkzeugaufnahme  
 Serienmäßiger Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller  
 Spürbare Reduzierung von Vibrationen und Geräuschpegel und damit ermüdungsärmeres und präziseres Arbeiten durch neukonzipierte Oszillationsgabel  
 Kombiniertes Tiefen- und Seitenanschlag ermöglicht hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten  
 Sichere Handhabung in allen Griffpositionen durch vollgummiertes Gehäuse  
 Präzise Arbeitsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen durch integrierte LED-Arbeitslampe  
 Kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System und damit freie Sicht auf einen staubfreien Einsatzbereich  
 Delta-Schleifteller mit Klettfix-System für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schleifblätter  
 Serienmäßig mit 29-teiligem Zubehör-Set mit breiter Auswahl für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen  
 Einsetzbar mit alle 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)  
 Serienmäßig in T STAK-Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder Flexvolt-Akkus bzw. für das DeWALT „Akku Plus“-System  
 Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge

**Akku-Technologie:** alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse

**Oszillation:** 0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 min<sup>-1</sup>

**Oszillationswinkel:** 3,2° bzw. links und rechts jeweils 1,6°

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 10,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 79 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 89 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Kombiniertes Tiefen- und Seitenanschlag

Multifit-Zubehöradapter

Airlock-Absaugadapter

Montagewerkzeug

T STAK-Box II

29-tlg. Zubehör-Set mit:

1 x Sägeblatt für Holz (40 Zahn / 31 x 43 mm)

1 x Sägeblatt für Holz mit Nägeln (40 Zahn / 31 x 43 mm)

1 x Schleifplatte

8 x Schleifpapier (K 60)

8 x Schleifpapier (K 120)

9 x Schleifpapier (K 240)

1 x fester Spachtel

**Gewicht:** 1,7 kg

Art.-Nr.

1886175

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Zwei Stufen Akku Nagler 18V DCN 692 N

- Spürbar längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Einschlagenergie in 2 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar.
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad.
- Leistungsstarke und effiziente Motortechnologie für problemloses Eintreiben von Ringschaft-Nägeln bis 90 mm Länge.
- Verarbeitet gängige, papier- und drahtgebundenen D-Kopfnägel und außenmittige Rundkopfnägel
- In Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Präzise Positionierung am Material durch profiliertes Nasenstück
- Trockenschussverhinderung bei 7-9 Nägeln

Akku-Technologie: 18 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen

Einzelschlagenergie: über 2 Stufen einstellbar 105 J

Magazinwinkel: 30 – 34°

Nageldurchmesser: 2,8 – 3,3 mm

Nagellänge (Weichholz): 50 - 90 mm

Nagellänge (Hartholz): 50 - 63 mm

Nageltyp: Rundkopf außenmittig oder D-Kopf, jeweils draht- oder papiergebunden

Auslösesicherung: Kontaktauslösung

**Akku:** DE XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Einzelschlagstärke:** 105 J

**Vibrationen:** 3,8 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 84 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 95,0 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)

**Lieferumfang:** Schutzkappe, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr.

1517392

### DeWalt Akku-Nagler 18V DCN 695 P2

- Spürbar längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Einschlagenergie in 2 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar.
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad.
- Leistungsstarke und effiziente Motortechnologie für problemloses Eintreiben von Ringschaft-Nägeln bis 90 mm Länge.
- Verarbeitet gängige, papier- und drahtgebundenen D-Kopfnägel und außenmittige Rundkopfnägel
- Sicherer Einsatz durch Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Präzise Positionierung am Material durch profiliertes Nasenstück
- Trockenschussverhinderung bei 7-9 Nägeln

Nageldurchmesser: 2,8 - 3,3 mm

Magazinwinkel: 30 - 34 °

Magazinbefüllung: Rücklader

Nagellänge: 50 - 90 mm bei Weichholz

Nagellänge: 50 - 63 mm bei Hartholz

Auslösesystem: Einzelauslösung mit Sicherungsfolge

Sicherheitsschalter: ja

Integrierter Gürtelhalter: ja

Schnellbeseitigung verklemmter Nägel: ja

Einsatzbereich: bis -15°C

Anzeige Betriebsstörungen: Ja

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Kapazität:** 5 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**Magazinkapazität:** 55 St.

**L x B x H:** 345 x 125 x 338 mm

**Lieferumfang:** 2 x 5,0 Ah Li-Ionen-Akkus, System-Schnellladergerät, Gürtelclip, Schutzkappe, Transportkoffer



Art.-Nr.

1517395

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



### DeWalt Akku-Dachpappennagler 18V DCN 45 RNNT

- für schnelle und sichere Befestigung von Dachpappe, aber auch für Montage von Dampfsperren, Schindeln, Nut- und Federbretter oder im Elementebau problemlos einsetzbar
- Leistungsstarker Motor für schnelles Eintreiben von Dachpappennägeln bis 45 mm Länge
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Ideal für Serienbefestigungen durch sehr hohe Schußfolge
- Präzises Eintreiben der Nägel durch werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Präzise Positionierung am Material durch oberflächenschonendes Nasenstück
- Vernickelte Nase für einfache Reinigung von Teerrückständen sowie konische Kontaktspitze, auch zur Verarbeitung von Nut- und Federbrettern
- Optimale Anpassung an die jeweilige Nagellänge durch dreifach verstellbaren Magazinboden verhindert Verankern oder Verklemmen der Nägel
- Optische Kontrolle der noch verfügbaren Anzahl an Nägel durch Sichtfenster im Magazin

Nageldurchmesser: 3,05 – 3,4 mm

Nagellänge: 19 – 45 mm

Nageltyp: Coilnägel

Auslösesicherung: Kontaktauslösung

Anzahl an Nägeln pro Akku-Ladung (mit 2 bzw. 5 Ah-Akku): 500 bzw. 1.250

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 83 dB(A)

**Magazinkapazität:** 120 St.

**Schalleistungspegel:** 94 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 290 x 123 x 325 mm

**Lieferumfang:** Gürtelhaken, T STAK-Box VI, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.

1972491



### DeWalt Akku-Fettpresse 18V DCGG 571 NK

- Extrem kräftige Fettpresse für leichtes und gleichmäßiges Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen
- Unproblematischer Einsatz auch bei verstopften Schmiernippeln durch sehr hohen Arbeitsdruck
- Leicht bedienbares Entlüftungsventil garantiert einen gleichmäßigen Arbeitsdruck und -fortschritt
- Innovativer Filter verhindert Eindringen von Schmutz in den Pumpen-Mechanismus
- Problemloser Einsatz von Kartuschen bzw. leichtes Befüllen aus Gebinden
- Leichter Einsatz durch langen 1-Meter-Schlauch und leuchtstarke LED

Auspressdruck: 690 bar

Auspressgeschwindigkeit: 147 g/min.

Fassungsvermögen mit Kartuschen / bei Befüllung aus Gebinden 400 g / 473 g

Anzahl Kartuschen pro Akku-Ladung (bei Einsatz eines 2 bzw. 5 Ah-Akkus): 4 bzw. 10

Vibration: < 2,5 m/s<sup>2</sup> (K-Wert: 1,5 m/s<sup>2</sup>)

Schalldruckpegel LPA: 76,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA: 87,0 dB(A) (K-Wert: 3,0 dB(A))

**Lieferumfang:** Transportkoffer, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang erhalten.

Art.-Nr.

1827020



### DeWalt Akku Heißluftpistole 18V DCE 530 N

- Leistungsstarke Akku-Heißluftpistole mit Überlastschutz für hohe Lebensdauer
- Zwei einstellbare Temperaturen sowie zwei Gebläsestufen für vielseitigen, materialgerechten Einsatz
- Vielseitig einsetzbar durch serienmäßige Flächendüse und Reflektordüse
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten, z. B. während des Transports
- Durch sichere und standfeste Stellfläche sowie arretierbaren Schalter für Dauerbetrieb auch im Stationärbetrieb problemlos einsetzbar
- Seitliche Lüftungsschlitze verhindern im Stationärbetrieb einen Hitzestau im Gehäuseinneren und dadurch eine Überhitzung des Gerätes
- Leistungsstarke LED für problemlose Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen

**Betriebstemperatur:** 290° / 530°

**Luftdurchsatz:** 109 / 190 Liter

**Lieferumfang:** Flächendüse und Reflektordüse, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.

1878376

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku-Gebläse 18V DCV 100

- Robuster und leistungsstarker Akku-Luftbesen zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen, aber auch zum Ausblasen von Mauerfugen, Bohrlöchern etc.
- Sehr effektiver Wirkungsgrad durch hohe Luftgeschwindigkeit und entsprechend effizientem Luftdurchsatz
- 3-Stufen-Schalter mit elektronischer Luftgeschwindigkeitsregulierung
- Sicherheitsschalter mit Arretierung für problemlosen Dauereinsatz
- Ausbaubar und erweiterter Einsatz durch serienmäßiges Zubehör wie 220 mm-Blasrohr, 214 mm-Blasrohrverlängerung sowie Adapter zum Aufblasen von Objekten mit Luft bzw. zum Ansaugen für Luftentleerung von Objekten

Akku-Technologie: XR Li-Ion

Lüfterdrehzahl: 0 - 18.000 min<sup>-1</sup>

Max. Luftgeschwindigkeit: 290 km/h

Max. Luftdurchsatz / Strömungsrate: 168 m<sup>3</sup>/l

Laufzeit pro Akku-Ladung (bei 5,0 Ah): 18 Min. bei maximaler bzw. 60 Min. bei minimaler Geschwindigkeit

**Akku-Spannung:** 18 V

**Luftdurchsatz max.:** 168 m<sup>3</sup>/h

**Vibrationen:** < 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Aufnahmeleistung:** 265 W

**Schalldruckpegel:** 85 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 96 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)

**Lieferumfang:** Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten



**DEWALT**

Art.-Nr.

1588142

### DeWalt Akku Betonverdichter 18V DCE 531 N

- Leistungsstarke Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten- / Landschaftsbau etc.
- Robuster 18,0 Volt-Motor mit hohen Überlastreserven zum problemlosen Verdichten von frisch gegossenem Beton
- Materialspezifische Anpassung an die jeweilige Betondichte durch elektronische Vibrationsregulierung
- Flexibler Gummischlauch mit 1,2 Meter Länge
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Sehr kompakte Maschinenabmessungen sowie leichte Bauweise

Akku: XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Vibrationen:** 2,8 min<sup>-1</sup>

**Ø Vibrator:** 28,6 mm

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,6 m/s<sup>2</sup>

**Schwingungen:** 15.000 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 75 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 87 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 5 dB(A)

**Lieferumfang:** Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



**DEWALT**

Art.-Nr.

1656466

## Elektrowerkzeuge

### DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



**DeWalt Netz- und Akku-Sauger 18V DCV 584 L**

- L-Klassifizierung erfüllt die EU Richtlinien – geeignet für Weichholzstäube > 1,0 mg/m<sup>3</sup>
- Einsetzbar als Nass- oder Trockensauger
- Vielseitiges Einsatzgebiet durch Blas- und Saugvorrichtung
- Auswaschbarer Hepa-Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Praktischer Transport und Aufbewahrung von Kabel, Schlauch und Zubehördüsen direkt am Gehäuse
- Langlebiger tritt- und knickfester Gummischlauch mit 2 Meter Länge
- Kompatibel mit dem Airlock-System

**Akku:** XR Li-Ion

**Luftdurchsatz:** 954 l/min

**Schutzklasse:** IPX4

**Schalleistungspegel:** 87 dB(A)

**Vibrationen:** 3 dB(A)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 0,6 m/s<sup>2</sup>

**Behältervolumen:** 7.500 ml

**Schalldruckpegel:** 76 dB(A)

**Gewicht:** 4,2 kg

**Lieferumfang:** Gummischlauch; Fugendüse; Bodendüse; Hepa-Hochleistungsfilter (DCV 5801 H); Airlock-Adapter (DWV 9000)

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.

1624861



**DeWalt Akku-LED-Lampe 18V DCL 040**

- Praktische Akku-Lampe, mit neuester LED-Technologie
- Sehr hohe Leuchtkraft von 110 Lumen
- Lampenkopf vertikal um mehr als 90° drehbar
- Sicherer Stand durch ausbalancierte Bauweise
- Kompaktes und stoßfestes Gehäuse

**Akku:** XR Li-Ion

**L x H:** 115 x 240 mm

**Gewicht:** 0,033 kg

**Lichtstrom:** 110 lm

**Lieferumfang:** Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.

1271944



**DeWalt Akku Baustellenstrahler 18V DCL 074**

- Extrem leistungsstarke Akku-Leuchte mit sehr hoher Lichtstärke von bis zu 5.000 Lumen
- Dreistufige Lichtstärkeneinstellung mit 1.500, 3.200 und 5.000 Lumen
- Sehr warmes Licht mit 4.000 Kelvin reduziert Blendungsgefahr
- Spezielle Oberflächenstruktur der Glaskugel mit 150 Rillen ermöglicht ein helles und gleichmäßiges Ausleuchten des gesamten Arbeitsraumes
- 360° Reflektor gewährleistet komplette Raum- bzw. Baustellenausleuchtung
- Individuell positionierbar durch niedrigen Schwerpunkt, integrierten Wandhaken und 5/8"-Stativaufnahme
- Optimal geeignet für den harten Baustelleneinsatz durch sehr robustes Kunstglas (positiver drop-Test aus 2 Meter Höhe) und massiven Überroll-Schutzkäfig
- Feuchtigkeitsgeschütztes Akku-Fach und Schutzklasse IP 54 ermöglichen problemlosen Einsatz im Außenbereich
- Kompatibel mit der DeWALT "Tool Connect"-App und damit Steuerung bzw. Einstellung (Ein-Ausschaltzeit, Leuchtdauer, Leuchtstärke, etc.)

**Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung):**

- mit 18 Volt / 5 Ah-Akku: ca. 2,5 / 4,5 / 8,5 Std.

- mit 108 Wh Flexvolt-Akku: ca. 3 / 5 / 10 Std.

- mit 162 Wh Flexvolt-Akku: ca. 5 / 7,5 / 15 Std.

**Akku:** XR Li-Ion

**Schutzart:** IP 54

**Gewicht:** 3,5 kg

**Farbtemperatur:** 4.000 K

**Lichtstrom:** 1.500 lm, 3.200 lm, 5.000 lm

**Lieferumfang:** Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.

1830048

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku-LED-Baustellenstrahler 18V DCL 079

- Extrem leistungsstarker Akku-LED-Baustellenstrahler mit sehr hoher Leuchtstärke und ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
- ca. 30% heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampe
- dreistufige Lichtstärkeneinstellung
- hohe Leuchtdauer von über 15 Std. mit 54 Volt XR Flexvolt 162 Wh-Akku
- LED-Reflektor um 240° drehbar und 200° neigbar
- robuste Stativ-Konstruktion mit niedrigem Schwerpunkt und integrierter Akku-Aufnahme
- auf 2,20 m ausziehbar
- Transportmaß 1 m mit integriertem Handgriff
- LED-Reflektor während des Transports geschützt im Stativgehäuse integriert

**Akku:** XR Li-Ion

**Schutzart:** IP 55

**L x H:** 105 x 26 cm

**Farbtemperatur:** 4.000 K

**Lichtstrom:** 1.000 lm, 1.800 lm, 3.000 lm

**Lieferumfang:** Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten



Art.-Nr.

1757378

### DeWalt Baustellenradio Akku/Netz 18V DCR 019

- Kompaktes, robustes FM/AM Baustellen-Radio
- Stromversorgung über alle 10,8 - 18,0 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von DEWALT
- 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte
- Extrem robustes Gehäuse sorgt für eine maximale Lebenszeit
- 1,8m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät
- Speicherplatz für 10 FM- und 5 AM-Einstellungen

**Akku:** XR Li-Ion

**L x H:** 240 x 245 mm

**Gewicht:** 3,3 kg

**Lieferumfang:** Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr.

1450746

### DeWalt TSTAK Akku- und Netzradio mit Ladefunktion 18V DWST1-81078

- Onboard-Akku-Ladefunktion für alle DeWalt Akkus
- USB zum Aufladen externer Audio-Geräte
- Empfangsbereich: DAB, DAB+, FM
- Audio-Übertragung: Bluetooth, 3,5 mm Klinke-Line in
- Stromversorgung: 10,8 - 18 V, Netzteil
- 6 (4 + 2) Lautsprecher (2 Mitteltonlautsprecher vorne und 2 hinten), produziert 45 W Ausgangsleistung
- Farbbildschirm
- Schutzklasse: IPX54
- Mobile App für iOS und Android erhältlich

**L x B x H:** 470 x 170 x 350 mm

**Lieferumfang:** Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr.

1750183

## Elektrowerkzeuge

# DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



### DeWalt Akku Kettensäge 18 V DCM 565 N

- Bürstenloser Motor - höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
- 30cm Schwert und Sägekette
- Kettenbremse - stoppt die Kette zuverlässig
- Automatische Kettenschmierung - reduziert Wartungsarbeiten
- Werkzeuglose Kettenspannung - einfacher Ketten-/Schwertwechsel und schnelles Nachspannen ohne lange Pausen
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank- zum einfachen und schnellen Kontrollieren des Ölstands

Schwertlänge: 30 cm  
Kettengeschwindigkeit: 7,7 m/s  
Kettenart: Halbmeißel  
Kettenteilung: 3/8"  
Treibgliedstärke: 1,1 mm

**Akku:** XR Li-Ion

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 3,5 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 3,9 kg

**Schalldruckpegel:** 76,5 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 96,5 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)

**Lieferumfang:** Akku-Kettensäge 30cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköchler  
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.

1878381

### DeWalt Akku Hochentaster 18V DCMP5 567 N



- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Rückschlagreduzierung und Motobremse (Kettenstopp in < 1S) für sicheres Arbeiten
- Dual-Switch Sicherheits-Gasbeschalter zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten und einfacher Dosierung der Kettengeschwindigkeit
- Metall-Anschlagkralle für einen sicheren Ansatz und lange Haltbarkeit
- Optimierte Ergonomie durch ausbalancierte Bauweise und großflächige
- Gummierungen für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Ovale Aluminium-Konstruktion für geringes Gewicht und hohe Haltbarkeit
- 2 Meter Arbeitslänge (3 Meter mit Verlängerung, steckbar)
- Selbstölendes Ketten-Schwert und werkzeuglose Kettenspannung für einfachen Betrieb

Schwertlänge: 20 cm  
Kettenart: Halbmeißel  
Zahnteilung: 3/8 Zoll  
Treibgliedstärke: 1,1 mm  
Kettengeschwindigkeit: 6,65 m/s  
Maximale Arbeitslänge: 3 m  
Öltank: 115 ml

**Akku:** XR Li-Ion

**Lieferumfang:** Verlängerung 1m, steckbar, Schultergurt, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

**Gewicht:** 4,5 kg

Art.-Nr.

1878379

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku Stabheckenschere 18V DCMPH 566 N

- Laser-geschliffenes Dual-Aktion Schwert mit 25 mm Schnittkapazität
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen der Maschine
- Extrem robustes Gehäuse aus Xenoy®-Kunststoff
- Elektronischer Messerschnellstopp (< 1s) und Handschutz für sicheres Arbeiten
- Ergonomische, leichte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Großflächige Gummierungen für sicheren Griff
- Robuster Aluminium-Schaft mit bis zu 2,15 Meter Arbeitslänge
- Einstellbarer Schnittwinkel in 7 Positionen im 180 Grad Radius

**Schwertlänge:** 55 cm

**Max. Schnittkapazität:** 25 mm

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Typ:** DCMPH566N-XJ

**Leerlaufhubzahl:** 0 – 2.800 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 80,5 dB(A)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,0 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 98 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 6,5 dB(A)

**Gewicht:** 4,6 kg

**Lieferumfang:** Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr.

1912770

### DeWalt Akku Heckenschere 18V DCMHT 563 N

- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert mit 25 mm Schnittkapazität – 30% mehr als das Vorgängermodell
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen der Maschine
- Elektronischer Messerschnellstopp (< 1s) und Handschutz für sicheres Arbeiten
- Extrem robustes Gehäuse aus Xenoy®-Kunststoff
- Bügelhandgriff für hohen Bedienkomfort und optimale Kontrolle
- Ergonomische, leichte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Köcher zum Schutz des Messers während Transport und Aufbewahrung

Schwertlänge: 55 cm

Max. Schnittkapazität: 25 mm

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Leerlaufhubzahl:** 1.400 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 80,5 dB(A)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,0 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 98 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 6,5 dB(A)

**Gewicht:** 4,1 kg

**Lieferumfang:** Messerköcher, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr.

1912822

## Elektrowerkzeuge

### DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### DeWalt Akku-Rasenmäher 48cm 2x18V DCMW 564 N

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung sowie längere Lebensdauer
- Leistung eines Benzin-Rasenmähers – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- 48 cm Schnittbreite – optimal geeignet für Grundstücke bis 800 m<sup>2</sup> Fläche
- 2-in-1 Gerät – zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Mulchen mit Mulchkeil (beides im Lieferumfang enthalten)
- Zentrale 5-Stufen Schnitthöhenverstellung zum schnellen und einfachen Anpassen an die Rasengegebenheiten
- 2-stufiger Sicherheitsschalter – verhindert ein versehentliches Anlaufen des Mähers
- Werkzeuglos klappbarer Handgriff und arretierbare Räder zum schnellen, mühelosen Transport und platzsparenden Aufbewahren
- Laufzeit: 800 qm
- Schnitthöhen: 25-38-57-74-86 mm

Akku: XR-Li-Ion (zwei Akkus benötigt)

Fangkorb: 55 l

Arbeitsbreite: 48 cm

Akku-Spannung: 36 V

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Vibrationswert: 2,5 m/s<sup>2</sup>

Schalldruckpegel: 79,5 dB(A)

Schallleistungspegel: 92 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 2 dB(A)

Lieferumfang: Grasfangkorb, Mulchkeil, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.

1754180



#### DeWalt 18V Akku-Rasentrimmer 18V DCMST 561 N

- Bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- 2-Stufen-Elektronik und Gasgebeschalter für volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle
- „Bump-Feed“ Fadenkopf - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfs
- Patentiertes Falgelenk für eine platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Großer Schnittkreis mit 36 cm

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Länge: 1,8 m

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 4.600 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 6.000 min<sup>-1</sup>

Lieferumfang: Fadenspule mit 2 mm Fadendurchmesser, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.

1912771

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Akku 8er Kombopack 18V DCK 856 P4

Bestehend aus:

DCD 996: Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber  
DCF 894: Akku-Schlagschrauber  
DCH 273: SDS-plus Akku-Kombihammer  
DCG 405: Akku-Winkelschleifer  
DCS 367: Akku-Säbelsäge  
DCS 335: Stichsäge  
DCS 570: Akku-Handkreissäge  
DCL 050: Akku-LED-Leuchte

- LED-Leuchte mit 2 einstellbaren Leuchtstufen und hoher Leuchtstärke bis zu 500 Lumen
- Feuchtigkeitsgeschütztes (IP 54) und stoßfestes Gehäuse mit praktischem Aufhängehaken
- Optimale Ausrichtung des Lichtstrahls durch 9-fach bzw. um 144° verstellbaren Lampenkopf
- Standfeste und sichere Positionierung durch niedrigen Schwerpunkt

Leuchtmittel: LED

Leuchtstärke (1. Stufe/2. Stufe): 250/500 Lumen

Leuchtdauer (1. Stufe/2. Stufe mit 5.0 Ah Akku): 12/6 Stunden

Staub-Feuchtigkeitsschutzklasse: IP54

Akkus zu den Geräten

- 4 x leistungsstarke XR Akkus (Li-Ion) mit je 5 Ah Speicherkapazität und LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
- System-Doppel-Schnellladegerät für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt und Flexvolt XR-Akkus
- Tough-System, bestehend aus 1 x Tough-Box DS 150 und 2 x Tough-Boxen DS 300 sowie 1 x Trolley

Akku: XR Li-Ion

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Typ: DCK856P4-QW



**DEWALT**

Art.-Nr.

1827572

### DeWalt Akku Starter-Kit 18V DCB 115 D2

**18,0 Volt / 2,0 Ah Starter-Kit, bestehend aus:**

#### DCB 183: 18,0 Volt / 2,0 Ah Li-Ion XR-Akku

- Robuste und leistungsstarke Li-Ion Schiebe-Akkus mit 18,0 Volt / 2,0 Ah
- Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik im Akku-Gerät
- Sehr geringes Gewicht und ultra-kompakte Abmessungen
- Passend für alle 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT

Akku-Spannung und -Kapazität: 18 V / 2 Ah

#### DCB 115: System-Schnellladegerät

- Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus (1,3 - 5,0 Ah) von 10,8 - 18,0 Volt
- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
- Aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal geeignet für die Montage

Für Akku-Typ (Volt): 10,8 / 14,4 / 18,0 (nur XR Schiebe-Akkus)

Ladestrom: 4,0 A

Ladezeit : ca. 30 min (2,0 Ah Akkus), ca. 70 min (5,0 Ah Akkus)

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V



**DEWALT**

Art.-Nr.

1600412

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



### DeWalt Akku Starter-Kit 18V DCB 115 P2

Starter-Kit, bestehend aus:

2 x Akkus (18,0 Volt / 5,0 Ah) und 1 x System-Schnellladegerät

### DCB 184: 18,0 Volt / 5,0 Ah Li-Ion XR-Akku

- Robuste und leistungsstarke Li-Ion Schiebe-Akkus mit 18,0 Volt / 5,0 Ah
  - Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  - Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung durch spezielle Elektronik im Akku-Gerät
  - Sehr lange Laufzeit durch hohe Speicherkapazität von 5,0 Ah
  - Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch
  - bruchsaferes Gehäuse und stoßsicher verlöteten Akku-Zellen
- Akku-Spannung und -Kapazität: 18,0 Volt / 5,0 Ah

### DCB 115: Akku-System-Schnellladegerät

- Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus (1,3 - 5,0 Ah) von 10,8 - 18,0 Volt
- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
- Aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal geeignet für die Montage.

Für Akku-Typ (Volt): 10,8 / 14,4 / 18,0 (nur XR Schiebe-Akkus)

Ladestrom: 4,0 A

Ladezeit: ca. 30 min (2,0 Ah Akkus), ca. 70 min (5,0 Ah Akkus)

Akku: XR Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Gewicht: 2,24 kg

Art.-Nr.

1600414



### DeWalt Akku Bohrschrauber 12 V DCD 701 D2

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, borstenlose Motor-Technologie
- Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- Optimal abgestimmten Drehzahl- / Drehmoment-Verhältnis für materialgerechte Arbeiten
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robustes 10 mm Schnellspann-Bohrfutter
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 15 cm Gesamtlänge
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Akku-Kapazität: 2 Ah

Akku-Spannung: 12 V

Leerlaufdrehzahl: 0 – 450 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 1.500 min<sup>-1</sup>

Drehmoment hart: 57,5 Nm

Drehmoment weich: 25,5 Nm

Vibrationen: < 2,5 m/s<sup>2</sup>

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 10 mm

Bohrleistung Holz: 20 mm

Bohrleistung Metall: 10 mm

Schalldruckpegel: 72 dB(A)

Schalleistungspegel: 83 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Lieferumfang: 2 x 12V / 2 Ah Akkus, Systemschnellladegerät, Metall Gürtel-Clip, T-STAK Box

Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr.

1874855

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Schlagbauschrauber 12V DCD 706 D2

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- Optimal abgestimmten Drehzahl- / Drehmomentverhältnis für materialgerechte Arbeiten
- Hoher Bohrfortschritt in Stein und Mauerwerk durch perfekt abgestimmtes Leerlaufdrehzahl / Leerlaufschlagzahl-Verhältnis
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Robustes 10 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 16,6 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise
- Leistungsstarke LED-Leuchte

**Akku-Kapazität:** 2 Ah

**Akku-Spannung:** 12 V

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 450 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 1.500 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 7.225 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 1. Gang:** 0 – 25.500 min<sup>-1</sup>

**Drehmoment hart:** 57,5 Nm

**Drehmoment weich:** 25,5 Nm

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrfutterspannweite:** 1,5 – 10 mm

**Bohrleistung Holz:** 20 mm

**Bohrleistung Metall:** 10 mm

**Bohrleistung Stein:** 10 mm

**Schalldruckpegel:** 83 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 94 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** 2 x 2 Ah-Akkus (Li-Ion) System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt inkl.

Flexvolt-Akkus), Metall-Gürtelclip, T-STAK-Box



Art.-Nr.

1874856

### DeWalt Akku-Schrauber (1/4") 12V DCF 601 D2

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Elektronische Drehzahlregulierung und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Optimal abgestimmten Drehzahl- / Drehmomentverhältnis für materialgerechte Arbeiten
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit 12,2 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise

**Akku-Kapazität:** 2 Ah

**Akku-Spannung:** 12 V

**Werkzeugaufnahme:** 1/4" Innensechskant

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 1.100 min<sup>-1</sup>

**Drehmoment:** 8 Nm

**Vibrationen:** < 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 67 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 78 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** 2 x 12V / 2 Ah Akkus, Systemschnellladegerät, Gürtel-Clip, T-STAK Box

**Gewicht:** 0,9 kg



Art.-Nr.

1955178

## Elektrowerkzeuge

### DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### DeWalt Akku Kompakt-Säbelsäge, 12 V DCS 312 D2

- Bürstenloser Motor-Technologie - längere Laufzeit pro Akkuladung, kompaktere Abmessungen und höhere Lebensdauer
- Extrem kompakte und leichte 12 Volt Akku-Säbelsäge – optimal geeignet im Einsatz unter eingegengten Platzverhältnissen durch ausbalancierte Bauweise
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos einsetzbar
- Optimal ausgeleuchteter Schnitt-Bereich durch leistungsstarke LED

**Akku-Kapazität:** 2 Ah

**Schnitttiefe Holz:** 90 mm

**Schnitttiefe Metall:** 40 mm

**Schnitttiefe Kunststoff:** 90 mm

**Leerlaufhubzahl:** 0 – 2.800 min<sup>-1</sup>

**Hublänge:** 16 mm

**Schalleistungspegel:** 95 dB(A)

**Vibrationen:** Sägen von Holz 5,7 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,6 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 84 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)

**Lieferumfang:** 2 x 12V / 2Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK-Box II

Art.-Nr.

1967457



#### DeWalt XR Ersatz-Akku, 12V DCB 124

- Super-kompakter 12 Volt XR Akku mit 3 Ah Speicherkapazität
- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
- Kein Memory-Effekt und minimalste Selbstentladung durch neueste Li-Ion Technologie
- Optimal geeignet für den harten Baustelleneinsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlöteten Akku-Zellen
- Geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Akku-Zellen durch spezielle Löttechnik
- Großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte
- Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs
- Sehr geringes Gewicht und damit ermüdungsarmer Dauereinsatz, speziell beim Einsatz in Maschinen z. B. während Überkopfarbeiten
- Passend für alle Akku-Werkzeuge aus dem DeWALT 12 Volt und 10,8 Volt XR Akku-Programm in jeder Ah-Klasse
- Aufladbar mit allen DeWALT XR System-Schnellladegeräten

**Passend für:** Alle 12 und 10,8 Volt XR Akku-Maschinen von DeWALT in jeder Ah-Klasse

**Akku:** XR Li-Ion

**Akku-Kapazität:** 3 Ah

**Akku-Spannung:** 12 V

**L x H:** 90 x 45 mm

**Gewicht:** 0,2 kg

Art.-Nr.

1967564

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Kombihammer SDS-plus D 25134 K

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13mm Schnellspann-Bohrfutter
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Umschaltbare Kohlebürsten für gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Einzelschlagstärke:** 2,8 J

**Aufnahmeleistung:** 800 W

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 1.500 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 5.540 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 89 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 100,1 dB(A)

**Vibrationen:** Hand/Arm Vibration: 15,7 m/s<sup>2</sup>, Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 14,3 m/s

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 30 mm

**Bohrleistung Metall:** 13 mm

**Bohrleistung Beton:** 26 mm

**Bohrleistung Bohrkronen:** 65 mm

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,8 dB(A)

**L x B x H:** 355 x 75 x 210 mm

**Lieferumfang:** 13 mm Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, TSTAK Box



Art.-Nr.

1539023

### DeWalt Kombihammer SDS-plus 30 mm, 3,5J D 25333 K

- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Perform & Protect: Patentierter, entkoppelter Zusatzhandgriff für zusätzliche Vibrationsreduzierung
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Vielseitig einsetzbar durch Dreh- und Schlagstopp
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Einzelschlagstärke:** 3,5 J

**Aufnahmeleistung:** 950 W

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 1.150 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 5.200 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)

**Vibrationen:** Hammerbohren in Beton: 6,9 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 30 mm

**Bohrleistung Stahl:** 13 mm

**Bohrleistung Beton:** 30 mm

**Bohrleistung Bohrkronen:** 65 mm

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)

**Ausführung:** Optimaler Durchmesserbereich Beton (mm) 12 - 24

**Lieferumfang:** SDS-plus Kombihammer, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box



Art.-Nr.

1738032

## Elektrowerkzeuge

### DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



**DeWalt Kombihammer SDS-Max, 45 mm, 10,5 J D 25614 K**

- Sehr schneller Bohrfortschritt durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimal abgestimmten Hammermechanismus
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen
- Drehstopp zur Durchführung von mittelschweren Meißelarbeiten
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Kettenantrieb minimiert wirkungsvoll Reibung und Verschleiß
- Ölschmierung stellt jederzeit eine Schmierung der Komponenten sicher und leitet entstehende Wärme wirkungsvoll ab
- Geringeres Gewicht durch Hammerwerk und Getriebegehäuse aus Magnesium

**Werkzeugaufnahme:** SDS-Max

**Einzelschlagstärke:** 10,5 J

**Aufnahmeleistung:** 1.350 W

**Leerlaufdrehzahl:** 190 – 380 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 1.450 – 2.900 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 92 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 103 dB(A)

**Vibrationen:** Hand/Arm Vibration: 8,9 m/s<sup>2</sup>

Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 9 m/s

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Beton:** 45 mm

**Bohrleistung Bohrkronen:** 125 mm

**Bohrleistung Durchbruchbohrer:** 65 mm

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 521 x 112 x 293 mm

**Lieferumfang:** vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

**Art.-Nr.**

1941145



**DeWalt SDS-max Meißelhammer 5 kg, 7,1 J D 25810 K**

Sehr hohe Schlagkraft durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus. Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff. Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse. Einschlagenergie: 19J

**Werkzeugaufnahme:** SDS-max

**Aufnahmeleistung:** 1.050 W

**Einzelschlagstärke:** 7,1 J

**Leerlaufschlagzahl:** 3.150 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 94 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 105 dB(A)

**Vibrationen:** 8,5 m/s<sup>2</sup> (Triaxiale Vibrationsstärke Meißeln)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 462 x 108 x 263 mm

**Lieferumfang:** Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

**Art.-Nr.**

1656465

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Abbruchhammer SDS-Max, 10 kg, 19J, D 25902 K

- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Ideal für schwere Stemm- und Abbrucharbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vielseitig einsetzbar durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Kontrollierter Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf
- Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium für geringes Gewicht und hohe Lebensdauer

Traxiale Gerätevibration: 8,0 m/s<sup>2</sup>

**Werkzeugaufnahme:** SDS-Max

**Aufnahmeleistung:** 1.550 W

**Einzelschlagstärke:** 19 J

**Leerlaufschlagzahl:** 1.020 – 2.040 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 89 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 100 dB(A)

**Vibrationen:** 7.5 m/s<sup>2</sup> (Meißeln mit Bügelgriff)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Spitzmeißel, Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Transportkoffer



Art.-Nr.

1442109

### DeWalt Sechskant Abbruchhammer 16 kg, 35J, D 25960 K

- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Ideal für aufwendige Abbrucharbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton wie bspw. das Freilegen von Armierungen sowie Boden-/Deckendurchbrüche
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Kontrollierter Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf
- Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium für geringes Gewicht und hohe Lebensdauer

**Werkzeugaufnahme:** 28 mm Innensechskant

**Aufnahmeleistung:** 1.600 W

**Einzelschlagstärke:** 35 J

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 1.450 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 91 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 104 dB(A)

**Vibrationen:** 6.8 m/s<sup>2</sup> (Meißeln mit Bügelgriff)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x H:** 795 x 260 mm

**Lieferumfang:** Spitzmeißel, Multipositions-Zusatzhandgriff, Transportkoffer mit Rollen



Art.-Nr.

1289702

### DeWalt Abbruchhammer Sechskant 30kg, 62J D 25981 K

- Robuster, äußerst großer Hammermechanismus liefert ein Maximum an Robustheit und Schlagenergie
- Ideal für große Abbrucharbeiten in Beton und Asphalt wie bspw. zum Aufbrechen von Betonfundamenten und asphaltierten oder gepflasterten Flächen
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und von der Maschine entkoppelte Handgriffe
- Kontrollierter Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf
- Schlagzahl-Konstantelektronik für einen gleichbleibend hohen Materialabtrag

**Werkzeugaufnahme:** 28 mm Sechskant

**Einzelschlagstärke:** 62 J

**Typ:** D25981K-QS

**Aufnahmeleistung:** 2.100 W

**Abgabeleistung:** 1.200 W

**Schalldruckpegel:** 94 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 105 dB(A)

**Leerlaufschlagzahl:** 960 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 4,8 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 780 x 162 x 620 mm

**Lieferumfang:** Spitzmeißel, Transportkarre



Art.-Nr.

1673548

## Elektrowerkzeuge

### DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### DeWalt Nass- und Trockensauger DWV 902 MKIT

- M-Klassifizierung erfüllt die EU Richtlinien – geeignet für Weichholz-, Hartholz- und mineralische Stäube >0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Einsetzbar zum Aufsaugen von nassen und trockenen Materialien
- Innovatives zwei Filter System ermöglicht eine konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben
- Automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Elektronische Saugkraftregulierung – zur bedarfsweisen Anpassung
- Elektronische Luftstromüberwachung – gibt ein akustisches Warnsignal
- Synchronüberwachung mit 15 Sek.-Ausschaltverzögerung für restlose Aufsaugung aller Arbeitsabfälle
- Integrierte Steckdose mit automatischer Aktivierung des Saugers, bei Nutzung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs

**Aufnahmeleistung:** 1.400 W

**Luftdurchsatz:** 4.080 l/min

**Schalleistungspegel:** 75 dB(A)

**Unterdruck max.:** 21 kPa

**Anschluss Schlauch:** 32 mm

**Länge Schlauch:** 4,6 m

**Behältervolumen:** 35 l

**Gewicht:** 15 kg

**Verwendung:** für Trocken- und Nassanwendungen, insbesondere geeignet für Quarz- und Hartholzstäube >0,1 mg/m<sup>3</sup>

**Lieferumfang:** 32 mm Saugschlauch (4,6 m lang), AirLock Adapter, Stufenadapter, 1 x Staubsack, 5x Fleece-Staubbeutel, Bodenreinigungs-Set DE 7901

Art.-Nr.

1419031



#### DeWalt Alligator Spezialsäge DWE 397

- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem, Blattwechsel-Schlüssel am Gerät
- Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Anschluss für Staubabsaugung
- Ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm<sup>2</sup>

Schwertlänge: 500 mm

**Aufnahmeleistung:** 1.700 W

**Hublänge:** 40 mm

**Leerlaufhubzahl:** 3.000 min<sup>-1</sup>

**Schnittlänge:** 430 mm

**Vibrationen:** 5,4 m/s<sup>2</sup> (Sägen von Hochlochziegeln)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Länge Kabel:** 4 m

**Schalldruckpegel:** 95 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 104 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 5,6 dB(A)

**Verwendung:** HI-Ziegel bis Festigkeitsklasse 12 N/mm<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** HM-Sägeblattsatz, Sägeblattschutz, Inbusschlüssel

**Gewicht:** 5,50 kg

Art.-Nr.

1375043

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Alligator Speziälsäge DWE 398

- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem, Blattwechsel-Schlüssel am Gerät
- Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Anschluss für Staubabsaugung
- Ausgerüstet zum Sägen von Hochlochziegeln bis Druckfestigkeitsklasse 20N/mm<sup>2</sup>

Schwertlänge: 500 mm

**Aufnahmeleistung:** 1.700 W

**Hublänge:** 40 mm

**Leerlaufhubzahl:** 3.000 min<sup>-1</sup>

**Schnittlänge:** 430 mm

**Vibrationen:** 5,4 m/s<sup>2</sup> (Sägen von Hochlochziegeln)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Länge Kabel:** 4 m

**Schalldruckpegel:** 95 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 104 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 5,6 dB(A)

**Verwendung:** HI-Ziegeln bis Festigkeitsklasse 20 N/mm<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** HM-Sägeblattsatz, Sägeblattschutz, Inbusschlüssel

**Gewicht:** 5,5 kg



Art.-Nr.

1375044

### DeWalt Winkelschleifer 125 mm DWE 4057

- Wiederanlaufschutz - Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Sehr flaches Getriebegehäuse bei eingegengten Platzverhältnissen
- 100% Kugellagerung des Getriebes zur Erhöhung der Laufruhe und Lebensdauer
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit

**Werkzeugaufnahme:** M14

**Typ:** DWE4057

**Aufnahmeleistung:** 800 W

**Leerlaufdrehzahl:** 11,800 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Schalldruckpegel:** 91 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 101 dB(A)

**Vibrationen:** 9,4 m/s<sup>2</sup> Triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x H:** 270 x 80 mm

**Lieferumfang:** Schutzhaube für Schleifarbeiten, Zusatzhandgriff, Spannflansch- und Mutter, Montagewerkzeug.

**Gewicht:** 1,8 kg



Art.-Nr.

1600954

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

Elektrowerkzeuge



### DeWalt Winkelschleifer 125 mm DWE 4217

- Leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Nullspannungsschalter verhindert unbeabsichtigtes Wiederanlaufen nach Spannungsausfall
- Maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung sowie „Jet-Stream“ Kühlluftführung schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Verbesserte Effizienz durch neue Motorarchitektur und Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

**Werkzeugaufnahme:** M 14

**Aufnahmeleistung:** 1.200 W

**Leerlaufdrehzahl:** 11.000 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 92 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 103 dB(A)

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Vibrationen:** Triaxiale Vibration (Oberflächenschleifen) 8,3 m/s<sup>2</sup>, Triaxiale Vibration (Sandschleifen) ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Schutzhaube für Schleifarbeiten, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, **Schleifscheibe nicht enthalten**

**Gewicht:** 2,4 kg

Art.-Nr.

1540860



### DeWalt Winkelschleifer 15 mm DWE 4233

- Leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Totmannschalter – bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus
- Maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf
- Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung
- Spezielle „Jet-Stream“ Kühlluftführung filtert abrasive Staubpartikel aus der Luft und schützt so den Motor
- Verbesserte Effizienz durch neue Motorarchitektur und Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

**Werkzeugaufnahme:** M14

**Typ:** DWE4233

**Aufnahmeleistung:** 1.400 W

**Leerlaufdrehzahl:** 11.500 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Schalldruckpegel:** 91,5 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 102,5 dB(A)

**Vibrationen:** Vibration Oberflächenschleifen: 8,3 m/s<sup>2</sup>, Vibration Sandschleifen: 3 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x H:** 290 x 80 mm

**Lieferumfang:** Schutzhaube für Schleifarbeiten, Spannmutter, Spannflansch, Montagewerkzeug, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, **Schleifscheibe nicht enthalten**

Art.-Nr.

1600958



### DeWalt Winkelschleifer 230 mm DWE 496

- Starker Motor mit Überlastreserven
- Optimal geschützter Motor durch Epoxidharz-gepanzerte Wicklung
- Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall
- Maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf
- Arretierschalter für Dauerbetrieb und Spindelarrretierung

**Werkzeugaufnahme:** M 14

**Aufnahmeleistung:** 2.600 W

**Leerlaufdrehzahl:** 6.500 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 230 mm

**Vibrationen Unsicherheit K:** 2,0 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 7,1 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 94 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 104 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Schutzhaube, Spannflansch und -mutter, Zusatzhandgriff

**Gewicht:** 5,4 kg

Art.-Nr.

1917866

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten DWE 46225

- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock kompatibel
- Großvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Gestanzter Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Großes Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design

#### Geeignet für:

Scheibendurchmesser: 125 mm

Max. Schnitttiefe: 35 mm

Tauchschnitte und Führungsrollen

Absauganschluss: drehbar

Gewicht: 0,8 kg



Art.-Nr.

1945552

### DeWalt Handkreissäge 61 mm DWE 576 K

- Skala für genaue Tiefeneinstellung bis zu 61 mm
- Durchzugsstarker 1.600 Watt Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung
- Direkt auf Führungsschiene von DeWalt einsetzbar durch speziell konstruierten Sägeschuh
- Variable Winkeleinstellung bis zu 57 °
- Integrierte und effizienter Anschluss für die Staubabsaugung
- Direkt kompatibel mit dem DeWalt AirLock System für einfache, schnelle und sichere Verbindung mit dem Saugschlauch

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°: 61 / 43 mm

Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°: 57 / 39 mm

Aufnahmeleistung: 1.600 W

Neigung: 57 °

Ø Sägeblatt: 190 mm

Sägeblattbohrung: 30 mm

Zahngeometrie: 24 ZpZ HM

Leerlaufdrehzahl: 5.200 min<sup>-1</sup>

Schalldruckpegel: 89 dB(A)

Schalleistungspegel: 100 dB(A)

Vibrationen: ≤2.5 m/s<sup>2</sup> (Schneiden von Holz)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt (DT10304), Parallelschlag, Absaugadapter, Transportkoffer

Gewicht: 4,00 kg



Art.-Nr.

1373780

## Elektrowerkzeuge

### DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### DeWalt Handkreissäge 67 mm DWE 575 K

- Skala für genaue Tiefeneinstellung bis zu 67 mm
- Durchzugsstarker 1.600 Watt Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung
- Variable Winkeleinstellung bis zu 57 °
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Integrierte und effizienter Anschluss für die Staubabsaugung
- Direkt kompatibel mit dem DeWalt AirLock System für einfache, schnelle und sichere Verbindung mit dem Saugschlauch

**Aufnahmeleistung:** 1.600 W

**Neigung:** 57 °

**Schnitttiefe 45 Grad:** 49 mm

**Schnitttiefe 90 Grad:** 67 mm

**Ø Sägeblatt:** 190 mm

**Sägeblattbohrung:** 30 mm

**Zahngeometrie:** 24 ZpZ HM

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 5.200 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 88 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 99 dB(A)

**Vibrationen:** ≤2.5 m/s<sup>2</sup> (Schneiden von Holz)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Handkreissäge, 24 Zahn HM-Sägeblatt (DT10304), Parallelschlag, Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung, Transportkoffer

**Gewicht:** 7,53 kg

Art.-Nr.

1381539



#### DeWalt Pendelhubstichsäge DW 333 KT

- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Dreistufige Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse
- Blasvorrichtung und effektive Staubabsaugung für freie Sicht auf den Anriss
- Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff

**Aufnahmeleistung:** 701 W

**Abgabeleistung:** 445 W

**Hublänge:** 26 mm

**Leerlaufhubzahl:** 800 – 3.100 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 87 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 98 dB(A)

**Vibrationen:** 7.5 m/s<sup>2</sup> (Sägen von Holz)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Neigung:** 45 °

**Schallpegel Unsicherheit K:** 2,8 dB(A)

**Schnitttiefe Holz:** 130 mm

**Schnitttiefe Stahl:** 12 mm

**Schnitttiefe Metall:** 30 mm

**L x H:** 265 x 210 mm

**Lieferumfang:** Stichsägeblatt, Absaugadapter, TSTAK Box II (440 x 332 x 184 mm)

**Gewicht:** 2,8 kg

Art.-Nr.

1375342

# Elektrowerkzeuge

## DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör

### DeWalt Säbelsäge DWE 305 PK

- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor für schwere Arbeiten
- Spezieller Sägeschuh für beste Schnittergebnisse auch bei gewellten Materialien
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Vierfache Sägeblatt-Positionierung für vielseitige Anwendungen
- Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Arbeiten

**Aufnahmeleistung:** 1.100 W

**Leerlaufhubzahl:** 0 – 2.800 min<sup>-1</sup>

**Hublänge:** 29 mm

**Schnitttiefe Holz:** 280 mm

**Schnitttiefe PVC:** 130 mm

**Schnitttiefe Rohr:** 100 mm

**Schnitttiefe Stahl:** 100 mm

**Vibrationen:** 19,5 m/s<sup>2</sup> (Holzbearbeitung)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 2,8 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 3,5 kg

**Schalldruckpegel:** 90 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 101 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x H:** 435 x 178 mm

**Lieferumfang:** Säbelsäge, Transportkoffer



Art.-Nr.

1541766

### DeWalt Paneelsäge DWS 780 Kit

**Paneelsägen-Set bestehend aus der Paneelsäge DWS780 und dem Universaluntergestell DE7023**

1.675 Watt Paneelsäge 305 mm, LED-Schnittlinienanzeige XPS, Set mit Untergestell DE7023

#### DWS780-QS:

- Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 303 x 110 mm
- XPS-LED-Schnittlinienanzeige: millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss
- Elektronische Drehzahlregulierung für materialgerechte Arbeiten
- Problemloses Ablängen von 12er Kanthölzer (bei Verwendung einer 20 mm-Beilage)
- Großer, staubgeschützter Doppelauszug
- Hochwertige Lagerung der Führungsrollen gewährleistet präzise Schnitte bis zu 345 mm Länge
- Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar
- Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellungen mit Fixrasten für Standardwinkel
- Schnitttiefenbegrenzung zum präzisen Zapfen, Kerfen und Nuten
- Einfacher Transport durch sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und des Sägekopfes
- Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht

#### DE7023-XJ:

- Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Marken-Herstellern
- Ideal für den Montageeinsatz durch einklappbare Standbeine, Tragegriff und sehr geringes Gewicht
- Ausziehbare Werkstückauflagen für eine maximale Arbeitslänge von 3,85 m
- Verwindungssteife und robuste Alu-Konstruktion, belastbar bis 225 Kg

Gehrungseinstellungen (rechts / links): 60° / 50°

Neigungseinstellungen (rechts / links): jeweils bis 49°

Sägeblattmaße: 305 x 30 mm

Max. Schnittkapazität bei

90° / 90°: 303 x 110 mm

90° / 45°: 330 x 58 mm

45° / 90°: 211 x 112 mm

45° / 45°: 244 x 58 mm

Triaxiale Vibration Schneiden von Holz: < 2,5 m/s<sup>2</sup>

Unsicherheitsfaktor K1: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Schalldruckpegel LPA: 93 dB(A)

Schalleistungspegel LWA: 100 dB(A)

Unsicherheitsfaktor: 3 dB(A)

**Aufnahmeleistung:** 1.675 W

**Schalldruckpegel:** 93 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 100 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Paneelsäge, 60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergerüst DE7023: 2x Werkstückauflage, Maschinen-Montage-Set (2-tlg.)



Art.-Nr.

1555182

## Elektrowerkzeuge

### DeWalt Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### DeWalt Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D 27107 XPS

- Neuentwickelter, robuster Universalmotor mit thermischem Überlastschutz liefert optimale Schnittleistung
- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge gewährleistet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen
- Problemlose Bearbeitung auch von 10 x 10 mm Kanthölzern
- Präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus für alle Gehrungs- und Neigungswinkel
- Doppelgehrungsschnitte leicht und sicher ausführbar
- Integrierte Transportrollen und Tragegriffe sowie einklappbare Standbeine ermöglichen leichten und problemlosen Einsatz auf der Montage

**Ausführung:** Max. Gehrungseinstellung (links/rechts) 48°/48°

Max. Neigungseinstellung (links) 48°

Max. Schnittbereich im Kappbetrieb

- bei 90°/90° 205 x 63 mm

- bei 90°/45° 160 x 63 mm

- bei 45°/90° 205 x 50 mm

- bei 45°/45° 160 x 50 mm

Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb:

- bei 90° 81 mm

- bei 45° 56 mm

**Aufnahmeleistung:** 2.000 W

**Leerlaufdrehzahl:** 4.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** 2.1 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Ø Sägeblatt:** 305 mm

**Gewicht:** 42 kg

**Sägeblattbohrung:** 30 mm

**Schalldruckpegel:** 95 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 106 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Zahngeometrie:** 48 ZpZ HM

**Lieferumfang:** 48 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebstock, Absaugadapter, Sägeblatt-Schutzhaube

Art.-Nr.

1327797



#### DeWalt oszillierendes Multifunktions-Werkzeug DWE 315 KT

300 Watt oszillierendes Werkzeug im T STAK Set

- Schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel
- Leistungsstarker 300 Watt-Motor
- Geschwindigkeit von 0 – 22.000 min<sup>-1</sup> stufenlos regelbar
- Perfekte Gehäuse- / Griff ergonomie
- Feststellbarer Gasbeschalter
- Helle LED-Leuchte
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Umfangreiches Zubehör-Set für die wichtigsten Anwendungen, in TSTAK-Box

**Oszillationswinkel:** 1,6°

**Oszillation:** 0 - 22.000 min<sup>-1</sup>

**Aufnahmeleistung:** 300 W

**Abgabeleistung:** 170 W

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)

**Vibrationen:** 16.1 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K60 und K120, 9 Schleifblätter K240, Sägeblatt für Holz mit Nägeln, fester Spachtel, Segmentsägeblatt, Hartmetallsegmentsägeblatt, Detailsägeblatt, Tauchsägeblatt, zubehöradapter, Staubabsaugung, tiefenanschlag, Innensechskantschlüssel, TSTAK-Box II

Art.-Nr.

1425231

# Werkzeuge für höchste Ansprüche...



## FESTOOL

Für Sie durchdacht.  
**Für Sie gemacht.**

Wir entwickeln Profi-Werkzeuge. Schon immer. Dabei legen wir Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und einzigartigen Service. Und auf innovative Ideen. Details, die helfen Ihre Arbeit noch effizienter zu machen und gleichzeitig den Arbeitskomfort erhöhen.

**Entdecken Sie jetzt unser System unter  
[www.festool.de](http://www.festool.de)**

## Elektrowerkzeuge

# Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



**FESTOOL**

### Festool Handkreissäge HK 55 EBP-Plus-FSK420

Die Handkreissäge HK 55 in Kombination mit der Kappschiene FSK. Das neue Kapp-Sägensystem für mehr Unabhängigkeit vereint Präzision und Effizienz mit hoher Bedienfreundlichkeit, optimierter Ergonomie und einfacher Handhabung. Dabei bieten beispielsweise Merkmale wie die Schnitttiefeinstellung mit Tauchfunktion, die Pendelhaubenfernbedienung, Führungskeil und FastFix-Sägeblattwechsel bestmögliche Arbeitsbedingungen. Und die Kappschiene FSK exakte, wiederholgenaue Schnitte.

**Winkelbereich:** 0 - 50 °  
**Schnitttiefe 45°/50°:** 42/38 mm  
**Schnitttiefe 0°/90°:** 0 - 55 mm  
**Anschluss Staubabsaugung Ø:** 27/36 mm

**Aufnahmeleistung:** 1.200 W  
**Ø Sägeblatt:** 160 mm  
**Leerlaufdrehzahl:** 2.000 – 5.200 min<sup>-1</sup>  
**Schalldruckpegel:** 79 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 90 dB(A)  
**Vibrationen:** 3 m/s<sup>2</sup> (Sägen von Metall), 2,5 m/s<sup>2</sup> (Sägen von Holz)  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 3 m/s<sup>2</sup>  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)  
**Lieferumfang:** HW Standard-Sägeblatt W18, Kappschiene FSK 420, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC  
**Gewicht:** 9,64 kg

Art.-Nr.

1580520



**FESTOOL**

### Festool Handkreissäge HK 85 EB-Plus-FSK420

Ganz gleich ob Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern, Zapfen sägen oder Zusägen von Plattenwerkstoffen jedweder Art - die robuste HK 85 ist mit 2.300 Watt die ideale Kombination aus Leistung und Komfort. In Kombination mit zahlreichen Ausstattungsdetails und einzigartigem Zubehör wie z. B. dem Verstellnutter ist die HK 85 der zuverlässige Alleskönner für den Holzbau.

**Winkelbereich:** 0 - 60 °  
**Schnitttiefe 0°/90°:** 0 - 85 mm  
**Schnitttiefe 45°/60°:** 62/47 mm  
**Anschluss Staubabsaugung Ø:** 27/36 mm

**Aufnahmeleistung:** 2.300 W  
**Ø Sägeblatt:** 230 mm  
**Leerlaufdrehzahl:** 1.500 – 3.300 min<sup>-1</sup>  
**Schalldruckpegel:** 91 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 102 dB(A)  
**Vibrationen:** 4 m/s<sup>2</sup> (Sägen von Metall), 3 m/s<sup>2</sup> (Sägen von Holz)  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)  
**Lieferumfang:** HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag, Kappschiene FSK 420, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC  
**Gewicht:** 13,43 kg

Art.-Nr.

1580516



**FESTOOL**

### Festool Nuteinrichtung VN-HK85 130x16-25

Für HK85 zum Fräsen von Quer- und Längsnuten; Frästiefe 0 - 35 mm und Fräsbreite einstellbar von 16 - 25 mm.

**Anschluss Staubabsaugung Ø:** 36 mm

**Verwendung:** Vielseitiger Einsatz der Handkreissäge HK 85 als Nutfräse durch einfachen Einbau der Nuteinrichtung  
**Lieferumfang:** Wendeplatten HW-WP 14x14x2, Verstellnutter Ø 130 x 16-25 mm, Schutzhaube (fest), Schutzhaube (beweglich), Spannflansch, Gegenflansch, Distanzscheiben, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Art.-Nr.

1578138

# Elektrowerkzeuge

## Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Festool Standard-Sägeblatt

Für HK 85 zum Bearbeiten aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie von Baustoffplatten, Spanplatten, Gipsfaserplatten und weichem Kunststoff.

Typ	Ausführung	Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Art.-Nr.
W18	Zahnform W, Spannwinkel 25°	160 mm	2,2 mm	20 mm	18	1580753
W24	Zahnform W, Spannwinkel 20°	230 mm	2,5 mm	30 mm	24	1580296
W60	Zahnform W, Spannwinkel -5°	260 mm	2,5 mm	30 mm	60	1579274



**FESTOOL**

### Festool Panther-Sägeblatt

Für HK 85 für schnelles Sägen mit weniger Kraft, besonders bei Vollholz im Längsschnitt. Geeignet für Hart- und Weichhölzer.

Typ	Ausführung	Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Art.-Nr.
PW12	Zahnform W, Spannwinkel 20°	160 mm	2,2 mm	20 mm	12	1579432
PW18	Zahnform PW, Spannwinkel 28°	230 mm	2,5 mm	30 mm	18	1580295



**FESTOOL**

### Festool Feinzahn-Sägeblatt

Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten.

Typ	Ausführung	Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Art.-Nr.
W48	Zahnform W, Spannwinkel 5°	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	1578879
W48	Zahnform W, Spannwinkel 10°	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	1580297
W80	Zahnform W, Spannwinkel -5°	260 mm	2,5 mm	30 mm	80	1579275



**FESTOOL**

### Festool Spezial-Sägeblatt

Typ: TF76

Ausführung: Zahnform TF, Spannwinkel -5°, für HK 85

Ø Sägeblatt: 230 mm

Schnittbreite: 2,5 mm

Ø Loch: 30 mm

Zähne: 76

Art.-Nr.

1580298



**FESTOOL**

### Festool Flachzahn-Sägeblatt F48

Ideal für das Sägen von Stahlkabelkanälen, Stahlblech und Stahlprofilen. Ideal für das Sägen von Sandwichplatten mit Schaum- oder Styroporkern und Alu-/Stahlblech.

Ausführung: Zahnform F, Spannwinkel 0°, für HK 85

Ø Sägeblatt: 230 mm

Schnittbreite: 2,5 mm

Ø Loch: 30 mm

Zähne: 48

Art.-Nr.

1580299



**FESTOOL**

# Elektrowerkzeuge

## Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



**FESTOOL**

### Festool Handkreissäge HK 132 E

Präzise Auflage durch großflächige Tischplatte. Problemloses Ansägen auch bei Gehrungsschnitten durch Pendelhauben-Fernbedienung. Sichere Führung und Handhabung durch Pistolengriff in der Schnittebene und Griffbügel für Gehrungsschnitte. Exakte Gehrungsschnitte bis 60° durch stabiles Schwenklager und präzise Skala. Hohe Stabilität und lange Lebensdauer durch dreifach gelagerte Antriebswelle. Komfortabel durch SSB-Elektronik: Sanftanlauf, konstante Drehzahl, Überlastschutz und Wicklungstemperaturüberwachung. Sichere und präzise Führung durch praktisches Anschlagssystem: Parallelanschlag, Tischverbreiterung und Führungsanschlag für Führungsschienen.

**Sägeblatt-Ø:** 350 x 30/3,5 mm  
**Schnitttiefe 0°/90°:** 50-132 mm

**Aufnahmeleistung:** 2.300 W  
**Leerlaufdrehzahl:** 2.000 min<sup>-1</sup>  
**Schalldruckpegel:** 102 dB(A)  
**Schallleistungspegel:** 113 dB(A)  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Vibrationswert:** 3,1 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Hartmetall-Sägeblatt Ø 350 Z 24 WZ, Parallelanschlag und Tischverbreiterung, 10 m Anschlusskabel

**Gewicht:** 25,66 kg

Art.-Nr.

1580935



**FESTOOL**

### Festool Hobeleinrichtung NS-HK 250x50

Vielseitiger Einsatz der Handkreissäge HK 132 durch einfachen Einbau der Hobeleinrichtung. Sichere Handhabung durch zwei Schutzhauben zur Abdeckung des Hobelkopfes. Ruhiger Lauf durch dynamisch gewuchteten Hobelkopf. Hohe Oberflächenqualität und schneller Arbeitsfortschritt durch Hartmetall-Wendemesser und -Vorschneider. Einfacher und schneller Messerwechsel durch präzise Spannleisten.

**Hobelkopf-Ø:** 250 mm  
**Bohrung:** 30 mm

**Lieferumfang:** 1x HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, 1x HM-Wendemesser 50 x 12 x 1,5 mm, Schutzhaube, 1 bewegliche Schutzhaube mit Fernbedienung, Spannleisten

Art.-Nr.

1580943



**FESTOOL**

### Festool Kerveneinrichtung RS-HK 160x80

Vielseitiger Einsatz der Handkreissäge HK 132 durch einfachen Einbau der Kerveneinrichtung. Sichere Handhabung durch zwei Schutzhauben zur Abdeckung des Kervenkopfes. Ruhiger Lauf durch dynamisch gewuchteten Kervenkopf. Hohe Oberflächenqualität und schneller Arbeitsfortschritt durch Hartmetall-Wendemesser und -Vorschneider. Einfacher und schneller Messerwechsel durch präzise Spannleisten.

**Hobelkopf-Ø:** 160 mm  
**Bohrung:** 30 mm

**Lieferumfang:** Kervenkopf Ø 160 x 80 mm, 3x HM-Wendemesser 80 x 13 x 2,2 mm, 1x HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, Schutzhaube, 1 bewegliche Schutzhaube mit Fernbedienung, Spannleisten

Art.-Nr.

1580944

# Elektrowerkzeuge

## Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Festool Diamant Trennsystem DSC-AG 125 Plus-FS

Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit. Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück. Sichtfenster ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle. Tauchfunktion: Schnittbeginn an jeder Stelle im Material möglich. Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte.

**Anschluss Staubabsaugung:** Ø 36/27 mm

**Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene:** 27/23 mm

**Aufnahmeleistung:** 1.400 W

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 3.500 – 11.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 4 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 90 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 101 dB(A)

**Lieferumfang:** Diamantscheibe ALL-D125 Premium, Absaughaube DCC-AG 125, Führungsschiene FS 800/2, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

**Gewicht:** 8,85 kg



**FESTOOL**

Art.-Nr.

1580794

### Festool Diamanttrennscheibe ALL-D

Universeller Einsatzbereich von sehr harten bis hin zu abrasiven Materialien. Ohne Kühlungspausen einsetzbar, sehr hohe Standzeit.

**Ø Loch:** 22,2 mm

Typ	Scheibendurchmesser	Segmenthöhe	Verwendung	Art.-Nr.
ALL-D 125 PREMIUM	125 mm	10 mm	für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32	1580914
ALL-D 230 PREMIUM	230 mm	9 mm	für DSC-AG 230, AGP 230	1580915



**FESTOOL**

### Festool Diamanttrennscheibe C-D

für Betonpflaster, armierten Beton, Betonfliesen und Betonteile, sehr hohe Standzeit.

**Ø Loch:** 22,2 mm

Typ	Scheibendurchmesser	Segmenthöhe	Verwendung	Art.-Nr.
C-D 125 PREMIUM	125 mm	10 mm	für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32	1580918
C-D 230 PREMIUM	230 mm	12 mm	für DSC-AG 230, AGP 230	1580919



**FESTOOL**

### Festool Diamanttrennscheibe TL-D125 PREMIUM

zum Beton- und Natursteinfliesen trennen, sehr hohe Standzeit

**Scheibendurchmesser:** 125 mm


**Ø Loch:** 22,2 mm

**Segmenthöhe:** 10 mm

**Verwendung:** für DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125

Art.-Nr.

1580922



**FESTOOL**

### Festool Diamanttrennscheibe MJ-D125 PREMIUM

zur Fugensanierung. Sehr hohe Standzeit.

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Ø Loch:** 22,2 mm

**Segmenthöhe:** 10 mm

**Verwendung:** für DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125

Art.-Nr.

1580858



**FESTOOL**

## Elektrowerkzeuge

### Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### Festool Diamant Trennsystem DSC-AG 230 FS

Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit. Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück. Sichtfenster ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle. Drehgriff für optimale Schalterposition und bequemes Arbeiten. Tauchfunktion: Schnittbeginn an jeder Stelle im Material möglich. Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte.

**Anschluss Staubabsaugung Ø:** 36/27 mm  
**Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene:** 63/59 mm

**Aufnahmeleistung:** 2.600 W  
**Scheibendurchmesser:** 230 mm  
**Leerlaufdrehzahl:** 6.500 min<sup>-1</sup>  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Vibrationswert:** 4,5 m/s<sup>2</sup>  
**Schalldruckpegel:** 91 dB(A)  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 102 dB(A)

**Lieferumfang:** Absaughaube DCC-AG 230, Diamantscheibe ALL-D230 Premium, Führungsschiene FS 800/2, im SYSTEMAINER SYS 4 T-COC  
**Gewicht:** 15,62 kg

Art.-Nr.

1580796



#### Festool Freihand Trennsystem DSC-AG 125 FH-Plus

Die gelungene Kombination aus präzisiertem, handlichem Winkelschleifer und effizienter Staubabsaugung. Die Absaughaube macht alles mit, nur keine Kompromisse in puncto Sauberkeit. Denn Schmutz wird da abgesaugt, wo er entsteht. Gleichzeitig bietet das DSC-AG 125 FH durch seine offene Bauweise freie Sicht beim Schneiden, ob schiebend oder randnah bei geöffneter Haube. Und mit weniger als drei Kilogramm arbeitet es sich spürbar leicht.

- Hohe Absaugeffektivität für staubarme Trennarbeiten
- Sehr gute Sicht auf die Schnittstelle für präzise, freie Zuschnitte
- Ermöglicht durch Öffnen der Absaughaube randnahes Arbeiten nach vorne
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten

**Schnitttiefe:** 27 mm  
**Anschluss Staubabsaugung Ø:** 36/27 mm

**Aufnahmeleistung:** 1.400 W  
**Leerlaufdrehzahl:** 3.500 – 11.000 min<sup>-1</sup>  
**Schalldruckpegel:** 90 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 101 dB(A)  
**Scheibendurchmesser:** 125 mm  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Vibrationswert:** 4,2 m/s<sup>2</sup>  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 1,6 dB(A)

**Lieferumfang:** Absaughaube DCC-AG 125 FH, Diamantscheibe ALL-D125 Standard, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, im SYSTEMAINER SYS 3 T-LOC  
**Gewicht:** 5,72 kg

Art.-Nr.

1580969

# Elektrowerkzeuge

## Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Festool Diamantschleifer RENOFIX RG 130 E-Plus

Diamantschleifer mit idealer Drehzahl für Diamantwerkzeuge. Schneller Abtrag und Arbeitsfortschritt mit 1.600 Watt-Motor. Arbeiten direkt bis zur Wand durch abklappbares Segment. Sichere und schnelle Arbeit an der Wand durch integrierten Wandanschlag. Wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz. Optimale Handhabung und Balance auf Böden, Wänden und Decken. Werkzeuglos verstellbarer VIBRASTOP-Zusatzhandgriff.

**Anschluss Staubabsaugung Ø:** 36 mm

**Werkzeug-Ø:** 130 mm

**Werkzeugaufnahme:** D25/M14

**Aufnahmeleistung:** 1.600 W

**Leerlaufdrehzahl:** 3.000 – 7.700 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 95 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 106 dB(A)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 5,2 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Führungstisch, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOCK

**Gewicht:** 8,05 kg



**FESTOOL**

Art.-Nr.

1580777

### Festool Diamanttrennscheibe DIA HARD-D130 Premium

Für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton.

**Ausführung:** Aktive Oberfläche 3000 mm<sup>2</sup>, Segmenthöhe 7 mm

**Scheibendurchmesser:** 130 mm

**Innendurchmesser:** 22,2 mm, 25 mm

**Verwendung:** für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125



**FESTOOL**

Art.-Nr.

1580729

### Festool Diamanttrennscheibe DIA ABRASIVE-D130 Premium

Für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton.

**Ausführung:** Aktive Oberfläche 3460 mm<sup>2</sup>, Segmenthöhe 7 mm

**Scheibendurchmesser:** 130 mm

**Innendurchmesser:** 22,2 mm, 25 mm

**Verwendung:** für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125



**FESTOOL**

Art.-Nr.

1580730

### Festool Diamanttrennscheibe DIA STONE-D130 PREMIUM

für sehr harte Werkstoffe und harten Beton – härter als B 35

**Scheibendurchmesser:** 130 mm

**Innendurchmesser:** 22,2 mm, 25 mm

**Verwendung:** für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125



**FESTOOL**

Art.-Nr.

1580924

### Festool Diamanttrennscheibe DIA THERMO-D130 Premium

Zur Entfernung von thermoelastischen Materialien.

**Scheibendurchmesser:** 130 mm

**Innendurchmesser:** 22,2 mm, 25 mm

**Verwendung:** für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125



**FESTOOL**

Art.-Nr.

1580735

# Elektrowerkzeuge

## Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



**FESTOOL**

### Festool Renovierungsfräse RENOFIX RG 150 E-Plus

Konstante Drehzahl unter Last durch Leistungselektronik mit Tacho-Generator. Schutz vor Motorschäden bei Überlastung durch Überwachung der Wicklungstemperatur. Materialgerechte Geschwindigkeit durch elektronisch regelbare Drehzahl. Sichere Führung durch Auflagetisch mit stufenloser Tiefeneinstellung. Wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz. Renovierungsfräse mit idealer Drehzahl zur Bearbeitung weicher Materialien auf großen Flächen. Robust und durchzugstark dank 1.600 Watt-Motor. Bequeme und sichere Handhabung durch "D"-Griffe. Besonders lauffruhig und vibrationsarm durch gedämpfte Griffe und Werkzeuge. Aufhängeöse für einen Federzug.

**Anschluss Staubabsaugung Ø:** 36 mm

**Werkzeug-Ø:** 150 mm

**Werkzeugaufnahme:** D14/M8

**Aufnahmeleistung:** 1.600 W

**Leerlaufdrehzahl:** 1.000 – 2.200 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** 2.6 m/s<sup>2</sup> (Oberflächenschleifen), 4 m/s<sup>2</sup> (Fräsen mit Fräskopf)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 89 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 100 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Abzieher, Steckschlüssel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC

**Gewicht:** 10,91 kg

**Art.-Nr.**

1580731



**FESTOOL**

### Festool Werkzeugkopf

Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern

**Verwendung:** für RG 150, RGP 150

Ausführung	Art.-Nr.
Zahnform "Flach" für weichen Putz und frischen Beton, Kleberreste und Schutzanstriche FZ-RG-150	1580875
Zahnform "Spitz" für harten Putz, Kleberreste und Kunstharzputz SZ-RG-150	1580732



**FESTOOL**

### Festool Fräsräder HW-SZ 35

für harten Putz, Kleberreste, Kunstharzputz, Ersatzräder für SZ-RG 150 Zahnform „Spitz“, Satz mit 35 Hartmetall-Fräsrädern.

**Lieferumfang:** 35 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz“, kompletter Satz mit Laufhülsen

**Art.-Nr.**

1580825



**FESTOOL**

### Festool Fräsräder HW-FZ 35

für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, Ersatzräder für FZ-RG 150 Zahnform „Flach“, Satz mit 35 Hartmetall-Fräsrädern.

**Lieferumfang:** 35 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach“, kompletter Satz mit Laufhülsen

**Art.-Nr.**

1580826



**FESTOOL**

### Festool Werkzeugkopf DIA HARD-RG 150

Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton.

**Verwendung:** für RG 150, RGP 150

**Art.-Nr.**

1580733

# Elektrowerkzeuge

## Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Festool Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 150

Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton.

**Verwendung:** für RG 150, RGP 150

Art.-Nr.

1580734



FESTOOL

### Festool Rührwerk MX 1000 E EF HS3R

ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion. Keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf mit "Gasgebe-Schalter". Durchzugsstarker 1.020 W Motor. Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm. Stabile Gummiecken schützen die Maschine effektiv vor Beschädigungen und ermöglichen gleichzeitig ein sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand. Gasgebeschalter und elektronische Drehzahlregelung. Schutzkappe mit Labyrinthführung verhindert das Eindringen von Spritzwasser und Schmutz.

**Spannhals Ø:** 57 mm

**Mischmenge:** 40 l

**Werkzeugaufnahme:** M14 / Ergo Fix

**Aufnahmeleistung:** 1.020 W

**Leerlaufdrehzahl:** 360 – 630 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 3 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Rührkorbdurchmesser:** 120 mm

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Rührstab HS 3 120x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel

Art.-Nr.

1580721



FESTOOL

### Festool Gipskartonfräser HW Schaft 8 mm

Gipsplatten können mit dem Gipskartonfräser und dem Führungssystem einfach zu 45° oder 90° Ecken gefräst werden. Der Deckkarton der Gipsplatte wird nicht durchgefräst, dadurch lässt sich die Ecke einfach falten.

Ausführung	Art.-Nr.
alpha: 45 °, D: 12,5 mm, NL: 14 mm, GL: 55 mm	1578683
alpha: 90 °, D: 32 mm, NL: 16 mm, GL: 49 mm	1578684



FESTOOL

### Festool Nassfilter NF-CT

Zum Saugen von Flüssigkeiten. Schützt den Motor vor Feuchtigkeit.

Typ	Verwendung	Art.-Nr.
NF-CT 26/36/48	für Absaugmobil CT 26/36/48	1579423
NF-CT MINI/MIDI	für Absaugmobil MINI/MIDI	1578304



FESTOOL

### Festool Entsorgungssack ENS-CT 36 AC/5

Zum Absaugen von Stäuben mit dem CT 36 mit Autoclean. Nicht für CT Standardausführung (ohne AC) geeignet.

**Verwendung:** für CT 36 AC/CTL 36 E AC HD

Art.-Nr.

1579429



FESTOOL

# Elektrowerkzeuge

## Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

Elektrowerkzeuge



### Festool SELF CLEAN Filtersack SC FIS-CT

Hochwertiger Vliesfiltersack. Reinigt Staubablagerungen im Innern des Filtersackes selbständig ab. Optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack.

Typ	Verwendung	Art.-Nr.
SC FIS-CT 26/5	für CT 26	1579427
SC FIS-CT 36/5	für CT 36/5	1579426
SC FIS-CT CT 15	für CT 15 Mini / Midi	1810697
SC FIS-CT MIDI/5	für Midi/5	1579879
SC FIS-CT MINI/5	für CTL MINI	1579878



### Festool Baustrahler DUO-Set Syslite

Eine neue Generation Licht: Leuchtet flächig aus, statt nur punktuell hell zu machen. Mit einzigartiger LED-Anordnung für 180° Streuwinkel. Für homogene Ausleuchtung mit tageslichtähnlicher Lichtfarbe. Mit dem stabilen Stativ auf bis zu 2,00 m Höhe ausgezogen einsetzbar. Äußerst robust und langlebig mit 10.000 Stunden Leuchtdauer (L70), stoßfesten Ecken und sicher im SYSTAINER verpackt.

**Leuchtmittel:** 80 x 1,4 W

**Lumenwert:** 8000 lm

**Gehäuse-Schutzklasse:** IP 55

**Lichtfarbe:** 5000 K

**Länge Kabel:** 4,8 m

**Lieferumfang:** Stativ ST DUO 200, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

**Gewicht:** 11,83 kg

Art.-Nr.
1580514



### Festool Baustellenradio BR10 SYSROCK

Leicht, kompakt, leistungsstark: Das Baustellenradio SYSROCK passt auf jede Fensterbank und vereint kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang. Das langlebige, robuste Kunststoffgehäuse, der wasserfeste 2,5 Zoll Neodymium-Lautsprecher und die flexible, bruch sichere Antenne sorgen dafür, dass die SYSROCK auch unter extremen Arbeitsbedingungen für perfekten Rhythmus sorgt. Und dank Bluetooth-Schnittstelle und integrierter Freisprechfunktion können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören – und sind dabei für Ihre Kunden immer erreichbar.

- FM Radio mit perfektem, raumfüllendem Klang durch 10 Watt-Neodymium-Lautsprecher
- AUX-IN zum Anschluss mobiler Endgeräte wie Smartphone, MP3-Player, Tablet
- Intuitive Bedienung durch große Tasten und beleuchtetes LCD-Display
- Betrieb mit Festool Akkupacks (ideal mit BPC 18 Li-Ion) oder Netzkabel

**L x B x H:** 94 x 102 x 149 mm

**Ausführung:** 4 Senderspeicher, Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz

**Lieferumfang:** Werkzeug, Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, Tasche

**Gewicht:** 1,0 kg

Art.-Nr.
1578140



### Festool Montagepaket SYS 1 CE-SORT

Flexibel ausgestattet für alle Bohr-, Schraub- und Montagearbeiten. Umfangreiches, 98-teiliges Zubehörset im SYSTAINER T-LOC. Neben verschiedenen Bits und Bohrern sind auch CENTROTEC Zentrierbohrer, Bohrsenker mit Tiefenanschlag und vieles mehr enthalten.

**Lieferumfang:** Schraubendreher-Griff CENTROTEC DRIVE, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, CENTROTEC extra langer Magnet-Bithalter BV 150 CE, Bohrmaschinen Adapter BA-CE CENTROTEC, Querlochsenker QLS D2-8 CE, Querlochsenker QLS D5-15 CE, Bohrer mit Tiefenanschlag BTA HW D5 CE, Bohrsenker mit Tiefenanschlag BSTA HS D3,5 CE, Zentrierbohrer ZB HS D5 EURO CE, Hakendreher HD D18 CE, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, Bohrerbox HSS D3-10 CE/10 Bohrerbox BKS D3-8 CE/W-K, 12x lange CENTROTEC Bits PZ/PH/TX, Bitsortiment 25 mm, 50 Teile, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Art.-Nr.
1579752

# Elektrowerkzeuge

## Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Festool Magnet-Bithalter BV 150 CE

für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle. Zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

**Ausführung:** extralang

Art.-Nr.

1578970



**FESTOOL**

### Festool Querlochsенker QLS

zum Vorseuken und Bündigverschrauben.

Durchmesser	Art.-Nr.
2 – 8 mm	1578952
5 – 15 mm	1578953



**FESTOOL**

### Festool Hartmetallbohrer BTA HW D 5 CE

mit einstellbarem Tiefenanschlag

**Durchmesser:** 5 mm

Art.-Nr.

1578954



**FESTOOL**

### Festool Bohrseңker BSTA

Zum Bohren und Senken in einem Arbeitsgang, einstellbarer Tiefenanschlag

Typ	Art.-Nr.
BSTA HS D 3,5 CE	1578955
BSTA HS D 4,5 CE	1578956
BSTA HS D 5 CE	1579446



**FESTOOL**

### Festool Zentrierbohrer ZB HS D5

Ermöglicht absolut zentrische Bohrungen und damit exakt ausgerichtete Beschläge und Schubladenführungen. Mit Tiefenbegrenzung für 5 mm Euro-Schrauben.

Art.-Nr.

1578957



**FESTOOL**

### Festool Hakendreher HD D 18 CE

Ermöglicht müheloses Eindrehen von Schraubhaken. Für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle.

Art.-Nr.

1578958



**FESTOOL**

# Elektrowerkzeuge

## Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



**FESTOOL**

### Festool Schraubendreher SD-CE-DRIVE-UNI

Zum manuellen Einsatz von Centrotec-Bits und vielen Centrotec-Werkzeugen.

Art.-Nr.
1578135



**FESTOOL**

### Festool Spiralbohrer HSS D3-10 CE/10

Centrotec-HSS-Bohrer mit auswechselbaren Bohrern.

**Durchmesser:** 3 – 10 mm

**Lieferumfang:** Centrotec-HSS-Bohrerkassette, 10 Teile mit auswechselbaren Bohrern

Art.-Nr.
1579325



**FESTOOL**

### Festool Forstnerbohrer-Set FB Set D 15-35 CE-Zobo

Die praktische Bohrer-Box. Exakte Bohrungen in jeder Position und Tiefe: In der praktischen Box sind 5 CENTRO-TEC ZOBO-Bohrer von 15 bis 35 mm immer griffbereit zur Hand.

**Durchmesser:** 15 – 35 mm

**Lieferumfang:** robuste Kunststoff-Bohrerkassette, System ZOBO

Art.-Nr.
1579441



**FESTOOL**

### Festool Bohrerbox BKS

Holzspiralbohrer aus hochlegiertem Stahl. Mit Zentrierspitze und 2 Schneiden für schnelle saubere Bohrungen. Durch 2 Fasen anstelle von Vorschneidern wird auch in beschichtetem Plattenmaterial eine hohe Standzeit erreicht. Zum Bohren in allen Holzarten, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas.

**Lieferumfang:** 5 Stück mit Durchmesser 3, 4, 5, 6, 8 mm

Ausführung	Typ	Art.-Nr.
kurz, mit Zentrierspitze	BKS D 3-8 CE/W-K	1579326
lang, mit Zentrierspitze	BKS D 3-8 CE/W	1579212



**FESTOOL**

### Festool Bohrerbox DB WOOD CE SET TL 6x

Holzbohrer-Set CENTROTEC-Aufnahme. Einlage ideal für Deckelfachsystemer T-LOC. Schwenkbare und versetzbare Module.

**Durchmesser:** 4,2 x 5, 6, 8, 10 mm

**Lieferumfang:** 6 CENTROTEC Holzspiralbohrer

Art.-Nr.
1580864



**FESTOOL**

### Festool Bit-Box MIX + BH 60-CE

für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle

**Lieferumfang:** CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25

Art.-Nr.
1579169

# Elektrowerkzeuge

## Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Festool Bit-Box PZ + BH 60-CE

für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle

**Lieferumfang:** 2x Bit PZ 1, 5x Bit PZ 2, 2x Bit PZ 3, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE

Art.-Nr.

1579167



FESTOOL

### Festool Langhalsschleifer LHS 2 225 EQI-Plus PLANEX

Schleifen mit eingebautem Licht: umlaufender LED-Lichtring zum Erkennen von Unebenheiten.

Leichter arbeiten: regulierbare Ansaugung zur Entlastung von Armen und Rücken; der PLANEX hält sein Eigengewicht an Wand und Decke.

Individuell anpassbar: variable Arbeitslänge – bis zu zwei Verlängerungen montierbar.

Höher kommen bei weniger Gewicht: ergonomischer T-Griff für erhöhte Reichweite bei verkürzter Maschine.

Gut aufgeräumt: sicherer und platzsparender Transport im Systainer SYS3 XXL.

Wartungsfrei und langlebig: der bürstenlose EC-Motor ist extrem robust, langlebig und wartungsfrei.

Digitale Erweiterung: Festool WorkApp-Anbindung für Zusatzfunktionen wie die individuelle Steuerung des LED-Lichtrings sowie Tutorials zur Gerätebedienung und vieles mehr

**Antriebsart:** Netz

**Gewicht bei einer Länge von 1,20 m:** 4 kg

**Gewicht bei einer Länge von 1,65 m:** 4,7 kg

**Schleifhub:** 4 mm

**Schleifmittel:** Ø 225 mm

**Anschluss Staubabsaugung:** Ø 36/27 mm

**Länge:** 1,20 – 1,65 m

**Aufnahmeleistung:** 400 W

**Drehzahl:** 5.000 – 8.500 min<sup>-1</sup>

**Lieferumfang:** Verlängerung VL-LHS 2 225, Schlauchclip SC-LHS 2 225, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), 5er Pack Granat P180, plug it-Netz kabel (4 m), Schleifteller Ø 220 mm inkl. Interface-Pad

Art.-Nr.

1953553



FESTOOL

### Festool Langhalsschleifer LHS 2 225/CTM 36-Set PLANEX

Die neue Generation Langhalsschleifer PLANEX revolutioniert den Trockenbau – mit LED-Licht und Exzenterbewegung. Der umlaufende LED-Lichtring arbeitet wie ein eingebautes Streiflicht und deckt Unebenheiten schon während des Schleifens auf. Die exzentrische Schleifbewegung erzielt dabei eine hervorragende Oberflächenqualität – ganz ohne teure Nacharbeit. Für ergonomisches Arbeiten an Wand und Decke sorgen die regulierbare Ansaugung, die variable Arbeitslänge und der clevere T-Griff – für eine leichte Führung auch bei langer Einsatzdauer.

- Schleifen mit eingebautem Licht: umlaufender LED-Lichtring zum Erkennen von Unebenheiten.
- Leichter arbeiten: regulierbare Ansaugung zur Entlastung von Armen und Rücken; der PLANEX hält sein Eigengewicht an Wand und Decke.
- Individuell anpassbar: variable Arbeitslänge – bis zu zwei Verlängerungen montierbar.
- Höher kommen bei weniger Gewicht: ergonomischer T-Griff für erhöhte Reichweite bei verkürzter Maschine.
- Gut aufgeräumt: sicherer und platzsparender Transport im Systainer SYS3 XXL.
- Wartungsfrei und langlebig: der bürstenlose EC-Motor ist extrem robust, langlebig und wartungsfrei.
- Digitale Erweiterung: Festool WorkApp-Anbindung für Zusatzfunktionen wie die individuelle Steuerung des LED-Lichtrings sowie Tutorials zur Gerätebedienung und vieles mehr

**Antriebsart:** Netz

**Gewicht bei einer Länge von 1,20 m:** 4 kg

**Gewicht bei einer Länge von 1,65 m:** 4,7 kg

**Schleifhub:** 4 mm

**Schleifmittel:** Ø 225 mm

**Anschluss Staubabsaugung:** Ø 36/27 mm

**Länge:** 1,20 – 1,65 m

**Aufnahmeleistung:** 400 W

**Drehzahl:** 5.000 – 8.500 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 220 mm

**Lieferumfang:** Verlängerung VL-LHS 2 225, Schlauchclip SC-LHS 2 225, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), 5er Pack Granat P180, plug it-Netz kabel (4 m), Schleifteller Ø 220 mm inkl. Interface-Pad, Systainer SYS3 XXL 337, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX

Art.-Nr.

1953554



FESTOOL

## Elektrowerkzeuge

### Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



**FESTOOL**

#### Festool Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225

Der Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225 sorgt dank der exzentrischen Schleifbewegung für eine perfekte und riefenfreie Oberfläche.

- Bearbeitung von Gipsspachtel und Dispersionsspachtel.
- Erzeugung einer perfekten und riefenfreien Oberfläche.
- Verwendung des Schleiftellers ausschließlich mit dem verschraubten Interface-Pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225 möglich.
- Passend für den Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ(I)

**Typ:** ST-D220/48-LHS 2 225

**Durchmesser:** 220 mm

**Lieferumfang:** Interface-Pad inklusive 8 Kunststoff-Schrauben

**Art.-Nr.**

1953555



**FESTOOL**

#### Festool Interface-Pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225

Das Interface-Pad verbindet den Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225 mit dem passenden Schleifmittel und sorgt so für perfekte Schleifergebnisse mit dem Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ (I).

- Bearbeitung von Gipsspachtel und Dispersionsspachtel
- zwingend notwendig in Kombination mit dem Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225. Befestigung am Schleifteller mittels 8 beiliegender Kunststoffschrauben.
- einfaches Eindrehen der Schrauben mithilfe einer zweiten Schraube oder einem Geldstück (kein Schraubendreher notwendig).
- Stickfix-Klettfläche für Schleifmittelbefestigung und einen schnellen Schleifmittelwechsel
- für Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ(I)

**Durchmesser:** 220 mm

**Art.-Nr.**

1953556



**FESTOOL**

#### Festool Absaugmobil CTL MIDI I CLEANTEC

Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk. Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils. Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollständigen Filtersackfüllung dank manueller Abreinigung. Innenliegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs. Spart den Weg zum Sauger – durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet das Absaugmobil über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch. Ebene Ablagefläche – ideal zur Ablage von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien. Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen. Glatter Saugschlauch mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken und starke Saugleistung. Außen angebrachte Kabelaufwicklung mit Klappmechanismus zur Abwicklung mit einem Dreh. SYS-Dock mit T-LOC zur Kopplung der SYSTAINER im Handumdrehen

**Max. Behälter-/Filtersackvolumen:** 15/12,5 l

**Staubklasse:** L

**Länge Kabel:** 7,5 m

**Luftdurchsatz max.:** 3.700 l/min

**Schalldruckpegel:** 70 dB(A)

**Behältervolumen:** 12,5 l

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 470 x 320 x 495 mm

**Lieferumfang:** High Performance Hauptfilter, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, SYS-Dock mit T-LOC Funktion

**Gewicht:** 11,3 kg

**Art.-Nr.**

1810732

# Elektrowerkzeuge

## Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Festool Absaugmobil CTM 36 E AC RENOFIX CLEANTEC

Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN und Hochleistungsturbine für konstant hohe Saugleistung. Optimal auf Elektrowerkzeuge abgestimmt durch Gerätesteckdose und Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung sowie stufenloser Saugkraftregulierung. Individuell aufrüstbar mit Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack. Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der SYSTEMER auf dem Absaugmobil

**Leistungsaufnahme:** 350 – 1200 W

**Max. Anschlusswert:** Gerätesteckdose 2200 W

**Staubklasse:** M

**Länge Kabel:** 7,5 m

**Luftdurchsatz max.:** 3.900 l/min

**Unterdruck max.:** 24.000 Pa

**Schalldruckpegel:** 71 dB(A)

**Behältervolumen:** 36 l

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 673 x 365 x 522 mm

**Gewicht:** 15,2 kg



FESTOOL

Art.-Nr.

1953557

### Festool Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 LI 3,1 EBI-Compakt

Egal ob freihand oder geführt mit Führungsschiene und Anschlagssystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten – die ISC 240 überzeugt in punkto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Und ist damit die optimale Lösung für Alle, die nicht nur Häuser, sondern auch ihren Arbeitsaufwand dämmen wollen. Perfekt abgestimmte Schneidgarituren für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen. Mobil, schnell und kraftsparend ohne Kabel: Mit leistungsstarkem 18 V Li-Ion Akku und bürstenlosem EC-TEC Motor. Dank Bluetooth® Akkutechnologie alle Vorteile des Festool Staubfrei-Systems nutzen. Für besonders effizienten Materialzuschnitt: mit Führungsschiene und Winkelanschlag (im Set oder als Zubehör erhältlich) gelingen wiederhol- und maßgenaue Winkelschnitte. Ermüdungsarmes Arbeiten dank perfekt ausbalancierter Bauform und geringem Gewicht – für maximalen Arbeitskomfort auch im Einhand-Betrieb. Selbst dickste Dämmstoffe mühelos zuschneiden: Dank Schneidgaritur für Schnitttiefen bis 350 mm. Werkzeugloser Wechsel der Schneidgarituren für effizientes und materialgerechtes Arbeiten

**Akku:** Li-Ion

**Akku-Kapazität:** 3,1 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**Hubzahl:** 3.000 min<sup>-1</sup>

**Hublänge:** 26 mm

**Schnitttiefe:** 240 mm

**Lieferumfang:** 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 Cl, Schnellladegerät TCL 6, Schneidgaritur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch (204160), Führungsschienen-Schlitten

**Gewicht:** 2,2 kg



FESTOOL

Art.-Nr.

1810712

### Festool Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus

Perfekt abgestimmte Schneidgarituren für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen. Mobil, schnell und kraftsparend ohne Kabel: Mit leistungsstarkem 18 V Li-Ion Akku und bürstenlosem EC-TEC Motor. Dank Bluetooth-Akkutechnologie alle Vorteile des Festool Staubfrei-Systems nutzen.

**Akku-Kapazität:** 5,2 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**Hubzahl:** 3.000 min<sup>-1</sup>

**Hublänge:** 26 mm

**Schnittlänge:** 240 mm

**Verwendung:** Zuschnitt flexibler Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle und Naturfasern (mit Schneidgaritur Wellenschliff-Sägeblatt). Auschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten (mit Schneidgaritur geschränktem Sägeblatt).

**Lieferumfang:** Schneidgaritur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTEMER SYS 3 T-LOC

**Gewicht:** 2,5 kg



FESTOOL

Art.-Nr.

1735595

## Elektrowerkzeuge

### Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### Festool Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS

Perfekt abgestimmte Schneidgarnturen für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen. Mobil, schnell und kraftsparend ohne Kabel: Mit leistungsstarkem 18 V Li-Ion Akku und bürstenlosem EC-TEC Motor. Dank Bluetooth-Akkutechnologie alle Vorteile des Festool Staubfrei-Systems nutzen.

**Akku-Kapazität:** 5,2 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**Hubzahl:** 3.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** 4.3 m/s<sup>2</sup> Sägen von Holz

**Vibrationen Unsicherheit K:** 2 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Verwendung:** Zuschnitt flexibler Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle und Naturfasern (mit Schneidgarntur Wellenschliff-Sägeblatt).

Zuschnitt von PU- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten (mit Schneidgarntur geschränktem Sägeblatt).

**Lieferumfang:** Schneidgarntur Wellenschliff SG-240/W-ISC, Adapter-Tisch, Führungsschienen-Schlitten, Akkupack BP 18 Li 5, Schnellladegerät TCL 6, Winkelanschlag, Führungsschiene FS 1400/2, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC

**Gewicht:** 2,5 kg

Art.-Nr.

1735606



#### Festool Sägeblatt DSB 240/G

Für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle bis 240 mm. Nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe.

Ersatz-Sägeblatt für geschränkte Schneidgarntur SG-240/G-ISC

passend für: für ISC 240 EB

**Ausführung:** 240/G

**Typ:** ZH

**Schnitttiefe:** 240 mm

**Material:** HCS

Art.-Nr.

1735602



#### Festool Sägeblatt DSB 240/W

Für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen bis 240 mm. Nicht geeignet für druckfeste Holzfaserdämmstoffe

Ersatz-Sägeblatt (beweglich) für Schneidgarntur Wellenschliff SG-240/W-ISC

passend für: für ISC 240 EB

**Ausführung:** 240/W

Art.-Nr.

1735604

# Elektrowerkzeuge

## Festool Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Festool Getriebe-Exzenterschleifer RO 150 FEQ-Plus ROTEX

- Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren.
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos.
- Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung.
- Randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR.
- Ergonomisch optimale Griffpositionen.
- Starker Abtrag durch ROTEX Kurvenbahn.
- Abschleifen alter Farben und Lacke.
- Bearbeiten von Holzwerkstoffen.
- Renovierungsarbeiten wie z. B. Treppenstufen schleifen. Mineralwerkstoffe schleifen und polieren.
- Vor- und Grobschleifen von Spachtel.
- Hologrammfreies Polieren



**Anschluss Staubabsaugung:** Ø 27 mm

**Drehzahl ROTEX Kurvenbahn:** 320 - 660 min<sup>-1</sup>

**Schleifhub:** 5 mm

**Scheibendurchmesser:** 150 mm

**Typ:** RO 150 FEQ-Plus

**Aufnahmeleistung:** 720 W

**Drehzahl:** 3.300 – 6.800 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 85 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 96 dB(A)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 2 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Gewicht:** 2,3 kg

Art.-Nr.

1951811

### Festool Rutscher RTS 400 REQ-Plus

Ideal für ausdauernd ermüdungsfreies Schleifen über Kopf. Und als RUTSCHER, Deltaschleifer oder Exzenter-schleifer ausgestattet mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen: Die neue Generation RTS, DTS und ETS 125. Stellvertretend dafür stehen die kompakte Bauform, ein Gewicht von nur 1,2 kg und die neu entwickelte MMC Regelelektronik, die mit konstant kraftvoller Drehzahl eine bis zu 25 % höhere Abtragleistung garantiert. Vielleicht nicht spektakulär, dafür aber überzeugend - die vielen durchdachten Details: z. B. der integrierte Longlife-Staubfangbeutel für staubfreies Arbeiten, die angenehm anmutenden Softgrip Einlagen im Griffbereich bis hin zum PROTECTOR Kantenschutz für weniger Nacharbeit. Die neue Generation Kompaktschleifer RTS, DTS, ETS: Sichtbar, spürbar und sogar hörbar besser.

**Arbeitshübe:** 12000 - 24000 min<sup>-1</sup>

**Schleifhub:** 2 mm

**Auswechselbarer Schleifschuh:** 80 x 130 mm

**Anschluss Staubabsaugung:** Ø 27 mm

**Gesamt-Schwingungsmittelwert:** ah 2.5 m/s<sup>2</sup>

**Aufnahmeleistung:** 250 W

**Leerlaufdrehzahl:** 6.000 – 12.000 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 73 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 84 dB(A)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 1,2 kg




Art.-Nr.

1952134

# Elektrowerkzeuge

## Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

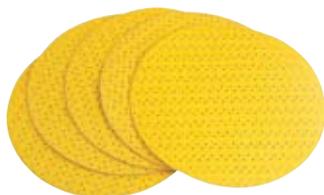


### Flex Klett-Schleifpapier 225

Das Klett-Schleifpapier von Flex eignet sich zum schnellen und glatten Schleifen von verschiedenen Unebenheiten, z.B. von Styropor, Farben und Kleistern, schnell bindendes Material usw.

**Durchmesser:** 225 mm

**passend zu:** WS 702 VEA

Körnung	Art.-Nr.
60	826844
80	826945
100	826946
120	1259493
220	826947

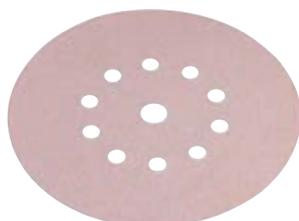

### Flex Klett-Schleifpapier Select 225

Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau, mit Absauglöchern.

**Durchmesser:** 225 mm

**Typ:** Select rund

Körnung	VP-EH	Art.-Nr.
16	10 St/Pak	1095705
40	20 St/Pak	1372955
60	25 St/Pak	1095707
80	25 St/Pak	1095708
100	25 St/Pak	1095709
120	25 St/Pak	1095710
150	25 St/Pak	1095711
180	25 St/Pak	1107481
220	25 St/Pak	1095712



### Flex Diamantschleifteller Turbo-Jet D125 22,2

Turbo-Jet Diamantschleifteller von Flex mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Loch-Durchmesser: 22,23 mm

**Durchmesser:** 125 mm

**passend zu:** LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet, LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet, LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet

Art.-Nr.
1195400



### Flex Diamantschleifteller Beton-Jet D115 C M14

Der Diamant-Schleifteller Beton-Jet eignet sich zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen.

Er verfügt über eine hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

**Durchmesser:** 115 mm

**passend zu:** RE 14-5 115, Kit Fräskopf spitz

Art.-Nr.
1519498

# Elektrowerkzeuge

## Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Flex Sanierungsfräse RE 16-5 115 Kit Fräskopf spitz

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
- Spindelarreterierung
- Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.



**Max. Schleifkörper-Ø:** 115 mm

**Max. Fräskopf-Ø:** 80 mm

**Frästiefe:** 0-6 mm

**Werkzeugaufnahme:** M 14

**Aufnahmeleistung:** 1.600 W

**Länge Kabel:** 4 m

**Leerlaufdrehzahl:** 1.900 – 5.500 min<sup>-1</sup>

**Abgabeleistung:** 950 W

**Lieferumfang:** 1 Fräskopf spitz Ø 80, M 14, 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz, 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm,

1 Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl, Schleifscheibenset Korund Ø 115, 1 Bügelhandgriff, 1 Ringlochschlüssel SW 13,

1 Innensechskantschlüssel SW 4, 3 Befestigungsschrauben M 8, 1 Transportkoffer L-BOXX®

**Gewicht:** 3,1 kg

Art.-Nr.

2029758

### Flex Diamantschleifteller Estrich-Jet D115 C M14

Der Diamant-Schleifteller Estrich-Jet von Flex eignet sich für abrasive Materialien. Er dient zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estrichen, Putz, Mörtel, abrasivem Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

**Durchmesser:** 115 mm

**passend zu:** RE 14-5 115, Kit Fräskopf spitz

Art.-Nr.

1519528



### Flex Schleifteller PKD-Jet 5-Cut D125 22,2

Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

**Ausführung:** Bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten

**Typ:** PKD-Jet

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Verwendung:** Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen.

Art.-Nr.

1716331



## Elektrowerkzeuge

### Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### Flex Diamantschleifteller Turbo-Jet D 115 C M14

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild.

**Typ:** Turbo-Jet

**Scheibendurchmesser:** 115 mm

**Verwendung:** Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen. Passend zu RE 14-5 115 Kit Fräskopf spitz.

Art.-Nr.

1716342



#### Flex HM-Fräser spitz

Fräskopf Spitz komplett bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.

**Ausführung:** Spitz

**Typ:** D80

**Durchmesser:** 80 mm

**passend zu:** RE 14-5 115

Art.-Nr.

1372956



#### Flex Schleifteller Estrich-Jet 125

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

**Typ:** Estrich Jet Plus

**Durchmesser:** 125 mm

**passend zu:** LDC 1709 FR

Art.-Nr.

1362640

# Elektrowerkzeuge

## Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Flex Sicherheitssauger VC 21 L MC

Der VC 21 L MC von Flex ist ein Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung. Der handliche und kompakte Sauger ist einfach zu handhaben und leicht zu transportieren. Dank Hochleistungsturbine überzeugt der Sauger mit hoher Saugleistung und hohem Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis.

Besonders geeignet ist dieser Sicherheitssauger für die Reinigung von Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen. Für Absaugarbeiten liegt der Einsatzschwerpunkt bei kleineren Elektrowerkzeugen z.B. Schwing-, Delta-, Exzenterschleifer oder Stichsäge.

Das Gerät verfügt über eine manuelle Filterabreinigung mit deren Hilfe das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit werden kann. Eine Füllstandsüberwachung mit eingebautem Schwimmerventil sorgt dafür, dass es keine Störungen beim Aufsaugen von Flüssigkeiten gibt.

#### Weitere Features:

- Geräteresteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- geeignet für erhöhte Beanspruchung nach EN 60335-2-69 für professionelle Anwendungen.
- mit Abluftfunktion für einfaches Entfernen von Laub z.B. im Außenbereich bei Hof- und Garageneinfahrten etc.
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten kleiner als  $1 \text{ mg/m}^3$

#### Füllmenge Flüssigkeit: 11 l

Gerätesteckdose: 100 - 2000 Watt

Typ: VC 21 L MC

Aufnahmeleistung: 1.000 W

Unterdruck max.: 21.000 Pa

Behältervolumen: 20 l

Länge Kabel: 5 m

Gewicht: 7,4 kg

L x B x H: 430 x 380 x 506 mm

Ausführung: mit manueller Filterabreinigung

Lieferumfang: Saugschlauch 32 mm  $\varnothing$  x 3,5 m mit Krümmer, 1 Filterelement Klasse L/M, 2x 0,5m Alu-Saugrohr, 1 Kombi-Bodendüse, umschaltbar, 1 Rundbürste, 1 Fugendüse, 1 Polsterdüse, 1 Vlies-Filtersack, 1 PP Entsorgungssack, 1 Saugrohrhalter, 1 Netzkabelhaken, 1 Adapter  $\varnothing$  27-32 mm

Art.-Nr.

1500602

### Flex Universal-Bohrhammer CHE 2-28 SDS-plus

Der leichte Universal-Bohrhammer CHE 2-25 von Flex eignet sich optimal für leichte Stemmarbeiten und zum Entfernen von Putz und Fliesen. Das 800-Watt-Gerät in Pistolenbauform verfügt über einen Rechts-Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender. Dadurch überzeugt der Bohr- und Meißelhammer mit einem nahezu gleichen Drehmoment in beide Drehrichtungen.

#### Features:

- Bohren mit Hammerfunktion
- Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
- Drehstopp zum Meißeln
- mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-18 mm in Mauerwerk und Beton für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen

Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Einzelschlagstärke: 2,7 J

Typ: CHE 2-28

Aufnahmeleistung: 800 W

Länge Kabel: 4 m

Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.300  $\text{min}^{-1}$

Leerlaufschlagzahl: 0 - 4.000  $\text{min}^{-1}$

Bohrleistung Holz: 30 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

Bohrleistung Beton: 26 mm

L x B x H: 442 x 357 x 151 mm

Gewicht: 2,65 kg

Art.-Nr.

1551195



# Elektrowerkzeuge

## Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör



**Flex Vlies-Filterbeutel für VC 21/25 L MC**

Hochreißfestes Vlies für optimale Befüllung des Filtersacks und problemlose Entsorgung der abgesaugten Stäube (Staubklasse L).

**Passend für Sicherheitssauger:** VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.

**Inhalt:** 5 St.  
**Gewicht:** 0,32 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1314240



**Flex Winkelschleifer L 21-6 230**

Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Flex Zweihand-Winkelschleifers L21-6. Griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse für eine optimale Führung und Handhabung. Zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube. Schalter mit Einschaltsperrung und Arretierung .

**Werkzeugaufnahme:** M 14  
**Aufnahmeleistung:** 2.100 W  
**Abgabeleistung:** 1.250 W  
**Spannung:** 230 V  
**Leerlaufdrehzahl:** 6.500 min<sup>-1</sup>  
**Scheibendurchmesser:** 230 mm  
**Lieferumfang:** 1 Schutzhaube schleifen, 1 SoftVib Handgriff, 1 Stirnlochschlüssel BL 5,1 Spannflansch, 1 Spannmutter M14  
**Gewicht:** 5,4 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1372954



**Flex Kombihammer CHE 5-40 SDS-MAX**

Bohr- und Meißelhammer in D-Bauform mit hoher Schlagenergie und geringen Vibrationen. Durch einen federelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert.

Funktionsschalter mit drei Funktionen: Hammerbohren, Meißeln, Meißeljustierung. Sicherheitsrutschkupplung: schützt bei blockierender Bohrkronen, Gasbeschalter, Drehstopp zum Meißeln.

**Max. Einzelschlagenergie:** 10 J  
**Werkzeugaufnahme:** SDS-max  
**Aufnahmeleistung:** 1.050 W  
**Bohrleistung Mauerwerk:** 90 mm  
**Bohrleistung Stahl:** 13 mm  
**Länge Kabel:** 4,0 m  
**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 380 min<sup>-1</sup>  
**Leerlaufschlagzahl:** 1.300 – 2.900 min<sup>-1</sup>  
**Bohrleistung Holz:** 32 mm  
**Bohrleistung Beton:** 40 mm  
**L x B x H:** 475 x 100 x 260 mm

**Verwendung:** Ideal geeignet zum Hammerbohren, Durchmesser 40 mm in Mauerwerk und Beton für Verbund-, Injektions-Ankerbefestigungen und Durchgangsbohrungen. Für Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen.

**Ausführung:** Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche.  
**Lieferumfang:** 1 Handgriff, Transportkoffer

<b>Art.-Nr.</b>
1716329

# Elektrowerkzeuge

## Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Flex Akku-Schlagbohrschrauber IW 1/2" 18.0-EC

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

**Werkzeugaufnahme:** 1/2"

**Akku:** Li-Ion

**Akku-Kapazität:** 5,0 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**Drehmoment hart:** 250 Nm

**Leerlaufdrehzahl:** 600 – 2.500 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 3.300 min<sup>-1</sup>

**Gewicht:** 1,1 kg

**Ausführung:** FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

**Lieferumfang:** Gürtelclip, Bitgarage, Transportkoffer L-BOXX® 136 mit Koffereinlage

Art.-Nr.

1716346



FLEX  
Das Original

### Flex Akku-Winkelschleifer LB 125 18.0-EC

- Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18,0 V, 125 mm
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Mit elektronischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3 Sekunden
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

**Werkzeugaufnahme:** M 14

**Akku-Kapazität:** 2,5 Ah, 5,0 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 9.000 min<sup>-1</sup>

**L x B x H:** 442 x 357 x 151 mm

**Gewicht:** 1,1 kg

Art.-Nr.

1967568



FLEX  
Das Original

### Flex Akku-Kombihammer CHE 18.0-EC

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz. Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer. Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion.

**Max. Einzelschlagenergie:** 1,7 J

**Max. BohrØ in Stahl:** 13 mm

**Max. BohrØ in Beton:** 18 mm

**Max. BohrØ in Holz:** 20 mm

**Akku:** Li-Ion

**Akku-Kapazität:** 5,0 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**L x B x H:** 280 x 75 x 220 mm

**Ausführung:** FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät.

**Lieferumfang:** Handgriff, Tiefenanschlag, Transportkoffer L-BOXX® 238 mit Koffereinlage

Art.-Nr.

1716328



FLEX  
Das Original

### Flex CA 10,8/18,0 V Akku-Ladegerät

Schnellladegerät zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks. Mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand. Ladezeit: ca. 40 min für 18,0 V / 2,5 Ah und ca. 50 min für 18,0 V / 5,0 Ah. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht.

**Ausführung:** Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.

**Typ:** CA 10.8/18.0 230/CE

**Akku-Spannung:** 10,8 V

**Gewicht:** 0,99 kg

Art.-Nr.

1716343



FLEX  
Das Original

# Elektrowerkzeuge

## Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Flex Akku-Pack Li-Ion 18,0 V

mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

**Akku-Spannung:** 18,0 V

Typ	Akku-Kapazität	Gewicht	Art.-Nr.
AP 18.0/2.5	2,5 Ah	0,42 kg	1716344
AP 18.0/5.0	5,0 Ah	0,72 kg	1716345



### Flex Säbelsäge RS 11-28

Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter. VV-Elektronik: mit Hubzahlkonstanthaltung, Universal-Sägeblattaufnahme: für einen einfachen Sägeblattwechsel. Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion. Sägeblatt um 180° wendbar.

**Ausführung:** Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff. Gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren und angenehmen Griff.

Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse. Integriertes LED-Licht.

**Aufnahmeleistung:** 1.100 W

**Länge Kabel:** 4,0 m

**Leerlaufhubzahl:** 0 – 2.700 min<sup>-1</sup>

**Hublänge:** 28 mm

**Gewicht:** 3,6 kg

**Lieferumfang:** 1 Sortiment Sägeblätter, Transportkoffer



Art.-Nr.
1716311



### Flex 1-Gang und 2-Gang Rührer mit Gasgebeschalter

Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen.

**Werkzeugaufnahme:** M 14

**L x B x H:** 405 x 215 x 340 mm

**Länge Kabel:** 4,0 m

Aufnahmeleistung	Leerlaufdrehzahl	Ausführung	Art.-Nr.
1.010 W	0 – 530 min <sup>-1</sup>	1-Gang Getriebe	1716322
1.200 W	0 – 780 min <sup>-1</sup>	2-Gang Getriebe	1716323



# Elektrowerkzeuge

## Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Flex 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V DD 2G 18.0-EC/2.5 Set

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlauring und Auto-Lock Funktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks

**Akku-Kapazität:** 2,5 Ah, 5,0 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 600 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 0 – 2.300 min<sup>-1</sup>

**Drehmoment hart:** 90 Nm

**Drehmoment weich:** 56 Nm

**Bohrfutterspannweite:** 1,5 – 13 mm

**Bohrleistung Holz:** 60 mm

**Bohrleistung Stahl:** 13 mm

**Gewicht:** 1,5 kg



Art.-Nr.

1941905

### Flex Akku Kombi-Bohrhammer CHE 18.0-EC/5.0 Set

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Drehstopp zum Meißeln
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks

**Akku-Kapazität:** 5,0 Ah

**Einzelschlagstärke:** 1,7 J

**Akku-Spannung:** 18 V

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 1.400 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 4.500 min<sup>-1</sup>

**Bohrleistung Holz:** 20 mm

**Bohrleistung Stahl:** 13 mm

**Bohrleistung Beton:** 18 mm



Art.-Nr.

1968172

# Elektrowerkzeuge

## Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Flex Akku Kombi-Bohrhammer CHE 2-26 18.0-EC

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Leistungsstarker Motor mit 2,6 Joule Schlagenergie und hoher Abtragsleistung
- Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Drehstopp zum Meißeln
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche. Durch einen federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert
- Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Ideal für den täglichen Einsatz zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

**Akku-Kapazität:** 2,5 Ah, 5,0 Ah

**Einzelschlagstärke:** 2,6 J

**Akku-Spannung:** 18 V

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 980 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 4.350 min<sup>-1</sup>

**Bohrleistung Holz:** 30 mm

**Bohrleistung Stahl:** 13 mm

**Bohrleistung Beton:** 26 mm

Art.-Nr.

1967578



### Flex Akku-Stichsäge 18,0 V JS 18.0-EC

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
- Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion
- Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahe Sägen nach hinten versetzbar
- Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Vibrationsarm und komfortabel sägen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks

**Pendelhubstufen:** 4

**Drehzahlstufen:** 1-5 +A

**Schwenkbereich:** 0-45°

**Akku-Kapazität:** 2,5 Ah, 5,0 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**Leerlaufhubzahl:** 0 – 3.500 min<sup>-1</sup>

**L x B x H:** 275 x 82 x 197 mm

**Schnitttiefe Holz:** 120 mm

**Gewicht:** 2,1 kg

Art.-Nr.

1941919

# Elektrowerkzeuge

## Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Flex Akku-Stichsäge JS 18.0-EC/5.0 Set

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
- Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurf Funktion
- Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahe Sägen nach hinten versetzbar
- Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Vibrationsarm und komfortabel sägen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks



**Pendelhubstufen:** 4

**Drehzahlstufen:** 1-5 +A

**Schwenkbereich:** 0-45°

**Akku-Kapazität:** 5,0 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**Hubhöhe:** 26 mm

**Leerlaufhubzahl:** 0 – 3.500 min<sup>-1</sup>

**L x B x H:** 275 x 82 x 197 mm

**Schnitttiefe Holz:** 120 mm

**Gewicht:** 2,1 kg

Art.-Nr.

1941913

### Flex Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube CS 62 18.0-EC

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- 18,0 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Doppelt geklemmtes Schwenkelement verhindert ein Verklemmen des Sägeblattes bei Winkelschnitten und somit die Rückschlaggefahr
- Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- Winkelskala von 0° bis 50°. Mit Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 50°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch griffige Spannelemente
- Schwenkbereich von -1° bis 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten
- Schnitttiefeinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnitttiefe
- Nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte und ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
- Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonettverschluss
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Span- oder OSB-Platten
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



**Winkelvoreinstellung:** 0° / 22,5° / 45° / 50°

**Schnitttiefe:** 0-62 mm

**Schnitttiefe Gehrungsschnitt:** 0-38 mm

**Schnitttiefe Gehrungsschnitt mit Führungsschiene:** 0-32 mm

**Schwenkbereich:** 0-50°

**Akku-Kapazität:** 2,5 Ah, 5,0 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**Ø Sägeblatt:** 165 mm

**Sägeblattbohrung:** 20 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 5.000 min<sup>-1</sup>

**Gewicht:** 3,1 kg

**L x B x H:** 335 x 190 x 210 mm

Art.-Nr.

1941879

# Elektrowerkzeuge

## Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Flex Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube CS 62 18.0-EC/5.0 Set

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- 18,0 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Doppelt geklemmtes Schwenkelement verhindert ein Verklemmen des Sägeblattes bei Winkelschnitten und somit die Rückschlaggefahr
- Spindelarrretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- Winkelskala von 0° bis 50°. Mit Winkelvorgjustierung von 22,5° / 45° und 50°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch griffige Spannelemente
- Schwenkbereich von -1° bis 50° für Hinterschnitte sowie Vorritzfunktion für perfekte Sichtkanten
- Schnitttiefeinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel, einfaches Ablesen der Schnitttiefe
- Nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte und ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
- Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren, werkzeuglos fixierbar über Bajonettverschluss
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Span- oder OSB-Platten

**Winkelvoreinstellung:** 0° / 22,5° / 45° / 50°

**Schnitttiefe:** 0-62 mm

**Schnitttiefe Gehrungsschnitt:** 0-38 mm

**Schnitttiefe Gehrungsschnitt mit Führungsschiene:** 0-32 mm

**Schwenkbereich:** 0-50°

**Akku-Kapazität:** 2,5 Ah, 5,0 Ah

**Akku-Spannung:** 18 V

**Ø Sägeblatt:** 165 mm

**Bohrung:** 20 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 5.000 min<sup>-1</sup>

**Gewicht:** 3,1 kg

**L x B x H:** 335 x 190 x 210 mm

Art.-Nr.

1941903



### Flex Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L VC 6 L MC 18.0

- Sehr kompakter, handlicher und leichter Sauger mit Tragegurt für den mobilen Einsatz. Passt durch die kompakte Bauweise in jedes Fahrzeug
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Optimierte Abreinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfaltenfilter
- Zubehör Aufbewahrung durch integrierte Halterungen am Saugkopf
- Mit Kompaktschlauch Ø 32 mm mit einer Länge von 0,5 m ausziehbar bis 2,5 m. Sehr handlich, Sauger läßt sich einfach transportieren
- Einfach montierbares Fahrwerk als Zubehör erhältlich
- Leistungsstarker Sauger für den professionellen Einsatz bei der Endmontage, KFZ Reinigung etc. Einfacher Anschluss von FLEX Elektrowerkzeugen mit dem FLEX Clip-System für Absaugarbeiten
- Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen
- Eco-Mode, verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 30 Minuten bei einem max. Unterdruck 12.000 Pa
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

**Typ:** VC 6 L MC 18.0

**L x B x H:** 240 x 200 x 400 mm

**Akku-Kapazität:** 2,5 Ah, 5,0 Ah

**Luftdurchsatz max.:** 1.400 l/min

**Unterdruck max.:** 12.000 mbar

**Gewicht:** 3,3 kg

Art.-Nr.

1941910

# Elektrowerkzeuge

## Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Flex Sicherheitssauger VCE 33 M AC-Set

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M

- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinen des Filters
- Der Flachfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von  $\leq 20\text{m/s}$
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung



**Leistungsaufnahme P.max.:** 1200 Watt

**Füllmenge Flüssigkeit:** 17 l

**Gerätesteckdose:** 100-2400 Watt

**Aufnahmeleistung:** 1.400 W

**Behältervolumen:** 30 l

**Länge Kabel:** 7,5 m

**Gewicht:** 15,2 kg

**L x B x H:** 565 x 385 x 565 mm

Art.-Nr.

1893469

# Elektrowerkzeuge

## Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Flex Sicherheitssauger VCE 44 M AC-Set

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse M

- Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systemern auf dem Kopf des Saugers
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- Der Flachfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von  $\leq 20\text{m/s}$
- Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen Volumenstroms
- Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- Staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
- Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhaltung
- Empfehlung: bei abgeschalteter Filterabreinigung mit Filtersack arbeiten, bei laufender Filterabreinigung mit Entsorgungssack arbeiten
- Sicherheitssauger Klasse M, geeignet für alle Stäube mit AGW Werten  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ . Speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche)

**Leistungsaufnahme P.max.:** 1200 Watt

**Füllmenge Flüssigkeit:** 26 l

**Gerätesteckdose:** 100-2400 Watt

**Aufnahmeleistung:** 1.400 W

**Luftdurchsatz max.:** 4.500 l/min

**Unterdruck max.:** 25.000 mbar

**Behältervolumen:** 42 l

**Länge Kabel:** 7,5 m

**Gewicht:** 16,7 kg

**L x B x H:** 565 x 385 x 650 mm

Art.-Nr.

1955826



### Flex Bau-Luftreiniger VAC 800-EC Staubklasse M / H

**Aufnahmeleistung:** 170 W

**Länge Kabel:** 3,5 m

**Schalldruckpegel:** 58 dB(A)

**L x B x H:** 373 x 400 x 508 mm

**Gewicht:** 7,2 kg

Art.-Nr.

1827224

# Elektrowerkzeuge

## Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Flex Wand und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopf GE 7+MH-R+SH

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- Ausgestattet mit innovativem Wechselkopf-System. Schleifköpfe lassen sich mit einem Klick anbringen und entfernen
- Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment. Das ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke. Die Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
- Leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleifkopf + Zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- Kardanisch gelagerter Schleifkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung + Die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,40 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 340 möglich
- Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muß nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit



### Neigungswinkel am Kopf: 100 °

Typ: GE 7 + MH-R + SH

Aufnahmeleistung: 710 W

Abgabeleistung: 410 W

Länge Kabel: 5,0 m

Leerlaufdrehzahl: 1.100 – 1.650 min<sup>-1</sup>

Länge: 1.520 mm

Lieferumfang: 1 Segmentschleifkopf MH-R4

1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32

Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung

1 Transporttasche

Gewicht: 4,2 kg

Art.-Nr.
1941920

## Elektrowerkzeuge

### Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### Flex Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE5R + TB-L

Der Flex Wand- und Deckenschleifer Giraffe® GE 5 R + TB-L ist eine sehr leichte, handliche und komfortabel zu bedienende Maschine. Freuen Sie sich auf ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten sowie eine leichte Handhabung dank optimaler Balance zwischen Motor und Schleiferkopf.

- Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort. Ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
- drehbares Randsegment ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke
- die Drehung des Randsegmentes erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung
- leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleiferkopf
- zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle. Seit Jahrzehnten bewährte „FLEX Technik“. Durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe® auf ein Minimum reduziert. Das erleichtert die Handhabung.
- kardanisch gelagerter Schleiferkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken.
- die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- einfache Handhabung durch ergonomisch geformtes Führungsrohr aus Aluminium. Optional kann ein Zusatzgriff (Zubehör) montiert werden
- staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
- mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten
- die Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,20 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 320 möglich
- mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muß nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit

▪ **inklusive Transporttasche**

**Neigungswinkel am Kopf:** 100 °

**Werkzeugaufnahme:** kletten

**Typ:** Giraffe® GE 5 R + TB-L

**Aufnahmeleistung:** 500 W

**Abgabeleistung:** 270 W

**Länge Kabel:** 5 m

**Leerlaufdrehzahl:** 1.100 – 1.650 min<sup>-1</sup>

**Länge:** 1.520 mm

**Scheibendurchmesser:** 225 mm

**Lieferumfang:** Wand- und Deckenschleifer GE 5 R, 1 Klett-Schleifteller supersoft, 1 Clip-Schnellspanning SH-FC 32, 1 Transporttasche

**Gewicht:** 3,9 kg

Art.-Nr.

1466450



#### Flex 1500 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl LE 15-11 125

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, CDC-Konstantelektronik
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Eine effektive Luftführung und optimierte Kohlengeometrie sorgen für eine hohe Lebensdauer
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Kompakte und ergonomische Bauform
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Spindelarretierung
- Universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- Hinweis: bei Zubehör auf die maximale Drehzahl des Werkzeuges achten

**Aufnahmeleistung:** 1.500 W

**Abgabeleistung:** 960 W

**Leerlaufdrehzahl:** 2.800 – 11.500 min<sup>-1</sup>

**Länge Kabel:** 4,0 m

**Gewicht:** 2,3 kg

Art.-Nr.

1967579

# Elektrowerkzeuge

## Flex Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Flex Akku Kombi-Bohrhammer CHE 2-26 18.0 EC/5.0 Set

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Leistungsstarker Motor mit 2,6 Joule Schlagenergie und hoher Abtragsleistung
- Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Drehstopp zum Meißeln
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche. Durch einen federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert
- Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Ideal für den täglichen Einsatz zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

**Akku-Kapazität:** 2,5 Ah, 5,0 Ah

**Einzelschlagstärke:** 2,6 J

**Akku-Spannung:** 18 V

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 980 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 4.350 min<sup>-1</sup>

**Bohrleistung Holz:** 30 mm

**Bohrleistung Stahl:** 13 mm

**Bohrleistung Beton:** 26 mm



Art.-Nr.

1967580

### Flex Exzentrerschleifer ORE 150-5 EC Set

Leistungsstarker Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
- Handlicher 150 mm Exzentrerschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
- Klett-Schleifteller in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

**Anschluss Staubabsaugung:** Ø 27 mm

**Schleifteller:** Ø 150mm

**Aufnahmeleistung:** 400 W

**L x B x H:** 230 x 150 x 125 mm

**Länge Kabel:** 4 m

**Leerlaufdrehzahl:** 6.000 – 10.000 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufhubzahl:** 12.000 – 20.000 min<sup>-1</sup>

**L x H:** 230 x 125 mm

**Gewicht:** 1,65 kg



Art.-Nr.

1967581

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Fein Magazinschrauber SCT 5-40 M

Der Fein SCT 5-40 M ist ein Magazinschrauber für schnelle Serienschraubungen. Er ist optimal für die Einhandbedienung geeignet, da er einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse und mit dem FEIN Sensitiv Griff sowie einem praktischen Handgurt ausgestattet ist. Der FEIN Hochleistungsmotor mit stufenloser elektronischer Drehzahleinstellung ermöglicht zusammen mit der lautlosen FEIN CLIC-STOP Kupplung ein punktgenaues Ansetzen sowie vibrationsloses Abschalten. Zur Ausstattung gehört ebenfalls das QuickIN-System für werkzeuglose Magazinentnahme, Einstellung von Schraubenlänge und Einschraubtiefe sowie zur schnellen Reinigung. Der Magazinschrauber ist perfekt für den Einsatz im Trockenbau geeignet.

- Aufnahmeleistung:** 450 W
- Abgabeleistung:** 250 W
- Spannung:** 230 V
- Werkzeugaufnahme:** 1/4 " innen, Schnellwechselfutter
- Drehmoment:** 12 Nm
- Lastdrehzahl:** 0 – 2.700 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl:** 0 – 4.000 min<sup>-1</sup>
- Länge Kabel:** 5 m
- Lieferumfang:** 1 Magazin für gegurtete Schrauben
- 1 Bit 1/4" Gr. 2 / Phillips (Form H), lang
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Magnethalter für 1/4"-Bits
- 1 Bit 1/4" für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring im Koffer
- Gewicht:** 1,6 kg

<b>Art.-Nr.</b>
817736



### Fein Trockenbauschrauber SCT 5-40 X

Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen. Die lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung bietet störungsfreies Arbeiten in Büros, Krankenhäusern etc. Durch den mitgelieferten Tiefenanschlag werden Gipskartonplatten nicht beschädigt.

- Aufnahmeleistung:** 450 W
- Abgabeleistung:** 250 W
- Leerlaufdrehzahl:** 0 – 4.000 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment:** 12 Nm
- Lastdrehzahl:** 0 – 2.700 min<sup>-1</sup>
- Länge Kabel:** 5 m
- Lieferumfang:** 1 Handgurt
- 1 Gürtel-Clip
- 1 Tiefenanschlag, staubgeschützt
- 1 Magnethalter für 1/4"-Bits
- 1 Bit 1/4" für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring
- Gewicht:** 2,4 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1101346



### Fein Magazin M55 X

für gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm Länge und max. Ø 5 mm, werkzeuglos adaptierbar

- Verwendung:** für Trockenbauschrauber
- Gewicht:** 0,7 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1375812

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

### FEIN Magazinierete Schrauben Feingewinde

für Gipskarton auf Metallunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm

**Durchmesser:** 3,9 mm

**Länge:** 35 mm

**Gewinde:** Feingewinde

**VP-EH:** 1.000 St/Pak

Art.-Nr.

819046



### FEIN Magazinierete Schrauben Grobgewinde

für Gipskarton auf Holzunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm

**Durchmesser:** 3,9 mm

**Gewinde:** Grobgewinde

**VP-EH:** 1.000 St/Pak

Länge	Art.-Nr.
30 mm	819047
35 mm	819048
45 mm	819049



### FEIN Magazinierete Schrauben Doppelgewinde

mit Fräsrippe für Fermacellplatten auf Metall- und Holzunterkonstruktionen

**Durchmesser:** 3,9 mm

**Länge:** 30 mm

**VP-EH:** 1.000 St/Pak

Art.-Nr.

819050



## Elektrowerkzeuge

### Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### Fein Akku Bohrschrauber ASCM12 Q Select

- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben.
- QuickIN Zubehörschnittstelle für alle QuickIN Zubehöre. Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen.
- Hohe Drehmomente bis 40 Nm.
- Inkl. kleinem QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (60 Nm) mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
- Im 4. Gang optimale Drehzahlen (2 500 1/min.) für Durchmesser bis 6 mm.
- Mechanische Drehmomenteinstellung.
- Sicher auf Akku abstellbar.
- Schmales Griffmaß.
- 450 Verschraubungen (5 x 40 mm) mit einer Akku-Ladung (3 Ah).
- Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
- Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.

**Akku:** Lithium-Ionen

**Akku-Spannung:** 12 V

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 400 – 700 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 1.400 – 2.500 min<sup>-1</sup>

**Drehmoment hart:** 40 Nm

**Drehmoment weich:** 20 Nm

**Bohrfutterspannweite:** 1,5 – 13 mm

**Bohrleistung Holz:** 40 mm

**Bohrleistung Stahl:** 13 mm

**Gewicht:** 1,10 kg

Art.-Nr.

1918601



#### Fein 4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select

Flexible Power – 4-Gang Vollmetall Getriebe bis 90 Nm Drehmoment für Bohren und Gewindebohren und Bohren mit HM-Lochsägen

Zubehör Schnittstelle: QuickIN MAX

Schrauben: 10 x 400 mm

Drehmoment Stufen: 15+1

**Akku:** Li-Ionen / HighPower Li-Ionen

**Akku-Spannung:** 18 V

**Leerlaufdrehzahl:** 400 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 800 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 1.950 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 3. Gang:** 3.850 min<sup>-1</sup>

**Drehmoment hart:** 90 Nm

**Vibrationen Unsicherheit K:** 86 m/s<sup>2</sup>

**Drehmoment weich:** 45 Nm

**Vibrationswert:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrfutterspannweite:** 1,5 – 13 mm

**Bohrleistung Holz:** 50 mm

**Bohrleistung Stahl:** 25 mm

**Schalldruckpegel:** 73 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 84 dB(A)

Art.-Nr.

1851252

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Fein Akku Trockenbauschrauber ASCT 18

- besonders leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit
- geringes Gewicht
- gutes ergonomisches Arbeiten durch FEIN Sensitiv-Griff
- lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung
- Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar
- staubgeschützte Anschlaghülse
- Schnellwechselfutter 1/4 in

**Schrauben:** 4,2 mm

**Akku:** Li-Ionen / HighPower Li-Ionen

**Akku-Spannung:** 18 V

**Drehmoment hart:** 14 Nm

**Drehmoment weich:** 7 Nm

**Lastdrehzahl:** 0 – 2.700 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 4.000 min<sup>-1</sup>

**Lieferumfang:** 1 Bit mit Staubschutzring, 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Gerüsthaken, 1 Gürtel-Clip, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Gewicht:** 1,5 kg



Art.-Nr.

1735491

### Fein Akku Trockenbauschrauber ASCT 18M

Leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2 300 Serienschraubungen pro Akkuladung. Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung. Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung. Besonders staubresistentes Magazin ist werkzeuglos aufsteck-/ zerlegbar und leicht zu reinigen. Schnellwechselfutter 1/4 in.

**Schrauben:** 4,2 mm

**Akku-Spannung:** 18 V

**Drehmoment hart:** 14 Nm

**Drehmoment weich:** 7 Nm

**Lastdrehzahl:** 0 – 2.700 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 4.000 min<sup>-1</sup>

**Lieferumfang:** 1 Magazin für gegurtete Schrauben, 1 langer Bit für Magazinverschraubungen, 1 Bit mit Staubschutzring, 1 Bithalter, 1 Tiefenanschlag, 1 Gerüsthaken, 1 Gürtel-Clip, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Gewicht:** 1,0 kg



Art.-Nr.

1735492

### Fein Akku-Knabber ABLK18-1.6E Select

- Schnittleistung 40 m in 0,8 mm Trapezblech mit einem Akku.
- 1,5 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
- MultiVolt-Schnittstelle. Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar.
- Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
- Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
- Angenehm leichtes Gewicht.
- QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel.
- Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizen Träger.
- Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht.

**Stahl bis 400 N/mm<sup>2</sup>:** 1,6 mm

**Stahl bis 600 N/mm<sup>2</sup>:** 1,0 mm

**Stahl bis 800 N/mm<sup>2</sup>:** 0,7 mm

**NE-Metalle bis 250 N/mm<sup>2</sup>:** 2,5 mm

**Schnittgeschwindigkeit:** 1,5 m/min

**Hubzahl:** 800 – 1.300 min<sup>-1</sup>

**Akku:** Li-Ionen / HighPower Li-Ionen

**Akku-Spannung:** 18 V

**Schnittbreite max.:** 5 mm

**Gewicht:** 1,65 kg

**Lieferumfang:** 1 Matrizen Träger für Trapez- u. Wellblech, 1 Matrize (3 01 09 141 00 3), 1 Stempel (6 36 02 048 00 4),

1 Kunststoff-Werkzeugkoffer



Art.-Nr.

1918612

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Fein Knabber BLK 1.6 E

Extrem wendig und kurvengängig–für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche besonders geeignet. Bei dem Knabber lässt sich die Arbeitsrichtung, in 45°-Schritten um 360° variabel, mit werkzeuglos drehbaren Matrizenträger verändern. Der Knabber kann so auch schwierigsten Platzverhältnissen angepasst werden und Linkshänder müssen nicht gegen die Hand arbeiten. Zudem ermöglicht QuickIN den schnellen werkzeuglosen Wechsel von Stempel und Matrize. Darüber hinaus sorgen die optimale

Handlichkeit, hohe Standzeiten und anwendungsorientiertes, praxisgerechtes Zubehör für niedrige Betriebskosten und kompromisslos gute Arbeitsergebnisse. max. Werkstoffdicke bei Stahl 400-800 N/mm<sup>2</sup>: 1.6 mm-0.7 mm; Eintauch-Ø mit Matrize 22 mm; Radius der kleinsten Kurve (innen/außen) 30/35 mm

**Aufnahmeleistung:** 350 W

**Abgabeleistung:** 210 W

**Schnittgeschwindigkeit:** 1,9 m/min

**Hubzahl:** 1.500 min<sup>-1</sup>

**Lastdrehzahl:** 0 – 1.500 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 1.700 min<sup>-1</sup>

**Schnittbreite:** 5 mm

**Schnittbreite:** 5 mm

**Länge Kabel:** 5 m

**Gewicht:** 3,0 kg

**Lieferumfang:** 1 FEIN Knabber BLK 1.6 E, 1 Matrizenträger für Trapez- und Wellblech, 1 Matrize, 1 Stempel

Art.-Nr.

1375810

### Fein Akku MultiMaster AMM 300 Plus Start

Das effektive Akku-Multitool für Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

#### Anti-Vibrationssystem:

Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung

#### SafetyCell Technology:

Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.

#### 12 V Motor:

Effektive und drehmomentstarke Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.

**+ QuickIN:** Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.

**+ Metall-Getriebe:** Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.

**250 W FEIN Motor:** Überlastsicherer Motor für mehr Leistung und effektives Arbeiten.

**Schwingungswinkel:** 2 x 1,6°

**Akku-Spannung:** 12 V

**Akku-Kapazität:** 3 Ah, 6 Ah

**Schwingungen:** 11.500 – 18.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Sägen in Holz < 5 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm),

E-Cut Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm),

2 x Li-Ionen-Akku, 12 V / 3 Ah, Schnellladegerät ALG 80, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.

1965781



# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Fein Akku MultiMaster AMM 500 Plus Top

Der neue **Fein Akku MultiMaster AMM 500 Plus Top** ist ein leistungsstarkes Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei **Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören** – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Folgende Vorteile bietet der Fein Akku MultiMaster AMM 500 Plus Top:

- Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.
- Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.
- Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

**Akku:** Li-Ionen / HighPower Li-Ionen

**Akku-Spannung:** 18 V

**Akku-Kapazität:** 3 Ah

**Schwingungen:** 11.000 – 18.500 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Der Vibrationswert von Oszillatoren ist abhängig vom eingesetzten Werkzeugaufsatz. Angaben dazu finden Sie auf <http://www.fein.com/vibration>

**Schalldruckpegel:** 74 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 85 dB(A)

- **Lieferumfang:** 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)
- 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)
- 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm)
- 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)
- 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm)
- 1 HM Raspel (Dreieckform)
- 1 Spachtel
- 1 Schleifplatte gelocht
- je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)
- 1 Absaugvorrichtung
- 1 Schnellladegerät ALG 80
- 2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 3 Ah)
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer



Art.-Nr.

1965932

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Fein Akku MultiMaster AMM 700 Max Top

Der neue **Fein Akku MultiMaster AMM 700 Max Top** ist das beste Akku-MultiTool von Fein für schnellsten Arbeitsfortschritt bei **Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören** – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

Folgende Vorteile bietet der Fein Akku MultiMaster AMM 700 Max Top:

- Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
- 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
- Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.

**Akku:** Li-Ionen / HighPower Li-Ionen

**Akku-Spannung:** 18 V

**Akku-Kapazität:** 3 Ah

**Schwingungen:** 10.000 – 19.500 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Der Vibrationswert von Oszillatoren ist abhängig vom eingesetzten Werkzeugaufsatz. Angaben dazu finden Sie auf <http://www.fein.com/vibration>

**Schalldruckpegel:** 83 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 94 dB(A)

- **Lieferumfang:** 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm)
- 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm)
- 1 E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm)
- 1 E-Cut Precision Sägeblatt (65 mm)
- 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)
- 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)
- 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm)
- 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm)
- 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)
- 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm)
- 1 HM Segmentsägeblatt
- 1 HM Raspel (Dreieckform)
- 1 Spachtel
- 1 Schneidmesser, Pilzform
- 1 Multimesser
- 1 Schleifplatte gelocht
- je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60,80, 120, 180)
- 1 Absaugvorrichtung
- 1 Schnellladegerät ALG 80
- 2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 3Ah)
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.

1965933

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Fein Akku MultiMaster AMM 300 Plus Select

Das effektive Akku-Multitool für Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

#### Anti-Vibrationssystem:

Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung

#### SafetyCell Technology:

Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.

#### 12 V Motor:

Effektive und drehmomentstarke Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.

+ **QuickIN:** Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.

+ **Metall-Getriebe:** Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.

**250 W FEIN Motor:** Überlastsicherer Motor für mehr Leistung und effektives Arbeiten.

**Schwingungswinkel:** 2 x 1,6°

**Akku-Spannung:** 12 V

**Akku-Kapazität:** 3 Ah, 6 Ah

**Schwingungen:** 11.500 – 18.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Sägen in Holz < 5 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Art.-Nr.
1965934



### Fein Akku MultiMaster AMM 500 Plus Select

Der neue **Fein Akku MultiMaster AMM 500 Plus Select** ist das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei **Ausbau und Renovierung** in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Folgende Vorteile bietet der Fein Akku MultiMaster AMM 500 Plus Select:

- Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.
- Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.
- Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

**Akku:** Li-Ionen / HighPower Li-Ionen

**Akku-Spannung:** 18 V

**Schwingungen:** 11.000 – 18.500 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Der Vibrationswert von Oszillatoren ist abhängig vom eingesetzten Werkzeugaufsatz. Angaben dazu finden Sie auf <http://www.fein.com/vibration>

**Schalldruckpegel:** 74 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 85 dB(A)

• **Lieferumfang:** 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)

• 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

• **Akku und Ladegerät nicht enthalten**

Art.-Nr.
1965935



# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Fein Akku MultiMaster AMM 700 Max Select

Das leistungsstärkste FEIN Akku-Multitool für Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Der MULTIMASTER 700 ist unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen – mit den leistungsstärksten Motoren und dem mit Abstand größten Schwingungswinkel von  $2 \times 2^\circ$ . Sie meistern damit schnelle und präzise Sägeschnitte bis 90 mm, sanieren effektiv tiefe Dehnungsfugen, trennen mühelos selbst sehr harte Epoxid- und Zementfugen aus oder glätten Fliesenkleber in Bestzeit.

#### SafetyCell Technology:

Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.

#### 18 V FEIN PowerDrive Motor:

Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.

**QuickIN:** Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.

**+ Anti-Vibrationssystem:** Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.

**+ Tachogenerator:** Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.

**+ Mechanische Schnittstelle:** Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständhalterung oder zur Befestigung des Tiefenanschlags.

**+ Metall-Getriebe:** Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.

**+ Elektronische Schutzabschaltung:** Schutz für Anwender bei z. B. Blockieren des Sägeblatts in Hartholz.

**Schwingungswinkel:**  $2 \times 2,0^\circ$

**Akku-Spannung:** 18 V

**Akku-Kapazität:** 3 Ah, 6 Ah

**Schwingungen:** 10.000 – 19.500  $\text{min}^{-1}$

**Lieferumfang:** Akku MULTIMASTER 700 Max, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer.

**Gewicht:** 1,6 kg

Art.-Nr.

1965936



### Fein MultiMaster MM 300 Plus Start

Das effektive Multitool mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.

Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung  
**StarlockPlus Werkzeugaufnahme:** Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.

**QuickIN:** Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.

Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.

**250 W FEIN Motor:** Überlastsicherer Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Leistung und effektives Arbeiten. Stufenlose elektronische Drehzahlstellung.

**Metall-Getriebe:** Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind. Topfbauweise für maximale Stabilität.

**Industriekabel:** Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

**Schwingungswinkel:**  $2 \times 1,6^\circ$

**Aufnahmeleistung:** 250 W

**Schwingungen:** 11.500 – 20.000  $\text{min}^{-1}$

**Vibrationen:** Sägen in Holz  $< 7 \text{ m/s}^2$

**Länge Kabel:** 5 m

**Lieferumfang:** 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Gewicht:** 1,4 kg

Art.-Nr.

1965937

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Fein MultiMaster MM 500 Plus Top

Der neue **Fein MultiMaster MM 500 Plus Top** ist ein leistungsstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei **Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören** zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Folgende Vorteile bietet der Fein MultiMaster MM 500 Plus Top:

- Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- 350 W FEIN Motor. Überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt.
- Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

**Aufnahmeleistung:** 350 W

**Schalldruckpegel:** 72 dB(A)

**Schallleistungspegel:** 83 dB(A)

**Schwingungen:** 10.000 – 19.500 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Der Vibrationswert von Oszillatoren ist abhängig vom eingesetzten Werkzeugaufsatz. Angaben dazu finden Sie auf <http://www.fein.com/vibration>

**Länge Kabel:** 5 m

- **Lieferumfang:** 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)
- 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)
- 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm)
- 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)
- 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm)
- 1 HM Raspel (Dreieckform)
- 1 Spachtel
- 1 Schleifplatte gelocht
- je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)
- 1 Absaugvorrichtung
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer



Art.-Nr.

1965938

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Fein MultiMaster MM 700 Max Top

Der neue **Fein MultiMaster MM 700 Max Top** ist das beste MultiTool von Fein für schnellsten Arbeitsfortschritt bei **Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören** – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

Folgende Vorteile bietet der Fein MultiMaster MM 700 Max Top:

- Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
- 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
- Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlages.
- Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

**Aufnahmeleistung:** 450 W

**Abgabeleistung:** 250 W

**Schalldruckpegel:** 85 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 96 dB(A)

**Schwingungen:** 10.000 – 19.500 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Der Vibrationswert von Oszillatoren ist abhängig vom eingesetzten Werkzeugaufsatz. Angaben dazu finden Sie auf <http://www.fein.com/vibration>

**Länge Kabel:** 5 m

- **Lieferumfang:** 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm)
- 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm)
- 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm)
- 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm)
- 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)
- 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)
- 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm)
- 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm)
- 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)
- 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm)
- 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm)
- 1 HM Raspel (Dreieckform)
- 1 Spachtel
- 1 Schneidmesser, Pilzform
- 1 Multimesser
- 1 Schleifplatte gelocht
- je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)
- 1 Absaugvorrichtung
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.

1965939

### Fein Multimaster MM 500 Plus

Die Referenz unter den Oszillierern:

Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

**Schwingungswinkel:** 2 x 1,7°

**Aufnahmeleistung:** 350 W

**Schwingungen:** 10.000 – 19.500 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Sägen in Holz: < 5

**Länge Kabel:** 5 m

**Lieferumfang:** Multimaster 500 Plus, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer

**Gewicht:** 4,3 kg

Art.-Nr.

1965940

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Fein Multimaster MM 700 Max

Unser Bester für härteste Anforderungen:

Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung.

Den MULTIMASTER 700 Max gibt es in drei Varianten speziell für die Anforderungen von Profis in Autoglasereien, KFZ-Werkstätten oder im Cargo-Bereich.

Zu den Anwendungen gehören z. B.:

- Ausglasen von Fahrzeugscheiben mit minimalem Zeitaufwand
- Karosseriereparaturen oder Restaurationen

Besonders tiefe Sägeschnitte (bis 90 mm) im Holz- und Fensterbau, präzise und effektive Fliesen- und Fugensanierung durch geeignete Spezial-Zubehöre.



**Schwingungswinkel:** 2 x 2,0°

**Akku-Spannung:** 18 V

**Aufnahmeleistung:** 450 W

**Gewicht:** 4,5 kg

Art.-Nr.

1965941

### Fein Akku Starter Set 12 V mit ALG 80

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements. Großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten wie Smartphone oder Tablet. Ladezeiten (80% der max. Kapazität): 12 und 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 und 18 V / 6 Ah: 38 min.

**Akku-Spannung:** 12 V



Akku-Kapazität	Art.-Nr.
3 Ah	1965942
6 Ah	1965943

### Fein Schleifblatt ungelocht

**Ausführung:** ungelocht

**Größe:** 80 x 80 x 80 mm

**Typ:** Korund

Körnung	VP-EH	Art.-Nr.
36 mm	5 St.	820164
36 mm	50 St.	820163
40 mm	5 St.	820152
40 mm	50 St.	820150
60 mm	5 St.	820156
60 mm	50 St.	820153
80 mm	5 St.	820158
80 mm	50 St.	820157
100 mm	5 St.	820160
100 mm	50 St.	820159
120 mm	5 St.	820162
120 mm	50 St.	820161
150 mm	5 St.	820166
150 mm	50 St.	820165
180 mm	5 St.	820168
180 mm	50 St.	820167
220 mm	5 St.	820170
220 mm	50 St.	820169
240 mm	50 St.	820171



# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Fein Schleifblatt gelocht

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Gelocht, für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung, Klettenschnellbefestigung.

Größe: 80 x 80 x 80 mm

Körnung	VP-EH	Art.-Nr.
36 mm	5 St.	820180
36 mm	50 St.	820179
40 mm	5 St.	820182
40 mm	50 St.	820181
60 mm	5 St.	820184
60 mm	50 St.	820183
80 mm	5 St.	820186
80 mm	50 St.	820185
100 mm	5 St.	820188
100 mm	50 St.	820187
120 mm	5 St.	820190
120 mm	50 St.	820189
150 mm	5 St.	820192
150 mm	50 St.	820191
180 mm	5 St.	820194
180 mm	50 St.	820193
220 mm	5 St.	820196
220 mm	50 St.	820195



### Fein Sägeblätter E-Cut Starlock Long-Life kurz

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Kurze, sehr schmale Form für kleinste Aussparungen.

Ausführung	L x B	Werkzeugaufnahme	VP-EH	Art.-Nr.
	30 x 10 mm		5 St.	1582148
	30 x 10 mm		50 St.	1582150
kurz, sehr schmal	30 x 10 mm	SL	1 St.	1582146
kurz, sehr schmal	30 x 10 mm	SL	3 St.	1582147
kurz, sehr schmal	30 x 10 mm	SL	10 St.	1582149
kurz, sehr schmal	34 x 20 mm	SL	1 St.	1582151
kurz, sehr schmal	34 x 20 mm	SL	3 St.	1584072
kurz, sehr schmal	34 x 20 mm	SL	10 St.	1584074



### Fein E-Cut Sägeblatt Standard 35 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.

Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Das E-Cut Sägeblatt ist passend für:

FEIN Akku MultiTalent, FEIN Akku MultiMaster, FEIN MultiMaster Marine, FEIN MultiTalent QuickStart, FEIN MultiTalent Start, FEIN MultiMaster QuickStart, FEIN MultiMaster Top Extra, FEIN MultiMaster Top

L x B: 50 x 35 mm

Werkzeugaufnahme: SL

VP-EH	Art.-Nr.
1 St.	1584081
3 St.	1584092
5 St.	1584093
10 St.	1584094
50 St.	1584095

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Fein Sägeblätter E-Cut Starlock Long-Life tailliert

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

**Ausführung:** mittel tailliert

**L x B:** 50 x 35 mm

Werkzeugaufnahme	VP-EH	Art.-Nr.
	1 St.	1584096
	3 St.	1584097
	5 St.	1584098
SL	10 St.	1584099
SL	50 St.	1584100



### Fein E-Cut Sägeblatt Standard 65 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.

Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

**L x B:** 50 x 65 mm

**Werkzeugaufnahme:** SLP

VP-EH	Art.-Nr.
1 St.	1584101
3 St.	1584102
10 St.	1584104
50 St.	1584105



### Fein E-Cut Sägeblatt Long-Life 65 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.

Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

**L x B:** 50 x 65 mm

**Werkzeugaufnahme:** SLP

VP-EH	Art.-Nr.
1 St.	1584106
3 St.	1584107
5 St.	1584108
10 St.	1584109
50 St.	1584110



### Fein Sägeblätter E-Cut Starlockmax Long-Life

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.

Ausführung	L x B	Werkzeugaufnahme	VP-EH	Art.-Nr.
lang, breit	78 x 42 mm		5 St.	1584148
lang, breit	78 x 42 mm	SLM	1 St.	1584146
lang, breit	78 x 42 mm	SLM	3 St.	1584147
lang, breit	78 x 42 mm	SLM	10 St.	1584149
lang, breit	78 x 42 mm	SLM	50 St.	1584150
lang, schmal	78 x 32 mm		5 St.	1584128
lang, schmal	78 x 32 mm	SLM	1 St.	1584126
lang, schmal	78 x 32 mm	SLM	3 St.	1584127
lang, schmal	78 x 32 mm	SLM	10 St.	1584129
lang, schmal	78 x 32 mm	SLM	50 St.	1584130



# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Fein E-Cut Sägeblatt Precision 35 mm


Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.

Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

L x B: 50 x 35 mm

Werkzeugaufnahme: SL

VP-EH	Art.-Nr.
1 St/Pak	1584151
3 St/Pak	1584152
5 St/Pak	1584153
10 St/Pak	1584154
50 St/Pak	1584155

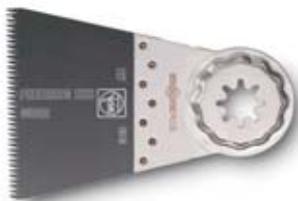

### Fein E-Cut Sägeblatt Precision 65 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

L x B: 50 x 65 mm

Werkzeugaufnahme: SLP

VP-EH	Art.-Nr.
1 St.	1584166
3 St.	1584167
5 St.	1584168
10 St.	1584169
50 St.	1584170



### Fein Sägeblätter E-Cut Starlockplus Universal schmal tailliert

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Ausführung: schmal, tailliert

L x B: 60 x 28 mm

Werkzeugaufnahme: SLP

VP-EH	Art.-Nr.
1 St.	1584171
3 St.	1584172
5 St.	1584173
10 St.	1584174
50 St.	1584175



### Fein Sägeblätter E-Cut Starlockplus Universal breit tailliert

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

L x B: 60 x 44 mm

Werkzeugaufnahme: SLP

VP-EH	Art.-Nr.
1 St.	1584176
3 St.	1584177
5 St.	1584178
10 St.	1584179
50 St.	1584180

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Fein Sägeblätter E-Cut Starlockplus Precision tailliert

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

**Ausführung:** schmal, tailliert

**L x B:** 50 x 35 mm

**Werkzeugaufnahme:** SL

VP-EH	Art.-Nr.
1 St.	1584181
3 St.	1584182
5 St.	1584183
10 St.	1584184
50 St.	1584185



### Fein BIM-Sägeblätter E-Cut Starlockplus Precision breit

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

**Ausführung:** extra breit

**L x B:** 50 x 65 mm

Werkzeugaufnahme	VP-EH	Art.-Nr.
	5 St.	1584198
SLP	1 St.	1584196
SLP	3 St.	1584197
SLP	10 St.	1584199
SLP	50 St.	1584200



### Fein Fester Spachtel StarLock

Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen.

**Stärke:** 0,8 mm

L x B	Art.-Nr.
52 x 34 mm	1584221
52 x 41 mm	1584201



### Fein Kreissägeblatt Voll-HSS Ø 85 mm

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle geeignet. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

**Durchmesser:** 85 mm

**Material:** HSS

VP-EH	Art.-Nr.
1 St.	1584202
2 St.	1584203
5 St.	1584204



# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Fein Sägeblätter Starlock rund segmentiert

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

**Durchmesser:** 85 mm

VP-EH	Art.-Nr.
1 St.	1584205
2 St.	1584206
5 St.	1584207



### Fein Kreissägeblatt HSS Bi-Metall Ø 85 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle geeignet. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.

**Durchmesser:** 85 mm

VP-EH	Art.-Nr.
1 St.	1584209
5 St.	1584210



### Fein Kreissägeblatt HSS Bi-Metall Ø 100 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten.

Durch Kreisform und extra großen Durchmesser optimale Wirtschaftlichkeit.

**Durchmesser:** 100 mm

VP-EH	Art.-Nr.
1 St.	1584211
5 St.	1584212



### Fein Kreissägeblatt HSS Bi-Metall Ø 100 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen.

**Durchmesser:** 100 mm

Art.-Nr.
1584215



### Fein Hartmetall-Raspel

HM-Raspepl zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

**Ausführung:** Dreiecksform

**L x B x H:** 80 x 80 x 80 mm

Art.-Nr.
1584230

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Fein Sägeblätter Starlockmax Hartmetall

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.

**Ausführung:** Hartmetall  
**Durchmesser:** 105 mm  
**Schnittbreite:** 2,2 mm  
**VP-EH:** 5 St.

Art.-Nr.

1584242



### Fein Sägeblätter Starlockmax segmentiert Hartmetall

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.

**Ausführung:** Hartmetall  
**Durchmesser:** 75 mm

Schnittbreite	VP-EH	Art.-Nr.
1,2 mm	1 St.	1584249
1,2 mm	5 St.	1584250
2,2 mm	1 St.	1584253
2,2 mm	5 St.	1584254



### Fein Sägeblätter Starlockmax segmentiert Diamant

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.

**Ausführung:** Diamant  
**Durchmesser:** 75 mm

Schnittbreite	VP-EH	Art.-Nr.
1,2 mm	1 St.	1584251
1,2 mm	5 St.	1584252
2,2 mm	1 St.	1584255
2,2 mm	5 St.	1584256



### Fein Sägeblätter Starlockplus segmentiert Hartmetall

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdeckfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.

**Ausführung:** Hartmetall  
**Durchmesser:** 90 mm

Schnittbreite	VP-EH	Art.-Nr.
1,2 mm	1 St.	1584261
1,2 mm	5 St.	1584262
2,2 mm	1 St.	1584257
2,2 mm	5 St.	1584258



### Fein Sägeblätter Starlockplus segmentiert Diamant

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.

**Ausführung:** Diamant  
**Durchmesser:** 90 mm

Schnittbreite	VP-EH	Art.-Nr.
1,2 mm	1 St.	1584263
1,2 mm	5 St.	1584264
2,2 mm	1 St.	1584259
2,2 mm	5 St.	1584260



# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Fein Segmentmesser Starlockmax segmentiert Hartmetall

Zum Austrennen von sehr schmalen Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt.

Werkzeugaufnahme: SLM

Schnittbreite	VP-EH	Art.-Nr.
1,2 mm	1 St.	1584269
1,2 mm	5 St.	1584270
2,2 mm	1 St.	1584271
2,2 mm	5 St.	1584272



### Fein Segmentmesser Starlockmax segmentiert Diamant

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben.

Werkzeugaufnahme: SLM

Schnittbreite	VP-EH	Art.-Nr.
1,2 mm	1 St.	1584275
1,2 mm	5 St.	1584276
2,2 mm	1 St.	1584273
2,2 mm	5 St.	1584274



### Fein Fliesenfugenreiniger Aufsatz Starlock Plus

Das Zubehörteil ist ideal zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen und es ist für alle Fugenbreiten geeignet.

Lieferumfang: 2 Stück

Art.-Nr.
1584281



### Fein HM-Raspel Starlockplus

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen und für künstlerische Arbeiten.

Art.-Nr.
1584282



### Fein HM-Raspel Starlockmax

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Für besonders hohen Arbeitsfortschritt und die sinnvolle Bearbeitung von mehreren Quadratmetern. Auch mit Staubabsaugung einsetzbar.

L x B x H: 110 x 110 x 110 mm

Art.-Nr.
1584283

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Fein Schleifplatte Starlock Fingerform

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen. Für Markierungen auf dem Werkstück. Mit Klettenhaftteil.

VP-EH: 2 St.

Art.-Nr.

1584284



### Fein Schleifplatten-Set Standard gelocht

Sorte: Starlock

Inhalt: 2 St.

Verwendung: Zum Schleifen mit Staubabsaugung

Art.-Nr.

1584285



### Fein Schleifplatte Starlock 3-Eck

Für sehr schmale, flache Öffnungen (z.B. Lamellen an Schränken, Fensterläden). Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.

Ausführung: sehr schmal

VP-EH: 2 St.

Art.-Nr.

1584286



### Fein Schleifteller-Set

Schleifset zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.

Runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhaftteil.

Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

Art.-Nr.

1584291



### Fein Starlockplus Holz Sägeblatt-Set

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen. Der Tiefenanschlag kann auch mit vielen anderen FEIN Zubehören eingesetzt werden. Für exaktes Arbeiten auf Tiefe.

Durchmesser: 100 mm

Lieferumfang: 1 HSS-Sägeblatt, 1 Tiefenanschlag (passend für FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Art.-Nr.

1584303



# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Fein Schleifplatten-Set Standard ungelocht

Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück.  
Dreiecksform, Klettenhaftteil.

**Sorte:** Starlock

**VP-EH:** 2 St.

**Verwendung:** Zum Schleifen ohne Absaugung

**Art.-Nr.**

1584289



### Fein E-Cut Precision BIM Sägeblatt

Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.

Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

**L x B:** 50 x 65 mm

**Werkzeugaufnahme:** StarLock

Inhalt	Art.-Nr.
1 St.	1918597
3 St.	1918598



### Fein E-Cut Longlife Bi-Metall Sägeblatt XXL

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.

XXL-Länge für besonders hohe Eintauchtiefen und spezielle Anwendungslösungen wie z. B. Fensteraustausch. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

**L x B:** 90 x 32 mm

**Werkzeugaufnahme:** SLM

**Passend für:** Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top

Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Select

MULTIMASTER MM 700 Max Top

MULTIMASTER MM 700 Max

**Inhalt:** 1 St.

**Art.-Nr.**

1918596



### Fein Flexibler Spachtel, Starlock

Flexibler Spachtel passend für: FEIN Akku MultiMaster, FEIN MultiTalent QuickStart, FEIN MultiTalent Start, FEIN MultiMaster Top, FEIN MultiMaster QuickStart, FEIN MultiMaster Top Extra, FEIN MultiMaster Marine.

**Sorte:** Starlock

**Verwendung:** Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern.

**Art.-Nr.**

1584220

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Fein E-Cut Standard Sägeblatt

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.

Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

L x B: 78 x 32 mm

Werkzeugaufnahme: StarlockMax

Inhalt: 1 St.

Art.-Nr.
1584111



### Fein E-Cut Precision Sägeblätter doppelreihig

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.

Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

L x B: 50 x 65 mm

Werkzeugaufnahme: StarLock

Inhalt	Art.-Nr.
1 St.	1918599
3 St.	1918600



### Fein E-Cut Longlife Bi-Metall Sägeblätter breit

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.

Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.

L x B: 50 x 65 mm

Inhalt	Art.-Nr.
1 St.	1717404
3 St.	1717406



### Fein E-Cut universal Sägeblätter

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe.

Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

L x B: 55 x 44 mm

Werkzeugaufnahme: StarLock

Inhalt	Art.-Nr.
1 St.	1717420
3 St.	1717421



### Fein E-Cut Sägeblatt Combo

Zusammenstellung der 3 wichtigsten FEIN E-Cut Sägeblätter für den universellen Einsatz. Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. Für alle Säge-Anwendungen perfekt ausgestattet.

Aufnahme SLP

Die E-Cut Sägeblatt Combo ist passend für:

FEIN Akku MultiTalent, FEIN Akku MultiMaster, FEIN MultiMaster Marine, FEIN MultiTalent QuickStart, FEIN MultiTalent Start, FEIN MultiMaster QuickStart, FEIN MultiMaster Top Extra, FEIN MultiMaster Top

Sorte: StarlockPlus

Lieferumfang: je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt 35 mm, 65 mm breit und 1 E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm breit.

Art.-Nr.
1584305



# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Fein Multimesser

Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe. Mit drei Schneidflächen.

VP-EH: 1 St.

Werkzeugaufnahme: Starlock

Art.-Nr.

1717403



### Fein Best of E-Cut Starlock Wood & Metal

6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

#### Inhalt:

je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm),  
je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Werkzeugaufnahme: Starlock

Art.-Nr.

1965944



### Fein Best of Starlock Metal

6 Sägeblätter, speziell für die Bearbeitung gehärteter und ungehärteter Metalle. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

#### Inhalt:

1 E-Cut CarbidePRO-Sägeblatt (40 x 32 mm),  
je 1 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm und 50 x 50 mm),  
1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm),  
1 E-Cut Fine-Sägeblatt (50 x 30 mm), 1 Voll-HSS Segmentsägeblatt (Ø 85 mm).

Art.-Nr.

1965945



### Fein Best of Starlock Sanding

63-teiliges Zubehör-Set, zum Schleifen in Ecken und an Kanten. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

#### Inhalt:

2 Schleifplatten, ungelocht (80 mm),  
1 Schleiffinger,  
je 10 Schleifblätter (K 60, 80, 120) für Schleifplatte und Schleiffinger.

Art.-Nr.

1965946



### Fein Best of Starlock Renovation

26-teiliges Zubehör-Set für alle anstehenden Renovierungsarbeiten. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

#### Inhalt:

6 E-Cut Long-Life Sägeblätter (je 2 St. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm),  
1 Hartmetall-Raspel (80 mm),  
1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm, 2,2 mm),  
1 fester Spachtel,  
1 Schneidmesser (Pilzform),  
1 Schleifplatte, ungelocht (80 mm),  
je 5 Schleifblätter (K 60, 80, 120).

Werkzeugaufnahme: Starlock

Art.-Nr.

1965947



# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Fein Best of E-Cut StarlockPlus Wood & Metal

6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Plus und StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. **Inhalt:**

je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm),  
je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

**Werkzeugaufnahme:** StarlockPlus

**Lieferumfang:** je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 50 x 35 mm und 50 x 65 mm, je 1 E-Cut Universal Sägeblatt 60 x 28 mm und 60 x 44 mm

Art.-Nr.
1965948



### Fein Best of E-Cut StarlockMax Wood & Metal

6 extra lange E-Cut Tauchsägeblätter für große Eintauchtiefen und effektives arbeiten in Holz und Metall. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. **Inhalt:**

je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (78 x 32 mm, 78 x 42 mm),  
2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (90 x 32 mm).

**Werkzeugaufnahme:** StarlockMax

Art.-Nr.
1965949



### Fein E-Cut Combo Starlock Wood

3 E-Cut Tauchsägeblätter für präzise Sägearbeiten in Holzwerkstoffe. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. **Inhalt:**

1 E-Cut Standard-Sägeblatt, curved (50 x 50 mm),  
je 1 E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

**Werkzeugaufnahme:** Starlock

Art.-Nr.
1965950



### Fein Sägeblatt Set E-Cut Combo Starlock Holz & Metall 3tlg.

Das **3-teilige Set E-Cut Combo Starlock Holz & Metall von Fein** enthält drei verschiedene Tauchsägeblätter für Schnitte in Holz und Metall.

Die Sägeblätter passen für alle Multitools von Fein sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme.

**Lieferumfang:** 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm)

Art.-Nr.
1965951



### Fein Combo Starlock Renovation

3 Zubehöre, speziell für Renovierungsarbeiten an Fußböden. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug. **Inhalt:**

1 Voll-HSS Segmentsägeblatt (Ø 85 mm),  
1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (50 x 35 mm),  
1 fester Spachtel.

**Werkzeugaufnahme:** Starlock

Art.-Nr.
1965962



# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Fein Combo Starlock Tile working

3 Zubehöre, speziell für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Sanitärbereich. Bei Teilreparatur einzelner Fliesen, können Fliesenfugen schnell und sauber bis in Ecken und Kanten ohne Überschneidung ausgetrennt werden. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

**Inhalt:**

- 1 E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm)
- 1 Hartmetall-Raspel (80 mm)
- 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm, 2,2 mm)

<b>Art.-Nr.</b>
1965963



### Fein Combo Starlock Mini Cut

3 Zubehöre, ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen Multitools mit Starlock-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

**Inhalt:**

- 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (30 x 10 mm, 35 x 20 mm),
- 1 Hartmetall-Feile (30 x 10 mm).

<b>Art.-Nr.</b>
1965964



### Fein Profi-Set StarlockMax Innenausbau

45-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Sägeblatt-Ausstattung für schnelle und präzise Sägearbeiten bei allen Montagearbeiten. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

**Inhalt:**

- 8 E-Cut Long-Life Sägeblätter (1 St. 34 x 20 mm, je 2 St. 50 x 35 mm und 50 x 65 mm, je 1 St. 78 x 32 mm, 78 x 42 mm und 90 x 32 mm)
- je 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (50 x 35 mm, 50 x 65 mm)
- 1 BIM-Kreissägeblatt (Ø 100 mm), 1 Tiefenanschlag, 1 fester Spachtel lang
- 1 Absaugung, antistatisch
- 1 Schleifplatte, gelocht (80 mm)
- je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120).

**Werkzeugaufnahme:** StarlockMax

<b>Art.-Nr.</b>
1965965



### Fein Profi-Set StarlockMax Fugensanierung

7-teiliges Messer-Set für die professionelle Sanierung von bis zu 90 mm tiefen Dehnfugen. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

**Inhalt:**

- 1 Schneidmesser, gerade (65 mm),
- 1 Schneidmesser, gerade, sehr lange Form (69 mm)
- 5 Universal-Schneidmesser, gerade (60 x 30 mm).

**Werkzeugaufnahme:** StarlockMax

<b>Art.-Nr.</b>
1965966

# Elektrowerkzeuge

## Fein Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Fein Profi-Set StarlockMax Heizung / Sanitär

8-teiliges Zubehör-Set mit umfangreicher Ausstattung, speziell für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen. Passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme. Im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug.

#### Inhalt:

- je 1 E-Cut Universal Sägeblatt (60 x 28 mm, 60 x 44 mm)
- 1 Schneidmesser (Pilzform)
- 1 fester Spachtel
- je 1 Hartmetall-Raspel (80 mm, 110 mm),
- 1 Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 90 x 2,2 mm)
- 1 Hartmetall-Segmentmesser (2,2 mm).

**Werkzeugaufnahme:** StarlockMax



Art.-Nr.
1965967

## Elektrowerkzeuge

### Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



**Makita Ersatzakku BL1830B Li 18,0 V 3 Ah 197599-5**

Der Makita Li-Ion-Schiebeakku BL1830B mit einer Akku-Spannung von 18 Volt verfügt über eine Akku-Kapazität von 3,0 Ah. Der Akku benötigt zum vollständigen Laden mit dem Schnellladegerät DC18RC 22 Minuten.

**Akku:** Li-Ion  
**Akku-Kapazität:** 3,0 Ah  
**Akku-Spannung:** 18 V  
**Gewicht:** 0,6 kg  
**Typ:** 197599-5

<b>Art.-Nr.</b>
1677422



**Makita Ersatzakku BL1840B 18 V 4,0 Ah 197265-4**

Der Makita Li-Ion-Akku BL1840B mit einer Akku-Spannung von 18 Volt verfügt über eine Akku-Kapazität von 4,0 Ah. Der Akku benötigt zum vollständigen Laden mit dem Schnellladegerät DC18RC 36 Minuten.

**Akku:** Li-Ion  
**Akku-Kapazität:** 4,0 Ah  
**Akku-Spannung:** 18 V  
**Gewicht:** 0,64 kg  
**Typ:** 197265-4

<b>Art.-Nr.</b>
1653268



**Makita Ersatzakku BL1850B 18 V 5,0 Ah 197280-8**

Der Makita Li-Ion-Akku BL1850B mit einer Akku-Spannung von 18 Volt verfügt über eine Akku-Kapazität von 5,0 Ah. Der Akku benötigt zum vollständigen Laden mit dem Schnellladegerät DC18RC 45 Minuten.

**Akku:** Li-Ion  
**Akku-Kapazität:** 5,0 Ah  
**Akku-Spannung:** 18 V  
**Gewicht:** 0,6 kg  
**Typ:** 197280-8

<b>Art.-Nr.</b>
1675883



**Makita Ersatzakku BL1860B 18 V 6,0 Ah 197422-4**

Der Makita Li-Ion-Akku BL1860B mit einer Akku-Spannung von 18 Volt verfügt über eine Akku-Kapazität von 6,0 Ah. Der Akku benötigt zum vollständigen Laden mit dem Schnellladegerät DC18RC 60 Minuten.

**Akku:** Li-Ion  
**Akku-Kapazität:** 6,0 Ah  
**Akku-Spannung:** 18 V  
**Gewicht:** 0,66 kg  
**Typ:** 197422-4

<b>Art.-Nr.</b>
1677428

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Bandschleifer 9404J

Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschliessbar, ideal zum Entfernen von Flecken auf Böden und Wänden, Entrosten von Stahlblechen oder Entfernen von alter Farbe, elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit, Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung, flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung in Sonderzubehör). Schleifbandführung bis zur Gehäusekante ermöglicht randnahes Schleifen.

**Bandbreite:** 100 mm

**Bandlänge:** 610 mm

**Bandgeschwindigkeit:** 210 – 440 m/min

**Typ:** 9404J

**Aufnahmeleistung:** 1.010 W

**Schalldruckpegel:** 85 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 96 dB(A)

**Vibrationen:** 2,5 m/s<sup>2</sup> (Schleifen)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Absaugstutzen außen:** 30 mm

**Absaugstutzen innen:** 25 mm

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 334 x 143 x 157 mm

**Lieferumfang:** 1x MAKPAC Gr.3, 1x Staubsack

**Gewicht:** 5,78 kg



**Makita**

Art.-Nr.

1453041

### Makita Benzin-Motorsäge EA3200S35A

Für den privaten und semiprofessionellen Einsatz. Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp. Einstellbare Ölpumpe ohne Förderung im Leerlauf, Leichtstart durch Federunterstützung und Primer Vergaser, Katalysator für reduzierte Abgasbelastung, Metall-Zackenleiste.

**Schienenlänge:** 35 cm

**Treibgliederstärke:** 1,1 mm

**Leistung:** 1,3 kW, 1,8 PS

**Aufnahmeleistung:** 1,3 kW

**Kettenteilung:** 3/8"

**Vibrationen:** 4,8 m/s<sup>2</sup> vorderer Griff, 4,8 m/s<sup>2</sup> hinterer Griff

**Vibrationen Unsicherheit K:** 2,0 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 6,23 kg

**Hubraum:** 32 cm<sup>3</sup>

**Schalldruckpegel:** 102,6 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 109,8 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 2,5 dB(A)

**Tankinhalt Kraftstoff:** 0,4 l

**Tankinhalt Öl:** 0,28 l

**Lieferumfang:** 1x Sägekette 35cm 1,1mm 3/8" K18, 1x Sägekette 35cm 1,1mm 3/8" K18, 1x Werkzeugset kpl., 1x Schraubendreher, 1x Kombischlüssel SW13/19, 1x Sägeschiene 1,1mm UC3510A, 1x Zündkerze NGK CM-R6A, 1x Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8"



**Makita**

Art.-Nr.

1339260

## Elektrowerkzeuge

### Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### Makita Blechknabber JN16001J

Robuster Blechknabber mit einer schlanken Bauform von nur 75 mm. Die stufenlos verstellbare Matrize ist um 360° drehbar mit 90° Arretierung. Durch die extra lange Matrize ist auch das Trennen von Trapezblechen möglich. Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize. Eine Mess-Nut dient zur Überprüfung der Blechstärke.

Eintauchdurchmesser: 22 mm  
 kleinster Schnittradius: 45 mm

**Aufnahmeleistung:** 550 W  
**Hubhöhe:** 7 mm  
**Leerlaufhubzahl:** 2.200 min<sup>-1</sup>  
**Schalleistungspegel:** 94 dB(A)  
**Vibrationen:** 7 m/s<sup>2</sup> (Trennen Metall)  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Schnittbreite:** 5 mm  
**Schnittbreite:** 5 mm  
**Schalldruckpegel:** 83 dB(A)  
**L x B x H:** 261 x 75 x 177,5 mm  
**Gewicht:** 1,6 kg

**Verwendung:** Knabber für Blechtafel-, Well- und Trapezblech.

**Lieferumfang:** Blechknabber, Einmaulschlüssel SW 32, 6-KT Stiftschlüssel 2,5 mm, Matrize A-15051, Kerbstift, MAKPAC-Koffer

Art.-Nr.

1539022



#### Makita Blechschere JS1601J

Blechschere in handlicher, kompakter Bauform für saubere Schnitte. Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit.

**Schnittleistung:** 1,6 mm  
**Schnittleistung 200 N/mm<sup>2</sup>:** 2,5 mm  
**Schnittleistung 400 N/mm<sup>2</sup>:** 1,6 mm  
**Schnittleistung 600 N/mm<sup>2</sup>:** 1,2 mm  
**Schnittleistung 800 N/mm<sup>2</sup>:** 0,8 mm

**Aufnahmeleistung:** 380 W  
**Leerlaufhubzahl:** 4.500 min<sup>-1</sup>  
**Vibrationen:** 9,5 m/s<sup>2</sup> (Trennen Metall)  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Radius min.:** 250 mm  
**Schalldruckpegel:** 77 dB(A)  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)  
**L x B x H:** 320 x 70 x 78 mm  
**Gewicht:** 3,37 kg

**Lieferumfang:** 1x MAKPAC Gr.1, 1x Schneidmesser, 1x Messersatz, 1x 6-KT Stiftschlüssel 3mm

Art.-Nr.

1541564

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Bohrhammer HR2470

Der Makita Bohrhammer HR2470 besitzt einen starken 780 Watt-Motor mit hoher Leistungsreserve sowie einer hohen Einzelschlagstärke von 2,4 Joule für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten. Der Bohrhammer verfügt über einen Schlagstopp, Rechts-/Linkslauf und ist mit einer Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine ausgestattet. Dreh- und Schlagzahl sind elektronisch regelbar.

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Einzelschlagstärke:** 2,4 J

**Typ:** HR2470

**Aufnahmeleistung:** 780 W

**Schalldruckpegel:** 90 dB(A)

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 1.100 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 4.500 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Vibration Hammerbohren in Beton: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Vibration Meißeln mit Seitengriff: 12,5 m/s<sup>2</sup>

Vibration Bohren Metall: 4,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 32 mm

**Bohrleistung Stahl:** 13 mm

**Bohrleistung Beton:** 24 mm

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 370 x 84 x 214 mm

**Verwendung:** zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

**Lieferumfang:** Bohrhammer, Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag



Art.-Nr.

1023163

### Makita Bohrhammer HR4013C

Der Makita HR4013C ist ein sehr vibrationsarmer Bohrhammer (nur 5,0 m/s<sup>2</sup>) zum Hammerbohren und Meißeln. Für angenehmeres Arbeiten sorgen die AVT Anti-Vibrations-Technologie, die auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriff-Konstruktion sowie SoftNoLoad für noch weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels.

Dreh- und Schlagzahl sind elektronisch regelbar. Des Weiteren verfügt die Maschine über eine 24-fache Meißelverstellung, einen Schiebeschalter für Dauerbetrieb sowie eine Ausrastkupplung.

**Werkzeugaufnahme:** SDS-max

**Einzelschlagstärke:** 8,0 J

**Typ:** HR4013C

**Aufnahmeleistung:** 1.100 W

**Schalldruckpegel:** 92 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 103 dB(A)

**Leerlaufdrehzahl:** 250 – 500 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 1.450 – 2.900 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Vibration Hammerbohren in Beton: 5,0 m/s<sup>2</sup>

Vibration Meißeln mit Seitengriff: 4,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Vollbohrer:** 40 mm

**Bohrleistung Bohrkrone:** 105 mm

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 479 x 112 x 263 mm

**Lieferumfang:** Transportkoffer, Seitengriff und Tiefenanschlag, D-Griff, Bohrer-/Meißelfett 100 ml



Art.-Nr.

1431084

### Makita Rührgerät UT

Elektronisch regelbare Drehzahl, arretierbarer Schalter mit Wiedereinschaltenschutz, Stabiler Bügelgriff für sicheren Halt auch bei schweren Aufgaben.

**Werkzeugaufnahme:** M 14

**Spannung:** 240 V

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** inklusive Rührquirl



Aufnahmeleistung	Vibrationswert	Rührkorbdurchmesser	Leerlaufdrehzahl	L x B x H	Art.-Nr.
960 W	1,05 m/s <sup>2</sup>	120 mm	0 – 360 min <sup>-1</sup>	332 x 292 x 236 mm	1541548
1.300 W	0,5 m/s <sup>2</sup>	140 mm	0 – 580 min <sup>-1</sup>	450 x 400 x 200 mm	1541549

## Elektrowerkzeuge

### Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### Makita Trockenbauschrauber FS4300

Der Makita FS4300 ist ein Trockenbauschrauber mit robustem Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss für den harten Baustelleneinsatz. Ein großflächiger Einschalter mit Elektronik und optimal platziertem Rechts/Links-Lauf-Schalter macht den Schrauber komfortabel zu bedienen.

Für einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel sorgt die One-Touch Führungshülse. Praktisch sind außerdem der Einhängbügel sowie die leuchtstarke LED.

Selbstbohrschrauben: max. 6 mm  
Schnellbauschrauben: max. 5 mm

**Aufnahmeleistung:** 570 W  
**Werkzeugaufnahme:** 1/4" Innensechskant  
**Drehmoment:** 16 Nm  
**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 4.000 min<sup>-1</sup>  
**Schalldruckpegel:** 82 dB(A)  
**Schallleistungspegel:** 93 dB(A)  
**Lieferumfang:** Magnethalter 1/4" 60 mm, PH Bit 2x25  
**Gewicht:** 1,4 kg

Art.-Nr.

1185665



#### Makita Entfernungsmesser LD050P

Speicher für die letzten 5 Messwerte, automatische Abschaltung des Lasers, kleiner, handlicher Entfernungsmesser für das Messen von Längen, Flächen und Volumina. Funktionen: Teilungsfunktion, Pythagoras, Timer, Volumen, Fläche, indirektes Messen, Speicherfunktion. Übersichtliches Display, Addition und Subtraktion von Messwerten.

**Messgenauigkeit:** +/- 2,0 mm  
**Display:** 3-zeilig  
**Lasertyp:** 635 nm  
**Typ:** LD050P  
**Messbereich:** 50 m  
**Schutzklasse:** IP 54  
**Gewicht:** 0,27 kg  
**Lieferumfang:** 2 Batterien AAA

Art.-Nr.

1541671



#### Makita Handkreissäge 5143R

Die Makita 5143R läuft dank Sanftanlauf und SJS-Rutschkupplung samtweich. Für präzises Arbeiten sorgen die stufenlose Schnittiefeinstellung nach dem Scherenprinzip, Schnittlinien-Markierungen (0°, 30°, 45°, 60°) an drei verschiedenen Positionen, die stufenlose Winklereinstellung von 0-60° sowie eine exakte 0°-Einstellung durch Justierschrauben.

Der Tisch besteht aus robustem Aluminium-Druckguss. Für staubarmes Arbeiten ist eine Fremdabsaugung anschließbar. Das Sägeblatt lässt sich mittels Spindelarretierung schnell und einfach wechseln.

**Aufnahmeleistung:** 2.200 W  
**Schnittiefe 0 Grad:** 130 mm  
**Schnittiefe 45 Grad:** 90 mm  
**Schnittiefe 60 Grad:** 60 mm  
**Ø Sägeblatt:** 355 mm  
**Sägeblattbohrung:** 30 mm  
**Leerlaufdrehzahl:** 2.700 min<sup>-1</sup>  
**Schalldruckpegel:** 88 dB(A)  
**Vibrationen:** 2,5 m/s<sup>2</sup> (Sägen Holz)  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Gewicht:** 18,3 kg  
**L x B x H:** 607 x 200 x 416 mm  
**Absaugstutzen innen:** 30 mm  
**Absaugstutzen außen:** 38 mm  
**Lieferumfang:** HM-Sägeblatt 20Z 355 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskantschlüssel 6 mm

Art.-Nr.

700687

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Falzhobel KP0800J

Leichte und sehr handliche Falzhobel-Maschine von Makita mit großer V-Nut für ein leichtes Anfasen. Die hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht ein einwandfreies Finish. Mit HM-Wendemesser ausgestattet. Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen. Die Spanabnahme ist stufenlos von 0 - 2,5 mm einstellbar.

**Typ:** KP0800J

**Aufnahmeleistung:** 620 W

**Absaugstutzen außen:** 50 mm

**Absaugstutzen innen:** 45 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 17.000 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 89 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 100 dB(A)

**Falztiefe:** 9 mm

**Vibrationen:** 2,5 m/s<sup>2</sup> (Hobeln Weichholz)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Hobelbreite:** 82 mm

**Länge Hobelsohle:** 285 mm

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 285 x 158 x 158 mm

**Gewicht:** 2,8 kg

**Lieferumfang:** Falzhobel, Messereinstellehre, Druckpl. 82mm für Wendemesser, Steckschlüssel SW9, MAKPAC

Koffer Größe 3, Wendemesser HM 82mm



Art.-Nr.

1529328

### Makita Kettensäge UC3541A

Die Elektro-Kettensäge UC3541A von Makita besticht durch optimale Handlichkeit und hohe Wartungsfreundlichkeit. Der Kettenwechsel und die Einstellungen der Kettenspannung können werkzeuglos vorgenommen werden. Die verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für eine gleichmäßige Ölversorgung - unabhängig von Temperatur und Viskosität. Das große Sichtfenster erlaubt eine schnelle Kontrolle des Ölstandes. Die kräftige Zackenleiste sorgt für einen optimalen Halt im Werkstück.

**Aufnahmeleistung:** 1.800 W

**Kettengeschwindigkeit:** 870 m/min

**Stärke Kettenglied:** 1,1 mm

**Kettenteilung:** 3/8"

**Länge Sägeblatt:** 350 mm

**Schalldruckpegel:** 90,3 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 101,3 dB(A)

**Vibrationen:** Vibration vorderer Griff: 4,7 m/s<sup>2</sup>

Vibration hinterer Griff: 4,3 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 4,7 kg

**Schallpegel Unsicherheit K:** 2,5 dB(A)

**L x B x H:** 455 x 245 x 200 mm

**Lieferumfang:** Sägekettenschutz 36x10cm



Art.-Nr.

1483120

## Elektrowerkzeuge

# Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Kettensäge Kit UC3551AK

#### Profi-Kettensäge im Komplettsset!

Die Elektro-Kettensäge UC3551A von Makita besticht durch optimale Handlichkeit und hohe Wartungsfreundlichkeit. Der Kettenwechsel und die Einstellungen der Kettenspannung können werkzeuglos vorgenommen werden. Die Kettensäge besitzt einen Gummipolster-Handgriff, sowie einen großen Kettenöltank, der längere Einsatzzeiten garantiert. Die verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge sorgt für eine gleichmäßige Ölversorgung - unabhängig von Temperatur und Viskosität. Ein großes Sichtfenster erlaubt eine schnelle Kontrolle des Ölstandes. Die kräftige Zackenleiste sorgt für einen optimalen Halt im Werkstück.

**Aufnahmeleistung:** 2,000 W  
**Kettengeschwindigkeit:** 870 m/min  
**Stärke Kettenglied:** 1,3 mm  
**Kettenteilung:** 3/8"  
**Länge Sägeblatt:** 350 mm  
**Schalldruckpegel:** 90,8 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 101,8 dB(A)  
**Vibrationen:** Vibration vorderer Griff: 5,2 m/s<sup>2</sup>  
 Vibration hinterer Griff: 3,9 m/s<sup>2</sup>  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Gewicht:** 5,5 kg  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 2,5 dB(A)  
**L x B x H:** 505 x 200 x 220 mm  
**Lieferumfang:** 2 Ketten, Sägekettenschutz, 1 l Kettenöl, Feile, Metallkoffer

Art.-Nr.

1541637



### Makita Baustrahler DEADML805

Die Makita Baustellenlampe DEADML805 ist besonders flexibel einsetzbar, da sie sowohl mit 14,4 oder 18 V Makita Akkus oder über das 230 V Stromnetz betrieben werden kann. 20 LED mit je 0,5 W sowie der um 360° drehbare Leuchtkörper sorgen in 2 Helligkeitsstufen für eine optimale Ausleuchtung. Das Netzkabel der Baustellenleuchte kann zur Aufbewahrung um zwei Haltehaken gewickelt werden. Bei Akku-Betrieb informiert eine Kapazitätsanzeige über deren Ladezustand.

**Maße (LxBxH):** 214 x 261 x 328 mm  
**Leuchtstärke Stufe 1/2:** 450/750 lx  
**Leuchtdauer (mit Akku BL1850):** 510 min

**Energieeffizienzklasse:** A+  
**Gewicht:** 2,3 kg  
**Lichtstrom:** 750 lm  
**Lieferumfang:** Netzanschlussleitung (Akku nicht enthalten)  
**Typ:** DEADML805

Art.-Nr.

1554879



### Makita Akku Grasschere Strauchschere UM600DZX

Leichte und handliche Akku-Gras/ Strauchschere im Karton, mit Schnittgutsammler, Akku-Kapazitätsanzeige, beidseitig geschliffenes Messer, rostfreies Scherblatt, mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Grasschere. Ohne Akku/Ladegerät.

**Leerlaufhubzahl:** 2.500 min-1  
**Stiftlänge:** 15,20,25 mm  
**Akku-Spannung:** 10,8 V  
**Typ:** UM600DZX  
**L x B x H:** 329 x 177 x 131 mm  
**Schalldruckpegel:** 75 dB(A)  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 0,11 dB(A)  
**Gewicht:** 1,4 kg  
**Lieferumfang:** 1x Schnittgutsammler 16 cm, 1x Scherblattschutz Messerseite, 1x Scherblatt kpl. 20 cm, 1x Schnittgutsammler 20cm, 1x Aufbewahrungsbehälter-Set, 1x Grasscherblatt 16cm

Art.-Nr.

1702688

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Akku Bohrschrauber DDF481RTJ

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, eine längere Lebensdauer sowie ein kompakteres Gehäuse.

Das 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe verfügt über eine 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe, Rechts-/Linkslauf sowie eine Motorbremse. Dank der Akku-Kapazitätsanzeige haben Sie Ihre Reserven stets im Blick. Die leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion bietet beste Sicht.

Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup>

K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Akku-Spannung: 18 V

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Drehmoment hart: 115 Nm

Drehmoment weich: 60 Nm

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 550 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.100 min<sup>-1</sup>

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Schalldruckpegel: 73 dB(A)

Vibrationen: 2,5 m/s<sup>2</sup>

Vibrationen Unsicherheit K: 2,5 m/s<sup>2</sup>

Bohrleistung Holz: 76 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

L x B x H: 205 x 79 x 266 mm

Lieferumfang: DDF481, PH/LS Doppelbit, Seitengriff komplett, MAKPAC Größe 2, Ladegerät DC18RC, Akku

BL1850 18 V 5,0 Ah

Gewicht: 2,6 kg



Makita

Art.-Nr.

1500436

### Makita Akku Schlagbohrschrauber DHP481RTJ

Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber. Bürstenloser Motor bietet mehr Ausdauer und längere Lebensdauer.

Kompakteres Gehäuse

2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe. Mit Akku-Kapazitätsanzeige.

Akku: Li-Ion

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Akku-Spannung: 18 V

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 550 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.100 min<sup>-1</sup>

Leerlaufschlagzahl 1. Gang: 0 – 8.250 min<sup>-1</sup>

Leerlaufschlagzahl 2. Gang: 0 – 31.000 min<sup>-1</sup>

Drehmoment hart: 115 Nm

Vibrationen: 2,5 m/s<sup>2</sup> (Bohren Metall)

Drehmoment weich: 60 Nm

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Bohrleistung Holz: 76 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

Bohrleistung Mauerwerk: 13 mm

Schalldruckpegel: 85 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3,0 dB(A)

Länge: 205 mm

Höhe: 266 mm

L x B x H: 205 x 266 mm

Lieferumfang: MAKPAC Gr.2, Ladegerät DC18RC, 2x Akku 5.0 Ah, Bit-Halter, 2x Schraube M4x12, 2x PH/LS

Doppelbit, Einhängbügel

Gewicht: 15,65 kg



Makita

Art.-Nr.

1541433

## Elektrowerkzeuge

### Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### Makita Oberfräse RT0700CX2J

Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen. Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf, inkl. justierbarem Parallelanschlag, Kantenfräsermodul, Oberfräsenmodul und Grundplatte mit Winkelverstellung. Regelbare Drehzahl über Stellrad, stabiles Gehäuse aus Aluminium.

**Hubhöhe:** 0 - 40 mm

**Werkzeugaufnahme:** 6 oder 8 mm

**Typ:** RT0700CX2J

**Aufnahmeleistung:** 710 W

**Leerlaufdrehzahl:** 10.000 – 30.000 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 87 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 93 dB(A)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** 1x Spannzange 6mm, 1x Spannzange 8mm, 1x MAKPAC Gr.4, 1x Einmaulschlüssel SW 13, 1x Einmaulschlüssel SW 22, 1x Kopierhülse 16,0mm, 1x Kopierhülse 10,0mm, 1x Oberfräsenmodul kpl., 1x Kantenfräsenmodul kpl., 1x Absaugstutzen, 1x Parallelanschlag justierbar

**Gewicht:** 7,88 kg

Art.-Nr.

1541621



#### Makita Reciprosäge JR3070CT

Die Makita Reciprosäge JR3070CT zeichnet sich durch ihre stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen sowie einen verstellbaren Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes aus. Das Sägeblatt lässt sich werkzeuglos wechseln.

Mit der Konstantelektronik wird die Hubzahl auch unter Last konstant gehalten. Die Anti-Vibrationstechnologie AVT reduziert Vibrationen um 50 %. Weitere Besonderheiten sind eine 4-fach PendelhubEinstellung sowie die Rutschkupplung.

Das Gehäuse ist aufwändig gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt. Der Handgriff mit eingelegtem Gummipolster sorgt für sicheren Halt und bequemes Arbeiten.

**Aufnahmeleistung:** 1.510 W

**Hubhöhe:** 32 mm

**Leerlaufhubzahl:** 0 – 2.800 min<sup>-1</sup>

**Gewicht:** 7,7 kg

**Schalldruckpegel:** 88 dB(A)

**L x B x H:** 485 x 99 x 181 mm

**Ausführung:** 4-stufiger Pendelhub

**Lieferumfang:** Transportkoffer, Sägeblatt-Set

Art.-Nr.

657030



#### Makita Exzenterschleifer BO6030JX

Der Makita BO6030JX ist ein Exzenterschleifer im robusten Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss mit hoher Abtragleistung zum Schleifen, für Lackzwischen-schliff und zum Polieren.

Die Drehzahl ist elektronisch vorwählbar, die Konstantelektronik sowie ein Bremsring sorgen für sanftes Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand beim Abschalten.

Eine effektive Staubabsaugung erfolgt wahlweise über den leicht zu entleerenden Staubsack oder den Anschluss für Fremdabsaugung mit Makita-Absaugsystemen. Die Kugellager des Gerätes sind zusätzlich staubgeschützt.

**Schwingkreis:** 3,0 mm

**Exzenter:** 1,5 mm

**Scheibendurchmesser:** 150 mm

**Typ:** BO6030JX

**Aufnahmeleistung:** 310 W

**Leerlaufdrehzahl:** 8.000 – 20.000 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 77 dB(A)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 4,0 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 309 x 150 x 181 mm

**Lieferumfang:** Staubsackhalter + 1x Papiersack, Staubsack-Adapter, 6-KT Stiftschlüssel 5mm, MAKPAC Gr.3

**Gewicht:** 2,4 kg

Art.-Nr.

1396322

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Schwingschleifer BO3711J

Der Makita Schwingschleifer BO3711J verfügt über eine elektronische Drehzahlvorwahl und ein Anti-Vibrations-System für ermüdungsfreies Arbeiten. Der Papierwechsel geht bequem mittels eines Spannhebels vonstatten. Die Grundplatte aus verstärktem Aluminium ist für den Anschluss einer Staubabsaugung geeignet.

Schwingkreis: 2 mm  
 Papiergröße: 93 x 228 mm  
 Schleifplattengröße: 185 x 93 mm

Typ: BO3711J  
**Aufnahmeleistung:** 190 W  
**Absaugstutzen außen:** 32 mm  
**Absaugstutzen innen:** 28 mm  
**Leerlaufhubzahl:** 8.000 – 22.000 min<sup>-1</sup>  
**Schalldruckpegel:** 72 dB(A)  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Vibrationswert:** 3,5 m/s<sup>2</sup>  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)  
**L x B x H:** 253 x 92 x 154 mm  
**Lieferumfang:** Staubbox, Staubsack Papier 5 Stk, MAKPAC Gr. 2  
**Gewicht:** 1,6 kg



Art.-Nr.
1466347

### Makita Stemmhammer HM0871C

Der Makita HM0871C ist ein SDS-max Stemmhammer und dank Anti-Vibrations-Technologie AVT und vibrationsgedämpften Hand- und Zusatzgriffen auch im harten Einsatz komfortabel zu bedienen. Außerdem sorgt die SoftNoLoad-Technologie für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels. Der Abbruchhammer hat einen Schiebeschalter für Dauerbetrieb und eine 12-fache Meißelverstellung. Eine Kontrollleuchte meldet Betriebsbereitschaft sowie Kohlebürstenverschleiß.

**Werkzeugaufnahme:** SDS-max  
**Einzelschlagstärke:** 8,1 J  
 Typ: HM0871C  
**Aufnahmeleistung:** 1.100 W  
**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)  
**Leerlaufschlagzahl:** 1.100 – 2.650 min<sup>-1</sup>  
**Vibrationen:** Vibration Meißeln mit Seitengriff: 8,0 m/s<sup>2</sup>  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)  
**L x B x H:** 466 x 116 x 230 mm  
**Lieferumfang:** Transportkoffer, Seitengriff, Bohrer-Meißelfett 100ml



Art.-Nr.
1205561

### Makita Stemmhammer HM1213C

Der Makita HM1213C ist ein SDS-max Stemmhammer und dank Anti-Vibrations-Technologie AVT und vibrationsgedämpften Hand- und Zusatzgriffen auch im harten Einsatz komfortabel zu bedienen. Außerdem sorgt die SoftNoLoad-Technologie für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels. Der Abbruchhammer hat eine elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung und eine 12-fache Meißelverstellung. Eine Kontrollleuchte meldet Betriebsbereitschaft sowie Kohlebürstenverschleiß. Der Zusatzhandgriff ist um 360° drehbar und 8° schwenkbar.

**Werkzeugaufnahme:** SDS-max  
**Einzelschlagstärke:** 18,6 J  
 Typ: HM1213C  
**Aufnahmeleistung:** 1.510 W  
**Schalldruckpegel:** 75 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 95 dB(A)  
**Leerlaufschlagzahl:** 950 – 1.900 min<sup>-1</sup>  
**Vibrationen:** Vibration Meißeln mit Seitengriff: 7,0 m/s<sup>2</sup>  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 2,5 dB(A)  
**L x B x H:** 576 x 149 x 265 mm  
**Lieferumfang:** Transportkoffer, Seitengriff, Bohrer-Meißelfett 100ml, Spitzmeißel SDS-MAX 280mm



Art.-Nr.
1372145

## Elektrowerkzeuge

### Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### Makita Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

Kraftvolle und schnelle Pendelhub-Stichsäge. Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf. Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl. 4-stufige PendelhubEinstellung. Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel. Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar. Weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange. Integrierter Staubsaugeranschluss für effektive Fremdabsaugung. Handgriff mit eingelegetem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten. Schnittstellenbeleuchtung durch leuchtstarke LED.

**Aufnahmeleistung:** 720 W  
**Hubhöhe:** 26 mm  
**Leerlaufhubzahl:** 800 – 2.800 min<sup>-1</sup>  
**Schalldruckpegel:** 85 dB(A)  
**Vibrationen:** 6 m/s<sup>2</sup> (Sägen Holz) / 4,5 m/s<sup>2</sup> (Sägen Metall)  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Schnitttiefe Holz:** 135 mm  
**Schnitttiefe Stahl:** 10 mm  
**Schnitttiefe Metall:** 20 mm  
**Lieferumfang:** MAKPAC Größe 1, Sägeblatt-Set, Gleitplatte aus Kunststoff, Spanreißschutz  
**Gewicht:** 2,6 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1383611



#### Makita Akku-Staubsauger CL107FDZ

wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil. Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz. Mit LED, 3 Saugstufen. Lieferung ohne Akku und Ladegerät als preiswerte Ergänzung zum 10,8 V Li-Ion-Akkusystem.

**Saugkraft niedrig:** 5 W  
**Saugkraft hoch:** 32 W  
**Luftfördermenge:** 1400 l/min  
**Ausführung:** ohne Akku und Ladegerät  
**Akku-Spannung:** 10,8 V  
**Typ:** CL107FDZ  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>  
**Gewicht:** 1,63 kg  
**Schalldruckpegel:** 71 dB(A)  
**L x B x H:** 960 x 112 x 150 mm  
**Lieferumfang:** 1x Halter, 1x Verlängerungsrohr, 1x Fugendüse, 1x Papierfilter, 1x Bodendüse.

<b>Art.-Nr.</b>
1653519



#### Makita Akku-Staubsauger DCL182Z

Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz; Mit 2 Saugstufen; Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil; Mit Akku-Kapazitätsanzeige. Ohne Akku und Ladegerät.

**Saugkraft niedrig:** 11 W  
**Saugkraft hoch:** 30 W  
**Unterdruck:** 40 kPa  
**Luftfördermenge:** 1.000 l/min  
**Akku-Spannung:** 18 V  
**Typ:** DCL182Z  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>  
**Gewicht:** 1,62 kg  
**Schalldruckpegel:** 71 dB(A)  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)  
**L x B x H:** 1.004 x 115 x 151 mm  
**Lieferumfang:** 1x Halter, 1x Verlängerungsrohr, 1x Fugendüse, 1x Papierfilter, 1x Bodendüse

<b>Art.-Nr.</b>
1448858

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Heckenschere DUH523Z

#### Leicht und handlich

Diese Heckenschere punktet mit einem vibrationsarmen Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse und einem rostfreien Messer mit zweiseitig geschärften Ecken. Das Gerät besteht mit einfach auswechselbarem Schneidmesser und rostfreiem Scherblatt sowie einer Akku-Kapazitätsanzeige.

Verwendbar mit folgenden Li-Ion Akkus (18 V/1,3 Ah/3,0 Ah/4,0 / 5,0 Ah). Die Akku-Heckenschere DUH523Z wird im Karton ohne Akkus und Ladegerät geliefert.

**Akku-Spannung:** 18 V

**Typ:** DUH523Z

**Schnittlänge:** 52 cm

**Schnittstärke:** 15 mm

**Schalldruckpegel:** 77 dB(A)

**Vibrationen:** 2,5

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 2,5 dB(A)

**Gewicht:** 3,3 kg

**Lieferumfang:** Aufbewahrungsbehälter 52 cm

Scherblatt komplett 52 cm



Art.-Nr.

1541307

### Makita Akku-Kartuschenpistole DCG180ZX

Akku-Kartuschenpistole für 310 ml-Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel. Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters, mit leuchtstarker LED, 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge. Ohne Akku/Ladegerät.

**Aufnahme Kartusche:** 310 ml

**Aufnahme Schlauchbeutel:** 600 ml

**Vorschub-Geschwindigkeit:** 0-28 mm/s

**Akku-Spannung:** 18 V

**Druck:** 500 kg

**Höhe:** 219 mm

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 70 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** 1 x Kartuscherhalter 310 ml

1 x Beutelhalter 600 ml



Art.-Nr.

1541415

### Makita Akku Rasentrimmer DUR181Z

Kompakter und handlicher Trimmer für Haus und Garten. Verstellbarer Handgriff, werkzeuglose Arbeitshöhenverstellung um 18 cm, Schneidkopf in 5 Stufen neigbar für schwer zugängliche Stellen, mit Akku-Kapazitätsanzeige, Metallbügel am Fadenkopf zum Schutz von Mauern und Pflanzen. Lieferung ohne Akkus und Ladegerät.

**Schneidwerkzeug:** 1 Faden Schneidkopf Tap & Go

**Schnittkreis:** 26 cm

**Fadendurchmesser:** 1,6 mm

**Akku-Kapazität:** 1,3 / 1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah

**Akku:** Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Vibrationen:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Leerlaufhubzahl:** 7.800 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 92 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 103 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Tap & Go 1-Faden-Schneidkopf, Schultergurt

**Gewicht:** 3,1 kg



Art.-Nr.

1541473

## Elektrowerkzeuge

### Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### Makita Akku Betonverdichter DVR450Z

Mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton. Ringförmiges Gehäuse erlaubt vielfältige Greifvarianten. Zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt. Ohne Akku und Ladegerät.

**Durchmesser Vibrator:** 25 mm  
**Länge des flexibeln Gummischlauchs:** 1.200 mm  
**Typ:** DVR450Z  
**Akku-Spannung:** 18 V  
**L x B x H:** 1.483 x 93 x 250 mm  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Gewicht:** 3,5 kg  
**Schwingungen:** 13.000 min<sup>-1</sup>  
**Schalldruckpegel:** 70 dB(A)  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

Art.-Nr.
1617884



#### Makita Akku Reciprosäge DJR186ZK

Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz, sehr schneller Sägefortschritt, werkzeugloser Sägeblattwechsel.

**Max. Schnittleistung Holz 90°:** 255 mm;  
**Max. Schnittleistung Rohr:** 130 mm  
**Akku-Spannung:** 18 V  
**Hubhöhe:** 32 mm  
**Leerlaufhubzahl:** 0 – 2.800 min<sup>-1</sup>  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Gewicht:** 3,8 kg  
**Schalldruckpegel:** 84 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 95 dB(A)  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)  
**Lieferumfang:** 1x Reciproblatt BIM 130/6,4Z, 1x Reciproblatt BIM 130/18Z, Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr.
1640316



#### Makita Akku Laubbläser 2x18V DUB362Z

Das Makita Akku-Gebläse DUB362Z mit umweltfreundlichem und kostensparendem 2x18V-Antrieb ist ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen. Ein starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit sowie das 3-fach verstellbare Teleskop-Blasrohr sorgen für effektives Arbeiten.

Das Besondere: Sie können Ihre vorhandenen 18 V Makita Akkus verwenden, sogar mit verschiedenen Ah-Klassen. Zwei 18 V Akkus werden hier in Reihe geschaltet und in 36 V umgewandelt. Damit bekommen Sie die überragende Leistung bei gleichzeitiger Mobilität.

**Luftvolumen:** 402-798 m<sup>3</sup>/h  
**Leerlaufdrehzahl:** 11.400-21.500 min<sup>-1</sup>  
**Luftgeschwindigkeit:** 27-53 m/s  
**Ausführung:** bürstenloser Motor  
**Akku:** 2 x 18 V  
**Akku-Spannung:** 36 V  
**Typ:** DUB362Z  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>  
**Gewicht:** 3,9 kg  
**Schalldruckpegel:** 84 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 96 dB(A)  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)  
**L x B x H:** 981 x 204 x 298 mm  
**Lieferumfang:** Gebläserohr mit Flachdüse, Schultergurt  
**Akku und Ladegerät sind nicht enthalten**

Art.-Nr.
1541486

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Akku Kettensäge 2 x 18V DUC353Z

Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte, Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos, mit Akku-Kapazitätsanzeige, automatische Kettenschmierung, umweltfreundlicher und kostensparender 2x18 V-Antrieb. Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 30 cm. Mit Kettenbremse;Feinfühlige regelbare Drehzahl.

**Akkuspannung:** 2x18 V

**Öltank:** 200 ml

**Kettengeschwindigkeit:** 0-20 m/s

**Treibgliederstärke:** 1,1 mm

**Kettenteilung:** 3/8"

**Akku-Spannung:** 36 V

**Kettengeschwindigkeit:** 20 m/s

**Vibrationen:** 4.1 m/s<sup>2</sup> (Sägen Holz)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 4,7 kg

**Schalleistungspegel:** 106 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 2,5 dB(A)

**Ausführung:** bürstenloser Motor

**Lieferumfang:** 1x Sägekette 35cm 1,1mm 3/8" K18, 1x Sägekettenschutz 36x10cm, 1x Sägeguide 35cm 1,1mm 3/8". Ohne Akku und Ladegerät.



Art.-Nr.

1669809

### Makita Tauchsäge SP6000J1

Schnittpunkt bleibt bei allen Winklereinstellungen an exakt der gleichen Stelle, kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene, inkl. Führungsschiene und MAKPAC 4, elektronisch regelbare Drehzahl, Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion), Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel. Mit Anreiß-Modus für ausreißfreien Schnitt, mit Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz, Sägeblattarretierung zum leichten Sägeblattwechsel.

**Sägeblattdurchmesser:** 165 mm

**Aufnahmeleistung:** 1.300 W

**Schnitttiefe 0 Grad:** 56 mm

**Schnitttiefe 45 Grad:** 40 mm

**Schnitttiefe 90 Grad:** 56 mm

**Sägeblattbohrung:** 20 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 2.000 – 6.400 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 81 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 92 dB(A)

**Vibrationen:** 2,5 m/s<sup>2</sup> (Sägen Holz)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Schnitttiefe:** 56 mm

**L x B x H:** 341 x 225 x 250 mm

**Lieferumfang:** 1x HM-Sägeb. 165mm 48Z, 1x MAKPAC Gr.4, 1x 6-KT Stiftschlüssel 5mm, 1x Führungsschiene 1400mm

**Gewicht:** 11 kg



Art.-Nr.

1456865

## Elektrowerkzeuge

# Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge LF1000

Die Makita LF1000 ist eine universelle Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge mit einfacher Flip-Over-Funktion: mit wenigen Handgriffen lässt sich der Tisch umschwenken von einer Tischkreissäge zu einer Kapp- und Gehrungssäge. Der Sägertisch ist in beiden Betriebsfunktionen nach links und rechts stufenlos von 0° - 45° drehbar. Im Kappsägenbetrieb ist der Sägekopf stufenlos bis 45° nach links neigbar. Die LF1000 ist mit einem Sanftanlauf, Motorbremse und Konstantelektronik sowie einem Sicherheitsschalter mit Wiedereinschalt-Sperre ausgestattet. Eine Fremdsaugung ist anschließbar.

Durch ihr zusammenklappbares Gestell und relativ geringes Gewicht ist die Maschine einfach zu transportieren.

**Schnittleistung 0°:** 68x155/20x180 mm

**Schnittleistung 45° Gehrung:** 48 mm

**Schnittleistung 45° Neigung:** 50x140 mm

**Schnittleistung 45°/45°:** 35x120 mm

**Max. Schnitttiefe 90° Tischkreissägemodus:** 70 mm

**Max. Schnitttiefe 45°/90° Tischkreissägemodus:** 48/70 mm

**Ausführung:** Tisch-, Kapp-, und Gehrungssäge, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag komplett, Schraubklemme, Staubsack, Staubfangbehälter

**Aufnahmeleistung:** 1.650 W

**Leerlaufdrehzahl:** 2.700 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Ø Sägeblatt:** 260 mm

**Gewicht:** 36 kg

**Sägeblattbohrung:** 30 mm

**Schalldruckpegel:** 91 dB(A)

**Neigung:** 45 °

**Schalleistungspegel:** 108 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)

**L x B x H:** 660 x 650 x 1.220 mm

**Zahngeometrie:** HM-Sägeblatt

**Lieferumfang:** Staubsack, Schraubzwinge, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Obere Abdeckung, Staubbox, Einstellendreieck, 6-KT Stiftschlüssel 6mm

Art.-Nr.

847131



### Makita Mauernutfräse SG1251J

Geringe Vibrationen, einfache Handhabung durch ziehenden Schnitt, mit Sanftanlauf, mit Spindelarretierung, um schnellen und präzisen Erstellen von Schlitzen und Kanälen in Mauerwerk, Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender.

**Schlitzbreite:** 6/9/12/15/18/21/24/27/30 mm

**Bohrung:** 22,23 mm

**Max. Schnitttiefe:** 0 - 30 mm

**Sägeblattdurchmesser:** 125 mm

**Sägeblatt-Bohrung:** 22/33 mm

**Absaugstutzen innen/außen:** 32/37 mm

**Typ:** SG1251J

**Aufnahmeleistung:** 1.400 W

**Leerlaufdrehzahl:** 10.000 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl:** 10.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 97 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 108 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Gewicht:** 7,96 kg

**Lieferumfang:** 2x Diamantsch. 125mm Uni-Grün, 1x MAKPAC Gr.4, 1x 6-KT Stiftschlüssel 6mm, 1x Stirnlochschlüssel 35mm

Art.-Nr.

1541602

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Winkelschleifer GA9050R

Dieser Winkelschleifer von Makita besitzt einen kompakten und flachen Getriebekopf für eine höhere Schnitttiefe, sowie eine Anlaufstrombegrenzung. Die Kohlebürsten sind von außen wechselbar. Der Handgriff mit eingelegtem Gummipolster bietet einen sicheren Halt und sorgt gleichzeitig für ein bequemes Arbeiten. Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen nach einer Spannungsunterbrechung.

**Werkzeugaufnahme:** M14x2

**Aufnahmeleistung:** 2.000 W

**L x B x H:** 455 x 250 x 132 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 6.600 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 94 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 105 dB(A)

**Scheibendurchmesser:** 230 mm

**Vibrationen:** 5,5 m/s<sup>2</sup> (Schleifen)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Schutzhaube, Seitengriff, Stirnlochschlüssel 35 mm, Flanschmutter

Lieferung ohne Scheibe

**Gewicht:** 4,337 kg



Makita

Art.-Nr.

1272658

### Makita Winkelschleifer GA5040CZ1

Mit Spindelarretierung, Konstantelektronik und Sanftanlauf, elektronisch regelbare Drehzahl, verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit. Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender, Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Lieferung ohne Scheibe.

**Spindelgewinde:** M14x2

**Aufnahmeleistung:** 1.400 W

**Leerlaufdrehzahl:** 2.800 – 11.000 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 9,0 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** 1x Stirnlochschlüssel 35mm, 1x Flanschmutter, 1x Seitengriff 36, 1x Schutzhaube 125mm, 1x

Aufnahmeflansch 47

**Gewicht:** 2,5 kg



Makita

Art.-Nr.

1468780

### Makita Winkelschleifer GA5030R

Mit Spindelarretierung, Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit, Schutz vor ungewolltem Neustart, Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz, elektronische Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung, Gehäusedurchmesser nur 57 mm, robustes Getriebe mit langer Lebensdauer

**Aufnahmeleistung:** 720 W

**L x B x H:** 266 x 138 x 103 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 11.000 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 85 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 96 dB(A)

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Vibrationen:** 8,5 m/s<sup>2</sup> (Vibration Schleifen)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** 1x Schruppscheibe 125mm, 1x Stirnlochschlüssel 35mm, 1x Flanschmutter, 1x Spannflansch, 1x

Seitengriff 36, 1x Schutzhaube 125mm

**Gewicht:** 1,8 kg



Makita

Art.-Nr.

1609578

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Akku BL1041B 12 V, 4 Ah LI-ION 197406

Der Energielieferant für die kompakten 12 V max. Akku-Maschinen

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akkulaufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen. Mit Ladestandanzeige, Ladezeit 60 min. mit Schnellladegerät.

**Akku:** Li-Ion  
**Akku-Kapazität:** 4,0 Ah  
**Akku-Spannung:** 12 V

Art.-Nr.
1853149



### Makita Akku BL4025 XGT 2,5 Ah 40V max.

**Akku:** XGT  
**Akku-Kapazität:** 2,5 Ah  
**Akku-Spannung:** 40 V  
**L x H:** 118 x 65 mm  
**Typ:** BL4025

Art.-Nr.
1965768



### Makita Akku BL4040 XGT 4,0 Ah 40V max.

**Akku:** XGT  
**Akku-Kapazität:** 4 Ah  
**Akku-Spannung:** 40 V  
**L x H:** 133 x 71 mm  
**Typ:** BL4040

Art.-Nr.
1965767



### Makita Power Source Kit Li 18 V/5,0 Ah 197570-9

Das Power Source Kit 197570-9 von Makita enthält zwei Li-Ion-Akkus BL1850B mit 18 Volt Akkuspannung und 5 Ah. Ebenfalls mit dabei ist das Schnellladegerät DC18RC. Das Kit eignet sich besonders für Solo-Modelle: Sie können einen Akku wieder aufladen, während der andere in Benutzung ist.

Lieferung im Karton!  
**Typ:** 197570-9  
**Akku:** Li-Ion  
**Akku-Kapazität:** 5 Ah  
**Akku-Spannung:** 18 V

Art.-Nr.
1820597



### Makita Power Source Kit Li 18 V/5,0 Ah 199482-2

**Typ:** 199482-2  
**Akku:** Li-Ion  
**Akku-Kapazität:** 5 Ah  
**Akku-Spannung:** 18 V

Art.-Nr.
1813613

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Akku-Adapter 14,4V 18V ADP10

Ladeadapter zum Laden von 14,4 V und 18 V LXT-Akkus auf dem XGT-Schnellladegerät DC40RA

#### Technische Details:

Ladezeit 1,3 Ah 15 min

Ladezeit 2,0 Ah 24 min

Ladezeit 2,5 Ah 24 min

Ladezeit 3,0 Ah 22 min

Ladezeit 4,0 Ah 29 min

Ladezeit 5,0 Ah 40 min

Ladezeit 6,0 Ah 40 min

**Gewicht:** 0,24 kg

**L x B x H:** 62 x 86 x 116 mm



Art.-Nr.

1965792



### Makita Akku Baustellenradio DMR112 mit Bluetooth 18V max.

Die Stromversorgung erfolgt entweder über das mitgelieferte Netzteil (dient nicht zum Laden des Akkus) oder im Akku-Betrieb (mit allen Makita Li-Ionen-Akkus mit 7,2 bis 18 V, auch mit den neuen 10,8 V-Schiebeakkus, nicht jedoch mit maktec- oder G-Serie-Akkus). Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten. Hier empfehlen wir z.B. die Makita Power Source Kits.

Leistungsabgabe: bis 4,9 W (bei 18 V)

Frequenzbereich DAB / DAB+: 174.928 - 239.200 MHz

Frequenzbereich UKW: 87,5-108 Mhz

Laufzeit im Akkubetrieb: ca. 4,5 - 31 Stunden (je nach Akkukapazität)

**Akku-Spannung:** 7,2 – 18 V

**L x B x H:** 282 x 163 x 294 mm

**Farbe:** blau

**Lieferumfang:** Steckernetzteil, Akku und Ladegerät nicht enthalten



Art.-Nr.

1814027



### Makita Akku Baustellenradio 18V DMR301

Nutzen Sie Ihre vorhandenen Makita Lithium-Ionen-Schiebeakkus 12 V max., 14,4 V oder 18 V, um das Baustellenradio in Betrieb zu nehmen. Wir empfehlen Ihnen die **Makita Power Source Kits**.

Als Extra wurde das DMR301 Akku-Baustellenradio mit einer **Ladefunktion** ausgestattet. Sie können Ihre CXT und LXT Schiebeakkus so bequem im Gerät aufladen.

Es ist mit **Spritzschutz bis Schutzklasse IP64** ausgestattet und das **Gehäuse extrem robust**. Staub, Feuchtigkeit und Dreck können ihm nichts anhaben. Somit ist es der ideale Begleiter auf der Baustelle.

Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät!

**Spannung:** 12 – 18 V

**L x B x H:** 285 x 185 x 305 mm

**Lieferumfang:** DMR301, Steckernetzteil, ohne Akku, ohne Ladegerät



Art.-Nr.

1979576



## Elektrowerkzeuge

# Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Akku Baustellenradio 18V DMR115

Damit Sie auch lange Freude mit diesem Baustellenradio haben, ist es mit **Spritzschutz bis Schutzklasse IP65** ausgestattet und das **Gehäuse extrem robust**. Staub, Feuchtigkeit und Dreck können ihm nichts anhaben. Somit ist es der ideale Begleiter auf der Baustelle.

Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät!

#### Technische Merkmale:

- mit Bluetooth 5.0
- Leistungsabgabe: bis 2 x 5 W +25 W (18V)
- Frequenzbereich DAB / DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
- Frequenzbereich FM: 87,5-108 Mhz
- Line in Buchse: 3,5 mm Stereo Klinke
- Akkuspannung: 10,8-18 V

Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus)

**Spannung:** 230 V

**Akku-Spannung:** 10,8 – 18 V

**L x B x H:** 268 x 164 x 295 mm

**Lieferumfang:** DMR115, Steckernetzteil

Art.-Nr.

1877745



### Makita Benzin-Kettensäge EA4300F38X, 38 cm mit Zubehör im Koffer

Kraftvolle und kompakte Kettensäge mit Zubehör. Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte. Sie hat eine 38 cm lange Sägeschiene und einen 2,2 kW / 3,0 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 18,3 m/s erzielt. Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion.

#### Spezifikationen

- Dank Katalysator erfüllt der Motor die Abgasnormen: EPA Phase 2 / EU Norm 2
- Solider Motorblock aus Magnesium-Druckguss
- Leichtstart durch Federunterstützung und Primer Vergaser
- Dreiteilige Fliehkraftkupplung mit Servowirkung zur optimalen Kraftübertragung auf die Sägekette
- Automatische Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Einhebelbedienung mit Stellung für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Sommer-/Winterbetrieb für zuverlässige Funktion auch an kalten Tagen
- Werkzeuglose Filterwartung
- Leicht zu öffnender S-Tankdeckel mit großer Öffnung

#### Technische Details:

**Tankinhalt:** 0,48 L

**Tank Kettenöl:** 0,28 L

**Kettenteilung:** 0,325 "

**K-Wert Geräusch:** 2,5 dB(A)

**Vibration vorderer Griff:** 3,6 m/s<sup>2</sup>

**Vibration hinterer Griff:** 3,2 m/s<sup>2</sup>

**K-Wert Vibration:** 2,0 m/s<sup>2</sup>

**Länge:** 416 mm

**Breite:** 248 mm

**Höhe:** 279 mm

**Schalldruckpegel:** 101 dB(A)

**Schallleistungspegel:** 110 dB(A)

Art.-Nr.

1982952

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Bohrhämmer HR2631FT13

Der Makita HR2631FT13 ist ein leichter und effektiver Kombihammer mit hoher Bohrleistung zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln.

Dank der Anti-Vibrations-Technologie AVT werden Vibrationen spürbar reduziert. Der Bohrhämmer verfügt über einen Schlagstopp, Rechts-/Linkslauf, eine leuchtstarke LED und ist mit einer Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine ausgestattet.

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Einzelschlagstärke:** 2,4 J

**Typ:** HR2631FT13

**Aufnahmeleistung:** 800 W

**Schalldruckpegel:** 90 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 101 dB(A)

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 1.200 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 4.600 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Vibration Hammerbohren in Beton: 11,5 m/s<sup>2</sup>

Vibration Meißeln mit Seitengriff: 8,5 m/s<sup>2</sup>

Vibration Bohren Metall: 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 32 mm

**Bohrleistung Stahl:** 13 mm

**Bohrleistung Beton:** 26 mm

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 385 x 77 x 209 mm

**Lieferumfang:** 5-tlg. Bohrer-Kassette, Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter, Schnellwechselfutter SDS-plus, Transportkoffer



**Makita**

Art.-Nr.

1577440

### Makita Handkreissäge HS7101J1

leichte und handliche Kreissäge in ergonomischem Design mit gepolsterten Griffen. Die Schnitttiefe lässt sich leicht einstellen. Das flache Motorgehäuse erleichtert den Sägeblattwechsel. Die Handkreissäge besitzt eine elektronische Motorbremse.

**Aufnahmeleistung:** 1.400 W

**Neigung:** 50 °

**Ø Sägeblatt:** 190 mm

**Sägeblattbohrung:** 30 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 5.500 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 90 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 101 dB(A)

**Vibrationen:** 2,5 m/s<sup>2</sup> (Sägen Holz)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 4,0 kg

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 297 x 246 x 248 mm

**Schnittleistung 0°:** 67 mm

**Schnittleistung 45°:** 48,5 mm

**Schnittleistung 50°:** 43,5 mm

**Lieferumfang:** Handkreissäge HS7101J, HM-Sägeblatt (190 mm), Parallelanschlag, Absaugstutzen, Montagewerkzeug



**Makita**

Art.-Nr.

1429794

## Elektrowerkzeuge

# Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita LED-Akku- Handleuchte DEADML815

LEDs, kompatibel mit 14,4 V/18 V LXT-Akkus

Die handliche DEADML815 eignet sich zum Ausleuchten von engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°. Die Leuchtdauer beträgt mit einem 18 V/6,0 Ah Akku ca. 54 Stunden.

#### Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät

#### Technische Details

**Akkuspannung:** 14,4 / 18 V

**Akkusystem:** LXT Akkuschutzsystem

**Leuchtstärke:** (1 m Entfernung) 3000 lx

**Laufzeit:** 18 V / 6,0 Ah 54 h

**Gewicht inkl. Akku:** (EPTA) 0,56 - 0,93 kg

LEDs: 0,5 W

**Akku-Spannung:** 18 V

**L x B x H:** 227 x 79 x 116 mm

**Lichtstrom:** 160 lm

Art.-Nr.

1982968



### Makita LED-Baustrahler DEADML811

LED-Baustrahler mit 30 Tageslicht weißen LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen.

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 750 über 1.500 bis zu 3.000 Lumen. Die Leuchtdauer mit einem Akku BL1860B im Low-Modus beträgt bis zu 13 Stunden. Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben. Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar.

#### Technische Details

**Akkusystem:** LXT

**Lichtstrom:** 3000 / 1500 / 750 Lumen

**Leuchtstärke:** (1 m Entfernung) 1800 / 800 / 350 lx

**LED-Lampenleistung:** 30 x 1,05 W

**Laufzeit:** 18 V / 6,0 Ah 13 / 7,5 / 3 h

**Gewicht inkl. Akku:** (EPTA) 4,1 - 4,8 kg

Produktabmessung (L x B x H) 249 x 302 x 361 mm

**Akku:** Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**L x B x H:** 249 x 302 x 361 mm

**Länge Kabel:** 2,5 m

Art.-Nr.

1977797



### Makita Akku Bohrschrauber DF333DSAE 12V max.

**Akku-Spannung:** 12 V

**Akku-Kapazität:** 2,0 Ah

**Drehmoment hart:** 30 Nm

**Drehmoment weich:** 14 Nm

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 450 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 0 – 1.700 min<sup>-1</sup>

**Bohrfutterspannweite:** 0,8 – 10 mm

**Schalldruckpegel:** 70 dB(A)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 21 mm

**Bohrleistung Stahl:** 10 mm

**L x B x H:** 179 x 66 x 212 mm

**Lieferumfang:** 2x Akku-BL1021B Li 2,0 Ah 12 V max., Ladegerät DC10SB 12V max., PH Bit 2x50, Transportkoffer

Art.-Nr.

1818548

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ

Akku: Li-Ion

Akku-Spannung: 18 V

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Drehmoment hart: 50 Nm

Drehmoment weich: 27 Nm

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 500 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 1.900 min<sup>-1</sup>

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Schalldruckpegel: 74 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Vibrationen Unsicherheit K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Vibrationswert: 2,5 m/s<sup>2</sup>

Bohrleistung Holz: 38 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

L x B x H: 169 x 79 x 255 mm

Lieferumfang: MAKPAC Gr.2 (821550-0), Schnellladegerät DC18RC (195584-2), 2x Akku BL1850B, 18V 5,0 Ah (197280-8)



**Makita**

Art.-Nr.

1788049

### Makita Akku Schlagbohrschrauber 18 V/5 Ah DHP485RTJ

- Schlagwerk abschaltbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit leuchtstarker LED
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe

Akku-Spannung: 18 V

Akku-Kapazität: 5,0 Ah

Drehmoment hart: 50 Nm

Drehmoment weich: 25 Nm

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 500 min<sup>-1</sup>

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 1 – 1.900 min<sup>-1</sup>

Leerlaufschlagzahl 1. Gang: 0 – 7.500 min<sup>-1</sup>

Leerlaufschlagzahl 2. Gang: 0 – 28.500 min<sup>-1</sup>

Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Bohrleistung Holz: 38 mm

Bohrleistung Stahl: 13 mm

Bohrleistung Stein: 13 mm

L x B x H: 182 x 79 x 255 mm

Lieferumfang: MAKPAC Gr.2

Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B, 18V 5,0 Ah

Gewicht: 1,7 kg



**Makita**

Art.-Nr.

1834790

## Elektrowerkzeuge

# Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Akku Kombihammer DHR243RTJW

Bürstenloser Kombihammer zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren mit Schnellwechselfutter Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm. Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert. Staubabsaugung im Lieferumfang enthalten.

#### Spezifikationen

- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere
- Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit Anschluss für Staubabsaugung DX07 Best.-Nr.: 199570-5
- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung

**Akku-Kapazität:** 5,0 Ah

**Einzelschlagstärke:** 2,0 J

**Akku-Spannung:** 18 V

**Werkzeugaufnahme:** SDS-Plus

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 950 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 4.700 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Vibration Bohren Metall: 2,5 m/s<sup>2</sup>; Vibration Hammerbohren in Beton: 13 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 27 mm

**Bohrleistung Stahl:** 13 mm

**Bohrleistung Beton:** 12 mm

**Bohrleistung Mauerwerk:** 24 mm

**Schalldruckpegel:** 89 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 100 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3,0 dB(A)

**L x B x H:** 353 x 85 x 213 mm

**Lieferumfang:** Staubabsaugung DX02, Filterelement HEPA, 2x Akku-BL1850B, Ladegerät DC18RC, Schnellwechselfutter, MAKPAC Gr. 4

Art.-Nr.

1982953



### Makita Akku Bohrschrauber DDF482RFJ

**Akku-Spannung:** 18 V

**Akku-Kapazität:** 3 Ah

**Drehmoment hart:** 62 Nm

**Drehmoment weich:** 36 Nm

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 600 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 0 – 1.900 min<sup>-1</sup>

**Bohrfutterspannweite:** 1,5 – 13 mm

**Schalldruckpegel:** 75 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 38 mm

**Bohrleistung Stahl:** 13 mm

**L x B x H:** 185 x 79 x 249 mm

**Lieferumfang:** Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ, MAKPAC Gr. 2, 2x Akku-BL1830B Li 18V/3,0Ah, Ladegerät DC18RC

**Gewicht:** 1,7 kg

Art.-Nr.

1742802

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Akku-Rasenmäher 2x18V DLM382PM2

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mulchkeil separat erhältlich. Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb. Die Auslieferung erfolgt inklusive Doppel-Schnellladegerät und zwei 18 V Akkus mit je 4 Ah

#### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- Knebelverschluss mit Schnellspannhebeln zum einfachen Einklappen des Schiebebügels
- Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen

#### Technische Details

**Akkusystem:** LXT

**Schnitthöhenverstellung zentral:** 20 - 75 mm

**Durchmesser des Hinterrades:** 16 cm

**Durchmesser des Vorderrades:** 14 cm

**Grasfangkorb:** 40 L

**Schnittbreite:** 38 cm

**Schnitthöhe:** 20 - 75 mm

**Schnittstufen:** 13

**empfohlene Rasenfläche:** 560 m<sup>2</sup>

**L x B x H:** 1.410 x 450 x 1.005 mm

**Fangkorb:** 40 l

**Akku:** Li-Ion

**Akku-Kapazität:** 4,0 Ah

**Akku-Spannung:** 36 V

**Vibrationen:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 81 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 91 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** Akku-Rasenmäher DLM382PM2, 2 Akkus BL1840B (18V, 4.0 Ah), Doppel-Schnellladegerät DC18RD, Sichelmesser



Art.-Nr.

1941623

### Makita Akku-Rasenmäher 2x18V DLM432PT2

Der **kraftvolle Akku-Rasenmäher DLM432PT2 von Makita** eignet sich zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Der geräuscharme Rasenmäher kommt mit 2x18 Volt Akkus und einem Kunststoffdeck. Er ist ideal für **kleine bis mittlere Rasenflächen bis zu 575 m<sup>2</sup>** geeignet und punktet mit leichter Bedienbarkeit. Der Grasfangsack verfügt über eine **Füllstandsanzeige**. Die Schnitthöhe lässt sich auf 13 Stufen zwischen 20 und 75 mm verstellen. Ein kompaktes Staumaß, ein höhenverstellbarer Holm und eine elektronische Bremse runden die Ausstattung dieses Akku-Rasenmähers ab.

- Durchmesser des Hinterrades: 16 cm
- Durchmesser des Vorderrades: 14 cm
- Betriebsdauer: 18V / 5,0 Ah 30 min

**Typ:** DLM432PT2

**Schnittbreite:** 43 cm

**Schnitthöhe:** 20 - 75 mm

**Fangkorb:** 50 l

**Akku:** 2 x 18 V

**Akku-Kapazität:** 5 Ah

**Akku-Spannung:** 36 V

**Vibrationen:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 81 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 92 dB(A)

**Lieferumfang:** DLM432, Doppel-Schnellladegerät, 2x Akku Li 18V / 5,0Ah



Art.-Nr.

1940922

## Elektrowerkzeuge

# Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Akku-Laubbläser und -sauger DUB363PT2V

Ein äußerst leistungsfähiger Akku-Laubbläser, der zu einem Laubsauger umgebaut werden kann. Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m<sup>3</sup>/min eignet er sich ideal für mittelgroße Flächen.

#### Technische Details

**Ladezeit:** 90 min.  
**Blaskraft:** 0 - 7,0 / 14,4 N  
**Laufzeit 18 V / 6,0 Ah:** 9 - 77 min.  
**Akku:** 2 x Li-Ion  
**Akku-Spannung:** 18 V  
**Leerlaufdrehzahl:** 7.850 min<sup>-1</sup>  
**Vibrationen:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>  
**Gewicht:** 6,6 kg  
**Luftgeschwindigkeit:** 65 m/s  
**Luftdurchsatz:** 13,4 m<sup>3</sup>/min  
**Schalldruckpegel:** 84,8 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 94,9 dB(A)  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 1,3 dB(A)

Art.-Nr.

1963778



### Makita Akku-Bohrschrauber DF001GD201 40V max.

Der **Makita DF001GD201** ist ein leistungsstarker 40 V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten. Die Maschine aus der neuen XGT-Serie von Makita ist trotz ihrer Stärke vergleichsweise leicht und kompakt und eröffnet neue Möglichkeiten, kabelungebunden zu arbeiten.

Das 2-Gang-Getriebe sorgt für wahlweise hohe Drehzahl oder ein hohes Drehmoment von 140 Nm. Das Drehmoment ist dabei elektronisch je nach Gang in 41 bzw. 21 Stufen einstellbar.

Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Ein Tiefentladeschutz schaltet das Gerät automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist und verlängert damit die Lebensdauer des Akkus.

**Akku:** XGT  
**Akku-Spannung:** 40 V  
**Akku-Kapazität:** 2,5 Ah  
**Drehmomentmodul:** 41 Stufen  
**Drehmoment hart:** 140 Nm  
**Drehmoment weich:** 68 Nm  
**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 - 650 min<sup>-1</sup>  
**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 0 - 2.600 min<sup>-1</sup>  
**Bohrfutterspannweite:** 1,5 - 13 mm  
**Schalldruckpegel:** 75 dB(A)  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>  
**Bohrleistung Holz:** 76 mm  
**Bohrleistung Stahl:** 20 mm  
**L x B x H:** 181 x 86 x 275 mm  
**Lieferumfang:** DF001GD201, 2x Akku BL4025 mit 40 V max./2,5 Ah, Schnellladegerät DC40RA, MAKPAC Größe 3, Seitengriff, PH/LS Doppelbit, Bit-Halter

Art.-Nr.

1965743

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Reciprosäge JR3051TK

Die kraftvolle und kompakte **Reciprosäge JR3051TK von Makita** eignet sich zum schnellen Sägen von Holz und Metall.

Mit einer Hublänge von 30 mm und einem 1200-Watt-Motor sorgt sie für **schnelle Schnitte**. Die **Hubzahl ist stufenlos elektronisch regelbar**, damit Sie jederzeit präzise und materialgerecht sägen können.

Weiter kommt die kabelgebundene Reciprosäge JR3051TK mit einem **werkzeuglosen Sägeblattwechsel** und einem aufwändigen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser.

**Aufnahmeleistung:** 1.200 W

**Hubhöhe:** 30 mm

**Länge Kabel:** 4 m

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 19,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 88 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 99 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 447 x 97 x 176 mm

**Schnitttiefe Holz:** 255 mm

**Schnitttiefe Rohr:** 130 mm

**Lieferumfang:** Reciprosäge JR3051TK, Reciproblatt BIM 200/24Z, Reciproblatt BIM 150/32Z, Reciproblatt CV 240/4-5Z, Transportkoffer



**Makita**

Art.-Nr.

1977794

### Makita Akku Schlagbohrschrauber Set DHP453RFX2

Der Akku-Schlagbohrschrauber DHP453 im umfangreichen Set bietet alles, was man zum (Schlag-)Bohren braucht.

Der Schlagbohrschrauber vereint Kraft mit Handlichkeit. Trotz seiner kurzen Bauweise erreicht er ein maximales Drehmoment von 42 Nm, welches sich in 16 Stufen regeln lässt. Zudem gibt es eine Bohrstufe mit zuschaltbarem Schlagwerk sowie einstellbarem Rechts-/Links-Lauf.

Für eine lange Ausdauer gibt es 2 Akkus und ein Schnellladegerät dazu, so kann der erste Akku bereits wieder geladen werden, während der zweite noch in Betrieb ist. Und damit auch der Profi von Anfang an komplett ausgerüstet ist, enthält das Set ein 96-teiliges Zubehörsortiment, mit allen gängigen Bits und Bohrern sowie einem Cuttermesser und einem Maßband.

Schlagbohrschrauber und Zubehör kommen handlich verpackt in einem Alu-Kunststoff-Schubladenkoffer, mit dem man stets alles übersichtlich und griffbereit dabei hat.



**Makita**

### Das 96-teilige Zubehörsortiment enthält:

2 x 37-teiliges Bit-Set

18-teiliges Bohrer-Set (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm je 1x für Holz, Metall und Stein)

Bithalter 1/4", Steckschlüssel groß/klein, Cuttermesser, Maßband 3m

**Akku-Spannung:** 18 V

**Akku-Kapazität:** 3,0 Ah

**Drehmoment hart:** 42 Nm

**Drehmoment weich:** 27 Nm

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 400 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 0 – 1.300 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 1. Gang:** 0 – 6.000 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 2. Gang:** 0 – 19.000 min<sup>-1</sup>

**Bohrfutterspannweite:** 1,5 – 13 mm

**Schalldruckpegel:** 83 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 94 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Vibrationen:** 2,5 m/s<sup>2</sup> (Bohren Metall), 10 m/s<sup>2</sup> (Schlagbohren in Mauerwerk)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 36 mm

**Bohrleistung Stahl:** 13 mm

**Bohrleistung Mauerwerk:** 13 mm

**L x B x H:** 232 x 79 x 244 mm

**Lieferumfang:** Akku-Schlagbohrschrauber DHP453, 2x Akku BL1830, Schnellladegerät DC18RC, 96-teiliges Zubehörsortiment, Schubladenkoffer

**Gewicht:** 1,7 kg

Art.-Nr.

1607389

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Winkelschleifer 125mm 9558NBRZ

Der **Winkelschleifer 125 mm 9558NBRZ von Makita** ist ein kompaktes, sehr schlankes Gerät zum Schneiden und Schleifen. Er nimmt Schleifscheiben bis 125 mm Durchmesser auf. Trotz seiner Handlichkeit eignet er sich für anspruchsvolle Arbeiten. Dafür sorgt der **Makita-Hochleistungsmotor** mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit. Eine **Labyrinthdichtung** schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Zusätzlich verfügt der Winkelschleifer 9558NBRZ über eine **Spindelarretierung** und einen **Wiederanlaufschutz**. Letzterer verhindert, dass die Maschine nach einer Stromunterbrechung einfach wieder weiterläuft.

**Aufnahmeleistung:** 840 W

**L x B x H:** 271 x 140 x 106 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 11.000 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 8,5 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** Winkelschleifer 9558NBRZ, Schutzhaube 125mm, Seitengriff 36, Stirnlochschlüssel 35mm

Lieferung ohne Scheibe

**Gewicht:** 2,1 kg

Art.-Nr.

1636210



### Makita Heißluftgebläse HG5030K

#### Spezifikationen

- Temperatur und Luftmenge in 2 Stufen wählbar
- Besonders leichte Maschine zum Trocknen, Auftauen von Türschlössern, Entfernen alter Lacke
- Aufbringen von Kantenumleimern, Schrumpfen von Schrumpfschläuchen
- Auch zum Löten, Schweißen und Desinfizieren
- Überhitzungsschutz durch Thermostat
- Der Motor liegt rechtwinklig zum Hauptluftstrom und ist daher gegen Verunreinigungen geschützt
- Kann aufrecht hingestellt werden

**Luftfördermenge:** 300 - 500 L/min

**Temperaturbereich:** 350 - 500 °C

**Aufnahmeleistung:** 1.600 W

**Länge Kabel:** 2 m

**Gewicht:** 0,56 kg

**L x B x H:** 233 x 80 x 208 mm

Art.-Nr.

1982954



### Makita Staubsauger VC251 2L

- Gerätesteckdose und Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 Watt
- praktische Kabelhalterung
- waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung und langer Lebensdauer
- Behältervolumen Wasser: 21 Liter
- Behältervolumen Staub: 18 Liter

**Aufnahmeleistung:** 1.000 W

**Luftdurchsatz max.:** 3.600 l/min

**Unterdruck max.:** 210 mbar

**Schalldruckpegel:** 72 dB(A)

**Behältervolumen:** 25 l

**Lieferumfang:** Filterelement, Saugschlauch statisch, WKZ-Muffe 32, Saugrohrset gerade, Bodendüse 36-260mm, Universal-Düse, Fugendüse, Rohrhalter, Filtersack L, Entsorgungssack

Art.-Nr.

1789261

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Staubsauger VC2000L

Der **Nass- und Trockensauger** nimmt mühelos Stäube mit MAK Werten größer  $1 \text{ mg/m}^3$  auf und entspricht somit der Staubklasse L nach Euronorm.

**Aufnahmeleistung:** 1.000 W

**Länge Kabel:** 5 m

**Schlauchdurchmesser:** 32 mm

**Luftdurchsatz max.:** 3.600 l/min

**Unterdruck max.:** 210 mbar

**Länge Schlauch:** 2,5 m

**Behältervolumen:** 20 l

**L x B x H:** 375 x 385 x 505 mm

**Lieferumfang:** VC2000L, Filterelement, Entsorgungssack, Filtersack L, Saugrohrset gerade, Saugschlauch statisch, Bodendüse, Fugendüse, Rohrhalter, Handrohr, Universaldüse

Art.-Nr.

1979577



### Makita Akku-Kreuzlinienlaser SK105DZ

Akku-Kreuzlinienlaser mit rotem Laser

Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit roten vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können. Sichtweite 25 Meter. 2 Helligkeitsstufen. Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 40 h.

#### Spezifikationen

- Horizontaler und vertikaler Kreuzlinienlaser
- 2 Helligkeitsstufen
- Laufzeit von bis zu 40 Stunden
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Kompatibel mit Makita 10,8 V und 12 V max. Schiebe-Akkus
- Betrieb über Akku-Adapter möglich

#### Technische Details

**Messbereich:** 25 (80) m

**Genauigkeit:**  $\pm 3 \text{ mm} / 10 \text{ m}$

**Temperaturbereich:**  $-10 - 50^\circ$

**Produktgewicht:** 0.67 - 0.84 kg

**Akkusystem:** CXT

**Nivelliergenauigkeit:**  $\pm 4^\circ$

**Spindelgewinde:**  $1/4'' / 5/8''$

**Betriebszeit CXT / 2,0 Ah:** 20 h

**Betriebszeit CXT / 4,0 Ah:** 40 h

**Akku:** Li-Ion

**Akku-Spannung:** 12 V

**Länge:** 138 mm

**Breite:** 64 mm

**Laserklasse:** 2 : 635 Nm

**Schutzart:** IP 54

Art.-Nr.

1977330



## Elektrowerkzeuge

### Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### Makita Akku-Winkelschleifer DGA513Z

- XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- Mit Sanftanlauf
- Mit Motorbremse
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb

**Akku-Spannung:** 18 V

**Leerlaufdrehzahl:** 3.000 – 8.500 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Vibrationen:** 6,0 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 79 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 382 x 140 x 145 mm

**Lieferumfang:** Seitengriff 36 Antivibration

Schutzhaube 125 mm werkzeuglos

Spannflansch

Flanschmutter

Stirnlochschlüssel 35mm

Schruppscheibe 125mm 6mm INOX

**Gewicht:** 3,0 kg

Art.-Nr.

1771727



#### Makita Akku Bohrhammer DHR171Z

Der Makita Akku Bohrhammer DHR171Z zeichnet sich durch seine besonders handliche, kompakte und kurze Bauweise aus. Dank bürstenlosem Motor dürfen Sie sich auf mehr Ausdauer und eine längere Lebensdauer freuen. Der Bohrhammer eignet sich zum Bohren sowie zum Hammerbohren.

Die Gehäuse-/Handgriffkonstruktion ist auf geringe Vibrationen ausgelegt. Zusätzlich verfügt der Bohrhammer DHR171Z über Konstantelektronik, eine leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion, integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz, Tiefentladeschutz sowie eine elektronisch regelbare Drehzahl.

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Einzel Schlagstärke:** 1,2 J

**Typ:** DHR171Z

**Ausführung:** bürstenloser Motor

**Vibrationen:** Bohren Metall: 2,5 m/s<sup>2</sup>; Hammerbohren in Beton: 9,0 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 680 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 – 4.800 min<sup>-1</sup>

**Bohrleistung Holz:** 13 mm

**Bohrleistung Metall:** 10 mm

**Bohrleistung Beton:** 17 mm

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x H:** 273 x 211 mm

**Lieferumfang:** Bohrhammer, Seitengriff, Tiefenanschlag (Lieferung ohne Akku, Ladegerät und Koffer)

Art.-Nr.

1717825

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Akku-Heckenschere DUH751Z

Leistungsstarke Akku-Heckenschere mit neuer Messerform Akku-Heckenschere für Einsätze, die flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Mit neuer Messerform, diese leitet Zweige besser ein. Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung. Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende.

#### Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Neue Messerzahnform leitet Zweige besser ein
- Weniger Reibung der Klängen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende
- Kraftvoll und effektiv wie ein Benzin-Gerät
- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Hohe Hubzahl für schnelle Schnitte
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Mit Konstantelektronik
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten

#### Technische Details

**Gewicht inkl. Akku (EPTA):** 3,8 - 4,5 kg

**Akku-Spannung:** 18 V

**L x B x H:** 1.261 x 225 x 192 mm

**Schnittlänge:** 750 mm

**Schnittstärke:** 23,5 mm

**Leerlaufschlagzahl:** 2.000 – 4.400 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 84 dB(A)

**Vibrationen:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)



Art.-Nr.

1982955

### Makita Akku Laubbläser DUB184Z 18V

- bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Xtreme Protection Technology (XPT): optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen

**Akku:** Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Typ:** DUB184Z

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 18.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Luftgeschwindigkeit:** 52,1 m/s

**Schalldruckpegel:** 84 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 96 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 825 x 160 x 285 mm

**Lieferumfang:** DUB184Z



Art.-Nr.

1911195

## Elektrowerkzeuge

# Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Akku-Kompressor DMP180Z

Praktischer Akku-Kompressor mit 18 V zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm. 18 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks. Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar. Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle. Der Schlauch ist 0,65 m lang. Mit eingebaute LED zur Ausleuchtung des Umfelds.

#### Spezifikationen

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Mit Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatischer Stopp bei Erreichen des eingestellten Drucks
- Adapter für Autos, Fahrräder, Bälle und Luftmatratzen
- Ergonomisches Griffdesign für erhöhten Bedienungskomfort

#### Technische Details

**Gewicht inkl. Akku (EPTA):** 1,5 - 1,7 kg

**Akku-Spannung:** 18 V

**L x B x H:** 266 x 80 x 174 mm

**Länge Schlauch:** 0,65 m

**Druck:** 8,3 bar

**Luftfördermenge:** 12 l/min

Art.-Nr.

1954003



### Makita Akku Schlagschrauber DTW300Z

Abstufungen der Drehzahlen/-momente:

**Drehmoment hart:** 70 / 130 / 180 / 330 Nm

**Leerlaufdrehzahl:** 0-1000 / 1800 / 2600 / 3200 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0-1800 / 2600 / 3400 / 4000 min<sup>-1</sup>

**Akku-Spannung:** 18 V

**Werkzeugaufnahme:** 1/2"

**Drehmomentmodul:** 4 Stufen

**Drehmoment hart:** 330 Nm

**Leerlaufdrehzahl:** 0 - 3.200 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 - 4.000 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 97 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 108 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Vibrationen:** Vibration Schlagschrauben bei Volllast: 12,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**L x B x H:** 144 x 81 x 246 mm

**Lieferumfang:** Basismodell (**ohne** Akku und Ladegerät) im Karton

Art.-Nr.

1969375



### Makita Akku Schlagschrauber DTD153Z

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer

- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

- Feinfühlig regelbare Drehzahl

- Rechts/Links-Lauf

- Mit leuchtstarker LED

**Standardschrauben:** M5-M16

**Hochfeste Schrauben:** M5-M14

**Akku-Spannung:** 18 V

**Werkzeugaufnahme:** 1/4"

**Drehmoment hart:** 170 Nm

**Leerlaufdrehzahl:** 0 - 3.400 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 - 3.600 min<sup>-1</sup>

**L x B x H:** 126 x 79 x 238 mm

**Gewicht:** 1,3 kg

Art.-Nr.

1741789

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Akku-Schlagschrauber DTW701Z

Bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und vier Schraubmodi  
Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit einem Anziehdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen. 1/2"- Außenvierkantaufnahme mit Kugelrastung. Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung. Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku.

#### Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

#### Technische Details

Bürstenloser Motor

**Drehmoment hart:** 150 / 200 / 320 / 700 Nm

**Leerlaufdrehzahl:** 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min<sup>-1</sup>

**Außenvierkantaufnahme:** 1/2 "

**Standardschrauben:** M10 - M24

**Hochfeste Schrauben:** M10 - M16

**Vibration Schlagschrauben bei Vollast:** 19,0 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht inkl. Akku (EPTA):** 2,3 - 2,7 kg

Schalldruckpegel: 94 dB(A)

Schalleistungspegel: 105 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Vibrationswert: 2,0 m/s<sup>2</sup>

L x B x H: 170 x 81 x 276 mm



Art.-Nr.

1982956

### Makita Akku Pendelhubstichsäge DJV181Z

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker LED

#### Max. Gehrungswinkel 45°

Pendelhubeinstellung: 3-fach plus Neutral

**Ausführung:** bürstenloser Motor

**Akku-Spannung:** 18 V

**Hubhöhe:** 26 mm

**Leerlaufhubzahl:** 800 - 3.500 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** 6,5 m/s<sup>2</sup> (Sägen Holz); 5,0 m/s<sup>2</sup> (Sägen Metall)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

Schalldruckpegel: 78 dB(A)

L x B x H: 298 x 77 x 189 mm

**Schnitttiefe Holz:** 135 mm

**Schnitttiefe Stahl:** 10 mm

**Lieferumfang:** 6-KT Stiftschlüssel 4 mm

Gleitschuh Kunststoff

Spanreißschutz

Absaugstutzen

Stichsägeblätter: B-10, B-22, BR-13

**Gewicht:** 2,50 kg



Art.-Nr.

1741932

## Elektrowerkzeuge

# Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Akku Multifunktionswerkzeug DTM51Z

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- Multifunktions-Werkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen
- Umfangreiches Zubehör für ein breites Anwendungsspektrum optional lieferbar
- Elektronisch regelbare Oszillations-Zahl
- Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

**Leerlauf-Oszillation:** 6.000 - 20.000 min<sup>-1</sup>

**Oszillationswinkel:** 3,2°

**Akku-Spannung:** 18 V

**Vibrationen:** 7,0 m/s<sup>2</sup> (Sägen Holz) 3,0 m/s<sup>2</sup> (Schleifen)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 81 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 92 dB(A)

**L x B x H:** 326 x 80 x 122 mm

**Gewicht:** 2,20 kg

Art.-Nr.

1741935



### Makita Akku Exzentrerschleifer DBO180Z

Der **DBO180Z von Makita ist ein handlicher Akku-Exzentrerschleifer** für ein exzellentes Finish. Er besticht durch sehr geringe Vibrationen dank Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte und die Drehzahl lässt sich in 3 Stufen elektronisch regeln.

Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät

#### Weitere Produktmerkmale:

- Staubabsaugung durch die Grundplatte oder Fremdabsaugung anschließbar
- Schleifpapierbefestigung mit Klettverschluss
- Exzenter: 1,4 mm
- Schwingkreis: 2,8 mm

**Typ:** DBO180Z

**Akku-Spannung:** 18 V

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Schalldruckpegel:** 77 dB(A)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 175 x 123 x 153 mm

**Lieferumfang:** Staubbox kpl. (135246-0)

Art.-Nr.

1789251

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Akku-Lüfter DCF203Z

Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromeinstellungen und geringem Platzbedarf. Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse. 45-Grad-Drehbewegung nach links und rechts. Inklusive Netzteil.

#### Spezifikationen

- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen regelbar
- Max. Luftgeschwindigkeit von 190 m/min bzw. 3,2 m/s
- Ventilator von 90° bis -45° neigbar
- Ventilator schwenkt automatisch 45° rechts bis 45° links
- Auch mit Netzteil zu betreiben (im Lieferumfang)
- Automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden
- Gehäusekonstruktion reduziert Windgeräusche
- Leicht zu reinigen
- Ventilatordurchmesser 235 mm

#### Technische Details

**Max. Gehrung links / rechts:** 45 °  
**Luftvolumen:** 5,2 / 6,5 / 8,2 m<sup>3</sup>/min  
**Laufzeit:** 18 V / 5,0 Ah 360 / 580 / 960 min  
**Gewicht inkl. Akku (EPTA):** 1,9 - 2,6 kg  
**Durchmesser:** 235 mm  
**Schalleistungspegel:** 53 dB(A)  
**L x B x H:** 140 x 333 x 447 mm



Art.-Nr.

1941605

### Makita Top Handle Akku Kettensäge DUC254Z

- Leistungsverstärker erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonders schweren Anforderungen. (Torque Boost Mode)
- ideal für Baumpflegearbeiten
- verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- automatische Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge
- großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Kettenteilung: 3/8"
- Öltank: 140 ml

**Akku-Spannung:** 18 V  
**Kettengeschwindigkeit:** 24 m/s  
**Stärke Kettenglied:** 1,1 mm  
**Vibrationen:** Sägen Holz: 3,1 m/s<sup>2</sup>  
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Schalldruckpegel:** 92,2 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 103,2 dB(A)  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 2,5 dB(A)

**Lieferumfang:** Sägeschiene 25cm 1,1mm 3/8" (161846-0), Sägekette 25cm 1,1mm 3/8" (199075-5), Sägekettenschutz 28x9cm (452093-7), Schraubenschlüssel 13-16 (782023-7), Zubehörtasche (831304-7)



Art.-Nr.

1789259

## Elektrowerkzeuge

# Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Akku-Grasschere DUM604ZX

Leichte und handliche Akku-Grasschere, mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere. Rostfreies Scherblatt, beidseitig geschliffenes Messer, mit Akku-Kapazitätsanzeige, Griffverlängerung zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar. Ohne Akku/Ladegerät.

**Schnittbreite:** 16 cm

**Akku-Spannung:** 18 V

**Länge:** 337 mm

**Schnittbreite:** 16 cm

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Leerlaufhubzahl:** 2.500 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 76 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 0,98 dB(A)

**Lieferumfang:** DUM604, 1x Schnittgutsammler 16 cm, 1x Scherblattschutz Messerseite, 1x Scherblatt kpl. 20 cm, 1x Schnittgutsammler 20cm, 1x Aufbewahrungsbehälter-Set, 1x Grasscherblatt 16cm

**Gewicht:** 2,15 kg

Art.-Nr.

1684001



### Makita Akku-Kühl- und Wärmebox DCW180Z

zu -18°C, oder zum Warmhalten bis 60°C

Akku-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 17 Stunden Betriebszeit. Kühlt wahlweise auf -18° / -10° / 0° / 5°, oder 10°C und heizt auf 55° oder 60°C. Mit 20 Litern Fassungsvermögen, bspw. 20 x 500 ml PETFlaschen.

Es sind zwei Akku-Steckplätze zur Verdoppelung der Betriebsdauer vorhanden. Inklusive USB-Ladebuchse für Smartphones etc.

#### Technische Details:

**Temperaturbereich:** -18 - 60 °

**Wechselstromspannung:** 100 - 240

**Kapazität:** 20 L

**Gewicht inkl. Akku (EPTA):** 13,3 - 14,3 kg

**Akku-Spannung:** 18 V

**L x B x H:** 623 x 341 x 371,5 mm

Art.-Nr.

1977793



### Makita Akku-Falzhebel DKP181Z

Ein kompakter Hobel mit einer maximalen Falztiefe bis 25 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Geräuscharmer Betrieb. Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse. Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten.

#### Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Mit HM-Wendemessern ausgestattet
- Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen
- Mit Motorbremse

#### Technische Details

**Spanabnahme stufenlos:** 0 - 3,0 mm

**Gewicht inkl. Akku (EPTA):** 3,3 - 3,6 kg

**Akku-Spannung:** 18 V

**Leerlaufdrehzahl:** 12.000 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 84 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 95 dB(A)

**Falztiefe:** 25 mm

**Vibrationen:** 5,0 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Hobelbreite:** 82 mm

Art.-Nr.

1954926

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Akku-Meißelhammer DHK180Z

Handlicher Akku-Meißelhammer mit hoher Leistung bei geringen Vibrationen durch AVT. Mit bürstenlosem Motor. Hohe Einzelschlagstärke vergleichbar mit einem netzbetriebenen Meißelhammer.

#### Spezifikationen

- Zum Abschlagen von Putz, Fliesen und Mörtelresten
- 12-fache Meißelverstellung
- Kunststoff ummanteltes Schlagwerkgehäuse dient als Zusatzgriff
- Vibrationsdämpfung im Handgriff

**Vibration Meißeln mit Seitengriff:** 8 m/s<sup>2</sup>

**Akku-Spannung:** 18 V

**Schalldruckpegel:** 83 dB(A)

**Vibrationswert:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 368 x 86 x 211 mm

Art.-Nr.

1982957



### Makita Akku-Winkelschleifer DGA519Z

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen. Mit Paddelschalter. Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter. Mit X-Lock für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel.

#### Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer

**Akku:** Li-Ion

**Akku-Spannung:** 18 V

**Typ:** DGA519Z

**Leerlaufdrehzahl:** 3.000 – 8.500 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Schnitttiefe:** 29 mm

**Schalldruckpegel:** 80 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

Art.-Nr.

1979960



### Makita Akku-Handkreissäge 2x18V DHS782ZJ

**Akku:** 2 x 18 V

**Akku-Spannung:** 36 V

**Schnitttiefe 45 Grad:** 44,5 mm

**Schnitttiefe 90 Grad:** 62,5 mm

**Ø Sägeblatt:** 190 mm

**Bohrung:** 30 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 6.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** ≤2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 93 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 104 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 348 x 210 x 290 mm

**Lieferumfang:** Akku-Handkreissäge, Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm, MAKPAC Größe 4, SPECIALIZED Sägeblatt 190x30x24Z

Art.-Nr.

1861682



## Elektrowerkzeuge

# Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Akku-Kapp- und Gehrungssäge DLS714NZ

Leichte und kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit bürstenlosem Motor. Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben. Die Schnittleistung beträgt 52x300 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich. Mit Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke. Der bürstenlose Motor sorgt für effektiven Umgang mit der Akku-Energie.

#### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern
- Arbeitstisch stufenlos nach rechts um 57° und links um 47° drehbar
- Untergestell als optionales Zubehör lieferbar, Bestell- Nr. 198688-9
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Sägekopf stufenlos nach links bis 45° und rechts bis 5° neigbar

**Schnittleistung 90°:** 60 x 265 / 52 x 300 mm

**Schnittleistung 45°:** Gehrung 60 x 185 / 52 x 212 mm

**Schnittleistung Neigung links 45°:** 45 x 265 / 40 x 300 mm

**Max. Gehrung links / rechts:** 45 / 5 °

**Max. Neigung links / rechts:** 47 / 57 °

**Akku-Spannung:** 18 V

**Leerlaufdrehzahl:** 5.700 min<sup>-1</sup>

**Ø Sägeblatt:** 190 mm

**Sägeblattbohrung:** 20 mm

**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)

Art.-Nr.

1982958



### Makita Akku- Rucksackstaubsauger DVC261ZX15

Leistungsfähiger Akku-Rucksackstaubsauger zur Reinigung und Staubbeseitigung

Ein 2 x 18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit komfortablen Gurten und teleskopierbarem Saugrohr, um mobiles Arbeiten leichter zu machen. Ausgestattet mit einem leistungsfähigem HEPA-Filter, 2 l Auffangsack, dreistufiger Saugkrafteinstellung und separatem LED-Arbeitslicht.

#### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Sehr leichter Rucksacksauger 2x18V-Antrieb
- Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Memory-Funktion: bei Einschalten startet der Sauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten
- Bis zu 140 Minuten Betriebszeit bei Einsatz von 2 x Akku BL1860B
- Bequeme Gurte und geringes Gewicht machen die Arbeit komfortabel
- Teleskopierbares Saugrohr

**Laufzeit 18 V / 5,0 Ah:** 33 / 60 / 110 min

**Laufzeit 18 V / 6,0 Ah:** 40 / 75 / 140 min

**Typ:** DVC261ZX15

**Akku-Spannung:** 18 V

**Behältervolumen:** 2 l

**Luftdurchsatz max.:** 2,2 m<sup>3</sup>/min

**Unterdruck max.:** 110 mbar

**Vibrationen:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Länge Schlauch:** 1 m

**Schalldruckpegel:** 70 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 2,5 dB(A)

Art.-Nr.

1982959

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Akku Rasentrimmer 2x18V DUR368AZ

Der Makita DUR368AZ ist ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Rasentrimmer mit einem asymmetrischen Zweihandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung. Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht.

- Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert
- Fadenstärke: 2,0-2,4 mm
- Spindelgewinde: M10x1.25LH
- Schnittkreis: 255 / 350 / 255 mm
- Laufzeit 18 V / 5,0 Ah: 31 / 52 / 90 min

**Akku:** 2 x 18 V

**Akku-Spannung:** 36 V

**Länge:** 1.758 mm

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 3.500 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 5.300 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 3. Gang:** 6.500 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 77 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 89 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 1,6 dB(A)

**Lieferumfang:** Freischneider DUR368AZ, Schultergurt einfach, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn-Schlagmesser 230x25,4mm, 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0 mm, Montageschlüssel 16 - 17, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm, Zubehörtasche

Art.-Nr.

1911197



Makita

### Makita Akku-Handkreissäge DHS900Z

Leistungsfähige und professionelle Säge mit bürstenlosem Motor und Motorbremse.

Hocheffiziente Akku-Säge für den harten Einsatz. Sie ist für Sägeblätter mit 235 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 85 mm. Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar.

**Spezifikationen**

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Sägefisch aus Aluminium
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer

**Max. Schnittleistung 90°:** 85 mm

**Max. Gehrung links / rechts:** 0 / 60 °

**Akku-Spannung:** 18 V

**Leerlaufdrehzahl:** 4.500 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 6,0 kg

**Schalldruckpegel:** 93 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 104 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 413 x 196 x 316 mm

**Schnittleistung 45°:** 61 mm

Art.-Nr.

1954002



Makita

## Elektrowerkzeuge

# Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Akku- Rucksackstaubsauger DVC660Z

Leistungsfähiger Akku-Rucksackstaubsauger mit 6 Liter Staubsackvolumen  
 Akku-Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2 x 18 V-Antrieb. Gerät wird mit gepolsterten Schultergurten bequem auf dem Rücken getragen. Das teleskopierbare Saugrohr ermöglicht immer die richtige Arbeitsposition. Eine Rüttelplatte am Staubbeutel sorgt durch die Bewegung des Anwenders für bessere Ausnutzung des Volumens.

#### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer

**Laufzeit 2 x 18 V / 5,0 Ah:** 33 / 60 / 110 min

**Laufzeit 2 x 18 V / 6,0 Ah:** 40 / 75 / 140 min

**Ø Schlauch:** 32 mm

**Akku-Spannung:** 36 V

**Behältervolumen:** 6 l

**Luftdurchsatz max.:** 2,2 m<sup>3</sup>/min

**Unterdruck max.:** 110 mbar

**Länge Schlauch:** 1 m

**Schalldruckpegel:** 70 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 2,5 dB(A)

Art.-Nr.

1982960



### Makita Akku-Rasenmäher DLM382Z

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb.

#### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- Knebelverschluß mit Schnellspannhebeln zum einfachen Einklappen des Schiebebügels
- Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen

**Schnitthöhenverstellung:** 13 Stufen

**Durchmesser des Hinterrades:** 16 cm

**Durchmesser des Vorderrades:** 14 cm

**Laufzeit 2 x 18 V / 6,0 Ah:** 30 min

**Schnittbreite:** 38 cm

**Schnitthöhe:** 20 – 75 mm

**Fangkorb:** 40 l

**Akku-Spannung:** 36 V

**Vibrationen:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 81 dB(A)

**Schallleistungspegel:** 91 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

Art.-Nr.

1966513

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Akku-Rasenmäher DLM432Z

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen.

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack.

#### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- Mit Füllstandsanzeige am 50 l Grasfangsack
- Nach innen versetzte Räder für randnahes Mähen
- Durch speziell geformte Front merklich weniger Kraftaufwand beim Schieben notwendig
- Doppelte Batterieladestandsanzeige in direktem Sichtfeld des Anwenders
- Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen

**Schnitthöhenverstellung:** 13 Stufen

**Flächenleistung:** 575 m<sup>2</sup>

**Durchmesser des Hinterrades:** 16 cm

**Durchmesser des Vorderrades:** 14 cm

**Schnittbreite:** 43 cm

**Schnitthöhe:** 20 – 75 mm

**Fangkorb:** 50 l

**Akku-Spannung:** 36 V

**Vibrationen:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 81 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 92 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)



Makita

Art.-Nr.

1977531

### Makita Akku-Rasenmäher 2x18V DLM462Z

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit Radantrieb. Zum Schneiden, Sammeln und Mulchen.

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 46 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 60 Liter Grasfangkorb. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite.

#### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- Mit robustem Stahldeck
- Griff mit hochwertiger Ummantelung für angenehmes Greifgefühl
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz

**Antriebsgeschwindigkeit:** 2,5 - 5,0 km/h

**Durchmesser des Hinterrades:** 23 cm

**Durchmesser des Vorderrades:** 23 cm

**Typ:** DLM462Z

**Schnittbreite:** 46 cm

**Schnitthöhe:** 20 – 100 mm

**Schnittstufen:** 10

**empfohlene Rasenfläche:** 1.900 m<sup>2</sup>

**L x B x H:** 1.690 x 565 x 1.095 mm

**Fangkorb:** 60 l

**Akku-Spannung:** 36 V

**Vibrationen:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 82 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 90,9 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** DLM462Z, Grasfangkorb, Mulchkeil, Sichelmesser, Spannknebel 6, Steckschlüssel SW17, Steckschlüssel SW13



Makita

Art.-Nr.

1982961

## Elektrowerkzeuge

### Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### Makita Akku Laubbläser und Laubsauger 2x18V DUB363ZV

Der **DUB363ZV von Makita** ist ein äußerst leistungsfähiger Akku-Laubbläser, der mit wenigen Handgriffen zu einem Laubsauger umgebaut werden kann.

Er verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m<sup>3</sup>/min eignet er sich ideal für mittelgroße Flächen.

**Akku:** 2 x 18 V  
**Akku-Spannung:** 36 V  
**Typ:** DUB363ZV  
**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 min<sup>-1</sup>  
**Vibrationen:**  $\approx 2,5 \text{ m/s}^2$   
**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>  
**Gewicht:** 3,9 kg  
**Luftgeschwindigkeit:** 65 m/s  
**Luftdurchsatz:** 13,4 m<sup>3</sup>/min  
**Schalldruckpegel:** 84,8 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 94,9 dB(A)  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 1,3 dB(A)  
**L x B x H:** 737 x 193 x 415 mm  
**Lieferumfang:** DUB363ZV mit Schultergurt und Absaugset

<b>Art.-Nr.</b>
1950765



#### Makita Akku-Trennschleifer DCE090ZX1

Kraftvoller Akku-Trennschleifer mit bürstenlosem 2 x 18 V Motor für eine hohe Schnittleistung von 88 mm. Kraftvoller Akku-Trennschleifer für Schnitte in Beton bis 88 mm. Für den Einsatz mit Diamant- und Kunstharzscheiben. Die Schlauchführung zur Wasserkühlung verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt. AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku.

**Spezifikationen**

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

**Akku-Spannung:** 36 V  
**Leerlaufdrehzahl:** 6.600 min<sup>-1</sup>  
**Scheibenaufnahme:** 22,23 mm  
**Scheibendurchmesser:** 230 mm  
**Schnitttiefe:** 88 mm  
**Schalldruckpegel:** 103 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 114 dB(A)  
**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

<b>Art.-Nr.</b>
1977792

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Akku-Rasenmäher 2x18V DLM530Z

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite.

#### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- Mit robustem Stahldeck
- Griff mit hochwertiger Ummantelung für angenehmes Greifgefühl
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen

**Flächenleistung:** 2300 m<sup>2</sup>

**Durchmesser des Hinterrades:** 23 cm

**Durchmesser des Vorderrades:** 23 cm

**Typ:** DLM530Z

**Schnittbreite:** 53 cm

**Schnitthöhe:** 20 – 100 mm

**Schnittstufen:** 10

**empfohlene Rasenfläche:** 2.300 m<sup>2</sup>

**L x B x H:** 1.630 x 590 x 1.095 mm

**Fangkorb:** 70 l

**Akku-Spannung:** 36 V

**Vibrationen:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 39,3 kg

**Schalldruckpegel:** 78,1 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 90,4 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** DLM530Z, Grasfangkorb, Mulchkeil, Sichelmesser, Schutzhaube Seitenauswurf



Art.-Nr.

1982962

## Elektrowerkzeuge

# Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Akku-Rasenmäher 2x18V DLM532Z

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit Stahldeck und Radantrieb. Zum Schneiden, Sammeln und Mulchen mittelgroßer bis großer Rasenflächen.

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck und Radantrieb. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite.

#### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- Mit robustem Stahldeck
- Griff mit hochwertiger Ummantelung für angenehmes Greifgefühl
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen

**Flächenleistung:** 2300 m<sup>2</sup>

**Antriebsgeschwindigkeit:** 2,5 - 5,0 km/h

**Schnittbreite:** 53 cm

**Schnitthöhe:** 20 - 100 mm

**Schnittstufen:** 10

**L x B x H:** 1.715 x 590 x 1.095 mm

**Fangkorb:** 70 l

**Akku-Spannung:** 36 V

**Vibrationen:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 78,8 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 90,4 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Lieferumfang:** DLM532Z, Grasfangkorb, Mulchkeil, Sichelmesser, Spannknebel 6, Schutzhaube Seitenauswurf, Steckschlüssel SW17, Steckschlüssel SW13

Art.-Nr.

1982963



### Makita Akku-Rasenmäher DLM533Z

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit Aludeck und Radantrieb. Zum Schneiden, Sammeln und Mulchen mittelgroßer bis großer Rasenflächen.

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit rostfreiem Aludeck und Radantrieb. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite.

#### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Robustes, rostfreies Mähdeck aus Aluminium
- Groß dimensionierte Räder für beste Traktion auch in unwegsamem Gelände
- 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- Schnitttiefeinstellung zentral in 10 Stufen von 20 - 100 mm
- Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Elektrische Bremse
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Griff mit hochwertiger Ummantelung für angenehmes Greifgefühl
- Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen

**Flächenleistung:** 2300 m<sup>2</sup>

**Durchmesser des Hinterrades:** 23 cm

**Durchmesser des Vorderrades:** 23 cm

**Antriebsgeschwindigkeit:** 2,5 - 5,0 km/h

**Schnittbreite:** 53 cm

**Schnitthöhe:** 20 - 100 mm

**Fangkorb:** 70 l

**Akku-Spannung:** 36 V

**Vibrationen:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 78,8 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 87,7 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

Art.-Nr.

1982964

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Akku-Schlagschrauber TW001GZ

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.

Ein Akku-Schlagschrauber für höchste Ansprüche

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4"- Außenvierkant-Werkzeugaufnahme. Der Auto- Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst wurde. Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen. Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar.

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

**Lösedrehmoment:** 2 050 Nm

**Standardschrauben:** M12 - M36

**Hochfeste Schrauben:** M10 - M27

**Außenvierkantaufnahme:** 3/4 "

**Akku-Spannung:** 40 V

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 950 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 1.150 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 3. Gang:** 1.400 – 1.800 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 1. Gang:** 0 – 1.900 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 2. Gang:** 2.200 – 2.400 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl 3. Gang:** 2.500 min<sup>-1</sup>

**Drehmoment hart:** 1.800 Nm

**Vibrationen:** Schlagschrauben bei Volllast 18,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 100 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 111 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)



Art.-Nr.

1982965

### Makita Akku-Winkelschleifer GA005GZ 40V max.

Der **Makita GA005GM201 ist ein äußerst leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer** für schwere Trenn- und Schrubarbeiten. Die Maschine aus der neuen XGT-Serie von Makita ist trotz ihrer Stärke vergleichsweise leicht und kompakt und eröffnet neue Möglichkeiten, kabelungebunden zu arbeiten.

**Werkzeugaufnahme:** M14

**Akku:** XGT

**Akku-Spannung:** 40 V

**Leerlaufdrehzahl:** 8.500 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Ø Loch:** 22,23 mm

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 6,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 81 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 92 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 410 x 140 x 168 mm

**Lieferumfang:** GA005GZ, ohne Akku, ohne Ladegerät



Art.-Nr.

1965746

## Elektrowerkzeuge

# Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Akku-Kombihammer HR004GZ 40V max.

Der **Makita HR004GM201** ist ein leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme. Die Maschine aus der neuen XGT-Serie von Makita ist trotz ihrer Stärke vergleichsweise leicht und kompakt und eröffnet neue Möglichkeiten, kabelungebunden zu arbeiten.

**Akku:** XGT

**Einzel Schlagstärke:** 2,9 J

**Akku-Spannung:** 40 V

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus/Bohrfutter

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 980 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufschlagzahl:** 0 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** Vibration Hammerbohren in Beton: 7,5 m/s<sup>2</sup>, Vibration Meisseln mit Seitengriff: 6,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 32 mm

**Bohrleistung Stahl:** 13 mm

**Bohrleistung Mauerwerk:** 28 mm

**Bohrleistung Bohrkronen:** 54 mm

**Schalldruckpegel:** 93 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 104 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 389 x 102 x 232 mm

**Lieferumfang:** HR004GZ, Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellwechselfutter, Bohrer-/Meißel-Fett, ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.-Nr.

1965758



### Makita Akku-Handkreissäge HS004GZ01

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.

Eine Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche.

Leistungsstarke 40 V Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche. Die Maschine mit bürstenlosem Motor erreicht eine Schnitttiefe von 62,5 mm und ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar.

Das integrierte AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger. Inklusive Funkadapter WUT01.

ADT regelt die Drehzahl automatisch. Die Lieferung erfolgt im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät.

Spezifikationen

- Akku-Schutzsystem gegen Überladung, Tiefentladung und Überhitzung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer

**Max. Schnittleistung 90°:** 62,5 / 60 mm

**Max. Schnittleistung 48°:** 42 / 41 mm

**Max. Schnittleistung 45°:** 44,5 / 43 mm

**Max. Gehrung links / rechts:** 0 / 56 °

**Akku-Spannung:** 40 V

**Ø Sägeblatt:** 185 mm

**Sägeblattbohrung:** 190 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 6.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** =2,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 93 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 104 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

Art.-Nr.

1982966

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Akku Reciprosäge JR001GZ 40V max.

Die **Makita JR001GM201 ist eine vibrationsarme 40 V max. Akku-Reciprosäge** für funkenfreies Trennen von Metall und zur Demontage von Fensterrahmen und ähnlichem. Die Maschine aus der neuen XGT-Serie von Makita ist trotz ihrer Stärke vergleichsweise leicht und kompakt und eröffnet neue Möglichkeiten, kabelungebunden zu arbeiten.

**Akku:** XGT

**Akku-Spannung:** 40 V

**Hubhöhe:** 32 mm

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 18 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 85 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 96 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Schnitttiefe Holz:** 255 mm

**Schnitttiefe Rohr:** 130 mm

**Lieferumfang:** JR001GZ, ohne Akku, ohne Ladegerät



Art.-Nr.

1965760

### Makita Kapp- und Gehrungssäge LS0815FLN

Mit der **Makita Kapp- und Gehrungssäge LS0815FLN** erhalten Sie eine **tragbare Säge** für den Profi, die sich leicht von einem Ort zum anderen mitnehmen lässt. Zusätzliche Features sind ein Licht, eine **Staubsaugbox** sowie eine **integrierte Laserlinie**, mit der sich das Sägeblatt exakt und präzise auf der Schnittlinie ausrichten lässt.

Diese Kapp- und Gehrungssäge kommt mit einem **kraftvollen 1.400-Watt-Motor** und einer hohen Schnittleistung von 65x305 mm. Sie ist die ideale Wahl für die Baubranche und andere anspruchsvolle Bereiche.

#### Produktvorteile:

- Kapp- und Gehrungssäge mit einer Schnittleistung von max. 65x305mm
- Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 50° drehbar
- Sägekopf nach links um 48° und rechts um 5° neigbar
- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- Mit integrierter LED
- Tiefenanschlag mit Anrissfunktion

#### Technische Details:

- Schnittleistung 90°: 65 x 305 mm
- Schnittleistung 45° Gehrung: 65 x 215 mm
- Max. Gehrung links / rechts: 48 / 5 °
- Max. Neigung links / rechts: 50 / 60 °
- Laserklasse 2

**Aufnahmeleistung:** 1.400 W

**Ø Sägeblatt:** 216 mm

**Länge Kabel:** 2,5 m

**Leerlaufdrehzahl:** 5.000 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 87 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 110 dB(A)

**Vibrationen:** ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Sägeblattbohrung:** 30 mm

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**L x B x H:** 755 x 450 x 488 mm

**Lieferumfang:** LS0815FLN, Einstelldreieck, Auflageverlängerung



Art.-Nr.

1863460

## Elektrowerkzeuge

# Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Makita Kapp- und Gehrungssäge LS1219L

Effiziente Hochleistungssäge mit einem Laser für schnelles und genaues Schneiden  
Eine präzise Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.800 W Motor für den professionellen Einsatz. Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 305 mm wird eine Schnittleistung von 92 x 382 / 107 x 363 mm erreicht. Mit Dual-Slide-System für verringerten Platzbedarf. Ausgestattet mit einer exzellenten Staubabsaugung und einem Laser, der die Schnittlinie anzeigt.

#### Spezifikationen

- Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf und ermöglicht wandnahes Arbeiten
- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit 6 Linearkugellagern
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- Mit stufenloser Neigungsverstellung nach rechts und links von 0° - 48°
- Winkel / Gehrung / Arbeitstisch links und rechts bis 60°
- Doppelte Absaugung
- Sehr großer Arbeitstisch
- Neigungsverstellung vorne am Gerät

**Schnittleistung 90°:** 107x363/92x382 mm

**Schnittleistung 45°:** Gehrung 107x255 mm / 92x268 mm

**Schnittleistung Neigung links 45°:** 71x363 mm / 61x382 mm

**Schnittleistung Neigung rechts 45°:** 54x363 mm / 44x382 mm

**Max. Gehrung links / rechts:** 48 / 48 °

**Max. Neigung links / rechts:** 60 / 60 °

Länge Kabel: 2,5 m

Leerlaufdrehzahl: 3.200 min<sup>-1</sup>

Ø Sägeblatt: 305 mm

Sägeblattbohrung: 30 mm

Schalldruckpegel: 91 dB(A)

Schallleistungspegel: 100 dB(A)

Schallpegel Unsicherheit K: 3 dB(A)

Art.-Nr.

1982967



### Makita Winkelschleifer GA5040RZ1

Besonders vibrationsarmer Makita Winkelschleifer dank verbessertem SJS und ergonomischem Design mit sehr schlankem Gehäuse. Das verstärkte Getriebegehäuse sowie ein aufwändiger Schutz vor Schmutz und Staub sorgen für höhere Standzeiten.

Eine elektronische Wiedereinschaltperre verhindert den unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechungen. Die Spindelarretierung ermöglicht schnellen Werkzeugwechsel.

**Werkzeugaufnahme:** M 14x2

**Typ:** GA5040RZ1

**Aufnahmeleistung:** 1.100 W

**Leerlaufdrehzahl:** 11.000 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Vibrationen:** 9,0 m/s<sup>2</sup> (Vibration Schleifen)

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**L x B x H:** 299 x 139 x 103 mm

**Lieferumfang:** Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel

**Gewicht:** 2,4 kg

Art.-Nr.

1554839

# Elektrowerkzeuge

## Makita Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Makita Winkelschleifer-Set DK0052G (GA9020R + 9558NBR)

#### Winkelschleifer GA9020R

Mit seinem sehr robusten Gehäuse das zusätzlich durch Gummiauflagen geschützt ist, ist der Profi-Winkelschleifer GA9020Rf ideal für den harten Baustelleneinsatz geeignet. Für bessern Komfort sorgen eine Gummipolsterung des Handgriffs und ein Seitengriff der in 3 Positionen im 90°-Winkel einsetzbar ist. Mit Sanftanlauf und Anti-Re-start-Funktion nach Spannungsunterbrechungen befindet sich auch der Motor auf dem neusten Stand der Technik. Außerdem sind die Kohlebürsten von außen wechselbar.

- Leistungsaufnahme: 2.200 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 min<sup>-1</sup>
- Max. Schleifscheiben-Ø: 230 mm
- Spindelgewinde: M14x2
- Maße (LxBxH): 473 x 250 x 140 mm
- Gewicht: 5,8 kg
- Schalldruckpegel (LpA): 90 dB(A)
- Schalleistungspegel (LWA): 101 dB(A)
- K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
- Vibration Schleifen: 6 m/s<sup>2</sup>
- K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### Winkelschleifer 9558NBR

Handlicher Winkelschleifer mit Makita-Hochleistungsmotor mit großer Hitzebeständigkeit für besonders langer Standzeit. Er ist durch das verstärkte Getriebegehäuse ideal für den Einsatz mit Diamantscheiben bei der Sanierung von Mörtelfugen geeignet. Dank Spindelretter werden Scheiben schnell und einfach gewechselt. Die Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz.

- Leistungsaufnahme: 840 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 11.000 min<sup>-1</sup>
- Max. Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Spindelgewinde: M14x2
- Maße (LxBxH): 271 x 140 x 106 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- Schalldruckpegel (LpA): 86 dB(A)
- Schalleistungspegel (LWA): 97 dB(A)
- K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
- Vibration Schleifen: 8,5 m/s<sup>2</sup>
- K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** - Winkelschleifer GA9020R mit Schutzhaube 230mm, Seitengriff, Aufnahmeflansch 47, Flanschmutter M14

- Winkelschleifer 9558NBR mit Schutzhaube, Seitengriff 36, Spannflansch, Flanschmutter
- 1x Schruppscheibe 125 mm (230 mm Scheibe nicht enthalten)
- Transportkoffer, Stirnlochschlüssel 35mm

**Gewicht:** 12,4 kg

Art.-Nr.
1609603

#### Makita Staubabsaugung DX14

Die Makita Staubabsaugung DX14 sorgt für eine effektive Absaugung von Staub beim Bohren in trockenes Material. Sie ist mit einem äußerst leicht zu reinigenden HEPA-Filter ausgerüstet.

Die Staubabsaugung DX14 verfügt über einen extra großen Staubbehälter für eine längere Betriebszeit zwischen den Reinigungsvorgängen. Den Füllstand haben Sie dabei immer bestens im Blick, da der Behälter transparent ist.

**Behältervolumen:** 0,4 l

Art.-Nr.
1965794



## Elektrowerkzeuge

### Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### Eibenstock Handbohrmaschine EHB 16/1.4 S R/L

Die Handbohrmaschine EHB 16 von Eibenstock ist ideal für den mobilen Einsatz auf der Baustelle in Metall- und Holzbaubetrieben oder Schlossereien. Ein mehrfach untersetztes Getriebe sorgt für eine hohes Drehmoment und durchzugsstarkes Bohren. Dank der stufenlosen Drehzahländerung ist gleichzeitig präzises Anbohren und Schrauben möglich.

Der Rechts-/Linkslauf ermöglicht ein einfaches Herausdrehen des Bohrers bei Sacklöchern sowie einfaches Eindrehen und Lösen von Schrauben.

Professionell ist auch die Handhabung: Neben dem Spatengriff mit optimaler Kraftübertragung verfügt die Maschine über einen langen Hebelarm mit großem, drehbarem Handgriff und Aluminiumschelle zur sicheren Handhabung des hohen Drehmoments und optimalen Anpassung an die Anwendung und Arbeitsposition.

**Werkzeugaufnahme:** B 18

**Aufnahmeleistung:** 1.150 W

**Spannung:** 230 V

**Schalldruckpegel:** 76 dB(A)

**Schallleistungspegel:** 87 dB(A)

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 650 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 0,1 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 0,8 m/s<sup>2</sup>

**Bohrleistung Holz:** 65 mm

**Bohrleistung Metall:** 28 mm

**Bohrleistung Stahl:** 20 mm

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Nennndrehzahl:** 0 – 450 min<sup>-1</sup>

**Verwendung:** Bohren und Schrauben in Holz, Alu, Stahl

**Lieferumfang:** Bohrfutterschlüssel

Art.-Nr.

1225061



#### Eibenstock Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L

##### Anwendung:

Hand- oder Ständergeführtes Bohren in Holz, Aluminium, Stahl

Schrauben und Gewindeschneiden Rechts/Linkslauf und Drehmomentregelung

Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau.

##### Merkmale:

Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung

maximaler Schutz der Maschine

Drehmomentregelung, Drehzahlregelung und -konstanthaltung

optimale Einstellmöglichkeit auf Material und Bohrdurchmesser

Mechanische Sicherheitskupplung

Morsekegelaufnahme

vielseitige Werkzeugaufnahme

Geeignet für den EIBENSTOCK-Magnetbohrständer B 32.1

**Nennspannung:** 230 V

**Werkzeugaufnahme:** MK 3

**Aufnahmeleistung:** 1.800 W

**Bohrleistung Holz:** 100 mm

**Bohrleistung Metall:** 60 mm

**Bohrleistung Stahl:** 32 mm

**Nennndrehzahl:** 60 – 140 min<sup>-1</sup>

**Lieferumfang:** inkl. Austreibkeil MK 3

Art.-Nr.

1716385

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Eibenstock Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500

**Anwendung:**

Trockenbohren bis 82 mm Durchmesser in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien

Dosensenken, z. B. für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation

**Merkmale:**

Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige

Mechanische Sicherheitskupplung

Geringes Gewicht bei hoher Leistung

PUR-Naustellenkabel - robust für den harten Baustelleneinsatz

Ergonomischer Handgriff und groß dimensionierte Schaltertasten für ermüdungsfreies Arbeiten

Zusatzhandgriff - variabel am Spannhals verstellbar

**Werkzeugaufnahme:** M 18 aussen

**Aufnahmeleistung:** 1.500 W

**Typ:** EHD 1500

**Nennspannung:** 230 V

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 3.700 min<sup>-1</sup>

**Nennndrehzahl:** 0 – 2.000 min<sup>-1</sup>

**Verwendung:** für Installationsbohrungen Ø 32 - 82 mm

**Lieferumfang:** Transportkoffer ohne Zubehör



Art.-Nr.

1653515

### Eibenstock Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500 Set

**Anwendung:**

Trockenbohren bis 82 mm Durchmesser in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien

Dosensenken, z. B. für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation

**Merkmale:**

Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige

Mechanische Sicherheitskupplung

Geringes Gewicht bei hoher Leistung

PUR-Naustellenkabel - robust für den harten Baustelleneinsatz

Ergonomischer Handgriff und groß dimensionierte Schaltertasten für ermüdungsfreies Arbeiten

Zusatzhandgriff - variabel am Spannhals verstellbar

**Werkzeugaufnahme:** M 18

**Aufnahmeleistung:** 1.500 W

**Typ:** EHD 1500 Set

**Nennspannung:** 230 V

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 3.700 min<sup>-1</sup>

**Nennndrehzahl:** 0 – 2.000 min<sup>-1</sup>

**Lieferumfang:** Set im Koffer inkl. Staubabsaugung HB, Dosensenker für Mauerwerk Ø 82 mm und Zentrierbohrer



Art.-Nr.

1653516

## Elektrowerkzeuge

# Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Eibenstock Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1801

**Anwendung:**

Trockenbohren großer Bohrdurchmesser bis 250 mm in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Keramik

Anschlussbohrungen im Kamin- und Heizungsbau

Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

**Merkmale:**

Leistungsstarker Motor

Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung

Ölbadgetriebe - optimale Schmierung

Metalgetriebe - robust, langlebig

Mechanische Sicherheitskupplung

Zusatzhandgriff - variabel am Spannhals verstellbar

Einsatz im kompakten, handlichen Kaminbohrständer KBS 250 möglich (Zubehör)

Kompakte Bauweise - handlich und ausgewogen

**Werkzeugaufnahme:** M 18 aussen

**Aufnahmeleistung:** 1.800 W

**Typ:** EHD 1801

**Nennspannung:** 230 V

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 800 min<sup>-1</sup>

**Nennndrehzahl:** 0 – 550 min<sup>-1</sup>

**Verwendung:** für Installationsbohrungen bis max. Ø 250 mm

**Lieferumfang:** Transportkoffer ohne Zubehör

Art.-Nr.

1716387



### Eibenstock Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 2000 S

**Anwendung:**

Trockenbohren bis 132 mm Durchmesser in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien

Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

Dosensenken, z. B. für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation

**Merkmale:**

Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung

Kraftvolles 2-Gang Getriebe

Mechanische Sicherheitskupplung

Zusatzhandgriff - variabel am Spannhals verstellbar

**Werkzeugaufnahme:** M 18 aussen

**Aufnahmeleistung:** 1.700 W

**Typ:** EHD 2000 S

**Nennspannung:** 230 V

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 1.500 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 0 – 3.000 min<sup>-1</sup>

**Nennndrehzahl:** 0 – 2.000 min<sup>-1</sup>

**Verwendung:** für Installationsbohrungen Ø 32 - 132 mm

**Lieferumfang:** Transportkoffer ohne Zubehör

Art.-Nr.

1716386

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Eibenstock Nass-Trocken-Diamantkernbohrmaschine ETN 162/3

Mit dem Nass-Trocken-Diamantkernbohrer ETN 162/3 von Eibenstock bekommen Sie eine kraftvolle Maschine mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer. Die Kernbohrmaschine verfügt über einen Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED und Drehzahlkonstanthaltung. Die Service-LED bietet einen rechtzeitigen Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten. Mit 3-Gang Ölbadgetriebe für eine optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell neu entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser.



#### Besondere Merkmale der ETN 162/3 von Eibenstock:

- mechanische Sicherheitskupplung
- Metallgetriebe mit hoher Standzeit
- Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange – schnelles, präzises Anbohren
- ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste – gute Kontrolle und ermüdungsfreies Arbeiten
- PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Wechsel-System – schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung
- integrierte Libellen auf Maschine und Handgriff
- Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Befestigen der Maschine im Bohrständer bei montiertem Handgriff
- Zusatzhandgriff – variabel am Spannhals verstellbar

#### Technische Features:

- Bohrdurchmesser Beton (nass): 1. Gang 82-162 mm (ständergeführt)/2. Gang 42-82 mm/3. Gang 12-42 mm
- Bohrdurchmesser Mauerwerk (trocken): 1. Gang 122-202 mm/2. Gang 62-122 mm/3. Gang 12-62 mm

**Werkzeugaufnahme:** G $\frac{1}{2}$ " innen + 1 $\frac{1}{4}$ " außen

**Aufnahmeleistung:** 2.200 W

**Typ:** ETN 162/3

**Nennspannung:** 230 V

**Gewicht:** 6,7 kg

**Nenn Drehzahl:** 0 – 2.500 min<sup>-1</sup>

**Ausführung:** Spannhalsdurchmesser 60 mm

**Lieferumfang:** im Koffer, Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung, Einmaulschlüssel SW 32 und 41

Art.-Nr.

1312209

### Eibenstock Diamant-Kernbohrereinheit DBE 162

Bei der Diamant-Kernbohrereinheit DBE 162 von Eibenstock handelt es sich um eine vielseitige Kombination für Bohrungen bis Ø 162 mm. Die kraftvolle Maschine verfügt über hohe Leistungsreserven und eine lange Lebensdauer. Sie kommt mit Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED und Drehzahlkonstanthaltung. Die Service-LED bietet einen rechtzeitigen Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten. Mit 3-Gang Ölbadgetriebe für eine optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell neu entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser.



#### Besondere Features:

- mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange – schnelles, präzises Anbohren
- PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Wechsel-System – schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung
- integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeige am Bohrständer – exaktes Arbeiten
- Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Einsetzen des Motors in den Bohrständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar – einfacher werkzeugloser Wechsel der Bedienseite
- kompakter Kombifuß – Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
- Radachse nachrüstbar (Zubehör) – einfacher Transport

#### Technische Features:

- Bohrdurchmesser nass: 12-162 mm
- Bohrdurchmesser trocken: 12-202 mm
- Säulenlänge: 995 mm
- Hub: 700 mm

**Werkzeugaufnahme:** G $\frac{1}{2}$ " innen + 1 $\frac{1}{4}$ " außen

**Aufnahmeleistung:** 2.200 W

**Typ:** DBE 162

**Gewicht:** 30 kg

**Nenn Drehzahl:** 0 – 2.500 min<sup>-1</sup>

**Lieferumfang:** Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3 und Bohrständer BST 182 VS, ohne Bohrkronen

Art.-Nr.

1312210

# Elektrowerkzeuge

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Eibenstock Diamant Kernbohrereinheit DB 200

#### Die kompakte Einheit für Bohrungen bis Ø 200 mm

Anwendung:

- Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

Merkmale:

- Maschinenschalter mit Überlastabschaltung – Schutz vor Überlastung des Motors
- Abschaltkohlen – Schutz des Motors
- 1-Gang Ölbadgetriebe – optimale Schmierung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Integrierte Wasserzuführung
- Edelstahl-Kombispindel für Aufnahme von R1/2" und 1 1/4" Bohrkronen
- Antrieb und Ständer feste Einheit
- Handlich, robust und preiswert
- Platzsparende, kompakte Bohreinheit – geringes Gewicht

**max. Bohrdurchmesser:** 200 mm

**Säulenlänge:** 790 mm

**Hub:** 550 mm

**Werkzeugaufnahme:** G1/2" innen + 1 1/4" außen

**Aufnahmeleistung:** 2.500 W

**Nennspannung:** 230 V

**Leerlaufdrehzahl:** 675 min<sup>-1</sup>

**Gewicht:** 15,5 kg

Art.-Nr.

1954515



### Eibenstock Diamant-Nassbohrkrone

für Mauerwerk und armierten Beton

**Nutzlänge:** 450 mm

**Werkzeugaufnahme:** 1 1/4"

Ausführung	Durchmesser	Art.-Nr.
9 Segmente	101 mm	834739
9 Segmente	111 mm	1428520
10 Segmente	126 mm	834740
11 Segmente	141 mm	1428521
11 Segmente	151 mm	1417011



### Eibenstock Diamant-Nassbohrkrone 201

**Durchmesser:** 201 mm

**Länge:** 450 mm

**Werkzeugaufnahme:** 1 1/4"

Art.-Nr.

1954516

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Eibenstock Rührwerk EHR 14.1 SK Set

Das leichte Rührgerät für Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Stuckateure.

Das Rührwerk verfügt über einen Elektronikschalter und stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren. Die M 14 Direktaufnahme sorgt für eine große Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit. Groß dimensionierte Handgriffe und die Kreuzgriff-Haltung sorgen für ermüdungsarmes Arbeiten sowie bequemes Rühren.

**Werkzeugaufnahme:** M 14 Innengewinde

**Typ:** EHR 14.1 SK Set

**Aufnahmeleistung:** 960 W

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 500 min<sup>-1</sup>

**Rührgutmenge:** 30 kg

**Vibrationen Unsicherheit K:** 0,1 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 3,9 m/s<sup>2</sup>

**Rührkorbdurchmesser max.:** 120 mm

**Schalldruckpegel:** 79 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 90 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Nennndrehzahl:** 0 – 390 min<sup>-1</sup>

**Gewicht:** 2,9 kg

**Lieferumfang:** inkl. Rührquirl WG 120



Art.-Nr.

1344274

### Eibenstock Rührwerk EHR 15.2 SB-Set

**Das Handliche** bis 40 kg

**Anwendung:**

- Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel
- Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Stuckateure

**Merkmale:**

- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M 14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Platzspar-Metallbügel – handlich, einfaches Ablegen, bequemer Transport
- Softhandgriff – schwingungsdämpfend, rutschfest

**Werkzeugaufnahme:** M 14 innen

**Aufnahmeleistung:** 1.050 W

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 800 min<sup>-1</sup>

**Rührkorbdurchmesser max.:** 120 mm

**Nennndrehzahl:** 0 – 450 min<sup>-1</sup>

**Nennspannung:** 230 V

**Lieferumfang:** im Karton inkl. Rührquirl WG 120

**Gewicht:** 3,1 kg



Art.-Nr.

1920090

## Elektrowerkzeuge

# Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Eibenstock Rührwerk EHR 18.1 S Set

Universelles Rührgerät bis 40 kg für Trockenbau, Hochbau, Fliesenleger, Maler und Stuckateure

Das **Rührwerk EHR 18.1 S von Eibenstock** erleichtert das Mischen von Baustoffen niedriger und mittlerer Viskosität wie Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber oder Fertigmörtel.

Ausgestattet ist das Gerät mit einem durchzugsstarken und langlebigen Motor sowie einem **staubgeschützten Elektronikschalter** inklusive stufenloser Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren. Das **glasfaserverstärkte Polyamid-Gehäuse** ist leicht und widerstandsfähig. Eine Abdeckkappe mit Labyrinthführung sorgt dafür, dass Sie beim Arbeiten vor Schmutz, Steinen, Spritzwasser usw. geschützt sind. Die Maschine selbst ist zum Schutz vor Beschädigung mit Dämpfungs- und Schutzelementen ausgestattet.

Hervorzuheben sind auch die breiten, **ergonomischen Rahmengriffe in Trapezform** und der hochliegende Schwerpunkt des Rührwerks. Dadurch führt sich das Rührgerät leicht und ausbalanciert und verfügt über eine größere Hebelwirkung. Es eignet sich dank des **PUR-Baustellenkabels** für starke Beanspruchungen. Die M 14 Direktaufnahme sorgt für eine große Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit.

Nennspannung: 230 V ~

**Werkzeugaufnahme:** M 14 Innengewinde

**Typ:** EHR 18.1 S Set

**Aufnahmeleistung:** 1.100 W

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 800 min<sup>-1</sup>

**Rührgutmenge:** 40 kg

**Vibrationen Unsicherheit K:** 0,1 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 1,4 m/s<sup>2</sup>

**Rührkorbdurchmesser max.:** 120 mm

**Schalldruckpegel:** 79 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 90 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Nennndrehzahl:** 0 – 450 min<sup>-1</sup>

**Gewicht:** 4,1 kg

**Lieferumfang:** im Karton inkl. Rührquirl WG 120

Art.-Nr.

1653481



### Eibenstock Rührwerk EHR 20.1 R Set

Das Eibenstock Rührwerk EHR 20.1 R mit Sanftanlauf für spritzarmes Anrühren und mit Temperaturüberwachung eignet sich zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität. Die stufenlose Drehzahlvorwahl und –konstanthaltung kann optimal für das zu mischende Material eingestellt werden. Die M 14–Direktaufnahme sorgt für eine große Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit. Die Abdeckkappe mit Labyrinthführung schützt vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser.

#### Besondere Merkmale:

- Motor – durchzugsstark, langlebig
- Staubgeschützter Schalter
- Polyamid-Gehäuse – glasfaserverstärkt, leicht und widerstandsfähig
- Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und ausgewogener Schwerpunkt – leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine, größere Hebelwirkung
- Dämpfungs- und Schutzelemente – Schutz vor Beschädigung
- PUR-Baustellenkabel – für starke Beanspruchung

**Werkzeugaufnahme:** M 14 Innengewinde

**Aufnahmeleistung:** 1.300 W

**Rührgutmenge:** 50 kg

**Rührkorbdurchmesser max.:** 140 mm

**Nennndrehzahl:** 250 – 580 min<sup>-1</sup>

**Lieferumfang:** im Karton inkl. Rührquirl MG 140

Art.-Nr.

1344276

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Eibenstock Rührwerk EHR 20/2.6 S Set

Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich.

**Werkzeugaufnahme:** M 14 innen

**Typ:** EHR 20/2.6 S Set

**Aufnahmeleistung:** 1.300 W

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 400 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 0 – 730 min<sup>-1</sup>

**Rührgutmenge:** 50 kg

**Rührkorbdurchmesser max.:** 140 mm

**Nennndrehzahl:** 0 – 250 min<sup>-1</sup>

**Nennspannung:** 230 V

**Gewicht:** 5,1 kg

**Lieferumfang:** inkl. Rührquirl MG 140

Art.-Nr.

1653512



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

### Eibenstock Rührwerk EHR 23/2.5 S Set

Das kraftvolle Rührwerk bis 80 kg zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate. Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau.

**Werkzeugaufnahme:** M 14 innen

**Typ:** EHR 23/2.5 S Set

**Aufnahmeleistung:** 1.800 W

**Leerlaufdrehzahl 1. Gang:** 0 – 440 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl 2. Gang:** 0 – 970 min<sup>-1</sup>

**Rührkorbdurchmesser max.:** 180 mm

**Nennndrehzahl:** 0 – 250 min<sup>-1</sup>

**Nennspannung:** 230 V

**Gewicht:** 6,9 kg

**Lieferumfang:** inkl. Rührquirl MG 160

Art.-Nr.

1678132



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

### Eibenstock Mischstation Automix 1801

Der 1.500 Watt Universalmotor mit einem Drehmoment von 170 Nm mischt nahezu jedes Material unabhängig von dessen Viskosität bis 50 kg/65l.

#### Besondere Merkmale:

- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Staubgeschützter Schalter
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Schutzgitter – Auflage für einfaches, sicheres Einfüllen von Sackware
- Ausklappbarer Maschinenarm – einfacher Behälterwechsel
- Verdrehschutz für Mischkübel – standsicher
- Transporträder für mobilen Einsatz
- Integriertes Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz der Mischstation
- Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell – platzsparende Aufbewahrung/Transport
- Geringes Gewicht, kompakte Abmessungen – einfache Aufbewahrung/Transport

**Typ:** Automix 1801

**Aufnahmeleistung:** 1.500 W

**Leerlaufdrehzahl:** 115 min<sup>-1</sup>

**Schutzart:** IP 20

**Rührgutmenge:** 50 kg

**Drehmoment:** 170 Nm

**Werkzeugaufnahme:** M 20 innen

**Verwendung:** Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

**Gewicht:** 26,5 kg

**Nennndrehzahl:** 50 min<sup>-1</sup>

**Lieferumfang:** inkl. Rührpaddel und Mischkübel

Art.-Nr.

662185



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

# Elektrowerkzeuge

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

Elektrowerkzeuge



### Eibenstock Mischstation Automix 90

Mit dem Automix 90 von Eibenstock kann unterschiedliches Rührgut schnell und homogen vermischt werden. Der Spezialrührquirl und der durchzugsstarke 1500 W Universalmotor gewährleisten ein schnelles, gründliches Durchmischen.

#### Besondere Merkmale:

- Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft
- Staubgeschützter Schalter
- Sicherheitsschalter für Abschalten bei Öffnen des Schutzgitters – Schutz des Bedieners
- Nachmischfunktion – Spezialschalter für nachträgliches Eintauchen und Nachmischen
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Schutzgitter – Auflage für einfaches, sicheres Einfüllen von Sackware
- Ausklappbarer Maschinenarm – einfacher Behälterwechsel
- Verdrehschutz für Mischkübel – standsicher
- Transporträder für mobilen Einsatz
- Integriertes Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz der Mischstation
- Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell – platzsparende Aufbewahrung/Transport

**Nenn Drehzahl:** 50 1/min

**Behältergröße:** 90 l

**Typ:** Automix 90

**Aufnahmeleistung:** 1.500 W

**Leerlaufdrehzahl:** 115 min<sup>-1</sup>

**Rührgutmenge:** 80 kg

**Werkzeugaufnahme:** M 20 innen

**Verwendung:** Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

**Gewicht:** 43 kg

**Lieferumfang:** Mischstation, Rührquirl, Mischkübel

Art.-Nr.
1331068



### Eibenstock Scheibenrührer

Die Scheibenrührer von Eibenstock sind ein Mischwerkzeug für flüssige Medien beim Einsatz in schnelllaufenden Antriebsmaschinen. Sie sorgen für eine hohe und homogene Durchmischung bei hoher Laufruhe und eignen sich z.B. für Farben, Lacke, Lasuren, Silikatfarben, Grundierung, Bleimennige, Tapetenkleister, Chemikalien, Zement-schlämme.

Typ	Durchmesser	Länge	Rührgutmenge	Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.
S 55	55 mm	38 cm	5 kg	d= 7 mm	848036
S 80	80 mm	38 cm	15 kg	d= 7 mm	774804
S 100	100 mm	55 cm	40 kg	6-SW 10	848037
SG 120	120 mm	64 cm	50 kg	M 14	774803
SG 150	150 mm	55 cm	150 kg	M 14	848038



### Eibenstock Rührquirl SGR 120

Der Scheiben-Rührer ist optimal geeignet für flüssige Medien beim Einsatz in schnelllaufenden Antriebsmaschinen. Er verfügt über ein stabiles M 14 Außengewinde für maximale Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit und einfachen Wechsel.

Der Rührstab besteht aus stabilem Rundstahl, alle Oberflächen sind galvanisch verzinkt und abriebfest für eine lange Lebensdauer. Die Wendelung ist stabil verschleißt.

**Typ:** SGR 120

**Durchmesser:** 120 mm

**Länge:** 590 mm

**Rührgutmenge:** 50 kg

**Werkzeugaufnahme:** M 14 Außengewinde

**Verwendung:** Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke/Lasuren, Silikatfarben, Bleimennige, Chemikalien, Zement-schlämme.

Art.-Nr.
1215320

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Eibenstock Rondenrührer

Der Rondenrührer ist speziell für flüssige und zähflüssige Materialien.

Der Rührstab besteht aus stabilem Rundstahl, alle Oberflächen sind galvanisch verzinkt und abriebfest für eine lange Lebensdauer. Die Wendelung ist stabil verschweißt und schließt mit einem Ring zum Schutz des Mischkübels ab.

**Material:** verzinkt

**Verwendung:** für Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke/Lasuren, Zinkstaubfarben, Mineral- und Zementfarben, Silikatfarben, Bleimennige, Chemikalien, Bitumen, Vergussmassen und Zementschlämme

Typ	Durchmesser	Länge	Rührgutmenge	Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.
R 70	70 mm	40 cm	10 kg	SW 8	751449
R 85	85 mm	40 cm	15 kg	SW 8	751450
R 100	100 mm	60 cm	20 kg	SW 10	751451
R 120	120 mm	60 cm	25 kg	SW 10	751452
RG 100	100 mm	60 cm	20 kg	M 14	751595
RG 120	120 mm	60 cm	25 kg	M 14	756485



### Eibenstock Wendelrührer

Das kräftige Rührwerkzeug für klebrige und zähe Materialien besteht aus stabilem Rundstahl, alle Oberflächen sind galvanisch verzinkt und abriebfest für eine lange Lebensdauer. Die Wendelung ist stabil verschweißt und schließt mit einem Ring zum Schutz des Mischkübels ab.

**Verwendung:** Gips/Kalk, Klebemörtel, Fertigmörtel und Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Granulate/Putze, Wärmedämmputze

Typ	Durchmesser	Länge	Rührgutmenge	Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.
W 70	70 mm	40 cm	5 kg	6-SW 8	751453
W 85	85 mm	40 cm	8 kg	6-SW 8	751454
W 95	95 mm	50 cm	10 kg	6-SW 8	751455
W 100	100 mm	60 cm	15 kg	6-SW 10	774802
W 120	120 mm	60 cm	20 kg	6-SW 10	751456
WG 100	100 mm	60 cm	15 kg	M 14	751457
WG 120	120 mm	60 cm	20 kg	M 14	751508
WG 135	135 mm	60 cm	50 kg	M 14	751509
WG 160	160 mm	60 cm	80 kg	M 14	751510



### Eibenstock Wendelrührer WGV 120

Der Wendelrührer ist ein kräftiger Rührquirl für klebrige und zähe Materialien, wie z.B. Fertigputz und -mörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Gips, Kalk, Zementputz, Estrich, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Pasten, Granulate oder quarzgefüllte Epoxydharze.

Der Edelstahl-Rührer mit hoher Standzeit ist besonders für abrasive Materialien und Futtermittel geeignet. (Bei enthaltenen Säuren u. Laugen auf Eignung prüfen!)

Für Rührgut bis max. 20 kg, rechtgewendelt, glatte Oberfläche

**Werkzeugaufnahme:** M 14

**Typ:** WGV 120

**Material:** Edelstahl

**Durchmesser:** 120 mm

**Länge:** 60 cm

**Gewicht:** 1,19 kg

Art.-Nr.

1716395



### Eibenstock Mörtelrührer M 120

Rührstab aus speziellem Rundstahl, glatte Oberfläche-galvanisch verzinkt, abriebfest, lange Lebensdauer, extra robuste Rührer für Fertigputz, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämm-schutz, quarzgefüllte Epoxydharze

**Typ:** M 120

**Durchmesser:** 120 mm

**Länge:** 60 cm

**Rührgutmenge:** 25 kg

**Werkzeugaufnahme:** SW 12

Art.-Nr.

751445



# Elektrowerkzeuge

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Eibenstock Mörtelrührer

**Länge:** 60 cm

**Werkzeugaufnahme:** M 14

**Verwendung:** Für Vergussmassen, Zementschlämme, Gips/Kalk, Klebemörtel, Fertigmörtel, Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Wärmedämmputze.

Typ	Durchmesser	Rührgutmenge	Art.-Nr.
MG 120	120 mm	25 kg	751446
MG 140	140 mm	50 kg	751447
MG 160	160 mm	80 kg	751448



### Eibenstock Mörtelrührer MG

Der extra robuste Rührer galvanisch verzinkt, abriebfest, für schwere und hochviskose Materialien. Durch seine große Angriffsfläche wird in kurzer Zeit sehr viel Material erfasst.

**Werkzeugaufnahme:** M 14

Durchmesser	Ausführung	Art.-Nr.
160 mm	linksgewendelt	1716398
180 mm	rechtsgewendelt	1716396
200 mm	rechtsgewendelt, galvanisch verzinkt, abriebfest, lange Lebensdauer	1716397



### Eibenstock Mörtelrührer linksgewendelt

Der verzinkte Mörtelrührer ist linksgewendelt und extra robust. Er eignet sich für schwere und hochviskose Materialien, z.B. Fertigputze, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Dämmputze und quarzgefüllte Epoxydharze.

**Länge:** 60 cm

Typ	Durchmesser	Rührgutmenge	Art.-Nr.
MG 120 L	120 mm	25 kg	661871
MG 140 L	140 mm	50 kg	661872



### Eibenstock Mörtelrührer MGV

Spezielle Rührer für abrasive Materialien, z.B. Lebensmittel, Futtermittel, Chemikalien. Rührquirl arbeitet sich in das Material, geringe Luftschlüsse, leichtes Führen.

Der Edelstahl-Rührer mit hoher Standzeit ist besonders für abrasive Materialien und Futtermittel geeignet. (Bei enthaltenen Säuren u. Laugen auf Eignung prüfen!)

**Werkzeugaufnahme:** M 14

**Ausführung:** rechtsgewendelt, galvanisch verzinkt, abriebfest, lange Lebensdauer

Typ	Durchmesser	Verwendung	Art.-Nr.
MGV 120	120 mm	Rührgut max. 25 kg	1716399
MGV 140	140 mm	Rührgut max. 50 kg	1716400
MGV 160	160 mm	Rührgut max. 80 kg	1716401

# Elektrowerkzeuge

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Eibenstock Leimrührer

Der Leimrührer LG 120 von Eibenstock eignet sich speziell für zähflüssige Materialien, besonders für Epoxydharzkomponenten, Betonbeschichtungen, Klebmaterialien und Spachtelmassen.

**Typ:** LG 120

**Durchmesser:** 120 mm

**Länge:** 60 cm

**Werkzeugaufnahme:** M 14

**Material:** verzinkt

Art.-Nr.

1086300



EIBENSTOCK  
Elektrowerkzeuge

### Eibenstock Rührpaddel RP 120

Speziell für schwere Materialien wie Bitumen, Lehm, Abdichtmaterialien. Auch für Lebensmittel, Chemikalien und Laugen geeignet.

**Durchmesser:** 120 mm

**Material:** Edelstahl

Art.-Nr.

201045



EIBENSTOCK  
Elektrowerkzeuge

### Eibenstock Betonschleifer EBS 125.4 RO

Der Betonschleifer eignet sich zum Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen, dem Entfernen von Schalungsnähten, Schlemmhäuten und Altanstrichen, Kleberresten bei der Fliesenerneuerung, Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar, Schleifen bis an die Kante, Metallrahmengriff, senkrechte Motoranordnung, Temperatur- und Überlastabschaltung, Vibrationsdämpfung, Elektronik-Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung. Der Bürstenkranz sorgt für hohe Absaugleistung, sauberes Arbeiten und präzises Führen. Der Schleifer ist mit einem Absaugstutzen Ø 35 mm für den Direktanschluss an die Industriestaubsauger ausgestattet.

**Werkzeugaufnahme:** Ø 22.2 mm

**Typ:** EBS 125.4 RO

**Aufnahmeleistung:** 1.500 W

**Nennspannung:** 230 V

**Leerlaufdrehzahl:** 6.000 – 10.000 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Lieferumfang:** Im Koffer inklusive Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz

**Gewicht:** 4,7 kg

Art.-Nr.

751442



EIBENSTOCK  
Elektrowerkzeuge

# Elektrowerkzeuge

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Eibenstock Betonschleifer EBS 1802 SH

Durchzugsstarker, handgeführter Betonschleifer für kleinere und mittlere Flächen. Er weist einen Elektronik-Sanftanlauf, eine Überlastabschaltung und eine Überlast-LED auf. Der PKD-Schleifteller mit Monobloc-Diamanten sorgt für eine hohe Abtragsleistung und eine lange Standzeit. Vorderteil der Schutzhaube ist hochklappbar, so dass Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche möglich sind. Mühevollte Nacharbeit entfällt und erspart Ihnen somit Zeit und Kosten.

- Werkzeugaufnahme:** Ø 22,2 mm
- Typ:** EBS 1802 SH
- Aufnahmeleistung:** 1.800 W
- Nennspannung:** 230 V
- Leerlaufdrehzahl:** 10.000 min<sup>-1</sup>
- Vibrationen Unsicherheit K:** 0,06 m/s<sup>2</sup>
- Vibrationswert:** 1,4 m/s<sup>2</sup>
- Scheibendurchmesser:** 125 mm
- Schalldruckpegel:** 83 dB(A)
- Schalleistungspegel:** 94 dB(A)
- Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Verwendung:** - Schleifen und Glätten von Unebenheiten  
 - Entfernen von Schalungsnahten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen  
 - Vorbereiten von Untergründen (z.B. bei der Fliesenerneuerung)  
 - Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber

**Lieferumfang:** im Koffer inkl. PKD-Schleifteller und Werkzeugsatz  
**Gewicht:** 5,9 kg

Art.-Nr.

1076601



### Eibenstock Betonschleifer EBS 180 H

Der **Betonschleifer EBS 180 H von Eibenstock ist der leistungsstarke Handgeführte** für mittlere Flächen. Er überzeugt mit Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastungsabschaltung. Der Vorderteil der Schutzhaube ist abnehmbar, sodass Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche durchgeführt werden können. Eine mühevollte Nacharbeit ist nicht mehr nötig und Sie sparen Zeit und Kosten. Der Bürstenkranz sorgt für eine hohe Absaugleistung und so für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers am 35 mm Stutzen.

- Motoranordnung: senkrecht in staubarmer Zone – hohe Lebensdauer
- Vibrationsdämpfung: Trennung zwischen Motor und Griff (patentiert) – effiziente Schwingungsdämpfung, Schonung der Handgelenke, besseres Schleifergebnis
- Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Schleifens
- Parallele Griffposition – ergonomische Handhabung erlaubt genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis

- Werkzeugaufnahme:** Ø 22,2 mm
- Typ:** EBS 180 H
- Aufnahmeleistung:** 2.500 W
- Leerlaufdrehzahl:** 8.500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser:** 180 mm

**Verwendung:** zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Vorbereiten von Untergründen und Entfernen von Schalungsnahten, Schlammhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen.

**Lieferumfang:** im Koffer inklusive Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz  
**Gewicht:** 8,4 kg

Art.-Nr.

1375734

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Eibenstock Betonschleifer EBS 235.1

Leistungsstark und dank Fahrwerk für große Flächen geeignet: Der **Betonschleifer EBS 235.1 von Eibenstock** dient zum Schleifen und Glätten und entfernt mühelos Beschichtungen. Außerdem bereitet er Untergründe vor, z.B. bei der Fußbodenerneuerung in Wohn- und Kellerräumen, Garagen und auf Balkonen.

#### Besondere Merkmale:

- 2.200 Watt Einphasen-Wechselstrommotor – langlebig, belastbar, servicefreundlich
- Segment der Schutzhaube abnehmbar und Handgriff verstellbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevollen Nacharbeit, spart Zeit und Kosten)
- Bürstenkranz – hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen
- Höhenverstellbares Fahrwerk – besseres Schleifergebnis
- Neigungsverstellbares Bodenführungsgestell – optimale Anpassung auf Größe des Anwenders für bequemes Führen
- Geringes Gewicht und Zusatzgriff am Motor – einfacher, leichter Transport

**Werkzeugaufnahme:** M 20 außen/Spezial

**Typ:** EBS 235.1

**Aufnahmeleistung:** 2.200 W

**Spannung:** 230 V

**Leerlaufdrehzahl:** 1.380 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 235 mm

**Verwendung:** Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber – entsprechend abgestimmte Schleifschuhe (Zubehör)

**Lieferumfang:** im Karton inkl. Grundteller für Schleifschuhe

**Gewicht:** 47 kg

Art.-Nr.

1610879



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

### Eibenstock Sanierungsfräse EPF 1503

Mit Elektronik-Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung. Führungsring höhenverstellbar.

#### Anwendung:

Abtragen und Entfernen von Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen  
Aufrauen von Untergründen

**Werkzeugaufnahme:** M 14 Außengewinde

**Aufnahmeleistung:** 1.500 W

**Nenn Drehzahl:** 4.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 0,04 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 2,0 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 79 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 90 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Verwendung:** zum Abtragen und Entfernen von Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, sowie zum Aufrauen von Untergründen

**Ausführung:** Fräskopf Ø 140 mm, Tiefeneinstellung 0,5-4,0 mm

**Lieferumfang:** im Koffer inklusive Drehkreuz mit 16 Frässternen abgewinkelt

**Gewicht:** 3,9 kg

Art.-Nr.

287667



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

## Elektrowerkzeuge

# Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Eibenstock Oberflächenfräse EOF 100.1

**Das innovative Oberflächenfrässystem als präzise und schnelle Alternative – starke Leistung bei geringem Gewicht**

#### Anwendung:

- Feinfräsen von Farben, Lacken, Harzen, Hart- und Fettschmutz sowie Beschichtungen auf Holzflächen und auf mineralischen Flächen
- Einsatz in der Renovierung und Sanierung bis hin zur Restaurierung

#### Merkmale:

- Präzisionshaube – Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Stufen für exaktes Abtragen (bis max. 1,0 mm) – kein unbeabsichtigtes Einfräsen in das Grundmaterial
- Drehbare Staubabsaugung – flexible Anpassung an die zu bearbeitende Fläche insbesondere in Ecken
- Auflagefläche – präzises Führen, kein Kippen der Maschine
- Kompakte, schlanke Bauform – handlich
- Softbügelgriff – schwingungsdämpfend, sicherer rutschfester Griff, perfekte Handhabung
- Leistungsstarker 1.400 W Motor
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Drehzahlkonstanthaltung, Überlastbegrenzung
- perfekte Arbeitsergebnisse, Schutz der Maschine
- Abschaltkohlen – Schutz des Motors
- Einschaltperre – gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel

**Werkzeugaufnahme:** Ø 22,2 mm

**Aufnahmeleistung:** 1.400 W

**Frästiefe:** 0,1 - 1,0 mm

**Nenn Drehzahl:** 10.000 min<sup>-1</sup>

**Nennspannung:** 230 V

**Scheibendurchmesser:** 100 mm

**Lieferumfang:** im Koffer inkl. Montagewerkzeug, ohne Frässscheibe

**Gewicht:** 3,4 kg

Art.-Nr.

1915806

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Eibenstock Trockenbauschleifer ELS 225.1

Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Decken und Wänden im Trockenbau ermöglicht der **Trockenbauschleifer ELS 225.1 von Eibenstock**. Er überzeugt mit einem gefühlt zu haltenden geringen Gewicht von 1,5 kg (nur im System mit dem Industriestaubsauger DSS 25M von Eibenstock). Dank des **VacuGlide-Systems** wird der Langhals Schleifer durch Ansaugkraft an Decke oder Wand gehalten und lässt sich problemlos führen. Permanentes kräftezehrendes Drücken entfällt, weshalb ein entspanntes Schleifen von Wänden und Decken möglich ist.

#### Besondere Merkmale des Wand- und Deckenschleifers ELS 225.1:

- Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks – bessere Führung des Schleifers auf der Oberfläche, Anpassung der Abtragsleistung
- Elektronik – Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- staubgeschützter Ein/Aus-Schalter und Stellrad für stufenlose Drehzahländerung – optimale Anpassung der Arbeitsdrehzahl an die Oberfläche
- werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle – kurze Bauform, im Servicefall ohne Öffnen der Maschine einfach, schnell und kostengünstig durch den Anwender austauschbar
- robustes Gelenk – optimale Anpassung an Neigung und Winkel
- federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe – optimale Anpassung an die Oberfläche
- verhindert Rillenbildung beim Ansetzen, gleicht Unebenheiten aus
- effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochten Schleifteller
- Dichtlippe gegen Bürstenkranz für andere Schleifarbeiten austauschbar
- Schaumstoffträger erzielt hervorragend glatte Oberflächen
- Verlängerung für höhere Decken und Wände (bis ca. 3 m) – werkzeuglos, keinerlei weitere Hilfsmittel wie Leiter oder Gerüst nötig, spart Zeit bei der Anwendung
- leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion – einfache Handhabung, ermüdungsfreies Arbeiten, zahlreiche Griffpositionen
- Zusatzhandgriff – ergonomische Handhabung, variabel am Gerät verstellbar (Zubehör)

**Werkzeugaufnahme:** M 14 (Klett)

**Typ:** ELS 225.1

**Aufnahmeleistung:** 590 W

**Nennspannung:** 230 V

**Nenn Drehzahl:** 1.050 – 1.600 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 225 mm

**Verwendung:** Abschleifen von Spachtelflächen, Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z.B. das Entfernen von Tapetenresten, Schleifen von Wärmedämmung

**Lieferumfang:** im Karton inkl. Transporttasche, Verlängerung und Schleifpad-Startset (1x P80/P100/P120) und Bürstenkranz

**Gewicht:** 4,9 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1539311

### Eibenstock Trockenbauschleifer ETS 225

Der Eibenstock Trockenbauschleifer ETS 225 ist ein handliches Gerät zum Schleifen an Wänden, Decken und auf Böden. Er bringt hohe Leistung bei geringem Gewicht und überzeugt durch gutes Handling dank großer Handgriffe. Dank großem Schleifteller und schneller Drehzahl hat das Gerät eine hohe Abtragsleistung. Der Motor befindet sich oberhalb des Schleiftellers in staubarmer Zone und ist deshalb besonders langlebig.

Auch randnahes Schleifen ist mit dem ETS 225 kein Problem. Er verfügt über eine zweifache Absaugung, eine Absaughaube mit abnehmbarem Segment, einen Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerung, einen Anschluss für Staubsauger und umfangreiches Zubehör.

**Werkzeugaufnahme:** M14/Klett

**Typ:** ETS 225

**Aufnahmeleistung:** 700 W

**Nennspannung:** 230 V

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 2.300 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 225 mm

**Verwendung:** Schleifarbeiten im Trockenbau, Bearbeiten von Holz- und Metalloberflächen, ideal an engen Stellen und in kleinen Räumen, Schleifen von Gips, Spachtelmassen, Farbe

**Lieferumfang:** ETS 225, Kletthafter mit je 1 Schleifpapier P 80, P 100 und Schleifgitter P 80, Koffer

**Gewicht:** 2,9 kg

<b>Art.-Nr.</b>
842902



# Elektrowerkzeuge

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Eibenstock Dämmplattenschleifer EWS 400

Mit dem Dämmplattenschleifer EWS 400 von Eibenstock können Sie große Flächen optimal bearbeiten. Die Drehzahl lässt sich stufenlos einstellen, ein dreifaches Spezialgetriebe sorgt für ein hohes Drehmoment, Durchzugsstärke und Langlebigkeit.

#### Weitere Features:

- Absaugung über Haube mit Bürstenkranz und gelochtem Schleifteller – verringert das Umherfliegen von Schleifteilchen, erspart aufwendiges Säubern der Baustelle
- flexible Haube – geschlossene Führung auf der Oberfläche
- große Werkzeugfläche – planebenes und schnelles Arbeiten
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss an die Industriestaubsauger der EIBENSTOCK DSS-Reihe

**Werkzeugaufnahme:** Steckverbindung/Klett

**Typ:** EWS 400

**Aufnahmeleistung:** 800 W

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 140 min<sup>-1</sup>

**Nennendrehzahl:** 0 – 85 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 370 mm

**Verwendung:** Schleifen von Styropor und mineralischen Dämmplatten beim Vollwärmeschutz

**Gewicht:** 3,9 kg

Art.-Nr.

1425658



### Eibenstock Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 WP

Filzen, Rabottieren und Strukturieren von Putzen. Schleifen von Vollwärmeschutzplatten. Glätten und Reinigen von Oberflächen. Ist mit Wasserzuführung ausgestattet.

**Ausführung:** mit Wasserzuführung

**Werkzeugaufnahme:** Steckverbindung / Klett

**Typ:** EPG 400 WP

**Aufnahmeleistung:** 500 W

**Nennspannung:** 230 V

**Leerlaufdrehzahl:** 0 – 110 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 370 mm

**Lieferumfang:** im Koffer inkl. Grundteller und Schwammscheibe

**Gewicht:** 3,8 kg

Art.-Nr.

1716390



### Eibenstock Diamantsäge EDS 125

Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°) und Schnitttiefeinstellung (stufenlos bis 36 mm). Dank der integrierten Wasserzuführung mit Durchflussregler ist eine Feineinstellung der Wassermenge und staubfreies Arbeiten im Nassverfahren möglich. Ein Schlitten mit Rollenführung sorgt für leichtgängiges Führen und schont die Werkzeugoberfläche.

**Aufnahmeleistung:** 1.250 W

**Nennspannung:** 230 V

**Leerlaufdrehzahl:** 12.000 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen Unsicherheit K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Vibrationswert:** 5,1 m/s<sup>2</sup>

**Scheibenaufnahme:** 22,2 mm

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Gewicht:** 2,9 kg

**Schalldruckpegel:** 91 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 102 dB(A)

**Schallpegel Unsicherheit K:** 3 dB(A)

**Verwendung:** Für Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich (z.B. Naturstein, Feinsteinzeug). Zum Trennen von Fliesen und Platten, zur Fugensanierung, sowie für Kurvenschnitte (mit entsprechenden Diamantscheiben).

**Lieferumfang:** im Koffer, inkl. Diamanttrennscheibe Ø 125 mm und Montagewerkzeug

Art.-Nr.

1375738

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Eibenstock Diamantsäge EDS 181

Mit der Diamantsäge EDS 181 von Eibenstock bekommen Sie eine äußerst leistungsstarke Maschine ihrer Klasse. Sie verfügt über einen Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung sowie Überlast-LED und Drehzahlkonstanzhaltung. Der Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperr verhindert unbeabsichtigtes Einschalten. Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°) und Schnitttiefeinstellung (stufenlos bis 63 mm). Mit Eintauchfunktion und Tiefenbegrenzung für präzise Einschnitte, der Schnittbeginn ist auch im Werkstück möglich.

Die Einsatzbereiche der Diamantsäge sind vielseitig: Sie eignet sich zum Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich, z.B. Granit, Marmor, Beton, Terrazzo oder Feinsteinzeug. Zudem können Fliesen, Fensterbänke, Terrassen-, Arbeits-, Fassadenplatten und Steine im Galabau getrennt werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten: Ausschneiden von Aussparungen bei Küchenarbeitsplatten, Fugensanierung

#### Besondere Merkmale:

- Hochleistungsgetriebe und kraftvoller 2.300 Watt Motor – schneller Arbeitsfortschritt auch bei härtesten Steinmaterialien
- Schlitten mit Rollenführung – leichtgängiges Führen, schont die Werkstückoberfläche
- einfaches Wechseln zwischen Trocken- und Nassbetrieb
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe oder des beigefügten Gardena-Schnellkupplungsadapters
- Saugschlaucharretierung – verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Schlauches während des Schneidens
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel

**Aufnahmeleistung:** 2.300 W

**Leerlaufdrehzahl:** 7.500 min<sup>-1</sup>

**Nenn Drehzahl:** 4.300 min<sup>-1</sup>

**Scheibenaufnahme:** 22,2 mm

**Scheibendurchmesser:** 200 mm

**Gewicht:** 7,7 kg

**Schnitttiefe:** 63 mm

**Verwendung:** Fliesen- und Plattenleger, Galabau, Küchenmonteure, Steinmetzbetriebe, Fußbodensanierer

**Lieferumfang:** im Koffer inkl. Winkelanschlag, Diamanttrennscheibe Ø 180 mm und Montagewerkzeug

Art.-Nr.

1344339



### Eibenstock Doppelblattsäge EDB 480.1

Das leistungsstarke Multitalent für verschiedene Baustoffe. Schneiden von Hochlochziegel (z.B. Poroton®), Porenbeton, Holz sowie druckfesten Dämmstoffen.

**Werkzeugaufnahme:** Spezial

**Aufnahmeleistung:** 1.800 W

**Nennspannung:** 230 V

**Schnittlänge:** 480 mm

**Verwendung:** Hoch- und Tiefbau, Trockenbau, Zimmereien

**Lieferumfang:** Sägeblattsatz Universal Premium und Montagewerkzeug

**Gewicht:** 6,1 kg



Art.-Nr.

1716391

### Eibenstock Mauerschlitzzfräse EMF 125.2

**Werkzeugaufnahme:** 22,2 mm

**Aufnahmeleistung:** 1.700 W

**Schnitttiefe:** 30 mm

**Nenn Drehzahl:** 7.500 min<sup>-1</sup>

**Gewicht:** 3,5 kg

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Lieferumfang:** im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium, Ausbrech- & Montagewerkzeug



Art.-Nr.

1828435

## Elektrowerkzeuge

### Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



#### Eibenstock Mauerschlitzzfräse EMF 150.1

Schlitzten von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk.

**Werkzeugaufnahme:** 22,2 mm

**Aufnahmeleistung:** 2.300 W

**Schnitttiefe:** 45 mm

**Schlitzbreite:** 46 mm

**Leerlaufdrehzahl:** 7.500 min<sup>-1</sup>

**Nenn Drehzahl:** 4.300 min<sup>-1</sup>

**Nennspannung:** 230 V

**Gewicht:** 12,8 kg

**Scheibendurchmesser:** 150 mm

**Lieferumfang:** im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug

Art.-Nr.

1653514



#### Eibenstock Trennsystem ETR 230

Das Eibenstock Trennsystem ETR 230 ist eine kraftvolle Maschine mit geringem Systemgewicht. Ausgestattet ist sie mit Elektronik – Sanftanlauf, Schutzhaube zum Trennen von Metall, Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperr, Abschaltkohlen zum Schutz des Motors und Eintauchfunktion. Damit kann die Schnitttiefe werkzeuglos eingestellt werden.

Der Trennschleifer eignet sich zum Trennen von mineralischen Platten, Dachziegel, Betonborde und Natursteinplatten. Ebenso können Durchbrüche in Mauerwerk hergestellt und Dehnungsfugen geschlitzt werden. Weitere Einsatzbereiche des ETR 230 von Eibenstock: Bearbeiten von Schwerbetonsteinen, Trennen von Metall

#### Besondere Merkmale:

- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Handgriff vibrationsgedämpft, in verschiedenen Positionen montierbar
- Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperr gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Abschaltkohlen – zum Schutz des Motors
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe

**Aufnahmeleistung:** 2.600 W

**Leerlaufdrehzahl:** 6.500 min<sup>-1</sup>

**Scheibenaufnahme:** 22,2 mm

**Scheibendurchmesser:** 230 mm

**Schnitttiefe:** 65 mm

**Gewicht:** 7,5 kg

**Verwendung:** Galabau, Hoch- und Tiefbau, Dachdecker

**Lieferumfang:** im Koffer inkl. Absaughaube, Schutzhaube, Diamanttrennscheibe 230 mm und Montagewerkzeug

Art.-Nr.

1344340



#### Eibenstock Satiniermaschinen-Set ESM 1311

#### Die handlichen Alternativen mit großem Drehmoment

#### Anwendung:

- Schleifen, Entgraten, Glätten, Bürsten, Strukturieren, Mattieren, Satinieren und Polieren
- Von Grobschliff über Feinschliff bis Hochglanz
- Holz, Metall, Kunststoff

#### Merkmale:

- Elektronik – Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlregelung und Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Motor hoch belastbar – standfest, volle Leistung über den gesamten Drehzahlbereich
- Zweifache Getriebeuntersetzung
- Staubgeschützte Lager durch Labyrinthführung – verschleißarm

**Werkzeugaufnahme:** Ø 19 mm

**Aufnahmeleistung:** 1.300 W

**Leerlaufdrehzahl:** 1.300 – 3.050 min<sup>-1</sup>

**Scheibendurchmesser:** 120 mm

**Lieferumfang:** Im Koffer inkl. Absaughaube und Walzenbürste

**Gewicht:** 3,7 kg

Art.-Nr.

1956072

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Eibenstock Industriestaubsauger SS 1401 L

Der kompakte und leichte Eibenstock-Sauger SS 1401 der Staubklasse L eignet sich bestens zum Absaugen von nassen Arbeitsschlämmen und trockenen Arbeitsstäuben. Mit seiner großen Filteroberfläche von 3.000 cm<sup>2</sup> verfügt er über eine gute Filterwirkung.

#### Besondere Features des Industriestaubsaugers:

- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- Hoher Wirkungsgrad mit 210 mbar Unterdruck
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Schwimmerventil – Füllstandsüberwachung beim Aufsaugen von Flüssigkeiten
- PET Faltenfilter
- Blasfunktion – Ausblasen unzugänglicher Stellen
- Bequemer Tragegriff
- Kabel- und Schlauchhalterung
- Zubehördepot für Saugdüsen und Saugrohre
- Sicherheitssauger Klasse L

**Aufnahmeleistung:** 1.250 W

**Nennspannung:** 230 V

**Luftdurchsatz:** 60 l/s

**Unterdruck max.:** 210 mbar

**Länge Schlauch:** 3,5 m

**Behältervolumen:** 25 l

**Gewicht:** 7,7 kg

**L x B x H:** 505 x 385 x 375 mm

**Verwendung:** Reinigen von Fahrzeugen, Wohn- und Gewerbeflächen

**Lieferumfang:** im Karton inkl. 3,5 m Saugschlauch (Ø 32 mm), 2 Saugrohre (Aluminium), Griffrohr mit Nebenluftschieber, Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, Rundbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Vliesfilterbeutel, Entsorgungssack



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.

1500502

### Eibenstock Industriestaubsauger DSS 25 A

Dieser Sauger verfügt über eine neuartige Anordnung von Motor und Filter. Das Gerät kann daher trotz kleinem Behälter große Mengen an Wasser und Staub aufnehmen. Die Rüttelautomatik reinigt die Filter, bevor eine Staubwolke entsteht und ermöglicht das Arbeiten ohne Filterbeutel. Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und Einschaltverzögerung für angeschlossene Elektrowerkzeuge. Rollen mit Feststellbremse – praktisch auf schrägen Flächen. Wassererkennung mit Sensorabschaltung – automatisches Abschalten bei max. Wasserfüllstand. Optische Anzeige der Saugleistung.

**Aufnahmeleistung:** 1.400 W

**Nennspannung:** 230 V

**Leistung:** 1.400 W

**Unterdruck max.:** 248 mbar

**Anschluss Schlauch:** 35 mm

**Länge Schlauch:** 5 m

**Behältervolumen:** 25 l

**Gewicht:** 12,7 kg

**L x B x H:** 420 x 410 x 580 mm

**Länge Kabel:** 8 m

**Lieferumfang:** im Karton inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Boden- und Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Klettband, Zubehöralterung



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.

1317642

## Elektrowerkzeuge

# Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Eibenstock Industriestaubsauger DSS 35 M IP

Der „M“-Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube mit permanenter Impuls-Filterabreinigung

#### Anwendung:

- – Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass)

#### Merkmale:

- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung – reinigt die Filter permanent während des Saugbetriebs ohne Unterbrechung des Saugstroms – Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Druckdifferenzüberwacht
- 300 g Krafteinwirkung auf die Filter während der Abreinigung, auch perfekt geeignet für Gipsstaub
- Konstant hoher Luftstrom, auch während der Abreinigung
- Elektronik – Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf
- Volumenstromanzeige – optische und akustische Überwachung der Saugleistung
- Volumenstromüberwachung auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar
- Diffusor – vermeidet Aufwirbelung der Abluft
- Wasssererkennung mit Sensorabschaltung
- Zwei Polyesterfilterkassetten – gute Filterwirkung, langlebig
- Filteroberfläche 8.600 cm<sup>2</sup> – hohe konstante Saugleistung
- Spezial-Kunststoffbehälter – sehr standsicher durch tiefliegenden Schwerpunkt, leichte Entleerung
- Spezieller Entsorgungssack für staubarme Entsorgung
- Transportverschluss durch Verschlussstopfen
- Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
- Tragegriff mit ausklappbarem Kabelhaken und Schlauchaufwicklung
- Schlauchfixierung am Kunststoffbehälter mit Bajonettverschluss und Drehausgleich
- Schlauchenden zusammensteckbar – einfache Schlauchverlängerung, staubarmer Transport
- Bündige, stabile Verschlüsse

**Aufnahmeleistung:** 1.600 W

**Nennspannung:** 230 V

**Luftdurchsatz:** 75 l/s

**Unterdruck max.:** 280 mbar

**Behältervolumen:** 35 l

**Gewicht:** 14 kg

**L x B x H:** 550 x 400 x 550 mm

Art.-Nr.

1716393

## Eibenstock Elektrowerkzeuge und Zubehör

### Eibenstock Industriestaubsauger DSS 50 A

Der Industriestaubsauger DSS 50 A von Eibenstock verfügt über eine neuartige Anordnung von Motor und Filter. Das Gerät kann durch den größeren Behälter große Mengen an Wasser und Staub aufnehmen. Die Rüttelautomatik reinigt die Filter, bevor eine Staubwolke entsteht und ermöglicht das Arbeiten ohne Filterbeutel. Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und Einschaltverzögerung für angeschlossene Elektrowerkzeuge. Rollen mit Feststellbremse – praktisch auf schrägen Flächen. Wassererkennung mit Sensorabschaltung – automatisches Abschalten bei max. Wasserfüllstand. Optische Anzeige der Saugleistung.

#### Besondere Merkmale:

- Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer
- Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Volumenstromanzeige – optische Überwachung der Saugleistung
- Gleichbleibend hoher Volumenstrom – Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Zwei Polyesterfilterkassetten – gute Filterwirkung, langlebig, einfach abzureinigen
- Filteroberfläche 8.600 cm<sup>2</sup> – hohe konstante Saugleistung
- Kompaktes Design – geringere Bauhöhe, gleiches Nutzvolumen
- Spezial-Kunststoffbehälter – sehr standsicher durch tiefliegenden Schwerpunkt, leichte Entleerung
- Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
- Schlauchfixierung am Kunststoffbehälter mit Bajonettverschluss und Drehausgleich
- Schlauchenden zusammensteckbar – einfache Schlauchverlängerung, staubfreier Transport
- Räder und Rollen mit Feststellbremse – einfacher Transport

**Aufnahmeleistung:** 1.400 W

**Nennspannung:** 230 V

**Luftdurchsatz:** 61 l/s

**Unterdruck max.:** 248 mbar

**Anschluss Schlauch:** 35 mm

**Länge Schlauch:** 5 m

**Behältervolumen:** 50 l

**Gewicht:** 24 kg

**L x B x H:** 580 x 470 x 640 mm

**Länge Kabel:** 8 m

**Verwendung:** Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass), Reinigen von Baustellen und Baufahrzeugen

**Lieferumfang:** im Karton inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Boden- und Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Klettband, Zubehöralterung, Transportbügel

Art.-Nr.

1317643

### Eibenstock Industriestaubsauger DSS 25 M

Der "M" Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube. Zertifiziert für das Bearbeiten von Materialien mit Betonschleifern, Putzfräsen, Trockenbauschleifern. Akustische Überwachung der Saugleistung. Volumenstromüberwachung auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar. Transportverschluss durch Verschlussstopfen. Spezieller Plastikbeutel für staubarme Entsorgung. Diffusor – vermeidet Aufwirbelung der Abluft. Vollautomatische Filterabrüttelung – elektromagnetisch, berührungsfrei, gründlich, selbstständig in den Arbeitspausen, erhöhte Lebensdauer der Filterkassetten, zusätzliches manuelles Abrütteln möglich. Zwei Polyesterfilterkassetten – langlebig, auswaschbar. Wassererkennung mit Sensorabschaltung.

**Aufnahmeleistung:** 1.400 W

**Nennspannung:** 230 V

**Unterdruck max.:** 248 mbar

**Anschluss Schlauch:** 35 mm

**Länge Schlauch:** 5 m

**Behältervolumen:** 25 l

**Gewicht:** 12,7 kg

**L x B x H:** 420 x 410 x 580 mm

**Länge Kabel:** 8 m

**Lieferumfang:** im Karton inkl. 5 m Saugschlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Klettband, Zubehöralterung, Entsorgungssack

Art.-Nr.

1317644



# Elektrowerkzeuge

## Collomix Elektrowerkzeuge



 Collomix

### Collomix Handrührwerk Xo 1 R HF mit Rührer WK 120 HF

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Litern pro Mischung. Das ideale Modell für viele kleine Jobs. Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung. Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz. Mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX ;

Made in Germany  
im Set mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Putz, Estrich, Kleber uvm.

**Werkzeugaufnahme:** HEXAFIX®  
**Typ:** WK 120 HF  
**Leistung:** 1.150 W  
**Spannung:** 230 V  
**Stromstärke:** 5 A  
**Lastdrehzahl 1. Gang:** 640 min<sup>-1</sup>  
**Rührgutmenge:** 40 l  
**Rührkorbdurchmesser max.:** 120 mm  
**Gewicht:** 5,3 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1834498



 Collomix

### Collomix Handrührwerk Xo 4 R HF mit Rührer WK 140 HF

Leistungsstarkes und robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Dynamische Kraftentfaltung und durchzugsstark in allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung – 65 Liter; mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX

Made in Germany  
Im Set mit WK-Rührer für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm.

**Werkzeugaufnahme:** HEXAFIX®  
**Leistung:** 1.500 W  
**Spannung:** 230 V  
**Stromstärke:** 6,5 A  
**Lastdrehzahl 1. Gang:** 420 min<sup>-1</sup>  
**Lastdrehzahl 2. Gang:** 590 min<sup>-1</sup>  
**Rührgutmenge:** 60 l  
**Rührkorbdurchmesser:** 140 mm  
**Gewicht:** 6,3 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1834499



 Collomix

### Collomix Handrührwerk Xo 6 R HF mit Rührer MK 160 HF

Das 2-Gang Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi im harten Baustelleneinsatz mit großem Mischvolumen. Durchzugsstark und robust; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und Schnellwechselkupplung HEXAFIX ; Im Set mit MK Rührer für Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Putz, uvm.

Made in Germany  
**Werkzeugaufnahme:** HEXAFIX®  
**Leistung:** 1.750 W  
**Spannung:** 230 V  
**Stromstärke:** 7,6 A  
**Lastdrehzahl 1. Gang:** 400 min<sup>-1</sup>  
**Lastdrehzahl 2. Gang:** 560 min<sup>-1</sup>  
**Rührgutmenge:** 90 l  
**Rührkorbdurchmesser:** 160 mm  
**Gewicht:** 6,8 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1852478

# Elektrowerkzeuge

## Collomix Elektrowerkzeuge

### Collomix Handgeführter Zwangsmischer Duo Xo 55 R duo

Mit gegenläufigen Rührern für schnelles Mischen, für alle Viskositäten geeignet; leichtes Führen im Material bei maximaler Krafternutzung; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition, optimale Griffanordnung; stufenlose Drehzahlregulierung; Umkehr der Mischwirkung durch einfaches Vertauschen der Rührwerkzeuge; mit Gummipuffern an den Ecken für verbesserten Schutz und werkzeugloser Rührerwechsel mittels HEXAFIX-Kupplung mit Schutztülle. Made in Germany

**Werkzeugaufnahme:** HEXAFIX®

**Leistung:** 1.600 W

**Spannung:** 230 V

**Lastdrehzahl 1. Gang:** 450 min<sup>-1</sup>

**Rührgutmenge:** 90 l

**Rührkorbdurchmesser:** 210 mm

**Gewicht:** 8,8 kg

Art.-Nr.

1852555



Collomix

### Collomix Handrührwerk Xo 10 NC mit WK 120 HF, 2 Akkus (18V, 5,2Ah) und Ladegerät

**Werkzeugaufnahme:** HEXAFIX Schnellwechselkupplung

**Lastdrehzahl 1. Gang:** 640 min<sup>-1</sup>

**Rührgutmenge:** 40 l

**Rührkorbdurchmesser:** 120 mm

**L x B x H:** 59,8 x 20,20 x 33,30 cm

**Lieferumfang:** Collomix Handrührwerk Xo 10 NC mit Rührer WK 120 HF, 2 Akkus (18V, 5,2Ah) und Ladegerät, bis 640 Upm

Art.-Nr.

1717826



Collomix

### Collomix Rührer WK-S

Der Collomix Rührer WK ist ideal für weiche bis körnig-plastische Materialien wie Putze, weiche Estriche, Klebe- und Fugenmörtel, Spachtel etc. Seine Mischwirkung wirkt von unten nach oben.

**Verwendung:** weiche bis körnig-plastische Materialien wie Putze, weiche Estriche, Klebe- und Fugenmörtel, Spachtel etc.

Typ	Durchmesser	Länge	Rührgutmenge	Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.
Wk 100 S	100 mm	590 mm	15 kg	6-Kant	1312687
WK 70 S	70 mm	400 mm	7 kg	6-Kant	1676922
WK 90 S	90 mm	400 mm	10 kg	6-Kant	315383
WK 120 S	120 mm	590 mm	15 kg	M 14	545227



Collomix

### Collomix Rührer WK-M

Der Collomix Rührer WK ist ideal für weiche bis körnig-plastische Materialien wie Putze, weiche Estriche, Klebe- und Fugenmörtel, Spachtel etc. Seine Mischwirkung wirkt von unten nach oben.

**Länge:** 590 mm

**Werkzeugaufnahme:** M 14

**Verwendung:** weiche bis körnig-plastische Materialien wie Putze, weiche Estriche, Klebe- und Fugenmörtel, Spachtel etc.

Typ	Durchmesser	Rührgutmenge	Art.-Nr.
WK 120 M	120 mm	25 kg	1676923
WK 140 M	140 mm	30 kg	315388



Collomix

# Elektrowerkzeuge

## Collomix Elektrowerkzeuge



**Collomix**

### Collomix Rührer WK-HF

Der Collomix Rührer WK ist ideal für weiche bis körnig-plastische Materialien wie Putze, weiche Estriche, Klebe- und Fugenmörtel, Spachtel etc. Seine Mischwirkung wirkt von unten nach oben.

**Länge:** 590 mm

**Werkzeugaufnahme:** HEXAFIX

**Verwendung:** weiche bis körnig-plastische Materialien wie Putze, weiche Estriche, Klebe- und Fugenmörtel, Spachtel etc.

Typ	Durchmesser	Rührgutmenge	Art.-Nr.
WK 120 HF	120 mm	25 kg	1312643
WK 140 HF	135 mm	35 kg	1312644



**Collomix**

### Collomix Rührer FM – S

Der Collomix Rührer FM ist der Klassiker für flüssige Materialien wie Dispersionen, Wandfarben, Grundierungen, Beschichtungen, Kleister etc. Seine Mischwirkung wirkt von oben nach unten.

**Durchmesser:** 80 mm

**Länge:** 500 mm

**Rührgutmenge:** 10 kg

**Werkzeugaufnahme:** 6- Kant

Typ	Verwendung	Art.-Nr.
FM 80 S	flüssige Materialien wie Dispersionen, Wandfarben, Grundierungen, Beschichtungen, Kleister etc.	1312653
FM 100 S	schwere und hochviskose Materialien z.B. alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxydharze, Beton etc.	1312654



**Collomix**

### Collomix HEXAFIX Nachrüstsatz

Nachrüstsatz zur Umrüstung eines Rührwerks mit Anschluss M-14 Innengewinde auf das HEXAFIX Schnellwechselsystem

Art.-Nr.
1312656



**Collomix**

### Collomix Kombi-Adapter

Adapter zur Umrüstung eines Collomix Rührwerks mit Anschluss Hexafix auf M-14 Innengewinde

Art.-Nr.
1312657



**Collomix**

### Collomix Rührer MK

Der Collomix Rührer MK ist aufgrund seiner robusten Ausführung mit 3 Mischflügeln ideal für alle schweren und hochviskosen Materialien; z.B. alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxydharze, Beton etc. Seine Mischwirkung wirkt von unten nach oben.

**Länge:** 590 mm

**Verwendung:** schwere und hochviskose Materialien z.B. alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxydharze, Beton etc.

Typ	Durchmesser	Rührgutmenge	Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.
MK 140 HF	135 mm	40 kg	HEXAFIX	1281821
MK 140 M	135 mm	40 kg	M 14	1312211
MK 160 HF	160 mm	60 kg	HEXAFIX	1281982

# Elektrowerkzeuge

## Collomix Elektrowerkzeuge

### Collomix Rührer DLX

Länge: 590 mm

Werkzeugaufnahme: HEXAFIX

Verwendung: leichtgängige Dünnbettmörtel, selbstverlaufende Bodenspachtelmassen, Dichtschlämme und bitumenfreie Abdichtungen

Durchmesser	Rührgutmenge	Art.-Nr.
120 mm	30 kg	1312650
150 mm	50 kg	1312651



Collomix

### Collomix Rührer KR – HF

KR-Rührer mit hoher Scherkraft, für klumpenfreie Mischungen; für Fliesenkleber (S1), Klebe- und Armierungsmörtel, Ausgleichsmassen, Kleb- und Dichtmassen (Mischwirkung: Verwirbelung)

Länge: 590 mm

Verwendung: Fliesenkleber (S1), Klebe- und Armierungsmörtel, Ausgleichsmassen, Kleb- und Dichtmassen

Typ	Durchmesser	Rührgutmenge	Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.
KR 120 HF	120 mm	25 kg	HEXAFIX	1312646
KR 140 HF	140 mm	35 kg	6-Kant	1312647



Collomix

### Collomix Rührer AR 170 HF

Der Collomix Rührer AR 170 HF ist der ideale Spezialrührer für Bitumen- und Dickbeschichtungen.

Durchmesser: 170 mm

Länge: 590 mm

Rührgutmenge: 40 kg

Werkzeugaufnahme: HEXAFIX

Verwendung: Bitumen- und Dickbeschichtungen

Art.-Nr.
1312648



Collomix

### Collomix Rührer LX 70 S

LX, der Turbo-Mixer für flüssige und verlaufende Materialien, wie Farben aller Art, dünn- und dickflüssige Beschichtungen, Epoxydharzmischungen, Flüssigkunststoffe, Mischwirkung von oben nach unten

Typ: LX 70 S

Durchmesser: 70 mm

Länge: 400 mm

Rührgutmenge: 10 kg

Werkzeugaufnahme: 6-Kant

Art.-Nr.
1852560



Collomix

# Elektrowerkzeuge

## Collomix Elektrowerkzeuge



**Collomix**

### Collomix Rührer MM 85 S

für kleine Mengen Fliesenkleber, Fugenmörtel, EP-Fuge, Spachtel etc; Mischwirkung von unten nach oben; ideal für das Mischen in kleinen Gebinden

**Durchmesser:** 85 mm  
**Länge:** 400 mm  
**Rührgutmenge:** 10 kg  
**Werkzeugaufnahme:** 6-Kant

<b>Art.-Nr.</b>
427498




**Collomix**

### Collomix Mischwerkzeug VLX 160 HF

geeignet zum Einsatz für Spachtelmaschinen LevMix

**Typ:** VLX 160 HF  
**Durchmesser:** 160 mm

<b>Art.-Nr.</b>
1536976

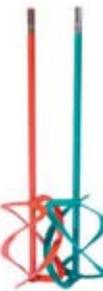

**Collomix**

### Collomix Mischwerkzeuge MKD 140 HF 1 Satz

MKD Rührer für Xo duo Maschinen; für alle Materialien geeignet; das Material wird durch die Mischwerkzeuge geführt; für beste Mischergebnisse auch bei schwer mischbaren Materialien; durch das gegenseitige vertauschen der Wekrzeuge kann die Mischwirkung umgedreht werden.

**Typ:** MKD 140 HF  
**Durchmesser:** 140 mm  
**Werkzeugaufnahme:** HEXAFIX

<b>Art.-Nr.</b>
1312679



**Collomix**

### Collomix Spezial Mörtelkübel

Collomix-Mischeimer aus hochwertigem HD-Polyethylen; hohe Stabilität und Belastbarkeit; passgenau für Collomatic-Maschinen, mit verstärkten, ausrissicheren Griffschalen oder Metallbügel. Geeignet für: AOX-S, POX-S, XM 2-650

**Inhalt:** 65 l  
**Farbe:** schwarz

<b>Art.-Nr.</b>
1312662

# Elektrowerkzeuge

## Collomix Elektrowerkzeuge

### Collomix Mischeimer 75 Liter

robuster Mischeimer aus hochwertigem HD-Polyethylen, hohe Stabilität und Belastbarkeit. Er ist passend für Spachtelmaschinen LevMix.

**Farbe:** schwarz

**Inhalt:** 75 l

Art.-Nr.

1536977



Collomix

### Collomix 30 L Mischeimer

Der Collomix-Mischeimer 30 Liter aus hochwertigem HD-Polyethylen besticht durch hohe Stabilität und Belastbarkeit mit verstärkten, ausrissicheren Griffschalen oder Metallbügel.

Er ist passgenau für Collomatic-Maschinen.

**Inhalt:** 30 l

**Durchmesser:** 38 cm

**Höhe:** 42 cm

Art.-Nr.

1312660



Collomix

### Collomix Mix Grip Einspannvorrichtung für Eimer

Gefäßhaltung Mix Grip

Keine drehenden Eimer mehr, immer fest im Griff: mit der Eimerhalterung mix.GRIP fixieren Sie per Fußpedal den Mischeimer. Dadurch steht dieser sicher und fest. Variabel einstellbar für Eimer bis 30 Liter.

Art.-Nr.

1735751



Collomix

### Collomix Mixer Clean Reinigungssystem 30L

Reinigungssystem für verschmutzte Rührer; für einfaches und schnelles Reinigen der Rührer. Nach dem Mischen den Rührer in den mit Wasser gefüllten Eimer tauchen, das Rührwerk kurz laufen lassen. Die Bürsten entfernen die Materialrückstände gründlich. Deckel kann zum Entleeren abgenommen werden. Für Rührer bis max. Ø 210 mm, auch für DUO-Mischwerkzeuge geeignet. Robuster 30-Liter-Eimer mit Tragegriff; solide, herausnehmbare Abdeckplatte aus Metall mit Bürstenpaar.

Art.-Nr.

1312661



Collomix

# Elektrowerkzeuge

## Collomix Elektrowerkzeuge



**Collomix**

### Collomix Wasserdosiergerät AQiX

Einfach und bequem die benötigte Menge Wasser für die Mischung abmessen lassen. Gewünschte Menge (1 – 99 ltr.) einstellen und Start drücken. Durch die exakte Wasserzugabe stellen Sie sicher, dass eine Mischung wie die andere wird; das stellt die Qualität der Mischung sicher. Kein Schleppen von Eimern mehr, es ist immer da wo man das Wasser braucht; reduziert Wasserverschwendung. Das Gerät kann an jeden Mischeimer einfach eingehängt werden. Kein Kabel, da batteriegetrieben; mobil, handlich und robust; Lieferung im Kunststoffkoffer

**Vorwählbare Dosiermenge:** 0,1 l Schritte  
**max. Betriebsdruck:** 2-6 bar;  
**Durchflussmenge:** 40 l/min bei 6 bar  
**Batterie:** 2 x AA

**Werkzeugaufnahme:** 3/4" Gewinde für handelsübliche Schlauchkupplungen  
**Gewicht:** 0,688 kg

**Lieferumfang:** Wasserdosiergerät AQiX, robuster Hartschalenkoffer, 1/2"-Anschlussadapter, 2x AA Batterien

<b>Art.-Nr.</b>
1899097



**Collomix**

### Collomix Staubabsaugung Dust.EX

Sinnvolles Zubehör für staubarmes Arbeiten und ein sauberes Arbeitsumfeld. Mobile Absaugdüse mit Klemmvorrichtung, geeignet für eine Vielzahl von Mischeimern; ideal für Eimergrößen von 10 bis 65 Liter. Anschlußstutzen Ø 35 mm; in Verbindung mit einem Entstauber der Staubklasse M; Saugt während des Einfüllens von pulverförmigen Stoffen effektiv den austretenden Staub ab und verhindert so das Einatmen durch den Verarbeiter. Das ist aktiver Gesundheitsschutz.

<b>Art.-Nr.</b>
1740361



**Collomix**

### Collomix Reißleiste Sharky

Mobile Reißleiste für das bequeme Öffnen der Materialsäcke. Sharky platziert man auf den passenden Mischeimer und legt die Materialsäcke auf die Reißleiste. Ob Papier- oder Kunststoffsäcke, die gezackte Stahlleiste bohrt sich in die Membran und reißt diese auf. Passt auf verschiedene Eimerdurchmesser von 10 bis 30 Liter

**Material:** Stahl, pulverlackiert

<b>Art.-Nr.</b>
1735749



**Collomix**

### Collomix Tellerzwangsmischer TMX 1000

Der Collomix Tellerzwangsmischer TMX 1000 überzeugt mit 3-armigem Mischwerkzeug, einfachem Befüllen, Staubabsaugung und einer kompakten und robusten Bauweise. Er ist mobil und wendig, lässt sich einfach leeren und reinigen und verfügt über Kranösen.

Der Tellerzwangsmischer TMX ist die richtige Wahl, wenn es um das Anmischen von Sackware auf der Baustelle geht. Mit seinem 3-armigen Mischwerkzeug sorgt er für gründliches Durchmischen von schweren und kompakten Materialien, wie Mörtel, Putz, Estrich, Beton (bis 16 mm Zuschlag).

- 3-armiges Mischwerkzeug
- Einfaches Befüllen
- Staubabsaugung
- Kompakte und robuste Bauweise
- Mobil und wendig
- Einfaches Entleeren
- Leicht zu reinigen
- TMX 1000 TZ speziell für Terrazzo

**Leistung:** 2,0 kW

**Spannung:** 230 V

**Behältervolumen:** 80 l

**L x B x H:** 840 x 755 x 1.170 mm

<b>Art.-Nr.</b>
1734269

# Elektrowerkzeuge

## Collomix Elektrowerkzeuge

### Collomix Tellerzwangsmischer TMX 1500

Robuster Tellerzwangsmischer TMX 1500 für Sackware bis 120 Liter (5 Sack). Für alle Arten von plastischen Mörtel, Putz, Estrich und Beton (-16 mm) wie auch hochvolumige Trockenschüttungen.

- 3-armiges Mischwerkzeug
- Einfaches Befüllen
- Staubabsaugung
- Kompakte und robuste Bauweise
- Mobil und wendig
- Einfaches Entleeren
- Leicht zu reinigen

**Leistung:** 2,8 kW

**Spannung:** 230 V

**Behältervolumen:** 120 l

**L x B x H:** 840 x 755 x 1.260 mm

Art.-Nr.

1815303



Collomix

### Collomix Zwangsmischer XM 2 - 650

Selbsttätig arbeitender Zwangsmischer mit Planetengetriebe für hohe Mischleistung und kurze Mischzyklen. Für die optimale Aufbereitung von dünnflüssigen bis erdfeuchten, zähen Materialien, z.B. Epoxdharz-Mörtel, Spachtel- und Nivelliermassen, Verguß- und Schachtmörtel, Zement- und Kunstharzestriche, Buntsteinbeläge, Stahlfasermörtel, Gummigranulate für Sportplätze etc.

Ideal für Akkordkolonnen und Sanierungsbetriebe mit hohem Mischaufkommen. Hoher Stundendurchsatz, mühelose Ein-Mann-Bedienung in der Kombination mit einem Transportwagen für den Eimer;

Zeitschaltuhrgesteuerter Mischvorgang für wiederholgenaue Mischungen (90/180 Sek. / Dauerbetrieb), austauschbare Mischwerkzeugbestückung; Randabstreifer; austauschbarer robuster Mischeimer; automatischer Phasenwender (400 V-Version)

**Drehzahl Mischwerk:** 2 x 185 / 1 x 670 min<sup>-1</sup>

**Drehzahl Abstreifer:** 37 min<sup>-1</sup>

**Einstellbare Mischzeiten:** 90 / 180 Sek. / Dauer

**Leistung:** 1.100 W

**Spannung:** 230 V

**Rührgutmenge:** 50 l

**Behältervolumen:** 65 l

**L x B x H:** 1.075 x 730 x 845 mm

Art.-Nr.

1312668



Collomix

### Collomix Rotationsmischer AOX-S

Der Vielseitige: Ideal für Dünnbettmörtel und Spachtelmassen bis maximal 40 Liter.

Der Rotationsmischer AOX-S von Collomix verfügt über ein schnelllaufendes Mischwerkzeug für klumpenfreie Durchmischung sowie einen separaten Motor für den rotierenden 65 Liter Mischkübel.

Mit dabei sind 2 austauschbare Rührer (M 14) für unterschiedliche Materialien:

KR: geeignet für Mörtel, Estrich, Putz, Fliesenkleber, Spachtel, etc.

DLX: geeignet für Dünnbettmörtel, flüssige Beschichtungen, Fugenmörtel, etc.

Das Gerät ist fahrbar und besitzt einen justierbaren Rand- und Bodenabstreifer. Zu Ihrem Schutz verfügt der Mischer über eine Sicherheitsabschaltung: sobald die Haube geöffnet wird, stoppt das Mischwerk.

**Leistung Mischwerk:** 1,0 kW / 230 V

**Drehzahl Mischwerk:** 750 min<sup>-1</sup>

**Drehzahl Eimer:** 18 min<sup>-1</sup>

**Rührgutmenge:** 40 l

**L x B x H:** 82 x 60 x 87 cm

**Lieferumfang:** 65 Liter Spezial-Mischkübel, 2 x 2 Mischerwerkzeuge (DLX + KR)

Art.-Nr.

1312663



Collomix

# Elektrowerkzeuge

## Collomix Elektrowerkzeuge



 Collomix

### Collomix Fließmassenmischer LevMix

Mobiler Mischer für dünnflüssige und fließende Bodenspachtelmassen. Mischen, transportieren und ausgießen in einem Arbeitsgang – für zügiges und körperschonendes Arbeiten bei bester Wirtschaftlichkeit; ideal für mittlere Flächen. Je nach Sackgröße, für 3 bis 4 Sack Material, mit hoch wirksamen Mischwerkzeug zu einem optimalen Ergebnis; starker Antriebsmotor und Schnellwechselkupplung mit Schutzkappe; VLX-Mischwerkzeug; Kippvorrichtung, für dosiertes Ausgießen des Mischmaterials; leicht wechselbarer Mischbehälter mit Ausgießschnabel; hohe Mobilität, geringes Gewicht, kompakte Abmessungen.

**Mischwerkzeug:** VLX 160 HF

**Leistung:** 1.600 W

**Spannung:** 230 V

**Lastdrehzahl 1. Gang:** 410 min<sup>-1</sup>

**Leerlaufdrehzahl:** 660 min<sup>-1</sup>

**Rührgutmenge:** 55 l

**Behältervolumen:** 75 l

**L x B x H:** 520 x 720 x 1.170 mm

Art.-Nr.

1531928

# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Trenn-, Schleif- und Schruppscheiben

### Toroflex INOX Profi Dünntrennscheibe

**Ausführung:** INOX Profi

**Typ:** A60TBF

**Ø Loch:** 22,23 mm

**Schnittdicke:** 1,0 mm

**Verwendung:** Speziell zum Trennen von Edelstählen. Ohne FE + S + Cl (< 0,1%)

Scheibendurchmesser	Inhaltsmenge	Art.-Nr.
115 mm	1 St.	1389316
115 mm	10 St.	1389318
125 mm	1 St.	1389315
125 mm	10 St.	1389317



### Toroflex Trennscheibe Classic Universal Stahl

Materialien wie Stahl, Röhren oder Profistahl können Sie mit der Flexscheibe Classic Universal von Toroflex zuverlässig und exakt trennen.

**Ausführung:** Stahl

**Typ:** A 30 S4 BF

**Ø Loch:** 22,23 mm

**Qualität:** Profi

**Verwendung:** für die Bearbeitung von Stahl, Röhren, Profilstahl, Baustahl, Vollmaterial, Bleche usw.

Scheibendurchmesser	Schnittdicke	Art.-Nr.
115 mm	2,5 mm	451054
125 mm	2,5 mm	457385
180 mm	3,0 mm	451055
230 mm	3,0 mm	451056



### Toroflex Stahl Trennscheibe Classic A 24 S

Die Classic-Serie bietet hochwertige Trenn-, Schrupp- und Fächerscheiben für den professionellen Einsatz, vor allem im Baubereich, Handwerk oder in der Industrie.

Die Allroundscheibe für Stahl, Röhren, Profistahl, Baustahl, Vollmaterial, Bleche usw.

**Typ:** A 24 S

**Scheibendurchmesser:** 350 mm

**Ø Loch:** 20 mm

**Schnittdicke:** 3,8 mm

Art.-Nr.
659462



### Toroflex Stahl Trennscheibe Progress

Bei der Flexscheibe Progress von Toroflex handelt es sich um eine extradünne Trennscheibe für hohe Schnittgeschwindigkeiten und saubere Schnittflächen.

Geringer Grat, weniger Schnittabfall. Ohne FE + S + Cl ( $\geq 0,1\%$ ).

**Ausführung:** Edelstahl

**Ø Loch:** 22,23 mm

**Qualität:** Profi spezial

**Verwendung:** zum Trennen von dünnen Blechen (speziell Karosseriebau), Profilen, Röhren und rostbeständigen Stählen

Typ	Scheibendurchmesser	Schnittdicke	Art.-Nr.
A30V INOX	180 mm	2,0 mm	599586
A30V INOX	230 mm	2,0 mm	856458
A46T INOX	115 mm	1,2 mm	599584
A46T INOX	125 mm	1,2 mm	599585



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Trenn-, Schleif- und Schruppscheiben



**Stationäre Trennscheibe Metall**  
**Ausführung:** Metall  
**Scheibendurchmesser:** 300 mm  
**Ø Loch:** 20 mm  
**Schnittdicke:** 3,5 mm  
**Qualität:** Profi  
**Verwendung:** für die Bearbeitung von Stahl, Röhren, Profilstahl, Baustahl, Vollmaterial, Bleche usw.

Art.-Nr.
498806



**Toroflex Trennscheibe Classic Universal Stein**  
 Mit der Flexscheibe Classic Universal von Toroflex trennen Sie Natur- und Kunststeine sowie weitere Materialien wie Beton zuverlässig.  
**Ausführung:** Stein  
**Typ:** C 30 S4 BF  
**Ø Loch:** 22,23 mm  
**Qualität:** Profi  
**Verwendung:** für Natur- und Kunststeine, Beton, Waschbeton, Ziegel usw.

Scheibendurchmesser	Schnittdicke	Art.-Nr.
115 mm	2,5 mm	451057
125 mm	2,5 mm	457386
180 mm	3,0 mm	451060
230 mm	3,0 mm	451062



**Toroflex Grobreinigungs-Schleifscheibe**  
**Ausführung:** auf Gewebeteller, gerade  
**Scheibendurchmesser:** 115 mm  
**Ø Loch:** 22,23 mm  
**Höhe:** 13 mm  
**Verwendung:** Reinigen von Metallen aller Art, sowie von Holz. Entfernen von Rost, Korrosion, Anlaufarben, Farben, Lacken oder Beschichtungen.

Art.-Nr.
849806



**Toroflex Grobreinigungsscheibe**  
**Ausführung:** auf Gewebeteller, gerade  
**Scheibendurchmesser:** 125 mm  
**Höhe:** 13 mm  
**Ø Loch:** 22,23 mm  
**Verwendung:** Reinigen von Metallen aller Art, sowie von Holz. Entfernen von Rost, Korrosion, Anlaufarben, Farben, Lacken oder Beschichtungen.

Art.-Nr.
849807



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Trenn-, Schleif- und Schruppscheiben

### Stationäre Trennscheibe Stein

**Ausführung:** Stein  
**Scheibendurchmesser:** 300 mm  
**Ø Loch:** 20 mm  
**Schnittdicke:** 3,5 mm  
**Qualität:** Profi  
**Verwendung:** für Natur- und Kunststeine, Beton, Waschbeton, Ziegel usw.

Art.-Nr.
498805



### Fächer-Schleifscheibe Stahl Zirkonkorund

**Ausführung:** konvexe Form  
**Typ:** Zirkonkorund  
**Sorte:** Classic  
**Ø Loch:** 22,23 mm  
**Verwendung:** Für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, gehärtetem Stahl, zähem Buntmetall und Stahlguss.

Scheibendurchmesser	Körnung	Art.-Nr.
115 mm	40 mm	553298
115 mm	60 mm	553299
115 mm	80 mm	525044
115 mm	100 mm	525045
115 mm	120 mm	525046
125 mm	40 mm	696910
125 mm	60 mm	696911
125 mm	80 mm	696912
125 mm	100 mm	781676



### Toroflex Schleiftopf Stein

**Ausführung:** Stein  
**Größe:** 110/90 x 55 mm  
**Ø Loch:** 22,23 mm  
**Verwendung:** für Kanten- und Flächenbearbeitung von Natur- und Kunststeinen

Typ	Körnung	Art.-Nr.
C 16 R	grob	451064
C 24 R	mittelgrob	696906
C 36 R	mittel	696909



### Stationär Trennscheibe Asphalt

**Schnittdicke:** 3,0 mm/ 3,5 mm  
**Ausführung:** Asphalt  
**Scheibendurchmesser:** 350 mm  
**Ø Loch:** 20 mm  
**Qualität:** Profi  
**Verwendung:** für weiche Steine, Marmor, Kunststeine, Ytongsteine, Sand- und Kalksteine, Zementsteine, Schwarzdecken und duktile Gussrohre

Art.-Nr.
498803



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Diamantscheiben



### DeWalt Extreme Diamanttrennscheiben

Langlebigkeit bis zu 1000 oder mehr Schnitte ohne Scheibenwechsel, hält 30 mal so lange wie dünn gebundene Trennscheiben und eignet sich für zahlreiche Materialien wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech und Nichteisenmetalle.

Durchmesserhalt – Das Blatt ist diamantbesetzt, es wird also nicht kleiner

Sicherheit – hat einen stärkeren Träger aus massivem Stahl, um eine Bruchgefahr weitestgehend auszuschließen

Weniger Staubreste – die Extreme Diamanttrennscheibe arbeitet geruchs- und staubärmer, da sich die Scheibe nicht abnutzt wie gebundene Schleifmittel.

**Bohrung:** 22,23 mm

Typ	Scheibendurchmesser	Schnittdicke	Art.-Nr.
DT40251	115 mm	1,3 mm	1786610
DT40252	125 mm	1,3 mm	1785461
DT40254	180 mm	1,5 mm	1786622
DT40255	230 mm	1,5 mm	1786623
DT40256	305 mm	3,3 mm	1786624



### DeWalt XR Extreme Runtime Diamanttrennscheibe DT40260

XR Extreme Runtime Diamanttrennscheibe für Trennschleifer

- bis zu 2X längere Laufzeit pro Akkuladung
- Keine Kompromisse bei der Performance

**Anwendung:** Beton (auch armiert), Ziegel, Estrich und weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien  
 Optimale Abstimmung auf die XR FLEXVOLT DCS690 und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung

**Typ:** DT40260

**Scheibendurchmesser:** 230 mm

**Ø Loch:** 22,23 mm

Art.-Nr.
1813559



### DeWalt XR Extreme Runtime Diamant Frässscheibe DT90294

**Typ:** DT90294

**Scheibendurchmesser:** 125 mm

**Ø Loch:** 22,23 mm

Art.-Nr.
1967566



### Toroflex Trennscheibe Universal

Die Flexscheibe Universal von Toroflex eignet sich zum Trennen von Ziegel, Dachpfannen, Klinker und vielem mehr.

**Typ:** Universal / Beton

**Ø Loch:** 22,23 mm

**Qualität:** Diamant

**Verwendung:** Trennscheibe für Beton, Klinker, Hohlblock, Ziegel, Dachpfannen, Tonziegel hart gebrannt, Tonrohre, Verbundsteinpflaster usw.

Scheibendurchmesser	Art.-Nr.
115 mm	451096
125 mm	457884
180 mm	451098
230 mm	451099

# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Diamantscheiben

### Toroflex Diamant Trennscheibe Fliesen, Keramik

geschlossener Rand, gesintert

**Scheibendurchmesser:** 110 mm

**Ø Loch:** 22,23 mm

**Qualität:** Diamant

**Verwendung:** Für Fliesen, Kacheln und Keramik. Nass- und Trockenschnitt möglich.

Ausführung	Art.-Nr.
Profi-Fliesenscheibe	451090
Universal-Fliesenscheibe	451089



### Toroflex Diamantscheibe Top Ten

**Typ:** Top Ten

**Drehzahl:** 6,600 min<sup>-1</sup>

**Norm:** EN 13236

**Segmenthöhe:** 10 mm

**Verwendung:** Trennscheibe für allgemeines Baumaterial, Hartgestein, Granit, Klinker, Quadrosteine, usw.

Scheibendurchmesser	Ø Loch	Art.-Nr.
115 mm	22,23 mm	1374627
125 mm	22,23 mm	1374628
180 mm	22,23 mm	1374629
230 mm	22,23 mm	1134872
300 mm	20,0 mm	796077
300 mm	25,4 mm	768948
300 mm	30,0 mm	1142288
350 mm	25,4 mm	717433



### Toroflex Diamantscheibe Turbo Laser

Für Beton, Stahlbeton, Granit, Waschbeton, Klinker, usw.

**Typ:** Turbo Laser

**Norm:** EN 12413

**Ø Loch:** 22,23 mm

**Segmenthöhe:** 10 mm

Scheibendurchmesser	Art.-Nr.
115 mm	1077121
125 mm	1077132
180 mm	1077133
230 mm	1077134



### Trennscheibe Prodimension

Die segmentierte Flexscheibe Prodimension von Toroflex trennt zuverlässig Materialien wie Granit, Beton und Pflastersteine.

**Ausführung:** Stein

**Typ:** Prodimension

**Drehzahl:** 6.600 min<sup>-1</sup>

**Sorte:** XXL Profi spezial

**Ø Loch:** 22,23 mm

**Verwendung:** Trennscheibe für Granit, Waschbeton, Beton armiert, Hartbrandklinker, Pflastersteine.

Scheibendurchmesser	Art.-Nr.
115 mm	724788
125 mm	724789
180 mm	724790
230 mm	724791





**TOROFLEX®**

S C H L E I F M I T T E L

**SCHNELLER.  
SICHERER.  
BESSER.**

**Weiler Abrasives GmbH**

Esbachgraben 17 · D-95463 Bindlach · Tel.: 09208 6581-0 · Fax: 09208 6581-40

[info.germany@weilerabrasives.com](mailto:info.germany@weilerabrasives.com) [www.weilerabrasives.com](http://www.weilerabrasives.com)



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Diamantscheiben

### Toroflex Trennscheibe Favorit Stein segmentiert

Die gesinterte und segmentierte Flexscheibe Favorit Stein von Toroflex dient zum sauberen Trennen von Beton, Gehwegplatten usw.

**Ausführung:** Stein

**Typ:** XL Basic

**Ø Loch:** 22,23 mm

**Verwendung:** für Beton, Hohlblocksteine, Gehwegplatten usw.

Scheibendurchmesser	Art.-Nr.
115 mm	551882
125 mm	574803
180 mm	574805
230 mm	551885



### Toroflex Diamant-Trennscheibe Progress

Die gesinterte Flexscheibe Progress von Toroflex hat einen geschlossenen Rand und eine extraschmale Schnittbreite.

Bitte bei dieser Trennscheibe unbedingt beachten:

- nur gerade Schnitte
- nicht schleifen
- max. Materialstärke 10 mm

**Typ:** Progress

**Ø Loch:** 22,23 mm

**Qualität:** Diamant Spezial D

Scheibendurchmesser	Schnittdicke	Verwendung	Art.-Nr.
115 mm	1,2 mm	für keramische Terrassenplatten bis 10 mm, Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln usw.	740286
125 mm	1,2 mm	für keramische Terrassenplatten bis 10 mm, Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln usw.	740287
230 mm	1,9 mm	für Feinsteinzeug, Natursteinplatten, Fliesen, Kacheln usw.	738966



### Toroflex Trennscheibe Multiplex

**Typ:** Multiplex

**Drehzahl:** 14.560 min<sup>-1</sup>

**Sorte:** XXL Profi spezial

**Ø Loch:** 22,23 mm

**Verwendung:** Trennscheibe für Plexiglas, Dachziegel und Beton. Besonders schnittfreudig bei KG-Rohren und Feinsteinzeug.

Scheibendurchmesser	Art.-Nr.
105 mm	1297892
125 mm	1297893



### Toroflex Diamant-Trennscheibe Laser Rotring

Die Flexscheibe Laser Rotring von Toroflex trennt zuverlässig Beton, Granit und ähnliche Materialien.

**Typ:** Laser Rotring

**Norm:** EN 13236

**Segmenthöhe:** 10 mm

**Verwendung:** Trennscheibe für Beton, Granit usw.

Scheibendurchmesser	Ø Loch	Art.-Nr.
230 mm	22,23 mm	268438
300 mm	25,4 mm	1389313
300 mm	30,0 mm	1627725
350 mm	25,4 mm	268439
350 mm	30,0 mm	1612646



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Diamantscheiben

Zubehör Elektrowerkzeuge



### Toroflex Diamantscheibe BGD 100 GaLaBau spezial

**Typ:** Spezial Turbo BGD 100  
**Scheibendurchmesser:** 230 mm  
**Ø Loch:** 22,22 mm  
**Segmenthöhe:** 12 mm  
**Inhaltsmenge:** 1 St.  
**Verwendung:** Für sehr harte Natursteine, wie z.B. Granit und mittelharte Baumaterialien, wie z.B. Betonergebnisse.

Art.-Nr.
1374630



### Toroflex Diamantscheibe Turbo Laser Level 15

**Typ:** Turbo Laser Level 15  
**Drehzahl:** 6,600 min<sup>-1</sup>  
**Norm:** EN 13236  
**Scheibendurchmesser:** 230 mm  
**Ø Loch:** 22,23 mm  
**Segmenthöhe:** 15 mm  
**Verwendung:** Trennscheibe für sehr harte Granite, Waschbetonplatten, Baustellenmaterialien, Pflastersteine, Klinker, Dachpfannen, Granitplatten, Quadrosteine, usw.

Art.-Nr.
1374631



### Toroflex Diamant-Sägeblatt Asphalt ASP 60-10

für Asphalt, Frischbeton, Sandstein

**Typ:** Asphalt ASP 60-10  
**Drehzahl:** 5,460 min<sup>-1</sup>  
**Norm:** EN 13236  
**Segmenthöhe:** 10 mm

Scheibendurchmesser	Ø Loch	Art.-Nr.
300 mm	20 mm	1374684
300 mm	25,4 mm	1374685
350 mm	20 mm	1374686
350 mm	25,4 mm	1374687



### Toroflex Diamant-Sägeblatt Favorit Beton

für Beton universal, segmentiert, lasergeschweißt, Trocken- und Nassschnitt

**Typ:** Favorit Beton  
**Drehzahl:** 5,460 min<sup>-1</sup>  
**Norm:** EN 13236

Scheibendurchmesser	Ø Loch	Art.-Nr.
300 mm	20 mm	599632
300 mm	25,4 mm	599634
350 mm	20 mm	599637
350 mm	25,4 mm	599638



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Diamantscheiben

### Toroflex Diamant-Trennscheibe nass MF-Marmor

Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Rand mit Lasereinschnitten für dünne Platten bzw. Fliesen aus Marmor oder Feinsteinzeug, z.B. keramische Terrassenplatten. Die Diamantscheibe eignet sich besonders für Baustellen- oder Brückensägen.

Typ: MF Marmor/Feinsteinzeug

Segmenthöhe: 7 mm

Scheibendurchmesser	Ø Loch	Art.-Nr.
250 mm	25,4 mm	1623195
250 mm	30 mm	1627369
300 mm	25,4 mm	1545890
300 mm	30 mm	1545891
350 mm	25,4 mm	1546772
350 mm	30 mm	1546773



### Cedima Diamant-Trennscheibe Granit Naturstein Silent Maxx

Diamant-Trennscheibe für den Einsatz in Granit, hartem Naturstein, Beton, Waschbeton und Basalt. Mit Turbosegmenten.

Scheibendurchmesser	Ø Loch	Art.-Nr.
230 mm	22,23 mm	1986811
350 mm	25,4 mm	1824987



### Cedima Diamant-Trennscheibe TSB-Pro

Diamant-Trennscheibe für den Einsatz in Betonprodukten und allgemeinen Baumaterialien, Dachpfannen, Kalksandstein.

Mit Turbosegmenten

Scheibendurchmesser: 350 mm

Ø Loch: 25,4 mm

Art.-Nr.
1986962



### Cedima Diamant-Trennscheibe TSB-ULTRA

Diamant-Trennscheibe für den Einsatz in Beton, allgemeinen Baumaterialien, Altbeton, Waschbeton, Ziegel, Mauerwerk und Kalksandstein. Mit Turbosegmenten.

Scheibendurchmesser	Ø Loch	Art.-Nr.
230 mm	22,23 mm	1986963
300 mm	25,4 mm	1986964
350 mm	20,0 mm	1986965
350 mm	25,4 mm	1986966



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Diamantscheiben



### Cedima Diamant-Trennscheibe TSN-Supra

Diamant-Trennscheibe für den Einsatz in Granit, harten Naturstein, Beton, Waschbeton und Basalt.

**Scheibendurchmesser:** 350 mm

**Ø Loch:** 25,4 mm

Art.-Nr.
1986967



### Cedima Diamant-Trennscheibe TSF-Supra

Diamant-Trennscheibe für den Einsatz in Fliesen, Kacheln, Keramik, Feinsteinzeug, Feuerfestmaterial glasartig. Premium-Scheibe mit sehr guter Schneidgeschwindigkeit und exzellenter Schneidkanten-Qualität durch geschlossenen Schneidrand.

**Ø Loch:** 25,4 mm

Scheibendurchmesser	Art.-Nr.
230 mm	1986969
250 mm	1986968



### Cedima Diamant-Trennscheibe TSA-ULTRA

Diamant-Trennscheibe für den Einsatz in Asphalt, Kalksandstein und anderen abrasiven Materialien. Mit Schutzsegmenten zum Schutz des Stahlkerns.

**Ø Loch:** 25,4 mm

Scheibendurchmesser	Art.-Nr.
400 mm	1986970
450 mm	1986971



### Cedima Diamant-Trennscheibe TSP-Ultra

Einsatz in Kalksandstein, Poroton und anderen sehr abrasiven Materialien.

**Scheibendurchmesser:** 900 mm

**Ø Loch:** 60 mm

Art.-Nr.
1986972

# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Diamant, – Schleifteller, – Bohrkronen und – Bohrer

**Toroflex Diamant-Schleifteller**  
zweireihig, segmentiert, Altbeton, Granit  
Ø Loch: 22,23 mm

Scheibendurchmesser	Art.-Nr.
115 mm	1374682
125 mm	1374683



**Toroflex Nass-Bohrkrone Laser**  
Für leistungsstarke Bohrmaschinen. Für Beton, Stahlbeton mit Zuschlagstoffen, Ziegel.

**Typ:** Laser  
**Nutzlänge:** 400 mm  
**Werkzeugaufnahme:** 1 1/4"

Ø außen	Ø innen	Art.-Nr.
62 mm	55 mm	1374688
72 mm	65 mm	1374689
82 mm	75 mm	1374690
92 mm	85 mm	1374691
102 mm	95 mm	1374692
122 mm	115 mm	1374693
162 mm	154 mm	1374694



**Toroflex Diamant-Fliesenbohrer GV**  
Toroflex Diamant-Hohlbohrer zum Bohren von Fliesen mit Bohrmaschinen. Der Trägerkörper ist mit Diamanten im galvanischen Verfahren belegt.

**Typ:** GV  
**Norm:** EN 12413

Durchmesser	Art.-Nr.
8 mm	1297884
10 mm	1297885
12 mm	1297886
15 mm	1297888
20 mm	1297889
25 mm	1297891



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Kreissägeblätter



### EDN Handkreissägeblatt Serie 05 gold

Das Handkreissägeblatt Serie 05 gold von EDN Neuhaus überzeugt mit gut abgestuften Zähnezahlen, diamantgeschliffenen Hartmetallzähnen und einem präzise gerichteten Stammkörper für eine gute Schnittleistung.

Es eignet sich bestens zum Trennen von Plattenwerkstoffen (beidseitig furniert und beschichtet), Holzleisten und Kunststoffprofilen, wo hohe Ansprüche an ausrissfreie Schnittflächen gestellt werden.

**Typ:** Serie 05

**Material:** Hartmetall

**Zahngeometrie:** Wechselzahn

**Farbcode:** gold

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Bohrungen	Art.-Nr.
160 mm	2,5 mm	20 mm	48	2 NL 6/32	497770
180 mm	2,5 mm	30 mm	56	2 NL 7/42	497788
200 mm	2,5 mm	30 mm	64	2 NL 7/42	497807
250 mm	3,0 mm	30 mm	80	KNL	460115



### EDN Handkreissägeblatt Serie 05

Gut abgestufte Zähnezahlen, diamantgeschliffene Hartmetallzähne, präzise gerichteter Stammkörper für gute Schnittleistung.

**Typ:** Serie 05

**Material:** Hartmetall

**Zahngeometrie:** Wechselzahn

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Bohrungen	Art.-Nr.
160 mm	1,8 mm	20 mm	24	2 NL 6/32	497769
190 mm	2,5 mm	30 mm	56	2 NL 7/42	497804
225 mm	2,5 mm	30 mm	24	2 NL 7/42	1360849
230 mm	2,5 mm	30 mm	24	2 NL 7/42	1360852



### EDN Handkreissägeblatt Serie 05 weiß

Das Handkreissägeblatt Serie 05 weiß von EDN Neuhaus überzeugt mit gut abgestuften Zähnezahlen, Hartmetallzähnen und einem präzise gerichteten Stammkörper für eine gute Schnittleistung.

**Typ:** Serie 05

**Material:** Hartmetall

**Farbcode:** weiß

**Verwendung:** HW–für saubere Zuschnitte von Naturhölzern (weich und hart) sowie Plattenwerkstoffen (längs und quer zur Faserrichtung)

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Bohrungen	Art.-Nr.
160 mm	2,5 mm	20 mm	12	2 NL 6/32	1360843
170 mm	2,5 mm	30 mm	14	2 NL 7/42	497776
190 mm	2,5 mm	16 mm	14	1 NL 6/32	497789
190 mm	2,5 mm	30 mm	14	2 NL 7/42	497799
200 mm	2,5 mm	30 mm	16	2 NL 7/42	497805
210 mm	2,5 mm	30 mm	16	2 NL 7/42	1360847
220 mm	2,5 mm	30 mm	20	2 NL 7/42	497810
230 mm	2,5 mm	30 mm	20	2 NL 7/42	1360851
240 mm	2,5 mm	30 mm	20	2 NL 7/42	585913
250 mm	3,0 mm	30 mm	24	KNL	497837

# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Kreissägeblätter

### EDN Handkreissägeblatt 100 LW-Spezial

Wechselzahn-Kreissägeblätter mit extrem positivem Spanwinkel und großem Spanraum, die einen leichten, sauberen und schnellen Längsschnitt garantieren.

**Typ:** 100 LW-Spezial

**Material:** Hartmetall

**Schnittbreite:** 3,0 mm

**Zahngeometrie:** Wechselzahn

**Verwendung:** Speziell für Längsschnitte in Naturhölzer weich. Ideal für den Einsatz in Zimmereibetrieben. Zu verwenden auf Elektrohandmaschinen und Tischkreissägen.

Ø Sägeblatt	Ø Loch	Zähne	Bohrungen	Art.-Nr.
160 mm	20 mm	14	2/6/32	1360842
190 mm	30 mm	14	2/7/42	1360844
210 mm	30 mm	16	2/7/42	1360846
225 mm	30 mm	20	2/7/42	1360848



### EDN Handkreissägeblatt Serie 05 gelb

Das Handkreissägeblatt Serie 05 gelb von EDN Neuhaus hat gut abgestufte Zähnezahlen und überzeugt mit Hartmetallzähnen und einem präzise ausgerichteten Stammkörper für eine gute Schnittleistung.

Zum Einsatz kommt es beim Trennen von Naturhölzern (weich und hart) sowie Plattenwerkstoffen (einseitig furniert und kunststoffbeschichtet).

**Typ:** Serie 05

**Material:** Hartmetall

**Zahngeometrie:** Wechselzahn

**Farbcode:** gelb

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Bohrungen	Art.-Nr.
125 mm	2,5 mm	12,7 mm	20	-	497751
125 mm	2,5 mm	20 mm	20	2 NL 6/32	497753
140 mm	2,5 mm	12,7 mm	20	-	497761
150 mm	2,5 mm	20 mm	24	2 NL 6/32	497766
150 mm	2,5 mm	30 mm	24	2 NL 7/42	497767
160 mm	2,5 mm	16 mm	24	1 NL 6/32	497768
160 mm	2,5 mm	30 mm	24	2 NL 7/42	497771
170 mm	2,5 mm	30 mm	24	2 NL 7/42	497777
180 mm	2,5 mm	16 mm	24	1 NL 6/32	497779
180 mm	2,5 mm	20 mm	24	2 NL 6/32	497786
180 mm	2,5 mm	30 mm	24	2 NL 7/42	497787
190 mm	2,5 mm	16 mm	30	1 NL 6/32	497795
190 mm	2,5 mm	20 mm	30	2 NL 6/32	497798
190 mm	2,5 mm	30 mm	30	2 NL 7/42	497801
200 mm	2,5 mm	30 mm	30	2 NL 7/42	497806
210 mm	2,5 mm	30 mm	30	2 NL 7/42	497809
230 mm	2,5 mm	30 mm	34	2 NL 7/42	497812
240 mm	2,5 mm	30 mm	34	2 NL 7/42	1360854
250 mm	3,0 mm	30 mm	40	KNL	497838
315 mm	3,0 mm	30 mm	48	KNL	1360855



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Kreissägeblätter



### EDN Handkreissägeblatt Serie 05 orange

Gut abgestufte Zähnezahlen, Hartmetallzähne, präzise gerichteter Stammkörper für gute Schnittleistung.

**Typ:** Serie 05

**Material:** Hartmetall

**Zahngeometrie:** Wechselzahn

**Farbcode:** orange

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Ø Loch	Zähne	Bohrungen	Art.-Nr.
125 mm	2,5 mm	20 mm	30	2 NL 6/32	497755
140 mm	2,5 mm	20 mm	30	2 NL 6/32	497763
150 mm	2,5 mm	16 mm	36	2 KN 4x7,5	460100
150 mm	2,5 mm	20 mm	36	2 NL 6/32	460102
160 mm	2,5 mm	16 mm	36	1 NL 6/32	460104
160 mm	2,5 mm	20 mm	36	2 NL 6/32	460105
160 mm	2,5 mm	30 mm	36	2 NL 7/42	474298
180 mm	2,5 mm	16 mm	36	1 NL 6/32	497782
180 mm	2,5 mm	30 mm	36	2 NL 7/42	460107
190 mm	2,5 mm	16 mm	42	1 NL 6/32	497797
190 mm	2,5 mm	20 mm	42	2 NL 6/32	460108
190 mm	2,5 mm	30 mm	42	2 BL 7/42	460090
200 mm	2,5 mm	30 mm	42	2 NL 7/42	460092
210 mm	2,5 mm	30 mm	42	2 NL 7/42	460093
225 mm	2,5 mm	30 mm	48	2 NL 7/42	1360850
230 mm	2,5 mm	30 mm	48	2 NL 7/42	1360853
240 mm	2,5 mm	30 mm	48	2 NL 7/42	460096
250 mm	3,0 mm	30 mm	60	KNL	460114



### EDN Handkreissägeblatt 078 STI

Kreissägeblätter mit negativem Spanwinkel sind durch spezielle Laser-Dehnungsschlitze geräuschgedämpft.

**Typ:** 078 STI

**Ø Sägeblatt:** 190 mm

**Material:** Hartmetall

**Schnittbreite:** 3,4 mm

**Ø Loch:** 30 mm

**Zähne:** 42

**Bohrungen:** 2/7/42

**Zahngeometrie:** Trapez-Flachzahn

**Verwendung:** Zum Schneiden von blechummantelten Wärmedämmplatten auf Formatkreissägemaschinen, Druckbalkensägen und Spezialmaschinen.

**Art.-Nr.**

1360845



### EDN Baukreissägeblatt HM BTS "Nagelfest"

Mit dem nagelfesten Baukreissägeblatt HM BTS von EDN Neuhaus sind festsitzende Nägel kein Problem mehr.

**Typ:** HM BTS "nagelfest"

**Material:** Hartmetall

**Ø Loch:** 30 mm

**Farbcode:** blau

**Verwendung:** speziell geeignet zum Schneiden von Bau- und Schalhölzern mit festsitzenden Nägeln und Betonresten, Heraklithplatten, Gasbetonsteinen, Dämmplatten, Kunststoffrohren und NE-Profilen

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Zähne	Bohrungen	Art.-Nr.
315 mm	3,0 mm	20	KNLNF	497825
350 mm	3,2 mm	24	KNL	497826
400 mm	3,5 mm	28	KNL	497827
450 mm	3,5 mm	30	KNL	497828
500 mm	3,8 mm	34	KNL	497829

# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Kreissägeblätter

### EDN Baukreissägeblatt Serie 05 weiß

Das Baukreissägeblatt Serie 05 weiß von EDN Neuhaus verfügt über gut abgestufte Zähnezahlen, diamantgeschliffene Hartmetallzähne, einen präzise gerichteten Stammkörper für eine gute Schnittleistung sowie eine bewährte Hartmetallsorte für eine lange Standzeit.

**Typ:** Serie 05

**Material:** Hartmetall

**Ø Loch:** 30 mm

**Bohrungen:** KNL

**Zahngeometrie:** Wechselzahn mit Abweiser

**Farbcode:** weiß

**Verwendung:** HW-für saubere Zuschnitte von Naturhölzern (weich und hart) sowie Plattenwerkstoffen (längs und quer zur Faserrichtung)

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Zähne	Art.-Nr.
300 mm	3,0 mm	28	460120
315 mm	3,0 mm	28	460117
350 mm	3,2 mm	32	460124
400 mm	3,2 mm	36	497833



### EDN Baukreissägeblatt Serie 05 gelb

Gut abgestufte Zähnezahlen, Hartmetallzähne, Präzise gerichteter Stammkörper für gute Schnittleistung.

**Typ:** Serie 05

**Material:** Hartmetall

**Ø Loch:** 30 mm

**Bohrungen:** KNL

**Zahngeometrie:** Wechselzahn

**Farbcode:** gelb

Ø Sägeblatt	Schnittbreite	Zähne	Art.-Nr.
300 mm	3,0 mm	48	1364280
400 mm	3,2 mm	60	497834



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Sägeblätter



### DeWalt Holzstichsägeblätter HCS / T-Aufnahme

Das einzigartige Design der XPC® Stichsägeblätter garantiert maximale Kontrolle, absolute Präzision und lange Lebensdauer. Die einzigartige, patentierte Eintauch-Spitze ermöglicht rückschlagfreies Eintauchen in allen Holzarten. Optimierte Zahngeometrie, verstärkter Blattkörper und Premium Stahl sorgen für eine hohe Lebensdauer. Die verbesserte Blatt-Konstruktion mit Premium Stahl für maximale Ausdauer und Standzeit garantieren maximale Kontrolle und Präzision sogar bei extrem engen Kurvenschnitten. Das neue, optimierte Zahn-Design garantiert längere Lebensdauer und ausrissfreies Sägen in allen Hölzern. Große und tiefe Zahnabstände für besseren Span-Abtransport und erhöhte Schnittgeschwindigkeit. Die neuentwickelten Bi-Metall Blätter bieten extreme Bruchfestigkeit und eine doppelt so hohe Lebensdauer wie gewöhnliche HCS-Blätter.

**Inhalt:** 5 St.

**Werkzeugaufnahme:** HCS / T-Aufnahme

Schnitttiefe	Arbeitslänge	Zahnteilung	Art.-Nr.
15 mm	50 mm	2,0 mm	1286901
30 mm	70 mm	2,5 mm	1231671
40 mm	70 mm	2,5 mm	1135987
60 mm	60 mm	3,1 mm	1287012
60 mm	70 mm	4,2 mm	1155952
60 mm	70 mm	4,2 mm	1231812



### DeWalt Holzstichsägeblätter BIM / T-Aufnahme

Das einzigartige Design der XPC® Stichsägeblätter garantiert maximale Kontrolle, absolute Präzision und lange Lebensdauer. Die einzigartige, patentierte Eintauch-Spitze ermöglicht rückschlagfreies Eintauchen in allen Holzarten. Optimierte Zahngeometrie, verstärkter Blattkörper und Premium Stahl sorgen für eine hohe Lebensdauer. Die verbesserte Blatt-Konstruktion mit Premium Stahl für maximale Ausdauer und Standzeit garantieren maximale Kontrolle und Präzision sogar bei extrem engen Kurvenschnitten. Das neue, optimierte Zahn-Design garantiert längere Lebensdauer und ausrissfreies Sägen in allen Hölzern. Große und tiefe Zahnabstände für besseren Span-Abtransport und erhöhte Schnittgeschwindigkeit. Die neuentwickelten Bi-Metall Blätter bieten extreme Bruchfestigkeit und eine doppelt so hohe Lebensdauer wie gewöhnliche HCS-Blätter.

**Inhalt:** 3 St.

**Schnitttiefe:** 30 mm

**Arbeitslänge:** 70 mm

**Zahnteilung:** 2,5 mm

**Werkzeugaufnahme:** BIM /T-Aufnahme

L x B x H	Art.-Nr.
17 x 7,2 x 0,4 cm	1129461
17 x 7,3 x 0,3 cm	1103519



### DeWalt Stichsägeblätter Set DT 2298

Das einzigartige Design der XPC® Stichsägeblätter garantiert maximale Kontrolle, absolute Präzision und lange Lebensdauer; einzigartige, patentierte Eintauch-Spitze ermöglicht rückschlagfreies Eintauchen in alle Holzarten; optimierte Zahngeometrie, extreme Bruchfestigkeit, verstärkter Blattkörper und Premium Stahl für eine hohe Lebensdauer

**Typ:** DT2298

**Ausführung:** 14-tlg.

**Lieferumfang:** 3 x DT2209/3 x DT2205/3 x DT2213/2 x DT2216/1 x DT2218 / 1 x DT2217 Sägeblätter

**Material:** HCS-Blatt

**Verwendung:** alle Holzarten

Art.-Nr.

1181462

# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Sägeblätter

### DeWalt HCS Kohlenstahl Sticksägeblätter

DeWalt Sticksägeblätter aus biegsamem Kohlenstoffstahl (HCS) bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse. Sie sind für qualitativ hochwertige Schnitte in einer Vielzahl von weichen Materialien wie z. B. Holz, Laminat und Kunststoff geeignet.

**Werkzeugaufnahme:** T-Aufnahme

Inhalt	Schnitttiefe	Länge Sägeblatt	Arbeitslänge	Art.-Nr.
1 St.	65 mm	112 mm	74 mm	827872
5 St.	30 mm	100 mm	73 mm	827883
5 St.	60 mm	100 mm	68 mm	827881
5 St.	60 mm	100 mm	70 mm	230022
5 St.	65 mm	116 mm	87 mm	230023
5 St.	65 mm	116 mm	91 mm	230024
5 St.	100 mm	152 mm	116 mm	827887
5 St.	120 mm	180 mm	155 mm	258782



### DeWalt Sticksägeblätter Set Holz 10-tlg.

Bestehend aus den gängigsten Sticksägeblättern; handliche, übersichtliche Aufbewahrungsbox.


**Typ:** DT2290

**Ausführung:** 10-tlg.

**Lieferumfang:** 2 x HCS 105-1, 2 x HCS 101-2, 2 x HCS 116-01, 2 x HCS 116-2, 1 x HCS 130-1, 1 x HCS 127-01

**Material:** HCS

Art.-Nr.
828951

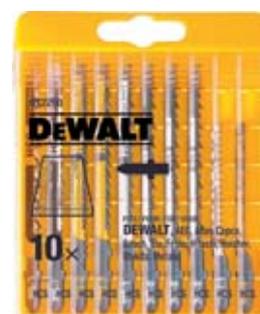

### DeWalt HSS Sticksägeblätter

Die DeWalt Progressor Sticksägeblätter mit variabler Zahnteilung sind geeignet für unterschiedlichste Materialstärken und Anwendungen ohne Blattwechsel.

**Inhalt:** 5 St.

**Schnitttiefe:** 10 mm

**Länge Sägeblatt:** 100 mm

**Arbeitslänge:** 74 mm

**Zahnteilung:** 1,2 – 2,6 mm

**Werkzeugaufnahme:** T-Aufnahme

Art.-Nr.
230025



### DeWalt HSS Metallsticksägeblätter

DeWalt HSS-Metallsticksägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen. Ein vollkommen ausgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) gewährleistet ein Höchstmaß an Haltbarkeit und Einsatz in härteren Materialien.

Kühlmittelpflichtung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff und Plexiglas).

**Inhalt:** 5 St.

**Prüfzeugnis:** ISO 4957 HS


**Werkzeugaufnahme:** T-Aufnahme

Schnitttiefe	Länge Sägeblatt	Arbeitslänge	Zahnteilung	Art.-Nr.
4 mm	76 mm	50 mm	1,2 mm	828950
30 mm	100 mm	72 mm	3,0 mm	827880



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Sägeblätter

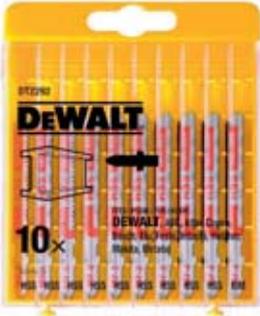

### DeWalt Stichsägeblätter Set Metall 10-tlg.

Bestehend aus den gängigsten Stichsägeblättern; handliche, übersichtliche Aufbewahrungsbox.

**Typ:** DT2292

**Ausführung:** 10-tlg.

**Lieferumfang:** 3 x DT2160, 2 x DT2161, 2 x DT2172, 2 x DT2163, 1 x DT2054

**Material:** HSS

<b>Art.-Nr.</b>
828952



### DeWalt Bi-Metall Stichsägeblätter

Stichsägeblätter mit variabler Zahnteilung für unterschiedlichste Materialstärken und Anwendungen ohne Blattwechsel.

**Inhalt:** 5 St.

**Länge Sägeblatt:** 132 mm

**Arbeitslänge:** 101 mm

**Zahnteilung:** 2,4 – 5 mm

**Werkzeugaufnahme:** T-Aufnahme

<b>Art.-Nr.</b>
230026



### DeWalt EXTREME Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz mit Nägeln

Spezielle Zahngeometrie - Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild.

Aggressiver Winkel - Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.

Patentierter Legierung - Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit.

**DE TPI:** 6

**Zahnteilung:** 4,2 mm

**Verwendung:** für Holz und Holz mit Nägeln

**VP-EH:** 5 St/Pak

Typ	Länge	Art.-Nr.
DT2300L	152 mm	1492462
DT2307L	228 mm	1492464
DT2314L	305 mm	1492466



### DeWalt EXTREME Bi-Metall Säbelsägeblätter Universal

Spezielle Zahngeometrie - Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild.

Aggressiver Winkel - Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.

Patentierter Legierung - Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit.

Optimiertes Blattdesign - für maximale Stabilität, Bruchfestigkeit und Lebensdauer

8% höheren Kobaltanteil (M43)

**DE TPI:** 10

**Zahnteilung:** 2,5 mm

**Verwendung:** Universal Säbelsägeblätter für eine Vielzahl von Materialien wie z.B. harte Plastik, Metall, Geschichtete Materialien, Aluminium, Holz, Holz mit Nägeln, Spanholz, Kautschuk und Glasfaser.

**VP-EH:** 5 St/Pak

Typ	Länge	Art.-Nr.
DT2308L	228 mm	1492465
DT2315L	100 mm	1492467
DT2316L	305 mm	1492468

# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Sägeblätter

### DeWalt EXTREME Bi-Metall Säbelsägeblätter für harte Metalle

Spezielle Zahngeometrie - Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild.

Aggressiver Winkel - Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.

Patentierter Legierung - Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit.

**DE TPI:** 14/18


**Typ:** DT2407L

**Länge:** 152 mm

**Zahnteilung:** 1,8 – 1,4 mm

**Verwendung:** für harte Metalle

**VP-EH:** 5 St/Pak



Art.-Nr.
1492469

### DeWalt Säbelsägeblätter Set 12-tlg. DT2441L

Set bestehend aus:

2 x DT2300L (152 mm, Zahnteilung 4,2 mm)  
für Holz und Holz mit Nägeln

2 x DT2307L (228 mm, Zahnteilung 4,2 mm)  
für Holz und Holz mit Nägeln

2 x DT2315L (100 mm, Zahnteilung 2,5 mm)  
für eine Vielzahl von Materialien wie z.B. hartes Plastik, Metall, Geschichtete Materialien, Aluminium, Holz, Holz mit Nägeln, Spanholz, Kautschuk und Glasfaser

2 x DT2301L (152 mm, Zahnteilung 2,5 mm)  
für eine Vielzahl von Materialien wie z.B. hartes Plastik, Metall, Geschichtete Materialien, Aluminium, Holz, Holz mit Nägeln, Spanholz, Kautschuk und Glasfaser

2 x DT2308L (228 mm, Zahnteilung 2,5 mm)  
für eine Vielzahl von Materialien wie z.B. hartes Plastik, Metall, Geschichtete Materialien, Aluminium, Holz, Holz mit Nägeln, Spanholz, Kautschuk und Glasfaser

1 x DT2407L (152 mm, Zahnteilung 1,8-1,4 mm)  
für harte Metalle

1 x DT2408L (203 mm, Zahnteilung 1,8-1,4 mm)  
für harte Metalle

**Typ:** DT2441L

**Ausführung:** 12-tlg.



Art.-Nr.
1492483

### DeWalt Metallsäbelsägeblätter Bi-Metall

Metall-Säbelsägeblätter in Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden. Die kobaltlegierten M2-HSS-Schneiden sorgen für eine erhöhte Verschleißfestigkeit. Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität. Universal-Schaft 1/2".

**Inhalt:** 5 St.

Typ	Länge	Zahnteilung	Verwendung	Art.-Nr.
DT2353	203 mm	1,8 mm	Schnelle Schnitte in Metall, Blech, Rohren und Profilen (3 bis 8mm)	827900
DT2354	203 mm	1,4 mm	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3mm	827901
DT2384	152 mm	1,4 mm	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohr und Profil bis 3 mm	827905



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Sägeblätter



### DeWalt abbrechbare Akkusäbelsägeblätter BI-Metall

Patentiertes abbrechbares Sägeblatt von DeWalt - dadurch doppelte Standzeit und erhöhte Verschleißfestigkeit. Die "Tough Cool" reduzierte Oberflächenreibung reduziert Wärme. Das Säbelsägeblatt überzeugt mit extrem scharfen Zähnen und eignet sich für extrem schnelle Schnitte, für Kupfer, Kanal, Metallrohr, PVC, EMT (dünne Kanal- u. Isolier-Rohre).

**Inhalt:** 5 St.  
**Material:** Bi-Metall

Typ	Länge Sägeblatt	Art.-Nr.
Dewalt DT 2416	230 mm	1673714
Dewalt DT 2417	152 mm	1673715



### DeWalt Holzsäbelsägeblätter BI-Metall

Holz-Säbelsägeblätter in Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit. Die Säbelsägeblätter verfügen über eine verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität und eine spezielle Eintauchspitze für saubere, schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien.

**Inhalt:** 5 St.  
**Zahnteilung:** 3,6 – 5,1 mm

**Verwendung:** Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neuentwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien

Typ	Länge	Art.-Nr.
DT2349	228 mm	827897
DT2350	305 mm	827898



### DeWalt Universalsäbelsägeblätter BI-Metall

Universal-Säbelsägeblätter in Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden. Verschleißfestigkeit durch kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden und verbesserte Stabilität durch verstärkte Zahnschulter

**Inhalt:** 5 St.  
**Zahnteilung:** 1,8 – 2,5 mm

Typ	Länge	Verwendung	Art.-Nr.
DT2355	305 mm	Für Sandwichmaterialien (bis 250mm), Metall (bis 10mm)	259891
DT2387	203 mm	Für Sandwichmaterialien (bis 175mm), Metall (bis 10mm)	259890



### DeWalt Säbelsägeblatt HM Stein

**Inhalt:** 1 St.  
**Material:** TCT-Hartmetall  
**Zahnteilung:** 12,7 mm  
**Verwendung:** Porenbeton, Ziegelstein, Fiber-Zement

Typ	Länge Sägeblatt	Arbeitslänge	Breite	Art.-Nr.
DT2420	240 mm	150 mm	22 mm	1063356
DT2421	305 mm	250 mm	50 mm	1063357
DT2422	457,2 mm	365 mm	50 mm	1063358

# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Sägeblätter

### DeWalt Alligator Spezial-Sägeblatt TCT

2-teilige Sägeblätter-Sätze hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in den Dewalt Spezialsägen.

**Sorte:** Alligator

**Material:** Bi-Metallblatt, TCT-Zähne

Typ	Arbeitslänge	Verwendung	Art.-Nr.
DT2962	275 mm	in DW390/391, für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	670627
DT2963	275 mm	in DW390/391, einfache Schnitte in Porenbeton (Druckfestigkeitsklassen PPW2, 4 & 6) sowie für Gips und Yalisteine	670628
DT2964	425 mm	in DW392/393/394, einfache Schnitte in Hochloch-Leichtziegel (HLz, z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm <sup>2</sup>	670629
DT2965	425 mm	in DW392/393/394, einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW2, 4 & 6) sowie für Gips und Yalisteine	670630
DT2966	425 mm	in DW392/393/394, einfache Schnitte in Hochlochziegel (HLz, z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm <sup>2</sup>	740515
DT2973	295 mm	in DWE396, für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW2, 4 & 6) sowie für Gips und Yalisteine	1375035
DT2974	430 mm	in DWE397/398/399, für einfache Schnitte in Hochlochziegel (HLz, z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm <sup>2</sup>	1375036
DT2975	430 mm	in DWE397/398/399, für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW2, 4 & 6) sowie für Gips und Yalisteine	1375037
DT2976	430 mm	in DWE397/398/399, für einfache Schnitte in Hochlochziegel (HLz, z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm <sup>2</sup>	1375038
DT2977	295 mm	in DWE396, für einfache Schnitte in Hochlochziegel (HLz, z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm <sup>2</sup>	1375039



### DeWalt Alligator Universalblatt HSS

2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in den Dewalt Spezialsägen.

**Typ:** DT2978

**Material:** HSS-Zähne

**Arbeitslänge:** 430 mm

**Verwendung:** in DWE397/398/399, Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaserdämmplatten - nicht für Spanplatten

Art.-Nr.
1375040



### DeWalt Alligator Dämmstoffblatt HSS

2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in den Dewalt Spezialsägen.

**Typ:** DT2979

**Material:** HSS-Zähne

**Arbeitslänge:** 430 mm

**Verwendung:** in DWE397/398/399, Dämmstoffblatt, Spezialblatt zum Schneiden von z.B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf-, Holzwolle

Art.-Nr.
1375041



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Meißel



### DeWalt Meißel Set SDS-plus 3-tlg.

**Typ:** DT60330

**Ausführung:** 3-tlg.

**Lieferumfang:** 250 mm Spitzmeißel, 250 x 20 mm Flachmeißel, 250 x 40 mm Flachmeißel, Transportbox

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Art.-Nr.**

1490794



### DeWalt Spitzmeißel SDS-plus

Eine hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

**Typ:** DT6801

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Länge:** 250 mm

**Art.-Nr.**

823998



### DeWalt Flachmeißel SDS-plus

Eine hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

Typ	Länge	Breite	Art.-Nr.
DT6802	250 mm	20 mm	654795
DT6803	200 mm	40 mm	827995



### DeWalt Fliesenmeißel SDS-plus

Eine hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

**Typ:** DT6806

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Länge:** 250 mm

**Breite:** 40 mm

**Art.-Nr.**

827998



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Meißel

### DeWalt Spitzmeißel SDS-max

Eine hochentwickelte Schmiedetechnologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

**Werkzeugaufnahme:** SDS-max

Typ	Länge	Art.-Nr.
DT6821	400 mm	828000
DT8087	600 mm	219814



### DeWalt Flachmeißel SDS-max

Eine hochentwickelte Schmiedetechnologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

**Werkzeugaufnahme:** SDS-max

Typ	Länge	Breite	Art.-Nr.
DT6823	400 mm	25 mm	828002
DT6824	360 mm	50 mm	828003
DT6825	300 mm	80 mm	828004



### DeWalt Spitzmeißel 28 mm Sechskant

Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

**Typ:** DT6927-QZ

**Werkzeugaufnahme:** 28 mm Sechskant

**Länge:** 521 mm

**Material:** Stahl gehärtet

**Inhalt:** 1 St.



Art.-Nr.

1200967

### DeWalt Flachmeißel 28 mm Sechskant

Die hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

**Typ:** DT6929-QZ

**Werkzeugaufnahme:** 28 mm Sechskant

**Länge:** 521 mm

**Arbeitslänge:** 354 mm

**Breite:** 32 mm

**Material:** Stahl gehärtet

**Inhalt:** 1 St.



Art.-Nr.

1200968

### DeWalt Flachmeißel XLR SDS-plus

Flachmeißel mit einzigartigem 2-Komponenten-Design. Die Verarbeitung von Qualitätsstählen gewährleistet eine höhere Bruchfestigkeit, Lebensdauer und somit Zuverlässigkeit. Das innovatives Meißelkopfdesign mit spezieller "Stay Sharp" Spitze sorgt für eine lang anhaltende Schärfe des Meißels und somit erhöhte Lebensdauer. Die Meißelgeometrie mit verbreiterten Flanken sprengt ein Maximum an Material ab und verhindert gleichzeitig effektiv ein Verkeilen des Meißels.

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Länge:** 200 mm

Typ	Breite	Art.-Nr.
DT6979	25 mm	1401105
DT6984	40 mm	1401106



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Meißel



### DeWalt Meißel Set SDS–max 2-tlg.

Die Herstellung der DeWalt Meißel aus gehärtetem Stahl garantiert höchste Qualität und Robustheit. Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt. SDS-max Meißel sind geeignet für den Einsatz in SDS-max Bohr- und Meißelhämmern mit Drehstopp für schwere Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Beton, Fliesen etc.

**Typ:** DT9000

**Ausführung:** 2-tlg.

**Lieferumfang:** 1 x Flachmeißel 400 x 25 mm, 1 x Spitzmeißel 400 mm

**Werkzeugaufnahme:** SDS-max

**Verwendung:** für schwere Anwendungen z.B. in Mauerwerk und Beton

<b>Art.-Nr.</b>
1555240



### DeWalt Meißel Set SDS–max 5-tlg.

Die hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

**Typ:** SDSMAXSET2

**Ausführung:** 5-tlg.

**Lieferumfang:** 1x Spitzmeißel 300 mm, 1x Spitzmeißel 400 mm, 1x Flachmeißel 25 x 300 mm, 1x Flachmeißel 25 x 400 mm, 1x Spaten 50 x 360 mm

**Werkzeugaufnahme:** SDS-max

**Verwendung:** Geeignet für den Einsatz in SDS-max Meißelhämmern für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk, Beton, Asphalt etc.

<b>Art.-Nr.</b>
658423



### DeWalt Meißel Set SDS–max 4-tlg.

Die hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird. Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt.

**Typ:** SDSMAXSET

**Ausführung:** 4-tlg.

**Lieferumfang:** 1x Spitzmeißel 300 mm, 1x Spitzmeißel 400 mm, 1x Flachmeißel 25 x 300 mm, 1x Flachmeißel 25 x 400 mm; Transportbox

**Werkzeugaufnahme:** SDS-max

<b>Art.-Nr.</b>
662004

# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Bohrer

### DeWalt Hammerbohrer XLR SDS-plus

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch beim Einsatz in armiertem Beton. Vierschneiden-Geometrie-für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und eine konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus. Vier-Kanal-Wendel – Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln. Kernverstärkte Bohrerstruktur für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.

**Material:** Vollhartmetallkopf

**Werkzeugaufnahme:** XLR SDS-plus

**Inhalt:** 1 St.

Typ	Durchmesser	Arbeitslänge	Länge	Art.-Nr.
DT8907-QZ	5 mm	50 mm	110 mm	1121905
DT8908-QZ	5 mm	100 mm	160 mm	1121906
DT8909-QZ	5 mm	150 mm	210 mm	1121907
DT8912-QZ	6 mm	50 mm	110 mm	1121910
DT8913-QZ	6 mm	100 mm	160 mm	1121911
DT8914-QZ	6 mm	150 mm	210 mm	1121912
DT8915-QZ	6 mm	200 mm	260 mm	1121913
DT8917-QZ	6,5 mm	150 mm	210 mm	1121915
DT8918-QZ	6,5 mm	200 mm	260 mm	1121916
DT8919-QZ	6,5 mm	250 mm	310 mm	1121917
DT8923-QZ	8 mm	100 mm	160 mm	1121921
DT8924-QZ	8 mm	150 mm	210 mm	1121922
DT8925-QZ	8 mm	200 mm	260 mm	1121923
DT8926-QZ	8 mm	250 mm	310 mm	1121924
DT8927-QZ	8 mm	400 mm	460 mm	1121925
DT8928-QZ	10 mm	100 mm	160 mm	1121926
DT8929-QZ	10 mm	150 mm	210 mm	1121927
DT8930-QZ	10 mm	200 mm	260 mm	1121928
DT8931-QZ	10 mm	250 mm	310 mm	1121929
DT8932-QZ	10 mm	400 mm	460 mm	1121930
DT8933-QZ	12 mm	100 mm	160 mm	1121931
DT8934-QZ	12 mm	150 mm	200 mm	1121932
DT8935-QZ	12 mm	200 mm	260 mm	1121933
DT8937-QZ	12 mm	410 mm	460 mm	1121935



### DeWalt Bohrer SDS-plus

Vier-Kanal-Wendel–bestmöglicher Bohrfortschritt durch gleichzeitige Ableitung des Bohrmehls über 4 große Wendelkanäle. MULTICUTTER KOPF–2 Zusatzschneiden flankieren die zentrale HM–Meißelplatte für sehr ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung. Zudem garantieren per Hochtemperatur–Kupferlötung tief eingebettete HM–Elemente für maximale Ausbruchsicherheit. Zentrierspitze–für präzisen, punktgenauen Start. Speziell bearbeitetes Schaftende–für maximalen Schlagenergieeintritt.

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Sorte:** Extreme

**Inhalt:** 1 St.

Typ	Ø x Länge	Arbeitslänge	Art.-Nr.
DT9680-QZ	16 x 250 mm	200 mm	1260820
DT9681-QZ	16 x 450 mm	400 mm	1260821
DT9682-QZ	18 x 250 mm	200 mm	1260842
DT9683-QZ	18 x 450 mm	400 mm	1260843
DT9684-QZ	20 x 250 mm	200 mm	1260844
DT9685-QZ	20 x 450 mm	400 mm	1260845
DT9687-QZ	22 x 450 mm	400 mm	1260847
DT9689-QZ	24 x 450 mm	400 mm	1260849
DT9691-QZ	25 x 450 mm	400 mm	1260851
DT9694-QZ	28 x 450 mm	400 mm	1260854
DT9696-QZ	30 x 450 mm	400 mm	1260856



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Bohrer



### DeWalt Hammerbohrer EXTREME SDS-max

Hammerbohrerkopf im X-Design ermöglicht sehr guten Arbeitsfortschritt durch hohe Bohrleistung und optimalen Bohrmehltransport; erhöhte Bohrlochqualität durch reduzierte Vibrationen, 4-Schneiden-Kopf bestückt mit hochwertigen Wolfram-Karbid-Hartmetallplatten ermöglicht eine bis zu 30 % höhere Lebensdauer des Bohrers; beidseitig voll eingebettete Schneidplatten, Vakuum-Löt-/Härteverfahren, speziell bearbeitetes Schaftende-für maximalen Schlagenergieeindringvermögen.

**Werkzeugaufnahme:** SDS-max

**Verwendung:** Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

**Sorte:** Extreme

**Inhalt:** 1 St.

Typ	Durchmesser	Arbeitslänge	Länge	Art.-Nr.
DT9400	12 mm	200 mm	340 mm	229946
DT9401	12 mm	400 mm	540 mm	221605
DT9405	14 mm	200 mm	340 mm	229948
DT9406	14 mm	400 mm	540 mm	830520
DT9409	16 mm	200 mm	340 mm	229990
DT9410	16 mm	400 mm	540 mm	828085
DT9411	18 mm	200 mm	340 mm	229991
DT9412	18 mm	400 mm	540 mm	828087
DT9416	20 mm	200 mm	340 mm	229992
DT9417	20 mm	400 mm	540 mm	828089
DT9419	22 mm	200 mm	340 mm	229993
DT9420	22 mm	400 mm	540 mm	828090
DT9421	22 mm	800 mm	920 mm	1324403
DT9421	25 mm	800 mm	920 mm	1324404
DT9423	24 mm	400 mm	540 mm	828091
DT9424	25 mm	200 mm	340 mm	231525
DT9425	25 mm	400 mm	540 mm	828092
DT9430	28 mm	450 mm	570 mm	828135
DT9433	30 mm	450 mm	570 mm	828137
DT9438	35 mm	450 mm	570 mm	828139
DT9445	40 mm	450 mm	570 mm	828142
DT9558	12 mm	550 mm	600 mm	1059370

# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Bohrer

### DeWalt Hammerbohrer EXTREME 2 SDS-plus

Das neue Bohrkopfdesign der DeWalt EXTREME 2™ Hammerbohrer bietet erhöhte Haltbarkeit, Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch eine aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten. Der neue 4-Kanal-Wendel ermöglicht kreisrunde Bohrlöcher bei bestmöglichem Bohrfortschritt durch gleichzeitige Ableitung des Bohrmehls über vier Wendelkanäle und optimale Schlagenergieübertragung. Das neue 140° Bohrkopf-Schneiden-Design ermöglicht zudem ein noch besseres punktgenaues Anbohren bei gleichzeitig erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer. Kernverstärkung und erhärteter Stahlkörper sorgen für maximale Belastbarkeit und stark erhöhte Bruchfestigkeit.

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Sorte:** Extreme 2

**Inhalt:** 1 St.



Typ	Ø x Länge	Arbeitslänge	Art.-Nr.
DT9504	5 x 110 mm	50 mm	828143
DT9514	6 x 110 mm	50 mm	828145
DT9515	6 x 160 mm	100 mm	828146
DT9517	6 x 260 mm	200 mm	834606
DT9529	8 x 160 mm	100 mm	828148
DT9531	8 x 260 mm	200 mm	828150
DT9532	8 x 310 mm	250 mm	834609
DT9540	10 x 160 mm	100 mm	828151
DT9542	10 x 260 mm	200 mm	828289
DT9545	10 x 250 mm	200 mm	221354
DT9552	12 x 160 mm	100 mm	834597
DT9554	12 x 260 mm	200 mm	828159
DT9557	12 x 450 mm	400 mm	828161
DT9566	14 x 160 mm	100 mm	834600
DT9568	14 x 260 mm	200 mm	834601
DT9570	14 x 450 mm	400 mm	828205
DT9580	16 x 260 mm	200 mm	849077
DT9582	16 x 450 mm	400 mm	828207
DT9588	18 x 250 mm	200 mm	220191
DT9590	18 x 160 mm	100 mm	828209
DT9598	20 x 300 mm	250 mm	828210
DT9599	20 x 450 mm	400 mm	828211
DT9610	24 x 450 mm	400 mm	231523

# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Bohrer



### DeWalt Metallbohrer EXTREME 2

EXTREME DEWALT® 2 - Der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien. Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterseiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab Ø 4,8 mm). Starten sofort beim Ansetzen – kein Ankörnen mehr notwendig. In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität im Freihandeinsatz (ab Ø 4,8 mm). Der Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen verhindert ein Durchdrehen des Bohrers in Futter (ab Ø 5,0 mm). Abriebsichere Größenmarkierungen, außerhalb des Spannbereiches platziert, für dauerhaft gute Lesbarkeit (ab Ø 5,0 mm).

Durchmesser	Arbeitslänge	Länge	Gewicht	Inhalt	Art.-Nr.
1,0 mm	12 mm	34 mm	0,006 kg	2 St.	827483
2,0 mm	24 mm	49 mm	0,008 kg	2 St.	827495
3,0 mm	33 mm	61 mm	0,011 kg	2 St.	827496
3,2 mm	36 mm	65 mm	0,013 kg	2 St.	827497
3,3 mm	36 mm	65 mm	0,012 kg	2 St.	229997
3,5 mm	39 mm	70 mm	0,014 kg	2 St.	827498
4,0 mm	43 mm	75 mm	0,018 kg	2 St.	827499
4,2 mm	43 mm	75 mm	0,013 kg	1 St.	827500
4,5 mm	46 mm	80 mm	0,014 kg	1 St.	827501
5,0 mm	46 mm	86 mm	0,017 kg	1 St.	827502
5,5 mm	57 mm	93 mm	0,020 kg	1 St.	827503
6,0 mm	57 mm	93 mm	0,022 kg	1 St.	827504
6,5 mm	58 mm	101 mm	0,025 kg	1 St.	230001
6,8 mm	66 mm	109 mm	0,030 kg	1 St.	230002
7,0 mm	66 mm	109 mm	0,031 kg	1 St.	827505
8,0 mm	72 mm	117 mm	0,040 kg	1 St.	827506
8,5 mm	72 mm	117 mm	0,045 kg	1 St.	230003
9,0 mm	78 mm	125 mm	0,054 kg	1 St.	230004
10,0 mm	84 mm	133 mm	0,065 kg	1 St.	827507
10,5 mm	84 mm	133 mm	0,070 kg	1 St.	230006
12,0 mm	98 mm	151 mm	0,100 kg	1 St.	827370
13,0 mm	98 mm	151 mm	0,113 kg	1 St.	827529

Zubehör Elektrowerkzeuge



### DeWalt Bit-Set 25-85 mm 40-tlg. inklusive DT70702

High Performance Toughcase Schrauberbit-Set 40-tlg., Versandeinheit Thekendisplay mit 5 Sets

**Lieferumfang:** Lieferumfang:

25mm: 1xPh1 / 2x Ph2 / 2x Ph3 / 6x Pz2 / 3x Pz3 / 1x T10 / 2x T15 / 2x T25 / 2x T30

50mm: 1xPh1 / 2x Ph2 / 4x Pz2 / 1x Pz3 / 1x T15 / 1x T20 / 2x T25 / 2x T30

89mm: 2x Ph2

Steckschlüssel: 8, 10mm

Magnet-Bithalter mit Führungshülse

Art.-Nr.

1813574



### DeWalt Metallbohrer-Set 23-tlg. HSS-G DT70729

Produktstärken:

- Optimierte Spitzengeometrie für einen besseren Bohrfortschritt
- Kernverstärkung und optimierte Spiralnut für höhere Standzeit und bessere Bruchstabilität
- Anti-Rutsch-Schaft für einen besseren Halt des Bohrers und optimale Kraftübertragung für saubere und runde Löcher
- Gold Oxide Finish
- Kompatibel mit dem TSTAK Caddy DT70716-QZ für einen einfachen Transport und beste Aufbewahrung

**Lieferumfang:** Lieferumfang:

HSS-G Bohrer: Ø 2x1 / 2x1.5 / 2x2 / 2x2.5 / 2x3 / 2x3.5 / 2x4 / 4.5 / 2x5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm

Art.-Nr.

1911044

# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Schnellspannmutter

### DeWalt Schnellspannmutter M14 DT3559-QZ

Produktstärken:

Passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel

Scheibenwechsel in Sekunden, keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich

Bei eventuellem Bedarf auch mit Stirnlochschlüssel zu öffnen

Dicke 12mm

Art.-Nr.
----------

1673567
---------



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Topfscheiben



**DeWalt Diamanttopfscheibe Einfach DT3795**  
Standard Diamant-Topfscheibe, Scheibentyp: einfach  
Scheibendurchmesser: 125 mm

Art.-Nr.

1813459



**DeWalt Diamanttopfscheibe Doppelt DT3796-QZ**  
EXTREME Diamant-Topfscheibe,  
Scheibentyp: doppelt  
Scheibendurchmesser: 125 mm

Art.-Nr.

1813460



**DeWalt Diamanttopfscheibe Extreme Turbo**  
EXTREME Diamant-Topfscheibe,  
Scheibentyp: Turbo  
Typ: DT3797-QZ  
Scheibendurchmesser: 125 mm

Art.-Nr.

1491205



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Zubehör Mutitool

**Dewalt Schleifplatte mit Absaugung**

Typ: DT20700-QZ

Art.-Nr.

1425506



**DeWalt Multi-Tool Sägeblatt Bi-Metall**

Schnitttiefe: 43 mm

L x B: 43 x 30 mm

Typ: DT20701

Art.-Nr.

1425507



**DeWalt Multi-Tool Titan Sägeblatt**

Schnitttiefe: 55 mm

L x B: 55 x 44 mm

Typ: DT20702

Art.-Nr.

1425508



**DeWalt Multi-Tool Sägeblatt**

Das Multi-Tool Sägeblatt von DeWalt mit Bi-Metall Verzahnung sägt Holz, Kunststoffe und Gipskarton mit hoher Schnittgeschwindigkeit. Die Multi-Fit Aufnahme sorgt für einen schnellen und einfachen Zubehörwechsel. Passend für alle führenden Multi-Tools.

L x B	Typ	Art.-Nr.
43 x 31 mm	DT20704	1425510
43 x 65 mm	DT20705	1425511
67 x 31 mm		1425509



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Zubehör Mutitool



### DeWalt Multi-Tool Titan Metall Sägeblatt

Das mit Titan beschichtete Sägeblatt von DeWalt eignet sich zum Einsatz mit allen führenden Multi-Tools und sägt Metall. Multi-Fit Aufnahme für schnellen und einfachen Zubehörwechsel

18 Zähne pro Inch  
L x B: 43 x 30 mm  
Typ: DT20707

Art.-Nr.
1426543



### DeWalt Multi-Tool Titan Segmentsägeblatt

Das mit Titan beschichtete Segmentsägeblatt von DeWalt passt für alle führenden Multi-Tools. Das gekröpfte Sägeblatt sägt mühelos Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton. Die Titan-Beschichtung sorgt für eine besonders lange Lebensdauer. Multi-Fit Aufnahme für schnellen und einfachen Zubehörwechsel.

L x B: 23 x 100 mm  
Typ: DT20711

Art.-Nr.
1426547



### DeWalt Multi-Tool Schneidmesser DT20712

Das Schneidmesser von DeWalt eignet sich für viele Materialien und passt für alle führenden Multi-Tools. Multi-Fit Aufnahme für schnellen und einfachen Zubehörwechsel.

Art.-Nr.
1426548



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Zubehör Multitool

### DeWalt Multi-Tool Zubehör-Set 3-tlg. DT20713

Das Zubehör-Set DT20713 ist die ideale Ergänzung für das DeWalt Multi-Tool DCS355 und DWE315 und ist außerdem für alle anderen führenden Multitools, z. B. von Fein oder Makita, geeignet. Die Multi-Fit Aufnahme sorgt für einen schnellen und einfachen Zubehörwechsel.

Das Set besteht aus:

#### Sägeblatt DT20701

- 43 x 30 mm
- Bi-Metall Verzahnung
- sägt Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- 18 Zähne pro Inch

#### Sägeblatt DT20704

- 43 x 30 mm
- Bi-Metall Verzahnung
- sägt Holz, Kunststoffe und Gipskarton
- hohe Schnittgeschwindigkeit

#### Detail Sägeblatt DT20706

- 43 x 10 mm
- speziell für Ausschnitte und Aussparungen
- 16 Zähne pro Inch

Typ: DT20713

Ausführung: 3-tlg.

Lieferumfang: 1x DT20701, 1x DT20704, 1x DT20706

Werkzeugaufnahme: Multi-Fit



Art.-Nr.

1426549

### DeWalt Multi-Tool Hartmetall Segmentsägeblatt

Das Hartmetall-Segmentsägeblatt von DeWalt ist gekröpft und verfügt über einen Schnittbreite von 3 mm. Das Sägeblatt passt für alle führenden Multi-Tools. Passend für alle führenden Multi-Tools.

Typ: DT20717

Art.-Nr.

1426553



### DeWalt Multi-Tool Hartmetall Raspel

Die optimierte Hartmetall-Körnung der DeWalt Hartmetall-Raspel sorgt für einen effektiven Abtrag des Materials. Multi-Fit Aufnahme für schnellen und einfachen Zubehörwechsel. Passend für alle führenden Multi-Tools.

Typ: DT20719

Art.-Nr.

1426555



## Zubehör Elektrowerkzeuge

### Zubehör Mutitool



#### DeWalt Multi-Tool Sägeblätter

Typ: DT20723-QZ

Inhalt: 5 St.

Länge: 43 mm

Breite: 30 mm

Art.-Nr.

1442147



#### DeWalt Multi-Tool Diamant Segmentsägeblatt

L x B: 75 x 60 mm

Typ: DT20739

Art.-Nr.

1548944



#### DeWalt Multi-Tool Sägeblatt

Das Multi-Tool Sägeblatt von DeWalt mit Bi-Metall Verzahnung sägt Holz, Kunststoffe und Gipskarton mit hoher Schnittgeschwindigkeit. Die Multi-Fit Aufnahme sorgt für einen schnellen und einfachen Zubehörwechsel. Passend für alle führenden Multi-Tools.

Art.-Nr.

1600718

1600719



#### DeWalt Multi Tool Diamant Tauchsägeblatt DT20746

Diamant Tauchsägeblatt

Für den Einsatz in Keramikfliesen

Diamant-Beschichtung für sauberes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten

Multi-Fit Aufnahme für schnellen und einfachen Zubehörwechsel

Auch passend für Werkzeuge anderer Hersteller

Art.-Nr.

1673669



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Zubehör Mutitool

### DeWalt Multi-Tool Schneidmesser Rechteck DT20750

Produktstärken:

Schneidmesser in Rechtecksform zum Entfernen von Dichtungsmasse in Fugen

Multi-Fit Aufnahme für schnellen und einfachen Zubehörwechsel

Auch passend für Werkzeuge anderer Hersteller

Art.-Nr.

1673683



### DeWalt Multi-Tool Hartmetall Schleiffinger DT20751

Hartmetall Schleiffinger

Für Grobschliff von Füllmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz.

Geeignet für künstlerische Arbeiten

Multi-Fit Aufnahme für schnellen und einfachen Zubehörwechsel

Auch passend für Werkzeuge anderer Hersteller

Art.-Nr.

1673653



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Absaugbohrer



### DeWalt Absaugbohrer SDS-Max

- Verhindert Umgebungsstaub im Raum
- Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit
- Zeitersparnis durch Entfall der Reinigungsarbeit
- Reduziert Fehler beim Installieren von Ankern
- Universeller Staubsaugeradapter
- Tiefeneinstellung
- Zum Bohren in Armierungen geeignet durch 4-Schneiden-Geometrie
- Optimaler Abtransport des Bohrmehls beschleunigt den Bohrvorgang

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Verwendung:** Beton

Ø x Länge	Art.-Nr.
20 x 600 mm	1787985
32 x 600 mm	1787988



### DeWalt Absaugbohrer SDS-plus

**Werkzeugaufnahme:** SDS-plus

**Verwendung:** Beton

Typ	Ø x Länge	Arbeitslänge	Art.-Nr.
DT60340	12 x 320 mm	200 mm	1787989
DT60341	14 x 370 mm	250 mm	1787990
DT60342	16 x 370 mm	250 mm	1787991
DT60343	18 x 370 mm	250 mm	1788152

# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Bitsets und Zubehör

### DeWalt Bit-Set 29-tlg. schlagfest DT70734T

EXTREME FLEXTORQ Schrauberbit-Set 29-tlg., Versandeinheit Thekendisplay mit 5 Sets

**Lieferumfang:** 25mm: 1x T10 / 1x T15 / 1x T20 / 1x T25 / 1x T30 / 1x T20H / 1x T25H

57mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 2x T10 / 3x T15 / 7x T20 / 5x T25 / 1x T30

Magnet-Bitring

Art.-Nr.

1813575



### DeWalt Schrauberbit-Set 31-tlg. DT70738T

EXTREME FLEXTORQ Schrauberbit-Set 31-tlg., Versandeinheit Thekendisplay mit 5 Sets

**Lieferumfang:** 25mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T10 / 1x T15 / 4x T20 / 3x T25 / 1x T30 / 1x T20H / 1x T25H

57mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 2x T10 / 2x T15 / 6x T20 / 4x T25

Magnetbithalter mit Torsionszone

Art.-Nr.

1910672



### DeWalt EXTREME Impact Holz Fräsbohrer Set 9 tlg.

Geschliffene Zentrierspitze und abgeschrägte äußere Ausschnitt-Schneidkanten für eine exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild

Extra dicker und robuster Stahl-Schaft für überragende Haltbarkeit und Lebensdauer

1/4" Schaft für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen

Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, Bauholz, Holz mit Nägeln

Medium TOUGHCASE™ - Kompatibel mit dem neuen modularen Aufbewahrungssystem - einfach zu verwenden

mit ineinandergreifenden Boxen, um Zubehör und Befestigungen sicher und organisiert aufzubewahren

**Lieferumfang:** Holzfräsbohrer Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32mm x 152mm

Art.-Nr.

1956971



### DeWalt EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer-Set 10-tlg.

Zweischneider und 2-stufige Wendelung - für eine effektive Staubabtragung (ab 6mmØ und 150mm Arbeitslänge)

• Zentrierspitze – für punktgenaues Anbohren

• Verschleißmarke – für eine präzise Verankerung (ab 5mm Ø)

• Kernverstärkung – konisch zulaufender Kern für eine stark erhöhte Bruchsicherheit (ab 5mm Ø)

• Optimierter Aufnahmeschaft – für perfekten Halt und optimale Kraftübertragung

• Medium TOUGHCASE™ - Kompatibel mit dem neuen modularen Aufbewahrungssystem - einfach zu verwenden mit ineinandergreifenden Boxen, um Zubehör und Befestigungen sicher und organisiert aufzubewahren

**Typ:** DT70753

**Lieferumfang:** EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer 1x5, 2x6mmØ x 110mm / 2x6, 1x7, 1x8, 1x9, 1x10,

1x12mmØ x 160mm

Art.-Nr.

1967458



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Bitsets und Zubehör



### DeWalt HSS-G Metallbohrer Set 21 tlg.

- Optimierte Spitzengeometrie für einen besseren Bohrfortschritt
- Kernverstärkung und optimierte Spiralnut für höhere Standzeit und bessere Bruchstabilität
- Anti-Rutsch-Schaft für einen besseren Halt des Bohrers und optimale Kraftübertragung für saubere und runde Löcher
- Gold Oxide Finish
- Medium TOUGHCASE™ - Kompatibel mit dem neuen modularen Aufbewahrungssystem - einfach zu verwenden mit ineinandergreifenden Boxen, um Zubehör und Befestigungen sicher und organisiert aufzubewahren

**Lieferumfang:** HSS-G Bohrer: Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 10 / 12 mm

<b>Art.-Nr.</b>
1967459



### DeWalt Bit und Holzbohrer-Set 57-tlg.

EXTREME IMPACT® Holz-Fräsböhrer - 1/4" Schaft. Geschliffene Zentrierspitze und abgeschrägte äußere Ausschnitt-Schneidkanten für eine exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild. Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, Bauholz, Holz mit Nägeln  
Hochwertiger Chrom-Vanadium-legierter Holzbohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangsschneiden (Form B). Besonders geeignet zum Herstellen von Dübellöchern und Durchgangsbohrungen  
Torsion Bits mit spezieller Härtung für erhöhte Festigkeit und eine längere Lebensdauer, inkl. 1 kleine TIC TAC Box zur Aufbewahrung von Schüttgut

Medium TOUGHCASE™ - Kompatibel mit dem neuen modularen Aufbewahrungssystem - einfach zu verwenden mit ineinandergreifenden Boxen, um Zubehör und Befestigungen sicher und organisiert aufzubewahren

**Lieferumfang:** CV Holzspiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø

EXTREME IMPACT® Holz-Fräsböhrer: 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152mm

Bits: 1xPz1 / 3x Pz2 / 1x Pz3 / 1xPh1 / 3xPh2 / 1xPh3 / 1xTX15 / 22xTX20 / 4xTX25 / 1xTX30 / 1xTX40 (25mm)

Bits: 1xPh2 / 1xPz2 / 1xTX20 (50mm)

1x Magnetbithalter, 1x Magnetbithalter mit Führungshülse

<b>Art.-Nr.</b>
1967461



### DeWalt Bit und Bohrer-Set 63-tlg.

EXTREME® Steinbohrer - Schlagfester HM-Mauerwerksbohrer mit gehärtetem Stahlkörper und Kernverstärkung für optimale Kraftübertragung und Bruchstabilität

EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, ohne Ankröhen. Speziell geschliffene Schulter-schneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern

Torsion Bits mit spezieller Härtung für erhöhte Festigkeit und eine längere Lebensdauer, inkl. 1 kleine TIC TAC Box zur Aufbewahrung von Schüttgut

Medium TOUGHCASE™ - Kompatibel mit dem neuen modularen Aufbewahrungssystem - einfach zu verwenden mit ineinandergreifenden Boxen, um Zubehör und Befestigungen sicher und organisiert aufzubewahren

**Lieferumfang:** EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2x6 / 7 / 2x8 mm Ø

EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm Ø

Bits: 1xPz1 / 23x Pz2 / 1x Pz3 / 1xPh1 / 3xPh2 / 1xPh3 / 1xTX15 / 3xTX20 / 3xTX25 / 1xTX30 / 1xTX40 (25mm)

Bits: 1xPh2 / 1xPz2 / 1xTX20 (50mm)

1x Magnetbithalter, 1x Magnetbithalter mit Führungshülse

<b>Art.-Nr.</b>
1967562

# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Bitsets und Zubehör

### DeWalt Bit und Metallbohrer-Set 35-tlg.

EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer – Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, ohne Ankrömen. Speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern. Bis zu 50 % erhöhte Bruchstabilität  
Torsion Bits mit spezieller Härtung für erhöhte Festigkeit und eine längere Lebensdauer  
Medium TOUGHCASE™ - Kompatibel mit dem neuen modularen Aufbewahrungssystem - einfach zu verwenden mit ineinandergreifenden Boxen, um Zubehör und Befestigungen sicher und organisiert aufzubewahren

**Lieferumfang:** XTREME®2 HSS-G Metallbohrer: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 10 / 12mm Ø,  
Bits: Pz1 / 2xPz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / TX20 / TX25 (25mm)  
Bits: Pz2 (50mm)  
Bits TX20, TX25 (89mm)  
Magnethalter (60mm)  
Magnethalter mit Führungshülse (80mm)

Art.-Nr.
1967460



### Dewalt Bit- und Bohrer-Set 85-tlg. DT70763

HSS-G Metallbohrer mit optimierter Spitzengeometrie für besseren Bohrfortschritt, mit Kernverstärkung und optimierter Spiralnut für höhere Standzeit und bessere Bruchstabilität, mit Anti-Rutsch-Schaft für besseren Halt des Bohrers und optimale Kraftübertragung für saubere und runde Löcher, mit Gold Oxide Finish  
Torsion Bits mit spezieller Härtung für erhöhte Festigkeit und eine längere Lebensdauer, inkl. 2 kleine TIC TAC Boxen zur Aufbewahrung von Schüttgut. Multifunktionale große Tough Cases™ mit 6 abnehmbaren Trennfächern zur flexiblen Organisation und Aufbewahrung. Voll-Kompatibel mit T-STAK Caddy. Steck-Verriegelung für kleine und mittlere Tough Cases™

#### Lieferumfang:

HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø  
SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12mmØ x 160mm  
Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25mm Ø x 152mm  
Bits: 1xPz1 / 1xPz2 / 1xPz3 / 1xPh2 / 2xTX10 / 6xTX15 / 40xTX20 / 8xTX25 / 2xTX30 / 2xTX40 (25mm)  
Bits: 1xTX20 / 1xTX25 (50mm)  
Steckschlüssel (magnetisch) 8mm, 10mm  
1x Magnetbithalter mit Führungshülse

**Typ:** DT70763

Art.-Nr.
1937445



### Dewalt Schrauberbit- und Ratschen-Set 24-tlg. DT71516

24-teiliges Bit- und Ratschen-Set als praktischer Begleiter mit einer Auswahl der wichtigsten Bits und Stecknüsse. Die farbcodierten Bits bieten einen schnellen Überblick und einen rascheren Zugriff auf den passenden Bit. Das Set beinhaltet langlebige Schrauberbits für 4 Schraubkopftypen in 15 gängigen Größen.

**Lieferumfang:** hochwertige Ratsche, Bithalter, Adapter, 25 mm Schrauberbits (Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6), Nüsse (6, 7, 8, 10, 11, 13 mm)

**Ausführung:** 24-tlg.

Art.-Nr.
1499496



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Bitsets und Zubehör



**DeWalt Schrauber Bit Set**  
14- teiliges Schrauber Bit-Set  
T STAK kompatibel

Art.-Nr.
1487324



**DeWalt Nüsse Set 9-tlg.**  
Geeignet für den Einsatz in druckluftbetriebenen Schlagschraubern mit voller Kompatibilität dank des 1/4" zu 1/2" Adapters.  
Die Nüsse sind extrem robust (ISO2725-1 und ISO2725-2) und magnetisch, die Größen leicht und dauerhaft ablesbar durch gelaserte Beschriftung.

**Typ:** DT7507  
**Ausführung:** 9-tlg.  
**Lieferumfang:** 9-tlg. Schlagschrauber Nüsse Set mit 1/4" zu 1/2" Adapter, 8 Nüsse (10,13,15,17,19,22,24,27 mm)

Art.-Nr.
1091700



**DeWalt Display mit 12 Bit-Set DT7969-QZ**  
Thekendisplay mit 12 x 32-teiliges Schrauberbit-Set von DeWalt in einer robusten Box mit Gummierung und Gürtelclip. Diese enthält präzise und robuste Schrauber-Bits in allen gängigen Größen, sowie einen Schnellwechsel-Bithalter.

- Bits in Profi-Qualität
- Hochwertiger Magnetbithalter integriert
- Langlebiges und schlagfestes Tough Case
- Mit Gürtelclip

32-teiliges Schrauberbit-Set von DeWalt in einer robusten Box mit Gummierung und Gürtelclip. Diese enthält präzise und robuste Schrauber-Bits in allen gängigen Größen, sowie einen Schnellwechsel-Bithalter.

Art.-Nr.
1438104



**DeWalt Schrauberbit-Set 32-tlg. DT7969**  
32-teiliges Schrauberbit-Set von DeWalt in einer robusten Box mit Gummierung und Gürtelclip. Diese enthält präzise und robuste Schrauber-Bits in allen gängigen Größen, sowie einen Schnellwechsel-Bithalter.

**Lieferumfang:** Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, Sl3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, Magnet-Bithalter

Art.-Nr.
1270828



# Zubehör Elektrowerkzeuge

## Bitsets und Zubehör

### DeWalt 6-tlg. Holzbohrer -Set DT90238

Das 6-teilige Holzbohrer-Set DT90238-QZ von DeWalt eignet sich für präzises Bohren in Hart- und Weichholz, Span- und Sperrholzplatten sowie MDF-Platten.

Das Set besteht aus Gewinde-Zentrierspitzen-Bohrern der Durchmesser 13, 16, 20, 22, 25, 32 und wird im Medium TOUGHCASE TM geliefert. Somit ist es kompatibel mit dem neuen modularen Aufbewahrungssystem von DeWalt.

- Gewinde-Zentrierspitze - für weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit
- 3 Ausschnitt-Schneidkanten - für ein sauberes Lochbild und weniger Ausreißen
- 3 scharfe Schneidkanten und 3 Nuten-Design - bis zu 6x schnellerer Bohrfortschritt
- Konische Bohrerhülse - für eine leichte Anwendung und guten Bohrfortschritt
- Sechskant-Schaft - 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen

Typ: DT90238-QZ



Art.-Nr.

1967332

# Reinigungsgeräte

## Nass-/Trockensauger



**Nilfisk**

### Nilfisk Nass- und Trockensauger "Attix 751-11"

**Luftleistung:** 3600 l/min  
**Unterdruck max.:** 230 mbar  
**Behältervolumen:** 70 l  
**Schalldruckpegel:** 57 dB(A)  
**Nennweite:** 36 mm-Rohr  
**Leistung:** 1.500 W Pmax  
**Netzkabel:** 7,5 m  
**Elektroanschluss:** 230 V /50 – 60 Hz

- **Ausstattung:** Edelstahlbehälter
- Silent Power
- Softstart
- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Waschbares PET-Vliesfilterelement
- Zubehör- und Elektrowerkzeugablage
- Kabelhalterung
- Multifit-Zubehörsystem

**L x B x H:** 605 x 580 x 970 mm

- Gewicht:** 25 kg
- **Lieferumfang:** Saugschlauch 4 m
  - Schrägrohrdüse
  - Papier-Filtersack

Art.-Nr.
812609



**Nilfisk**

### Nilfisk Nass- und Trockensauger "Attix 961-01"

**Gerät mit 2 Motoren, daher Leistung und Luftleistung jeweils x 2!**

**Luftleistung:** 7200 l/min  
**Unterdruck max.:** 250 mbar  
**Behältervolumen:** 70 l  
**Schalldruckpegel:** 67 dB(A)  
**Nennweite:** 38 mm-Rohr  
**Leistung:** 3.000 W  
**Netzkabel:** 10 m  
**Elektroanschluss:** 230 V /50 – 60 Hz  
**Schutzart:** IP X4

- **Ausstattung:** Push&Clean Filterabreinigung
- Waschbare PET-Nano-Vliesfilterpatrone
- Zweimotoriger Antrieb
- Soft Start
- Antistatisch
- Stahlfahrwerk
- Kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter
- Zubehörablage
- Kabelhalterung
- Filtersack aus Vlies

**L x B x H:** 580 x 600 x 970 mm

- Gewicht:** 30 kg
- **Lieferumfang:** Saugschlauch 4 m
  - Handrohr, gebogen, Edelstahl
  - 2 x Verlängerungsrohr 500 mm, Edelstahl
  - Bodendüse 400 mm
  - Fugendüse

Art.-Nr.
1180212

# Reinigungsgeräte

## Nass-/Trockensauger

### Nilfisk Wassersauger "ATTIX 751-61"

Der Nass-/Trockensauger ATTIX ist für Anwender gedacht, die Wert auf eine hohe Kapazität und eine enorm hohe Saugleistung legen.

Der 70l Edelstahlbehälter, mit dem der Nass-/Trockensauger ATTIX 7 ausgestattet ist, ermöglicht Ihnen lange Arbeitsintervalle ohne Behälterleerung.

Der doppelagige Grobschmutzkorb schützt die Schmutzwasserpumpe und den Motor vor starker Verschmutzung.

- 70l Edelstahlbehälter und ein Filtersack für höchste Staubabscheidung und Arbeitseffizienz.
- Eingebaute Schmutzwasserpumpe für eine automatische Entleerung
- Grobschmutzkorb
- Kipp- und Entnahmefunktion.
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9% senkt die Betriebskosten.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während des Einsatzes

**Leistung** pmax (W) 1500

**Leistung** piec (W) 1200

**Netzanschluss** (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16

**Ansaug-/Ablassleistung** (l/min.) in 200/out 300

**Luftmenge** (l/min.) 3600

**Unterdruck** (mbar/kPa) 230/23

**Arbeitsgeräusch** (dB(A)) 57

**Netzkabel** (m) 7,5

**Max. Behältervolumen** (l) 70

**Hauptfilter** Wet filter sieve

**Gewicht** (kg) 33



**Nilfisk**

Art.-Nr.

1312273

### Nilfisk Nass- und Trockensauger "Attix 30-21 PC"

Beim "Attix 30-21 PC" handelt es sich um einen Nass- und Trockensauger von Nilfisk. Er ist sehr variabel und flexibel sowie leicht zu bedienen.

Die eingebaute Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör, Werkzeuge oder das Netzkabel vereinfacht die Handhabung wesentlich. Das Model besitzt weiterhin eine Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für die Verwendung von elektrischen Werkzeugen. Dank der Saugkraftregulierung lässt sich der Sauger an jede Reinigungsaufgabe problemlos anpassen.

Das auswaschbare PET-Filterelement hilft die Betriebskosten zu senken und schon gleichzeitig die Umwelt. Es besitzt einen Abscheidegrad von mindestens 99,9 % und erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen.

**Luftleistung:** 3700 l/min

**Unterdruck max.:** 250 mbar

**Behältervolumen:** 30 l

**Schalldruckpegel:** 59 dB(A)

**Nennweite:** 36 mm-Rohr

**Leistung:** 1.500 W

**Netzkabel:** 7,5 m

**Elektroanschluss:** 230 V / 50 – 60 Hz

- **Ausstattung:** Push&Clean Filterabreinigung
- Waschbares PET-Filterelement
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Zubehörablage
- Filtersack aus Vlies

**L x B x H:** 450 x 380 x 595 mm

**Gewicht:** 10 kg

- **Lieferumfang:** Saugschlauch 3 m
- 2 x Verlängerungsrohr verchromt
- Werkzeugadapter
- Bodendüse 400 mm
- Fugendüse



**Nilfisk**

Art.-Nr.

1398600

# Reinigungsgeräte

## Nass-/Trockensauger



**Nilfisk**

### Nilfisk Nass- und Trockensauger "Aero 21-01 PC"

Der Nass- und Trockensauger "Aero 21-01 PC" von Nilfisk ist zum Saugen von nassem und trockenem Schmutz konzipiert worden. Er besitzt einen speziellen Fleecefilter, der einen Wechsel von Trocken- auf Nassfilter unnötig macht.

Durch das Push&Clean-Filterabreinigungssystem ist eine Reinigung des Filterelements in wenigen Sekunden durchgeführt. Der Motor hat eine Leistung von 1.250 W und ist angenehm leise. Das Kabel ist durch den praktischen Kabelhalter sicher aufgehoben.

Der Behälter des "Aero 21-01 PC" hat ein Füllvolumen von 20 l. Das Gewicht des Saugers beträgt 7,5 kg, die Schlauchlänge 1,9 m und die Kabellänge 5 m.

**Luftleistung:** 3600 l/min

**Unterdruck max.:** 210 mbar

**Behältervolumen:** 20 l

**Schalldruckpegel:** 64 dB(A)

**Nennweite:** 32 mm-Rohr

**Leistung:** 1.250 W

**Netzkabel:** 5 m

**Elektroanschluss:** 230 V /50 – 60 Hz

- **Ausstattung:** Push&Clean Filterabreinigung
- Waschbares PET-Filterelement
- Zubehörablage
- Filtersack aus Vlies
- Kabelhalterung
- Ausblasfunktion

**L x B x H:** 375 x 385 x 505 mm

**Gewicht:** 7,5 kg

- **Lieferumfang:** Saugschlauch 1,9 m
- Saugrohr Kunststoff
- Verlängerungsrohr Kunststoff 2 x 0,5 m
- 1 St. Filtersack
- 1 St. Nassfilter
- 1 St. Bodendüse
- 1 St. Fugendüse 200 mm
- 1 St. Bürsten-/Universaldüse

Art.-Nr.

1429899



**Nilfisk**

### Nilfisk Industriesauger "AERO 21-21 PC"

**Unterdruck max.:** 210 mbar

**Behältervolumen:** 20 l

**Schalldruckpegel:** 64 dB(A)

**Leistung:** 1.250 W

**Netzkabel:** 7,5 m

**Elektroanschluss:** 230 V /50 – 60 Hz

- **Ausstattung:** Push&Clean Filterabreinigung
  - Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
  - 20 l Behälter mit Handgriff
  - Auswaschbares PET Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%
  - MultiFit Anschlussystem
  - Zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
  - Blasfunktion
  - Stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb
- L x B x H:** 375 x 385 x 505 mm
- Gewicht:** 8,5 kg
- **Lieferumfang:** Saugschlauch 2,5 m
  - Verlängerungsrohr
  - Fugendüse
  - Bodendüse
  - Universaldüse
  - Filterelement PET
  - Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung

Art.-Nr.

1443548

# Reinigungsgeräte

## Nass-/Trockensauger

### Nilfisk Nass- und Trockensauger "Buddy II 12"

Der Nilfisk Nass- und Trockensauger "Buddy II 12" ist die perfekte Lösung für die Reinigung von Werkstätten, Fahrzeuginnenräumen, Garagen oder zum raschen Aufsaugen von kleinen Leckagen.

Der "Buddy II 12" besitzt ein waschbares PET-Filterelement was ein Aufsaugen von feuchtem Schmutz möglich macht ohne einen Nassfilter benutzen zu müssen. Weiterhin ist er ausgestattet mit einem integrierten Schwimmer im Tank. So schaltet er sich automatisch ab wenn der 12-l-Tank komplett mit Flüssigkeit gefüllt ist.

Ein weiteres Feature des "Buddy II 12" ist sein Klicksystem: Dabei lässt sich die Bürstendüse einfach gegen eine Düse mit Gummilippen austauschen. Mit einem hörbaren "Klick" geht es so vom Nass- zum Trockeneinsatz.

Passendes Zubehör: Staubbeutel (Best.Nr. 11275655)

**Luftleistung:** 3600 l/min

**Unterdruck max.:** 200 mbar

**Behältervolumen:** 12 l

**Schalldruckpegel:** 74 dB(A)

**Leistung:** 1.200 W

**Netzkabel:** 4 m

**Elektroanschluss:** 230 V /50 Hz

- **Ausstattung:** Waschbare PET-Vliesfilterpatrone
- Kabelhalter
- Multi-Fit-Zubehörsystem
- Saugluftregulierung am Handrohr
- Parkfunktion
- Düse mit Klicksystem
- Integrierter Schwimmer

**L x B x H:** 360 x 330 x 440 mm

**Gewicht:** 4,4 kg

- **Lieferumfang:** 1 St. Papierfiltertüte
- 1 St. Saugschlauch
- 1 St. Saugrohr
- 1 St. Handrohr, gebogen
- 1 St. Bodendüse Nass-/Trocken
- 1 St. Fugendüse



Art.-Nr.

1499845

# Reinigungsgeräte

## Nass-/Trockensauger



### Nilfisk Nass- und Trockensauger "Buddy II 18 Inox"

**Luftleistung:** 3600 l/min

**Unterdruck max.:** 200 mbar

**Behältervolumen:** 18 l

**Schalldruckpegel:** 74 dB(A)

**Nennweite:** 36 mm-Rohr

**Leistung:** 1.200 W

**Netzkabel:** 4 m

**Elektroanschluss:** 240 V /50 – 60 Hz

**Länge Schlauch:** 1,9 m

- **Ausstattung:** Waschbare PET-Vliesfilterpatrone
- Saugluftregulierung am Handrohr
- Saugrohrhalterung
- Parkfunktion
- Ausblasfunktion
- Edelstahlbehälter
- Saugrohrhalterung
- Kabelhalter
- Zubehörablage
- Düse mit Klicksystem
- Integrierter Schwimmer
- 2 große Räder
- 2 kleine Lenkrollen

**Material:** Edelstahl

**L x B x H:** 400 x 350 x 550 mm

**Gewicht:** 5,6 kg

**Geeignet für:** Werkstätten, Fahrzeug-Innenräume, Garagen, das Aufsaugen von kleinen Leckagen

- **Lieferumfang:** 1 St. Papierfiltertüte
- 1 St. Saugschlauch
- 1 St. Saugrohr
- 1 St. Handrohr, gebogen
- 1 St. Bodendüse Nass-/Trocken
- 1 St. Fugendüse

Art.-Nr.

1500366



### Nilfisk Nass- und Trockensauger "Attix 30-01"

**Luftleistung:** 3700 m<sup>3</sup>/h

**Unterdruck max.:** 250 mbar

**Behältervolumen:** 30 l

**Schalldruckpegel:** 59 dB(A)

**Nennweite:** 36 mm-Rohr

**Leistung:** 1.500 W

**Netzkabel:** 7,5 m

**Elektroanschluss:** 230 V /50 – 60 Hz

- **Ausstattung:** Zubehör- und Elektrowerkzeugablage
- Multifit-Zubehörsystem
- Filterelement PET, Ø 185 x 140 mm
- Waschbarere Filtersack aus Vlies

**Material:** PET (Polyethylenterephthalat)

**L x B x H:** 450 x 380 x 595 mm

**Gewicht:** 10,0 kg

- **Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m
- Aluminium-Verlängerungsrohr
- Bodendüse
- Fugendüse

Art.-Nr.

1549957

# Reinigungsgeräte

## Nass-/Trockensauger

### Nilfisk Nass- und Trockensauger "Attix 40-01 PC Inox"

Hohe Saugleistung in einem kompakten und flexiblen Gerät. Ausführung PC mit Push & Clean Filterabreinigungssystem.

**Luftleistung:** 3700 l/min

**Unterdruck max.:** 250 mbar

**Behältervolumen:** 37 l

**Schalldruckpegel:** 59 dB(A)

**Nennweite:** 36 mm-Rohr

**Leistung:** 1.500 W

**Netzkabel:** 7,5 m

**Elektroanschluss:** 230 V /50 – 60 Hz

• **Ausstattung:** Push&Clean Filterabreinigungssystem

• Waschbares PET-Filterelement

• Edelstahlbehälter

• Silent Power

• Softstart

• Antistatisch

• Zubehörablage

• Kabelhalterung

• Filtersack aus Vlies

**L x B x H:** 450 x 440 x 735 mm

**Gewicht:** 13 kg

• **Lieferumfang:** Saugschlauch 3 m

• 2 x Verlängerungsrohr 500 mm, verchromt

• Bodendüse 400 mm

• Fugendüse



**Nilfisk**

Art.-Nr.

1549960

### Nilfisk Industriesauger "ATTIX 33-01 IC"

**Unterdruck max.:** 250 mbar

**Behältervolumen:** 30 l

**Schalldruckpegel:** 60 dB(A)

**Leistung:** 1.400 W

**Netzkabel:** 7,5 m

**Elektroanschluss:** 230 V /50 – 60 Hz

• **Ausstattung:** Antistatisch AS vorbereitet

• Softstart

• Zubehöraufnahme

**L x B x H:** 565 x 385 x 520 mm

**Gewicht:** 14,5 kg

• **Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m

• Verlängerungsrohr

• Fugendüse



**Nilfisk**

Art.-Nr.

1646713

### Nilfisk Industriesauger "ATTIX 33-2L IC"

**Luftleistung:** 4500 l/min

**Unterdruck max.:** 250 mbar

**Behältervolumen:** 30 l

**Schalldruckpegel:** 60 dB(A)

**Leistung:** 1.400 W

**Netzkabel:** 7,5 m

**Elektroanschluss:** 230 V /50 – 60 Hz

• **Ausstattung:** Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)

• Antistatisch AS vorbereitet

• Softstart

• Drehzahlregulierung

• Zubehöraufnahme

**L x B x H:** 565 x 385 x 520 mm

**Gewicht:** 14,5 kg

• **Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m

• Verlängerungsrohr

• Fugendüse



**Nilfisk**

Art.-Nr.

1646714

# Reinigungsgeräte

## Nass-/Trockensauger



### Nilfisk Industriesauger "ATTIX 33-2L IC MOBILE"

**Unterdruck max.:** 250 mbar

**Behältervolumen:** 30 l

**Schalldruckpegel:** 60 dB(A)

**Leistung:** 1.400 W

**Netzkabel:** 7,5 m

**Elektroanschluss:** 230 V /50 – 60 Hz

▪ **Ausstattung:** Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)

- Antistatisch
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Schubbügel

**L x B x H:** 565 x 385 x 565 mm

**Gewicht:** 16,0 kg

▪ **Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m

- Verlängerungsrohr
- Fugendüse

Art.-Nr.

1646715



### Nilfisk Industriesauger "ATTIX 44-2L IC"

**Unterdruck max.:** 250 mbar

**Behältervolumen:** 42 l

**Schalldruckpegel:** 60 dB(A)

**Leistung:** 1.400 W

**Netzkabel:** 7,5 m

**Elektroanschluss:** 230 V /50 – 60 Hz

▪ **Ausstattung:** Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)

- Antistatisch AS vorbereitet
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme

**L x B x H:** 565 x 385 x 605 mm

**Gewicht:** 16,0 kg

▪ **Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m

- Verlängerungsrohr
- Fugendüse

Art.-Nr.

1646716



### Nilfisk Industriesauger "ATTIX 44-2L IC MOBILE"

**Unterdruck max.:** 250 mbar

**Behältervolumen:** 42 l

**Schalldruckpegel:** 60 dB(A)

**Leistung:** 1.400 W

**Netzkabel:** 7,5 m

**Elektroanschluss:** 230 V /50 – 60 Hz

▪ **Ausstattung:** Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)

- Antistatisch
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Schubbügel

**L x B x H:** 565 x 385 x 650 mm

**Gewicht:** 17,5 kg

▪ **Lieferumfang:** Saugschlauch 3,5 m

- Verlängerungsrohr
- Fugendüse

Art.-Nr.

1646717

# Reinigungsgeräte

## Nass-/Trockensauger

### Nilfisk Industriesauger "Attix 33-2M IC BG-Bau"

**Luftleistung:** 4500 l/min

**Unterdruck max.:** 250 mbar

**Behältervolumen:** 30 l

**Schalldruckpegel:** 60 dB(A)

**Leistung:** 1.400 W

**Netzkabel:** 7,5 m

**Elektroanschluss:** 230 V /50 – 60 Hz

▪ **Ausstattung:** InfiniClean™: vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

▪ Softstart

▪ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

▪ Drehzahlregulierung

▪ M-Klasse Flachfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane

▪ Zubehörablage

▪ Schlauch- und Kabelhalterung

**L x B x H:** 565 x 385 x 520 mm

**Gewicht:** 14,5 kg

▪ **Lieferumfang:** 1 x Entsorgungssack

▪ 1 x Vlies Filtersack

▪ 1 x Netzkabel 7,5 m

▪ Trolleygriff für den bequemen Transport optional

▪ Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox optional



**Nilfisk**

Art.-Nr.
----------

1867986
---------

# Reinigungsgeräte

## Kehrmaschinen



**Nilfisk Akku-Kehrmaschine "SW 750"**  
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen: 50 cm  
Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 72 cm  
Kehrleistung max.: 2.880 m<sup>2</sup>/h  
Kehrgutbehälter: 60 l  
Antrieb Bürste: elektrisch  
L x B x H: 100 x 80 x 110 cm  
Gewicht: 68 kg

Art.-Nr.
1729092



**Nilfisk Handkehrmaschine "SW 250"**  
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen: 48 cm  
Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 92 cm  
Kehrleistung max.: 3.680 m<sup>2</sup>/h  
Kehrgutbehälter: 38 l  
Antrieb Bürste: manuell  
L x B x H: 147 x 92 x 112 cm  
Gewicht: 20,0 kg

Art.-Nr.
1731564



**Nilfisk Aufsitzkehrmaschine "SR 1101 P"**  
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen: 70 cm  
Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 126 cm  
Kehrleistung max.: 4.410 m<sup>2</sup>/h  
Kehrgutbehälter: 70 l  
Motor nur für Katalog: Honda, 2,9 kW (3,9 PS)  
Fahrgeschwindigkeit max.: 5 km/h  
L x B x H: 148 x 93 x 122 cm  
Gewicht: 315 kg

Art.-Nr.
1731565



Reinigungsgeräte

# Reinigungsgeräte

## Zubehör für Nass-/Trockensauger

### Nilfisk Schrägrohrdüse Ø 36 x 190 mm

Durchmesser: 36 mm  
Länge: 190 mm

Art.-Nr.

10139323



 Nilfisk®

### Nilfisk Fugendüse Ø 36 x 300 mm

Durchmesser: 36 mm  
Länge: 300 mm

Art.-Nr.

10139484



 Nilfisk®

### Nilfisk Bürstendüse Ø 36 x 230 mm PVC (Polyvinylchlorid)

Durchmesser: 36 mm  
Länge: 230 mm  
Material: PVC (Polyvinylchlorid)

Art.-Nr.

10139486



 Nilfisk®

### Nilfisk Schlauchset 36

3-teiliges Schlauchset mit einem Anschluss von Ø 36 mm.

Typ: 36

Länge Schlauch: 4 m

- **Lieferumfang:** Saugschlauch 4 m
- Universal mit Quicksystem
- Gebogenes Handrohr (Edelstahl)
- Adapter (Kunststoff) für Saugschläuche mit Quicksystem

Art.-Nr.

10139561



 Nilfisk®

### Nilfisk Wassersaugdüse Ø 36 x 300 mm

Durchmesser: 36 mm  
Länge: 300 mm

Art.-Nr.

10139642



 Nilfisk®

# Reinigungsgeräte

## Zubehör für Nass-/Trockensauger



### Nilfisk Wassersaugset

Anschluss: 36 mm

- **Lieferumfang:** 2 St Verlängerungsrohre aus Edelstahl, 500 mm
- Spezialbodendüse aus Kunststoff, 400 mm
- Fugendüse aus Kunststoff, 300 mm

Gewicht: 1,7 kg

Art.-Nr.

10139647



### Nilfisk Filterelement PET 140 x 185 mm

Passend für: Nass- und Trockensauger

Durchmesser: 185 mm

Höhe: 140 mm

Material: PET (Polyethylenterephthalat)

Art.-Nr.

10164169



### Nilfisk Filtersack Papier 5 St. für Nass- und Trockensauger Attix 7

Material: Papier

Inhalt: 5 St.

Passend für: Nass- und Trockensauger:

Attix 751-11, 751-21, 761-21 XC, 761-2M XC, 791-21 EC, 791-2M/ B1, 791-2M/B1, 791-2M/B1

Art.-Nr.

10404737



### Nilfisk Filterelement Papier/Glasfaser 140 x 211 mm

Passend für: Attix 50 PC CLEANROOM, Attix 30-0H PC/30-2H PC, Attix 50-0H PC/50-2H PC, Attix 751-0H

Durchmesser: 211 mm

Höhe: 140 mm

Material: Papier, Glasfaser

Art.-Nr.

10488191



### Nilfisk Filterelement PET 187 x 275 mm

PET-Nanofaser Filterelement, auswaschbar.

Passend für: Attix 560, Attix 761, Attix 961, Attix 965

Durchmesser: 275 mm

Höhe: 187 mm

Material: PET (Polyethylenterephthalat)

Art.-Nr.

10803355



# Reinigungsgeräte

## Zubehör für Nass-/Trockensauger

### Nilfisk Staubbeutel "BUDDY II" Vlies für Nass- und Trockensauger Buddy II

Der Vlies-Filtersack passt für den Nass- und Trockensauger Buddy II.

**Material:** Vlies

**Typ:** "Buddy II"

**Inhalt:** 4 St.

**Passend für:** Nass- und Trockensauger Buddy II 12, 12 CAR CLEANER, 12 HOME EDITION, 12 UK, 12L EU, 18, 18 Inox, 18 PREMIUM CAR CLEANER, 18 T, 18 T UK, 18 UK

Art.-Nr.

11275655



 Nilfisk®

### Nilfisk Filtersack Vlies 5 St., für Nass- und Trockensauger Attix 40, 50

**Material:** Vlies

**Inhalt:** 5 St.

**Passend für:** Nass- und Trockensauger:

Attix 40-01 PC INOX EU, 40-21 PC INOX, 50-01 PC, 50-21 PC, 50-21 PC CLEAN ROOM, 50-21 PC EC

Art.-Nr.

12103463



 Nilfisk®

 Nilfisk®

### Nilfisk Filterelement "Attix 33/44" PET, 5 St.

**Passend für:** Attix 33, Attix 33 M-H, Attix 44, Attix 44 M-H, VHS 40, VHS 42 M-H

**Material:** PET (Polyethylenterephthalat)

Art.-Nr.

12102686



 Nilfisk®

### Nilfisk Adapterplatte für Werkzeugbox

L-Box, TANOS-Systainer

**Passend für:** Werkzeugbox Attix 33, Attix 33 M-H, Attix 44, Attix 44 M-H, VHS 40, VHS 42 M-H

Art.-Nr.

11676486

# Reinigungsgeräte

## Hochdruckreiniger



### Nilfisk Hochdruckreiniger "MC 2C-140/610 XT" (Poseidon 2-25 XT), Kaltwasser

Der mobile Nilfisk Hochdruckreiniger "MC 2C-140/610 XT" (Poseidon 2-25 XT) ist konzipiert für kleinere Reinigungsaufgaben und gelegentlichen Einsatz. Er besticht durch seine ausgezeichnete Reinigungsleistung, professionelle Sprüheinrichtung und komfortable Handhabung.

Weiterhin besitzt er einen abnehmbaren Reinigungsmitteltank sowie das Ergo-Zubehörkonzept was für hohe Flexibilität sorgt.

**Typ:** "MC 2C-140/610 XT" (Poseidon 2-25 XT)

**Betriebsdruck:** 140 bar

**Fördermenge:** 540 – 610 l/h

**Ausführung:** Kaltwasser

**HD-Schlauch:** 15 m/DN 6

**Zulauftemperatur max.:** +60 °C

**Drehzahl Pumpe:** 2.800 min<sup>-1</sup>

**Reinigungsmittelkapazität:** 2 l

**Leistung:** 2,9 kW

**Elektroanschluss:** 230 V / 50 Hz

**Netzkabel:** 5 m

**L x B x H:** 394 x 391 x 955 mm

**Gewicht:** 28,1 kg

- **Ausstattung:** Ergo Zubehörsystem
- Edelstahlkolben
- Schlauchtrommel
- Messing-Zylinderkopf
- Automatik Start/Stop
- Wasserfluss regulierbar
- Reinigungsmitteltank
- **Lieferumfang:** Ergo 2000 Pistole
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1-Düse
- Schlauchtrommel

Art.-Nr.

1405201

## Machen hartnäckigem Schmutz den Garaus

Leistungsstark, langlebig und ergonomisch



Der Hochdruckreiniger MC 4M wurde für leichte, allgemeine Reinigungsaufgaben entwickelt. Er ist die ideale Wahl für die Beseitigung von leichten Verschmutzungen im Handel, Bau und Gewerbe, kleineren Werkstätten und der Landwirtschaft. Ausgestattet ist diese Reihe mit einer professionellen Motorpumpenheit mit einer Pumpendrehzahl von 1.450 U/min. Drei keramikbeschichtete Kolben sorgen für das mühelose Entfernen von etwas hartnäckigerem Schmutz.

[www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de)

 **Nilfisk**<sup>®</sup>

# Reinigungsgeräte

## Hochdruckreiniger

### Nilfisk Hochdruckreiniger "MH 4M-210/1000 X" Heißwasser

Der Heißwasser Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X von Nilfisk ist das ideale Modell der Mittelklasse für die anspruchsvolle gewerbliche Heißwasserreinigung. Das ergonomische Design mit verbessertem Schwerpunkt und vier großen Rädern sorgt für leichte Manövrierbarkeit auf beinahe jedem Untergrund. Das Gerät verfügt über einen zertifizierten, effizienten EcoPower Wärmetauscher.

**Typ:** "MH 4M-210/1000 X"

**Betriebsdruck:** 210 bar

**Fördermenge:** 940 – 1.000 l/h

**Ausführung:** Heißwasser

**Wassertemperatur:** +90 bis +150 °C

**HD-Schlauch:** 15 m/DN 8

**Zulauftemperatur max.:** +40 °C

**Drehzahl Pumpe:** 1.450 min<sup>-1</sup>

**Verbrauch:** 4,1 kg/h

**Reinigungsmittelkapazität:** 10 l/10 l

**Leistung:** 7,2 kW

**Elektroanschluss:** 400 V /50 Hz

**Netzkabel:** 5 m

**L x B x H:** 1.010 x 700 x 980 mm

**Gewicht:** 149 kg

- **Ausstattung:** EcoPower Wärmetauscher mit EcoModus
- Pumpe mit 3 keramikbeschichteten Kolben
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Drehbarer Kabelhaken
- 4-poliger SilentPower Motor
- Messing-Zylinderkopf
- Ergo Zubehörsystem
- Brennstofftank 15 l
- Reinigungsmitteltank 10 l
- Parkbremse
- Flammüberwachung
- Start/Stopp-Automatik
- Wartungsanzeige
- Brennstoff-Füllstandsanzeige
- Pumpenölstandskontrolle
- 2 Lanzen-Halter
- Pistolenhalterung
- Schlauchtrommel
- 4 große Räder
- 5 m Netzkabel
- 2 Reinigungsmittelinjektoren
- WKD-Reinigungsmitteldosiersystem
- Quick Service
- Wasserfluss-Regulation
- Wassereinflussfilter 50µ
- Aufbewahrungsbox
- **Lieferumfang:** Ergo 2000 Pistole
- Schlauchtrommel
- HD-Schlauch DN 8 (15 m)
- Tornado Plus Stahlrohr ohne Düse
- Tornado Plus Düse 0475
- Ergo Kupplung und Adapter
- Kupplung und Adapter Gegenstück
- Filter 50 µ



 Nilfisk®

Art.-Nr.

1623376

# Reinigungsgeräte

## Hochdruckreiniger



### Nilfisk Hochdruckreiniger "E 145.4-9 PAD X-tra" Kaltwasser

**Typ:** "E 145.4-9 PAD X-tra"

**Betriebsdruck:** 145 bar

**Fördermenge:** 420 – 500 l/h

**Ausführung:** Kaltwasser

**Wassertemperatur:** +40 °C

**HD-Schlauch:** 9 m

**Zulauftemperatur max.:** +40 °C

**Leistung:** 2,1 kW

**Elektroanschluss:** 230 V / 50 Hz

**Netzkabel:** 5 m

**L x B x H:** 345 x 395 x 900 mm

**Gewicht:** 18,6 kg

- **Ausstattung:** Aluminiumpumpe
- Start/Stop-Automatik
- Click & Clean-Düsenkonzept
- Verstaumöglichkeit für Strahlrohr und Hochdruckpistole sowie Düsen am Gerät
- Schlauchhaspel einhändig bedienbar
- Kabelhaken
- Praktische Aufbewahrung für Netzkabel
- Gummifederung für Geräuscharmes Arbeiten
- Aluminium-Teleskopgriff
- Transportwagen
- **Lieferumfang:** Hochdruckpistole und Strahlrohr
- Powerspeed-Düse
- Tornado-PR-Düse
- Schaumprüher mit Flasche
- Patio
- Rotierende Bürste
- Rohrreinigungsset 8 m

Art.-Nr.

1731562



### Nilfisk Hochdruckreiniger "Premium 190-12" Kaltwasser

**Typ:** "Premium 190-12"

**Betriebsdruck:** 19 bis 190 bar

**Fördermenge:** 650 l/h

**Ausführung:** Kaltwasser

**HD-Schlauch:** 12 m

**Zulauftemperatur max.:** +60 °C

**Reinigungsmittelkapazität:** 2 l

**Leistung:** 3,3 kW

**Elektroanschluss:** 230 V / 50 Hz

**Netzkabel:** 5 m

**Gewicht:** 30,2 kg

- **Ausstattung:** Transportwagen und Aluminium Teleskopgriff
- Schlauchtrommel mit Schlauchführung
- 12 m Hochdruckschlauch
- Hochdruckpumpe mit Messingpumpenkopf
- Start/Stop-Automatik
- Wassermengenregulierung
- Flexibler Kabelhaken
- Zubehörablage
- Integrierter Reinigungsmitteltank & Dosierung
- Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System
- **Lieferumfang:** Hochdruckpistole und Strahlrohr
- HD-Schlauch 12 m Standard
- Flachstrahldüse Gentle
- Dreckfräserdüse Rough
- Schlauchtrommel

Art.-Nr.

1900886

# Reinigungsgeräte Zubehör für Hochdruckreiniger

## Nilfisk Terrassenreiniger "Patio Plus"

Der Terrassenreiniger "Patio Plus" von Nilfisk ist die perfekte Lösung für die Reinigung von größeren Flächen wie Fliesen, Terrassen oder Wänden. Der Reiniger passt auf die Hochdruckreiniger der Serie C, E, oder P.

Typ: "Patio Plus"

Durchmesser: 300 mm

Art.-Nr.

11633588



**Nilfisk**

## Nilfisk Rohrreinigungsset 15 m komplett

Rohrreinigungsset 15 m, zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Rohren oder Regenrinnen. Passend für alle Hochdruckreiniger im Haus und Gartenbereich.

Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr.

10139581



**Nilfisk**

## Nilfisk Reinigungsmittel "J 25 Multi SV1"

Typ: "J 25 Multi SV1"

Inhalt	Art.-Nr.
2,5 l	1708679
10 l	1661932



**Nilfisk**

## Nilfisk Waschbürste rotierend

Art.-Nr.

10139579



**Nilfisk**

## Kränzle Round Cleaner UFO light

Kränzle Bodenwäscher für eine effektive Reinigung ohne Spritzwasser. Praktischer Zusatz für Ihren Kränzle Hochdruckreiniger K 1050 aus dem "light line" Sortiment.

Verbrauch: max. 10 l/min

Druck: max. 160 bar (16 MPa)

Temperatur: max. 40° C

System: Düsensystem 03

Durchmesser: 260 mm

Art.-Nr.

1598488



**kränzle**

# Reinigungsgeräte

## Zubehör für Hochdruckreiniger



### Kränzle Schlauchverbinder M 22 AG

Hochdruck-Schlauchverbinder von Kränzle mit beidseitigem **Anschlussgewinde M 22 AG** zur Verbindung von 2 Hochdruckschläuchen.

Art.-Nr.
10079282



### Kränzle Rohrreinigungsschläuche mit Düse

Ob Terrassen, Hofeinfahrten, Treppenabgänge, Mauern, Zäune oder Gartenmöbel, mit Kränzle Hochdruckreinigern, Nass- und Trockensaugern sowie Kehrmaschinen wird alles blitzblank sauber. Verschmutzten Dachrinnen und Abflüssen machen Sie mit Kränzle den Garaus. Tolles Zubehör wie Schmutzkiller, rotierende Waschbürste, Rohrreinigungsschlauch oder Bodenwäscher UFO sind dabei wirkungsvolle Helfer.



Rohrreinigungsschlauch:

Nennweite: NW 5

Verbrauch: min. 10 l/min max.19 l/min

Druck: min. 120 bar (12 MPa); max. 200 bar (20 MPa)

Temperatur: max. 60 °C

Die Düsengröße KN 055 ist serienmäßig im Lieferumfang mit dabei.

Für Kränzle Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von mindestens 10 l/min.!

Länge	Art.-Nr.
10 m	10205253
15 m	10079295
20 m	10378855
25 m	10390967
30 m	10378996

### Kränzle Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

Der robuste, graublau Hochdruckschlauch von Kränzle ist in 10 oder 15 Meter Länge lieferbar. Das hochwertige Original-Ersatzteil passt für alle Kränzle-Hochdruckreiniger mit max. **15 l/min. und 210 bar** mit Anschluss **M 22 AG** am Gerät und der Pistole.

Bitte beachten Sie: Für Geräte mit Schlauchtrommel, nur als Verlängerungsschlauch zu verwenden. Dazu ist zusätzlich ein Schlauchverbinder erforderlich!

Nennweite: 6



Länge	Art.-Nr.
10 m	10152396
15 m	10963023

### Kränzle Verschraubung drehbar

Mit der drehbaren Kränzle Verschraubung können Kränzle Hochdruckschläuche miteinander verbunden und verlängert werden und ein einfacheres Aufrollen ermöglicht werden. Die Verschraubung ist passend für alle Kränzle Hochdruck-Reiniger außer für die K1050 Serie.

**Ausführung:** M22 Innengewinde auf M22 Außengewinde



Art.-Nr.
10197050

### Kränzle Lanzenverlängerung

Kränzle Lanzenverlängerung für alle Modelle mit einer Länge von 1000 mm. Sie hat den Anschluss M 22 AG auf M 22 Überwurf.

**Ausführung:** mit Anschluss ST 30 Nippel M 22 AG auf Überwurf M 22 IG



Länge	Art.-Nr.
500 mm	11119623
1.000 mm	10242199



# Reinigungsgeräte Zubehör für Hochdruckreiniger

## Kränzle WassereingangsfILTER mit Überwurfmutter

**Ausführung:** Wassereingang und -ausgang in Messingausführung 3/4"

Art.-Nr.

10294143



kränzle®

## Kränzle Unterbodenlanze mit Edelstahlrohrverlängerung

Kränzle Unterbodenlanze mit Edelstahlrohrverlängerung ist am Ende gebogen und verstärkt. Zudem verfügt sie über den Anschluss ST 30 Nippel M 22 AG.

**Länge:** 1 m

Art.-Nr.

10347746



kränzle®

## Kränzle rotierende Waschbürste

Ob Terrassen, Hofeinfahrten, Treppenabgänge, Mauern, Zäune oder Gartenmöbel, mit Kränzle Hochdruckreinigern, Nass- und Trockensaugern und Kehrmaschinen wird alles blitzblank sauber. Verschmutzten Dachrinnen und Abflüssen machen Sie mit Kränzle den Garaus. Tolles Zubehör wie Schmutzkiller, rotierende Waschbürste, Rohrreinigungsschlauch oder Bodenwäscher UFO sind dabei wirkungsvolle Helfer.

rotierende Waschbürste:

Bürstenkopf Ø 180 mm

400 mm Edelstahl-Verlängerung

Verbrauch: min. 10 l/min; max. 20 l/min

Temperatur: max. 35 °C

Düsengröße: 3,2 mm

Für Kränzle Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von mindestens 10 l/min.!

**Gewicht:** 1,100 kg

Art.-Nr.

10360155



kränzle®

## Kränzle Flachbürste mit Adapter

Kränzle Flachbürste mit Adapter auf Sicherheits-Abschalt pistolen Anschluss M 22

**Gewicht:** 0,200 kg

Art.-Nr.

10360176



kränzle®

## Kränzle Round Cleaner UFO

Kränzle Bodenwäscher für eine effektive Reinigung ohne Spritzwasser. Praktischer Zusatz für Ihren Kränzle Hochdruckreiniger.

**Durchmesser:** 300 mm

Ausführung	Art.-Nr.
kurz	10831304
lang	10672627



kränzle®

# Reinigungsgeräte

## Zubehör für Hochdruckreiniger



### Kränzle Schmutzkillerlanze

Kränzle Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, passend für die Kränzle Hochdruckreiniger HD 10/122, K 1152 TS (T), K2160 TS (T), K2175 TS (T), Profi 160 TS T und Profi 175 TS T.

Verbrauch: max. 20 l/min  
 Druck: max. 220 bar (22 MPa)  
 Temperatur: max. 70 °C

Länge: 500 mm

<b>Art.-Nr.</b>
10907302



### Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole M 2000

Sicherheits-Abschaltpistole als praktisches Zubehör für Ihren Kränzle Hochdruckreiniger für einen grenzenlosen Einsatz.

Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG  
 Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG

Typ: M2000



Ausführung	Art.-Nr.
kurz	11119625
normal	11031230



### Kränzle Flachstrahlanze

Kränzle Edelstahllanze mit der Regeldüse Vario-Jet, passend für die Kränzle Hochdruckreiniger HD 9/80, K 1152 TS (T), K 2160 TS (T) und K 2175 TS (T).

Länge: 500 mm

<b>Art.-Nr.</b>
11115406



### Kränzle Regeldüse mit Edelstahlrohr

#### Merkmale der Kränzle Edelstahllanze mit Regeldüse, Typ D2504:

- Länge gesamt 600 mm
- Länge Messerdüse 500 mm

Die Regeldüse kann Zusatzmittel ansaugen und so dem Wasserstrahl beimischen. Dafür benötigen Sie den Einsatz der Saugset-Lanze mit verstellbarer Regeldüse von Hoch- zu Niederdruck, da der Ansaugvorgang nur bei Niederdruck funktioniert. Sobald die Regeldüse auf Hochdruck gestellt wird, stoppt die Chemiezufuhr.

<b>Art.-Nr.</b>
11119624

# Reinigungsgeräte Sicherheitssauger

## Nilfisk Sicherheitssauger "ATTIX 30-OH PC"

Um sicher zu gehen, dass Sie bei der Entfernung von asbesthaltigen Stäuben oder H-Klasse zertifizierten Stäuben die richtige Wahl treffen, verwenden Sie die Nilfisk-ALTO Sicherheitssauger der H-Klasse. Der eingebaute Flowsensor und das akustische Warnsignal überprüfen den Luftstrom im Saugschlauch und stellen so sicher, dass dieser nicht unter 20 m/s liegt. Alle H-Klasse Sauger werden mit einem individuell getesteten und zertifizierten Filter ausgeliefert. Alle Nilfisk-ALTO H-Klasse Sauger haben Sicherheitsfiltersäcke für eine sichere und staubfreie Entsorgung des Saugguts.

**Typ:** "Attix 30-OH PC"

**Leistung:** 1.500 W

**Luftleistung:** 3700 l/min

**Unterdruck max.:** 250 mbar

Art.-Nr.
1189496



 Nilfisk®

## Sagen sämtlichen Stäuben den Kampf an

für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in Industrie und Baugewerbe



Besonders für das Absaugen gefährlicher Stäube ist die Wahl des richtigen Saugers entscheidend, schließlich hängen betriebliche Gesundheit und Sicherheit von der Zuverlässigkeit und der Leistung des Geräts ab. Die ATTIX 33 und 44 Sicherheits- und Asbestsauger sind ideal geeignet, um gesundheitsgefährliche Stäube der Klassen M, L und H aufzunehmen.

[www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de)

 Nilfisk®

# Baustellenheizung

---

## Baustellentrocknung



**HEYLO®**

### HEYLO® Ventilator FD 4000

sechs Geräte in einem (Teppichtrockner, Wandtrockner, Deckentrockner, Fußbodentrockner, Powerlüfter zur Kühlung / Belüftung von Räumen und einem Kombilüfter zur Unterstützung des Trocknungsprozesses mit Kondensationstrockner), sehr flexibel aufzustellen, stufenlose Drehzahlsteuerung, MID-Energiezähler, verkürzt Trocknungszeiten

**Pressung:** 113 Pa  
**Aufnahmeleistung:** 0,194 kW  
**Stromstärke:** 1,05 A  
**Gewicht:** 13,5 kg  
**Schalldruckpegel:** 51 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 63 dB(A)  
**B x H x T:** 520 x 665 x 500 mm

Art.-Nr.
1716315



**HEYLO®**

### HEYLO® Axialventilator Powervent 3000

verbesserte Luftleistung, Stundenzähler, sehr leistungsstarker Motor, Luftschläuche auf Ausblas- und Ansaugseite anschließbar, praktisch stapelbar zur platzsparenden Lagerung, geringes Gewicht, Staubabsaugung möglich

**Pressung:** 501 Pa  
**Aufnahmeleistung:** 0,66 kW  
**Stromstärke:** 2,9 A  
**Lautstärke:** 78 dB(A)  
**Schlauchdurchmesser:** 305 mm  
**Gewicht:** 17,5 kg  
**B x H x T:** 400 x 530 x 520 mm

Art.-Nr.
1716316



**HEYLO®**

### HEYLO® Axialventilator Powervent 1500

leicht - leise - kompakt, starke Pressung, bequemer Schlauchanschluss mittels Schlauchbehälter (optional), auch Staubsack der M-Klasse anschließbar

**Pressung:** 266 Pa  
**Aufnahmeleistung:** 0,164 kW  
**Stromstärke:** 0,72 A  
**Lautstärke:** 68 dB(A)  
**Schlauchdurchmesser:** 205 mm  
**Gewicht:** 8,0 kg  
**B x H x T:** 310 x 350 x 380 mm

Art.-Nr.
1716317

# Baustellenheizung Baustellentrocknung

## HEYLO® Axial-Ventilator PowerVent 6000

Der PowerVent 6000 von Heylo ist ein Hochleistungsgebläse für schnelles Trocknen und Lüften. Der Ventilator wird eingesetzt im Hoch- und Tiefbau, zur Belüftung in Tunneln und Schächten sowie in der Industrie. Er dient zur Staubabsaugung sowie zum Kühlen und Lüften. Der PV 6000 bietet einen maximalen Luftstrom bei angemessen niedriger elektrischer Leistung.

Der Ventilator transportiert die Luft auch über lange Strecken und bei hohem Gegendruck. Ein Schlauchbetrieb bis zu 50 m ist möglich. Beim PowerVent 6000 kann durch den Anschluss von verschiedenen Verteilern die Lüftung, mittels mehrerer Schläuche, noch gezielter erfolgen.

Zur Staubbeseitigung ist der Anschluss eines Staubsackes der M-Klasse möglich.

### Technische Daten:

Nutz-Luftvolumenstrom NLV (m<sup>3</sup>/h) (38m Schlauch) 2290

Lautstärke (dB(A)) 84

Pressung: 377 Pa

Aufnahmeleistung: 0,818 kW

Stromstärke: 3,6 A

Schlauchdurchmesser: 420 mm

Gewicht: 18,3 kg

B x H x T: 515 x 500 x 615 mm

Art.-Nr.

1716318

## HEYLO® PowerVent 4200 EX

explosionsgeschützt - der Ventilator für gefährliche Einsatzbereiche.

In explosionsgefährdeten Umgebungen ist der Transportventilator PowerVent 4200 EX die richtige Wahl. Er saugt sicher und schnell gefährliche Gase ab. Das Gehäuse aus einem robusten ABS-Karbon-Kunststoff leitet Spannungen in den Boden ab und verhindert dadurch ein statisches Aufladen und somit gefährliche Funkenbildung. Die Gehäuse- und Motor-Abdichtung entspricht der hohen Schutzart IP 65 und bietet einen wirksamen Schutz gegen Staub und Wasser. Antistatische Schläuche sorgen für sicheren Betrieb.

B x H x T: 381 x 406 x 406 mm

Gewicht: 20 kg

Spannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Stromstärke: 3 A

Aufnahmeleistung: 0,56 kW

Luftleistung: 2.093 m<sup>3</sup>/h

Pressung: 370 Pa

Schlauchdurchmesser: 305 mm

Art.-Nr.

1477829

## HEYLO® Radiallüfter TD 300

Radiallüfter für den gezielten Einsatz in der Hohlraumtrocknung, Teppichtrocknung und in der Wasserschadensanierung.

Mit seinen kompakten Abmaßen, dem praktischen Griff und einem sehr leichten Gewicht lässt sich der Ventilator problemlos transportieren.

- Radialventilator mit einer Luftleistung von 437 m<sup>3</sup>/h.
- Kraftvoller Motor.
- Überstromschutz bei Überlast für mehr Sicherheit.
- MID-Energiezähler.
- Laufruhiges Metallaufrad.
- In mehreren Positionen aufstellbar.
- Sehr servicefreundlich, leicht und stapelbar.

Pressung: 120 Pa

Aufnahmeleistung: 0,08 kW

Gewicht: 3,2 kg

Schalldruckpegel: 58 dB(A)

B x H x T: 250 x 300 x 280 mm

Art.-Nr.

1927494



HEYLO®



HEYLO®



HEYLO®

# Baustellenheizung

## Baustellenabsaugung



**HEYLO®**

### HEYLO® Luftreiniger PF 1000

Kompakte, leichte Bauweise (Alugehäuse) für optimales Handling, Energiezähler im MID Standard, stapelbar, Schlauchanschluss druck- und saugseitig möglich, Lüfter stufenlos regelbar, sehr leise bei voller Drehzahl, schneller und einfacher Filterwechsel, flexible Filterbestückung (H, M und Kohlefilter), Betriebsleuchte / Filteranzeige

**Ventilator Luftleistung max. ohne Filter:** 917 m<sup>3</sup>/h

**Luftleistung inkl. freiem M-Filter:** 760 m<sup>3</sup>/h

**Luftleistung inkl. freiem H-Filter:** 515 m<sup>3</sup>/h

**Luftleistung bei gesättigten Filtern:** 346 m<sup>3</sup>/h

**Raumgröße bei 15 fachem Luftwechsel:** 23 m<sup>2</sup>

**max. Flächenleistung bei 15 fachem Luftwechsel:** 8 m<sup>2</sup>

**Pressung:** 920 Pa

**Aufnahmeleistung:** 0,185 kW

**Spannung:** 230 V

**Stromstärke:** 1,33 A

**Lautstärke:** 66 dB(A)

**Schlauchdurchmesser:** 205 mm

**Schutzart:** IP 44

**L x B x H:** 490 x 350 x 410 mm

**Gewicht:** 14 kg

Art.-Nr.

2028183



**HEYLO®**

### HEYLO® Luftreiniger PF 1400

hoch effizienter Lüftermotor (ERP konform), Lüftermotor stufenlos regelbar, sehr servicefreundlich, Energiezähler für die Abrechnung bei Versicherungsschäden, ergonomischer Tragegriff, sehr leicht & stapelbar, flexible Filterbestückung möglich (F9 / Hepa / Kohle etc.), sehr leise

**Luftleistung:** 1.400 m<sup>3</sup>/h

**Pressung:** 1.000 Pa

**Aufnahmeleistung:** 0,175 kW

**Spannung:** 230 V

**Stromstärke:** 1,2 A

**Lautstärke:** 61 dB(A)

**B x H x T:** 420 x 445 x 505 mm

**Gewicht:** 16 kg

Art.-Nr.

1716295



**HEYLO®**

### HEYLO® Luftreiniger PowerFilter 3500

Staub- und Schadstoffabsaugung für Baustellen, in der Industrie und für das Handwerk. Der Hochleistungs-Filter PF 3500 sorgt dafür, dass Schadstoffe gleich an der Entstehungsstelle entfernt werden und nicht in andere Gebäudeteile gelangen.

- Robuster Luftreiniger mit max. Ventilator-Luftleistung (ohne Filter) von 3.200 m<sup>3</sup>/h.
- Verschleißbar nach Schadstoffeinsätzen.
- Arbeitsplatzabschottung mit Raum-Abschottung.
- Raumluftreinigung mit Raum-Abschottung und im Umluftbetrieb.
- Luftleistung stufenlos regelbar.
- Leiser und sehr energieeffizienter Betrieb.
- Flexibler Einsatz an mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig durch den Anschluss mehrerer Schläuche.
- Auch in Weiß erhältlich.
- Empfohlen und gefördert von der BG BAU.

**Luftleistung inkl. M-Filter:** 2795 m<sup>3</sup>/h

**Luftleistung inkl. H-Filter:** 2420 m<sup>3</sup>/h

**Luftleistung bei gesättigtem Filter:** 1700 m<sup>3</sup>/h

**Luftleistung:** 3.200 m<sup>3</sup>/h

**Pressung:** 720 Pa

**Aufnahmeleistung:** 0,48 kW

**Spannung:** 230 V

**Stromstärke:** 2,5 A

**Schlauchdurchmesser:** 205 mm

**Schalldruckpegel:** 70 dB(A)

**B x H x T:** 460 x 1.010 x 710 mm

**Gewicht:** 48 kg

Art.-Nr.

1972524

# Baustellenheizung

## Baustellenheizung

### HEYLO® Elektroheizer DE 3 XL

HEYLO Elektroheizer DE XL sind aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer kompakten Abmaße leicht zu transportieren und schnell verstaut – und die Verarbeitungsqualität überzeugt! Sie eignen sich insbesondere für die schnelle Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, Wohnwagen und vielem mehr. Bei Bedarf können die Heizer durch die praktische Lüftungsfunktion auch als Lüfter eingesetzt werden.

Der Elektroheizer DE 3 XL arbeitet außerdem mit einem selbstbegrenzenden keramischen PTC-Heizelement und geringer Luftmenge. Dies hat eine sehr schnelle und intensive Erwärmung zur Folge, da die Temperatur der Luft um ca. 65°C steigt, wenn sie durch die Heizer strömt.

Dank seinem klappbaren Tragegriff ist er besonders flexibel und kann gestapelt werden.

**L x B x H:** 225 x 240 x 313 mm

**Heizleistung:** 1,5 bis 3 kW

**Luftleistung:** 140 m<sup>3</sup>/h

**Elektroanschluss:** 230 V /50 Hz

**Stromstärke:** 13,5 A

**Gewicht:** 4,6 kg

Art.-Nr.

1621194



HEYLO®

### HEYLO® Elektroheizer DE 3 XL Pro

HEYLO Elektroheizer DE XL sind aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer kompakten Abmaße leicht zu transportieren und schnell verstaut – und die Verarbeitungsqualität überzeugt! Sie eignen sich insbesondere für die schnelle Beheizung von Baustellen, Werkstätten, Garagen, Wohnwagen und vielem mehr. Bei Bedarf können die Heizer durch die praktische Lüftungsfunktion auch als Lüfter eingesetzt werden.

Der Elektroheizer DE 3 XL Pro arbeitet außerdem mit einem selbstbegrenzenden keramischen PTC-Heizelement und geringer Luftmenge. Dies hat eine sehr schnelle und intensive Erwärmung zur Folge, da die Temperatur der Luft um ca. 65°C steigt, wenn sie durch die Heizer strömt.

Dank seinem klappbaren Tragegriff ist er besonders flexibel und kann gestapelt werden.

Die Variante **DE 3 XL PRO** ist zusätzlich mit einem Betriebsstundenzähler ausgestattet.

**L x B x H:** 225 x 240 x 313 mm

**Heizleistung:** 1,5 bis 3 kW

**Luftleistung:** 140 m<sup>3</sup>/h

**Elektroanschluss:** 230 V /50 Hz

**Stromstärke:** 13,5 A

Art.-Nr.

1813859



HEYLO®

### HEYLO® Elektroheizer DE 9 XL

- kompakte Abmaße, geringes Gewicht
- 2-stufig regelbare Heizleistung
- stufenlose Temperaturregelung (von + 5°C bis + 40°C)
- Rohr-Heizelement
- Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung und Überhitzungsschutz
- einfach transportier- und lagerbar
- beständig gegen Staub und Schmutz

Hohe Ausblastemperaturen sorgen für schnelle Aufheizzeiten.

**Länge:** 466 mm

**Breite:** 322 mm

**Höhe:** 420 mm

**Stromstärke:** 12,5 A

**Luftleistung:** 710 m<sup>3</sup>/h

**Heizleistung:** 4,5 bis 9 kW

**Gewicht:** 14,5 kg

Art.-Nr.

1477713



HEYLO®

# Klein-Baumaschinen

## Dämmstoffschnidegeräte und Zubehör



**Spewe Freistellstütze mit Strebe zu 112SL-28**  
 Freistellstütze mit Strebe, bleibt nach der Montage am Gerät.  
**Gewicht:** 0,9 kg

Art.-Nr.
1708085



**Spewe Auflageschiene rechts zu Spewe 112SL-28**  
 Bestehend aus:  
 schwenkbarer Plattenführung oben  
 schwenkbarer Auflageschiene 40 cm  
 bleiben nach der Montage am Gerät  
**Gewicht:** 0,40 kg

Art.-Nr.
1708091




**Spewe Transporttasche**  
 Spewe Transporttasche aus Nylon zum Transport vom Hartschaum Schneidegerät 112SL-28  
**Material:** Transporttasche aus Nylon.

Art.-Nr.
1708122



**Spewe Ersatzdrahtspule**

Länge	Stärke	Verwendung	Art.-Nr.
6,0 m	0,50 mm	für Eckschneider ES inkl. ES-A	1257031
20,0 m	0,65 mm	für alle Glühdrahtgeräte ausser ES + HS	1257030

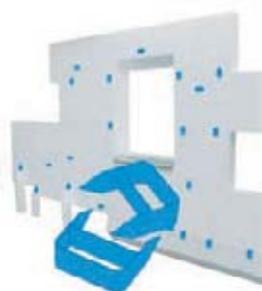

**Spewe Universalklammern**  
 Universalklammern verhindern das Abrutschen der Dämmplatten z.B. über Fensterstürzen.  
 Halten die Dämmplatten bis zum Austrocknen des Klebers zusammen.  
 Keine Fugen.  
 Inhalt: 20 Stück

Art.-Nr.
287947



# Klein-Baumaschinen

## Dämmstoffschnidegeräte und Zubehör

### Spewe Drehgestell mit Eimerhalterung

Praktische Arbeitshilfe für den Kleberauftrag. Entlastet den Rücken dank aufrechtem, bequemen Bestreichen der Platte. Plattenteller 360° drehbar. Mit oder ohne Eimerhalterung einsetzbar. Auch als Styropordepot ausserhalb des Gerüsts einsetzbar. Einfache Handhabung.

**Gewicht:** 5,5 kg

Art.-Nr.

1594146



**SPEWE** +

### Spewe Allzweck Schneidegerät 1900ML-30

Universelles und sehr robustes Allzweck-Schneidegerät für Sägemaschine oder Säbelsäge zum Schneiden von Mineralfaser, Ökodämmstoffe, Holzfaser, Schaumglas, Kork-, EPS-, XPS-Platten etc.

- Lieferung ohne Sägemaschine/Säbelsäge
- Für Plattendicke: 10 - 30 cm
- Verwindungssteifer und beschichteter Aluminiumrahmen
- Dämmdicken-Voreinstellung mit Rastmechanik
- Kurzhub-Parallelogramm für anwenderfreundliche Bedienung
- Schneidführung schwenkbar von -5° bis +45° mit Einrastung bei 90°
- Klappfuss mit extra langem Fussprofil für sehr guten Gerätestand
- Beidseitig große schwenkbare Dämmplattenauflagen
- Beidseitige höhenverstellbare Schwenkarme für optimale Dämmplattenführung
- Frontseitige Führungsschienen zur Bedienung einer Säbelsäge an einem Führungsschlitten
- Rasche Inbetriebnahme, da alle Teile am Gerät montiert sind
- Verliersichere Bedienteile
- Inkl. Teleskop-Freistellstütze
- Kompakte niedrige Bauhöhe (nur 185 cm)
- Umfangreiches Zubehör

**Schnittlänge:** 127 cm

**Schnittdicke:** 30 mm

**Länge:** 185 cm

Ausführung	Art.-Nr.
mit Führungsschlitten III Dewalt	1708081
mit Führungsschlitten VI Festool ISC 240	1853126



**SPEWE** +

### Spewe Rollen- und Plattenständer

Spewe optionaler Rollen- und Plattenständer zur Ergänzung für 1900ml-30. Als Auflage und Führung von schweren Dämmplatten oder zur rationellen Verarbeitung von Klemmfilzrollen.

**Gewicht:** 8,5 kg

Art.-Nr.

1708084



**SPEWE** +

### Handschneider 20, 230 V/DE

Elektrisches Handschneidegerät im praktischen Kunststoffkoffer inkl. Zubehör:

- mit 2 Klingen: 150mm / 200mm
- Reinigungsbürste
- Anbautisch
- Stiftschlüssel

Art.-Nr.

1967244



**SPEWE** +

# Klein-Baumaschinen

## Dämmstoffschnidegeräte und Zubehör



### Spewe 1900L-30, Mineralwool-Schnidegerät

- Dämmdicken-Voreinstellungen mit Rastmechanik (7–15 cm / 13–21 cm / 19–27 cm / 23–31 cm)
- Kurzhub-Parallelogramm für rasche Klemmung des Schneidgutes. Haken zum Einhängen einer Säbelsäge
- Einstellbares Spaltmass für optimale Zwangsführung des Schneidwerkzeuges
- Handgriff für bequemes Öffnen um die Dämmplatte einzuführen oder zu entfernen
- Extra langes Fussprofil für optimalen Gerätestand auch bei schweren Platten
- Höhenverstellbarer Fuss. Einstellbares Spaltmass der hinteren Zwangsführung
- Beidseitig grosse schwenkbare Plattenauflagen für genaue und individuelle Schrägschnitte.
- Gehrungsschnitte bis 45° möglich
- Wandabstützung für platzsparendes Arbeiten auf dem Gerüst
- Standgerät mit Handsäge
- Einsatz mit optionaler handgeführten Säbelsäge
- Standgerät mit optionalem Rollen- und Plattenständer zum rationellen Verarbeiten von Klemmfilzrollen
- Aufstellvarianten
- Allzweck-Schnidegerät

**Schnitttiefe:** 100 - 300 mm

**Schneidföhrung:** bis 45°

**Schnittlänge:** 1.270 mm

Art.-Nr.

1853128



### Spewe Teleskop-Freistellstütze IV mit Strebe

passend für Spewe 1900L

Art.-Nr.

1853129



### Spewe Glühdrahtschneidergerät 212SL-30

**Schnittlänge:** 1.280 mm

**Schnitttiefe:** 300 mm

**Lieferumfang:** Glühdrahtschneidergerät, Trafo, Koffer, schwenkbare Fußstützen, Freistellstütze, Auflageschiene rechts mit integrierter Eckschneiderschiene, Ersatzsicherung, Ersatzdraht 0.65 mm

Art.-Nr.

1742824

# Klein-Baumaschinen

## Baukreissägen

### AVOLA Baukreissäge IC 450

Drehstrommotor, mit Magnetbremse, hochwertiges und schallgedämpftes HM-Blatt, Queranschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen, feuerverzinktes verwindungsfestes Maschinengestell

**Aufnahmeleistung:** 4,2 kW  
**Abgabeleistung:** 3,2 kW  
**Leerlaufdrehzahl:** 2.760 min<sup>-1</sup>  
**Sägeblattbohrung:** 30 mm  
**Ø Sägeblatt:** 450 mm  
**Schnitthöhe:** 153 mm  
**Spannung:** 400 V  
**Steckvorrichtungen:** 1 x CEE 5/16A/400V  
**L x B x H:** 1.110 x 750 x 850 mm  
**Gewicht:** 121 kg  
**Norm:** EN 1870-1



Art.-Nr.

159215

### AVOLA Baukreissäge ZB 400

Drehstrommotor, mit Magnetbremse, hochwertiges und schallgedämpftes HM-Blatt, Queranschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen, feuerverzinktes verwindungsfestes Maschinengestell

**Aufnahmeleistung:** 4,0 kW  
**Abgabeleistung:** 3 kW  
**Anschlussart:** 16 A  
**Leerlaufdrehzahl:** 2.971 min<sup>-1</sup>  
**Sägeblattbohrung:** 30 mm  
**Ø Sägeblatt:** 400 mm  
**Schnitthöhe:** 135 mm  
**Spannung:** 400 V  
**Steckvorrichtungen:** 1 x CEE 5/16A/400V  
**L x B x H:** 1.110 x 750 x 850 mm  
**Ausführung:** Wechselstrommotor, Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, unter dem Tisch angebrachte Führungselemente, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt, feuerverzinktes, verwindungssteifes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter  
**Gewicht:** 126 kg  
**Norm:** EN 1870-1



Art.-Nr.

504001

### AVOLA Baukreissäge ZB 450

**Aufnahmeleistung:** 5,2 kW  
**Abgabeleistung:** 4 kW  
**Anschlussart:** 20 A  
**Leerlaufdrehzahl:** 2.972 min<sup>-1</sup>  
**Sägeblattbohrung:** 30 mm  
**Ø Sägeblatt:** 450 mm  
**Schnitttiefe:** 145 mm  
**Spannung:** 400 V  
**Steckvorrichtungen:** 1 x CEE 5/32A/400V  
**L x B x H:** 1.110 x 750 x 850 mm  
**Ausführung:** Drehstrommotor, Sicherheitsschutzhaube selbstöffnend und schließend, Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, unter dem Tisch angebrachte Führungselemente, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt, feuerverzinktes, verwindungssteifes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter, Gusschalter  
**Gewicht:** 135 kg  
**Norm:** EN 1870-1



Art.-Nr.

504003

## Klein-Baumaschinen

### Baukreissägen



#### AVOLA Baukreissäge ZB 500

Als Marktführer von Baukreissägen mit über 70 Jahren Erfahrung weiß AVOLA, worauf es ankommt. Mit diesem Wissen bringt AVOLA die Entwicklung ständig auf den neuesten Stand und bieten damit die qualitativ hochwertigsten, langlebigsten und sichersten Maschinen.

**Aufnahmeleistung:** 6,4 kW  
**Abgabeleistung:** 5 kW  
**Anschlussart:** 25 A  
**Leerlaufdrehzahl:** 2.988 min<sup>-1</sup>  
**Sägeblattbohrung:** 30 mm  
**Ø Sägeblatt:** 500 mm  
**Schnitttiefe:** 170 mm  
**Spannung:** 400 V  
**Steckvorrichtungen:** 1 x CEE 5/32A/400V  
**L x B x H:** 1.110 x 750 x 850 mm  
**Ausführung:** Drehstrommotor, Sicherheitsschutzhaube selbstöffnend und schließend, Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, unter dem Tisch angebrachte Führungselemente, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt, feuerverzinktes, verwindungssteifes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebstock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter, Gusschalter  
**Gewicht:** 140 kg  
**Norm:** EN 1870-1

<b>Art.-Nr.</b>
504006



#### AVOLA Baukreissäge ZBV 400

Drehstrommotor, Sicherheitsschutzhaube selbstöffnend und schließend, Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, unter dem Tisch angebrachte Führungselemente, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt, feuerverzinktes, verwindungssteifes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebstock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter, Gusschalter, verstellbare Schnitthöhe und Fahrvorrichtung

**Aufnahmeleistung:** 4,0 kW  
**Abgabeleistung:** 3 kW  
**Anschlussart:** 16 A  
**Leerlaufdrehzahl:** 2.971 min<sup>-1</sup>  
**Sägeblattbohrung:** 30 mm  
**Ø Sägeblatt:** 400 mm  
**Schnitthöhe:** 135 mm  
**Spannung:** 400 V  
**Steckvorrichtungen:** 1 x CEE 5/16A/400V  
**L x B x H:** 1.110 x 750 x 850 mm  
**Gewicht:** 156 kg  
**Norm:** EN 1870-1

<b>Art.-Nr.</b>
504013



#### AVOLA Baukreissäge ZBV 450

Drehstrommotor, Sicherheitsschutzhaube selbstöffnend und schließend, Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, unter dem Tisch angebrachte Führungselemente, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt, feuerverzinktes und verwindungssteifes Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebstock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter, Gusschalter, verstellbare Schnitthöhe und Fahrvorrichtung

**Aufnahmeleistung:** 5,2 kW  
**Abgabeleistung:** 4 kW  
**Anschlussart:** 20 A  
**Leerlaufdrehzahl:** 2.972 min<sup>-1</sup>  
**Sägeblattbohrung:** 30 mm  
**Ø Sägeblatt:** 450 mm  
**Schnitttiefe:** 0 – 145 mm  
**Spannung:** 400 V  
**Steckvorrichtungen:** 1 x CEE 5/32A/400V  
**L x B x H:** 1.110 x 750 x 850 mm  
**Lieferumfang:** schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt HM/A SG 450x30x4,0 mm, 32 Zähne  
**Gewicht:** 170 kg  
**Norm:** EN 1870-1

<b>Art.-Nr.</b>
504009

# Klein-Baumaschinen

## Baukreissägen

### AVOLA Baukreissäge ZBV 500

Drehstrommotor, Sicherheitsschutzhaube selbstöffnend und schließend, Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, unter dem Tisch angebrachte Führungselemente, hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt, feuerverzinkte und verwindungssteife Maschinengestell, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, 4 Kranösen, Schiebstock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter, Gusschalter, verstellbare Schnitthöhe und Fahrvorrichtung

**Aufnahmeleistung:** 6,4 kW  
**Abgabeleistung:** 5 kW  
**Anschlussart:** 25 A  
**Leerlaufdrehzahl:** 2.988 min<sup>-1</sup>  
**Sägeblattbohrung:** 30 mm  
**Ø Sägeblatt:** 500 mm  
**Schnittiefe:** 0 – 170 mm  
**Spannung:** 400 V  
**Steckvorrichtungen:** 1 x CEE 5/32A/400V  
**L x B x H:** 1.110 x 750 x 850 mm  
**Gewicht:** 175 kg  
**Norm:** EN 1870-1



Art.-Nr.

504011

### AVOLA Tischkreissäge Typ TZV 315 W

mit Magnetbremse, Quer- u. Längsanschlag abklappbar, feuerverzinktes und verwindungsfestes Maschinengestell, Schnitthöhe bei 90°-90 mm und bei 45°-72 mm

**Aufnahmeleistung:** 2,7 kW  
**Abgabeleistung:** 2,0 kW  
**Spannung:** 230 V  
**Ø Sägeblatt:** 315 mm  
**Sägeblattbohrung:** 30 mm  
**Schnitthöhe:** 0 – 90 mm  
**Gewicht:** 77 kg  
**L x B x H:** 956 x 575 x 850 mm



Art.-Nr.

521015

### AVOLA Tischkreissäge Typ TZV 315

mit Magnetbremse, Quer- u. Längsanschlag abklappbar, mit fester Schnitthöhe, feuerverzinktes und verwindungsfestes Maschinengestell

**Aufnahmeleistung:** 3,1 kW  
**Abgabeleistung:** 2,2 kW  
**Spannung:** 400 V  
**Ø Sägeblatt:** 315 mm  
**Sägeblattbohrung:** 30 mm  
**Schnitthöhe:** 90 mm  
**Gewicht:** 77 kg  
**L x B x H:** 956 x 575 x 850 mm



Art.-Nr.

521017

# Klein-Baumaschinen

## Baukreissägen



### AVOLA Baukreissäge TZH 350

Für den professionellen Einsatz!

Hartmetallsägeblatt, mit Höhenverstellung und Sicherheitsschutzhaube, Quer- und Längsanschlag abklappbar, Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten, feuerverzinktes und verwindungsfestes Maschinengestell, Kranösen

**Aufnahmeleistung:** 3,1 kW

**Abgabeleistung:** 2,2 kW

**Leerlaufdrehzahl:** 2.800 min<sup>-1</sup>

**Sägeblattbohrung:** 30 mm

**Ø Sägeblatt:** 350 mm

**Schnitthöhe:** 0 – 105 mm

**Spannung:** 400 V

**L x B x H:** 956 x 575 x 850 mm

**Gewicht:** 83,0 kg

**Norm:** EN 1870-1

Art.-Nr.

1150125



### AVOLA Tischkreissäge TZH 350 W

- Quer- und Längsanschlag, abklappbar
- mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten
- Tischverlängerung
- hochwertiges Hartmetallsägeblatt
- feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
- leistungsstarker Motor
- Kranösen
- Sägeblatt-Bohrung 30 mm

**Aufnahmeleistung:** 2,7 kW

**Abgabeleistung:** 2,0 kW

**Spannung:** 230 V

**Ø Sägeblatt:** 350 mm

**Drehzahl:** 2.710 min<sup>-1</sup>

**Schnitthöhe:** 0 – 105 mm

**Gewicht:** 83,0 kg

**L x B x H:** 956 x 575 x 850 mm

Art.-Nr.

1708514



### AVOLA Baukreissäge Variant 450

Die AVOLA Untertischkapp- und Auftrennsäge ist ein Meilenstein in der fast 180jährigen AVOLA-Tradition.

Ein Drehteller (0 -150°) sowie eine Höhen- und Schrägverstellung (90° - 30°) sind drei der Besonderheiten dieser robusten Baustellen und Werkstattssägen.

Für Zimmerleute, Dachdecker und auch Brückenbauer bietet die Säge ein weites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.

7 Schnittmöglichkeiten von Quer- oder Längsschnitten, Kappschnitten mit Schmiege und Gehrung (Schifterschnitte) bis hin zum verdeckten Schnitt (Kehlsparren) oder auch Gratsparren, die Variant 450 ist ein Alleskönner auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

Die Arbeitssicherheit ist ebenso konsequent umgesetzt wie die beschriebenen Funktionen. Die Sicherheitshaube bietet optimalen Schutz, da das Sägeblatt vollständig abgedeckt wird. Eine Tischverlängerung ergänzt die Sicherheitsstandards auf hohem Niveau.

**Schnitthöhe 30 Grad:** 75 mm

**Schnitthöhe 45 Grad:** 106 mm

**Schnitthöhe 90 Grad:** 150 mm

**Abgabeleistung:** 3,2 kW

**Spannung:** 400 V

**Ø Sägeblatt:** 450 mm

**Drehzahl:** 2.710 min<sup>-1</sup>

**Gewicht:** 225,0 kg

**L x B x H:** 1.150 x 750 x 850 mm

Art.-Nr.

1708515

# Klein-Baumaschinen

## Baukreissägen

### AVOLA Baustellen Tischkreissäge ZBV 500-S

Standardausrüstung:

- Höhenverstellung – verstellen und klemmen mit einem Griff
- Schrägverstellung
- mit oberem und unterem Absaugstutzen
- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- Queranschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen
- Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten
- hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
- feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
- leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- 4 Kranösen

**Nennspannung:** 400 V

**Sägeblattbohrung:** 500 mm

**Drehzahl:** 2.988 min<sup>-1</sup>

**Motorleistung:** 6,4 kW, 5,0 kW

**Gewicht:** 210 kg

**L x B x H:** 1.223 x 850 x 850 mm

**Schnitttiefe 45 Grad:** 120 mm

**Schnitttiefe 90 Grad:** 170 mm



Art.-Nr.

1953095

### Avola Kreissägeblatt HM/A PH 450/30

- ein Sägeblatt für zwei Materialien
- für Polystyrol (Styrodur und Styropor) und Holz
- kein Verklemmen und Verkleben, denn die neu entwickelten Öffnungen im Stammblatt sorgen für eine ausreichende Luftkühlung
- auch ohne Blattwechsel mehr Sicherheit und Arbeitsschutz
- schnelleres, effektiveres und umweltfreundliches Arbeiten

**Ø Sägeblatt:** 450 mm

**Zähne:** 32



Art.-Nr.

1445367

### Avola Kreissägeblatt HM/A SG

Schallgedämpftes Kreissägeblatt für Baukreissägemaschinen. Zur Ausrüstung von Baukreissägemaschinen entwickelte AVOLA einen speziellen Sägeblatt-Typ HM/A/SG = Hartmetallbestückung/Wolfszahn/ schallgedämpft. Dieses Sägeblatt weist im Stammblatt 8 schlangelinienförmige Lasereinschnitte auf, die eine Entdröhnung des Stammblattes bewirken. Gleichzeitig sind diese Lasereinschnitte so verteilt, dass das Stammblatt noch die erforderliche Vorspannung behält, denn die Vorspannung ist ausschlaggebend für die Stabilität des Sägeblattes bei Leerlauf und Bearbeitung.

**Typ:** HM/A/SG

**Ø Sägeblatt:** 400 mm

**Material:** Hartmetall



Art.-Nr.

1331272

# Klein-Baumaschinen

## Baukreissägen



### Lescha Baukreissäge CBL 450

Die Profi-Kreissäge CBL 450 von Lescha sitzt in einem vollverzinkten Metallgestell mit Verstärkungsstreben, Kranösen, Schiebestock und Schiebegriff sowie rutschfesten Fußkappen. Der kraftvolle Motor ist mit einem Motorschutz und einer Bremsvorrichtung ausgestattet.

Der Tisch aus Stahl mit Aluminiumeinlage lässt sich um weitere 720 mm verlängern, die Tischverlängerung ist abklappbar. Zur Ausstattung gehört ein 450 mm Hartmetall-Sägeblatt mit Entspannungsschlitzen, 40 Zähnen und einer Stärke von 2,8/3,8 mm. Ein Spaltkeil, eine Schutzhaube sowie ein abschließbarer Schalter mit Nullspannungslöser dienen der Sicherheit.

Werkstücke können über einen Längsanschlag mit hoher und niedriger Anlagefläche oder über einen Quer- und Gehrungsanschlag (bis 45°) sowie eine Keilschneidlehre angelegt werden. Eine Vorrichtung zur Späneabsaugung ist unterhalb des Tisches vorhanden.

Längs- und Queranschlag: 0 - 45°

Tischverlängerung: 720 x 660 mm

Ø Sägeblatt: 450 mm

Sägeblattbohrung: 30 mm

Zähne: 40

Schalldruckpegel: 94,5 dB(A)

Schalleistungspegel: 110 dB(A)

Schnitthöhe: 150 mm

Gewicht: 92 kg

L x B x H: 1.000 x 660 x 850 mm

Aufnahmeleistung	Abgabeleistung	Spannung	Lieferumfang	Art.-Nr.
3.000 W	2.200 W	230 V	abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser, Späneabsaugvorrichtung, Kranösen, Schiebestock und Schiebegriff	1499478
4.400 W	3.500 W	400 V	abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser, Späneabsaugvorrichtung, Kranösen, Schiebestock und Schiebegriff, CEE-Gerätestecker mit Phasenwender für Drehstromanschluss	1499479

# Klein-Baumaschinen

## Rüttelplatten und Zubehör

### Rüttelplatte PCX 12/36

- vorlaufender Bodenverdichter
- verstärkte Fliehkraftkupplung
- wartungsfreie Rüttellager
- max. Betrieb: 2,14 Std.

**Ausführung:** Benzinmotor Honda GX 120, ohne Wasser-Set

**Vibrationswert:** 4,04 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 105 dB(A)

**Druck:** 586 kg/m<sup>2</sup>

**Leistung:** 4,0 PS, 3,0 kW

**Zentrifugalkraft:** 12,25 kN

**Gewicht:** 81,0 kg



Art.-Nr.

1648210



LESCHA ATIKA  
BETONMISCHER  
TRANSPORTGERÄTE  
GARTENGERÄTE  
HOLZBEARBEITUNG

### Rüttelplatte PCX 13/40

- vorlaufender Bodenverdichter
- verstärkte Fliehkraftkupplung
- wartungsfreie Rüttellager
- max. Betrieb: 4,53 Std.

**Ausführung:** Benzinmotor Honda GX120, ohne Wasser-Set

**Vibrationswert:** 2,8 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 105 dB(A)

**Druck:** 520 kg/m<sup>2</sup>

**Leistung:** 4,0 PS, 3,0 kW

**Zentrifugalkraft:** 13,0 kN

**Gewicht:** 83,5 kg



Art.-Nr.

1648212



LESCHA ATIKA  
BETONMISCHER  
TRANSPORTGERÄTE  
GARTENGERÄTE  
HOLZBEARBEITUNG

### Rüttelplatte PCX 20A orange

- vorlaufende Rüttelplatte mit „Delta“ Grundplatte
- konstruiert für Flexibilität und Vielseitigkeit
- sehr genaues Arbeiten
- kleiner Wenderadius auf Asphalt
- ein Fahrwerk gehört zur serienmäßigen Ausstattung
- Wassersprühanlage mit großem Wassertank (12 l)
- Statischer Druck 420 kg/m<sup>2</sup>

**Ausführung:** Benzinmotor: Honda GX120

**Vibrationswert:** 5 m/s<sup>2</sup>

**Druck:** 420 kg/m<sup>2</sup>

**Leistung:** 4,0 PS, 3,0 kW

**Zentrifugalkraft:** 13 kN

**Gewicht:** 75,0 kg



Art.-Nr.

1648209



LESCHA ATIKA  
BETONMISCHER  
TRANSPORTGERÄTE  
GARTENGERÄTE  
HOLZBEARBEITUNG

### Rüttelplatte PCLX 320

- leichte, vorlaufende Rüttelplatte für Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Transportgriffe zum einfachen Anheben durch 2 Personen
- komplett mit Anschlagöse
- Standard-Druck: 398 kg/m<sup>2</sup>
- Max. Betrieb: 10,7 Std.

**Ausführung:** Benzinmotor Honda GX100, ohne Wasser-Set

**Vibrationswert:** 2,42 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 101 dB(A)

**Leistung:** 3,0 PS, 2,2 kW

**Zentrifugalkraft:** 13 kN

**Gewicht:** 59,0 kg



Art.-Nr.

1648200



LESCHA ATIKA  
BETONMISCHER  
TRANSPORTGERÄTE  
GARTENGERÄTE  
HOLZBEARBEITUNG

# Klein-Baumaschinen

## Rüttelplatten und Zubehör



### Belle Rüttelplatte PCEL 320 X

- extraleichte, vorlaufende Rüttelplatte (< 50 kg)
- ultrakompakte Bauweise
- abnehmbarer Bediengriff für bequeme Lagerung
- 8 mm dicke Platte mit Transportgriffen
- Standard-Druck: 425 kg/m<sup>2</sup>
- Max. Betrieb: 5,6 Std.
- Benzinmotor: Honda GX100

**Ausführung:** mit Benzinmotor: Honda GX100

**Typ:** PCEL 320 X

**Vibrationswert:** 4,43 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 105 dB(A)

**Leistung:** 3,0 PS, 2,2 kW

**Zentrifugalkraft:** 11 kN

**Gewicht:** 49,0 kg

Art.-Nr.

1648197



### Rüttelplatte PCLX 400

- leichte, vorlaufende Rüttelplatte für Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Transportgriffe zum einfachen Anheben durch 2 Personen
- komplett mit Anschlagöse
- Standard-Druck: 336 kg/m<sup>2</sup>
- Max. Betrieb: 10,2 Std.
- Benzinmotor: Honda GX100
- optional mit Wassertank

**Vibrationswert:** 2,48 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 101 dB(A)

**Leistung:** 3,0 PS, 2,2 kW

**Zentrifugalkraft:** 13 kN

**Gewicht:** 64,0 kg

Art.-Nr.

1648204



### Rüttelplatte PCEL 400E

- leichte, vorlaufende Rüttelplatte mit Elektromotor
- keine Abgase / keine Emissionen, ideal für den Einsatz in Innen- und schlecht belüfteten Bereichen
- 8 mm dicke, robuste Grundplatte für eine optimale Verdichtung
- Handgriff einklappbar, perfekt für Transport und Lagerung
- Wechselstrommotor
- Standard-Druck: 354 kg/m<sup>2</sup>

**Typ:** PCEL 400E

**Spannung:** 230 V

**Vibrationswert:** 4,43 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 99 dB(A)

**Leistung:** 0,75 PS, 0,55 kW

**Zentrifugalkraft:** 10,5 kN

**Gewicht:** 48,5 kg

Art.-Nr.

1648199

# Klein-Baumaschinen

## Rüttelplatten und Zubehör

### Rüttelplatte PCX 450 A Benzin

- vorlaufende Rüttelplatte für Erd- und Asphaltarbeiten
- gegossene Grundplatte mit integrierter Wassersprühanlage
- hoher Arbeitsschutz dank geringer Hand-Arm-Vibration
- Handgriff einklappbar, perfekt für Transport und Lagerung
- ohne Wasser-Set
- max. Betrieb: 10,4 Std.

**Ausführung:** Benzinmotor: Honda GX 160

**Vibrationswert:** 1,74 m/s<sup>2</sup>

**Schallleistungspegel:** 105 dB(A)

**Druck:** 382 kg/m<sup>2</sup>

**Leistung:** 5,5 PS, 4,0 kW

**Zentrifugalkraft:** 16,5 kN

**Gewicht:** 94,0 kg



Art.-Nr.

1648219

### Rüttelplatte PCX 500 A Benzin

- vorlaufende Rüttelplatte für Erd- und Asphaltarbeiten
- gegossene Grundplatte mit integrierter Wassersprühanlage
- hoher Arbeitsschutz dank geringer Hand-Arm-Vibration
- Handgriff einklappbar, perfekt für Transport und Lagerung
- ohne Wasser-Set
- max. Betrieb: 10,0 Std.

**Ausführung:** Benzinmotor: Honda GX 160

**Vibrationswert:** 2 m/s<sup>2</sup>

**Schallleistungspegel:** 107 dB(A)

**Druck:** 351 kg/m<sup>2</sup>

**Leistung:** 5,5 PS, 4,0 kW

**Zentrifugalkraft:** 16,5 kN

**Gewicht:** 100,0 kg



Art.-Nr.

1648221

### Rüttelplatte PCX 450 A Diesel

- vorlaufende Rüttelplatte für Erd- und Asphaltarbeiten
- gegossene Grundplatte mit integrierter Wassersprühanlage
- hoher Arbeitsschutz dank geringer Hand-Arm-Vibration
- Handgriff einklappbar, perfekt für Transport und Lagerung
- ohne Wasser-Set
- max. Betrieb: 9,2 Std.

**Ausführung:** Dieselmotor: Hatz 1B20

**Vibrationswert:** 2,45 m/s<sup>2</sup>

**Schallleistungspegel:** 107 dB(A)

**Druck:** 440 kg/m<sup>2</sup>

**Leistung:** 4,6 PS, 3,5 kW

**Zentrifugalkraft:** 16,5 kN

**Gewicht:** 111,0 kg



Art.-Nr.

1648223

### Rüttelplatte SF 460

- "Special Force" vorlaufende Rüttelplatte, für schwierige Einsatzbedingungen
- starker Riemenschutz aus Aluminium
- gutes Arbeitstempo auf Erdreich und bei schwierigen Bodenverhältnissen
- 90 Hz Hochfrequenz sowie extra dicke, haltbare Grundplatte
- Handgriff einklappbar, perfekt für Transport und Lagerung

**Ausführung:** Benzinmotor Honda GX160

**Vibrationswert:** 14,22 m/s<sup>2</sup>

**Schallleistungspegel:** 107 dB(A)

**Druck:** 313 kg/m<sup>2</sup>

**Leistung:** 5,5 PS, 4,1 kW

**Zentrifugalkraft:** 18 kN

**Gewicht:** 80,0 kg



Art.-Nr.

1648234

# Klein-Baumaschinen

## Rüttelplatten und Zubehör

Klein-Baumaschinen



### Rüttelplatte RPC 30/40 Benzin

- kompakte, vorlaufende und reversierbare Rüttelplatte mit 30 kN bei 90 Hz;
- kombiniert geringes Gewicht & hohe Leistung
- Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar;
- wartungsfreundlich
- minimale Ermüdung durch geringe Vibration

**Ausführung:** Benzinmotor Honda GX160

**Vibrationswert:** 10,21 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 108 dB(A)

**Leistung:** 5,5 PS, 4,0 kW

**Zentrifugalkraft:** 30 kN

**Gewicht:** 158,4 kg

Art.-Nr.
1648235



### Rüttelplatte RPC 30/40 Diesel

- kompakte, vorlaufende und reversierbare Rüttelplatte mit 30 kN bei 90 Hz;
- kombiniert geringes Gewicht & hohe Leistung
- Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar;
- wartungsfreundlich
- minimale Ermüdung durch geringe Vibration

**Ausführung:** Dieselmotor: Hatz 1B20

**Vibrationswert:** 7,83 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 108 dB(A)

**Leistung:** 4,2 PS, 3,1 kW

**Zentrifugalkraft:** 30 kN

**Gewicht:** 170 kg

Art.-Nr.
1648236



### Rüttelplatte RPC 30/50 Benzin

- kompakte, vorlaufende und reversierbare Rüttelplatte mit 30 kN bei 90 Hz
- kombiniert geringes Gewicht & hohe Leistung
- Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar
- wartungsfreundlich
- minimale Ermüdung durch geringe Vibration

**Ausführung:** Benzinmotor Honda GX160

**Vibrationswert:** 11,74 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 108 dB(A)

**Leistung:** 5,5 PS, 4,0 kW

**Zentrifugalkraft:** 30 kN

**Gewicht:** 161 kg

Art.-Nr.
1648237



### Rüttelplatte RPC 30/50 Diesel

- kompakte, vorlaufende und reversierbare Rüttelplatte mit 30 kN bei 90 Hz
- kombiniert geringes Gewicht & hohe Leistung
- Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar
- wartungsfreundlich
- minimale Ermüdung durch geringe Vibration

**Ausführung:** Dieselmotor: Hatz 1B20

**Vibrationswert:** 11,62 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 108 dB(A)

**Leistung:** 4,2 PS, 3,1 kW

**Zentrifugalkraft:** 30 kN

**Gewicht:** 174 kg

Art.-Nr.
1648238

# Klein-Baumaschinen

## Rüttelplatten und Zubehör

### Rüttelplatte RPC 45/60 Benzin

- mittelgroße, vorlaufende und reversierbare Rüttelplatte
- Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar
- robuster Stahlrohrrahmen der schweren Stößen widersteht
- Bediengriff zusammenklappbar
- mit Feststellmechanismus
- inklusive 2 Anbauteile zur Verbreiterung der Platte (2 x 75 mm)

**Ausführung:** Benzinmotor Honda GX270

**Vibrationswert:** 13,03 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 108 dB(A)

**Leistung:** 9,0 PS, 6,7 kW

**Zentrifugalkraft:** 45 kN

**Gewicht:** 275 kg

Art.-Nr.

1648240



### Rüttelplatte RPC 45/60 Diesel

- mittelgroße, vorlaufende und reversierbare Rüttelplatte
- Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe hydraulisch einstellbar
- robuster Stahlrohrrahmen der schweren Stößen widersteht
- Bediengriff zusammenklappbar
- mit Feststellmechanismus
- inklusive 2 Anbauteile zur Verbreiterung der Platte (2 x 75 mm)
- ohne Elektrostarter

**Ausführung:** Dieselmotor: Hatz 1B30

**Vibrationswert:** 12,79 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 108 dB(A)

**Leistung:** 6,3 PS, 4,7 kW

**Zentrifugalkraft:** 45 kN

**Gewicht:** 291 kg

Art.-Nr.

1648241



### Rüttelplatte RPC 60/80

- schwere, vorlaufende und reversierbare Hochleistungsrüttelplatte
- leistungsstarker Dieselmotor und sehr hohen 60 kN bei 70 Hz Geschwindigkeit und Verdichtungstiefe
- hydraulisch einstellbar
- robuster Stahlrohrrahmen der schweren Stößen widersteht
- Bediengriff zusammenklappbar
- mit Feststellmechanismus
- inklusive 2 Anbauteile zur Verbreiterung der Platte (2 x 75 mm)
- 2 x 125 mm Anbaustücke als Zubehör erhältlich
- ohne Elektrostarter

**Ausführung:** Dieselmotor: Hatz 1D81Z

**Vibrationswert:** 6,48 m/s<sup>2</sup>

**Schalleistungspegel:** 108 dB(A)

**Leistung:** 15,0 PS, 11,0 kW

**Zentrifugalkraft:** 60 kN

**Gewicht:** 475 kg

Art.-Nr.

1648243



### Schutzmatten PCX

Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.
passend für PCX 12/36	1,6 kg	1648214
passend für PCX 13/40	1,8 kg	1648215



# Klein-Baumaschinen

## Rüttelplatten und Zubehör



### Schutzmatten für Belle PCLX

Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.
passend für Belle PCEL 320X	1,41 kg	1648198
passend für Belle PCLX 320	20,0 kg	1648202
passend für Belle PCLX 400	1,0 kg	1648206



### Schutzmatten PCX A

**Ausführung:** passend für PCX 450A  
**Gewicht:** 1,0 kg



<b>Art.-Nr.</b>
1648227



### Husqvarna® Rüttelplatte "LF 75 LAT"

#### Effizientes Arbeiten über mehrere Stunden

Der effiziente, patentierte und vibrationsarme Griff senkt die Vibrationspegel unter 2 m/s<sup>2</sup> und ermöglicht Ihnen stundenlanges ermüdungsfreies Arbeiten, ohne dass dabei die gesetzlichen Grenzwerte überschritten werden.

#### Mehr Arbeit mit weniger Wasser

Der große, korrosionsfreie Wassertank und das intelligente Wasserversorgungssystem ermöglichen Ihnen längeres Arbeiten mit weniger Nachfüllstopps.

#### Einfache Handhabung, hervorragende Ergebnisse

Das Bewässerungssystem, das verhindert, dass die Bodenplatte auf dem heißen Asphalt haften bleibt, verbraucht dank des einfach regelbaren Wasserdurchflusses nur ein Minimum an Wasser.

#### Einfacher Transport

Ausgestattet mit Transporträdern für mühelosen Transport.

**Typ:** "LF 75 LAT"

**Geeignet für:** die effiziente Verdichtung von Asphalt und Erde

**Vibrationswert:** 6,0 m/s<sup>2</sup>

**Kraftstoff:** Benzin

**Schalldruckpegel:** 91 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 104 dB(A)

**Leistung:** 3,6 kW

**Breite Platte:** 500 mm

**Frequenz:** 95 Hz

**Zentrifugalkraft:** 15 kN

**L x B x H:** 1.037 x 500 x 995 mm

**Gewicht:** 97 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1813949

# Klein-Baumaschinen

## Rüttelplatten und Zubehör

### Husqvarna® Elektro-Hochfrequenzrüttler Smart

#### Flexibel und zuverlässig

Konstante Vibrationen bei 12.000 vpm sorgen für hohe Zentrifugalkraft, stabile Geschwindigkeit und hohe Amplitude, was zu einer ausgezeichneten Betonvibration mit weniger Einbrüchen in jeder Art von Beton führt.

#### Intelligente Ergonomie

Das innovative Motorkopfdesign sorgt dafür, dass Vibrationen in den Beton bleiben, wo sie hingehören, statt in Hände und Arme.

#### Erweitern Sie Ihre Reichweite

15 Meter Kabel und bis zu zehn Meter langer Schlauch bieten Ihnen eine außergewöhnliche Reichweite am Arbeitsplatz.

#### Plug-and-work

Integrierte Frequenzwandler bedeuten, dass alle normalen Wandsteckdosen mit der entsprechenden Spannung alle erforderlich sind, um das Gerät anzuschließen, einzuschalten und zu starten.

#### Ausstattung:

- Ergonomische Konstruktion mit im Rüttelkopf integriertem Motor
- Intelligenter Frequenzwandler
- Schlankes Aluminiumgehäuse
- LED-Anzeige

**Geeignet für:** Konsistenzen mit hohem bis niedrigem Setzmaß

**Spannung:** 230 V

**Länge Kabel:** 15 m

**Frequenz:** 12.000 Hz

Typ	Vibrationswert	Schalleistungspegel	Art.-Nr.
Smart 40	4,62 m/s <sup>2</sup>	86 dB(A)	1785619
Smart 48	5,87 m/s <sup>2</sup>	91 dB(A)	1785620
Smart 56	2,47 m/s <sup>2</sup>	94 dB(A)	1785621



### Husqvarna® Glättmaschine BG 245 Honda GX 120

BG 475 wurde speziell für große Herausforderungen entwickelt. Dieser dynamische, hochvolumige Betonglätter wird von einem zuverlässigen Honda Motor angetrieben und ist mit einer Schnellstoppkupplung für Sicherheit ausgestattet. BG 475 ist mit einem einklappbaren, vibrationsfreien Griff und höhenverstellbarem Griff und einem Wartungsständer für längere Betriebszeiten ausgestattet

**Typ:** H4 F BC TP

**Motor:** Honda GX 120

**Vibrationswert:** 6,2 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 84 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 100 dB(A)

**Gewicht:** 60 kg



Art.-Nr.

1785647

# Klein-Baumaschinen

## Vibrationsstampfer



### Husqvarna® Stampfer LT 6005

geeignet für die effiziente Verdichtung von nichtbindigen und bindigen Böden, wie z. B. Lehm und Schlamm

### Hohe Verdichtungsleistung

Effiziente Verdichtung dank eines leistungsstarken, in einem kompakten und robusten Gehäuse montierten Honda Motors, der hohe Geschwindigkeit und hohe Stoßkraft liefert.

### Einfach zu bewegen

Durch die drei Gashebelstellungen (Leerlauf, volle Drehzahl, Stopp/geschlossen) wird auch die Kraftstoffleitung geschlossen, um Leckagen zu vermeiden. Das ausgewogene Design sorgt für hervorragende Traktion und Wendigkeit.

### Hervorragende Ergonomie

Die leichtgewichtige Einpunktaufhängung und Rollen auf dem Lenkbügel vereinfachen den Transport auf der Baustelle. Transporträder als Zubehör erhältlich.

### Einfache Wartung

Einfacher Zugang zu allen Service-Punkten einschließlich Prüfung des Ölstands (Motor und Fuß) und Reinigen/Wechseln des Luftfilters. Ausstattung mit Betriebsstundenzähler, Luftfilteranzeige und Ölwarnanzeige.

**Typ:** LT 6005

**L x B x H:** 726 x 345 x 1.084 mm

**Länge Platte:** 332 mm

**Breite Platte:** 230 mm

**Leistung:** 2,7 kW

**Frequenz:** 11,9 Hz

**Geschwindigkeit max.:** 18 m/min

**Vibrationswert:** 6,4 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 69 kg

**Schalldruckpegel:** 92 dB(A)

**Schallleistungspegel:** 106 dB(A)

Art.-Nr.

1757265

# Klein-Baumaschinen

## Mörtelmischmaschinen

### Lescha Betonmischer SM 145 S

Der Betonmischer in Profi-Ausführung.

Der Lescha Betonmischer SM 145 S bietet ein Fassungsvermögen von 140 Litern und ist mit einem bruchsicheren Gusszahnkranz mit patentierter Befestigung sowie einer dauerhaften, hochwertigen und umweltfreundlichen Pulverbeschichtung ausgestattet. Bedient wird die Maschine über ein Handrad mit Multi-Rast-System und wahlweise mit oder ohne stufenlos wirkenden Fußbremse. Der Betonmischer ist BG-Bau-/DGUV-/GS-/CE-gepüft und strahlwassergeschützt nach IP45.

**Hinweis: Die Innenseite der Mischtrommeln weist eine stellenweise beziehungsweise gänzlich mit Flugrost überzogene Oberfläche auf. Dies stellt keinen Mangel dar. Da die Innenseite der Mischtrommeln aus reinem, unbehandeltem Stahl besteht, beginnt diese sehr schnell nach der Produktion im Werk oberflächlich Rost anzusetzen.**

**Bei einer Benutzung der Maschine in Verbindung mit Baustoffen ist der Rost völlig unerheblich.**

**Verwenden Sie die Betonmischmaschine ausschließlich für Baustoffe. Von der Verwendung für jegliche Gemische anderer Art, z.B. Chemikalien, raten wir dringend ab!**

Typ: SM 145 S

Leistung: 500 W

Fassungsvermögen: 140 l

Schutzart: IP 45

Prüfzeugnis: BG-Bau/GS, CE-Kennzeichen

L x B x H: 1.320 x 715 x 1.330 mm

Antrieb	Spannung	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.
Drehstrom	400 V	mit Fußbremse	69,0 kg	355845
Drehstrom	400 V	ohne Fußbremse	61,5 kg	355841
Wechselstrom	230 V	mit Fußbremse	69,0 kg	355843
Wechselstrom	230 V	ohne Fußbremse	61,5 kg	353869

### Lescha Betonmischer Euromix 125

Der Lescha Betonmischer besitzt einen bruchsicheren Gusskranz mit patentierter Befestigung und ist dauerhaft, hochwertig und umweltfreundlich pulverbeschichtet. Das Handrad ermöglicht ein leichtes Schwenken und Feststellen der Trommel. Der Betonmischer besitzt 2 Kunststoffräder sowie einen Nullspannungsauslöser.

Mischertyp: Freifall

**Hinweis: Die Innenseite der Mischtrommeln weist eine stellenweise beziehungsweise gänzlich mit Flugrost überzogene Oberfläche auf. Dies stellt keinen Mangel dar. Da die Innenseite der Mischtrommeln aus reinem, unbehandeltem Stahl besteht, beginnt diese sehr schnell nach der Produktion im Werk oberflächlich Rost anzusetzen.**

**Bei einer Benutzung der Maschine in Verbindung mit Baustoffen ist der Rost völlig unerheblich.**

**Verwenden Sie die Betonmischmaschine ausschließlich für Baustoffe. Von der Verwendung für jegliche Gemische anderer Art, z.B. Chemikalien, raten wir dringend ab!**

Typ: Euro-Mix 125

Antrieb: Wechselstrom

Spannung: 230 V

Leistung: 500 W

Fassungsvermögen: 125 l

Schutzart: IP 45

L x B x H: 1.130 x 715 x 1.330 mm

Ausführung: mit Handrad

Gewicht: 55,5 kg



Art.-Nr.
378034

# Klein-Baumaschinen

## Mörtelmischmaschinen



### Lescha Betonmischer SM 165 S

bruchsicherer Gußkranz mit patentierter Befestigung, dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung, mit rechteckigem Handrad und Fußbremse ausgestattet zum leichten Schwenken und Feststellen der Trommel, große Vollgummireifen mit Stahlfelgen, Nullspannungsauslöser

**Typ:** SM 165 S  
**Leistung:** 500 W  
**Fassungsvermögen:** 160 l  
**Schutzart:** IP 45  
**L x B x H:** 1.320 x 830 x 1.410 mm  
**Ausführung:** mit Handrad und Fußbremse  
**Gewicht:** 83,5 kg

Antrieb	Spannung	Art.-Nr.
Drehstrom	400 V	369837
Wechselstrom	230 V	361227



### Lescha Betonmischer SM 185 S

bruchsicherer Gußkranz mit patentierter Befestigung, dauerhafte, hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung, mit rechteckigem Handrad und Fußbremse ausgestattet zum leichten Schwenken und Feststellen der Trommel, große Vollgummireifen mit Stahlfelgen, robustes, geschweißtes Gestell, Nullspannungsauslöser, Antrieb mit Poly-V-Riemen

**Typ:** SM 185 S  
**Inhalt:** 180 l  
**Antrieb:** Wechselstrom  
**Spannung:** 230 V  
**Leistung:** 1.000 W  
**Schutzart:** IP 45  
**L x B x H:** 1.460 x 830 x 1.400 mm  
**Ausführung:** Handrad, Fußbremse  
**Gewicht:** 101,5 kg

Art.-Nr.
511495



### Lescha Tellerzwangsmischer LZ 100

“Der **Tellerzwangsmischer LZ 100 von Lescha** ist ein kompakter und handlicher Mischer mit großer Leistung. Er ist mühelos zu fahren und passt durch jede normale Tür.

- direkt an der Arbeitsstelle einsetzbar
- zuverlässiges Verarbeiten von trockenen und viskosen Materialien wie verschiedene Arten von Putz, Mörtel, Beton, Kleber, Gips, etc.“

**Typ:** LZ 100  
**Antrieb:** Wechselstrom  
**Spannung:** 230 V  
**Aufnahmeleistung:** 2.000 W  
**Abgabeleistung:** 1.500 W  
**Fassungsvermögen:** 100 l  
**Schalleistungspegel:** 95 dB(A)

Art.-Nr.
1648246

# Klein-Baumaschinen

## Transportgeräte

### Belle Minidumper BMD 300

Der Minidumper BMD ist motorisiert, handgeführt, verfügt über Allradantrieb und ist ausgelegt für Verladung und Transport bei hoher Geschwindigkeit, verbesserter Flexibilität und Manövrierbarkeit.

Der BMD kann alle Arten von Transportgut aufnehmen – und das bei allen Geländebedingungen, bei unterschiedlichen Verwendungen auf dem Bau sowie beim Garten-/Landschaftsbau und in der Landwirtschaft.

Das Fahrzeug und sein Kippmechanismus sind robust gebaut und stark belastbar. Der BMD 300 kann bei leichter Bedienbarkeit mühelos Lasten bis 300 kg bewegen, mit einer Steigfähigkeit bis zu einer Hangneigung von 38°. Der Minidumper kann im Zweirad- oder Allradbetrieb gefahren werden, ist ergonomisch gestaltet und vereint Geschwindigkeit und hohe Produktivität. Er ist zudem ideal bei wenig Platz, seine Abmessungen erlauben das Durchfahren schmaler Eingänge und den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen. Er ist ebenso gut manövrierbar beim Wenden und im Einsatz auf Böschungen.

Der Kipper verfügt über ein Getriebe mit 4 Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang, Scheibenbremsen und 4 Universalreifen. Damit ist der BMD 300 schneller und flexibler einsetzbar als ein Dumper mit Kettenlaufwerk.

Max. Fahrgeschwindigkeit vorwärts: 6 km/h  
Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts: 2,6 km/h  
Förderleistungsniveau gefüllt: 113 l  
Förderleistung gehäufter Inhalt: 134 l  
Maximale Steigung bergauf: 38°  
Maximale Gefälle bergab: 20°  
Maximale Nutzlast: 300 kg  
Maschinengewicht: 155 kg  
Lärmpegel: 101 dB(A)  
Maschinenbreite: 71,6 cm  
Maschinenlänge: 158,8 cm  
Maschinenlänge während des Kippvorgangs: 195,7 cm  
Maschinenhöhe: 92,5 cm  
Maschinenhöhe während des Kippvorgangs: 85,9 cm  
Spurweite: 52,8 cm

**Motor:** HONDA Benzin GXV160

**Motorleistung:** 4,0 kW, 5,5 PS

**Ausführung:** mit Mehrzweckreifen



Art.-Nr.

1577912

### Minidumper BMD300 mit Rasenreifen und kleiner Mulde

handgeführter Minidumper mit Kippmechanismus  
Zweirad- oder Allradbetrieb möglich  
hohe Steigfähigkeit (bis zu einer Hangneigung von 38°, 20° bei Vollbeladung)  
ausgestattet mit:

vier Vorwärts-, und einem Rückwärtsgang

Scheibenbremsen

Benzinmotor Honda GXV160

Ladekapazität: 300 kg

**Ausführung:** mit Rasenreifen und kleiner Mulde (134 l)

**Typ:** BMD 300

**Leistung:** 5,5 PS, 4,0 kW

**Fassungsvermögen:** 134 l

**Länge:** 1.609 mm

**Breite:** 716 mm

**Höhe:** 1.102 mm

**Gewicht:** 155,0 kg



ALTRAD  
LESCHA ATKA  
BETONMISCHER  
TRANSPORTGERÄTE  
GARTENGERÄTE  
HOLZBEARBEITUNG

Art.-Nr.

1648175

# Klein-Baumaschinen

## Transportgeräte



### Minidumper BMD300 mit Mehrzweckreifen und großer Mulde

handgeführter Minidumper mit Kippmechanismus  
 Zweirad- oder Allradbetrieb möglich  
 hohe Steigfähigkeit (bis zu einer Hangneigung von 38°, 20° bei Vollbelastung)  
 ausgestattet mit:  
 vier Vorwärts-, und einem Rückwärtsgang  
 Scheibenbremsen  
 Benzinmotor Honda GXV160  
 Ladekapazität: 300 kg

**Ausführung:** mit Mehrzweckreifen und großer Mulde (248 l)

**Typ:** BMD 300  
**Leistung:** 5,5 PS, 4,0 kW  
**Fassungsvermögen:** 248 l  
**Länge:** 1.609 mm  
**Breite:** 716 mm  
**Höhe:** 1.102 mm  
**Gewicht:** 159,0 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1648176



### Minidumper BMD300 mit Rasenreifen und großer Mulde

handgeführter Minidumper mit Kippmechanismus  
 Zweirad- oder Allradbetrieb möglich  
 hohe Steigfähigkeit (bis zu einer Hangneigung von 38°, 20° bei Vollbelastung)  
 ausgestattet mit:  
 vier Vorwärts-, und einem Rückwärtsgang  
 Scheibenbremsen  
 Benzinmotor Honda GXV160  
 Ladekapazität: 300 kg

**Ausführung:** mit Rasenreifen und großer Mulde (248 l)

**Typ:** BMD 300  
**Leistung:** 5,5 PS, 4,0 kW  
**Fassungsvermögen:** 248 l  
**Länge:** 1.609 mm  
**Breite:** 716 mm  
**Höhe:** 1.102 mm  
**Gewicht:** 159,0 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1648177



### Flachbett für Minidumper

Flachbettmulde für Belle Minidumper ist ideal für komplizierte und überdimensionale Ladungen wie zB. Betonblöcke und Zementsäcke

**Tragfähigkeit:** 300 kg  
**Material:** Holz und Stahl  
**Länge:** 860 mm  
**Breite:** 720 mm  
**Höhe:** 570 mm  
**Gewicht:** 20,0 kg  
**Lieferumfang:** ohne Antriebseinheit

<b>Art.-Nr.</b>
1648178

# Klein-Baumaschinen Transportgeräte

## Rampe für Minidumper

faltbare Rampe passend für Belle Mini Dumper BMD 300

**Gewicht:** 90,0 kg

**Länge:** 1.250 mm

**Breite:** 953 mm

Art.-Nr.

1648179



## Schneeschild für Minidumper

**Ausführung:** passend für Mini Dumper Belle BMD 300

**Breite:** 716 mm

Art.-Nr.

1648194



## Große Mulde für Minidumper

große Mulde für Minidumper mit einem Fassungsvermögen von 248 Liter. Farbe: orange

**Ausführung:** passend für Mini Dumper Belle BMD 300

**Gewicht:** 50,0 kg

**Lieferumfang:** ohne Antriebseinheit

Art.-Nr.

1648195



## kleine Mulde für Minidumper

kleine Mulde für Minidumper mit einem Fassungsvermögen von 134 Liter. Farbe: orange

**Ausführung:** passend für Mini Dumper Belle BMD 300

**Gewicht:** 25,3 kg

Art.-Nr.

1648196



# Klein-Baumaschinen

## Flaschenrüttler



### Vibratec Biegewellenrüttler "BWR 38-3"

Der Biegewellenrüttler von Vibratec besitzt eine Leistung von 230/ 50 Hz und ist damit ein leistungsstarkes Gerät für alle Baustellen. Er schafft dabei ca. 14 m<sup>3</sup>/h.

Seine Leistung beträgt 2.3 kW und 18000 min<sup>-1</sup>. Er bringt trotz seiner Stärke nur ein Gewicht von 4.8 kg auf die Waage. Somit ist er bequem tragbar.

Die Flasche hat einen Durchmesser von 40 mm und ist 345 mm lang.

- Leistungsstarker Motor
- Geringes Gewicht
- Hohe Frequenz für optimale Verdichtung

Ø Flasche: 40 mm

Länge Flasche: 345 mm

Gewicht: 4,8 kg

Elektroanschluss: 230 V /50 Hz

Art.-Nr.
1002374



### Vibratec Hochfrequenz-Innenrüttler Cobra Mini

Das "Handy" für die wirtschaftliche Betonverdichtung. Die leistungsstarken Beton-Innenrüttler zum Anschluss direkt an 230 Volt Wechselstrom. Große Verdichtungsleistung.

Die solide Ausführung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Ausführung mit 5 m Schutzschlauch, Anschlusskabel von 15 m, Schuko-Stecker und integriertem Umformer.

Im Schaltergehäuse befinden sich eine separate, komplett in sich vergossene Umrichtereinheit mit:

- Fehlerstromschutz
- Phasenausfallschutz
- Übertemperaturschutz
- Erdschlussschutz

Elektroanschluss: 230 V /200 Hz

Netz-kabel: 15 m

Typ	Gewicht	Ø Flasche	Art.-Nr.
"Cobra Mini E 38"	12,8 kg	38 mm	1375260
"Cobra Mini E 50"	18,6 kg	50 mm	1375261
"Cobra Mini E 58"	20,7 kg	58 mm	1375322



Weitere Geräte wie **Umrichter - Umformer - Innenrüttler - Außenrüttler** oder **Abziehpatzen** auf Anfrage.

# Klein-Baumaschinen

## Dachmaschinen und Zubehör

### Dachschneider DS 31

Der unentbehrliche Helfer zum Schneiden bzw. Entfernen alter Dachaufbauten. Die Geräte sind mit 4-Takt Honda-Benzinmotor ausgestattet. Die vertikal eingesetzten Schlagmesser mit Hartmetallbestückung werden über Keilriemen angetrieben. Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden.

**Ausführung:** 2 Schlagmesser

**Schneidleistung:** 3500 m/h

**Motorleistung:** 8,2 kW

**Schnitttiefe:** 140 mm

**Gewicht:** 110 kg

Art.-Nr.

1371464



### Dachschneider DS 30

Der unentbehrliche Helfer zum Schneiden bzw. Entfernen alter Dachaufbauten. Die Geräte sind mit 4-Takt Honda-Benzinmotor ausgestattet. Das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung wird über Keilriemen angetrieben. Die Schnitttiefe kann stufenlos verstellt werden.

**Ausführung:** 1 Schlagmesser

**Schneidleistung:** 1800 m/h

**Motorleistung:** 8,70 kW

**Schnitttiefe:** 140 mm

**Gewicht:** 104 kg

Art.-Nr.

1371463



### Dachschneider DS 15

Der unentbehrliche Helfer zum Schneiden bzw. Entfernen alter Dachaufbauten. Das Gerät ist mit einem 4-Takt Honda-Benzinmotor ausgestattet.

**Ausführung:** 1 Schlagmesser

**Schneidleistung:** z.B. bei 3-lagigem Dachaufbau und 50 mm Dämmung: 1500 m/h.

**Motorleistung:** 3,6 kW

**Schnitttiefe:** 120 mm

**Gewicht:** 60 kg

Art.-Nr.

1370911



### Dachstripper Turbo

Das kompakte, handliche Gerät mit Antrieb schält die mit den Dachschneidern geschnittenen Dachbeläge sauber und schnell vom Untergrund ab. Der Fahrtrieb kann mittels einer Kupplung ein- und ausgeschaltet werden. Der aufmontierte Leitbügel wirft die abgelösten Dachbahnen nach rechts neben die Maschine.

**Ausführung:** Messerbreite 35 cm

**Fahrgeschwindigkeit:** 1000 m/h

**Zuleitungskabel:** 10 m

**Motorleistung:** 2,4 kW

**Verwendung:** zum Abschälen von Dachbahnen und Dachdämmstoffen wie Polystyrolplatten, Rollbahnen, PU-Platten, Korkplatten

**Gewicht:** 130 kg

Art.-Nr.

1371465



# Klein-Baumaschinen

## Dachmaschinen und Zubehör



**Grün Spikes-Antriebsrädersatz**  
passend für Dachstripper Turbo  
**Gewicht:** 14,0 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1708075



**Grün Spezialmesser komplett**  
passend für Dachstripper Turbo  
**Gewicht:** 5,2 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1708076



**Grün Dachschäler GDS10**  
Zum Abräumen von Dachbahnen und Dachdämmstoffen

Mit dem leistungsstarken Gerät werden stromunabhängig mit Dachschneidern vorgeschchnittene alte Dachbeläge schnell und ohne manuelle Kraftanstrengung abgeschält.

- Hohe Antriebsleistung durch kraftvollen Honda-Viertakt Benzinmotor
- Vor- und Rückwärtsbetrieb zur leichteren Handhabung
- Fahrtrieb und Messerantrieb hydraulisch
- Stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit
- Hohe Arbeitsleistung durch breites Schälchild
- Sehr wendig durch kompakte Bauweise
- Randloses Arbeiten möglich
- 1.700 Hübe pro Minute pro Seite im Wechsel



**Antriebsmotor:** Honda Viertakt-Benzin 11,1 PS  
**Antrieb und Hub:** hydraulisch  
**Fahrgeschwindigkeit:** stufenlos einstellbar bis ca. 4 m/min.  
**Schälchild:** ca. 700 mm breit  
**Spurbreite außen:** ca. 640 mm  
**Messerhubanzahl pro Minute:** ca. 1.700 pro Seite  
**Gewicht:** 350 kg  
**Länge:** 1.750 mm  
**Breite:** 660 mm  
**Höhe:** 1.000 mm

<b>Art.-Nr.</b>
1955158



**Sicherheits-Bitumenkocher PRIMAT**  
Alle Bitumenkocher PRIMAT müssen mit einem Hochdruckschlauch 6,3 x 5 und einem Mitteldruckregler 1,5 bar mit Schlauchbruchsicherung betrieben werden. Propangasflasche und Schlauchzubehör gehören nicht zum Lieferumfang der Geräte.

**Ausführung:** Propan nach DIN mit Beheizungssystem, Zeigerthermometer, Doppelmantelisolierung  
**Betriebsdruck:** 1,5 bar  
**Typ:** PRIMAT  
**Verwendung:** für Dach, Hochbau, Isolierung



Inhalt	Art.-Nr.
150 l	500357
250 l	500358

# Klein-Baumaschinen Dachmaschinen und Zubehör

## Grün Rekord 19 Bitumenkocher

Der leistungsstarke Kleinbitumenkocher mit heraushebbaarem Einsatzkessel. Die Beheizung erfolgt mit einem windgeschützt eingesetztem Propan-Wirbelstrahlbrenner.

Bau und Ausrüstung entsprechen den Bestimmungen der Bau-Berufsgenossenschaft. Bei den Kochertypen RE-KORD 19 und 29 ist der Einsatzkessel leicht herausziehbar und als Eimer zu verwenden.

**Bitumendurchsatz ca./Stunde:** 40 l/h

**Propanverbrauch:** ca. max. 0,6 kg/h

**Inhalt:** 19 l

**Druck:** 1,5 bar

**Gewicht:** 13 kg



Art.-Nr.
1955159

## Grün Sicherheitsregler

versehen mit einem Hochdruckschlauch und 1.5 bar Mitteldruckregler

Ausführung	Druck	Art.-Nr.
mit 3 m Schlauch	1,5 bar	1955161
mit 5 m Schlauch	1,5 bar	1955160
mit 5 m Schlauch	4 bar	1988972
mit 10 m Schlauch	4 bar	1988973



## Grün Piezo Zündung

für Primat 150, 250 und Rekord 119, 229

Art.-Nr.
1955182



# Klein-Baumaschinen

## Verfugungs- und Reinigungsmaschinen



### EASY FILL Pflasterverfugungsgerät EF-H

Einfache, flexible, schnelle und damit kostengünstige Verfüllung der Pflasterfugen auf kleineren und mittleren Flächen. Fugenmaterial kann sowohl trocken als auch unter Wasserzugabe eingeschlämmt werden. Der Benzinmotor wird nicht nur zum Antrieb der ineinandergreifenden Bürstenscheiben verwendet, sondern erzeugt darüberhinaus einen Vorwärts-drive. Das Gerät braucht also nicht mit ständigem hohem Kraftaufwand geschoben zu werden, sondern muss nur geführt werden.

**Arbeitsbreite:** 1.170 mm  
**Motor:** Honda GXV 160 (4 KW bei 3600 U/min)  
**Oberfläche:** galvanisch verzinkt  
**Gewicht:** 89 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1264939



### EASY CLEAN Pflasterreinigungsgerät EC 60

Hocheffizienter, vom Stromnetz unabhängiger Hochdruckreiniger mit Spritzschutz zur schnellen und gleichmäßigen Reinigung von Betonpflaster-, Platten- und Natursteinbelägen. Keinerlei Verschmutzung im angrenzenden Arbeitsbereich, wie sonst beim Einsatz von herkömmlichen Hochdruckreinigern üblich. Zwei mit hoher Geschwindigkeit dicht über der Oberfläche rotierende, speziell ausgebildete Sprühdüsen reinigen unter der Schutzhaube nicht nur die Oberfläche porontief und gleichmäßig, sondern spülen auch die üblicherweise mit Sedimenten bzw. Moos verunreinigten Fugen zu einer geringen Tiefe aus. Inkl. Wasserschlauchadapter.

**Arbeitsbreite:** 60 cm  
**Motor:** Honda GX 160 T (4 KW/5,5 PS)  
**Gewicht:** 50,0 kg  
**Lieferumfang:** Serienmäßig inklusive Wasserschlauchadapter WSA-Gardena (Adapter, um ein Gardena Kupplungsstück mit der am EC 60 angebrachten Bajonettkupplung zu verbinden)

<b>Art.-Nr.</b>
1264940



### Set Sprühlanze

Set bestehend aus der Sprühlanze SL 8 und dem Chemical Kit CK. Der Sprühlanzenkopf hat eine integrierte Umschaltmöglichkeit Hochdruck/Niederdruck, die Bedüsung ist auf die Hochdruckpumpe abgestimmt. Diese ist mit einer Dosiereinrichtung für chemische Zusätze ausgestattet. Mit dem CK können diese Zusätze aus Behältern angesaugt und zudosiert werden.

**Verwendung:** für Probst EASY CLEAN Pflasterreinigungsgerät EC 60

<b>Art.-Nr.</b>
1357428



### Dreckfräse DF

Sprühlanzenkopf mit integrierter Dreckfräse zum Entfernen von starker Verschmutzung, der in sekundenschnelle an die Sprühlanze SL 8 der Probst Easyclean EC-60 angebaut werden kann.

**Verwendung:** für Easyclean EC-60 mit Sprühlanze SL 8

<b>Art.-Nr.</b>
1357429

# Klein-Baumaschinen

## Verfugungs- und Reinigungsmaschinen

### Husqvarna® Staub- und Schlammsauger S 13

Der Husqvarna S 13 ist ein leiser HEPA Staubsauger, welcher die ideale Kombination zu unseren Trennschleifern, Winkelschleifern, kleinen Bodenschleifmaschinen und Handschleifmaschinen ist. Der professionelle Sauger ist geeignet, die unterschiedlichsten Materialien auf der Baustellen zu beseitigen. Das Gerät ist mit einem geprüften und zertifizierten HEPA 13 Filter ausgestattet.

Ein Impuls-Filterreinigungssystem reinigt den Filter. Der Sauger ist hinten mit soliden Lufträdern ausgestattet und vorne mit blockierbaren Rädern. Ein Kit zum Verwenden von Longopac® Beuteln ist als Zubehör erhältlich.

- Effizientes Filtersystem
- Leichte und effiziente Filterreinigung
- Langlebige Konstruktion
- Leichter Transport

**Nennspannung:** 230 V

**L x B x H:** 680 x 400 x 1.100 mm

**Luftdurchsatz max.:** 200 m<sup>3</sup>/h

**Druck:** 220 mbar

**Gewicht:** 29 kg

**Aufnahmeleistung:** 1,2 kW



Art.-Nr.
----------

1983414
---------

### Husqvarna® Wassersauger W70 230V

Der W 70 P ist ein leistungsstarker Nass- und Trockensauger, welcher die härtesten Arbeitsleistungen bewältigt. Edelstahl-Komponenten und ein umfassender Motorschutz machen das Gerät sehr robust und zu einem beliebten Begleiter bei harten Anwendungen. Wo viele Nasssauger nur Wasser absaugen können, bewältigt der W 70 P auch Betonschlamm, Öle und Maschinen-Kühlmittel. Der Sauger kann zur selben Zeit absaugen und den Tankinhalt abpumpen. Eine robuste Bereifung macht den W 70 P sehr manövrierfähig und lässt das Gerät über unebenen Oberflächen sicher fahren. Die Räder lassen sich ebenfalls blockieren, somit wird ein Wegrollen verhindert. Ideal für den Einsatz bei Wandsäge-, Kernbohr- oder anderen Trennarbeiten bei welchen Schlämme entstehen.

- Bewährte Langlebigkeit
- Zuverlässiger Überfüllungsschutz
- Extrem hoher Pumpendruck
- Leichter Transport

**Nennspannung:** 230 V

**L x B x H:** 600 x 570 x 1.250 mm

**Luftdurchsatz max.:** 200 m<sup>3</sup>/h

**Druck:** 220 mbar

**Gewicht:** 44 kg

**Aufnahmeleistung:** 1,2 kW



Art.-Nr.
----------

1917992
---------

# Klein-Baumaschinen

## Strassenbaumaschinen



### Grün Aufschmelz-Vergussgerät AVG 50

Kessel mit Doppelmantelisolierung und Handrührwerk zur Vermischung des Schmelzgutes. Beheizung über Hitzeschutzblech mittels Propan-Wirbelstrahlbrenner 11 kW mit Zündsicherung, Zündbrenner und Piezozündung

Mischguttemperaturregelung, Regelbereich von 150°C bis 270°C und Temperaturbegrenzer

Integrierte 11 kg- Propan-Gasflaschenhalterung

Fugenvergussvorrichtung mit Ziehschuh 6cm breit für den „Überlappungsverguss“

Trocknen und Anwärmen der Fuge mit angebaute Propangasbrenner

Handlich, einfach mobil!

Gasart: Propan / Butan

Gasbetriebsdruck: 1,5 bar

max. Gasdurchsatz: 0,9 kg/h

**Gewicht:** 104,0 kg

**Länge:** 1.500 mm

**Breite:** 810 mm

**Höhe:** 1.250 mm

Art.-Nr.

1708078



### Grün Anhänger-Bitumenspritzmaschine AHS 5-200

Zum Verspritzen von Voranstrich und Bitumenemulsionen.

- Anhänger-Bitumenspritzmaschine mit Aufnahme für ein 200 l Fass inklusive Fahrzeugbeleuchtung, Pkw-Kupplung und Lkw-Zugöse, Handzugdeichsel mit Doppelfallbremse, maximale Geschwindigkeit mit vollem Fass 80 km/h.

- Bindemittelpumpe mit Überdruckventil und hydraulischem Antrieb, somit ist das Rücksaugen und Zirkulieren vom Bindemittel möglich, kein Direktantrieb über Keilriemen.

- Die Abgase vom Dieselmotor beheizen die Bindemittelpumpe und das 200 l-Bindemittelfass wird durch eine Propan-Gasbrenneranlage angewärmt. Die manuelle Gasbrenneranlage ist mit allen Sicherheitseinrichtungen und einer Piezo-Zündung ausgestattet.

- Dieselmotor mit Reversierstarter.

- Zum Lieferumfang gehören ein 5m Spritzschlauch und eine Spritzlanze zum Ausbringen des Bindemittels.

- Dieselmotor: Hatz 1B20

- Dieselmotorleistung: 3,5 kW bei 3600 l/min

- Bindemittelpumpenantrieb: hydraulisch

- Max. Förderleistung Bindemittelpumpe ca.10 kW

- Leistung Propan-Gasheizung: 10 kW

- Propan-Gasflaschenhalterung-Für eine 11 kg Propan-Gasflasche

**Gewicht:** 380,0 kg

**Länge:** 3.000 mm

**Breite:** 1.300 mm

**Höhe:** 1.250 mm

Art.-Nr.

1708074

# Klein-Baumaschinen

## Tischsagen und Zubehör

### CEDIMA Tischsäge CTS-57 G

Robuste Tischsäge zum schnellen und sauberen Trennen von Ziegeln, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien. Mit stufenlos verstellbarem Pendelschneidarm und leistungsstarkem Blattantriebsmotor, sowie einem kugelgelagerten Schneidarm mit Gehrungsschnitt von 0-45°. Die Tischsäge besitzt einen leichtgängigen Rolltisch mit Mess-Skala und verstellbarem Seitenanschlag, sowie klappbare Füße, Tragegriffe auf beiden Seiten, Kranösen und Transportrollen.

**Spannung:** 230 V

**Schalldruckpegel:** 69,8 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 88,5 dB(A)

**Gewicht:** 74 kg

**Schnittlänge:** 600 mm

**Schnitttiefe:** 125 mm

**Schutzart:** IP 54

**L x B x H:** 1.140 x 620 x 1.460 mm

**Lieferumfang:** Lieferung ohne Sägeblatt



Art.-Nr.

1125354

### CEDIMA Tischkreissäge CTS-56

Die CTS-56 ist eine Tischsäge zum schnellen und sauberen Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien. Die Kombination von Stabilität und technischen Details machen sie zu dem idealen Arbeitsgerät für den täglichen Einsatz.

- leistungsstarker Blattantriebsmotor
- arretierbarer Pendelschneidarm
- leichtgängiger Rolltisch mit verstellbarem Seitenanschlag-
- Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe mit Steckverbinder IP 68
- einfache Reinigung durch Kombination von Wasserwanne mit Überlaufstopfen und Eimer
- transportfreundliche Ausführung durch klappbare Standfüße, Transportrollen, Tragegriffe und Kranösen

**Aufnahmeleistung:** 2.200 W

**Spannung:** 230 V

**Ø Sägeblatt:** 400 mm

**Sägeblattbohrung:** 25,4 mm

**Schalldruckpegel:** 69,8 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 88,5 dB(A)

**Gewicht:** 72,0 kg

**Schnittlänge:** 600 mm

**Schnitttiefe:** 130 mm

**Schutzart:** IP 54

**L x B x H:** 1.160 x 620 x 1.380 mm

**Lieferumfang:** CTS-56 plus 2 Diamant Trennscheiben



Art.-Nr.

1423135

# Klein-Baumaschinen

## Tischsägen und Zubehör



### Cedima Mauerstein Blocksteinsäge CTS 375.3

Große Blockstein-Tischsäge zum Schneiden großer Bausteine aus Beton, Poroton oder Kalksandstein. Mit dem Modell CTS-375.2 steht dem Anwender auf der Baustelle das optimale Rüstzeug zur Verfügung, um große Steine schnell, präzise und sicher zu trennen.

- stufenlos höhenverstellbarer und arretierbarer Sägekopf
- seitlicher Handradvorschub für komfortable Bedienung
- Schaltkasten mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf und Betriebsstundenzähler
- verzinkte, herausnehmbare Wasserwanne zum einfachen Reinigen
- Kranösen für einfaches Versetzen auf der Baustelle
- feststellbare Lenkräder
- Spritzschutz
- Winkelanschlag
- kugelgelagerter Schwenkkopf
- Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe

**Inhalt Wasserwanne:** 110 l

**max. Blatt-Ø:** 1000 mm

**Spannung:** 400 V

**Drehzahl:** 1.072 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 111 dB(A)

**Ø Loch:** 60 mm

**Schnittlänge:** 960 mm

**Schnitttiefe:** 425 mm

**Gewicht:** 320 kg

**Motorleistung:** 7,5 kW

**Schutzart:** IP 54

**L x B x H:** 1.780 x 1.080 x 1.900 mm

**Lieferumfang:** Lieferung ohne Sägeblatt

Art.-Nr.

1434090



### Cedima Tischsäge CTS-81 L

Universaltrennmaschine für den Bau, durch die besonders große Schnittlänge sehr gut für das Schneiden langer Steinplatten geeignet.

- Griff für Links- und Rechtshänder
- präziser, stufenlos verstellbarer Pendelschneidkopf
- schwenkbarer Oberbau für Gehrungsschnitte bis 45°
- Tragegriffe und abnehmbare Steckfüße
- Einlegetisch mit Gummiauflage
- Spritzschutz an 3 Seiten der Maschine
- Endanschlag und verstellbarer Seitenanschlag
- Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe mit Steckverbinder IP 68
- seitlicher Beistelltisch zum Schneiden langer Werkstücke optional erhältlich

**Ø Sägeblatt:** 400 mm

**Sägeblattbohrung:** 25,4 mm

**Motorleistung:** 2,2 kW

**Schalldruckpegel:** 81 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 96,5 dB(A)

**Gewicht:** 94 kg

**Schnittlänge:** 1.170 mm

**Schnitttiefe:** 130 mm

**Schutzart:** IP 54

**L x B:** 1.550 x 670 mm

**Lieferumfang:** inklusive Dia Trennscheibe Beton Basic

Art.-Nr.

1434613

# Klein-Baumaschinen

## Tischsägen und Zubehör

### Cedima Tischsäge CTS-265 inkl. 1x Sidewinder 650 mm

Tischsäge von Cedima mit leistungsstarkem Drehstrommotor, Pendelschneidkopf, Spritzschutz und Rolltisch mit Vorschubstange. Die 50 l Edelstahl-Wasserwanne ist herausnehmbar und somit einfach zu reinigen. Für den einfachen Transport besitzt die CTS-265 feststellbare Lenkräder und extra große Laufräder. Kranösen sorgen für ein einfaches Versetzen auf der Baustelle.

#### Perfekt zum Schneiden großer Bausteine aus Beton, Poroton oder Kalksandstein

- stufenlos höhenverstellbarer und arretierbarer Sägekopf
- seitlicher Handradvorschub für komfortable Bedienung
- verzinkte, herausnehmbare Wasserwanne zum einfachen Reinigen
- Kranösen für einfaches Versetzen auf der Baustelle
- feststellbare Lenkräder
- Spritzschutz
- Winkelanschlag
- kugelgelagerter Schwenkkopf
- Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe"

**Lieferumfang:** inkl. 1 x Sidewinder 650 mm

Art.-Nr.
1986974



### Cedima Fugenschneider CF-13.2 B inkl. Diamant Trennscheibe

Der flexibel einsetzbare Fugenschneider ist besonders für leichte Fahrbahnsanierungen sowie für den Garten- und Landschaftsbau nutzbar. Durch kompakte Maße und einfachste Handhabung eignet sich die Maschine auch ideal für die Vermietung.

- Optimierter Blattschutz für maximalen Trennscheiben-Ø 450 mm
- Justierbare Schnittiefenanzeige
- Schneller, einfacher Wechsel der Schneidseite

**Bohrung Blatt:** 25.4 mm

**max. Spannbreite:** 13 mm

**Inhalt Wassertank:** 23 l

**Scheibendurchmesser:** 450 mm

**L x B x H:** 820 x 520 x 870 mm

**Motor:** Honda GX-390 (Benzin)

**Motorleistung:** 8,7 kW

**Schnitttiefe:** 170 mm

**Gewicht:** 104 kg

Art.-Nr.
1986975



### Cedima Fugenschneider CF-1020 B

Durch geringe Abmessungen und einfachste Handhabung ist der Fugenschneider optimal für leichte Fahrbahnsanierungen sowie für den Garten- und Landschaftsbau geeignet. Die tiefe Einbaulage des Antriebsmotors verlagert den Schwerpunkt der Maschine stark nach unten, so dass eine besonders hohe Kippsicherheit erreicht wird.

- Optimierter Blattschutz für bessere Wasserführung und weniger Anhaftung von Schneidschlamm
- Präzise Schnittiefeinstellung durch großes Handrad
- Schneller, einfacher Wechsel der Schneidseite
- Wasserversorgung über Wassertank oder externen Druckwasseranschluss möglich
- Hohe Kippsicherheit, große Laufräder

**max. Spannbreite:** 20 mm

**Bohrung Blatt:** 25.4 mm

**Inhalt Wassertank:** 22 l

**Scheibendurchmesser:** 500 mm

**L x B x H:** 1.260 x 570 x 1.050 mm

**Motorleistung:** 8,7 kW

**Schnitttiefe:** 200 mm

**Gewicht:** 121 kg

Art.-Nr.
1731015



# Klein-Baumaschinen

## Tischsägen und Zubehör



### Norton Clipper® Fugenschneider CS451 P13

Äußerst kompakter Fugenschneider mit optimaler Schwerpunktverteilung und für höchste Schnittgeschwindigkeiten.

Großer, serienmäßiger 25 L Wassertank.

- Handgriff mit Vibrationsabsorbern für ein gesünderes, längeres Arbeiten
- Schnittiefenunabhängiger Handgriff lässt sich der Größe des Anwenders für eine ergonomische Arbeitsposition anpassen
- Poly-V-Riemen ist langlebig und ermöglicht eine einfache Instandsetzung

#### Inklusive Diamantscheibe:

Ø450 mm Classic Asphalt

**Max. Blattaufnahme:** Ø450 x 25,4 mm

**Anlasser:** Seilstart

**Vorschub:** Manuell

**Aushub:** Handkurbel

**Scheibendurchmesser:** 400 mm

**L x B x H:** 1.180 x 538 x 1.040 mm

**Motor:** HONDA GX390 Zyklon

**Motorleistung:** 9,6 kW

**Kraftstoff:** Benzin

**Drehzahl:** 2.573 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 88 dB(A)

**Schnittiefe:** 170 mm

**Schalleistungspegel:** 105 dB(A)

**Gewicht:** 112,0 kg

Art.-Nr.

1095292



### Norton Clipper® Brückenkopf Tischsäge CST 120 Alu

Besondere Merkmale

- Robuste Bauweise.
- Schwenkbarer Brückenkopf.
- Aluminium-Bauweise.
- Einklappbare Füße und Transporträder.
- Inkl. seitlichem Auflagetisch (450x300 mm).

Vorteile

- Zuverlässige Tischsäge.
- Ermöglicht Schnitte bis zu 45°.
- Überzeugt durch geringes Gewicht.
- Leicht zu bewegen und zu transportieren.
- Die Breite der Auflage erreicht damit 960 mm (660 mm ohne zusätzliche Auflage).

**Max. Blattaufnahme:** Ø350 x 25,4 mm

**Leistung:** 2,2 kW

**Spannung:** 230 V

**Drehzahl:** 2.800 min<sup>-1</sup>

**Motorleistung:** 2,2 kW

**Schalldruckpegel:** 73,5 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 88,5 dB(A)

**Vibrationen:** < 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 90 kg

**Schnittlänge:** 1.200 mm

**Schnittiefe:** 110 mm

**L x B x H:** 1.630 x 660 x 1.350 mm

Art.-Nr.

1955485

# Klein-Baumaschinen

## Tischsagen und Zubehör

### Norton Clipper® Bandsäge CB311

Besondere Merkmale

- Zweihandbedienung.
- Kompaktes Leichtgewicht.
- Zusätzlicher Stabilisierungsfuß.
- Galvanisierter und klappbarer Schneidisch.
- Robuste und zuverlässige Maschine.
- Anschluss für Staubabsaugung.

Vorteile

- Maximale Anwendersicherheit während des Schneidvorgangs.
- Einfacher Transport, Einsatz auch in schlecht zugänglichen Bereichen.
- Sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund.
- Platzsparend bei Transport und Lagerung.
- Geringer Wartungsaufwand.

inklusive Sägeband

- Extreme Band CB311

**Bandmaß:** 2950 x 27 mm

**Länge:** 830 mm

**Breite:** 620 mm

**Höhe:** 1.600 mm

**Spannung:** 230 V

**Schnittlänge:** 660 mm

**Motorleistung:** 1,1 kW

**Gewicht:** 132 kg



Art.-Nr.

1955487

### Norton Clipper® Mauersteinbandsäge CB511

Besondere Merkmale

- Automatische Bandsabschaltung am Schnittende.
- Trockenschnitt mit minimaler Staubeentwicklung.
- Einfach in der Handhabung.
- Galvanisierter und klappbarer Schneidisch.
- Transportöse, zwei Stapertaschen und Transporträder.
- Anschluss für Staubabsaugung.

Vorteile

- Sicherheit bei der Anwendung sowie Zeitersparnis.
- Keine Wasserzufuhr notwendig.
- Geringer Wartungsaufwand.
- Platzeinsparung bei Transport und Lagerung.
- Leicht zu bewegen mittels Kran, Stapler oder per Hand.
- Optimale Leistung bei geringem Staubeintritt.
- Erhöhte Standzeit der Maschine.

Inklusive Sägeband:

- Extreme Band CB511

### Technische Daten

**Max. Schnitthöhe:** 508mm

**Max. Schnittlänge:** 660mm

**Max. Schnittbreite:** 420mm

**Abmessungen Sägeband:** 3850 x 27 mm

**Länge:** 1.050 mm

**Breite:** 900 mm

**Höhe:** 1.840 mm

**Spannung:** 230 V

**Motorleistung:** 1,85 kW

**Gewicht:** 203 kg

**Schalldruckpegel:** 80 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 93,3 dB(A)



Art.-Nr.

1758585

# Klein-Baumaschinen

## Tischsägen und Zubehör



### Norton Clipper® Bandsäge CB651

Besondere Merkmale

- Automatische Bandabschaltung am Schnittende.
- Trockenschnitt mit minimaler Staubentwicklung.
- Einfach in der Handhabung.
- Galvanisierter und klappbarer Schneidisch.
- Transportöse, zwei Stapertaschen und Transporträder.
- Anschluss für Staubabsaugung.

Vorteile

- Sicherheit bei der Anwendung sowie Zeitersparnis.
- Keine Wasserzufuhr notwendig.
- Geringer Wartungsaufwand.
- Platzeinsparung bei Transport und Lagerung.
- Leicht zu bewegen mittels Kran, Stapler oder per Hand.
- Optimale Leistung bei geringem Staubeintritt.
- Erhöhte Standzeit der Maschine.

inklusive Sägeband

- Extreme Band CB651

**Bandmaße:** 4120 x 34 mm

**Schnitt-/Materialhöhe:** 645 mm

**Länge:** 1.050 mm

**Breite:** 900 mm

**Höhe:** 1.980 mm

**Spannung:** 230 V

**Schnittlänge:** 660 mm

**Motorleistung:** 1,85 kW

**Gewicht:** 207 kg

Art.-Nr.

1955488



### Norton Clipper® Fliesenschneidmaschine TR 202

Besondere Merkmale

- Robuste Brückenkopfkonstruktion.
- Schnittlänge 650 mm.
- Schwenkbare Sägebrücke.
- Einklappbare Füße und Transporträder.
- Herausnehmbare Wasserwanne mit Ablassstopfen.
- Robuster Metallrahmen.
- Schnittführung schnell und präzise justierbar.

Vorteile

- Ruckfreier Schneidkopfvorschub, geringer Wartungsaufwand, höhere Schnittgenauigkeit.
  - Professionelle, kraftvolle Maschine.
  - Hervorragend geeignet zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte im Format 40x40cm.
  - Ermöglicht Gehrungsschnitte von 0 bis 45°.
  - Einfacher Transport, platzsparende Aufbewahrung.
  - Leichte Reinigung und Entleerung.
  - Stabilität und Schutz der Kunststoff-Wasserwanne.
  - Schnelles Ausrichten und akkurater Schnitt
- inklusive Diamantscheibe
- Ø 200 mm Extreme Ceramic Turbo.

**Abmessungen Schneidisch:** 810 x 470 mm

**Max. Schnitttiefe (90°/45°):** 15/10 mm

**L x B x H:** 930 x 470 x 1.200 mm

**Aufnahmeleistung:** 900 W

**Spannung:** 230 V

**Drehzahl:** 2.950 min<sup>-1</sup>

**Gewicht:** 35 kg

**Schalldruckpegel:** 72 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 80 dB(A)

Art.-Nr.

1955489

# Klein-Baumaschinen

## Tischsägen und Zubehör

### Norton Clipper® Tischsäge CM400 Junior

Maschine mit bewährtem Keilriemenantrieb zum Schneiden von sämtlichen Baumaterialien, auch in großen Formaten. Die Schutzhaube bleibt in allen Positionen waagrecht zum Rolltisch. Dies garantiert einen größtmöglichen Schutz des Bedienungspersonals und ermöglicht höhere Schnitttiefen. Die mechanische Wasserpumpe sorgt für eine lange Lebensdauer und einen effektiven Wassertransport. Der elektrische Keilriemenantrieb bewirkt eine optimierte Kraftübertragung für geringere Schnittkosten und eine höhere Lebensdauer der Maschine.

#### Inklusive Diamantscheibe:

Ø350 mm Pro Universal Laser

**Max. Blattaufnahme:** Ø400 x 25,4 mm

**Spannung:** 230 V

**Drehzahl:** 2.700 min<sup>-1</sup>

**Motorleistung:** 2,2 kW

**Schalldruckpegel:** 78 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 89 dB(A)

**Gewicht:** 104,0 kg

**Schnittlänge:** 600 mm

**Schnitttiefe:** 150 mm

**Scheibendurchmesser:** 400 mm

**L x B x H:** 1.280 x 590 x 1.460 mm



NORTON  
clipper

Art.-Nr.

1124776

### Norton Clipper® Fliesenschneidmaschine TT 200 EM

Besondere Merkmale:

- 800 W Motor.
- Wird in einem stabilen Transportkoffer geliefert.
- Schwenkbarer Schneidisch.
- Schnellbefestigung des verstellbaren Anschlagwinkels.

Vorteile:

- Kraftvolle und professionelle Fliesenschneidmaschine.
- Einfacher Transport und sicheres Aufbewahren der Maschine.
- Schnitte von 0°- 45° sind möglich.
- Zeitersparnis und exakter Schnitt.

inklusive Diamantscheibe:

- Ø 200 mm Classic Ceramic.

**Max. Schnitttiefe (90°/45°):** 12/8 mm

**Max. Blattaufnahme:** Ø200 x 25,4

**Abmessungen Schneidisch:** 460 x 360 mm

**L x B x H:** 510 x 400 x 230 mm

**Schnitttiefe:** 40 mm

**Ø Sägeblatt:** 200 mm

**Aufnahmeleistung:** 800 W

**Bohrung:** 25,4 mm

**Spannung:** 230 V

**Drehzahl:** 2.950 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** < 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 12 kg

**Schalldruckpegel:** 72 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 80 dB(A)



NORTON  
SAINT-GOBAIN

Art.-Nr.

1095200

# Klein-Baumaschinen

## Tischsägen und Zubehör



### Norton Clipper® Fliesenschneidmaschine TT 251

Besondere Merkmale

- 1.000 W Motor.
- Neigbarer Tisch.
- Abnehmbarer Wassertank.
- Rostfreier Arbeitstisch.

Vorteile

- Kraftvolle und professionelle Maschine.
- Perfekt für Gehrungsschnitte von 0° bis 45°.
- Sehr einfacher Blattwechsel und Wasserbefüllung.
- Robuste und langlebige Maschine.

inklusive Diamantscheibe:

- Ø 250 mm Classic Ceramic.

**Max. Schnitttiefe (90°/45°):** 12/8 mm

**Max. Blattaufnahme:** Ø250 x 25,4

**Abmessungen Schneidstisch:** 560 x 500 mm

**L x B x H:** 620 x 600 x 355 mm

**Spannung:** 230 V

**Drehzahl:** 2.950 min<sup>-1</sup>

**Vibrationen:** < 2,5 m/s<sup>2</sup>

**Schalldruckpegel:** 79 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 71 dB(A)

Art.-Nr.

1811062



### Norton Clipper® Tischsäge CM 35 Mini Clipper

Die CM 35 Mini Clipper ist eine robuste und effiziente Maschine, die saubere und präzise Schnitte in einer Vielzahl an Baumaterialien wie Mauersteinen, Pflastersteinen, Verblendern und Dachziegeln liefert.

Die Maschine hat einen separaten Anschluss für einen Industriestaubsauger, um den beim Trockenschnitt anfallenden Schneidstaub direkt absaugen zu können. Dank der Kühlwasserschläuche kann die Maschine auch im Nassschnitt eingesetzt werden, wenn sie an eine externe Wasserversorgung oder die optionale Wasserpumpe angeschlossen wird.

Dank des kompakten und ergonomischen Designs kann die CM 35 Mini Clipper problemlos auf jeder Baustelle im Hoch-, Tief- und Gartenlandschaftsbau eingesetzt werden. Benutzen Sie Original Norton Clipper Diamanttrennscheiben für beste Ergebnisse.

- Für den Einsatz auf engen Baustellen gebaut.
- Absenkbarer Schneidkopf erlaubt effizientes Stufenschneiden und längere Scheibenlebensdauer.
- Staubabsaugöffnung erleichtert einen sauberen Schneidprozess, ideal für Arbeiten in Gebäuden.
- Verstellbare Füße verbessern den Anwenderkomfort.

inklusive Diamantscheibe

- Ø350 mm Pro Universal Laser.

**Max. Blattaufnahme:** Ø350 x 25,4

**Spannung:** 230 V

**Drehzahl:** 2.800 min<sup>-1</sup>

**Motorleistung:** 2,2 kW

**Gewicht:** 40 kg

**Schnittlänge:** 340 mm

**Schnitttiefe:** 125 mm

**L x B x H:** 730 x 286 x 282 mm

Art.-Nr.

1955490

# Klein-Baumaschinen

## Tischsagen und Zubehör

### Norton Clipper® Tischsäge CGW

Leicht transportierbare Trennmaschine von geringem Gewicht, ideal zum sicheren und leichten Schneiden von keramischen Platten und sämtlichen allgemeinen Baumaterialien. Der Schneidtablett mit patentierten schräggestellten Laufrollen sorgt für eine präzise Führung und exakte Schnitte. Die variable Winkelschnittführung mit Gradskala bewirkt schnelles und präzises Schneiden in jedem Winkel. Die fest angebrachte Schutzhaube mit abnehmbarem Seitenteil bietet bestmöglichen Schutz des Bedienungspersonals. Der gefederte Schneidkopf in Stahlschweißkonstruktion mit Handhebelgriff sorgt für stoßfreies Schneiden und für optimalen Schneidruck.

**Max. Blattaufnahme:** Ø350 x 25,4

**Spannung:** 230 V

**Drehzahl:** 2.800 min<sup>-1</sup>

**Motorleistung:** 2,2 kW

**Schalldruckpegel:** 80 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 92 dB(A)

**Gewicht:** 66,0 kg

**Schnittlänge:** 560 mm

**Schnitttiefe:** 110 mm

**Scheibendurchmesser:** 350 mm

**L x B x H:** 980 x 600 x 1.250 mm



NORTON  
clipper

Art.-Nr.

1339546

### Norton Clipper® Blocksteinsäge JUMBO 900

Der Klassiker unter den Blocksteinsägen: robust, leistungsstark und ausgereift. Dank des extrem belastbaren Rahmen, der auf vier Transportrollen steht, lässt sich die Blocksteinsäge einfach bewegen. Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet und bieten so einen sicheren Stand der Maschine während des Arbeitens. Der bewegliche Schneidkopf sorgt für eine präzise Positionierung und dadurch einen exakten Schnitt. Aufgrund der Tiefeneinstellung bleibt die Schnitttiefe auch bei extremer Beanspruchung gleich. Der einfache Zugang zum Blatt bietet eine Zeitersparnis beim Blattwechsel. Der robuste Schneidkopf ist auf Kugellagern montiert und sorgt für einen spielfreien Lauf.

**Spannung:** 400 V

**Drehzahl:** 928 min<sup>-1</sup>

**Schalldruckpegel:** 86 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 100 dB(A)

**Scheibendurchmesser:** 900 mm

**Schnittlänge:** 720 mm

**Schnitttiefe:** 370 mm

**Gewicht:** 360,0 kg

**Motorleistung:** 7,5 kW

**L x B x H:** 2.000 x 1.080 x 1.700 mm



NORTON  
clipper

Art.-Nr.

1375805

### Husqvarna Construction Fliesensäge "TS 73 R"

Der TS 73 R Fliesenschneider ist eine Fliesen-Brückensäge mit hoher Schnittleistung für alle Arten von Fliesen und Klinker. Diese Tischsäge ist mit einem robusten Schienenführungssystem mit ausgezeichneter Schnittgenauigkeit zum Schneiden von großen Fliesen mit einer Schnittlänge von bis zu 730 mm ausgestattet. Mit der TS 73 R können Kapp- und Gehrungsschnitte von 45° bis 90° und diagonale Schnitte für Fliesen bis zu 50x50 cm ausgeführt werden.

- Professionelle Fliesen-Brückensäge zum Schneiden von grossen Fliesen.
- Strapazierfähiges, wartungsarmes Schienen-Führungssystem mit ausgezeichneter Schnittgenauigkeit.
- 8-fach gelagerter Schneidekopf
- inkl. Diamantscheibe für Feinsteinzeug und Fliesen
- Fliesenschneider für besonders präzise Schnitte

**L x B x H:** 1.060 x 575 x 600 mm

**Nennspannung:** 230 V

**Schnittlänge:** 730 mm

**Schnitttiefe max.:** 50 mm

**Frequenz:** 50 Hz

**Gewicht:** 47 kg



Husqvarna  
HEAVY DUTY TOOL USA

Art.-Nr.

1086371

# Klein-Baumaschinen

## Tischsägen und Zubehör



### Husqvarna Construction Steintrennsäge "TS 350 E"

Die TS 350 E ist eine effiziente Steintrennsäge mit hoher Schnittleistung für verschiedene Baustoffe. Diese Tischsäge bietet eine maximale Schnitttiefe von 100 mm einfach oder bis zu 200 mm im Umkehrschnitt. Kapp- oder Gehrungsschnitte bis 45° sind problemlos möglich und gewährleisten eine optimale Anwendbarkeit. Der robuste Einzelrahmen bietet hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer. Die Maschine kann aufgrund der klappbaren Standbeine problemlos von einer Person gehandhabt werden.

Spindeldurchmesser: 25,4 mm  
 Riemen: Direktantrieb  
 Nass-/Trockenschnitt: Nass  
 Wassertankinhalt: 40 l  
 Elektrische Schutzart: IP55

- Robuster und zuverlässiger Motor
- Robuste Wasserpumpe
- Einfacher Austausch der Wasserpumpe
- Kapp- und Gehrungsschnitte von 45° oder 90° für optimale Anwendbarkeit.

**Spannung:** 230 V  
**Schalldruckpegel:** 82 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 112 dB(A)  
**Vibrationen:** Vibrationen hinterer Handgriff: 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Handarmvibration: 2 m/s<sup>2</sup>  
**Scheibendurchmesser:** 350 mm  
**Schnitttiefe:** 100 mm  
**Frequenz:** 50 Hz  
**Gewicht:** 92 kg  
**Schnittlänge:** 700 mm  
**L x B x H:** 1.120 x 600 x 600 mm

<b>Art.-Nr.</b>
1086145



### Husqvarna Construction Steintrennsäge "TS 300 E"

Husqvarna TS 300 E eignet sich hervorragend für alle Arten von Ziegel und Mauerwerk. Diese Tischsäge bietet eine hohe Schnittleistung bei einer maximalen Schnitttiefe von 80 mm in einem Schnitt oder bis zu 150 mm beim Tauchschneiden. Durch die einfache Bedienung sind Kapp- oder Gehrungsschnitte bis 45° problemlos möglich. Diese Steintrennsäge kommt mit einem robusten Einzelrahmen mit integrierten Leitungskanälen und bietet eine sehr hohe Stabilität, sowie eine längere Lebensdauer.

**Ausführung:** Kopfneigung für einen 45° Winkelschnitt  
**Spannung:** 230 V  
**Schalldruckpegel:** 82 dB(A)  
**Schalleistungspegel:** 112 dB(A)  
**Scheibendurchmesser:** 300 mm  
**Schnittlänge:** 695 mm  
**Schnitttiefe:** 100 mm  
**Frequenz:** 50 Hz  
**Gewicht:** 82 kg  
**L x B x H:** 1.120 x 600 x 600 mm

<b>Art.-Nr.</b>
1095408

# Klein-Baumaschinen

## Bodenschleifmaschine und Kernbohrmaschine

### Husqvarna Construction Bodenschleifmaschine "PG 280 II SF"

Eine Bodenschleifmaschine für die Oberflächenbearbeitung und für das Schleifen von Kleberrückständen, Lackfarbe und Spachtelmasse auf mittelgroßen Betonoberflächen.

Dank der hohen Drehzahlen, der großen Auswahl an Schleifscheiben, der Staubschutz- und Vakuumschlusskonstruktion ist die Schleif- und Absaugleistung sehr effektiv.

Die Bodenschleifmaschine PG 280 SF kann mit dem ergonomisch geformten Handgriff einfach und bequem bedient werden und zeichnet sich durch niedrige Geräuschwerte aus.

**Gesamtschleifdruck:** 41 kg

**Vibrationswert links/rechts:** 3,4 / 4,0 m/s<sup>2</sup>

**Typ:** "PG 280 II SF"

**Spannung:** 230 V

**Leistung:** 2,2 kW

**Arbeitsbreite:** 280 mm

**L x B x H:** 1.320 x 420 x 990 mm

**Gewicht:** 70 kg



Art.-Nr.

1716079

### Husqvarna Construction Kernbohrmaschine "DMS 240"

Das DMS 240 von Husqvarna ist ein Bohrsystem bestehend aus elektrischer Bohrmaschine (Kernbohrmaschine) und Bohrständer welches für eine Vielzahl von Bohrarbeiten geeignet ist. Die Kernbohrereinheit ist ein ideales System für mittelgroße Bohrlöcher in Wänden, Böden und Dächern (bis zu 250 mm Durchmesser). Der Bohrständer hat verschiedene Einstellmöglichkeiten. Die rückwärtige Stützstrebe gewährleistet zuverlässige und stabile Winkelbohrungen. Geeignet zum Bohren von Belüftungs- und Rohrleitungskanälen, Abwasserrohrleitungen, Bohrungen für Sperrn und Straßenschilder.

- Elektronischer Überlastschutz.
- Starker und zuverlässiger Zweigeschwindigkeitsmotor.
- Leicht zu transportieren
- Bohrtiefe ohne Verlängerung 600 mm
- Bohrbereich bis Ø 250 mm
- 2-Gang Schlittengetriebe

**Spindelgewinde:** innen G 1/2", außen 5/8" 11 UNC

**Spindelgewinde außen:** 1 1/4" 7 UNC

**Wasseranschluss:** G 1/4"

**Typ:** "DMS 240"

**Ausstattung:** Bohrmotor, Bohrständer, Bohrkronen 250 mm, Befestigungssatz

**Frequenz:** 50 Hz

**Gewicht:** 71,9 kg

**Lieferumfang:** Bohrmotor mit Bohrständer, Befestigungssatz, Bohrkronen 250 mm



Art.-Nr.

1716078

# Klein-Baumaschinen

## Trennschleifer



### Husqvarna Benzin-Trennschleifer K 770

Bewährte Qualität mit verbesserten Features und noch mehr Leistung: Der **Benzin-Trennschleifer K770 von Husqvarna** überzeugt auf ganzer Linie. Bei seiner Entwicklung berücksichtigte das Unternehmen Wünsche und Feedback von Kunden weltweit.

#### Besondere Leistungsmerkmale des K770 von Husqvarna:

- überarbeitetes digitales Zündsystem mit optimiertem Zündzeitpunkt sorgt für einfaches Starten und effiziente Verbrennung
- Befestigung des Schneidkopfs mittels Dreibolzen-Verbindung am neuen Magnesium-Kurbelgehäuse bewirkt höherer Torsionssteifigkeit
- federgespanntes, halbautomatisches SmartTension™-System: Dadurch ist der Antriebsriemen immer korrekt gespannt, was zu einer optimalen Kraftübertragung und einer maximalen Lebensdauer des Riemens führt.
- Kühlgebläse verringert Betriebstemperatur im Riemengehäuse und ermöglicht längere Lebensdauer von Getriebe und Riemen

**Motor:** 2-Takt-Motor

**Motorleistung:** 3,7 kW

**Hubraum:** 74 cm<sup>3</sup>

**Typ:** "K 770"

**Leistung kW:** 3,7 kW

**Leistung PS:** 5,0 PS

**Schnitttiefe:** 125 mm

**Scheibendurchmesser:** 350 mm

Art.-Nr.

1760284



### Husqvarna Benzin-Trennschleifer K 970 III, inkl. 1x Tacti-Cut S50 350mm

#### Diamant-Trennscheibe

Der Husqvarna Trennschleifer "K 970 III 14" ist u.a. mit dem neuen Active Air Filtration™ System ausgestattet. Das neue Active Air Filtration™ System ist eines der effizientesten Luftfiltersystem auf dem Markt und sorgt für minimalen Motorverschleiß auch in Bereichen mit hoher Staubbelastung, dem integrierten automatischen Filterausgleich SmartCarb™ und einem hocheffizienten Vibrationsdämpfungssystem ausgestattet.

Der X-Torq-Motor sorgt für 75 % weniger Schadstoffe, 20 % geringeren Kraftstoffverbrauch und gesteigerte Leistung, während der staubdichte Startmechanismus DuraStarter™ größere Zuverlässigkeit und höhere Lebensdauer gewährleistet. Air Purge und Dekompressionsventil sorgen für ungewöhnlich einfaches Starten.

Der für optimale Körperunterstützung konstruierte Trennschleifer ist mit einem neuen hinteren Handgriff und neuen ergonomischen Bedienelementen ausgestattet.

Der Husqvarna Trennschleifer K 970 III eignet sich auch für schwerere Trennarbeiten in Beton und Stein bei Umbau-, Instandsetzungs- und Neubau-Arbeiten, zum Schneiden von Öffnungen und Vergrößern von Fenster- und Türöffnungen sowie für bestimmte Rohr-, Asphalt- und Metallarbeiten.

**Leistung kW:** 4,8 kW

**Leistung PS:** 6,5 PS

**Bohrung:** 25,4 mm

**Hubraum:** 93,6 cm<sup>3</sup>

**Lieferumfang:** inkl. 1x Tacti-Cut S50 350mm Diamant-Trennscheibe

Typ	L x B x H	Schnitttiefe	Gewicht	Art.-Nr.
"K 970 III 14"	661 x 214 x 444 mm	125 mm	11 kg	1706629
"K 970 III 16"	688 x 214 x 481 mm	155 mm	11,6 kg	1716080

# Klein-Baumaschinen

## Trennschleifer

### Husqvarna Elektro-Trennschleifer K 4000 Cut-n-Break

Unsere Cut-n-Break-Methode ist die natürliche Wahl, wenn Sie tief schneiden müssen, aber eine Maschine mit geringen Werkzeug- und Wartungskosten wollen. Mit dem K 4000 Cut-n-Break können Sie bis zu 400 mm von einer Seite schneiden. Geeignet zum flächenbündigen Schneiden nahe an Wänden und Böden sowie für kleinere Arbeiten wie Fensteröffnungen, bei denen Überschneidungen an den Ecken vermieden werden sollen.

- Geringer Materialverschleiß durch Cut-n-Break-Methode
- Kein Festhaken oder Zurückschlagen
- Regulierung der Wassermenge für effiziente Staubbildung und einfacheres, effizienteres Arbeiten
- Verstellbarer Trennscheibenschutz ermöglicht das Arbeiten nahe an Wänden und Boden
- Unter den Griff verlegtes Netzkabel für erhöhte Langlebigkeit und störungsfreien Betrieb
- Schutz des Kollektors durch ausfahrbare Kohlebürsten
- Einteiliger Inspektionsdeckel und Torx-Schrauben erleichtern Montage und Wartung
- Schneiden von Hohlblocksteinen, Bordsteinen, Gartenplatten und Gussbeton möglich
- Ermöglicht Fräsen von Schlitzern für Dehnungsfugen sowie zur Beseitigung von Rissen

**Typ:** "K 4000 Cut-n-Break"

**Spannung:** 220 V

**L x B x H:** 867 x 226 x 325 mm

**Frequenz:** 50 – 60 Hz

**Leistung:** 2,7 kW

**Geschwindigkeit max.:** 60 m/s

▪ **Lieferumfang:** 1 x Diamant-Trennscheibenset EL10

- Kernentfernhilfe
- Kombischlüssel
- Scheibenthaltehilfe

**Gewicht:** 8,9 kg

Art.-Nr.

1766864

### Husqvarna Elektro-Trennschleifer K 4000

Der Husqvarna K4000 Elektro-Trennschleifer für Nass- und Trockenschneiden in einer Maschine! Elektrischer Trennschneider, der Staub- und Schlammabfuhr minimiert. In Kombination mit der optionalen Absaugung, kann der Staub direkt am Schnittpunkt abgesaugt werden. Anders als andere Elektrotrennschleifer dreht sich die Trennscheibe vorwärts, was effiziente Trennschneidarbeiten bei geringerer Belastung des Bedieners ermöglicht.

- Leistungsstarker, vielseitiger Elektrotrennschleifer mit Nasstrennschleifsatz.
- Ermöglicht kleinere Trennarbeiten in Innenbereichen bei minimaler Staub- und Schlammabfuhr.
- Die Verwendung eines Nasstrennschleifsatzes mit speziell konstruierten Düsen in Verbindung mit einem zweifach isolierten Rotor und GFCI, (Ground-Fault Circuit Interrupter), vereint die Vorteile des Elektrotrennschleifers und einer effizienten Staubbegrenzung.
- Der Trennschleifer K4000 ist das erste Modell mit dem Husqvarna Staubsammelsystem DEX (Dust Extinguisher).

**Typ:** "K 4000"

**Spannung:** 220 V, 240 V

**L x B x H:** 631 x 221 x 313 mm

**Frequenz:** 50 Hz

**Leistung:** 2,7 kW

**Schnitttiefe:** 125 mm

**Scheibendurchmesser:** 350 mm

**Gewicht:** 8,5 kg

Art.-Nr.

1762896



# Klein-Baumaschinen

## Fugenschneider



### Husqvarna Construction Fugenschneider "FS 400 LV"

Der robuste Husqvarna FS 400 LV ist ein benzintriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider. Die verstellbaren Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition. Die perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität. Ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt mit Schnitttiefen von bis zu 162 mm.

### Geringe Vibrationen

Das Befestigungssystem für den Motor und die Trennscheibenwelle sorgt für höheren Bedienerkomfort und bietet eine bessere Schnittleistung.

### Tiefenanzeige

Auf alle Trennscheibendurchmesser einstellbar.

### Versenkbares Handrad

Das Handrad kann beim Transport der Säge versenkt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

### Verstellbare Handgriffe

Die Einstellung erlaubt dem Bediener, näher an der Schnittseite zu sein, um die Ausrichtung zu erleichtern und Schnitte geradliniger auszuführen. Der Handgriff kann für den Transport zusammengeklappt werden.

### Einfach zu transportieren

Kompakte Säge, die sich problemlos anheben lässt.

### Großer, integrierter Wassertank

Schnellanschlüsse für Wasserschlauch am Trennscheibenschutz. Werkzeuglose Demontage.

**L x B x H:** 1.150 x 590 x 940 mm

**Schnitttiefe:** 162 mm

**Ø Sägeblatt:** 450 mm

**Motor:** Honda GX 390, 11 HP, 1-Zylinder, 4-Takt OHV

**Tankinhalt:** 6,1 l

**Vibrationswert:** 3,5 m/s<sup>2</sup>

**Gewicht:** 99 kg

**Schalldruckpegel:** 96 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 106 dB(A)

**Lieferumfang:** inklusive Trennscheibe Vari-Cut S65 450mm

Art.-Nr.

1086147

# Klein-Baumaschinen

## Bandsägen und Zubehör

### Zagro Baustein-Bandsäge UVB 500

Mit der Zagro Bausteinsäge UVB Z 500 sparen bis zu 80 % Zeit beim Sägen von Poroton und Porenbeton. Die Maschine arbeitet leicht, schnell und präzise: kein Herholen von Werkzeugen, kein Abmessen, Auswinkeln und Kennzeichnen der Steine.

Der Sägebandwechsel ist schnell und werkzeugfrei möglich, so lässt sich z.B. auch auf ein Holz-Sägeband wechseln.

Rundum Qualität:

- Verwindungssteifer Maschinenkörper
- Praktische Transportstellung
- Präzise Sägebandführung
- Aluminium Säge Tisch
- Aufvulkanisierte Gummibandagen
- Automatische Endabschaltung durch Magnetsensor
- Sägeschrägstellung für Hohlkammerschnitt
- Sägebandlänge: 3920 mm
- Sägerollendurchmesser: 500 mm
- Tischgröße: 1000 x 800 mm

**B x H:** 1.000 x 1.800 mm

**Schnittbreite:** 450 mm

**Schnittlänge:** 700 mm

**Gewicht:** 180 kg

**Lieferumfang:** 1 Bandsägeblatt

Ausführung	Schnitthöhe	Spannung	Motorleistung	Art.-Nr.
Drehstrom	530 mm	400 V	1,1 kW	1476639
Drehstrom	650 mm	400 V	1,1 kW	1476640
Wechselstrom	530 mm	230 V	1,5 kW	1476636
Wechselstrom	650 mm	230 V	1,5 kW	1476637

### Zagro Absaugvorrichtung für Saugschlauch NW 50

Beim Schneiden von quarzhaltigen Mineralien (z.B. Poroton) in geschlossenen Räumen darf die Baustein-Bandsäge nur mit einer ausreichenden Staubabsaugung betrieben werden. Absaugtrichter mit einem Ø 50 mm Schlauchstutzen. Zur Absaugung selbst, kann jeder Industriestaubsauger mit NW 50 verwendet werden.

**Gewicht:** 0,90 kg

Art.-Nr.
1476633

### Zagro HM Sägeband für UVB 500

Hartmetall-Qualitätssägebänder – Spezielle HM Zähne und Anschlag erlauben den Schnitt von Gasbeton, Yton oder Poroton-Steinen mit einer längeren Standzeit. Zahnform 3 HM Zähne pro Zoll, runde Ausfuehrung.

**Stärke:** 0,9 mm

**Material:** Hartmetall

**Verwendung:** passend für Zagro Mauersteinbandsäge UVB 500

Ausführung	Länge	Breite	Schnitthöhe	Art.-Nr.
bestreut Poroton	3.720 mm	25 mm	420 mm	1476581
bestreut Poroton	3.920 mm	25 mm	530 mm	1476612
bestreut Poroton	4.120 mm	25 mm	650 mm	1476613
bestückt Porenbeton	3.720 mm	27 mm	420 mm	1476573
bestückt Porenbeton	3.920 mm	27 mm	530 mm	1476574
bestückt Porenbeton	4.120 mm	27 mm	650 mm	1476575
bestückt Poroton	3.720 mm	27 mm	420 mm	1625080
bestückt Poroton	3.920 mm	27 mm	530 mm	1624759
bestückt Poroton	4.120 mm	27 mm	650 mm	1625202



**ZAGRO**



**ZAGRO**



**ZAGRO**

# Klein-Baumaschinen

## Bandsägen und Zubehör



**Zagro HM-Sägeband für Lissmac**

**Ausführung:** bestückt Poroton

**Breite:** 27 mm

**Stärke:** 0,9 mm

**Material:** Hartmetall

Länge	Verwendung	Art.-Nr.
3.520 mm	passend für Lissmac MBS 502	1625203
3.750 mm	passend für Lissmac MBS 510	1625204

**ZAGRO**

# Klein-Baumaschinen

## Stromerzeuger

### Endress® Benzin-Stromerzeuger "ESE 2300i Silent"

**Leistung max. 230 V:** 2,3 kVA/2,3 kW

**Dauerleistung 230 V:** 1,8 kVA/1,8 kW

**Nennspannung:** 230 V

**Frequenz:** 50 Hz

**Schutzart:** IP 23 (Generator)

**Generator:** synchron

**Motor:** Yamaha MZ 80, 3,5 HP, 1-Zylinder, 4 Takt OHV

**Leistung:** 1,8 kW (2,5 PS) bei 3.000 min<sup>-1</sup>

**Hubraum:** 79 cm<sup>3</sup>

**Startsystem:** Reversierstarter

**Kraftstoff:** Benzin

**Tankinhalt:** 4,1 l

**Verbrauch:** 0,8 l/h

**Laufzeit:** 5 h

**Schalldruckpegel:** 69 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 89 dB(A)

**L x B x H:** 507 x 315 x 500 mm

**Gewicht:** 23 kg

**Steckdosen:** 1 x 230 V/16 A, 1 x 5 V/2,1 A USB, 1 x 12 V DC/8,3 A

- **Ausstattung:** Invertertechnologie
- Überlastschutz
- Lastabhängige Motordrehzahl
- Ladeanschluss für 12 V-Batterien
- Abschaltautomatik bei Ölmenge
- Parallelschaltfähigkeit
- Transporträder
- Ausziehbarer Handgriff



**ENDRESS**

Art.-Nr.

1913697

### Endress® Benzin-Stromerzeuger "ESE 3000i Silent"

**Leistung max. 230 V:** 3,3 kVA/3,3 kW

**Dauerleistung 230 V:** 3,0 kVA/3,0 kW

**Nennspannung:** 230 V

**Frequenz:** 50 Hz

**Nennstrom:** 13 A

**Schutzart:** IP 23 (Generator)

**Generator:** synchron

**Motor:** Endress 1-Zylinder, 4 Takt OHV

**Leistung:** 4,2 kW (5,7 PS) bei 3.000 min<sup>-1</sup>

**Hubraum:** 171 cm<sup>3</sup>

**Startsystem:** Elektrostart

**Kraftstoff:** Benzin

**Tankinhalt:** 6,8 l

**Verbrauch:** 1,36 l/h

**Laufzeit:** 5 h

**Schalldruckpegel:** 68 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 93 dB(A)

**L x B x H:** 588 x 442 x 452 mm

**Gewicht:** 41 kg

**Steckdosen:** 1 x 230 V/16 A, 1 x 5 V/2,1 A USB, 1 x 12 V/8,3 A

- **Ausstattung:** Invertertechnologie
- Transporträder
- Ausklappbarer Schubbügel



**ENDRESS**

Art.-Nr.

1786937

# Klein-Baumaschinen

## Stromerzeuger



### ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger "ESE 306 HS-GT"

Benzin Stromerzeuger mit Großtank 230 V / 400 V. Handwerk, Werkstatt, Straßenbau, Hoch- & Tiefbau. Robuster Synchrongenerator IP23. Compoundregelung bei 400V. Leistungsstarke 4-Takt OHV Motoren. Ölmangel-/Überlastungsschutz.

**Leistung max. 230 V:** 3,4 kVA/3,1 kW

**Dauerleistung 230 V:** 2,9 kVA/2,6 kW

**Nennspannung:** 230 V 1~

**Frequenz:** 50 Hz

**Schutzart:** IP 23

**Generator:** synchron

**Motor:** Honda GX 200, 5,5 HP, 1-Zylinder, 4-Takt OHV

**Leistung:** 3,3 kW (4,5 PS)

**Hubraum:** 196 cm<sup>3</sup>

**Startsystem:** Reversierstarter

**Kraftstoff:** Benzin

**Tankinhalt:** 20 l

**Laufzeit:** 18 h

**Schalldruckpegel:** 71 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 96 dB(A)

**L x B x H:** 637 x 473 x 500 mm

**Gewicht:** 43 kg

**Steckdosen:** 2 x 230 V/16 A

- **Ausstattung:** Überlastungsschutz
- Ölmangel-Abschaltung

Art.-Nr.

1361995



### ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger "ESE 406 HS-GT"

- Synchron Generator
- 1 Steckdose 230 V/16 A
- 1 Steckdose CEE 230 V/16 A
- Überlastungsschutz
- Ölmangel-Abschaltung

**Leistung max. 230 V:** 5,1 kVA/4,6 kW

**Dauerleistung 230 V:** 4,2 kVA/3,9 kW

**Nennspannung:** 230 V 1~

**Frequenz:** 50 Hz

**Schutzart:** IP 23

**Generator:** synchron

**Motor:** Honda GX 270, 8 HP, 1-Zylinder, 4-Takt OHV

**Leistung:** 4,6 kW (6,25 PS)

**Hubraum:** 270 cm<sup>3</sup>

**Startsystem:** Reversierstarter

**Kraftstoff:** Benzin

**Tankinhalt:** 30 l

**Laufzeit:** 18 h

**Schalldruckpegel:** 72 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)

**L x B x H:** 800 x 538 x 576 mm

**Gewicht:** 61 kg

**Steckdosen:** 2 x 230 V/16 A

- **Ausstattung:** Überlastungsschutz
- Ölmangel-Abschaltung

Art.-Nr.

1250304

# Klein-Baumaschinen

## Stromerzeuger

### ENDRESS® Benzin-Stromerzeuger "ESE 506 DHS-GT"

**Leistung max. 230 V:** 4,2 kVA/3,7 kW

**Dauerleistung 230 V:** 3,1 kVA/2,8 kW

**Leistung max. 400 V:** 6,3 kVA/5,0 kW

**Dauerleistung 400 V:** 5,4 kVA/4,3 kW

**Nennspannung:** 230 V 1~, 400 V 3~

**Frequenz:** 50 Hz

**Nennstrom:** 13,5 A 1~, 7,7 A 3~

**Schutzart:** IP 23

**Generator:** synchron

**Regelung:** Elektronisch

**Motor:** Honda GX 270, 8 HP, 1-Zylinder, 4-Takt OHV

**Leistung:** 4,6 kW (6,3 PS)

**Hubraum:** 270 cm<sup>3</sup>

**Startsystem:** Reversierstarter

**Kraftstoff:** Benzin

**Tankinhalt:** 30 l

**Verbrauch:** 1,6 l/h bei 75% Last

**Laufzeit:** 18,0 h bei 75% Last

**Schalldruckpegel:** 72 dB(A)

**Schallleistungspegel:** 97 dB(A)

**L x B x H:** 800 x 538 x 576 mm

**Gewicht:** 69 kg

**Steckdosen:** 1 x 230 V/16 A, 1 x 400 V/16 A CEE

- **Ausstattung:** Tankfüllstandsanzeige
- Ölmenge-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz
- Großtank für lange Laufzeiten
- Tragegriffe klappbar
- Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V
- Generator mit "Low Distortion Device" für saubere Spannung
- Radsatz optional

Art.-Nr.

1294178

### "Endress® Benzin-Stromerzeuger "ESE 606 DHS-GT"

Benzin Stromerzeuger mit Großtank 230 V / 400 V. Handwerk, Werkstatt, Straßenbau, Hoch- & Tiefbau. Robuster Synchrongenerator IP23. Compoundregelung bei 400V. Leistungsstarke 4-Takt OHV Motoren. Ölmenge-/Überlastungsschutz.

- Synchron Generator
- 1 Steckdose 230 V/16 A
- 1 Steckdose CEE 400 V/16 A
- Überlastungsschutz
- Ölmenge-Abschaltung

**Leistung max. 230 V:** 4,9 kVA/4,4 kW

**Dauerleistung 230 V:** 3,5 kVA/3,2 kW

**Leistung max. 400 V:** 8,3 kVA/6,6 kW

**Dauerleistung 400 V:** 7,0 kVA/5,6 kW

**Nennspannung:** 400 V 3~, 230 V 1~

**Frequenz:** 50 Hz

**Schutzart:** IP 23

**Generator:** synchron

**Motor:** Honda GX 390, 11 HP, 1-Zylinder, 4-Takt OHV

**Leistung:** 6,4 kW (11,3 PS)

**Hubraum:** 389 cm<sup>3</sup>

**Startsystem:** Reversierstarter

**Kraftstoff:** Benzin

**Tankinhalt:** 30 l

**Laufzeit:** 14 h

**Schalldruckpegel:** 72 dB(A)

**Schallleistungspegel:** 97 dB(A)

**L x B x H:** 800 x 538 x 576 mm

**Gewicht:** 81 kg

**Steckdosen:** 1 x 230 V/16 A, 1 x 400 V/16 A CEE, 1 x 400 V/16 A CEE

- **Ausstattung:** Überlastungsschutz
- Ölmenge-Abschaltung

Art.-Nr.

1250305



ENDRESS



ENDRESS

# Klein-Baumaschinen

## Stromerzeuger



**ENDRESS** 

### Endress® Benzin-Stromerzeuger "ESE 406 HG-GT Duplex"

- Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02
- ECOtronic System
- 3in1 Display = V/Hz/h
- Steckdosen: 2 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A
- Tankfüllstandsanzeige
- Ölmenge-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Tragegriffe klappbar
- Integrierte Kranaufnahme
- Einschubfach für Kurzbedienungsanleitung und Werkzeug direkt unter dem Tank integriert

**Leistung max. 230 V:** 4,4 kVA/4,4 kW

**Dauerleistung 230 V:** 4 kVA/4 kW

**Nennspannung:** 230 V

**Frequenz:** 50 Hz

**Nennstrom:** 17,4 A

**Schutzart:** IP 54

**Generator:** Duplex

**Motor:** Honda GX 270, 8 HP, 1-Zylinder, 4-Takt OHV

**Leistung:** 4,6 kW (6,3 PS) bei 3.000 min<sup>-1</sup>

**Hubraum:** 270 cm<sup>3</sup>

**Startsystem:** Reversierstarter

**Kraftstoff:** Benzin

**Tankinhalt:** 33 l

**Verbrauch:** 1,6 l/h

**Laufzeit:** 20,6 h

**Schalldruckpegel:** 70 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 95 dB(A)

**L x B x H:** 780 x 550 x 595 mm

**Gewicht:** 94 kg

**Steckdosen:** 2 x 230 V/16 A, 1 x 230 V/16 A CEE

▪ **Ausstattung:** Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

- ECOtronic-System
- 3in1 Display = V/Hz/h
- Tankfüllstandsanzeige
- Ölmenge-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Tragegriffe klappbar
- Integrierte Kranaufnahme
- Einschubfach für Kurzbedienungsanleitung und Werkzeug direkt unter dem Tank integriert

Art.-Nr.

1966866

# Klein-Baumaschinen

## Stromerzeuger

### Endress® Benzin-Stromerzeuger "ESE 606 DHG-GT Duplex"

- Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02
- ECOtronic System
- 3in1 Display = V/Hz/h
- Steckdosen: 2 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A
- Tankfüllstandsanzeige
- Ölmenge-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Tragegriffe klappbar
- Integrierte Kranaufnahme
- Einschubfach für Kurzbedienungsanleitung und Werkzeug direkt unter dem Tank integriert
- Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

**Leistung max. 230 V:** 4,4 kVA/4 kW

**Dauerleistung 230 V:** 4 kVA/3,6 kW

**Leistung max. 400 V:** 6,6 kVA/5,3 kW

**Dauerleistung 400 V:** 6 kVA/4,8 kW

**Nennspannung:** 230 V, 400 V

**Frequenz:** 50 Hz

**Nennstrom:** 17,4 A, 8,7 A

**Schutzart:** IP 54

**Generator:** Duplex

**Motor:** Honda GX 390, 11 HP, 1-Zylinder, 4-Takt OHV

**Leistung:** 6,4 kW (8,7 PS) bei 3.000 min<sup>-1</sup>

**Hubraum:** 389 cm<sup>3</sup>

**Startsystem:** Reversierstarter

**Kraftstoff:** Benzin

**Tankinhalt:** 33 l

**Verbrauch:** 2,1 l/h

**Laufzeit:** 15,7 h

**Schalldruckpegel:** 71 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 96 dB(A)

**L x B x H:** 780 x 550 x 595 mm

**Gewicht:** 104 kg

**Steckdosen:** 2 x 230 V/16 A, 1 x 400 V/16 A CEE

- **Ausstattung:** Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02
- ECOtronic System
- 3in1-Display = V/Hz/h
- Tankfüllstandsanzeige
- Ölmenge-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Tragegriffe klappbar
- Integrierte Kranaufnahme
- Einschubfach für Kurzbedienungsanleitung und Werkzeug direkt unter dem Tank integriert



**ENDRESS** 

Art.-Nr.

1920028

# Klein-Baumaschinen

## Stromerzeuger



### Endress® Benzin-Stromerzeuger "ESE 1306 DHG-GT ES Duplex"

- ECOtronic System
- 4 in1 Display = V/Hz/h/Ölmangel
- Steckdosen: 2 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A
- Tankfüllstandsanzeige
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Kranverladeöse
- Tragegriffe klappbar
- Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

**Leistung max. 230 V:** 7,7 kVA/7 kW

**Dauerleistung 230 V:** 7 kVA/6,3 kW

**Leistung max. 400 V:** 12,2 kVA/9,8 kW

**Dauerleistung 400 V:** 11 kVA/8,8 kW

**Nennspannung:** 230 V, 400 V

**Frequenz:** 50 Hz

**Nennstrom:** 30,4 A, 15,8 A

**Schutzart:** IP 54

**Generator:** Duplex

**Motor:** Honda GX 690, 22 HP, 2-Zylinder, 4-Takt OHV

**Leistung:** 13,2 kW (18 PS) bei 3.000 min<sup>-1</sup>

**Hubraum:** 688 cm<sup>3</sup>

**Startsystem:** Elektrostarter inkl. Batterie

**Kraftstoff:** Benzin

**Tankinhalt:** 20 l

**Verbrauch:** 5,2 l/h

**Laufzeit:** 3,8 h

**Schalldruckpegel:** 72 dB(A)

**Schalleistungspegel:** 97 dB(A)

**L x B x H:** 870 x 580 x 565 mm

**Gewicht:** 165 kg

**Steckdosen:** 2 x 230 V/16 A, 1 x 400 V/16 A CEE, 1 x 400 V/32 A CEE

- **Ausstattung:** ECOtronic System
- 4 in1 Display = V/Hz/h/Ölmangel
- Tankfüllstandsanzeige
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Kranverladeöse
- Tragegriffe klappbar
- Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

Art.-Nr.

1966863

# Klein-Baumaschinen

## Stromerzeuger

Endress® Diesel-Stromerzeuger "ESE 1408 DHG ES ISO DI Duplex Silent"

**Leistung max. 230 V:** 7,7 kVA/6,9 kW

**Dauerleistung 230 V:** 7 kVA/6,3 kW

**Leistung max. 400 V:** 15,4 kVA/12,3 kW

**Dauerleistung 400 V:** 14 kVA/11,2 kW

**Nennspannung:** 230 V, 400 V

**Frequenz:** 50 Hz

**Nennstrom:** 20,2 A, 30,4 A

**Schutzart:** IP 54

**Generator:** Duplex

**Motor:** Hatz 2G 40, 20 HP, 2-Zylinder, 4-Takt

**Leistung:** 15,4 kW (21 PS) bei 3.000 min<sup>-1</sup>

**Hubraum:** 997 cm<sup>3</sup>

**Startsystem:** Elektrostarter inkl. Batterie

**Kraftstoff:** Diesel

**Tankinhalt:** 46 l

**Verbrauch:** 2,3 l/h

**Laufzeit:** 16,4 h

**Schalldruckpegel:** 70 dB(A)

**Schallleistungspegel:** 95 dB(A)

- **Ausstattung:** Kompakte Maße - passt auf eine Europalette
- Schallisolierendes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche
- Steckdosen: 3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A
- Starterbatterie 12 V
- Ölmenge-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Kranverlademöglichkeit
- Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

**L x B x H:** 1.100 x 700 x 870 mm

**Gewicht:** 340 kg



**ENDRESS** 

Art.-Nr.
----------

1966862
---------

# Klein-Baumaschinen

## Kompressoren



**AEROTEC**

### Aerotec AERomobile Powerstation

AERomobile ist eine kompakte Energie-Station mit 230 V Steckdose und integriertem 18 bar Kompressor für den vielseitigen Einsatz.

- Starterfunktion für Kfz
- Mit USB Ladefunktion und LED Lampe
- Mit integriertem Kompressor zum Befüllen von Auto-, Fahrradreifen und Bällen
- Laden: 230 Vac/500 mA oder über den Zigarettenanzünder
- Mit integriertem 230 Volt Stromwandler
- Zur mobilen Versorgung für Laptops und Handys geeignet
- 400 A Startstrom

**L x B x H:** 420 x 310 x 250 mm

**Druck:** 18 bar

**Gewicht:** 11 kg

Art.-Nr.

1607334



**AEROTEC**

### Aerotec Kolbenkompressor Airliner 5 GO

Kolbenkompressor in kompaktem Design und in extra flacher Bauweise. Mit extra großem Druckregler und gut ablesbarer Manometereinheit für Kessel- und Abgabedruck. Kesselgröße 5

**Typ:** 5 GO

**L x B x H:** 400 x 190 x 380 mm

**Druck:** 10 bar

**Ansaugleistung:** 200 l/min

**Motorleistung:** 1,1 kW, 1,5 PS

**Spannung:** 230 V

**Leistung:** 50 Hz

**Liefermenge:** 110 l/min

**Kesselinhalt:** 5 l

**Schalldruckpegel:** 97 dB(A), 78 dB(A)

**Drehzahl:** 3.400 min<sup>-1</sup>

**Gewicht:** 8,5 kg

Art.-Nr.

1439967



**AEROTEC**

### Aerotec Kompressor SUPERSIL 6 Ölfrei 230V

Der Aerotec SUPERSIL 6 lässt sich durch den Tragegriff sehr leicht transportieren und ist außerdem besonders leise!

#### Merkmale:

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 2 Zylinder Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand

**L x B x H:** 380 x 380 x 385 mm

**Druck:** 8 bar

**Ansaugleistung:** 105 l/min

**Motorleistung:** 0,75 kW

**Spannung:** 230 V

**Liefermenge:** 65 l/min

**Kesselinhalt:** 6 l

**Schalldruckpegel:** 59 dB(A)

**Drehzahl:** 1.450 min<sup>-1</sup>

**Gewicht:** 15 kg

Art.-Nr.

1825061

# Klein-Baumaschinen

## Kompressoren

### Aerotec Vento Silent 6-68 dB ölfrei

Merkmale:

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat mit Teflonkolben
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand

L x B x H: 530 x 210 x 540 mm

Druck: 8 bar

Ansaugleistung: 110 l/min

Motorleistung: 0,7 kW

Spannung: 230 V

Liefermenge: 90 l/min

Kesselinhalt: 6 l

Schalldruckpegel: 68 dB(A)

Drehzahl: 1.440 min<sup>-1</sup>

Gewicht: 15 kg



AEROTEC

Art.-Nr.

1439969

### Aerotec Montagekompressor OL197-10 RC

Tragbarer Montagekompressor in ölfreier Ausführung. Der geschlossene Rohrrahmen schützt den Kompressor und die Armaturen vor Beschädigungen. Übersichtliche Bedieneinheit mit einer Schnellkupplung zur Luftentnahme. Mit Trittpläche zur Nutzung im Montageeinsatz. Die Unterseite ist mit vier rutschhemmenden Gummifüßen ausgestattet. Kesselgröße 10.

Typ: OL197-10 RC

L x B x H: 475 x 535 x 315 mm

Druck: 10 bar

Ansaugleistung: 200 l/min

Motorleistung: 1,1 kW, 1,5 PS

Spannung: 230 V

Leistung: 50 Hz

Liefermenge: 120 l/min

Kesselinhalt: 10 l

Schallleistungspegel: 97 dB(A)

Schalldruckpegel: 78 dB(A)

Drehzahl: 2.900 min<sup>-1</sup>

Gewicht: 15 kg



AEROTEC

Art.-Nr.

1439970

### Aerotec Kolbenkompressor 220-24 FC

Der fahrbare Kolbenkompressor AEROTEC 220-24 FC in ölgeschmierter Ausführung besitzt ein direktgeflanshtes 1 Zylinder Aggregat mit Motorschutz. Der Druckminderer ermöglicht eine genaue Abgabedruckeinstellung. Ein Kugelhahn ermöglicht den Kondensatablass.

Die Hartgummiräder und Gummistandpuffer an der Vorderseite bieten einen sicheren Stand. Sein großer Luftfilter sorgt für eine optimale Luftzufuhr.

Ausführung: ölgeschmiert

L x B x H: 600 x 260 x 590 mm

Druck: 8 bar

Ansaugleistung: 210 l/min

Motorleistung: 1,5 kW, 2 PS

Spannung: 230 V

Liefermenge: 130 l/min

Kesselinhalt: 24 l

Schalldruckpegel: 76 dB(A)

Drehzahl: 2.880 min<sup>-1</sup>

Gewicht: 24 kg



AEROTEC

Art.-Nr.

1439971

# Klein-Baumaschinen

## Kompressoren



**AEROTEC**

### Aerotec Kolbenkompressor 400-50

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Direktgeflanshtes 2 Zylinder Aggregat in V-Form
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- 2 Standfüße vorne für sicheren Stand
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter

L x B x H: 860 x 380 x 710 mm

Druck: 10 bar

Ansaugleistung: 350 l/min

Spannung: 230 V

Leistung: 2.200 W, 3 PS

Liefermenge: 235 l/min

Kesselinhalt: 50 l

Schalldruckpegel: 78 dB(A)

Drehzahl: 2.880 min<sup>-1</sup>

Gewicht: 50,0 kg

Art.-Nr.

1440034



**AEROTEC**

### Aerotec Kolbenkompressor AERO 890-90 Pro

#### Merkmale:

- Fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2 stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling
- Ölmenge Verdichter ca. 2 Liter

L x B x H: 1.130 x 500 x 1.020 mm

Druck: 10 bar

Ansaugleistung: 890 l/min

Motorleistung: 5,5 kW

Spannung: 400 V

Liefermenge: 690 l/min

Kesselinhalt: 90 l

Schalldruckpegel: 78 dB(A)

Drehzahl: 1.000 min<sup>-1</sup>

Gewicht: 115 kg

Art.-Nr.

1532312



**AEROTEC**

### Aerotec Schraubenkompressor COMPACK 3 – 90L PRO

#### Merkmale:

- Komplette Kompressoranlage für den 24h Betrieb
- Plug and Play kompakt auf engstem Raum
- Auf Gummipuffern gelagert, um Schwingungen zu vermeiden
- Luftanschluss: 3/4"
- Maße Basis: 550 x 430 x 390 mm

#### Mit Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und Anzeige der wichtigsten Arbeitsparameter !!

L x B x H: 1.200 x 390 x 860 mm

Druck: 10 bar

Motorleistung: 3 kW

Spannung: 400 V

Liefermenge: 360 l/min

Kesselinhalt: 90 l

Schalldruckpegel: 69 dB(A)

Gewicht: 85 kg

Art.-Nr.

1957035

# Klein-Baumaschinen Kompressoren

## Aerotec Schraubenkompressor COMPACT 3 TR – 90L PRO

### Merkmale:

- Komplette Kompressoranlage mit Trockner für den 24h Betrieb
- Plug and Play kompakt auf engstem Raum
- Auf Gummipuffern gelagert, um Schwingungen zu vermeiden
- Luftanschluss: 3/8"

### Mit Mikroprozessorsteuerung zur Programmierung und Anzeige der wichtigsten Arbeitsparameter !!

L x B x H: 1.200 x 390 x 1.000 mm

Druck: 10 bar

Motorleistung: 3 kW

Spannung: 400 V

Liefermenge: 360 l/min

Kesselinhalt: 90 l

Schalldruckpegel: 69 dB(A)

Gewicht: 106 kg



AEROTEC

Art.-Nr.

1957036

## Aerotec Kolbenkompressor Super Silent 90

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschaltersteuerung
- mit großen, profilierten Hartgummirädern.
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- mit Schalldämmbox für flüsterleisen Betrieb

L x B x H: 1.200 x 450 x 960 mm

Druck: 10 bar

Ansaugleistung: 430 l/min

Spannung: 230 V

Leistung: 2.200 W, 3 PS

Liefermenge: 290 l/min

Kesselinhalt: 90 l

Schalldruckpegel: 66 dB(A)

Drehzahl: 1.100 min<sup>-1</sup>

Gewicht: 85,0 kg



AEROTEC

Art.-Nr.

1440040

## Aerotec Kolbenkompressor 780-90 PRO

- Fahrbarer Industrie Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwendestecker
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling

L x B x H: 1.070 x 390 x 950 mm

Druck: 10 bar

Ansaugleistung: 780 l/min

Spannung: 400 V

Leistung: 4.000 W, 5,5 PS

Liefermenge: 520 l/min

Kesselinhalt: 90 l

Schalldruckpegel: 78 dB(A)

Drehzahl: 1.200 min<sup>-1</sup>

Gewicht: 85,0 kg



AEROTEC

Art.-Nr.

1440042

# Klein-Baumaschinen

## Druckluftwerkzeuge und Zubehör



### Aerotec Druckluftset 5-tlg.

Druckluftset bestehend aus:

- Sprüh- und Reinigungspistole, Inhalt 0,5 Liter
- Reifenfüllpistole mit Manometer
- 30 cm Gummischlauch mit Autoventil
- 5 m Spiralschlauch
- Lackier- / Farbspritzpistole

**Druck:** 8 bar

**Verwendung:** Für Kompressoren ab 2 Liter Kessel geeignet und einem Arbeitsdruck bis max. 8 bar.

Ausführung	Art.-Nr.
Farbspritzpistole mit 1l Alu-Saugbecher	1590682
Lackierpistole mit 0,5 Fließbecher (siehe Abb.)	1440111



### Aerotec Druckluftset 3-teilig

**Merkmale:**

- Ausblaspistole mit gut dosierbarem Druckluftstrahl
- Reifenfüllpistole mit Manometer - Anzeigebereich bis 12 bar
- 30 cm Gummischlauch mit Autoventil
- 5 m Spiralschlauch aus PU
- Für Kompressoren ab 2 Liter Kessel geeignet
- Druck: max. 8 bar

Art.-Nr.
1440110



### Aerotec Ausblaspistolen

Gut dosierbare Aluminium-Ausblaspistolen mit einem Standard SK Nippel-Anschluss.

Ausführung	Art.-Nr.
kurz	1440098
lang	1440099



### Aerotec Ausblaspistole kurz TURBO - ECO

**Merkmale:**

- robuste Ausblaspistole mit speziellem Turbo-Aufsatz der zusätzliche Luft ansaugt und das Luftvolumen erhöht
- Zum Aus- und Trockenblasen bei verschiedensten Wartungs- und Reparaturarbeiten.
- Ausblaspistole mit integriertem Turbo-Aufsatz mit einem Durchmesser von 2 cm
- Effizientes Reinigen mit der variabel dosierbaren Kraft der Druckluft
- Turbo-Spitze saugt durch den entstehenden Unterdruck bei Betätigen durch 4 Öffnungen zusätzliche Luft in die Blaspistole und erhöht damit das Austrittsvolumen.

**Technische Details:**

- Anschluss / Antrieb: 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Betriebsdruck: 2 - 6 bar (max.)
- Luftbedarf: 100 - 200 l/min

Art.-Nr.
1894757

# Klein-Baumaschinen

## Druckluftwerkzeuge und Zubehör

### Aerotec Ausblaspistole HF Pro 1000 Kombi

Turboausblaspistole für KFZ und Landwirtschaft.

Blasrohr mit 30 cm Schaumstoffschutz für ein perfektes Handling.

#### Merkmale:

- Turbodüse für progressive Luftmengenerhöhung
- Industrieausführung
- Innengewinde: 3/8" / Sk Nippel Nw 7,2 universell passend
- Gut dosierbar
- 1000 mm lange Verlängerung

#### Technische Daten:

- Luftstromvolumen: 2200-2900 l/min.
- Luftverbrauch: 160 l/min.
- Druck max.: 10 bar

#### Lieferung erfolgt mit 2 verschiedenen Düsenaufsätzen

- Turbodüsenaufsatz für Turboblasfunktion / Luftverwirbelung max. 2200 L-min bei 10 bar
- 360° Düsenkopf zum perfekten Reinigen von Tiefbohrungen, Luftfiltern oder schwer zugänglichen Stellen / Luftverwirbelung max. 2900 L-min bei 10 Bar

Art.-Nr.

1957038



### Aerotec Reifenfüller ST ungeeicht

#### Merkmale:

- Anschluss: Standard Sk Nippel
- gut ablesbares Manometer
- mit Manometerschutz
- mit Überdruckschutz
- ungeeicht
- Adapterset optional erhältlich

#### Technische Daten:

- Luftverbrauch: 120 l/min
- Maße: 40 x 140 x 340 mm
- Gewicht: 0,5 kg

**Ausführung:** mit 30 cm Gummischlauch mit Autoadapter

**Druck:** 10 bar

**Material:** Aluminium

Art.-Nr.

1440106



### Aerotec 3er Nussensatz 1/2"

3er Nussensatz speziell verstärkt für Schlag- und Ratschenschrauber. Bestens geeignet zum Radwechsel, da sie mit einer Kunststoffhülse ausgestattet sind, um das Rad vor Beschädigungen zu schützen.

Größen: 17 / 19 / 21 mm

**Material:** CR-M

**Länge:** 70 mm

**Werkzeugaufnahme:** 4 Kant Aufnahme 1/2"

**Lieferumfang:** Die Lieferung erfolgt im Kunststoffkoffer

Art.-Nr.

1440080



# Klein-Baumaschinen

## Druckluftwerkzeuge und Zubehör



### Aerotec Schlagschrauber 1/2 Zoll ST

Robustes Schlagschrauberset 1/2" im Kunststoffkoffer mit folgenden Nussensatz-Größen: 10/11/13/14/17/19/22/24/27 mm und 100 mm Verlängerung. Mit Drehmoment-Einstellung am Griff. Rechts-Linksumschaltung mittels Stiftumschaltung. Der Schrauber besitzt einen Volumenstrom von 120 l/min.

- Werkzeugaufnahme:** 1/2"
- Drehmoment:** 345 Nm
- Druck:** 6,3 bar
- Gewicht:** 2,4 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1440077



### Aerotec Stabschleiferset ST im Koffer

**Merkmale:**

- Inkl. 10 Silizium Carbid Schleifstiften in verschiedenen Größen und Körnungen
- Im Lieferumfang enthalten, sind eine 3 und 6 mm Spannzange, sowie ein Montageschlüssel
- Die Drehzahl kann stufenlos an einem Regler direkt am Handgriff eingestellt werden
- Composite Material dadurch sehr leicht und handlich
- Abluftumlenkung am Anschlussstück für komfortables Arbeiten

**Technische Daten:**

- Luftverbrauch: 180 l/min.
- Druck: max. 6,3 bar
- U-min: 25000

<b>Art.-Nr.</b>
1440088



### Aerotec Druckluftkartuschenpistole DP310-Pro

Profi Silikonkartuschenpistole mit patentiertem Entlastungsventil um das Nachfließen des Silikons zu stoppen.

**Merkmale:**

- Handliche Kartuschenpistole perfekt für den täglichen Einsatz
- Die Kartuschenpistole ist für Kompressoren ab 2 Liter Tank geeignet
- Für handelsübliche 310 ml Kartuschen geeignet
- Ideal für Gas-Wasserinstallateure
- Durchmesser max. 48 mm

**Technische Daten:**

- Modell: Druckluftkartuschenpistole DP310-Pro
- Luftverbrauch (L/min.): 60
- Druck max. (bar): 6,3

<b>Art.-Nr.</b>
1683288



### Aerotec Sprühpistole 1L Saugbecher

**Merkmale:**

- Sprühpistole für viele Anwendungsmöglichkeiten
- Zur Versiegelung und Imprägnierung
- Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen aller Art
- Zur Verteilung von Flüssigkeiten
- Universell passend für jeden Kompressor

**Technische Daten:**

- Luftbedarf ca. 120 l/min
- Druck max. 6,3 bar

**Ausführung:** ausgestattet mit einem Saugbecher mit einem Fassungsvermögen von 1 Liter

<b>Art.-Nr.</b>
1440097



# Klein-Baumaschinen

## Druckluftwerkzeuge und Zubehör

### Aerotec Reifenfüller geeicht

Geeichter Reifenfüller aus Aluminium inkl. 30 cm Gummischlauch mit Autoadapter. Er besitzt ein gut ablesbares Manometer (WIKA Manometer) sowie ein Überdruckabschlussventil. Die Anzeige erfolgt in bar und PSI. Die Lieferung erfolgt inkl. 3er Adapterset

**Druck:** 10 bar

Art.-Nr.

1440108



AEROTEC

### Aerotec Reifenfüller TECH ST ungeeicht mit 30 cm Schlauch

Der Aerotec Reifenfüller TECH ST ungeeicht ist mit praktischen Features ausgestattet.

Er verfügt über eine LED-Lampe, die einfach am Schlauch angeklippt werden kann und somit ein komfortables Arbeiten selbst in einer dunklen Umgebung ermöglicht.

Die mitgelieferten Adapter sind sicher im Griff des Reifenfüllers verstaut und deshalb immer einsatzbereit und gehen nicht verloren

#### Merkmale:

- Material: Aluminium
- Anschluss: Standard SK Nippel
- 30 cm Gummischlauch mit Autoadapter
- Gut ablesbares Manometer
- Mit Manometerschutz
- Mit Überdruckschutz
- Mit LED-Lampe
- Inkl. 3-tlg. Adapter-Set aus Messing für Bälle, Fahrradreifen und Luftmatratzen
- Ungeeicht

#### Technische Daten:

- Druck max.: 10 bar
- Luftverbrauch: 100 l/min.
- Maße: 160 x 35 x 265 mm
- Gewicht: 0,43 kg

Art.-Nr.

1895295



AEROTEC

### Aerotec Lackerpistole ST

Hochwertige Allround Lackierpistole mit Rund-/ und Breitstrahlverstellung sowie Farb- und Luftmengenregulierung.

Art.-Nr.

1440186



AEROTEC

# Klein-Baumaschinen

## Druckluftwerkzeuge und Zubehör



### Aerotec Lackierpistole TECH ST

Die Aerotec Lackierpistole TECH verfügt über ein integriertes Farbmischsystem somit kann der Lack direkt im Fließbecher durch eine Kurbel komfortabel von außen aufgemischt werden.

#### Merkmale:

- Hochwertige Allround-Lackierpistole
- Farb- und Luftmengenregulierung
- Rund-/ und Breitstrahlverstellung
- Hochwertiger Nylon Fließbecher mit 0,5 Liter Fassungsvermögen

#### Technische Daten:

- Düsengröße: 1,5 mm
- Luftverbrauch: 140 l/min.
- Druck max.: 4 bar
- Gewicht: 0,58

**Ausführung:** 1,5 mm Düse mit PP Fliesbecher

Art.-Nr.
1957040



### Aerotec NT Industriesauger AES30 Carbon

Der Nass-Trockensauger Aerotec NT Industriesauger AES30 CARBON verfügt über eine Steckdose, die manuell zugeschaltet werden kann, um als Absauganlage für Elektrowerkzeuge aller Art bis 2200 Watt Leistung genutzt zu werden.

Der Behälter ist im Carbonlook mit einem speziellen Tauchverfahren beschichtet.

#### Lieferumfang:

- 1x Saugschlauch 1,5 Meter
- 2 x Kunststoffrohr
- 1x Nasssauglippe
- 1x Textilfilter
- 1x Nassfilter
- 1x Bodendüse
- 1x Spitzdüse

#### Technische Daten:

**Motorleistung:** 1400 Watt max.

**Luftmenge:** 35 l/s

**Ausführung:** 30 l

**Spannung:** 230 V

**Unterdruck max.:** 150 mbar

**Gewicht:** 9 kg

**L x B x H:** 370 x 370 x 510 mm

**Länge Kabel:** 4 m

Art.-Nr.
1957041



### Aerotec Wartungseinheit 1/4"

Aerotec Wartungseinheit mit einem Regelbereich von 0 - 12 bar. Die Lieferung erfolgt ohne Schnellkupplungen.

Durchfluss bei 6 bar NL/Min: 1700

Abscheidegrad Mikron: 10

**Druck:** 12 bar

Art.-Nr.
1448513



# Klein-Baumaschinen

## Druckluftwerkzeuge und Zubehör

### Aerotec Filter-Druckregler 1/4"

Aerotec Filter-Wasserabscheider mit einem Regelbereich von 0 - 12 bar. Die Lieferung erfolgt ohne Schnellkupplungen.

Durchfluss bei 6 bar NL/Min: 1700

Abscheidegrad Mikron: 10

**Druck:** 12 bar

Art.-Nr.

1448514



AEROTEC

### Aerotec Öler 1/4"

Die Lieferung des Aerotec Ölers erfolgt ohne Schnellkupplungen.

**Druck:** 12 bar

Art.-Nr.

1448515



AEROTEC

### Aerotec Automatik Entwässerung TD mit Timer

#### Merkmale:

- Zur Montage an einen Kompressor ab 50 Liter Kessel oder an die F-FF-AKF Filter Serie geeignet
- Mit einstellbarem Timer
- 1/2 Zoll Anschluß IG

**Spannung:** 230 V

**Gewicht:** 0,9 kg

Art.-Nr.

1957037



AEROTEC

### Aerotec Schlagschrauber 1/2 Zoll CSX650

#### Kompakt - Robust - Stark

Der nur 97mm kurze Spindelkopf ermöglicht das Arbeiten an engstem Raum.

Ein patentiertes Doppelrollenschlagwerk ermöglicht eine äußerst kurze Bauweise gepaart mit sehr guter Leistung. Ideal für den täglichen Einsatz im Handwerk und der Industrie.

Durch den ausgewogenen Schwerpunkt ein idealer Helfer für ermüdungsfreies Arbeiten. Das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar.

#### Technische Daten:

- Modell: Aerotec Schlagschrauber 1/2" CSX 650
- Luftverbrauch: 110 l/min.
- Leerlaufdrehzahl: 9500 U/min.
- Druck max.: 6,3 bar
- Drehmoment: Stufe 1 - 220 Nm / Stufe 2 - 400 Nm / Stufe 3 - 600 Nm
- Maße: 97 x 190 x 65 mm

Art.-Nr.

1590639



AEROTEC

# Klein-Baumaschinen

## Druckluftwerkzeuge und Zubehör



### Aerotec Tanky tragbarer Lufttank 14 Liter

Merkmale:

- Druckluft im mobilen Tank immer und überall griffbereit, ideal für Monteure, Schreiner oder den Airbrushbereich.
- Zum Befüllen kann jeder handelsübliche Kompressor problemlos verwendet werden.
- Mit Schnellkupplung universell passend
- Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Genormtes Stecksystem dadurch universell passend
- Mit Kesselinnendruckmanometer

**Technische Daten:**

- Kesselgröße(L): 14
- Druck (max.-bar): 10

Gewicht: 9 kg

Art.-Nr.
1548942



### Aerotec Spiralschlauch Pro

Hochflexibler PU-Schlauch mit Knickschutz an den Anschlussseiten.

- Innendurchmesser:** 8 mm  
**Außendurchmesser:** 11 mm  
**Druck:** 10 bar  
**Material:** PU98sh

Länge	Art.-Nr.
7,5 m	1440120
10 m	1440121



### Aerotec Druckluftschlauch

Sehr flexibler Druckluftschlauch mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge. Mit hydraulik-verpresster Kupplung. Der Schlauch ist ölresistent und antistatisch.

- Platzdruck: max. 20 bar  
 Länge Anschlusschlauch: 20 m  
**Druck:** 20 bar

Durchmesser	Länge	Art.-Nr.
6 mm	10 m	1440112
6 mm	20 m	1440115
9 mm	10 m	1440113
9 mm	20 m	1440116



### Aerotec Druckluftschlauch Superflex Pro 10m

- Durchmesser:** 6 mm  
**Länge:** 10 m  
**Druck:** 20 bar

Art.-Nr.
1786919

# Klein-Baumaschinen

## Druckluftwerkzeuge und Zubehör

### Aerotec Schlauchtrommel KIT 24 – 200 L mit 10m Schlauch

Diese Schlauchtrommel ist ein Muss für jeden Kompressor mit 24-200 Liter Kessel.  
Die Montage ist einfach und an jeden Kessel mit 3/8" Anschluss möglich. So ist der Schlauch immer an Ort und Stelle.

#### Lieferumfang:

- 1 x Schlauchhalterung
- 1 x Innensechskantschlüssel zum Befestigen der Schrauben
- 1 x 10 Meter PU-Druckluftschlauch (Innendurchmesser 6 mm / Außendurchmesser 11 mm)
- Druck max. 15 bar
- Produktmaße (LxBxH in mm) 200x230x150
- Verpackungsmaße (LxBxH in mm) 230x250x170
- Gewicht netto/brutto (in kg) 1,5/1,72



AEROTEC

Art.-Nr.

1590228

### Aerotec Montageschlauchtrommel Aero 30

360° drehbare Montageschlauchtrommel mit stabilem Standfuß. Eine stabile Kurbel dient zum Aufrollen des Druckschlauches. Mit Knickschutz an den Enden. Hochflexibler PU-Gewebeschnlauch.

Außendurchmesser Schlauch: 12 mm

Innendurchmesser Schlauch: 8 mm

Länge Schlauch: 30 m

Druck: 12 bar

Gewicht: 9 kg



AEROTEC

Art.-Nr.

1440119

### Aerotec Sandstrahlpistole ST

#### Merkmale:

- Mit Bajonettverschlussystem
- Geeignet für Körnung 0,2 - 0,8 mm
- Perfekt für kleinere Flächen geeignet
- Ideal zum Entfernen von Rost oder Farbe
- Zum Säubern von Steinen
- Zur Flächenvorbehandlung, um eine bessere Farbhaftung zu erzielen

#### Sonderzubehör:

- Ersatzdüse Artikel-Nr.: 2009521
- Strahlsand 1,5 Liter Kanister Artikel-Nr.: 2009527

#### Technische Daten:

- Modell: Aerotec Sandstrahlpistole
- Anschluss: Standard SK universell passend
- Behältergröße: 0,7 Liter Saugbecher
- Luftverbrauch: 120 l/min.
- Arbeitsdruck: 6,3 bar
- Gewicht: 0,724 kg



AEROTEC

Art.-Nr.

1440104

# Klein-Baumaschinen

## Druckluftwerkzeuge und Zubehör



**Aerotec mobiles Sandstrahlgerät 36 Pro**  
Mobiles Sandstrahlgerät zum Säubern und Entrosten.

- fahrbar durch Handholme und große Gummiräder
- inkl. montiertem Wasserabscheider
- Strahlschlauchlänge 2,4 Meter mit Düsenhalterung
- leicht nachfüllbar durch großen, mitgelieferten Fülltrichter
- Sandkörnung 0,2 bis 0,5 mm
- Verbrauch Strahlmittel ca. 200 kg / Std.

**L x B x H:** 570 x 350 x 860 mm

**Ansaugleistung:** 350 l/min

**Betriebsdruck:** 6,3 bar

**Kesselinhalt:** 36 l

**Gewicht:** 36 kg

**Lieferumfang:** Strahlschlauch, Düsenset (2 / 2,5 / 3 / 3,5mm), Fülltrichter

<b>Art.-Nr.</b>
1683289



**Strahlsand 1,5 L Körnung 0,5 – 0,8 mm Kanister**  
**Merkmale:**

- Strahlsand für jede Sandstrahlpistole geeignet
- Strahlsand für Anlagen aller Art
- Inhalt: 1,5 Liter
- Hochofenschlacke
- silikاتفrei
- Zum Reinigen, Schleifen und Entrosten

**Körnung:** 0,5 – 0,8 mm

**Gefahrenhinweis:** Verkauf dieses Artikels nur an gewerbliche Nutzer oder Wiederverkäufer über das bereits bestehende Firmen-Kundenkonto.

<b>Art.-Nr.</b>
1590687



**Strahlsand 25 kg Sack Körnung 0,2 – 0,5 mm**  
**Merkmale:**

- Strahlsand für jede Sandstrahlpistole geeignet
- Strahlsand für Anlagen aller Art
- Inhalt: 25 kg
- Hochofenschlacke
- silikاتفrei
- Zum Reinigen, Schleifen und Entrosten

**Körnung:** 0,2 – 0,5 mm

**Gefahrenhinweis:** Verkauf dieses Artikels nur an gewerbliche Nutzer oder Wiederverkäufer über das bereits bestehende Firmen-Kundenkonto.

<b>Art.-Nr.</b>
1957039



**Aerotec Sandstrahlhelm**

Dieser Sandstrahlhelm ist unerlässlich bei allen Sandstrahlarbeiten und entspricht den PSA Richtlinien, leichter Helm - trotzdem extrem stabil und langlebig mit extra großem Sichtfenster, leicht zu wechselnde Gläser, stufenlos einstellbares Kopfband mit gepolstertem Stirnband und Leder-Nackenschutz, baumustergeprüft.

Technische Daten:

- Sichtfeld H x B: 80 x 105 mm
- Gewicht: 0,75 kg

**Lieferumfang:** 1 Plastikscheibe, 1 Glasscheibe, Kopf- und Nackenschutz

<b>Art.-Nr.</b>
1786918

# Klein-Baumaschinen

## Druckluftwerkzeuge und Zubehör

### Aerotec Automatik Schlauchtrommel Aero 8

Druckluft-Schlauchtrommel mit automatischem Rücklauf in bruchfestem Kunststoffgehäuse. Mit stabiler Wandhalterung und hochflexiblem PU-Schlauch.

**Typ:** Aero 8  
**Ausführung:** 180° schwenkbar  
**Druck:** 10 bar  
**Länge Anschlusschlauch:** 1 m  
**Länge Arbeitsschlauch:** 8 m  
**Ø innen:** 8 mm  
**Ø außen:** 12 mm  
**Gewicht:** 3,700 kg

Art.-Nr.
1440117



**AEROTEC**

### Aerotec automatik Schlauchtrommel Aero 18

#### Merkmale:

- Druckluft-Schlauchtrommel mit automatischem Rücklauf
- Mit innen liegende Schlauchführung, damit der Schlauch sauber aufgerollt wird
- Mit hochflexiblem PU Schlauch
- Stabiles Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
- Blockier Vorrichtung aus Stahl, sehr robust
- Stabiler, schwenkbarer Befestigungswinkel
- 180° schwenkbar
- Arretierung verhindert den ungewollten automatischen Rücklauf
- Fertig montiert und sofort einsatzfähig

#### Technische Daten:

- Modell: Aerotec Automatik Schlauchtrommel Aero 18
- Länge Arbeitsschlauch: 18 m
- Länge Anschlusschlauch: 1 m ( 9,5 mm Innen )
- Außendurchmesser: 13,5 mm
- Innendurchmesser: 9,5 mm
- Druck: max. 15 bar

Art.-Nr.
1440118



**AEROTEC**

### Aerotec Kupplungen

Druckluftkupplungen passend für die Aerotec Druckluftwerkzeuge und Zubehör.

Anschluss	Art.-Nr.
1/2" AG	1440156
1/2" IG	1440159
1/4" AG	1440154
1/4" IG	1440157
3/8" AG	1440155
3/8" IG	1440158
mit 6 mm Tülle	1440160
mit 9 mm Tülle	1440161



**AEROTEC**

### Aerotec Stecktülle

Stecktülle passend für die Aerotec Druckluftwerkzeuge und Zubehör.

Anschluss	Art.-Nr.
6 mm	1440163
9 mm	1440164



**AEROTEC**

# Klein-Baumaschinen

## Druckluftwerkzeuge und Zubehör



### Aerotec Stecknippel

Stecknippel passend für die Aerotec Druckluftwerkzeuge und Zubehör.

Anschluss	Art.-Nr.
1/2" AG	1440167
1/2" IG	1440170
1/4" AG	1440165
1/4" IG	1440168
3/8" AG	1440166

# Baustelleneinrichtung Container und Zubehör

## Containex Mover Box - Lagercontainer

- Lackierung mit hoher Wetter- und Alterungsbeständigkeit
- Boden mit Staplertaschen
- Fußboden aus Stahlblech
- Rahmenkonstruktion aus verschweißten Stahlprofilen
- Türe außen anschlagend mit umlaufender Spezial-Gummidichtung
- Container können bis zu 4-hoch gestapelt werden
- Höchstzulässige Nutzlast: 1.000 kg (gemäß GL Bescheinigung 36647 WN)
- Handling: Stapler (längsseitig auch mit Hubwagen), Kran (Winkel zwischen Hebeseil und Horizontale min. 60°)

L x B x H: 2.200 x 1.600 x 2.445 mm

Gewicht: 450 kg

Art.-Nr.

1587901



GTx CONTAINEX

## Containex Mover-Box

feuer- und wasserfest, bis zu 1000kg Nutzlast bei 4-facher Stapelung, Handling mit Gabelstapler, Kran oder Hubwagen möglich, Verschließen durch Vorhängeschloss möglich (nicht inklusive)

Inhalt: 7 m<sup>3</sup>

L x B x H: 2.200 x 1.600 x 2.445 mm

Farbe: reinweiß

Gewicht: 450 kg

Art.-Nr.

1588233



GTx CONTAINEX

## Containex Stahl-Lagercontainer

Der Container ist 3-fach hoch stapelbar. Das Handling kann per Kran oder Gabelstapler erfolgen. Die Rahmenkonstruktion besitzt verschweißte Stahlprofile, Bodenträger aus U-Profil und ist 2 bis 3 mm stark. Der Fußboden besteht aus einer beschichteten und wasserbeständigen Schichtholzplatte (20 mm stark). Die Doppelflügeltür mit umlaufender Spezial-Gummi-Dichtung hat einen Öffnungsradius von ca. 270°, die Verriegelung besteht aus verzinktem Rohr und Haltewinkeln.

Material: Stahl

Farbe: enzianblau

Oberfläche: grundiert, pulverbeschichtet

Typ	Inhalt	Nutzlast max.	Bodenbelastung max.	Hebenutzlast max.	L x B x H	Art.-Nr.
LC8	9,82 m <sup>3</sup>	3.500 kg	750 kg/m <sup>2</sup>	2.300 kg	2.438 x 2.200 x 2.260 mm	1462710
LC9	12 m <sup>3</sup>	8.500 kg	1,500 kg/m <sup>2</sup>	5.600 kg	2.931 x 2.200 x 2.260 mm	1462711
LC10	15,76 m <sup>3</sup>	10.000 kg	1,500 kg/m <sup>2</sup>	6.500 kg	2.991 x 2.438 x 2.591 mm	1385504
LC15	18,94 m <sup>3</sup>	5.000 kg	550 kg/m <sup>2</sup>	3.350 kg	4.550 x 2.200 x 2.260 mm	1585550
LC20	32,85 m <sup>3</sup>	10.000 kg	750 kg/m <sup>2</sup>	6.500 kg	6.058 x 2.438 x 2.591 mm	1585551



GTx CONTAINEX

# Baustelleneinrichtung

## Staubschutztüre und Planschutzhüllen



### Böck Planschutzhüllen

Planschutzhüllen haben viele sinnvolle Anwendungsgebiete. So gehören zu unseren Kunden Architekten, Bauleiter und Zeichner. Optimal sind unsere Planschutzhüllen auch im Büro oder für Dokumente bei langen Reisen oder im Urlaub.

- Materialstärke: 110 µm
- Mit Gleitverschluss (leichtgängig)
- Wetterfest, reißfest

### Universallösung Planschutzhüllen

Für unsere Planschutzhüllen verwenden wir hochwertiges Polyethylen selbstverständlich ohne Weichmacher! Unsere Planschutzhüllen sind umweltfreundlich und können unbedenklich als PE-Folien entsorgt werden. Damit leisten Sie auch ganz automatisch etwas für den Umweltschutz, denn diese Folien werden wiederverwertet.

**Farbe:** farblos, transparent

Inhalt	Größe	Länge	Breite	Gewicht	Art.-Nr.
5 St.	DIN A0	1.280 mm	900 mm	0,28 kg	1295140
5 St.	DIN A1	900 mm	640 mm	0,28 kg	1494843
5 St.	DIN A2	640 mm	480 mm	0,28 kg	1494846
5 St.	DIN A3	440 mm	320 mm	0,28 kg	1494849
10 St.	Sondergröße	1.500 mm	1.050 mm	0,38 kg	1494319



### Jufol Multivlies Staubschutztür

Die Multivlies Staubschutztür von Jufol schützt Sie auf Ihrer Baustelle vor Staub und Schmutz.

- Reißverschlusslänge: ca. 2,15 m
- zum einmaligen Gebrauch

<b>Art.-Nr.</b>
1458093

# Baustelleneinrichtung

## Staubschutzwände und Zubehör

### Glück Staubschutztür Dustwall-System QS-Velcro

Mit dieser Staubschutztür können Sie in kürzester Zeit eine staubdichte Tür mit 2 Deckenstützen erstellen. Sie können diese in eine Türzarge einbauen oder mitten in den Raum stellen. Links und rechts an dieser Staubschutztüre können Sie eine Staubwand mittels Folie errichten.

Sie ist mit einem Reissverschluss versehen, an dem man ein Vorhängeschloß anbringen kann.

**Qualität:** Made in Germany

**B x H:** 1,3 x 3,1 m

**Verwendung:** Staubschutz, Schutz gegen Zugluft bzw. ungewolltes Betreten

Art.-Nr.

1155842



**GLÜCK**<sup>®</sup>  
SUPPORT & EQUIPMENT

### Glück Staubschutzwand Dustwall-System QS-Velcro

Mit dem Dustwall-System können Sie in kürzester Zeit eine Staubschutzwand mit Tür erstellen. Die Form der Wand kann beliebig sein. I, L oder U-Formen sind kein Problem. Dieses System kann beliebig verlängert werden. Die Wände und Türen werden mittels der QS-Stützen erstellt. Die Abdichtung zur Seite erfolgt mit den SideClamps und nach oben mit den TopClamps. Wände und Türen werden mit dem angehängten QS-Velcro (Klettverschluss) staubdicht verbunden.

**Qualität:** Made in Germany

**B x H:** 3,1 x 3,1 m

Art.-Nr.

1376781



**GLÜCK**<sup>®</sup>  
SUPPORT & EQUIPMENT

### Glück Starter-ClampSet

Bestehend aus:

2 Topclamps und 6 Sideclamps

**Sideclamps** dienen zur seitlichen Abdichtung einer Staubschutzwand oder -tür! Sie werden zwischen Stütze (die parallel zur Wand steht) und Folie geklemmt. Somit wird die Folie an die Wand gepresst. Es können je nach Höhe der Wand / Tür 3 bis 5 SideClamps eingesetzt werden!

**Topclamps** dienen zur Abdichtung der Staubschutzwand oder -tür an der Decke! Sie werden an der oberen Stange der QS30 / QS60 oder QS70 eingehängt. Die Federwirkung drückt somit die Folie auf einer Länge von ca. 75 cm an die Decke. Es können bis zu 2 TopClamps an einer Stütze eingehängt werden. Auch über 90° verdreht ist dies möglich.


**Qualität:** Made in Germany

**Gewicht:** 300 g

**Verwendung:** für Staubschutzwand

Art.-Nr.

1376792

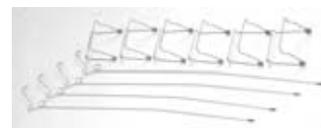

**GLÜCK**<sup>®</sup>  
SUPPORT & EQUIPMENT

### Glück Follow-ClampSet

Bestehend aus:

4 Topclamps

**Topclamps** dienen zur Abdichtung der Staubschutzwand oder -tür an der Decke! Sie werden an der oberen Stange der QS30 / QS60 oder QS70 eingehängt. Die Federwirkung drückt somit die Folie auf einer Länge von ca. 75 cm an die Decke. Es können bis zu 2 TopClamps an einer Stütze eingehängt werden. Auch über 90° verdreht ist dies möglich.

**Qualität:** Made in Germany

**Gewicht:** 200 g

**Verwendung:** für Staubwand

Art.-Nr.

1376793



**GLÜCK**<sup>®</sup>  
SUPPORT & EQUIPMENT

# Baustelleneinrichtung

## Staubschutzwände und Zubehör



**GLÜCK**  
SUPPORT & EQUIPMENT

### Glück Universalhalter

Der Universalhalter lässt sich an jeder Position der Stützen oder der Spanner anbringen. Er wird mittels Drehschraube fest geklemmt. Mit der mitgelieferten Spezialschraube können Sie sowohl große (5/8") als auch kleine (1/4") Laser an dem Halter sicher montieren. Wenn Sie die Stütze oder den Spanner mit dem Universalhalter z.B. vertikal in eine Fensterleibung klemmen, steht Ihnen auf dem Boden nichts mehr im Weg. Dies ist von erheblichem Vorteil z.B. beim Verlegen von Estrich oder beim Fliesen.

Art.-Nr.

1376794



**GLÜCK**  
SUPPORT & EQUIPMENT

### Glück Türspanner Profi 65-110

Der Türspanner 65-110 ist vielseitig einsetzbar. Die Funktionsweise ist denkbar einfach. Mit dem schwarzen Vorschubhebel wird die Vorschubstange herausgepumpt (ähnlich wie bei einer Silikonpresse). Sie können die Stange aber auch per Hand herausziehen und anschließend die Kraft mittels Vorschubhebel auf den Spanner pressen. Diese kann, je stärker Sie drücken, über 100 kg gehen. Somit wird alles festgedrückt oder gespreizt.

**Ausführung:** Kugelgelenke mit rutschfesten Boden-Platten beidseits

**Länge:** 65 – 110 cm

**Tragfähigkeit:** 45 kg

**Verwendung:** Montagen von Türzargen, Einbruchhemmer bei gekippten Fenstern- ohne Versicherungszulassung, Rutschsicherung von Gegenständen z.B. im Kofferraum; mobile Garderobenstange

**Gewicht:** 0,9 kg

Art.-Nr.

635211



**GLÜCK**  
SUPPORT & EQUIPMENT

### Glück Quick Support QS60, Tragfähigkeit 60 KG

Stütze für Heim- und Handwerker mit schnellem Vorschub, Stütze fährt auf Knopfdruck auf Deckenhöhe; Gummipplatten und Kugelgelenke oben und unten auf der Stütze ermöglichen die Schrägstellung der Stütze, Schrägstellung: bis 50°, Länge: 145-290 cm, gummierte Platte 13 x 8 cm

**Qualität:** Made in Germany

**Tragfähigkeit:** 60 kg

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

Art.-Nr.

635210



**GLÜCK**  
SUPPORT & EQUIPMENT

### Glück Quick Support QS110, Tragfähigkeit 110 kg

robuste Profi-Ausführung mit patentierten schnellen Vorschub, Stütze fährt auf Knopfdruck auf Deckenhöhe; Gummipplatten und Kugelgelenke oben und unten auf der Stütze ermöglichen die Schrägstellung der Stütze, Schrägstellung: bis 50°, gummierte Platte 13 x 8 cm

**Länge:** 155 – 310 cm

**Qualität:** Made in Germany

**Tragfähigkeit:** 110 kg

**Prüfzeugnis:** GS-geprüft

**Gewicht:** 2,700 kg

Art.-Nr.

745147

# Baustelleneinrichtung

## Staubschutzwände und Zubehör

### Glück Verlängerung

Die beiden Rohre der Stütze werden komplett auseinander gezogen und die Verlängerung dazwischen eingesetzt. Ebenso leicht wird sie wieder entfernt.

**Länge:** 130 cm

**Verwendung:** zur Verlängerung der Stützen Quick-Supports QS70, QS60, und QS30, die QS50 ist nicht verlängerbar

**Gewicht:** 1,2 kg

Art.-Nr.

635209



**GLÜCK**  
SUPPORT & EQUIPMENT

### Glück Tragetasche

Die Tragetasche ist speziell für das Transportieren von 8 Stützen und des Zubehörs angefertigt worden. Durch die 2 Tragegriffe ist dies problemlos möglich. Verschluss durch Reisverschluss.

Art.-Nr.

1155731



**GLÜCK**  
SUPPORT & EQUIPMENT

### Böck Selbstklebender Reißverschluss

Unsere selbstklebenden Reißverschlüsse sind universell einsetzbar. So lassen sich (z. B. in Kombination mit unserer Baufolie) ganz einfach Staubschutzwände oder Staubschutztüren sowie Schmutzschleusen errichten. Auch können damit durchaus beschädigte und damit unbrauchbar gewordene Reißverschlüsse von vielen Gebrauchsgegenständen ausgetauscht und somit repariert werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig!

Die Handhabung ist denkbar einfach:

Einfach den Reißverschluss aufkleben und mit einem Cutter die Folie zwischen den beiden Reißverschlusshälften durchtrennen - fertig! Anschließend kann die so gewonnene Durchgangsöffnung mit dem Reißverschluss von beiden Seiten geöffnet und geschlossen werden!

L x B	Gewicht	Art.-Nr.
210 x 3,2 cm	0,07 kg	1709089
210 x 7,6 cm	0,1 kg	1709090



**BÖCK**  
Baustelleneinrichtung

### Böck Flesta Tür-Profi-Set

Staubschutztür zum Durchfahren oder -steigen

**B x H:** 120 x 220 cm

**Lieferumfang:** 1 Staubschutztür 120 x 220 cm, 2 Längs-Teleskopstangen 115-280 cm, 1 Quer-Teleskopstange 62-110 cm, 1 Rolle Klebeband aggressiv 10 cm x 10 m, 1 Rolle Klebeband wandschonend 5 cm x 50 m, 1 PVC-Packtasche, 1 Montageanleitung

Art.-Nr.

848710



**BÖCK**  
Baustelleneinrichtung

# Baustelleneinrichtung

## Staubschutzwände und Zubehör



### Böck Flesta Wand-Professional-Set

Mit der flesta® Staubschutzwand ist sauberes und staubfreies Sanieren kein Problem mehr. Die Staubschutzwand „Professional“ trennt die eigentliche Baustelle im Haus relativ einfach von dem Bereich ab, in dem man wohnt oder arbeitet. Schmutz und Staub werden nicht im ganzen Haus verteilt, sondern beschränken sich auf den abgegrenzten Baustellenbereich. Das Wand-Set „Professional“ ermöglicht eine bis 6 Meter Breite und 2,9 Meter Hohe Staubschutzwand ganz einfach zu errichten (in der Breite ist die Wand beliebig erweiterbar). Im Lieferumfang sind Staubschutztüren enthalten, die an beliebiger Stelle in die Staubschutzwand integriert werden können. Dadurch kann man einerseits die Baustelle schnell und einfach verschließen, andererseits kann der Baustellenbereich ebenso schnell wieder verlassen werden. Auf- und Abbau des Wand-Sets erfolgt in wenigen Handgriffen. Mit dem Wand-Set „Professional“ kann man effektiv und gleichzeitig sauber arbeiten!

**Ausführung:** 2 Staubschutztüren zum Durchfahren oder -steigen 120 x 220 cm, 6 Längs-Teleskopstangen 115-290 cm, 2 Quer-Teleskopstange 62-110 cm, 5 Rollen Klebeband aggressiv 10 cm x 10 m, 1 Rolle Klebeband wandschonend 5 cm x 50 m, 2 PVC-Packtaschen, 1 Montageanleitung

**Verwendung:** zum Errichten einer Staubschutzwand 4 x 2,9 m

Art.-Nr.
848711



### Böck Flesta Lufttür

Sie vermitteln bereits vor Beginn der Renovierungs- oder Umbauarbeiten das Gefühl, dass Sie alles dafür tun, um nicht nur eine erstklassige handwerkliche Arbeit abzuliefern, sondern dass Sie darüber hinaus auch besonders sorgsam und sauber arbeiten und darauf achten, dass Sie bzw. die Kunden nicht durch Schmutz und Staub belästigt werden. Die Räume werden staubdicht abgeschlossen, wobei gleichzeitig mittels Reißverschluss jederzeit ein Öffnen möglich ist. Sie gibt Ihnen die Möglichkeit, effektiv und gleichzeitig sauber zu arbeiten. Der Aufbau der flesta® Staubschutztür ist einfach und benötigt nur wenige Minuten Arbeitszeit.

**Ausführung:** Diese sind für die Türgrößen B 75-100 cm, H 200 cm geeignet, mit integrierten Türrahmenschutz.

**Qualität:** ausgezeichnet mit dem Design Plus Preis 2011 der ISH

**Material:** Nylon

Art.-Nr.
1198696



### Böck Luftreiniger DC Aircube 500

Der Luftreiniger DC Aircube 500 ist die Premiümlösung gegen Staub und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Ein sehr effizienter Mikrofilter lässt die Luft zirkulieren, saugt den gesundheitsgefährdenden Staub in der Luft ein und reinigt die Raumluft im Handumdrehen. Er ist einfach zu bedienen und langlebig konstruiert. Für den Unterdruckaufbau in dichten Räumen kann zusätzlich ein Entlüftungsschlauch angeschlossen werden. Das Gebläse verfügt über zwei Geschwindigkeiten, die einen wirtschaftlichen Betrieb z.B. in der Nacht ermöglichen.

**Luftdurchsatz:** 500 m<sup>3</sup>/h ohne Saugschlauch

**Auslass:** 125 mm Durchmesser

**Schlauchlänge:** 3 m (extra Zubehör)

**Unterdruck:** max. 400 Pa

**Filterfläche:** 0,2 m<sup>2</sup> / 4,2 m<sup>2</sup>

**Leistung:** 210 W

**Spannung:** 230 V

**Größe:** 38 x 34 x 49,5 cm

**Gewicht:** 13,0 kg

**Verwendung:** Für Wand- und Betonschleifarbeiten, Abrissarbeiten, Küchen und Badrenovierungen und allgemeine Bauarbeiten.

Art.-Nr.
1370591

# Baustelleneinrichtung Staubschutzwände und Zubehör

## Böck Hepa Microfilter

Feinfilter für Luftreiniger DC AirCube 500. Dieser hält nach der Vorreinigung durch den Vorfilter die letzten Reste fest - raus kommt zu 99,95 % saubere & reine Luft!

- Filterklasse H13: Abscheidegrad 99,95 %
- geeignet auch für die Schimmelpilzsanierung!

**Typ:** Hepa

**Verwendung:** Zubehör zu Luftreiniger DC Aircube 500

Art.-Nr.

1371062



**BÖCK**  
Sauber sanieren.

## Böck Vorfilter

Ohne den passenden Vorfilter ist auch ein hochmoderner Luftreiniger wie der DC Aircube 500 machtlos gegen gesundheitsgefährdenden Staub. Der Filter in Fächer-Form ist dafür verantwortlich, die groben Staubpartikel aus der Luft zu filtern, damit der Mikro-Hepa-Filter anschließend den Feinstaub beseitigen kann. Er hält bereits circa 80 % des gesamten Staubes fest und ist mehrfach verwendbar.

Um Ihren Arbeitsplatz oder Ihr Zuhause stets frei von Milben, Pollen und anderen Partikeln zu halten, sollten Sie immer genug Ersatzfilter für den Luftreiniger parat haben.

**Verwendung:** Zubehör zu Luftreiniger DC Aircube 500

Art.-Nr.

1371063



**BÖCK**  
Sauber sanieren.



## Sauber SANIEREN.

Ihre Kunden werden mehr als zufrieden sein.  
Jeden Auftrag können Sie schmutz- und staubfrei umsetzen.

Testen Sie unsere Produkte - jetzt online bestellen:

**PLANSCHUTZ >> CONTAINERNETZE >> STAUBSCHUTZ >>**

**Z.B. flesta LUFTTÜRE:** DIE SCHNELLE U. EFFEKTIVE STAUBSCHUTZ - LÖSUNG.  
Einfach und unkompliziert können Sie jeden Umbau sorglos vornehmen:  
Damit der Staub bleibt wo er hingehört.

**Bleiben Sie sauber >> [www.boeck-kg.de](http://www.boeck-kg.de)**

# Baustelleneinrichtung

## Staubschutzwände und Zubehör



**BÖCK**  
Baustoffe

### Böck Ventilator Abluftschlauch

**Ausführung:** Ventilator

**Durchmesser:** 125 mm

**Länge:** 3 m

**Verwendung:** Zubehör zu Luftreiniger DC Aircube 500

Art.-Nr.

1371064



**BÖCK**  
Baustoffe

### Böck Flesta Haftvlies für Treppen oder Böden

Unser selbsthaftendes Premium-Abdeckvlies ermöglicht einen professionellen Auftritt beim Kunden. Das Vlies ist ganzflächig mit einer stark haftenden Klebefolie beschichtet. Kein Verrutschen oder Verwehen mehr - das Vlies bleibt auch in zugigen Bereichen sicher liegen. Ausserdem können Treppen schnell und vor allem sicher mit unserem Klebvlies abgedeckt werden. Durch PP-Spinnvlies abkehrbar und absaugbar - für eine häufigere Verwendung. Das Haftvlies ist rückstandsfrei wieder zu entfernen!

- 260g/m<sup>2</sup>
- 3-lagige Verbundunterlage, bestehend aus weißem Saugfaservlies – Spinnvlies und dichter Folie
- Dunkelbunte Recyclingfasern (Baumwollanteil ca. 80 %)
- Modifizierte haftende PE-Folie

Der Untergrund ist auf Eignung zu prüfen!

Die Verlegung auf Teppichboden wird nicht empfohlen!

**Länge:** 25 m

**Breite:** 1 m

**Gewicht:** 6,5 kg

**Farbe:** hellbunt/weiß

Art.-Nr.

1710102



**BÖCK**  
Baustoffe

### Böck Flesta Luftreiniger DC Aircube 1200

Der Luftreiniger DC AirCube 1200 ist leicht und einfach zu hantieren. Er verfügt über ein ECO-Radialgebläse mit einem Spezialgehäuse aus Edelstahl und erzeugt im gesamten Luftstrombereich einen konstant hohen Druck. Zur Luftreinhaltung beim Wandschleifen, Betonschleifen, bei Abrissarbeiten, Küchen- und Badrenovierungen und allgemein bei Bauarbeiten auch in geschlossenen Räumen stellt der DC AirCube 1200 eine ideale Lösung dar. Durch seine hohe Leistungsfähigkeit (Luftreinigung bis zu 1.100 m<sup>3</sup>/h) ist der DC AirCube 1200 auch für größere Räume geeignet.

Die Luft zirkuliert durch einen sehr effizienten Mikrofilter, der in der Luft enthaltene gesundheitsgefährdende Staub wird abgezogen und die Raumluft wird gereinigt. Für den Unterdruckaufbau in abgedichteten Räumen kann ein Ø 250 Millimeter-Entlüftungsschlauch angeschlossen werden. Ideal als Unterdruckhaltegerät.

Der Luftreiniger DC AirCube 1200 ist auch für Arbeiten mit Gefahrstoffen, wie zum Beispiel bei Schimmelpilzsanierungen geeignet! Im Paket enthalten sind je ein Mikro-Hepafilter H13 und ein Vorfilter. Ein Schlauchpaket mit Ø 250 Millimeter kann als weiteres Zubehör erworben werden.

**L x B x H:** 550 x 430 x 860 mm

**Gewicht:** 23 kg

Art.-Nr.

1710103

# Baustelleneinrichtung

## Staubschutzwände und Zubehör

### Böck Mikro-Hepa-Filter für Luftreinigung DC Aircube 1200

Der Mikro-Hepa-Filter ist im Luftreiniger DC Aircube 1200 für den Teil der Partikel zuständig, der von den Vorfiltern noch nicht festgehalten werden kann. Er wird aus Zellulose, synthetischen Fasern und Glasfasern hergestellt.

HEPA steht für "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen". Der Name ist Programm: Der Feinfilter kann bis zu 0,3 Mikrometer kleine Partikel abziehen und die Raumluft somit auch vom gesundheitsgefährdenden Feinstaub säubern, der für das menschliche Auge überhaupt nicht sichtbar ist. Auch Tierhaare, Schimmel, Pollen und viele weitere Teilchen haben schlechte Karten, wenn der Mikro-Hepa-Filter zum Einsatz kommt.

Mikro-Hepa-Filter für Luftreiniger regelmäßig austauschen

Unser Tipp: Denken Sie daran, den Mikro-Hepa-Filter regelmäßig zu wechseln. Ein zu langer Einsatz beeinträchtigt nicht nur die Leistung des DC Aircube 1200 stark. Die hohe Schadstoffkonzentration im Filter kann sogar zu Keim- und Bakterienbildung führen. Um dies zu verhindern, sollten Sie die Filter nicht zu lange einsetzen, sondern sich an die angegebenen Standzeiten halten.

Zudem ist es ratsam, ab und zu den Filter zu prüfen. Hat er sich grau-gelblich verfärbt, ist es Zeit für einen Austausch.

Feinfilter für Luftreiniger DC AirCube 1200. Dieser hält nach der Vorreinigung durch den Vorfilter die letzten Reste fest - raus kommt zu 99,95 % saubere & reine Luft!

Filterklasse H13: Abscheidegrad 99,95 %, geeignet auch für die Schimmelpilzsanierung!

**Gewicht:** 4,48 kg

Art.-Nr.

1710104

### Böck Vorfilter für Luftreinigung DC Aircube 1200

Ohne den passenden Vorfilter ist auch ein hochmoderner Luftreiniger wie der DC Aircube 1200 machtlos gegen gesundheitsgefährdenden Staub. Der Filter in der Form eines Fächers ist dafür verantwortlich, die groben Staubpartikel aus der Luft zu filtern, damit der Mikro-Hepa-Filter anschließend den Feinstaub beseitigen kann. Er hält bereits circa 80 % des gesamten Staubes fest und ist mehrfach verwendbar.

Um Ihren Arbeitsplatz oder Ihr Zuhause stets frei von Milben, Pollen und anderen Partikeln zu halten, sollten Sie immer genug Ersatzfilter für den Luftreiniger parat haben.

**Gewicht:** 0,28 kg

Art.-Nr.

1710105

### Böck Schlauchpaket

Durchmesser: 250 mm

Länge: 10 m

Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.
passend für Aircube 1200	7,3 kg	1710106
passend für Aircube 2000	8,5 kg	1710108



**BÖCK**  
Baustelleneinrichtung



**BÖCK**  
Baustelleneinrichtung



**BÖCK**  
Baustelleneinrichtung

# Baustelleneinrichtung

## Staubschutzwände und Zubehör



### Böck Flesta Luftreiniger DC Aircube 2000

Der DC AirCube 2000 ist ein Luftreinigungsgerät für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Luft zirkuliert durch einen sehr effizienten HEPA H13-Filter, der in der Luft enthaltene gesundheitsgefährdende Staub wird aufgefangen und die Raumluft wird gereinigt. Der DC AirCube 2000 ist für das Abscheiden von Fein- und Gefahrenstaub bis zu einer minimalen Größe von 0,3 Mikrometer geeignet. Ein Beispiel für diese Partikelgröße ist Quarzstaub, der in Beton, Ziegelsteinen oder Mörtel enthalten ist. Zur Luftreinhaltung beim Wandschleifen, Betonschleifen, bei Abrissarbeiten, Küchen- und Badrenovierungen und allgemein bei Bauarbeiten auch in geschlossenen Räumen stellt der DC AirCube 2000 eine ideale Lösung dar.

#### TECHNISCHE DATEN:

Auslass/Einlass: Ø 315 mm  
 Schlauchlänge (extra Zubehör): 5-10 m (Ø 315)  
 Luftmenge ohne Saugschlauch: 1.800 m<sup>3</sup>/h  
 Filterfläche Feinfilter: 0,7 m<sup>2</sup>  
 Filterfläche Mikrofilter: 10 m<sup>2</sup>  
 Abscheidegrad Mikrofilter: 99,95 %  
 EN 1822-1 HEPA 13  
 Geräuschpegel: max. 68 dB(A)  
**Leistung:** 485 W  
**Spannung:** 230 V  
**L x B x H:** 1.020 x 420 x 700 mm  
**Gewicht:** 25 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1710107



### Böck Flesta Universal-Handwerkerdecke

Hochwertige, extrem reißfeste Decke mit eingefasstem Rand, dämmt Stöße und verhindert Beschädigungen am Boden etc. Einzeln verpackt in PE-Folie.

**Typ:** Universal  
**Länge:** 2,0 m  
**Breite:** 1,5 m  
**Flächengewicht:** 300 g/m<sup>2</sup>  
**VP-EH:** 20 St/Pak

<b>Art.-Nr.</b>
1371283



### Böck Flesta Schmutzklebematte 60 Blätter flesta Schmutzklebematte Staubbindematte

Mit der flesta Schmutzklebematte bleibt der Dreck vor der Haustür. Ihr Prinzip ist gleichermaßen simpel wie genial: Sie legen die Matte einfach wie einen gewöhnlichen Fußabstreifer vor oder zwischen die Tür und fixieren sie bei Bedarf mithilfe von Klettverschluss und Klebepunkten rutschfest am Boden.

Zwei Schritte auf der Matte reichen aus, um Staub und Schmutz von den Schuhen zu lösen. Vor allem bei Umbau- und Sanierungsarbeiten ist die Schmutzklebematte ein echter Segen - dank dem Qualitätsprodukt aus dem Hause Böck können sich Staub und Schmutz nicht mehr in der Wohnung oder im Treppenhaus ausbreiten.

Schmutzklebematte von Böck mit abziehbaren Klebefolien

Ist die Klebefolie verdreckt, müssen Sie nicht gleich eine neue kaufen, Sie können einfach das oberste Klebeblatt abziehen. Insgesamt besteht die flesta Staubbindematte aus 60 Haftfolien und übersteht somit einige Einsätze an staubigen Orten.

Damit Sie den Überblick behalten und rechtzeitig für Ersatz sorgen können, sind die Haftfolien durchnummeriert.

**Abmessung:** 61 x 76 cm  
**Gewicht:** 1,2 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1709091

# Baustelleneinrichtung

## Staubschutzwände und Zubehör

### Heylo Staubstutztür DCD 3.0

Kernstück ist die Staubstutztür DCD-3.0 - zur schnellen und sicheren Abschottung von Türen zwischen Arbeits- bzw. Schmutzbereich und Weißbereich. Durch Staubabsaugöffnungen im Türelement ergeben sich unterschiedlichste Kombinationsmöglichkeiten, woraus die Heylo Komplett-Lösungen gegen Staub auf der Baustelle entstehen - die Staubschutzsysteme DCS. Es lassen sich verschiedene Ventilatoren (Luftvolumen 1.392 bis 3.600 m<sup>3</sup>/h) mit Staubsäcken der M-Klasse mittels Luftschläuchen anschließen. Bei der Arbeit mit Gefahrstoffbelastung (z.B. Schimmelpilz) kann stattdessen ein Filter-Ventilator mit Hepa-Filter montiert werden.

Basiselement L / H / T (mm): 680 - 830 / 300 / 81  
geeignet für Türbreiten (mm) inkl. Adapter: 680 - 1430  
Schlauchanschluss (mm): 2 x 205

**Gewicht:** 8 kg

**Schlauchdurchmesser:** 2 x 205 mm

**Lieferumfang:** Staubstutztür DCD-3.0 - Türbasiselement + 2 x PVC-Folie inkl. Klettband + Transporttasche

Art.-Nr.

1477851



**HEYLO**

### HEYLO® Staubschutz-Komplettsystem DCS-PF 3500

- Staubschutzsystem mit Luftreiniger zur Staubabsaugung und Unterdruckhaltung in Räumen.
- Bestehend aus: Staubstutztür DCD 3.0 (Basistürelement + PVC-Folie mit Klettband + Transporttasche) + Luftreiniger PowerFilter 3500 (3.200 m<sup>3</sup>/h) + Feinstaubfilter (F9/Klasse M) + Luftschlauch (Länge: 7,6 m) + Staubschutzbleche (2 x zum Verschließen, 1 x mit Stützen).
- Geeignet für Türbreiten von 680 - 830 mm. Optional erweiterbar durch Türadapter.
- Einfache und schnelle Montage durch Schnellverschluss.
- Zwei integrierte Staubabsaug-Öffnungen in der Staubstutztür.
- Hoher Luftdurchsatz möglich (DCD).
- Einfache Reinigung.

**Luftleistung max.:** 3200 m<sup>3</sup>/h

**Leistungsaufnahme:** 0,48 kW

**Stromaufnahme:** 2,5 A

**Lautstärke:** 70 dB(A)

**Pressung max.:** 720 Pa

**Schlauchdurchmesser Ansaug-/Ausblasseite:** 205 mm

**Schlauchlänge:** 7,6 m

Art.-Nr.

1555115



**HEYLO**

### HEYLO® Staubschutz-Komplettsystem DCS PF 1400

- Schnell installiertes Staubschutzsystem zur Staubabsaugung und Unterdruckhaltung in Räumen.
- Bestehend aus: Staubstutztür DCD 3.0 (Basistürelement + PVC-Folie mit Klettband + Transporttasche) + Luftreiniger PowerFilter 1400 (1.400 m<sup>3</sup>/h) + Vorfilter Grobstaubfilter (G4)+ Feinstaubfilter (F9/Klasse M) + Saugstutzen + Luftschlauch (Länge 7,6 m) inkl. Befestigungsgurt.
- Für Schimmelpilzsanierung optional auch HEPA-Filter H14 (Klasse H) einsetzbar.
- Einsetzbar für Türbreiten von 680 - 830 mm. Durch verschiedene Türadapter optional erweiterbar.
- Staubstutztür einfach und schnell durch Schnellverschluss montiert.
- Zwei integrierte Staubabsaug-Öffnungen in der Tür.
- Hoher Luftdurchsatz in der Staubstutztür möglich.

**Luftleistung max.:** 1400 m<sup>3</sup>/h

**Leistungsaufnahme:** 0,175 kW

**Stromaufnahme:** 1,17 A

**Lautstärke:** 61 dB(A)

**Pressung max.:** 1000 Pa

**Schlauchdurchmesser Ansaug-/Ausblasseite:** 205 mm

**Schlauchlänge:** 7,6 m

**Anschluss:** 230 V / 50 Hz 230 V/ 60Hz

Art.-Nr.

1954273



**HEYLO**

# Baustelleneinrichtung

## Staubschutzwände und Zubehör



### Heylo Staubschutzwand HEYWALL®


Die Staubschutzwand HEYWALL von Heylo sorgt für einen schnellen und flexiblen Schutz gegen Staub. Freuen Sie sich über saubere Räume während Ihrer Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten. HEYWALL eignet sich zum Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen. Das Modul-System ist äußerst flexibel einsetzbar und ermöglicht verschiedene Anwendungen.

#### Weitere Produktvorteile der Staubschutzwand HEYWALL:

- kein Abdecken oder Abkleben von Türen, Fenstern und Möbeln
- für bis zu 3,60 m Deckenhöhe
- in wenigen Minuten aufgebaut
- werkzeugloser Gebrauch und ohne Leiter einfach aufzubauen
- keine Nachreinigung
- keine Entsorgungskosten

Das Modul-System beinhaltet Aluminium-Stangen bis zu 3,60 m Höhe, die zusammen mit einer Folie und einem praktischen Ein- oder Ausgang durch selbstklebenden Reißverschluss (220 cm lang) eine staubdichte Absperrung schafft. Es kann sowohl als Raumteiler, in L- bzw. U-Form oder als Polygon aufgestellt werden. Alle Winkel sind möglich.

Ausführung	Lieferumfang	Art.-Nr.
Basis Paket	2 x 2 Teleskopstangen 3,6 m, inkl. Kopf- und Fußplatten, 2 x 2 Winkeladapter, 1 x 2 Reißverschlüsse, 1 Transporttasche	1792392
Sanierer-Paket	2 x 2 Teleskopstangen 3,6 m, inkl. Kopfplatten und Fußplatten, 2 x 2 Winkeladapter, 3 x 2 Dichtschiene, 3 x 2 Deckenklemmen, 3 x 2 Seitenklemmen, 1 x 2 Reißverschlüsse, 2 Transporttaschen	1792393

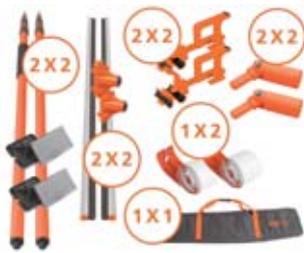

### Heylo Staubschutzwand HEYWALL® Basis Plus Paket

Die Staubschutzwand HEYWALL von Heylo sorgt für einen schnellen und flexiblen Schutz gegen Staub. Freuen Sie sich über saubere Räume während Ihrer Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten. HEYWALL eignet sich zum Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen. Das Modul-System ist äußerst flexibel einsetzbar und ermöglicht verschiedene Anwendungen.

#### Weitere Produktvorteile der Staubschutzwand HEYWALL:

- kein Abdecken oder Abkleben von Türen, Fenstern und Möbeln
- für bis zu 3,60 m Deckenhöhe
- in wenigen Minuten aufgebaut
- werkzeugloser Gebrauch und ohne Leiter einfach aufzubauen
- keine Nachreinigung
- keine Entsorgungskosten

Das Modul-System beinhaltet Aluminium-Stangen bis zu 3,60 m Höhe, die zusammen mit einer Folie und einem praktischen Ein- oder Ausgang durch selbstklebenden Reißverschluss (220 cm lang) eine staubdichte Absperrung schafft. Es kann sowohl als Raumteiler, in L- bzw. U-Form oder als Polygon aufgestellt werden. Alle Winkel sind möglich.

**Ausführung:** Basis Plus Paket

**Lieferumfang:** 2 x 2 Teleskopstangen 3,6 m, inkl. Kopf- und Fußplatten, 2 x 2 Dichtschiene, 2 x 2 Deckenklemmen, 2 x 2 Seitenklemme, 2 x 2 Winkeladapter, 1 x 2 Reißverschlüsse, 1 Transporttasche

<b>Art.-Nr.</b>
1954274

# Baustelleneinrichtung

## Staubschutzwände und Zubehör

### Heylo Staubschutzwand HEYWALL® Profi Paket

Die Staubschutzwand HEYWALL von Heylo sorgt für einen schnellen und flexiblen Schutz gegen Staub. Freuen Sie sich über saubere Räume während Ihrer Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten. HEYWALL eignet sich zum Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen. Das Modul-System ist äußerst flexibel einsetzbar und ermöglicht verschiedene Anwendungen.

#### Weitere Produktvorteile der Staubschutzwand HEYWALL:

- kein Abdecken oder Abkleben von Türen, Fenstern und Möbeln
- für bis zu 3,60 m Deckenhöhe
- in wenigen Minuten aufgebaut
- werkzeugloser Gebrauch und ohne Leiter einfach aufzubauen
- keine Nachreinigung
- keine Entsorgungskosten

Das Modul-System beinhaltet Aluminium-Stangen bis zu 3,60 m Höhe, die zusammen mit einer Folie und einem praktischen Ein- oder Ausgang durch selbstklebenden Reißverschluss (220 cm lang) eine staubdichte Absperrung schafft. Es kann sowohl als Raumteiler, in L- bzw. U-Form oder als Polygon aufgestellt werden. Alle Winkel sind möglich.

Das Profi-Paket ist geeignet für Staubschutzwände mit einer Länge von bis zu 13 m und einer Fläche von 46,8 m. Mit diesem Set können große Räume oder Hallenbereiche abgetrennt werden. Drei praktische Transporttaschen werden mitgeliefert.

**Ausführung:** Profi Paket

**Lieferumfang:** 3x 2 Systemstangen, 3x 2 Winkeladapter, 1x 2 Reißverschlüsse, 3x 2 Seitenklemmen, 4x 2 Dichtschienen/Deckenklemmen, 3x Tragetaschen

Art.-Nr.

1954275

### Heylo Staubschutzmatte

Die HEYLO Staubschutzmatte besteht aus 30 abziehbaren nummerierten Haftfolien. Der ideale Schmutzfänger vor Türen. Die Matte reinigt die Schuhsohle einfach beim Hinübergehen und lässt sich nach Gebrauch rückstandsfrei entfernen.

Größe: 144 x 66 cm

Höhe: 10 mm

**Ausführung:** mit 30 Haftfolien

**Gewicht:** 0,8 kg

Art.-Nr.

1954276



**HEYLO®**



**HEYLO®**

# Baustelleneinrichtung

## Lager und Transportboxen



**ALUTEC**  
MÜNCHEN

### Alutec Transportbox aus Aluminium-Riffelblech

Materialstärke: 3 mm

Inhalt	B x H x T	B x H x T innen	Art.-Nr.
37 l	622 x 270 x 275 mm	600 x 250 x 250 mm	1392508
70 l	522 x 420 x 375 mm	500 x 400 x 350 mm	1442390
120 l	622 x 520 x 425 mm	600 x 500 x 400 mm	1392506
234 l	772 x 645 x 525 mm	750 x 625 x 500 mm	1556671
250 l	1.022 x 520 x 525 mm	1.000 x 500 x 500 mm	1392507
312 l	1.272 x 525 x 520 mm	1.250 x 500 x 500 mm	1442025
375 l	1.522 x 520 x 525 mm	1.500 x 500 x 500 mm	1423102
470 l	1.896 x 520 x 525 mm	1.874 x 500 x 500 mm	1442389



**ALUTEC**  
MÜNCHEN

### Alutec Riffelblechbox R 375

inklusive selbsteinklappenden Sicherheits-Tragegriffen mit handsympathischer Kunststoffummantelung, Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen des Deckels und damit der Deckel auch bei Wind oder Schiefelage geöffnet bleibt, Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung, Edelstahl-Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser, spritzwassergeschützt, stoßfest, Innenmaße 1500x500x500 mm

**Inhalt:** 375 l

**B x H x T:** 1.522 x 525 x 520 mm

**Farbe:** alusilber

**Gewicht:** 26,74 kg

Art.-Nr.

1717147



**ALUTEC**  
MÜNCHEN

### Alutec Werkzeugbox aus Aluminium-Riffelblech R883

Die XXL-Riffelblechbox von Alutec überzeugt mit abgeschrägtem Deckel und zwei seitlichen Türen. Ohne Werkzeugablage!

Volumen: 883 Liter

Materialstärke: 3,00 mm Alu-Riffelblech

**L x B x H:** 1.700 x 700 x 850 mm

Art.-Nr.

1706731



**ALUTEC**  
MÜNCHEN

### Alutec Werkzeugablage für Riffelblechbox R 883

aus Holz

Lieferumfang: 2 Grundplatten, 1 Trennwand, Befestigungsmaterial

**Breite:** 830 mm

**Höhe:** 9 mm

**Tiefe:** 660 mm

**Gewicht:** 8,5 kg

Art.-Nr.

1717148



**ALUTEC**  
MÜNCHEN

### ALUTEC Lenkrollensatz für Transportboxen

Die Lenkrollen eignen sich ideal für den einfachen Transport der Transportboxen von ALUTEC. Sie werden einfach anmontiert und verleihen der Transportbox so Mobilität.

Passend für Alutec Transportboxen

**Lieferumfang:**

– 4 St. Lenkrolle

– 4 St. Schraube M 10 x 20

– 4 St. Fächerscheibe

**Tragkraft:** 120 kg/Satz

**Ø Rolle:** 100 mm

Art.-Nr.

1470112

# Baustelleneinrichtung Lager und Transportboxen

## Alutec Palettenfußsatz für Transportboxen

Der ALUTEC Palettenfußsatz passt für die Transportboxen aus Riffelblech. Sie sind 100 mm hoch.

Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

**Inhalt:** 4 St.

**Passend für:** Transportboxen aus Riffelblech

Art.-Nr.
1556819



## Alutec Kunststoffbehälter geschlossen

B x H x T	B x H x T innen	Art.-Nr.
300 x 118 x 200 mm	270 x 115 x 170 mm	1863898
400 x 235 x 300 mm	370 x 230 x 270 mm	1864000
600 x 120 x 400 mm	570 x 110 x 370 mm	1863895
600 x 220 x 400 mm	570 x 210 x 370 mm	1863346
600 x 320 x 400 mm	570 x 310 x 370 mm	1863894



## Alutec Kunststoffbehälter geschlossen

- Made in Germany
- Lebensmittelecht
- Industriequalität
- beständig gegen Säuren und Öle
- Temperaturbeständig von -40 Grad bis + 80 Grad

**Farbe:** grau

L x B x H	Art.-Nr.
400 x 300 x 120 mm	1967091
400 x 300 x 175 mm	1967152



## Alutec Kunststoffbehälter geschlossen

- Made in Germany
- Lebensmittelecht
- Industriequalität
- beständig gegen Säuren und Öle
- Temperaturbeständig von -40 Grad bis + 80 Grad

**L x B x H:** 400 x 300 x 280 mm

**Farbe:** grau

Art.-Nr.
1967153




## Alutec Kunststoffbehälter durchbrochen

B x H x T	B x H x T innen	Art.-Nr.
600 x 120 x 400 mm	570 x 105 x 370 mm	1863896
600 x 220 x 400 mm	570 x 205 x 370 mm	1863347
600 x 320 x 400 mm	570 x 305 x 370 mm	1863897



# Baustelleneinrichtung

## Lager und Transportboxen

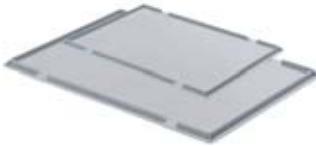

**ALUTEC**  
MÜNCHEN



**ALUTEC**  
MÜNCHEN

Alutec Deckel für Kunststoffbehälter - Tabelle FBK

Art.-Nr.
1457621
1457622
1863348

**Deckel für Kunststoffbehälter**

Säure- und laugenunempfindlich, kälte- und hitzebeständig von -40°C bis +80°C.

L x B	Art.-Nr.
40 x 30 cm	1415110
60 x 40 cm	1415111

Baustelleneinrichtung

# Wir sind die Boxenmacher

**ALUTEC**  
MÜNCHEN

Mit unserem einzigartigen Produktprogramm an praxistgerechten Aluminium-, Transport- und Aufbewahrungsboxen bieten wir für nahezu jede Anwendung die passende Lösung. Mit fast 30 Jahren Erfahrung überzeugen wir unsere Kunden als kreativer und zuverlässiger Hersteller, Lieferant und Servicepartner in der Entwicklung, Produktion und Service.

**Unseren Boxen begegnet man auf der ganzen Welt!**

Unsere Aluminium-, Transport- und Aufbewahrungsboxen sind weltweit im Einsatz; ob in Industrie, Lager, Büro, am Bau, Zuhause oder bei unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten.

Alle Aktivitäten, angefangen von der Entwicklung und Konstruktion bis zu Marketing, Vertrieb, Logistik und dem umfassendem Service, werden in unserem Haus gebündelt.

Als dynamisches Familienunternehmen, heute schon in zweiter Generation arbeiten wir mit einem engagierten Team an Mitarbeitern, konsequent und auf kurzen Entscheidungswegen.

**Lassen Sie sich inspirieren von der Welt, die uns bewegt.**



# Baustelleneinrichtung Lager und Transportboxen

## Alutec Faltbox ohne Deckel

L x B x H: 600 x 400 x 320 mm  
Farbe: grau

Art.-Nr.

1415742



**ALUTEC**  
MÜNCHEN

## Alutec Klappbox 600 x 230 x 400 mm, durchbrochen - Tabelle FBK

Inhalt: 46 l  
B x H x T: 600 x 230 x 400 mm  
B x H x T innen: 570 x 220 x 370 mm

Art.-Nr.

1556648



**ALUTEC**  
MÜNCHEN

## Rollwagen für Kunststoffbehälter

Innenmaße: 610 x 410 mm, max. Traglast: 375 kg, 4 Lenkrollen (100 mm), davon 2 mit Feststellbremse.

Art.-Nr.

1413741



**ALUTEC**  
MÜNCHEN

## Werkzeugkiste

Sehr stabile Verarbeitung, praktisch und dauerhaft haltbar durch verzinkte Beschläge und Verbindungsteile, sowie imprägniertertränkte Hölzer. Unfallsicher durch ein Speziälscherenband, das den geöffneten Deckel sichert, auch gegen Windfang. Wasserdicht durch fugenlosen, verzinkten Stahlblechdeckel, der mit Tropfkante ausgearbeitet ist, daher kann kein Wasser in die Kiste fließen.

L x B x H: 1.800 x 800 x 900 mm

Art.-Nr.

693721




**Triuso**  
Qualitäts-  
werkzeuge

## Alutec Schiebeverschlüsse

Farbe: weiß  
Inhalt: 8 St.

Art.-Nr.

1457624

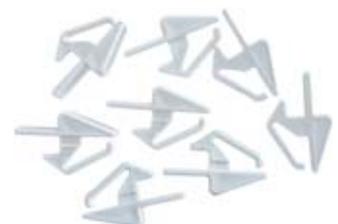

**ALUTEC**  
MÜNCHEN

# Baustelleneinrichtung

## Lager und Transportboxen



### Stanley Werkzeugkoffer

Robuste Konstruktion mit hoher Steifigkeit; wasserfester Kunststoffboden–Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit; Teleskopgriff, leichtgängige Rollen; weitere Taschen und Befestigungsmöglichkeiten innen und außen; geräumiges, rahmenverstärktes Hauptfach mit Klett–Überwurf; Dokumentenfach im Deckel; flexibel einsetzbarer Teiler im Innenfach; verschließbare Fronttasche; Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschlosses.

**L x B x H:** 460 x 450 x 330 mm

**Material:** Denier Cordura Nylon

**Farbe:** schwarz/gelb/grau

**Gewicht:** 4,5 kg

**Verwendung:** zum sicherem Verstauen von Werkzeugen, Dokumenten, Kleinteilen und persönlichen Dingen

<b>Art.-Nr.</b>
1330728



### Stanley Werkzeugbox FatMax Structural Foam

Die mobile Werkzeugbox ist Teil der neuen Stanley FatMax Structural Foam Produktfamilie und besitzt vertikale Stauflächen und eine Trage, sowie eine Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Werkstücke. Die Dichtigkeit nach IP54 gewährleistet Schutz gegen Staubablagerung und allseitiges Spitzwasser. Mit dieser Werkzeugbox können Sägen und Wasserwaagen sicher verstaut werden. Die robusten Schwerlasträder sorgen für eine gute Rangierbarkeit.

**Inhalt:** 113 l

**L x B x H:** 910 x 516 x 431 mm

**Material:** Structural Foam

**Farbe:** schwarz

**Gewicht:** 13,2 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1330205



### Stanley Werkzeugbox

Geräumige 23" Werkzeugbox–geräumiger Metallkorpus; robuste Konstruktion–stark, haltbar und nicht rostend; herausnehmbare Trage; ergonomischer Bi–Material Griff; Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken; durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus–höhere Stabilität als bei Punktscharnieren; große, rostfreie Schließen; Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloß.

**L x B x H:** 584 x 293 x 222 mm

**Material:** Metall–Kunststoff–Verbund

**Farbe:** schwarz/orange

**Gewicht:** 2,7 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1330206



### Stanley Werkzeugtasche FatMax

Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion, Rahmen stahlverstärkt; wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff; ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl); komfortabler und robuster Schultergurt; elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen; verschließbares Fach für Bohrer und Bits im Inneren; seitliches Sägenfach, größenverstellbar; großes Kabelfach seitlich; Halter für Maßbänder.

**L x B x H:** 480 x 330 x 250 mm

**Material:** Denier Cordura Nylon

**Gewicht:** 2,1 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1281922



### Stanley Werkzeugbox Basic

19" Werkzeugbox mit praktischem Schnellverschluss; schwere Ausführung–robuste Struktur; Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel; entnehmbare Trage; Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge ; ergonomischer Bi–Material Handgriff.

**L x B x H:** 260 x 480 x 230 mm

**Farbe:** schwarz/gelb

**Gewicht:** 2,0 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1330207

# Baustelleneinrichtung

## Lager und Transportboxen

### Stanley Werkzeugbox Jumbo

Robuste Werkzeugbox mit im Deckel integrierten Organizern; breiter Griff mit rutschhemmendem Gummiüberzug; mit Bohrer-Bithalter im Deckel; mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör; vernickelte Metallschließen.

L x B x H: 562 x 314 x 300 mm

Farbe: schwarz/gelb

Gewicht: 2,5 kg

Art.-Nr.

1330208



**STANLEY**

### Stanley Werkzeugtrage

24" Werkzeugtrage mit Organizationalaufsatz; komplette Werkzeugbox–alle Vorteile einer Werkzeugtrage plus zusätzlichem, getrennt verwendbarem Aufsatz; beide Einheiten getrennt verwendbar; Koffer/Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschließt diese vollständig; breiter Handgriff aus Metall; oberer Koffer/Organizer bleibt vollständig zugänglich–leichte Abnahme der oberen Einheit; robustes "Structural Foam"–Design; zwei robuste Metallschließen.

Ausführung: mit Organizationalaufsatz

L x B x H: 670 x 323 x 251 mm

Gewicht: 3,7 kg

Art.-Nr.

1330214



**STANLEY**

### Stanley Organizer SortMaster–Junior

Innenteiler beliebig anpassbar–bis zu 512 verschiedene Konfigurationen möglich; Kleinteile bleiben an ihrem Ort–kein Verrutschen innerhalb der Fächer; angewinkelte Ecken für eine komfortable Aufbewahrung von sperrigen Werkzeugen wie Hämmer; spezielle Deckelkonstruktion–obere Rippen verschließen sich mit Innenteilern; Deckel zusätzlich verriegelbar; sichere Aufbewahrung des Inhalts; drei SortMaster–Junior–Sortimenter können schnell und bequem zu einem Organizer zusammengesteckt werden.

L x B x H: 375 x 292 x 67 mm

Gewicht: 0,8 kg

Art.-Nr.

1330211



**STANLEY**

### Stanley Organizer Profi FatMax

Herausnehmbare Boxen–ideal für Kleinteile und Zubehör; mit tiefen Fächern; hochtransparenter, kratz–und schlagfester Deckel–sichert beim Verschließen alle Boxen, kein Verrutschen in geschlossenem Zustand; robuster, integrierter Handgriff–angenehmes und sicheres Tragen im befüllten Zustand.

L x B x H: 446 x 357 x 116 mm

Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr.

1330210



**STANLEY**

# Baustelleneinrichtung

## Lager und Transportboxen



**STANLEY**

### Stanley Organizer Standard

25 Fächer; transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt; Deckel schließt bündig mit den Fachwänden; zusätzlicher Schiebeverschluss im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes; integrierter Softgriff. Lieferung ohne Inhalt.

**L x B x H:** 80 x 460 x 335 mm

**Farbe:** schwarz/weiß

**Gewicht:** 1,2 kg

Art.-Nr.

1345150



**STANLEY**

### Stanley Rollende Werkstatt

Die rollende Werkstatt mit einer tiefen Schublade auf kugelgelagerten Schienen, einem großen Staufach für Elektrowerkzeug und einer abnehmbaren 20" Werkzeugbox mit entnehmbarer Trage.

Innovativ ist der Öffnungsmechanismus – das Oberteil kann nach hinten geschoben werden, somit wird das untere Staufach vollständig zugänglich. Die großen, rostfreie Schließen sind identisch mit denen der Structural Foam Boxen. Außerdem besteht die Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschlössern.

**L x B x H:** 570 x 420 x 740 mm

**Material:** Metall-Kunststoff-Verbund

**Farbe:** schwarz/gelb

**Gewicht:** 11,5 kg

Art.-Nr.

1330204



**STANLEY**

### Stanley Unterstellbock FatMax

Der klappbare Montagebock von STANLEY ist mit vier Teleskop-Metallbeinen ausgerüstet, die ein schnelles und individuelles Einstellen der Höhe der einzelnen Beine ermöglichen. Dank der GummifüÙe steht der Arbeitsbock sicher und fest, an den oberen Kanten befinden sich ebenfalls rutschhemmende Gummieinsätze. Zur Ausstattung gehört eine zusätzliche Ablage.

Ein Paar STANLEY Unterstellböcke ist mit bis zu 1.150 kg belastbar.

**Ausführung:** 1 Paar

**Breite:** 685 mm

**Höhe:** 830 - 980 mm

**Typ:** FatMax

**Tragfähigkeit:** 1.135 kg

**Material:** Aluminium-Metall Kombination

**Lieferumfang:** 2 Böcke

**Gewicht:** 10,4 kg

Art.-Nr.

1330202

# Baustelleneinrichtung

## Werkbank und Zubehör

### Stanley Klappbare Werkbank FatMax

Perfekte Lösung für alle Heimwerker, die über wenig Platz verfügen: Die klappbare Werkbank FatMax von Stanley ist ruckzuck aufgebaut (innerhalb von 3 Sekunden) und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.

Sie ist belastbar bis zu 455 kg Tragkraft und hat stabile Metallbeine. Dank einem Tragegriff ist der Transport der Werkbank äußerst komfortabel.

- große Arbeitsfläche (85 x 60 cm) für eine Vielzahl von Anwendungen
- kompatibel mit den Einhandzwingen aus dem Hause Stanley
- einfacher Klappmechanismus ermöglicht schnellen Aufbau der Werkbank innerhalb von Sekunden
- Arbeitsfläche: 85 X 60 cm

**Gewicht:** 11 kg

Art.-Nr.

1645865



**STANLEY**

### Stanley Einhandzwinge

Die Stanley Einhandzwinge passt perfekt zur klappbaren Werkbank FatMax. Die robuste Zwinge mit leichtgängigem Spanngriff verfügt über eine hohe Klemmkraft. Die Zwinge lässt sich sehr einfach von Spannen auf Spreizen umstellen.

Schienenlänge 345 mm, Ausladung 82 mm, Spannweite 150 mm, Spannkraft 135 kg

Art.-Nr.

1660742



**STANLEY**

# Baustelleneinrichtung

## Beleuchtung und Zubehör



### brennenstuhl mobiler LED Strahler JARO 7000 M

Der mobile LED Strahler JARO 7000 M von Brennenstuhl ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 80W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Er überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Kompaktheit. Die verbauten Everlight SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der LED-Strahler durch folgende Eigenschaften:

- Schutzart IP65 - Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Mit nur einer Hand stufenlos schwenk- und arretierbar durch Schnellspannverschluss
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken
- Leistung: 80W
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas

**LEDs:** 120

**Farbe:** schwarz/gelb

**Energieeffizienzklasse:** A+

**Kabel-ID:** H07RN-F 3G1,0

**Lichtstrom:** 7.200 lm

**Farbtemperatur:** 6.500 K

**Schutzart:** IP 65

**Länge Kabel:** 5 m

**Material:** Gehäuse: Kunststoff/Metall, Kabel: Gummi-Neopren

**Lieferumfang:** 1x Mobiler LED Strahler JARO mit 5m Kabellänge und Schnellspannverschluss

Art.-Nr.

1811559



### brennenstuhl Mobiler LED Strahler JARO 3000 M

**Leistung:** 30 W

**Schutzart:** IP 65

**Energieeffizienzklasse:** A+

**Kabel-ID:** H07RN-F 3G1,0

**Farbtemperatur:** 6.500 K

**LEDs:** 44

**Lichtstrom:** 2.930 lm

**Länge Kabel:** 3 m

**Lieferumfang:** 1x Mobiler LED Strahler JARO mit 3m Kabellänge und Schnellspannverschluss

Art.-Nr.

1811478



### brennenstuhl Stativ LED Strahler JARO 2000 T

**Leistung:** 20 W

**Schutzart:** IP 65

**Energieeffizienzklasse:** A+

**Kabel-ID:** H07RN-F 3G1,0

**Farbtemperatur:** 6.500 K

**Farbe:** schwarz/gelb

**Lichtstrom:** 1.870 lm

**Länge Kabel:** 3 m

**Lieferumfang:** 1x Stativ LED Strahler JARO mit 3m Kabel, Teleskop-Stativ aus stabilem Stahlrohr, handliche Rohrspannmutter, kräftige Kabelhalterung

**Material:** Gehäuse: Kunststoff/Metall, Kabel: Gummi-Neopren

Art.-Nr.

1811603

# Baustelleneinrichtung Beleuchtung und Zubehör

## brennenstuhl® Mobiler LED Strahler DINORA 8010

### Mobiler LED Strahler DINORA 8010 IP54 5m H07RN-F 2x1,0 8000lm mit Steckdose

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen • Heimwerker.
- Leicht und dennoch sehr robust.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und selbstschließendem Deckel.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Lieferumfang: 1x LED Strahler DINORA 8010 mit Kantenschutz aus Gummi an allen vier Seiten des Baustrahlers, 5m Kabel (H07RN-F 3G1.5) und Steckdose - in bester Qualität von brennenstuhl®

**Breite:** 9,80 cm

**Länge:** 36,3 cm

**Kabel-ID:** H07RN-F 3G1,5

**Leistung max.:** 70 W

**Lichtstrom:** 8.000 lm

**Farbtemperatur:** 5.800 K

**Schutzart:** IP 54

**Wirkungsgrad:** 121 lm/W

**Länge Kabel:** 5 m

**Gewicht:** 2,62 kg



**brennenstuhl®**

Art.-Nr.

1956464

## brennenstuhl® Mobiler LED Akku Strahler PF 1000 MA

### Mobiler LED Akku Strahler PF 1000 MA 1000lm IP65

Maximale Lichtleistung im Taschenformat

- Mit superheller COB-LED.
- 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 10 % Licht für längere Leuchtdauer.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- USB-Ladekabel Typ A / C
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

**Leuchtdauer max.:** 13 h

**Ladedauer ca.:** 3 h

**Schlagfestigkeit:** IK08

**Schutzklasse:** III

**Batterie:** Lithium-Ion Akku fest eingebaut

**Akku-Kapazität:** 2,5 Ah

**Schutzart:** IP 65

**Spannung:** 3,7 V

**Gewicht:** 0,34 kg

**Farbtemperatur:** 6.500 K

**Lichtstrom:** 1.000 lm



**brennenstuhl®**

Art.-Nr.

1956465

# Baustelleneinrichtung

## Beleuchtung und Zubehör



### brennenstuhl® Kreuzverteiler CEE 400V/32A

Geeignet für den ständigen Einsatz im Außenbereich IP 44, Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben.

- Gehäuse aus robustem Spezialkunststoff.
- Stabiler und funktioneller Kreuzverteiler mit Aufhängebügel.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Anschlusskupplung: CEE-Kupplung 400 V / 32 A 5-polig.
- Ausgangssteckdosen: 3 x CEE 400 V / 32 A 5-polig mit Sicherheitsklappdeckel.
- Lieferumfang: 1x CEE Adapter Stromverteiler IP44 (1x CEE Stecker 400V/32A, 3x CEE Steckdosen 400V/32A) - in bester Qualität von brennenstuhl®

### Stecksystem Stecker: CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V

Länge: 25,2 cm

Breite: 20 cm

Höhe: 10 cm

Schutzart: IP 44

Gewicht: 1,04 kg

Art.-Nr.

1956466



### brennenstuhl® Kreuzverteiler CEE 400V/16A

Stabiler und funktioneller Kreuzverteiler mit Aufhängebügel.

- Eingang: CEE Stecker 400 V/16 A.
- Ausgänge: 3 x CEE Steckdosen 400 V/16 A IP 44.
- Lieferumfang: 1x CEE Adapter Stromverteiler IP44 (1x CEE Stecker 400V/16A, 3x CEE Steckdosen 400V/16A) - in bester Qualität von brennenstuhl®

Länge: 23 cm

Breite: 18,5 cm

Höhe: 10 cm

Schutzart: IP 44

Gewicht: 0,78 kg

Art.-Nr.

1956462



### brennenstuhl® Mobiler LED Akku Strahler RUFUS 3000 MA

Lichtstark, vielseitig und unverwüstlich.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Schalter mit Funktionen Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- USB-Ladekabel Typ A / C
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Li-Ion Akku 7,4 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

**Schlagfestigkeit:** IK08

**Schutzklasse:** III

**Batterie:** Lithium-Ion Akku fest eingebaut

**Leuchtdauer max.** 25h

**Ladedauer ca.:** 5 h

**Farbe:** schwarz

**Akku-Kapazität:** 2,5 Ah

**Akku-Spannung:** 3,7 V

**Schutzart:** IP 65

**Farbtemperatur:** 6.500 K

**Lichtstrom:** 3.000 lm

Art.-Nr.

1956467

# Baustelleneinrichtung Beleuchtung und Zubehör

## brennenstuhl® Mobiler 360° LED Akku Strahler BF 3000 MA Mobiler 360° LED Akku Strahler BF 3000 MA 3000 lm IP 54

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP54, IK08.

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Schalter mit Lichtfunktionen • 100 – 50 - 25 %.
- Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Li-Ion Akku 11,1 V/4,4 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

**Leuchtdauer max.:** 12 h

**Ladedauer ca.:** 5 h

**Schlagfestigkeit:** IK08

**Schutzklasse:** III

**Batterie:** Lithium-Ion Akku fest eingebaut

**Akku-Kapazität:** 4,4 Ah

**Akku-Spannung:** 11,1 V

**Schutzart:** IP 54

**Farbtemperatur:** 6.500 K

**Lichtstrom:** 3.000 lm

**Länge Kabel:** 1 m



**brennenstuhl®**

Art.-Nr.

1956468

## brennenstuhl® LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe

LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe SL 400 AF

Multi-Funktional mit einfachster Bedienung

- Mit extrem heller OSRAM-LED.
- Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor.
- Infrarot-Sensor zum berührungslosen Einschalten.
- Kopflicht 100 % / 50 % / 10 % / rot / rot SOS.
- Rücklicht rot, rot blinken.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Akkupack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Lieferumfang: 1x Kopflampe LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe SL 400 AF (400lm, inkl. Li-Ion Akku 3,7V/2,6 Ah), 1x USB Kabel - in bester Qualität von brennenstuhl®

**Leuchtweite:** 80 m

**Leuchtdauer max.:** 50 h

**Ladedauer ca.:** 4 h

**Schutzklasse:** III

**Akku-Kapazität:** 2,6 Ah

**Schutzart:** IP 44

**Gewicht:** 0,18 kg

**Lichtstrom:** 400 lm

**Spannung:** 3,7 V

**Farbtemperatur:** 6.500 K

**Länge:** 5,9 cm



**brennenstuhl®**

Art.-Nr.

1956469

# Baustelleneinrichtung

## Beleuchtung und Zubehör



**brennenstuhl® LED Akku Handleuchte HL 700 A**  
**LED Akku Handleuchte HL 700 A, IP54, 700+100lm**  
**Lichtstark, handlich und kompakt.**

- 12 superhelle SMD-LEDs vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Gummierter Handgriff für beste Griffbarkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet.
- 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige.
- USB Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.
- Lieferumfang: 1x LED Akku Arbeitsleuchte HL 700 A mit integriertem Akku, 1x USB Ladekabel - in bester Qualität von brennenstuhl®

**Akku-Kapazität:** 2 Ah  
**Schutzart:** IP 54  
**Spannung:** 3,7 V  
**Farbtemperatur:** 5.700 K  
**Lichtstrom:** 700 lm

<b>Art.-Nr.</b>
1952941



**brennenstuhl LED Strahler JARO 5000P mit Bewegungsmelder zur Wandmontage**

**LEDs:** 75  
**Energieeffizienzklasse:** A+  
**Leistung max.:** 50 W  
**Lichtstrom:** 4.770 lm  
**Farbtemperatur:** 6.500 K  
**Schutzart:** IP 44

**Lieferumfang:** 1 x LED Strahler JARO 5000P mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter (4770 Lumen) mit wasserdichter Anschlussklemme

<b>Art.-Nr.</b>
1811476



**brennenstuhl LED Strahler JARO 5000 zur Wandmontage**

**LEDs:** 75  
**Energieeffizienzklasse:** A+  
**Leistung max.:** 50 W  
**Lichtstrom:** 4.770 lm  
**Farbtemperatur:** 6.500 K

**Lieferumfang:** 1 x LED Strahler JARO 5000 (4770 Lumen) mit wasserdichter Anschlussklemme

<b>Art.-Nr.</b>
1811475

# Baustelleneinrichtung Beleuchtung und Zubehör

## brennenstuhl® professionalLINE Mobiler 360° LED Strahler R17000

professionalLINE Mobiler 360° LED Strahler R17000 (LED-Baustrahler mit Steuerelement IP44) für dein Einsatz im Außenbereich

- Der 360° LED-Baustrahler eignet sich optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen
- Jeder einzelne der sechs Strahler lässt sich individuell einstellen und erzielt für jede Anforderung die optimale Lichtposition z.B. ob der ganze Raum oder nur ein Teil gezielt beleuchtet werden soll
- Das Steuerelement IP 44 mit Ein/Aus Schalter und Memory Funktion (zuletzt gespeicherte Einstellung) ermöglicht eine stufenlose Dimmung von: 25/50/75/100 %
- Mit der Stativhalterung können Sie die LED-Strahler problemlos auf einen Stativ anbringen und ist ideal im Außenbereich (IP 65) einsetzbar.
- Lieferumfang: 1x professionalLINE Mobiler 360° LED Strahler R17000 IP65 und mit Steuerelement IP44 (inklusive Transporttasche) - in bester Qualität von brennenstuhl®

**Breite:** 33 cm

**Höhe:** 48 cm

**Länge:** 20 cm

**Kabel-ID:** H07RN-F 3G1,0

**Leistung max.:** 200 W

**Lichtstrom:** 17.000 lm

**Farbtemperatur:** 6.500 K

**Schutzart:** IP 65

**Gewicht:** 9,48 kg



Art.-Nr.

1955821

## brennenstuhl® Stativ für Baustrahler TS 300

Stabiles Stahlstativ zur Aufnahme von Strahlern (höhenverstellbar von 130-300cm, bis max. 20kg, standfeste 3-Bein-Konstruktion)

- Das standfeste und robuste Stativ mit kräftigen Standrohren eignet sich vor allem für den gewerblichen Einsatz
- Ausklappbare, extrem stabile Füße sorgen zusätzlich für eine standfeste Ausführung
- Das Stativ ist durch Sternschrauben stufenlos höhenverstellbar von 130 - 300 cm und erlaubt ein maximales Gewicht von 20kg, zusätzliche Sicherung durch unverlierbare Metallstifte
- Zubehör: Stativ Querträger CB 70 (1172640059) für die Montage von 2 Strahlern
- Lieferumfang: Stativ TS 300 mit montierten Sternschrauben und Sicherungsstiften, T-bar mit Schraubenset zur Montage von Brennenstuhl LED Strahlern (für 9171411160 Mobiler 360° Strahler R17000)

**Länge:** 13 cm

**Breite:** 13 cm

**Höhe:** 130 cm

**Gewicht:** 6,63 kg



Art.-Nr.

1955852

## brennenstuhl® professionalLINE Mobiler LED Strahler X 8000 M

Der professionalLINE Mobiler LED Strahler X 8000 M ist eine extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 80W Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit zusätzlichem Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff eignet sie sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Der Arbeitsstrahler mit Ein/Aus Schalter ermöglicht eine anwenderspezifische Ausleuchtung mit stufenloser Dimm-Funktion 10%-100%. Die verbauten LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Robuster LED Baustrahler mit 8300 lm zur großflächigen Ausleuchtung eignet sich ideal für anwendungsspezifische Ausleuchtung
- LED Arbeitsstrahler eignet sich dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) und dem ölbeständigen RN-Kabel bestens für die ständige Verwendung in Außenbereichen
- LED Arbeitsleuchte 80 W mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen
- LED-Bauscheinwerfer mit zusätzlichem Kantenschutz aus Gummi an allen vier Seiten des Baustrahlers und mit Dimm-Funktion 10 % bis 100 %
- Lieferumfang: 1x professionalLINE Mobiler LED Strahler X 8000 M (Arbeitsstrahler mit 5 m H07RN-F 3G1,5 Kabel), mit spritzwassergeschützter Steckdose - in bester Qualität von brennenstuhl®

**Kabel-ID:** H07RN-F 3G1,5

**Leistung max.:** 80 W

**Lichtstrom:** 8.300 lm

**Farbtemperatur:** 5.000 K

**Schutzart:** IP 54

**Länge Kabel:** 5 m



Art.-Nr.

1955854

# Baustelleneinrichtung

## Beleuchtung und Zubehör



### brennenstuhl® professionalLINE Mobiler LED Strahler X 12000 M

Der professionalLINE Mobiler LED Strahler X 12000 M ist eine extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 120W Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit zusätzlichem Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff eignet sie sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Der Arbeitsstrahler mit Ein/Aus Schalter ermöglicht eine anwenderspezifische Ausleuchtung mit stufenloser Dimm-Funktion 10%-100%. Die verbauten LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.

- Robuster LED Baustrahler mit 12100 lm zur großflächigen Ausleuchtung eignet sich ideal für anwendungsspezifische Ausleuchtung
- LED Arbeitsstrahler eignet sich dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) und dem ölbeständigen RN-Kabel bestens für die ständige Verwendung in Außenbereichen
- LED Arbeitsleuchte 120 W mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen
- LED-Bauscheinwerfer mit zusätzlichem Kantenschutz aus Gummi an allen vier Seiten des Baustrahlers und mit Dimm-Funktion 10 % bis 100 %
- Lieferumfang: 1x professionalLINE Mobiler LED Strahler X 12000 M (Arbeitsstrahler mit 5 m H07RN-F 3G1,5 Kabel), mit spritzwassergeschützter Steckdose - in bester Qualität von brennenstuhl®

**Kabel-ID:** H07RN-F 3G1,5

**Leistung max.:** 120 W

**Lichtstrom:** 12.100 lm

**Farbtemperatur:** 5.000 K

**Schutzart:** IP 54

**Länge Kabel:** 5 m

**Art.-Nr.**

1955855



### brennenstuhl® LED Arbeitsleuchte 360° ORUM / LED Baustrahler

LED Arbeitsleuchte 360° ORUM / LED Baustrahler für die ständige Verwendung im Außenbereich

- LED Baustrahler zur Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden - ideal für Malerarbeiten oder den Einsatz auf Baustellen
- LED Arbeitsleuchte 360° eignet sich dank Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) und dem ölbeständigen RN-Kabel perfekt für den ständigen Einsatz im Außenbereich
- Mobiler LED Strahler für die Baustelle zur Raumausleuchtung aus robustem, bruch- und schlagfestem Kunststoffgehäuse mit spritzwassergeschützter Steckdose mit selbstschließendem Deckel
- Tragbarer Baustrahler mit blendfreiem Licht wird über den Ein/Aus Schalter betrieben und ist dank umlaufendem Tragegriff und praktischer Kabelaufwicklung leicht zu transportieren
- Lieferumfang: 1x professionalLINE 360° LED Strahler ORUM, Ein/Aus Schalter und Kabel - in bester Qualität von brennenstuhl®

**Breite:** 28 cm

**Länge:** 28 cm

**Kabel-ID:** H07RN-F 3G1,5

**Farbtemperatur:** 6.500 K

**Schutzart:** IP 54

**Länge Kabel:** 5 m

Höhe	Leistung max.	Lichtstrom	Gewicht	Art.-Nr.
28,6 cm	50 W	4.090 lm	2,63 kg	1955857
34,50 cm	100 W	8.050 lm	4,3 kg	1955856

# Baustelleneinrichtung

## Kabel, Kabeltrommel und Zubehör

### brennenstuhl Garant IP44 Kabeltrommel Baustelle

Der Trommelkörper besteht aus Breflex-Spezialkunststoff auf einem verzinkten Tragegestell. Der ergonomische Handgriff mit Achse dient der perfekten Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Die Kabeltrommel ist mit 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln bestückt. Zu Ihrer Sicherheit verfügt die Trommel über einen Überhitzungsschutz inklusive Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Das RN-Kabel mit Gummi-Neopren-Ummantelung ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

**Ausführung:** 3 Steckdosen

**Schutzart:** IP 44

**Material:** Breflex-Spezialkunststoff

Kabel-ID	Länge Kabel	Farbe	Ø Trommel	Gewicht	Art.-Nr.
H07RN-F 3G1,5	25 m	schwarz	240 mm	4,587 kg	580724
H07RN-F 3G1,5	40 m	blau	290 mm	7,810 kg	636067
H07RN-F 3G2,5	25 m	schwarz	290 mm	6,210 kg	1411773



**brennenstuhl**

### brennenstuhl® Stromstation CEE1 IP44 Stecker 400V/16A Steckdosen

**Stromstation CEE1 IP44 Stecker 400V/16A Steckdosen 1x CEE 400V/16A+3x 230V/16A**

- Ideal für den harten Einsatz.
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff.
- Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels.
- Für Wandaufhängung geeignet.
- Die 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V sind auf drei Phasen angeschlossen.
- Für den Außenbereich geeignet

**Max. elektr. Belastbarkeit:** 6400 W

**Anzahl der CEE-Steckdosen gesamt:** 1,00

**Anzahl der Steckdosen gesamt:** 4,00

**Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen:** 3,00

**Schutzart:** IP 44

**Länge:** 35 cm

**Breite:** 13,5 cm

**Höhe:** 11 cm

**Länge Kabel:** 2 m

**Kabel-ID:** H07RN-F 5G2,5

**Gewicht:** 1,5 kg



**brennenstuhl**

Art.-Nr.

1956463

### brennenstuhl® CEE Verlängerungskabel Starkstrom 4,0 mm<sup>2</sup>

Ideal für den harten Einsatz.

Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe.

Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G4,0.

Stecker: CEE 400 V/32A

Kupplung: CEE 400 V/32A

Anzahl Pole: 5

Typ: H07RN-F 5G4,0

Kabel-ID: H07RN-F 5G4,0

Adern: 5

Spannung: 400 V

CE Kennzeichnung: E+F

Schutzart: IP 44

Schutzleiter: G

Farbe: schwarz/rot

Material: Gummi-Neopren

Länge Kabel	Nennquerschnitt	Gewicht	Art.-Nr.
10 m	4,0 mm <sup>2</sup>	1,5 kg	257066
25 m	1,5 mm <sup>2</sup>	13,0 kg	1437747



**brennenstuhl**

# Baustelleneinrichtung

## Kabel, Kabeltrommel und Zubehör



**brennenstuhl Kompakter Gummi-Stromverteiler**  
 Kabel-ID: H07RN-F 5G4,0  
 Schutzart: IP 44

Art.-Nr.
1760015



**brennenstuhl professionalLine Kabeltrommel CEE 1**  
 Die **professionalLine Kabeltrommel CEE 1** eignet sich optimal für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44. Die Profitrommel ist mit einem Rundum-Überrollschutz ausgestattet und sorgt dank ihrer Standfestigkeit für perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten. Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.

Mit dem großen, stabilen Klapp-Drehgriff lässt sich das Kabel mühelose auf- und abrollen. Zudem verfügt die Kabeltrommel CEE 1 aus der Profiline von brennenstuhl über robuste Tragegriffe und eine Steckergarage auf allen vier Seiten. Das Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.

- Weitere Features der professionalLine Kabeltrommel CEE 1:**
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
  - CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V
  - Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
  - mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz

**Kabel-ID:** H07RN-F 5G2,5  
**Länge Kabel:** 30 m  
**Schutzart:** IP 44  
**Farbe:** schwarz  
**Gewicht:** 11,84 kg

Art.-Nr.
1726452



**brennenstuhl professionalLine Steelcore Kabeltrommel**  
 Die **professionalLine Steelcore Kabeltrommel von brennenstuhl** ist vollschutzisoliert, hat einen Stahlkern und eignet sich für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44. Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.

Dank ihrem Trommelkörper aus Stahlblech und der schutzisolierten Vorder- und Rückseite ist die Kabeltrommel äußerst robust. Der innovative Tragegriff "cablepilot" sorgt für perfekte Kabelführung. Die Trommel pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.

- Weitere Features der professionalLine Steelcore Kabeltrommel:**
- großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
  - Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C
  - unempfindlich gegen Benzine und Öle
  - 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
  - mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker
  - Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung
  - mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz

**Schutzart:** IP 44  
**Material:** Gummi-Neopren

Kabel-ID	Länge Kabel	Farbe	Gewicht	Art.-Nr.
H07BQ-F 3G1,5	33 m	orange	4,74 kg	1726408
H07BQ-F 3G2,5	33 m	orange	7,26 kg	1726412
H07BQ-F3G1,5	50 m	orange	7,410 kg	1726410
H07RN-F 3G1,5	25 m	schwarz	6,24 kg	1726407
H07RN-F 3G1,5	40 m	schwarz	8,4 kg	1726409
H07RN-F 3G2,5	25 m	schwarz	7,76 kg	1726411

# Baustelleneinrichtung

## Kabel, Kabeltrommel und Zubehör

### brennenstuhl® SteelCore Kabeltrommel IP44

Profi-Kabeltrommel mit 33m RN-Kabel, kältebeständiger Trommelkörper bis -25 °C, Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Freien, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, Made in Germany

- Kabeltrommel 33m (H07RN-F 3G2,5) mit Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb
- Innovativer Tragegriff "cablepilot" sorgt für eine perfekte Kabelführung - Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- Kabeltrommel mit robustem RN-Kabel und Schutzart IP44 - ideal für den ständigen professionellen Einsatz in Außenbereichen, beispielsweise auf Baustellen
- Kabeltrommel mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen (spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln) und robustem Schutzkontakt-Stecker
- Lieferumfang: 1x professionalLINE SteelCore Kabeltrommel 33m - in bester Qualität von brennenstuhl®

**Typ:** H07RN-F3G2,5

**Kabel-ID:** H07RN-F

**Schutzart:** IP 44

**Ø Trommel:** 290 mm



**brennenstuhl®**

Art.-Nr.

1955819

### brennenstuhl® Powerblock mit Verlängerungsleitung / Verteilersteckdose 4-fach

Powerblock mit Verlängerungsleitung / Verteilersteckdose 4-fach mit 10m Kabel in schwarz (Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Freien IP54, Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln)

- 4-fach Verteilersteckdose mit 10m Kabel (H07RN-F 3G2,5) ideal für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien (Schutzart IP54)
- Vier spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung
- Verlängerungskabel mit ergonomischem schlag- und bruchfestem Steckdosenblock in robuster Ausführung
- Steckdosenverteiler mit optischer Bereitschaftsanzeige, sowie klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt für mehr Befestigungsmöglichkeiten
- Lieferumfang: 1x professionalLINE Powerblock mit Verlängerungsleitung - in bester Qualität von brennenstuhl®

**Länge:** 32 cm

**Länge Kabel:** 10 m

**Kabel-ID:** H07RN-F 3G2,5

**Schutzart:** IP 54

**Gewicht:** 2,8 kg



**brennenstuhl®**

Art.-Nr.

1955820

### professionalLine Verlängerungsleitung

**Schutzart:** IP 44

Länge Kabel	Kabel-ID	Farbe	Material	Gewicht	Art.-Nr.
10 m	H07BQ-F 3G1,5	orange	Mantel aus Polyurethan	1,18 kg	1725918
10 m	H07RN-F 3G1,5	schwarz	Gummi-Neopren	1,39 kg	1725917
10 m	H07RN-F 3G2,5	schwarz	Gummi-Neopren		1726383
25 m	H07BQ-F 3G1,5	orange	Mantel aus Polyurethan		1726382



**brennenstuhl®**

# Baustelleneinrichtung

## Kabel, Kabeltrommel und Zubehör



### brennenstuhl® Gummi-Baustromverteiler / Stromverteiler

Der professionalLINE Gummi-Stromverteiler mit 2m Kabel überzeugt durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und allgemein für den ständigen Einsatz im Freien. Der mobile Baustellen-Stromverteiler mit spritzwassergeschütztem Gehäuse ist temperaturbeständig von -30°C bis +80°C und außerdem beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren.

- Gummi-Baustromverteiler / Stromverteiler mit 2m Kabel H07RN-F 5G6,0 und 32A CEE-Stecker (1 xCEE 400V/32A, 2xCEE 400V/16A, 6x Schuko 230V, für den Baustelleneinsatz und ständigen Einsatz im Außenbereich, Made in Germany)
- Stromverteiler für den ständigen Einsatz im Freien mit 2m ölbeständigem Gummi-Kabel (H07RN-F 5G6,0) und einem spritzwassergeschütztem Gehäuse aus Spezial-Gummimischung (beständig von -30°C bis +80°C)
- Gummi-Bauverteiler mit hoher Betriebssicherheit: FI- und LS-Schalter sind unter dem aufklappbarem Deckel geschützt, FI-Schutzschalter 30 mA über alle Ausgänge, zertifizierte Sicherungsautomaten
- Gummi-Baustromverteiler mit praktischem Tragegriff für bequemen Transport mit Befestigungsgurt zur Kabelfixierung und extrem hohen und rutschfesten Gummifüßen gegen bodenbedingte Verunreinigungen
- Extrem robuster Stromverteiler mit Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-2-1 und CEE-Steckdosen mit verknickelten Kontakten - gemacht für den harten Einsatz auf Baustellen
- Lieferumfang: 1x Gummi-Baustromverteiler mit selbstschließendem Deckel mit Schnellverschluss und robusten Scharnieren, 1x Gurt zur Fixierung des Kabels - in bester Qualität von brennenstuhl®
- FI-Schalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard)
- Mit Tragegriff
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff/Gummi
- Anzahl der CEE-Steckdosen gesamt: 3,00
- Anzahl der Steckdosen gesamt: 9,00
- Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen: 6,00
- Geeignet für den Außenbereich

**Länge:** 31 cm

**Höhe:** 30 cm

**Schutzart:** IP 44

Kabel-ID	Breite	Gewicht	Art.-Nr.
H07RN-F 5G6,0	53 cm	7,71 kg	1981172
H07RN-F 5G16,0	58 cm	10,12 kg	1980421

# Baustelleneinrichtung Anschluss- und Verteilerschränke

## Merz Anschlussschrank M-A 80

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit beständiger Kunststoff-Lackierung, verzinktes Untergestell mit Bodenbefestigung, schwenkbare Kranösen, Griffe mit Wandbefestigung.

**Typ:** M-A 80

**Schutzart:** IP 54

**Anschlussicherung:** NH00/100A

**B x T x H:** 500 x 285 x 1.430 mm

**Gewicht:** 40,0 kg

<b>Art.-Nr.</b>
505927



## Merz Anschlussverteilerschrank M-AVEV 63/221-6/V2

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung RAL 2000 gelborange in Schutzart IP 44 (Bedienfront IP 21), schwenkbaren Kranösen und ergonomischen Griffen mit Wandbefestigung (nur bei Verteilertypen bis ca. 70 kg). Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54. Alle Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert. Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen oder verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung.

**Anwendung:**

Als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers (VNB) und besonderer Speisepunkt nach DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn die kundeneigene Anschlussleitung vor der Messeinrichtung maximal 30m lang ist und das VNB keinen separaten Anschlusschrank fordert. Zusätzlich kann ein beglaubigter Zwischenzähler für eine Untermessung eingebaut werden.

**Typ:** M-AVEV 63/221-6/V2

<b>Art.-Nr.</b>
1750348



## Merz Verteilerschrank M-VEV 63/221-6/V2

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung RAL 2000 gelborange in Schutzart IP 44 (Bedienfront IP 21), schwenkbaren Kranösen und ergonomischen Griffen mit Wandbefestigung (nur bei Verteilertypen bis ca. 70 kg). Messeinrichtung nach DIN 43870 in Schutzart IP 54. Alle Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert. Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen oder verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung.

**Anwendung:**

Als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Baukränen (FI-Schutzschalter mit  $I_{\Delta n} \leq 0,5 \text{ A}$ ) oder Großverbraucher für den Tunnelbau (FI-Schutzschalter mit  $I_{\Delta n} \leq 0,03 \text{ A}$ ).

Sie werden meist einem Anschlusschrank oder einem Gruppenverteiler- bzw. Hauptverteilerschrank nachgeschaltet.

**Typ:** M-VEV 63/221-6/V2

**B x T x H:** 710 x 360 x 935 mm

**Gewicht:** 44 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1750350



Abbildung ähnlich



# Baustelleneinrichtung

## Anschluss- und Verteilerschränke



Abbildung ähnlich



### Merz Endverteilerschranke M-EV

Diese Endverteilerschranke dienen zur Versorgung von Verbrauchern über Steckverbindungen und werden meist im Ausbaubereich oder als Etagenverteiler eingesetzt. Sie werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschrank über CEE-Gerätestecker nachgeschaltet.

- Anschlussleistung von 3,6 bis 87kVA
- Steckdosenabgänge bis 63A
- teilweise mit integrierter Kabel-Schleife

#### Ausstattung:

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung RAL 2000 gelborange in Schutzart IP 44 (Bedienfront IP 21), schwenkbaren Kranösen und ergonomischen Griffen (nur bei Verteilertypen bis ca. 70kg). Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen für Erdnägel zur Bodenbefestigung.

#### Anwendung:

Steckbare Unterverteiler, auch mit beglaubigtem Zwischenzähler für Untermessung, als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn sie einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.

#### Hinweis:

Bei Verwendung in Kombination mit vorgeschalteten Baustromverteilern können die Typen ohne Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) (M-EV ... /OF) verwendet werden. Der Schutz gegen Fehlerströme ist dann durch die im speisenden Baustromverteiler eingebauten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) in 30mA sichergestellt.

**Ausführung:** neue Norm: VDE 0100-704:2018-10

**Schutzart:** IP 44

Typ	Scheinleistung	FI-Schutzschalter	Gewicht	Art.-Nr.
M-EV 32/22-6/V2/X	22 kVA	2x40/0,03A	40 kg	1957174
M-EV 63/22-6/V2/X	44 kVA	40/0,03A/63/0,03A	50 kg	1957175



### Merz Steckdosenverteiler Serie SVPK

#### MERZ Steckdosenverteiler Serie SVPK

- Günstige Alternative zu Gummigehäusen
- Anschlussleistung von 11 kVA, Steckdosenabgänge 16 A
- Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse
- Spritzwassergeschützt in Schutzart IP 44, Schutzklasse II
- Schutzisoliert, RCD- und LS-Schalter sicher geschützt hinter Einbaufenster eingebaut

Tragbare Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, die Anschlussverteiler- oder Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden. Bei Verwendung in Kombination mit vorgeschalteten Baustromverteilern können Typen ohne Fehlerstromschutzschalter (RCD) verwendet werden. Der Schutz gegen Fehlerströme ist dann durch die im speisenden Baustromverteiler eingebauten Fehlerstromschutzschalter sichergestellt.

**Schutzart:** IP 44

**Scheinleistung:** 22 kVA

**Farbe:** gelborange

**Material:** Kunststoff

**Steckvorrichtungen:** 1 x CEE 32A/400V, 2 x CEE 16A/400V, 6 x Schuko SD 16A/250V

Art.-Nr.

1620795

# Baustelleneinrichtung

## Anschluss- und Verteilerschränke

### Merz Kunststoff Steckdosenverteiler M-SVP 63/22-6

Diese Steckdosenverteiler sind tragbare, kompakte Verteiler zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen. Sie werden Verteiler- oder Anschlussverteilerschränken über CEE-Gerätestecker nachgeschaltet.

- Anschlussleistung von 11 bis 44kVA
- Steckdosenabgänge bis 63A
- vollständig Schutzisoliert

Ausstattung: Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse in RAL 2000 gelborange, spritzwassergeschützt in Schutzart IP 44, Schutzklasse II – schutzisoliert, RCD- und LS-Schalter sicher geschützt hinter Einbaufenster (max. 2x 13TE) eingebaut.

Anwendung: Tragbare Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn sie einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.

Hinweis: Bei Verwendung in Kombination mit vorgeschalteten Baustromverteilern können die Typen ohne Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) (M-SVP ... /OF) verwendet werden. Der Schutz gegen Fehlerströme ist dann durch die im speisenden Baustromverteiler eingebauten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) in 30mA sichergestellt.

Serie M-SVP:

- stoßfestes, stabiles Kunststoffgehäuse
- integrierter Fuß für sicheren Stand
- praktische, integrierte Kabelaufwicklung im Fuß
- Einspeisung wahlweise über Gerätestecker oder über Anschlussleitung mit CEE-Stecker
- alle Steckdosen auf der Vorderseite
- spritzwassergeschützt (Schutzart IP 44)
- witterungs- und alterungsbeständig
- platzsparend stapelbar
- 70mm Bodenfreiheit
- tragbar, leicht und handlich
- individuelle Bestückungsmöglichkeiten
- kompakte Bauweise

**Gewicht:** 8 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1957176

### Merz Steckdosenverteiler M-SVP 32/21-6

Tragbarer, kompakter Verteiler zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen. Platzsparend stapelbar, leicht und handlich, schutzisoliert und spritzwassergeschützt.

**B x T x H:** 430 x 280 x 430 mm

**Schutzart:** IP 44

**Scheinleistung:** 22 kVA

**Farbe:** gelborange

**Material:** Kunststoff

**Steckvorrichtungen:** 2 x CEE 5/16A/400V, 1 x CEE 5/32A/400V, 6 x Schuko 3/16A/230V

**Gewicht:** 8,0 kg

FI-Schutzschalter	Art.-Nr.
	752778
40/0,03A	752397

### Steckdosenverteiler M-SVP 16/3-6

Tragbarer, kompakter Verteiler zur Versorgung von meist handgeführten Elektrowerkzeugen über Steckvorrichtungen. Platzsparend stapelbar, leicht und handlich, schutzisoliert und spritzwassergeschützt.

**B x T x H:** 430 x 280 x 430 mm

**Schutzart:** IP 44

**Scheinleistung:** 11 kVA

**Farbe:** gelborange

**Material:** Kunststoff

**Steckvorrichtungen:** 3 x CEE 5/16A/400V, 6 x Schuko 3/16A/230V

**Gewicht:** 8,0 kg

FI-Schutzschalter	Art.-Nr.
	752396
40/0,03A	752395



# Baustelleneinrichtung

## Kanister, Messbecher und Trichter



### Kraftstoffkanister Metall 20 l

Kanister für flüssige Kraftstoffe geeignet, geschweißte Ausführung, sicherer Verschluss, TÜV/UN-zugelassen, BAM zugelassen: Nr. D/BAM 6210/3A/1

**Inhalt:** 20 l

**Material:** Metall, innen lackiert

Art.-Nr.

841612



### Auslaufrohr für Kraftstoffkanister

Flexibles Auslaufrohr für Metallkanister, lackiert.

Art.-Nr.

841611



### Pressol Messbecher Weißblech 500 ml

Sicherheitsauslauf, Oberfläche konserviert

**Inhalt:** 500 ml

**Material:** Weißblech

Art.-Nr.

154562



### Pressol Messbecher aus PE 1000 ml

öl-/säurebeständig, hoher Überlauftrand für sicheres Ausgießen, Trichterauslauf, bruchsicher und standfest

**Inhalt:** 1 l

**Material:** Polyethylen

Art.-Nr.

693704

# Baustelleneinrichtung

## Kanister, Messbecher und Trichter

### Pressol Messbecher Weißblech 1000 ml

Sicherheitsauslauf, ergonomischer Handgriff, Oberfläche konserviert, standfest, eichfähig

Höhe: 270 mm

Durchmesser: 90 mm

Inhalt: 1 l

Material: Weißblech, LDPE

Art.-Nr.

693703



PRESSOL

### Pressol Messbecher aus PP 1000 ml

Skala eingefärbt und erhaben, ergonomischer Handgriff, öl- und säurebeständig, lebensmittelecht, bruchsicher und standfest, stapelbar, sicheres Ausgießen

Temperaturbereich (°C): -10 / max. +120

Skaleneinteilung: 10 ml

Höhe: 170 mm

Inhalt: 1 l

Material: Polypropylen

Art.-Nr.

693702



PRESSOL

### Pressol Trichter flexibler Auslauf

Kombitrichter aus Weißblech, hoher Überlauftrand bewirkt Spritzschutz, ergonomischer und sicherer Handgriff, auswechselbares Feinsieb aus Messing, Luftnuten zum Entlüften, hohe Durchlaufmenge, Sicherheitsauslauf aus Polyethylen, Oberfläche konserviert, für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt.

Auslauf: 22 mm

Höhe: 220 mm

Ausführung: Flexablauf, abschraubbar

Durchmesser: 160 mm

Inhalt: 1,3 l

Material: Weißblech und Polyethylen

Farbe: silber, rot

Gewicht: 0,240 kg

Art.-Nr.

693710



PRESSOL

### Öler

Messingspritzrohr, ausziehbar, und mit Drehverschluss an der Spitze; hohe Oberflächenqualität; öl-, säure- und kraftstoffbeständig, standfest

Länge Spritzrohr: von 36 bis 145 mm

Durchmesser: 60 mm

Höhe: 185 mm

Inhalt: 250 ml

Material: LDPE, Messing

Farbe: transparent

Art.-Nr.

102995



Triuso  
Qualitäts-  
werkzeuge

# Baustelleneinrichtung

## Kanister, Messbecher und Trichter



### Pressol Kombitrichter flexibler Auslauf

auswechselbares Messing-Feinsieb, öl-, benzin- und säurebeständig

**Ausführung:** mit flexiblem Auslauf 300 mm

**Durchmesser:** 160 mm

**Material:** Weißblech

**Farbe:** silberfarben, orange

**Verwendung:** für den Einsatz in Industrie und Werkstatt

Art.-Nr.

787421



### Pressol Industrie-Fettpresse

füllbar mit Fettkartusche oder loseem Fett 400 g, Schubstangenbetätigung über L-Griff, Förderdruck bis 400 bar, Anschluß M 10x1, Pumpkolben 8 mm, Fettförderung mittels Handhebel

Art.-Nr.

693699



### Pressol Kunststofföler

Kunststoffspritzrohr mit Verschlusskappe, hohe Oberflächenqualität, öl-, säure- und kraftstoffbeständig, standfest

**Durchmesser:** 60 mm

**Höhe:** 200 mm

**Inhalt:** 250 ml

**Material:** LDPE

**Farbe:** transparent

Art.-Nr.

693709



### Pressol Werkstattöler

Aluminium Spritzrohr, mit Kugelventile

**Inhalt:** 300 ml

**Material:** Polyethylen

**Farbe:** weiß/transparent

Art.-Nr.

693711

# Baustelleneinrichtung

## Kanister, Messbecher und Trichter

### Pressol Spezial Pumpöler

Spritzrohr, Alu, gebogen, großer Füllstutzen mit nicht verlierbarer Verschraubung, Dosiereinheit ermöglicht Tropfenabgabe, Pumpwerk mit 2 Kugelventilen. Da die Ölpumpe beim Füllen im Behälter bleibt, wird diese nicht verschmutzt. Ölen ist in jeder Lage möglich.

Länge Spritzrohr: 165 mm

**Durchmesser:** 70 mm

**Höhe:** 130 mm

**Inhalt:** 250 ml

**Material:** Behälter: Weißblech, Pumpwerk: Polyethylen, Spritzrohr: Aluminium



Art.-Nr.

102997

PRESSOL

### Pressol Hydraulik Mundstück M10x1

4 Backen-Mundstück M 10 x 1 i mit SF- 15 mm

**Ausführung:** 4 BA, gestanz

**Material:** Stahl verzinkt



Art.-Nr.

693708

PRESSOL

### Pressol Panzerschlauch

Anschluss beidseitig: M 10 x 1 a

Berstdruck (bar): 900

Schlüsselweite (mm): 15

**Ausführung:** Anschluss M 10 x 1

**Durchmesser:** 11 mm

**Länge:** 300 mm

**Gewicht:** 0,070 kg

**Norm:** DIN 1283

**Verwendung:** Industrie-Fettpresse



PRESSOL

Art.-Nr.

693706

### Pressol Hebel-Zylinder-Pumpe

Für 200-Liter-Fässer, mit 1 m PVC-Schlauch und PVC-Auslaufkrümmer.

**Fördermenge:** 12 l/min

**Tauchtiefe:** 1.200 mm



Art.-Nr.

693700

PRESSOL

# Baustelleneinrichtung

## Kabel- und Grabenbrücken



### Schake Grabenbrücke aus Holz

Grabenbrücke aus Holz für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, aus verzinktem Stahlgestell, mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc., Holzbelag und Bordbrett bestehen aus mehrfach beschichteter Reinholzplatte. Rundum beschichtet mit rutschfestem Belag, wetterfeste Imprägnierung garantiert lange Haltbarkeit, die Seitengeländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet. Für den platzsparenden Transport sowie die Lagerung sind beide Geländer herausnehmbar.

Diese Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung

- Keine Fuge zwischen den Holzbelägen, da aus einer Verbundplatte produziert.
- Ein Anti-Rutschbelag verhindert, die sonst auf Hölzern übliche Rutschbildung durch Grünbelag und Fäulnis
- Stahlrampe mit Spezialkleber an der Verbundholzplatte verklebt (keine Stolperkante durch Schrauben oder Nägel). Kein Wackeln durch Lösung von Schrauben oder Nägeln durch starken Verbund der Verklebung
- Geländer feuerverzinkt mit Reflexstreifen rot/weiß

Breite: 1 m

Länge	Gewicht	Art.-Nr.
1,70 m	45 kg	1588081
2,20 m	55 kg	1588192
2,70 m	70 kg	1588193
3,20 m	100 kg	1588194



### Schake Grabenbrücke aus Kunststoff

Grabenbrückenelement aus Kunststoff, belastbar mit bis zu 44 t, eine Verbindung mehrerer Elemente ist durch Stahlklammern möglich, Einzelradlast: 6 t bei 700 mm Grabenbreite, die rutschfeste Oberfläche sorgt für einen sicheren Einsatz.

Länge: 1,5 m

Breite: 0,5 m

Typ	Gewicht	Art.-Nr.
Endstück	23 kg	1588080
Mittelstück	44 kg	1588079

# Baustelleneinrichtung

## Dachaufzüge und Zubehör

### Böcker Alu-Multiziegelzange 2-fach MZZ 2-360

Die Multiziegelzange MZZ 2-360 ist der Allrounder unter den Dachziegelzangen. Für den Transport von bis zu zwei Reihen liegender Tonziegel konzipiert, hebt diese Dachziegelzange auch mühelos liegend gelagerte Betondachsteine. Bei einer maximalen Tragfähigkeit von 360 kg wiegt die MZZ 2-360 gerade einmal 45 kg. Für optimalen Schutz am Einsatzort ist sie natürlich auch mit einem Sicherheitsnetz ausgestattet.

**Öffnungsweite:** 410 - 1070 mm

**Eintauchtiefe:** 175 mm

**Backenlänge:** 1.200 mm

**Nutzlast:** 360 kg

**Tragfähigkeit:** 360 kg

**Gewicht:** 45 kg

Art.-Nr.

1716371



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Alu-Dachziegelverteiler DZV 400

Dank der doppelten Ladefläche und großen Tragkraft können mit diesem 2-reihigen Böcker Aluminium-Dachziegelverteiler gleich zwei Pakete Dachziegel ohne Umladen direkt auf das Dach transportiert und sicher gelagert werden. Die Ladefläche kann im Bereich von 0° bis 50° der Dachneigung angepasst werden.

**Transportbreite:** 1.350 mm

**Transportlänge:** 1.450 mm

**Transporthöhe:** 210 mm

**Ausführung:** für Krane

**Gewicht:** 39 kg

**Tragfähigkeit:** 400 kg

**Ladefläche:** 1.290 x 850 mm

**Verstellbereich:** 0 – 50 °

Art.-Nr.

1453038



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Alu-Dachziegelverteiler DZV 200-F

**Transportbreite:** 460 mm

**Transportlänge:** 1.470 mm

**Transporthöhe:** 340 mm

**Ausführung:** für Schrägaufzüge

**Gewicht:** 14 kg

**Tragfähigkeit:** 200 kg

**Ladefläche:** 1.100 x 450 mm

**Verstellbereich:** 0 – 50 °

Art.-Nr.

1715437



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Dachständer DS 680 A

Der Aluminium Dachständer überzeugt insbesondere durch sein geringes Eigengewicht von nur 6,3 kg und ist zwischen 20° und 60° einstellbar. So kann er optimal der Dachneigung angepasst werden. Die Ablagebreite beträgt 800 mm.

Bitte beachten Sie, dass mindestens zwei Dachständer erforderlich sind um Lasten auf dem Dach lagern zu können!

**Ablagebreite:** 800 mm

**Gewicht:** 6,3 kg

**Tragfähigkeit:** 600 kg

**Verstellbereich:** 20 – 60 °

Art.-Nr.

1453036



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

# Baustelleneinrichtung

## Dachaufzüge und Zubehör



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Palettengabel

Die Aluminium-Palettengabel ist speziell für den Transport palettierter Güter mittels Kran konzipiert. Die Konstruktion aus Spezialaluminium zeichnet sich durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit bei relativ geringem Eigengewicht aus. Der Schwerpunktausgleich wird durch einfaches Verschieben der Kranöse erreicht. Dadurch kann die Palettengabel jederzeit optimal auf den Schwerpunkt der transportierten Last eingestellt werden, um so einen sicheren Transport zu gewährleisten.

**Zinkenverstellung:** 440 - 910 mm

**Typ:** PG 1000 A

**Höhe:** 1,85 m

**Gewicht:** 66 kg

**Tragfähigkeit:** 1.000 kg

**Material:** Spezialaluminium

Art.-Nr.

1536569



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Alu-Kippmulde

Für den Kranbetrieb bietet Böcker auch Kippmulden an, die für alle Arten von Schüttgütern geeignet sind. Sie eignen sich vor allen Dingen für die Sanierung von Flachdächern aber auch von Wohnungen. Komplett aus Aluminium gefertigt, zeichnen sich die Böcker Kippmulden so durch ein relativ geringes Eigengewicht aus. Außerdem sind sie sehr effizient. Alle Kippmulden sind mit einem speziellen Schwenkmechanismus ausgerüstet, mit dem die Geräte automatisch entleert werden. Dadurch können die Lasten ohne Hilfe einer zweiten Person schnell und einfach abgeladen werden.

Ausführung	Fassungsvermögen	Nutzlast	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Art.-Nr.
KM 500/315	315 l	500 kg	1.253 mm	890 mm	523 mm	45 kg	1716368
KM 1000/625	625 l	1.000 kg	1.460 mm	1.000 mm	623 mm	70,5 kg	1716369
KM 1000/1000	1.000 l	1.000 kg	1.386 mm	1.200 mm	747 mm	90 kg	1716370



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Bauwinde Boy

Für eine hohe Tragfähigkeit, schnelle Fördergeschwindigkeit und große Förderhöhe ist die Bauwinde Boy die richtige Wahl. Mit ihr lassen sich Lasten aller Art, wie Steine, Beton, Estrich, Mörtel, Fliesen, Heizkörper und vieles mehr bequem in das entsprechende Stockwerk heben. Die Bauwinde Boy überzeugt dabei durch hohen Komfort und besondere Flexibilität. Die Steuerung kann wahlweise mittels Handtaster vom Gerät oder vom Boden aus erfolgen.

**Fördergeschwindigkeit:** 19 m/min

**Motorleistung:** 0,75 kW

**Typ:** Boy

**Tragfähigkeit:** 200,0 kg

**Länge Seil:** 31 m

**Spannung:** 230 V

**Gewicht:** 45,0 kg

Art.-Nr.

162559

**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Bauwinde Boy Gerüstbefestigung

**Durchmesser:** 48 mm

**Verwendung:** für Bauwinde Boy

Art.-Nr.

509760

**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Bauwinde Boy Fernbedienungskabel

passend für Baumwinde Boy mit Kupplung und Stecker

**Länge:** 1,5 m

**Gewicht:** 1,75 kg

Art.-Nr.

1715440

# Baustelleneinrichtung

## Dachaufzüge und Zubehör

### Böcker Bauwinde 150 Basic

Die Bauwinde 150 ist besonders für den Gerüstbau geeignet. Sie wird einfach in Bodennähe mittels einer Halterung am Gerüst befestigt. Der mit nur 15 kg Eigengewicht besonders leichte Schwenkarm wird schnell in der gewünschten Gerüstetage montiert. Die Bauwinde wird bequem vom Boden aus über einen steckbaren und besonders robusten Handtaster bedient.

**Fördergeschwindigkeit:** 25 m/min

**Seillänge:** 54/25 m

**Motorleistung:** 1,1 kW

**Nutzlast:** 150 kg

**Spannung:** 230 V

**Gewicht:** 55 kg

Art.-Nr.

1716380



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Bauwinde 150 Basic Gerüstschenkelarm

für Bauwinde 150, besonders leicht und daher einfach in der Gerüstetage zu montieren, schwenkbar, steckbar, einhängbar

**Material:** Stahl

**Gewicht:** 24 kg

Art.-Nr.

1716381



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Bauwinde 150 Basic Halterung

für Bauwinde 150, zur Gerüstmontage unten mit Überlastsicherung,

**Material:** Stahl

**Gewicht:** 17 kg

Art.-Nr.

1716382

### Böcker Bauaufzug Top-Lift

Flexibler Bauaufzug mit Knickstück zur Aufstellung schräg am Dach. Sicherer Stand durch großflächige Fußplatten und einfacher Transport durch geringes Eigengewicht.

Das Grundpaket für 12,00 m Förderhöhe besteht aus:

1 x 2 m Grundschiene, 4 x 2 m Verlängerungen, 1 x 1 m Verlängerung, Kopfstück, Knickstück stufenlos von 20 bis 45 Grad verstellbar, Normalschlitten, Universalpritsche Standard mit Schutzgitter.

**Förderhöhe max.:** 20,3 m

**Motorspannung:** 230 V

**Steuerspannung:** 24 V

**Länge Seil:** 44 m

Ausführung	Hubgeschwindigkeit	Tragfähigkeit	Art.-Nr.
Basic	25 m/min	150 kg	1572721
Highspeed	20 – 40 m/min	230 kg	238010
Standard	34 m/min	250 kg	509766

### Böcker Bauaufzug Top-Lift Kippschlitten

Entleert das Lastaufnahmemittel am Schienenende oder schwenkt es in die Entladeposition (mit Seilbruchsicherung).

**Verwendung:** für Top-Lift zum Transport und Kippen der Fördergeräte

Art.-Nr.

509769



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

# Baustelleneinrichtung

## Dachaufzüge und Zubehör



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Minikran MK

Der komplett feuerverzinkte Minikran ist das ideale Arbeitsgerät zum Versetzen von großformatigen Bauelementen. Für den Transport passt der Minikran auf jeden LKW und ist auch in schwer zugänglichen Baubereichen flexibel einsetzbar. Zur serienmäßigen Ausstattung aller Minikrane gehören das Spindelhubwerk zum elektromotorischen Aufrichten und Absenken von Mast und Ausleger und das elektrische Fahrwerk. Wahlweise kann der Minikran auch mit Dreh- und Katzantrieb (MK 400 DK) ausgerüstet werden. In dieser Variante sind der Drehkranz und die Laufkatze elektrisch angetrieben. Die Antriebe haben zwei Geschwindigkeiten, der Antrieb des Drehkranzes ist auskuppelbar.

Für alle Minikrane ist umfangreiches Greifzangenzubehör lieferbar.

- Hakenhöhe:** 4,5-6,0 m
- Mauerhöhe:** 3,75-5,25 m
- Ausladung:** 5,0 m
- Transportlänge:** 6,2 m
- Transportbreite:** 1,9 m
- Transporthöhe:** 2,1 m

Typ	Tragkraft	Tragfähigkeit bei 4 m Ausladung	Tragfähigkeit bei 5 m Ausladung	Gewicht	Art.-Nr.
MK 300	650 kg	400 kg	300 kg	1.090 kg	509771
MK 400	960 kg	500 kg	400 kg	1.090 kg	237526
MK 400 DK mit Funksteuerung	960 kg	500 kg	400 kg	1.200 kg	1716362
MK 400 DK mit Hängetaster	960 kg	500 kg	400 kg	1.200 kg	1715441



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Dünnbett-Mörtelschlitten

Für das saubere und höhengerechte Auftragen von Dünnbettmörtel, millimetergenau und vollfugig. Durch Bodenschieber verschließbar, einseitige Führung, abnehmbare Lochabdeckleiste, Griffmulde für Überkopfmauerung, Wechselzahnleiste für Dünnbett- und Stützkornmörtel, robuste Edelstahlausführung.

**Material:** Edelstahl

Gewicht	Breite	Art.-Nr.
	10 cm	2011257
	15 cm	2011258
	20 cm	2011259
	21,4 cm	2011260
	26,5 cm	2011261
	36,5 cm	2011272
4,5 kg	17,5 cm	1715438
5,5 kg	24 cm	1715439
6 kg	30 cm	574999



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Super-Lift Z 320 Grundeinheit

Der Super-Lift Z 320 ist ein sehr kompakter und gleichzeitig leistungsfähiger Zahnstangenaufzug für den Materialtransport. Aufgrund des minimalen Platzbedarfs eignet er sich auch für sehr enge Baustellen. Er ist einfach am Gerüst zu befestigen, mit einer geschwindigkeitsabhängigen Fangbremse und einer Überlastsicherung ausgestattet.

- Förderhöhe:** 50 m
- Motorleistung:** 1,7 kW
- Tragfähigkeit:** 300 kg
- Spannung:** 230 V
- Gewicht:** 200 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1716364

# Baustelleneinrichtung

## Dachaufzüge und Zubehör

### Böcker Super-Lift Z320 Alu-Mast

Einfach zu montierender Alu-Mast mit unverlierbaren Schrauben.

**Länge:** 2 m

**Gewicht:** 25 kg

Art.-Nr.

1716363



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Super-Lift Z320 Lastbühne

Um 90° schwenkbare Lastbühne mit 300 kg Tragfähigkeit

**Bandgeschwindigkeit:** 20 m/min

**Länge:** 1,4 m

**Breite:** 0,85 m

**Höhe:** 1,1 m

**Gewicht:** 75 kg

Art.-Nr.

1716366

**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker Super-Lift Z320 Kabeltopf

Kabeltopf für Förderhöhe bis 51 m mit Schleppkabel

**Länge:** 50 m

**Gewicht:** 25 kg

Art.-Nr.

1716365

**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker ALP-Lasten-Lift ML

Der Lift ist ein Leichtgewicht und ein Multitalent für Montagen und Reparaturen in Büro- und Ausstellungsräumen z.B. im Klima- und Lüftungsbau. Dank seiner extrem kleinen Bauform und einem minimalen Eigengewicht ist der ML leicht zu transportieren und praktisch überall einsetzbar. Er kann platzsparend und werkzeuglos demontiert werden und findet so spielend in einem Kofferraum Platz.

**Hubhöhe max.:** 3.370 mm

**Transportlänge:** 400 mm

**Transportbreite:** 360 mm

**Nutzlast:** 100 kg

**Höhe:** 1.000 mm

**Gewicht:** 39 kg



Art.-Nr.

1716374

**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker ALP-Lasten-Lift LMJ

Überall dort, wo es eng wird, spielt der wendige Lift seine Stärken aus. Mit seinen geringen Abmessungen passt er in Treppenhäusern um jede Ecke und kann von nur einer Person transportiert werden. Dank kompakter Ausleger benötigt der LMJ einen Wandabstand von gerade einmal 15 cm und eignet sich so z.B. zur Montage von Markisen.

**Hubhöhe max.:** 3.890 mm

**Transportlänge:** 625 mm

**Transportbreite:** 688 mm

**Nutzlast:** 120 kg

**Länge:** 630 mm

**Höhe:** 1.650 mm

**Gewicht:** 55 kg



Art.-Nr.

1716373

**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

# Baustelleneinrichtung

## Dachaufzüge und Zubehör

Baustelleneinrichtung



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker ALP-Lasten-Lift LMC

Der Lift ist mit seiner geringen Transportbreite und niedrigen Bauhöhe extrem platzsparend und leicht zu manövrieren. Er passt nahezu durch jede Tür und kann auch aufrecht transportiert werden. Im Einsatz benötigt der LMC wenig Platz und ist vor Ort optimal einsetzbar. Gleichzeitig überzeugt er mit starker Leistung und großen Hebehöhen. Die Bedienung mittels Handwinde ist besonders einfach und benutzerfreundlich.

**Hubhöhe max.** 4.725 mm  
**Transportlänge:** 720 mm  
**Transportbreite:** 760 mm  
**Nutzlast:** 250 kg  
**Höhe:** 1.886 mm  
**Gewicht:** 121 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1716375



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker ALP-Lasten-Lift LM

Der Lift zeichnet sich durch seine kompakte und leichte Bauweise kombiniert mit überdurchschnittlichen Nutzlasten und Förderhöhen aus. Er punktet mit komfortablen Transportmöglichkeiten und einem schnellen, sicheren Aufbau.

**Hubhöhe max.** 7.485 mm  
**Transportlänge:** 825 mm  
**Transportbreite:** 760 mm  
**Nutzlast:** 300 kg  
**Höhe:** 2.195 mm  
**Gewicht:** 185 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1716376



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker ALP-Lasten-Lift LMX

Der Lift steht für eine besonders hohe Leistungsfähigkeit. Dank stabiler Aluminiumprofile und leistungsstarker Winde hebt er bequem und sicher Nutzlasten bis 500 kg. Dabei ist der LMX kompakt in der Bauweise und erreicht seinen Einsatzort selbst durch eine Standardtür.

**Hubhöhe max.** 4.800 mm  
**Transportlänge:** 765 mm  
**Transportbreite:** 760 mm  
**Nutzlast:** 500 kg  
**Höhe:** 1.970 mm  
**Gewicht:** 205 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1716377



**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN

### Böcker ALP-Personen-Lift PHC

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten sind die ALP-Personen-Lifte praktisch unverzichtbar, insbesondere in geschlossenen Räumen mit großer Deckenhöhe. Mit dem PHC erreichen Sie jederzeit die optimale Arbeitshöhe. Vor Ort sind die Geräte sofort einsatzbereit und bieten dank benutzerfreundlicher Bedienung maximale Effizienz und hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Die handlichen Abmessungen ermöglichen den schnellen Transport des Lifts.

**Transportbreite:** 0,77 m  
**Nutzlast:** 140 kg  
**Höhe:** 1,98 m

Ausführung	Arbeitshöhe	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.
PHC 940	9,45 m	1,37 m	300 kg	1716378
PHC 1100	10,85 m	1,43 m	332 kg	1716379

# Baustelleneinrichtung

## Hygiene- und Medizinische Grundversorgung

### KFZ-Verbandskasten

KFZ-Verbandskasten aus Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Außenschutzfolie, Deckelbedruckung 9-sprachig, Inhalt nach DIN 13 164

Marke: Triuso

Gewicht: 0,749 kg

Art.-Nr.

1199311



### Verbandskasten VBK3

Verbandskasten aus lackiertem Stahlblech mit Gummidichtung, plombierbar, Inhalt nach DIN 13 169

- für Verwaltungs- und Handelsbetriebe über 50 Beschäftigte

- für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe über 20 Beschäftigte

- für Baustellen mit mehr als 10 Beschäftigten

Marke: Triuso

Gewicht: 4,150 kg

Art.-Nr.

1588309



Kerbl Augenspülflasche mit phosphatgepuffter Spüllösung 250 ml - nur für Baustoffe

Art.-Nr.

1921706



### Kerbl Handwaschpaste mit Holzmehl

Für mittlere bis starke Verschmutzungen in sämtlichen Bereichen wie beim Umgang mit Ölen, Fetten, Laugen, Schmierstoffen.

Mit speziellem Holzmehl (sandlos).

Art.-Nr.

360606

1314431

1314564



# Baustelleneinrichtung

## Hygiene- und Medizinische Grundversorgung



**Kerbl Schmierseife "Edelweiß"**

**Typ:** "Edelweiß"

**Geeignet für:** die Reinigung von Textilien, Fliesen, Stein- und PVC-Böden, Lacke, Glas, Emaille etc.

Inhalt	Art.-Nr.
1.000 ml	1314689
5.000 ml	1314565



**Kerbl Handbürste für starke Verschmutzungen - nur für Baustoffe**

Mit verstärkter Borstenreihe speziell für die Reinigung der Fingernägel.

**Borstenbesatz:** PE (Polyester)

**L x B x H:** 105 x 45 x 30 mm

Art.-Nr.
1279705



**KERBL Putztuch, 3-lagig, 2 Rollen á 500 Blatt**

**Ausführung:** 3-lagig

**Blatt/Stück:** 500

**L x B:** 36 x 36 cm

**Inhalt:** 2 Rollen

Art.-Nr.
1252725

# Baustelleneinrichtung


## Vorhängeschlösser

### CITADEL Vorhängeschlösser

Citadel Vorhängeschloss mit einem massiven Messingkörper und doppelter Bügel-Verriegelung. Der Bügel ist gehärtet. Mit 2 Schlüsseln -Nicht in gleichschliessend lieferbar.

**Material:** Messing

Breite	Öffnung	Typ	Gewicht	Art.-Nr.
30 mm	30 mm	CB 30	0,086 kg	1095127
40 mm	40 mm	CB 40	0,138 kg	1095109
50 mm	50 mm	CB 50	0,204 kg	1095110

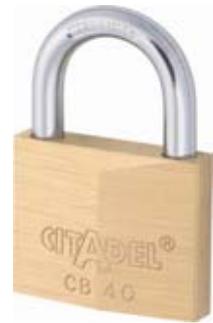

### ABUS Vorhängeschloss Diskus

Diskusvorhängeschlösser von ABUS bieten Ihnen einen hohen Schutz gegen Korrosion und gewaltsame Angriffe. Schlosskörper und Riegelwerk aus rostfreiem Edelstahl bieten optimalen Korrosionsschutz. Durch Topqualität der Schweißnaht erhält das Riegelwerk eine hohe Zugfestigkeit. Ideal bei starken Witterungseinflüssen.

**Typ:** Diskus 24/70

**Ausführung:** zusätzlicher Sägeschutz

**Durchmesser:** 70 mm

**Tiefe:** 28 mm

**Bügelstärke:** 10 mm

**Material:** gehärteter Spezialstahl

**Gewicht:** 0,343 kg



Art.-Nr.

1095114

### ABUS Vorhängeschloss 45

Zur Absicherung bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko

**Material:** Messing

Typ	B x T x H	Bügelstärke	Art.-Nr.
45/40	39 x 13,5 x 60 mm	6,5 mm	1094691
45/50	48 x 14 x 69 mm	7,5 mm	1095115



### ABUS Marine Vorhängeschloss Messing

Das Marine-Vorhängeschloss ABUS Expedition 70 besteht aus einem Messing-Schlosskörper, der zum Schutz von empfindlichen Oberflächen mit Kunststoff ummantelt ist. Auch der gehärtete Stahlbügel ist kunststoffummantelt. Gleichzeitig sorgt eine spezielle Schutzkappe dafür, dass Spritzwasser und Schmutz nicht ins Schließwerk eindringen können. Mit dem Expedition 70 lassen sich Ketten, Türen, Tore, Schränke, Werkzeugkisten, Kellerfenster, Schuppen, Schaltanlagen usw. verschließen.

**Bügelstärke:** 8 mm

**Material:** Messing

Typ	Größe	B x T x H	Art.-Nr.
Aqua Safe 70IB/45	70IB/45	49 x 28 x 68 mm	1095136
Vorhängeschloss 70	70/45	49 x 28 x 74 mm	1095143



# Baustelleneinrichtung

## Vorhängeschlösser



### ABUS Vorhängeschloss 64

Die TITALIUM™ Vorhängeschlösser des Sicherheitsexperten ABUS markieren eine neue Dimension in Sachen Sicherheit. Gefertigt aus einem innovativen Material, stehen sie für hohe Sicherheit bei gleichzeitig stark reduziertem Gewicht. Der Werkstoff TITALIUM™ basiert auf einer leichten Aluminium-Speziallegierung, welche durch eine starke Robustheit bei gleichzeitiger Leichtigkeit glänzt. Mit dem TITALIUM™ 64 lassen sich sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Ketten, Türen, Tore, Schränke usw. verschließen. Der Spezialstahlbügel ist für einen sehr hohen Korrosionsschutz NANO PROTECT™ beschichtet (ab Größe 30 mm).

**Material:** Titalium (Aluminium)

Typ	B x T x H	Bügelstärke	Art.-Nr.
Titalium 64TI/20	20 x 10,5 x 34 mm	3,5 mm	1470678
Titalium 64TI/30	30 x 13 x 49,5 mm	5 mm	1470680
Titalium 64TI/30 2er Pack	30 x 13 x 49,5 mm	5 mm	1470682
Titalium 64TI/40	40 x 15 x 62 mm	6,5 mm	1787783
Titalium 64TI/40	50 x 17 x 77 mm	8 mm	1787784
Titalium 64TI/40 2er Pack	40 x 15 x 62 mm	6,5 mm	1470686
Titalium 64TI/40 4er Pack	40 x 15 x 62 mm	6,5 mm	1470689
Titalium 64TI/40HB63	40 x 15 x 102 mm	6,5 mm	1470685
Titalium 64TI/50HB80	50 x 17 x 128 mm	8 mm	1470691



### ABUS Zahlenschloss 145 color

Das ABUS Zahlenschloss ist ideal zur Absicherung um Reißverschlüsse von kleineren Gegenständen zu sichern. Dadurch erreichen Sie ein geringeres Diebstahlrisiko.

**Material:** Aluminium

Typ	B x T x H	Bügelstärke	Art.-Nr.
145/20 Color Rainbow	22,5 x 13,5 x 52,5 mm	3 mm	1131368
145/30 Color Rainbow	31,5 x 15,5 x 65 mm	5 mm	1131370
145/40 Color Rainbow	41 x 17,5 x 77 mm	6 mm	2032692

### ABUS Zahlenschloss 165

Das Vorhängeschloss ABUS myCode 165 besteht aus einem Messing-Schlosskörper und einem Stahl-Bügel. Besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhängeschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode. Der Zahlencode lässt sich mit 3 oder 4 Zahlerrädern individuell einstellen.

Technologie:

- Schlosskörper aus Messing
- Bügel aus Stahl
- individuell einstellbarer, 3 bzw. 4-stelliger Zahlencode
- Gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination

Einsatz und Anwendung:

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Geeignet zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schaltanlagen. etc.

**Material:** Messing

Typ	B x T x H	Bügelstärke	Art.-Nr.
165/20	23 x 13,5 x 53 mm	3 mm	1095118
165/30	30,5 x 15 x 65 mm	5 mm	1095119
165/40	40 x 16 x 77 mm	6 mm	1095144



# Baustelleneinrichtung

## Vorhängeschlösser

### ABUS Lose Kette UV Chain 0301/0302

- Universell einsetzbare Kette in Kombination mit einem ABUS Vorhängeschloss
- zur Absicherung eines Fahrrads gegen unbefugte Benutzung
- Ideal zum Anschließen des Fahrrads an einem festen Gegenstand
- 6 mm starke Rundkette aus gehärtetem Stahl
- Textilschlauch schützt vor Lackschäden

**Durchmesser:** 6 mm

**Farbe:** schwarz

Kettenlänge	Art.-Nr.
85 cm	1952991
110 cm	1953132



### ABUS Schlaufenkabel UV Cable 0202/0203

- 10 mm starkes hochwertiges Stahlkabel mit zwei Schlaufenenden
- Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- Das Schlaufenkabel eignet sich hervorragend als Ergänzungsprodukt zu Bügel-, Hang- und Rahmenschlössern
- Kabelschlösser und Spiralkabelschlösser zeichnen sich durch gute Flexibilität und relativ niedriges Gewicht aus

**Durchmesser:** 10 mm

**Farbe:** schwarz

Länge	Art.-Nr.
200 cm	1953134
500 cm	1953133



### ABUS Bügelschloss 64TI/50HB60-150

- Geeignet zur Absicherung von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen...ect.
- Massiver TITALIUM® Schlosskörper
- Gehärteter Bügel mit doppelter Verriegelung
- Sehr hoher Korrosionsschutz dank NANO PROTECT® Beschichtung
- Super flexibel – herausnehmbarer und größenverstellbarer Bügel von 60 – 150 mm
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz

**Art.-Nr.**

1953135



### ABUS Tor- und Zaunsicherung 131/140 Gatesec Hasp

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Einzel- und Doppelflügeltoren mit Rundprofil sowie Bauzäunen
- Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss
- Solider, gehärteter Stahl mit abgewälzten Rändern für enorm hohen Schneidwiderstand
- Eterna® Beschichtung für extremen Korrosionswiderstand
- Spezielle Ösenform zum Schutz des Bügels vor den gängigsten Angriffsmethoden
- Kann beidseitig montiert werden

**Art.-Nr.**

1953136



# Baustelleneinrichtung

## Vorhängeschlösser



### ABUS CONHASP Granit 215 + 37RK/70HB100

- Passt an dir gängigsten Bau-, Transport- und Lagercontainer
- Montage an alten und neuen Containern möglich
- Auch an Schiebetüren, Scheunentoren und Lagerflügeltüren einsetzbar
- Kann mit bereits vorhandenen Vorhängeschlössern abgesichert werden (Empfehlung der Versicherer: Granit Vorhängeschloss)
- Für links- und rechtsschließende Türen erhältlich
- Schlüsselkodierschutz durch Sicherungskarte
- Schließenanlagenfähig
- VdS Anerkennung: mit 37RK/70HB100 und für 37/55HB100

<b>Art.-Nr.</b>
1953137



### ABUS Buffo Türzylinder

Der effektive ABUS Profilzylinder Buffo überzeugt durch seine bewährte Bauweise. Mit 5 Stiften bietet die Stiftzylindertechnik sicheren Schutz vor Dieben und Einbrechern. Der matt vernickelte Schließzylinder passt in alle Standardschlossbleche.

Farbe: nickel

Größe	Gewicht	Art.-Nr.
10/30	0,185 kg	1095003
28/34		866796
30/30	0,223 kg	866797
30/35	0,200 kg	866798
30/40	0,254 kg	866799



### ABUS Bauschlüssel universal

Der ABUS Bauschlüssel universal kommt meist bei Neubauten zum Einsatz. Türen, bei denen der Türbeschlag und die Türklinke noch fehlen, lassen sich mit diesem Werkzeug öffnen. Der Dorn des Bauschlüssels passt in jedes Vierkantloch und öffnet so die Tür. Der Bauschlüssel verfügt zudem über einen Innen- und Außenvierkant sowie über eine praktische Längenskala, mit der die richtige Länge von Türzylindern ermittelt werden kann.

- 3 mm Sechskant
- 7 - 10 mm Außenvierkant
- Zylinder-Schließnase
- Zylindermessskala
- 6-,7 -und 8 mm Innenvierkant

Gewicht: 0,020 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1095190

# Baustelleneinrichtung

## Vorhängeschlösser

### ABUS KeyGarage 787

Schlüssel unter der Fußmatte oder dem Blumentopf verstecken, war gestern! Mit einer ABUS KeyGarage™ werden Ihre Schlüssel sicher verwahrt und gegen äußere Witterungseinflüsse geschützt. Das stabile Stahlblechgehäuse schützt Schlüssel und Codekarten vor unberechtigtem Zugriff. Die KeyGarage bietet außerdem eine einfache und sichere Lösung für den Austausch von Schlüsseln oder Zugangskarten. Die Weitergabe des individuell festgelegten Zahlencodes an autorisierte Personen reicht. Ändert sich der Personenkreis, lässt sich der Code schnell und unkompliziert ändern. Die ABUS KeyGarage™ 787 wird an der Wand montiert und bietet Platz für bis zu 20 Schlüsseln oder 14 Plastikkarten. Der Zugriff erfolgt über einen vierstelligen Zahlencode, der mittels Verstellrädern eingestellt wird.

#### Technologie:

- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Zur Wandbefestigung mit Schraubverbindung
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüsseln

#### Einsatz und Anwendung:

- Zur Aufbewahrung von z.B. Schlüsseln für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (Handwerker, Service, Feriengäste, Mehrfamilienhäuser, Fahrzeugverleih)
- Festlegung der Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Zur Wandmontage im Innen- oder im geschützten Außenbereich

#### Typ: 787

**B x T x H:** 80 x 45 x 120 mm

**Farbe:** schwarz-silber



Art.-Nr.

1270912

### ABUS KeyGarage 797

Schlüssel unter der Fußmatte oder dem Blumentopf verstecken, war gestern! Mit einer ABUS KeyGarage™ werden Ihre Schlüssel sicher verwahrt und gegen äußere Witterungseinflüsse geschützt. Das stabile Stahlblechgehäuse schützt Schlüssel und Codekarten vor unberechtigtem Zugriff. Die KeyGarage™ bietet außerdem eine einfache und sichere Lösung für den Austausch von Schlüsseln oder Zugangskarten. Die Weitergabe des individuell festgelegten Zahlencodes an autorisierte Personen reicht. Ändert sich der Personenkreis, lässt sich der Code schnell und unkompliziert ändern. Die ABUS KeyGarage™ 797 wird mit einem Bügel z.B. an Türkäufen oder Geländern befestigt und bietet Platz für bis zu 20 Schlüsseln oder 14 Plastikkarten. Der Zugriff erfolgt über einen vierstelligen Zahlencode, der mittels Verstellrädern eingestellt wird.

#### Technologie:

- Stabiles Metallgehäuse
- Verschlussklappe aus Zink-Druckguss
- Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Gehäuse und Bügel kunststoffummantelt (schützt vor Kratzern am Türblatt)
- Kapazität für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüsseln

#### Einsatz und Anwendung:

- Zur Aufbewahrung von z.B. Schlüsseln für autorisierte Personen
- Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (Handwerker, Service, Feriengäste, Mehrfamilienhäuser, Fahrzeugverleih)
- Festlegung der Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes
- Befestigung mit Bügel z.B. an Türkäufen, Geländern oder Bügelgriffen

Lichte Bügelweite: 36 mm

Lichte Bügelhöhe: 49 mm

#### Typ: 797

**B x T x H:** 85 x 45 x 180 mm

**Bügelstärke:** 10,5 mm

**Farbe:** schwarz-silber



Art.-Nr.

1270911

# Baustelleneinrichtung

## Vorhängeschlösser



### ABUS Vorhängeschloss T65AL/40 color

Das Vorhängeschloss ABUS T65AL/40Color dient zur Absicherung von Gegenständen und eignet sich ideal für die Sicherung für Spinden und Schränken. Der Schlosskörper besteht aus leichtem massivem Aluminium, versehen mit einem farbigen Kunststoffmantel, um empfindliche Oberflächen zu schützen, er ist auch sowohl beschreibbar als auch gut erkennbar. Innenteile aus rostfreien Materialien, Präzisions-5-Stift Zylinder, Doppelte Verriegelung, inkl. 2 Schlüsseln

**Typ:** T65AL/40 color

**B x T x H:** 43 x 18 x 62 mm

**Bügelstärke:** 6,5 mm

**Material:** Aluminium

Art.-Nr.

1270900

# Baustelleneinrichtung Markierfarbe

## Soppec Langzeit-Markierfarbe Promarker

PROMARKER® wird für verschiedene Markierungs-/Absteckungsarbeiten als Ergänzung der fluoreszierenden Markierer verwendet. Dank seiner ausgezeichneten Deckkraft können Markierungen wirksam abgedeckt werden. PROMARKER® ist einfach und sicher anwendbar und verfügt über die patentierte Schutzkappe "TP" von SOPPEC.

**Inhalt:** 500 ml

Farbe	Art.-Nr.
gelb	1460123
grau	1460127
rot	1460126
schwarz	1460125
weiß	1460124



## FLUO TP Baustellen-Markierer

Wenn es um Baustellenmarkierungen geht, ist FLUO TP die unbestrittene Referenz unter Fachleuten des Hoch- und Tiefbaus.

Es lässt sich für zahlreiche Arbeiten zum Kennzeichnen oder Beschriften von Untergründen verwenden: Bürgersteige, Erdarbeiten, Kanalisationen, Konstruktionen, elektrische Installationen. FLUO TP haftet exzellent auf unterschiedlichstem, selbst feuchtem Untergrund: Beton, Asphalt, Rasen etc.

Bereits nach 5 Minuten ist die Farbe trocken. Dank seiner fluoreszierenden Zusammensetzung ist FLUO TP auch aus der Ferne gut sichtbar.

Dank der patentierten Soppec-Sicherheitskappe entstehen bei der Benutzung weder Farbnebel noch Fließspuren.

Haltbarkeit der Markierung: 9 bis 12 Monate, je nach Untergrund, Nutzung und einwirkender UV-Strahlung  
Gebrauchstemperatur: -15 bis +50 °C

Ein Karton beinhaltet 12 Dosen.

**Inhalt:** 500 ml

Farbe	Art.-Nr.
blau	1459930
gelb	1459928
grün	1459929
orange	1459927
pink	1459931
rot	1459926

## Soppec Markierfarbe FLUO TP

FLUO TP® wurde entwickelt, die höheren Anforderungen an die Sichtbarkeit und Lebensdauer von Markierungen zu erfüllen. Es wird besonders im Bereich der Topografie für Absteckungs- und Vermessungsarbeiten geschätzt, aber auch für verschiedene Markierungsarbeiten im Straßenbau, Erdbau, Kanalisierung und bei allgemeinen Bauarbeiten eingesetzt.

**Inhalt:** 500 ml

**Farbe:** violett

Art.-Nr.

1460122



# Baustelleneinrichtung

## Markierfarbe



### Soppec Holzmarkierfarbe FLUO MARKER

FLUO MARKER®, ist eine fluo-reszierende Forstmarkierfarbe im SYLVAMARK®-Sortiment, die ideal für viele Einsatzzwecke ist: kurz- und mittelfristige Holzmarkierung für das Baumfällen, Markierung von Durchforstungsbeständen, Grenzmarkierung bei liegendem Holz, Holzbündel während des Verkaufs, Rundholzbestände, Sägeproduktbestände usw.

Inhalt: 500 ml

Farbe	Art.-Nr.
blau	1460133
weiß	1460128

### FLUO Forst-Markierer

Das FLUO Forst-Markierspray ist die absolute Referenz unter den Fachleuten der Forstindustrie. Der fluo-reszierende Forstmarkierer der Serie SYLVAMARK ist für zahlreiche Anwendungen geeignet:

- Markierung von kurz und mittelfristig zum Fällen freigegebenen Bäumen
- Markierung von Bäumen zur Durchforstung
- Abgrenzung von einstweiligen Parzellen
- Holzposten für den Verkauf
- Bestandsaufnahme von Rohholz
- Bestandsaufnahme von Produkten zum Sägen,...

Mit seiner fluo-reszierenden Zusammensetzung bietet das Spray eine hohe Sichtbarkeit auf allen Holzuntergründen und gleichzeitig eine exzellente Haftfestigkeit.

Haltbarkeit der Markierung: 6 bis 12 Monate, je nach Untergrund, Nutzung und einwirkender UV-Strahlung  
Gebrauchstemperatur: -15 bis +50 °C

Ein Karton beinhaltet 12 Dosen.

Inhalt: 500 ml

Farbe	Art.-Nr.
gelb	1460131
grün	1460132
neonrot	1460134
orange	1460130
rot	1460129

### Soppec Langzeit-Holzmarkierfarbe STRONG MARKER

STRONG MARKER® ist eine nicht fluo-reszierende Forstmarkierfarbe, die ideal für Langzeit-Markierungsanforderungen geeignet ist.

Einsatzbereiche: Langzeitkennzeichnung von Bäumen, Grenzmarkierungen in Wäldern, Kennzeichnung der Zukunftsbäume, Markierung von Wanderwegen usw.

Inhalt: 500 ml



Farbe	Art.-Nr.
beige	1460141
blau	1460137
gelb	1460140
grün	1460138
orange	1460142
rot	1460136
schwarz	1460139
weiß	1460135

# Baustelleneinrichtung

## Markierfarbe

### Soppec Tempo Eventmarker

Temporärer fluoreszierender Markierer auf Kreidebasis

Nützlich für die Ausschilderung und Wegmarkierung von kurzer Dauer. Die spezielle Zusammensetzung aus Kreidebasis ermöglicht ein schnelles Verblässen der Farbe unter UV-Einwirkung. Das Entfernen wird durch mechanische Mittel (Besen, Wasserstrahl, Niederdruckreiniger usw.) beschleunigt und abgeschlossen.

**Inhalt:** 500 ml

Farbe	Art.-Nr.
blau	1480344
orange	1480345
pink	1480346



### Soppec Bitumenspray

Bituminöse Lösung in Sprayform, die als Haftgrund verwendbar ist. Sie optimiert das Arbeiten mit bituminösem Mischgut, indem die zu behandelnde Oberfläche gut vorbehandelt und ihr Haftvermögen verbessert wird.

#### Eigenschaften:

- einfach verwendbar
- haftfähig und schnell trocknend
- auch bei schwer zugänglichen kleinen Oberflächen verwendbar

#### Zusammensetzung:

Bitumengemisch aus aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen.

Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Butan

#### Verwendung:

geeignet als Haftgrund bei der Fahrbahnerneuerung oder der Sanierung von Schachtabdeckungen

**Inhalt:** 600 ml

**Farbe:** schwarz



Art.-Nr.

1480391

# Baustelleneinrichtung

## Zubehör für Markierfarbe



### Soppec Markierstange

Der neue Markierstock ist die Lösung, die Soppec für die höchsten Ansprüche von Fachkräften im Bereich der Bodenmarkierung gefunden hat.

Dank ihrer Materialzusammensetzung ist die Markierstange weich, leicht und ergonomisch sowie durch ihr spezielles Design komfortabel in der Anwendung. Sie lässt sich allen Spraydosengrößen anpassen und ist somit ein unverzichtbares Hilfsmittel für alle Baustellen.

**Verwendung:** Markierung und Kennzeichnung

Art.-Nr.

1460150



### Soppec Markierpistole

Der neue SOPPEC Sprühdosen-Pistolengriff aus Kunststoff ist leicht und speziell für professionelle Bodenmarkierungsanwendungen entwickelt. Mit seinem neuen Design und den neuen Materialien erfüllt sie die strengsten Anforderungen der Anwender.

Die Markierpistole ist auch ein unverzichtbares Werkzeug für Schablonenmarkierungen und eignet sich für Spraydosen unterschiedlicher Größe.

**Verwendung:** Markierung und Kennzeichnung, Straßenmarkierung, Bodenbeschilderung

Art.-Nr.

1460151



### Soppec Ultra Clean 500 ml

Universalreiniger / Universal Cleaner

- Universalreiniger auf Basis von Citrus
- schonende Reinigung vom hartnäckigen Schmutz
- entfernt Rückstände von getrockneten und nicht chemisch härtenden Klebe- und Dichtstoffen, Klebändern und -folien, Etiketten und Aufklebern
- entfernt Teerreste, öligen Schmutz und Gummiabrieb
- einsetzbar auf vielen Oberflächen wie z. B. auf beschichteten, unbeschichteten und lackierten Metallen, Aluminiumlegierungen und Edelstahl, Glas, Keramik und Kunststoffen: ABS, PC, PE, PMMA, PP und PV

**Gefahrenhinweis:** Verkauf dieses Artikels nur an gewerbliche Nutzer oder Wiederverkäufer über das bereits bestehende Firmen-Kundenkonto.

Art.-Nr.

1983415



### Soppec Graffiti Entferner

Die Lösung für fast jedes Graffiti-Problem. Beseitigt Graffiti wirksam und gefahrlos von angestrichenen, lackierten oder verputzten Materialien, Trespa, Plexiglas, Polycarbonatfolie usw., ohne sie zu beschädigen. Anwendbar auf allen Arten von Oberflächen : Türen, Hausflurplatten, Geschäften, Zügen, Bussen und Straßenbahnen, verschiedene lackierte und beschichtete Materialien, Plexiglas.

Gebindegröße: 500 ml netto

Zusammensetzung: Benzylalkohol

Aussehen: transparente farblose Flüssigkeit

Treibgas: DME

VOC-EU g/l: 549 g/l

Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,845

Dampfdruck bei 20 °C: 3,7-4,3 bar

Sprühmenge: 1,6 g/s

**Gefahrenhinweis:** Verkauf dieses Artikels nur an gewerbliche Nutzer oder Wiederverkäufer über das bereits bestehende Firmen-Kundenkonto.

Art.-Nr.

1983416

# Baustellenabsperrung

## Leuchten, Scheinwerfer u. Batterien

### Horizont Warnleuchte SOLOLite LED gelb

mit langlebigen Leuchtdioden statt Glühlampen, Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte, niedriger Stromverbrauch, Betrieb mit nur einer Batterie 4 R 25, rund bis Ø 50 mm und eckig bis 50 x 50 mm

**Farbe:** gelb

**Verwendung:** zur Befestigung z.B. an Gerüsten, Bauzäunen etc.

Art.-Nr.

626626



### Horizont Warnleuchte SOLOLite LED rot

mit langlebigen Leuchtdioden statt Glühlampen, Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte, niedriger Stromverbrauch, Betrieb mit nur einer Batterie 4 R 25, rund bis Ø 50 mm und eckig bis 50 x 50 mm

**Farbe:** rot

**Verwendung:** zur Befestigung z.B. an Gerüsten, Bauzäunen etc.

Art.-Nr.

626628



### Horizont Sicherungsleuchte "Optima 2001" gelb

Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte, Betrieb mit nur 1 oder 2 Batterien (6V), mit Drei-Schienen-Träger zum beliebigen Einsetzen der Batterie(n).

**Ausführung:** zweiseitig

**Farbe:** gelb

Art.-Nr.

517067



### Horizont Sicherungsleuchte "Optima 2001" rot

Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte, Betrieb mit nur 1 oder 2 Batterien (6V), mit Drei-Schienen-Träger zum beliebigen Einsetzen der Batterie(n).

**Ausführung:** zweiseitig

**Farbe:** rot

Art.-Nr.

517068



# Baustellenabspernung

## Leuchten, Scheinwerfer u. Batterien



### Horizont Leitkegel-Adapter

schwarz, aus Kunststoff, zur Anbringung von Nachtbatterieleuchten und tragbaren Blitzleuchten mit Triopanaufnahme auf handelsüblichen Leitkegeln, für Leitkegel mit Öffnung Durchmesser 37 mm

Art.-Nr.
665878



### Horizont Euro-Blitz

Der Euro-Blitz von Horizont Klemmfix sichert in Xenon-Technologie mit einer Blitzenergie von 2 Joule Einsatzstellen auf Straßen besonders sicher ab. Ausklappbare Füße sorgen für einen sicheren Stand, Dauerlicht zuschaltbar, inklusive Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale

**Ausführung:** für 4 Blockbatterien 6 V- / 9 Ah, ein- / zweiseitig

Art.-Nr.
281259



### Horizont Rundumkennleuchte

Magnetsockel mit 2 Magneten, Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder. Metallisierter Stahl-Spiegel mit Auswucht-Gegengewicht und Rutschkupplung für manuelle Drehung.

**Spannung:** 12 V

**Leistung:** 55 W

**Durchmesser:** 135 mm

**Höhe:** 177 mm

**Gewicht:** 1,07 kg

Art.-Nr.
517070



### Horizont Leitkegel-Richtstrahl-Blitz

einfache und schnelle Montage auf 750 mm Leitkegel durch Stecksystem, hohe Standfestigkeit, da der Batteriekasten auf dem Boden innerhalb des Leitkegels steht, Elektronenblitzlicht, Lieferung: 1 Blitz-Richtstrahler, ein-/zweiseitig (ohne Leitkegel), 1 Versorgungsteil 750 mm für 4 Blockbatterien

**Ausführung:** für Batteriebetrieb

Art.-Nr.
1366866

# Baustellenabsperrung

## Leuchten, Scheinwerfer u. Batterien

### Horizont Blitzleuchte Top Flash

Moderne Xenon-Blitz-Technologie verpackt in einem kompakten und stabilen Gehäuse. Der TopFlash erreicht mit seinem 2 Joule Blitzgenerator eine Lichtleistung von über 650 Cd. Das ergibt eine hervorragende Warnwirkung für die Sicherung von Einsatzstellen. Der TopFlash kann über den optional erhältlichen Dreh-Fix sehr schnell und werkzeuglos an jeden handelsüblichen Leitkegel montiert werden.

**Ausführung:** ein-/zweiseitig gelb

**Spannung:** 6,0 V

**Breite:** 290 mm

**Tiefe:** 80 mm

**Höhe:** 245 mm

Art.-Nr.

1318707



### Horizont Leitkegeladapter Dreh-Fix

Mit dem DrehFix kann der TopFlash von horizont klemmfix sehr schnell und werkzeuglos an jeden handelsüblichen Leitkegel montiert werden.

**Durchmesser:** 42 mm

Art.-Nr.

1318708



### Horizont Leitkegel Blitzstab zweiseitig

für Leitkegel ab 500 mm Höhe (Zubehör), Spritzguss-Kunststoffteile, für 5 Monozellen LR 20, (Batterien: Zubehör), einfacher Batteriewechsel durch Stecksystem, Elektronenblitzlicht, Lieferung ohne Leitkegel

**Höhe:** 630 mm

Art.-Nr.

1366865



### Horizont Leitkegel LED Blitzstab einseitig

für Leitkegel ab 500 mm Höhe (Zubehör), Spritzguss-Kunststoffteile, Batterierohr für 5 Monozellen LR 20, (Batterien: Zubehör), einfacher Batteriewechsel durch Stecksystem, LED

**Höhe:** 630 mm

Art.-Nr.

281255



# Baustellenabspernung

## Leuchten, Scheinwerfer u. Batterien



### Horizont Euro-Signal Quarzanlage

Komplett mit 2 Signalgebern inkl. Steuerung (diebstahl- und vandalismussicher in Grünkammer integriert), Klappmast, 1 Bedienteil und Batteriewagen aus Metall. Betriebsarten: Automatikumlauf, Dauerrot, gelb blinken, Lampen Aus und Handbedienung.

**Gewicht:** 90,0 kg

Art.-Nr.
103816



### Horizont Blockbatterie

- Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium, mittlere Energiedichte
- Hohe Belastbarkeit
- Lange Lebensdauer, lange Lagerfähigkeit im Neuzustand

**Spannung:** 6 V

**Kapazität:** 7 Ah

**Gewicht:** 0,37 kg

**Verwendung:** Batterie-Warnleuchten, Handscheinwerfer, Baken-Signalleuchten

**Typ:** IEC 4 R 25

Art.-Nr.
451716



### Horizont Alkaline Blockbatterie

ALKALINE 20, Hochleistungsbatterie 6V/20AH

Bauform IEC 4 R 25

zur Verwendung in: Batterie-Warnleuchte, Baken-Signalleuchten, 2 Batterien in Batterie-Box (25213), Handscheinwerfern und Blitzleuchten

- sehr lange Lebensdauer
- lange Lagerfähigkeit im Neuzustand
- Alkali-Mangan-Batterie
- sehr hohe Belastbarkeit

Art.-Nr.
1854941



# Baustellenabsperrung

## Leitkegel und Zubehör

### Horizont Leitkegel fluoreszierend

Sie haben eine gute Standfestigkeit und sind stapelbar.

**Material:** starkes PVC

Ausführung	Höhe	Art.-Nr.
1 weißer Streifen	350 mm	779723
2 weiße Streifen	500 mm	1063435
2 weiße Streifen	750 mm	779760



### Horizont TL-Leitkegel, zweiteilig

Die extrabreite Griffmulde sorgt für sicheres Handling, der schwere Leitkegelfuß mit Anti-Rutsch-System für optimale Standsicherheit. Durch die spezielle Bauform wird die Reflexfolie hervorragend geschützt. Gleichzeitig ist eine sehr gute Stapelbarkeit gewährleistet. An der Fußunterseite befinden sich Eckknoppen, so dass ein Aufstellen auch auf frischer Markierung möglich ist. Der voll reflektierende Leitkegel ist bruchsicher, sowie kälte- und wärmebeständig.

**Ausführung:** BAST-geprüft nach TL-Leitkegel.


**Norm:** DIN EN 13422

Höhe	Art.-Nr.
500 mm	1375235
750 mm	1375236



# Baustellenabspernung

## Absturzsicherungen und Zubehör

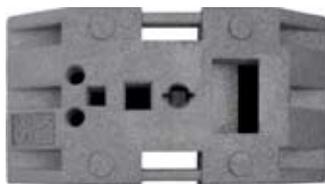

### Horizont Sicherungsbaken-Fußplatte K35

Der Spezial Recycling-Material-Mix sorgt für ein Höchstmaß an Bruchsicherheit. Die homogene, durchgehende Materialqualität bietet optimale Beständigkeit gegen Frost, Salz, Abgase und Öl.

**Ausführung:** Entspricht den BAST-Richtlinien der TL-Leitbaken und TL-Aufstellvorrichtungen.

Mit 2 Einstecköffnungen für Bauzäune.

**Länge:** 830 mm


**Breite:** 425 mm

**Höhe:** 120 mm

**Material:** Recycling

**Gewicht:** 28,0 kg

Art.-Nr.
1328010

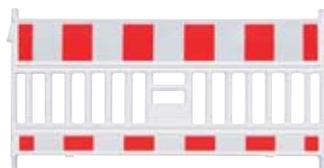

### Horizont Vario Absturzsicherung

Für die Längsabspernung von Baustellen und bei Veranstaltungen.

Beschriftungsfeld (230 mm x 100 mm) für Ihr Firmenlogo.

**Breite:** 2.000 mm

**Gewicht:** 15,5 kg

Ausführung	Höhe	Art.-Nr.
mit Leuchtenstutzen	1.100 mm	779818
ohne Leuchtenstutzen	1.050 mm	1375237

# Baustellenabsperrung

## Baken und Zubehör

### Horizont Sicherheitsbake KD-System

Ohne hohen Kraftaufwand lässt sich der stabile Metallstift dank patentiertem Drehsystem in den Adapter der Fußplatte eindrehen. Einmal eingerastet steht die Bake sicher fest. Der Bakenkörper ist besonders dickwandig, bauchig und massiv. Der Folienkörper ist extrabreit, effizient und griffig.

**Ausführung:** Reflexionsklasse RA 1, rechts-/linksweisend, entspricht den BAST-Richtlinien der TL-Leitbaken

**Breite:** 300 mm

**Höhe:** 1.225 mm

Art.-Nr.

1339567



### Horizont Klapp-Bake

Die nach TL-Leitbaken geprüfte Horizont Klemmfix Klapp-Bake ist die clevere Alternative zur normalen Bake oder zum Leitkegel - immer dann, wenn es besonders schnell und sicher sein soll. Besonders auch für Nachtbaustellen geeignet. BAST-geprüft nach TL-Leitbaken, äußerst robuster Klappmechanismus mit zwei Gelenken, doppelwandige Konstruktion des Bakenblatts, Tragegriff an der Bake und an der Fußplatte, Fußplatte mit Horizont Klemmfix Anti-Rutsch-System, dicker effektiver Folienschutzrand, Reflektionsklasse RA 2

**Ausführung:** rechts-/linksweisend

**Breite:** 215 mm

**Höhe:** 970 mm

Art.-Nr.

1366867



### Horizont Schilderhalter 128MS

Kunststoff-Klemme zum Anklemmen ungelochter Verkehrszeichen an Schaftrohren, Verkehrszeichenständern und Pfosten. Der Halter kann aufgebogen werden und an beliebiger Stelle montiert werden.

**B x T x H:** 85 x 60 x 80 mm

**Verwendung:** für Rundrohre mit einem Durchmesser von 38-42 mm oder für Vierkantrohr 40 mm

Art.-Nr.

281254



# Baustellenabspernung

## Trassenwarn- und Ortungsbänder



### Multicoll Trassenwarnbänder Nr. 15

Das multicoll Trassenwarnband Nr. 15 besteht aus einer individuell bedruckten, umweltfreundlichen Polyethylen-Verbundfolie (PEw). Nach FTZ-Spezifikation 548 464 TV1.

- Reißfestigkeit: 2000N/cm<sup>2</sup>
- Reißdehnung: > 350%

**Stärke:** 0,15 mm  
**Breite:** 40 mm  
**Länge:** 250 m

Farbe	Gewicht	Aufdruck	Art.-Nr.
blau	1,200 kg	Achtung Rohrleitung	1593936
blau	1,200 kg	Achtung Wasserleitung	1592257
gelb	1,2 kg	Achtung Breitbandkabel	1716505
gelb	1,2 kg	Achtung Lichtwellenleiter	1716508
gelb	1,2 kg	Achtung LWL-Kabel	1716507
gelb	1,200 kg	Achtung Abwasser	1593932
gelb	1,200 kg	Achtung Autobahnkabel	1593934
gelb	1,200 kg	Achtung Fernmeldekabel	1593938
gelb	1,200 kg	Achtung Gasleitung	1592259
gelb	1,200 kg	Achtung Hochspannungs-Kabel	1592260
gelb	1,200 kg	Achtung Kabel	1592255
gelb	1,200 kg	Achtung Rohrleitung	1593935
gelb	1,200 kg	Achtung Schmutzwasser	1592256
gelb	1,200 kg	Achtung Starkstrom	1592261
gelb	1,200 kg	Achtung Wasserleitung	1592258
grün	1,200 kg	Achtung Abwasser	1593933
grün	1,200 kg	Achtung Rohrleitung	1593937
rot	1,200 kg	Achtung Fernmeldekabel	1593939



### Multicoll Trassenwarnband Nr. 16

Das multicoll Trassenwarnband Nr. 16 besteht aus einer bedruckten Polyethylen-Folie, wodurch die Identifizierung des Leitungssystems sowie des Eigentümers gewährleistet ist. Der Druck wird mit glasklarer Folie kaschiert, so dass er dauerhaft lesbar bleibt. Eingearbeitet werden zwei Verstärkungsstreifen, welche über Sollbruchstellen verfügen, die zu 100% gewährleisten, dass das Band exakt an dieser Stelle reißt und so eine frühzeitige und nicht zu übersehende Warnung für den Baggerführer darstellt. Beschädigungen am Leitungssystem durch Baggerarbeiten sind fast ausgeschlossen.

Das Multicoll Trassenwarnband Nr. 16 erfüllt sämtliche Sicherheits- und Produktionsvorschriften nach EN 12613.

**Farbe:** gelb  
**Breite:** 50 mm  
**Länge:** 250 m  
**Gewicht:** 2,100 kg  
**Aufdruck:** Achtung Telekom  
**Material:** Trassenwarnband aus Polyethylen, Verstärkungsstreifen aus Polypropylen

Art.-Nr.
1593940



### Multicoll Ortungsbänder Nr. 10

Ein 0,15 mm dickes PE- Band mit zwei sinusförmig eingelegten Drähten von jeweils 0,5 mm Durchmesser aus nichtrostendem Edelstahl. Durch die sinusförmige Anordnung der Drähte kann das PE-Band sich bis zu 30% dehnen, ohne dass bei Erdbewegungen oder Erdsenkungen ein Abriss des Bandes erfolgt.

**Stärke:** 0,15 mm  
**Breite:** 40 mm  
**Länge:** 250 m

Farbe	Gewicht	Aufdruck	Art.-Nr.
blau	2,200 kg	Achtung Trinkwasser	1593941
gelb	2,2 kg	Achtung Kabel	1597389
gelb	2,200 kg	Achtung Abwasser	1593942
gelb	2,200 kg	Achtung Gasleitung	1593944
gelb	2,200 kg	Achtung Schmutzwasser	1593945
grün	2,200 kg	Achtung Abwasser	1593943

# Baustellenabsperrung

## Absperrbänder und Leinenhalter

### SHW Leinenhalter

Absperrleinenhalter (Berliner Modell) Ø 14 mm, 125 cm lang

Länge: 120 cm

Durchmesser: 14 mm

Art.-Nr.

768441



SHW SCHMIEDETECHNIK

### Multicoll Absperrbänder Nr. 12 (extrem reißfest)

Mit dem Absperrband kennzeichnen Sie Ihre Baustelle und warnen vor Aufgrabungen oder anderen Gefahrenzonen. Es ist vielseitig einsetzbar und extrem reißfest. Das Band ist beidseitig rot/weiß geblockt.

Farbe: rot/weiß

Breite: 80 mm

Ausführung	Länge	Gewicht	Aufdruck	Art.-Nr.
einzel verpackt im Abrollkarton	250 m	0,700 kg	ohne	1593947
einzel verpackt im Abrollkarton	500 m	1,2 kg	nach Kundenwunsch	1593949
einzel verpackt im Abrollkarton	500 m	1,200 kg	ohne	1593948
unverpackt	100 m	0,300 kg	ohne	1593946



multicoll

### Multicoll Absperrband Nr. 11 (extra robust)

Mit dem Absperrband kennzeichnen Sie Ihre Baustelle und warnen vor Aufgrabungen oder anderen Gefahrenzonen. Es ist vielseitig einsetzbar und robust. Das Band ist beidseitig rot/weiß geblockt.

Ausführung: einzeln verpackt im Abrollkarton

Farbe: rot/weiß

Breite: 80 mm

Länge: 500 m

Gewicht	Aufdruck	Art.-Nr.
1,2 kg	BayWa	1593951
1,200 kg	ohne	1593950



multicoll

# Befestigungstechnik

## Drillaparat und Zubehör



### Ösendraht

Bund 1000 Stück

**Ausführung:** weichgeglüht, einfach mit 2 Ösen

**Stärke:** 1,0 mm

Länge	Art.-Nr.
120 mm	811436
140 mm	811437
160 mm	811438

# Befestigungstechnik

## Montagekeile und -klötze

### Eurotec® Montagekeil geschlossen

**fester Halt dank spezieller Oberflächenprofilierung**

**Unkomplizierte und schnelle Montage**

**Hohe Tragfähigkeit**

**Keine Spalt- und Splittergefahr**

- Keine Probleme beim Zuschnitt
- Keine Probleme bei der Fixierung mittels Klammer, Schraube oder Nagel

**Hohe Schlagfestigkeit**

- Keine Probleme bei der Montage mittels Hammer

**Niedriges Eigengewicht**

**Langlebig**

**Unempfindlich gegen Temperatur und Witterung**

- Keine Spannungsrisse oder Beeinträchtigungen der Maß- und Passgenauigkeit

**Resistent gegen Insekten und Pilze**

**Widerstandsfähig gegenüber Säuren, Laugen und anderen Chemikalien**

Höhe	Inhalt	Farbe	Länge	Breite	Tragfähigkeit	Art.-Nr.
8 - 12 mm	1.000 St.	rot	65 mm	28 mm	200 kg	1558475
15 - 22 mm	924 St.	grau	83 mm	43 mm	500 kg	1558476
25 - 42 mm	364 St.	blau	140 mm	43 mm	2.000 kg	1558478
25 - 42 mm	364 St.	schwarz	140 mm	43 mm	800 kg	1558477



### Eurotec® Montagekeil mit Schlitz

**Fester Halt dank spezieller Oberflächenprofilierung**

**Schlitz ermöglicht Aufschieben auf Nägel und Schrauben**

**Unkomplizierte und schnelle Montage**

**Hohe Tragfähigkeit**

**Keine Spalt- und Splittergefahr**

- Keine Probleme beim Zuschnitt
- Keine Probleme bei der Fixierung mittels Klammer, Schraube oder Nagel

**Hohe Schlagfestigkeit**

- Keine Probleme bei der Montage mittels Hammer

**Niedriges Eigengewicht**

**Langlebig**

**Unempfindlich gegen Temperatur und Witterung**

- Keine Spannungsrisse oder Beeinträchtigungen der Maß- und Passgenauigkeit

**Resistent gegen Insekten und Pilze**

**Widerstandsfähig gegenüber Säuren, Laugen und anderen Chemikalien**

Höhe	Inhalt	Farbe	Länge	Breite	Tragfähigkeit	Art.-Nr.
10 - 15 mm	1.000 St.	gelb	70 mm	35 mm	200 kg	1558479
10 - 15 mm	1.000 St.	weiß	77 mm	38 mm	200 kg	1558480
15 - 22 mm	500 St.	grau	88 mm	43 mm	300 kg	1558481
25 - 42 mm	364 St.	schwarz	140 mm	43 mm	500 kg	1559512



# Befestigungstechnik

## Montagekeile und –klötze



Eurotec® Justierklotz Mini mit Schlitz

**Schlitz ermöglicht Aufschieben auf Nägel und Schrauben**  
**Verzahnung innerhalb des Schlitzes verhindert ein Abrutschen vom Nagel oder der Schraube**  
**Unkomplizierte und schnelle Montage**

**Hohe Tragfähigkeit**

**Keine Spalt- und Splittergefahr**

- Keine Probleme beim Zuschnitt
- Keine Probleme bei der Fixierung mittels Klammer, Schraube oder Nagel

**Hohe Schlagfestigkeit**

- Keine Probleme bei der Montage mittels Hammer

**Niedriges Eigengewicht**

**Langlebig**

**Unempfindlich gegen Temperatur und Witterung**

- Keine Spannungsrisse oder Beeinträchtigungen der Maß- und Passgenauigkeit

**Resistent gegen Insekten und Pilze**

**Widerstandsfähig gegenüber Säuren, Laugen und anderen Chemikalien**

Länge: 50 mm

Breite: 38 mm

Tragfähigkeit: 200 kg

Höhe	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
1 mm	500 St.	blau	1559513
2 mm	500 St.	weiß	1559514
3 mm	500 St.	rot	1559515
4 mm	500 St.	schwarz	1559516
5 mm	500 St.	grün	1559517
10 mm	250 St.	gelb	1559518



Eurotec® Justierklotz mit Schlitz

**Schlitz ermöglicht Aufschieben auf Nägel und Schrauben**  
**Verzahnung innerhalb des Schlitzes verhindert ein Abrutschen vom Nagel oder der Schraube**  
**Die Justierklötze lassen sich bei Bedarf miteinander verbinden**  
**Unkomplizierte und schnelle Montage**

**Hohe Tragfähigkeit**

**Keine Spalt- und Splittergefahr**

- Keine Probleme beim Zuschnitt
- Keine Probleme bei der Fixierung mittels Klammer, Schraube oder Nagel

**Hohe Schlagfestigkeit**

- Keine Probleme bei der Montage mittels Hammer

**Niedriges Eigengewicht**

**Langlebig**

**Unempfindlich gegen Temperatur und Witterung**

- Keine Spannungsrisse oder Beeinträchtigungen der Maß- und Passgenauigkeit

**Resistent gegen Insekten und Pilze**

**Widerstandsfähig gegenüber Säuren, Laugen und anderen Chemikalien**

Länge: 80 mm

Breite: 50 mm

Tragfähigkeit: 200 kg

Höhe	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
1 mm	1.000 St.	blau	1559519
2 mm	1.000 St.	weiß	1559520
3 mm	1.000 St.	rot	1559521
4 mm	1.000 St.	schwarz	1559522
5 mm	1.000 St.	grün	1559523
10 mm	500 St.	gelb	1559524

# Befestigungstechnik

## Montagekeile und -klötze

Eurotec® Justierklotz

**Bis 2 Tonnen Tragfähigkeit**

**Zapfen verschwinden unter Lasteinwirkung.**

**bei Stapelung der Klötze verhindern Zapfenverbindungen ein seitliches verrutschen der Klötze gegeneinander.**

**Zapfen verschwinden unter Lasteinwirkung**

**Unkomplizierte und schnelle Montage**

**Keine Spalt- und Splittergefahr**

- Keine Probleme beim Zuschnitt
- Keine Probleme bei der Fixierung mittels Klammer, Schraube oder Nagel

**Hohe Schlagfestigkeit**

- Keine Probleme bei der Montage mittels Hammer

**Niedriges Eigengewicht**

**Langlebig**

**Unempfindlich gegen Temperatur und Witterung**

**Keine Spannungsrisse oder Beeinträchtigungen der Maß- und Passgenauigkeit**

Länge: 80 mm

Breite: 50 mm

Höhe	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
2 mm	500 St.	rot	1559525
3 mm	500 St.	grün	1559526
5 mm	500 St.	blau	1559527
7 mm	500 St.	braun	1559528
10 mm	500 St.	schwarz	1559529
15 mm	250 St.	gelb	1559530
20 mm	250 St.	schwarz	1559531



**Eurotec® Mischbox Montagekeile mit und ohne Schlitz 240 St.**

Bestehend aus:

80 St. Montagekeile, rot (65 x 28 x 8 mm)

60 St. Montagekeile mit Schlitz, gelb (70 x 35 x 10 mm)

50 St. Montagekeile mit Schlitz, weiß (77 x 38 x 10 mm)

40 St. Montagekeile, grau (88 x 43 x 15 mm)

10 St. Montagekeile, schwarz (140 x 43 x 25 mm)

**Inhalt:** 240 St.

**Farbe:** bunt

Art.-Nr.

1559532



**Eurotec® Mischbox Montagekeile mit Schlitz 100 St.**

Bestehend aus:

50 St. Montagekeile mit Schlitz, schwarz (140 x 43 x 25 mm)

50 St. Montagekeile mit Schlitz, grau (88 x 43 x 15 mm)

**Inhalt:** 100 St.

**Farbe:** grau-schwarz

Art.-Nr.

1559533



# Befestigungstechnik

## Montagekeile und –klötze



### Eurotec® Mischbox Justierklötz Mini mit Schlitz

Bestehend aus:  
 100 St. Justierklötze mit Schlitz, blau (50 x 38 x 1 mm)  
 100 St. Justierklötze mit Schlitz, weiß (50 x 38 x 2 mm)  
 100 St. Justierklötze mit Schlitz, rot (50 x 38 x 3 mm)  
 100 St. Justierklötze mit Schlitz, schwarz (50 x 38 x 4 mm)  
 50 St. Justierklötze mit Schlitz, grün (50 x 38 x 5 mm)

**Inhalt:** 450 St.  
**Farbe:** bunt  
**Länge:** 50 mm  
**Breite:** 38 mm  
**Tragfähigkeit:** 200 kg

Art.-Nr.
1559534



### Eurotec® Mischbox Justierklötze mit Schlitz 250 St.

Bestehend aus:  
 45 St. Justierklötze mit Schlitz, blau (80 x 50 x 1 mm)  
 45 St. Justierklötze mit Schlitz, weiß (80 x 50 x 2 mm)  
 45 St. Justierklötze mit Schlitz, rot (80 x 50 x 3 mm)  
 45 St. Justierklötze mit Schlitz, schwarz (80 x 50 x 4 mm)  
 45 St. Justierklötze mit Schlitz, grün (80 x 50 x 5 mm)  
 25 St. Justierklötze mit Schlitz, gelb (80 x 50 x 10 mm)

**Inhalt:** 250 St.  
**Farbe:** bunt  
**Tragfähigkeit:** 200 kg

Art.-Nr.
1559535



### Eurotec® Mischbox Justierklötze 140 St.

Bestehend aus:  
 50 St. Justierklötze, rot (80 x 50 x 2 mm)  
 25 St. Justierklötze, grün (80 x 50 x 3 mm)  
 25 St. Justierklötze, blau (80 x 50 x 5 mm)  
 25 St. Justierklötze, schwarz (80 x 50 x 10 mm)  
 15 St. Justierklötze, schwarz (80 x 50 x 20 mm)

**Inhalt:** 140 St.  
**Farbe:** bunt

Art.-Nr.
1559536



### Eurotec® Justierklötz L

#### Bis 4 Tonnen Tragfähigkeit

#### Zur Höhennivellierung von Ständerwerken geeignet

- Konstruktiver Holzschutz bei Unterfütterung von Holzständerwerken

#### Zwei Schrauböffnungen zur Fixierung mittels Schrauben

#### Bei Stapelung mehrerer Justierklötze verhindern Zapfenverbindungen ein seitliches Verrutschen der Klötze gegeneinander

- Zapfen verschwinden unter Lasteinwirkung

**Länge:** 120 mm  
**Breite:** 50 mm

Höhe	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
2 mm	250 St.	rot	1559537
3 mm	250 St.	grün	1559538
5 mm	250 St.	blau	1559539
10 mm	100 St.	weiß	1559540
15 mm	100 St.	gelb	1559541

# Befestigungstechnik

## Montagekeile und -klötze

Eurotec® Justierklotz XL

### Bis 4 Tonnen Tragfähigkeit

### Zur Höhennivellierung von Ständerwerken geeignet

- Konstruktiver Holzschutz bei Unterfütterung von Holzständerwerken

### Zwei Schrauböffnungen zur Fixierung mittels Schrauben

### Bei Stapelung mehrerer Justierklötze verhindern Zapfenverbindungen ein seitliches Verrutschen der Klötze gegeneinander

- Zapfen verschwinden unter Lasteinwirkung

Länge: 160 mm

Breite: 50 mm



Höhe	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
2 mm	250 St.	rot	1559542
3 mm	250 St.	grün	1558601
5 mm	250 St.	blau	1559592
10 mm	100 St.	weiß	1559593
15 mm	100 St.	gelb	1559594

# Befestigungstechnik

## Bindemaschine und Zubehör



### TJEP Ultra Grip 40 Bindemaschine

**Arbeiten Sie effizienter mit der TJEP ULTRA GRIP**

Mit TJEP Bindemaschinen arbeiten Sie deutlich effizienter im Vergleich zum manuellen Binden, das physisch körperbelastend, monoton und zeitaufwendig ist.

TJEP ULTRA GRIP ist die 3. Generation Bindemaschinen der Marke TJEP und eine Weiterentwicklung unserer erfolgreichen XP-Bindemaschinen. Alle Erfahrungen der bisherigen Geräte-Generationen sind bei der Entwicklung der neuen ULTRA GRIP Serie berücksichtigt worden. Sowohl Bindegeschwindigkeit und auch die Bindequalität haben ein neues Level erreicht.

- Das neu entwickelte Nasen- und Griffdesign optimiert den Zugang zum Werkstück.
- Der 18 V und 4Ah starke Li-Ion-Slide-In-Akku garantiert eine lange Betriebsdauer.
- Die bürstenlosen Motoren sorgen für schnelle und effiziente Bindevorgänge. Mit lediglich 0,6 bis 0,8 Sekunden pro Bindung arbeiten diese noch effizienter.
- Die hochwertigen und straffen Bindungen garantieren, dass Sie Ihre Arbeit ohne Störungen verrichten können.
- Werkstückdicke: bis 12 - 40 mm
- Bindungen pro Rolle: 120 - 160
- Befestigungsmittel Länge: 100 m, Durchmesser: 0,8 mm

Die TJEP ULTRA GRIP Serie ist über alles betrachtet ein Garant für beste Gesamtwirtschaftlichkeit beim Binden von Bewehrungseisen oder Ähnlichem.

**Produktmerkmale:**

- bürstenloser 18V Motor
- geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
- längerer und schmalere Griff für eine bessere Ergonomie
- schnelle und feste Bindungen
- einfacher Zugang zum Werkstück verbunden mit langer Lebensdauer durch optimierte und robuste Konstruktion
- ca. 4.000-5.000 Bindungen pro Akkuladung.
- Buchse für elektronischen Verlängerungsarm
- verarbeitet TJEP ULTRA GRIP WIRE

**L x B x H:** 297 x 109 x 300 mm

**Lieferumfang:** 2 Li-Ion-Slide-In-Akkus, Ladegerät, 2 Rollen Draht, robuster Kunststoffkoffer

Art.-Nr.
1808719



### TJEP Ultra Grip 25 Bindemaschine

Die TJEP ULTRA GRIP Serie ist über alles betrachtet ein Garant für beste Gesamtwirtschaftlichkeit beim Binden von Bewehrungseisen oder Ähnlichem.

- Bürstenloser 18V Motor
- Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
- Optimierte Nasenkonstruktion für eine lange Lebensdauer
- Längerer und schmalere Griff für eine bessere Ergonomie
- 18V 4,0Ah Li-Ion "Slide-in" Akku
- Schnelle und feste Bindungen
- +5.000 Bindungen pro Akkuladung.
- Lieferung mit 2 Li-Ion "Slide-In" Akkus, Ladegerät und 2 Rollen Draht in robustem Kunststoffkoffer
- Buchse für elektronischen Verlängerungshandgriff
- Verarbeitet TJEP ULTRA GRIP DRAHT

**Werkstückdicke:** 8 - 25 mm

**Wicklungen:** 2 - 3

**Bindungen pro Rolle:** 160 - 220

Befestigungsmittel:

Länge: 100 m

Ø: 0,8 mm

**L x B x H:** 281 x 109 x 300 mm

**Gewicht:** 2,5 kg

Art.-Nr.
1808720

# Befestigungstechnik

## Bindemaschine und Zubehör

### TJEP Ultra Grip 58 Bindemaschine

Die TJEP ULTRA GRIP Serie ist über alles betrachtet ein Garant für beste Gesamtwirtschaftlichkeit beim Binden von Bewehrungsseisen oder Ähnlichem.

- Bürstenloser 18V Motor
- Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
- Optimierte Nasenkonstruktion für eine lange Lebensdauer
- Längerer und schmalere Griff für eine bessere Ergonomie
- 18V 4,0Ah Li-Ion "Slide-in" Akku
- Schnelle und feste Bindungen
- +3.200 Bindungen pro Akkuladung.
- Lieferung mit 2 Li-Ion "Slide-In" Akkus, Ladegerät und 2 Rollen Draht in robustem Kunststoffkoffer
- Buchse für elektronischen Verlängerungshandgriff
- Verarbeitet TJEP ULTRA GRIP DRAHT

**Werkstückdicke:** 30 - 58 mm

**Wicklungen:** 3 - 4

**Bindungen pro Rolle:** 80 - 96

Befestigungsmittel:

Länge: 100 m

Ø: 0,8 mm

L x B x H: 312 x 109 x 310 mm

**Gewicht:** 2,8 kg



Art.-Nr.

1808721

### TJEP Ultra Grip Wire Bindedraht

**Original TJEP Bindedraht passend für folgende Modelle:**

TJEP ULTRA GRIP 25

TJEP ULTRA GRIP 40

TJEP ULTRA GRIP 58

TJEP RE-BAR XP 25 Bindemaschine

TJEP RE-BAR XP 40 Bindemaschine

#### Produktmerkmale:

- für Werkstückdicke: 12 - 40 mm
- Bindungen pro Rolle: 120 - 160
- Oberfläche: verzinkt
- Länge: 100 m
- Stärke: 0,8 mm

Ausführung	Art.-Nr.
20 Rollen	1809116
40 Rollen	1809117



Art.-Nr.

1955650

### TJEP 4,0Ah 18V "Slide-In" Li-Ion Akku

passend für alle TJEP Bindemaschinen Ultra Grip 25, Ultra Grip 40 und Ultra Grip 58



# Befestigungstechnik

## Bindemaschine und Zubehör



**TJEP Ladegerät für Ultra Grip**  
passend für:  
TJEP 4,0Ah 18V "Slide-In" Li-Ion Akku  
124012 TJEP ULTRA GRIP 25  
124002 TJEP ULTRA GRIP 40  
124022 TJEP ULTRA GRIP 58

Art.-Nr.
2027346



**TJEP Ultra Grip Verlängerungshandgriff**  
Original TJEP Verlängerungsarm passend für folgende Modelle:  
TJEP ULTRA GRIP 25  
TJEP ULTRA GRIP 40  
TJEP ULTRA GRIP 58

- Länge: 82 cm

Art.-Nr.
1809114



**TJEP Ultra Grip Halfter**  
Original TJEP Halfter **inkl. Gürtel** passend für folgende Modelle:  
TJEP ULTRA GRIP 25  
TJEP ULTRA GRIP 40  
TJEP ULTRA GRIP 58

Art.-Nr.
1809115



# Befestigungstechnik

## Nagelgeräte und Zubehör

### TJEP GRF 34/90 GAS 3G Streifenagler

**für Nagellängen:** 50 - 90 mm  
**für Rillennägel:** 50 - 80 mm  
**Nageldurchmesser:** 2,8 - 3,1 mm  
**Schuss pro Gaspatrone:** ca. 1.100  
**Schuss pro Akkuladung:** ca. 8.000

**Länge:** 381 mm  
**Breite:** 108 mm  
**Höhe:** 377 mm  
**Gewicht:** 3,68 kg

Art.-Nr.

1824364



### KYOCERA TJEP KA-2 Ankernagler

Neuestes Modell der speziell entwickelten Ankernagler für Metallbeschläge - bis 60 mm Ankernägel. Der TJEP KA-2 Ankernagler besticht durch seine große Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit für den Anwender. Das Gerät treibt die Nägel durch viele schnelle Schläge in das Werkstück - dadurch besteht kein Risiko von Querschlagern. Der Rückschlag absorbierende Handgriff macht die Bedienung benutzerfreundlich und einfach. Luftverbrauch pro Vorgang 4,6 Liter.

- Stotterssystem
- Stoßabsorbierender Gummikragen

**Betriebsart:** Druckluft

#### Für Nägel:

**Länge:** 40 - 60 mm  
**Durchmesser:** 4,0 mm  
**Grad:** 34°

**Länge:** 287 mm  
**Breite:** 118 mm  
**Höhe:** 279 mm

Art.-Nr.

1639561



### TJEP KA 4060 GAS 3G Ankernagler

Neuentwickelter, gasbetriebener Ankernagler!

Ankernagler für Holzverbinder, Nagelplatten, Lochplatten, Balkenschuhe, Winkelverbinder, etc. im konstruktiven Holzbau. Die Zentrierspitze gewährleistet die korrekte Position des Nagels. Immer mobil und unabhängig durch Gas-Technologie, ohne Kompressor.

- Exaktes Eintreiben mit Zentrierspitze
- Rückschlagabsorbierender Griff
- Einstellbare Schlagtiefe
- Gürtelhaken
- Ladung des Magazins von hinten

**Schuss pro Gaspatrone:** ca. 1100

**Schuss pro Akkuladung:**

Befestigungsmittel:

**Länge:** 40 - 60 mm  
**Ø:** 4,0 mm  
**Grad:** 34°

**L x B x H:** 425 x 108 x 393 mm

Art.-Nr.

1824366



# Befestigungstechnik

## Nagelgeräte und Zubehör



### KYOCERA TJEP Anker Nägel

passend für:  
 TJEP KA 4060 GAS 2G Anker Nagler  
 TJEP KA-2 Anker Nagler

**Ausführung:** Rundkopf 34°  
**Durchmesser:** 4,0 mm  
**Oberfläche:** verzinkt 12µ+

Typ	Länge	Lieferumfang	Art.-Nr.
KA 40/40	40 mm	2400 St.	1643240
KA 40/50	50 mm	1800 St.	1639613



### TJEP CN 25/65 Rillennägel

passend für:  
 100042 CN-130 Coilnagler  
 100051 TJEP PC 65 Coilnagler  
 100055 TJEP PC 66 Coilnagler  
 100057 TJEP PC-90 Coilnagler  
 100034 TJEP PC-90 Excellent Coilnagler  
 100048 TJEP CN-70 Coilnagler  
 100049 TJEP CN-80 Coilnagler  
 100044 TJEP CN-90 Coilnagler  
 100174 TJEP PC 90 HP 2G Coilnagler  
 100194 MAKITA AN610H HP Coilnagler  
 100189 MAKITA AN711H HP Coilnagler  
 100190 MAKITA AN935H HP Coilnagler  
 100053 TJEP TS 65P Coilnagler  
 100199 MAKITA AN911H Coilnagler

**Ausführung:** mit Rundkopf  
**Inhalt:** 7.200 St.  
**Länge:** 65 mm  
**Durchmesser:** 2,5 mm  
**Oberfläche:** blank

Art.-Nr.
1965652



### TJEP CN 28/75 Rillennägel

passend für:  
 100042 CN-130 Coilnagler  
 100057 TJEP PC-90 Coilnagler  
 100034 TJEP PC-90 Excellent Coilnagler  
 100049 TJEP CN-80 Coilnagler  
 100044 TJEP CN-90 Coilnagler  
 100357 TJEP CN-100 EPAL Coilnagler  
 100174 TJEP PC 90 HP 2G Coilnagler  
 100189 MAKITA AN711H HP Coilnagler  
 100190 MAKITA AN935H HP Coilnagler  
 100199 MAKITA AN911H Coilnagler

**Ausführung:** mit Rundkopf  
**Inhalt:** 4.500 St.  
**Länge:** 75 mm  
**Durchmesser:** 2,8 mm  
**Oberfläche:** blank

Art.-Nr.
1965654

# Befestigungstechnik

## Nagelgeräte und Zubehör

### KYOCERA TJEP CN Rillennägel

Die Rillennägel von TJEP mit Rundkopf passen für TJEP PC 90 Coilnagler, TJEP PC-90 Excellent Coilnagler, TJEP CN-90 Coilnagler und TJEP PC 90 HP Coilnagler.

**Ausführung:** Rundkopf 15°

**Oberfläche:** verzinkt 12µ+

Typ	Inhalt	Länge	Durchmesser	Art.-Nr.
CN 25/64	7.200 St.	64 mm	2,5 mm	1653351
CN 25/68	6.000 St.	68 mm	2,5 mm	1709260
CN 28/80	4.500 St.	80 mm	2,8 mm	1709261
CN 31/90	4.000 St.	90 mm	3,1 mm	1709712



### KYOCERA TJEP PC 90 Coilnagler

Für Holzbekleidungen, Holztafeln, Paletten, Platten usw. bis zu 90 mm Nägel, Luftverbrauch pro Vorgang 2,9 Liter.

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellung der Magazinhöhe
- Einstellbare Schlagtiefe
- No-Mark-Nase
- Gürtelhaken
- Plastikschutzkappe
- Auch für CN-Nägel geeignet

#### Für Nägel:

Länge 45 - 90 mm

Durchmesser 2,5 - 3,8 mm

Grad 15°

**Länge:** 311 mm

**Breite:** 132 mm

**Höhe:** 357 mm



Art.-Nr.

1639651

### KYOCERA TJEP PQZ-64 Klammergerät

Benutzerfreundliches Gerät für viele Bodentypen, Platten, Draht usw.

Luftverbrauch pro Vorgang 2,7 Liter

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Leichtes Entfernen von Verklemmungen
- Ladung des Magazins von oben
- Inkl. Spezialnase für Böden

#### Für Klammern:

Länge 32 - 64 mm

Breite PQ: 11,3 mm / PZ: 10,8 mm

Durchmesser PQ: 1,9 x 1,7 mm / PZ: 1,6 x 1,4 mm



Art.-Nr.

1639645

### KYOCERA TJEP PZ-16/50 Klammergerät

Benutzerfreundliches Gerät für viele Bodentypen, Platten, Draht usw. Perfekt für Fermacellplatten und Holzböden

Luftverbrauch pro Vorgang 2,5 Liter

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Leichtes Entfernen von Verklemmungen
- Ladung des Magazins von oben
- Inkl. Spezialnase für Böden

#### Für Klammern:

Länge 19 - 50 mm

Breite 10,8 mm

Durchmesser 1,6 x 1,4 mm



Art.-Nr.

1652799

# Befestigungstechnik

## Nagelgeräte und Zubehör



### KYOCERA TJEP PQ-15 Klammern

Stärke: 1,9 x 1,7 mm  
**Ausführung:** geharzt  
**Oberfläche:** verzinkt 12µ+

L x B	Inhalt	Art.-Nr.
38 x 11,3 mm	9.400 St.	1653353
44 x 11,3 mm	7.400 St.	1653354
50 x 11,3 mm	7.150 St.	1639617
57 x 11,3 mm	6.250 St.	1653355
63 x 11,3 mm	5.750 St.	1639618



### KYOCERA TJEP PZ-16 Klammern

Stärke: 1,58 - 1,38 mm

Ausführung	L x B	Inhalt	Oberfläche	Art.-Nr.
CD-Spitze geharzt	19 x 10,8 mm	17.300 St.	verzinkt	1709713
CD-Spitze geharzt	22 x 10,8 mm	17.300 St.	verzinkt	1709714
CD-Spitze geharzt	28 x 10,8 mm	12.000 St.	verzinkt	1709715
CD-Spitze geharzt	32 x 10,8 mm	10.400 St.	verzinkt	1709716
geharzt	38 x 10,8 mm	9.500 St.	verzinkt 12µ+	1653352
geharzt	45 x 10,8 mm	8.000 St.	verzinkt 12µ+	1647512
geharzt	50 x 10,8 mm	6.500 St.	verzinkt 12µ+	1639619
geharzt	64 x 10,8 mm	6.000 St.	verzinkt 12µ+	1639620



### Kyocera TJEP Excellent Streifennagler GRF 34/100

Neuer 34°-Nagler in exklusivem Look  
 Streifennagler mit hoher Schlagkraft in kompaktem Design mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.  
 Perfekt für Latten, Sparren, Schalungen, Holzfußböden, Holzverkleidungen und vieles mehr.

- Kompaktes Design
- Gute Ausgewogenheit
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einstellbare Schlagtiefe
- Ladung des Magazins von hinten
- No-mark Gummianschlag

Befestigungsmittel:  
**Durchmesser:** 2,8 - 3,8 mm  
**Nagellängen:** 50 - 100 mm  
**Grad:** 34°  
**Luftverbrauch pro Vorgang:** 3,0 Liter  
**Länge:** 449 mm  
**Breite:** 141 mm  
**Höhe:** 364 mm  
**Gewicht:** 3,54 kg

Art.-Nr.
1767177



### KYOCERA TJEP GF Rillennägeln

**Ausführung:** Rundkopf 34°  
**Durchmesser:** 2,8 mm  
**Oberfläche:** verzinkt 12µ+

Typ	Inhalt	Länge	Art.-Nr.
GF 28/63	3.000 St.	63 mm	1639642
GF 28/75	2.500 St.	75 mm	1639643

# Befestigungstechnik

## Nagelgeräte und Zubehör

### KYOCERA TJEP GR Rillennägel

**Ausführung:** D-Kopf 34°

**Oberfläche:** verzinkt 12μ+

Typ	Inhalt	Länge	Durchmesser	Art.-Nr.
GR 28/75	4.000 St.	75 mm	2,8 mm	1643237
GR 28/80	4.000 St.	80 mm	2,8 mm	1643238
GR 31/80	4.000 St.	80 mm	3,1 mm	1639667
GR 31/90	3.000 St.	90 mm	3,1 mm	1639648



### KYOCERA TJEP PC-50 Haftnagler

Leichter und handlicher Haften Coilnagler ideal für die Befestigung von Haften, Eindeckungen und Zinkbekleidungen. Luftverbrauch pro Vorgang 1,5 Liter.

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Gürtelhaken
- Einstellbare Schlagtiefe
- No-Mark-Nase für Nut und Feder
- Ergonomischer Griff

**Für Nägel:**

Länge 25 - 50 mm

Durchmesser 2,2 - 3,5 mm

Grad 15°

**Länge:** 258 mm

**Breite:** 136 mm

**Höhe:** 305 mm



Art.-Nr.

1639646

### KYOCERA TJEP PC Rillennägel

**Ausführung:** Rundkopf 15°

**Typ:** PC 25/25

**Inhalt:** 3.600 St.

**Länge:** 25 mm

**Durchmesser:** 2,5 mm

**Oberfläche:** feuerverzinkt



Art.-Nr.

1639644

### KYOCERA TJEP TA 45 Coilnagler

Druckluftnagler für Dachpappe, dünne Metallplatten usw. Eingebaute Nagelführung verhindert das Kippen der Nägel.

Luftverbrauch pro Vorgang 1,4 Liter.

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Rutschfester Griff
- Einstellung der Magazinhöhe
- Schutzbeschlag rutschfest
- Einstellbare Schlagtiefe

**Für Nägel:**

Länge 19 - 45 mm

Durchmesser 3,0 mm

Grad 15°

**Länge:** 294 mm

**Breite:** 116 mm

**Höhe:** 276 mm



Art.-Nr.

1643218

# Befestigungstechnik

## Nagelgeräte und Zubehör



**KYOCERA TJEP TA Rillennägels**  
 passend für den TJEP TA 45 Coilnagler  
**Ausführung:** Rundkopf 15°  
**Typ:** TA 30/25  
**Inhalt:** 2.880 St.  
**Länge:** 25 mm  
**Durchmesser:** 3,0 mm  
**Oberfläche:** verzinkt

<b>Art.-Nr.</b>
1643219



**TJEP CP-40 GAS 3G Betonnagler**  
 Für Metallprofile und Beton

Benötigt weder Kabel, Schlauch noch Kompressor. Volle Flexibilität ohne Kompromisse bei der Qualität. Einfach Akku und Gas einsetzen und schon kann es los gehen. Gummikragen schützt vor Betonsplintern.

- einstellbare Einschlagtiefe
- Auflegetuß
- Gummigriff
- Gürtelhaken
- Gummischutz
- Schuss pro Gaspatrone Ca. 1.100
- Schuss pro Akkuladung Ca. 8.000

**Technische Daten:**  
**Befestigungsmittel Länge:** 15 - 40 mm  
**Durchmesser:** 2,6-3,0 mm  
**Länge:** 327 mm  
**Breite:** 130 mm  
**Höhe:** 385 mm  
**Gewicht:** 3,8 kg

<b>Art.-Nr.</b>
1862812



**KYOCERA TJEP Stahl-/Betonnägels**  
 mit Brandschutzzulassung  
**Ausführung:** Rundkopf 0°  
**Inhalt:** 500 St.  
**Durchmesser:** 3,0 mm  
**Oberfläche:** mech. verzinkt

Typ	Länge	Art.-Nr.
CPX 30/15	15 mm	1639663
CPX 30/20	20 mm	1639665
CPX 30/25	25 mm	1639666
CPX 30/30	30 mm	1643220

# Befestigungstechnik

## Nagelgeräte und Zubehör

### TJEP MF-14/160 Klammergerät

Breitückenklammern bis 160 mm Länge für Weichfaserdämmplatten, Styroporplatten, etc..

- Robust
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einstellbare Schlagtiefe
- Leichtes Entfernen von Verklemmungen
- Gummigriff

Befestigungsmittel:

Länge: 65 - 160 mm

Breite: 27 mm

Ø: 2,0 x 1,8 mm

Länge: 400 mm

Breite: 138 mm

Höhe: 470 mm

Gewicht: 6,35 kg



Art.-Nr.

1955649

### KYOCERA TJEP MF-14 Klammern

Stärke: 1,8 x 2,0 mm

Oberfläche: rostfrei A2

L x B	Inhalt	Art.-Nr.
75 x 27 mm	2.400 St.	1707850
100 x 27 mm	1.800 St.	1707851
130 x 27 mm	1.400 St.	1708692
150 x 27 mm	1.100 St.	1708693



### KYOCERA TJEP ZE 65 Coilnagler

Nagler für Aussenholzbekleidungen, Tafeln, Platten, Decra-Dächer usw.

Luftverbrauch pro Vorgang 2,3 Liter

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Gürtelhaken
- Plastikgebundene 0° Coilnägler
- No-Mark-Nase
- Einstellbare Schlagtiefe

**Für Nägel:**

Länge 32 - 65 mm

Durchmesser 2,1 - 2,5 mm

Grad 0°

Länge: 300 mm

Breite: 145 mm

Höhe: 316 mm



Art.-Nr.

1643241

### KYOCERA TJEP Einzelschusslöser

TJEP Einzelschusslöser Decra für Coilnagler ZE-65

Art.-Nr.

1643303




# Befestigungstechnik

## Nagelgeräte und Zubehör

**KYOCERA TJEP Feder**  
TJEP Feder Decra für Coilnagler ZE-65

<b>Art.-Nr.</b>
1643304

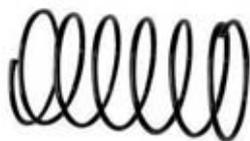

**KYOCERA TJEP ZE Rillennägel**  
Durchmesser: 2,5 mm

Ausführung	Typ	Inhalt	Länge	Oberfläche	Art.-Nr.
Linsenkopf 0°	ZE 25/50	1.950 St.	50 mm	rostfrei A2	1709258
Linsenkopf 0°	ZE 25/65	1.300 St.	65 mm	rostfrei A2	1709259
Rundkopf 0°	ZE 25/45	1.950 St.	45 mm	verzinkt	1709257



**KYOCERA TJEP Ganzjahresgas, roter Ring**

Mit dem TJEP Ganzjahresgas können Sie mit Ihrem Gasnagler weiterarbeiten, auch wenn es richtig kalt wird. Das TJEP Ganzjahresgas mit dem roten Ring passt z.B. zum TJEP KA 40/60 GAS 2G Ankernagel, aber auch in die meisten Gasnagler anderer Marken.  
Schussanzahl pro Gaskartusche ca. 1100 Stück.

**Höhe:** 165 mm

**Inhalt:** 12 St.

**Gefahrenhinweis:** Verkauf dieses Artikels nur an gewerbliche Nutzer oder Wiederverkäufer über das bereits bestehende Firmen-Kundenkonto.

<b>Art.-Nr.</b>
1639649



# Befestigungstechnik

## Nagelgeräte und Zubehör

### SPIT Nagelgerät PULSA® 40P+

#### Anwendung:

Befestigung von U-Profilen und CW-Profilen an Decke, Wand oder Boden, Wandwinkelprofile, Kantenwinkelprofile und Streckmetall.

#### KEIN STILLSTAND

Gas-/Akku-LED zur exakten Kontrolle.

#### ZUVERLÄSSIG

Komplette Staubkapselung für längere Wartungsintervalle und geringeren Reinigungsaufwand.

#### SELTEN NACHLADEN

Neue Lithium-Technologie mit kurzer Lade- und hoher Standzeit.

#### SCHLANK UND KOMPAKT

PULSA®-Gastechnologie erlaubt kurze Bauweise für beste Sicht auf den Befestigungsgrund und erleichtert Überkopf-Arbeiten.

#### SCHONT DIE GESUNDHEIT

Staubfrei und weniger Vibration als Bohren und Dübeln.

#### 3 JAHRE KOMPLETT-GARANTIE

Registrierung unter [www.itw-fos.de](http://www.itw-fos.de)

**Länge:** 396 mm

**Breite:** 309 mm

**Höhe:** 114 mm

**Typ:** PULSA® 40P+

**Einzelschlagstärke:** 100 J

**Lieferumfang:** Nagelgerät, Schutzbrille, Akku-Ladeadapter, Ladernetzteil und Akku, Gerätekoffer



Art.-Nr.

2029963

### SPIT Spezialnägel HC6 für PULSA®

Passende Nägel für die SPIT PULSA 40P+, 40E, 800P, 800E und 800P+

**Ausführung:** 10er magaziniert

**Typ:** HC6

**Verwendung:** Für hochfesten Beton, Spannbeton und Stahl

**VP-EH:** 500 St/Pak



Länge	Art.-Nr.
15 mm	1373297
17 mm	1373299
22 mm	1354690
27 mm	1373301
32 mm	1373672

### SPIT Standardnägel C6 für PULSA®

Passende Nägel für die SPIT PULSA 40P+, 40E, 800P, 800E und 800P+

**Ausführung:** 10er magaziniert

**Typ:** C6

**Verwendung:** Für normalen Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz und Holz



Länge	VP-EH	Art.-Nr.
20 mm	500 St/Pak	1373673
20 mm	1.500 St/Pak	1373678
25 mm	500 St/Pak	1373674
25 mm	1.500 St/Pak	1373679
30 mm	500 St/Pak	1373675
30 mm	1.500 St/Pak	1373680
35 mm	500 St/Pak	1373676
35 mm	1.500 St/Pak	1373681
40 mm	500 St/Pak	1373677
40 mm	1.500 St/Pak	1373682

# Befestigungstechnik

## Nagelgeräte und Zubehör



### ITW Paslode® Impulse Streifennagler IM90XI

**Anwendung:** Befestigung von Dachlattung, Schalung, Unterkonstruktion, Aufdopplung

#### WETTERUNABHÄNGIG

Innovative Einspritztechnologie erlaubt Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49°C.

#### 1.250 EXAKTE BEFESTIGUNGEN

Impulse® Fuel Cells verlieren keine Leistung.

#### OHNE AKKU-WECHSEL

Paslode® Lithium-Akkus müssen erst nach fünf Dächern nachgeladen werden.

#### ZUVERLÄSSIG

Im Durchschnitt kommt ein IM90Xi nach 50.000 Befestigungen in unsere Werkstatt.

#### EXPRESS SERVICE

Im Normalfall steht Ihr Gerät nach 4 Werktagen repariert zur Abholung bei Ihrem Händler bereit.

#### WENIGER GEWICHT SPART KRAFT

Impulse®-Gastechnik spart 20 % Gewicht gegenüber anderen Technologien.

#### PROFIQUALITÄT

30 Jahre Erfahrung, Made in Europe.

#### 3 JAHRE KOMPLETT-GARANTIE

Registrierung unter [www.itw-fos.de](http://www.itw-fos.de)

#### Für Nägel: (papiermagazinierte Streifennägel)

Länge 50 - 90 mm

Durchmesser 2,8 - 3,1 mm

Grad 34°

Länge: 376 mm

Breite: 325 mm

Höhe: 121 mm

Typ: IM90XI

Einzelerschlagstärke: 100 J

Art.-Nr.

2029881



### ITW Paslode® Impulse Pack Streifennägel IM90Xi/IM100Xi/IM90Ci/IM100Ci

Papiermagazinierte Streifennägel

GalvPlus - 15 µm Zink-Aluminium-Legierung

70% höherer Korrosionsschutz

Übertrifft EC 5 für Nägel in Nutzungsklasse 2

Rillensondernagel nach DIN 1052, eingestuft in die Tragfähigkeitsklasse 3 C

Typ: IM90/100

Inhalt: 2.500 St.

Lieferumfang: mit 2 Gas-Kartuschen



Länge	Durchmesser	Oberfläche	Art.-Nr.
75 mm	2,8 mm	gerillt/galvanisiert	1246453
80 mm	3,1 mm	gerillt/galvanisiert	1344286
80 mm	3,1 mm	glatt/galvanisiert	1251726
90 mm	3,1 mm	gerillt/galvanisiert	1278043
90 mm	3,1 mm	glatt/galvanisiert	287177

# Befestigungstechnik

## Nagelgeräte und Zubehör

ITW Paslode® Impulse Coilnagler IM45 GN Lithium

**Anwendung:** Haften, Scharen, Traufbleche

### INNOVATIVE 0° MAGAZINIERUNG

Die verbrauchte Kunststoffmagazinierung bleibt am Stück und kann ohne Abblasen/Abkehren der Baustelle komplett entsorgt werden; keine Reste unter dem Nagelkopf.

### 125 NÄGEL PRO COIL

Ohne Nachladen 4 x länger arbeiten im Vergleich zum Streifenagler.

### EXAKTES FINISH

Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe.

### 3 JAHRE KOMPLETT-GARANTIE

Registrierung unter [www.itw-fos.de](http://www.itw-fos.de)

**Verfügbare Befestigungsmittellänge:** 25-45 mm

**Typ des Befestigungsmittels:** Coilnägel, sheetgebunden

**Winkel der Magazinierung:** 0°

**Befestigungen pro Gaskartusche:** 1000 Befestigungen

**Magazinkapazität:** 125 Nägel

**Akku:** Lithium-Ionen

**Akku-Kapazität:** 2,1 Ah



**Paslode**

Art.-Nr.

1770985

ITW Paslode® Impulse Pack Coil Nägel IM45GN

Plastmagazinierte Coil Nägel in GN 0°-Anbindung Typ: Rillennagel Metall-Dachanwendung

**Typ:** IM45GN

**Inhalt:** 1.000 St.

**Länge:** 25 mm

**Durchmesser:** 2,8 mm

**Oberfläche:** gerillt, galvanisiert



Art.-Nr.

1494951

**Paslode**

# Schmier- und Pflegemittel

---

## Graphit und Talkum



### Pressol Graphit

feinvermahlener Naturgraphit, fettfrei und geruchlos, verhindert zugefrorene Schlösser, beseitigt Quietschen und Knarren

**Inhalt:** 50 g

**Verwendung:** für Auto- und Zylinderschlösser, Scharniere, Verriegelungen

Art.-Nr.
----------

787413
--------



### Pressol Talkum

geruchlos, nicht fettend, schützt vor Frostschäden, verhindert zugefrorene Türen, schmiert Schubladen und Fenster

**Inhalt:** 50 g

**Verwendung:** für Gummipflege

Art.-Nr.
----------

787181
--------

# Schmier- und Pflegemittel

## Haftöl

### Pressol Haftöl

haftet ohne zu laufen

**Inhalt:** 100 ml

**Verwendung:** für Rasenmäher, Fahrräder, Häcksler

Art.-Nr.

787414



# Schmier- und Pflegemittel

## Markierfarbe



### Soppec Graffiti Entferner

Die Lösung für fast jedes Graffiti-Problem. Beseitigt Graffiti wirksam und gefahrlos von angestrichenen, lackierten oder verputzten Materialien, Trespa, Plexiglas, Polycarbonatfolie usw., ohne sie zu beschädigen. Anwendbar auf allen Arten von Oberflächen : Türen, Hausflurplatten, Geschäften, Zügen, Bussen und Straßenbahnen, verschiedene lackierte und beschichtete Materialien, Plexiglas.

Gebindegröße: 500 ml netto  
 Zusammensetzung: Benzylalkohol  
 Aussehen: transparente farblose Flüssigkeit  
 Treibgas: DME  
 VOC-EU g/l: 549 g/l  
 Relative Dichte (g/ml 20 °C): 0,845  
 Dampfdruck bei 20 °C: 3,7-4,3 bar  
 Sprühmenge: 1,6 g/s

**Gefahrenhinweis:** Verkauf dieses Artikels nur an gewerbliche Nutzer oder Wiederverkäufer über das bereits bestehende Firmen-Kundenkonto.

<b>Art.-Nr.</b>
1983416



### Soppec Ultra Clean 500 ml

Universalreiniger / Universal Cleaner

- Universalreiniger auf Basis von Citrus
- schonende Reinigung vom hartnäckigen Schmutz
- entfernt Rückstände von getrockneten und nicht chemisch härtenden Klebe- und Dichtstoffen, Klebebändern und -folien, Etiketten und Aufklebern
- entfernt Teerreste, öligen Schmutz und Gummiabrieb
- einsetzbar auf vielen Oberflächen wie z. B. auf beschichteten, unbeschichteten und lackierten Metallen, Aluminiumlegierungen und Edelstahl, Glas, Keramik und Kunststoffen: ABS, PC, PE, PMMA, PP und PV

**Gefahrenhinweis:** Verkauf dieses Artikels nur an gewerbliche Nutzer oder Wiederverkäufer über das bereits bestehende Firmen-Kundenkonto.

<b>Art.-Nr.</b>
1983415



### Soppec Bitumenspray

Bituminöse Lösung in Sprayform, die als Haftgrund verwendbar ist. Sie optimiert das Arbeiten mit bituminösem Mischgut, indem die zu behandelnde Oberfläche gut vorbereitet und ihr Haftvermögen verbessert wird.

**Eigenschaften:**

- einfach verwendbar
- haftfähig und schnell trocknend
- auch bei schwer zugänglichen kleinen Oberflächen verwendbar

**Zusammensetzung:**

Bitumengemisch aus aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen.  
 Treibgas: spezielles Gemisch aus Isobutan und Butan

**Verwendung:**

geeignet als Haftgrund bei der Fahrbahnerneuerung oder der Sanierung von Schachtabdeckungen

**Inhalt:** 600 ml

**Farbe:** schwarz

<b>Art.-Nr.</b>
1480391

# TTECTROL

*Vielseitig. Leistungsstark. Sicher.*

## Leistungsstark, sicher und sparsam mit TECTROL Trennmitteln.

Kleiner Beitrag. Große Wirkung.

### Trennmittel BETO 100

Universaltrennmittel für  
Betonwerke und Hochbau.

### Trennmittel BETO 550

Universal für SB 4 einsetzbar  
und auch als Mischerschutz.

### Terra BETO 480

Biologisch abbaubar und mit  
dem blauen Engel ausgezeichnet.



Unsere Fachberater beraten Sie gerne zu Ihren individuellen Anforderungen.  
Sie erreichen uns unter 0800 7236999 oder unter [info@tectrol.de](mailto:info@tectrol.de)

[www.tectrol.de](http://www.tectrol.de)

# Stichwortverzeichnis

A	
Abdeckbänder	245-252
Abisolierzange	186
Absauger	452-453, 496-497, 568-569, 589
Absperrgitter	817
Absperrungen	820
Abstandhalter	201-202, 822-826, 837
Absturzsicherung/ Auffanggurte	278-279, 281-283
Abziehlatten	99-100, 321-325
Adapter für Steinschneider	98
Akku	28, 472, 542, 558, 828
Akku Kettensägen	438, 466, 555, 575
Akku-Ladegeräte	342, 439-440, 442, 469-470, 505-506, 558-559, 829
Akku Lampen/Leuchten	464-465, 562, 776-779
Akku-Sätze	342, 441, 527
Allzweckleitern	49
Alu Reibebrett	147
Anbauteile für Maschinen	261-262
Anreißnadel	100, 239
Anschlagketten	276
Anschlussdichtungen	292-293, 311
Arbeitsbekleidung	368, 374-377, 379-383, 385-391, 395-402, 404-405
Arbeitsbühnen	261
Arbeitshandschuhe	407-410
Arbeitshosen	395-402, 404-405
Arbeitsjacken	395-402, 404-405
Arbeitsschuhe	368, 374-377, 379-383, 385-391
Arbeitsschutz	278-283, 368, 374-377, 379-383, 385-391, 393-405, 407, 419, 427-429, 751
Arbeitsstiefel	368, 374-377, 379-383, 385-391
Armaturen	215, 290-293, 297-299, 306, 677-680, 712, 747-748, 752-753

Aufziehglätte	138
Aufzüge	21, 23-30, 794-799
Auszugsleitern	50-52
Äxte	156-158
B	
Bandbefestigungen	102
Bandmaße	328
Bandsägen	720-721
Bandschleifer	543
Batterien	815
Bauaufzugsrolle	275
Bauchemie	83, 751, 811, 837, 843
Baueimer	94, 616-617
Baukreissäge	690-693
Baurollenseil	275
Baustahlmattenschneider	210-212
Baustellenabspernung	813-814, 816-820
Baustelleneinrichtung	1-4, 10-12, 14-15, 22, 45, 200, 263-264, 465, 492, 559-560, 700-701, 754-756, 758-759, 763, 765-766, 774, 793, 800
Baustellenheizung	686
Baustellensicherungssysteme	813-814, 816-818
Bau- und Strassenrechen	78
Bauwerkstützen	26
Bauzäune	37-41, 43-45
Bauzäune Einzelteile	38-39, 44-45
Befestigungstechnik	20, 41-44, 47-48, 57, 102, 190, 201-202, 259, 299-301, 359, 517, 617-618, 678, 687-689, 756-757, 818, 822-826, 831-840
Behälter und Dosen	770
Beile	156
Beilstiele	92
Benzin Kettensägen	543
Berliner Stecherkelle	135
Berner Putzkelle	134-135
Besen	85-87
Beton/Steinbohrer	631, 645-647, 656
Betonmischer	704-705
Betonschleifer	601-603

Betonstampfer	81
Bithalter	493
Bits	493-495, 648, 657-660
Bit-Sortimente	494-495, 648, 657-660
Bitumenkocher	711-712
Blechscheren	519-520, 544
Blindnietzange	189
Bodenlegerkelle	138
Bohrer	493-494, 631, 645-648, 656-659, 661
Bohrgeräte	430, 443, 450-451, 473-475, 503-505, 507-508, 515, 545, 551, 561, 564, 570, 577, 586, 590-594, 726
Bohrhammer	475, 503, 545, 551, 561
Bohrhammer Akku	570
Bohrkronen	198, 594, 631
Bohrmaschinen	590
Bohr-Schraub-Systeme	493-494
Bolzen	836
Bolzenschneider	210
Bordsteinzangen	97-98, 257-260
Brechstange	101, 173
Brenner	213-215, 217, 712
Bügel	687
Bügelsägen	203-204
Bügelschlösser	31, 802-807
Bürsten	677
Bürsten und Schrubber	235
C	
ClampSets	756
Container und Zubehör	2-4, 14-15, 22, 754
Cutter Messer	183-184
D	
Dachschneider	710
Dachschutz	56
Dachziegelzange	260
Dämmstoffmesser	184
Dämmstoffsägen	205
Diamantsägen	606-607
Dichtungen	292-293, 311
Dichtungsbänder	246-247
Dichtungssets	293
Dichtungssysteme	246-247, 252, 292-293, 311
Diskusschlösser	802

Drähte	821
Drahtgeflechte/-gitter	44
Drahtspulen	687
Drahtwaren	687, 821
Dreifußständer	9
<b>E</b>	
Eckkellen	124, 139
Eckrohrzange	187-188
Edelputzkratzer	152
Eimer	94-96, 193, 616-617
Einlagen Transportbehälter	767
Einsteckhülsen	814
Einzelteile Leitern	55
Einzelteile Messgeräte	342-344, 347, 355-358, 362
Elektrik	326-327, 777, 782-788, 795
Elektro Blechscheren	519-520, 544
Elektrogeräte	195, 200, 211, 218-222, 309, 320, 332-358, 360-362, 364-365, 430-435, 437-438, 443-464, 466-482, 484, 486-491, 495-499, 501, 503-516, 518-527, 543-557, 561-613, 618-620, 683-685, 689-705, 710, 713-714, 716-730, 739-742, 745, 747-749, 751, 759, 761, 763, 827-830, 832, 840
Elektrogerätefilter	491-492, 760, 762
Elektro Kettensägen	547-548
Elektro Sägen	195, 431-435, 437-438, 454-456, 466, 472, 476-477, 479-482, 484, 486, 497-498, 506, 508-510, 543, 546-548, 550, 552, 554-556, 561, 567, 573, 575, 577-579, 582, 586-588, 606-608, 690-695, 716-725, 729-730
Empfänger	338, 340-342
Entfernungsmessgerät	332, 334, 345-347, 355, 360-361, 546
Erdlochausheber	75, 98

Erdlochbohrer	75, 98
Ersatzbelag für Reibe- brett	150-151
Ersatzblatt Blockhobel	230
Ersatzgummis Hämmer	163, 168-169
Ersatzklingen	185, 201
Ersatzräder	19-20
Ersatzräder für Fliesen- schneider	196-197
Ersatzsägeblätter	203, 207-208
Ersatzschläuche	20, 761
Ersatzteile und Zubehör für Elektrowerkzeuge	198, 258, 260, 655
Ersatzteile zu Siche- rungsleuchten	780
Ersatzwannen und Mulden	795
Estrichlegerlatten	321
Exzenterschleifer	457, 499, 515, 550, 574
<b>F</b>	
Fächer - Schleifscheibe	622-623, 631
Fahrschlitten/Pritschen	22-23, 796
Farbsprays	808-811, 843
Fassadenspachtel	142-143
Fäustel	66, 180-181
Fäustelstiele	92
Federhackenstiele	91
Feile	236-237
Fernbedienungen	340, 343
Feuchtemessgeräte	347, 365
Figurescheren	209
Filter	294, 419, 427-428, 491-492, 504, 679, 760, 762
Filterbeutel	504, 762
Filterelemente	672
Filtersäcke	672
Flächenspachtel	142-143
Flachmeißel	175, 177-178
Fliesenhammer	167
Fliesenlegerkelle	134
Fliesenlegerschnur	154
Fliesenlegerwascheimer	193
Fliesenmeißel	178-179
Fliesenschneider	194-195, 197
Fliesenzange	188
Folien	40, 43, 245-246, 253-254, 755
Fräsen	431, 458, 490, 501, 550, 556, 603-604, 607-608

Fugenabstandhalter	201-202, 822-826
Fugenkelle	139
Fugenmeißel	179
Fugenschneider	718-719
Füllstandsmessgeräte	618
Fummelbrett	146
<b>G</b>	
Gabel	66
Gabelhubwagen	33
Gabelstiel	91
Gartenschere	82-83
Gas	837
Gasbetonsäge	203, 205
Gehörschutz	419, 427-428
Gehrungsschere	209
Geokunststoffe	40-41, 43, 245-246, 253-254, 755, 761, 763
Gerätehalterung	617-618
Gerätestiel	89
Gerätestützen	24
Gerüst-/Leiterhalter	47
Gerüstaufzug	711
Gerüst Befestigung	26, 795
Gerüstböcke	35-36, 61, 773
Gerüste	6, 58-60
Gerüste/Böcke	6, 26, 35-36, 58-61, 773, 795
Gerüsteinzelteile	61
Gesichtsschutz	427-429, 751
Gewindestücke	291, 297
Gießgeräte	293, 298
Gipsbecher	231
Gipsereisen	145
Gipserspachtel	144
Gitter	687
Giterrabotte	152
Glättkellen gezahnt	137-138
Glättkellen ungezahnt	136-137, 200
Glättespachtel	142-144
Graphit	841
Griffe	99
Gripzange	187
Großraumbesen	85
Gummihammer	161, 164-165
<b>H</b>	
Haarfilzbelag	148
Hacken	65, 76-77
Haftöl	842
Haken	47-48, 57, 259
Halter	132

# Stichwortverzeichnis

Hammer	66, 157, 160-161, 163-167, 170-171, 180-181
Hammergeräte	430, 450-451, 473-475, 503-505, 507-508, 515, 545, 551, 561, 564, 570, 577, 586
Hammerstiel	90, 92
Hammertacker	232-233
Handaxt	156
Handbeil	156
Handfeger	87
Handkreissäge	195, 431, 433, 454, 479-480, 484, 486, 509-510, 546, 555, 561, 577, 579, 586
Handkreissäge Akku	431, 433, 454, 509-510, 577, 579, 586
Handsäge	203
Handschleifer	229
Handschuhe	407-410
Handtacker	233
Handwerkzeuge	7, 63, 65-83, 86, 89-93, 97-102, 124, 132-140, 142-152, 156-161, 163-175, 177-184, 186-189, 191-192, 194-195, 197, 199-201, 203-215, 217, 222-252, 257-260, 309-310, 329-331, 363, 462, 617, 688-689, 708, 712, 743-747, 750, 774, 789-792, 797, 808-811, 830, 832-836, 838-839, 841, 843
Haushaltsaxt	156
Hebeanlagen	795
Heber	97, 262
Hebe- und Greifzüge	7, 256, 258, 283-284
Hebezeuge	275-277, 284
Hebezeuge und Transportsicherung	7, 256, 258, 261-262, 275-278, 280-281, 283-284, 796
Heckenscheren	467, 548, 553, 571
Heftklammer	234
Heißluftpistole	218, 220-222, 462

Hobel	459, 547, 576
Hochdruckschläuche	215
Höhensicherungsgeräte	280-281, 284
Holzleitern	48-49
Holzreibebrett	146, 148
Holzschlegel	170-171
Hosen	397-402
<b>I</b>	
Inbusschlüsselsätze	239
Industrie-Staubsauger	464, 476, 609-611, 747
<b>J</b>	
Jacken	395-397, 404-405
Japansäge	204
Japanspachtel	144
<b>K</b>	
Kabel	782, 784, 795
Kabelsucher	326-327
Kabelsucher Einzelteile	327
Kabeltrommeln	782-784
Kanten- und Plattenhobel	228-229
Kanten- und Plattenhobel Ersatzblätter	230
Kapp- und Gehrungs-sägen	482, 556, 578, 587-588
Kartuschenpistolen	553
Katzenzungenkelle	135-136
Kehrschaufel	87
Keil	92-93, 159, 181, 201
Keile für Bau	93
Keile für Fliesenleger	201
Keile für Forst	92-93, 159
Kelle	124, 133-139, 145, 200
Kernbohrgeräte	591-594, 726
Kettensägen	438, 466, 543, 547-548, 555, 575
Kinderbekleidung	407
Klammergerät	832
Klammern	687, 833, 836
Klebebänder	245-252
Klebekelle	139
Klebespachtel	143-144
Kleinbaumaschinen	309, 711, 713, 715, 730
Knieschoner	402
Kocher	711-712
Kofferraumleitern	50
Kombihammer	473-475, 504

Kombihammer Akku	430, 450-451, 505, 507-508, 515, 564, 586
Kombitrichter	791
Kombizange	186
Kompressor	309, 434, 572, 739-742, 748, 751
Kopfschutz	427-429, 751
Kraftstoffkanister	789
Kraftstoffkanister Metall	789
Kreide	101, 241
Krepp Klebebänder	250-251
Kreuzhacken	76-77
Kreuzhackenstiel	90
Kreuzmeissel	178
Kreuzschlitz Schraubendreher	238
Kunststoff Behälter	769-770
Kunststoff KG Rohre	13-14
Kunststoff Reibebrett	146-14
<b>L</b>	
Laderampen	62, 708
Latthammer	160-161
LED Leuchten	548, 775
LED mobile Leuchten	548, 775
Leitern	21, 47-55
Leiternverbinder	48, 57
Leitkegel	813-814, 816
Leuchten	464-465, 492, 548, 562, 775-781, 812-815
Leucht Maurerschnur	153
Luftreiniger	512, 685, 759, 761, 763
<b>M</b>	
Magazine	450, 516
Magazinschrauber	516
Magazinschrauber Akku	519
Malerspachtel	142
Markierutensilien	101, 241-242, 331, 808-811, 843
Masken	419, 427-428
Mauernutfräsen	556
Maulringschlüssel	223-224
Maulschlüssel	223
Maurerhammer	161
Maurerkelle	133
Maurerlotschnur	154
Maurermeissel	178-182
Maurerschnur	153-154
Meissel	175, 177-182, 642-643

Meißelhämmer	474, 577
Messbecher	789-790
Messbecher Kunststoff	789-790
Messbecher Weissblech	789-790
Messer und Ersatz- klingen	183-184
Messgeräte	320, 332-340, 342-358, 360- 362, 364-365, 546, 569, 618
Messgeräte Schnurhalter	355-356
Messgeräte Stative	343-344, 347, 357-358
Messräder	361, 364
Messstab	358-359
Messwerkzeuge	99-101, 153-155, 260, 312-325, 328, 358-359, 789- 790
Metallbohrer	493-494, 648, 658-659
Metallsäge	203, 205-206
Mischer	597-598, 704- 705
Mischstationen	597-598
Monierzange	186
Mörteleimer	94, 616-617
Mörtelkübel	94-96
Mörtelpfanne	231, 310
Mörtelrührer	599
Multifunktionsgeräte	460, 482, 520- 527, 574
Multifunktionsgeräte Akku	460, 520-524, 574
Mützen/Hüte	403
<b>N</b>	
Nägel	831-835, 837- 840
Nageleisen	174
Nagelgeräte und Zubehör	830, 832-836, 838-839
Nagelzieher	101
Nagler	830, 832-836, 838-839
Nagler Akku	461-462, 840
Nass- und Trockensauger	662
Nieten	190
Nivelliergeräte	320, 332-333, 335-340, 343- 346, 348-356, 360, 569
<b>O</b>	
Oberfräsen	550, 604
Öle	842
Öler	790-792

<b>P</b>	
PAD Handbrettset	149
Paletten	1-2, 45
Paneelsägen	434-435, 456, 481
Panzerschlauch	792
Pendelhub-Stichsägen	480, 552
Permanent Marker	241
Pflasterhammer	163, 181
Pflasterreinigungsgeräte	713
Pflasterziehzangen	97
Pistolen	191-192, 462, 743-747, 750, 791-792
Pistolen Akku	553
Planen	253-254
Platten	256
Plattenhammer	163
Plattenheber	97
Polystyrol Egalisierungsbrett	152
Pressen	191-192, 462, 743-747, 750, 791-792
Pumpen	286-289, 307- 308, 792
PU Reibe Brett	146
Putzhaken	102
Putzmaschinen	309, 713
Putzschablone	102
Putz- und Klebebänder	245-252
<b>R</b>	
Radio	465, 492, 559- 560
Ratschenschlüssel	223
Rechen	78
Reciprosägen	550, 554, 567, 587
Reciprosägen Akku	554, 587
Regenwasseranschluss- elemente	290-291
Regler für Propangas	216
Reibe Brett	146-152
Reiniger	83, 811, 843
Reiniger- und Schmier- sprays	83, 811, 843
Reinigungsgeräte	86, 437, 452- 453, 463-464, 476, 496-497, 503, 510-512, 568-569, 578, 580, 589, 609- 611, 617, 713- 714, 747, 749
Reuthacken	76
Revolverlochzange	189

Rindslederhandschuhe	408
Ringschlüssel	223
Rohre	13-14
Rohrreinigungs-Set	677
Rückflussverhinderer	292
Rührer	435, 491, 506, 545, 595-601, 612-616, 618- 620
Rüttelplatten	696-702
<b>S</b>	
Saalbesen	86
Säbelsägeblätter	498, 638-641, 654
Säbelsägen	432, 455-456, 472, 481, 506
Säbelsägen Akku	432, 455-456, 472
Säcke	254
Sackkarren	32
Sägeblätter für Kreis- sägen	485, 531-533, 535, 632-635, 654, 694
Sägeblätter für Stich- sägen	528-530, 636- 638
Sägeblätter Oszilierer	528-531, 536- 539, 651-654
Sägen	82, 203-208
Sägevorsätze	99, 485, 498, 528-533, 535- 539, 632-641, 651-654, 694, 730-731
Sanierungsfräse	490, 501, 603
Sanitär Armaturen	290-293, 297- 298
Sauger-Set	672
Saugfilter	294
Saugplatten	256
Schalungen	9
Scharren und Stößer	80
Schaufeln	65, 67-70
Schaufeln mit Stiel	65, 67-70
Schaufeln ohne Stiel	67-70
Schaufelstiel	89
Schellen- und Band- befestigungen	102
Schieferhammer	167
Schilderbefestigung	818
Schlagbohrmaschinen	505
Schlagbohrmaschinen Akku	505
Schlagschnurgeräte	312-314
Schlauch Armaturen	290-293, 298, 678, 712, 747- 748



# Stichwortverzeichnis

Teerchenstiele	91
Teerverteiler	79
Teleskope	757-758
Teleskopleitern	50, 53-54
Theodolite	342-343
Thermisch verfestigte Geotextilien	761, 763
Tische	200
Tischkreissäge	437, 692-695, 716-719, 722-724
Torx Schlüsselsätze	239
Torx Schraubendreher	238
Transport Behälter leer	25, 29, 278, 285, 326, 687, 758, 767-768, 770-773
Transportboxen	25, 767-768, 770-773
Transporthilfen	5, 16-17, 19-30, 32, 62, 303-305, 706-708, 794-799
Trennmaschinen	211, 487-488, 689, 710, 718-719
Trennscheibe Diamant	487, 489, 624-625, 627-630, 650
Trennscheiben	487, 489, 621-625, 627-630, 650
Trennscheibe Stahl	621
Trennscheibe Stein	622, 625, 627
Trennsysteme	582, 608
Trichter	14, 790-791
Trichter Handgeräte	790-791
Trichter Strasseneinläufe	14
Trockenbauschleifer	457, 605-606
Trockenbauschneider	689

Trockenbauschrauber	745
Trockenbaustützen	757-758
Türen	30, 805
<b>U</b>	
Unimesser	184
<b>V</b>	
Vakuum-Heber	200
Verbandkasten	800
Verbinder	48, 57
Verbundsteinspreize	98
Verbundzange	188
Verdichter	463, 554
Verladehilfen	261-262
Verschraubungen	291
Versetzzange	97-98, 101, 257-260
Verteilerschränke	786-787
Vliese	761, 763
Vorsätze für Maschinen	484, 486, 490-491, 493, 534, 622, 744, 748
Vorschlaghammer	66, 170-171
Vorschlaghammerstiele	172
Vorstecher	100, 239
<b>W</b>	
Wandbefestigungen	299, 757
Warnbänder	819-820
Warnleuchten	812-815
Warnwesten	280, 405
Waschboy	193
Waschbrett	309-310
Waschbürste	677
Wascheimer Sets	193
Waschset	193
Wasserfilter	679
Wasserhahn	292

Wasserpumpenzange	187
Wassersauger	663, 672
Wasserschläuche	294, 296-297
Wasserwaagen	315-320
Wasserzapfstellen	298-299
Weissblech Trichter	790-791
Werkstattausrüstung	789-792, 841
Werkstattöler	791
Werkzeugvorsätze	99, 185, 196-198, 201, 230, 243, 258, 260, 324, 450, 484-487, 489-496, 498, 500-502, 516, 527-541, 594, 598-601, 613-616, 621-625, 627-661, 694, 730-731, 744-745, 748
Wiedehopfhacken	76
Winde	284, 796
Winkel	100, 329-330, 363
Winkelbohrmaschinen	443
Winkelbohrmaschinen Akku	443
Winkelschleifer	477-478, 488-489, 504, 514, 557, 568, 588-589
Winkelschleifer Akku	432, 453, 478, 505, 570, 577, 585
<b>Z</b>	
Zange	97-98, 101, 186-189, 257-260
Zäune	37-41, 43-45
Zunftbekleidung	403
Zwingen	7, 240, 774

# Technische Hinweise

## Normen Atemschutz:

DIN EN 149:2001 + A1 2009: Atemschutzgeräte – filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln. Die DIN EN 149 unterteilt Halbmasken in drei Schutzklassen (FFP = Filtering Face Piece):
FFP1 mit einer Filterleistung von mindestens 80 %
FFP2 mit einer Filterleistung von mindestens 94 %
FFP3 mit einer Filterleistung von mindestens 99 %

## Belastung durch gesundheitsschädlichen Lärm

Folgend wird die Zeit dargestellt, der Personen ohne das Tragen von Gehörschutz gesundheitsschädlichem Lärm pro Tag maximal ausgesetzt werden können.

85 dB	8 Stunden
88 dB	4 Stunden
91 dB	2 Stunden
94 dB	1 Stunden
97 dB	30 Minuten
100 dB	15 Minuten
103 dB	7,5 Minuten
106 dB	4 Minuten
109 dB	2 Minuten
112 dB	1 Minuten
115 dB	30 Sekunden

## Sicherheitstechnische Schutzklassen

der EN ISO 20235 Sicherheitsschuhe

S1	Schutzhülse – Für Bereiche, in denen Einwirkungen von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist.
S1P	Schutzhülse / Schutzsohle – Für Bereiche, in denen Einwirkungen von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist und die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.
S2	Schutzhülse – Für Bereiche, in denen Einwirkungen von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist.
S3	Schutzhülse / Schutzsohle / Wasserbeständig – Für Bereiche, in denen Einwirkung von Nässe zu erwarten ist und die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.
S4	Schutzhülse / Wasserbeständig – Für Bereiche, in denen Einwirkung von Flüssigkeit, Nässe und Schmutz gegeben ist.
S5	Schutzhülse / Schutzsohle / Wasserdicht – Für Bereiche, in denen Einwirkung von Flüssigkeit, Nässe und Schmutz gegeben ist und die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.

## Wir achten auf die Qualität unseres Sortiments:

Viele unserer Baugeräte und Werkzeuge tragen das TÜV-Zeichen „Geprüfte Sicherheit“ und sind durch den Fachausschuss „Bau“ der Berufsgenossenschaft zugelassen. Bei der BayWa finden Sie eine reichhaltige Auswahl an persönlicher Schutzausrüstung für jeden Arbeitseinsatz.

**Impressum:**  
Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten, Abbildungen sowie fehlerhafte Anwendungshinweise wird eine Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Unser geschultes Fachpersonal berät Sie gerne. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt, jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der BayWa AG gestattet. Farbabweichungen, bedingt durch Druckwiedergabe, sind bei allen Produkten möglich. Bilder wurden uns von den teilnehmenden Lieferanten zur Verfügung gestellt. Der Katalog zeigt einen Ausschnitt aus unserem gesamten Sortiment und behält seine Gültigkeit bis zur nächsten Ausgabe. Der Katalog steht auch als Blätterkatalog auf unserer Homepage zur Verfügung.  
Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei der BayWa CS GmbH, per Post an CSC Passau, Salzweger Str. 5, 94034 Passau, oder per E-Mail an [werbewiderspruch@baywa.de](mailto:werbewiderspruch@baywa.de), der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen. Weitere Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie hier: <https://www.baywa.de/shop/information/datenschutz>.

Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender) Andreas Helber, Matthias Taft, Reinhard Wolf. Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Nüssel.  
Sitz und Registergericht München, HRB 4921

## Einheiten

Länge	Millimeter	mm
Masse	Kilogramm	Kg
Zeit	Sekunde	S
Kraft	Newton	N = KG m/s <sup>2</sup>
Drehmoment	Newtonmeter	Nm
Energie (Arbeit)	Joule	J = Nm
Leistung	Watt	W = Nm/s
Elektr. Stromstärke	Ampere	A

## Schutzklassen nach DIN EN 60529

Die Schutzarten: Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz für elektrische Betriebsmittel wurden im Zusammenhang mit den von der IEC herausgegebenen Publikationen 144 und 34-5 in DIN EN 60529 Bl. 1 festgelegt. Es ist zu beachten, dass der Schutzzumfang und die Prüfungen zwischen IEC (IP) und VDE (P) nicht immer ganz übereinstimmen.

IP 20	abgedeckt
IP 21	tropfwassergeschützt
IP 23	sprühwassergeschützt
IP 40	fremdkörpergeschützt
IP 43	fremdkörper- und sprühwassergeschützt
IP 44	fremdkörper- und spritzwassergeschützt
IP 50	staubgeschützt
IP 54	staub- und spritzwassergeschützt
IP 55	staub- und strahlwassergeschützt
IP 56	staubgeschützt und wasserdicht
IP 65	staubdicht und strahlwassergeschützt
IP 67	staub und wasserdicht
IP 68	staub und druckwasserdicht

## SNR-Methode

### Lärmpegel - Dämmwert = Restschallpegel

(SNR) des Gehörschutzes


Beispiel:  
**100 dB - 26 dB = 74 dB**

Das anzustrebende Ziel bei der Auswahl der geeigneten Dämmung ist das Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegel von 70-80 dB.

# So bauen Profis.

## Formel-Pro

Formel-Pro ist die Marke für Bauprofis, die in den Bereichen Bauchemie, Bautechnik, Dämmung und GaLa-Bau ebenso hochwertige wie zuverlässige Produkte mit hoher Funktionalität und Anwendungsvielfalt bietet. Die hohe Verarbeitungs-Sicherheit und -Verlässlichkeit schaffen die Grundlage für beste, fachgerechte Ergebnisse.

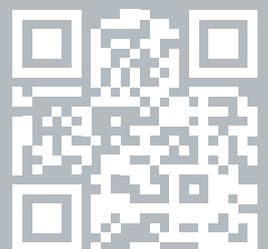

[formel-pro.de](https://formel-pro.de)



## Spezialisierung

Bedarfsgerecht. Lösungsorientiert. Einfach.

- ✓ Schalungszubehör
- ✓ BGW
- ✓ Bewässerung
- ✓ Bauelemente
- ✓ Industrie- und Brandschutztore
- ✓ Fliesen & Bodenbeläge
- ✓ Paletten
- ✓ Fertigteile
- ✓ Baueisen
- ✓ Klimadecke
- ✓ Estrich
- ✓ Putze
- ✓ Holz
- ✓ Flachdach
- ✓ Metalldach

Die Baubranche wird immer komplexer - sie muss mit den sich ständig verändernden Rahmenbedingungen zurechtkommen und dabei dem Zeit- und Kostendruck standhalten.

Mit dem Ausbau spezialisierter Vertriebsteams haben wir die richtigen Lösungen für die immer komplexer werdenden Anforderungen der Branche parat.

Neben einem breiten Sortiment und schnellen Verfügbarkeiten verfügen wir in Lager und Vertrieb über Spezialistenteams mit einem ausgeprägten Fachwissen in Spezialgebieten, wie beispielsweise Estrich, Schalungszubehör und Holz. So können wir unsere Kunden bei Fragen zu speziellen Produkten, Leistungen oder Vorschriften kompetent und kundenorientiert im gesamten Vertriebsgebiet beraten: vom Allgäu über Franken bis nach Sachsen und Thüringen.

In Ergänzung mit unseren bewährten Stärken werden auch die schwierigsten Situationen bewältigt. Sie konzentrieren sich auf Ihr Geschäft, wir übernehmen den Rest.



# Logistikleistungen

## Vernetzt. Zuverlässig. Flexibel.

Mit einer eigenen Flotte von mehr als 100 Lkws und zusätzlich 65 Fahrzeugen unserer Partner erfüllen wir täglich mehr als 2.200 Kundenaufträge.

Unsere Speditionspartner und rund 250 Logistikmitarbeiter sind bestens geschult und erfahren: So können Sie darauf vertrauen, dass Ihre Ware sicher und zuverlässig bei Ihnen ankommt.

Durch einen großen Fuhrpark sind unsere Teams höchst flexibel: Wir liefern deutschlandweit in einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern von Ihrem nächsten BayWa Baustoffhandel aus.

Für die Lieferung können wir auf unsere Zentrallager und die Bestände mehrerer Betriebe zurückgreifen. Das garantiert unseren Kunden herausragende Logistikservices, eine hohe Liefertreue sowie Flexibilität.

Unseren eigenen Fuhrpark weiten wir in den nächsten Jahren kontinuierlich aus, um die Lieferansprüche unserer Kunden noch besser erfüllen zu können.

- ✓ Eigene hochmoderne Baustellenlogistik
- ✓ Qualifiziertes Fachpersonal und spezialisierte Disposition
- ✓ Starke Serviceorientierung
- ✓ Hohe Flexibilität
- ✓ Größtmögliche Liefertreue
- ✓ Sorgfalt vor Ort



Nutzen Sie die Vorteile und profitieren Sie als Gewerbekunde von unserer 24-h-Lieferung für Lagerware.

BayWa Baustoffe  
Immer ein gutes Baugefühl

BayWa

Jetzt  
registrieren!

baywa-baustoffe.de



## 24 Stunden für Sie da! BayWa Baustoffe Online-Portal

Jetzt ganz einfach in drei Schritten  
registrieren!

1. Besuchen Sie baywa-baustoffe.de
2. Wählen Sie „Geschäftskunde“ und „Jetzt Kundenkonto eröffnen“
3. Nach Absenden des Formulars ist Ihr Konto max. 24 h später aktiviert

### Noch Fragen?

Sprechen Sie einfach mit Ihrem  
Fachberater im Außen-/Innendienst oder  
kontaktieren Sie unser Serviceteam:

service@baywa-baustoffe.de  
Tel. 0800 40 44 11 13

Bewährte Vorteile Ihrer BayWa – kombiniert mit digitalen Möglichkeiten



#### Alle Vorgänge auf einen Blick

Einfache und schnelle Übersicht von Bestellungen, Lieferungen und Baustellen



#### Belege und Dokumente

Aktuelle Lieferscheine, Rechnungen und Angebote zum  
Downloaden



#### Ihre individuellen Preise

Ihre individuellen Preise auch im Baustoffe Online Portal



#### Profisortiment

Profitieren Sie von unserem erweiterten Profisortiment



#### Artikelbestände checken

Jederzeit Stückzahlen der Artikel am Standort einsehen



#### Geschäftskunden-Angebote

Profitieren Sie von unserem Online Aktionen und Angebotsortiment



#### Online bestellen – vor Ort abholen

Kurzfristige Verfügbarkeit durch Vorkommissionierung der Online  
Käufe am Standort



#### Detaillierte Standortübersicht

Informationen zu Standorten, Öffnungszeiten, Fachberater und  
Ausstellungen



#### Individualisierte Nutzerverwaltung

Individuelle Zugriffs- und Bestellberechtigungen für Mitarbeiter oder  
Partner

BayWa

BayWa Baustoffe  
Immer ein gutes Baugesühl



Offizieller Partner  
für gesundes Bauen  
und Modernisieren

## BauGesund-Partnerschaft

### Wettbewerbsvorteile sichern

Energieeffizientes und qualitativ hochwertiges Bauen reicht nicht mehr aus. Immer wichtiger wird ein gesundes Wohn- und Arbeitsumfeld.

Gesundes Bauen und Modernisieren bedeutet Verantwortung, denn es geht um die Lebensqualität der Bewohner.

Wer jetzt auf gesundes Bauen setzt, verschafft sich deshalb einen klaren Wettbewerbsvorteil und liefert seinen Kunden einen Mehrwert, den nur wenige Unternehmen bieten können.

Und nicht nur das: Häufig sind höhere Verkaufserlöse realisierbar – besonders, wenn sie eine objektive Zertifizierung mitbringen.

Heben Sie sich gemeinsam mit BayWa Baustoffe im Bereich des gesunden Bauens ab und positionieren Sie sich mit einem Alleinstellungsmerkmal in einem zukunftssträchtigen Markt!

Wir unterstützen Sie und geben Ihnen dabei mit unserem BayWa BauGesund-Partnerprogramm zusätzlichen Rückenwind.

- ✓ Professioneller Auftritt als offizieller BauGesund-Partner und Innovator an der Seite von BayWa Baustoffe
- ✓ BauGesund-Fachberatung und Marketing-Dienstleistungen
- ✓ Service und Support durch BayWa-Experten, inkl. Schulungen, Datenbanken, Messungen
- ✓ Alleinstellungsmerkmal im Markt
- ✓ Objektiv nachweisbarer Erfolg durch unabhängigen Zertifizierung
- ✓ Wirtschaftliche und praktische Lösungen für die Verarbeitung

Wir beraten Sie gerne zu Ihrer BauGesund-Partnerschaft:

Telefon:  
0800 50 51 851

E-Mail:  
[baugesund@baywa.de](mailto:baugesund@baywa.de)



**WerbeWerkzeug**  
für das Bauhandwerk

## BayWa WerbeWerkzeug Jetzt die Aufträge der Zukunft sichern!

- ✓ **Webseite**  
Schlüsselfertiger Online-Auftritt inkl. Hosting für zwei Jahre
- ✓ **Baustellenwerbung**  
Bauzaunbanner, Gerüstplanen & Baustellenschilder
- ✓ **Arbeits- & Imagekleidung**  
T-Shirts, Poloshirts, Westen, Funktionsjacken uvm.
- ✓ **Werbemittel**  
Meterstäbe, Visitenkarten, Zimmermannsbleistifte uvm.

Das BayWa WerbeWerkzeug gibt Ihnen alles an die Hand, was Sie für einen erfolgreichen Werbeauftritt im Marktumfeld brauchen: Offline und Online.

Sie profitieren dabei vom Fachwissen echter Werbeprofis kombiniert mit der jahrzehntelangen Branchenkenntnis der BayWa.

### ONLINE: Schlüsselfertige Webseite

Wir erstellen Ihnen eine professionelle und überzeugende Webseite. Sie teilen uns Informationen über Ihr Unternehmen mit und erhalten innerhalb kurzer Zeit Ihren neuen Online-Auftritt – schlüsselfertig und passend auf Ihre Anforderungen.

### OFFLINE: Aufmerksamkeitsstarke Werbung

Sie profitieren von professionellen Vorlagen und können unkompliziert bestellen. So bauen Sie bestes Image und Bekanntheit in Ihrer Region auf!

**BayWa**

BayWa Baustoffe  
Immer ein gutes Baugefühl



Einfach, schnell, preiswert und in nur wenigen Schritten.  
Jetzt bestellen unter: [baywa-werbewerkzeug.de](http://baywa-werbewerkzeug.de)

# DIE BAUGEFÜHL HELDEN



## BayWa Bauegefühlhelden Aus dem Handwerk – für das Handwerk!

Im Handwerk zu arbeiten, erfordert jeden Tag große Kompetenz, Leidenschaft und Herzblut.

Aus Respekt vor dem Handwerk haben wir die Bauegefühlhelden-Kampagne gestartet, um ihm die Wertschätzung zukommen zu lassen, die es verdient!

Wir von BayWa Baustoffe wissen genau, was Sie da draußen Tag für Tag leisten. Für uns sind Sie die wahren Helden. Dass wir seit inzwischen fast 100 Jahren Ihr treuer Partner und Ratgeber beim Bauen sind, macht uns dankbar und stolz.

Themen wie der Fachkräftemangel gehen uns alle etwas an! Deshalb möchten wir mit unserer Kampagne „Bauegefühlhelden“ verstärkt für das Handwerk begeistern und zeigen, wie es Tradition und Innovation verbindet. Wir zeigen in Videos und auf Fotos, warum Sie tagtäglich im Job Übermenschliches leisten – und was die Arbeit im Handwerk so unvergleichlich macht.

**Seien Sie dabei und zeigen mit uns gemeinsam, wie facettenreich und zukunftsfruchtig das moderne Bauhandwerk ist!**

- ✓ Exklusive Verlosungen und Gewinnspiele
- ✓ Angebote des Monats für alle Gewerke
- ✓ Spezielle Give-aways und Sonderaktionen
- ✓ Austausch mit anderen Handwerkern und BayWa-Experten
- ✓ Neuigkeiten aus dem Bauhandwerk aus erster Hand
- ✓ Exklusive Informationen zu Rabattaktionen

**So werden Sie Bauegefühlheld:**

- ✓ **Anmeldung als Mitglied**  
[bauegeuehlhelden.de](https://bauegeuehlhelden.de)
- ✓ **Werden Sie Teil der Facebook-Gruppe**  
[facebook.com/groups/Bauegeuehlhelden/](https://facebook.com/groups/Bauegeuehlhelden/)
- ✓ **Folgen Sie uns auf Instagram**  
[@bauegeuehlhelden](https://www.instagram.com/bauegeuehlhelden)  
[#bauegeuehlhelden](https://www.instagram.com/hashtag/bauegeuehlhelden)

BayWa Baustoffe  
Immer ein gutes Bauegefühl

BayWa



# BayWa Rent

## Vermietung von hochwertigen Geräten und Maschinen

Unser vielfältiges Sortiment:

- ✓ Baumaschinen und Baugeräte
- ✓ Kommunalmaschinen
- ✓ Forst- und Gartengeräte
- ✓ Arbeitsbühnen und Anhänger
- ✓ Traktoren und Schlepper
- ✓ Werkzeuge

Überzeugen Sie sich und profitieren Sie von unseren Vorteilen:

- ✓ Mieten und Kaufen aus einer Hand
- ✓ Aktuelle Maschinen von namhaften Herstellern
- ✓ Kein Kapitaleinsatz
- ✓ Sehr schnelle Verfügbarkeit der Wunschgeräte
- ✓ Bei Bedarf Anlieferung und Rücknahme auf Baustelle
- ✓ Einfache Rückgabe und Abwicklung
- ✓ Bundesweite Verfügbarkeit
- ✓ Top gewartete Maschinen – Pflege und Instandhaltung übernimmt BayWa Rent



BayWa

BayWa Baustoffe  
Immer ein gutes Baugesühl



baywa-rent.de



BayWa AG  
Baustoffe  
Arabellastraße 4  
81925 München

[www.baywa-baustoffe.de](http://www.baywa-baustoffe.de)