

**QUALITÄT
SCHAFFT
ÄSTHETIK**

**GARTEN- UND
LANDSCHAFTSBAU**



Pflastersteine

Unser abwechslungsreiches casafino Programm bietet Ihnen eine große Produktvielfalt. Diese reicht von modernen Groß- und Kleinformaten über klassische Pflastergrößen, von rustikal-antiken bis hin zu modern-eleganten Oberflächen. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein Vorteil ist, dass unser Angebot System hat. Das heißt, dass Sie bei uns auch stets die passenden Palisaden, Mauersteine und Stufen bekommen.

Gartenmauern, Palisaden, Blockstufen, Bordsteine & Pflanzsteine

Ob als Grundstückseingrenzung, Sichtschutz oder Böschungsbefestigung – casafino Gartenmauern und Palisaden sind langlebig, dekorativ und setzen zudem optische Akzente. Sie können eingesetzt werden, um Böschungen zu befestigen und Hänge zu stabilisieren oder als stilvolle Einfassungselemente für Treppen, (Hoch-)Beete und Wege. Als zusätzliche Helfer und flexible Alleskönner runden unsere casafino Pflanzsteine das Sortiment ab, denn mit Ihrer Hilfe wird z. B. Gelände abgefangen oder ein Hang in kürzester Zeit begrünt. Dank ihrer großen Vielfalt aus Formen und Größen sind all diese casafino Begrenzungselemente sehr flexibel kombinier- und einsetzbar.



Terrassenplatten

Dieses casafino Sortiment präsentiert sich mit einer beachtlichen Auswahl an Oberflächen und Beschichtungssystemen. Darüber hinaus erwarten Sie Farbwelten, die von freundlich-hellen Tönen bis hin zu elegantem Anthrazit reichen. Auf diese Weise ist für jeden individuellen Stil etwas dabei.

Zusätzlich im Sortiment: Terrassendielen und Balkonplatten.

Die Dielen erzeugt ein unverwechselbares Ambiente. Die schlanken, parkettähnlichen Formate mit der filigranen Holzoptik setzen ein Ausrufezeichen bei der Terrassengestaltung.

Die Balkonplatte ist für die Verwendung in Situationen mit geringer Aufbauhöhe und/oder geringer Gewichtsbelastung optimiert.

Keramische Terrassenplatten

Ob in Holz- oder Steinoptik – mit ihrem modernen Design und den natürlichen Materialien erzeugen casafino keramische Terrassenplatten eine zeitgemäße Wohlfühlatmosphäre. Unsere keramischen Terrassenplatten gibt es in 2 und 3 cm Stärke.

Die 3 cm starken keramischen Terrassenplatten stehen für Keramik PLUS, diese können Sie aufgrund Ihres hohen Eigengewichtes lose im Splittbett verlegen. Dadurch gewährleistet Keramik PLUS mehr Standfestigkeit auch bei weniger kompakten Untergründen. Mehr Masse heißt mehr Stabilität und dabei sparen Sie auch noch richtig Geld.



Verlegezubehör

Mit diesen kleinen Helferlein sparen Sie sich die Verwendung von Mörtel und Kies, was die Verlegung von Terrassenplatten deutlich einfacher macht. Mit unserem umfangreichen Sortiment an Plattenlagern und Verstellfüßen können Sie Höhenunterschiede des Untergrunds mühelos ausgleichen und die Fugenkreuze sorgen zudem für ein ebenmäßiges Fugenbild.

Zierkies & Fugenmaterial

Der Reichtum an verschiedenen Formen und Farben eröffnet Ihnen nahezu unendliche kreative Gestaltungsmöglichkeiten und verleiht Ihrem Garten so eine neue Lebendigkeit. Wir bieten für alle unsere Pflaster- und Plattenbeläge das passende Verfüguungsmaterial in verschiedenen Körnungen und Farben an.



Gewusst wie

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen eine Vielzahl von kreativen Verlegemustern vor, die Sie für die Gestaltung Ihres Gartens einsetzen können. Darüber hinaus erhalten Sie hier Einbauempfehlungen und technische Informationen, die Sie bei der fachgerechten Verlegung Ihrer casafino Produkte unterstützen.

DIE GROSSE WELT DES GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAUS ■■■■

Jetzt zusammen in einem Katalog

Entdecken Sie die große Angebotswelt bestehend aus casafino Terrassenplatten, Zierkies, Blockstufen, Palisaden, Pflaster-, Gartenmauer-, Bord- und Pflanzsteinen und lassen Sie Ihren ganz persönlichen Traumgarten Wirklichkeit werden! Die verschiedenen Sortimenten sind so aufeinander abgestimmt, dass man sie nach Herzenslust kombinieren kann und dabei stets ein ebenso frisches wie stimmiges Ambiente auf Wegen und Terrassen rund ums Haus erhält.

Ihrer Fantasie sind dabei nahezu keine Grenzen gesetzt. Mit casafino Terrassenplatten, Zierkies, Blockstufen, Palisaden, Pflaster-, Gartenmauer-, Bord- und Pflanzsteinen wird Ihr Garten zum „Draußen-Wohnzimmer“, welches das ganze Jahr über gerne von Ihrer Familie und Ihren Gästen genutzt wird.

Die hochwertige Verarbeitung unserer casafino Produkte stellt sicher, dass dies auch für viele Jahre so bleibt. Besuchen Sie für weitere Infos gerne auch unsere Homepage unter casafino.de und testen Sie unseren BayWa Raumdesigner, mit dem Sie Ihren Traumgarten ganz bequem am Bildschirm entwerfen können!

Die casafino Designs im Überblick

Modern

Mit seinen feinen Oberflächen, der klaren Linienführung und dem gleichmäßigen Fugenbild strahlt dieses Design eine schlichte Eleganz aus, die Haus und Garten stets ins beste Licht rückt. Dieses stimmige Design macht eine ebenso stilvolle wie moderne Gestaltung Ihrer Außenflächen nicht nur traumhaft einfach, sondern lädt darüber hinaus zum kreativen Kombinieren ein.

Rustikal

Dieses authentische Design fügt sich besonders harmonisch in natürliche Umgebungen rund um Haus und Garten ein. Die bearbeiteten Kanten sowie auch die markanten Oberflächen mit ihrem natürlich-ländlichen Flair lassen einen unverwechselbaren Charakter entstehen. Landschaftsgestaltungen mit diesem Design zeichnen sich indes nicht nur durch ihre Attraktivität aus, sondern sind darüber hinaus sehr robust und pflegeleicht.

Zeitlos

Unser Klassiker unter den Designs hat seinen Namen im doppelten Sinne verdient. Zum einen bietet dieses Design besonders langlebige Spitzenqualität, an der Sie noch nach Jahren Freude haben werden. Zum anderen verleiht es Umgebungen rund um Haus und Garten eine ebenso stilvolle wie auch lebendige Optik, die auf lange Zeit hinaus zu gefallen weiß.

Funktional

Höchsten Anforderungen im Hinblick auf Anwendungskomfort und Sicherheit zu genügen ist das oberste Anliegen dieser Linie. Dank ihrer hohen Stabilität und Belastbarkeit bieten die Elemente einen besonders hohen Langzeitnutzen. Und das breite Anwendungsspektrum eröffnet eine wahre Vielfalt von Gestaltungsmöglichkeiten.

■■■■ FÜR JEDEN WAS DABEI

Inhaltsverzeichnis


Pflastersteine	6
26	Gartenmauern, Palisaden, Blockstufen, Bordsteine & Pflanzsteine
Terrassenplatten	44
64	Keramische Terrassenplatten
Verlegezubehör	82
88	Zierkies & Fugenmaterial
BayWa Raumdesigner	100
104	Gewusst wie



casafino

PFLASTERSTEINE

Stilvolles Ambiente auf ganzer Fläche

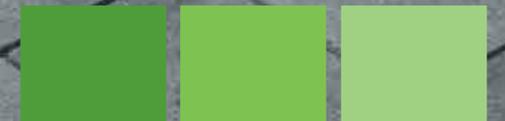

PFLASTERSTEINE MODERN ■■■

Elegant

Die eleganten Formen unserer Linie casafino Modern erzeugen ein ebenso abwechslungsreiches wie innovatives Bild in Ihrem Garten und sind auch sonst ein echter Hingucker. Dafür sorgt die hochwertige Verarbeitung mit einer feingestrahnten Oberfläche und eigens eingearbeiteten Glimmerpartikeln, die den Steinen einen besonderen Glanz verleihen. Die geradlinige Form komplettiert den ausgezeichneten Gesamteindruck. Im Großformat sind die Pflastersteine ideal für eine weitläufige Flächengestaltung, wohingegen das Kleinformat einem schmalen Parkettformat gleicht, das sich filigran anpasst. Natürlich können die beiden Formate auch perfekt miteinander kombiniert werden. Beide Formate sind in kombinierter Lage Blauanthrazit und Silbergrau erhältlich – passend zu den Farben unseres Sortiments an Blockstufen und Terrassenplatten.

Egal für welche Farbe Sie sich entscheiden: casafino Elegant Pflastersteine bilden die perfekte Kulisse für eine moderne Gartengestaltung.




Elegant Großformat Blauanthrazit



ELEGANT
Kleinformat Silbergrau
8 cm stark, feingestrahlt, gefast

Art.-Nr. 1487656

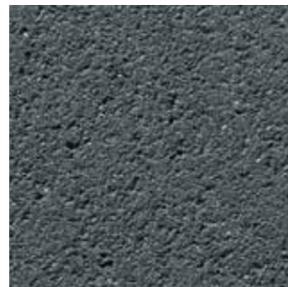


ELEGANT
Kleinformat Blauanthrazit
8 cm stark, feingestrahlt, gefast

Art.-Nr. 1487658



Elegant Kleinformat Silbergrau

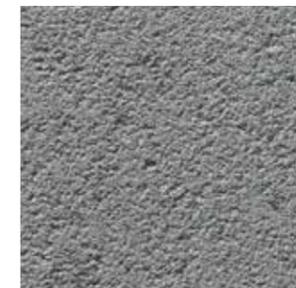

ELEGANT
Großformat Silbergrau
8 cm stark, feingestrahlt, gefast


Art.-Nr. 1487657




ELEGANT
Großformat Blauanthrazit
8 cm stark, feingestrahlt, gefast

Art.-Nr. 1487659

Liefereinheit Kleinformat

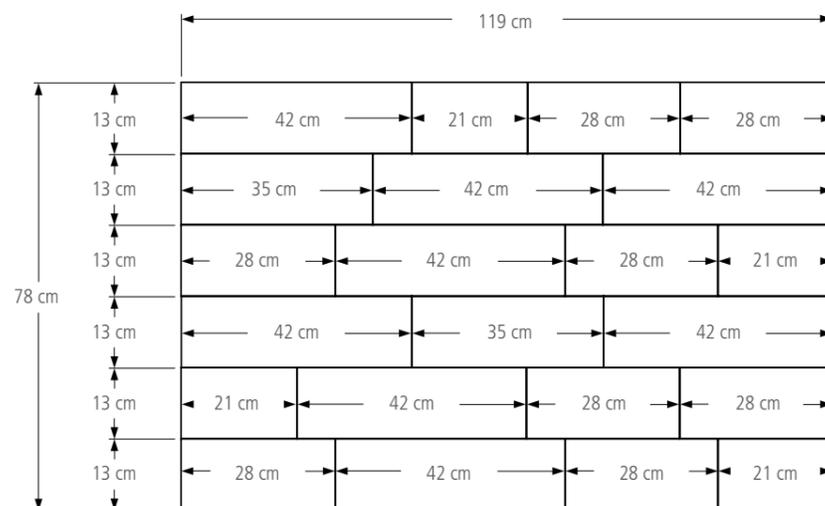

Liefereinheit Großformat

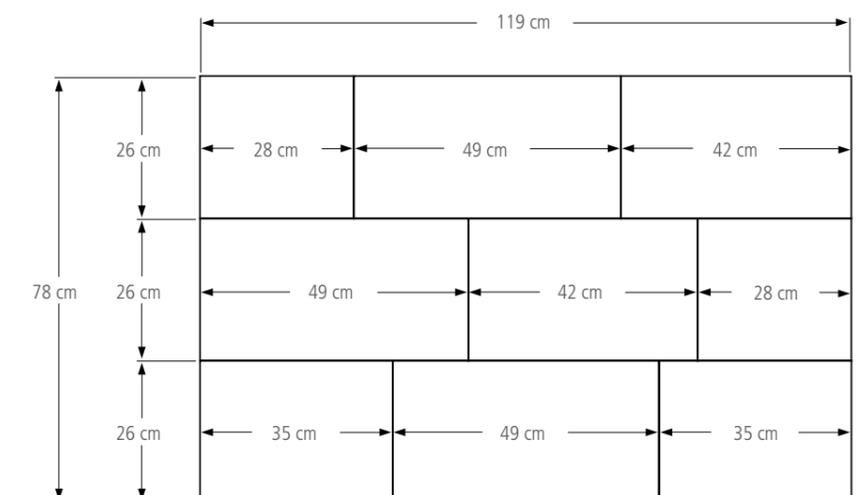


PFLASTERSTEINE MODERN ■■■

Aqua Elegant

Auch in der Aqua-Ausführung macht unser Elegant-Pflaster eine gute Figur, denn es verbreitet stilvolle Ästhetik in Ihrem Garten. Die feingestrahlte Oberfläche sorgt für einen edlen Look, der auf ganzer Fläche überzeugt.

Dank der 7 mm starken Sickerfugen und entsprechender Fugenverfüllung gelangt Regen schnell ins Grundwasser, was durch ein separat erhältliches Gutachten bestätigt wird. Diese hervorragende Wasserdurchlässigkeit unterstützt den natürlichen Wasserkreislauf und hilft so auch der Umwelt. Den perfekten Fugensplitt für Ihr casafino Aqua Elegant Pflaster finden Sie natürlich auch bei uns – auf Seite 98.

Darüber hinaus erfüllt casafino Aqua Elegant Pflaster alle Anforderungen in Bezug auf Qualität, Versickerungsfähigkeit (bei fachgerechter Verlegung und Verfüllung), Maßtoleranzen, Witterungsbeständigkeit und Abriebwiderstand. Das Pflaster ist in sieben Formaten in kombinierter Lage und zwei Farbtönen erhältlich. Die passenden Blockstufen und Terrassenplatten haben wir ebenfalls für Sie im Programm.

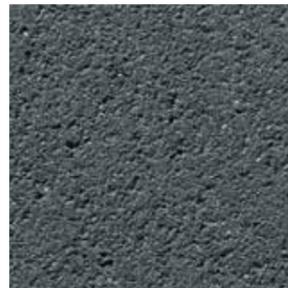

**AQUA ELEGANT
Blauanthrazit**
8 cm stark, feingestrahlt, gefast,
versickerungsfähig

Art.-Nr. 1577092




Aqua Elegant Silbergrau

Schon gewusst?
Trotz des relativ geringen Fugenanteils von 3,6 % können auf jedem Quadratmeter unseres casafino Aqua Elegant Pflasters pro Minute 20 Liter Regenwasser ohne Probleme versickern.



Aqua Elegant Blauanthrazit

Liefereinheit Aqua Elegant

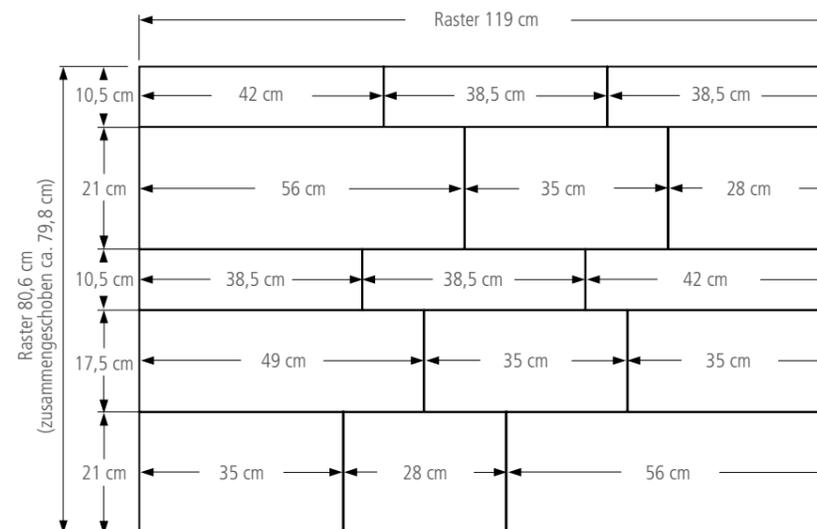

**AQUA ELEGANT
Silbergrau**
8 cm stark, feingestrahlt, gefast,
versickerungsfähig

Art.-Nr. 1577093

■ ■ ■ PFLASTERSTEINE MODERN

Domizilpflaster



Domizilpflaster Mittel- und Dunkelgrau

Unser casafino Modern Domizilpflaster trägt seinen Namen nicht zufällig, denn mit seinen klaren Formen und den spürbar samtigen Oberflächen vermittelt es eine Atmosphäre von geradliniger Modernität, die jede Gartengestaltung aufwertet. Dank der zeitgemäßen Grautöne, die zur Auswahl stehen, harmonisiert das Pflaster mit nahezu jeder Umgebung. Damit Sie an der Schönheit Ihres Domizilpflasters möglichst lange Freude haben, ist es mit einem effektiven ökologischen Tiefenschutz ausgestattet.

Das Pflaster ist als Reihenverband aus zehn verschiedenen Formaten in kombinierter Lage erhältlich. Dank der abwechslungsreichen Mischung aus diversen Formaten und Reihenbreiten entstehen eindrucksvoll gegliederte Flächen. Ein besonders reizvolles Farbenspiel entfaltet sich, wenn Sie bei der Verlegung Steine aus verschiedenen Paketen mischen.

Die umlaufende Verschiebesicherung sorgt für eine sehr hohe Flächenstabilität. Bei fachgerechter Verlegung sorgt die Fugenbreite von 5 mm in Verbindung mit Fugensplitt Körnung 1 – 3 mm (siehe S. 98) für die Versickerungsfähigkeit des Pflasters. Aufgrund der guten Versickerungseigenschaften des Pflasters kann Regenwasser zügig in den Boden ablaufen, wodurch nasse Füße und Erdabtragungen vermieden werden.

Ökologischer Tiefenschutz: weniger Schmutz, leichtere Reinigung

Dank der Nanotechnologie des ökologischen Oberflächenschutzes wird die Eigenschaft der Produktoberfläche verändert. Schmutz kann sich nicht mehr festsetzen, sondern wird abgestoßen. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und dauerhafte Flecken werden reduziert.

Langlebig und dauerhaft

Die Verbindung ist auf Dauer extrem stabil und widerstandsfähig. Sie lässt sich bei üblicher Benutzung nicht mehr lösen. Eben ein richtiger ökologischer Tiefenschutz mit Langzeitwirkung.


Gut für Umwelt und Gesundheit

Bei der Herstellung der Produkte wird auf umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe verzichtet. Zudem ist der Oberflächenschutz rein ökologisch und verzichtet auf chemisch-synthetische Stoffe. Die Trägerlösung ist Wasser.

Unsichtbar und dennoch da

Der Oberflächenschutz ist ein Tiefenschutz, der nicht glänzt. Die Oberfläche sieht natürlich aus – eben wie Beton. Auch die Haptik verändert sich dadurch nicht. Die wichtige Atmungsaktivität der Steine bleibt erhalten.

Liefereinheit Domizilpflaster

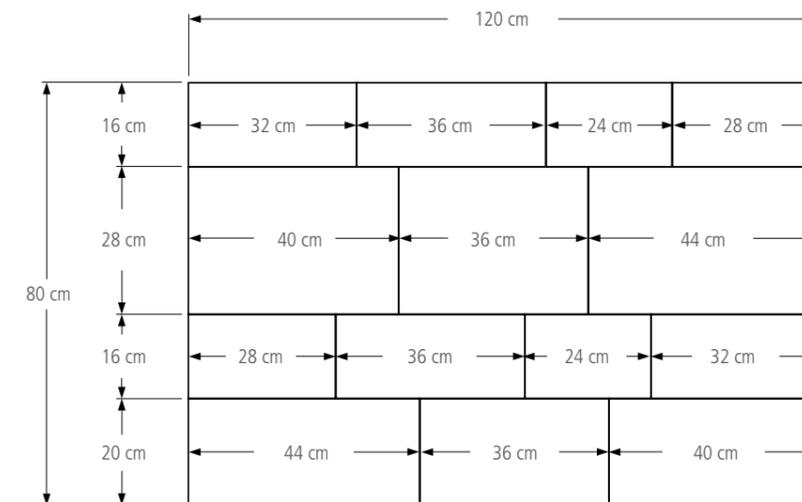

DOMIZILPFLASTER Hellgrau

8 cm stark, Oberfläche satiniert mit ökologischem Tiefenschutz, ungefast, versickerungsfähig

Art.-Nr. 1642379



DOMIZILPFLASTER Mittelgrau

8 cm stark, Oberfläche satiniert mit ökologischem Tiefenschutz, ungefast, versickerungsfähig

Art.-Nr. 1642380



DOMIZILPFLASTER Dunkelgrau

8 cm stark, Oberfläche satiniert mit ökologischem Tiefenschutz, ungefast, versickerungsfähig

Art.-Nr. 1642381



Domizilpflaster Hellgrau

Antik Muschelkalk-nuanciert



PFLASTERSTEINE RUSTIKAL

Antik

Mit einer Vielfalt aus Formen und Designs stellt unser casafino Antik sicher, dass Ihr Garten genau so aussieht, wie Sie es sich wünschen. Und damit alles harmonisiert, haben wir zur Ergänzung eine große Auswahl passender Palisaden, Gartenmauern, Blockstufen und Bordsteine für Sie im Programm.

Ein besonderes Merkmal unseres Antik Pflasters sind die gebrochenen Kanten. Durch die nuancierte Farbgebung erhält man eine markante Oberfläche mit einem natürlichen Flair.

Unser casafino Antik Pflaster ist in bis zu sechs verschiedenen Formaten erhältlich und eröffnet Ihnen so nahezu unbegrenzte Möglichkeiten des Verlegens.

Die Verlegemuster für die Antik Pflastersteine finden Sie ab Seite 107.



Antik Graugranit-nuanciert



ANTIK
Muschelkalk-nuanciert
gealtert

- 10,5 x 17,5 x 8 cm Art.-Nr. 1066469
- 17,5 x 17,5 x 8 cm Art.-Nr. 1066468
- 21 x 17,5 x 8 cm Art.-Nr. 1066467
- 21 x 35 x 8 cm Art.-Nr. 1498252
- 35 x 42 x 8 cm Art.-Nr. 1498253
- 35 x 70 x 8 cm Art.-Nr. 1498254



ANTIK
Graugranit-nuanciert
gealtert

- 10,5 x 17,5 x 8 cm Art.-Nr. 1384596
- 17,5 x 17,5 x 8 cm Art.-Nr. 1384595
- 21 x 17,5 x 8 cm Art.-Nr. 1384594

PFLASTERSTEINE RUSTIKAL ■■■

Aqua Antik

Unser Aqua Antik ist ein rustikales Pflaster, das dank seiner gealterten Oberfläche nicht nur phantastisch aussieht – es besitzt zudem auch innere Werte, die vor allem der Umwelt zugute kommen: Durch seine dezente 7 mm Sickerfuge und entsprechender Fugenverfüllung kann Regen zurück ins Grundwasser gelangen. Auf diese Weise leistet das Pflaster einen wichtigen ökologischen Beitrag für den natürlichen Wasserkreislauf. Den passenden Fugensplitt finden Sie auf Seite 98. Ein Versickerungsgutachten, das separat erhältlich ist, bestätigt die Eigenschaften der Wasserdurchlässigkeit des Pflasters im Detail. Aqua Antik erfüllt außerdem alle Anforderungen nach EN 1339 P, K, D, U, I in Bezug auf Maßtoleranzen, Witterungswiderstand und Abriebwiderstand.

Das casafino Aqua Antik Pflaster ist ein nach Norm geprüftes Betonsteinpflaster, es erfüllt die Anforderungen des FGSV-Merkblatts für wasserdurchlässige Befestigung von Verkehrsflächen (Infiltrationsleistung).

casafino Aqua Antik Pflaster ist als Läuferverband aus sieben verschiedenen Formaten in kombinierter Lage erhältlich. Ein optimales Farbenspiel entfaltet sich, wenn Sie bei der Verlegung Steine aus verschiedenen Paketen mischen.

Das perfekte Ergänzungssortiment dazu umfasst casafino Palisaden, Gartenmauern, Blockstufen und Bordsteine.




Aqua Antik Graugranit-nuanciert



AQUA ANTIK
Muschelkalk-nuanciert
8 cm stark, gealtert, versickerungsfähig


Art.-Nr. 1446580

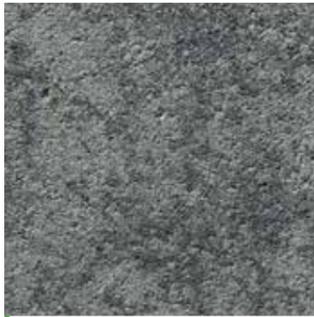

AQUA ANTIK
Graugranit-nuanciert
8 cm stark, gealtert, versickerungsfähig

Art.-Nr. 1446581

Liefereinheit Aqua Antik

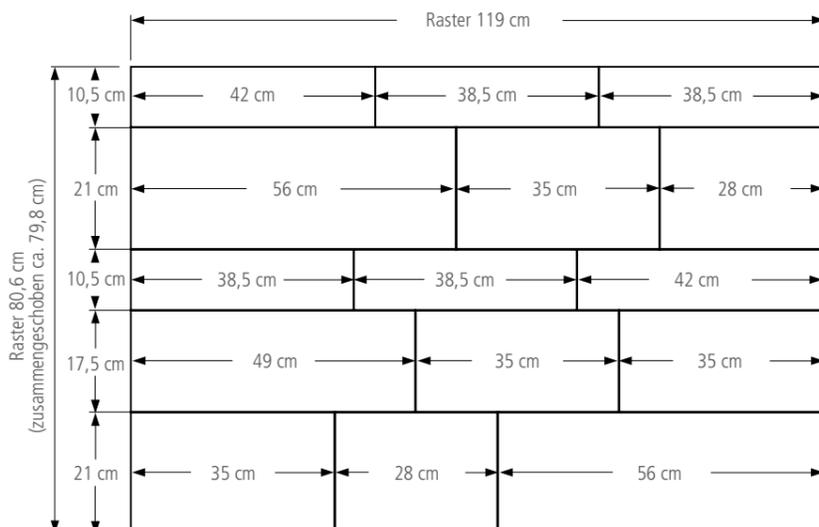

Aqua Antik Muschelkalk-nuanciert

Schon gewusst?

Viele Gemeinden erheben Gebühren für versiegelte Flächen, auf denen das Wasser nicht versickern kann, da es in die Kanalisation gelangt und diese womöglich überlastet. Wasserdurchlässige Bodenbeläge können für Sie deshalb bares Geld bedeuten.

■ ■ ■ PFLASTERSTEINE RUSTIKAL

Klosterpflaster Antik



Klosterpflaster Antik Grau


Attraktiver Formatmix mit hoher Vielseitigkeit

Das Klosterpflaster verbindet fünf Formate in kombinierter Lage mit ausgewogenen Stein-
größen zu einem attraktiven, flexibel anwend-
baren System. Die Regelmäßigkeit der Stein-
breite in Kombination mit verschiedenen langen
Elementen erzeugt einen ausgesprochen nat-
ürlichen Flächenausdruck. Die umlaufende
Verschiebesicherung sorgt für eine sehr hohe
Flächenstabilität.

Bei fachgerechter Verlegung sorgt die Fugen-
breite von 5 mm in Verbindung mit Fugensplitt
Körnung 1 – 3 mm (siehe S. 98) für die Versicke-
rungsfähigkeit des Pflasters. Das Regenwasser
kann dadurch direkt ins darunterliegende Erd-
reich ablaufen. Auf diese Weise wird die Neu-
bildung von Grundwasser gefördert und die
Gefahr von Überschwemmungen bei starken
Niederschlägen deutlich verringert.

Je nach gestalterischer Vorliebe ist das Klos-
terpflaster in linearer Ausführung mit gerader
Kantenführung oder in antiker Ausführung
mit gealterten bzw. leicht gebrochenen Kan-
ten erhältlich.

Darüber hinaus steht eine attraktive Vielfalt
einfarbiger und changierender Farbtöne zur
Auswahl. Klosterpflaster Antik von casafino
wird ohne Aufpreis palettiert ausgeliefert.

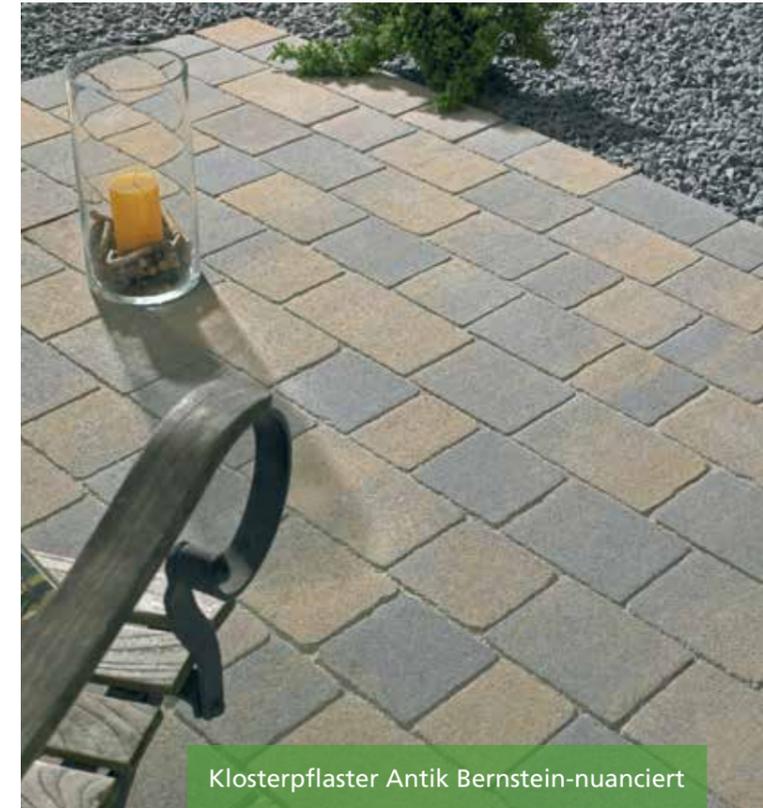

Klosterpflaster Antik Bernstein-nuanciert



**KLOSTERPFLASTER ANTIK
Grau**
8 cm stark, leicht gerumpelt,
gealtert, versickerungsfähig

Art.-Nr. 1642375



**KLOSTERPFLASTER ANTIK
Anthrazit**
8 cm stark, leicht gerumpelt,
gealtert, versickerungsfähig

Art.-Nr. 1642376



**KLOSTERPFLASTER ANTIK
Basalt-nuanciert**
8 cm stark, leicht gerumpelt,
gealtert, versickerungsfähig


Art.-Nr. 1642377



**KLOSTERPFLASTER ANTIK
Bernstein-nuanciert**
8 cm stark, leicht gerumpelt,
gealtert, versickerungsfähig

Art.-Nr. 1642378

Liefereinheit Klosterpflaster

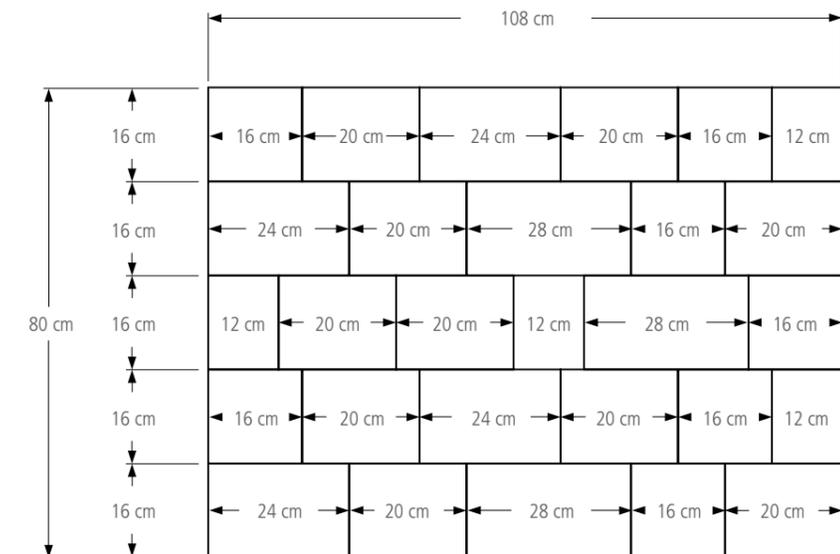



Linear Graugranit-nuanciert

PFLASTERSTEINE ZEITLOS

Linear

Mit sechs verschiedenen Formaten bieten Ihnen casafino Linear Pflastersteine eine enorme Formatvielfalt, die das Verlegen in sehr vielen verschiedenen Mustern ermöglicht. Diese finden Sie auf Seite 107. Durch die ungefasten Kanten und die betonglatten Oberflächen verleiht das Pflaster jeder Umgebung einen zeitlos stilvollen Charakter. Die nuancierten Farben geben dem Pflaster eine Lebendigkeit, die noch nach Jahren gefällt.

Natürlich gibt es von casafino auch Ergänzungsprodukte in passenden Farben: Palisaden, Gartenmauern, Stufen und Bordsteine – ebenso die entsprechenden Terrassenplatten Linear.



LINEAR
Muschelkalk-nuanciert
betonglatt, ungefast

Gemischte Formate:

10,5 x 17,5 x 8 cm	Art.-Nr. 1066473
17,5 x 17,5 x 8 cm	Art.-Nr. 1066471
21 x 17,5 x 8 cm	Art.-Nr. 1066470
21 x 35 x 8 cm	Art.-Nr. 1384600
35 x 42 x 8 cm	Art.-Nr. 1384601
35 x 70 x 8 cm	Art.-Nr. 1384732



LINEAR
Graugranit-nuanciert
betonglatt, ungefast

Gemischte Formate:

10,5 x 17,5 x 8 cm	Art.-Nr. 1384599
17,5 x 17,5 x 8 cm	Art.-Nr. 1384598
21 x 17,5 x 8 cm	Art.-Nr. 1384597
21 x 35 x 8 cm	Art.-Nr. 1384733
35 x 42 x 8 cm	Art.-Nr. 1384734
35 x 70 x 8 cm	Art.-Nr. 1384735



Linear Muschelkalk-nuanciert

PFLASTERSTEINE ZEITLOS ■■■

Aqua Linear

Aufgrund einer unverwechselbaren Optik wirkt die betonglatte Oberfläche von casafino Aqua Linear Pflaster ausgesprochen natürlich. Eine weitere Stärke dieses Pflasters besteht in den 7 mm breiten Sickerfugen, die bei entsprechender Fugenverfüllung für eine natürliche Entwässerungsfunktion sorgen.

casafino Aqua Linear Pflaster ist als Läuferverband aus sieben verschiedenen Formaten in kombinierter Lage erhältlich. Ein optimales Farbenspiel entfaltet sich, wenn Sie bei der Verlegung Steine aus verschiedenen Paketen mischen.

Auch für casafino Aqua Linear Pflaster gibt es ein abgestimmtes Begleit-Sortiment aus Palisaden, Gartenmauern, Stufen, Bordsteinen und Terrassenplatten, mit dem Sie nach Herzenslust kombinieren können.




AQUA LINEAR
Muschelkalk-nuanciert
8 cm stark, betonglatt, ungefast,
versickerungsfähig

Art.-Nr. 1384736




AQUA LINEAR
Graugranit-nuanciert
8 cm stark, betonglatt, ungefast,
versickerungsfähig

Art.-Nr. 1384737

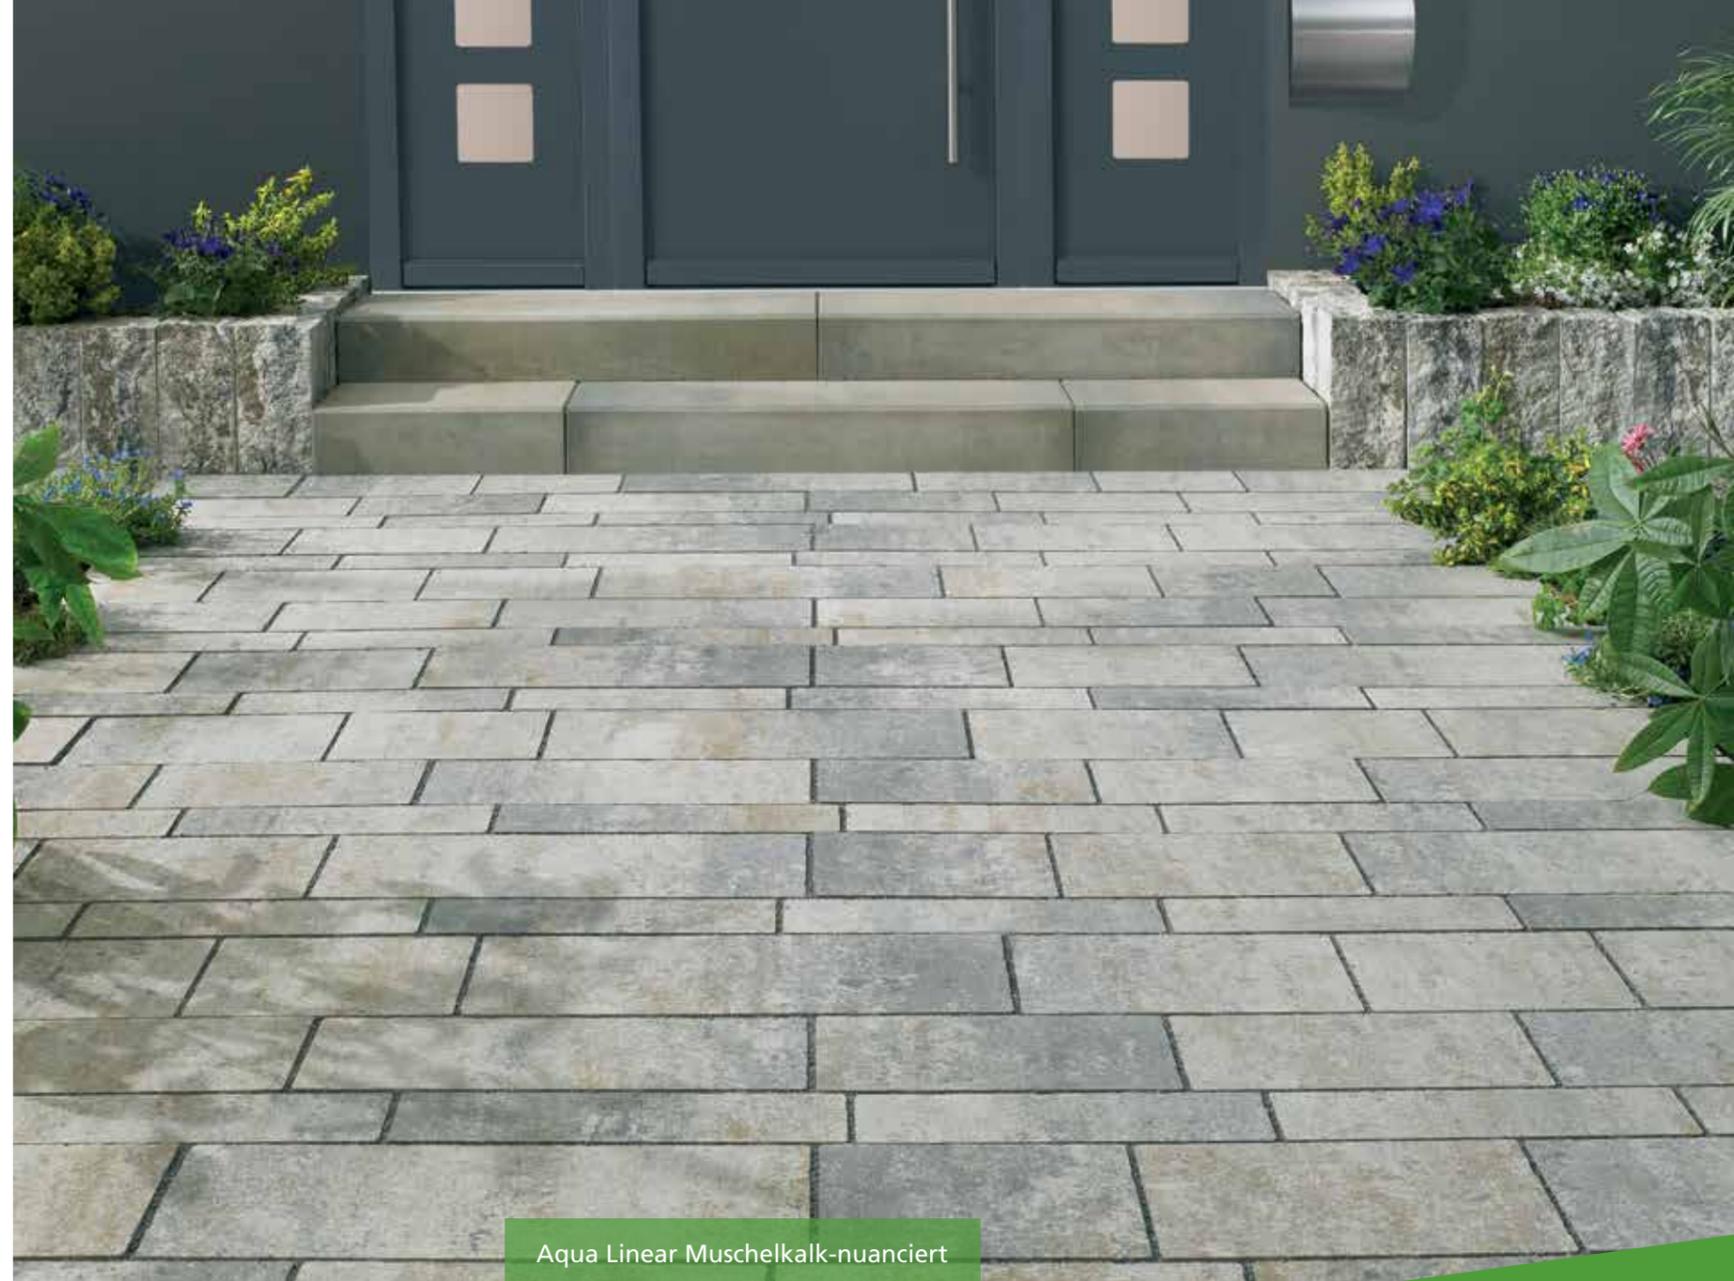

Aqua Linear Muschelkalk-nuanciert

Liefereinheit Aqua Linear

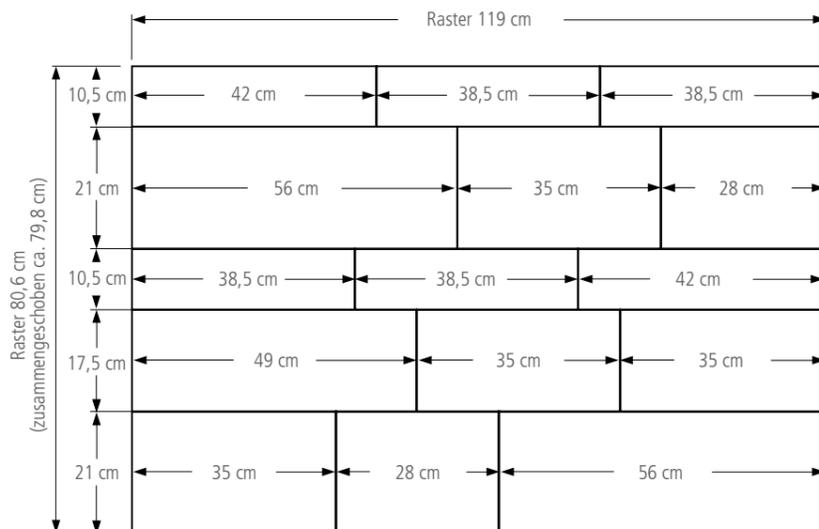


Aqua Linear Graugranit-nuanciert

Schon gewusst?

Wenn Sie sich für das wasserdurchlässige casafino Aqua Linear Pflaster entscheiden, dann leisten Sie damit einen wichtigen Beitrag für den natürlichen Wasserkreislauf auf Ihrem Grundstück. Das Regenwasser kann problemlos ins Grundwasser zurückgelangen und belastet so nicht zusätzlich die Kanalisation.

Klosterpflaster Linear

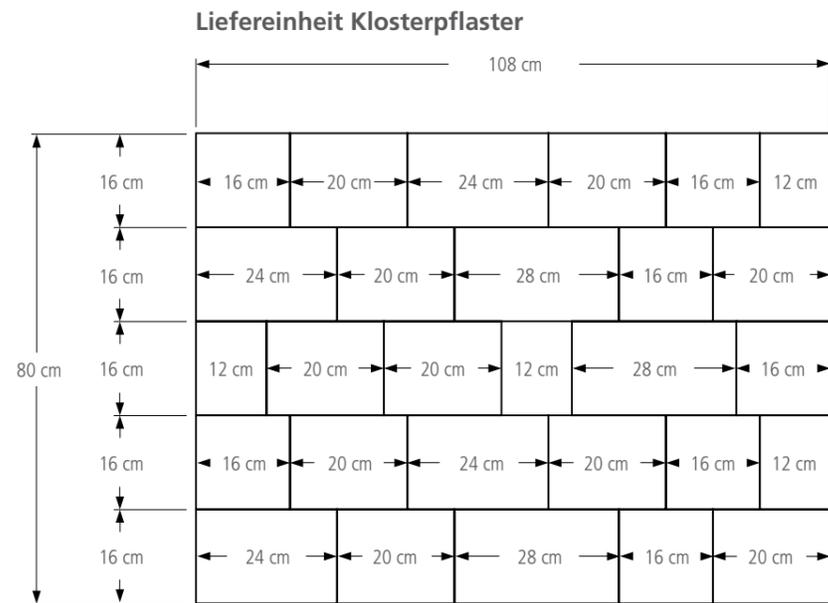

KLOSTERPFLASTER LINEAR
Basalt-nuanciert
8 cm stark, betonglatt, ungefast,
versickerungsfähig

Art.-Nr. 1642373

Klassische Ästhetik mit hoher Flexibilität

Vielseitigkeit ist eine der größten Stärken dieses zeitlos schönen Klosterpflasters. Fünf verschiedene Steinformate, deren Größen perfekt aufeinander abgestimmt sind, fügen sich zu einem flexibel verwendbaren System zusammen. Die Kombination aus Regelmäßigkeit der Steinbreite und unterschiedlichen Elementen sorgt auf der ganzen Fläche für einen natürlichen Aus- und Eindruck. Die umlaufende Verschiebesicherung sorgt für eine sehr hohe Flächenstabilität.

Bei fachgerechter Verlegung sorgt die Fugenbreite von 5 mm in Verbindung mit Fugensplitt Körnung 1 – 3 mm (siehe S. 98) für die Versickerungsfähigkeit des Pflasters. Dank dieser hohen Versickerungsfähigkeit führen selbst starke Niederschläge nicht zu Überschwemmungen, da das Regenwasser rasch ins Erdreich ablaufen kann. So wird nicht nur die Neubildung des Grundwassers gefördert, sondern darüber hinaus wird auch die Kanalisation entlastet.

Ganz nach Ihren Vorlieben ist das Klosterpflaster sowohl in linearer Ausführung mit gerader Kantenführung als auch in antiker Ausführung mit leicht gebrochenen Kanten erhältlich. Zudem steht Ihnen eine Vielfalt einfarbiger und changierender Farbtöne zur Auswahl, damit Sie Ihren Garten nach Ihren individuellen Vorlieben gestalten können. Die Palettierung des Klosterpflasters ist im Produktpreis enthalten und erfolgt ohne Aufpreis.




Klosterpflaster Linear Basalt-nuanciert



KLOSTERPFLASTER LINEAR
Anthrazit
8 cm stark, betonglatt, ungefast,
versickerungsfähig

Art.-Nr. 1642372

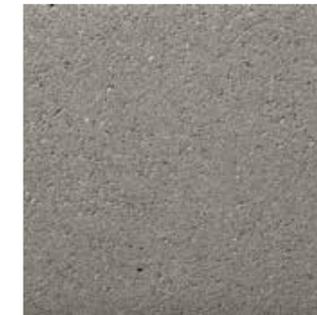

KLOSTERPFLASTER LINEAR
Grau
8 cm stark, betonglatt, ungefast,
versickerungsfähig

Art.-Nr. 1642201



KLOSTERPFLASTER LINEAR
Bernstein-nuanciert
8 cm stark, betonglatt, ungefast,
versickerungsfähig

Art.-Nr. 1642374



Klosterpflaster Linear Anthrazit

A photograph of a grey stone retaining wall in a garden. The wall is made of large, rectangular blocks. In the foreground, there are green plants and a yellow birdhouse. The background shows a paved area and more greenery.

casafino

GARTENMAUERN PALISADEN, BLOCKSTUFEN BORDSTEINE & PFLANZSTEINE

Die vielseitigen Alleskönner



Bruchsteinmauer



Mit ihrem natürlichen Charme sind unsere casafino Bruchsteinmauern eine Bereicherung für jeden Garten. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie grundsätzlich zwei Sichtseiten haben und in natürlichen, nuancierten Farben erscheinen. Dank dieser Zweiseitigkeit machen sie auch freistehend eine gute Figur. Und „ganz nebenbei“ schützen sie Ihre Pflanzen vor Wind, Wetter und unerwünschtem Betreten. Bei freistehendem Aufbau sind Aufbauhöhen von bis zu 0,9 m möglich, bei hinterfülltem Aufbau ohne Verkehrsbelastung bis maximal 0,5 m Höhe.

Für den oberen Mauerabschluss stehen Abdecksteine mit kugelgestrahlter Oberfläche zur Verfügung. Die casafino Bruchsteinmauern sind die ideale Ergänzung zum casafino Pflaster Antik und Linear sowie auch für die casafino Aqua Pflaster und Terrassenplatten. Kleinformatige Mauern erleichtern zudem durch ihr geringes Gewicht die Gestaltung und den Aufbau.

Bezeichnung	Eigenschaften	Farbe	Größe (L x B x H)	Art.-Nr.
Grundelement	zweiseitig gebrochen	Muschelkalk-nuanciert	30 x 15 x 12 cm	1384744
Halbend-Element	dreiseitig gebrochen		15 x 15 x 12 cm	1384746
End-Element	dreiseitig gebrochen		30 x 15 x 12 cm	1391776
Grundelement Abdeckstein	zweiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		30 x 15 x 12 cm	1384745
Halbend-Element Abdeckstein	dreiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		15 x 15 x 12 cm	1384747
End-Element Abdeckstein	dreiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		30 x 15 x 12 cm	1391777
Grundelement	zweiseitig gebrochen	Graugranit-nuanciert	30 x 15 x 12 cm	1384748
Halbend-Element	dreiseitig gebrochen		15 x 15 x 12 cm	1384750
End-Element	dreiseitig gebrochen		30 x 15 x 12 cm	1391778
Grundelement Abdeckstein	zweiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		30 x 15 x 12 cm	1384749
Halbend-Element Abdeckstein	dreiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		15 x 15 x 12 cm	1384751
End-Element Abdeckstein	dreiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		30 x 15 x 12 cm	1391779

Bezeichnung	Eigenschaften	Farbe	Größe (L x B x H)	Art.-Nr.
Grundelement XL	zweiseitig gebrochen	Muschelkalk-nuanciert	50 x 25 x 15 cm	1487870
Halb-Element XL	dreiseitig gebrochen		25 x 25 x 15 cm	1487884
End-Element XL	dreiseitig gebrochen		50 x 25 x 15 cm	1487882
Grundelement Abdeckstein XL	zweiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		50 x 25 x 15 cm	1487871
Halbend-Element Abdeckstein XL	dreiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		25 x 25 x 15 cm	1487885
End-Element Abdeckstein XL	dreiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		50 x 25 x 15 cm	1487883
Grundelement XL	zweiseitig gebrochen	Weißgranit-nuanciert	50 x 25 x 15 cm	1487864
Halb-Element XL	dreiseitig gebrochen		25 x 25 x 15 cm	1487868
End-Element XL	dreiseitig gebrochen		50 x 25 x 15 cm	1487866
Grundelement Abdeckstein XL	zweiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		50 x 25 x 15 cm	1487865
Halbend-Element Abdeckstein XL	dreiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		25 x 25 x 15 cm	1487869
End-Element Abdeckstein XL	dreiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		50 x 25 x 15 cm	1487867




Domizilmauer

Das schlanke Grundformat dieses Mauersystems gepaart mit der bossierten Oberfläche bringt eine unverwechselbare Eleganz hervor, die sich bestens in nahezu jedes Gestaltungsumfeld einfügt. Ihre topografierten und kugelgestrahlten Oberflächen verleihen der Domizilmauer den Charme eines Natursteins.

Passende End- und Abdecksteine runden das Sortiment ab und ermöglichen zudem einen einfachen Aufbau. Die oberste Reihe kann mit einer angestrahlten Oberfläche ausgestattet werden. Bitte prüfen Sie Ihre Einbausituation auf die statischen Randbedingungen und erforderlichen Vorschriften. Statische Konstruktionsvorschriften für freistehende Mauern ab 80 cm Höhe und hinterfüllte Ausführungen stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Sollten Endsteine gekürzt werden müssen, werden mit einem Meißel bzw. einem Mauerhammer Überstände großzügig entfernt.

Unsere casafino Domizilmauer ist in den Farbtönen Hellgrau und Anthrazit erhältlich.

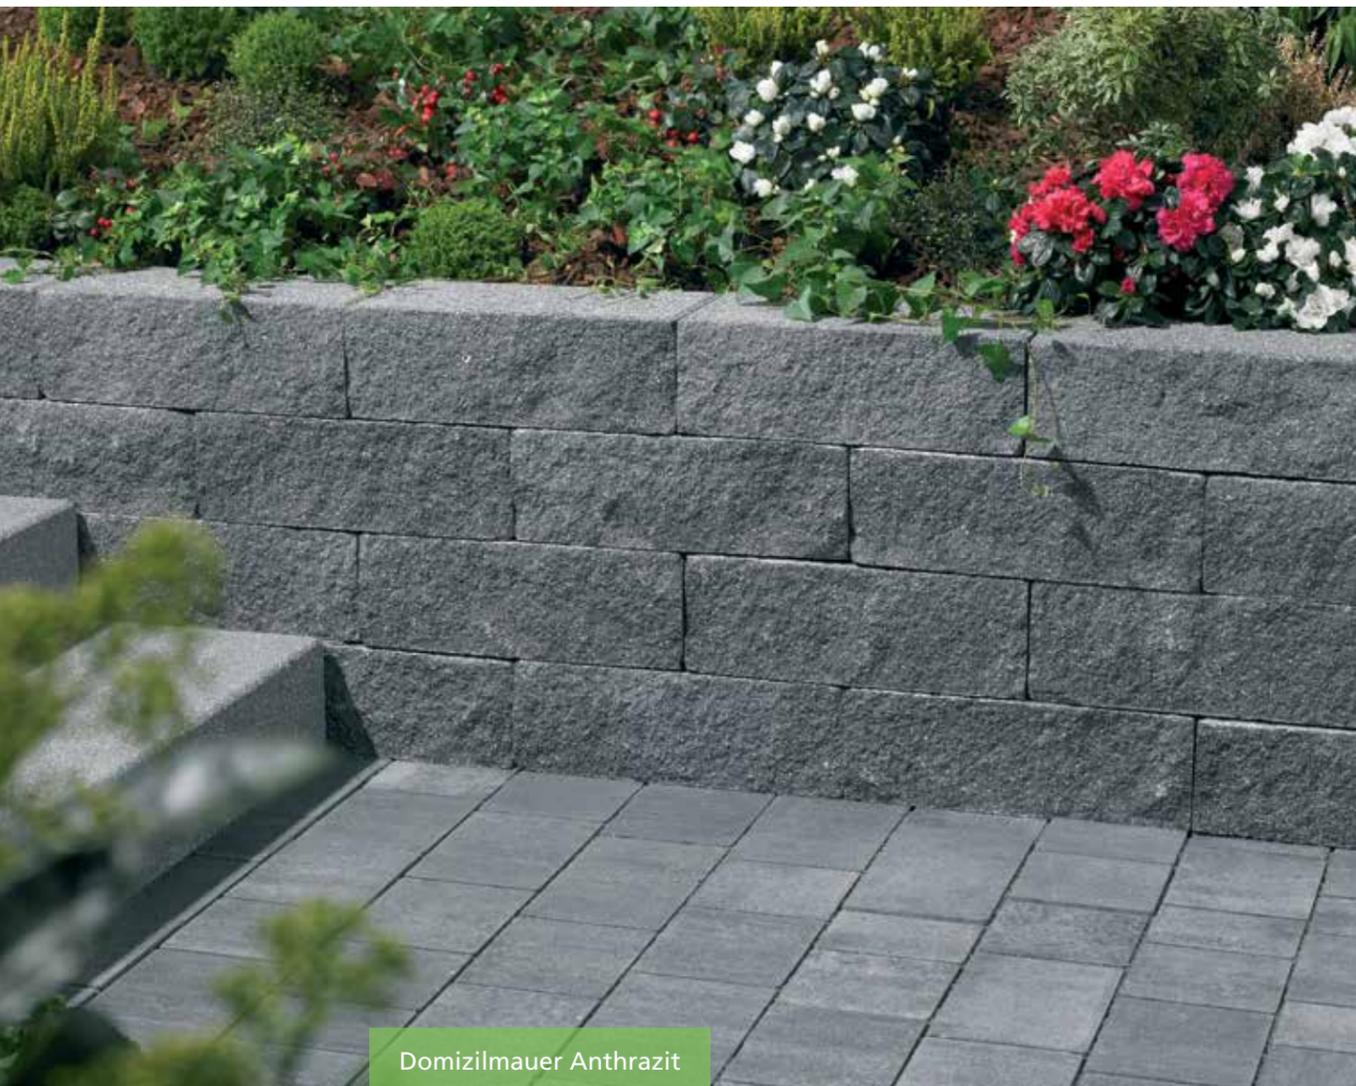

Domizilmauer Anthrazit



Domizilmauer Hellgrau

Bezeichnung	Eigenschaften	Farbe	Größe (L x B x H)	Art.-Nr.
Normalstein	zweiseitig gebrochen	Hellgrau	40 x 20 x 14 cm	1642382
Endstein, groß	dreiseitig gebrochen		30 x 20 x 14 cm	1642383
Endstein, klein	dreiseitig gebrochen		10 x 20 x 14 cm	1642384
Abdeckstein, groß	zweiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		40 x 20 x 14 cm	1642385
Abdeckendstein, groß	dreiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		30 x 20 x 14 cm	1642386
Abdeckendstein, klein	dreiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		10 x 20 x 14 cm	1642387
Normalstein	zweiseitig gebrochen	Anthrazit	40 x 20 x 14 cm	1642388
Endstein, groß	dreiseitig gebrochen		30 x 20 x 14 cm	1642389
Endstein, klein	dreiseitig gebrochen		10 x 20 x 14 cm	1642390
Abdeckstein, groß	zweiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		40 x 20 x 14 cm	1642391
Abdeckendstein, groß	dreiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		30 x 20 x 14 cm	1642392
Abdeckendstein, klein	dreiseitig gebrochen, kugelgestrahlte Oberseite		10 x 20 x 14 cm	1642393



PALISADEN ■■■■

Bruchsteinpalisade

Unsere casafino Palisaden sind eine echte Stütze, wenn es darum geht, kleinere Böschungen und Hänge zuverlässig zu stabilisieren. Aber auch bei der professionellen Gestaltung von Hochbeeten machen sie stets eine ausgezeichnete Figur. Um Ihnen mehr Flexibilität zu bieten, sind unsere casafino Palisaden in drei verschiedenen Höhen erhältlich.

Kreativen Gartengestaltern dienen die casafino Bruchsteinpalisaden als stilvolles Einfassungselement für Treppenanlagen, Beete, Wege oder einfach nur zur Dekoration.

Sie sind darüber hinaus prädestiniert zur Kombination mit unseren casafino Pflastersteinen, die es im jeweils passenden Design gibt.

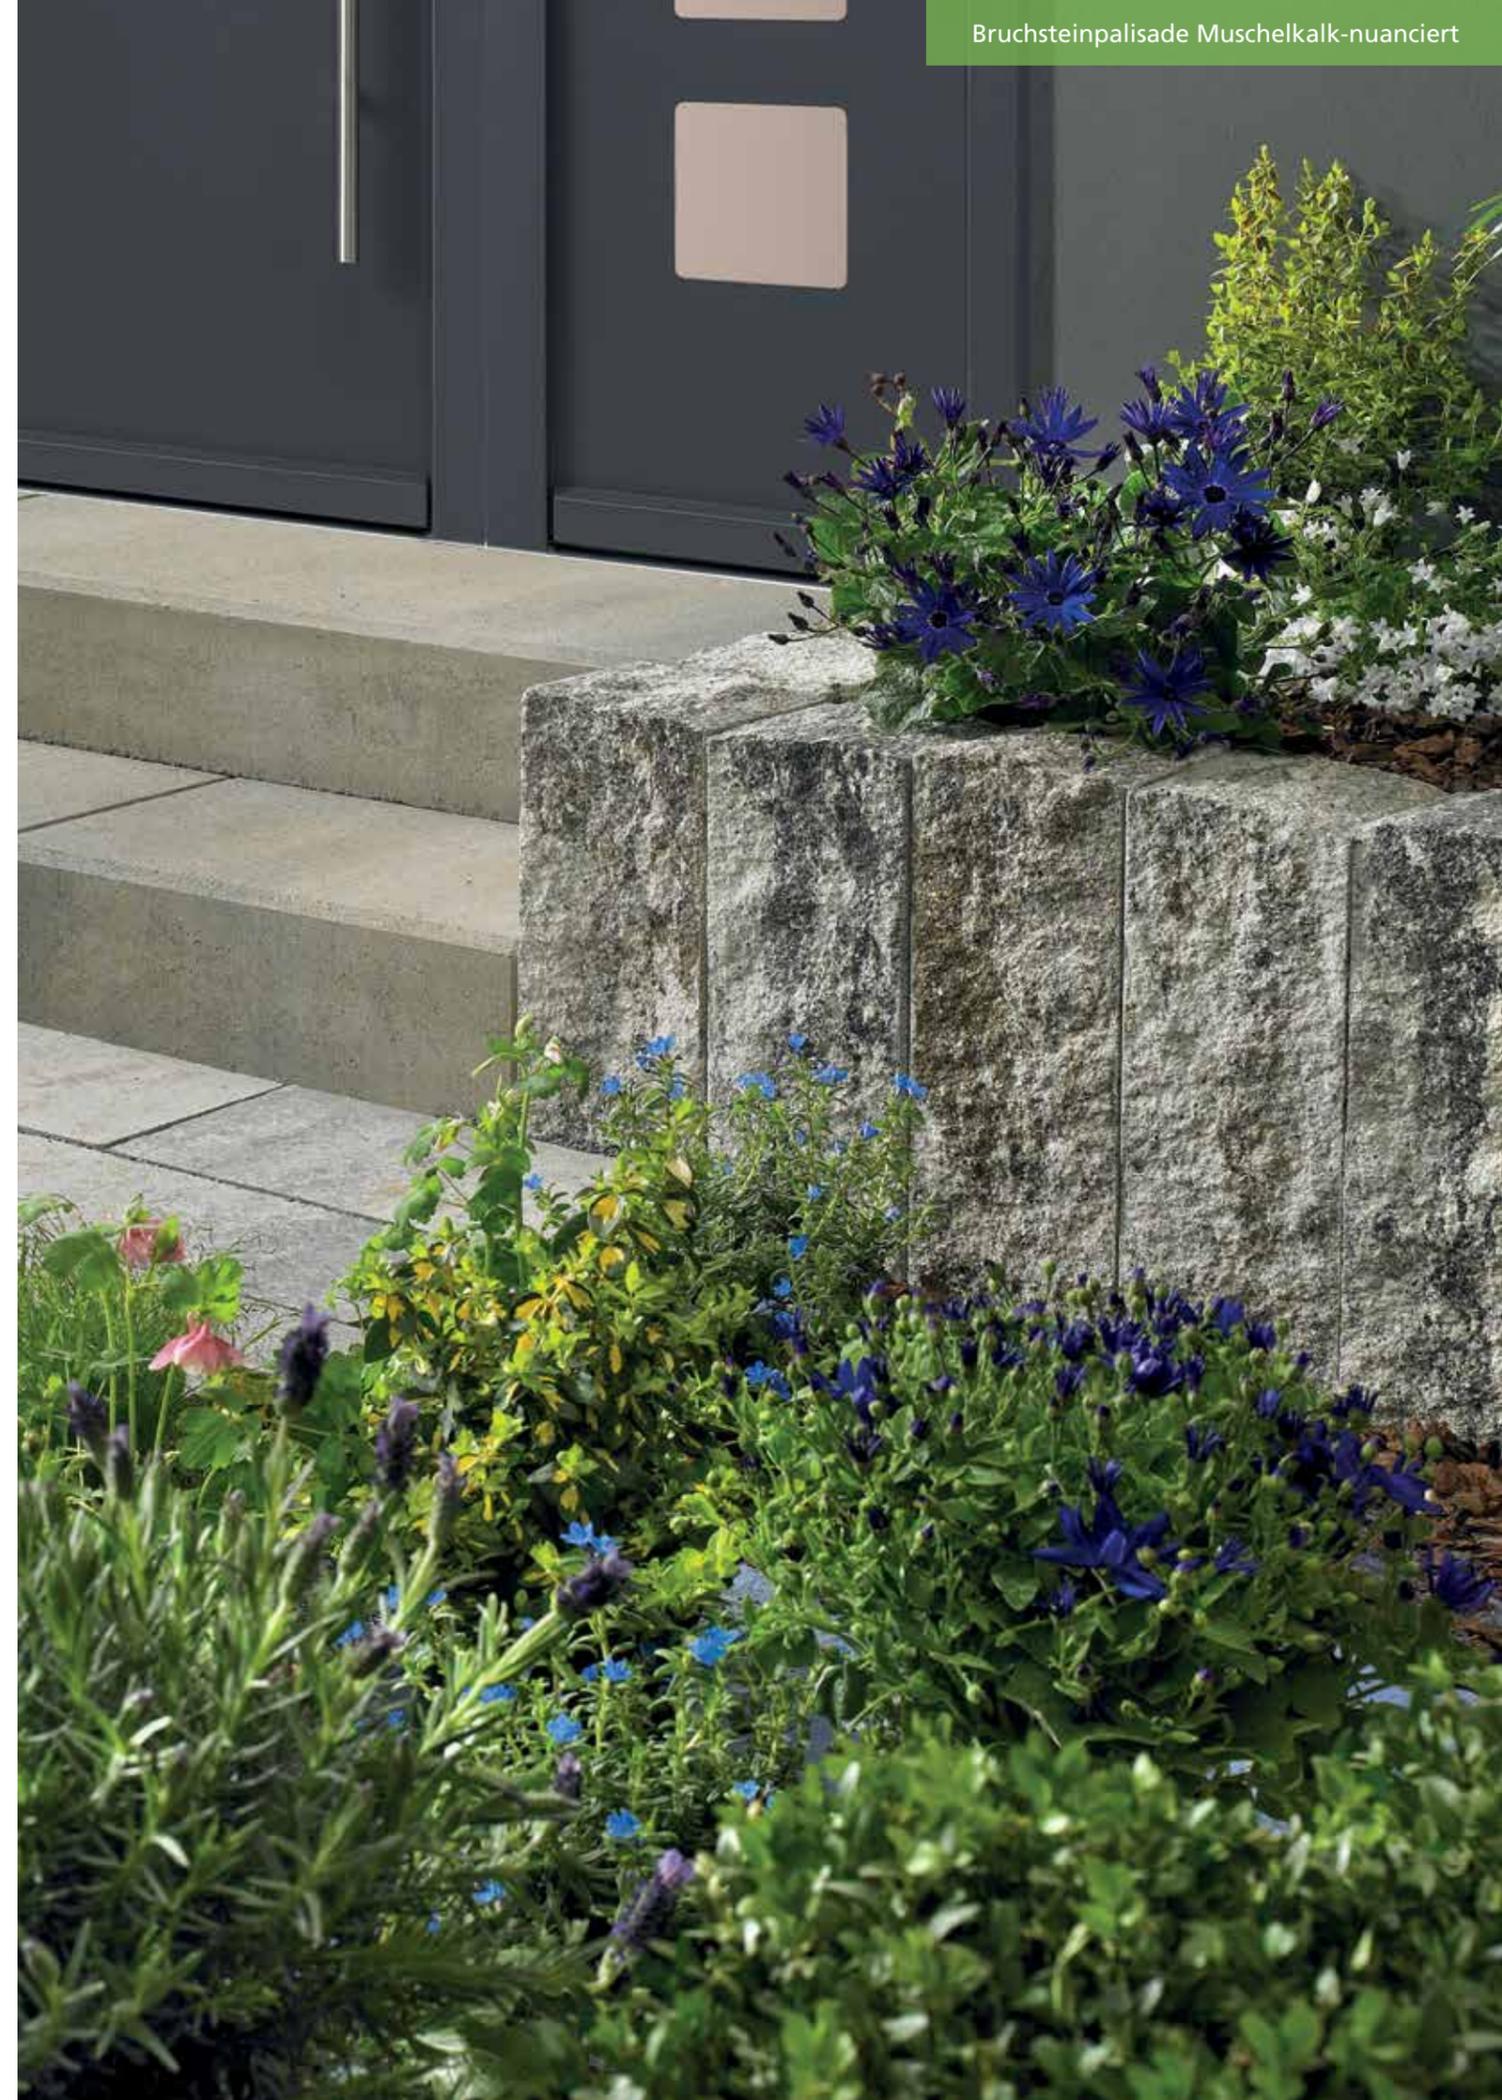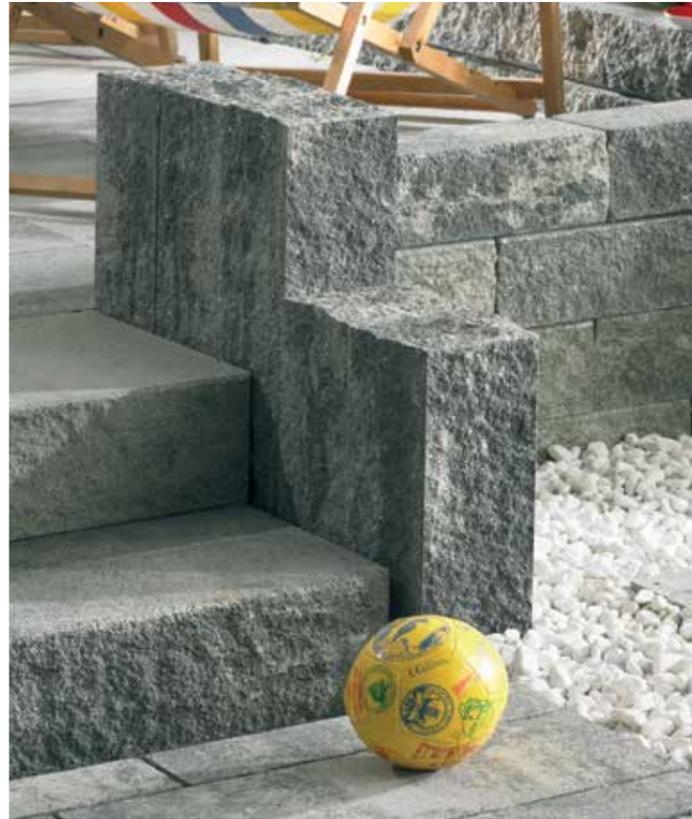

Bezeichnung	Eigenschaften	Farbe	Größe (L x B x H)	Art.-Nr.
Palisade	zweiseitig gebrochen	Muschelkalk-nuanciert	15 x 14 x 40 cm	1384752
			15 x 14 x 60 cm	1384753
			15 x 14 x 90 cm	1384754
		Graugranit-nuanciert	15 x 14 x 40 cm	1384755
			15 x 14 x 60 cm	1384756
			15 x 14 x 90 cm	1384757
Endpalisade	zweiseitig gebrochen, dritte Seite kugelgestrahlt	Muschelkalk-nuanciert	15 x 14 x 40 cm	1446582
			15 x 14 x 60 cm	1446583
			15 x 14 x 90 cm	1446584
		Graugranit-nuanciert	15 x 14 x 40 cm	1446585
			15 x 14 x 60 cm	1446586
			15 x 14 x 90 cm	1446587



PALISADEN

Domizilpalisade

Ob als kleine Abfangung, als Hochbeet oder schlicht als Dekoration – die casafino Domizilpalisade fügt sich mit ihrer geradlinigen Ecken- und Kantenführung hervorragend in moderne Gestaltungsumfelder ein. Zugleich verleihen ihr die kugelgestrahlten, natursteinveredelten Oberflächen eine organische Ästhetik.

Die beiden erhältlichen Höhen von 60 cm und 90 cm ermöglichen ein hohes Maß an Flexibilität bei der Gestaltung Ihres Gartens. Die verfügbaren Farbtöne Hellgrau und Anthrazit harmonieren mit jeder Umgebung.

Damit in Ihrem Garten alles perfekt aufeinander abgestimmt ist, erhalten Sie passend zu Ihrer Domizilpalisade bei casafino auch Domizilpflaster, Domizilstufen, Domizilmauern und Domizilbordsteine.

Im Sinne Ihrer Sicherheit und für ein möglichst optimales Ergebnis prüfen Sie bitte auch Ihre Einbausituation auf die statischen Randbedingungen und die relevanten Vorschriften.



Hellgrau
kugelgestrahlt

18 x 12 x 60 cm Art.-Nr. 1642394
18 x 12 x 90 cm Art.-Nr. 1642395



Anthrazit
kugelgestrahlt

18 x 12 x 60 cm Art.-Nr. 1642396
18 x 12 x 90 cm Art.-Nr. 1642397

BLOCKSTUFEN ■■■■

Eleganz im Block

Mit den casafino Blockstufen gelangt die individuelle Gestaltung Ihres Gartens mühelos auf ein neues Niveau. Selbstverständlich passen die Stufen bestens zu den anderen casafino Bauelementen. Bei der Bruchsteinstufe ist der Auftritt gestrahlt, die Vorderkante gebrochen und die Köpfe sind glatt.

Blockstufen Elegant, Bruchsteinstufen und auch Standardstufen eignen sich bestens für Terrassen und Eingangsbereiche. Die Farbgebung all dieser Ausführungen ist ideal auf das übrige casafino Angebot abgestimmt.

Standardstufe

- Betonglatte Oberfläche (Trittfläche, Stöße, Köpfe)
- Geradlinige Blockstufen, die sich mit Pflaster Linear und Antik sowie mit Aqua Pflaster kombinieren lassen.

Bruchsteinstufe

- Kugelgestrahlte Trittfläche, gebrochener Stoß, betonglatte Köpfe
- Durch den gebrochenen Stoß erhalten diese Stufen eine rustikale Optik und ein lebendiges Farbspiel. Kombinationsmöglichkeit mit dem Pflaster Linear, Antik und Aqua.

Blockstufe Elegant

- Feingestrahlte Trittfläche, Stöße/Köpfe betonglatt
- Blockstufen Elegant lassen sich hervorragend mit Pflaster Elegant oder Aqua Elegant kombinieren.



Bruchsteinstufe Graugranit-nuanciert



Blockstufe Elegant Blauanthrazit

Bezeichnung	Farbe	Größe (L x B x H)	Art.-Nr.
Standardstufe	Muschelkalk-nuanciert	50 x 34 x 15 cm	1384740
		100 x 34 x 15 cm	1384741
	Graugranit-nuanciert	50 x 34 x 15 cm	1384742
		100 x 34 x 15 cm	1384743
Bruchsteinstufe	Muschelkalk-nuanciert	50 x 35 x 15 cm	1446576
		100 x 35 x 15 cm	1446577
	Graugranit-nuanciert	50 x 35 x 15 cm	1446578
		100 x 35 x 15 cm	1446579
Blockstufe Elegant	Silbergrau	50 x 34 x 15 cm	1660092
		100 x 34 x 15 cm	1657261
	Blauanthrazit	50 x 34 x 15 cm	1660095
		100 x 34 x 15 cm	1660094



Bruchsteinstufe Muschelkalk-nuanciert



Blockstufe Elegant Silbergrau



Standardstufe Graugranit-nuanciert




Domizilstufe Anthrazit

Die casafino Domizilstufen eignen sich ideal zur eleganten Überbrückung von Höhenunterschieden in Ihrer Gartengestaltung. Mit der feinen, kugelgestrahlten Oberfläche hinterlassen sie stets einen hervorragenden Eindruck. Die beiden erhältlichen Farbtöne Hellgrau und Anthrazit stellen sicher, dass sich die Stufen in jede Gartengestaltung harmonisch einfügen. Ein besonderes Plus ist ihr vergleichsweise geringes Gewicht, das sowohl Verarbeitung als auch Transport erleichtert.

Die Domizilstufe hat einen Styroporkern und dadurch eine enorme Gewichtsersparnis. Das Gewicht beträgt nur 75 kg/lfm. Deshalb kann diese Stufe nicht zugeschnitten werden. Ihre zwei erhältlichen Längen von 50 cm und 100 cm vereinfachen die Verlegung zusätzlich und sorgen für ein hohes Maß an Flexibilität. Zudem sind die Stufen perfekt kombinierbar mit dem gesamten casafino Domizilprogramm, das Domizilpflaster, Domizilpalisaden, Domizilmauern und Domizilbordsteine umfasst.


Hellgrau
 kugelgestrahlt

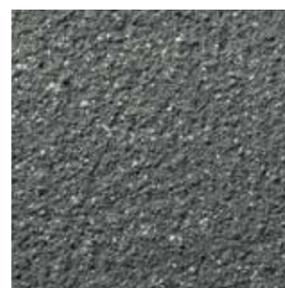 50 x 35 x 15 cm Art.-Nr. 1642398
 100 x 35 x 15 cm Art.-Nr. 1642399

Anthrazit
 kugelgestrahlt

 50 x 35 x 15 cm Art.-Nr. 1642400
 100 x 35 x 15 cm Art.-Nr. 1642401


Domizilstufe Hellgrau

BORDSTEINE ■■■

Tiefbordstein

Sie schaffen klare Verhältnisse, wenn es um die Abgrenzung verschiedener Bereiche geht – und das sogar bei geringen Höhenunterschieden: unsere casafino Tiefbordsteine. Auch bei der Randbefestigung von Hofflächen und Einfahrten führt kein Weg an ihnen vorbei. Ihre Vorderkante ist gefast, und sie erfüllen alle Anforderungen nach DIN EN 1340 D, I, T und DIN 483. Ihr Design fügt sich nahtlos in unser übriges casafino Angebot ein.



Muschelkalk-nuanciert
betonglatt, gefast

6 x 30 x 100 cm Art.-Nr. 1384738



Graugranit-nuanciert
betonglatt, gefast

6 x 30 x 100 cm Art.-Nr. 1384739



Tiefbordstein Graugranit-nuanciert

■■■ BORDSTEINE

Domizilbordstein


Die hochwertige, kugelgestrahlte Oberfläche des Domizilbordsteins verwandelt den Flächenabschluss in ein edles Gestaltungselement, das sowohl harmonisch als auch kontrastreich eingesetzt werden kann. Zu diesem Zweck stehen Ihnen zwei Farbtöne zur Verfügung, die in nahezu jedes Gestaltungsumfeld passen: Hellgrau und Anthrazit. Unser casafino Domizilbordstein ist in den Größen 8 x 25 x 100 cm und 8 x 30 x 100 cm erhältlich.

Besonders in Kombination mit dem passenden Domizilpflaster hinterlässt der Bordstein auf ganzer Fläche einen ebenso stimmigen wie edlen Eindruck. Darüber hinaus bieten wir Ihnen im casafino Domizilprogramm noch Domizilpalisaden, Domizilmauern und Domizilstufen.



Hellgrau
kugelgestrahlt

8 x 25 x 100 cm Art.-Nr. 1642404
8 x 30 x 100 cm Art.-Nr. 1642402

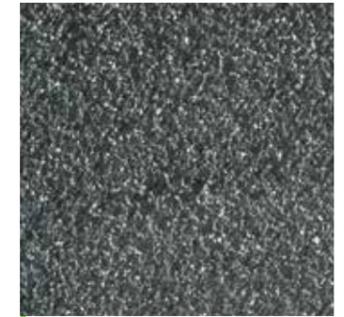

Anthrazit
kugelgestrahlt

8 x 25 x 100 cm Art.-Nr. 1642405
8 x 30 x 100 cm Art.-Nr. 1642403



Domizilbordstein Anthrazit

MULTIPLANZSTEINE


Der Gerade

Unsere casafino Multipflanzsteine sind echte Alleskönner, die im Garten vielfältige Aufgaben übernehmen können. So eignen sie sich gleichermaßen für den freistehenden und hinterfüllten Aufbau sowie auch zur Böschungsbefestigung. Sie sind in zwei Farben erhältlich und besitzen eine haufwerksporige, gerillte Oberfläche. Die beiden Formen, die zur Auswahl stehen, sorgen indes für beste Kombinierbarkeit – sowohl untereinander als auch mit Mauerabschlüssen.



Multipflanzstein
haufwerksporig, gefast
38 x 38 x 25 cm

Grau Art.-Nr. 665690
Braun Art.-Nr. 1384758

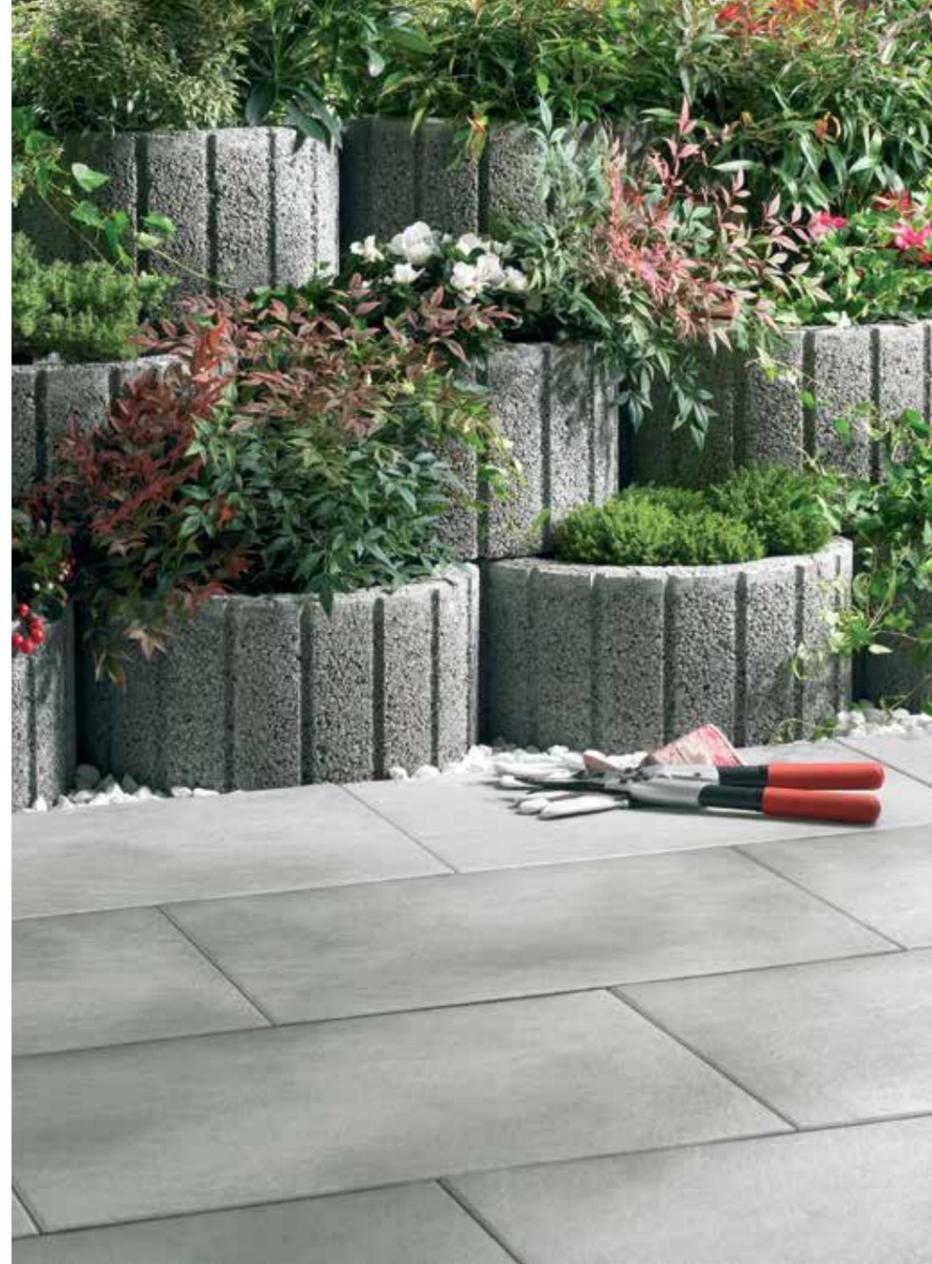

MULTIPLANZSTEINE

Kombi



Multipflanzstein Kombi
haufwerksporig, gefast
48 x 38 x 25 cm

Grau Art.-Nr. 665692
Braun Art.-Nr. 1384759




Die gerade Sichtseite

zeigt ihre Vorteile, wenn sich eine Pflasterfläche anschließen soll. Ohne große Zuschneidearbeit entsteht ein sauberer, pflegeleichter Abschluss. Als Setzvarianten bieten sich terrassenförmige oder senkrechte Aufbauten an. Die seitliche Kehle bewirkt einen guten Verbund von Stein zu Stein.

Die runde Sichtseite

zeigt ihre Stärke, wenn „geländeangepasste“ Setzvarianten bevorzugt werden. Auch hier dient die Verbundkehle als Scharnier und dem sicheren Halt von Stein zu Stein. Ideal für terrassenförmige, geschwungene Hangbefestigung.

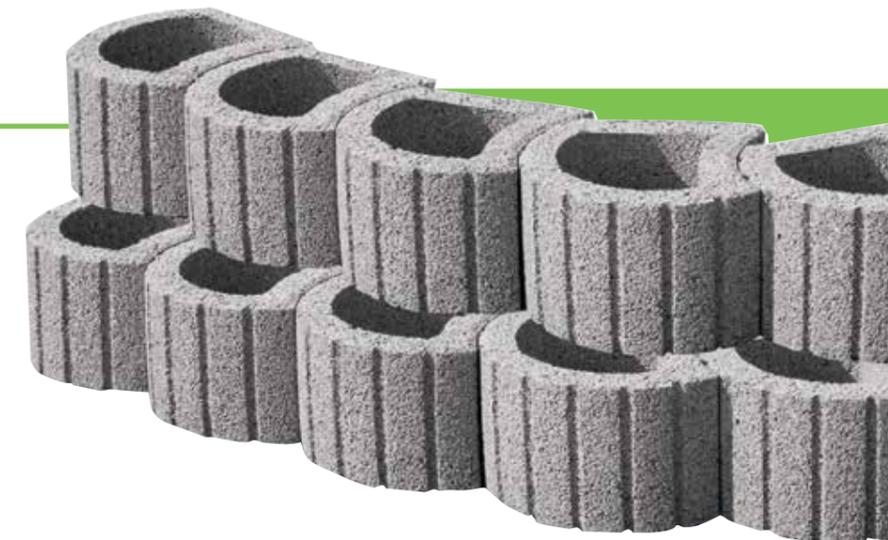

casafino

TERRASSEN- PLATTEN

Unsere Plattentipps für Ihren Garten



Linear Muschelkalk-nuanciert


TERRASSENPLATTEN MODERN ■■■

Elegant

Das Design unserer Elegant Terrassenplatten macht seinem Namen alle Ehre. Und die eigens eingearbeiteten Glimmer-Partikel sorgen dafür, dass sie in jedem Garten stets einen blendenden Eindruck hinterlassen.


Die feingestrahltten Platten wissen durch ihr großes Format zu gefallen. Wer seinem Garten mehr Eleganz verleihen möchte, für den sind sie ein echter „Plattentipp“. Zusammen mit den passenden Elegant Pflastersteinen und Blockstufen ergeben sich unzählige Möglichkeiten der kreativen Gartengestaltung.

Die casafino Elegant Terrassenplatten sind in den Farben Blauanthrazit und Silbergrau lieferbar.

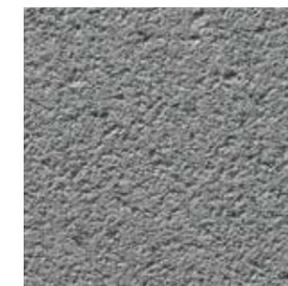

**ELEGANT
Silbergrau**
feingestrahlt, gefast

60 x 40 x 5 cm Art.-Nr. 1577095

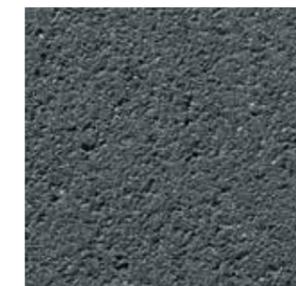

**ELEGANT
Blauanthrazit**
feingestrahlt, gefast

60 x 40 x 5 cm Art.-Nr. 1577094

Elegant Titangrau




TERRASSENPLATTEN MODERN

Elegant Graphitanthrazit / Titangrau / Kupferweiß

Unsere casafino Elegant Terrassenplatten in Graphitanthrazit, Titangrau und Kupferweiß fügen sich stilvoller in jeden Garten ein. Die feingestrahelte Oberfläche verleiht Ihrer Terrasse ein elegantes, hochwertiges Ambiente. Die Terrassenplatten haben gefaste Kanten und eine diffusionsoffene Oberfläche, damit Feuchtigkeit besser ablaufen kann.



Elegant Kupferweiß

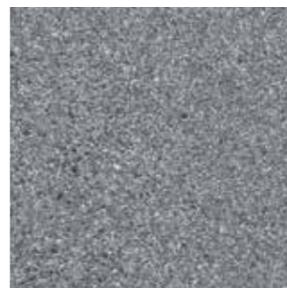

ELEGANT Graphitanthrazit
imprägniert, feingestrahlt, gefast


60 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1481927
80 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1560183

Schon gewusst?
Wir haben für die meisten unserer casafino Terrassenplatten auch gleich die passenden Winkelstufen für Sie im Angebot.



ELEGANT Titangrau
imprägniert, feingestrahlt, gefast

60 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1481928
80 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1560184

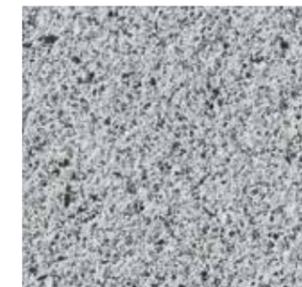

ELEGANT Kupferweiß
imprägniert, feingestrahlt, gefast

60 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1481929



Elegant Graphitanthrazit

TERRASSENPLATTEN MODERN ■■■■

Sahara Gelb

Mit ihrer warmen, lebhaften Optik und der feingestrahnten Oberfläche bieten die casafino Terrassenplatten Modern in Sahara Gelb den idealen Rahmen für ein Wohlfühlambiente in Ihrem „grünen Wohnzimmer“. Das Farbspiel der Platten integriert sich harmonisch in ihre natürliche Umgebung.


Besonders hervorzuheben ist das imprägnierte und diffusionsoffene Hydro-Beschichtungssystem der casafino Terrassenplatten in Sahara Gelb. Schließlich macht es die Platten wasser- und schmutzabweisend.



Sahara Gelb

beschichtet, feingestrahlt, gefast

60 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1381452

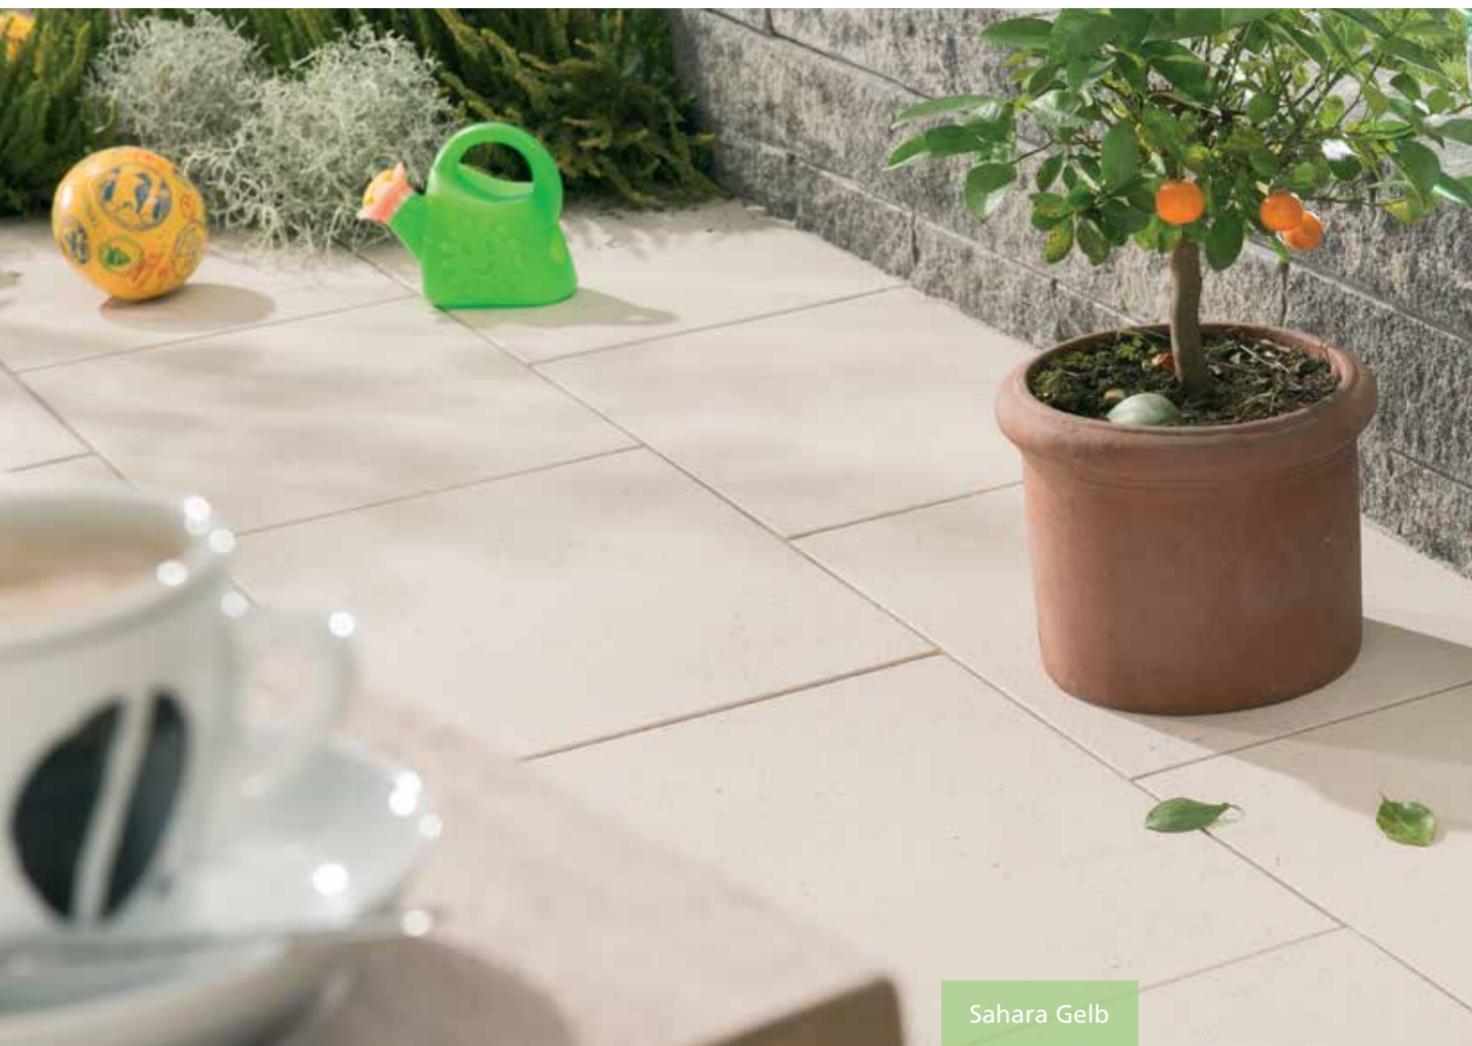

Sahara Gelb

■■■■ TERRASSENPLATTEN RUSTIKAL

Sandstein



Sandstein Braun

Unsere casafino Rustikal Terrassenplatten im Sandstein-Design bestehen durch ihre Natürlichkeit. Die stilvolle Oberflächenstruktur erzeugt einen dreidimensionalen Schimmereffekt, durch den jeder Blickwinkel zu einem lebendigen Farbspiel wird. Folglich erscheinen die Oberflächen immer wieder unterschiedlich, wodurch jede unserer Platten zu einem Unikat wird. Um diesen Effekt voll zur Geltung zu bringen, sollten Sie beim Verlegen Platten aus allen Paketen mischen. Dabei ist es außerdem sinnvoll, auf eine einheitliche Verlegerichtung zu achten.



Sandstein Braun

beschichtet, feingestrahlt,
strukturiert, gefast

60 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1652498



Sandstein Grau

beschichtet, feingestrahlt,
strukturiert, gefast

60 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1652497



Stella Anthrazit

TERRASSENPLATTEN RUSTIKAL

Stella Anthrazit / Arctic Weiß



Arctic Weiß
beschichtet, feingestrahlt, strukturiert,
gefast

40 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1333771
60 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1335142
60 x 60 x 4,2 cm Art.-Nr. 1381453


Mit ihrer feingestrahnten Oberfläche bilden die casafino Rustikal Terrassenplatten den soliden Grundstein für eine harmonische und natürliche Gartengestaltung, die für ein ansprechendes Ambiente sorgt. Durch die drei erhältlichen Formate können Sie bei der Verlegung nach Lust und Laune variieren.

Das casafino Hydro-Beschichtungssystem mit seiner seidenmatten und diffusionsoffenen Oberfläche stellt außerdem sicher, dass die Platten leicht zu reinigen sind.



Ihr ebenso modernes wie edles Erscheinungsbild macht die casafino Rustikal Terrassenplatten in Stella Anthrazit zu etwas ganz Besonderem. Ihre feingestrahnte Oberfläche gibt den Platten ein ruhiges und harmonisches Gesamtbild.

Auch auf der seidenmatten und diffusionsoffenen Oberfläche dieser Platten kommt das casafino Hydro-Beschichtungssystem zum Einsatz, was die Reinigung der Platten stark erleichtert und das Material zudem schmutzabweisend macht.

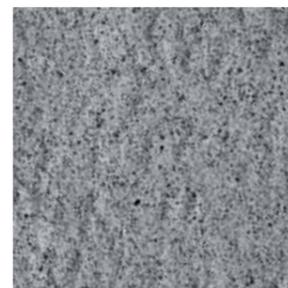

Stella Anthrazit
beschichtet, feingestrahlt, strukturiert, gefast

40 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1481925
60 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1481926
80 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1652500

Stella Anthrazit



Arctic Weiß

TERRASSENPLATTEN RUSTIKAL ■■■

Schiefer Graphit / Coralit Geflammt

Die casafino Rustikal Terrassenplatten Schiefer Graphit verkörpern mit ihrer klaren Farbe einen modernen und zeitgemäßen Stil.

Das UV-Beschichtungssystem versiegelt die Oberfläche, verhindert das Eindringen von Schmutz in den Stein und ist dadurch besonders problemlos in der Pflege. Selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Blüten, Rasenschnitt oder Rotwein können nicht in die Platte einziehen.



Schiefer Graphit
beschichtet, coloriert, strukturiert, gefast

40 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1302800
60 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1333769
60 x 60 x 4,2 cm Art.-Nr. 1381090



Coralit Geflammt



Schiefer Graphit

Mit ihrer marmorierten Oberfläche wirken casafino Rustikal Terrassenplatten in Coralit Geflammt sehr freundlich und hell. Die extrem hochwertige UV-Oberflächenbeschichtung versiegelt die Platte, verhindert das Eindringen von Schmutz und macht sie besonders pflegeleicht. Auch hartnäckige Verschmutzungen können der Platte nichts anhaben. Der Schmutz lagert sich an der Oberfläche ab und lässt sich einfach abwischen.



Coralit Geflammt
beschichtet, marmoriert, strukturiert, gefast

40 x 40 x 4 cm Art.-Nr. 1025162
60 x 40 x 4 cm Art.-Nr. 1333770



Coralit Geflammt

TERRASSENPLATTEN ZEITLOS ■■■

Linear

Eine ansprechend gestaltete Terrasse kann den gesamten Garten aufwerten. Deshalb haben wir darauf geachtet, dass sich unsere casafino Linear Terrassenplatten harmonisch in unser Gesamtprogramm einfügen. Sie sind in ihrer Beschaffenheit und Farbe perfekt auf das casafino Linear Pflaster abgestimmt und ermöglichen so eine ganzheitliche Gestaltung Ihrer Gartenflächen.

Unsere casafino Linear Terrassenplatten verfügen über eine betonglatte Oberfläche mit leicht gefasteten Kanten und werden in dem verlegefreundlichen Format von 60 x 40 cm ausgeliefert.



Linear Graugranit-nuanciert



Linear Muschelkalk-nuanciert



LINEAR
Muschelkalk-nuanciert
betonglatt, gefast

60 x 40 x 5 cm Art.-Nr. 1522800



LINEAR
Graugranit-nuanciert
betonglatt, gefast

60 x 40 x 5 cm Art.-Nr. 1522801

Die attraktiven Farbtöne, in denen unsere casafino Linear Terrassenplatten erhältlich sind, verbreiten Ästhetik auf ganzer Fläche. Sie haben die Wahl zwischen zwei lebendigen nuancierten Farbgebungen: Muschelkalk-nuanciert und Graugranit-nuanciert.



Linear Muschelkalk-nuanciert



Linear Graugranit-nuanciert

TERRASSENPLATTEN ZEITLOS ■■■


Bianco / Indigo Bunt

Die lebendige Musterung der casafino Terrassenplatten Bianco und Indigo Bunt wirkt zugleich klassisch und zeitlos. Durch ihre hochwertige Imprägnierung ist diese Platte pflegeleicht.



Bianco Grau
imprägniert, kugelgestrahlt, gefast

40 x 40 x 4 cm Art.-Nr. 1337144
60 x 40 x 4 cm Art.-Nr. 1560041

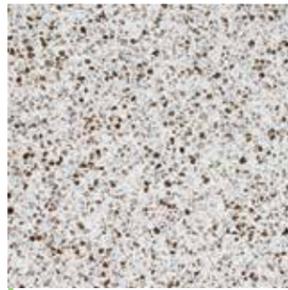

Bianco Weiß
imprägniert, kugelgestrahlt, gefast

40 x 40 x 4 cm Art.-Nr. 1337145
60 x 40 x 4 cm Art.-Nr. 1560182



Indigo Bunt
imprägniert, kugelgestrahlt, gefast

40 x 40 x 4 cm Art.-Nr. 1337142
60 x 40 x 4 cm Art.-Nr. 1560040



Bianco Weiß

■■■ TERRASSENPLATTEN FUNKTIONAL

Gehwegplatte Grau



Indigo Bunt



Gehwegplatte Grau*
hydrophobiert, gefast

40 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1333766
60 x 40 x 4,2 cm Art.-Nr. 1333767

Diese funktionale und robuste Platte hat eine griffige Oberfläche, die beim Begehen optimalen Halt gibt. Ihre Stabilität und Belastbarkeit sorgen dafür, dass Sie auf lange Zeit hinaus Freude an der casafino Gehwegplatte haben. Dank ihres universellen Designs kann diese Platte auf vielfältige Weise für alle Flächen rund um Haus und Garten eingesetzt werden.

TERRASSENPLATTEN FUNKTIONAL ■■■


Balkonplatte

Passt auch, wenn es mal eng wird

Diese funktionalen Terrassenplatten sind speziell für die Verwendung in Situationen mit niedriger Aufbauhöhe und/oder geringer Gewichtstoleranz optimiert. Mit anderen Worten: Sie eignen sich ideal für Balkone, denn sie passen auch dann, wenn es mal eng wird. Wegen ihres geringen Gewichts sind die Platten besonders leicht zu verarbeiten. Trotzdem sind sie mit einer Biegezugfestigkeit von mehr als 5 N/mm² sehr robust und belastbar. Entsprechend erfüllen sie mühelos sämtliche Anforderungen für Trittplatten nach DIN EN 13198.

Auch im Hinblick auf die Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) machen casafino Balkonplatten eine gute Figur. Sie eignen sich ideal zum Einbau mit Dämmung auf Dachterrassen, Balkonen oder in Wintergärten.

Mit ihren feingestrahlteten Oberflächen machen die Platten auch von außen einen edlen Eindruck. Die große Auswahl an Farben sorgt zudem dafür, dass Sie die Gestaltung gänzlich Ihrem individuellen Geschmack anpassen können. Und dank dem ökologischen Tiefenschutz haben Sie länger Freude an Ihren casafino Balkonplatten.

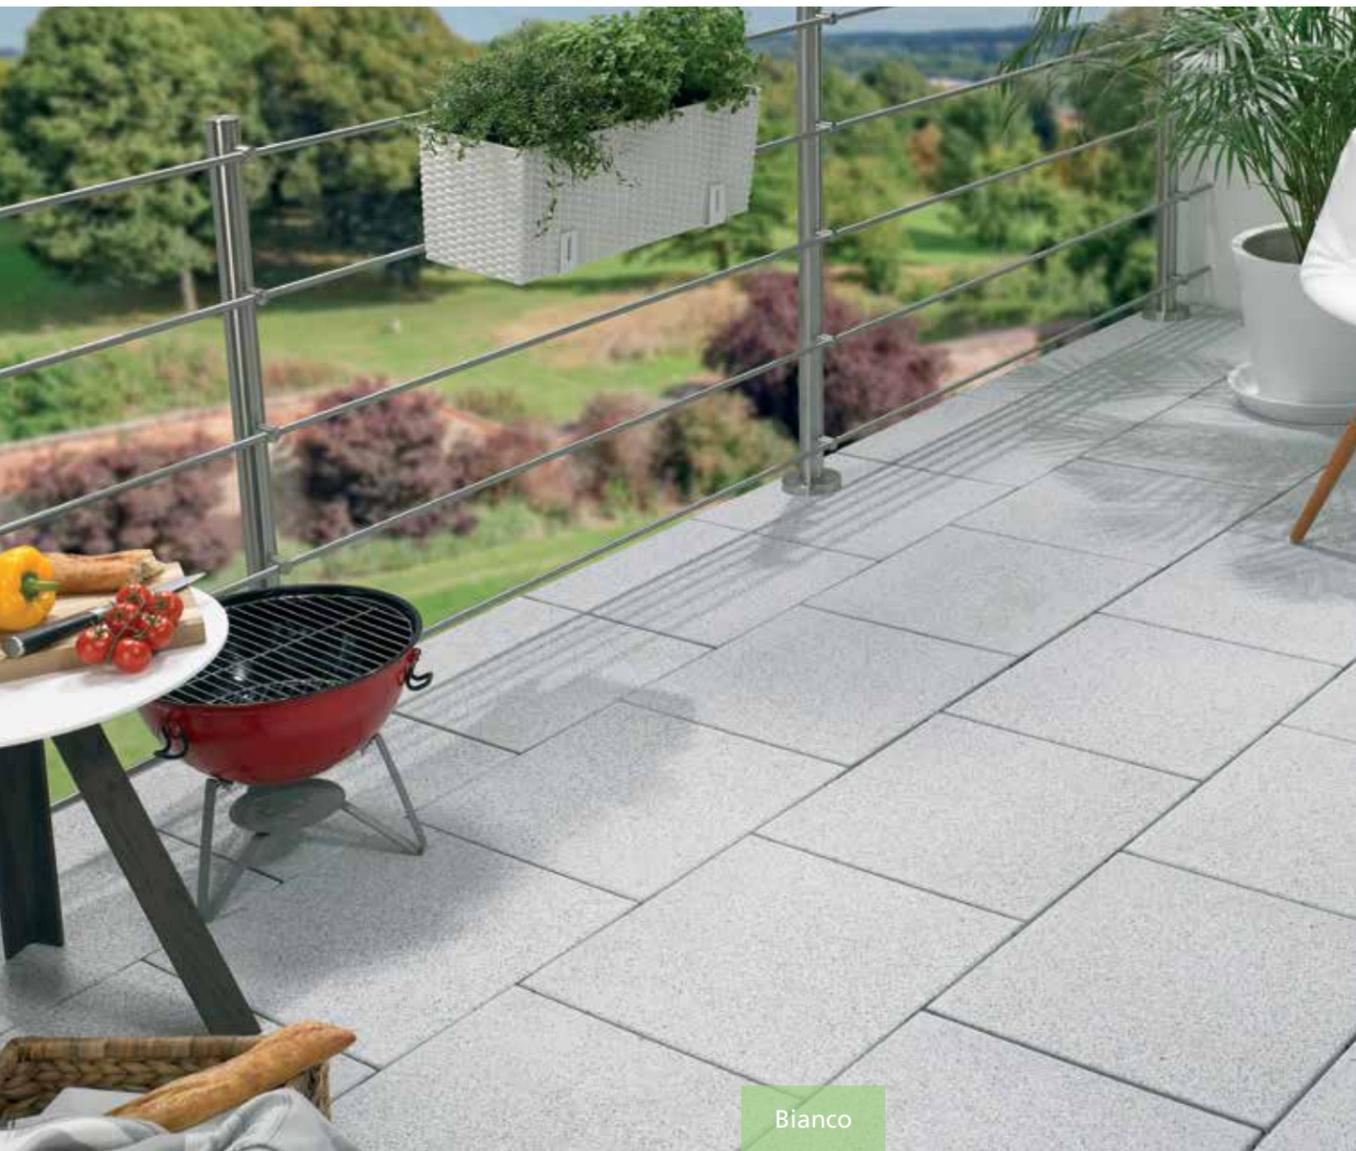

Bianco
Oberfläche kugelgestrahlt mit ökologischem Tiefenschutz, gefast
40 x 40 x 1,9 cm Art.-Nr. 1642414



Pigmentgrau
Oberfläche kugelgestrahlt mit ökologischem Tiefenschutz, gefast
40 x 40 x 1,9 cm Art.-Nr. 1642415



Playa
Oberfläche kugelgestrahlt mit ökologischem Tiefenschutz, gefast
40 x 40 x 1,9 cm Art.-Nr. 1642416



Sophistograu
Oberfläche kugelgestrahlt mit ökologischem Tiefenschutz, gefast
40 x 40 x 1,9 cm Art.-Nr. 1642452



TERRASSENPLATTEN ■■■

Diele

Das unverwechselbare Ambiente unserer casafino Dielen ist auf den ersten Blick offensichtlich. Entscheidend hierfür sind die schlanken Parkettformate und die filigrane Holzoptik in den Farbtönen Anthrazit und Dunkelbraun. Dieses edle Ambiente wird durch eine spezielle Imprägnierung zuverlässig geschützt und kommt so auch mit einem geringem Aufwand an Reinigung aus. Ein dünner Schutzfilm verdichtet die Oberfläche des hochwertigen Gießbetons und vertieft den Farbton. Der Glanzgrad wird hierdurch geringfügig erhöht.




Anthrazit
imprägniert

50 x 25 x 4 cm Art.-Nr. 1642409
100 x 25 x 4 cm Art.-Nr. 1642408



Dunkelbraun
imprägniert

50 x 25 x 4 cm Art.-Nr. 1642407
100 x 25 x 4 cm Art.-Nr. 1642406

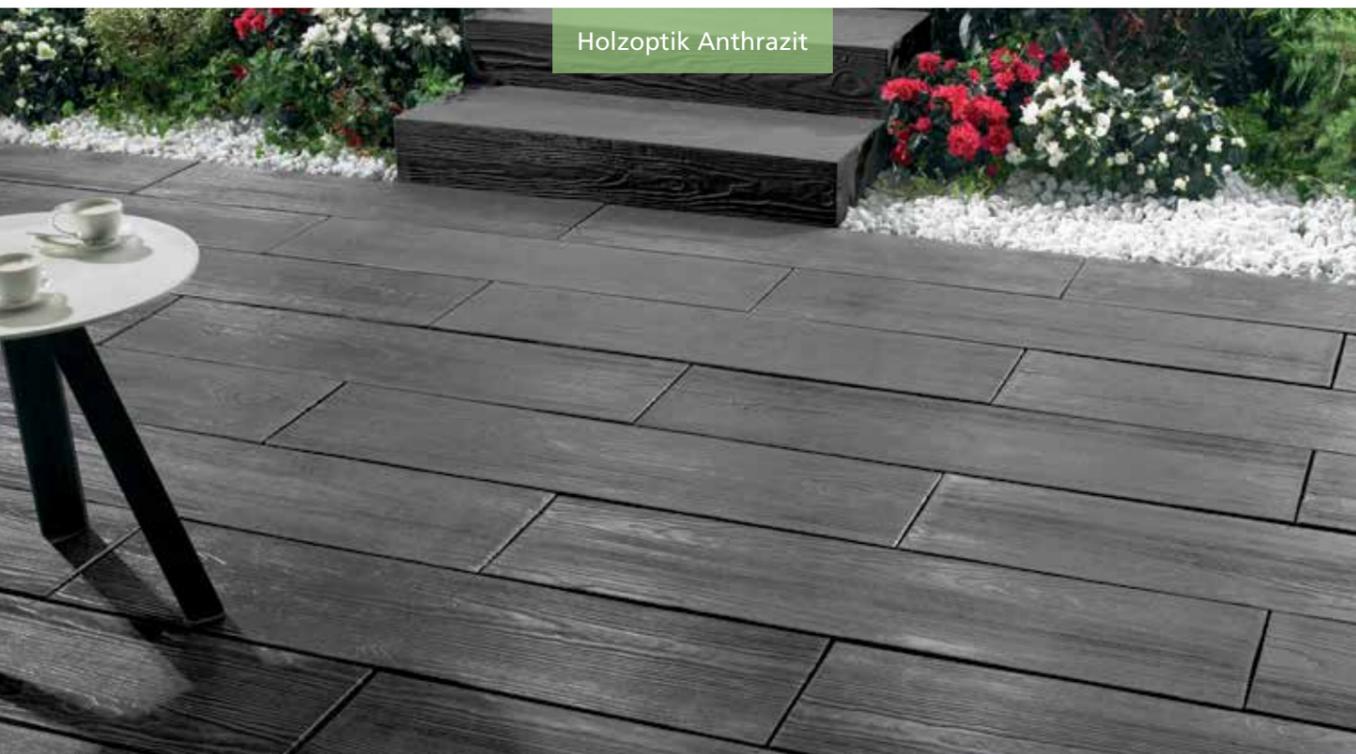

Holzoptik Anthrazit


■■■ BLOCKSTUFEN

Dielenstufe

Im Zusammenspiel mit den Dielen schaffen unsere casafino Dielenstufen harmonische Übergänge wie aus einem Guss. Die authentische Abbildung der feinen Holzstruktur auf allen Flächen und Seitenflächen macht diese Stufen zu einem echten Blickfang.

Sämtliche Dielenstufen werden aus hochwertigem Gießbeton ausschließlich in Deutschland produziert. Dabei wird jede Stufe einzeln von Hand gefertigt, wodurch leichte Nuancen im Farbton entstehen.

Unsere casafino Dielenstufen werden in den Längen 50 cm und 100 cm ausgeliefert und sind in den Farbtönen Anthrazit und Dunkelbraun erhältlich.

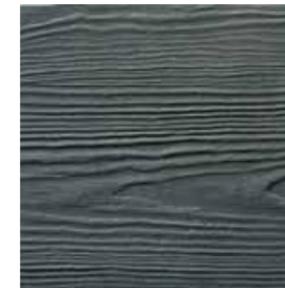

Anthrazit
imprägniert

50 x 35 x 15 cm Art.-Nr. 1642412
100 x 35 x 15 cm Art.-Nr. 1642413



Dunkelbraun
imprägniert

50 x 35 x 15 cm Art.-Nr. 1642410
100 x 35 x 15 cm Art.-Nr. 1642411



Holzoptik Dunkelbraun

casafino

KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

Dauerhafte Hingucker



KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN ■■■■

Holzoptik


Mit ihrem modernen Holz-Design, in Verbindung mit dem natürlichen Material, verbreiten unsere casafino keramischen Terrassenplatten auf ganzer Fläche eine zeitgemäße Wohlfühlatmosphäre. Aufgrund des geringen Eigengewichts geht zudem die Verlegung sehr einfach vonstatten.

Das Material unserer keramischen Terrassenplatten ist ebenso langlebig wie pflegeleicht, damit Sie möglichst lange Freude daran haben.



Eiche Rustikal

80 x 40 x 2 cm Art.-Nr. 1498549

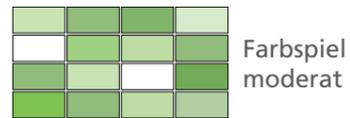

Holzoptik Eiche Rustikal



Holzoptik Eiche Rustikal

Erleben Sie den warmen Look von Holz, ohne auf die Widerstandsfähigkeit und die Beständigkeit einer Keramik- außenplatte verzichten zu müssen. Unsere exklusive keramische Terrassenplatte „Holzoptik“ macht's möglich.

Wir empfehlen, die Platten mit einem Diamantsägeblatt mit geschlossenem Rand zu schneiden. Bei segmentierten Sägeblättern kann es zu Ausfransungen des Schnittes oder sogar zum unkontrollierten Bruch der Platte kommen.




Holzoptik Eiche Rustikal



Schwarzeiche

120 x 40 x 2 cm Art.-Nr. 1577920

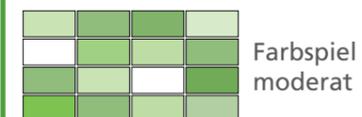

Holzoptik Schwarzeiche



KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN


Holzoptik

Mit Silberlärche und Walnuss stehen Ihnen Designs zur Auswahl, die eine ebenso natürliche wie perfekte Holzoptik auf Ihre Terrasse oder Ihren Balkon zaubern und so eine warme, angenehme Atmosphäre verbreiten. Auf dieser soliden Grundlage eröffnen sich Ihnen Gestaltungsmöglichkeiten, die nahezu grenzenlos sind.



Silberlärche

120 x 40 x 2 cm Art.-Nr. 1577921




Farbspiel moderat



Walnuss

80 x 40 x 2 cm Art.-Nr. 1498548



Farbspiel moderat



KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN ■■■■

Steinoptik


Diese eleganten und zeitlosen Designs verleihen Ihrer Terrasse eine besonders hochwertige Optik. Die harmonische Flächenwirkung dieser Farbtöne lässt eine Oase der Entspannung mitten in Ihrem Garten entstehen.

Aufgrund ihrer robusten Materialbeschaffenheit sind unsere keramischen Terrassenplatten zudem äußerst pflegeleicht und halten hoher Beanspruchung stand, was für eine extrem lange Lebensdauer sorgt.




Basalt Schwarz

80 x 40 x 2 cm Art.-Nr. 1581083



Farbpiel
leicht

Steinoptik Basalt Schwarz

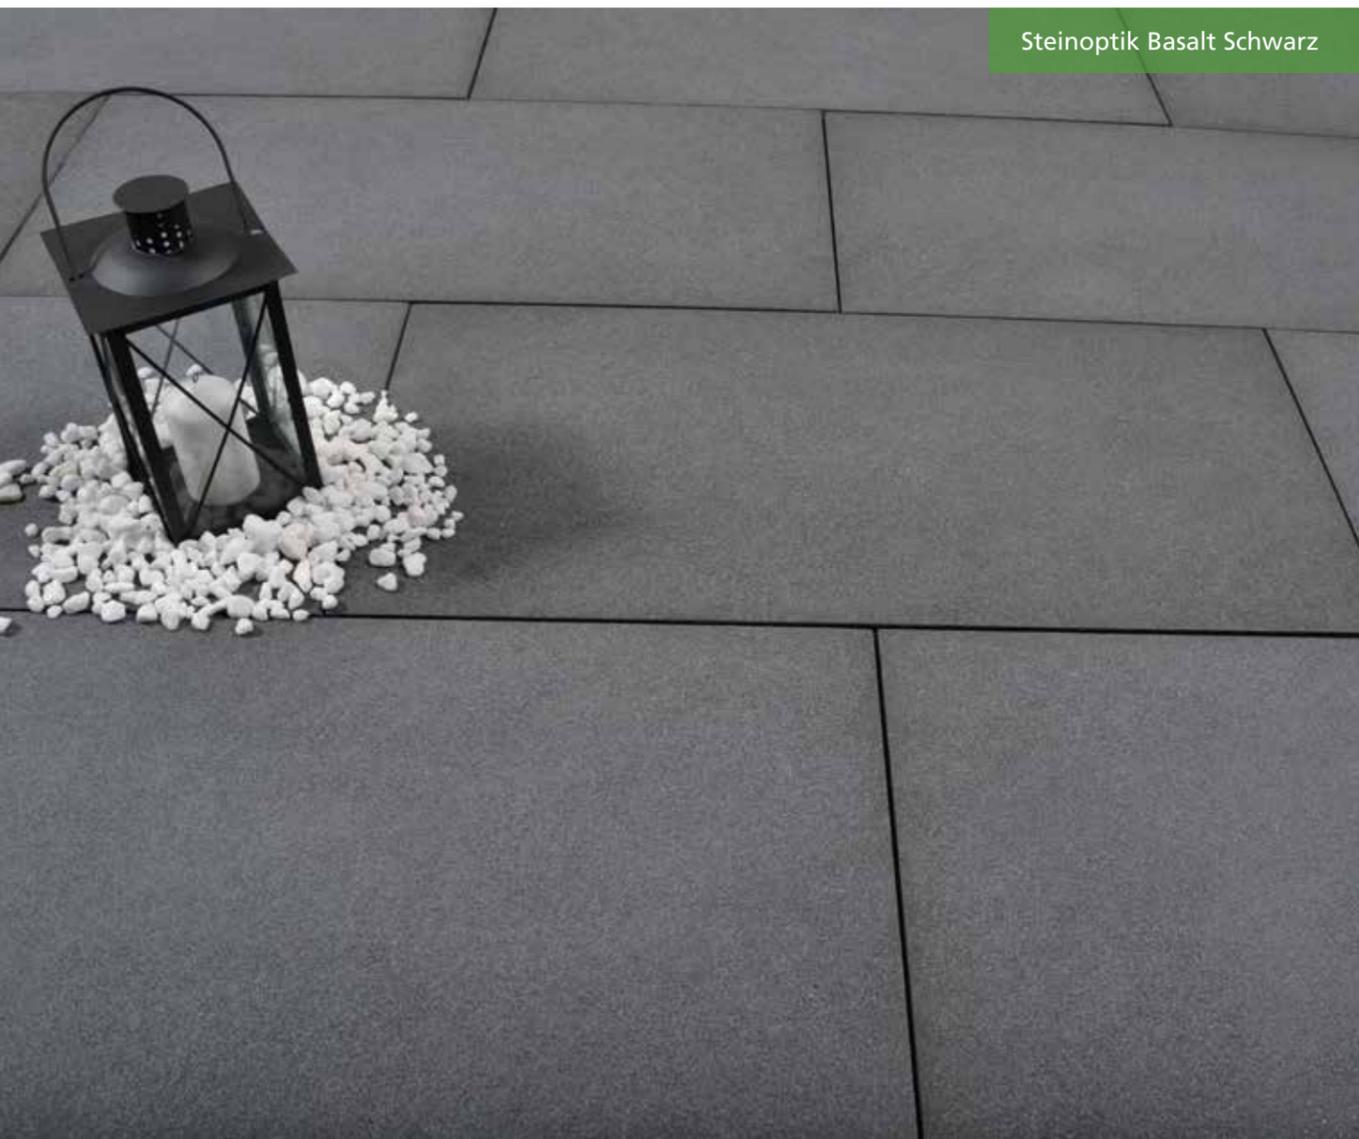


Steinoptik Gneis Schwarz



Gneis Schwarz

80 x 40 x 2 cm Art.-Nr. 1498544




Farbpiel
lebendig



Sichtbeton Mittelgrau

80 x 80 x 2 cm Art.-Nr. 1733558




Farbpiel
moderat



Schiefergrau

80 x 40 x 2 cm Art.-Nr. 1733559



Farbpiel
moderat

KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN ■■■■

Steinoptik


Mit diesen Farbtönen verbreiten Ihre casafino keramischen Terrassenplatten eine Atmosphäre der Wärme und Behaglichkeit. Die lebendigen Oberflächen mit ihren natürlichen Strukturen bringen neue Vitalität in Ihren Garten.

Innovative Herstellungstechniken machen die Platten ausgesprochen kompakt und sehr beständig gegen starke Beanspruchung und andere äußere Witterungseinflüsse. Die rutschhemmende Oberfläche trägt darüber hinaus zu Sicherheit und Komfort in Ihrem Garten bei.



Antik Rotbraun

80 x 40 x 2 cm Art.-Nr. 1733557



Farbspiel moderat




Steinoptik Quarzit Weißgelb



Solnhofen

80 x 40 x 2 cm Art.-Nr. 1498546




Farbspiel lebendig



Kalkstein Beige

80 x 40 x 2 cm Art.-Nr. 1581082




Farbspiel moderat



Quarzit Weißgelb

80 x 40 x 2 cm Art.-Nr. 1498547



Farbspiel moderat

KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN ■■■■

Keramik PLUS Holzoptik

Wir präsentieren Ihnen die neue Gewichtsklasse unter den casafino keramischen Terrassenplatten mit 3 cm Stärke: Keramik PLUS beeindruckt auf Anhieb durch ein ebenso exklusives wie zeitgemäßes Erscheinungsbild, mit dem Sie Ihr „Draußen-Wohnzimmer“ zu einem echten Luxusbereich aufwerten können.

Keramik PLUS steht für robuste Outdoor-Vollkeramik. Die Keramikserie im 3 cm Bereich kann aufgrund von 50 % mehr Masse als herkömmliche keramische Terrassenplatte in 2 cm Stärke lose im Splittbett verlegt werden. Ebenso ist eine feste Verfugung durch das Eigengewicht möglich. Die Keramik PLUS (Rutschfestigkeitsklasse R11) liegt dadurch satter im Splittbett und ein „Aufkippen“ der Platte ist nahezu unmöglich. Ob in edlem Holzdesign oder hochwertiger Naturstein-Optik – casafino Keramik PLUS Terrassenplatten machen in jedem Garten eine gute Figur. Und „ganz nebenbei“ sind sie äußerst pflegeleicht und beständig.



Holzoptik Nussbaum



Holzoptik Nussbaum



Nussbaum

80 x 40 x 3 cm Art.-Nr. 1729736



Farbpiel lebendig


■■■■ KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

Keramik PLUS Holzoptik




Mooreiche


80 x 40 x 3 cm Art.-Nr. 1729739



Farbpiel lebendig

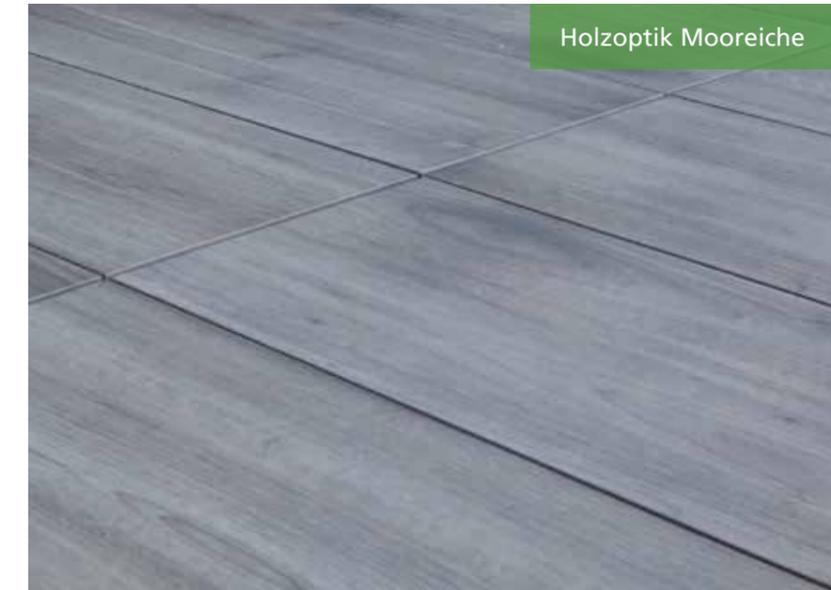

Holzoptik Mooreiche

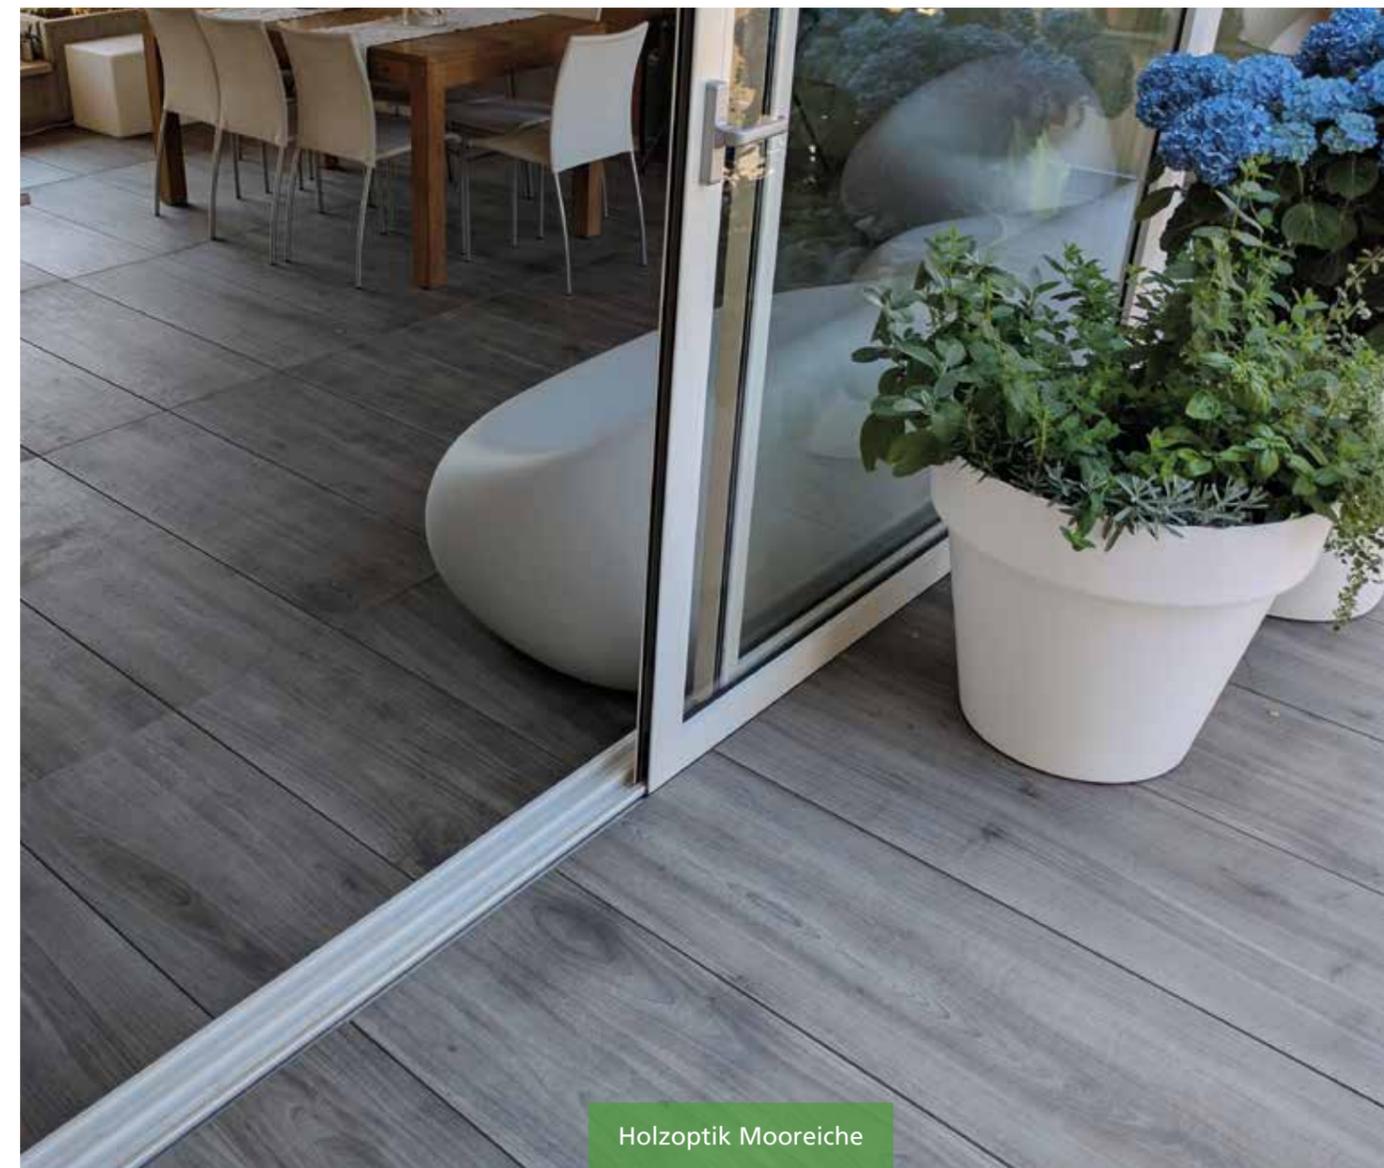


Holzoptik Mooreiche

Steinoptik Gelbweiß-nuanciert



KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

Keramik PLUS Steinoptik

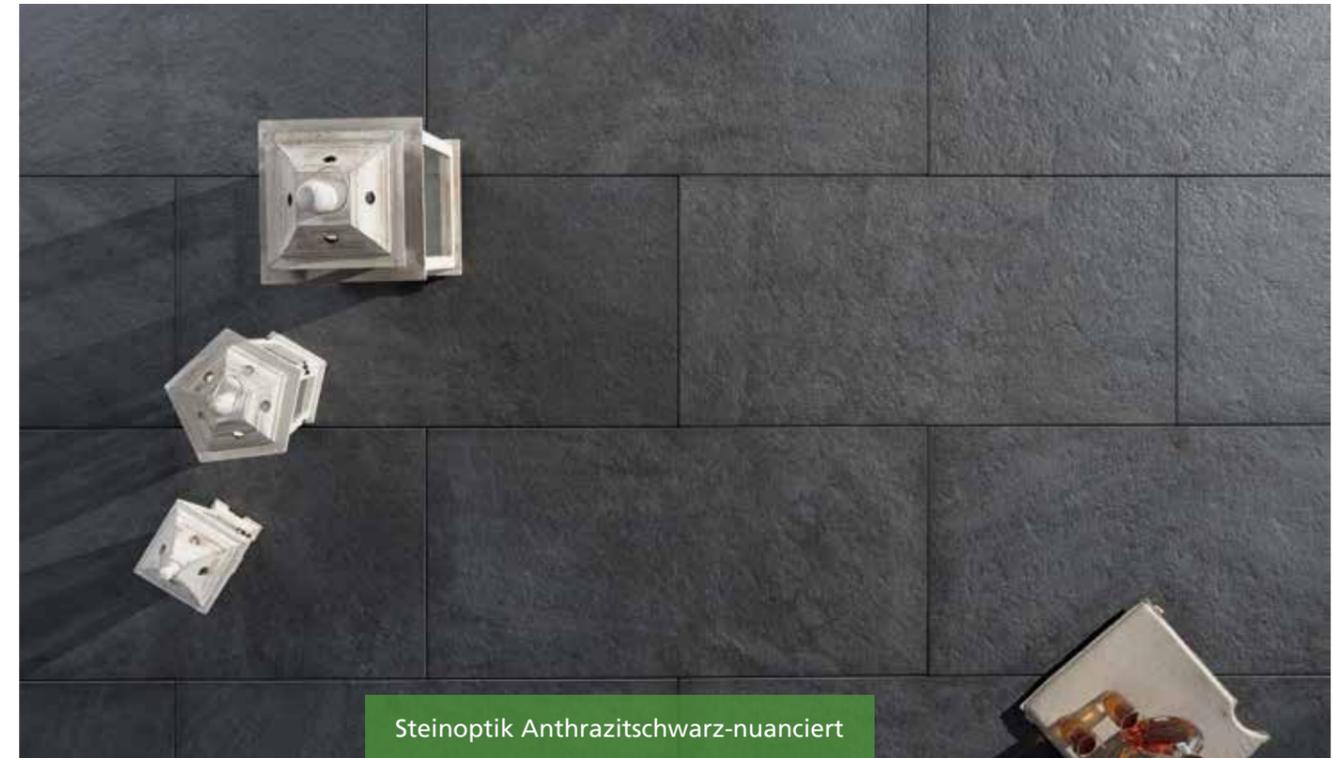


Steinoptik Anthrazitschwarz-nuanciert

Unsere neuen casafino Keramik PLUS Terrassenplatten verbinden in idealer Weise Natürlichkeit, Eleganz und Langlebigkeit. Ihr Material ist nicht nur äußerst robust und säurebeständig, sondern wegen ihrer porenfreien Oberflächen auch besonders hygienisch und pflegeleicht.



Gelbweiß-nuanciert

80 x 40 x 3 cm Art.-Nr. 1729735



Farbspiel lebendig



Anthrazitschwarz-nuanciert

80 x 40 x 3 cm Art.-Nr. 1729740



Farbspiel moderat

KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN ■■■■

Keramik PLUS Steinoptik

Aufgrund des enormen Eigengewichts von ca. 67 kg/m² besitzen casafino Keramik PLUS Terrassenplatten eine ungewöhnlich hohe Standfestigkeit. Dies ermöglicht eine kostengünstige lose Verlegung der Platten im Splittbett. „Lose“ heißt in diesem Fall, dass auf ungebundenen, losen Bettungsschichten verlegt wird.

Wir empfehlen, die Platten mit einem Diamantsägeblatt mit geschlossenem Rand zu schneiden. Bei segmentierten Sägeblättern kann es zu Ausfransungen des Schnittes oder sogar zum unkontrollierten Bruch der Platte kommen.



Grauweiß-nuanciert

80 x 40 x 3 cm Art.-Nr. 1729741



Farbspiel lebendig



Steinoptik Grauweiß-nuanciert



Steinoptik Grauweiß-nuanciert

■■■■ KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

Keramik PLUS Steinoptik



Steinoptik Grauschwarz-nuanciert




Steinoptik Grauschwarz-nuanciert



Grauschwarz-nuanciert

80 x 40 x 3 cm Art.-Nr. 1729772

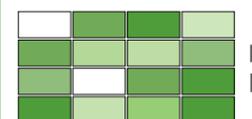

Farbspiel lebendig


KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

Keramik PLUS Steinoptik




Dolomitbraun

80 x 40 x 3 cm Art.-Nr. 1729773



Farbspiel moderat

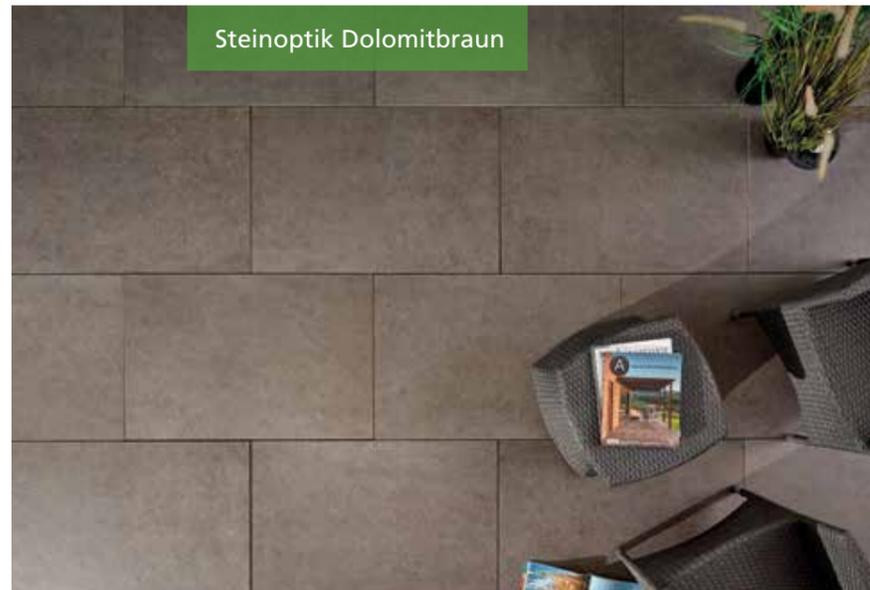

Steinoptik Dolomitbraun


KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN

Keramik PLUS Steinoptik




Beigegrau-marmoriert

80 x 40 x 3 cm Art.-Nr. 1729774



Farbspiel lebendig

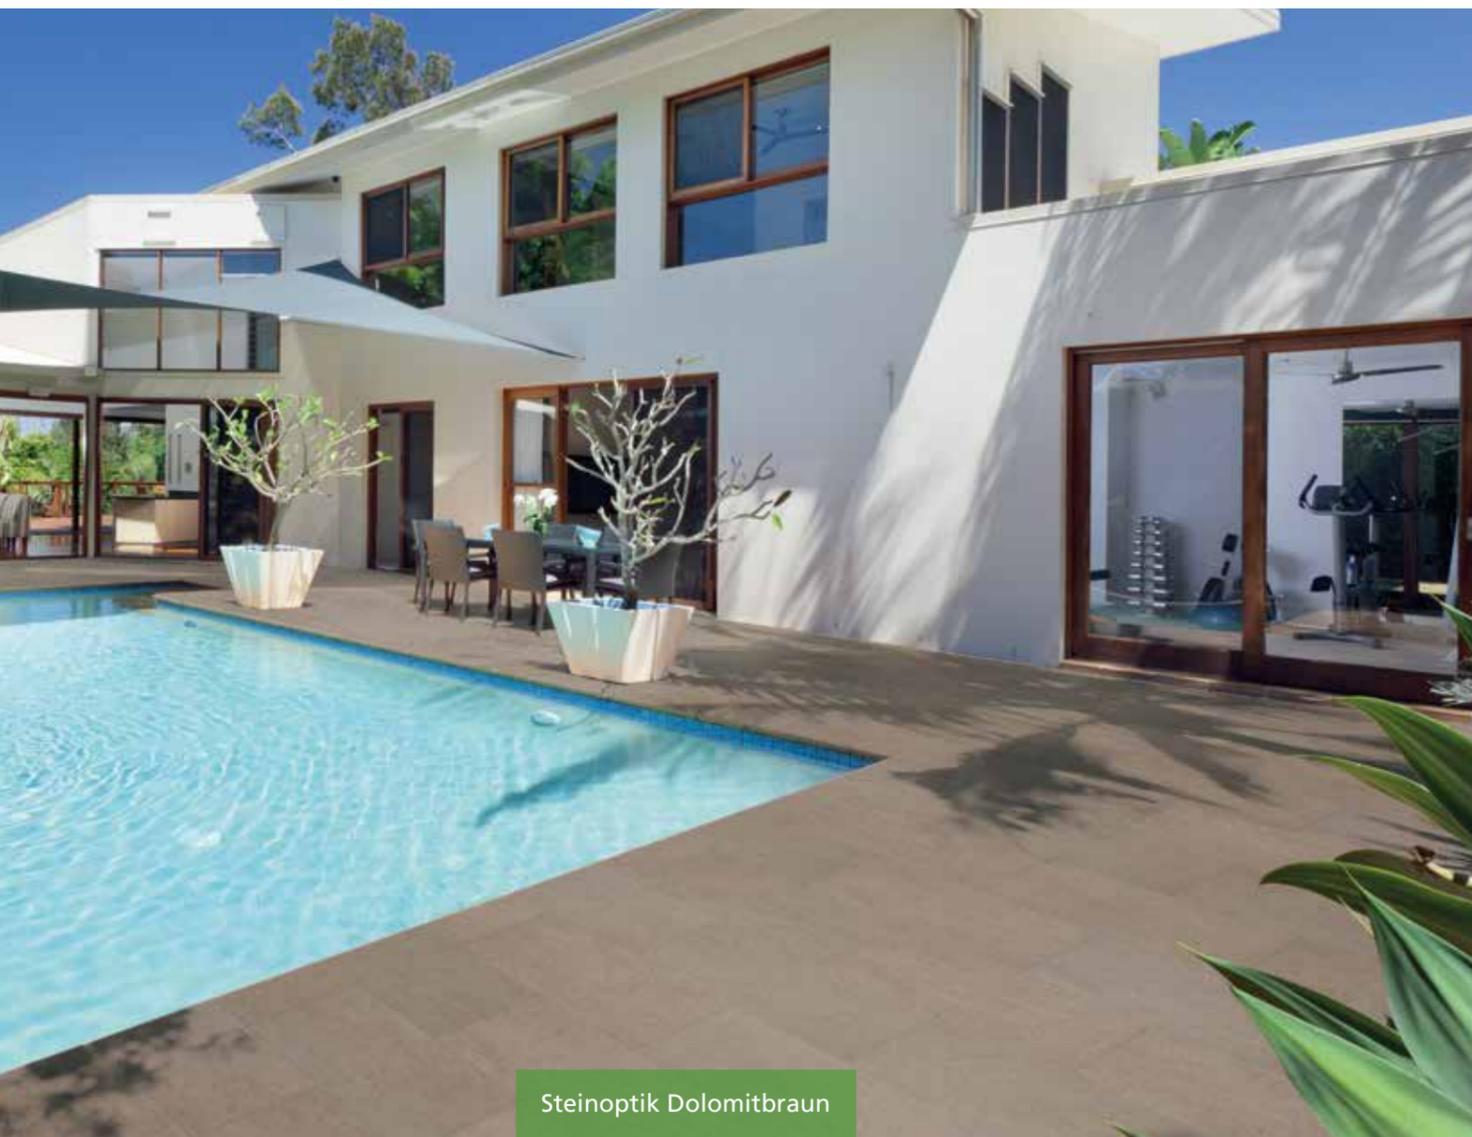

Steinoptik Dolomitbraun

Die edle Optik der casafino Keramik PLUS Terrassenplatten ist bei weitem nicht ihr einziger Vorzug. Sie bestehen ebenso durch innere Werte, die in der Welt des Gartenbaus ihresgleichen suchen. Da sie aus hochwertiger, massiver Keramik aus einem Stück bestehen, ist kein Ablösen der Oberfläche möglich. Zudem sind sie sehr widerstandsfähig und abriebfest und zeichnen sich durch enorme Stabilität sowie auch Bruchfestigkeit aus. Mit einer rutschhemmenden Oberfläche (Rutschfestigkeitsklasse R11) sorgt die Keramikplatte darüber hinaus für ein PLUS an Sicherheit in Ihrem Traumgarten.

Unsere Keramik PLUS Produkte werden aus natürlichen Materialien wie kalkarmen Tonen unter Zusatz von Quarz und Feldspat sowie unter großem Druck und Hitze hergestellt. Der Prozess ähnelt der Bildung von Gesteinsschichten in der Natur. Um Verpackungsmüll zu sparen, verzichten wir auf überflüssige Verkaufsverpackungen.




Steinoptik Beigegrau-marmoriert

casafino

VERLEGEZUBEHÖR

Kleine Helfer, die Zeit, Geld und Mühe sparen

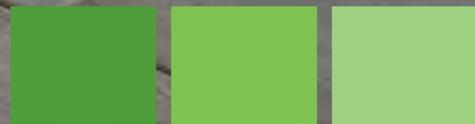

Mit casafino Plattenlagern geht das Verlegen von Terrassenplatten einfach und schnell von der Hand – sogar ganz ohne Mörtel und Kies. Die flachen Gummielemente sind mit einem aufgearbeiteten Fugenkreuz versehen und gewährleisten so zudem ein gleichmäßiges Fugenbild. Bei Regen anfallendes Oberflächenwasser kann einfach durch die 4 mm breiten Fugen versickern und über die Abflüsse ablaufen.

Zum Ausgleichen von Höhenunterschieden des Untergrunds können bis zu drei Plattenlager übereinander gestapelt werden. Ein weiterer praktischer Vorteil ist, dass casafino Plattenlager zugleich als Trittschalldämmung funktionieren.

Die Plattenlager sind teilbar, so dass sie auch als Rand- und Endstücke verwendet werden können. Sie sind zur Verlegung von Platten bis maximal 60 cm Kantenlänge geeignet. Ist die Kantenlänge größer als 60 cm, müssen mehr Plattenlager verwendet werden, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Maßgabe ist hierbei aber nicht das Format, sondern die Materialstärke der jeweiligen Platte – je dicker die Platte, desto tragfähiger ist sie.



Auf einen Blick: Plattenlager


Artikelnummer: 1581506
 Material: EPDM
 Lieferprogramm: Vollstück (für 4 Platten), bei Bedarf teilbar in ein Randstück (für 2 Platten) und 2 Eckstücke
 Auflagerhöhe: 10 mm
 Abmessung: Ø 120 x 18 x 10 mm
 Fugensteg: 4 mm
 Bedarf Plattenlager: (für Platten bis max. 60 cm Kantenlänge)
 Kreuzfuge: 1 Stk./Platte
 Halbverband: 2 Stk./Platte



Fugenkreuze sind ideale Abstandhalter für die schnelle und problemlose Verlegung von Betonplatten und keramischen Terrassenplatten auf einem Splittbett. Sie sorgen für exakt ebenmäßige Fugen, durch die eine optimale Wasserdurchlässigkeit gewährleistet ist. Regenwasser kann so schnellstmöglich abfließen und ins Grundwasser gelangen.

Fugenkreuz

53 x 3 x 30 mm Art.-Nr. 1581505
 50 x 5 x 15 mm Art.-Nr. 1733752
 53 x 5 x 30 mm Art.-Nr. 1615737

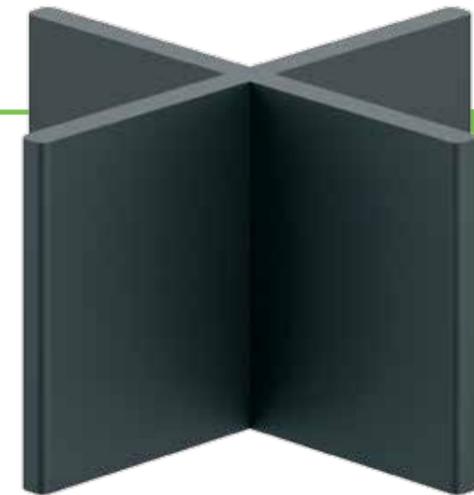

Auf einen Blick: Fugenkreuz mit Bodenringplatte

Funktion: einheitlicher Fugenabstand mit Auflagefläche

Teilbarkeit: bei Bedarf teilbar in ein T-Stück

Material: Polypropylen (PP)

Fugensteg: 3 mm

Bedarf:

40 x 40 cm = 7,8 Stück/m²

40 x 60 cm = 5,6 Stück/m²

60 x 60 cm = 4,0 Stück/m²

40 x 80 cm = 4,2 Stück/m²

80 x 80 cm = 2,6 Stück/m²

30 x 120 cm = 4,3 Stück/m²

40 x 120 cm = 3,4 Stück/m²

60 x 120 cm = 2,4 Stück/m²



53 x 3 x 15 mm Art.-Nr. 1581504

Alle Angaben beziehen sich auf eine Referenzfläche von 5 x 5 m = 25 m². Je nach Format können zusätzliche Auflagepunkte erforderlich sein.

Mit casafino Verstellfüßen genießen Sie größtmögliche Flexibilität bei der mörtellosen Verlegung von keramischen Terrassenplatten und WPC-Dielen auf ungleichmäßigen Untergründen. Durch die vielen Möglichkeiten der Höhenjustierung können sie schnell und einfach an die individuellen Gegebenheiten Ihrer Terrasse angepasst werden.

Die Verstellfüße sind in drei unterschiedlichen Höhen erhältlich und können bei Bedarf mithilfe von Erweiterungsringen nach dem Baukastenprinzip zusätzlich erhöht werden.

Das Baukastenprinzip:



Auf einen Blick: Verstellfuß

Tragfähigkeit: 8 kN

PRO S Aufbauhöhe: 3,0 – 5,3 cm
Art.-Nr. 1581507

PRO M Aufbauhöhe: 5,3 – 8,2 cm
Art.-Nr. 1581508

PRO L Aufbauhöhe: 7,0 – 11,7 cm
Art.-Nr. 1581509

PRO XL Aufbauhöhe: 7,4 – 16,8 cm
Art.-Nr. 1708103



Für Ihre casafino Verstellfüße bieten wir zwei verschiedene Adapter an:

- Holz-Adapter für klassische Holzkonstruktionen
- Stein-Adapter zur Verlegung von keramischen Terrassenplatten

Die Adapter stellen mithilfe ihrer Fugenstege den richtigen Plattenabstand sicher. Auf diese Weise wird eine optimale Durchlässigkeit für Oberflächenwasser gewährleistet. Bei jedem Adapter ist eine Schraube inklusive.



Schon gewusst?

Wenn Sie Ihre Terrassenplatten mit einer zusätzlichen Trittschalldämmung ausstatten möchten, dann können Sie auf Ihre Steinadapter einfach noch ein casafino Plattenlager legen.

casafino

ZIERKIES & FUGENMATERIAL

Kleine Steinchen für große Akzente

Marmorsplitt

In der heutigen Architektur haben Marmorsplitt ein unverändert hohen Stellenwert. Einer der größten Vorzüge dieser Splitt ist, dass mit ihrer Hilfe der bestehende Gartenbau-Stil auf einfache Weise verändert bzw. mit verschiedenen Stilrichtungen harmonisch verbunden werden kann. Die enorme Vielfalt individueller Gestaltungsmöglichkeiten wird durch die große Auswahl an Farben zusätzlich unterstützt.



Marmorsplitt Veronarot



Marmorsplitt Sienagelb




Marmorsplitt Carraraweiß



Marmorsplitt Schwarz



Marmorsplitt Donaublau




Basaltsplitt Schwarz



Granitsplitt Anthrazitweiß



Granitsplitt Rot



Schieferplättchen Graphit-Schwarz



Marmorkies

Unsere Marmorkiesel liefern Ihnen kreative Ideen, mit denen Sie jeden Garten aufwerten. Um Ihrem individuellen Stil gerecht zu werden, bieten wir viele verschiedene Körnungen an. Doch ganz gleich, für welche Gestaltung Sie sich entscheiden – unsere Marmorkiesel helfen dabei, Ihren Garten modern und ansprechend wirken zu lassen.



Carraraweiß 15 – 25 mm



Carraraweiß 25 – 40 mm




Carraraweiß 40 – 60 mm



Veronarot



Gelb



Schwarz

Bezeichnung	Farbe	Größe	Gewicht	Art.-Nr.
Marmorsplitt, kantig, feucht	Carraraweiß	9 – 12 mm	25 kg	1232617
	Schwarz			1232646
Marmorsplitt, kantig	Veronarot	9 – 12 mm	25 kg	1654206
	Sienagelb			1654205
	Donaublau	8 – 12 mm	25 kg	1654213
Basaltsplitt, kantig	Schwarz	2 – 5 mm	25 kg	1654204
		8 – 12 mm	25 kg	1654203
			1.000 kg	1519727
Schieferplättchen	Graphit-Schwarz	30 – 60 mm	20 kg	1541338
Granitsplitt, kantig, feucht	Anthrazitweiß	8 – 16 mm	25 kg	1232634
			1.000 kg	1519697
	25 kg		1653801	
	500 kg		1257581	
	Rot	8 – 16 mm	25 kg	1653801
			500 kg	1257581



Bezeichnung	Farbe	Größe	Gewicht	Art.-Nr.
Marmorkies	Carraraweiß	15 – 25 mm	25 kg	1653798
			500 kg	1512501
			1.000 kg	1511891
		25 – 40 mm	25 kg	1653799
			500 kg	1513142
			1.000 kg	1512492
	40 – 60 mm	25 kg	1653800	
		500 kg	1239429	
		1.000 kg	1512493	
	Veronarot	15 – 25 mm	25 kg	1325175
		40 – 60 mm		1325176
	Gelb	15 – 25 mm	25 kg	1654207
40 – 60 mm		1654208		
Schwarz	15 – 25 mm	25 kg	1654208	
	40 – 60 mm		1654209	



Fluss- und Rheinkies
4 – 8 mm



Fluss- und Rheinkies
8 – 16 mm



Fluss- und Rheinkies
16 – 32 mm



Fluss- und Rheinkies
32 – 70 mm



Fluss- und Rheinkies
50 – 120 mm

Wasser verlieh diesem zweifach gewaschenen Rundkornkies seine charakteristische runde Form. Mit der farnefrohen Vielfalt unseres Flusskies-Sortiments sind Ihrer Gestaltungsfreude keine Grenzen gesetzt.

Es ergeben sich fast unendlich viele Kombinations-Möglichkeiten, die sich stets zu einem ganz individuellen Gesamtbild zusammenfügen. Das macht unseren Flusskies zu einer idealen Dekoration für Gärten, Pflanzgefäße und öffentliche Plätze.

Bezeichnung	Farbe	Größe	Gewicht	Art.-Nr.
Fluss- und Rheinkies, rund	Bunt-Dunkel	4 – 8 mm	25 kg	1232638
		8 – 16 mm	25 kg	1654210
			500 kg	1239432
		16 – 32 mm	25 kg	1654211
			500 kg	1239433
		32 – 70 mm	25 kg	1654212
500 kg	1239434			
50 – 120 mm	500 kg	1239435		



Fluss- und Rheinkies

Jeder unserer Dekosteine ist für sich genommen ein einzigartiges Schmuckstück zur Verschönerung von Gärten. Mit den vielen verschiedenen Formen und Farben sprechen sie jeden Gartenfreund an, der ein Auge für Schönheit und Einzigartigkeit hat.



Glasbrocken



Flambe



Mondstein



Regenbogen



Kristallbrocken



Engelstein




Granitkiesel



Marmorkiesel

Bezeichnung	Art	Farbe	Größe	Art.-Nr.
Dekosteine, Zierstein	Glasbrocken	Türkis	50 – 100 mm	1592365
	Flambe	Rot/Weiß	100 – 300 mm	1329668
	Mondstein	Hell		1329669
	Regenbogen	Rot/Gelb		1329670
	Kristallbrocken	Rot/Braun		1329671
	Engelstein	Grün/Weiß		1329872
	Granitkiesel	Anthrazit/Weiß		1329873
	Marmorkiesel	Weiß		1329874

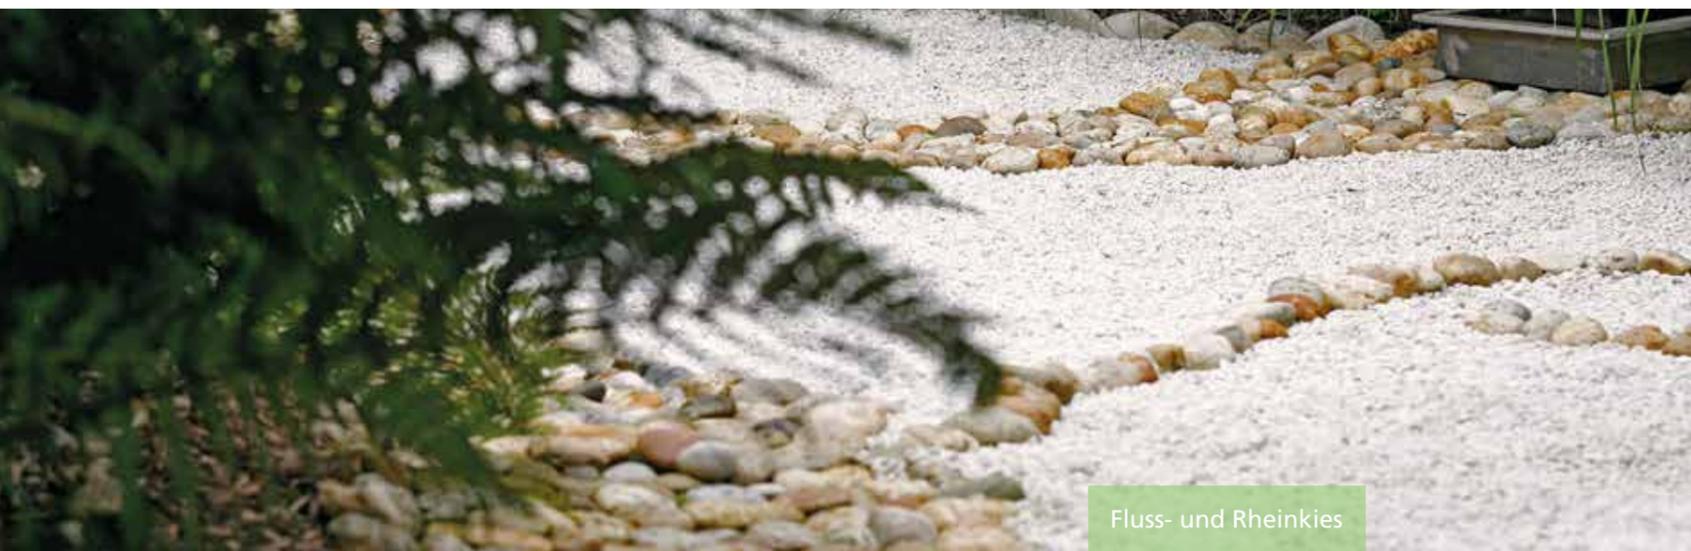

Fluss- und Rheinkies

GABIONENFÜLLMATERIAL ■■■

Bruchstein / Zierkies - Stilvoll und praktisch

Gabionenzäune sind immer ein besonderer Blickfang, den man nicht an jeder Ecke sieht – jedenfalls noch nicht, denn sie erfreuen sich stetig steigender Beliebtheit.

Das liegt neben ihrer Attraktivität als Gestaltungselement vor allem an ihrer vielfältigen Einsetzbarkeit. So können Gabionenzäune nicht nur als Sicht-, Wind- und Lärmschutz fungieren, sondern auch als Fassadenverkleidung oder zur Sicherung von Böschungen dienen.

Bezeichnung	Größe	Gewicht	Art.-Nr.
Weissenbacher Bruchstein	40 – 60 mm	1.000 kg	1446469
	50 – 120 mm		1446470
Weissenbacher Zierkies	40 – 60 mm	1.000 kg	1446471



Weissenbacher Bruchstein, 40 – 60 mm




Weissenbacher Bruchstein, 50 – 120 mm



Weissenbacher Zierkies, 40 – 60 mm



Weissenbacher Zierkies

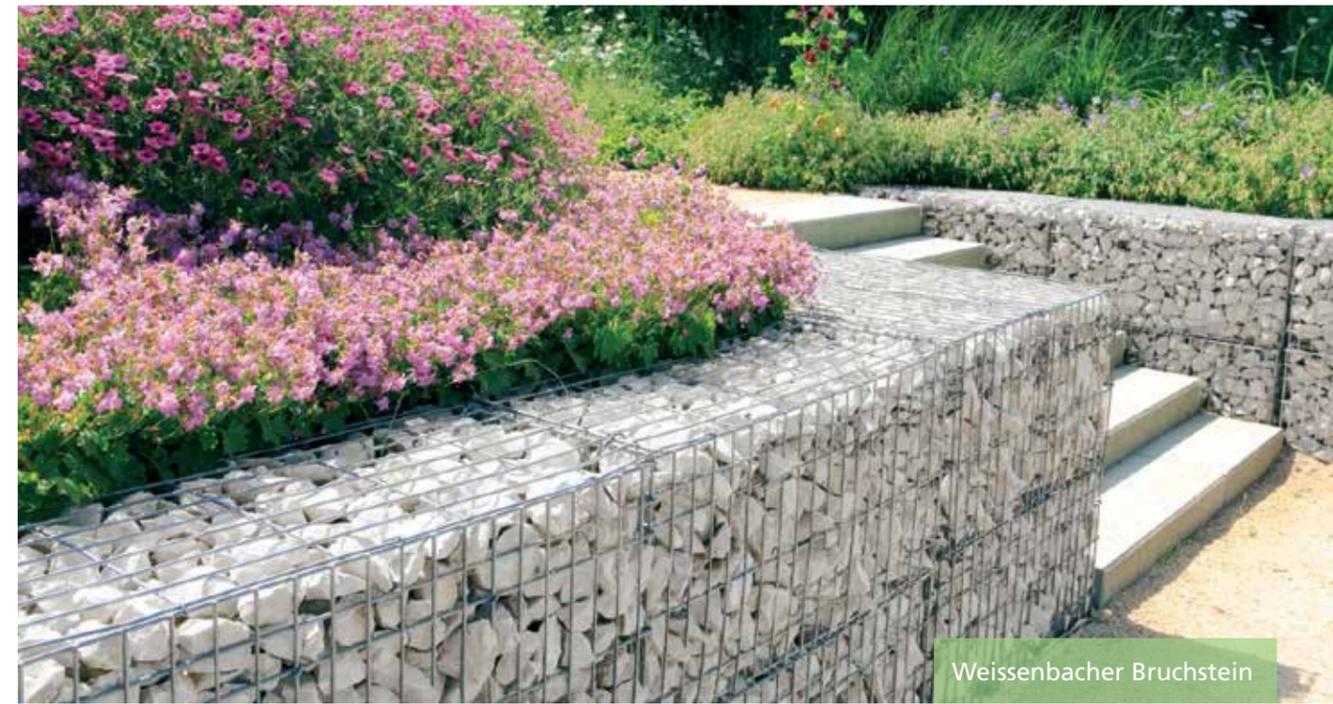

Weissenbacher Bruchstein



Weissenbacher Bruchstein



KINDERSPIELSAND, FILTERSAND

Bringt Qualität ins Spiel

Spielsand

Unser casafino Kinderspielsand ist ein besonders sauberer Sand, der zuvor sorgsam gesiebt und gereinigt wurde. Er enthält keinerlei Verschmutzungen oder Schadstoffe. Auch die Zusatzstoffe in unserem Hunde und Katzen abweisenden Kinderspielsand sind rein natürlichen Ursprungs und sowohl für Kinder als auch für die Umwelt absolut unbedenklich.

Hunde und Katzen abweisender Spielsand

Dieser TÜV-geprüfte Spielsand hilft, die Gesundheit Ihrer Kinder zu schützen, denn er enthält einen speziellen, dermatologisch getesteten Duftstoff, der Hunde und Katzen abschreckt und so daran hindert, die Sandkiste zu verunreinigen. Bei dem Duftstoff handelt es sich um ein natürliches Öl, wodurch sich eine begrenzte Haltbarkeit für dieses Produkt ergibt.

Filtersand

Dieser Sand dient der Wasseraufbereitung und unterliegt ständigen Qualitätskontrollen, um höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Gesundheit gerecht zu werden.



Kinderspielsand



Kinderspielsand
Hunde und Katzen abweisend



Filtersand
Naturfarben nach EN12904

Bezeichnung	Farbe/Art	Größe	Gewicht	Art.-Nr.
Spielsand	für Kinder	0 – 2 mm	25 kg	1653797
	Hunde und Katzen abweisend			1446464
Filtersand	Naturfarben nach EN12904	0,4 – 0,8 mm	25 kg	1325203

VERFUGUNGSMATERIAL ■■■

Fugensplitt, Fugenbrechsand, Pflaster- & Streusplitt

Fugenbrechsand

Pflaster sollte nicht knirsch (also ohne Fuge) verlegt werden, denn erst Fugensand sorgt für den nötigen Halt, indem er den Fugen solide Festigkeit gibt. Dies ist entscheidend, denn nur eine optimal verkallte Fuge gibt einer Pflasterfläche ausreichende Stabilität. Dank der scharfen, gebrochenen Körner füllen unsere Fugensande die Fuge optimal und sorgen durch Verkantung für mehr Stabilität. Dafür sorgt auch das ausgewogene Verhältnis zwischen Fein- und Stützkorn.

Unser Fugensand gewährleistet außerdem problemloses und schnelles Einkehren von schmalen Fugen bei Betonpflaster und ermöglicht darüber hinaus das Nachsanden.

Fugensplitt

Für wasserdurchlässige Beläge, die über Fugen entwässern, empfiehlt sich die Verwendung von Fugensplitt, um eine optimale Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten. Fugensplitt wird auch benötigt, um den Standards nach DIN 18310 zu entsprechen.

Pflaster- und Streusplitt

Unser geprüfter ausblühungsfreier Pflaster- und Streusplitt hat ausgezeichnete Drainage-Eigenschaften und kann auf vielerlei Weise verwendet werden: zur Befestigung von Untergründen, z. B. beim Terrassenbau, oder zur Ausbesserung von Pflasterplatten sowie nicht zuletzt auch als umweltfreundliche Alternative zu Streusalz.




Fugenbrechsand Hell



Fugenbrechsand Anthrazit



Fugensplitt Hell




Fugensplitt Anthrazit



Pflaster- und Streusplitt (feucht)

Bezeichnung	Farbe	Größe	Gewicht	Art.-Nr.
Fugenbrechsand	Hell	0 – 2 mm	25 kg	1654215
			500 kg	1519340
			1.000 kg	1451241
	Anthrazit		25 kg	1654216
			500 kg	1519692
			1.000 kg	1451098
Fugensplitt	Hell	1 – 3 mm	25 kg	1446572
			500 kg	1519694
			1.000 kg	1446574
	Anthrazit		25 kg	1654214
			500 kg	1484010
			1.000 kg	1451096
Pflaster- und Streusplitt	Granit, kantig, feucht	2 – 5 mm	25 kg	1654202
			1.000 kg	1519725

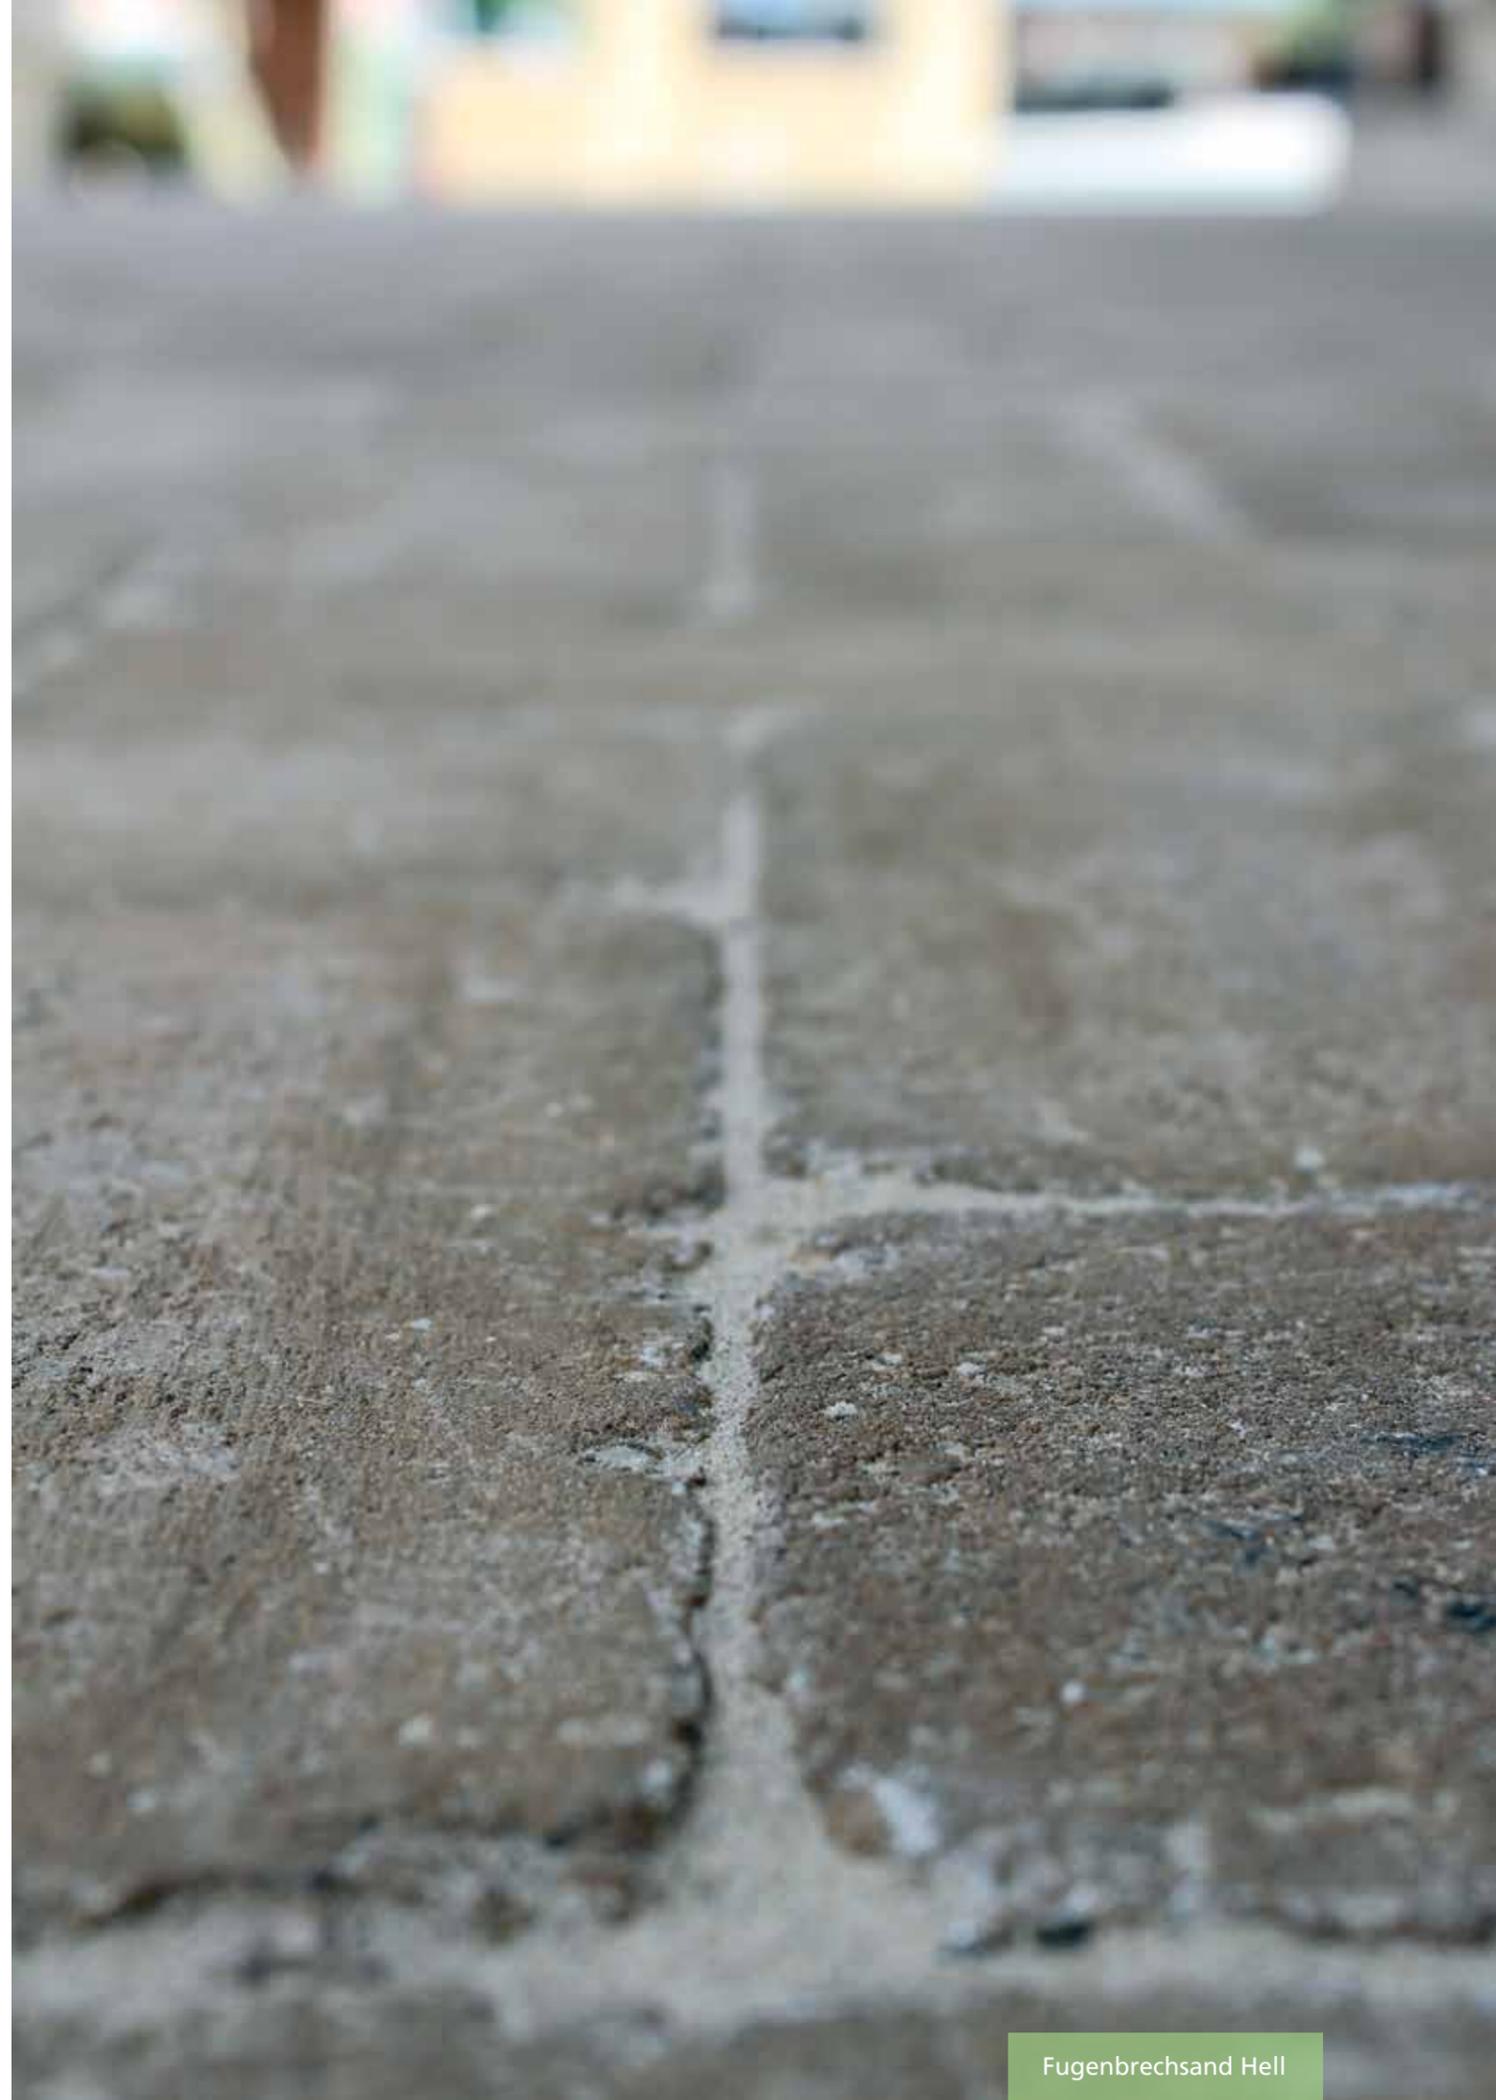

PRAKTISCH UND CHIC AUF EINEN KLICK

Der BayWa Raumdesigner



Jetzt entdecken auf:
baywa-raumdesigner.de

BAYWA RAUMDESIGNER ■■■■

So geht einrichten heute, einfach online ausprobieren



Passt die Haustür meiner Wahl zum Eingangsbereich meines Hauses? Wie sehen die Terrassenplatten großflächig verlegt im Garten aus? Welche Hofeinfahrt passt zum Hausanstrich? Diese und ähnliche Fragen konnte man bislang oft erst im Nachhinein zuverlässig beantworten – zu spät zum Umentscheiden. Mit unserem neuen BayWa Raumdesigner können Sie jetzt Ihre Wohnideen schon vorab in Augenschein nehmen. Und der Eintritt ist frei!

Auf baywa-raumdesigner.de finden Sie vorgefertigte Raumszenen im Innen- und Außenbereich oder Sie können Ihren eigenen Raum fotografieren und nach Herzenslust immer wieder aufs Neue umgestalten. Auf diese Weise ist es Ihnen möglich, Ihre persönlichen und kreativen Wohnideen auszuprobieren, um so mehr Entscheidungssicherheit zu bekommen.



In Ihren Raumszenen können Sie zum Beispiel Terrassenplatten, Fenster, Türen, Bodenbeläge, Farben, Putze und Garagentore nach Belieben verändern und vergleichen, bis Sie die ideale Kombination gefunden haben. Dabei können Sie über eine Lupe jedes Detail Ihres Raumes begutachten.

Der Clou: Wenn alles genau so ist, wie Sie es haben wollen, dann können Sie Ihre Wohnidee abspeichern und ausdrucken. Mit Ihrer individuellen URL können Sie später jederzeit wieder darauf zurückgreifen. Wenn Ihre Planung konkreter wird, gehen Sie einfach mit Ihrem Entwurf in den nächsten BayWa Baustoffhandel, wo unsere Fachberater Ihnen all Ihre Fragen zur optimalen Umsetzung beantworten. Dort gibt es außerdem die ausgewählten Produkte zum Anschauen und Anfassen.

Für weitere Infos zum BayWa Raumdesigner und zu vielen anderen Themen besuchen Sie uns gerne Tag und Nacht auf: casafino.de

Hier sehen Sie am Beispiel von Terrassenplatten, wie spielend leicht Sie mit dem BayWa Raumdesigner Ihre kreativen Wohnideen ausprobieren können. Einfach im jeweiligen Foto auf den Produktbereich klicken, den Sie verändern möchten, und dann das gewünschte Produkt auswählen. Fertig! Oder Sie wissen bereits, welches Produkt Sie wollen, dann suchen Sie es doch ganz einfach über die Suchfunktion. Auf diese Weise können Sie sofort sehen, ob die gewählten Terrassenplatten zu Ihrem Haus passen. Sie können Ihre Auswahl beliebig oft ändern, um schließlich eine ideale Wahl zu treffen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.

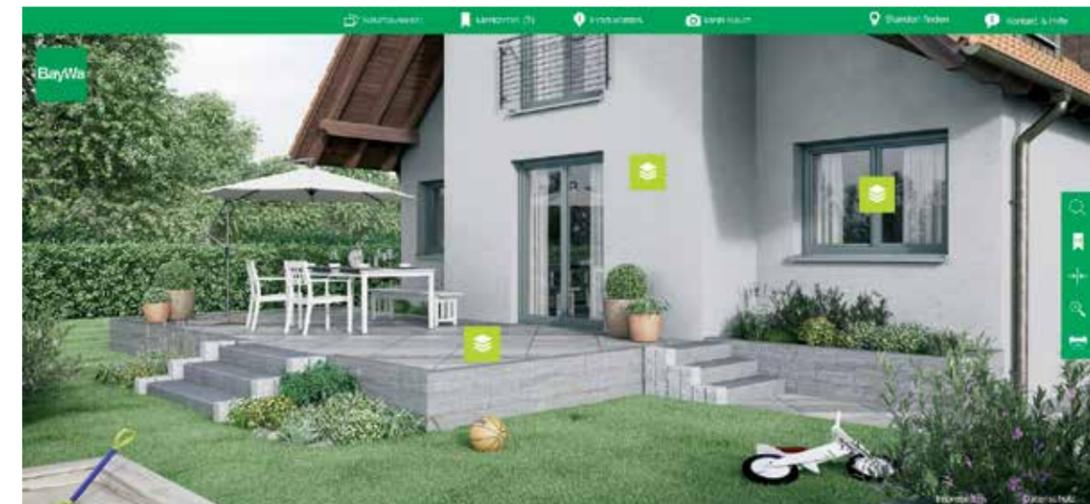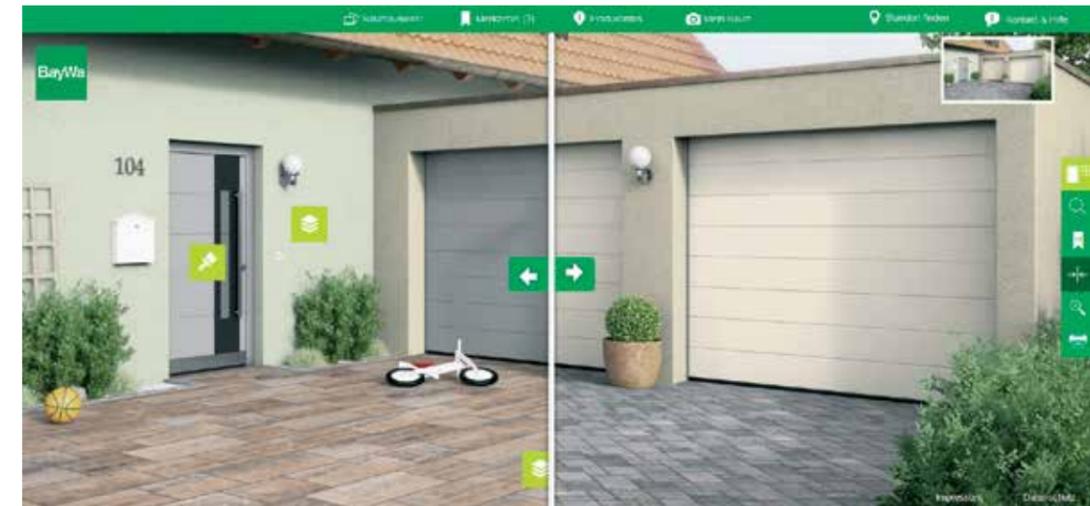



casafino

GEWUSST WIE

Technische Informationen




Pflaster Elegant, Aqua, Domizil- und Klosterpflaster


Nutzen Sie die Vielfalt kreativer Verlegemuster für außergewöhnliche Gestaltungsideen! Ob Terrassenplatten, Funktions- oder Gestaltungspflaster – casafino bietet Ihnen stets eine Menge Möglichkeiten. Das Verlegemuster hat entscheidenden Einfluss auf den Gesamteindruck Ihrer Fläche. Grün eingefärbte Steine verdeutlichen das einem Verlegemuster zugrunde liegende Verlegeprinzip, also die Kombination, die im Verband regelmäßig wiederkehrt.

Um ein optimales Farbspiel bei nuancierten Pflastersteinen zu erhalten, ist ein Mischen der Steine aus unterschiedlichen Paketen und Lagen unbedingt einzuhalten. Wenn dies nicht erfolgen sollte, kann ein Schachbretteffekt auftreten.

Muster Großformat

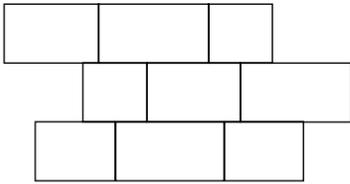


Tauschmuster Großformat

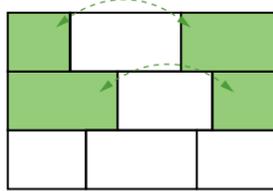


Die grün markierten Steine sind lagenweise gegeneinander auszutauschen, um durchgehende Fugen in der Verlegung zu vermeiden.

Muster Kleinformat

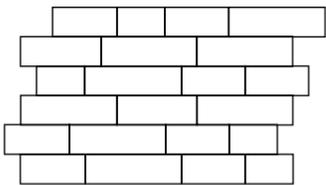


Tauschmuster Kleinformat

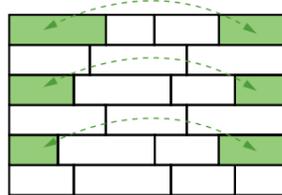


Die grün markierten Steine sind lagenweise gegeneinander auszutauschen, um durchgehende Fugen in der Verlegung zu vermeiden.

Muster Aqua

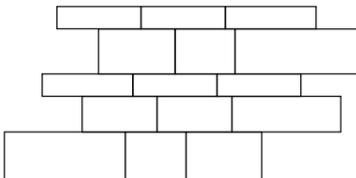


Tauschmuster Aqua Verlegeverband

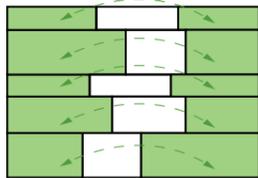


Die grün markierten Steine sind lagenweise gegeneinander auszutauschen, um durchgehende Fugen in der Verlegung zu vermeiden.

Muster Domizilpflaster

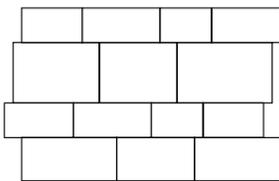


Tauschmuster Domizilpflaster




Die grün markierten Steine sind lagenweise gegeneinander auszutauschen, um durchgehende Fugen in der Verlegung zu vermeiden.

Muster Klosterpflaster

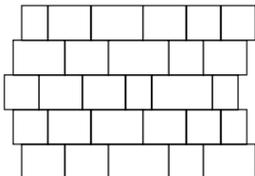


Tauschmuster Klosterpflaster



Die grün markierten Steine sind lagenweise gegeneinander auszutauschen, um durchgehende Fugen in der Verlegung zu vermeiden.


Pflaster Linear und Antik

Muster 1

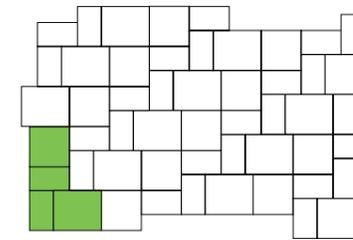


Nennmaß cm	St. / m ²
17,5 x 10,5 x 8	19,2
17,5 x 17,5 x 8	9,6
21,0 x 17,5 x 8	9,6

Muster 2

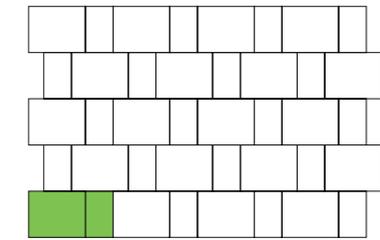


Nennmaß cm	St. / m ²
17,5 x 10,5 x 8	18,15
21,0 x 17,5 x 8	18,15

Muster 3

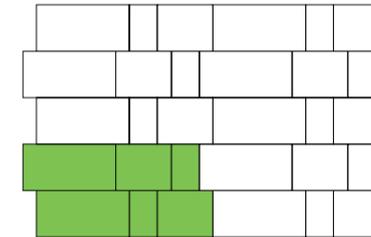


Nennmaß cm	St. / m ²
21,0 x 35,0 x 8	2,15
35,0 x 42,0 x 8	2,15
35,0 x 70,0 x 8	2,15

Muster 4

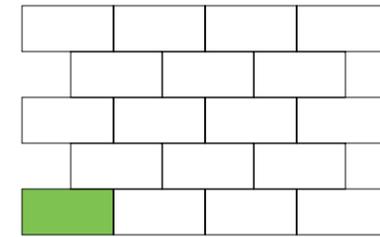


Nennmaß cm	St. / m ²
35,0 x 70,0 x 8	4,08

Muster 5

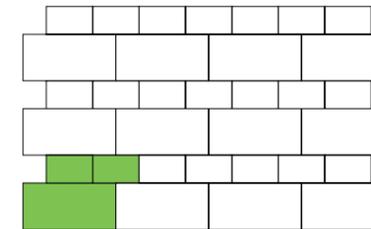


Nennmaß cm	St. / m ²
35,0 x 70,0 x 8	2,55
21,0 x 35,0 x 8	5,10

Muster 6

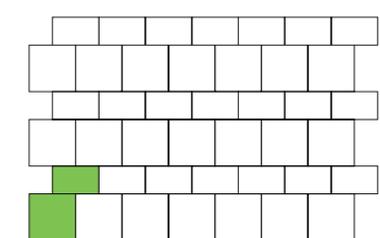


Nennmaß cm	St. / m ²
10,5 x 17,5 x 8	20,41
17,5 x 17,5 x 8	20,41

Muster 7

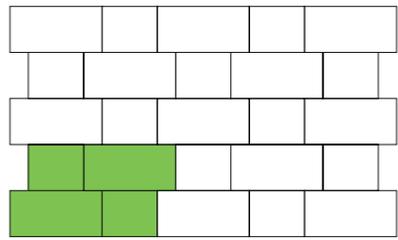


Nennmaß cm	St. / m ²
35,0 x 70,0 x 8	2,55
35,0 x 42,0 x 8	2,55

Muster 9

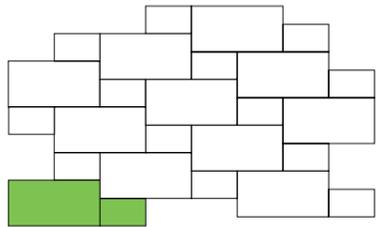


Nennmaß cm	St. / m ²
35,0 x 70,0 x 8	3,14
35,0 x 21,0 x 8	3,14

Muster 8

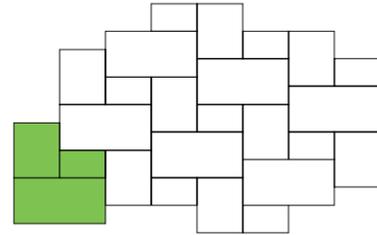


Nennmaß cm	St. / m ²
35,0 x 70,0 x 8	2,15
35,0 x 42,0 x 8	2,15
35,0 x 21,0 x 8	2,15

Muster 10

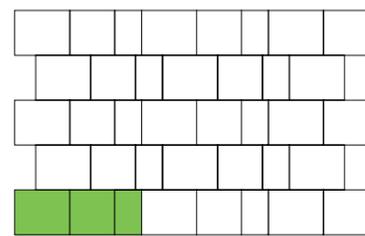

Nennmaß cm	St. / m ²
21,0 x 17,5 x 8	11,66
17,5 x 17,5 x 8	11,66
10,5 x 17,5 x 8	11,66


Muster TP 1

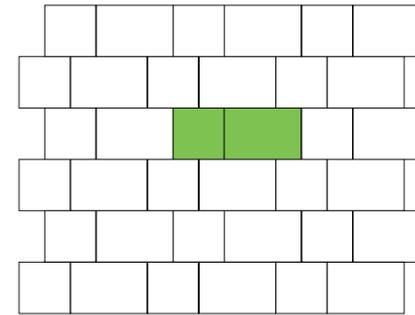

Nennmaß cm	St. / m ²
60 x 40	2,50
40 x 40	2,50

T-Abstandhalter: 14 St.


Muster TP 3

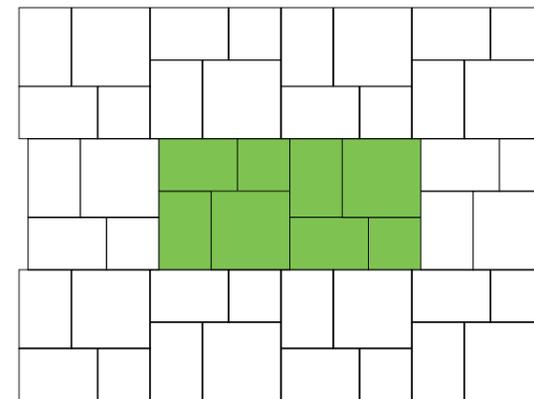

Nennmaß cm	St. / m ²
60 x 60	1
60 x 40	2
40 x 40	1

T-Abstandhalter: 15 St.


Muster TP 2

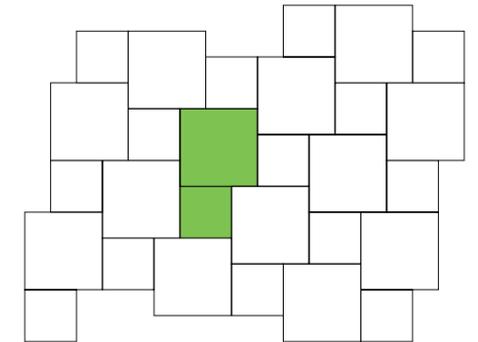

Nennmaß cm	St. / m ²
60 x 60	2
40 x 40	2

T-Abstandhalter: 9 St.

Muster TP 4

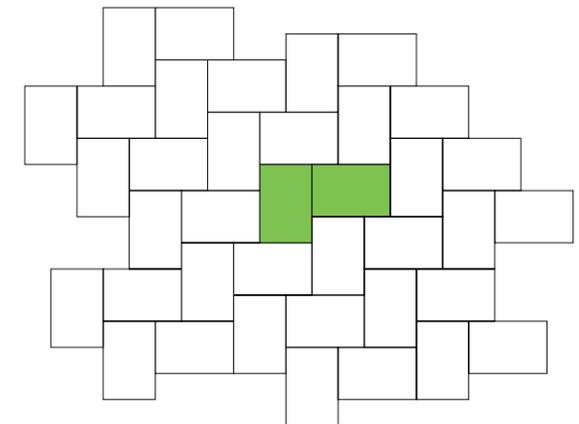

Nennmaß cm	St. / m ²
60 x 40	4,16

T-Abstandhalter: 9 St.

Domizilmauer 20 cm

Bitte prüfen Sie Ihre Einbausituation auf die statischen Randbedingungen und erforderlichen Vorschriften. Statische Konstruktionsvorschriften für freistehende Mauern ab 80 cm Höhe und hinterfüllte Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.


Sollten Endsteine gekürzt werden müssen, werden mit einem Meißel bzw. einem Mauerhammer Überstände großzügig entfernt.

Bruchsteinmauer 15 / 25 cm, maximale Aufbauhöhen:

- Freistehender Aufbau: bis 0,90 / 1,40 m Aufbauhöhe
- Hinterfüllter Aufbau ohne Verkehrsbelastung: bis 0,50 / 0,75 m Aufbauhöhe
- Hinterfüllter Aufbau mit leichter Pkw-Belastung: nicht geeignet / bis 0,60 m Aufbauhöhe
- Böschungsbefestigung, bis 18° Neigung: nicht geeignet / bis 0,5 m Aufbauhöhe

Einbauempfehlung


Die unterste Mauer-Steinlage sollte in einem Mörtelbett waagrecht ausgerichtet werden. Die Mauer wird im Halbversatz aufgebaut, wobei lagenweise oder punktuell auch die Mauersteine verklebt werden können (nicht zwingend erforderlich). Sonderelemente für den seitlichen Abschluss haben eine zusätzliche gebrochene Kopfseite.

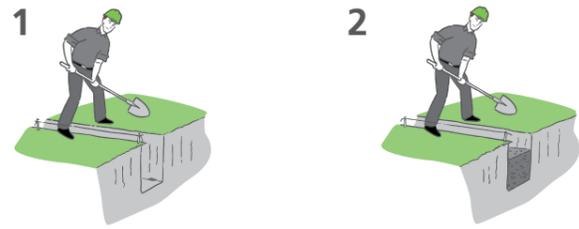


- Eine Schnur im zukünftigen Mauerverlauf spannen.
- Entlang der Schnur die nicht tragfähige Bodenschicht ca. 50 – 80 cm tief ausheben. Der Graben soll zu beiden Seiten mindestens 10 cm breiter als die Mauerdicke sein.
- Den Untergrund falls erforderlich verdichten.




- Trag- und Frostschuttschicht aus frostsicherem, kornabgestuftem Material (z. B. Kies oder Schotter) einbringen und lagenweise (ca. 15 cm) verdichten.
- Diese Schicht sollte ca. 20 – 60 cm stark sein.




- Auf der Frostschuttschicht das Fundament aus einer ca. 20 – 25 cm starken Schicht Magerbeton einbringen, feststampfen und mit einem passenden Brett glattziehen.
- Die Schicht 2 – 3 Tage aushärten lassen.




- Eine 2 – 3 cm starke Mörtel-ausgleichsschicht auf das Betonfundament schrittweise aufbringen.

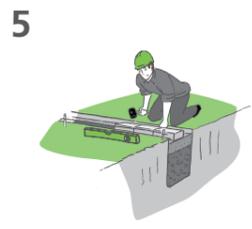

- Die erste Steinreihe in die Mörtelschicht setzen.
- Die Elemente mit einem Gummihammer flucht- und waagrecht sowie höhengleich ausrichten.




- Die weiteren Lagen der Mauer im Halbversatz aufbauen und mit Dünnbettmörtel verkleben oder in eine Mörtelschicht setzen.



- Als oberer Abschluss sind passende Abdecksteine im jeweiligen System erhältlich.
- Abdecksteine mit Dünnbettmörtel verkleben und die Fugen mit transparentem Natursteinsilikon ausfügen.
- Bei freistehendem Aufbau den Graben verschließen.



- Falls die Mauer hinterfüllt werden soll, ist der Einbau einer Drainage erforderlich.
- Über der Drainage frostsicheres Material lagenweise einbringen.
- Die Mauer muss mit einer Folie gegen Durchfeuchtung und Austreten des Hinterfüllmaterials geschützt werden.

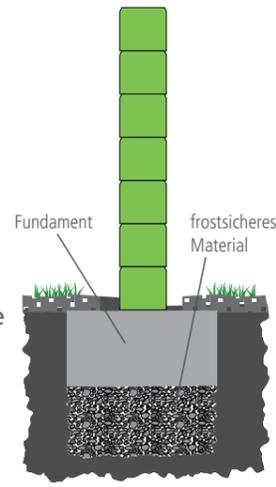

Querschnitt durch einen Maueraufbau


Einsatzbereich Palisaden

- Böschungs-, Beet- und Treppeneinfassungen ohne besondere statische Anforderungen

Einbauempfehlung

Der Einbau richtet sich stets nach den Gegebenheiten vor Ort. Grundsätzlich ist vor Baubeginn zu prüfen, ob ein statischer Nachweis erforderlich ist. Zur frostsicheren Gründung muss unter dem Fundamentboden eine mindestens 10 – 15 cm starke Filterschicht aus verdichtetem Kies oder Lava angelegt werden. Die Palisaden und Bordsteine werden in ein 10 – 20 cm dickes Streifenfundament aus erdfeuchtem Magerbeton (C 12/15) gesetzt. Es ist eine frostsichere Gründung in der Höhe von 0,8 bis 1,20 m vorzusehen.


Zur Gewährleistung einer ausreichenden Standfestigkeit sollten die Palisaden bzw. Bordsteine zu 1/3 ihrer Höhe in einem frostfrei gegründeten Betonfundament verankert sein.

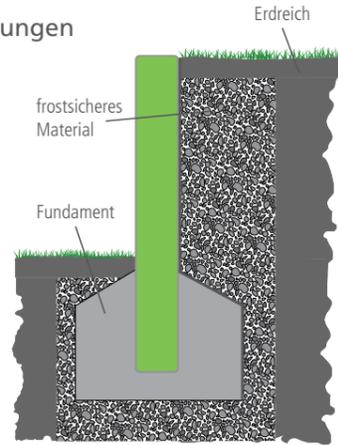


Querschnitt durch einen Palisadenaufbau

Einsatzbereich Bordstein

- Abgrenzung von Flächen ohne oder mit geringen Höhenunterschieden
- Abtrennung verschiedener Verkehrsbereiche, insbesondere Grün- oder Pflasterflächen
- Randbefestigung von Hofflächen und privaten Einfahrten

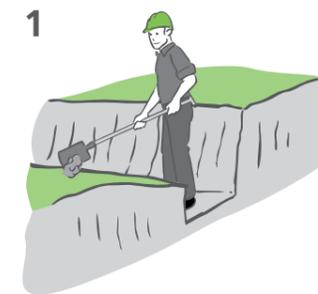

- Nicht tragfähige Bodenschicht (z. B. Lehm oder Mutterboden) in der Höhe der Einbindetiefe (1/3 der Palisadenhöhe plus ca. 30 – 40 cm) ausheben.
- Den Untergrund falls erforderlich verdichten.

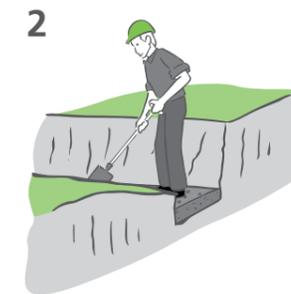


- Trag- und Frostschuttschicht aus frostsicherem, kornabgestuftem Material (z. B. Kies oder Schotter) einbringen und verdichten.
- Diese Schicht sollte ca. 10 – 15 cm stark sein.



- Auf das frostsichere Material 10 – 20 cm Magerbeton einbringen.



- Die Palisade bzw. Randeinfassung auf den Magerbeton aufsetzen und beidseitig bis zu 1/3 der Palisadenhöhe eine Rückenstütze mit Magerbeton auffüllen und verdichten.

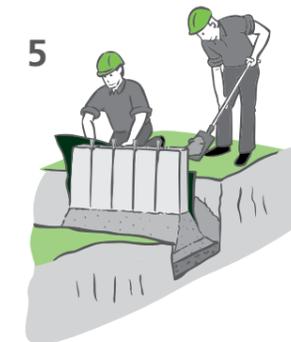

- Jede weitere Palisade oder jeden Bordstein einzeln flucht- und lotgerecht ausrichten und ebenso verfahren wie bei der ersten. Palisaden und Bordsteine sind fertigungsbedingt leicht konisch, beim Ausrichten helfen Holzkeile, die zwischengesteckt werden und diese fixieren.
- Folie zur Abdichtung gegen das Erdreich einbringen und mit frostsicherem Material hinterfüllen.

Einsatzbereich/Aufbauhöhen

- Freistehender Aufbau: bis 2,1 m
- Hinterfüllter Aufbau ohne Verkehrsbelastung senkrecht: bis 0,75 m
bis 70° Neigung: bis 2,0 m
bis 55° Neigung: bis 3,6 m
bis 45° Neigung: bis 5,0 m
- Hinterfüllter Aufbau mit leichter Pkw-Belastung bis 0,75 m
- Böschungsbefestigung bis 18° Neigung bis 0,75 m

Einbauempfehlung




Multipflanzsteine sind bepflanzbare Gartenmauersteine, die in ihrem Einbau als „senkrecht stehende freie Wand“, „hinterfüllte Wand“ oder als „Böschungswand – abgestufte hinterfüllte Gartenmauer“ im Aufbau verwendet werden können.

Für Aufbauten mit Hinterfüllung gilt als Regelfall, dass das obere anschließende Gelände ohne Verkehrsbelastung ist. Für diese Fälle ist ein gesondert ausgearbeiteter Aufbauplan notwendig.

Lagenweise jedes Element mit einem frostfreien Sand-Kies-Gemisch verfüllen.

Der obere bepflanzte Stein ist mit Mutterboden auszufüllen. Maßtoleranzen und Standfestigkeit während des Aufbaues können durch die Verwendung von Dünnbettmörtel oder Fliesenkleber (frostfrei) geschaffen werden.

Bei Böschungsbefestigungen mit einer Neigung von 70° hat es sich bewährt, zwei Pflanzsteine übereinander mit doppeltem Versatz aufzubauen. Die entstehenden größeren Pflanzräume lassen die Pflanzen schneller anwachsen.

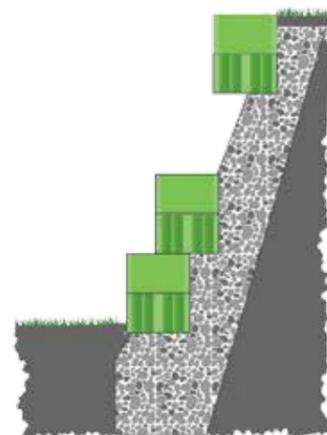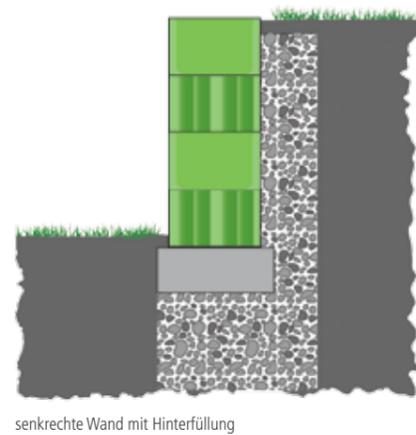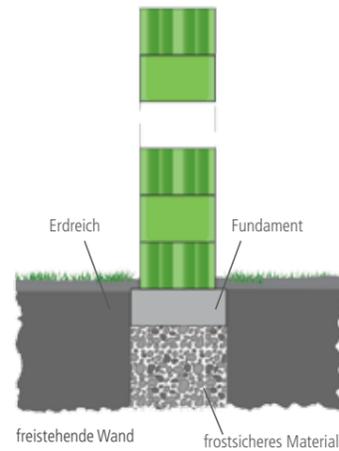

Einsatzbereich


- Treppenanlagen im Außenbereich

Einbauempfehlung

Für die Anlage von Treppen bietet casafino ein klares Angebot an Blockstufen. Blockstufen sind einteilige Fertigteile, die besonders zweckmäßig und rationell zu verarbeiten sind. Damit sich die Treppe bequem begehen lässt, muss das Steigungsverhältnis über die gesamte Treppenlänge konstant bleiben. Dabei ist als Ideal-Schrittlänge ein Maß von 62 – 65 cm anzustreben.

Es gilt folgende Formel:
 $2 \times \text{Stufenhöhe} + \text{Auftritt} = \text{Schrittlänge}$

Die unterste Blockstufe wird in ein 20 cm tiefes, frostfrei gegründetes Betonfundament gesetzt. Für die weiteren Stufen genügen in der Regel 10 cm Beton auf einer Sauberkeitsschicht aus Kiessand. Die Stufen werden auf 1 – 2 cm dicke Mörtelquerstreifen gesetzt. Sie sollten mindestens 2 cm auf der darunterliegenden Stufe aufliegen.

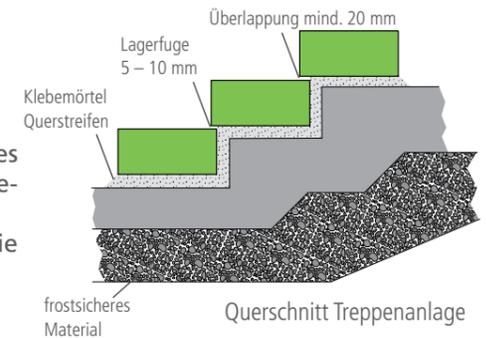

- Nicht tragfähige Bodenschicht (z. B. Lehm oder Mutterboden) im Winkel der zukünftigen Treppe ca. 50 – 80 cm tief abtragen.
- Den Untergrund falls erforderlich verdichten.



- Trag- und Frostschuttschicht aus frostsicherem, kornabgestuftem Material (z. B. Kies oder Schotter) einbringen und verdichten.
- Diese Schicht sollte ca. 20 – 30 cm stark sein.




- Eine Grob Schalung aus Brettern und Pfosten nach den Anforderungen (Höhen) der späteren Stufenanlage erstellen.
- Achten Sie beim Bau der Schalung auf das Steigungsverhältnis, es muss bei der gesamten Treppe konstant sein. Dabei ist die Ideal-Schrittlänge ($2 \times \text{Stufenhöhe} + 1 \times \text{Stufentiefe} = 62 - 65 \text{ cm}$) zu berücksichtigen.
- Diese Form mit wasserdurchlässigem Magerbeton füllen, feststampfen und 2 – 3 Tage aushärten lassen.



- Wenn die Form ausgehärtet ist, die Schalung wieder entfernen.
- Auf die vorgeformten Stufen 2 – 3 Querstreifen aus Mörtel zur Verklebung der Stufe auftragen.




- Auf diese Fläche dann mit einer Versetzzange die Stufe ausrichten. Da die Stufenblöcke sehr schwer sind, sollten Sie diesen Schritt mit einem Partner ausführen.
- Die nächste Stufe mit 2 cm Überlappung auf die erste Stufe aufsetzen und auf den Mörtelquerstreifen ausrichten. Bei der Ausrichtung ca. 5 mm Gefälle je Stufe berücksichtigen, damit das Wasser die Treppe herunterfließt.

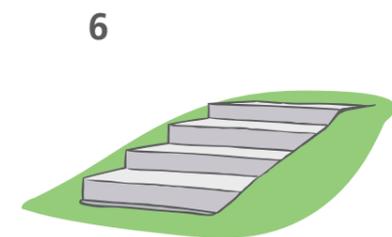


- Mit den weiteren Stufen verfahren Sie genauso, bis Sie Ihre Treppe fertiggestellt haben.

Betonpflasterdecken dienen der Nutzung und Gestaltung. Die Tragfähigkeit und das Verformungsverhalten werden überwiegend durch die Unterkonstruktion (Tragschichten und Unterbau) gewährleistet. Eine Pflasterdecke muss eine ausreichende Lagestabilität aufweisen.

Wichtig ist, die Pflasterfläche in der Konstruktion des Unterbaues so herzurichten, dass in die Konstruktion eindringendes Wasser schadlos aus der Befestigung abgeleitet wird. Diagonal verlegtes Pflaster erhöht die Tragfähigkeit der horizontalen Lasten und vermindert die Lärmimmission gegenüber der Querverlegung von Pflastersteinen.

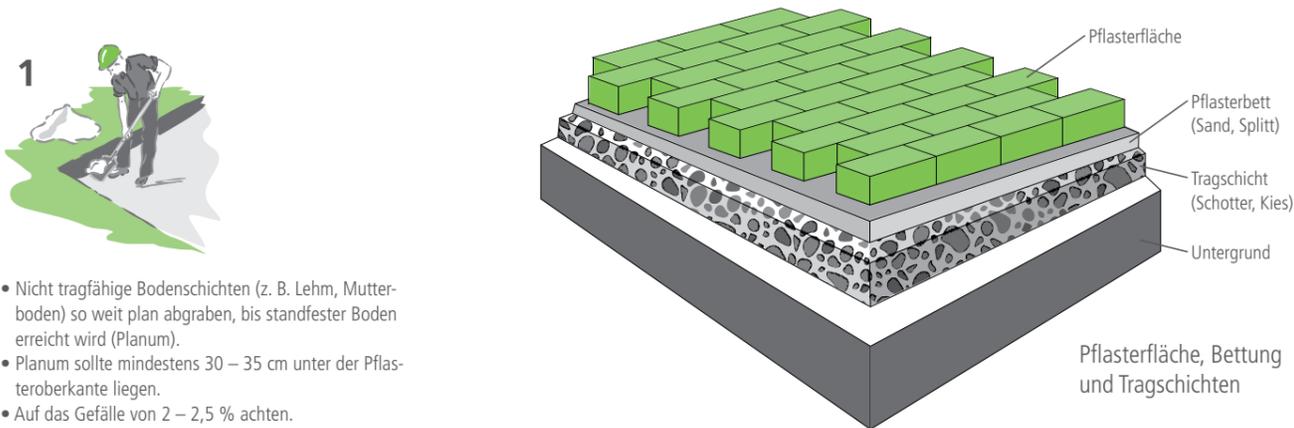

- Nicht tragfähige Bodenschichten (z. B. Lehm, Mutterboden) so weit plan abgraben, bis standfester Boden erreicht wird (Planum).
 - Planum sollte mindestens 30 – 35 cm unter der Pflasteroberkante liegen.
 - Auf das Gefälle von 2 – 2,5 % achten.
 - Anstehendes Planum mit Rüttelplatte verdichten.

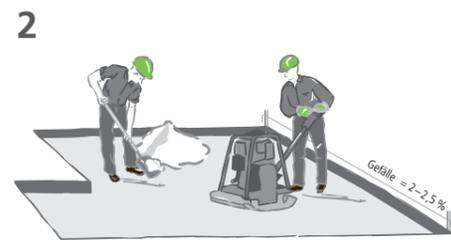


- Trag- und Frostschutzschicht aus frostsicherem, kornabgestuftem Material (z. B. Kies oder Schotter 0/32 oder 0/45) lagenweise einbringen und lagenweise verdichten.
 - Planum und Tragschicht mit Mindestgefälle von 2 – 2,5 % anlegen.
 - Randsteine vor Verlegung des Pflasters setzen.
 - Randsteine wenn möglich auf das Rastermaß (= Stein + Fuge) des Pflasters abstimmen, um Zuschnitt zu vermeiden.



- Bettungs- und Ausgleichsschicht (ca. 3 – 5 cm) aus Brechsand-Splittgemisch, Korngröße 0/5 mm (Sickerpflaster 2/5 oder 1/3 mm) einbringen und mit Rohren oder Holzlatten glatt abziehen.
 - Bettungsschicht wird erst mit dem verlegten Pflaster zusammen abgerüttelt!
 - Im verdichteten Zustand, also nach dem Abrütteln, hat die Bettung eine Dicke von 3 – 5 cm aufzuweisen.



- Nach dem Abziehen das Pflasterbett nicht mehr betreten!
 - Pflastersteine „über Kopf“ einbauen!
 - Mit einer Fuge von 3 – 5 mm einbauen.
 - Mit dem Verlegen die Fläche kontinuierlich verfugen.
 - Nicht verfugte Fläche nicht begehen oder befahren!

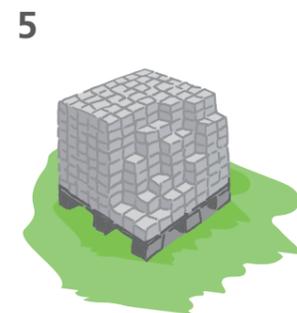

- Für eine homogene Farbverteilung Steine aus mehreren Paketen und unterschiedlichen Lagen entnehmen.



- Die Fugen mit trockenem, gewaschenem Brechsand (0/2, alternativ Splitt 1/3 für Sickerpflaster) vollständig abschließen.



- Die saubere, trockene und verfugte Fläche mit einem Rüttler mit Plattengleitvorrichtung abrütteln.
 - Abschließend noch einmal nachverfugen.





Vorteile

- Einfacher und schneller Aufbau
- Belag austauschbar
- Keine Trocknungszeiten
- Problemloser Höhenausgleich

Voraussetzungen

Bei allen Arbeiten gelten die gültigen DIN-Normen, Flachdachrichtlinien bzw. ZDB-Merkblätter.

Platzierung

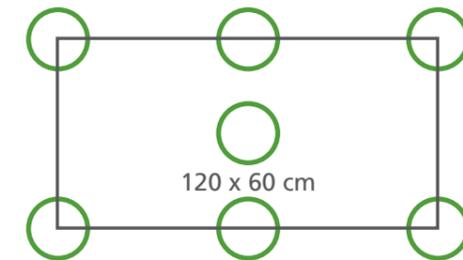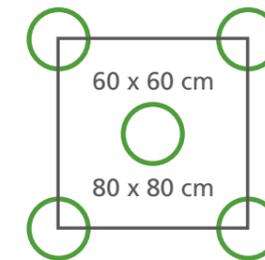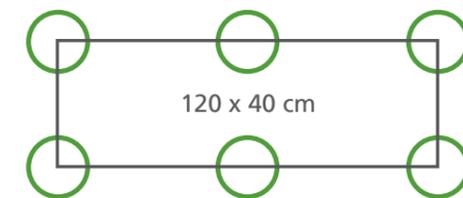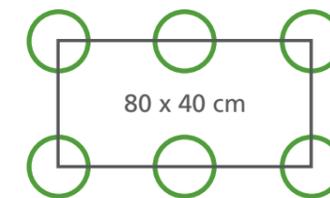


Technische Information - Terrassenplatten und Keramik PLUS - Ungebundene Bauweise

Terrassenplattenflächen dienen der Nutzung und Gestaltung. Die Tragfähigkeit und das Verformungsverhalten werden überwiegend durch die Unterkonstruktion (Tragschichten und Unterbau) gewährleistet. Eine Terrassenplattendecke muss eine ausreichende Lagestabilität aufweisen. Wichtig ist, die Fläche in der Konstruktion des Unterbaues so herzurichten, dass in die Konstruktion eindringendes Wasser schadlos aus der Befestigung abgeleitet wird.



- Nicht tragfähige Bodenschichten (z. B. Lehm, Mutterboden) so weit plan abgraben, bis standfester Boden erreicht wird (Planum).
 - Planum sollte mindestens 30 – 45 cm unter der Plattenkante liegen.
 - Auf das Gefälle von 2 – 2,5 % achten.
 - Anstehendes Planum mit Rüttelplatte verdichten.

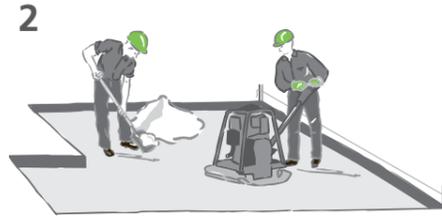

- Trag- und Frostschuttschicht aus frostsicherem, kornabgestuftem Material (z. B. Kies oder Schotter 0/32) lagenweise einbringen und lagenweise ca. alle 20 cm verdichten.
 - Planum und Tragschicht mit Mindestgefälle von 2 – 3 % anlegen.
 - Randbefestigung vor Verlegung der Platten setzen.
 - Randsteine wenn möglich auf das Rastermaß (= Stein + Fuge) der Platten abstimmen, um Zuschnitt zu vermeiden.



- Bettungs- und Ausgleichsschicht (ca. 3 cm) aus Brechsand-Splittgemisch, Korngröße 0/5 mm einbringen und mit Rollen oder Holzplatten glatt abziehen.



- Nach dem Abziehen das Plattenbett nicht mehr betreten!
 - Platten keinesfalls knirsch verlegen.
 - Empfohlen wird die Verlegung mit Fugenkreuz und die Fugen offen zu lassen.
 - Mit einer Fuge von 3 – 5 mm einbauen.
 - Mit dem Verlegen die Fläche kontinuierlich verfugen.
 - Verlegte Fläche nicht abrütteln.
 - Die Platten sind mit einem hellen Gummihammer zu fixieren.



- Für eine homogene Farbverteilung Steine aus mehreren Paketen und unterschiedlichen Lagen entnehmen.
 - Wir empfehlen, die Fuge offen zu lassen oder die Fugen mit Fugensplitt zu schließen.
 - Falls eine feste Verfugung gewünscht ist, empfehlen wir, einen Pflasterfugenmörtel zu verwenden.

Technische Information - Terrassenplatten - Gebundene Bauweise

Grundsätzlich können Betonplatten/keramische Terrassenplatten auch in gebundener Bauweise, also z. B. in Beton oder Mörtel, satt verlegt werden. Bei größeren Flächen sind Dehnungsfugen einzuplanen bzw. vorhandene Fugen zu berücksichtigen.

Jedoch ist darauf zu achten, dass die Tragschicht bzw. die Bettung aus einer kapillarbrechenden Schicht besteht. Hierbei kann Drainbeton angewandt werden. Gegenüber Normalbeton, welcher Wasser speichern, aber auch wieder abgeben kann, leitet Drainbeton die aus dem Plattenbelag und den Fugen kommende Feuchtigkeit in die darunterliegende Konstruktion ab.

Werden Betonplatten in oder auf Normalbeton verlegt, kann es zu einem Wasserstau, Feuchtigkeitsflecken, Ausblühungen und anderen Schäden kommen, da der Normalbeton zu dicht ist oder durch feinste Risse eine kapillare Wasserspeicherung bzw. Wassertransport in den Plattenbelag bewirkt. Drainbeton besteht aus einem Rundkorn- oder Splittbeton mit einer Korngröße von 4 – 8 mm.

Feinst- und Sandanteile können aufgrund ihrer kapillaren Wirkung nicht verwendet werden. Als Bindemittel für den Beton eignen sich normale Zemente oder Trasszement. Bei verfärbungsempfindlichen Produkten sollte ein Spezialtrasszement mit einem erhöhten Trassanteil von über 35 % verwendet werden.

Für den optimalen Verbund von Bettungsmörtel und Betonplatte müssen die Verbundflächen mit Wasser gereinigt und mit einer Haftbrücke vorbehandelt werden. Danach werden die Platten frisch in Bettungsmörtel versetzt.

Bei der gebundenen Bauweise ist zu beachten, dass diese keine Regelbauweise darstellt und Risse infolge Temperaturschwankungen mitunter unvermeidlich sind. Aufgrund des hohen Hohlraumgehaltes des Drainbetons unter dem Plattenbelag ist ein Hohlklingen beim Abklopfen ebenfalls nicht zu vermeiden.



Technische Information - Terrassenplatten - Abgedichtete Tragschichten


Abgedichtete Tragschichten (z. B. Betonplatten, Kellerdecken unterhalb von Terrassen oder Decken unter Loggien, Dachterrassen, Balkonen etc.) sind generell mit entsprechendem Gefälle von mind. 2 % herzustellen, um das anfallende Oberflächenwasser schnellstmöglich abzuleiten und „Stauwasser“ weitgehend zu verhindern. Der Einbau erfolgt, wie bei Dachterrassen und Balkonen gebräuchlich, in ein Kies- oder Splittbett, auf Sand-Zement-Säckchen oder auf Platten-/Stelzlagern. Besitzt die Unterlage noch kein Gefälle, so ist ein Gefälle-Estrich erforderlich. Vor der Verlegung der Betonplatten sind auf den Abdichtungen Schutzbahnen bzw. Bautenschutzmatten (evtl. doppellagig) anzuordnen, damit die wasserführende Schicht – in der Regel eine Dichtungsbahn auf Bitumen- oder Kunststoffbasis – nicht durch scharfkantige Bestandteile des Bettungsmaterials beschädigt wird. Dabei ist planungstechnisch auf die Verträglichkeit zwischen Abklebung und Vlies zu achten.

Bezüglich des Einsatzes einer Dämmschicht bzw. Auswahl der Dämmung (hinsichtlich der erforderlichen Druckfestigkeit etc.) sollte Rücksprache mit dem Statiker und dem Dachdeckerfachbetrieb gehalten werden. Geeignet sind nur ausreichend druckfeste, biegesteife Dämmstoffe mit geringer Zusammendrückbarkeit.

Es ist in jedem Fall darauf zu achten, dass kein Nässestau entsteht, da dies zu sehr langwierigen Ausblühungen führen kann. Speziell auf diese Anwendung abgestimmte Drainmatten, die zwischen Abdichtungsschicht und Bettungsschicht angeordnet werden, können den Abfluss von versickerndem Oberflächenwasser erleichtern. Neben dem Gefälle auf der verlegten Fläche ist auch auf eine geregelte Wasserableitung am Rande der Belagsfläche zu achten. Dies kann je nach Bodenbeschaffenheit durch eine Kiesschicht, eine Regenrinne oder eine Drainageleitung geschehen.

Verlegung auf Plattenlagern


Plattenlager sind flach gehaltene Gummielemente mit aufgearbeitetem Fugenkreuz.

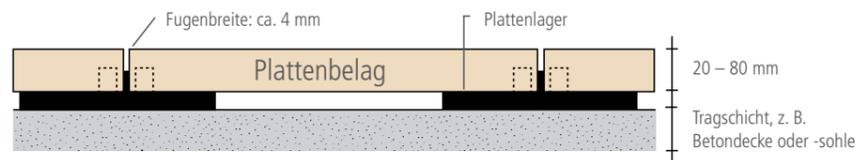

Plattenverlegung auf Plattenlagern (Fugen offen)

**Plattenlager und
weitere Verlege-
zubehör ab Seite 82**

Die Verlegung selbst ist denkbar einfach: Die Plattenlager werden jeweils im Fugenkreuzungspunkt des Plattenrasters auf ebenen Untergrund gelegt und die Platten mittels eines Plattenhebers eingelegt. Dabei ist darauf zu achten, dass vorzugsweise aus einer Gebäude(Innen)ecke heraus zu den offenen Seiten (soweit vorhanden) hingearbeitet wird. In den Randbereichen kommen Randstücke (halbiertes Plattenlager) zum Einsatz, in Eckbereichen Eckstücke (gevierteltes Plattenlager). Geringfügige Höhenunterschiede bzw. Unebenheiten können mit sogenannten Ausgleichsscheiben egalisiert werden. Durch das systemimmanente Offenlassen der Fugen wird anfallendes Oberflächenwasser schnell in die darunterliegende Ebene abgeführt und dort weitergeleitet bzw. es versickert.

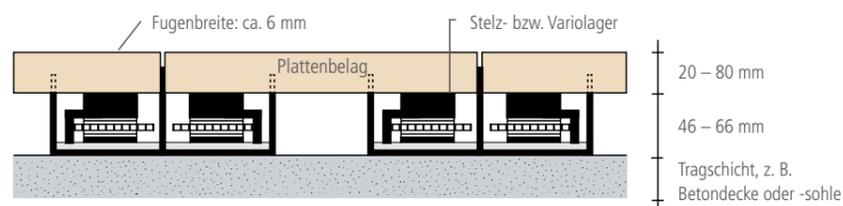

Plattenverlegung auf Stelzlagern (Fugen offen)

Damit Sie Freude an Ihrem Garten haben

Farbunterschiede

Bei der Herstellung unserer Produkte legen wir großen Wert darauf, das Aussehen, die Struktur und den Farbton beizubehalten. Trotzdem können geringe Farbabweichungen auftreten, da die verwendeten Materialien als Naturprodukte gewissen Schwankungen unterworfen sind. Bei Nachlieferungen sowie Lieferung von mehreren Formaten lassen sich wegen der unterschiedlichen Rohstofflieferungen Farbunterschiede nicht vermeiden. Solche Farbunterschiede sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da die Helligkeitsdifferenzen in der Regel bei normaler Witterung mit der Zeit ausgeglichen werden.

Bei der Verlegung ist grundsätzlich aus mehreren Paketen gleichzeitig zu arbeiten, besonders bei marmorierten Platten. Bei marmorierten Platten stellt jede Platte ein Unikat dar. Eine farbliche Abweichung zu den Mustern in der Musterausstellung beim Baustofffachhandel ist aufgrund des Produktionsverfahrens normal. Bei Lieferung oder Nachbestellung kann eine Farbgleichheit nicht garantiert werden.

Kalkausblühungen

Es kann vorkommen, dass sich helle Flecken auf den Platten oder anderen Betonwaren bilden. Diese sind als Kalkausscheidungen hinlänglich bekannt. Sie können entstehen, wenn Feuchtigkeit die Möglichkeit hat, den Beton immer wieder zu durchwandern. Insbesondere bei farbigen Betonwaren lassen sich Kalziumkarbonat-Ausblühungen technisch nicht vermeiden. Im Laufe der Zeit werden solche Ausblühungen jedoch durch Witterungseinflüsse wie Regen oder Schnee aufgelöst und abgewaschen.

Haarrisse

Oberflächliche Haarrisse können in besonderen, einzelnen Fällen auftreten. Sie sind mit dem bloßen Auge am trockenen Erzeugnis nicht erkennbar. Erst wenn eine zunächst nasse Terrassenplatte an der Oberfläche bereits abgetrocknet und im Inneren noch feucht ist, werden solche Risse als feine dunkle Linien sichtbar. Dies beeinflusst den Gebrauchswert des Erzeugnisses jedoch nicht, wenn es in seinen Eigenschaften den Normen und Richtlinien entspricht.



Terrassenplatten und Pflastersteine



Wir haben für Sie einige nützliche Hinweise zum Thema „Beschichtungen“ zusammengestellt. Wenn Sie nämlich beim Baustoffhändler Ihres Vertrauens vor der umfangreichen Auswahl an Terrassenbelägen stehen, wird er Ihnen wahrscheinlich anraten, einen beschichteten Belag zu wählen. Doch Qualität und Eigenschaften variieren oftmals stark zwischen den Herstellern und von Systemen. Da moderne Beschichtungstechnologien ebenso neuartig wie komplex sind und ein einheitliches Bewertungssystem (z. B. VOB) bislang fehlt, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Eine Beschichtung kann dauerhaft nur funktionieren und haften, wenn die Rezeptur des Betonwerkstein-Produkts auf sie abgestimmt ist und hochwertige Zusatzmittel eingesetzt wurden. Einfaches Auftragen reicht für einen dauerhaften Schutz nicht aus.
- Je undurchlässiger die Beschichtung selbst ist, desto weniger Wasser darf die Platte über die Unterseite und Randflächen aufnehmen, da sonst Feuchtigkeit zwischen Lack und Gesteinsoberfläche kommt. Hierzu ist der Einsatz von hochwertigen Hydrophobierungssystemen bereits in der Produktion der Rohlinge unerlässlich.
- Nicht zuletzt ist natürlich die Qualität des jeweiligen Beschichtungsproduktes von entscheidender Bedeutung für die Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit. Bei casafino haben Sie die Wahl aus vier hochwertigen Oberflächensystemen – alle vier mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften, um Ihren individuellen Ansprüchen und Vorstellungen gerecht zu werden.

Imprägnierung

- Natürliche Oberfläche
- Reduzierte Schmutzaufnahme
- Hohe Rutschhemmung
- Atmungsaktiv
- Frostbeständig

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren casafino Terrassenplatten haben, werden diese für Sie serienmäßig hydrophobiert und anschließend imprägniert. So wird eine reduzierte Schmutz- und Wasseraufnahme erreicht. Die Plattenoberfläche behält ihre natürliche Erscheinung, die in erster Linie vom Naturstein dominiert wird. Das Material bleibt diffusionsoffen, was bedeutet, dass eventuell gespeicherte Feuchtigkeit durch die Platten ungehindert entweichen kann. Die Steinstruktur ist jedoch imprägnierend umschlossen. Die Oberflächen sind griffig und entsprechen einer Rutschhemmung > R10. Die Imprägnierung kann nach einer Grundreinigung jederzeit wieder aufgefrischt werden. Hochleistungsimprägnierte Platten sind überall dort die erste Wahl, wo besonderer Wert auf hohe Widerstandsfähigkeit und Rutschhemmung gelegt wird. Ihre natürliche Anmutung unterscheidet sie wesentlich von den beschichteten Produkten.

Hydro-Beschichtungssystem

- Seidenmatt
- Schmutzabweisend
- Leicht zu reinigen
- Algen- und mooshemmend
- Keine Kalkausblühungen
- Frostbeständig



Unsere hochwertige casafino Hydrobeschichtung wird zusätzlich zur serienmäßigen Hydrophobierung aufgetragen. Der Hydrolack wird unter Zufuhr von Wärme gehärtet.

Die Beschichtung ist seidenmatt, die Oberfläche bleibt indes diffusionsoffen, wodurch sie bei Regen dunkler wirkt. Ihre Struktur ist jedoch durch und durch imprägnierend umschlossen. Schmutz und Wasser kommen so nicht direkt mit dem Gestein und Beton in Berührung. Schmutz kann wie bei einem Spülschwamm durch reinigendes Wasser oder geeignete Pflegemittel einfach wieder ausgewaschen werden.

Auf diese Weise macht unsere Hydrobeschichtung unsere casafino Produkte ebenso pflegeleicht wie schmutzabweisend, so dass sie sich – ähnlich wie Beläge für den Innenbereich – einfach wischen oder abspritzen lassen. Die Oberflächen sind glatter als bei unbeschichteten Platten, haben jedoch trotzdem eine Rutschhemmung von R10 bis R11. Bitte beachten Sie, dass Terrassenplatten mit der Rutschhemmungsklasse R9 bis R10 nicht im öffentlich zugänglichen Bereich eingesetzt werden dürfen.

UV-Beschichtungssystem

- Seidig farbanfeuernd
- Schmutzresistent
- Sehr leicht zu reinigen
- Algen- und mooshemmend
- Keine Kalkausblühungen
- Frostbeständig



Wenn Ihnen nur das Beste gut genug ist, dann ist unsere casafino UV-Beschichtung die perfekte Wahl für Sie. Diese erstklassige Beschichtung hat einen farbvertiefenden Effekt und verleiht den Terrassenplatten einen seidenmatten, intensiven Glanz. Durch die geschlossene Oberfläche wird zudem der Selbstreinigungseffekt durch die Witterung verstärkt. Bitte beachten Sie, dass spitze oder scharfkantige Gegenstände Kratzer auf beschichteten Platten verursachen können. Daher empfehlen wir Ihnen, Kunststoffgleiter an Tischen und Stühlen anzubringen. Außerdem sollten Sie nach Möglichkeit das Streuen von Splitt im Winter vermeiden. Sollten dennoch leichte Spuren auf den Oberflächen entstehen, lösen sich diese in der Regel durch die normale Witterung und die regelmäßige Pflege auf. Stärkere Kratzer können mit Kratzer-Politur behoben werden.

Darüber hinaus sollten Sie beachten, dass die Oberflächen der mit UV-Licht beschichteten Platten kein Wasser aufnehmen können. Diese Eigenschaft verringert zwar die Rutschhemmung leicht auf R9 bis R10, sorgt aber dafür, dass unsere casafino UV-Beschichtung extrem schmutzabweisend und sehr leicht zu reinigen ist. Bitte beachten Sie, dass Terrassenplatten mit der Rutschhemmungsklasse R9 bis R10 nicht im öffentlich zugänglichen Bereich eingesetzt werden dürfen.

Ökologischer Tiefenschutz: Weniger Schmutz, leichtere Reinigung

- Langzeitschutz vor Verschmutzungen
- Leichte Reinigung und Pflege
- Natürliches Aussehen
- 100 % unbedenkliche Ausgangsstoffe
- Sehr hohe Hitze- und UV-Beständigkeit
- Verminderte Moos- und Algenbildung
- Diffusionsoffenheit
- Kurzzeitiger Schutz vor dem meisten verdünnten Säuren und Laugen
- Erleichterte Aufhebung der Klebewirkung von Kaugummi
- Erhöhter Rutschwiderstand bei geschliffenen Oberflächen

Diese Oberflächenverbindung ist auf Dauer extrem stabil und widerstandsfähig. Sie lässt sich bei üblicher Benutzung nicht mehr lösen, wodurch ein ökologischer Tiefenschutz mit Langzeitwirkung erreicht wird. Zugleich wird bei der Herstellung der Produkte auf umwelt- und gesundheitsschädliche und chemisch-synthetische Stoffe verzichtet, wodurch der Oberflächenschutz rein ökologisch erreicht wird. Die Trägerlösung ist Wasser.

Trotz ihrer schmutzabweisenden Eigenschaften glänzt die Oberfläche nicht, sondern sieht natürlich aus. Auch die Haptik verändert sich nicht und zudem bleibt die wichtige Atmungsaktivität der Steine erhalten.

Pflaster / Terrasse

Reinigung allgemein

Pflaster- und Terrassenplattenflächen sollten in den ersten drei Monaten nach der Verlegung nur von Hand gefegt werden. Erst dann dürfen Kehrmaschinen eingesetzt werden. Kehrmaschinen mit Saugwirkung sollten frühestens nach einem Jahr zum Einsatz kommen, um ein Aussaugen der anfangs noch nicht verfestigten Fugen zu vermeiden. Normale Verschmutzungen von Pflaster- und Plattenflächen, z. B. durch Erdreich und Staub, lassen sich in der Regel mit einer harten Bürste oder einem harten Besen und fließendem Wasser reinigen. Flecken, wie sie beispielsweise durch stark abfärbendes Laub oder Blütenblätter entstehen, können durch zeitnahes Entfernen der Ursache minimiert werden. Bei hartnäckigeren Verunreinigungen empfiehlt sich die Anwendung eines handelsüblichen neutralen Seifenreinigers wie Schmierseife. Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ist abzuraten, da durch den hohen Druck das Fugenmaterial ausgeschwemmt wird und die Oberflächenstruktur des Belags beeinträchtigt werden kann. Für grobe Verschmutzungen wie Öl, Fett oder Moos bietet der Handel eine Vielzahl von speziell für Betonwerkstein geeigneten Reinigungsmitteln an. Diese sind entsprechend den Angaben des jeweiligen Herstellers anzuwenden. Für nicht von der BayWa AG empfohlene Mittel können wir keine Funktionsfähigkeit und Verträglichkeit mit unseren Produkten gewähren.

Pflege und vorbeugende Maßnahmen für unbehandelte Pflaster und Platten

Um die Schönheit der Stein- oder Plattenoberflächen über Jahre hinweg zu erhalten, empfiehlt es sich, eine Imprägnierung oder Versiegelung vorzunehmen. Nicht nur die natürliche Verschmutzungsneigung aufgrund von Umwelteinflüssen sowie Verfärbungen durch Blüten und Blätter etc. wird hierdurch vermindert, sondern auch der Reinigungsaufwand erheblich reduziert.

Anwendung

Imprägnierungs- oder Versiegelungsmittel sind bereits vor dem Verfugen einzupflegen. Beachten Sie bitte, dass je nach Umwelteinflüssen sowie mechanischer und chemischer Beanspruchung die Schutzwirkung der Versiegelung oder Imprägnierung mit der Zeit nachlässt. Diese muss von Zeit zu Zeit aufgefrischt bzw. erneuert werden. Der Auftrag erfolgt jeweils mittels einer kurzflorigen Lammfellrolle dünn auf die gereinigten, trockenen und staubfreien Plattenoberflächen, alternativ mit einer lösungsmittelbeständigen Schaumstoff- oder Schaumgummirolle. Behandelte Steine oder Platten nehmen kein oder nur wenig Wasser über die Oberfläche auf. Es bleibt auf der Plattenoberfläche in Form kleiner Wasserperlen zurück, die natürlich abtrocknen. Im Bedarfsfall kann das Wasser mit einem Wischer entfernt werden.

Pflege von Terrassenplatten

Dank der Beschichtung beschränkt sich die Pflege Ihrer Terrassenplatten auf das absolute Minimum. Dennoch kann die Lebensdauer der Beschichtung durch sorgsamen Umgang und regelmäßige Pflege erhöht werden.

Minimaler Pflegeaufwand

Die Pflegeleichtigkeit wird durch die Beschichtung deutlich verbessert, da das Eindringen von Schmutz in den Stein verhindert wird. Die Poren des Betons werden durch die Beschichtung geschlossen, Flüssigkeiten bleiben auf der Oberfläche und dringen nicht in die Platte ein. Verschmutzungen sind viel leichter mit Wasser, handelsüblichen Reinigern und einem harten Besen (Schrubber) zu entfernen. Selbst hartnäckige Verschmutzungen durch Blüten, Lehm, Rasenschnitt, Rotwein oder Öle können der Platte nichts mehr anhaben, da sie sich lediglich auf der Oberfläche ablagern. Für derartig hartnäckige und eingetrocknete Verschmutzungen der Beschichtung empfehlen wir, die Flecken mit Wasser einzuweichen und einen milden Reiniger zu verwenden.



Auch Moose und Algen finden auf der beschichteten Oberfläche keinen Nährboden und können bei regelmäßiger Pflege nicht Fuß fassen. Hochdruckreiniger bis max. 35 bar für den Hobbygärtner können auch verwendet werden, der Einsatz einer Dreckfräse ist nicht zu empfehlen.

Starker Schutz

Die Beschichtung ist extrem widerstandsfähig und abriebfest. Selbst auf stark frequentierten öffentlichen Flächen lässt sich keine Abnutzung durch Überlaufungen feststellen. Allerdings sollte es vermieden werden, mit hartem Material über die Beschichtung zu scheuern. Unter Umständen können Steinchen an den Schuhsohlen oder Füße von Terrassenmöbeln zu Kratzern auf den Platten führen. Leichte Spuren verschwinden durch die normale Bewitterung und regelmäßige Pflege nach kurzer Zeit von allein. Stärkere Beschädigungen können problemlos mit einem Kratzerentferner beseitigt werden.

Zur Vermeidung von Beschädigungen der Beschichtung empfehlen wir, Kunststoffkappen oder Filzscheiben an den Füßen von Gartenmöbeln anzubringen. Auch Blumentöpfe, Schirmständer oder andere schwere Elemente sollten nicht über die Beschichtung gezogen werden. Zusätzlich sollten Blumenkübel und andere Gestaltungsgegenstände mit einer gut durchlüfteten (unterbrochenen) Aufstandsfläche ausgestattet sein, um alkalisches Schwitzwasser unter den Gegenständen zu vermeiden.

Rutschfestigkeit

Bitte beachten Sie, dass die Oberflächen der Beschichtung kein Wasser aufnehmen können. Diese für die hohe Pflegeleichtigkeit maßgebliche „Eigenschaft“ verringert die Rutschhemmung der Platten im feuchten Zustand. Bitte überzeugen Sie sich an den Originalplatten über die Ihrem Verwendungszweck entsprechende Eignung.

Die Skalierungen der abgebildeten Grafiken sind nicht maßstabsgetreu.
Technische Änderungen und Preisänderungen sowie Druckfehler und Farbabweichungen sind vorbehalten.
Gültig bis Neuaufgabe
Druck: 18-1

Ihr autorisierter BayWa Baustoffe-Fachhandelspartner:

2018

Exklusiv erhältlich bei

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugefühl

BayWa