
Référence concernée

087-490G

087-490B

Désignation

RJ45 CAT6 + HDMI BLANC

RJ45 CAT6 + HDMI BLANC

Non compatible avec Iris

1 - INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, il est impératif de couper le courant.



Pour un confort de pose optimal, utiliser des boîtiers de **profondeur 50mm**.

2 – BRANCHEMENT et CABLAGE


Mécanisme RJ45 Cat 6

Connecteur Volition™ Cat 6, FTP 8 contacts *gêne* pour continuité Terre





1. Ouvrir les 2 clapets arrière et insérer les fils dans l'ordre suivant :

- 8- Brun
- 7- Brun/Blanc
- 6- Vert
- 5- Bleu/Blanc
- 4- Bleu
- 3- Vert/Blanc
- 2- Orange
- 1- Orange/Blanc



2. Refermer les 2 clapets arrière. Les fils sont sertis et bloqués.

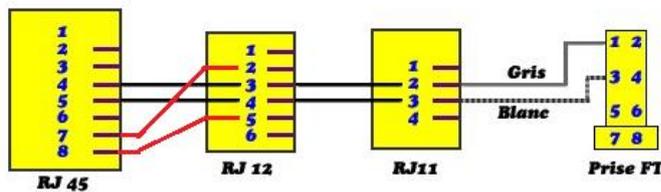

Mécanisme HDMI



Brancher la fiche mâle dans le mécanisme

3 - HOMOLOGATIONS

Coupleur HDMI version 1.4a Compatible vidéo 4K Ultra HD conforme à la norme **EN 60669-1** :1999 + A1 :2002 + A2 :2008
 Mécanisme RJ45 En conformité avec les normes internationales de câblage ISO/IEC 11801, EN 50173-1 et ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1. Conforme CEI 60603-7.