


Fugenkreuz

Eigenschaften

- Abstandhalter für die Plattenverlegung.
- Das Fugenkreuz ist mit einer Sollbruchstelle versehen, damit man das Fugenkreuz auch als T-Stück verwenden kann.
- Sorgt für ein gleichmäßiges Fugenbild und verhindert Beschädigungen der Plattenränder.
- Oberflächenwasser kann durch die Fugen schnell und einfach ablaufen.

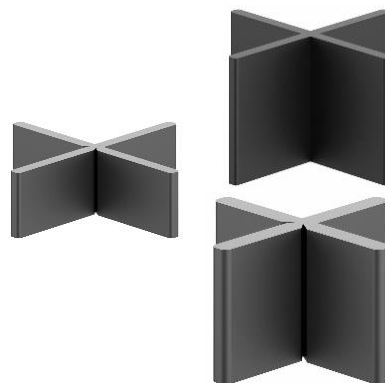

Technische Eigenschaften

Fugensteg: 3 mm und 5 mm
 Abmessung: 53 x 30 mm und 50 x 15 mm
 Material: Polypropylen (PP)

Artikeldaten

Artikel-Nr.	EAN	Artikel	Inhalt VE
1740205	4333144415246	casafino Fugenkreuz 53 x 15 x 3 mm	100 Stück
1581505	4333144408484	casafino Fugenkreuz 53 x 30 x 3mm	100 Stück
1733752	4333144415239	casafino Fugenkreuz 50 x 15 x 5 mm	100 Stück
1615737	4333144409030	casafino Fugenkreuz 53 x 30 x 5 mm	100 Stück


Materialeigenschaften - Polypropylen, schwarz

Eigenschaft	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	0,9
Härte Rockwell	ISO 2039-2	HRC	89
Zug E-Modul	ISO 527-2/1	MPa	1300
Reißdehnung	ISO 527	%	400 → 700
Thermische Beständigkeit		°C	- 40 bis + 110
Säure- und Laugenbeständigkeit			bedingt
Öl- und Benzinbeständigkeit			sehr gering
Witterungs- und Ozonbeständigkeit			gut

Fugenkreuz

Mengenermittlung Fugenkreuz

Bodenplatte [cm]	Stück/m ²
40 x 40	ca. 7,8
50 x 50	ca. 4,8
40 x 60	ca. 5,6
60 x 60	ca. 4,0

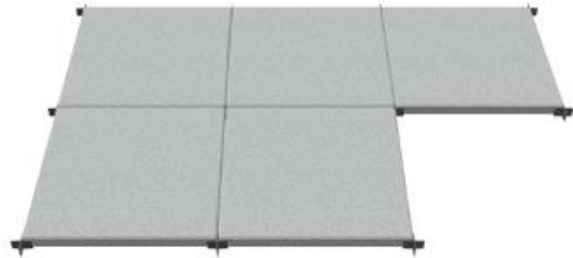

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.