



# FÜR SCHNELLE HILFE IM NOTFALL

Flut-Set Pro - leistungsstarke Profi Qualität - sofort einsatzbereit

## FLUT SET PRO

MIT ÜBERZEUGENDER AUSSTATTUNG:

- » Leistungsstarke Tauchmotorpumpe in kompaktem Design
- » Verstopfungsfreies offenes Mehrschaufelrad
- » Robuste Komponenten: Laufrad, Pumpengehäuse und Diffusor aus hochwertigen, verschleißfesten Materialien
- » Motorabdichtung mittels Wellendichtring und doppelwirkender Gleitringdichtung in Ölbad
- » Schaltgerät mit Hand/Automatik-Schalter und Motorschutzschalter
- » komplett mit Transportkorb, 10 m Gewebeschlauch und STORZ Festkupplung



# » LEISTUNG DIE ÜBERZEUGT

Wenn das Hochwasser plötzlich steigt, ist schnelle Hilfe gefragt. Gut, dass das Flut-Set Pro sofort einsatzbereit ist: Einfach den Tragekorb mit der Pumpe auf den Boden stellen, den Gewebe-Ablaufschlauch per Schnellkupplung anbringen und den Netzstecker anschließen und schon beginnt das Abpumpen. Praktischer und schneller geht es nicht!


## TECHNISCHE DATEN

Typ	Motorleistung P1 (kW)	Motorleistung P2 (kW)	Spannung 50 Hz (V)	Nennstrom (A)	Druckanschluss	Gewicht (kg)
Flut-Set Pro	0,47	0,25	230/1Ph	2,1	G2	20,0

## BAUART

- » Einstufige Kreiselpumpe mit obenliegendem Druckanschluss.
- » Laufrad: Offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang 6 mm Ø
- » Motor: Druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor, Isolationsklasse F, Schutzart IP 68. Vom Motor getrennt Kabel-Anschlussraum. Thermoelement zur Temperaturüberwachung der Wicklung.
- » Wellendichtung: Wellendichtring in Kombination mit doppeltwirkender Gleitringdichtung in Ölbad.

## FÖRDERLEISTUNG

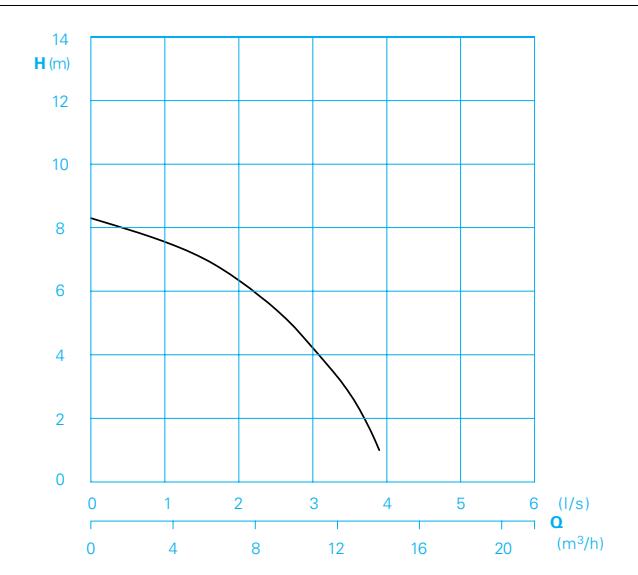


## WERKSTOFFE

Tragekorb	Polypropylen
Motorgehäuse, Motorwelle, Schrauben, Außenmantel	Edelstahl
Laufrad	Grauguss GJS
Pumpengehäuse	Grauguss GG
Elastomere	NBR
Wellenabdichtung	Wellendichtring NBR + doppeltwirkende Gleitringdichtung Keramik/Kohle/SIC

## LIEFERUMFANG

- » Pumpe mit Schwimmerschalter, Schnellverschluss zur Pumpenbefestigung, Druckanschluss mit C-Festkupplung, 10 m Anschlusskabel mit Netzstecker
- » 10 m Gewebebeschlauch mit C-Kupplung
- » Schaltgerät mit Hand/Automatik-Schalter und Motorschutzschalter
- » Tragekorb

## ABMESSUNGEN (alle Maße in mm)

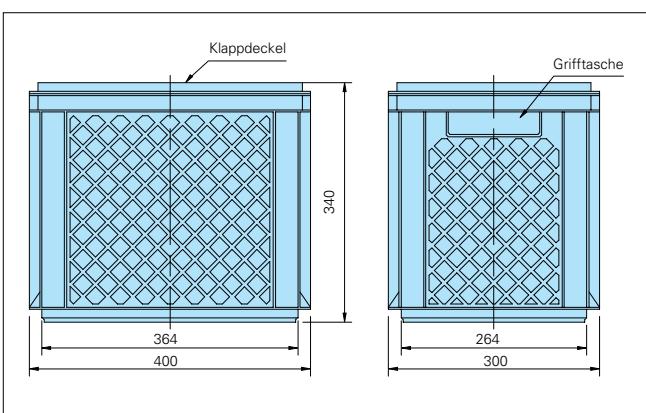

BESUCHEN SIE DIE WEBSITE, UM MEHR ZU ERFAHREN!

HOMA Pumpenfabrik GmbH

Industriestraße 1 ➤ 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: +49 (0) 2247 702 - 0 ➤ Fax: +49 (0) 2247 702 - 44

E-Mail: [info@homa-pumpen.de](mailto:info@homa-pumpen.de) ➤ Internet: [www.homa-pumpen.de](http://www.homa-pumpen.de)

**HOMA**  
PUMPEN MIT SYSTEM