

Accessoire MAC-397IF-E


Le MAC-397 est une interface permettant de connecter une télécommande MA (PAR-32 ou PAC-YT52) à une unité intérieure de la série M. Elle permet également de piloter et de visualiser certains paramètres de l'unité via des signaux d'entrées / sorties.



Caractéristiques techniques

Modèle	Tension d'entrée	Consommation électrique	Intensité d'entrée
MAC-397	12 V	2 W	0,15 A

Architecture

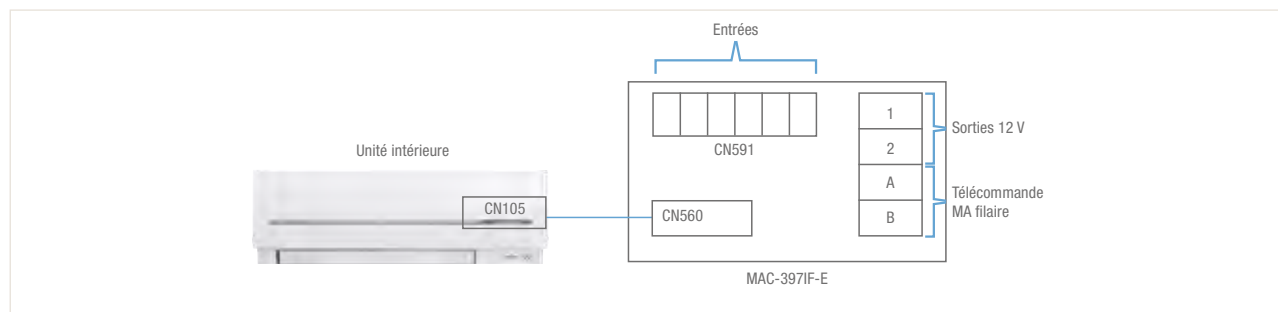

Fonction	Commande (Entrées)	Visualisation (Sorties)
ON/OFF	✓	-
Mode	✓	-
Verrouillage	✓	-
Réglage consigne	✓ (3 ou 8 consignes selon le réglage du switch SW500)	-
Etat (Soit Normal/défaut, soit Marche/Arrêt)	-	✓



Bon à savoir

Les sorties 12V n'ont pas besoin d'alimentation externe.

Compatibilité

Interface MAC-397	Série M MUZ	Série Mr Slim PUHZ-P	Série Mr Slim PUHZ-ZRP 60-71-100-125-140 / PUHZ-RP 200-250	Série Mr Slim PUHZ-ZRP35-50	Série Mr Slim PUHZ-SHW	MXZ	Série S SUZ-KA
MFZ KJ	∅	∅	∅	∅	∅	MAC-397	MAC-397
MSZ FH/EF/SF25-35-42-50/GF	MAC-397	∅	∅	∅	∅	MAC-397	∅
MSZ-DM	MAC-397	∅	∅	∅	∅	∅	∅
MSZ HJ	-	∅	∅	∅	∅	∅	∅
MSZ SF15-20/MLZ-KA/MSZ-EF18	∅	∅	∅	∅	∅	MAC-397	∅
PLA RP/PLA ZRP/PEAD RP/PCA KAQ	∅	-	-	-	-	MAC-397*	MAC-397*
PCA HAQ	∅	-	-	∅	∅	∅	∅
PEA RP	∅	-	-	∅	∅	∅	∅
SLZ KF/SEZ KD	∅	∅	∅	∅	∅	MAC-397*	MAC-397*
PKA	∅	-	-	-	-	∅	∅

* MAC-397 : utile pour le contrôle de plusieurs unités avec une seule télécommande à fil
 ∅ Combinaison incompatible - : Connexion impossible