

Laserliner®

PipeControl- LevelFlex Set




30 m
DOF 5...60 cm




Professionelles Video-Inspektionssystem mit Funktion zur Selbstnivellierung und wechselbarem Kamerakopf

Rev.0716

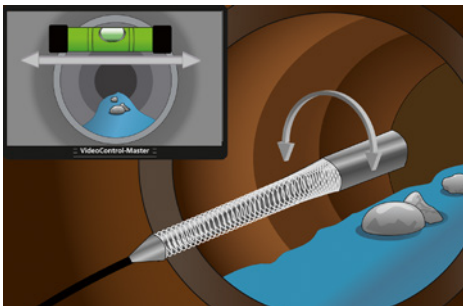

VideoControl-Master

- **Großes, hochauflösendes 5,0" Farbdisplay**
- **Integrierte Bild- und Videoaufnahmefunktion**
- Einstellbare, **digitale Zoomfunktion**
- **Bildrotation** in 90° Schritten
- **Bildvergleichsfunktion:** Vergleicht die aktuelle Aufnahme mit einem Referenzbild
- **Daten-Speicherung** auf SD-Karte, max. 16 GB
- USB 2.0 Schnittstelle
- Betrieb externer Monitore über **TV-Out Anschluss**
- **Mehrsprachiges On-Screen-Display**
- **Austauschbare Kameraeinheit**
- **Li-Ionen Akku** für bis zu 4h Dauerbetrieb
- **Wireless-Ready:** vorbereitet für kabellose Bildübertragung

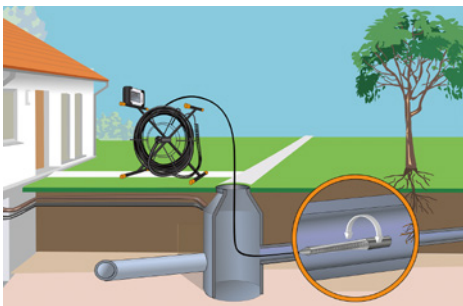

PipeControl-LevelFlex-Camera


- **31 mm Kamerakopf** aus rostfreiem Edelstahl mit Wechseladapter zum Austausch des Kamerakopfes
- **Integrierte Selbstnivellierung** zur optimalen Ausrichtung der Kamera
- **Rückzug-Sicherung** durch **flexible Spiralfeder**
- Einstellbare, lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch **12 Hochleistungs-LED's**
- **Robuste, aufstellbare Drehschindel** mit 30 m Kabellänge
- Stabiles, verstärktes Vorschubkabel (ø 6 mm) zur **präzisen und sicheren Kameraführung**




5,0" TFT Farbdisplay



Kamerakopf mit 12 Hochleistungs-LED's



Wechseladapter zum Austausch des Kamerakopfes



Halterung für VideoControl-Master

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
PipeControl-LevelFlex Set	084.134L	4 021563 691944	1

VIDEOCONTROL-MASTER



CAMERA



TECHNISCHE DATEN

VIDEOCONTROL-MASTER
BILDschirmTYP 5,0" TFT Farbdisplay
AUFLÖSUNG DISPLAY 640 x 480 Pixel
ANSCHLÜSSE Industriesteckverbinder für Kamera TV-Out, USB 2.0, SD-Karten Slot, 5V DC-Netzteil
WIRELESS EMPFÄNGER ISM 2,4 GHz, Audio/Video
BILDFORMAT / BILDAUFLÖSUNG JPEG Format, 640 x 480 Pixel
VIDEOFORMAT / BILDWIEDERHOLRATE ASF / 30 Frames / Sek.
LED 10 Helligkeitsstufen
ZOOM 2-fach Digitalzoom in 10% Schritten
SPEICHER SD-Card bis max. 16 GB
AUTOABSCHALTUNG 5 min / 10 min / 15 min / 30 min (einstellbar)
STROMVERSORUNG Li-Ionen Akku / Netzteil
BETRIEBSDAUER 4h
ARBEITSTEMPERATUR -10 ... 60°C
PIPECONTROL-LEVELFLEX-CAMERA
KAMERATYP CMOS Bildsensor
KAMERAKOPF / KABEL ø 31 mm, IP 68 (Tauchtiefe 20m, 1h)
AUFLÖSUNG KAMERA 640 x 480 Pixel
SICHTFELD 71°
SCHÄRFENTIEFBEREICH 5 ... 60 cm
KABELDURCHMESSER 6 mm
KABELLÄNGE 30 m
SPINDEL-DURCHMESSER 39 cm
MINIMALER BIEGERADIUS 70 mm
ARBEITSTEMPERATUR -10 ... 60°C



PipeControl-LevelFlex Set

- + VideoControl-Master
- + PipeControl-LevelFlex-Camera
- + Steuerkabel
- + Netz-/Ladegerät
- + 4 GB SD-Karte
- inkl. Sortimo® L-BOXX® 136
- + USB-Kabel
- + AV-Kabel
- + Tragegurt
- + Software
- + Rolladapter

Verpackungsgröße (B x H x T) für Zubehör
442 x 151 x 357 mm