



Réf. 0277111R13

# Coffret BPS 100 A Type 1

Pour branchement à puissance surveillée  
Electricité BT

La gamme de coffrets BPS 100 A évolue en conformité avec la spécification technique :  
Enedis-Spec-Coffret Brt PS.

**Coffret type 1 arrivée basse / départ bas.  
Sans protection amont.**

**Le produit est constitué :**

- D'une enveloppe de type S20 avec support entrée de câble et interrupteur sectionneur.
- D'une traverse connectique amont IPXXB pour conducteurs 25 à 95 mm<sup>2</sup> en cuivre ou aluminium.
- D'un interrupteur sectionneur Aval 100 A.
- De 3 transformateurs de courant 500/5 A classe de précision 0.2 s – e (étendu).
- D'un bornier intensité avec dispositif de mise en court-circuit
- D'un coupe circuit de protection du circuit tension
- De 4 prises Ø 4 de raccordement d'une charge pour test du circuit TC et compteur.
- D'une porte équipée des boîtes d'essais intensité et tension. Elle fait office de panneau de comptage et reçoit le compteur et le modem.



### Bornier


Coupe circuit tension  
Bornier intensité avec dispositif  
de mise en court-circuit

### Prises de soutirage

4 prises Ø 4

### Mesure du courant

Trois transformateurs de  
courant 500/5 A

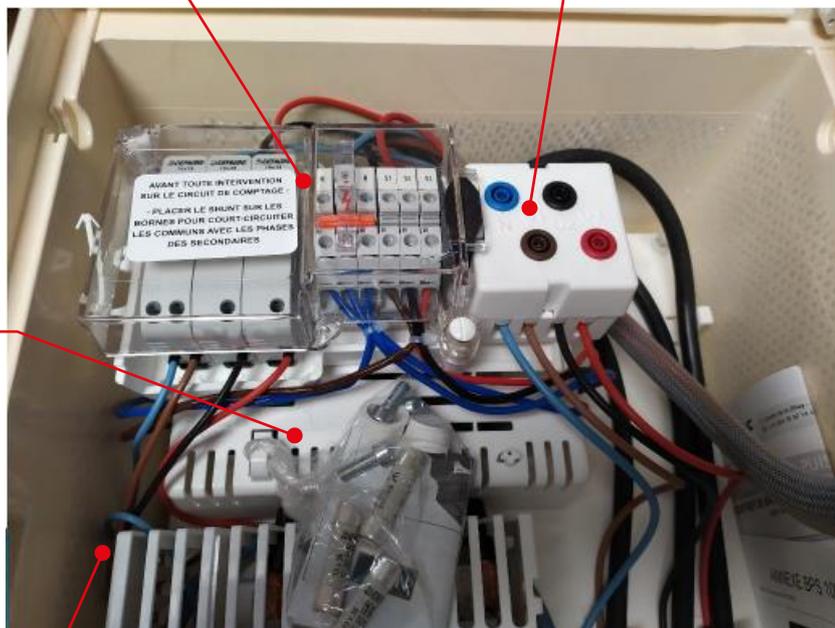

### Traverse connectique


Conducteurs d'arrivée  
25 à 95 mm<sup>2</sup>

### Sortie antenne

Obtuteur passage câble  
antenne déportée

### Cornet épanouissement

Câble arrivée

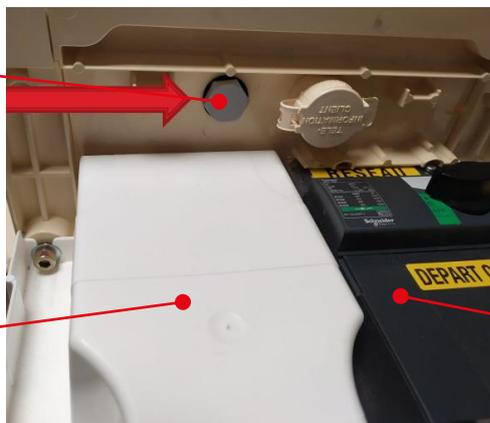

### Interrupteur sectionneur

100 A

## Caractéristiques Techniques

Nom. Enedis	69.88.905
Dimensions extérieures H x L x P	675 x 350 x 212 mm
Poids	11.5 kg
Matériaux	Coffret SMC
Couleur	Beige – RAL 1015
Degrés de protection	IP43 suivant NF EN 60529 IK10 suivant NF EN 62262
Normes	Enedis-Spec-Coffret Brt PS
Installation / Mise en œuvre	Installation intérieure ou en extérieur dans une armoire prévue à cet effet.