

**2**  
ans  
GARANTIE



**PENSEZ AU TRI !**  
à jeter  
film  
plastique  
carton  
feuille

Schéma de câblage à l'intérieur



Made in France



Economie



Variation



Griffes vendues séparément (réf. 0 952 91\*).  
\* En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis.  
Montage dans boîte profonde 40 mm minimum.

(5) En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d'utiliser le condensateur 0 401 49.  
(4) lampes à LED  
(1) transformateur ferromagnétique (2) transformateur électronique (3) lampes fluocompactes

| 230 V Min. | 400 W                  | 3 VA             | 400 VA         | 3 VA           | 200 VA               | 3 VA                 | 75 W ou 10 lampes max. |
|------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Max        | Lampes à incandescence | Lampes halogènes | Lampes TBT (1) | Lampes TBT (2) | Tube fluorescent (1) | Tube fluorescent (2) | LED (4) (5)            |

35° 230 V  
50/60Hz  
Lampes à incandescence  
Lampes halogènes  
Lampes TBT (1)  
Lampes TBT (2)  
Tube fluorescent (1)  
Tube fluorescent (2)  
LED (4) (5)

Pour allumer, faire varier et éteindre la lumière.  
S'installe à la place d'un interrupteur sans modifier le câblage (sans neutre).

Pro & Consumer Service  
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE  
www.legrand.fr  
Design and Quality by LEGRAND (France)

**legrand®**

0 952 70


**legrand®**

**ECOVARIATEUR TOUTES CHARGES 400 W Noir**


dooxie™




⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier

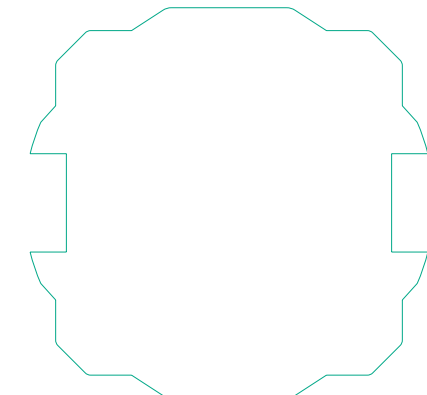


l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



Variateur seul

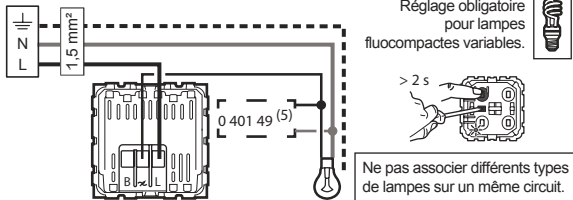

Associé avec 1 à 5 poussoirs classiques maxi.

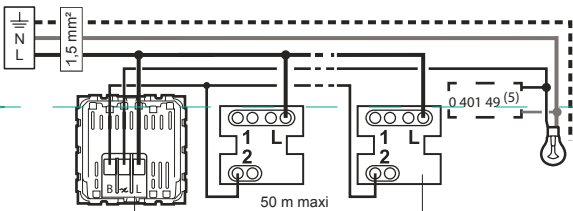


Fonction télérupteur comprise, à ne pas utiliser avec un télérupteur au tableau électrique.

|  |  |
|--|--|
| <p>Mode niveaux pré réglés</p>               |  |
| <p>Mode niveaux pré réglés + veilleuse</p>   |  |
| <p>Mode variateur (retour en mode usine)</p> |  |



Permet un réallumage systématique à 100 % d'éclairage



Permet un réallumage systématique au niveau d'éclairage avant la dernière extinction (retour en mode usine).

