




# 409®

## Produktdatenblatt Product data sheet


Bezeichnung Description	Seitenfalzklammer 409® Sidelock clip 409®	
Anwendungsbereich Scope of application	Windsogsicherung von kleinformatigen Deckwerkstoffen. Securing small format roof and facade coverings against wind uplift.	
Technische Daten Technical Data	Verpackungseinheit Material Packaging unit Material	500 Stück ZIAL® / Edelstahl 1.4301 500 pcs. ZIAL® / stainless steel 1.4301
Zuordnung Deckwerkstoff Allocation of roof tiles and facade materials	<p>Die Zuordnung Deckwerkstoff → Sturmklammer lässt sich mit dem Produktfinder FOS ClipCHECK auf <a href="http://www.fos.de">www.fos.de</a> ermitteln. The correct storm clip can be determined online with the FOS ClipCHECK tool on <a href="http://www.fos.de">www.fos.de</a>.</p>	
Montage Installation	<p>1. Klammer auf den Seitenfalz setzen. 2. Einschlagspitze auf der Latte positionieren. 3. Klammerspitze mindestens 25 mm tief einschlagen. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind bei der Montage zu beachten. 1. Place clip on the sidelock. 2. Position pronged tip on batten. 3. Drive in nail to a minimum depth of 25 mm. Please take note of the current roofing and manufacturer regulations.</p>	
Hersteller Manufacturer	<p>Friedrich Ossenberg-Schule GmbH + Co KG Amerikastraße 2 58675 Hemer GERMANY Tel. +49 (0) 2372. 558. 99. 0 Fax +49 (0) 2372. 558. 99. 99 90 <a href="mailto:info@fos.de">info@fos.de</a> <a href="http://www.fos.de">www.fos.de</a></p>	

Mit rundem Auge  
With round hook

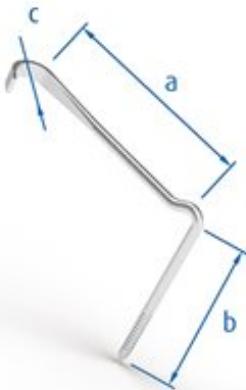

a	b	c	Code
48	48	5,5	409015
48	65	5,5	409016
48	75	5,5	409011
48	85	5,5	409007
55	48	5,5	409025
60	48	5,5	409031
65	48	5,5	409001
65	65	5,5	409010
65	75	5,5	409013
75	38	5,5	409008
75	48	5,5	409002
75	65	5,5	409003
75	75	5,5	409004
85	48	5,5	409012
85	65	5,5	409005
85	75	5,5	409014
95	48	5,5	409009
95	73	5,5	409006
105	48	5,5	409017

Mit eckigem Auge  
With angular hook

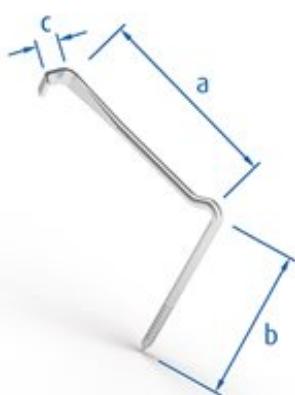

a	b	c	Code
48	48	9,5	409019
65	48	9,5	409020
75	48	9,5	409028
85	48	9	409026