
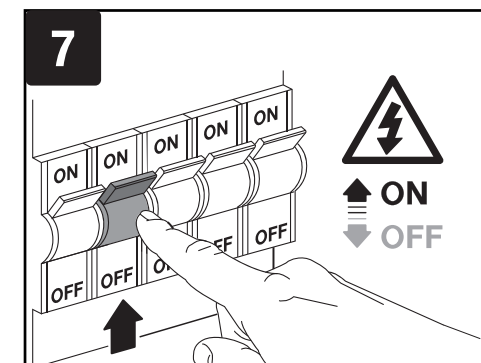
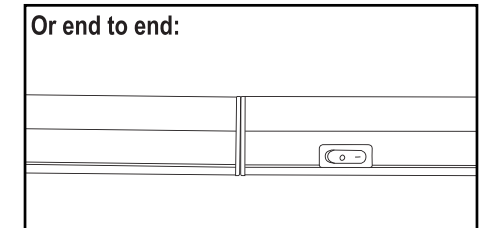


Link multiple luminaires with interconnecting leads:

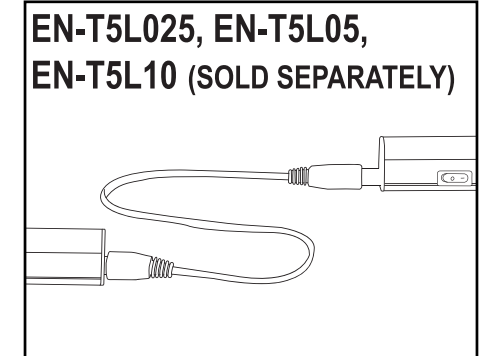

EN-T504, EN-T506, EN-T510

GB IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION

- Installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with the latest edition of the National wiring regulations.
- These luminaires are for indoor use only, under shelves, cabinets, pelmets bookcases and cabinets.
- Maximum Input Voltage= 240VAC 50Hz
- Ensure that ALL electrical connections are tight with no loose strands.
- Before commencing installation or maintenance, ensure electricity is switched off at the mains.
- Suitable for direct mounting on or in cabinets or furniture.
- This luminaire is not dimmable
- Mains supply lead EN-T5ML20 sold separately.
- Enlite T5 batten can be linked up to 120W Max. For instance, 4W batten can be linked using up to 30 pcs.
- We do not recommend mixing LED’s circuits with products such as extractor fans. This is due to the sensitive nature of LED’s and is not product specific
- May not be suitable to work with PIRs, please contact sales office for compatibility
- Use a suitable junction box to connect to the mains supply:
 - Brown – (L) Live,
 - Blue – (N) Neutral
- Class 2 luminaires MUST NOT be connected to an earth terminal.
- This luminaire may also be connected to a fused spur, but requires protection by a 3-Amp fuse to BS1362.
- The luminaires have an on/off switch and if interconnected are switched independently.
- This product contains a light source of energy efficiency class E.

NL BELANGRIJKE INSTALLATIE-INFORMATIE

- De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien, in overeenstemming met de toepasselijke nationale veiligheidsvoorschriften voor elektrische installaties.
- Deze lampen zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis, onder planken, in lichtbakken, kasten, boekenkasten en wandkasten. Maximale voedingsspanning – 240VAC/50Hz
- Zorg ervoor dat ALLE elektrische connecties goed vast zitten, en er geen losse draden zijn.
- Schakel de stroomtoevoer met uw hoofdschakelaar uit alvorens met de installatie of het onderhoud te beginnen.
- Deze verlichting is geschikt om in kasten of ander meubilair te worden gemonteerd.
- Deze lamp is niet dimbaar.
- Afzonderlijk verkrijgbaar Netsnoer zonder stekker, 2m (EN-T5ML20)
- Enlite T5 armatuur kan worden gekoppeld tot max. 120W. Van een 4W armatuur kunnen dus max. 30 stuks gekoppeld worden.
- We raden af om LED circuits op dezelfde groep aan te sluiten als producten zoals bijv. afzuigventilatoren. Dit komt door het gevoelige karakter van LED’s en is niet productspecifiek.
- Let op: Niet bruikbaar in combinatie met alle PIR sensors. Neem contact op met ons verkoopkantoor voor meer informatie.
- Gebruik een geschikte aansluitbox voor aansluiting op het stroomnet:
 - Bruin - (L) fase
 - Blauw - (N) nul
- Klasse 2 armaturen MOGEN NIET met een aardklem worden verbonden.
- Deze lamp kan ook op een gezekerde schakelaar worden aangesloten, maar heeft hierbij een zekering ter waarde van 3A nodig die moet voldoen aan BS1362.
- De armaturen hebben een aan / uit-schakelaar en worden, indien onderling verbonden, onafhankelijk aan- en uitgeschakeld.
- Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E.

FR INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L’INSTALLATION

- L’installation doit être effectuée en conformité avec la dernière édition de la réglementation nationale de câblage en vigueur par un professionnel qualifié.
- Ces luminaires sont destinés à un usage intérieur uniquement, sous des étagères, des armoires, des corniches et des bibliothèques.
- Tension d’entrée maximale : 240V AC 50Hz.
- Veillez à ce que TOUTES les connexions électriques soient bien serrées, sans fils lâches.
- Avant de commencer l’installation ou l’entretien, vérifiez que l’alimentation est coupée au secteur.
- Peut être monté directement sur ou dans des armoires ou des meubles.
- Ce luminaire n’est pas gradable.
- Câble secteur de 2m sans prise disponibles séparément (EN-T5ML20).
- La réglette T5 ENLITE peut être interconnectée jusqu’à 120W maximum. Par exemple, une réglette de 4W peut être interconnectée jusqu’à 30pcs.
- Les LED étant des composants sensibles aux perturbations conduites par les lignes électriques, il n’est pas recommandé d’installer des produits pouvant générer ce type de perturbation sur leurs lignes électrique d’alimentation
- Attention, ce produit peu ne pas être compatible avec certains détecteurs infra-rouge. Veuillez contacter votre représentant pour de plus amples informations.
- Utiliser une boîte de raccordement étanche pour connecter les câbles d’alimentation primaire:
 - Marron - Sous tension (L),
 - Bleu - Neutre (N)
- Les luminaires de Classe 2 NE DOIVENT PAS être connectés à une borne de terre.
- Ce luminaire peut également être connecté à un boîtier de dérivation mais nécessite une protection par un fusible de 3A.
- Les luminaires sont équipés d’un interrupteur individuel Marche/ Arrêt. Lorsque plusieurs luminaires sont installés en série, l’interrupteur n’agit que sur le luminaire sur lequel il est installé.
- Ce produit utilise une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique E.

ES IMPORTANTE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN

- La instalación debe ser realizada por un electricista calificado de acuerdo con la última edición de las normativas nacionales de cableado.
- Estas luminarias son exclusivamente para uso interior, bajo baldas, armarios, galerías y librerías.
- Máximo voltaje de entrada 240 V CA~ 50 Hz.
- Asegúrese de que TODAS las conexiones eléctricas estén bien fijadas sin cabos sueltos.
- Antes de iniciar las labores de instalación o mantenimiento asegúrese de desconectar el suministro eléctrico.
- Adecuado para el montaje directo o en armarios u otro mobiliario.
- Esta luminaria no es regulable en intensidad
- Cable de corriente de 2 m sin enchufe disponibles por separado (EN-T5ML20)
- La regleta T5 Enlite puede ser conectada hasta un máximo de 120W. Por ejemplo, una regleta de 4W puede ser conectada hasta a 30 piezas.
- No recomendamos mezclar los circuitos LED con productos como ventiladores de extracción. Esto se debe a la naturaleza sensible de los LED y no es específico del producto.
- Nota importante: Puede no ser compatible con PIR (sensor de movimiento). Por favor, contacte con nuestra oficina para consultar compatibilidad.
- Use una caja de conexión para conectarse a la red eléctrica:
 - Marrón- (L) Fase
 - Azul– (N) Neutro
- Las luminarias de clase 2 NO DEBEN ser conectadas a una terminal con toma de tierra.
- Esta luminaria también se puede conectar a un fusible de fusión rápida, pero requiere protección mediante un fusible de 3 Amp a BS1362.
- Las luminarias tienen un interruptor de encendido / apagado y si están interconectadas se controlan de forma independiente
- Este producto cuenta con una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

DE WICHTIGE INSTALLATIONSINFORMATIONEN

- Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Diese Beleuchtungskörper sind nur für den Gebrauch in Innenräumen unter Regalen, in Vitrinen, unter Blenden und in Bücherschränken geeignet.
- Maximale Eingangsspannung – 240VAC 50Hz
- Stellen Sie sicher, dass ALLE elektrischen Anschlüsse fest sind und keine losen Litzen aufweisen.
- Vor dem Beginn der Installation oder Wartung, müssen Sie sicherstellen, dass der Netzstrom abgetrennt ist.
- Geeignet für eine direkte Montage auf oder in Vitrinen oder Möbeln.
- Dieser Beleuchtungskörper ist nicht dimmbar. 2m Netzstromkabel ohne Stecker separat erhältlich (EN-T5ML20)
- Enlite T5 batten can bis zu 120W zusammengefasst werden. Z.B. Bis zu 30 Einheiten der 4W battens
- Wir raten davon ab die Schaltkreise der LEDs mit Produkten wie Abluftventilatoren zu verbinden. Dies resultiert aus der sensiblen Beschaffenheit von LED Leuchten und ist nicht produktspezifisch.
- Bitte beachten Sie: Nicht kompatibel mit einem PIR Sensor. Gerne stehen Ihnen unsere Lichtexperten für weitere Informationen zur Verfügung.
- Bitte nutzen Sie eine Anschlussbox:
 - Braun – (L) stromführend,
 - Blau – (N) neutral
- Klasse 2 Beleuchtungskörper DÜRFEN NICHT an einen Masseanschluss angeschlossen werden.
- Dieser Beleuchtungskörper kann auch an eine gesicherte Sticheleitung angeschlossen werden, muss aber mittels einer 3-Ampere Sicherung zum BS1362 geschützt werden.
- Die Leuchten haben einen Ein-/Ausschalter und werden unabhängig voneinander geschaltet.
- Dieses produkt beinhaltet ein leuchtmittel der energiekategorie E.

SE VIKTIG INSTALLATIONSINFORMATION

- Installationen ska utföras av en kvalificerad elektriker i enlighet med aktuella nationella bestämmelser om elinstallation.
- Dessa armaturer är avsedda för montering i bokhyllor, skåp, kornischer etc inomhus.
- Högsta spänning: 240 V AC, 50 Hz.
- Kontrollera att ALLA elektriska kablar är säkert förbundna utan några lösa parter.
- Antes de iniciar las labores de instalación o mantenimiento asegúrese de desconectar el suministro eléctrico.
- Lämpig för direkt montering på eller i skåp eller möbel.
- Dessa armaturer är inte dimbara.
- 2 m nätkabel utan stickkontakt beställs separat (EN-T5ML20)
- Enlite T5 armaturerna kan kopplas upp till maximalt 120W. Till exempel, armaturerna med 4W kan kopplas upp till 30 st.
- Vi rekommenderar inte att blanda LED-kretsar med produkter som fläktar. Detta beror på LEDs känsliga natur och är inte produktspecifik.
- Obs.! Kan vara inkompatibel med PIR-sensorer. Kontakta försäljningskontoret för information om kompatibilitet.
- Använd en lämplig kopplingslåda för att ansluta till elnätet tillförsl:
- Brun: fasledare
- blå: nolledare
- Klass 2-armaturer får INTE anslutas till jord.
- Denna armatur kan också anslutas till en smält spår, men kräver skydd med en 3-Amp säkring till BS1362.
- Armaturerna har en på / av-brytare och omkopplad kopplas oberoende av varandra.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass E.

IT IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L’INSTALLAZIONE

- L’installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato e deve essere in conformità con l’ultima edizione del National Wiring Regulations.
- Esclusivamente per uso interno, sotto mensole, mantovane, librerie e armadi.
- Tensione massima in ingresso 240V CA 50Hz
- Assicurarsi che TUTTI i collegamenti elettrici siano fissi senza fili volanti.
- Disinserire l’alimentazione di rete prima dell’installazione o della manutenzione.
- Prodotto idoneo al montaggio diretto su armadi o mobili.
- Non dimmerabile.
- Cavo di alimentazione da 2m senza spina disponibili separatamente (EN-T5ML20)
- La barra Enlite T5 può essere collegato fino ad una potenza di 120W Max. Per esempio, per una barra da 4W possono essere collegati fino a 30 prodotti.
- Non consigliamo di unire i circuiti del LED con prodotti come i ventilatori di estrazione. Ciò è dovuto alla sensibilità del LED e non è una specifica del prodotto.
- Nota: Potrebbe non essere compatibile con il sensore di presenza (PIR). Contattare l’ufficio vendite per verificare la compatibilità.
- Per la connessione alla rete elettrica utilizzare una scatola di giunzione:
 - Marrone: (L) fase,
 - blu: (N) neutro
- Gli apparecchi di classe NON DEVONO essere collegati a un morsetto a terra.
- Questo apparecchio può anche essere collegato a una derivazione con fusibile, ma richiede la protezione di un fusibile 3-Amp a BS1362.
- Gli apparecchi hanno un interruttore on / off e se interconnessi possono essere gestiti indipendentemente.
- Dieses produkt beinhaltet ein leuchtmittel der energiekategorie E.

FR Informations importantes

UAE معلومات هامة للتركيب

- معلومات هامة للتركيب
- يجب أن يتم التركيب على أيدي كهربائي متخصص ووفق أحدث المواصفات الوطنية.
- تركيبات الإنارة هذه للاستعمال الداخلي فقط أسفل الرفوف وخزانات الكتب وحجرات العرض.
- أقصى فولطية للتيار الداخلي: تيار مستمر 240 فولت – 50 هرتز.
- تأكد من أن كافة التوصيلات الكهربائية محكمة وبدون ضغيرات سائبة.
- قبل بدء التركيب أو الصيانة تأكد من فصل التيار الكهربى من عند المنبع.
- ملائم للتركيب المباشر على الخزانات أو الأثاث أو بداخلها.
- تركيبية الإنارة هذه لا يمكن خفتم إضاءةها.
- وصلة تيار كهربائي EN–T5ML20 تباع منفردة.
- لوحة إضاءة T5 Enlite مع إمكانية التوصيل لقدرة 120 وات. مثال:
 - يمكنك توصيل 30
 - لوحة بقدرة 4 وات.

ا ننصح بأن تربط دوائرإضاءة LED بمنتهجأكهربائية أخرى كمراوح التهوية/الشفافطات نظرا لحساسية وطبيعة . LED
ملاحظة: هذا المنتج قد لا تتلاءم مع نظام الإضاءة المعتمد على أجهزة تحسس الحركة

- . الرجاء مراجعة مكاتب المبيعات للتأكد من المواهية بي(L) - مكهرب، أزرق - (N) محايد.
- يجب عدم توصيل تركيبات الإنارة من الفئة 2 مع طرف توصيل أرضي.
- يجوز أيضاً توصيل تركيبية إنارة هذه مع تفرعية مصهر ولكن تحتاج إلى حماية باستعمال مصهر (فيوز) سعة 3 أمبير وفقاً للمواصفات القياسية BS1362.
- تركيبات الإنارة هذه تعمل بمفتاح ذاتي (تشغيل/إيقاف ، ON/OFF) و في حال توصيل تركيبات الإنارة مع بعضها يجب تشغيل/إيقاف كل تركيبية بمفتاحها الخاص على حدا.
- يحتوي هذا المنتج على مصدر طاقة ضئيل بفعالية من الفئة E.

GB**Environmental Protection (W.E.E.E.) – Aurora’s WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (UK Only)**

Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations (WEEE) requires that any of our products showing this marking (left) must not be disposed of with other household or commercial waste. Aurora does not levy any WEEE disposal charges to its customers for affected WEEE related products. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate any such product from other waste types and recycle it responsibly at your local facilities. Check with your Local Authority, Recycling Centre or retailer for recycling advice. If, when you purchased any Aurora product, your supplier included a WEEE disposal fee, you should then contact your supplier for advice on his take back of the product for the correct disposal.

GUARANTEE

This product is guaranteed for a period of 3 years from the date of purchase. The guarantee is invalid in the case of improper use, installation, tampering, and removal of the Q.C. date label, installation in an improper working environment or installation not according to the current edition of the National Wiring Regulations. Should this product fail during the guarantee period it will be replaced free of charge, subject to correct installation and return of the faulty unit. Aurora does not accept responsibility for any installation costs associated with the replacement of this product. This warranty is in addition to the statutory rights in your country of purchase. Aurora reserves the right to alter specifications without prior notice.

FR**Protection de l'environnement (D.E.E.E.) – N° d'inscription DEEE d'Aurora en Grande-Bretagne WEE/BG0130YX (Royaume-Uni uniquement)**

Les Règlements relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exigent que nos produits portant ce marquage (à gauche) ne soient pas jetés avec d'autres ordures ménagères ou déchets commerciaux. Aurora Limited ne prélève aucune taxe d'éco-contribution à ses clients pour les produits concernés par la réglementation DEEE. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé publique, veuillez ne pas jeter ce type de produits avec les autres déchets et le recycler de manière responsable auprès de vos installations locales. Veuillez vous rapprocher des autorités compétentes, des centres de recyclage ou de votre distributeur pour des conseils concernant le recyclage de ces produits. Si, lorsque vous avez acheté un produit Aurora, votre fournisseur a inclus des frais d'élimination des DEEE, veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir des conseils sur sa reprise du produit pour son élimination appropriée.

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une mauvaise utilisation ou installation, d'une altération et du retrait de l'étiquette de contrôle de qualité, d'une installation dans un environnement mal approprié ou d'une installation non-conforme à la dernière édition du Règlement national de câblage. Si ce produit tombe en panne pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du renvoi de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte aucune responsabilité pour les coûts d'installation associés au remplacement de ce produit. Cette garantie est en sus des droits légaux dans votre pays d'achat. Aurora se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

DE**Umweltschutz (W.E.E.E.) – Auroras WEEE-Registrierungsnummer WEE/BG0130YX (nur GB)**

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Richtlinie) schreibt vor, dass keines unserer Produkte, das diese Kennzeichnung (links) trägt, mit anderen Haushalts- oder kommerziellen Abfällen zusammen entsorgt werden darf. Aurora erhebt keine WEEE-Entsorgungsgebühren von ihren Kunden für von der WEEE-Richtlinie betroffene Produkte. Um mögliche Schäden für die Umwelt und die Gesundheit von Personen durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte all solche Produkte von anderen Abfallarten und lassen Sie es vor Ort fachgerecht recyceln. Fragen Sie bei den örtlichen Behörden, Recyclingstandorten oder Einzelhändlern hinsichtlich einer Recycling-Beratung nach. Wenn ein Anbieter bei dem Kauf eines Aurora-Produkts eine WEEE-Entsorgungsgebühr erhoben hat, so sollten Sie diesen fragen, wie das Produkt für eine fachgerechte Entsorgung zurückgenommen wird.

GARANTIE

Dieses Produkt hat eine Garantiedauer von 3 Jahren ab dem Kaufdatum. Die Garantie entfällt im Falle von unsachgemäßem Gebrauch, Installation, Fälschung und Entfernung des Datumsetiketts, der Installation in einer ungeeigneten Arbeitsumgebung oder einer Installation, die nicht den nationalen elektrischen Anschlussvorschriften genügt. Sollte dieses Produkt während der Garantiedauer ausfallen, wird es gebührenfrei ausgetauscht, wenn es korrekt installiert worden ist und das fehlerhafte Gerät zurückgegeben wird. Aurora haftet nicht für Installationskosten, die mit dem Austausch dieses Produkts zusammenhängen. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Landes, in dem Sie den Kauf getätigt haben. Aurora behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung die Spezifikationen zu ändern.

IT**Protezione ambientale (RAEE) – Reg. RAEE n. WEE/BG0130YX Aurora (Solo UK)**

La Direttiva concernente i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che tutti i nostri prodotti che presentano questo simbolo (a sinistra) non debbano essere smaltiti assieme ad altri rifiuti domestici o commerciali. Aurora non addebita alcun onere di smaltimento RAEE ai propri clienti per prodotti RAEE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, separate tali prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclateli responsabilmente presso i centri di smaltimento locali. Consultate l'Agenzia competente, il centro di smaltimento o il rivenditore locali su come smaltire il prodotto. Se, all'acquisto di un prodotto Aurora, il fornitore ha imposto una sovrattassa per lo smaltimento RAEE, si consiglia di contattarlo per informazioni sulla restituzione del prodotto per il corretto smaltimento.

GARANZIA

Il prodotto è garantito nel paese di acquisto per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto. La garanzia non è valida in caso di uso improprio, installazione scorretta, manomissione, rimozione dell'etichetta della data del Q.C. (controllo qualità), installazione in ambiente di lavoro inadeguato o installazione in violazione all'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio. In caso di guasto durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto verrà sostituito a titolo gratuito, previa verifica della corretta installazione e restituzione dell'unità difettosa. Aurora non accetta alcuna responsabilità per eventuali costi di installazione associati alla sostituzione del prodotto. La presente garanzia rappresenta un supplemento ai diritti legali applicabili nel paese di acquisto. Aurora si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

NL**milieubescherming (W.E.E.E.) – Aurora WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (alleen in het VK) alleen van toepassing in de UK**

De richtlijn voor afvalproducten van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) schrijft voor dat onze producten die van deze markering (links) zijn voorzien niet met ander huishoudelijk of commercieel afval mogen worden weggevoerd. Aurora brengt klanten geen WEEE-afvalkosten in rekening voor WEEE-gerelateerde producten waarop dit van toepassing is. Ter voorkoming van mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onbeheerde afvalverwijdering, verzoeken wij u deze producten van andere afvaltypes te scheiden en ze op verantwoordingelijke wijze bij uw plaatselijke milieustraat te recyclen. Raadpleeg uw plaatselijke gemeente, milieustraat of detailhandel voor recycle-advies. Als uw leverancier u bij de aankoop van een Aurora-product WEEE-afvalkosten in rekening heeft gebracht, dient u contact met uw leverancier op te nemen over advies betreffende het terugnemen van het product voor correcte afvalverwerking.

GARANTIE

Dit product is gegarandeerd voor een periode van 3 jaar en vanaf de aankoopdatum. De garantie is ongeldig in het geval van onjuist gebruik, onjuiste installatie, sabotage, en verwijdering van het kwaliteitscontrolelabel, installatie in een ongeschikte werkomgeving of installatie die niet in overeenstemming is met de huidige editie van de nationale bedravingsvoorschriften. Als dit product tijdens de garantieperiode defecten vertoont, wordt het gratis vervangen, behoudens juiste installatie, en na retournering van het defecte product. Aurora aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor installatiekosten die verbonden zijn aan de vervanging van dit product. Deze garantie wordt verstrekt naast de wettelijke rechten in uw land van aankoop.

ES**Protección medioambiental (W.E.E.E.) – Normativa WEEE de Aurora nº WEE/BG0130YX (Solo Reino Unido)**

La normativa en materia de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) exige que cualquiera de nuestros productos que muestre esta marca (izquierda) no pueda ser eliminado junto con otros residuos comerciales o domésticos. A fin de evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación de residuos, por favor, separe estos productos de otros productos de desecho y reciclelo de manera responsable en sus instalaciones locales. Consulte con las autoridades locales, centros de reciclaje o minoristas si precisa de asesoramiento en materia de reciclado.

GARANTÍA

Este producto tiene garantía por un periodo de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía quedará invalidada en caso de uso, instalación o manipulación inadecuados, retirada de la etiqueta de fecha Q.C., instalación de un entorno de trabajo inadecuado o instalación no acorde con la Normativa Nacional de Cableado. En caso de que se produzca un fallo durante el periodo de garantía, será sustituido por otro de modo gratuito siempre que la instalación haya sido correcta y sujeto a la devolución de la unidad defectuosa. Aurora no acepta responsabilidad alguna por cualesquiera costos de instalación asociados con la sustitución de este producto. Esta garantía se suma a los derechos legales del país donde adquiriera el producto. Aurora se reserva el derecho a alterar las especificaciones sin notificación previa.

SE**Miljöskydd (W.E.E.E.) – Aurora’s WEEE Reg. Nr. WEE/BG0130YX (Enbart Storbritannien)**

Enligt WEEE-direktivet (Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations) får inga produkter med denna märkning (symbolen till vänster) kastas i hushållsoporna eller tillsammans med annat kommersiellt avfall. Aurora debiterar inte sina kunder några WEEE-miljöavgifter för berörda elektriska produkter. Osoraterat avfall riskerar att skada miljön och människors hälsa. Särskilt därför allt elavfall från andra typer av avfall och se till att det deponeras hos kommunens återvinningscentral. Din kommun, lokala återvinningscentral eller lokala återförsäljare kan ge mer information om återvinning. Om försäljaren har debiterat en avgift för WEEE-bortskaffning vid inköpet av Aurora-produkten är försäljaren skyldig att ta emot och bortskaffa den uttjänta produkten på ett korrekt sätt.

GARANTI

Denna produkt omfattas av 3 års garanti från och med inköpsdatumet. Garantin upphör att gälla vid felaktig användning eller installation, ingrepp, borttagande av etiketten med kvalitetskontrolldatum, installation i olämplig miljö eller installation som inte utförs enligt gällande bestämmelser för elinstallation. Om produkten upphör att fungera under garantiperioden ersätts den kostnadsfritt under förutsättning att installationen utförts korrekt och att den felaktiga produkten returneras. Aurora ansvarar inte för eventuella installationskostnader i samband med utbyte av produkten. Denna garanti gäller utöver lagstadgade rättigheter i inköpslandet. Aurora förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan förvarning.

UAE**الحماية البيئية (لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (W.E.E.E.)). رقم التسجيل وفقاً لوائح WEEE لشركة Aurora هو (WEE/BG0130YX) (المملكة المتحدة فقط)**

تتطلب لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) أن أي من منتجاتنا التي تظهر عليها هذه العلامة (الوضحة جهة اليسار) يجب عدم التخلص منها مع الفضلات المنزلية أو التجارية الأخرى. ولا تحصل شركة Aurora أي مصاريف للتخلص من المنتج وفقاً لوائح WEEE لعملاتها نظير المنتجات المتأثرة فيما يخص بلوائح WEEE. ومنع الضرر المحتمل للبيئة أو لصحة الإنسان عند التخلص من الفضلات بدون سيطرة، يُرجى فصل أي منتج من هذه المنتجات عن أي أنواع فضلات أخرى وإعادة تدويرها بأسلوب يتسم بالمسؤولية بمرافقتكم المحلية. راجع مع السلطة المحلية، أو مركز التدوير أو تاجر التجزئة للحصول على المشورة بخصوص التدوير. وعند شرائك أحد منتجات Aurora، فسوف يقوم الممتدع بتحميل رسم التخلص من المنتج وفقاً لوائح WEEE ويجب عليك أن تتصل بالمتمدع للحصول على المشورة عن قيامه بأخذ المنتج للتخلص منه بكيفية سليمة.

الضمان

هذا المنتج مضمون لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء. وهذا الضمان لا يسري مفعوله في حالة سوء الاستعمال أو سوء التركيب أو العبث بالمنتج أو إزالة بطاقة تاريخ مراقبة الجودة، أو عند التركيب في مكان غير ملائم بوساط العمل أو عند تركيبه على نحو غير مطابق للقطعة الحالية من اللوائح الوطنية لتوصيلات الأسلاك. وإذا أخفق هذا المنتج أثناء فترة الضمان فسوف يتم استبداله مجاناً وبخضغ ذلك للتركيب السليم وإرجاع الوحدة التالفة. ولا تقبل شركة Aurora للمسؤولية عن أي تكاليف للتركيب مرتبطة باستبدال هذا المنتج. وهذا الضمان هو بالإضافة إلى حقوق الشراء القانونية في بلادكم. وتحفظ Aurora بالحق في تعديل المواصفات بدون إشعار مسبق.