

NOTICE D'INSTALLATION

à conserver

Applique murale extérieure

Réf. 0101 Type : XH-7802L- 1x 26W max.

Réf. 0102 Type : XH-7804L- 2x 26W max.

IK08

IP44

230V ~
50/60Hz



CE




culot E27


taille maxi de la lampe

h-138 mm
max
Ø 70 mm max.

Ø 108 mm



Ø 108 mm



ATTENTION :


Bien lire les instructions avant d'installer le hublot.

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.

Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme NF d'installation C15-100.

1. Marquer la position des trous comme le schéma ci-contre.
- Procéder au perçage et insérer les chevilles.
2. Passer le câble d'alimentation dans le passe fil.
3. Fixer la base de la patère au mur.
4. Procéder au raccordement électrique :
- Raccorder les fils électriques comme indiqué ci-dessous.
5. Visser la patère sur sa base à l'aide des vis latérales.
6. Dévisser le(s) diffuseur(s).
7. Visser la (les) lampe(s) E27 (non fournie)
La (les) lampe(s) à utiliser doit être du type culot E27
La puissance maximale admissible à ne pas dépasser sur la douille est de 26 watts max.
8. Repositionner le diffuseur en veillant à ce que le joint soit bien en place.

MONTAGE :

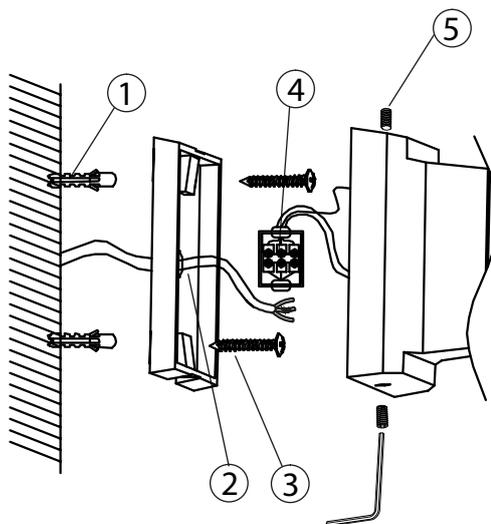


4 RACCORDEMENT

Raccorder les conducteurs d'alimentation :

-marron sur phase "L"

-bleu sur neutre "N"

-vert / jaune, : le conducteur de protection est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée :

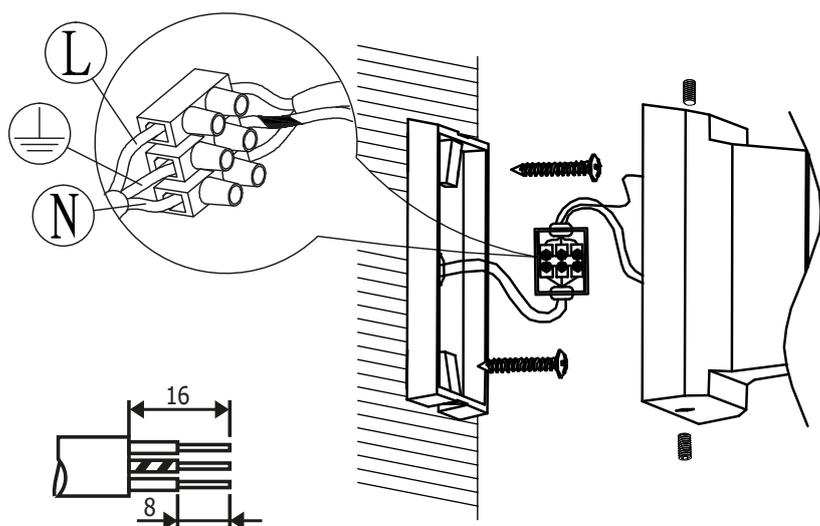

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques