



Ce pack est un accessoire connecté qui **nécessite** au préalable l'achat et l'installation du pack de démarrage connecté Mosaic with Netatmo.


Composition du pack



Prise de courant
connectée



Protection
de chantier



Plaque de finition


Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.


Avant de commencer : précautions de câblage

Pour commander une prise, utilisez uniquement les produits :




x 1

ET



x 1
ou plusieurs

ET/OU



x 1
ou plusieurs

Prise de courant connectée

Commandes sans fil pour tous les points
de commande (non incluse dans ce pack)





N'utilisez pas : un commutateur connecté (avec l'option de variateur) pour contrôler un module de prise connecté ou une prise de courant traditionnelle.

Cas du remplacement d'une prise de courant commandée par un interrupteur :

Astuce en cas de remplacement de l'ancien interrupteur encastré (remplacé par la commande sans fil).

Utilisez un **connecteur**
pour raccorder les deux fils
ensemble.



Le circuit doit être protégé par un disjoncteur de 16 A.

1 Précautions impératives de sécurité

1



OFF

Coupez le courant au disjoncteur général


2



Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.


2 Installez la prise de courant connectée

1



Démonter la prise existante

3



2

Câblez la prise de courant connectée

Fil rigide 2,5 mm²
recommandé


16 A - 230 V~
3680 W maxi
cos 0,8

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 Ghz
Niveau de puissance : < 100 mW

— N (neutre) = bleu

— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

— ⚬ (terre) = vert/jaune

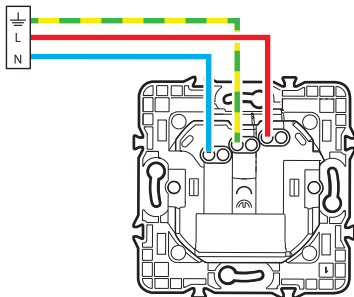

Pour ajouter ce produit connecté et des éléments périphériques dans votre installation connectée, vous devez suivre les instructions :

- depuis l'**application Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.fr**



www.legrand.fr/reference/077711L

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com