

Haustür FERMO F410

Produkt

Thermisch getrennte Aluminium-Haustür mit flacher Bodenschwelle, 3-fach Verriegelung, Griffstangen Edelstahl, Drücker Aluminium EV1. Größe, Farbe individuell konfigurierbar, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion.

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Artikel	CE-Kennzeichen
2125422	4333144432298	casafino Haustür - FERMO F410 einseitig flügelüberdeckend	CF000175/001
2125428	4333144432359	casafino Haustür - FERMO F410-B beidseitig flügelüberdeckend	CF000175/001

Einsatzbereiche

Die casafino Haustür FERMO ist als Tür für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau geeignet.

Eigenschaften

- Exzellenter Wärmedämmwert (staatliches Fördermittelprogramm)
- Zertifizierter Einbruchschutz nach RC2
- Barrierefrei
- Kein Tauwasseranfall durch thermisch getrenntes Alu-Profil
- Einbaufertig mit vorgebohrten Montagelöchern inkl. verdeckt liegender Montagenut

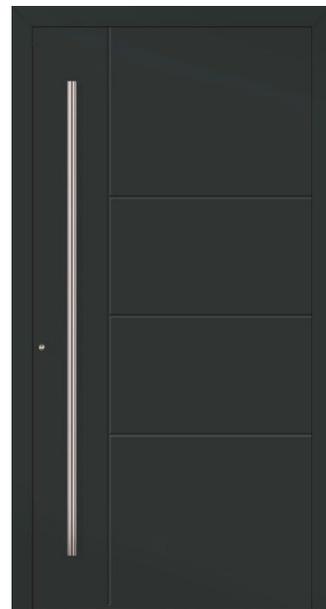




Abbildung zeigt Artikel 2125422, Farbe RAL 7016

Ausstattung

Material	Aluminium	
Bautiefe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bautiefe Flügel: 95 mm ■ Bautiefe Rahmen: 79 mm 	
Farbe*	DB 703 Eisenglimmer	
	RAL 3005 Weinrot	
	RAL 8019 Graubraun	
	RAL 8077 Braun	
	RAL 9007 Graualuminium	
	RAL 9016 Verkehrsweiß	
	RAL 7016 Anthrazitgrau	
	RAL 9006 Weißaluminium	

Haustür FERMO F410

Maßbereich (Breite x Höhe)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,90 m – 1,15 m Breite ■ 1,99 m – 2,24 m Höhe
Ansichtsbreite Rahmen	72 mm
Dichtungen	3 Dichtungsebenen
Bodenschwelle	Thermisch getrennt
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einseitig flügelüberdeckend ■ Beidseitig flügelüberdeckend
Modellbezeichnung	<ul style="list-style-type: none"> ■ FERMO F410/GT 190 ■ FERMO F410-B/GT 190
Geprüfte Sicherheit	■ Nach DIN EN 1627
Oberfläche	Feinstruktur
Öffnungsrichtung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einwärts öffnend ■ Auswärts öffnend (gegen Aufpreis)
Schließmechanismus	3-fach Verriegelung mechanisch
Zugangskontrolle	Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln
Profilzylinderlänge**	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einseitig flügelüberdeckend: 60/45 ■ Beidseitig flügelüberdeckend: 60/45
Beschlag außen	Gerade Stütze, wahlweise rund oder eckig, Edelstahl, Länge 60 cm – 180 cm
Beschlag innen	Aluminium Drücker EV1 eloxiert
Scharniere	3 Stück Rollenbänder

*Farbangaben sind ähnlich RAL und DB Farbtöne, weitere Farben auf Anfrage.

**Gilt nur für einwärts öffnende Türen.

Lieferform

1 Stück

Lagerung

Trocken

Technische Daten

Wärmedurchgangskoeffizient U_D W/(m ² ·K) Normgröße 1,23 x 2,18 m	<ul style="list-style-type: none"> ■ Einseitig flügelüberdeckend: 1,1 ■ Beidseitig flügelüberdecken: 0,70
Schlagregendichtheit	9A
Widerstand gegen Windlasten	5
Luftdurchlässigkeit	4
Norm	EN 14351-1:2006+A2:2016

Haustür FERMO F410

Verarbeitung

Montage nach anerkannten Regeln der Technik.

Leitfaden zur Planung und Ausführung von Haustüre für Neubau und Renovierung (ift Rosenheim).

Reinigung

Haustüren sollten regelmäßig gewartet werden.

Hierzu empfehlen wir unser Pflegeset für Aluminiumoberflächen mit der Artikel Nr. 1991737.

Hinweis

Farbunterschiede

Bei der Herstellung unserer Produkte legen wir großen Wert darauf, das Aussehen, die Struktur und den Farbton beizubehalten. Trotzdem können geringe Farbabweichungen zu anderen Elementen (Fenster, Garagentoren etc.) auftreten, da die verwendeten Materialien Hersteller individuell abweichen können. Bei Lieferung oder Nachbestellung kann eine Farbgleichheit nicht garantiert werden.