


Instructions d'utilisation, de montage et de service - luminaire circulaire B.E.G. L1

1. Préparation du montage


Attention: Travailler sur un réseau en 230V ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée.

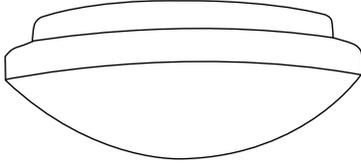

2. Montage

Abdeckung mit selbstschneidender Schraube befestigen.

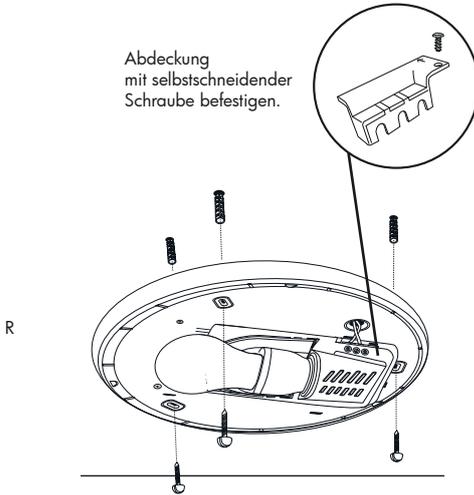

étirer la verrine par une légère rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Passez le cordon d'alimentation dans le passage en caoutchouc à l'arrière du support. Marquer les endroits à percer au plafond ou sur le mur. Percer des trous appropriés et bien enfoncer les chevilles dans les forures. Fixer le support à l'aide des vis.

A respecter en cas de montage mural: l'ampoule doit être fixée à l'horizontale.


3. Connexions

Respecter l'ordre suivant:

Phase = L

Neutre = N

4. Dimensions

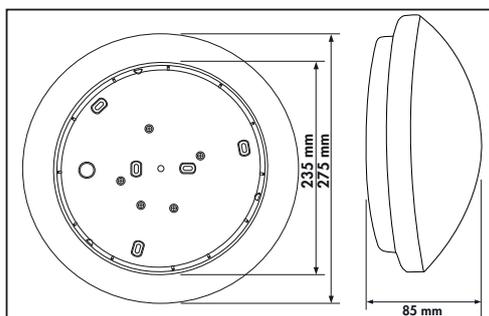

5. Caractéristiques techniques

Tension nominale: 230V~ ±10%

Protection / classe: IP40 / II / CE
Température ambiante: -15°C à +30°C

Boîtier:

Verrine:

Lampe:

verre
max. ampoule 60W ou fluo-compacte
E27

Montage: montage mural ou plafonnier

CE Déclaration de conformité: Le produit répond aux normes de basse tension 2006/95/CE et à la norme EMV 2004/108/CE.

6. Article / N°-Art. / Accessoires

Type	N°-Art.
L1 - verrine satinée-	94453

Accessoires

Bague d'étanchéité 37849