




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

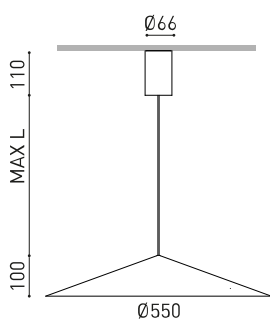

CORD ACCESSORY

| | |
|-----------|--|
| Nom | DUNE 55 BASE 5M 2700K PG |
| Référence | A4831210PG |
| Coleur | Gris Silex Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter |
| RAL | 7032 |
| Catégorie | SUSPENSION |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 710 lm |
| Température de couleur | 2700 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 2 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90 |
| Puissance | 5 W |
| Courant | 150 mA |
| Efficacité | 142 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L80B10 > 60.000h |

| | |
|----------------------------|------|
| Efficacité lumineuse | 75% |
| Angle du faisceau lumineux | 133° |

| | |
|---------------------------------|--|
| Driver | Inclus |
| Valeurs de puissance du système | 7,02 W |
| Tension | 220V/240V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Variation d'intensité | Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Longueur du tendeur | Max. 5 m |
| Tendeur à réglage rapide | Non |
| Poids | 1905 g |
| Poids avec emballage | 2788 g |
| Dimensions de l'emballage | 439 x 384 x 127 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Polycarbonate |

PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES



Le luminaire suspendu Dune habille la lumière et décore l'espace avec une silhouette conique classique et légère. Son langage technique et décoratif redéfinit cet archétype avec une géométrie pure aux arêtes vives, comme du papier plié. Son aperçu lumineux doux et homogène vous invite à partager autour d'elle.

DIAGRAMME POLAIRE

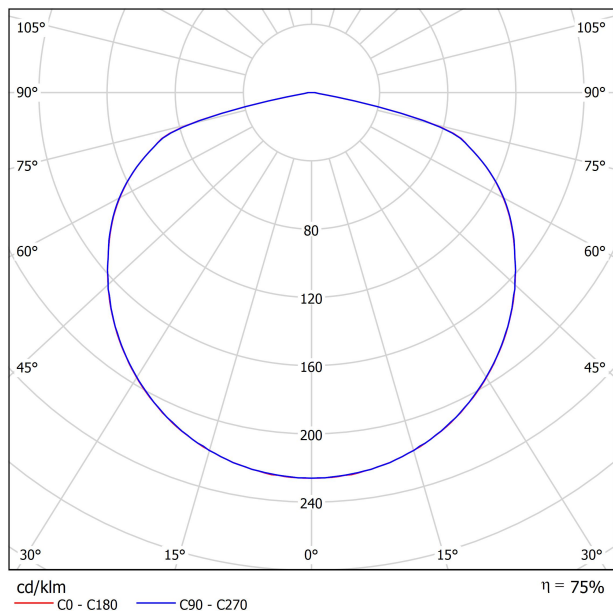


DIAGRAMME CONIQUE

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1.0 | 4.60 4.58 | E(0°) E(C90) 66.5° E(C0) 66.4° | 160 5 5 |
| 2.0 | 9.20 9.16 | E(0°) E(C90) 66.5° E(C0) 66.4° | 40 1 1 |
| 3.0 | 13.80 13.73 | E(0°) E(C90) 66.5° E(C0) 66.4° | 18 1 1 |
| 4.0 | 18.40 18.31 | E(0°) E(C90) 66.5° E(C0) 66.4° | 10 0 0 |
| 5.0 | 23.00 22.89 | E(0°) E(C90) 66.5° E(C0) 66.4° | 6 0 0 |
| Distance [m] | Cone Diameter [m] | Illuminance [lx] | |
| — C0 - C180 (Half-value Angle: 132.8°) | | | |
| — C90 - C270 (Half-value Angle: 133.0°) | | | |



| PRODUCT | |
|-----------|----------------|
| Model | Cord Accessory |
| Reference | 0223-00-00 N |
| Colour | N ■ RAL9005 |
| Category | Accessories |

DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

