

# Récepteur radio pour variation d'éclairage DALI

Tyxia 4860 ● réf. 6351418

## — Bénéfices consommateurs


Commandez jusqu'à 20 éclairages avec une seule commande  
Faites varier précisément vos éclairages grâce à la finesse de la plage de variation de la luminosité  
Pilotez et visualisez l'état de l'éclairage à distance grâce à l'application maison connectée Delta Dore

## — Fonctions

Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation DALI à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio ou en local avec un simple bouton poussoir ou avec un double bouton poussoir (+/-)

Fonction sauvegarde : le récepteur permet de sauvegarder le dernier niveau de luminosité par appuis bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable)

Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal

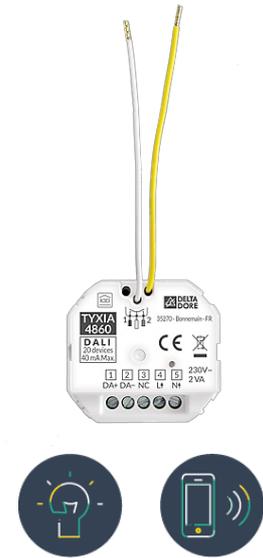

## + Installateur

Compatible avec tous les ballasts DALI  
Adressage automatique des ballasts DALI

## Caractéristiques techniques

Récepteur Tyxia 4860 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 50 Largeur du produit (mm) : 47 Profondeur du produit (mm) : 33	Lieu d'utilisation	Intérieur
Mode de pose	Encastré	Type d'entrée	Commande interrupteur
Type de sortie	Bus	Nombre de sorties	Bus=1
Information sur la sortie	Bus=Nombre max de ballasts : 20, dans la limite d'une consommation max de 40 mA	Type de bornier	A vis
Nombre maximum d'émetteurs	16	Compatibilité des charges	Ballast DALI
Technologie de communication	X3D		

## Enrichir l'installation

- TYDOM 1.0