



## TLM2T45P/ CODE : 5454419

Télécommande Murale 2 touches



### LES PLUS YOKIS

- PERFORMANT** : 2 canaux indépendant pouvant piloter jusqu'à 4 récepteurs en direct
- Piloter un nombre illimité de produits via le Bus Radio YOKIS.
  - Compatible avec tous les récepteurs radio Yokis


- PRATIQUE** : Adhésif mural adapté fourni avec le produit
- PERSONNALISABLE** : La TLM2T45P peut être personnalisée à l'aide d'un enjoliveur round (fourni gratuitement sur simple demande) pour s'adapter sur les plaques spéciales.

### AVANTAGES

- Compatibles avec tous les produits radio YOKIS
- Livrés complets avec support, plaque et enjoliveur 45x45.
- Led de contrôle permettant de valider la réception de l'ordre par le récepteur
- Programmable via l'application **Yokis Pro**

### DETAILS TECHNIQUES

<b>Portée</b>	250m champ libre à vue / Passage d'un mur ou d'une dalle <i>Toute pièce métallique à proximité du récepteur ou de l'émetteur peut réduire de manière importante la portée de la radio.</i>
<b>Transmission bidirectionnelle</b>	La Led de l'émetteur s'éclaire uniquement lorsque la transmission radio a réussi
<b>Pile</b>	CR2032 lithium
<b>Autonomie</b>	> 7 ans
<b>Canaux disponibles</b>	2 canaux indépendants
<b>Récepteurs maxi par canal</b>	4 récepteurs / canal
<b>Température d'utilisation</b>	- 10°C à +50°C
<b>Humidité relative</b>	0 à 85%
<b>Protection</b>	IP54
<b>Dimensions (mm)</b>	Voir schéma

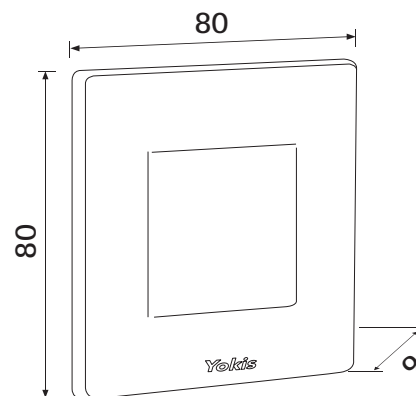

CEM 2004/108/CE – R&TTE 1999/5/CE  
 CEM : ETSI EN 301489-3:2013 V1.6.1  
 RADIO : EN 300440-2 v1.4.1  
 SECURITE : EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 + EN6247:2010

### SERVICES



#### Hotline Technique

Service commercial : 01 55 85 84 00  
 Service technique : 01 55 85 86 87

Notre équipe technique est à votre disposition du Lundi au Vendredi.




**TLM2T45P/ CODE : 5454419**


Télécommande Murale 2 touches



**CONNEXION DIRECTE ENTRE UN ÉMETTEUR ET UN RÉCEPTEUR**

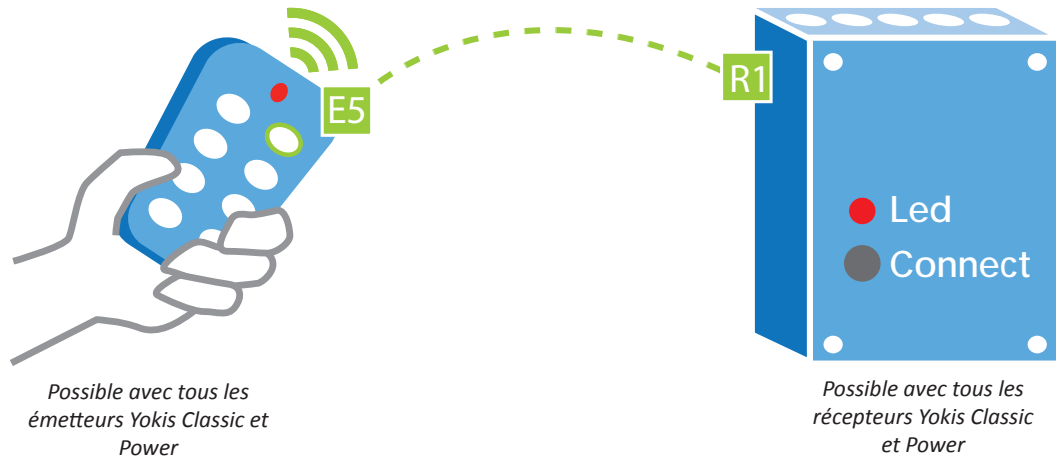

**AUGMENTATION DE LA PORTÉE RADIO**

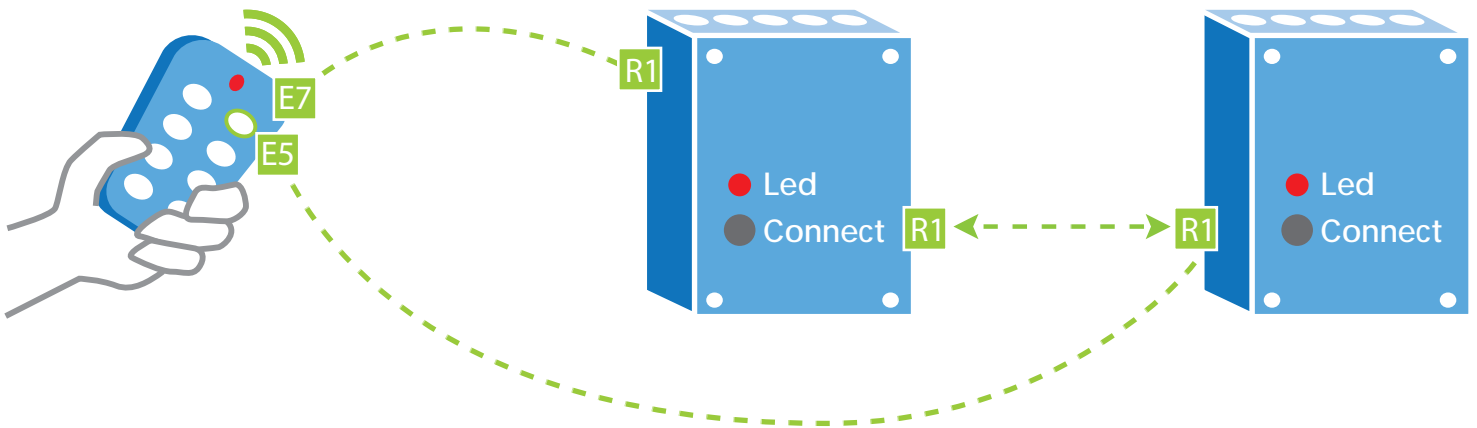


**E5** : faire 5 impulsions sur l'Emetteur    **E7** : faire 7 impulsions sur l'Emetteur    **R1** : faire 1 impulsion sur le Récepteur

Flasher pour télécharger



**Yokis**  
sur votre mobile



**Notices, schémas, guides,...**  
retrouvez Yokis sur votre mobile  
sans besoin de connexion réseau !  
ou directement sur [www.yokis.fr](http://www.yokis.fr)