


Produktdatenblatt

Stand: 08.05.2023 | 11:07

ART.-NR. 1283

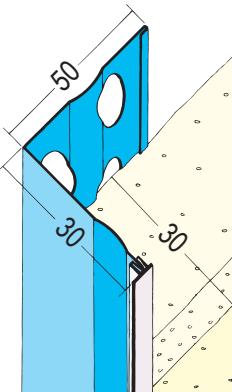

Bezeichnung	Abschlussprofil für den Wärmedämmputz 30 mm
Beschreibung	Abschlussprofil aus verzinktem Stahl, mit PVC-Überzug, für den Wärmedämmputz. Bei paarweiser Verlegung zur Ausbildung von Bewegungsfugen geeignet. Sichtbare Fuge wird mit einem Hinterfüllprofil und vorderseitig mit dauerelastischer Masse geschlossen. An feuchte- und wasserbelasteten Flächen Einsatz nur senkrecht. Mittelteil nur bedingt überstreichbar.
Produktbereich	Innenputz Außenputz Wärmedämmung
Produktkategorie	Abschlussprofile Kantenprofile Wärmedämmputzprofile
Mörtelarten	Armierungsputz mineralisch, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz, Zementputz
Putzdicke	30,0 mm
Werkstoff	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug
Norm	EN 13658-2
Produktlänge	300,0 cm
Produktfarbe	10, weiß
Brandverhalten	E
Verpackungseinheit	15 STB / 55 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com



PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN