


# Produktdatenblatt

Stand: 23.01.2023 | 09:11

ART.-NR. 58159

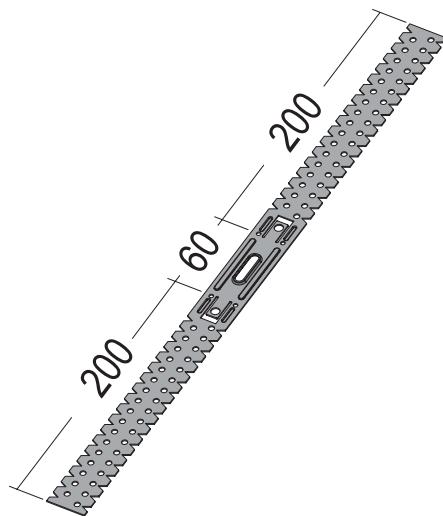

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>          | Direktabhänger flach für CD 60-27 C3-C5 hoch<br>200 mm   |
| <b>Beschreibung</b>         | Zur Abhängung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.   |
| <b>Produktbereich</b>       | Trockenbau / Stahlleichtbau  |
| <b>Produktkategorie</b>     | Korrosionsschutz defendo   |
| <b>Werkstoff</b>            | Stahl, verzinkt mit C3-C5 Beschichtung   |
| <b>Materialdicke</b>        | 0,9 mm   |
| <b>Verzinkung</b>           | nach Norm  |
| <b>Norm</b>                 | EN 13964:2014  |
| <b>Norm</b>                 | DIN18168-2   |
| <b>Brandverhalten</b>       | A2-s1, d0  |
| <b>Tragfähigkeitsklasse</b> | 0,40 kN  |
| <b>Verarbeitung</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Im erforderlichen Achsabstand den Direktabhänger mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen.</li><li>Mittig oder an den seitlichen Laschen.</li><li>- Das CD-Tragprofil in der erforderlichen Abhanghöhe justieren und an den seitlichen Laschen mit Flachkopf-Blechschrauben befestigen.</li><li>- Überstehende Laschen umbiegen</li></ul> |
| <b>Verpackungseinheit</b>   | 100 ST / 66 KAR  |
| <b>Tragfähigkeit</b>        | 917 N  |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

## PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0

Fax +49 7225 9 77 - 111

info@protektor.com

www.protektor.com



PROFILE FÜR  
MODERNES  
BAUEN