




Lecteur de proximité Vigik+[®] mains-libres



- Ouverture à distance, **sans poser le badge sur le lecteur**
- **Compatible** avec les centrales de gestion INTRATONE

04-0108-PLUS
LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+[®] MAINS-LIBRES
seul, à raccorder à une centrale de gestion (sauf la Centrale Light et centrale en lecture/écriture)

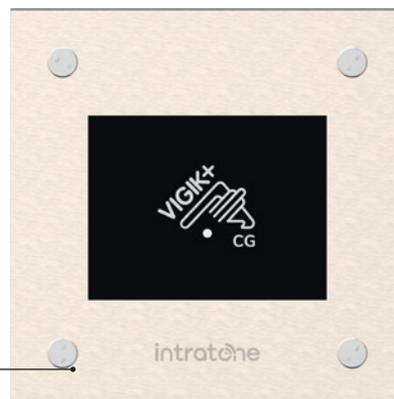

GAMME - LECTEURS DE PROXIMITÉ

LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+ [®] MAINS-LIBRES	
04-0108-PLUS	Lecteur de proximité Vigik+ [®] mains-libres, à raccorder à une centrale de gestion (livré avec une cuve d'encastrement) - Finition Inox
04-0110-PLUS	Lecteur de proximité Vigik+ [®] mains-libres, à raccorder à une centrale de gestion (livré avec une cuve d'encastrement) - Finition laiton
ACCESSOIRE	
12-0158	Boîtier pour lecteur de proximité Vigik+ [®] mains-libres - Pose en saillie - Finition inox
12-0198	Boîtier pour lecteur de proximité Vigik+ [®] mains-libres - Pose en saillie - Finition laiton

Existe aussi en Pack Complet Intrabox DATA Eco (Cf. p. 65)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE
<i>Lecteur par la centrale</i> 12 à 24 V DC
CÂBLAGE
<i>Centrale - Lecteur</i> 4 fils - Ø 5/10e - 100 m 4 fils - Ø 8/10e - 200 m
DIMENSIONS (L x H x P)
<i>Lecteur Vigik+[®] et boîtier</i> 130 x 130 x 40 mm <i>Cuve d'encastrement</i> 112,4 x 112,4 x 40 mm
ENVIRONNEMENT
<i>Température de fonctionnement</i> -20°C à +60°C <i>Indice Protection</i> Lecteur IP54

AVEC CENTRALE	1 PORTE (03-0102)	2 PORTES (03-0101)
FONCTIONNALITÉS		
Compatible avec badges et télécommandes concurrents Mifare	✓	✓
Plages accès libre	✓	✓
Événements horodatés	✓	✓
Alertes	✓	✓
CAPACITÉS		
Nombre max de badges / Clémobil / Pass	3 000	7 000

SCHEMA SIMPLIFIE

