


Produktdatenblatt

Stand: 24.03.2023 | 06:05

ART.-NR. 6056

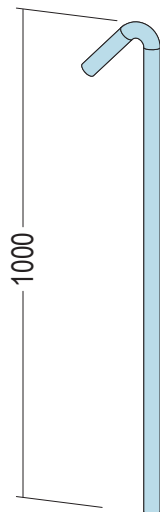

Bezeichnung	Abhängedraht mit Haken 1000 mm
Beschreibung	Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Spannabhänger.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
Werkstoff	Stahldraht, verzinkt
Materialdicke	4,0 mm
Verzinkung	nach Norm
Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-1
Produktlänge	100,0 cm
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	- Abhängedraht im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen. - Abhängedraht mit Haken am Ösendraht mittels Doppelfeder verbinden - T-Tragschiene In den Abhängedraht mit Haken einhängen - Um ein unbeabsichtigtes Aushängen der T-Tragschiene zu vermeiden sollten die Hakendrähte nach der Montage zusammengedrückt werden - Bei Bedarf nachjustieren
Verpackungseinheit	100 ST / 50 BUN
Tragfähigkeit	NPD*

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

