


# Produktdatenblatt

Stand: 23.01.2023 | 13:18

ART.-NR. 6111

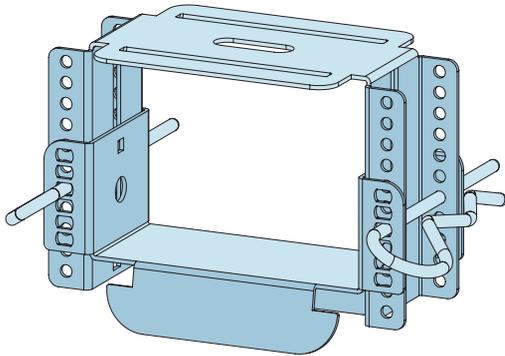

<b>Bezeichnung</b>	Justierbarer Direktabhänger für CD 60-27 40 - 70 mm
<b>Beschreibung</b>	Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen. 2-teilig inkl. Sicherungsklammern. Bei Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden. Abhängehöhe bis Unterkonstruktion CD-Profil siehe Maße unten
<b>Produktbereich</b>	Trockenbau / Stahlleichtbau
<b>Produktkategorie</b>	Zubehör für Decke und Wand
<b>Werkstoff</b>	Stahlblech, verzinkt
<b>Materialdicke</b>	1,0 mm
<b>Verzinkung</b>	nach Norm
<b>Norm</b>	EN 13964:2014
<b>Norm</b>	DIN18168-2
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Tragfähigkeitsklasse</b>	0,40 kN
<b>Verarbeitung</b>	- Im erforderlichen Achsabstand den justierbaren Direktabhänger mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen.  - CD-Profile in den Direktabhänger einclippen  - Abhängehöhe je nach Bedarf justieren und mit den Sicherungsklammern das Ober- und Unterteil verbinden
<b>Verpackungseinheit</b>	50 ST / 66 KAR
<b>Tragfähigkeit</b>	700 N

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com

