


BEGA**13 195**

Netzteil für die Verwendung im Innenbereich
Power supply unit for indoor use
Boîtier d'alimentation pour utilisation à l'intérieur

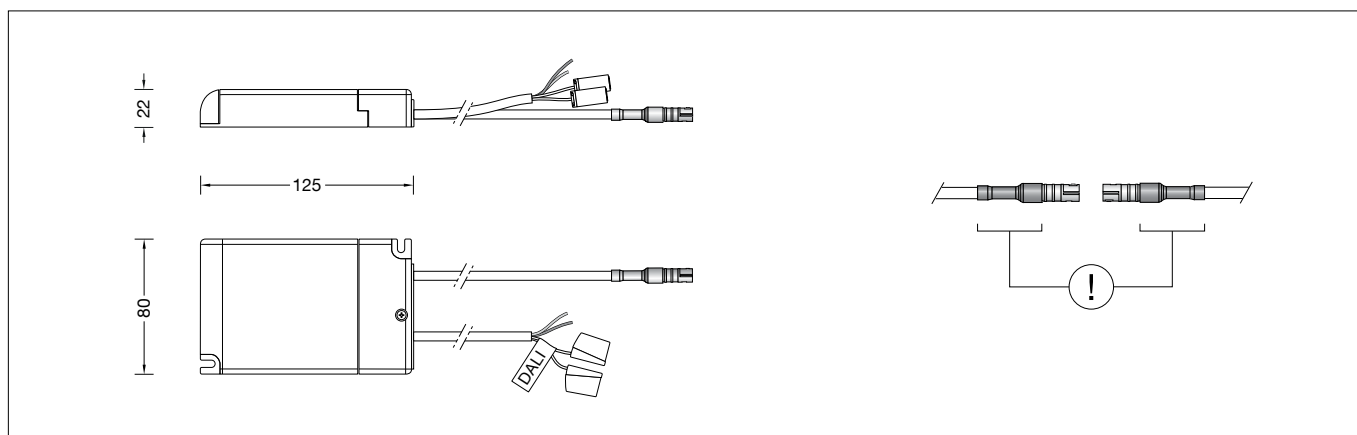

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Fiche d'utilisation

Anwendung

Netzteil mit DALI-Schnittstelle für den Anschluss von LED-Einbauleuchten in Zwischendecken.

Application

Power supply unit with DALI-interface for connecting recessed LED luminaires in suspended ceilings.

Utilisation

Bloc d'alimentation avec interface DALI pour le branchement de luminaires à LED à encastrer dans les faux-plafonds.

Produktbeschreibung

Netzteilgehäuse besteht aus Kunststoff
Netzteil mit 2-poliger Steckverbindung zu einer Einbauleuchte
Klemmbereich für Zugentlastung:
max. Ø 8 mm
Primär: 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
DALI steuerbar
Sekundär: 1050 mA · 10,5 - 50 W
Schutzklasse II – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,2 kg

Product description

Synthetic power supply unit housing
Power supply unit with 2-pole plug connection to a recessed luminaire
Tightening zone for strain relief: max. Ø 8 mm
Primary: 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
DALI controllable
Secondary: 1050 mA · 10.5 - 50 W
Safety class II – Conformity mark
Weight: 0.2 kg

Description du produit

Boîtier du bloc d'alimentation en matière plastique
Boîtier d'alimentation avec un 2-pole-connecteur pour une luminaire
Collier de fixation pour câble de jusqu' au: max. Ø 8 mm
Primaire: 220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 170-280 V
Gradable DALI
Secondaire: 1050 mA · 10,5 - 50 W
Classe de protection II – Sigle de conformité
Poids: 0,2 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieses Netzteils sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an diesem Netzteil vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety indices

The installation and operation of this power supply unit are subject to national safety regulations. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If the power supply is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce boîtier d'alimentation, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées à ce boîtier d'alimentation se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectue.

Montage

Der elektrische Anschluss muss bauseits in entsprechender Schutzklasse an der Leuchtenanschlussleitung erfolgen. Die Verwendung einer Verteilerdose ist erforderlich. Auf richtige Belegung der Anschlussleitung achten. Den Netzanschluss an der braunen (L) und blauen (N) Ader vornehmen. Der Anschluss der Steuerleitungen erfolgt über die beiden mit – DALI – gekennzeichneten Adern. Bei Nichtbelegung dieser Adern wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben.

Installation

The electrical connection at the luminaire connecting cable must be carried out on site according to the safety class. The use of a distribution box is necessary. Note correct configuration of the mains supply cable. Make mains supply connection at the brown (L) and blue (N) lead. The connection of the control cables is achieved by means of the both leads marked with – DALI. In case these leads are not used the luminaire will be operated at full light output.

Installation

Le raccordement électrique doit être effectué sur le site dans la classe de protection correspondant au câble de raccordement. L'utilisation d'une boîte de dérivation est nécessaire. Veiller au bon adressage du câble de raccordement. Effectuer le raccordement électrique au fil marron (L) et bleu (N). Le raccordement des câbles de la commande est effectué avec les fils marqués – DALI. Si ces fils ne sont pas raccordés le luminaire fonctionne sur la puissance maximale.

Leuchtgehäuse und externes LED-Netzteil dürfen nicht durch wärmedämmende Stoffe abgedeckt werden.

Gleichfarbige Steckverbindung zwischen LED Leuchte und Netzteil vollständig zusammenstecken. Dabei unbedingt auf gleiche Farbcodierung mit Aufdruck achten!

Luminaire housing and external LED power supply unit must not be covered by any heat insulating materials.

Connect LED luminaire and power supply unit by locking the colour-coded 2-pin connectors completely together. It is imperative to pay attention to the same color coding with imprint!

L'armature et le bloc d'alimentation LED externe ne doivent pas être recouverts de matériaux d'isolation.

Brancher les connecteurs de même couleur entre luminaire et bloc d'alimentation. Veiller impérativement à la bonne codification de couleur avec empreinte correspondante!

Ersatzteile

LED-Netzteil

DEV-0297/1050

Spares

LED power supply unit

DEV-0297/1050

Pièces de rechange

Bloc d'alimentation LED

DEV-0297/1050