






Sockelleisten

Holzoptik

Produkt

Die casafino Sockelleisten werden in dem jeweils passenden Dekor des casafino Designervinyls digital bedruckt und bilden somit einen optimalen Abschluss des Bodendekors. Das Trägermaterial ist MDF

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Artikel	Serie / Farbe	
2124389	4333144432557	casafino Designervinyl Sockelleiste 2400 x 58 x 15 mm	Eiche Vancouver	
2124390	4333144432564	casafino Designervinyl Sockelleiste 2400 x 58 x 15 mm	Eiche Victoria	
2124391	4333144432571	casafino Designervinyl Sockelleiste 2400 x 58 x 15 mm	Eiche Montreal	
2124392	4333144432588	casafino Designervinyl Sockelleiste 2400 x 58 x 15 mm	Eiche Kingston	
2124393	4333144432595	casafino Designervinyl Sockelleiste 2400 x 58 x 15 mm	Birne Calgary	

Einsatzbereiche

Abschlussprofil für Vinyl-Bodenbeläge.

Eigenschaften



- Einfache Befestigung mit Clipsen (siehe Hinweise)
- Langlebig und pflegeleicht
- Für Warmwasserbodenheizung geeignet
- Antistatisch
- Allergikerfreundlich
- Gesundheitlich unbedenklich (phthalatfreie Weichmacher)

Lieferform

10 Stück im Karton

Lagerung

Stehend oder liegend, vor direkter Sonneneinstrahlung u. Feuchtigkeit schützen.
Idealklima: 18 °C/55 –70 % rel. LF

Sockelleisten

Holzoptik

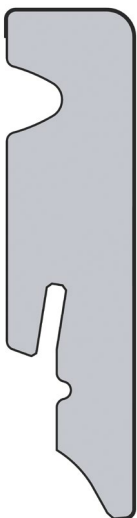
Technische Daten

Einsatzbereich	Innen
Oberfläche	Holzoptik
Trägermaterial	MDF
Anlieferfeuchte	4 – 12 % (Messbezugsfeuchte: 6 %)
Längentoleranz	+/- 15 mm
Maßtoleranz D/B <15 mm	+/- 0,8 mm
Maßtoleranz D/B ≥15 mm	+/- 5,4 % des jeweiligen Profilquerschnittes
Längskrümmung	h: max. 10 mm/lfm. Eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden können.
Verdrehung	h ≤10 mm/lfm. Eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden können.
MDF-Rohdichte	600 – 740 kg/m ³ , abhängig von der Profilgeometrie
Querzugfestigkeit	≥0,45 N/mm ² (nach EN 319)
Biegesteifigkeit	≥18 N/mm ² (nach EN 310)
Biege-Elastizitätsmodul	≥2.200 N/mm ² (nach EN 310)
Quellwert 24 Std.	<15 % (nach EN 317)
Wärmestandfestigkeit	≥70 °C/1 Std.
Papierfolie	melamin-harnstoffharzgetränktes Edzellulose Dekorpapier mit Decklackierung Lichtechtheit: Wollskala 7 blau Glanzgrad: 8 – 20 Einheiten bei 60° Meßwinkel Abriebfestigkeit: ≥250 U nach EN13329 mit Reibrädern CS10/500g

Hinweis

- Optimal passende Clipse zum Befestigen: BGL30 Befestigungsclipse für Sockelleisten (Art.-Nr. 1422096)
- Zum Abkleben der Leiste bei Malerarbeiten darf nur handelsübliches Malerabdeckband (z. B. Formel-Pro Flachkreppklebeband) verwendet werden. Dieses muss spätestens nach 24 Stunden wieder abgezogen werden.

Querschnitt Sockelleiste



Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.