




## DIMENSIONS



## TROPHÉES

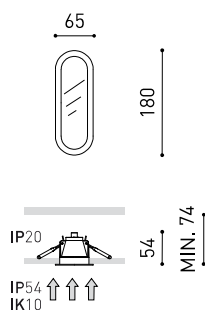

Nom	OLYMPIA MINI DIM DALI 3000K W
Référence	A2580041W
Coleur	Blanc Mat
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	800 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	5,5 W
Courant	500 mA
Efficacité	145 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	63%
Angle du faisceau lumineux	87°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	6,32 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	□

Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK10
Dimensions d'encastrement	Ø52 x 167 mm
Poids	390 g
Poids avec emballage	527,6 g
Dimensions de l'emballage	137 x 246 x 77 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate / Polycarbonate Opaque
Test de fil incandescent	850°C

## PRODUIT

## SOURCE DE LUMIÈRE

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

## D'AUTRES DONNÉES



Olympia est un luminaire à encastrer LED pour un éclairage général. Sa forme longitudinale représente une évolution du concept downlight, par rapport au format standard rond. Une telle caractéristique ouvre un nouveau champ de possibilités aux professionnels de l'architecture et de l'architecture d'intérieur. Cette forme permet de créer des effets optiques qui soulignent la perception de largeur ou de longueur d'un espace, de tracer des itinéraires, de mettre en valeur ou de modifier le rythme de passage dans une pièce.

DIAGRAMME POLAIRE


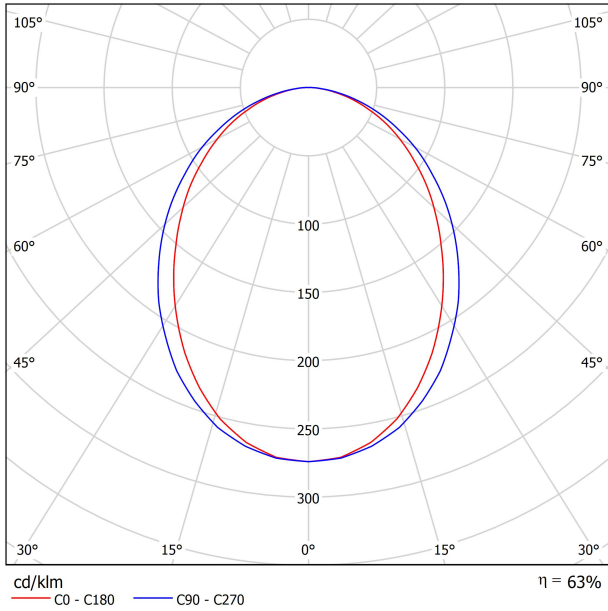


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.1	22.4	21.4	22.6	22.8	21.7	23.0	22.0	23.2	23.5
	3H	22.7	23.9	23.0	24.1	24.4	23.4	24.6	23.7	24.8	25.1
	4H	23.3	24.4	23.7	24.7	25.0	24.0	25.1	24.4	25.4	25.7
	6H	23.7	24.7	24.1	25.0	25.4	24.5	25.5	24.8	25.8	26.1
	8H	23.9	24.8	24.2	25.2	25.5	24.6	25.6	25.0	25.9	26.2
12H	24.0	24.9	24.3	25.2	25.5	24.7	25.6	25.1	26.0	26.3	
4H	2H	21.7	22.8	22.0	23.0	23.3	22.2	23.3	22.5	23.5	23.8
	3H	23.5	24.4	23.9	24.8	25.1	24.1	25.0	24.5	25.3	25.7
	4H	24.3	25.1	24.7	25.4	25.8	24.9	25.7	25.3	26.0	26.4
	6H	24.8	25.5	25.2	25.9	26.3	25.4	26.2	25.9	26.5	26.9
	8H	25.0	25.7	25.5	26.1	26.5	25.6	26.3	26.1	26.7	27.1
12H	25.2	25.7	25.6	26.1	26.6	25.8	26.4	26.2	26.8	27.2	
8H	4H	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0	25.1	25.8	25.6	26.2	26.6
	6H	25.3	25.8	25.7	26.2	26.7	25.8	26.4	26.3	26.8	27.2
	8H	25.6	26.0	26.0	26.5	26.9	26.1	26.6	26.6	27.0	27.5
	12H	25.7	26.1	26.2	26.6	27.1	26.3	26.7	26.8	27.2	27.7
12H	4H	24.6	25.2	25.1	25.6	26.0	25.1	25.7	25.6	26.1	26.6
	6H	25.4	25.8	25.8	26.3	26.7	25.9	26.3	26.4	26.8	27.3
	8H	25.7	26.1	26.2	26.5	27.0	26.2	26.6	26.7	27.1	27.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.3 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.7					
Standard table	BK05					BK06					
Correction Summand	7.3					8.4					
Corrected Glare Indices referring to 800lm Total Luminous Flux											

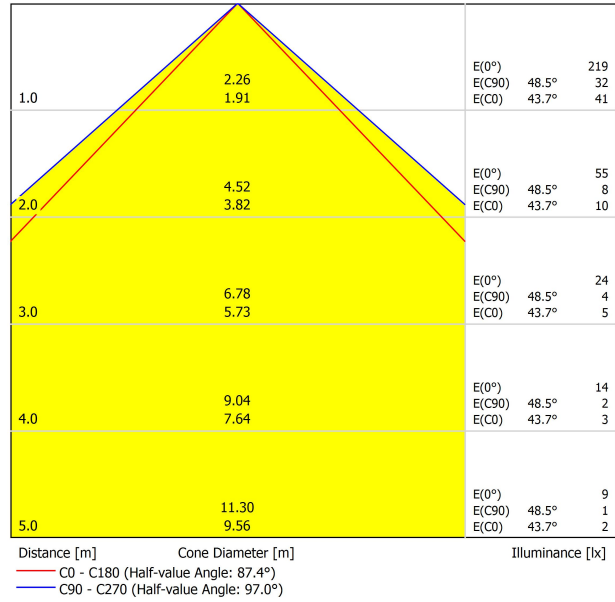

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

