


X1-Laser



360°-Linienlaser mit Handempfänger-Modus und magnetischer Klemm- und Wandhalterung für vielseitige Anwendungen

- X1-Laser:
- Grüner 360°-Linienlaser
- Sehr helles, grünes Laserkreuz
- Automatic Level: automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem
- Zusätzliche Neigungsfunktion
- Optimiert für deckennahes Arbeiten
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- GRX-Ready: integrierter Handempfänger-Modus
- CrossGrip:
- Magnetische Klemm- und Wandhalterung – ideal zur horizontalen und vertikalen Befestigung an Trockenbauprofilen
- Mit 1/4"-Gewinde

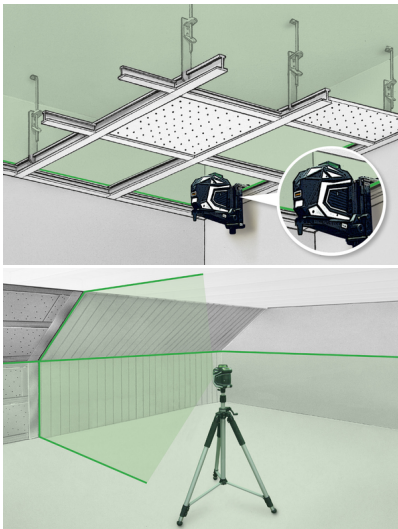

TECHNISCHE DATEN


SELBSTNIVELLIERBEREICH	± 3°
GENAUIGKEIT	± 0,2 mm / m
NIVELLIERUNG	automatisch
SICHTBARKEIT (TYPISCH)*	40 m
LUX	bei max. 300 Lux
ARBEITSBEREICH MIT HANDEMPFÄNGER	(von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 60 m
LASERWELLENLÄNGE	515 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
STROMVERSORGUNG	Li-Ion Akkupack 3,7V / 5,2Ah Netzteil 5V/DC / 2000mAh
BETRIEBSDAUER	ca. 15 Std.
ARBEITSBEDINGUNGEN	0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B X H X T)	122 mm x 121 mm x 75 mm
GEWICHT	638 g (inkl. Akkupack)



Optional: RangeXtender G 60
Artikel-Nr. 033.55A



LONG OUTDOOR RANGE
60m

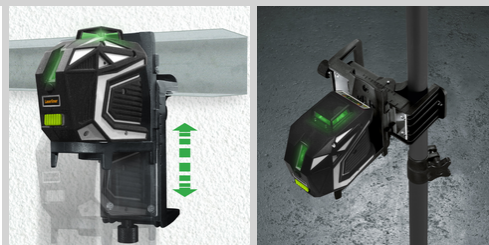

X1-Laser

ARTIKEL-NR. 031.500A

EAN-CODE 4021563709663

VE 1