




DIMENSIONS



TROPHÉES

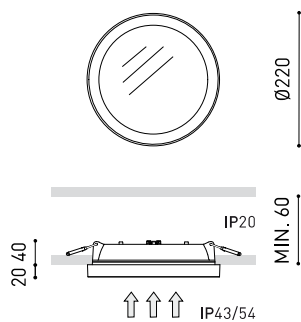

Nom	STRAM 2 DIM PUSH 4000K WT
Référence	A1970222WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	2300 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	15,5 W
Courant	500 mA
Efficacité	148 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	87%
Angle du faisceau lumineux	99°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	17,61 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	□

Étanchéité	IP43
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø205 mm
Poids	1090 g
Poids avec emballage	1255,1 g
Dimensions de l'emballage	332 x 245 x 84 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

PRODUIT

STRAM 2 DIM PUSH 4000K WT

A1970222WT

Blanc Texturé

9016

CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

2300 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

15,5 W

500 mA

148 lm/W

L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

87%

99°

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté

17,61 W

220V/240V

50/60 Hz

Push

□

D'AUTRES DONNÉES

IP43

Veuillez consulter

Veuillez consulter

IK07

Ø205 mm

1090 g

1255,1 g

332 x 245 x 84 mm

1

Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Downlight à encastrer, avec une collerette imposante et une finition texturée, pour un éclairage général et une lumière tamisée. Son apparence différente apporte une touche de distinction dans les espaces où il est installé, s'éloignant du traditionnel downlight rond.

DIAGRAMME POLAIRE


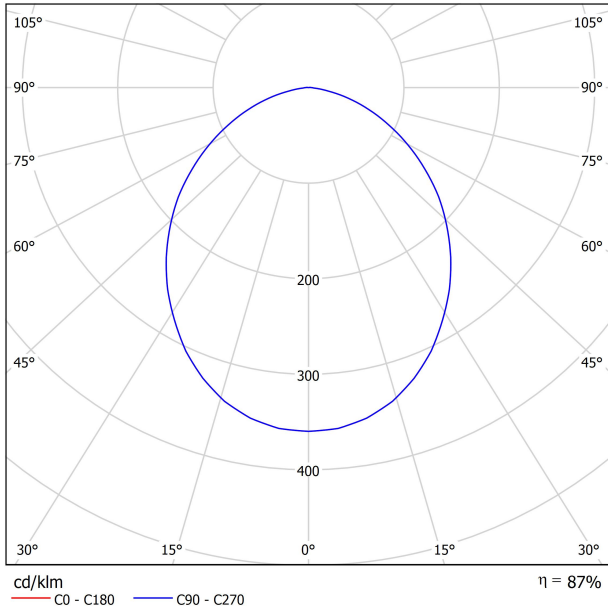


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.6	22.9	21.9	23.1	23.3	21.6	22.9	21.9	23.1	23.3
	3H	23.1	24.2	23.4	24.5	24.7	23.1	24.2	23.4	24.5	24.7
	4H	23.5	24.6	23.9	24.9	25.2	23.5	24.6	23.9	24.9	25.2
	6H	23.8	24.8	24.2	25.1	25.4	23.8	24.8	24.2	25.1	25.4
	8H	23.8	24.8	24.2	25.1	25.4	23.8	24.8	24.2	25.1	25.4
4H	12H	23.9	24.8	24.2	25.1	25.4	23.9	24.8	24.2	25.1	25.4
	2H	22.1	23.2	22.4	23.4	23.7	22.1	23.2	22.4	23.4	23.7
	3H	23.8	24.7	24.1	25.0	25.3	23.8	24.7	24.1	25.0	25.3
	4H	24.4	25.1	24.7	25.5	25.9	24.4	25.1	24.7	25.5	25.9
	6H	24.7	25.4	25.1	25.8	26.2	24.7	25.4	25.1	25.8	26.2
8H	8H	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2
	12H	24.8	25.4	25.3	25.8	26.2	24.8	25.4	25.3	25.8	26.2
	4H	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0
	6H	25.0	25.5	25.4	25.9	26.4	25.0	25.5	25.4	25.9	26.4
	8H	25.1	25.6	25.6	26.0	26.5	25.1	25.6	25.6	26.0	26.5
12H	12H	25.2	25.5	25.7	26.0	26.5	25.2	25.5	25.7	26.0	26.5
	4H	24.6	25.1	25.0	25.5	26.0	24.6	25.1	25.0	25.5	26.0
	6H	25.0	25.5	25.5	25.9	26.4	25.0	25.5	25.5	25.9	26.4
8H	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2				
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5				
S = 2.0H		+0.6 / -1.0					+0.6 / -1.0				
Standard table		BK04					BK04				
Correction Summand		4.2					4.2				
Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux											

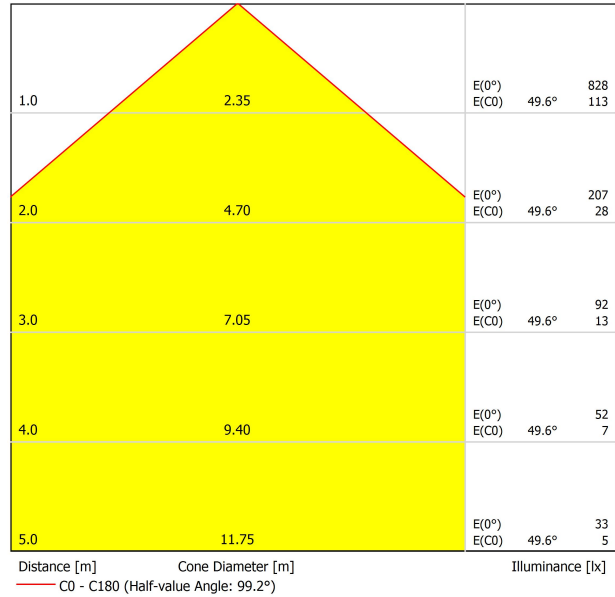

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

