



Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com
Design and Quality by LEGRAND (France)

Boîte à
encastrer
prof. 40 mm
conseillée

2 ANS
Garantie
légale



Fixation à vis



Fixation à griffes



Variation

Made in France




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



100/230 V 50/60 Hz	Lampes incandescence	Lampes halogène	Lampes TBT	Lampes TBT	Lampes TBT	Lampes TBT	Dimmable CFL	Dimmable LED
230 V	Maxi. 400 W Mini. 3 W	400 W 3 W	400 VA 3 VA	200 VA 3 VA	400 VA 3 VA	200 VA 3 VA	75 W ou 10 lampes maxi.	


- (1) Transformateur ferromagnétique
- (2) Transformateur électronique
- (3) Lampes fluocompactes variables
- (4) Lampes à LED variables

Ne pas respecter strictement les conditions
d'installation et d'utilisation peut entraîner
des risques de choc électrique ou d'incendie.




Peut s'installer à la place d'un interrupteur.
Mémorisation du niveau d'éclairage. Modes variateur, niveaux prééglés ou veilleuse.
Utilisation possible avec 1 à 5 poussoirs pour une variation de tous les points de commande.

Variateur seul



Associé avec 1 à 5 poussoirs maxi.

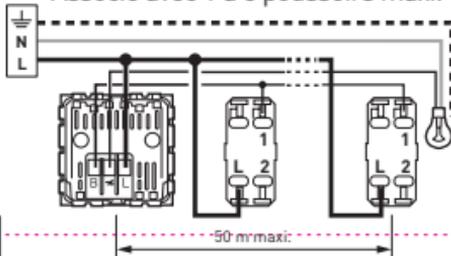


Fonction télérupteur comprise, à ne pas utiliser avec un télérupteur au tableau électrique.

Ne pas associer différents types de lampes sur un même circuit.



Démontage



Fonctionnement

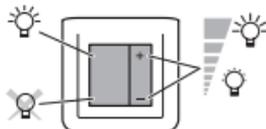

Montage





(neutre) = bleu
(phase) = tout, sauf bleu et vert/jaune
(terre) = vert/jaune


N L

Fil rigide section : 1,5 mm²



Mode variateur (retour en mode usine)

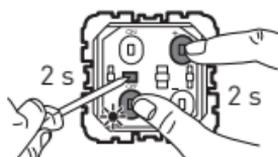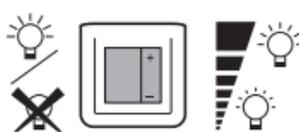

Mode niveaux pré-réglés + veilleuse

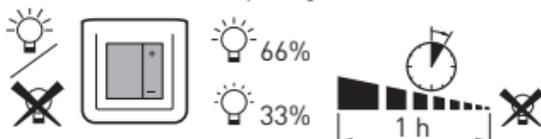

Permet un réallumage systématique au niveau d'éclairage avant la dernière extinction (retour en mode usine)



Réallumage



Permet un réallumage systématique à 100%



Réglage obligatoire pour lampes fluocompactes variables > 2 s

Mode niveaux pré-réglés

