



## Cellule en mode barrage (émetteur)


### OBE2000-R3-Y302637

- Boîtier ultra-compact
- Amélioration de la disponibilité de la machine grâce à une face avant en verre antistatique résistant à l'abrasion
- Sortie de câble à 45° offrant une liberté d'installation optimale, même dans les espaces vraiment confinés

## Cellule en mode barrage (émetteur)

Le nano-détecteur a été conçu pour un large éventail d'applications. Il propose une excellente longévité et une facilité d'installation remarquable. Son boîtier compact doté d'une sortie de câble à 45° lui permet d'être installé même dans les espaces les plus confinés. Grâce à des fonctionnalités et principes de fonctionnement innovants, il propose toute une série de nouvelles options.

## Dimensions

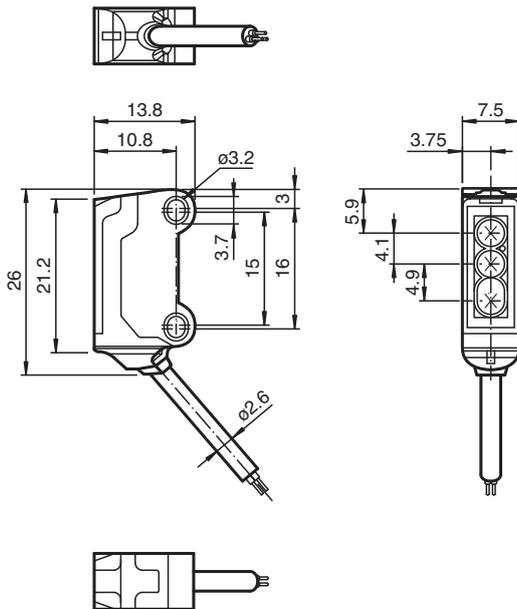

## Données techniques

Composants du système	
Emetteur	OBE2000-R3-Y302637
Caractéristiques générales	
Domaine de détection d'emploi	0 ... 2 m
Domaine de détection limite	2,5 m
Emetteur de lumière	LED
Type de lumière	rouge, lumière modulée , 630 nm
Ecart angulaire	env. 2 °
Diamètre de la tache lumineuse	env. 150 mm pour une distance de 2000 mm
Angle d'ouverture	env. 2 °

Date de publication: 2022-06-03 Date d'édition: 2022-06-07 : 302637\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS


## Données techniques

Sortie optique		frontale
Limite de la lumière ambiante		EN 60947-5-2 : 30000 Lux
Teach-In		désactivé
<b>Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle</b>		
MTTF <sub>d</sub>		806 a
Durée de mission (T <sub>M</sub> )		20 a
Couverture du diagnostic (DC)		0 %
<b>Éléments de visualisation/réglage</b>		
Indication fonctionnement		LED verte, allumée en permanence Power on , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
<b>Caractéristiques électriques</b>		
Tension d'emploi	U <sub>B</sub>	10 ... 30 V CC , classe 2
Consommation à vide	I <sub>0</sub>	Émetteur : ≤ 11 mA
<b>Entrée</b>		
Entrée de commande		Sélection de l'émetteur désactivé
<b>Conformité</b>		
Norme produit		EN 60947-5-2
<b>Agréments et certificats</b>		
Conformité EAC		TR CU 020/2011
Agrément UL		cULus Recognized, Class 2 Power Source
agrément CCC		Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
<b>Conditions environnementales</b>		
Température ambiante		-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage		-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
<b>Caractéristiques mécaniques</b>		
Largeur du boîtier		7,5 mm
Hauteur du boîtier		26 mm
Profondeur du boîtier		13,8 mm
Degré de protection		IP67
Raccordement		Câble fixe 2 m
<b>Matériau</b>		
Boîtier		PC/ABS et TPU
Sortie optique		Polycarbonate
Câble		PUR
Masse		env. 20 g par détecteur de proximité
Longueur du câble		2 m
<b>Réglage d'usine</b>		
Réglage d'origine		Puissance élevée , pré-réglé




## Connexion



**Assemblage**

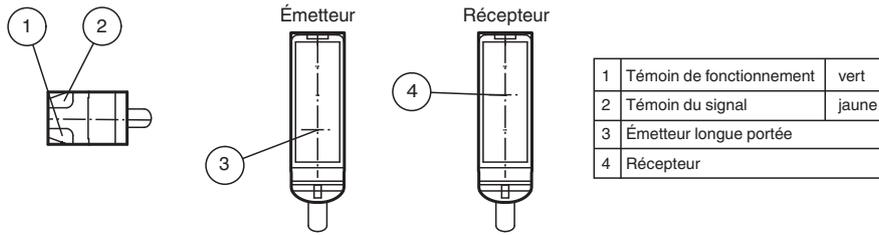

**Courbe caractéristique**

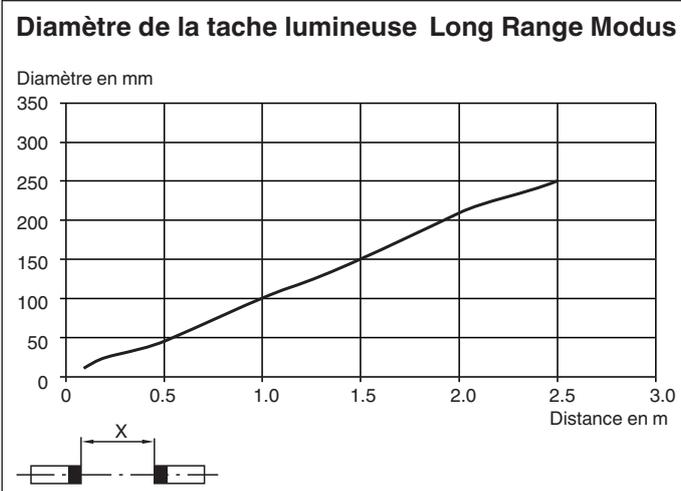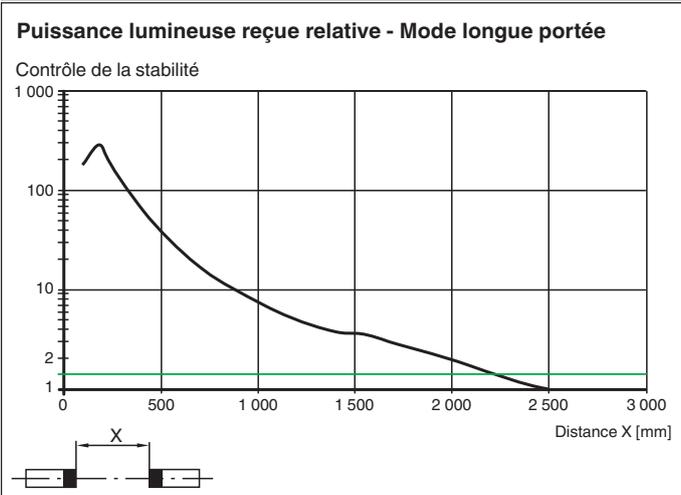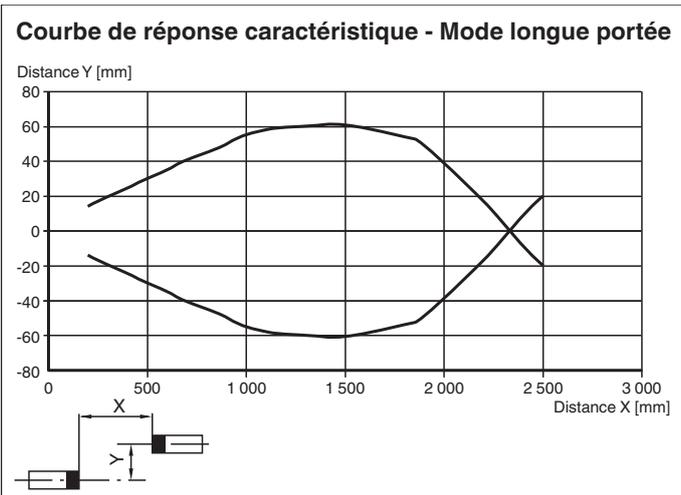

Date de publication: 2022-06-03 Date d'édition: 2022-06-07 : 302637\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com