




Solution idéale pour des applications dans les centres historiques et dans des contextes privés ou publics

- Une solution brevetée par CAME pour la gestion des zones de stationnement.
- Ce produit robuste, en acier, résiste aux chocs accidentels.
- Les rails protègent la chaîne lorsque le passage est ouvert.
- La version 24 VDC permet la détection de l'obstacle et le réglage de la vitesse de la chaîne.
- Simple et rapide à installer.

Dimensions (mm)

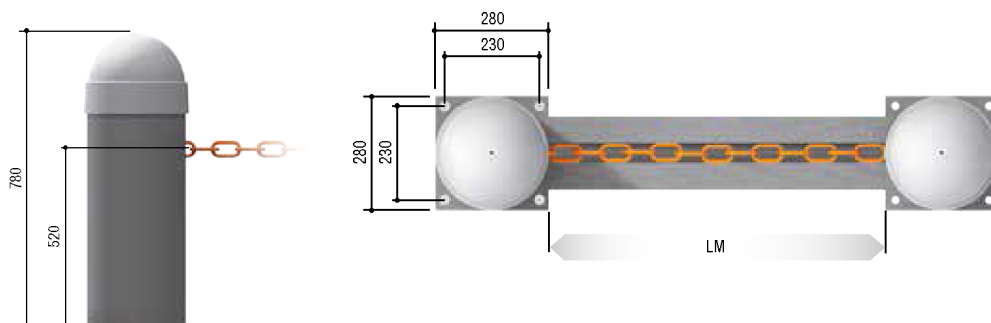

LM = Largeur max. du passage

Limites d'utilisation

MODÈLE	CAT-15 (chaîne 5 mm)	CAT-5 (chaîne 9 mm)
Largeur maximum du passage (m)	16	8

REMARQUE : Couleur couvercle RAL 9006 - Couleur armoire GRIS EFFET PEAU D'ORANGE code 053 0837

Caractéristiques techniques

MODÈLES	CAT-X	CAT-X24
Degré de protection (IP)	54	54
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Alimentation moteur (V)	230 AC 50/60 Hz	24 DC
Absorption (A)	2,7	10 max.
Puissance (W)	300	240
Intermittence/Fonctionnement (%)	30	SERVICE INTENSIF
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Thermoprotection moteur (°C)	150	-

Code	Description
Barrière à chaîne 230 VAC	
001 CAT-X	Pilier avec motoréducteur et armoire de commande incorporée.
Barrière à chaîne 24 VDC	
001 CAT-X24	Pilier avec motoréducteur et armoire de commande incorporée.
Accessoires pour : 001CAT-X24 - 001CAT-X24110	
002 LB38	Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.
Accessoires pour : 002LB38	
3199 PNP1212	Batterie de secours 12 V - 1,2 Ah.
3199 PNP612	Batterie de secours 12 V - 7 Ah.
Pilier pour barrières à chaîne pour : 001CAT-X - 001CAT-X24 - 001CAT-X110 - 001CAT-X24110	
001 CAT-I	Pilier avec contrepoids et dispositif de fixation à la chaîne.
Accessoires	
001 CAT-5	Chaîne à maillons de 9 mm pour des passages jusqu'à 8 m.
001 CAT-15	Chaîne à maillons de 5 mm pour des passages jusqu'à 16 m.
001 CAR-2	Rail externe de protection de la chaîne L = 2 m.
001 CAR-4	Rail enterré de protection de la chaîne L = 2 m.



REMARQUES :
 002LB38 - Prévoir 3 batteries 3199PNP1212 (en option), emplacement prévu à l'intérieur de l'armoire pour : 001CAT-X24
 002LB38 - 3 batteries 3199PNP612 non comprises ; prévoir un logement externe adéquat sur : 001CAT-X24