




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES

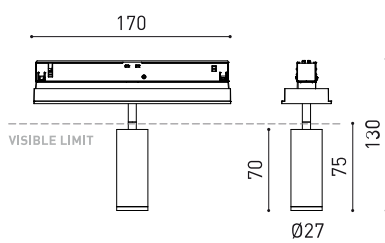

CUSTOM & MOUNTING  
ACCESSORIES

|           |   |
|-----------|---|
| Nom       | BLACK FOSTER CUSTOM MODULE FIT27 37° 3000K NT |
| Référence | A4540121NT                                    |
| Couleur   | Noir Texturé                                  |
| RAL       | 9005  |
| Catégorie | CUSTOM SYSTEMS                                |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 600 lm           |
| Température de couleur             | 3000 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 5,5 W            |
| Courant                            | 500 mA           |
| Efficacité                         | 109 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 82% |
| Angle du faisceau lumineux | 37° |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Driver                          | Inclus  |
| Valeurs de puissance du système | 6,11 W  |
| Tension                         | 48Vdc   |
| Variation d'intensité           | Non Dim |
| Classe d'isolation électrique   | II      |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Étanchéité           | IP20                       |
| Contrôle sans fil    | Veillez consulter          |
| Angle de basculement | 90°                        |
| Angle de rotation    | 355°                       |
| Type de rail         | Black Foster Surface Track |
| Poids                | 160 g                      |
| Poids avec emballage | 222 g                      |
| Unités par emballage | 1                          |
| Matériaux            | Aluminium / Polycarbonate  |

## PRODUIT

## SOURCE DE LUMIÈRE

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

## D'AUTRES DONNÉES



Fit 27 est un projecteur pour le système Black Foster. De géométrie cylindrique et de formes essentielles, il se distingue par son minimalisme esthétique et sa fonctionnalité, car il peut être orienté dans toutes les directions. Le périmètre de sa bouche en noir accentue sa vocation anti-éblouissante.

DIAGRAMME POLAIRE



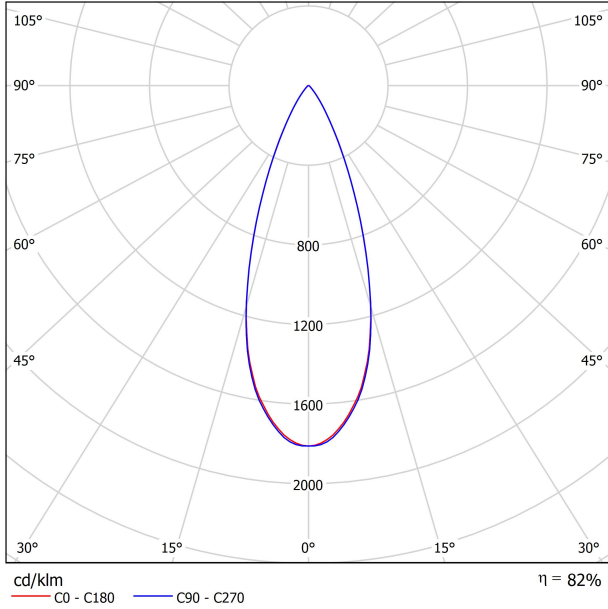


DIAGRAMME CONIQUE

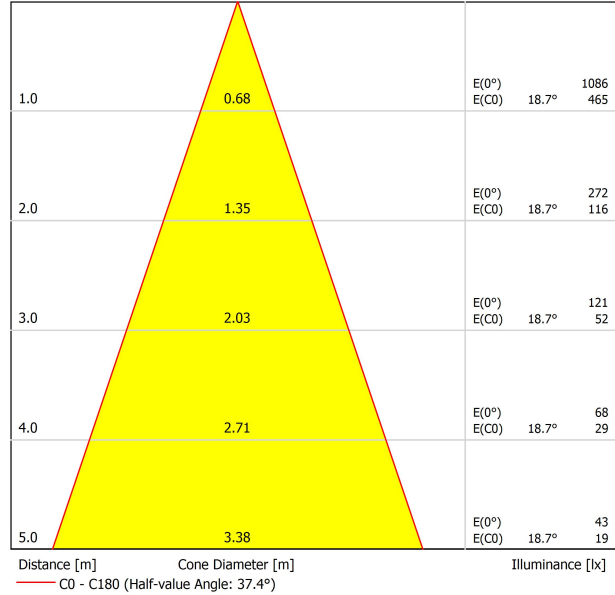

UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
|--|-----|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| Room Size  |     | Viewing direction at right angles to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel to lamp axis |      |      |      |      |
| X  | Y   | 70   | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                      | 70   | 50   | 50   | 30   |
| p Ceiling  |     | 70   | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                      | 70   | 50   | 50   | 30   |
| p Walls  |     | 50   | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                      | 30   | 50   | 30   | 30   |
| p Floor  |     | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                      | 20   | 20   | 20   | 20   |
| 2H   | 2H  | 12.4   | 13.0 | 12.6 | 13.2 | 13.4 | 12.5                                    | 13.2 | 12.7 | 13.4 | 13.6 |
|  | 3H  | 13.0   | 13.6 | 13.2 | 13.8 | 14.0 | 12.9                                    | 13.6 | 13.2 | 13.8 | 14.0 |
|  | 4H  | 13.2   | 13.8 | 13.5 | 14.1 | 14.3 | 13.3                                    | 13.8 | 13.6 | 14.1 | 14.4 |
|  | 6H  | 13.6   | 14.2 | 14.0 | 14.5 | 14.7 | 13.7                                    | 14.2 | 14.0 | 14.5 | 14.8 |
|  | 8H  | 13.9   | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 15.0 | 14.0                                    | 14.5 | 14.3 | 14.8 | 15.1 |
|  | 12H | 14.3   | 14.8 | 14.7 | 15.1 | 15.4 | 14.4                                    | 14.9 | 14.8 | 15.2 | 15.5 |
| 4H   | 2H  | 12.5   | 13.1 | 12.9 | 13.4 | 13.6 | 12.7                                    | 13.2 | 13.0 | 13.5 | 13.8 |
|  | 3H  | 13.3   | 13.8 | 13.6 | 14.1 | 14.4 | 13.3                                    | 13.8 | 13.6 | 14.1 | 14.4 |
|  | 4H  | 13.7   | 14.2 | 14.1 | 14.5 | 14.8 | 13.8                                    | 14.2 | 14.1 | 14.5 | 14.8 |
|  | 6H  | 14.3   | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15.4 | 14.4                                    | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.5 |
|  | 8H  | 14.8   | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.9 | 14.9                                    | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.9 |
|  | 12H | 15.4   | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.4 | 15.4                                    | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.5 |
| 8H   | 4H  | 13.9   | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 15.0 | 13.9                                    | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 15.0 |
|  | 6H  | 14.7   | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 14.8                                    | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.9 |
|  | 8H  | 15.3   | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 16.4 | 15.4                                    | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.5 |
|  | 12H | 16.2   | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 17.3 | 16.2                                    | 16.4 | 16.7 | 16.9 | 17.4 |
| 12H  | 4H  | 13.9   | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 15.0 | 14.0                                    | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 15.0 |
|  | 6H  | 14.9   | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 16.0 | 14.9                                    | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 16.0 |
|  | 8H  | 15.6   | 15.7 | 16.1 | 16.2 | 16.7 | 15.6                                    | 15.8 | 16.1 | 16.3 | 16.8 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| S = 1.0H   |     | +3.9 / -3.4                                    |      |      |      |      | +3.9 / -3.3                             |      |      |      |      |
| S = 1.5H   |     | +6.5 / -4.0                                    |      |      |      |      | +6.5 / -4.1                             |      |      |      |      |
| S = 2.0H   |     | +8.4 / -4.9                                    |      |      |      |      | +8.4 / -5.0                             |      |      |      |      |
| Standard table   |     | BK01   |      |      |      |      | BK01                                    |      |      |      |      |
| Correction Summand   |     | 2.5  |      |      |      |      | 2.6                                     |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 600lm Total Luminous Flux   |     |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |



|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| BLACK FOSTER Custom Surface 1m | A452-01-00-   NT   WT |
| BLACK FOSTER Custom Surface 2m | A452-02-00-   NT   WT |
| BLACK FOSTER Custom Surface 3m | A452-03-00-   NT   WT |




|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| BLACK FOSTER Custom Surface L-Joint | A452-04-00-   NT   WT |
| BLACK FOSTER Custom Surface T-Joint | A452-05-00-   NT   WT |
| BLACK FOSTER Custom Surface X-Joint | A452-06-00-   NT   WT |




BLACK FOSTER SURFACE CUSTOM BLACK FOSTER SURFACE CUSTOM

L JOINT



Electrical connection not included


T JOINT



Electrical connection not included

BLACK FOSTER SURFACE CUSTOM

X JOINT





Electrical connection not included

|                                   |                 |       |
|-----------------------------------|-----------------|-------|
| BLACK FOSTER Custom Cover Gap 250 | A452-00-01-   N | 250mm |
| BLACK FOSTER Custom Cover Gap 500 | A452-00-02-   N | 500mm |

|                  |                 |      |     |                 |
|------------------|-----------------|------|-----|-----------------|
|                  |                 | P    | V   | D (A x B x C)   |
| Constant Voltage | 0434-01-61*   N | 100W | 48V | 298 x 16 x 19mm |
| LED POWER SUPPLY | 0434-01-62      | 150W | 48V | 350 x 30 x 18mm |



220  
240 V~

\*To be installed inside the track.

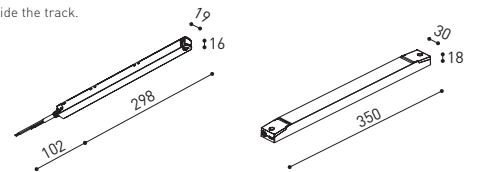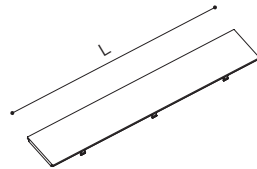

DROPVOLTAGE TABLE


| POWER (W) | CABLE SECTION (mm²) | CABLE LENGTH (m) |    |    |    |
|-----------|---------------------|------------------|----|----|----|
|           |                     | 5                | 10 | 20 | 30 |
| 100       | 0,75                | 50               | 50 | X  | X  |
|           | 1,5                 | 50               | 50 | 40 | 25 |
| 150       | 0,75                | 40               | 15 | X  | X  |
|           | 1,5                 | 50               | 40 | 20 | X  |

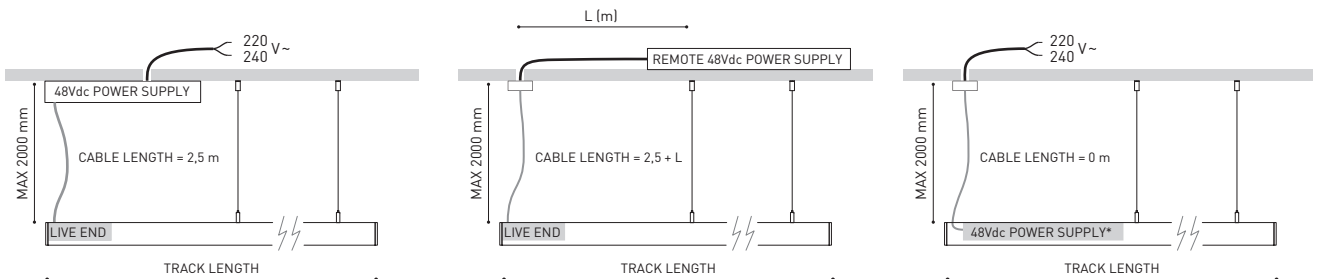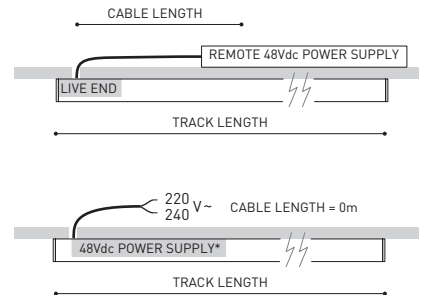

COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

### Live-End Connector 48V

A338-00-01- | N |




### BLACK FOSTER Custom Surface

End A452-00-03- | N | W |



### Central Connector 48V

A338-00-02- | N |




### BLACK FOSTER Custom Surface

End Feed A452-00-04- | N | W |



### L-Joint Connector 48V

A338-00-12- | N |




### BLACK FOSTER Custom Surface

Straight Joiner A452-00-05




### T-Joint Connector 48V

A450-00-07- | N |



### X-Joint Connector 48V

A450-00-08- | N |





## SUSPENSION COMPONENTS

### Wired Power Supply Case 48V

A338-00-25- | NT | WT | 150W NO DIM

A338-00-26- | NT | WT | 150W DIM




### Suspension Feed Kit 48V

A338-00-16- | N | W | NO DIM

A338-00-17- | N | W | DIM


For remote power supply



### Black Foster Suspension Kit (2 units)

A450-00-09- | NT | WT |

Suggested mounting accessories quantities:  
1000mm - 2 Pcs.  
2000mm - 2 Pcs.  
3000mm - 3 Pcs.



A338-00-27- | N | W | NO DIM

A338-00-28- | N | W | DIM

For power supply inside the track

## WIRE TRIMLESS ACCESSORIES


### FEED

#### Mains Trimless\*

A023-00-01- | W | N | NO DIM

#### Mains Thick Trimless\*

A023-00-02- | W | N | DIM

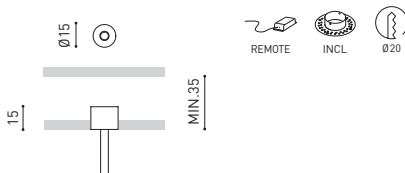

### FASTENING

#### Steel Cable Trimless\*

A023-00-05- | W | N |



\* As many pieces as needed ACCORDING to your product

COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

