

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der EU Verordnung Nr. 305/2011

für das Produkt **Vorspritzmörtel**

Nr. GBI P53

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Normputzmörtel GP
(CS IV)**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Mörtel nach Eignungsprüfung ohne besondere Eigenschaften

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**REMMERS BAUSTOFFTECHNIK GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D-49624 Lönningen
Tel. 0049 / 5432 / 83- 0**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

**(für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur Wand-, Pfeiler-,
Trennwand- und Deckenbearbeitung)**

System 4

(für das Brandverhalten)

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

nicht relevant

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

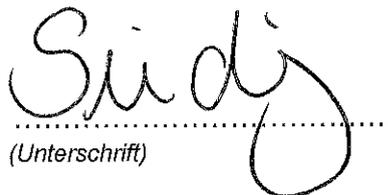
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	Klasse A1	EN 998-1:2010-12
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)	
Wasseraufnahme:	W0	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 15$	
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10,dry}$): (Tabellenwert EN 1745)	$\leq 0,83 \text{ W / (mK)}$ für P = 50 % $\leq 0,93 \text{ W / (mK)}$ für P = 90 %	
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM	
Gefährliche Substanzen:	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

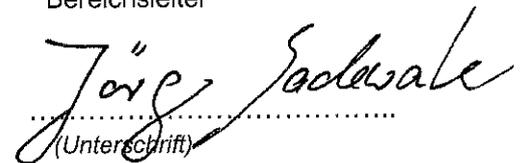
F + E Bauten- und Fassadenschutz – mineralische Baustoffe

Dirk Sieverding


.....
(Unterschrift)

Jörg Sadewater

Bereichsleiter


.....
(Unterschrift)

Löningen, den 01.07.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)