

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der EU Verordnung Nr. 305/2011

für das Produkt **Sanierputz altweiß**

**Nr. GBI P47**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Sanierputzmörtel R  
(CS II)**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Mörtel nach Eignungsprüfung, der für das Verputzen von feuchten Mauerwerken, die wasserlösliche Salze enthalten, geeignet ist.**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**REMMERS BAUSTOFFTECHNIK GmbH  
Bernhard-Remmers-Straße 13  
D-49624 Lönigen  
Tel. 0049 / 5432 / 83- 0**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 4**

**(für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung)**

**System 4**

**(für das Brandverhalten)**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**nicht relevant**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

9. Erklärte Leistung


| Wesentliche Merkmale                               | Leistung                                    | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|---|--|
| Brandverhalten:                                    | Klasse A1                                   | EN 998-1:2010-12                       |
| Haftzugfestigkeit:                                 | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$<br>(Bruchbild B) |  |
| Wasseraufnahme:                                    | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h         |  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit:                        | $\mu \leq 15$                               |  |
| Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ): | $\leq 0,27 \text{ W / (mK)}$ für P = 50 %   |  |
| Dauerhaftigkeit:<br>(Frostwiderstand)              | Beständig, bei Verwendung gemäß TM          |  |
| Gefährliche Substanzen:                            | NPD   |  |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

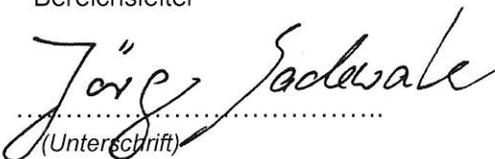
**F + E Bauten- und Fassadenschutz – mineralische Baustoffe**

**Dirk Sieverding**

  
.....  
(Unterschrift)

**Jörg Sadewater**

Bereichsleiter

  
.....  
(Unterschrift)

Löningen, den 01.07.2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)