



MONTAGE



TECHNISCHE DATEN

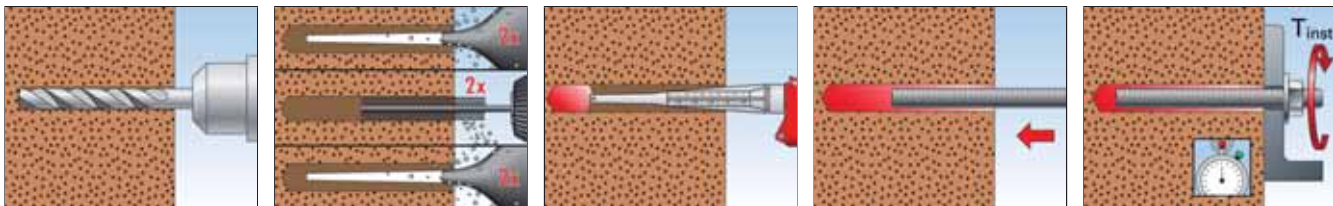

Ankerstange FIS A

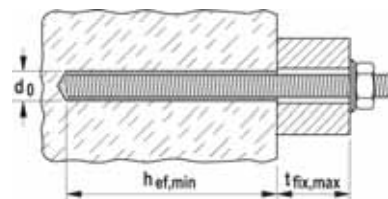

	galvanisch verzinkt, Stahlgüte 5.8	galvanisch verzinkt, Stahlgüte 8.8	nicht rostender Stahl	Zulassung		Bohrernenn- durchmesser in Vollstein d_0 [mm]	min. Verankerungstiefe in Vollstein $h_{ef, min}$ [mm]	max. Nutzlänge in Vollstein $t_{fix, max}$ [mm]	Füllmenge für min. Verankerungstiefe in Vollstein [Skalenteile]	Verkaufs- einheit [Stück]
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	DIBt	ETA					
Artikelbezeichnung	gvz	gvz	A4							
FIS A M 6 x 70	046204	—	046205	—	—	8	75	—	—	10
FIS A M 6 x 75	090243	—	090437	●	—	8	75	—	—	20
FIS A M 6 x 85	090272	—	—	●	—	8	75	1	3	20
FIS A M 6 x 110	090273	—	090439	●	—	8	75	26	—	20
FIS A M 8 x 70	046206	—	046245	—	■	10	75	—	3	10
FIS A M 8 x 90	090274	519390	090440	●	■	10	75	4	3	10
FIS A M 8 x 110	090275	519391	090441	●	■	10	75	24	3	10
FIS A M 8 x 130	090276	519392	090442	●	■	10	75	44	3	10
FIS A M 8 x 175	090277	519393	090443	●	■	10	75	89	3	10
FIS A M 10 x 110	090278	—	090444	●	■	12	75	22	4	10
FIS A M 10 x 130	090279	—	090447	●	■	12	75	42	4	10
FIS A M 10 x 150	090281	517935	090448	●	■	12	75	62	4	10
FIS A M 10 x 170	044969	519395	044973	●	■	12	75	82	4	10
FIS A M 10 x 190	—	517936	—	●	■	12	75	—	4	10
FIS A M 10 x 200	090282	519396	090449	●	■	12	75	112	4	10
FIS A M 12 x 120	044971	519397	044974	●	■	14	75	29	5	10
FIS A M 12 x 140	090283	519398	090450	●	■	14	75	44	5	10
FIS A M 12 x 160	090284	517937	090451	●	■	14	75	64	5	10
FIS A M 12 x 180	090285	519399	090452	●	■	14	75	84	5	10
FIS A M 12 x 200	—	517938	—	●	■	14	75	—	5	10
FIS A M 12 x 210	090286	—	090453	●	■	14	75	114	5	10
FIS A M 12 x 260	090287	—	090454	●	■	14	75	164	5	10
FIS A M 16 x 130	044972	519400	044975	●	■	18	75	35	7	10
FIS A M 16 x 175	090288	519401	090455	●	■	18	75	80	7	10
FIS A M 16 x 200	090289	517939	090456	●	■	18	75	105	7	10
FIS A M 16 x 250	090290	517940	090457	●	■	18	75	155	7	10
FIS A M 16 x 300	090291	519402	090458	●	■	18	75	205	7	10