

HUAWEI P40 lite

Kasutusjuhend



HUAWEI

Sisukord

Põhiteave

Põhiliigutused	1
Süsteemis navigeerimine	3
Phone Clone	4
Ekraani lukustamine ja avamine	5
Avakuvaga tutvumine	6
Teavitus- ja olekuikoonid	7
Otseteelülitid	9
Avakuva vidinad	9
Taustpildi määramine	9
Kuvatõmmised ja kuva salvestamine	10
Teavituste vaatamine ja eemaldamine	12
Helisätete muutmine	12
Teksti sisestamine	13
Jagatud ekraani režiim ja ujuv aken	13
Seadme sisse- ja väljalülitamine või taaskäivitamine	15
Laadimine	15

Nutikad funktsioonid

AI Lens	18
HiTouch	18
Huawei Share	18

Kaamera ja galerii

Kaamera käivitamine	21
Pildistamine	21
Pildistamine portree-, öö- ja laia ava režiimis	23
Suumimine pildistamiseks	24
Panoraamfotode tegemine	24
AR-objektiiv	25
Valgusmaalimine	25
HDR-fotode tegemine	27
Liikuvad pildid	27
Fotodele kleebiste lisamine	28
Režiim Dokumendid	28
Aegvõte	29
Filtrid	29
Kaamerarežiimide redigeerimine	29
Kaamerasätete muutmine	30
Galerii haldamine	31
Nutikas fotoliigitus	36

Huawei Vlogi redaktor	37
Huawei vlogid	37

Rakendused

Rakendused	39
Kontaktid	40
Telefon	43
Sõnumiside	49
Kalender	51
Kell	53
Märkmik	54
Helisalvesti	56
Meil	57
Kalkulaator	61
Taskulamp	61
Kompass	62
Peejel	62
Kaksikrakendus	62
Sageli kasutatavate rakendusefunktsioonide kiiravamine	63
Optimeerija	63
Phone Clone	66
HiSuite	67
Näpunäited	69

Sätted


Kirjete otsimine sätetes	70
Wi-Fi	70
Bluetooth	71
Mobiilandmeside	72
Rohkem ühendusi	75
Avakuva ja taustpilt	80
Ekraan ja heledus	82
Helid ja värin	85
Teavitused	88
Biomeetria ja parool	89
Rakendused	92
Aku	92
Salvestusruum	94
Turve	94
Privaatsus	97
Digitaalne tasakaal	99
Hõlbustusfunktsioonid	100
Kasutajad ja kontod	101
Süsteem ja värskendused	103





Põhiteave

Põhiliigutused






Põhiliigutused

Süsteemi navigeerimisliigutused


Avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Süsteemi navigeerimine** ja veenduge, et **Liigutused** oleks valitud.





	Naasmine Eelmisele kuvale naasmiseks nipsake ekraani vasakust või paremast servast sissepoole.
	Avakuvale naasmine Avakuvale naasmiseks nipsake ekraani allservast üles.
	Hiljutiste ülesannete vaatamine Hiljutiste ülesannete vaatamiseks nipsake ekraani allservast üles ja hoidke sõrme ekraanil.
	Rakenduse sulgemine Rakenduse sulgemiseks nipsake hiljutiste ülesannete kuval rakenduse eelvaatel üles.

Veel žeste

	<p>Ekraani jagamine Nipsake ekraanil kolme sõrmega üles.</p>
	<p>Avakuva redigeerimisrežiimi avamine Suruge kaks sõrme avakuval kokku.</p>
	<p>Lukustuskuval otseteede paneeli kuvamine Nipsake lukustuskuva allservast üles.</p>
	<p>Otsinguriba kuvamine Nipsake avakuval alla.</p>
	<p>Teavituspaneeli avamine Nipsake olekuriba alla.</p>


Nuppude otseteed

	<p>Väljalülitamine ja taaskäivitamine Vajutage pikalt toitenuppu, kuni ilmuvad valikud Lülita välja ja Taaskäivita.</p>
---	--


	<p>Helitugevuse suurendamine Vajutage helitugevuse suurendamise nuppu.</p>
	<p>Helitugevuse vähendamine Vajutage helitugevuse vähendamise nuppu.</p>
	<p>Kuvatõmmise tegemine Vajutage korraka helitugevuse suurendamise nuppu ja toitenuppu.</p>
	<p>Ultrafoto Väljalülitatud või lukustatud kuvaga foto tegemiseks vajutage kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu.</p>

Süsteemis navigeerimine

Navigeerimisrežiimi muutmine

Avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Süsteemi navigeerimine**, et valida oma eelistatud navigeerimisrežiim.


Liigutustega navigeerimine

Avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Süsteemi navigeerimine** ja lubage või keelake **Liigutused**.

Kui **Liigutused** on lubatud, saate teha järgmist.





- Eelmisele kuvale naasmine: nipsake ekraani vasakust või paremast servast sissepoole.
- Avakuvale naasmine: nipsake ekraani allservast üles.
- Hiljutiste ülesannete kuva avamine: nipsake ekraani allservast üles ja hoidke.
- Rakenduse sulgemine hiljutiste ülesannete kuval: nipsake rakenduse eelvaatel üles.

Kolme klahviga navigeerimine

Avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Süsteemi navigeerimine** ja valige **Kolme klahviga navigeerimine**.

Eelistatud navigeerimisklahvi kombinatsiooni valimiseks puudutage suvandit **Sätted**.

Navigeerimisriba ikoonid on järgmised.


- : nupp Tagasi eelmisele kuvale naasmiseks, rakendusest väljumiseks või ekraaniklaviatuuri sulgemiseks.
- : nupp Avakuva avakuvale naasmiseks.
- : nupp Hiljutised hiljutiste toimingute kuvamiseks.
- : nupp Teavitus teavituspaneeli avamiseks.

Navigeerimisklahvide kombinatsiooni kohandamine

Avage **Kolme klahviga navigeerimine** > **Sätted**. Saate teha järgmist.

- Valige navigeerimisklahvide kombinatsioon.
- Lubage suvand **Peida navigeerimisklahvid**, mis võimaldab teil navigeerimisriba peita, kui te seda ei kasuta.

Navigeerimisdokk

Avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Süsteemi navigeerimine** > **Navigeerimisdokk** ja lubage suvand **Navigeerimisdokk**.

Pärast navigeerimisdoki nupu ilmumist saate teha järgmist.





- Lohistada nupp soovitud kohta.
- Puudutada naasmiseks nuppu.
- Topeltpuudutada nuppu kaks sammu tagasi minemiseks.
- Puudutage pikalt nuppu, seejärel vabastage see avakuvale naasmiseks.
- Hiljutiste ülesannete kuvamiseks hoidke pikalt nuppu ja nipsake vasakule või paremale.

Phone Clone





Phone Clone

Phone Clone võimaldab teil kõik põhiaandmed (sh kontaktid, kalender, pildid ja videod) kiiresti ja sujuvalt vanast seadmest uude seadmesse teisaldada.

Andmete kloonimine Android-seadmest

- 1 Avage uues seadmes rakendus  **Phone Clone**. Teise võimalusena avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Phone Clone**, puudutage valikut **See on uus telefon** ja seejärel puudutage valikut **Huawei** või **Muu Androidi seade**.
 - 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et laadida alla ja installida vanasse seadmesse rakendus **Phone Clone**.
 - 3 Avage vanas seadmes  **Phone Clone** ja puudutage valikut **See on vana telefon**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et vana seade uue seadmega ühendada, skannides koodi või ühendades käsitsi.
 - 4 Valige vanas seadmes andmed, mille soovite kloonida ja seejärel puudutage kloonimise käivitamiseks **Edasta**.
-  Phone Clone on saadaval ainult Android 4.4 või uuemates seadmetes.

Andmete kloonimine iPhone'ist või iPadist

- 1 Avage uues seadmes rakendus  **Phone Clone**. Teise võimalusena avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Phone Clone**, puudutage valikut **See on uus telefon** ja seejärel puudutage valikut **iPhone/iPad**.
 - 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et laadida alla ja installida vanasse seadmesse rakendus **Phone Clone**.
 - 3 Avage vanas seadmes  **Phone Clone** ja puudutage valikut **See on vana telefon**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et vana seade uue seadmega ühendada, skannides koodi või ühendades käsitsi.
 - 4 Valige vanas seadmes andmed, mille soovite kloonida ja seejärel järgige kloonimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
-  Phone Clone on saadaval ainult iOS 8.0 või uuemates seadmetes.

Ekraani lukustamine ja avamine

Ekraani lukustamine ja avamine


Ekraani lukustamine

Kui seade ei ole teatud aja aktiivne, lukustab see automaatselt kuva ja siseneb energia säästmiseks unerežiimi.

Teise võimalusena saate kuva käsitsi lukustada ühel järgmistest viisidest.

- Vajutage toitenuppu.
- Suruge avakuval kaks sõrme kokku, et siseneda kuva redigeerimise režiimi. Puudutage suvandit **Vidinad**, seejärel lohistage ikoon **Ekraanilukk** avakuvale. Saate nüüd kuva lukustamiseks puudutada ikooni **Ekraanilukk**.

Kuva ajalõpu perioodi määramine

Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** > **Unerežiim** ja valige kuva ajalõpu periood.

Ekraani lukustusest avamine parooliga

Pärast ekraani sisselülitamist nipsake paroolisestuspaneeli kuvamiseks ekraani keskkohast üles. Seejärel sisestage lukustuskuva parool.


Näotuvastusega lukuvabastuse kasutamine

Lülitage ekraan sisse ja joondage see oma näoga. Pärast teie näo tuvastamist seade avatakse.

Seadme avamine sõrmejäljega

Seadme avamiseks suruge registreeritud sõrm vastu sõrmejäljelugejat.


Lukustuskuva parooli muutmine

Avage  **Sätted** > **Avakuva ja taustpilt**, puudutage **Ekraaniluku tekst** ja seejärel sisestage lukustuskuval kuvatav tekst.

Allkirja eemaldamiseks puudutage **Ekraaniluku tekst** ja kustutage tekst.

Juurdepääs rakendustele lukustuskuvalt

Lukustuskuvalt saate avada tavaliselt kasutatavaid rakendusi nagu Kaamera, Helisalvesti ja Kalkulaator.

- Lülitage ekraan sisse, puudutage pikalt ikooni  ja nipsake üles, et avada **Kaamera**.
- Lülitage ekraan sisse ja nipsake otseteede paneeli avamiseks lukustuskuva allservast üles. Saadaval on rakenduste **Helisalvesti**, **Taskulamp**, **Kalkulaator** ja **Taimer** otseteed.

Avakuvaga tutvumine

Avakuvaga tutvumine

Avakuval saate teha järgmist.

- Kontrollida ekraani ülaosas olevalt olekuribalt seadme olekut ja teavitusi.
- Nipsata vasakule või paremale, et vaadata avakuval kuvatavaid rakendusi ja vidinaid.

















Teavitus- ja olekuikoonid

Teavitus- ja olekuikoonid

- Võrgu olekuikoonid võivad erineda olenevalt teie piirkonnast või võrguteenuse pakkujast. Toetatud funktsioonid erinevad olenevalt seadme mudelist. Mõni järgmistest ikoonidest ei pruugi teie seadmele kohalduda.

	5G-võrk on ühendatud		4G-võrk on ühendatud
	3G-võrk on ühendatud		2G-võrk on ühendatud
	Signaali täistugevus		Rändlus


	Andmesäästja on lubatud		SIM-kaarti ei leitud
	Pääsupunkt on lubatud		Pääsupunkt on ühendatud
	Helistamine		VoLTE on lubatud
	Wi-Fi-võrk on ühendatud		SkyTone on kasutusel
	Pääsupunkti ühendus on katkenud		Võrku vahetatakse funktsiooniga Wi-Fi+
	Lennurežiim on lubatud		Äratuskellad on seadistatud
	Aku on tühi		Aku on tühjenemas
	Laadimine		Kiirlaadimine
	Superlaadimine		Energiasäästurežiim on lubatud
	Bluetooth on lubatud		Bluetooth-seadme aku
	Bluetooth-seade on ühendatud		VPN on ühendatud
	Sõidurežiim		Projitseerimisseade on ühendatud
	Asukohateenus on lubatud		Silmade heaolu režiim on lubatud
	Peakomplekt on ühendatud		Mikrofoniga peakomplekt on ühendatud
	Vastamata kõne		Lugemata SMS
	Mikrofon on keelatud		Vaigistatud
	Rohkem teavitusi		Ainult värin
	NFC on lubatud		Režiim Mitte segada on lubatud
	Andmete sünkroonimine		Andmete sünkroonimine nurjus
	Jõudlusrežiim on lubatud		Uued meilid
	Sündmuste meeldetuletused		Digitaalne tasakaal on lubatud

Otseteelülitid

Otseteelülitid

Otsetee-lüliti sisselülitamine

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuriba allapoole ja nipsake seda uuesti alla, et kuvada kõik otseteed.

- Puudutage otsetee-lüliti vastava funktsiooni lubamiseks või keelamiseks.
- Funktsiooni sätetekuva avamiseks puudutage pikalt selle funktsiooni otsetee-lüliti.
- Jaotise Sätted avamiseks puudutage nuppu .

Otseteelülitite kohandamine

Puudutage nuppu , puudutage pikalt lüliti ja lohistage see soovitud kohta.

Avakuva vidinad

Avakuva vidinad

Saate vajaduse järgi lisada, teisaldada või kustutada avakuva vidinaid, nagu ekraanilukk, ilm, märkmik, kell, kontaktid ja kalender.

Vidina lisamine avakuvale

- 1 Avakuva sätete režiimi avamiseks suruge kaks sõrme avakuval kokku.
- 2 Puudutage valikut **Vidinad** ja seejärel nipsake kõigi vidinate kuvamiseks vasakule.
- 3 Mõned vidinad, nt **Ilm**, on saadaval mitmes vormingus. Kõigi vormingute kuvamiseks puudutage vidinat, seejärel nipsake naasmiseks paremale.
- 4 Valige vidin, et see avakuvale lisada. Kui praegusel kuvalehel pole ruumi, puudutage pikalt vidinat ning lohistage see teisele kuvalehele.

Vidinate teisaldamine või kustutamine


Puudutage avakuval pikalt vidinat, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see soovitud asukohta või puudutage suvandit **Eemalda**.

Taustpildi määramine



Taustpildi määramine

Eelseadistatud taustapildi kasutamine

- 1 Avage  **Sätted** > **Avakuva ja taustpilt** > **Taustpilt**.

- 2 Valige pilt, mille soovite taustapildiks määrata.
- 3 Määrake oma eelistuste järgi järgmised suvandid.
 - **Hägustus:** rakendab hägususefekti, mida saab liugurit lohistades reguleerida.
 - **Keritav:** lubab taustapildi kerimise avakuval.
- 4 Puudutage valikut  ja seejärel valige, kas soovite määrata pildi kuvale **Lukustuskuva**, **Avakuva** või mõlemale.

Pildi galeriist taustapildiks valimine

- 1 Avage suvand  **Galerii** ja valige pilt, mille soovite taustapildiks määrata.
- 2 Avage  > **Määra** > **Taustpilt** ja järgige seadistuste lõpuleviimiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.


Kuvatõmmised ja kuva salvestamine

Kuvatõmmise tegemine

Kuvatõmmise tegemine klahvikombinatsiooniga

Kuvatõmmise tegemiseks vajutage korraga pikalt toite- ja helitugevuse vähendamise nuppe.

Kuvatõmmise tegemine otsetee abil

Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuriba allapoole ja nipsake seda uuesti alla, et kuvada kõik otseteed. Puudutage kuvatõmmise tegemiseks nuppu .

Kuvatõmmise jagamine ja redigeerimine või keritavale kuvatõmmisele lülitamine



Pärast kuvatõmmise tegemist kuvatakse ekraani all vasakus nurgas pisipilt. Seejärel saate teha järgmist.

- Nipsake pisipildil alla, et teha keritav kuvatõmmis.
- Nipsake pisipildil üles, et valida jagamisrežiim ja jagada kuvatõmmist sõpradega.
- Puudutage pisipilti, et seda redigeerida või kustutada.

Kuvatõmmised salvestatakse vaikimisi asukohta **Galerii**.

Kuva salvestamine

Salvestage kuvategevused jagatavate videotena, et koostada juhendeid, näidata ägedaid mänguoskusi ja palju muud.

Kuvasalvestuse käivitamine klahvikombinatsiooniga

Kuvasalvestuse käivitamiseks vajutage korraka pikalt toite- ja helitugevuse suurendamise nuppe. Salvestamise lõpetamiseks vajutage mõlemat nuppu uuesti pikalt.

Kuvasalvestuse käivitamiseks otsetee kasutamine


- 1 Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuriba allapoole ja nipsake seda uuesti alla, et kuvada kõik otseteed.
- 2 Kuvasalvestuse käivitamiseks puudutage suvandit **Kuvasalvesti**.
- 3 Salvestamise peatamiseks puudutage ekraani ülaosas olevat taimerit.



4 Salvestis salvestatakse jaotisse **Galerii**.

Kuvasalvestuse ajal hääle salvestamine

Saate aktiveerida mikrofoni, et kuvasalvestuse ajal oma häält salvestada.

Pärast kuvasalvestuse käivitamist puudutage mikrofoni ikooni ja veenduge, et see oleks

kuvatud kujul . Nüüd saate oma häält salvestada.

-  Kui mikrofoni on keelatud (kuvatud kujul ) , saate salvestada ainult süsteemihelid, näiteks muusikat. Kui te ei taha kuvasalvestusele süsteemihelid lisada, vaigistage enne kuvasalvestuse käivitamist oma seade ning lülitage muusika ja kõik muud meediumihelid välja.


Teavituste vaatamine ja eemaldamine

Teavituste vaatamine ja eemaldamine


Teavituste kuvamine


Teavituse meeldetuletuse korral saate teavitust kuvada, lülitades ekraani sisse, nipsates olekuriba allapoole ja avades teavituspaneeli.

Teavituste tühjendamine

- Teavituse tühjendamiseks nipsake selle meeldetuletusel paremale.
- Kõigi teavituste tühjendamiseks puudutage teavituspaneeli allosas ikooni .

Teavituste blokeerimine, vaigistamine või edasilükkamine

Nipsake teavitusel vasakule, seejärel puudutage nuppu , et blokeerida, vaigistada või lükata edasi selle allika teavitused.

-  Mõningaid süsteemiteavitusi ei saa blokeerida, kustutada ega edasi lükata.

Helisätete muutmine

Helisätete muutmine

Helitugevuse reguleerimisenupu vajutamine helitugevuse reguleerimiseks


Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu.

Toitenupu vajutamine seadme helisemisel selle vaigistamiseks

Kui seade heliseb saabuva kõne või äratuse korral, võite selle vaigistamiseks vajutada toitenuppu.

Vaigistamiseks ümberpööramine või tõstmine helina tugevuse vähendamiseks

Sissetuleva kõne korral saate seadme vaigistamiseks ümber pöörata või helina tugevuse vähendamiseks seda tõsta.




Avage  **Sätted** > **Hõlbustusfunktsioonid** > **Otseteed ja liigutused** > **Helina vaigistamine / Helitugevuse vähendamine**, seejärel lubage **Pöörake helina vaigistamiseks** ja **Tõstke telefoni helina helitugevuse vaigistamiseks**.

Vaikimisi helitugevuse määramine

Avage  **Sätted** > **Helid ja värin**, seejärel saate määrata järgmiste üksuste helitugevuse.

- Meedia (video, mängud, muusika ja veel)
- Helinad
- Märkuanded
- Kõned




Otsetee kasutamine helina, värina või vaigistatud režiimi vahel lülitamiseks

- 1 Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuriba allapoole ja nipsake seda uuesti alla, et kuvada kõik otseteed.
- 2 Puudutage ikooni  **Heli**,  **Hääletu** või  **Värin**, et erinevate režiimide vahel vahetada.

Teksti sisestamine

Teksti redigeerimine

Saate valida ekraanil kuvatava teksti, kopeerida või lõigata selle lõikelauale ning seejärel kleepida selle kuskile mujale. Saate seda ka mitmel viisil jagada.

- 1 Puudutage pikalt teksti kuni ikooni  ilmumiseni.
- 2 Lohistage ikoone  ja , et valida soovitud osa tekstist või puudutage suvandit **Vali kõik**, et valida kogu tekst.
- 3 Puudutage vajaduse järgi suvandit **Kopeeri** või **Lõika**.
- 4 Puudutage pikalt kohta, kuhu soovite teksti kleepida, kuni ilmub **Kleebi**, ja puudutage suvandit **Kleebi**.



Jagatud ekraani režiim ja ujuv aken

Jagatud ekraani režiim

Seadme ekraani saab jagada kaheks, et kasutada kaht rakendust samal ajal.

Jagatud ekraani režiimi lubamine

 Teatud rakendused ei toeta jagatud ekraani režiimi.

- 1 Avage rakendus.
- 2 Kasutage jagatud ekraani režiimi lubamiseks ühte järgmistest meetoditest.
 - Nipsake ekraani keskelt kolme sõrmega üles.
 - Kui kasutate liigutustega navigeerimist, nipsake ekraani allservast üles ja hoidke, et avada hiljutiste toimingute kuva. Seejärel puudutage rakenduse eelvaate paremas ülanurgas nuppu .
 - Kui kasutate kolme klahviga navigeerimist, puudutage pikalt klahvi .
- 3 Avage teine rakendus, et alustada multitegumtööd.

Jagatud ekraani paanide suuruse reguleerimine

Lohistage ekraani kaheks jagava joone keskel olev ikoon  ekraanil soovitud kohta.



 See funktsioon on saadaval ainult vertikaalpaigutuses.

Jagatud ekraani paanide kohtade vahetamine

 Kui kummalgi jagatud ekraani paanil näidatakse avakuva, et saa paane vahetada.

Puudutage ekraani kaheks jagava joone keskel ikooni , seejärel puudutage ikooni .

Jagatud ekraani režiimi keelamine


Puudutage ekraani kaheks jagava joone keskel olevat elementi , seejärel puudutage valikut .

Ujuv aken

Täisekraanirežiimis videoid vaadates või mängu mängides saate sissetulevaid sõnumeid vaadata ja neile vastata ujuvas aknas, ilma et peaksite oma tegevuse katkestama.

Ujuva akna kuvamine


Ujuva akna funktsiooni tugi oleneb rakendusest.

- 1 Enne selle funktsiooni kasutamist veenduge, et seade poleks lihtrežiimis, ultra-energiasäästurežiimis ega ühe käe režiimis.
- 2 Seadet täisekraanirežiimis kasutades puudutage teavituste ribal ikooni , et uued sõnumimärguanded kuvataks ujuvas aknas.
- 3 Saate vastata sõnumitele otse ujuvas aknas.

Ujuva akna suuruse muutmine

Puudutage pikalt ujuva akna serva, seejärel lohistage akna suuruse muutmiseks seda sisse- või väljapoole.

Ujuva akna sulgemine

Puudutage ujuval aknal nuppu , et see sulgeda.

Seadme sisse- ja väljalülitamine või taaskäivitamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine või taaskäivitamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme väljalülitamiseks vajutage toitenupp paariks sekundiks alla, puudutage valikut **Lülita välja** ja **Puudutage toite väljalülitamiseks**.

Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenupp paariks sekundiks alla, kuni seade väriseb ja ekraanile kuvatakse logo.

Seadme taaskäivitamine

Taaskäivitage seade regulaarselt, et tühjendada vahemälu ja hoida seade optimaalses olekus. Taaskäivitamine võib mõnikord teie seadmes ilmnenud probleemi lahendada.

Vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund ning seejärel puudutage valikut **Taaskäivita** ja **Puudutage taaskäivitamiseks**.

Seadme sundtaaskäivitamine

Kui teie seade ei tööta või ei lülitu normaalselt välja, saate selle sundtaaskäivitada.

Vajutage ja hoidke toitenuppu vähemalt 10 sekundit.

Laadimine

Seadme laadimine

Seade annab märku, kui selle aku hakkab tühjaks saama. Kindlasti laadige seadet õigel ajal, et see ei lülituks energia otsalõppemisel automaatselt välja.

Laadimise ettevaatusabinõud

- Laadige seadet sellega kaasas olnud standardse adapteri ja USB-kaabliga. Muude laadijate või USB-kaablite kasutamine võib põhjustada korduvaid taaskäivitusi, aeglast laadimist, ülekuumenemist või muid soovimatuid mõjusid.
- Seade teeb automaatselt turvakontrolli, kui USB-porti ühendatakse laadija või teine seade. Kui USB-pordis tuvastatakse niiskus, aktiveerib seade automaatselt turvameetmed ja laadimine peatatakse. Ühendage seade USB-pordist lahti ja oodake, kuni USB-port on kuiv.

- Aku täielikuks laadimiseks kuluv aeg oleneb ümbritsevast temperatuurist ja aku vanusest.
- Akude laadimistsüklite arv on piiratud. Kui aku tööiga muutub märgatavalt lühemaks, pöörduge aku asendamiseks volitatud Huawei klienditeeninduskeskusesse.
- Ärge katke seadet ega laadijat laadimise ajal kinni.
- Kui seadet on pikka aega kasutatud (eriti kõrgetel temperatuuridel), võib seade kuumeneda. Sellisel juhul lõpetage laadimine, keelake mõned funktsioonid ja viige seade jahedasse kohta.
- Ärge kasutage seadet laadimise ajal.
- Kui seade ei reageeri pärast toitenupu pikalt vajutamist, võib aku tühi olla. Laadige 10 minutit ja seejärel lülitage see sisse.

Seadmega kaasas olnud laadija kasutamine





- 1 Kasutage seadme ja adapteri ühendamiseks seadmega kaasas olnud USB-kaablit.
- 2 Ühendage adapter pistikupessa.

Seadme laadimine arvutiga

- 1 Ühendage oma seade USB-kaabli abil arvuti või muu seadmega.
- 2 Seadme dialoogiboksi **USB kasutusviis** kuvamisel puudutage valikut **Ainult lae**. Kui eelnevalt on mõni muu suvand seadistatud, dialoogiboks ei avane. Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla ja puudutage valikut **Sätted**, seejärel valige suvand **Ainult lae**.

Aku ikoonide ülevaade

Aku täitumust saab kontrollida aku ikoonilt seadme ekraanil.

Aku ikoon	Aku laetuse tase
	Aku tase on alla 4%
	Laeb, aku tase on alla 10%
	Laeb, aku tase on 10–90%
	Laeb, vähemalt 90% akut on alles Kui aku ikooni kõrval kuvatakse 100% või lukustuskuvale ilmub laadimise lõppemise teade, on aku täis laetud.

OTG-kaabliga vastupidi laadimine

On-The-Go (OTG) on USB-edastustehnoloogia, mis võimaldab seadmel OTG-juhtme kaudu otse USB-välkmälu või digitaalkaamera failidele juurde pääseda või luua ühendus välise seadmega, nagu klaviatuur või hiir.

Saate kasutada oma seadet teiste seadmete laadimiseks OTG-juhtmega.



- 1** Ühendage oma seade OTG-juhtme abil seadmega, mida soovite laadida.
- 2** Kui teie seade kuvab dialoogiboksi **USB kasutusviis**, puudutage valikut **Laetava seadme vahetus**.
Kui enne on mõni muu suvand seadistatud, dialoogiboks ei avane. Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuriba alla, puudutage valikut **Sätted**, ja seejärel valige suvand **Laetava seadme vahetus**.
- 3** Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid selle kohta, et laadimiseks peab seade olema laaditud.

Nutikad funktsioonid

AI Lens




Koodide skannimine

HiVision saab lugeda erinevaid QR-koode ja suunata teid kohe vastava rakenduse kuvale.

- 1 Avage kaamera, puudutage ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Seadke QR-kood skanniraami sisse ja oodake, kuni see tuvastatakse.

Ostlemiseks skannimine


HiVisioni ostlemise funktsioon võimaldab teil kaupu skannida, et leida veebist sarnaste toodete ostmissoovitusi.

- 1 Avage kaamera, puudutage ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Kadreerige sihtobjekt pildiotsijas. Pärast objekti tuvastamist antakse teile ostusoovitused.
Samuti võite puudutada ikooni , et teha foto, mis tuvastatakse automaatselt.

HiTouch

Mugav ostlemine

Kui näete seadme ekraanil toodet, mida soovite osta, puudutage seda veebis otsimiseks pikalt kahe sõrmega ja puudutage kuvatud linke, et näha rohkem üksikasju.

- 1 Avage  **Sätted** > **Hõlbustusfunktsioonid** > **HiTouch**, seejärel lubage funktsioon **HiTouch**.
- 2 Puudutage kahe sõrmega pikalt toodet, mida soovite osta, ja seejärel suruge sõrmed veidi laiali.
- 3 Kui objekt on tuvastatud, kuvatakse lingid tootele mitmesugustel ostuplatvormidel.
- 4 Saate ka tuvastuskasti asendit ja suurust reguleerida, et valida muid huvipakkuvaid tooteid.
- 5 Toote üksikasjade kuvamiseks või ostu tegemiseks puudutage linke.

Huawei Share



Huawei Share

Huawei Share on juhtmevaba jagamistehnoloogia, mis võimaldab teil seadmete vahel kiiresti edastada pilte, videoid, dokumente ja muud tüüpi faile. See tehnoloogia põhineb Bluetoothil,

et tuvastada läheduses asuvad seadmed, ja kasutab failide edastamiseks ilma mobiilset andmesidet kasutamata Wi-Fi Directi.

Huawei Share'i lubamine või keelamine



Huawei Share'i saab lubada või keelata ühel järgmistest viisidest.


- Nipsake olekuribal alla, et avada teavituspaneel, ja puudutage suvandit , et lubada või keelata **Huawei Share**. Puudutage lüliti pikalt, et avada **Huawei Share'i** sätete kuva.
- Avage  **Sätted** > **Rohkem ühendusi** > **Huawei Share**, lubage või keelake **Huawei Share**.

Huawei Share'i lubamisel lülitatakse automaatselt sisse Wi-Fi ja Bluetooth.

Failide kiire jagamine seadmete vahel Huawei Share'i kasutades


Huawei Share'i kasutatakse failide kiireks jagamiseks Huawei seadmete vahel. Saaja võib enne saatmist kuvada failide eelvaate, seejärel vaadata failide kogu sisu, kui need on vastu võetud. Näiteks võib saaja vaadata vastuvõetud pilte või videoid galeriis.

- 1 Lubage vastuvõtvas seadmes **Huawei Share**.
- 2 Puudutage saatvas seadmes pikalt mõnda faili, valige jagatavad failid ja puudutage ikooni . Puudutage suvandit **Huawei Share** ja puudutage seejärel faili saatmiseks vastuvõtva seadme ikooni.
 -  Toimingud võivad erineda, kui jagate faile otse rakendustest.
- 3 Puudutage edastusega nõustumiseks vastuvõtvas seadmes suvandit **Nõustu**. Vastuvõetud failide kuvamiseks avage **Failid** ja navigeerige vahekaardil **Kategooriad** asukohta **Sisemälu** > **Huawei Share**.

Vastuvõetud pildid või videod on ka asukohas  **Galerii** > **Albumid** > **Huawei Share**.

Failide jagamine seadme ja arvuti vahel


Kasutage seadme ja arvuti vahel (Windows-arvuti või Apple Mac) failide kiireks ning hõlpsaks juhtmeta jagamiseks rakendust Huawei Share.

- 1 Veenduge, et teie seade ja arvuti oleksid ühendatud samasse Wi-Fi-võrku.
- 2 Avage oma seadmes rakenduse **Huawei Share** sätted ning lubage **Huawei Share** ja **Arvutiga jagamine**.
- 3 Märkige üles suvandi **Arvutites kuvatav nimi** kõrval näidatu ning kasutajanimi ja parool jaotises **Kinnitamine arvutites**.
- 4 Avage oma arvutis järgmine koht.
 - Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
 - macOS: **Finder** > **Go** > **Network**.
 -  See funktsioon on praegu saadaval ainult Mac-arvutitel, millel on operatsioonisüsteem macOS 10.8–10.14.

- 5 Topeltklõpsake arvutis oma seadme nime ning sisestage varem kirja pandud kasutajanimi ja parool.
- 6 Avage oma seadmes ühiskaust (nt sisemälu kaust või album), seejärel vaadake, redigeerige või kopeerige failid arvutisse või kopeerige failid arvutist ühiskausta, et talletada need oma seadmes.
Kui redigeerite oma arvutis ühiskaustas olevaid faile, sünkroonitakse muudatused automaatselt teie seadmega. Sarnaselt, kui redigeerite oma seadme ühiskaustas olevaid faile, sünkroonitakse muudatused teie arvutiga.

Ühe puutega printimine Huawei Share'i abil

Kui läheduses asub Huawei Share'i toetav printer, saate kasutada Huawei Share'i, et leida printer ja printida seadmest pilte või PDF-faile.

- 1 Printeri tüübist olenevalt tagage järgnev.
 - Wi-Fi võimekusega printerid: printer peab olema sisse lülitatud ja olema teie seadmega samasse võrku ühendatud.
 - Wi-Fi Directi võimekusega printerid: printer peab olema sisse lülitatud ja Wi-Fi Direct peab olema lubatud.
 - Bluetoothi võimekusega printerid: printer peab olema sisse lülitatud ja tuvastatav.
 - 2 Kuvage oma seadmes prinditava faili eelvaade, seejärel avage **Jaga > Huawei Share**.
 - 3 Kui printer on avastatud, puudutage oma seadmes selle nime ja reguleerige eelvaatekuval sätteid. Seejärel puudutage printimiseks käsku **PRINDI**.
Kui ühendate Bluetooth-printeri oma seadmega esimest korda, leidke oma seadmes printer, puudutage printeri nime, seejärel puudutage ja hoidke printeril toitenuppu ligikaudu 1 sekund, et kinnitada ühendus.
-  Toetatud printerite loendi jaoks puudutage Huawei Share'i jagamiskuval suvandit **Lisateave**, nipsake kuval vasakule ja puudutage loendi kuvamiseks valikut **Milliseid printereid toetatakse?**

Kaamera ja galerii

Kaamera käivitamine

Kaamera käivitamine

Kaamera rakenduse avamiseks on mitu võimalust.

Avakuvalt


Avage avakuvalt valik  **Kaamera**.

Lukustuskuvalt

Kui kuva on lukustatud, lülitage kuva sisse, seejärel nipsake kaamera avamiseks paremas nurgas kaamera ikoonil üles.

Kiirvõtte kasutamine

Kui see funktsioon on lubatud, vajutage välja lülitatud ekraani korral kaamera avamiseks kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu.


1 Avage  **Kaamera**.

2 Avage  > **Ultrafoto** ja valige **Ava kaamera** või **Kiire hetktõmmise tegemine**.


3 Saate nüüd avada kaamera või teha hetktõmmise ilme ekraani lukustusest avamata.






Pildistamine

Pildistamine


1 Avage  **Kaamera**.

2 Siis saate teha järgmist.

- Teravdamine: puudutage kohta, kus soovite teravdada. Fookuse ja mõõtmise eraldi reguleerimiseks puudutage pikalt pildiotsijat ja lohistage raam või rõngas soovitud asukohta.
- Heleduse reguleerimine: puudutage pildiotsijat. Kui fookuseraami kõrvale ilmub sümbol , lohistage seda üles või alla.
- Sisse- või väljasuumimine: suruge pildiotsijal kaks sõrme kokku või lahku või lohistage suumimisliugurit.
- Kaamerarežiimi valimine: nipsake üle kaamera režiimivalikute vasakule või paremale.

- Välgu sisse- või väljalülitamine: puudutage sümbolit  ja valige  (automaatne),  (sees),  (väljas) või  (alati sees).



Teatavad funktsioonid on saadaval ainult tagakaamera kasutamisel.

3 Pildistamiseks puudutage ikooni .






Sarivõtete tegemine

Kasutage kiiresti järjestikuste fotode jäädvustamiseks sarivõtterežiimi, et valida välja parim võte.

Sarivõtete tegemine on saadaval ainult tagakaamera kasutamisel.



- 1** Avage  **Kaamera** ja valige režiim **Foto**.
- 2** Sarivõtte tegemiseks puudutage pikalt nuppu  või vajutage pikalt ühte helitugevuse reguleerimise nuppudest. Pildistades näete loendurit, mis näitab, mitu fotot olete seni teinud.
- 3** Pildistamise lõpetamiseks tõstke sõrm.

Kui olete lõpetanud, valige fotod, mille soovite sarjast alles jätta.

- 1** Avage  **Galerii**.
- 2** Puudutage sarivõtet (mis märgistatakse ikooniga ), seejärel puudutage nuppu .
- 3** Nipsake läbi sarifotode, valige need, mille soovite alles jätta, seejärel puudutage nuppu  ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4** Kogu jada foto kustutamiseks puudutage pikalt valimiseks fotot ja seejärel puudutage nuppu .


Ajastatud fotode tegemine


Kaamera taimer võimaldab määrata aja viivituse, et jõuaksite pärast päästikunupu vajutamist õigesse asendisse.

- 1** Avage  **Kaamera**.
- 2** Avage  > **Taimer** ja valige viivituse suvand.
- 3** Naaske pildiotsijasse ja puudutage päästikunuppu. Seade teeb foto pärast loendamise lõppemist.

Häälkäskluste kasutamine fotode tegemiseks

Fotode tegemiseks saate kasutada oma häält ilma päästikunuppu puudutamata.

- 1** Avage  **Kaamera**.

- 2 Avage  > **Heli juhtimine**, lubage **Heli juhtimine** ja valige helijuhtimise suvand.
- 3 Avage uuesti pildiotsija ja öelge oma käsklus foto tegemiseks.



Pildistamine portree-, öö- ja laia ava režiimis

Pildistamine portree-, öö- ja laia ava režiimis

Öövõtete pildistamine



Öörežiim lahendab vähese valguse ja öösel pildistamisega seotud probleemid, suurendades fotode detailsust ning värvide erksust.

Öörežiimi saab kasutada ka tagant valgustatud objektide ja voolava veega stseenide, näiteks veejugade pildistamisel, et saavutada parem kontrast või sujuva, siidiläikelise vee efekt.

- 1 Avage  **Kaamera** ja valige režiim **Öö**.
- 2 Kui kasutate tagakaamerat, puudutage ISO tundlikkuse reguleerimiseks pildiotsijas nuppu **ISO** või puudutage säriaja reguleerimiseks nuppu **S**.
- 3 Hoidke seade paigal ja puudutage nuppu .
- 4 Teie seade reguleerib säriaega ümbritseva heleduse põhjal. Hoidke seadet paigal. Ärge lõpetage pildistamist enne, kui loendamine lõppeb, muidu võib foto uduselt jäädvustuda.




Laia avaga fotode ja videote jäädvustamine

Laia ava režiim võimaldab teil teha fotosid ja videoid, kui taust on udune, samas kui objekt jääb teravalt fookusesse.

- 1 Avage  **Kaamera** > **Veel** ja valige režiim **Ava**.
- 2 Puudutage kohta, mida soovite fookustada. Parimate tulemuste saamiseks peab seade asuma teie objektist 2 meetri (umbes 7 jalga) raadiuses.
- 3 Puudutage pildiotsijas  ja lohistage liugurit ava sätete reguleerimiseks. Väiksema avaväärtuse korral on taust hägusem.
- 4 Foto või video tegemiseks puudutage päästikunuppu. Salvestamisel puudutage fookuse reguleerimiseks pildiotsijat.

Muutke laia ava režiimi fotode tausta hägusust

Pärast laia ava foto tegemist saate fookust ja tausta hägusust reguleerida.

- 1 Avage  **Galerii** > **Albumid** > **Kaamera**.
- 2 Puudutage fotot, millel on märgitud , seejärel puudutage  foto ülaosas.





- 3 Uuesti fokuseerimiseks järgige foto puudutamise juhiseid. Lohistage ava reguleerimiseks allservas asuvat liugurit.
- 4 Sätete salvestamiseks puudutage ✓.

Suumimine pildistamiseks



Erinevate suumisätetega pildistamine

Teie seadme kaamera suumimise võimekus võimaldab teil stseenist rohkem jäädvustada või jäädvustada kaugel olevaid vaateid.

Lainurfotode tegemine

- 1 Avage  **Kaamera** ja valige režiim **Foto**.
 - 2 Puudutage ikooni , et aktiveerida AI-kaamera.
 - 3 Suunake kaamera objektile, millest soovite foto teha. Kui kaamera tuvastab ehitise, soovitab see automaatselt režiimi **Lai**. Laiema vaatenurga saamiseks puudutage suvandit **Lai**.
Samuti saate suumitaseme kohandamiseks lohistada pildiotsijas suumiliugurit või suruda sõrmi kokku või lahku. Väiksem väärtus annab laiema vaatenurga.
 - 4 Pildistamiseks puudutage ikooni .
-  Kui eraldusvõime on seatud suurimale väärtusele, ei saa suumi reguleerida. Kaamera vahetab eraldusvõimet automaatselt.

Kaugvõtete pildistamine





- 1 Avage  **Kaamera** ja valige režiim **Foto**.
- 2 Suunake kaamera eemal olevale objektile, millest soovite foto teha. Suumitaseme kohandamiseks lohistage suumimisliugurit või suruge sõrmi kokku või lahku.
Kui eraldusvõime on seatud suurimale väärtusele, ei saa suumi reguleerida. Kaamera vahetab eraldusvõimet automaatselt.
- 3 Puudutage pildiotsijas kohta, kuhu soovite fookustada. Kui kaamera on fookuses, puudutage ikooni .

Panoraamfotode tegemine

Panoraamfotode tegemine

Panoraamfunktsiooni abil saate oma maastiku- või grupifotodele laiust lisada. Kaamera teeb teie vaateväljas olevatest objektidest mitu fotot ja liidab need kokku üheks panoraamfotoks.

Tagakaamera panoraamfotode pildistamine



- 1 Avage  **Kaamera** > **Veel** ja valige režiim **Panoraam**.
- 2 Panoraami suuna seadistamiseks puudutage pildiotsija alaosas valikut .
- 3 Suunake kaamera alguspunkti ja seejärel puudutage nuppu , et pildistamist alustada.
- 4 Liigutage kaamerat aeglaselt ekraanil kuvatava noole suunas. Hoidke seadet kogu aeg stabiilsena ja nool keskjoonel.
- 5 Kui olete lõpetanud, puudutage valikut .

AR-objektiiv




AR-objektiiv

Oma fotode lõbusaks ja silmapaistvaks muutmiseks kasutage AR-objektiivi.

3D Qmoji kasutamine enda qmoji'de loomiseks

- 1 Avage  **Kaamera** ja valige **AR objektiiv**.
- 2 Puudutage suvandit **3D Qmoji** ja valige animeeritud qmoji. Qmoji jäljendab ja esitab seejärel vastavalt teie näoilmeid.
- 3 Puudutage qmoji lubamiseks ikooni **GIF** ja vaadake seejärel otse esikaamerasse.
- 4 Salvestamise alustamiseks puudutage pikalt ikooni .
- 5 Kui salvestus on lõpule viidud, lisage tekst või salvestage qmoji. Qmoji salvestatakse GIF-vormingus galeriisse.

3D Qmoji kasutamine videote salvestamiseks

- 1 Puudutage suvandit **3D Qmoji** ja valige animeeritud qmoji. Qmoji jäljendab ja esitab seejärel vastavalt teie näoilmeid.
- 2 Puudutage ikooni , et lubada või keelata taust.
- 3 Puudutage qmoji keelamiseks ikooni **GIF** ja vaadake seejärel otse esikaamerasse.
- 4 Salvestuse alustamiseks puudutage ikooni .
- 5 Salvestuse lõpetamiseks puudutage ikooni .

Valgusmaalimine




Valgusmaalimine

Režiim Valgusmaalimine aitab jäädvustada valgusradasid, kuna võimaldab katikul olla kauem avatud. Ava ja katikut ei saa käsitsi reguleerida.

Lihtsalt valige pildistatavate objektide ja valgustingimuste jaoks sobiv saadaval olev suvand. Kaamera värisemise vähendamiseks ja seadme stabiliseerimiseks soovime kasutada statiivi.




Autotulede radade jäädvustamine režiimiga Autotulede rajad

Režiim Autotulede rajad võimaldab luua kunstilisi öiseid fotosid autode tagatuledest.

- 1 Avage  **Kaamera > Veel > Valgusmaalim > Autotulede rajad.**
- 2 Leidke koht, kus näete kaugusest autotulede tekitatud radu. Veenduge, et autode esituled ei paistaks otse kaamerasse, kuna see võib põhjustada pildi ülesäritust.
- 3 Pildistamise käivitamiseks puudutage valikut . Jälgige kaadrit pildiotsija vahendusel.
Kui säriaeg on täpselt õige, puudutage pildistamise lõpetamiseks valikut .




Valgusjoonistuste jäädvustamine režiimiga Valgusgrafiti

Režiim Valgusgrafiti võimaldab luua mustreid või kirjutada sõnu valgusallikat kaamera ees liigutades.

- 1 Avage  **Kaamera > Veel > Valgusmaalim > Valgusgrafiti.**
- 2 Pimedas keskkonnas, milles puuduvad häirivad valgusallikad, liigutage kaamera ees sobivalt helendavat ja sobivat värvi valgusallikat, näiteks väikest tõrvikut või valguspulka. Vältige keha liigset liigutamist, kuna see võib mõjutada pildistamise tulemust.
- 3 Pildistamise käivitamiseks puudutage valikut . Jälgige kaadrit pildiotsija vahendusel.
Kui säriaeg on täpselt õige, puudutage pildistamise lõpetamiseks valikut .


Jõgede ja koskede jäädvustamine režiimiga Siidiläikeline vesi



Režiim Siidiläikeline vesi võimaldab jäädvustada siidjaid fotosid koskedest ja jõgedest.

- 1 Avage  **Kaamera > Veel > Valgusmaalim > Siidiläikeline vesi.**
- 2 See funktsioon toimib kõige paremini siis, kui teete fotosid kiirevoolulisest ojast või koskest.
- 3 Pildistamise käivitamiseks puudutage valikut . Jälgige kaadrit pildiotsija vahendusel.
Kui säriaeg on täpselt õige, puudutage pildistamise lõpetamiseks valikut .

Tähtede ilu jäädvustamine režiimiga Tähejalg

Režiim Tähejalg võimaldab kasutada kaamerat öötaevas olevate tähtede jäädvustamiseks.

- 1 Avage  **Kaamera > Veel > Valgusmaalim > Tähesabad.**
- 2 Parimate tulemuste saamiseks valige selge öö valgusreostuseta paigas, kus vaade taevale on takistusteta.



- 3** Pildistamise käivitamiseks puudutage valikut . Jälgige kaadrit pildiotsija vahendusel. Kui säriaeg on täpselt õige, puudutage pildistamise lõpetamiseks valikut .

HDR-fotode tegemine

HDR-fotode tegemine

Taustavalgustusega või suure valguse kontrastsusega fotode pildistamisel võib Suure Dünaamilise Ulatuse (HDR) režiim aidata teil parandada fotode valguse ja varju efekte, andes fotodele teravamad üksikasjad.

HDR-i kasutamine tagakaameraga

- 1 Avage  **Kaamera** > **Veel** ja valige suvand **HDR**.
- 2 Hoidke oma seade kindlalt paigal, vajaduse korral kasutage statiivi abi.
- 3 Foto tegemiseks puudutage nuppu .

Liikuvad pildid

Liikuvad pildid



Liikuvate piltide korral jäädvustatakse sekundi jagu liikumist ja heli enne ning pärast päästiku vajutamist.

Liikuvate piltide tegemine

Avage  **Kaamera** > **Veel** > **Liikuv pilt** ja foto tegemiseks puudutage valikut .

Liikuvate piltide vaatamine



Liikuvad pildid salvestatakse JPG-vormingus rakendusse **Galerii**.

Avage  **Galerii** > **Albumid** > **Kaamera**, puudutage liikuvat pilti, seejärel puudutage pildi vaatamiseks selle ülaserivas olevat valikut .

Pärast täielikku taasesitust peatub liikuv pilt automaatselt. Taasesituse lõpetamiseks võite puudutada ka ekraani.

Liikuvate piltide jagamine

Liikuvaid pilte saab jagada Huawei või Honori seadmetega mitmel viisil, nt Wi-Fi Directi, Bluetoothi või Huawei Share'i kasutades.

Avage  **Galerii** > **Albumid** > **Kaamera**, puudutage pikalt liikuvaid pilte, mida soovite jagada, seejärel puudutage nende jagamiseks valikut .


Kui jagate liikuvaid pilte muude tootjate rakendustega või ühildumatute seadmetega, kuvatakse liikuvad pildid staatiliste piltidena.


Fotodele kleebiste lisamine

Fotodele kleepsude lisamine


Lisage foto ilmestamiseks vesimärk, näiteks aeg, asukoht, ilm või meeleolu.

1 Avage  **Kaamera** > **Veel** > **Kleepsud**.

Kui seda režiimi seal ei ole, puudutage ikooni  ja laadige seejärel alla **Kleepsud**.

2 Puudutage ikooni  ja valige vesimärk. Valitud vesimärk kuvatakse pildiotsijas.

3 Lohistage vesimärki selle asukoha muutmiseks. Samuti saate redigeerida mõne vesimärgi tüübi teksti sisu.

4 Pildistamiseks puudutage nuppu .


Režiim Dokumendid


Dokumendirežiim


Nurga alt tehtud piltide korral tekitab alati probleeme perspektiiv. Kui te ei saa dokumendist täiuslikult sirget fotot teha, kasutage režiimi Dokumendid.

Kaamera korrigeerib režiimiga Dokumendid tehtud viltuseid pilte automaatselt.

Fotode tegemine dokumendirežiimis

1 Avage  **Kaamera** > **Veel** ja puudutage suvandit **Dokumendid**.

Kui suvandit pole, puudutage ikoonid  ja laadige **Dokumendid** alla.




2 Kadreerige pildistatav dokument pildiotsijas ja puudutage ikooni .

3 Kaamera tuvastab automaatselt pildiotsijas oleva tekstiala ja teeb pildi sirgeks.

Tekstiala korrigeerimine

Kui režiimi Dokumendid tehtud sirgendamine pole rahuldav, saate tekstiala korrigeerida ka käsitsi.




See on kasutatav ainult režiimiga **Dokumendid** tehtud fotode korral.

- 1 Avage  **Galerii** > **Albumid** > **Kaamera**, seejärel puudutage fotot, mida soovite korrigeerida.
- 2 Puudutage foto kohal olevat valikut .
- 3 Korrigeerimisala kohandamiseks lohistage seda neljast nurgast. Puudutage seejärel valikut .

Aegvõte

Aegvõte






Kasutage aegvõtet, et aeglaselt jäädvustada pilte mitme minuti või isegi tunni jooksul ja lühendada need üheks lühivideoks. See võimaldab jäädvustada ilu muutuses – õitsevad lilled, liikuvad pilved ja muu.

- 1 Avage  **Kaamera** > **Veel**, seejärel puudutage valikut **Ajaline kestus**.
- 2 Pange seade paika. Kasutage statiivi, et vähendada kaamera värisemist ja hoida seadet paigal.
- 3 Salvestuse käivitamiseks puudutage nuppu . Kui salvestuskestus ei ole seatud, puudutage salvestuse peatamiseks nuppu .

Salvestatud video salvestatakse automaatselt galeriisse.

Filtrid

Filtrid



- 1 Avage  **Kaamera** ja valige režiim **Foto** või **Video**.
- 2 Puudutage nuppu  või  ja valige filter.
  Mõnel seadmel ei ole nuppu .
- 3 Foto või video tegemiseks puudutage päästikunuppu.

Kaamerarežiimide redigeerimine






Kaamerarežiimide redigeerimine

Seade võimaldab teil kaamerarežiime alla laadida, värskendada ja kustutada, et need paremini teie vajadustele vastaksid.

Kaamerarežiimide allalaadimine

- 1 Avage  **Kaamera** > **Veel**.
- 2 Puudutage valikut  ja seejärel valikut **LISA** allalaaditava režiimi kõrval. Kui allalaadimine on lõppenud, kuvatakse uus režiim kuval **Veel**.

Kaamera režiimide kustutamine

- 1 Puudutage kuval **Veel** valikut , kuvada redigeerimiskuva.
 - 2 Puudutage kustutatava režiimi paremal ülanurgas valikut  ja seejärel puudutage sätete salvestamiseks valikut . Kui valikut  ei kuvata, siis ei saa režiimi kustutada.
-  Kaamera korrektse töö tagamiseks ei saa eelinstallitud kaamera režiime kustutada.




Kaamerasätete muutmine

Kaamerasätete muutmine

Võite muuta kaamerasätteid, et teha fotosid ja videoid kiiremini.

 Järgmised funktsioonid ei pruugi kõigis kaamerarežiimides saadaval olla.

Kaamera eraldusvõime reguleerimine

- 1 Avage  **Kaamera** ja puudutage , et saada juurdepääs kuvale **Sätted**.
 - 2 Puudutage **Eraldusvõime** ja valige eraldusvõime.
-  See funktsioon pole mõnes režiimis saadaval.

Asukohasildi lubamine

Lubage **Asukohasilt**, et lisada fotodele ja videotele asukohta silt.



Pildistamiskoha kuvamiseks libistage galeriil fotol või videol üles.

Fotodele seadme vesimärkide lisamine

Lubage valik **Lisa vesimärk**. Tagakaameraga tehtud fotodele lisatakse seadme vesimärk.

Abiruudustiku kasutamine fotode komponeerimiseks

Abiruudustiku kasutamine täiusliku võtte joendamiseks.

- 1 Avage  **Kaamera** > .
- 2 Lubage **Kaameraruudustik**.
- 3 Pildiotsijas kuvatakse ruudustiku jooned. Seadke foto objekt ühte ristuvasse punkti ja puudutage katikunuppu.

Peegelpildi lubamine

Esikaamera kasutamisel puudutage , et lubada või keelata **Peegelpilt**.

Katikuveli vaigistamine

Lubage vajaduse järgi suvand **Vaigista**.

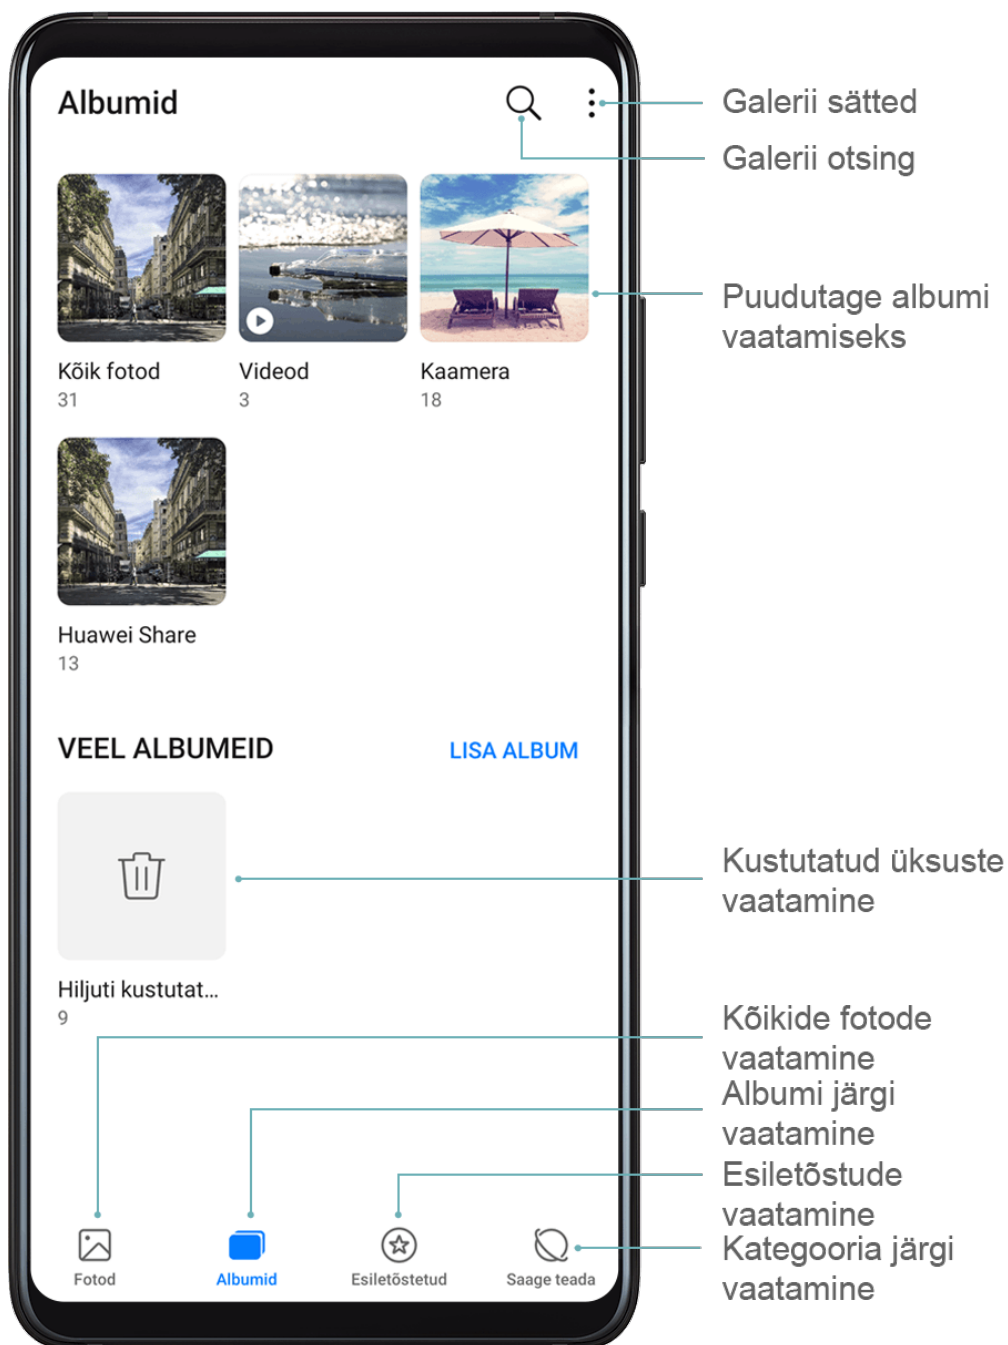
Naeratuste jäädvustamine

Lubage valik **Jäädvusta naeratused**. Kaamera pildistab automaatselt, kui pildiotsijas tuvastatakse naeratus.

Galerii haldamine

Fotode ja videote vaatamine

Galeriis saate nii oma fotosid ja videoid vaadata, redigeerida ning jagada kui ka sirvida nendest automaatselt loodud klippe.



Albumi järgi vaatamine

Albumi järgi saate fotosid ja videoid vaadata vahekaardil **Albumid**.


Mõned fotod ja videod salvestatakse vaikealbumitesse. Näiteks kaameraga jäädvustatud videod salvestatakse albumisse **Kaamera**. Kuvatõmmised ja kuvasalvestised salvestatakse albumisse **Kuvatõmmised**.

Kategooria järgi vaatamine

Galerii sordib fotod intelligentselt kategooriatesse, mis võimaldab suuri albumeid kategooriate alusel kiiresti läbi vaadata.



Puudutage vahekaardil **Saage teada** kategooria (nt toit, portree või maastik) albumit, et näha selles olevaid fotosid.

Fotode ja videote andmete vaatamine

- 1 Puudutage fotot või videot selle kuvamiseks täisekraanil. Puudutage uuesti ekraani, et peita menüü.
- 2 Täisekraanrežiimis puudutage ikooni , et vaadata foto või video üksikasju, näiteks salvestustee, eraldusvõime ja maht.

Fotode otsimine


Otsige märksõnu kasutades foto galeriis kiiresti üles.









- 1 Avage  **Galerii** ja puudutage ekraani ülaosas olevat ikooni .
- 2 Sisestage märksõna (näiteks „toit“, „maastik“ või „lill“).
- 3 Kuvatakse selle märksõnaga seotud fotod. Puudutage soovitatud märksõna või sisestage veel märksõnu täpsemate tulemuste leidmiseks.

Fotode ja videote töötlemine


Galerii pakub fotode ja videote jaoks laia valikut redigeerimisfunktsioone.

Lihntne redigeerimine


Avage  **Galerii**, puudutage foto redigeerimiseks selle pisipilti, seejärel puudutage redigeerimisfunktsioonide kasutamiseks valikut **Redigeeri**.

- Pööramine: puudutage valikut  ja lohistage nurgaratast soovitud suunas. Foto 90-kraadiseks pööramiseks võite puudutada ka valikut **Pööramine** või überpööramiseks valikut **Peegelpilt**.
- Kärpimine: puudutage valikut  ja ala valimiseks lohistage ruudustikku või selle nurkasid. Võite valida ka fikseeritud suhte ja lohistada foto kärpimiseks ruudustiku nurkasid.
- Filtriefektide lisamine: filtri valimiseks puudutage valikut .
- Värvide esiletõstmine: soovitud värvide esiletõstmiseks puudutage valikut . Foto muud osad kuvatakse mustvalgena.
- Hägustamine: puudutage valikut , valige hägustamisrežiim ja lohistage hägususe reguleerimiseks liugurit.
- Fotoefektide reguleerimine: heleduse, kontrasti, küllastuse ja foto muude omaduste reguleerimiseks puudutage valikut .
- Grafiti: grafiti lisamiseks pintslit ja värvi valimiseks puudutage valikut .
- Tekstielemendi lisamine: elemendi laadi ja fondi vormingu valimiseks puudutage valikut .


Fotode kleepsude lisamine

- 1 Galeriis avage **Redigeeri** > **Kleepsud**.
- 2 Valige klepsu tüüp, mida soovite valida, näiteks **Aeg**, **Asukoht**, **Ilm** või **Tuju**.
- 3 Valige kleps ja asukoha muutmiseks lohistage seda. Mõnda tüüpi kleepsude teksti on võimalik ka redigeerida.
- 4 Muudatuste salvestamiseks puudutage ikooni ✓ ja foto salvestamiseks ikooni .





Fotode pikseldamine

- 1 Avage **Redigeeri** > **Mosaik**.
- 2 Foto osade katmiseks valige mosaigi stiil ja suurus.
- 3 Mosaigi eemaldamiseks puudutage nuppu **Kustukumm** ja pühkige see fotolt ära.
- 4 Muudatuste salvestamiseks puudutage ikooni ✓ ja foto salvestamiseks ikooni .

Fotode ümbernimetamine


- 1 Puudutage rakenduses **Galerii** ümbernimetatava foto pisipilti.
- 2 Avage  > **Nimeta ümber** ja sisestage uus nimi.
- 3 Puudutage valikut **OK**.



Videote redigeerimine

- 1 Avage  **Galerii** > **Albumid** > **Videod** ja puudutage videot, mida soovite redigeerida.
- 2 Puudutage nuppu . Seejärel saate teha järgmist.
 - Video kärpimine: soovitud lõigu valimiseks lohistage videoklipi mõlemas otsas olevat liugurit. Kärbitud video eelvaate kuvamiseks puudutage nuppu .
 - Video eraldusvõime reguleerimine: valige soovitud eraldusvõime.
 -  Suurema eraldusvõime korral on video kvaliteetsem, kuid kasutab ka rohkem salvestusruumi.
- 3 Kui olete lõpetanud, puudutage video eksportimiseks nuppu ✓. Eksportitud video salvestatakse samasse albumisse, kus asub algne video.

Fotode ja videote jagamine

Fotosid ja videoid saab galeriist jagada mitmel viisil.


- 1 Avage  **Galerii**.
- 2 Kasutage üht järgmistest viisidest.

- Ühe foto või video jagamine: puudutage fotot või videot, seejärel puudutage ikooni .
- Mitme foto või video jagamine: mitme foto või video valimiseks albumist puudutage kõigepealt üht neist pikalt, tehke valik ja puudutage ikooni .


Galerii haldamine

Korrastage fotod ja videod albumitesse, et need hõlpsalt läbi vaadata.

Albumite lisamine

- 1 Avage  **Galerii**, seejärel puudutage valikut **Albumid**.
- 2 Puudutage valikut **Lisa album**, seejärel lisage albumile nimi.
- 3 Puudutage valikut **OK**.
- 4 Valige lisatavad fotod või videod.

Fotode ja videote teisaldamine


- 1 Avage album, seejärel puudutage pikalt fotode ja videote valimiseks, mida soovite teisaldada.
- 2 Soovitud albumi valimiseks puudutage  > **Teisalda**.
- 3 Kui üksused on teisaldatud, ei ole need enam algses albumis.
 - Albumid **Kõik fotod** ja **Videod** kuvavad kõik teie seadmes salvestatud fotod ja videod. Üksuste liigutamine albumite vahel ei mõjuta nende albumite vaadet.

Fotode ja videote kustutamine


Puudutage pikalt üksuseid, mille soovite kustutada, seejärel avage  > **Kustuta**.

- Albumeid **Kõik fotod**, **Videod** ja **Kaamera** ei saa kustutada.

Kustutatud fotod ja videod teisaldatakse ajutiselt albumisse **Hiljuti kustutatud**, enne kui need pärast 30 päeva möödumist püsivalt kustutatakse.


Foto või video jäädavalt käsitsi kustutamiseks puudutage albumis **Hiljuti kustutatud** pikalt selle pisipilti, seejärel valige  > **Kustuta**.

Kustutatud fotode või videote taastamine

Albumis **Hiljuti kustutatud** puudutage pikalt valimiseks üksuseid, mille soovite taastada, ja puudutage valikut  nende taastamiseks algsetesse albumitesse.

Kui algne album on kustutatud, luuakse uus.




Fotode ja videote lisamine lemmikutesse

Avage foto või video, seejärel puudutage .

Üksus ilmub nii selle algses albumis kui ka albumis **Minu lemmikud**.

Albumite blokeerimine

Muude tootja rakenduste albumite galeriis kuvamise vältimiseks blokeeri need albumid.

- 1 Puudutage vahekaardil **Albumid** suvandit **Muud**.
 - 2 Puudutage albumit ja kui ülaosas kuvatakse , avage  > **Blokeeri**.
Teisaldage blokeeritavad fotod ja videod blokeeritud albumitesse.
Blokeeritud albumeid saab vaadata vaid rakendusega Failid.
 - 3 Albumi blokeerimise tühistamiseks avage **Muud**, puudutage suvandit **Vaadake blokeeritud albumeid** ja seejärel albumi kõrval olevat suvandit **Tühista blokeerimine**.
-  Asukohas **Muud** saab blokeerida vaid teatavad albumid.

Nutikas fotoliigitus

Nutikas fotoliigitus

Galerii sordib fotod automaatselt kategooriatesse (näiteks portreed, asukohad, maastikud ja toidud), nii et saate otsitava kiiresti leida.




Avage  **Galerii**, seejärel puudutage vahekaarti **Saage teada**, et kuvada fotod kategooriatesse korrastatult.

Foto albumist eemaldamiseks puudutage valimiseks pikalt fotot, seejärel puudutage  (või portreede jaoks .



 Kõiki fotosid ei saa kategooria albumitest eemaldada.

Inimeste albumite vaatamine ja määramine

Kui olete teinud piisava arvu fotosid, loob galerii automaatselt üksikisikute või gruppide inimeste albumid, tuvastades fotodel olevate inimeste näod. See leiab aset, kui teie seade laeb ja ekraan on väljas.

Saate panna oma inimeste albumitele nimed ja määrata üksikisikute suhte teiega.

Grupifoto albumite jaoks on vaja kindlat arvu fotosid, mis sisaldavad 2–10 nägu ja mis on juba inimeste albumites nimetatud.

- 1 Avage  **Galerii** > **Saage teada** ja vaadake loodud inimeste albumeid.
- 2 Puudutage albumit, avage  > **Redigeeri** > **Lisa nimi**, seejärel määrake nimi ja suhe (nt beebi või ema).

Kui olete lõpetanud, leiate inimese albumi, sisestades otsinguribale nime või suhte.

Huawei Vlogi redaktor

Huawei Vlogi redaktor



Huawei Vlogi Redaktor loob automaatselt Huawei Vloge, nagu esiletoodud kaadrid, tähtsündmuste videot ja inimeste albumid, ja lisab neile taustamuusika teie fotodelt ja videotelt.

Saate fotosid ja videoid ka ise valida, et luua enda Huawei Vlogid.




Mõlemal juhul saate oma Huawei Vlogisid sõrme puudutusega redigeerida ja jagada.

Esiletoodud kaadrite kuvamine


Funktsioon Esiletoodud kaadrid analüüsib teie videoid, et luua tähtsündmuste klippe videotest olevate inimeste ja objektidega, ning esitab neid teile koos taustmuusikaga.

- 1 Avage  **Galerii > Albumid > Videod**.
- 2 Puudutage videot ja nipsake seejärel videol üles. Loodud esiletoodud kaadrite kuvamiseks puudutage inimese nägu või suvandit **Parim montaaž**. Kui klipp pole veel loodud, puudutage selle loomiseks nuppu **ALUSTA**.
 -  See funktsioon töötab automaatselt, kui teie seade laeb ja ekraan on väljas. See töötab ainult 10 sekundi kuni 3 minuti pikkuste kohalike videotega.

Esiletoodud kaadrite redigeerimine

- 1 Puudutage esiletoodud kaadri vaatamise ajal videot, et valida ekraani allservast eelseadistatud mall.
- 2 Puudutage ekraani ülaservas nuppu , et kohandada taustamuusikat, filtrit, sissejuhatust ja väljumist ning muud. Seejärel puudutage video salvestamiseks nuppu .
- 3 Kui olete lõpetanud, puudutage video eksportimiseks nuppu .

Esiletoodud kaadrite jagamine

- 1 Avage **Galerii > Albumid > Video Editor**, kust leiate kõik eksporditud videod.
- 2 Puudutage pikalt videot, mida soovite jagada, seejärel puudutage ikooni .

Huawei vlogid

Inimeste albumi videod

Galerii tuvastab fotodel nägusid ja loob automaatselt inimeste albumeid.

Vaadake, töödelge ja jagage nendes inimeste albumites loodud videoid.

Huawei Vlogide vaatamine






1 Avage  **Galerii** > **Saage teada** ja puudutage inimese albumit.


2 Puudutage albumi kaanel nuppu .

Inimeste albumi videote töötlemine

Rakendage oma videotele särtsu andmiseks eriefekte, filtreid ja taustamuusikat.

1 Video esitamiseks puudutage ikooni . Taasesituse ajal saate teha järgmist.

- Videomalli valimine: puudutage ikooni .
- Videoklippide töötlemine: puudutage ikooni , et kohandada video kaadrit või pikkust ning lisada või kustutada videoklippe.
- Taustmuusika töötlemine: puudutage ikooni  ja valige eelseatud taustmuusika või seadmesse salvestatud muusika hulgast.
- Filtriefektide lisamine: filtri valimiseks puudutage ikooni . Filtriefekti muutmiseks lohistage liugurit.
- Sissejuhatus ja lõpetuse muutmine: Sissejuhatus ja lõpetuse valimiseks puudutage ikooni . Kui eelvaade on valmis, puudutage sissejuhatuseteksti, et muuta selle sisu ja stiili.

2 Kui olete lõpetanud, puudutage video salvestamiseks ikooni , ja järgige selle eksportimiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Inimeste albumi videote jagamine

Inimeste albumi videoid eksportides saate neid oma sõpradega jagada, järgides ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Eksporditud videod salvestatakse asukohta **Galerii** > **Albumid** > **Video Editor**.


Puudutage pikalt videoid, mida soovite jagada, seejärel puudutage ikooni .

Rakendused

Rakendused



Rakendused

Installitud rakenduse leidmine

Otsinguriba kuvamiseks nipsake avakuva keskosast allapoole ja seejärel sisestage rakenduse nimi. Kui rakendus on leitud, puudutage selle nime kõrval olevat nuppu .

Rakenduse desinstallimine

Rakenduse saab desinstallida ühel järgmistest meetoditest.





- Puudutage pikalt desinstallitava rakenduse ikooni, kuni seade vibreerib, puudutage valikut **Desinstalli** ja seejärel järgige rakenduse desinstallimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Avage  **Sätted** > **Rakendused** > **Rakendused** puudutage desinstallitavat rakendust ja seejärel puudutage valikut **Desinstalli**.
-  Mõnda eelinstalleeritud süsteemirakendust ei saa desinstallida, kuna nende desinstallimine võib põhjustada süsteemitõrkeid.

Taustrakenduste haldamine

1 Avage hiljutiste toimingute kuva ühel järgmistest meetoditest, olenevalt kasutatavast navigeerimismeetodist.


- **Liigutused:** nipsake ekraani allservast üles ja hoidke.
- **Kolme klahviga navigeerimine:** puudutage valikut .

2 Hiljutiste toimingute kuval saab teha järgmist.

- Rakenduse eelvaate kuvamiseks nipsake risti üle ekraani.
- Rakenduse avamiseks puudutage rakenduse eelvaadet.
- Rakenduse sulgemiseks nipsake selle eelvaatel üles.
- Rakenduse lukustamiseks nipsake rakenduse eelvaatel alla. Rakenduse eelvaate ülaosas kuvatakse ikoon . Valiku  puudutamine ei sulge seda rakendust.
- Lukust avamiseks nipsake uuesti alla. Ikoon  kaob.
- Kõigi rakenduste (välja arvatud lukustatud rakenduste) sulgemiseks puudutage valikut .

Rakenduse vahemälu tühjendamine

Salvestusruumi vabastamiseks kustutage rakenduste vahemälu failid.




Avage  **Sätted** > **Rakendused** > **Rakendused**, valige rakendus, mille vahemälu soovite tühjendada ja seejärel avage **Mälu** > **Tühjenda vahemälu**.

Kontaktid


Kontaktide teabe loomine ja redigeerimine

Kontakte saab luua ja kontaktide loendit vaadata ning hallata mitmel viisil.




Kontaktide loomine

- 1 Avage  **Telefon**, valige ekraani allosas vahekaart **Kontaktid**, seejärel puudutage suvandit  .
Kui loote kontakti esimest korda, puudutage kontakti lisamise alustamiseks valikut **Loo uus kontakt**.
- 2 Kontakti profiilipildi määramiseks puudutage kaamera pilti, sisestage teave, nagu kontakti nimi, organisatsioon ja telefoninumber, seejärel puudutage suvandit  .

Kontaktide importimine

- 1 Kuval **Kontaktid** avage  > **Sätted** > **Impordi/Ekspordi**.
- 2 Kontaktide importimiseks valige suvand **Impordi Bluetoothi kaudu**, **Impordi Wi-Fi Directi kaudu** või **Impordi mälu-seadmest**, seejärel järgige ekraanile kuvatud juhiseid.


Kontaktide lisamine visiitkaartide skannimise teel

- 1 Kuval **Kontaktid** avage  > **Skanni** või avage **Visiitkaardid** > **Skanni**.
- 2 Asetage visiitkaart tasasele pinnale, reguleerige kaamerat nii, et visiitkaardi sisu kuvatakse selgelt pildiotsijas, seejärel puudutage  ühe või mitme visiitkaardi järjest jäädvustamiseks.
- 3 Pärast fotode tegemist tuvastab seade kontaktandmed automaatselt. Kontaktide salvestamiseks puudutage suvandit  .


Skannitud visiitkaarte saate vaadata jaotises **Visiitkaardid**.

Kontakti lisamiseks QR-koodi skannimine


Kui QR-kood sisaldab kontaktandmeid, saate kontakti kiireks lisamiseks QR-koodi skannida.

- 1 Kuval **Kontaktid** avage  > **Skanni** või avage **Visiitkaardid** > **Skanni**.
- 2 Tehke QR-koodist foto või valige QR-kaardi foto galeriist ja QR-koodis sisalduvad kontaktandmed saab tuvastada ja lisada.


Kontaktide otsimine

- 1 Kuval **Kontaktid** avage  > **Sätted** > **Kuvamise eelistused** ja puudutage suvandit **Kõik kontaktid** kõikide oma kontaktide kuvamiseks.
- 2 Otsige kontakte ühte järgmistest meetoditest kasutades.
 - Nipsake avakuva keskelt alla, sisestage otsinguväljale otsitava kontakti märksõna (nt tema nimi, initsiaalid või meiliaadress).
Sobivate kontaktide kiireks leidmiseks võite lisada mitu märksõna, nagu „Joosep Tallinn“.
 - Sisestage otsitava kontakti märksõnad kontaktide loendi kohal olevale otsinguväljale. Vastavad tulemid kuvatakse otsinguvälja all.

Kontaktide jagamine

- 1 Kuval **Kontaktid** valige jagamiseks kontakt, seejärel avage  > **Jaga kontakti**.
- 2 Valige jagamisviis, seejärel järgige ekraanijuhiseid, et kontakte jagada.



Kontaktide eksportimine



- 1 Kuval **Kontaktid** avage  > **Sätted** > **Impordi/Ekspordi**.
- 2 Puudutage **Ekspordi mäluseadmesse** ja järgige kontaktide eksportimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Eksporditud **VCF**-failid salvestatakse vaikimisi seadme sisemälu juurkataloogi. Eksporditud faili sisemälus vaatamiseks avage **Failid**.



Kontaktide kustutamine

Kasutage kontaktide kustutamiseks ühte järgmistest meetoditest.

- Puudutage pikalt kustutatavat kirjet, seejärel puudutage valikut **Kustuta**.
- Kuval **Kontaktid** avage  > **Sätted** > **Kontaktide haldamine** > **Kustuta mitu kontakti**, valige kustutatavad kirjed, seejärel puudutage ikooni .

Kustutatud kontaktide taastamiseks avage  > **Sätted** > **Kontaktide haldamine** > **Hiljuti kustutatud**, puudutage pikalt taastatavat kontakti, valige teiste taastatavate kontaktide märkeruudud, seejärel puudutage ikooni .




Duplikaatkontaktide liitmine

- 1 Avage  **Telefon**, valige ekraani allosas vahekaart **Kontaktid**, seejärel puudutage suvandit  > **Sätted** > **Kontaktide haldamine** > **Liida topeltkontaktid**.
- 2 Valige liidetavad duplikaatkontaktid ja puudutage **Liida**.



Kontaktirühmade haldamine

Kontaktirühmasid luues ja hallates saate mugavalt saata meile või sõnumeid mitmele kontaktile. Teie seade rühmitab kontaktid automaatselt ettevõtte, linna ja viimase kontakteerumisaja järgi, kuid saate eelistuste põhjal luua ka uusi rühmi.

Kontaktirühma loomine

- 1 Avage  **Telefon**, valige ekraani allosas vahekaart **Kontaktid**, seejärel puudutage suvandit **Rühmad**.
- 2 Puudutage suvandit , sisestage rühma nimi, nagu „Perekond“ või „Sõbrad“, seejärel puudutage suvandit **OK**.
- 3 Järgige kontaktide rühma lisamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid, seejärel puudutage suvandit .

Kontaktirühma redigeerimine

- 1 Kuval **Rühmad** valige rühm, mida soovite redigeerida, ja puudutage uue kontakti lisamiseks suvandit .
- 2 Puudutage  suvandi **Eemalda liikmed**, **Rühma helin**, **Grupi kustutamine** või **Nimeta ümber** jaoks.

Rühmasõnumite või -meilide saatmine

Kuval **Rühmad** avage rühm, seejärel puudutage , et saata sõnum, või puudutage , et saata meil.



Kontaktirühma kustutamine

Kuval **Rühmad** puudutage pikalt kustutatavat rühma ning seejärel puudutage **Kustuta**.

Isikuandmete loomine

Looge teistega jagamiseks visiitkaart enda isikuandmetega. Samuti saate lisada isikliku hädaabiteabe, et saaksite hädaolukorras kiiresti abi kutsuda.

Isikliku visiitkaardi loomine



- 1 Avage  **Telefon**, valige ekraani allosas vahekaart **Kontaktid**, seejärel puudutage suvandit **Minu kaart**.
- 2 Seadistage oma profiilipilt, sisestage isiklikud andmed, nagu nimi, tööaadress ja telefoninumber.
- 3 Visiitkaardi QR-koodi automaatseks loomiseks puudutage ikooni . QR-koodi kasutades saate oma visiitkaarti jagada.

Hädaabiteabe lisamine

- 1 Kuval **Kontaktid** avage **Minu kaart** > **Hädaabiteave**.
- 2 Puudutage suvandit **LISA** ja seadistage oma isiku, meditsiini- ning hädaabikontaktandmed.

Kui hädaabikontaktid on lisatud ja satute hädaolukorda, avage parooli sisestamiseks lukustuskuva, avage **HÄDAABI** > **Hädaabiteave** > **Kontaktandmed hädaolukorras kasutamiseks** ja valige hädaabikontakt, kellele helistada.



Kontaktjälgede kustutamine

- 1 Avage  **Telefon**, puudutage kuva allosas vahekaarti **Kontaktid**, seejärel puudutage kontakti, kelle kontaktjäljed soovite kustutada.
- 2 Kontakti kõikide kõne- ja sõnumikirjete kustutamiseks avage  > **Kustuta ajalugu** > **Kustuta**.

LinkedIni konto lisamine

Siduge oma LinkedIni konto, et sünkroonida kontaktide LinkedIni teave oma seadmega.

LinkedIni kontaktide sünkroonimine

- 1 Avage  **Telefon**, valige ekraani allosas vahekaart **Kontaktid**, seejärel avage  > **Sätted** > **LinkedIni konto lisamine**.
- 2 Järgige oma LinkedIni kontosse sisselogimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Pärast sisselogimist sünkroonitakse teie kontaktide LinkedIni teave automaatselt teie seadmega.
- 3 Kogu LinkedIni kontaktandmete sünkroonimiseks avage LinkedIni sätetekuval **LinkedIni kontaktide sükr** > **Kõik LinkedIni kontaktid** ja valige suvand **Sünkroonimine** või **LinkedIni automaatne värskend**.

Kontakti LinkedIni teabe vaatamine

Valige kuval **Kontaktid** LinkedIni kontakt, seejärel puudutage **Kuva veebis LinkedIni profiili**.

LinkedIni konto seose tühistamine


Kuval **Kontaktid** puudutage  > **Sätted** > **LinkedIn** ja valige **Eemalda seos**.

Telefon


Helistamine

Helistamiseks numbri valimine või kontakti valimine

Kasutage helistamiseks ühte järgmistest meetoditest.

- Avage  **Telefon**, sisestage kontakti leidmiseks osa telefoninumbrist, kontakti nime esimene täht või initsiaalid.

- Puudutage kuva **Telefon** allosas vahekaarti **Kontaktid** ja valige helistamiseks kontakt.

Kõne lõpetamiseks puudutage nuppu .

Kiirvalimise kasutamine

Kui olete kontaktile kiirvalimise seadistanud, saate sellele kontaktile valitud numbriklahviga kiiresti helistada.



Avage  **Telefon** >  > **Sätted** > **Kiirvalimine**, valige numbriklahv ja määrake sellele kiirvalimisnumbrile kontakt.

Toitenupu abil kõne lõpetamine

Vajutage käimasoleva kõne lõpetamiseks toitenuppu.

Avage  **Telefon** >  > **Sätted** > **Rohkem** ja lubage **Toitenupp lõpetab kõne**.



Rahvusvahelised kõned

- 1 Rahvusvahelise kõneteenuse aktiveerimiseks ja selle kohta küsimiseks pöörduge oma operaatori poole.
- 2 Avage rakendus  **Telefon**, puudutage ekraani allosas vahekaarti **Kontaktid**, seejärel valige helistamiseks kontakt.
Kui number ei ole kontaktide loendis, puudutage kuval **Telefon** pikalt klahvi 0, et kuvada plussmärk (+), sisestage riigikood ja telefoninumber, seejärel puudutage rahvusvahelise kõne tegemiseks nuppu .



Kõnelogide haldamine

Korralisema ja lühema liidese jaoks saate ühendada sama kontakti või numbri kõnelogid või vajaduse korral kõnelogid kustutada.

Kõnelogide liitmine

- 1 Avage  **Telefon** >  > **Sätted** > **Liida kõnelogi**.
- 2 Valige **Kontakti järgi** ja teie seade liidab automaatselt sama telefoninumbri või kontakti kõnelogid.

Vastamata kõnede vaatamine




- 1 Vastamata kõnede kuvamiseks avage  **Telefon**, nipsake kõnelogi loendis alla, seejärel puudutage vahekaarti **Vastamata**.
Kõik vastamata kõned kuvatakse kõnelogide loendis punaselt, et saaksite need telefoninumbrid kuval **Kõik** kiiresti tuvastada.
- 2 Puudutage nuppu  kõnelogi kõrval tagasi helistamiseks või sõnumi saatmiseks.

Sissetulevate kõnede helina määramine

Saate sissetulevate kõnede helinaks seada oma lemmikmuusika või video.




Kui seadmesse on sisestatud kaks SIM-kaarti, konfigureerige SIM 1 ja SIM 2 helinad eraldi.

Muusikahelina seadmine


- 1 Avage  **Telefon** >  > **Sätted** > **Helin** või  **Sätted** > **Helid ja värin** > **Telefoni helinatoon**.
- 2 Valige süsteemi helin või puudutage sisemälus oleva muusikapala valimiseks suvandit **Muusika seadmes**.

Videohelina seadistamine

Valige sissetulevate kõnede helinaks video.

- 1 Avage  **Telefon** >  > **Sätted** > **Helin** või  **Sätted** > **Helid ja värin** > **Telefoni helinatoon**.
- 2 Puudutage suvandit **Videohelinad** ja valige video, et vaadata sissetulevate kõnede efekti eelvaadet.
- 3 Puudutage ikooni , et määrata valitud video helinaks.

Kontaktile helina seadistamine

- 1 Avage rakendus  **Telefon**, puudutage kuva allosas vahekaarti **Kontaktid** ja valige kontakt, kellele soovite helina määrata.
- 2 Kontakti üksikasjade kuval puudutage suvandit **Helin** ja valige helin.


VoLTE kasutamine helistamiseks

Hääl üle LTE (Voice over LTE, VoLTE) on IP-põhine andmeedastustehnoloogia, mis pakub 4G-võrgus nii kõne- kui ka andmesideteenuseid.

Kui VoLTE on sisse lülitatud, saate Interneti-ühenduse ajal helistada. Kui teie seade toetab kahe SIM-kaardiga kaksik-VoLTE-t, võib teie SIM-kaardile saabuda sissetulev kõne isegi kui teisel SIM-kaardil on juba kõne pooleli.

VoLTE pakub ka kiiremat kõne ühendamist ja parema kvaliteediga hääl- ning videokõnesid.



VoLTE lubamine


- 1 SIM-kaardil 4G- ja VoLTE-funktsioonide aktiveerimiseks võtke ühendust oma mobiilsidekäitajaga. Kui kahe SIM-iga seadme mõlemad SIM-kaardi salved (esmane ja teisene) toetavad 4G- ja VoLTE-funktsiooni, saab 4G ja VoLTE lubada mõlema SIM-kaardi puhul.
- 2 Avage  **Sätted** > **Mobiilivõrk** > **Mobiilandmeside**. Lülitage SIM 1 ja SIM 2 võrgusätete alas lüliti **VoLTE kõned** sisse.

- See funktsioon võib teie käitajast olenevalt erineda.
 - Selles näites kasutatakse 4G-võrku. Kui teie seade toetab 5G-võrku, on toimingud samad.
 - 5G on saadaval ainult mõnes riigis ja piirkonnas.

Videokõne tegemine

Videokõned on võimalikud ainult siis, kui mõlemad osapooled kasutavad aktiveeritud VoLTE-funktsiooniga seadmeid.

- 1 Avage  **Telefon**, puudutage ekraani alaosas vahekaarti **Kontaktid**, seejärel valige kontakt, kellele soovite helistada.
- 2 Videokõne tegemiseks puudutage ikooni .





Saate häälkõne ajal puudutada ikooni , et lülituda videokõnele.

Sissetulevate kõnede haldamine





Kui olete eelmise kõnega hõivatud, saate sissetulevatele kõnedele vastamiseks kasutada kõne ootelepaneku funktsiooni. Kui te ei saa kõnele vastata, kuna teie seade on vigane või võrgusignaal on nõrk, saate seadistada ka kõnede suunamise, et suunata kõned teisele numbrile või seadmele.

Sissetulevale kõnele vastamine või sellest keeldumine

Lukustatud kuvaga sissetuleva kõne korral tehke järgmist.


- Kõnele vastamiseks lohistage nupp  paremale.
- Kõnest keeldumiseks lohistage nupp  vasakule.
- Kõnest keeldumiseks ja SMS-sõnumiga vastamiseks puudutage nuppu .
- Tagasihelistamise meeldetuletuse määramiseks puudutage nuppu .



Sissetuleva kõne korral lukustamata kuvaga tehke järgmist.

- Kõnele vastamiseks puudutage nuppu .
- Kõnest keeldumiseks puudutage nuppu .
- Kõnest keeldumiseks ja SMS-sõnumiga vastamiseks puudutage nuppu .
- Tagasihelistamise meeldetuletuse määramiseks puudutage nuppu .

Kõne ootelepaneku lubamine



Kõne ootelepaneku funktsioon võimaldab teil poolelioleva kõne ajal sissetulevatele kõnedele vastata, pannes esimese kõne ootele.

-  Selle funktsiooni kasutamiseks on vaja teie mobiilioperaatori tuge. Üksikasju küsige oma operaatorilt.

Avage  **Telefon** >  > **Sätted**. SIM-kaardi all, millele soovite kõne ootelepaneku lubada, avage **Rohkem** > **Koputus**.


-  See funktsioon võib teie käitajast olenevalt erineda.


Uue sissetuleva kõne vastuvõtmine kõne ajal

- 1 Kui saate kõne ajal uue sissetuleva kõne, puudutage sellele vastamiseks nuppu .
- 2 Kahe kõne vahel vahetamiseks puudutage nuppu  või kõneloendis ootel olevat kõne.

Kõne suunamise lubamine


Kui kõne suunamine on lubatud, suunatakse seatud tingimustele vastavad kõned automaatselt määratud telefoninumbriks.

-  Selle funktsiooni kasutamiseks on vaja teie mobiilioperaatori tuge. Üksikasju küsige oma operaatorilt.

- 1 Kuval **Telefon** avage  > **Sätted** ja puudutage SIM-kaardi all, millele soovite kõne suunamise lubada, suvandit **Kõne suunamine**.
- 2 Valige ja lubage suunamismeetod ning seejärel sisestage ja kinnitage sihtnumber.

-  See funktsioon võib teie käitajast olenevalt erineda.

Kõne suunamise keelamine



- 1 Kuval **Telefon** avage  > **Sätted** ja puudutage SIM-kaardi all, millele soovite kõne suunamise keelata, suvandit **Kõne suunamine**.
- 2 Valige keelatav suunamisrežiim ja keelake see.

-  See funktsioon võib teie käitajast olenevalt erineda.

Rämpskõnede filtreerimine ja blokeerimine

Seadistage erinevad blokeerimisreeglid, et blokeerida müügi-, pettuslikud ja muud rämpskõned.






Rämpskõnede filtreerimine

- 1 Avage  **Telefon** >  > **Blokeeritud** >  ja määrake blokeerimise reeglid.
Teise võimalusena avage  **Optimeerija** > **Blokeeritud** > , et määrata blokeerimise reeglid.

2 Puudutage valikut **Kõne blokeerimise reeglid** ja lülitage sisse vastavate blokeerimise reeglite lülid.

Konkreetsetelt numbritelt saabuvate kõnede blokeerimine

Kasutage konkreetsetelt numbritelt saabuvate kõnede blokeerimiseks ühte järgmistest meetoditest.

- Avage  **Telefon** >  > **Blokeeritud** >  > **Must nimekiri**, puudutage ikooni , ja lisage blokeeritavad telefoninumbrid.
- Puudutage kuva **Telefon** allosas vahekaarti **Kontaktid**, puudutage kontakti, kelle soovite blokeerida, seejärel avage  > **Lisa musta nimekirja**.

Blokeeritud kõnede kohta teavituste vastu võtmise määramine


Avage  **Telefon** >  > **Blokeeritud** >  > **Teavituste vastuvõtmine** ja määrake, kas soovite blokeeritud kõnede kohta teavitusi vastu võtta.

Häda-SOS ja -kõned

Häda-SOSi kasutamine

Kui satute hädaolukorda, saate oma hädaabi-kontaktidele kiiresti ja salaja SMS-sõnumi saata.

1 Lubage GPS ja andke häda-SOS funktsioonile juurdepääs oma asukohale.


2 Avage  **Sätted** > **Turve** > **Häda-SOS**, lubage suvand **Saada ka SOS-sõnum**, seejärel seadistage oma hädaabi-kontaktid.

Kui olete häda-SOS funktsiooni lubanud, vajutage hädaolukorras viis korda kiiresti toitenuppu ja seade saadab teie hädaabi-kontaktidele automaatselt teate teie praeguse asukohaga.


Kui sõnum on saadetud, avab seade hädaabikõne kuva, kust saate kiiresti helistada hädaabinumbrile või mõnele oma hädaabi-kontaktile.

Hädaabinumbril helistamine

Hädaolukorras saate otse seadme lukustuskuvalt hädaabinumbril helistada, isegi kui signaali pole.





 Hädaabikõne funktsioon oleneb kohalikest eeskirjadest ja mobiilsideteenuse pakkujast. Hädaabinumbril helistamine ei pruugi võrguprobleemide või muude häirete tõttu töötada.

1 Avage lukustuskuvalt paroolisestuskava ja puudutage suvandit **HÄDAABI**. Kui olete hea signaaliga piirkonnas ja seadmel on internetiühendus, hangib see automaatselt teie asukohta ja kuvab seda ekraanil.

2 Sisestage kohalik hädaabinumber ja puudutage sellele numbrile helistamiseks nuppu . Teine võimalus on puudutada valikut **Hädaabiteave** ja valida helistamiseks hädaabikontakt.

Toimingute tegemine kõne ajal

Kõne ajal kuvatakse kõnemenüü.



- Vabakäerežiimi aktiveerimiseks puudutage ikooni .
- Uue kõne alustamiseks puudutage ikooni  (saadaval siis, kui kolmesuunaline helistamine on lubatud). Selle funktsiooni kasutamiseks on vaja teie mobiilsidekäitaja tuge. Üksikasju küsige oma käitajalt.
- Numbrivalija kasutamiseks puudutage ikooni .
- Saate kõne ajal kõnekuva peita ja muid rakendusi avada, naastes eelmisele kuvale või avakuvale; kasutage parajasti aktiivset navigeerimisrežiimi. Kõnekuvale naasmiseks puudutage olekuribal olevat rohelist riba.
- Kõne lõpetamiseks puudutage ikooni .

Kõneposti kasutamine

Suunake kõned kõneposti, kui teie seade on välja lülitatud või kui mobiililevi puudub. Helistajad saavad jätta häälsõnumi, mida saate hiljem kuulata.

See funktsioon nõuab teie operaatori võrgutuge. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.

Kõneposti lubamine

- 1 Avage  **Telefon** >  > **Sätted** > **Rohkem**.
Kui seadmesse on sisestatud kaks SIM-kaarti, puudutage SIM 1 või SIM 2 sätetes suvandit **Rohkem**.
- 2 Avage **Kõnepost** > **Kõneposti number**, sisestage operaatorilt saadud kõneposti number ja puudutage nuppu **OK**.

Kõnepostisõnumite kuulamine

Puudutage ja hoidke numbrivalijal klahvi 1 ning sisestage seejärel kõneposti number.





Sõnumiside

Sõnumite saatmine ja haldamine

Saate saata ja võtta vastu sõnumeid, mis sisaldavad teksti, emotikone, pilte, helifaile ja muud. Samuti saate sõnumeid sõnumite loendis hallata.

Sõnumite saatmine


- 1 Avage  **Sõnumid** ja puudutage nuppu .

- 2 Sisestage kuval **Uus sõnum** oma sõnumi sisu. Muud tüüpi sisu, näiteks piltide ja helifailide, lisamiseks puudutage nuppu .
- 3 Saaja väljal puudutage nuppu , valige kontaktid või kontaktirühmad ja seejärel puudutage nuppu . Kontaktloendis olevatele kontaktidele rühmasõnumi saatmiseks puudutage saaja väljal tühjas alas ja sisestage telefoninumber. Kui olete kõigi telefoninumbrite sisestamise lõpetanud, puudutage klahvistikul sisestusklahvi.
- 4 Kui olete redigeerimise lõpetanud, puudutage sõnumi saatmiseks nuppu .


Sõnumi mustandi salvestamine

Sõnumi mustandi salvestamiseks puudutage kuval **Uus sõnum** suvandit .

Sõnumi saatmise tühistamine



Kuval **Sõnumid** avage  > **Sätted** > **Täpsem** ja lubage suvand **Tagasikutsumissõnumid**. Pärast sõnumi saatmist saate sõnumit kuue sekundi jooksul topeltpuudutada, et selle saatmine tühistada.

Sõnumite vaatamine ja nendele vastamine

- 1 Valige kuval **Sõnumid** kontakt ja vaadake temaga peetavat vestlust.
- 2 Sõnumile vastamiseks sisestage tekstiväljale sõnumi sisu, seejärel puudutage nuppu . Uued sõnumid kuvatakse teavituspaneelil riba vormis; saate vastamiseks neid seal puudutada.



Sõnumi loetuks märkimine

Kasutage sõnumite loetuks märkimiseks mõnda järgmistest meetoditest.

- Uued sõnumid kuvatakse teavituspaneelil riba vormis; saate need seal loetuks märkida.
- Kuval **Sõnumid** nipsake vasakule sõnumil, mida soovite loetuks märkida, ja puudutage seejärel nuppu .
- Kuval **Sõnumid** avage  > **Märgi kõik loetuks**.

Sõnumi kustutamine

Sõnumid saab kustutada kasutades ühte järgmistest viisidest.



- Sõnumi kustutamiseks nipsake kuval **Sõnumid** vasakule, seejärel puudutage suvandit .
- Puudutage pikalt sõnumit, valige kustutamiseks mitu sõnumit, seejärel puudutage suvandit . Kustutatud sõnumeid ei saa taastada.

Rämpssõnumite filtreerimine ja blokeerimine





Seadistage erinevad blokeerimisreeglid, nagu must nimekiri, et blokeerida müügi-, pettuslikud ja muud rämpskõned.

Rämpssõnumite blokeerimine





Avage  **Sõnumid** >  > **Blokeeritud** >  ja määrake blokeerimise reeglid.

Blokeerimise reeglite määramiseks võite samuti avada  **Optimeerija** > **Blokeeritud** > .




Konkreetsete numbrite sõnumite blokeerimine

- 1 Avage  **Sõnumid** >  > **Blokeeritud** >  > **Must nimekiri**.
- 2 Puudutage suvandit  ja lisage numbrid, mille soovite blokeerida. Nendelt numbritelt saadetud SMS- ja MMS-sõnumid blokeeritakse.

Konkreetseid märksõnu sisaldavate sõnumite blokeerimine

- 1 Avage  **Sõnumid** >  > **Blokeeritud** >  > **Märksõnade must nimekiri**.
- 2 Puudutage suvandit  ja lisage filtreeritavad märksõnad. Kõik neid võtmesõnu sisaldavad sõnumid blokeeritakse.

Blokeeritud sõnumite teavituste vastuvõtmise määramine




Avage  **Sõnumid** >  > **Blokeeritud** >  > **Teavituste vastuvõtmine** ja määrake, kas võtta blokeeritud sõnumite teavitusi vastu.

Kalender



Sündmuste lisamine ja haldamine

Sündmused aitavad planeerida ja hallata igapäevaelu ja töö tegevusi, näiteks ettevõtte kohtumistel käimine, sotsiaalsete kohtumiste kokku leppimine ja krediitkaardi tagasimaksete tegemine. Saate lisada sündmusi ja määrata meeldetuletusi, mis aitavad teil ajakava ette planeerida.


Sündmuse loomine

- 1 Avage  **Kalender** ja puudutage suvandit .
- 2 Sisestage sündmuse üksikasjad, nagu pealkiri, asukoht ja algus- ning lõpuaeg.
- 3 Sündmusele meeldetuletuse aja määramiseks puudutage suvandit **Lisa meeldetuletus**.
- 4 Sündmuse salvestamiseks puudutage suvandit .


Kohtumiste meeldetuletuste importimine

- 1 Avage  **Kalender** >  > **Kontode haldamine**.
- 2 Puudutage suvandit **Lisa konto**, seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et lisada kalendrisse oma töömeil (Exchange'i kontolt), et näha kohtumiste meeldetuletusi.

Sündmuste otsimine



- 1 Kuval **Kalender** puudutage suvandit .
- 2 Sisestage otsinguväljale oma sündmuse märksõnad, nagu pealkiri ja asukoht.

Sündmuse jagamine

- 1 Kuval **Kalender** puudutage kalendris või ajakavas olevat sündmust.
- 2 Puudutage nuppu  ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et jagada sündmus eelistatud viisi kasutades.

Sündmuste kustutamine



Kasutage sündmuste kustutamiseks ühte järgmistest võimalustest.

- Kuval **Ajakava** puudutage kustutatavat sündmust ja puudutage ikooni .
- Kuval **Ajakava** puudutage pikalt sündmust, valige kustutamiseks sündmused, seejärel puudutage ikooni .

Kalendriteavituse seadistamine



Seadistage kalendri meeldetuletuse tüüp oma vajaduste kohaselt. Saate seadistada olekuriba teavitusi, ribateateid, heliteavitusi ja rohkem.

Lisaks saate muuta meeldetuletuse vaikeaega, et kontrollida, millal seade teile meeldetuletuse saadab.

- 1 Avage  **Kalender** >  > **Sätted**.
- 2 Määrake meeldetuletuse sätetes suvandid **Meeldetuletuse vaikeaeg** ja **Kogu päeva sündmuste meeldetuletus**.
- 3 Puudutage suvandit **Teatised** ja lubage valik **Luba teavitused**. Seejärel järgige teavituse tüübi seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kalendrivaate kohandamine

Seadistage kalendrikuva sätetes nädala alguse päev, nädala numbrite näitamine ja rohkem.

- 1 Avage  **Kalender** >  > **Sätted**.
- 2 Seadistage nädala alguse päev, nädala numbrite näitamine ja rohkem.



Alternatiivsete kalendrite seadistamine

Seadistage rakenduses Kalender ka teiste kalendrite, näiteks Hiina kalendri või Islami kalendri kuvamine.

Avage  **Kalender** >  > **Sätted** > **Alternatiivsed kalendrid** ja valige teine kalender.

Riiklike/piirkondlike pühade kuvamine

Vaadake kalendris riiklike / piirkondlike pühasid, et planeerida reisimist.




- 1 Avage  **Kalender** >  > **Sätted** > **Riiklikud/piirkondlikud pühad**.
- 2 Lülitage riigi või piirkonna lüliti sisse; seade laadib selle riigi või piirkonna riigipühade teabe automaatselt alla ja kuvab seda rakenduses Kalender.

Kell

Äratuskell

Äratustele saab määrata kindlal ajal käivituva heli või värina.

Äratuse määramine

- 1 Avage  **Kell** > **Äratus**, puudutage valikut  ja määrake kellaeg.
- 2 Valige äratuse jaoks heli. Heli valimise korral kuulete seda. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse reguleerimise nuppe.
- 3 Oma eelistuste järgi määrake järgmised suvandid:
 - kordus
 - värin
 - helina kestus
 - äratuse edasilükkamise aeg
 - silt
- 4 Kui olete lõpetanud, puudutage valikut  .




Äratuse muutmine või kustutamine

Äratuse muutmiseks või kustutamiseks puudutage seda.

Taimer ja stopper

Taimerit saate kasutada kindlate aegade arvestamiseks. Stopperit saate kasutada sündmuste kestuse mõõtmiseks.

Taimer

Avage  **Kell** > **Taimer**, määrake kestus ja taimer käivitamiseks puudutage nuppu  .
Peatamiseks puudutage nuppu  .

Stopper

Stopperi käivitamiseks avage  **Kell** > **Stopper** ja puudutage nuppu  . Peatamiseks puudutage nuppu  .


Maailma linnade kellaaegade vaatamine


Maailma eri ajavööndite kellaaegade vaatamiseks kasutage rakendust **Kell**.

Avage  **Kell** > **Maailm**, puudutage valikut  ja sisestage linna nimi või valige linn nimekirjast.

Kahe kella kuvamine lukustuskuval

Kui te ei viibi oma ajavööndis, kasutage nii oma kodulinna kui ka hetkeasukoha kellaaja kuvamiseks lukustuskuval funktsiooni **Kaksikkellad**.






Avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Kuupäev ja kellaaeg**, lubage funktsioon **Kaksikkellad** ja määrake suvand **Kodulinn**. Nii teie kodulinna kui ka hetkeasukoha kellaeg kuvatakse nüüd lukustuskuval.

 Lukustuskuval kuvatakse ainult üks kellaaeg, kui teie hetkeasukoht on teie kodulinnaga samas ajavööndis.

Märkmik

Märkmete loomine




Mõtete ja ideede üles tähendamiseks saate luua märkmeid.

- 1 Avage  **Märkmik** > **Märkused** ja seejärel puudutage nuppu  .
- 2 Sisestage märkme pealkiri ja sisu.
- 3 Puudutage nuppu  , et vajaduse korral lisada märkmesse pilt. Puudutage pikalt pilti ja seejärel lohistage see märkmes sobivale kohale.
- 4 Kui soovite märkmeid korrastada, et hõlbustada juurdepääsu ja nende vaatamist, puudutage nuppu  , et lisada märkmele pärast selle lõpetamist silt.
- 5 Märkme salvestamiseks puudutage nuppu  .

Ülesannete loomine

Saate luua määratud aja ülesandeid, et saada nende kohta meeldetuletusi.

Kui määrate aja, saadab seade teile määratud kellaajal meeldetuletuse.

- 1 Avage  **Märkmik** > **Ülesanded**, seejärel puudutage nuppu .
- 2 Sisestage ülesanne.
- 3 Puudutage suvandit , määrake meeldetuletuse aeg ja seejärel puudutage valikut **OK**.
- 4 Puudutage valikut **Salvesta**.

Märkmiku haldamine



Märkmikus on võimalik kirjeid kategooria alusel liigitada ja erinevatesse kaustadesse panna, teiste inimestega jagada ja soovimatuid kirjeid kustutada.

Kui vaatate märkmikus kirjete loendit või üksikut kirjet, puudutage ekraani ülaservas olekuriba, et naasta kiiresti esimese kirje juurde või vaadatava kirje algusesse.

Märkmiku üksuste sortimine kategooria alusel


Eri tüüpi märkmeid või tegemata töid saab sortida kategooria järgi ja kuvada eri värvides, et teha nende vaatamine lihtsamaks.

Märkmiku üksuste sortimiseks kasutage ühte järgmistest meetoditest.

- Kui olete kuval **Kõik märkmed** või **Kõik tegemata tööd**, nipsake üksusel vasakule, puudutage nuppu , ja seejärel valige silt.
- Puudutage pikalt märget või tegemata tööd, valige nende märkmete või tegemata tööde märkeruudud (või lohistage üle nende), mida soovite sama sildi alla liigitada, ja seejärel puudutage ikooni , et valida silt.



Märkmiku üksuste jagamine


Märkmiku üksusi saate jagada tekstifailide või piltidena.

Puudutage kuval **Kõik märkmed** või **Kõik tegemata tööd** üksust, mida soovite jagada, puudutage nuppu  ja seejärel järgige selle jagamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkmiku üksuste kustutamine





Märkmiku üksuste kustutamiseks kasutage ühte järgmistest meetoditest.

- Nipsake kuval **Kõik märkmed** või **Kõik tegemata tööd** märkmel või ülesandel vasakule ja seejärel puudutage nuppu , et see kustutada.
- Puudutage pikalt märget või ülesannet, mida soovite kustutada, valige mis tahes muude märkmete või ülesannete märkeruudud (või lohistage üle nende), mida soovite samuti kustutada, ja seejärel puudutage nuppu .


Kustutatud märkmiku üksuse taastamiseks puudutage suvandit **Kõik märkmed** või **Kõik tegemata tööd**, valige üksus, mille soovite suvandis **Hiljuti kustutatud** taastada, ja seejärel puudutage ikooni .

Helisalvesti




Helisalvesti

- 1 Helisalvestuse käivitamiseks avage kaust **Tööriistad**, avage rakendus  **Helisalvesti**, ja puudutage nuppu .
- 2 Salvestuse ajal sildi lisamiseks puudutage nuppu .
- 3 Kui olete lõpetanud, puudutage salvestuse peatamiseks nuppu .
- 4 Salvestise jagamiseks, ümber nimetamiseks või kustutamiseks puudutage seda pikalt. Salvestised salvestatakse jaotisse **Failid > Kategooriad > Sisemälu > Sounds**.




Salvestise esitamine

Salvestiste failid kuvatakse rakenduse  **Helisalvesti** avakuval. Salvestise esitamiseks puudutage seda.


Salvestise taasesituskuval saate teha järgmist.

- Häälletute osade vahele jätmiseks puudutage nuppu .
- Taasesituse kiiruse reguleerimiseks puudutage nuppu .
- Sildi lisamiseks puudutage nuppu .
- Puudutage silti selle ümber nimetamiseks.

Salvestise redigeerimine

- 1 Puudutage rakenduse  **Helisalvesti** avakuval salvestist.
- 2 Salvestise signaali kuju kuvamiseks puudutage nuppu .
- 3 Klipi pikkuse reguleerimiseks lohistage algus- ja lõpuriba. Suruge signaali kujul sõrmed kokku, et suumida sisse või välja ja klipi pikkust täpsemini reguleerida.
- 4 Puudutage nuppu  ja valige suvand **Säilita valitud osa** või **Kustuta valitud osa**.

Salvestiste jagamine

- 1 Rakenduse  **Helisalvesti** avakuval puudutage salvestist, mida soovite jagada, et seda esitada.

2 Avage  > **Jaga**.


3 Valige eelistatud jagamisviis ja järgige salvestise jagamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Meil

Meilikontode lisamine


Lisage oma meilikonto rakendusse **Meil** ja kasutage seadet meilide mugavaks lugemiseks millal tahes.

Isikliku meilikonto lisamine

- 1 Avage oma seadmes rakendus  **Meil** ja valige saadaval olevate postkasti operaatorite seast või puudutage valikut **Muu**.
- 2 Sisestage meiliaadress ja parool, puudutage nuppu **Logi sisse**, ja järgige serveri sätete konfigureerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Süsteem ühendub seejärel automaatselt serveriga ja kontrollib serveri sätteid.

Exchange'i konto lisamine





Microsoft Exchange lubab ettevõttesisest digitaalset sõnumsidet. Kui teie ettevõtte kasutab meilikontode haldamiseks Exchange'i serverit, saate logida oma ettevõtte meilikontole seadme kaudu.

- 1 Domeeninime, serveri aadressi, pordi numbri ja turbetüübi saamiseks pöörduge ettevõtte meiliserveri administraatori poole.
- 2 Avage  **Meil** ja valige **Exchange**.
- 3 Sisestage meiliaadress, kasutajanimi ja parool.
- 4 Puudutage valikut **Käsitsi seadistamine**. Kuval **Konto seadistamine** saate määrata sellised parameetrid nagu meilidomeeni nimi, serveri aadress, pordi number ja turbetüüp.
- 5 Puudutage valikut **Järgmine** ja järgige konfigureerimise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Süsteem ühendub seejärel automaatselt serveriga ja kontrollib serveri sätteid.

Meilide saatmine

Valige meilikonto ja kirjutage meil, et saata see saajate meiliaadressidele.

Meili saatmine

- 1 Avage  **Meil** ja seejärel puudutage nuppu .
- 2 Sisestage saaja meiliaadress või puudutage kontakti või rühma valimiseks nuppu , seejärel puudutage nuppu .
- 3 Valige saajate aadressid, kellele soovite saata meilist koopia või pimekoopia. Kui teil on mitu meilikontot, peate valima ka meiliaadressi, millelt soovite meili saata.

4 Kirjutage meil ja sisestage teema, seejärel puudutage nuppu .

Meili salvestamine mustandina



Sisestage kuval **Koosta** adressaadi meiliaadress, teema või meili sisu ja puudutage ikooni

, et meil mustandina salvestada.

Mustandmeilide vaatamiseks avage **Postkast > Kuva kõik kaustad > Mustandid**.

Meilile vastamine

1 Avage kuval **Postkast** meil, millele soovite vastata.


2 Puudutage nuppu , et vastata ainult meili saatjale, või puudutage nuppu , et vastata lõimes kõikidele.

3 Pärast vastuse kirjutamist puudutage nuppu .

Väljaminevate meilide krüpteeringu määramine

Saate konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks väljaminevad meilid krüptida. Krüptitud meile saavad vaadata ainult adressaadid, kellel on vajalikud digitaalsed sertifikaadid, tagades teabe turvalisuse.

1 Taotlege digitaalset sertifikaati ja installige see.

-  Enne selle installimist peate taotlema digitaalset sertifikaati usaldusväärselt kolmanda osapoole sertimiskeskuselt (CA). Töötlemisprotseduur erineb olenevalt CA-st. Üksikasju vaadake vastava CA veebisaidilt.

2 Kuval **Postkast** avage  > **Sätted**.

3 Puudutage kontot, millele soovite krüpteeringu määrata, puudutage valikut **E-kirja krüpteerimine** ja seejärel lubage **Krüpteeri väljuvad e-kirjad**.

4 Kui sertifikaat on installitud, valige **Krüpteerimissertifikaat** ja määrake **Krüpteerimisalgoritm** oma eelistuste järgi.

Kui sertifikaati pole installitud, lubage **Krüptitud meilide saatmine ilma serte installimata**.

Exchange'i konto jaoks automaatvastuste määramine



1 Avage  **Meil** >  > **Sätted**.

2 Valige Exchange'i konto, millele soovite automaatvastused määrata, puudutage suvandit **Automaatsed vastused** ja lülitage sisse lüliti **Automaatsed vastused**.

3 Määrake automaatvastuse aeg või sisu ja seejärel puudutage suvandit **Valmis**.

Meiliteavituste määramine

Seadistage meilide teavituse režiim oma eelistuste põhjal.



1 Avage  **Meil** >  > **Sätted** > **Üldine** > **Teatised** ja lubage suvand **Luba teavitused**.

- 2 Valige meilikonto, mille jaoks soovite teavitusi seadistada, lülitage sisse lüliti **Luba teavitused** ja valige teavitusrežiim.


Meilide vaatamine ja haldamine

Võtke vastu, vaadake ja hallake oma meile postkastis.

Meili kuvamine


- 1 Avage  **Meil**, seejärel nipsake meililoendi värskendamiseks kuval **Postkast** alla. Kui teil on mitu meilikontot, puudutage suvandit **Postkast** ja valige meilikonto, mille soovite kuvada.
- 2 Avage meil ja seejärel kuvage, vastake sellele, edastage või kustutage meil. Kui teid teavitatakse meilis olulisest sündmusest, puudutage suvandit  > **Lisa kalendrisse**, et importida sündmus kalendrisse.
- 3 Järgmise või eelmise meili kuvamiseks nipsake vasakule või paremale.

Meilide korrastamine teema järgi

Kuval **Postkast** avage  > **Sätted** > **Üldine** ja seejärel lubage suvand **Organiseeri teema järgi**.

Meilikontakti lisamine rühma


Tõhusamaks suhtlemiseks saate luua meilirühmasid.

- 1 Avage kuval **Postkast** meil ja puudutage suvandit **Lisa gruppi**.
- 2 Valige rühma lisamiseks meili saatja või saaja ja puudutage nuppu **OK**.
- 3 Rühma valimise kuval valige olemasolev rühm ja puudutage kontakti rühma salvestamiseks nuppu  . Teise võimalusena puudutage suvandit **Uue grupi loomine**, sisestage rühma nimi ja seejärel puudutage suvandit **Salvesta**.

Kui olete grupi loonud, saate valida saajate rippmenüüst rühma, et saata rühma liikmetele meile.

Meilide sünkroonimine


Pärast meilide automaatse sünkroonimise lubamist sünkroonitakse teie seadme meilid automaatselt meiliserveris olevate meilidega.

- 1 Kuval **Postkast** avage  > **Sätted**.
- 2 Puudutage kontot, mille meile soovite sünkroonida, seejärel lülitage sisse lüliti **Sünkrooni meil**.
- 3 Automaatse sünkroonimisperioodi määramiseks puudutage valikut **Sünkrooni ajakava**.

Meili otsimine

Puudutage kuval **Postkast** otsinguvälja ja sisestage märksõnad, näiteks meili teema või sisu.



Meilide kustutamine

Puudutage ja hoidke kuval **Postkast** kustutatavat meili, lohistage üle teiste meilide märkeruutude, mida soovite kustutada ja puudutage seejärel valikut .

Meilikontode haldamine

Saate lisada mitu meilikontot, et neid korraga hallata.


Meilikontode lisamine

- 1 Avage  **Meil** >  > **Sätted** > **Lisa konto**.
- 2 Valige olemasolev meiliteenuse pakkuja või puudutage valikut **Muu**, seejärel järgige meilikonto lisamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Korrake iga kontoga, mille soovite lisada.

Meilikontode vahel vahetamine

Puudutage kuval **Postkast** valikut **Postkast** ja valige meilikonto, mida soovite kasutada.

Konto nime ja allkirja muutmine

Kuval **Postkast** avage  > **Sätted** ja valige konto. Seejärel saate seadistada või muuta valikuid **Konto nimi**, **Allkiri** ja **Vaikekonto**.

Meilikontolt väljalogimine



Kuval **Postkast** avage  > **Sätted**, valige konto ja puudutage valikut **Eemalda konto**.

VIP-kontaktide haldamine




Olulised meilikontaktid saab lisada VIP-kontaktideks. VIP-kontaktide meilid salvestatakse automaatselt VIP-postkasti.


VIP-kontakti lisamine

Kasutage VIP-kontaktide lisamiseks ühte järgmistest võimalustest.

- Avage  **Meil** >  > **Sätted** > **VIP-kontaktid**. Kui olete kuval **VIP-loend**, avage **Lisa** > **Loo**, või puudutage valikut **Lisa kontaktidest**, seejärel järgige VIP-kontakti lisamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Avage meil, puudutage saatja või saaja kontonime, seejärel puudutage valikut **Lisa VIP-loendisse**.

VIP-kontakti kustutamine

- 1 Avage  **Meil** >  > **Sätted** > **VIP-kontaktid**.
- 2 Kuval **VIP-loend** puudutage .

3 Valige kustutatav VIP-kontakt, seejärel puudutage valikut .


Kalkulaator

Kalkulaator

Kasutage seadme kalkulaatorit põhiliste matemaatiliste tehete tegemiseks ning eksponentsiaalsete, logaritmiliste ja trigonomeetriliste funktsioonide arvutamiseks.

Lihtkalkulaatori kasutamine





Kalkulaatori avamiseks kasutage üht järgmistest viisidest.

- Otsinguvälja kuvamiseks nipsake avakuva keskosast allapoole. Sisestage otsinguväljale **Kalkulaator** ja esimene tulemus on eelinstallitud rakendus **Kalkulaator**.
- Otsige rakendus **Kalkulaator** üles kaustast **Tööriistad**.
- Nipsake lukustuskuva alaservast ülespoole, et kuvada otseteede paneel, ja seejärel puudutage kalkulaatori avamiseks ikooni .

Teaduskalkulaatori kasutamine

Avage kalkulaator ja pöörake seade külili.



Numbrite kopeerimine, kustutamine ja eemaldamine

- Arvutustulemuse kopeerimine: puudutage pikalt arvutustulemust, puudutage suvandit **Kopeeri** ja kleepige tulemus mujale, näiteks märkmesse või sõnumisse.
- Viimase numbri kustutamine: puudutage ikooni .
- Kuva tühjendamine: puudutage ikooni . Kuva tühjendamiseks võite puudutada ka ikooni , kui olete arvutuse lõpuleviimiseks puudutanud ikooni .

Taskulamp

Taskulamp

Taskulambi sisselülitamiseks kasutage üht järgmistest viisidest.

- Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla ja puudutage taskulambi sisse- või väljalülitamiseks ikooni .
- Nipsake lukustuskuva alaservast üles, et kuvada otseteede paneel, ja puudutage taskulambi sisse- või väljalülitamiseks ikooni .

Kompass

Kompass

- 1 Rakenduse **Kompass** avamiseks kasutage üht järgmistest viisidest.
 - Otsinguvälja kuvamiseks nipsake avakuva keskosast allapoole. Sisestage otsinguväljale **Kompass** ja esimene tulemus on eelinstallitud rakendus **Kompass**.
 - Otsige rakendus **Kompass** üles kaustast **Tööriistad**.
- 2 Oma hetkesuuna lukustamiseks puudutage kompassi numbrilauda. Skaala märgid muutuvad siniseks, kui kaldute kursist kõrvale.




Täpse suunanäidu jaoks hoidke seadet rakenduse **Kompass** kasutamisel horisontaalselt või vertikaalselt.

Peegel

Peegel

Kui soovite teada saada, kuidas välja näete, kuid teil poole päris peeglit, saate selle asemel oma seadet kasutada.


Avage **Tööriistad** > **Peegel**. Seadme kasutamisel peeglina saate teha järgmist.


- Sisse- või väljasuumimine: lohistage allservas olevat suumiliugurit. Samuti võite sissesuumimiseks ekraani topeltpuudutada ja väljasuumimiseks ekraani uuesti topeltpuudutada.
- Pildi salvestamine: parasjagu nähtava pildi peatamiseks puudutage ekraani. Jätkamiseks puudutage uuesti ekraani. Pärast pildi peatamist puudutage pildis salvestamiseks nuppu . Salvestatud pildi leiate asukohast **Galerii**.
- Peegli heleduse reguleerimine: puudutage ekraani ülaseras nuppu $+$ või $-$.
- Peegli heledamaks muutmise: puudutage nuppu  ja lubage **Puhumine**. Seejärel puhuge ekraani hägustamiseks mikrofoni õhku. Udu eemaldamiseks pühkige ekraani.
- Peegliraami vahetamine: teistsuguse raami kasutamiseks puudutage nuppu .
- Katkise peegli efekti loomine: peegli heliefektiga „lõhkumiseks“ puudutage pikalt ekraani. Peegli „parandamiseks“ puudutage uuesti ekraani.

Kaksikrakendus

Kaksikrakendus

Kaksikrakendus võimaldab korraga kahte Facebooki kontosse sisse logida ilma, et peaksite nende vahel pidevalt vahetama; nii saate oma töö- ja eraelu lahus hoida.

 **Kaksikrakendus** töötab ainult teatavate rakendustega.

- 1 Avage  **Sätted** > **Rakendused** > **Kaksikrakendus**, ja lülitage sisse selle rakenduse lüliti, millele soovite kaksikut luua.
- 2 Avakuval näidatakse sama rakenduse jaoks kahte ikooni, et saaksite korraga erinevatesse kontodesse sisse logida.
- 3 Kaksikrakenduse keelamiseks puudutage pikalt rakenduse kaksikversiooni, seejärel puudutage valikut **Kustuta**. Kõik kaksikrakenduse andmed kustutatakse.


Sageli kasutatavate rakendusefunktsioonide kiiravamine


Sageli kasutatavate rakendusefunktsioonide kiiravamine

Avakuva rakenduste ikoonide kaudu saate avada teatud rakenduste sageli kasutatavad funktsioonid ja isegi lisada avakuvale nende funktsioonide otseteed.

Sageli kasutatavate rakenduse funktsioonide kiire avamine

Puudutage pikalt rakenduse ikooni, kuni kuvatakse hüpikmenüü. Seejärel puudutage selle avamiseks sageli kasutatavat funktsiooni.

Näiteks puudutage pikalt ikooni  ja seejärel puudutage selle avamiseks hüpikmenüüs võtterežiimi.

 Kui pärast rakenduse ikooni hüpikmenüüd ei kuvata, siis rakendus seda funktsiooni ei toeta.

Sagedamini kasutatavate rakenduste funktsioonide lisamine avakuvale

Puudutage avakuval pikalt rakenduse ikooni, et kuvada hüpikmenüü. Puudutage pikalt soovitud funktsiooni ja lohistage see otsetee loomiseks avakuvale.

Optimeerija

Puhastus

Saate kasutada funktsiooni **Puhastus** rakenduses **Optimeerija** üleliigsete või suurte failide, näiteks rakenduste jääkide, soovimatute installipakettide, WeChati andmete ja muu otsimiseks. Pärast tuvastamist saate valida, kas kustutada soovitatud failid või mitte.

- 1 Avage  **Optimeerija**, seejärel puudutage valikut **Puhastus**.


- 2 Kui skannimine on lõpetatud, puudutage iga seadme järel valikut **Puhasta** ja kustutage kõik ebavajalikud failid.

Duplikaatfailide kustutamine

Optimeerija suudab tuvastada teie seadmes duplikaatfaile.

Puudutage kuval **Puhastus** valikut **Duplikaatfailid (%d rühma)** seejärel valige soovimatud failid, mida kustutada.

Andmekasutuse haldamine

Avage  **Optimeerija**, seejärel puudutage suvandit **Andmekasutus**, et vaadata andmekasutust ja hallata võrgupääsu.

Suure andmekasutusega rakenduste kuvamine ja haldamine


- 1 Saate teada, kui palju rakendused üksteistega võrreldes andmeid kasutavad, avades andmekasutuse kuval **Andmekasutus sellel kuul**.
- 2 Puudutage kõrge andmekasutusega rakendust, et määrata selle mobiilse andmeside, rändluse andmete või taustal andmekasutuse piirväärtused.

Rakenduse võrgu juurdepääsuõiguse kuvamine ja määramine

Puudutage andmekasutuse kuval suvandit **Võrgupääs**, seejärel muutke rakenduste sätteid, mis kasutavad suurt hulka andmeid (nt video voogesituse rakendused), et neid saaks kasutada ainult siis, kui olete ühendatud Wi-Fi-võrku.

Nutika andmesäästja lubamine või keelamine

Lubage nutikas andmesäästja, et takistada rakendustel kasutada taustal mobiilandmesidet.

- 1 Puudutage andmekasutuse kuval suvandit **Nutikas andmesäästja**, seejärel lubage see. Olekuribal kuvatakse seejärel ikoon .
- 2 Kui soovite osade rakenduste jaoks lubada piiramata andmeside, isegi kui need töötavad taustal, lülitage nende rakenduste lülitid sisse.

Mobiilandmeside kasutuse meeldetuletuste lisamine






Lisage oma SIM-kaartide andmesidepaketid; lisage rakenduses Optimeerija meeldetuletused, et hoida ennast andmekasutusega kursis.

- 1 Minge kuvalt andmekasutus asukohta **Rohkem andmesätteid** > **Igakuine andmemahu piirang** ja järgige andmesidepaketi lisamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 2 Puudutage kuval **Rohkem andmesätteid** suvandit **Kasutuse meeldetuletused**. Seal saate seadistada, kas kuu andmeside piirangu või rändluse piirangu täitumisel saadetakse teavitus või keelatakse mobiilandmeside.
- 3 Kuval **Rohkem andmesätteid** saate määrata, kas näidata lukustatud ekraanil kasutatud andmemahu.

Rämpskõnede filtreerimine ja blokeerimine






Seadistage erinevad blokeerimisreeglid, et blokeerida müügi-, pettuslikud ja muud rämpskõned.

Rämpskõnede filtreerimine

- 1 Avage  **Telefon** >  > **Blokeeritud** >  ja määrake blokeerimise reeglid.
Teise võimalusena avage  **Optimeerija** > **Blokeeritud** > , et määrata blokeerimise reeglid.
- 2 Puudutage valikut **Kõne blokeerimise reeglid** ja lülitage sisse vastavate blokeerimise reeglite lülitid.

Konkreetsetelt numbritelt saabuvate kõnede blokeerimine

Kasutage konkreetsetelt numbritelt saabuvate kõnede blokeerimiseks ühte järgmistest meetoditest.

- Avage  **Telefon** >  > **Blokeeritud** >  > **Must nimekiri**, puudutage ikooni , ja lisage blokeeritavad telefoninumbrid.
- Puudutage kuva **Telefon** allosas vahekaarti **Kontaktid**, puudutage kontakti, kelle soovite blokeerida, seejärel avage  > **Lisa musta nimekirja**.






Blokeeritud kõnede kohta teavituste vastu võtmise määramine

Avage  **Telefon** >  > **Blokeeritud** >  > **Teavituste vastuvõtmine** ja määrake, kas soovite blokeeritud kõnede kohta teavitusi vastu võtta.





Rämpssõnumite filtreerimine ja blokeerimine

Seadistage erinevad blokeerimisreeglid, nagu must nimekiri, et blokeerida müügi-, pettuslikud ja muud rämpskõned.





Rämpssõnumite blokeerimine

Avage  **Sõnumid** >  > **Blokeeritud** >  ja määrake blokeerimise reeglid.
Blokeerimise reeglite määramiseks võite samuti avada  **Optimeerija** > **Blokeeritud** > .




Konkreetsete numbrite sõnumite blokeerimine

- 1 Avage  **Sõnumid** >  > **Blokeeritud** >  > **Must nimekiri**.
- 2 Puudutage suvandit  ja lisage numbrid, mille soovite blokeerida. Nendelt numbritelt saadetud SMS- ja MMS-sõnumid blokeeritakse.

Konkreetseid märksõnu sisaldavate sõnumite blokeerimine


- 1 Avage  **Sõnumid** >  > **Blokeeritud** >  > **Märksõnade must nimekiri**.
- 2 Puudutage suvandit  ja lisage filtreeritavad märksõnad. Kõik neid võtmesõnu sisaldavad sõnumid blokeeritakse.

Blokeeritud sõnumite teavituste vastuvõtmise määramine

Avage  **Sõnumid** >  > **Blokeeritud** >  > **Teavituste vastuvõtmine** ja määrake, kas võtta blokeeritud sõnumite teavitusi vastu.

Ühe puutega optimeerimine

Kasutage suvandi **Optimeerija** funktsiooni **OPTIMEERI**, et hoida oma seade optimaalses olekus.




- 1 Avage  **Optimeerija** ja puudutage funktsiooni **OPTIMEERI**.
- 2 Kui optimeerimine on lõppenud, kuvatakse tulemused ja soovitused.

Phone Clone

Phone Clone



Phone Clone võimaldab teil kõik põhiaandmed (sh kontaktid, kalender, pildid ja videod) kiiresti ja sujuvalt vanast seadmest uude seadmesse teisaldada.



Andmete kloonimine Android-seadmest

- 1 Avage uues seadmes rakendus  **Phone Clone**. Teise võimalusena avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Phone Clone**, puudutage valikut **See on uus telefon** ja seejärel puudutage valikut **Huawei** või **Muu Androidi seade**.
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et laadida alla ja installida vanasse seadmesse rakendus **Phone Clone**.
- 3 Avage vanas seadmes  **Phone Clone** ja puudutage valikut **See on vana telefon**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et vana seade uue seadmega ühendada, skannides koodi või ühendades käsitsi.
- 4 Valige vanas seadmes andmed, mille soovite kloonida ja seejärel puudutage kloonimise käivitamiseks **Edasta**.

 Phone Clone on saadaval ainult Android 4.4 või uuemates seadmetes.

Andmete kloonimine iPhone'ist või iPadist

- 1 Avage uues seadmes rakendus  **Phone Clone**. Teise võimalusena avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Phone Clone**, puudutage valikut **See on uus telefon** ja seejärel puudutage valikut **iPhone/iPad**.

- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et laadida alla ja installida vanasse seadmesse rakendus **Phone Clone**.
 - 3 Avage vanas seadmes  **Phone Clone** ja puudutage valikut **See on vana telefon**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et vana seade uue seadmega ühendada, skannides koodi või ühendades käsitsi.
 - 4 Valige vanas seadmes andmed, mille soovite kloonida ja seejärel järgige kloonimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
-  Phone Clone on saadaval ainult iOS 8.0 või uuemates seadmetes.

HiSuite

HiSuite'i tutvustus

Huawei **HiSuite** on arvutipõhine töörist, mida kasutatakse Huawei Android-nutiseadmete haldamiseks (telefonid ja tahvelarvutid).

Kui **HiSuite** on teie arvutisse installitud, saate hallata andmeid, näiteks kontakte, sõnumeid, pilte, videoid ja rakendusi, andmeid seadmest varundada ja selles taastada ning seadet uusimale versioonile värskendada.


- 1 Minge oma arvutis Huawei ametlikule veebisaidile, otsige üles rakendus **HiSuite**, seejärel laadige alla ja installige rakenduse **HiSuite** uusim versioon.
- 2 Kasutage seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaablit. Kui teie seadmes ilmub dialoogiboks **USB kasutusviis**, tehke valik **Failide edastamine**.
- 3 Avage arvutis rakendus **HiSuite**, seadke ühendusrežiimiks USB-kaabel. Seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et luua seadme ja arvuti vahel ühendus.

Andmete varundamine ja taastamine HiSuite'iga

Pärast rakenduse **HiSuite** arvutisse installimist ja arvuti seadmega ühendamist saate andmeid (nt kontakte, sõnumeid, kõnelogisid, fotosid, videoid, audiofaile ja dokumente) seadmest arvutisse varundada rakendusega **HiSuite**. Samuti saate seadmest olevaid andmeid arvutist taastada.

Andmete arvutisse varundamine

- 1 Klõpsake **HiSuite**'i avakuval nuppu **Varunda**.
- 2 Valige varundatavad üksused.
- 3 Klõpsake nuppu **Varunda**, järgige parooli ja parooli vihje määramiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre ning kinnitage sätteid.
Kui unustate parooli, ei saa varukoopiaid taastada.
- 4 **HiSuite** varundab teie valitud andmed. Hoidke andmevarunduse ajal USB-kaablit ühendatuna.
- 5 Pärast kõigi andmete varundamist klõpsake nuppu **Valmis**.

Varukoopiad salvestatakse vaikimisi teie arvuti asukohta **C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backup**. Kui soovite arvuti varunduskataloogi muuta, avage  > **Seaded** > **Varundus**.


Andmete taastamine

- 1 Klõpsake **HiSuite**'i avakuval nuppu **Taasta**.
- 2 Klõpsake suvandit **Varufailid**, valige seadmesse taastatavad failid, seejärel klõpsake nuppu **Taasta**.
- 3 Sisestage varukoopiade parool ja klõpsake nuppu **OK**.
- 4 **HiSuite** taastab seejärel teie valitud andmed. Hoidke andmetaaste ajal USB-kaablit ühendatuna.
- 5 Pärast kõigi andmete edukat taastet klõpsake nuppu **Valmis**.

Süsteemi värskendamine või taastamine HiSuite'iga

Kui **HiSuite** on arvutisse installitud ja arvuti seadmega ühendatud, saate rakendust **HiSuite** seadme süsteemi värskendamiseks kasutada.

Süsteemi värskendamine

-  Süsteemi värskendamine võib teie isiklikud andmed kustutada. Seetõttu on soovitatav varundada oma andmed enne seadme värskendamist.
- Veenduge, et seadme aku täitumus oleks vähemalt 20% ja USB-kaabel oleks kogu värskendusprotsessi vältel ühendatud. Ärge lülitage seadet välja / taaskäivitage seda ega eemaldage või sisestage mälukaart.
- Mõni muu tootja rakendus, näiteks internetipanga või võrgumängude rakendused, ei pruugi uusima süsteemiversiooniga ühilduda. Rakenduse arendajatel võib rakenduse ühilduva versiooni loomine veidi aega võtta.

Klõpsake rakenduse **HiSuite** avalehel valikut **Värskenda**. Kui tuvastatakse uus versioon, kuvatakse versiooni number ja saate süsteemi värskendamiseks versiooni numbrit klõpsata. Kui värskendus on lõpetatud, taaskäivitatakse seade automaatselt.

Süsteemi taaste

- 1 Lülitage seade välja, ühendage see USB-kaabli abil arvutiga, seejärel vajutage ja hoidke korraga all helitugevuse vähendamise ja toitenuppu, kuni seadme ekraan lülitub sisse ja siseneb kiirkäivitusrežiimi.
Kui seadet ei saa välja lülitada või see taaskäivitub korduvalt, ühendage see arvutiga ja vajutage ning hoidke seejärel all toitenuppu, et seade sundtaaskäivitada.
Kiirkäivitusrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke enne ekraani sisselülitumist all helitugevuse vähendamise ja toitenuppu.
- 2 Süsteemi taastamiseks avage arvutis rakendus **HiSuite**, klõpsake suvandit **Süsteemi taastamine** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui seade taaskäivitatakse, taastatakse süsteem automaatselt kindlale versioonile.

Kui seade ei saa kiirkäivitusrežiimi siseneda või süsteemi taastamine nurjub, varundage andmed ja viige abi saamiseks telefon koos ostutõendiga volitatud Huawei klienditeenindusse.

Näpunäited

Näpunäited



Rakendus **Tips** pakub teile hulgaliselt teavet, mille abil saate end seadme funktsioonidega kiiresti kurssi viia, et seda võimalikult hästi kasutada. Rakenduses **Tips** leiate ka terve kasutusjuhendite kogu, mis pakuvad üksikasjalikke juhiseid.


- Ilmekalt kirjeldatud kaardid: sirvige lühikese klipi või pildiga hõlpsalt loetavaid kaarte, et saada teavet seadme kõige kasulikumate funktsioonide kohta. Kaardid on liigitatud, et saaksite otse teid huvitava kategooria juurde hüpata.
- Kasutusjuhendid: leidke laiaulatuslikest kasutusjuhenditest üksikasjalikke juhiseid.
- Proovige funktsioone: mõnel kaardil on saadaval nupp **Proovi nüüd**, mis võimaldab funktsiooni kohe katsetada.

Sätted

Kirjete otsimine sätetes

Kirjete otsimine sätetes

Kas olete tüdinenud sätete kihtidest läbi rühkimisest? Otsige sätteid otsinguvälja kasutades.


- Otsinguvälja kuvamiseks nipsake ekraani keskosast alla. Otsingutulemuste saamiseks sisestage sätte nimi.
- Avage  **Sätted** ja sisestage sätte nimi ekraani ülaosas olevasse otsinguvälja, et saada otsingutulemused.


Wi-Fi


Ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga

Seadme ühendamise Wi-Fi-võrku on tõhus viis säästa mobiilandmeside mahtu. Samuti saate lubada Wi-Fi turvalisuse jälgimise, et vältida riskantseid levialasid ja tagada turvaline juurdepääs Internetile.

Ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga


 Olge tasuta avaliku Wi-Fi levialaga ühenduse loomisel eriti ettevaatlik, et vältida turvariske ja majanduslikku kahju, mis tuleneb teie isikuandmete lekkimisest.

- 1 Avage  **Sätted** > **Wi-Fi** ja lubage suvand **Wi-Fi**.
- 2 Looge ühendus Wi-Fi-võrguga ekraanil **Wi-Fi**, kasutades ühte järgmistest meetoditest.
 - Wi-Fi-võrguga ühenduse loomiseks valige võrk jaotisest **Saadaolevad võrgud**. Krüptitud võrkude jaoks on vaja parooli.
 - Wi-Fi-võrgu käsitsi lisamiseks kerige ekraani allservani ja puudutage **Lisa võrk** ja sisestage SSID ja parool, nagu ühenduse loomiseks teha palutakse.

Olekuribal kuvatav ikoon  näitab, et seade on ühendatud Wi-Fi-võrguga.

Wi-Fi+

Kui Wi-Fi+ on lubatud ja seade tuvastab Wi-Fi-võrgu, millega ta on varem ühendunud või mis on saadaval, siis lubab see automaatselt Wi-Fi ja loob võrguga ühenduse. Teie seade hindab ka Wi-Fi võrkude stabiilsust ja lülitub kehva Wi-Fi signaali korral mobiilsele andmesidele. Pange tähele, et sellega võivad kaasneda lisatasud.

- 1 Avage  **Sätted** > **Wi-Fi**.
- 2 Avage **Veel sätteid** > **Wi-Fi+** ja lubage või keelake valik **Wi-Fi+**.



Bluetooth

Bluetoothi põhialused

Saate oma seadme ühendada Bluetoothi-peakomplektide, -kõlarite ja -autokomplektidega. Samuti saate kasutada Bluetoothi andmete jagamiseks oma seadme ja teiste seadmete vahel. Veenduge, et teie seade oleks teistest Bluetooth-seadmetest 10 m (ligikaudu 33 jala) kaugusel.

Bluetoothi lubamine või keelamine

Saate Bluetoothi lubada või keelata ühel järgmistest viisidest.

- Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla, seejärel puudutage nuppu , et lubada või keelata **Bluetooth**. Puudutage ja hoidke lülitit, et avada suvandi **Bluetooth** sätete kuva.
- Avage  **Sätted** > **Bluetooth** ja lubage või keelake seejärel **Bluetooth**.


Bluetoothi nime määramine

Määrake oma seadme Bluetoothi nimi, et see ühendamise ajal kiiresti tuvastada.

- 1 Suvandi **Bluetooth** sätete kuval lülitage lüliti **Bluetooth** sisse.
- 2 Puudutage suvandit **Seadme nimi**, sisestage nimi ja puudutage seejärel nuppu **OK**.


Bluetooth-seadmega sidumine

- 1 Lubage sihtseadmel Bluetooth ja määrake see leitavaks. Vaadake üksikasjalikke juhiseid seadme kasutusjuhendist.
- 2 Avage oma seadmes suvandi **Bluetooth** sätete kuva ja lubage **Bluetooth**, et teie seade otsiks automaatselt läheduses olevaid Bluetooth-seadmeid.
- 3 Valige loendis **Saadaolevad seadmed** seade, mille soovite oma seadmega siduda, ja järgige sidumise lõpetamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Puudutage suvandi **Bluetooth** sätete kuval nuppu , et kuvada erinevate Bluetooth-seadmetega ühendamise näpunäited.

Failide edastamine Bluetoothi kaudu

Saate teise seadmesse edastada videoid, pilte, kontakte, ja muud, kui mõlemad seadmed on Bluetoothi leviulatuses.

- 1 Siduge saatev ja vastuvõttev seade Bluetoothi kaudu.
- 2 Puudutage saatvas seadmes pikalt mõnda faili, valige jagatavad failid, puudutage ikooni  ja valige **Bluetooth**.

 Toimingud võivad erineda, kui jagate faile otse rakendustest.

3 Jagamise alustamiseks puudutage vastuvõtva seadme Bluetooth-nime.

4 Nõustuge vastuvõtvas seadmes Bluetooth edastustaotlusega.

Bluetooth-seadme lahutamine

1 Suvandi **Bluetooth** sätete kuval lubage suvandi **Bluetooth** lüliti.

2 Puudutage loendis **Seotud seadmed** seadme nime kõrval, mille soovite siduda, nuppu


 ja seejärel puudutage suvandit **Lahuta**.

Mobiilandmeside

Mobiilandmesideühenduse loomine

1 Veenduge, et mobiilandmeside oleks teie SIM-kaardil saadaval.

2 Looge mobiilandmesideühendus ühel viisil järgmistest.

- Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla ja seejärel nipsake kõigi otseteelülitite kuvamiseks veel alla. Puudutage ikooni , et lubada **Mobiilandmeside**.


- Avage  **Sätted** > **Mobiilivõrk** > **Mobiilandmeside** ja lubage **Mobiilandmeside**.

Kui te mobiilandmesideteenust ei vaja, keelake see akutoite säästmiseks ja andmekasutuse vähendamiseks.

SIM-kaartide haldamine

Saate SIM-kaarte lubada või keelata ja neile hõlpsamaks tuvastamiseks nimed anda.

SIM-kaardi lubamine või keelamine

Avage  **Sätted** > **Mobiilivõrk** > **SIM-kaardi haldus** ja lülitage SIM 1 või SIM 2 lüliti oma eelistuste järgi sisse või välja.

Kui SIM-kaart on keelatud, ei saa seda helistamiseks, sõnumisideks ega Interneti-pääsuks kasutada.

SIM-kaardile nime andmine

Saate SIM-kaartidele hõlpsamaks tuvastamiseks ja haldamiseks nimed anda. Näiteks võite tähistada ühe SIM-kaardi nimega Töö ja teise nimega Isiklik.

SIM-kaardi nime muutmiseks avage  **Sätted** > **Mobiilivõrk** > **SIM-kaardi haldus** ja


puudutage ikooni .

Kahe SIMi sätete konfigureerimine

Kui teie seadmesse on sisestatud kaks SIM-kaarti, võite määrata ühe neist vaikimisi mobiilandmeside SIM-iks ja teise vaikimisi helistamise SIM-iks või seadistada kõne suunamise kahe SIM-kaardi vahel.

 See funktsioon kohaldub ainult kahe SIM-kaardiga seadmetele.


Vaikimisi mobiilandmeside ja vaikimisi helistamise SIM-i määramine

Avage  **Sätted** > **Mobiilivõrk** > **SIM-kaardi haldus** ja määrake SIM 1 või SIM 2 vaikimisi mobiilandmeside või vaikimisi helistamise SIM-iks.

SIM-kaartide vahelise kõne suunamise lubamine

Kui kõne suunamine kahe SIM-kaardi vahel on lubatud, suunatakse kättesaamatule SIM-kaardile tulevad kõned teisele SIM-kaardile.

 See funktsioon vajab teie mobiilioperaatori võrgutuge. Üksikasju küsige oma operaatorilt.

- 1 Avage  **Sätted** > **Mobiilivõrk** > **SIM-kaardi haldus** > **Kõnede suunamine SIM-kaartide vahel**.
- 2 Valige kõne suunamise režiim ja lülitage asjakohane lüliti sisse.
Kõne suunamine SIM-kaartide vahel on lubatud, kui mõlemad lülitid on sees.

Nutikas andmesideühenduse lüliti

Kui teie seadmesse on sisestatud kaks SIM-kaarti, võite sisse lülitada nutika andmesideühenduse lüliti. Seade vahetab teie internetikasutuse optimeerimiseks automaatselt mobiilandmeside SIM-kaarti, .


Avage  **Sätted** > **Mobiilivõrk** > **SIM-kaardi haldus** ja lubage **Andmeühenduse vahetamine kõnede ajal**.


 Kaks SIM-kaarti peavad olema eri operaatoritelt.

Isiklik pääsupunkt

Kui suvand **Isiklik pääsupunkt** on lubatud, saate jagada teiste seadmetega oma mobiilandmesidet või Wi-Fi-võrku, millega teie seade on parajasti ühendatud.




Võrguühenduse jagamine isikliku pääsupunkti kaudu

 Järgmised loetletud üksused on saadaval ainult mõningates riikides ja piirkondades. Kui teie telefonil pole seda konkreetset üksust, ei ole vastav funktsioon toetatud.

- 1 Avage  **Sätted** > **Mobiilivõrk** > **Isiklik pääsupunkt**.
- 2 Seadistage üksused **Seadme nimi** ja **Parool**.
- 3 Lubage funktsioon **Isiklik pääsupunkt** ja teie seade jagab teiste seadmetega teie mobiilandmesidet või Wi-Fi-võrku, millega olete parajasti ühendatud.

- 4 Wi-Fi-võrgu puhul saate seadistada Wi-Fi pääsupunkti sagedusriba. Avage **Rohkem** > **AP riba** ja puudutage valikut **2,4 GHz** või **%d GHz**.
- 5 Mobiilandmeside puhul saate seadistada ühe seansi mobiilandmeside piirangu. Avage **Rohkem** > **Andmeside piir** ja seadistage piirang. Kui piirang on täis, keelab teie seade automaatselt pääsupunkti kasutamise.

Võrguühenduse jagamine Bluetoothi kaudu

- 1 Avage  **Sätted** > **Bluetooth**, lubage **Bluetooth**, valige seade ja järgige seejärel sidumise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 2 Avage  **Sätted** > **Mobiilivõrk** > **Isiklik pääsupunkt** > **Rohkem** ja lubage suvand **Bluetoothi sidumine**.
- 3 Puudutage **Bluetoothi** sätete kuval oma seadme nime kõrval nuppu  ja lubage **Interneti juurdepääs**, et luua Interneti-ühendus ja jagada võrguühendust.



VoLTE kasutamine helistamiseks

Hääle üle LTE (Voice over LTE, VoLTE) on IP-põhine andmeedastustehnoloogia, mis pakub 4G-võrgus nii kõne- kui ka andmesideteenuseid.

Kui VoLTE on sisse lülitatud, saate Interneti-ühenduse ajal helistada. Kui teie seade toetab kahe SIM-kaardiga kaksik-VoLTE-t, võib teie SIM-kaardile saabuda sissetulev kõne isegi kui teisel SIM-kaardil on juba kõne pooleli.


VoLTE pakub ka kiiremat kõne ühendamist ja parema kvaliteediga hääl- ning videokõnesid.

VoLTE lubamine


- 1 SIM-kaardil 4G- ja VoLTE-funktsioonide aktiveerimiseks võtke ühendust oma mobiilsidekäitajaga. Kui kahe SIM-iga seadme mõlemad SIM-kaardi salved (esmane ja teisene) toetavad 4G- ja VoLTE-funktsiooni, saab 4G ja VoLTE lubada mõlema SIM-kaardi puhul.
- 2 Avage  **Sätted** > **Mobiilivõrk** > **Mobiilandmeside**. Lülitage SIM 1 ja SIM 2 võrgusätete alas lüliti **VoLTE kõned** sisse.
 -  • See funktsioon võib teie käitajast olenevalt erineda.
 - Selles näites kasutatakse 4G-võrku. Kui teie seade toetab 5G-võrku, on toimingud samad.
 - 5G on saadaval ainult mõnes riigis ja piirkonnas.

Videokõne tegemine


Videokõned on võimalikud ainult siis, kui mõlemad osapooled kasutavad aktiveeritud VoLTE-funktsiooniga seadmeid.

- 1 Avage  **Telefon**, puudutage ekraani alaosas vahekaarti **Kontaktid**, seejärel valige kontakt, kellele soovite helistada.

2 Videokõne tegemiseks puudutage ikooni .

Saate häälkõne ajal puudutada ikooni , et lülituda videokõnele.

Andmekasutuse haldamine

Avage  **Optimeerija**, seejärel puudutage suvandit **Andmekasutus**, et vaadata andmekasutust ja hallata võrgupääsu.

Suure andmekasutusega rakenduste kuvamine ja haldamine


- 1 Saate teada, kui palju rakendused üksteistega võrreldes andmeid kasutavad, avades andmekasutuse kuval **Andmekasutus sellel kuul**.
- 2 Puudutage kõrge andmekasutusega rakendust, et määrata selle mobiilse andmeside, rändluse andmete või taustal andmekasutuse piirväärtused.

Rakenduse võrgu juurdepääsuõiguse kuvamine ja määramine

Puudutage andmekasutuse kuval suvandit **Võrgupääs**, seejärel muutke rakenduste sätteid, mis kasutavad suurt hulka andmeid (nt video voogesituse rakendused), et neid saaks kasutada ainult siis, kui olete ühendatud Wi-Fi-võrku.

Nutika andmesäästja lubamine või keelamine

Lubage nutikas andmesäästja, et takistada rakendustel kasutada taustal mobiilandmesidet.

- 1 Puudutage andmekasutuse kuval suvandit **Nutikas andmesäästja**, seejärel lubage see. Olekuribal kuvatakse seejärel ikoon .
- 2 Kui soovite osade rakenduste jaoks lubada piiramata andmeside, isegi kui need töötavad taustal, lülitage nende rakenduste lülitid sisse.

Mobiilandmeside kasutuse meeldetuletuste lisamine

Lisage oma SIM-kaartide andmesidepaketid; lisage rakenduses Optimeerija meeldetuletused, et hoida ennast andmekasutusega kursis.



- 1 Minge kuvalt andmekasutus asukohta **Rohkem andmesätteid** > **Igakuine andmemahu piirang** ja järgige andmesidepaketi lisamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 2 Puudutage kuval **Rohkem andmesätteid** suvandit **Kasutuse meeldetuletused**. Seal saate seadistada, kas kuu andmeside piirangu või rändluse piirangu täitumisel saadetakse teavitus või keelatakse mobiilandmeside.
- 3 Kuval **Rohkem andmesätteid** saate määrata, kas näidata lukustatud ekraanil kasutatud andmemahtu.

Rohkem ühendusi

Lennurežiim

Lennukiga lennates saate lennufirma nõudmisel lubada lennurežiimi. Lennurežiimis ei saa seadmega helistada, SMS-sõnumeid saata ega vastu võtta ega mobiilandmesidet kasutada, kuid saate kasutada kõiki selle muid funktsioone.

Lennurežiimi saab lubada või keelata ühel viisil järgmistest.


- Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla ja nipsake uuesti alla, et kuvada kõik otseteed. Puudutage ikooni , et **Lennurežiim** lubada või keelata.
- Avage  **Sätted** > **Mobiilivõrk** ja lubage või keelake **Lennurežiim**.


Kui lennurežiim on lubatud, keelatakse Wi-Fi ja Bluetooth automaatselt. Kui lennufirma seda lubab, saate need uuesti lubada.

Raadioühenduse kaudu projitseerimine

Saate ühendada seadme juhtmeta ühenduse kaudu välise kuvariga (näiteks teleriga).

- 1 Tehke välise kuvari mudeli ja funktsioonide põhjal järgmised toimingud.
 - Kui väline kuvar toetab Miracasti, lubage sellel juhtmeta projektsioon.
 - Kui ei toeta, kasutage seadme ja välise kuvari ühendamiseks juhtmeta HDMI-adapterit. Veenduge, et juhtmeta HDMI-adapter oleks toiteallikaga ühendatud.

Seda, kas teie väline kuvar toetab Miracasti ja kuidas sellel juhtmeta projektsiooni lubada, uurige välise kuvari tootja kasutusjuhendist või klienditeenindusest.
- 2 Nipsake olekuribal alla, et avada teavituspaneel, ja seejärel puudutage valikut , et lülitada sisse **Wi-Fi**.
- 3 Nipsake teavituspaneelil alla ja lubage **Juhtmeta projitseerimine**. Seade otsib nüüd välist kuvart või juhtmeta HDMI-adapterit.


Teise võimalusena avage  **Sätted** > **Rohkem ühendusi** > **Lihtne projektsioon** ja lubage **Raadioühenduse kaudu projitseerimine**.
- 4 Projitseerimise alustamiseks puudutage otsingutulemuste loendis välise kuvari või juhtmeta HDMI-adapteri nime.


Huawei Share

Huawei Share on juhtmevaba jagamistehnoloogia, mis võimaldab teil seadmete vahel kiiresti edastada pilte, videoid, dokumente ja muud tüüpi faile. See tehnoloogia põhineb Bluetoothil, et tuvastada läheduses asuvad seadmed, ja kasutab failide edastamiseks ilma mobiilset andmesidet kasutamata Wi-Fi Directi.

Huawei Share'i lubamine või keelamine

Huawei Share'i saab lubada või keelata ühel järgmistest viisidest.



- Nipsake olekuribal alla, et avada teavituspaneel, ja puudutage suvandit , et lubada või keelata **Huawei Share**. Puudutage lülitit pikalt, et avada **Huawei Share'i** sätete kuva.

- Avage  **Sätted** > **Rohkem ühendusi** > **Huawei Share**, lubage või keelake **Huawei Share**.

Huawei Share'i lubamisel lülitatakse automaatselt sisse Wi-Fi ja Bluetooth.

Failide kiire jagamine seadmete vahel Huawei Share'i kasutades

Huawei Share'i kasutatakse failide kiireks jagamiseks Huawei seadmete vahel. Saaja võib enne saatmist kuvada failide eelvaate, seejärel vaadata failide kogu sisu, kui need on vastu võetud. Näiteks võib saaja vaadata vastuvõetud pilte või videoid galeriis.

- 1 Lubage vastuvõtvas seadmes **Huawei Share**.
- 2 Puudutage saatvas seadmes pikalt mõnda faili, valige jagatavad failid ja puudutage ikooni . Puudutage suvandit **Huawei Share** ja puudutage seejärel faili saatmiseks vastuvõtva seadme ikooni.
 -  Toimingud võivad erineda, kui jagate faile otse rakendustest.


- 3 Puudutage edastusega nõustumiseks vastuvõtvas seadmes suvandit **Nõustu**.

Vastuvõetud failide kuvamiseks avage **Failid** ja navigeerige vahekaardil **Kategooriad** asukohta **Sisemälu** > **Huawei Share**.

Vastuvõetud pildid või videod on ka asukohas  **Galerii** > **Albumid** > **Huawei Share**.

Failide jagamine seadme ja arvuti vahel


Kasutage seadme ja arvuti vahel (Windows-arvuti või Apple Mac) failide kiireks ning hõlpsaks juhtmeta jagamiseks rakendust Huawei Share.

- 1 Veenduge, et teie seade ja arvuti oleksid ühendatud samasse Wi-Fi-võrku.
- 2 Avage oma seadmes rakenduse **Huawei Share** sätted ning lubage **Huawei Share** ja **Arvutiga jagamine**.
- 3 Märkige üles suvandi **Arvutites kuvatav nimi** kõrval näidatu ning kasutajanimi ja parool jaotises **Kinnitamine arvutites**.
- 4 Avage oma arvutis järgmine koht.
 - Windows: **This PC (Computer)** > **Network**.
 - macOS: **Finder** > **Go** > **Network**.
 -  See funktsioon on praegu saadaval ainult Mac-arvutitel, millel on operatsioonisüsteem macOS 10.8–10.14.
- 5 Topeltklõpsake arvutis oma seadme nime ning sisestage varem kirja pandud kasutajanimi ja parool.
- 6 Avage oma seadmes ühiskaust (nt sisemälu kaust või album), seejärel vaadake, redigeerige või kopeerige failid arvutisse või kopeerige failid arvutist ühiskausta, et talletada need oma seadmes.

Kui redigeerite oma arvutis ühiskaustas olevaid faile, sünkroonitakse muudatused automaatselt teie seadmega. Sarnaselt, kui redigeerite oma seadme ühiskaustas olevaid faile, sünkroonitakse muudatused teie arvutiga.

Ühe puutega printimine Huawei Share'i abil

Kui läheduses asub Huawei Share'i toetav printer, saate kasutada Huawei Share'i, et leida printer ja printida seadmest pilte või PDF-faile.

- 1 Printeri tüübist olenevalt tagage järgnev.
 - Wi-Fi võimekusega printerid: printer peab olema sisse lülitatud ja olema teie seadmega samasse võrku ühendatud.
 - Wi-Fi Directi võimekusega printerid: printer peab olema sisse lülitatud ja Wi-Fi Direct peab olema lubatud.
 - Bluetoothi võimekusega printerid: printer peab olema sisse lülitatud ja tuvastatav.
 - 2 Kuvage oma seadmes prinditava faili eelvaade, seejärel avage **Jaga > Huawei Share**.
 - 3 Kui printer on avastatud, puudutage oma seadmes selle nime ja reguleerige eelvaatekuval sätteid. Seejärel puudutage printimiseks käsku **PRINDI**.
Kui ühendate Bluetooth-printeri oma seadmega esimest korda, leidke oma seadmes printer, puudutage printeri nime, seejärel puudutage ja hoidke printeril toitenuppu ligikaudu 1 sekund, et kinnitada ühendus.
-  Toetatud printerite loendi jaoks puudutage Huawei Share'i jagamiskuval suvandit **Lisateave**, nipsake kuval vasakule ja puudutage loendi kuvamiseks valikut **Milliseid printereid toetatakse?**


Sülearvutiga ühendamise USB-kaablit kasutades

USB-ühenduse režiimi valimine

- 1 Kasutage seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaablit.
- 2 Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla, seejärel avage **Sätted > Puudutage, et näha rohkem suvandeid** ja valige üks järgmistest režiimidest.
 - **Fotode edastamine**: kasutab seadme ja arvuti vahel piltide edastamiseks pildiedastusprotokolli (PTP).
 - **Failide edastamine**: kasutab seadme ja arvuti vahel meediumifailide edastamiseks meediumiedastusprotokolli (MTP).
 - **MIDI sisend**: kasutab seadme muusikainstrumendi digitaalliidest (MIDI), et kasutada teie seadet helisisendina arvutis oleva muusika esitamiseks.

Andmete edastamine USB-kaablit kasutades


- 1 Kasutage seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaablit. Pärast draiveri programmi automaatset installimist kuvatakse arvutis teie seadme jaoks nimetatud draiv.
- 2 Andmete edastamiseks valige oma seadmes sobiv USB-ühenduse režiim.
 - Fotode vaatamiseks ja seadmelt arvutisse kopeerimiseks valige arvutis kuvatud uue draivi juures suvand **Fotode edastamine**. Samuti saate arvutis vaadata seadmes salvestatud fotosid või kopeerida ja kleepida fotosid kahe seadme vahel.

- Failide vaatamiseks ja seadmelt arvutisse kopeerimiseks valige arvutis kuvatud uue draivi juures suvand **Failide edastamine**. Samuti saate arvutis vaadata seadmes salvestatud faile või kopeerida ja kleepida faile kahe seadme vahel.
 -  Seadmes olevate meediumifailide vaatamiseks installige arvutisse Windows Media Player 11 või uuem versioon.
- Arvuti kaudu edastatud MIDI-teadete vastu võtmiseks ja töötlemiseks seadmes valige suvand **MIDI sisend**.

Printimine


Ühendage seade Wi-Fi kaudu Mopria sertifikaadiga printeriga ja seejärel saate seadmest pilte ja dokumente printida.


Seadme ühendamise printeriga

- 1 Kontrollige Mopria sertifikaadi olemasolu printeri juhendist või pöörduge selle tootja poole.
Kui see puudub, pöörduge selle tootja poole, et installida oma seadmesse vastav rakendus või lisandmoodul.
- 2 Ühendage oma seade ja printer samasse Wi-Fi-võrku, kasutades ühte järgmistest meetoditest.
 - Ruuteriga ühenduse loomine: lubage printeril Wi-Fi ja ühendage see ruuteriga. Lubage oma seadmes **Wi-Fi**, looge ühendus sama ruuteriga ja järgige sätete konfigureerimise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.
 - Wi-Fi Directi kasutamine: kui teie printer toetab Wi-Fi Directi, järgige selle funktsiooni lubamiseks printeri kasutusjuhendis olevaid juhtnööre. Lubage oma seadmes **Wi-Fi Direct** ja puudutage ühenduse loomiseks printerit.
 - Printeri pääsupunktiga ühenduse loomine: kui teie printer töötab ka Wi-Fi-pääsupunktina, järgige pääsupunkti lubamiseks ja parooli määramiseks printeri kasutusjuhendis olevaid juhtnööre. Lubage oma seadmes **Wi-Fi**, puudutage printeri pääsupunkti ja järgige sätete konfigureerimise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.
- 3 Avage  **Sätted** > **Rohkem ühendusi** > **Printimine** > **Vaikeprinditeenus** ja lubage **Vaikeprinditeenus**.
- 4 Valige otsingutulemuste hulgast printer ja järgige ekraanil olevaid printeri käsitsi lisamise juhtnööre.

Failide printimine

Failide printimiseks suvandites **Galerii** ja **Märkmik** tehke järgmist.

- Pildi printimine: avage  **Galerii**. Avage printimiseks pilt, avage **Veel** > **Prindi / eksp. PDF-ina**, valige printer ja seejärel järgige printimise lõpetamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

- Märkme printimine: avage  **Märkmik**. Avage printimiseks märke, puudutage suvandit **Prindi** ja seejärel järgige printimise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

VPN-võrguga ühenduse loomine


Virtuaalne privaatvõrk (VPN) on ajutine ühendus, mis laiendab privaatvõrku üle avaliku võrgu, krüptides turvalisuse tagamiseks andmeedastuse.

Kui töötate väljaspool kontorit, saate VPN-i abil turvaliselt oma ettevõtte sisevõrku pääseda.


Toetatakse järgmist tüüpi servereid.

- PPTP: see tähistab kaks punkt-tunneldusprotokolli, mis pakub MPPE krüptimist.
- L2TP: see tähistab 2. kihi (andmesidekiht) tunneldusprotokolli, mis pakub IPSec PSK ja IPSec RSA krüptimist.
- IPSec Xauth: pakub PSK, RSA ja hübriid-RSA krüptimist.

PPTP VPN-i serveriga ühendamine

- 1 Hankige oma VPN-i serveri administraatori käest VPN-i serveri nimi ja aadress.
- 2 Avage  **Sätted** > **Rohkem ühendusi** > **VPN** > **VPN-võrgu lisamine**, sisestage VPN-i nimi, määrake serveri tüübiks PPTP ja seejärel sisestage serveri aadress.
- 3 Kui VPN-i serveril ei ole DNS-i aadressi, puudutage valikut **Kuva täpsemad valikud** ning seejärel sisestage DNS-i domeen, DNS-i serveri aadress ja suunamistee.
- 4 Puudutage valikut **Salvesta**.
- 5 Puudutage äsja seadistatud VPN-i, sisestage oma VPN-i kasutajanimi ja parool ning seejärel puudutage valikut **Ühenda**.

L2TP/IPSeci PSK serveriga ühendamine

- 1 Hankige oma VPN-i serveri administraatorilt VPN-i serveri nimi, serveri aadress, L2TP võti (valikuline), IPseci identifikaator (valikuline) ja IPseci eeljagatud võti.
- 2 Avage  **Sätted** > **Rohkem ühendusi** > **VPN** > **VPN-võrgu lisamine**, sisestage VPN-i serveri nimi, määrake serveri tüübiks L2TP/IPSeci PSK ning seejärel sisestage serveri aadress, L2TP võti, IPseci identifikaator ja IPseci eeljagatud võti.
- 3 Kui VPN-i serveril ei ole DNS-i aadressi, puudutage valikut **Kuva täpsemad valikud** ning sisestage DNS-i domeen, DNS-i serveri aadress ja suunamistee.
- 4 Puudutage valikut **Salvesta**.
- 5 Puudutage äsja seadistatud VPN-i, sisestage oma VPN-i kasutajanimi ja parool ning seejärel puudutage valikut **Ühenda**.

Avakuva ja taustpilt

Avakuva haldamine

Saate kohandada avakuva paigutust, et see vastaks teie seadme kasutamise harjumustele.

Rakenduse ikooni teisaldamine avakuval

Puudutage pikalt rakenduse ikooni, kuni telefon vibreerib, seejärel lohistage ikoon avakuval soovitud kohta.

Avakuva ikoonide joondatult hoidmine

Režiimile **Avakuva sätted** ligipääsemiseks suruge kaks sõrme avakuval kokku ja lubage suvand **Automaatne joondamine**. Kui see funktsioon on lubatud, täidetakse tühjad kohad rakenduste eemaldamisel automaatselt.

Avakuva ikoonide paigale lukustamine

Režiimile **Avakuva sätted** ligipääsemiseks suruge kaks sõrme avakuval kokku ja lubage suvand **Lukusta paigutus**.

Avakuva paigutuse mustri valimine

Suruge avakuval kaks sõrme kokku, avage **Avakuva sätted** > **Paigutus** ja valige soovitud paigutuse muster.

Rakenduste ikoonide kaustadesse paigutamine

Rakenduse ikoonide avakuval hõlpsaks haldamiseks saate sarnased rakendused kausta virnastada ja anda kaustale nime.

- 1 Puudutage pikalt rakenduse ikooni, kuni seade hakkab värisema, seejärel lohistage see teise rakenduse peale. Nende kahe rakenduse mahutamiseks luuakse automaatselt kaust.
- 2 Avage kaust, puudutage selle nime ja sisestage sellele nimi.

Rakenduse ikoonide lisamine kausta ja nende eemaldamine

Avage kaust ja puudutage ikooni . Seejärel saate teha järgmist.

- Valida ühe või mitu rakendust ja puudutada suvandit **OK**, et need kausta lisada.
- Tühistada ühe või mitme rakenduse valik ja puudutada suvandit **OK**, et need kaustast eemaldada. Kui tühistate kõikide rakenduste valiku, kaust kustutatakse.

Kuvalehe ümberpaigutamine

- 1 Suruge kaks sõrme avakuval kokku, et avada avakuva redaktor.
- 2 Puudutage pikalt kuvalehte, mida soovite ümber paigutada, ja lohistage see soovitud kohta.

Rakenduste sahtel

Saate avakuva sujuvamaks muutmiseks panna rakendused sahtlisse ja kuvada avakuval ainult sageli kasutatavad rakendused.

Rakendusesahtli lubamine

Avage  **Sätted** > **Avakuva ja taustpilt** > **Avakuva stiil** ja valige suvand **Sahtel**.

Kui see on lubatud, nipsake avakuval üles, et avada saada juurdepääs kõigile sahtlis olevatele rakendustele.

Sahtli rakenduste lisamine avakuvale

Sahtlirežiimis rakenduste sahtli kuvamiseks nipsake avakuval üles. Puudutage pikalt rakendust, mida soovite lisada, kuni seade hakkab värisema, ning lohistage see avakuvale soovitud kohta.

Rakenduste tagasi sahtlisse liigutamine

Puudutage pikalt rakenduse ikooni, kuni seade hakkab värisema, seejärel puudutage suvandit **Eemalda**. See toiming eemaldab vaid avakuvalt rakenduse ikooni, kuid ei desinstalli seda. Leiate selle endiselt rakenduste sahtlist.

Sahtli stiili keelamine

Sahtli stiili keelamiseks määrake suvand **Avakuva stiil** olekusse **Standard**.

Ekraan ja heledus

Heledus, värv ja värvustemperatuur

Ekraani heleduse, värvirežiimi ja värvustemperatuuri saate seadistada vastavalt oma eelistustele.




Ekraani heleduse automaatne reguleerimine

Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** ja lubage suvand **Automaatne**.


Teie seade reguleerib ekraani heledust automaatselt ümbruse valgustingimuste järgi.

Ekraani heleduse käsitsi reguleerimine

Ekraani heledust saab reguleerida käsitsi ühel järgmistest meetoditest.


- Teavituspaneeli avamiseks nipsake olekuribal alla. Lohistage jaotises  ekraani heleduse reguleerimiseks liugurit.
- Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus**. Lohistage jaotises  ekraani heleduse reguleerimiseks liugurit.

Värvirežiimi reguleerimine


Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** > **Värvirežiim ja värvitemperatuur** ja valige eelistatud värvirežiim. **Tavaline** režiim on teie silmadele kergem ja on seetõttu soovitatav.

- **Tavaline**: naturaalsed värvitoonid
- **Värvikas**: erksad värvitoonid

Värvustemperatuuri reguleerimine


Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** > **Värvirežiim ja värvitemperatuur** ja valige eelistatud värvustemperatuur. **Vaikesäte** ja **Soe** on teie silmadele kergemad ja seetõttu soovitatavad.

- **Vaikesäte**: naturaalne varjund
- **Soe**: kollakas varjund
- **Külm**: valkjas varjund
- Värvustemperatuuri reguleerimiseks võite puudutada värviringil suvalist kohta või lohistage punkti.




 Kui **Silmade heaolu** on lubatud, peate värvustemperatuuri reguleerimiseks minema sätete kuvale **Silmade heaolu**.


Silmi säästev režiim

Silmade heaolu režiim vähendab siniseid värvitoone ja muudab värvid soojemaks, mis aitab vähendada silmade väsimust ja kaitsta nägemist.


-  Iga poole tunnise ekraanikasutuse järel puhake silmi vähemalt 10 minutit.
 - Vaadake kaugusesse, et korrigeerida pilgu fokuseerimist ja vältida silmade väsimist.
 - Silmi säästvate harjumuste arendamine kaitseb teie nägemist ja aitab ära hoida lühinägelikkust.

Silmi säästva režiimi lubamine või keelamine


- Nipsake olekuribal alla, et avada teavituspaneel, ja seejärel nipsake sellel uuesti alla, et kuvada kõik otseteed. Puudutage valikut , et lubada või keelata **Silmade heaolu**.
Puudutage pikalt valikut , et kuvada režiimi **Silmade heaolu** sätete kuva.
- Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** > **Silmade heaolu** ja lubage või keelake **Luba**.

Kui **Silmade heaolu** on lubatud, kuvatakse olekuribal  ja ekraan saab sinise valguse väiksema eritamise tõttu kollaka varjundi.

Silmade heaolu režiimi ajakava määramine

Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** > **Silmade heaolu**, lubage **Ajastatud**, seejärel seadistage **Algusaeg** ja **Lõppaeg** vastavalt oma eelistusele.

Silmade heaolu režiimi saamiseks värvustemperatuuri reguleerimine

Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** > **Silmade heaolu**, lubage **Luba** ja seejärel lohistage värvustemperatuuri liugur kas jahedama või soojema ekraani värvuse poole.

Tume režiim

Hämaras või öösel saate sisse lülitada režiimi **Tume režiim**, et rakendada tumedam värviskeem, mis aitab vältida liigsest ekraanivalgusest tulenevat silmade ärritust.

Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** ja lubage või keelake valik **Tume režiim**.

Tekstilaadi sätete muutmine

Saate reguleerida süsteemi teksti suurust ja rakenduse kuva suurust, samuti teksti laadi.

Teksti suuruse suurendamine või vähendamine

Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** > **Teksti ja kuva suurus** ja lohistage suvandi **Teksti suurus** liugurit.


Ekraanisuuruse suurendamine või vähendamine

Kuva suurus määrab rakendustes kuvatava sisu (sealhulgas teksti ja piltide) suuruse.


Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** > **Teksti ja kuva suurus** ja lohistage suvandi **Kuva suurus** liugurit.

Ekraani eraldusvõime

Nutika ekraani eraldusvõime kasutamine


Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** > **Ekraani eraldusvõime** ja lubage suvand **Nutikas eraldusvõime**. Teie seade reguleerib ekraani eraldusvõimet automaatselt praeguse tööoleku järgi.

Ekraani eraldusvõime seadistamine


Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** > **Ekraani eraldusvõime** ja valige eelistatud ekraani eraldusvõime. Suurem ekraani eraldusvõime annab küll selgema ekraani, kuid tarbib rohkem energiat.

Täisekraankuva

Täisekraankuva rakendamine

- Enamik teie seadmesse installitud rakendusi kohanduvad automaatselt täisekraanil õigesti kuvamiseks.
- Rakenduste korral, mis seda ei tee, avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** > **Rohkem kuvasätteid** > **Täisekraani kuva** ja lülitage nende lülitid sisse. Suvandi **Täisekraani kuva** lubamine võib põhjustada mõne rakenduse valesti kuvamist, näiteks olles liigselt venitatud.

Sälgu näitamine


- 1 Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** > **Rohkem kuvasätteid** > **Sälk** ja valige suvand **Vaikesäte**.
- 2 Kui soovite sälku näidata või peita konkreetse rakenduse puhul, puudutage valikut **Kohandatud**, valige rakendus ja seejärel valige üks järgmistest suvanditest.
 - **Automaatne**
 - **Näita sälku**
 - **Peida sälk**

Sälgu peitmine

Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** > **Rohkem kuvasätteid** > **Sälk** ja valige suvand **Peida sälk**.

Käitaja nime ja võrgu kiiruse kuvamine olekuribal

Operaatori nime ja võrgu kiirust saate olekuribal ühe pilguga kontrollida.

Avage  **Sätted** > **Ekraan ja heledus** > **Rohkem kuvasätteid** ja lubage või keelake suvandid **Kuva operaatori nimi** ning **Kuva võrgukiirust** oma eelistuse järgi.

Vertikaal- ja horisontaalpaigutuse vahel vahetamine

Seadme sisseehitatud gravitatsiooniandur võimaldab ekraani pöörates automaatselt horisontaal- ja vertikaalpaigutusele lülituda.

Nipsake olekuribal alla, et avada teavituspaneel, ja seejärel nipsake sellel uuesti alla, et

kuvada kõik otseteed. Puudutage selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks valikut .


GPU turbo

GPU Turbo esindab seadme graafilise töötlemise raamistiku põhitasemel radikaalset ümberkujundamist, integreerides riistvara ja tarkvara, et saavutada kiirendatud graafika töötlemine. See parandab seadme graafika töötlemise tõhusust, pildikvaliteeti ja jõudlust, vähendades samal ajal süsteemi energiatarvet.

Lõpptulemus on graafiliselt intensiivsete mängude mängimisel palju parem kasutajakogemus.

Helid ja värin

Värinarežiim ja rohkem helisätteid

- 1 Avage  **Sätted** > **Helid ja värin** ja lubage või keelake suvand **Vibreeri vaiksuses režiimis** oma eelistuse järgi.
- 2 Puudutage suvandit **Veel helisätteid**. Seejärel saate määrata järgmiste üksuste heli.

- Valimisklahvistiku puutetoonid
- Ekraanilukk
- Kuvatõmmis
- Ekraanipuudutus
- Värin puudutamisel
- Käivitusheli




 See funktsioon võib seadmeti erineda.


Mitte segada

Režiim **Mitte segada** aitab vältida katkestusi, kui peate keskenduma. Kui see režiim on sisse lülitatud, vaigistatakse kõned ja sõnumid ning ribareklaame ei kuvata.


Režiimi „Mitte segada“ lubamine või keelamine

Režiimi „Mitte segada“ saab lubada või keelata ühel viisil järgmistest.

- Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla ja nipsake uuesti alla, et kuvada kõik otseteed. Puudutage ikooni , et lubada või keelata **Mitte segada**. Puudutage ikooni  pikalt, kui soovite avada režiimi **Mitte segada** sätete kuva.
- Avage  **Sätted** > **Helid ja värin** > **Mitte segada** ja lubage või keelake **Mitte segada**.

Kui „Mitte segada“ on lubatud, kuvatakse olekuribal . Kõnede, teavituste või sõnumite saabumisel need vaigistatakse, ekraan ei sütti ja ribateavitusi ei kuvata.

Režiimi „Mitte segada“ ajakava määramine

Avage  **Sätted** > **Helid ja värin** > **Mitte segada**, puudutage suvandit **Ajastatud**, määrake periood ja tsükli korduvus ning lubage **Ajastatud**.

Režiimi Mitte segada erandite loomine

Režiimis **Mitte segada** saate seadmel lubada heliseda teatud allikatest tulevate kõnede ja sõnumite puhul, et te millestki tähtsast ilma ei jääks.

Avage  **Sätted** > **Helid ja värin** > **Mitte segada** ja lubage suvand **Mitte segada** või **Ajastatud**. Seejärel saate teha järgmist.




- Puudutage valikut **Kõned** või **Sõnumid** ja valige üks suvanditest. Kui loote erandi, heliseb seade valitud allikast tulevate kõnede ja sõnumite puhul.
- Kui **Korduvad helistajad** on lubatud, ei vaigistata samalt numbrilt 15 minuti jooksul tulevat teist kõnet.

Sissetulevate kõnede helina määramine

Saate sissetulevate kõnede helinaks seada oma lemmikmuusika või video.





Kui seadmesse on sisestatud kaks SIM-kaarti, konfigureerige SIM 1 ja SIM 2 helinad eraldi.

Muusikahelina seadmine


- 1 Avage  **Telefon** >  > **Sätted** > **Helin** või  **Sätted** > **Helid ja värin** > **Telefoni helinatoon**.
- 2 Valige süsteemi helin või puudutage sisemälus oleva muusikapala valimiseks suvandit **Muusika seadmes**.

Videohelina seadistamine


Valige sissetulevate kõnede helinaks video.

- 1 Avage  **Telefon** >  > **Sätted** > **Helin** või  **Sätted** > **Helid ja värin** > **Telefoni helinatoon**.
- 2 Puudutage suvandit **Videohelina** ja valige video, et vaadata sissetulevate kõnede efekti eelvaadet.
- 3 Puudutage ikooni , et määrata valitud video helinaks.

Kontaktile helina seadistamine

- 1 Avage rakendus  **Telefon**, puudutage kuva allosas vahekaarti **Kontaktid** ja valige kontakt, kellele soovite helina määrata.
- 2 Kontakti üksikasjade kuval puudutage suvandit **Helin** ja valige helin.


SMS-teavituse helina määramine

- 1 Avage  **Sätted** > **Helid ja värin**, seejärel puudutage suvandit **Sõnumiside helin**.
- 2 Kui kasutusel on kaks SIM-kaarti, saate SMS-teavituse helinad seada nende jaoks eraldi.
- 3 Valige eelseadistatud helin või puudutage suvandit **Muusika seadmes**, et valida SMS-teavituse helinaks seadme mälus olev muusikapala.

Teavituste helina määramine


Saate määrata üldise teavituse helina või määrata konkreetse rakenduste helinad, nagu Märkmik või Kalender.

Vaikimisi teavituse helina määramine

- 1 Avage  **Sätted** > **Helid ja värin** ja puudutage suvandit **Teavitusheli**.
- 2 Valige eelseadistatud helin või puudutage suvandit **Muusika seadmes**, et valida teavituse helinaks seadme mälus olev muusikapala.

Huawei Histeni heliefektid

Huawei Histeni 3D-ringheli toega heliefektid tagavad elava ja erksa heli immerstiivse helikogemuse loomiseks.

-  Huawei Histeni heliefektid on saadaval ainult siis, kui ühendatud on peakomplekt.

Avage  **Sätted** > **Helid ja värin** > **Huawei Histen heliefektid** ja valige üks järgmistest suvanditest.

- **Automaatne:** tuvastab automaatselt selle, mida kuulate, ja rakendab kogemuse optimeerimiseks arukalt heliefekte.
- **3D-heli:** esitab ruumilist 3D-heli.
- **Loomulik:** taasesitab heli nii, nagu see algselt kõlama loodi.
- **Standardne:** kulutab heli taasesituseks vähem energiat. Saate ise ka ekvalaiseri sätteid kohandada, et saavutada täpselt soovitud heli.


Režiimid **Automaatne**, **3D-heli** ja **Standardne** võimaldavad teil valida peakomplekti tüübi, et saaksite heliefektid oma peakomplektiga sobitada.

Teavitused

Rakendusemärgid

Kui rakendusse saabuvad uued teavitused, kuvatakse rakenduse ikoonil märk. Vaikimisi kuvatakse numbriga märk. Saate märgiks määrata ka punkti või märgi mõne või kõikide rakenduste puhul peita.


Rakenduse märkide välja lülitamine

- 1 Avage  **Sätted** > **Teavitused** ja puudutage valikut **Rakenduse ikoonimärgid**.
- 2 Lülitage lüliti mõne või kõikide rakenduste puhul välja.

Märgi kuvarežiimi muutmine


Puudutage kuval **Rakenduse ikoonimärgid** valikut **Märgi kuvamisrežiim** ja valige oma eelistuse järgi kas **Numbrid** või **Punktid**.

Lukustuskuva teavitused

Avage  **Sätted** > **Teavitused** ja lubage **Peida teavituse sisu**. Teie seadme lukustuskuval ei kuvata enam teavituste sisu. Kui **Peida teavituse sisu** on keelatud, kuvatakse lukustuskuval uute teavituste sisu.

Veel teavitussätteid


Teavitustega ekraani sisselülitamine

Avage  **Sätted** > **Teavitused** > **Rohkem teavitussätteid** ja lubage **Ekraani äratus**. Teavituse laekudes lülitab seade ekraani automaatselt sisse.

Rakenduste teavituste keelamine

Rakenduste teavituste keelamine teavituspaneelil

Kui teile saabub rakenduse teavitus, nipsake olekuriba allapoole, et avada teavituspaneel.

Nipsake teavitusel vasakule ja hoidke all, avage  > **ROHKEM SEADEID** ning seejärel keelake suvand **Luba teavitused**.

Rakenduste teavituste keelamine

Avage  **Sätted** > **Teavitused**. Seejärel saate teha järgmist.

- Otsige üles ja puudutage rakendust, mille teavitused soovite keelata, seejärel keelake suvand **Luba teavitused**.
- Puudutage valikut **Rühmakaupa haldamine**, seejärel lülitage välja nende rakenduste lülitid, mille teavitused soovite keelata.

Rakenduste teavituste keelamine jaotises Sätted

1 Avage  **Sätted** > **Rakendused** > **Rakendused** ja otsige üles rakendus, mille puhul soovite teavitused keelata.

2 Puudutage rakenduse ikooni, seejärel puudutage valikut **Teavitused** ja keelake suvand **Luba teavitused**.

Rakenduste teavituste haldamine

Rakenduse teavitusrežiimi määramine

Avage  **Sätted** > **Teavitused**, valige rakendus ja määrake järgmised suvandid.

- **Luba teavitused**
- **Ribareklaamid**
- **Lukustuskuva teavitused**
- **Luba katkestused**
- **Heli**
- **Värin**


 See funktsioon võib seadmeti erineda.

Biomeetria ja parool

Sõrmejälje ID


Saate registreerida oma sõrmejälje ja seejärel kasutada seda ekraani avamiseks ja oma failiseifile, rakenduste lukule ja muule juurdepääsu saamiseks.

Sõrmejälje registreerimine

- 1 Avage  **Sätted** > **Biomeetria ja parool** > **Sõrmejälje ID** ja määrake või sisestage juhiste järgi lukustuskuva parool.
- 2 Puudutage valikut **Uus sõrmejalg**, et alustada oma sõrmejälje registreerimist.
- 3 Pange oma sõrmeots sõrmejäljelugejale. Kui tunnete värinat, tõstke sõrm üles ja vajutage siis uuesti. Liigutage sõrme selle erinevate osade registreerimiseks.
- 4 Kui registreerumine on lõpule jõudnud, puudutage **OK**.


Nüüd võite ekraani avamiseks asetada oma sõrme sõrmejäljelugejale.

Sõrmejälje ümbernimetamine või kustutamine


- 1 Avage  **Sätted** > **Biomeetria ja parool** > **Sõrmejälje ID** ja sisestage oma lukustuskuva parool.
- 2 Jaotises **Sõrmejälgede loend** puudutage registreeritud sõrmejälge, et see ümber nimetada või kustutada.


Sõrmejälje tuvastamine

Sõrmejälje tuvastamine võimaldab teil vastendada oma sõrmed registreeritud sõrmejälgedega.


- 1 Avage  **Sätted** > **Biomeetria ja parool** > **Sõrmejälje ID** ja sisestage oma lukustuskuva parool.
- 2 Puudutage jaotises **Sõrmejälgede loend** suvandit **Sõrmejälje tuvastamine**.
- 3 Puudutage sõrmejäljelugejat oma sõrmega. Tuvastatud sõrmejalg tõstetakse esile.

Sõrmejälje kasutamine failiseifile juurdepääsu saamiseks

- 1 Avage  **Sätted** > **Biomeetria ja parool** > **Sõrmejälje ID** ja sisestage oma lukustuskuva parool.
- 2 Lülitage sisse suvandi **Juurdepääs failiseifile** lüliti ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et ühendada oma sõrmejalg failiseifiga.

Nüüd saate avada  **Failid** > **Kategooriad**, puudutada **Turvaline**, seejärel kasutada sellele juurdepääsuks oma sõrmejälge.

Sõrmejälje kasutamine juurdepääsuks lukustatud rakendusele

- 1 Avage  **Sätted** > **Biomeetria ja parool** > **Sõrmejälje ID** ja sisestage oma lukustuskuva parool.
- 2 Lülitage sisse suvandi **Rakenduse lukustuse avamine** lüliti ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et ühendada oma sõrmejalg rakenduste lukuga.


Nüüd saate puudutada avaekraanil lukustatud rakendust ja kasutada sellele juurdepääsu saamiseks sõrmejälge.

Sõrmejäljega makse lubamine ja kasutamine

Saate kasutada makserakenduses maksete kinnitamiseks sõrmejälge.

Selle funktsiooni lubamiseks avage makserakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Näotuvastus

- 1 Avage  **Sätted** > **Biomeetria ja parool** > **Näotuvastus** ja sisestage oma lukustuskuva parool.
- 2 Valige suvand **Luba tõstmisega äratamine**.
- 3 Näoandmete registreerimiseks puudutage suvandit **Näo registreerimine** ja järgige ekraanil kuvatavad juhiseid.


Alternatiivse välimuse seadmine

Täpsemaks ja hõlpsamaks näotuvastuseks saate lisada alternatiivse välimuse.

Kuval **Näotuvastus** puudutage suvandit **Alternatiivse välimuse seadmine** ja järgige alternatiivse näo andmete registreerimiseks ekraanil kuvatavad juhiseid.

Näotuvastusega lukuvabastuse lubamine

Puudutage kuval **Näotuvastus** suvandit **Ava seade** ja valige avamismeetod.

-  Kui olete oma telefonis privaatrüümi lubanud või lisanud sellesse mitu kasutajat, saate kasutada näotuvastusega lukuvabastust ainult põhirusumis või omaniku kontoga.

Rakenduse lukustuse avamine näotuvastusega

Selleks et lisada oma näoandmed rakenduse lukustusele, lubage kuval **Näotuvastus** valik **Rakenduse lukustuse avamine** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seejärel saate puudutada avakuval lukustatud rakendust ja kasutada rakendusele juurdepääsu saamiseks näotuvastust.

Näoandmete keelamine või kustutamine

Kuval **Näotuvastus** saate teha järgmist.

- Näoandmete keelamine konkreetsete funktsioonide puhul: keelake suvand **Ava seade** või **Rakenduse lukustuse avamine** vastavalt vajadusele. See ei kustuta teie näoandmeid.
- Näoandmete kustutamine: puudutage valikut **Kustuta näoandmed** ja järgige näoandmete kustutamiseks ekraanil kuvatavad juhiseid.

Lukustuskuva parool

Saate määrata lukustuskuva parooliks numbritest koosneva, mustrist koosneva või hübriidparooli.

Lukustuskuva parooli määramine

Saate määrata numbritest koosneva, mustrist koosneva või hübriidparooli.

- 1 Avage  **Sätted** > **Biomeetria ja parool** ja puudutage valikut **Lukustuskuva parool**.

- 2 Sisestage 6 numbrit sisaldav parool.
- 3 Teise võimalusena puudutage suvandit **Avamismeetodi muutmine** ja valige parooli tüüp, seejärel järgige uue parooli sisestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Lukustuskuva parooli muutmine

- 1 Kuval **Biomeetria ja parool** avage **Lukustuskuva parooli muutmine**.
- 2 Sisestage algne lukustuskuva parool.
- 3 Sisestage uus parool või puudutage suvandit **Avamismeetodi muutmine**, et valida parooli tüüp, seejärel järgige uue parooli sisestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.


Lukustuskuva parooli keelamine


Kuval **Biomeetria ja parool** avage **Lukustuskuva parooli keelamine**.

Rakendused


Kaksikrakendus

Kaksikrakendus võimaldab korraga kahte Facebooki kontosse sisse logida ilma, et peaksite nende vahel pidevalt vahetama; nii saate oma töö- ja eraelu lahus hoida.

 **Kaksikrakendus** töötab ainult teatavate rakendustega.

- 1 Avage  **Sätted** > **Rakendused** > **Kaksikrakendus**, ja lülitage sisse selle rakenduse lüliti, millele soovite kaksikut luua.
- 2 Avakuval näidatakse sama rakenduse jaoks kahte ikooni, et saaksite korraga erinevatesse kontodesse sisse logida.
- 3 Kaksikrakenduse keelamiseks puudutage pikalt rakenduse kaksikversiooni, seejärel puudutage valikut **Kustuta**. Kõik kaksikrakenduse andmed kustutatakse.

Rakendusesätete vaatamine või muutmine

Avage  **Sätted** > **Rakendused** > **Rakendused** ja puudutage rakendust. Saate selle sundpeatada, desinstallida, tühjendada rakenduse vahemälu, vaadata ja muuta rakenduse õigusi, seadistada teavitusežiime ning teha palju muud.

Aku

Energiatarbe vaatamine

Avage  **Sätted** > **Aku** (või  **Optimeerija** > ). Saate teha järgmist.




- Puudutage energiakulukate rakenduste kuvamiseks suvandit **Akukasutus**. Puudutage energiatarbimise märguannete lubamiseks või keelamiseks energiakulukat rakendust.

- Puudutage suvandit **Energiakulu üksikasjad**, et saada lisateavet tarkvara ja riistvara energiatarbimise kohta.

Energiahaldus

Kuval **Aku** saate vaadata aku eeldatavat allesjäänud aega ja lubada energiasäästurežiimi, et pikendada seadme aku tööiga.

Seadme toitesätete optimeerimine

Avage  **Sätted** > **Aku** (või  **Optimeerija** > ) ja puudutage suvandit **Akukasutuse optimeerimine**. Teie seade analüüsib automaatselt praeguseid energiatarbimisega seotud probleeme, optimeerib teatud sätteid ja soovib teisi sätete optimeerimisi.

Energiasäästurežiimi lubamine

Optimeerija pakub kahte energiasäästurežiimi.



- **Energiasäästurežiim** vähendab energiakulu, piirates taustal töötavate rakenduste tegevusi, visuaalseid efekte ja helisid.
- **Ultra-energiasäästurežiim** kontrollib rangelt taustal töötavaid rakendusi, et tagada võimalikult kauakestev seadme tööaeg. Selles režiimis saate kasutada ainult valitud rakendusi ja kõik süsteemilülid, välja arvatud Wi-Fi, lülitatakse välja.

Kuval **Aku** valige sobiv energiasäästurežiim.

- Kui seadme aku on väga tühi, lubage **Ultra-energiasäästurežiim**. Seadmel kuvatakse seejärel musta avakuva.

Kui soovite lisada rakendusi, mida tohib kasutada režiimis **Ultra-energiasäästurežiim**,

puudutage ikooni  ja valige loendist rakendused. Rakenduste eemaldamiseks

puudutage ikooni , või puudutage ekraani paremas ülanurgas ikooni , et inaktiveerida **Ultra-energiasäästurežiim**.

- Kui aku pole väga tühi, aga soovite ikkagi energiat säästa, lubage **Energiasäästurežiim**.

Olekuribale kuvatakse ikoon .


- **Ultra-energiasäästurežiim** ei ole mõningates seadmetes saadaval. Kui seda suvandit ei kuvata, ei toeta teie seade seda funktsiooni.

Jõudlusrežiimi lubamine

Jõudlusrežiim kohandab maksimaalse jõudluse tagamiseks energiasätteid. See põhjustab aku kiiremat tühjenemist, eriti graafikanõudlike rakenduste kasutamisel.

Kui aku laetuse tase on piisav, avage  **Sätted** > **Aku** (või  **Optimeerija** > ) ja lubage **Jõudlusrežiim**.




Olekuribale kuvatakse ikoon .

 **Jõudlusrežiim** ei ole mõningates seadmetes saadaval. Kui **Optimeerija** ei kuva seda suvandit, ei toeta teie seade seda funktsiooni.

Aku sätted

Samuti saate määrata, kas kuvada olekuribal akuprotsent ja kas säilitada võrguühendus, kui seadme ekraan on välja lülitatud.

Akuprotsendi kuvamine olekuribal

Avage  **Sätted** > **Aku** (või  **Optimeerija** > ), puudutage valikut **Aku laetuse protsent** ja valige akuprotsendi kuvamine olekuribal aku ikooni sees või sellest väljas.


Võrguühenduse säilitamine seadme unerežiimis

Kui soovite, et seade jätkaks sõnumite vastuvõtmist või andmete allalaadimist ka unerežiimis, määrake seade unerežiimis võrguühendust säilitama. Pange tähele, et see võib suurendada energiatarvet.

Puudutage kuval **Aku** valikut **Rohkem aku sätteid**, seejärel lubage või keelake **Säilita ühendus, kui seade magab**, nii nagu vaja.


Salvestusruum

Salvestusruumi kasutuse vaatamine

Avage  **Sätted** > **Mälu**, et kontrollida salvestusruumi kasutust ja seda vajaduse korral optimeerida.

Puhastus

Saate kasutada funktsiooni **Puhastus** rakenduses **Optimeerija** üleliigsete või suurte failide, näiteks rakenduste jääkide, soovimatute installipakettide, WeChati andmete ja muu otsimiseks. Pärast tuvastamist saate valida, kas kustutada soovitatud failid või mitte.

- 1 Avage  **Optimeerija**, seejärel puudutage valikut **Puhastus**.
- 2 Kui skannimine on lõpetatud, puudutage iga seadme järel valikut **Puhasta** ja kustutage kõik ebavajalikud failid.

Duplikaatfailide kustutamine


Optimeerija suudab tuvastada teie seadmes duplikaatfaile.

Puudutage kuval **Puhastus** valikut **Duplikaatfailid (%d rühma)** seejärel valige soovimatud failid, mida kustutada.


Turve

Paroolihoidla

Paroolihoidla salvestab teie kasutajanimed ja paroolid ning sisestab need automaatselt iga kord, kui rakendusse sisse logite. Need andmed on riistvaraga krüptitud ja salvestatud ainult teie seadmesse. Huawei puudub neile juurdepääs ja Huawei ei laadi neid võrku ega serverisse üles.

-  • Enne paroolihoidla kasutamist määrake oma seadmele lukustuskuva parool.
 - Paroolihoidla ühildub ainult teatavate rakendustega.


Kiirem sisselogimine funktsiooniga Paroolihoidla

- 1** Kui rakendusse esmakordselt sisse logite, palub seade automaatselt parooli salvestada. Kui seda küsitakse, puudutage valikut **SALVESTA**.
Kui puudutate kogemata valikut **Ära salvesta kunagi**, saate selles rakenduses ikkagi automaattäite funktsiooni lubada; selleks avage  **Sätted > Turve > Paroolihoidla > Automaattäite sätted**, ja lülitage selle rakenduse kõrval olev lüliti sisse. Kui lüliti on väljalülitatud, keelatakse automaattäite funktsioon.
- 2** Kui rakendusest välja logite, siis järgmisel sisselogimisel täidab seade kasutajanime ja parooli automaatselt; selleks peate lukustuskuva parooli, sõrmejälje või näo ID abil oma isiku kinnitama.

Kui vahetate vana seadme uue Huawei seadme vastu välja, saate kasutada rakendust Phone Clone, et edastada paroolihoidla andmed uude seadmesse.

Salvestatud kasutajanimede ja paroolide vaatamine või kustutamine

Saate paroolihoidlasse salvestatud kasutajanimed ja paroole igal ajal vaadata või kustutada.

Salvestatud kasutajanimede ja paroolide vaatamiseks või kustutamiseks avage  **Sätted > Turve > Paroolihoidla > KONTOD**.

Paroolihoidla keelamine


Paroolihoidla on vaikimisi lubatud, kuid vajaduse korral saab seda keelata.

Avage  **Sätted > Turve > Paroolihoidla** ja keelake valik **Paroolihoidla**.


Rakenduse lukustus

Volitamata juurdepääsu vältimiseks saate lukustada privaatsed andmeid sisaldavad rakendused, näiteks vestlus- ja makserakendused.


Rakenduse lukustuse lubamine

Avage  **Sätted > Turve > Rakenduse lukustus > Luba**, määrake rakenduse lukustuse parool ja valige lukustatavad rakendused.

Kui olete lubanud näotuvastuse või sõrmejälje lukuvabastuse, saate rakenduse lukustuse siduda näotuvastuse ID või sõrmejälje ID-ga.

 Kõik seadmed ei toeta seda funktsiooni.


Rakenduse lukustuse parooli või salaküsimuste muutmine

Avage funktsiooni **Rakenduse lukustus** sätetekuva, avage  > **Parooli tüüp** ja valige **Lukustuskuva parool** või **Kohandatud PIN** rakenduse lukustuse paroolina.

Kui valite **Kohandatud PIN**, saate jätkata uue parooli ja salaküsimuste seadistamist.



Rakenduse lukustuse tühistamine või keelamine

Tehke funktsiooni **Rakenduse lukustus** sätetekuval järgmist.

- Rakenduse lukustuse tühistamine: lülitage lukustatud rakenduste loendis välja lülitid nende rakenduste kõrval, mille lukustuse soovite tühistada.
- Rakenduse lukustuse lähtestamine: avage  > **Keela rakenduse lukustus** > **KEELA**. See tühistab kõik lukustamised ja tühjendab kõik rakenduse lukustuse sätted.

Nutikas lukuvabastus

Nutikas lukuvabastus võimaldab teil seadme avada Bluetooth-seadmega, näiteks nutivõruga. Ühilduva Bluetooth-seadme tuvastamise korral saate seadme lihtsalt nipsamisega avada.

- 1 Avage  **Sätted** > **Biomeetria ja parool** > **Nutikas lukuvabastus**.
- 2 Puudutage valikut **1. samm: määrake lukustusest avamise viis** ja järgige lukustuskuva parooli määramiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui lukustuskuva parool on määratud, jätke see samm vahele.
- 3 Puudutage valikut **2. samm: lisage Bluetooth-seade**, lubage **Nutikas lukuvabastus**, puudutage valikut  ja seejärel siduge Bluetooth-seade, näiteks nutivõru.
- 4 Puudutage funktsiooni **Nutikas lukuvabastus** sätete kuval valikut **Seotud seadmed** ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et määrata see seade seadmeks **Seadme lukustusest avamine**.

Lisateabe saamiseks funktsiooni **Nutikas lukuvabastus** kohta puudutage funktsiooni

Nutikas lukuvabastus sätete kuval valikut .

SIM-kaardi PIN-luku seadistamine

PIN on SIM-kaardi ID-kood ja selle saab määrata SIM-kaardi lukuks. Pärast selle tegemist peate SIM-kaardi avamiseks sisestama õige PIN-i iga kord, kui seadme sisse lülitate või kaardi uude seadmesse sisestate, et vältida volitamata juurdepääsu.

Enne selle funktsiooni kasutamist peate SIM-kaardi PIN-i oma operaatorilt saama.

- 1 Navigeerige SIM-i luku seadistuskuva avamiseks asukohta  **Sätted** > **Turve** > **Lisasätted** > **Krüptimine ja identimisteave**.
- 2 Lubage **Lukusta SIM-kaart**, sisestage PIN-kood ja puudutage suvandit **OK**.





PIN-i muutmiseks puudutage suvandit **Muuda SIM-i PIN-i** ja järgige juhtnööre.

- Kui sisestate PIN-i valesti enam kordi järjest, kui on lubatud, peate SIM-kaardi avamiseks sisestama PIN-i avamise võtme (PUK). Pärast SIM-i edukat avamist PUK-ga, tuleb luua uus PIN. Kui sisestate ka PUK valesti enam kordi järjest, kui on lubatud, blokeeritakse teie SIM-kaart.
- PUK-d on võimalik vaid operaatorilt saada.

Kuva kinnitamine

Saate rakenduse kuvale keskendumiseks selle kinnitada. Proovige seda funktsiooni mängu mängides, videoid vaadates või muud tehes.

Avage  **Sätted** > **Turve** > **Lisasätted** > **Kuva kinnitamine** ja lubage **Kuva kinnitamine**.

- Kui kasutate liigutustega navigeerimist, nipsake ekraani allservast üles ja hoidke, et avada hiljutiste toimingute kuva ning seejärel puudutage rakenduse eelvaates nuppu . Vabastamiseks nipsake ekraani allservast kaks korda üles.
- Kui kasutate kolme klahviga navigeerimist, puudutage klahvi , et avada hiljutiste toimingute kuva ja seejärel puudutage rakenduse eelvaates nuppu . Vabastamiseks puudutage pikalt klahvi .

Privaatsus

Lubade haldus

Rakendused võivad vajada teatavaid õigusi, nagu asukoha õigused, et pakkuda teile vastavaid teenuseid.

Mõni rakendus võib aga hankida liiga palju ebavajalikke õigusi, ohustades potentsiaalselt teie privaatsust ja teavet. Saate jälgida igale rakendusele antud õigusi ja keelata need, mida peate ebavajalikuks.

Asukoha õiguse haldamine

Asukoha õigusega saavad rakendused hankida teavet teie asukoha kohta, et pakkuda asukohapõhiseid teenuseid. Näiteks kui kaardirakendus saab asukoha õiguse, saab see asukoha- ja navigeerimisteenuseid pakkuda. Kui te neid teenuseid ei vaja, saate õiguse keelata.

1 Avage  **Sätted** > **Rakendused** > **Õigused**.

2 Avage kuval **Load** suvand **Asukoht**, puudutage rakendust, mida soovite hallata, ja valige sobiv suvand.

Muude isikuandmete juurdepääsõiguste haldamine



Paremate teenuste nautimiseks ja privaatsuse kaitsmiseks saate hallata juurdepääsuõigusi ka isikuandmetele nagu kontaktid, sõnumid, kõnelogid, kehaandurid, kalender ning kaamera. Puudutage kuval **Load** õigust, mida soovite hallata, ja lülitage iga rakenduse lüliti vajaduse kohaselt sisse või välja.

Asukohateenused

Mõned rakendused peavad paremate teenuste pakkumiseks hankima teie asukohateabe. Asukohateenuseid saab lubada ja keelata ning vajaduse järgi lubada või keelata teatud rakenduste juurdepääsu asukohateabele.

Asukohateenuste lubamine või keelamine

Asukohateenuseid saab lubada või keelata ühel järgmistest viisidest.

- Nipsake teavituspaneeli avamiseks olekuribal alla ja seejärel nipsake kõigi otseteelülitite kuvamiseks veel alla. Selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage ikooni .
- Teise võimalusena avage  **Sätted** > **Asukoha juurdepääs** ja lubage või keelake **Juurdepääs minu asukohale**.

Pärast asukohateenuste keelamist keelab seade asukohateabe kogumise kõigile rakendustele ja teenustele, välja arvatud teatavatele sisseehitatud rakendustele. Kui neil rakendustel või teenustel on vaja asukohateavet kasutada, tuletab seade teile meelde, et asukohateenused on vaja lubada.


Asukohateenuste täpsuse parandamine

Saate oma seadme positsioneerimistäpsust parandada, lubades rakendustel ja teenustel otsida läheduses asuvaid Wi-Fi-võrke ja Bluetooth-seadmeid.

Avage  **Sätted** > **Asukoha juurdepääs** > **Täpsemad sätted**, seejärel määrake suvandid vajaduse järgi.

Rakenduste asukohateabe hankimise lubamine või keelamine

Saate lubada või keelata rakendusel juurdepääsu asukohateabele, sealhulgas ühekordse või püsiva juurdepääsu lubamine või asukohateabele juurdepääsu keelamine rakenduse kasutamise ajal.

- 1 Avage  **Sätted** > **Privaatsus** > **Õigused**, puudutage suvandit **Asukoht** ja vaadake, millistele rakendustele on antud luba juurdepääsuks asukohateabele.
- 2 Puudutage rakendust, mille sätteid soovite muuta, ja järgige lubamiseks või keelamiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre. Puudutage suvandit **Kõik**, et kuvada rippmenüü, ja filtrige rakendusi, millele on alati või kasutamise ajal keelatud või lubatud luba Asukoht.


Digitaalne tasakaal

Digitaalne tasakaal

Digitaalne tasakaal aitab teil teada saada, kui palju olete kasutanud seadme ekraaniaega ja võimaldab teil seadistada oma igapäevase ekraaniaja, rakenduste piirangud ja uneaja graafiku.

Seadme ekraaniaja kontrollimine


Digitaalne tasakaal võimaldab vaadata, kui sagedasti te erinevaid rakendusi kasutate. Esimene samm tasakaalustatud digitaalse eluviisi poole on mõista paremini oma digitaalseid harjumusi.

Avage  **Sätted** > **Digitaalne tasakaal** > **Ekraaniaeg**, ja puudutage **Täna** või **Viimased seitse päeva**, et kontrollida oma seadme kohta järgmisi andmeid.

- **Ekraaniaeg**
- **Rakenduse kasutus**
- **Avamised**

Seadme ekraaniaja määramine

Tasakaalustatuma elu elamiseks saate hallata seadme ekraaniaega.

- 1 Avage  **Sätted** > **Digitaalne tasakaal**, ja puudutage suvandit **ALUSTA**.
- 2 Valige **Mina** ja puudutage suvandit **OK**.
- 3 Saate teha ka järgmist.
 - Puudutage suvandit **Ekraaniaeg** ja määrake seadme päevase ekraaniaja piirang.
 - Puudutage suvandit **Rakenduse piirangud**, valige rakendus ja määrake selle rakenduse kasutamise ajapiirang.
 - Avage **Äraoleku aeg** > **Lisa** ja määrake seadmest eemaloleku ajagraafik.


Rakendused, mille ajapiirang on saavutatud, pole saadaval ja on tuhmid.

Ajapiiranguni jõudnud rakenduse kasutamise jätkamiseks puudutage rakendust ja seejärel suvandit **Rohkem aega**. Rakenduse kasutusaega saab pikendada 15 minuti võrra või anda sellele päevaks piiramatu kasutusaja.

Selle funktsiooni keelamiseks avage kuva **Digitaalne tasakaal** ja puudutage suvandit **Keela Digitaalne tasakaal**.

Lapsele seadme kasutusaja määramine

Määrake oma lapsele seadme ekraaniaeg ja juhutage teda tasakaalustatud digitaalse elustiili suunas.

- 1 Avage  **Sätted** > **Digitaalne tasakaal** > **ALUSTA**.
- 2 Valige **Minu laps** ja puudutage nuppu **OK**.
- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre, et määrata PIN ja salaküsimus.
- 4 Nüüd saate teha järgmist.
 - Puudutage suvandit **Ekraaniaeg**, et määrata oma lapsele seadme kasutamiseks päevane ekraaniaja piirang.
 - Puudutage suvandit **Rakenduse piirangud**, et valida rakendus ja määrata sellele kasutusaja piirang.
 - Avage **Äraoleku aeg** > **Lisa**, et ajastada seadmeta aeg.


Ekraaniaja haldussätete muutmisel tuleb täita tingimus **Digitaalse tasakaalu PIN**.

Digitaalse tasakaalu keelamiseks avage kuva **Digitaalne tasakaal** ja puudutage suvandit **Keela Digitaalne tasakaal**.

Hõlbustusfunktsioonid

Hõlbustatus

Värviparandus aitab halva silmanägemisega inimestel hõlpsamini näha kuva sisu.

- 1 Avage  **Sätted** > **Hõlbustusfunktsioonid** > **Hõlbustatus** > **Värviparandus** ja lubage suvand **Värviparandus**.
- 2 Värviparanduse režiimi valimiseks puudutage suvandit **Korrigeerimisrežiim**.

Suurendusliigutuste kasutamine

Kasutage suurendusliigutusi kuval sisse suumimiseks.

Puudutage kuval **Hõlbustatus** > **Suurendus** suvandit **Suurendus** ja lubage see.

Suumige sisse või välja, puudutades kuva kolm korda järjest.

- Sisse suumitult suruge kaks sõrme lahku, et suumida veelgi rohkem sisse, seejärel suruge kaks või rohkem sõrme kokku, et tagasi välja suumida.
- Kuva teiste osade vaatamiseks lohistage kuva kahe või enama sõrmega.

Värviinversiooni lubamine

Värviinversioon lubab teil teksti ja tausta värvi ümber pöörata. Kui funktsioon Värviinversioon on lubatud, kuvab seade teksti valgelt ja tausta mustalt.

Lubage kuval **Hõlbustatus** suvand **Värviinversioon**.

Hõlbustusfunktsiooni aktiveerimiseks otsetee kasutamine

Saate kasutada hõlbustusfunktsiooni kiiresti aktiveerimiseks helitugevuse reguleerimise nuppe.

- 1 Puudutage kuval **Hõlbustatus** suvandit **Hõlbustuse otsetee**.

- 2 Puudutage suvandit **Valitud funktsioon**, et valida funktsioon, mille soovite otsetega aktiveerida.
- 3 Lubage valik **Hõlbustuse otsetee**. Saate nüüd funktsiooni aktiveerimiseks vajutada korruga helitugevuse suurendamise ja helitugevuse vähendamise nuppe ning hoida 3 sekundit all.


Pika puudutuse viivituse reguleerimine

Pika puudutuse viivitus võimaldab teil reguleerida aega, mis kulub kuval millegi pikalt puudutamisel reageerimiseks.

Puudutage kuval **Hõlbustatus** suvandit **Puudutuse ja hoidmise viivitus**, seejärel valige vastavalt oma eelistustele viivituse suvand.


Ühekäerežiim

Kui tahate seadet hõlpsamini ühe käega kasutada, võite aktiveerida väikese ekraanikuva.

- 1 Avage  **Sätted** > **Hõlbustusfunktsioonid** > **Ühekäerežiim** ja lubage **Ühekäerežiim**.
- 2 Avage suvand **Ühekäerežiim** üht järgmistest meetoditest kasutades, olenevalt seadmel kasutatavast navigeerimisrežiimist.
 - Kui kasutate režiimi **Liigutused**, nipsake ühest alumisest nurgast diagonaalselt üles ja hoidke sõrme ekraanil.
 - Kui kasutate režiimi **Kolme klahviga navigeerimine**, nipsake üle navigeerimisriba vasakule või paremale.
- 3 Väljumiseks puudutage tühja ala.


Tahtmatu puudutuse takistus

Lubage **Tahtmatu puudutuse takistus**, et vältida soovimatuid toiminguid tahtmatutest ekraanipuudutustest, näiteks siis kui seade on taskus või seljakotis.

Avage  **Sätted** > **Hõlbustusfunktsioonid** ja lubage või keelake **Tahtmatu puudutuse takistus**.

Ajastatud sisse-/väljalülitamine

Funktsiooni **Ajastatud sisse-/väljalülitamine** saate kasutada määratud ajal seadme sisse- ja väljalülitamiseks, et säästa energiat ja vältida, et teid puhkeajal segataks.

- 1 Avage  **Sätted** > **Hõlbustusfunktsioonid** > **Ajastatud sisse-/väljalülitamine** ja lubage **Ajastatud sisse-/väljalülitamine**.
- 2 Määrake sisse- ja väljalülitamise kellaajad ning tsükli korduvus. Seade lülitub määratud kellaegadel automaatselt sisse ja välja.

Funktsiooni kasutamise lõpetamiseks keelake **Ajastatud sisse-/väljalülitamine**.

Kasutajad ja kontod

Kasutajate seadistamine

Saate oma seadme kasutamiseks luua eraldi konto teisele inimesele. Teie privaatsuse ja andmeturbe tagamiseks on teisel kasutajal juurdepääs vaid seadme kindlatele funktsioonidele.

Kui olete lubanud funktsiooni **Digitaalne tasakaal** ja määranud kasutaja sätteks **Minu laps**, pole mitme kasutaja funktsioon saadaval.

Teie seadmes on saadaval järgmised kasutajakonto tüübid.

- Omanik

Teie konto on vaikimisi määratud omanikukontoks.

Omanikul on lubatud seadmes teha kõiki toiminguid, sealhulgas teiste kontode lisamine või kustutamine ning teistele kontodele helistamis- ja SMS-funktsioonide lubamine.

- Kasutaja

Looge kasutajakonto kellelegi, kes teie seadet sageli kasutab.


Kasutajakonto saab kasutada enamikku teie seadme funktsioonidest. Samas ei saa sellega kasutada funktsioone, mis võiksid omanikku segada, näiteks teie seadme tehasesätete taastamine, Phone Clone'i kasutamine, kasutajaõiguste muutmine või privaatrüümi loomine.

- Külaline

Looge külastajakonto kellelegi, kellel on seadet vaid ajutiselt vaja kasutada.

Külastajakonto saab seadmes kasutada ainult piiratud põhifunktsioone. Näiteks pole külastajal lubatud saata SMS-sõnumeid, installida tundmatuid rakendusi, vahetada Wi-Fi-võrku ega määrata mobiilandmeside jälgimist.


Kasutaja- või külaliskonto lisamine

- 1 Avage  **Sätted** > **Kasutajad ja kontod** > **Kasutajad**, puudutage suvandit **Lisa kasutaja** või **Lisa külaline**, seejärel lubage konto lisamiseks ekraanile kuvatavad juhised.
- 2 Kasutaja- või külaliskontole lülitamiseks puudutage suvandit **Lülita**. Konfigureerige uue konto sätted vastavalt juhistele.
- 3 Installige vajaduse järgi rakendused. Pange tähele, et kui teine kasutaja on installinud rakenduse uuema versiooni, siis rakenduse installimine ebaõnnestub.

Lisada saab kuni kolm kasutaja- ja ühe külaliskonto.



Kasutaja- või külaliskontole loa andmine kõnede tegemiseks ja sõnumite saatmiseks

Saate määrata, kas annate kasutaja- või külaliskontole loa teha kõnesid, saata SMS-sõnumeid ja muud.

- Pärast seadmesse administraatorina sisenemist avage  **Sätted** > **Kasutajad ja kontod** > **Kasutajad**.
- Puudutage seotud kontot ja valige õigused, millele soovite loa anda.

Administraatori, kasutaja- ja külaliskonto vahel vahetamine



Saate vahetada erinevale kontole, kasutades ühte järgmistest viisidest.

- Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel, puudutage nuppu , seejärel puudutage selle konto profiilipilti, millele soovite vahetada.
- Avage  **Sätted** > **Kasutajad ja kontod** > **Kasutajad** ja puudutage selle konto nime, millele soovite vahetada.

Kasutaja- või külaliskonto kustutamine


Kasutaja- või külaliskonto kustutamisel kustutatakse kõik sellega seotud andmed. Olge ettevaatlik.

Pärast administraatorina seadmesse sisenemist kasutage kasutaja- või külaliskonto kustutamiseks ühte järgmistest meetoditest.

- Avage  **Sätted** > **Kasutajad ja kontod** > **Kasutajad**, puudutage kustutatava konto nime, seejärel järgige selle kustutamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Nipsake olekuribalt alla, et avada teavituspaneel, puudutage suvandit  > **Rohkem seadeid**, seejärel puudutage konto nime, mille soovite kustutada, ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Süsteem ja värskendused

Keel ja piirkond

- 1 Avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Keel ja sisestus** > **Keel ja piirkond** ja seejärel valige keel, mida soovite kasutada.
- 2 Kui keelt loendis ei ole, puudutage valikut **Lisa keel** ja seejärel otsige üles keel ning puudutage seda, et see loendisse lisada.
- 3 Puudutage valikut **Piirkond**, et valida riik/piirkond, et kuvatav sisu kohanduks teie valitud riigi/piirkonna kultuuri ja kommetega.


Sisestusmeetod

Võite laadida alla kolmanda osapoole sisestusmeetodi ja seadistada selle vaikimisi sisestusmeetodiks.

- 1 Laadige sisestusmeetod alla ametlikust rakenduste poest.
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et seada see vaikimisi sisestusmeetodiks, või avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Keel ja sisestus** > **Vaikeklaviatuur** ja valige sisestusmeetod.

Kuupäev ja kellaeg

Teie seade suudab mobiilivõrgu kaudu sünkroonida kohaliku kuupäeva, kellaaja ja ajavööndiga. Samuti saate seadme kuupäeva, kellaaja ja ajavööndi määrata käsitsi.

Avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Kuupäev ja kellaeg** ja seejärel määrake suvandid vajaduse järgi.

Kuupäeva ja kellaaja määramine automaatselt või käsitsi

- Lubage funktsioon **Automaatne seadistamine** ja seade sünkroonib mobiilivõrgu kaudu kohaliku kuupäeva, kellaaja ning ajavööndiga.
- Kuupäeva ja kellaaja käsitsi määramiseks keelake funktsioon **Automaatne seadistamine**.

Ajavööndi muutmine

- Lubage funktsioon **Automaatne seadistamine** ja seade sünkroonib mobiilivõrgu kaudu kohaliku ajavööndiga.
- Ajavööndi käsitsi määramiseks keelake funktsioon **Automaatne seadistamine**.





Kellaaja vormingu muutmine

- Lubage **%d-tunnine ajavorming** ja seade kuvab kellaiega 24-tunnises vormingus.
- Keelake **12-tunnine ajavorming** ja seade kuvab kellaiega 12-tunnises vormingus.





Phone Clone

Phone Clone võimaldab teil kõik põhiaandmed (sh kontaktid, kalender, pildid ja videod) kiiresti ja sujuvalt vanast seadmest uude seadmesse teisaldada.

Andmete kloonimine Android-seadmest

- 1 Avage uues seadmes rakendus  **Phone Clone**. Teise võimalusena avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Phone Clone**, puudutage valikut **See on uus telefon** ja seejärel puudutage valikut **Huawei** või **Muu Androidi seade**.
 - 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et laadida alla ja installida vanasse seadmesse rakendus **Phone Clone**.
 - 3 Avage vanas seadmes  **Phone Clone** ja puudutage valikut **See on vana telefon**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et vana seade uue seadmega ühendada, skannides koodi või ühendades käsitsi.
 - 4 Valige vanas seadmes andmed, mille soovite kloonida ja seejärel puudutage kloonimise käivitamiseks **Edasta**.
-  Phone Clone on saadaval ainult Android 4.4 või uuemates seadmetes.


Andmete kloonimine iPhone'ist või iPadist

- 1 Avage uues seadmes rakendus  **Phone Clone**. Teise võimalusena avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Phone Clone**, puudutage valikut **See on uus telefon** ja seejärel puudutage valikut **iPhone/iPad**.
 - 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et laadida alla ja installida vanasse seadmesse rakendus **Phone Clone**.
 - 3 Avage vanas seadmes  **Phone Clone** ja puudutage valikut **See on vana telefon**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et vana seade uue seadmega ühendada, skannides koodi või ühendades käsitsi.
 - 4 Valige vanas seadmes andmed, mille soovite kloonida ja seejärel järgige kloonimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
-  Phone Clone on saadaval ainult iOS 8.0 või uuemates seadmetes.

Seadme lähtestamine


Võrgusätete lähtestamine

See toiming lähtestab Wi-Fi, mobiilandmesidevõrgu ja Bluetoothi sätted. See ei muuda seadmes teisi sätteid ega kustuta andmeid ega faile.

Avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Lähtestamine**, puudutage suvandit **Võrgusätete lähtestamine** ja järgige võrgusätete lähtestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.


Kõikide sätete lähtestamine

See toiming lähtestab teie seadme kõik võrgusätted, sõrmejäljed, näotuvastuse andmed ja lukustuskuva parooli. See ei kustuta teie seadmest andmeid.

Avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Lähtestamine**, puudutage suvandit **Lähtesta kõik sätted** ja järgige kõikide sätete lähtestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Tehasesätete taastamine


See toiming kustutab kõik teie seadmes olevad andmed, sealhulgas teie kontod, rakenduste andmed, süsteemisätted, installitud rakendused, muusika, pildid ja kõik sisemälus olevad failid. Enne tehasesätete taastamist varundage kindlasti oma seadmes olevad olulised andmed.

Avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Lähtestamine** > **Telefoni lähtestamine**, puudutage suvandit **Telefoni lähtestamine** ja seejärel järgige seadme tehasesätete taastamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Lihtrežiim

Lihtrežiim kasutab lihtsaks navigeerimiseks kokkuvõtlikumat paigutust, suurendab avakuva ikoone ja fonte ning maksimeerib helitugevuse.

Lihtrežiimi lubamine


Avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** > **Lihtrežiim** ja puudutage suvandit **Luba**. Puudutage ja hoidke alla mistahes ikooni, et lohistada see soovitud asukohta või desinstallida see, kui see ei ole nõutav rakendus.

Lihtsast režiimist väljumine

Avage **Sätted** ja puudutage **Välju lihtsast režiimist**.


Süsteemi värskendamine võrgus

Kui värskendus on saadaval, palub seade teil värskenduste paketi alla laadida ja installida.

-  • Enne värskendamist veenduge, et teie seadmes töötaks ametlik süsteemiversioon. Muidu võib värskendamine nurjuda ja seadmes tekkida tundmatud probleemid.
- Varundage enne värskendamist kasutajaandmed.
- Pärast värskendamist ei pruugi uue süsteemiversiooniga ühildumatud muu tootja rakendused saadaval olla. Mõnel juhul võib rakenduse ühilduva versiooni väljalaskmine veidi aega võtta.
- Ärge lülitage värskendamise ajal seadet välja ega eemaldage SIM-/SD-kaarti.

1 Avage  **Sätted** > **Süsteem ja värskendused** ja puudutage **Tarkvaravärskendus**.

2 Kui värskendus on saadaval, saate värskenduste paketi käsitsi alla laadida ja installida või värskendada seadet automaatselt öösel.

- Laadige värskenduste pakett alla ja installige see. Avage **Uus versioon** > **LAADI ALLA JA INSTALLI**. Andmekasutuse vältimiseks ühendage seade värskenduste paketi allalaadimiseks Wi-Fi-võrguga. Kui värskendamine on lõppenud, taaskäivitub seade automaatselt.
- Öiseks värskendamiseks tehke järgmist. Puudutage suvandit  ning lubage **Automaatne allalaadimine Wi-Fi kaudu ja Öösel värskendamine**. Seade värskendatakse ja taaskäivitatakse automaatselt vahemikus 2.00–4.00. Edukaks öiseks värskendamiseks veenduge, et seade oleks sisselülitatud, ekraan lukustatud, selleks ajaks poleks ühtki alarmi seatud ja aku laetuse tase oleks kõrgem kui 35 protsenti. Kui see on vajalik, siis ühendage seade laadijaga.

Automaatsete värskenduste keelamiseks puudutage suvandit  kuval

Tarkvaravärskendus, seejärel keelake **Automaatne allalaadimine Wi-Fi kaudu**.

Telefoni teave

Lahtiütlus

Autoriõigus © Huawei 2020 Kõik õigused kaitstud.

See kasutusjuhend omab ainult teabelist eesmärki. Toode, sh värv, suurus, ekraani paigutus (loetelu pole ammendav), võib erineda tegelikkusest. Ühtegi selles juhendis toodud väidet, teavet ega soovitusi ei tohi käsitleda ühegi garantii, otsese või kaudse, alusena.

Oma riigi või piirkonna hiljuti uuendatud teabeliini numbri või e-posti aadressi leidmiseks külastage veebisaiti <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Mudel: JNY-LX1

EMUI 10.0.1_01