



Cat® B40

Kasutusjuhend

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST LUGEGE LÄBI OHUTUSNÕUDED

- Palun lugege seda juhendit ja soovitatavaid ettevaatusabinõusid hoolikalt, et oskaksite seda seadet õigesti kasutada.
- Kuigi tegu on vastupidava seadmega, tuleb siiski vältida selle pörutamist, loopimist, muljumist, läbitorkamist ja painutamist.
- Ärge lülitage seadet sisse olukorras, kus mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, või olukorras, kus seade võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.
- Ärge kasutage seadet sõiduki juhtimise ajal.
- Lülitage seade meditsiiniseadmete läheduses välja ning järgige haiglates ja tervishoiuasutustes kehtivaid mobiiltelefonide kasutamise eeskirju.
- Meditsiiniliste implantaatidega patsientide puhul (süda, liigesed jne) hoidke seadet implantaadist 15 cm kaugusel ja paigutage see implantaadi vastasküljele.
- Lennukis lülitage seade välja või aktiveerige lennurežiim, kuna seade võib häirida lennuki juhtimisseadmeid.
- Lülitage seade täppiselektronikaseadmete läheduses välja, kuna see võib mõjutada nende tööd.
- Ärge üritage seadet ega selle tarvikuid osadeks võtta. Ainult kvalifitseeritud tehnikud tohivad seadet hooldada või parandada.
- Ärge pange seadet ega selle tarvikuid tugeva elektromagnetväljaga anumasse.
- Ärge asetage seadme lähedusse magnetandmekandjaid. Seadmest emiteeriv kiirgus võib kustutada teabe, mis sellele salvestatud on.
- Ärge kasutage seadet tuleohtliku gaasiga keskkonnas, nagu näiteks bensiinijaamas.
- Hoidke seadet ja selle tarvikuid väljaspool väikelaste käeulatus. Ärge lubage lastel kasutada seadet ilma järelevalveta.
- Järgige traadita seadmete kasutamist reguleerivaid eeskirju. Ärge rikkuge kaasinimeste eraelu puutumatust ja seadusega kehtestatud õigusi.
- Järgige USB-toitejuhtme kasutamise ajal täpselt käesoleva juhendi asjakohaseid juhiseid, muidu võib see kahjustada teie seadet või arvutit.

JURIIDILINE TEADAANNE

© 2021 Caterpillar. Kõik õigused reserveeritud. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, nende vastavad logod, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” ja Cati „Modern Hex” kujundus ning kasutatud ettevõtte- ja tootenimed on Caterpillari kaubamärgid ja neid ei tohi ilma loata kasutada.

Bullitt Mobile Ltd. on ettevõtte Caterpillar Inc. litsentsiaat.

Ettevõtte Bullitt Mobile Ltd. ja kolmandate osapoolte kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.

Ühtki selle dokumendi osa ei tohi reprodutseerida ega edastada mis tahes kujul või viisil ilma ettevõtte Caterpillar Inc. eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud toode võib sisaldada autoriõigusega kaitstud tarkvara ja võimalikke litsentsiaare. Kliendid ei tohi kõnealust tark- või riistvara ühelgi viisil reprodutseerida, levitada, modifitseerida, dekompileerida, osadeks lahutada, dekrüpteerida, ekstraheerida, pöördprojekteerida, liisida, võõrandada ega all-litsentseerida, välja arvatud juhul, kui nimetatud piirangud on kehtivate seadustega keelatud või kui vastavate autoriõiguste omanikud on need toimingud litsentside alusel heaks kiitnud.

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG Inc. ning Bullitt Group Ltd. kasutab neid märke litsentsi alusel. Kõik teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

TEADAANNE

Mõned toote ja selle tarvikute selles juhendis kirjeldatud funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast, kohaliku võrgu näitajatest ja seadistustest ning kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või võivad kohaldada nende suhtes piiranguid. Seetõttu ei pruugi selles juhendis toodud kirjeldused ostetud tootele või selle tarvikutele täpselt vastata.

Tootja jätab endale õiguse selles juhendis sisalduvat tooteteavet või tehnilisi näitajaid muuta või modifitseerida, ilma et sellega kaasneks etteteatamis- või mõni muu kohustus.

Tootja ei vastuta ühegi selle tootega alla laaditud toote (muu hulgas teksti, piltide, muusika, filmide ja autoriõigustega kaitstud tarkvara, mis ei kuulu seadme juurde) seaduslikkuse ja kvaliteedi eest. Teie vastutate sellel seadmel nimetatud toodete installimisest või kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

IMPORDI- JA EKSPORDIEESKIRJAD

Kliendid peavad järgima kõiki kehtivaid ekspordi ja impordi reguleerivaid seadusi ja määrusi. Kliendid peavad hankima kõik vajalikud riiklikud load ja litsentsid selles juhendis nimetatud toote (muu hulgas selles sisalduva tarkvara ja tehniliste andmete) ekspordimiseks, re-eksportimiseks või impordimiseks.

Sisukord

TERE TULEMAST CAT® B40 KASUTAJATE HULKA	6
VASTUPIDAVUSE NÄITAJAD	6
PAKENDI SISU	7
PÕHIFUNKTSIOONID	7
ESIMESED SAMMUD	8
SIM-KAARDI/KAARTIDE JA/VÕI MÄLUKAARDI PAIGALDAMINE	8
AKU LAADIMINE	8
OLULINE TEAVE AKU EDASISE KASUTAMISE KOHTA	9
SEADME SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE	9
AVAKUVA	9
PEAMENÜÜ	10
EKRAANI LUKUSTAMINE JA VABASTAMINE.....	10
EKRAANI LUKUSTAMINE.....	10
EKRAANI AVAMINE.....	10
TEAVITUSPANEEL.....	11
TEATED JA OLEKUTEAVE.....	11
MEEDIA EDASTAMINE MOBIILTELEFONI JA TEISTE SEADMETE VAHEL	11
HELISTAMINE.....	12
KONTAKTID.....	13
SMS JA MMS.....	15
BLUETOOTH®	16
PILDISTAMINE JA FILMIMINE	17
FM-RAADIO KUULAMINE	18
MUUDE RAKENDUSTE KASUTAMINE	18
KALENDER	18
ÄRATUS	18
STOPPER.....	18
KALKULAATOR.....	19
MAAILMAKELL.....	19
ÜHIKU TEISENDAMINE	19
SEADME HALDAMINE	19
TELEFONI HELINA MÄÄRAMINE	20
TELEFONITEENUSTE SEADISTAMINE.....	21
SEADME KAITSMINE	21
SEADME LÄHTESTAMINE	22
LISA	23
KUULMISLANGUSE VÄLTIMINE	26

VASTAVUS EÜ ERINEELDUVUSMÄÄRA NÕUETELE	26
FCC EESKIRI.....	27
RAADIOSAGEDUSLIKU (RF) KIIRGUSEGA KOKKUPUUTE OHUTUSALANE TEAVE (SAR)	27
TEAVE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE JA TAASRINGLUSSEVÕTU KOHTA	28
OHTLIKE AINETE VÄHENDAMINE	28
VASTAVUS EL-I EESKIRJADELE	28
CAT B40 SPETSIFIKATSIOON	29
EL-I VASTAVUSDEKLARATSIOON (DOC).....	30

TERE TULEMAST CAT® B40 KASUTAJATE HULKA

Vastupidav Cat B40 mobiiltelefon on loodud taluma äärmuslikke tingimusi, millega iga päev nii töö- kui ka puhkehetkedel silmitsi seisate. Kõige karmimate spetsifikatsioonide järgi ehitatud ja kauakestva akuga Cat B40 ei vea teid alt.

Teie uus mobiiltelefon on kõrgeimale tööstusstandardile vastava vastupidavuse, vee- ja tolmukindlusega. Cat B40 peab vastu 1,8 m kõrguselt betoonile kukkumisele, äärmuslikele temperatuuridele ja keskkondadele.

Selliste funktsioonidega nagu suure mahutavusega aku, taskulamp ja kuni 32 GB laiendatav salvestusruum, teie Cat telefon osutub kasulikuks, võimaldades teil oma tegusast päevast maksimumi võtta.

VASTUPIDAVUSE NÄITAJAD

SEADME MAHAPILLAMINE:

- Jah! Te võite oma seadet muretult kasutada kõrgusel kuni 1,8 meetrit – kuni selle kõrguseni talub see mahapillamist.
- Ei! Ärge visake oma seadet jõuga ega laske selle kukkuda rohkem kui 1,8 meetri kõrguselt – see on vastupidav, kuid mitte purunematu.

VEEKINDLUS:

- Jah! Te võite seadet kasutada niisketes ja märgades tingimustes. Veenduge, et kõik osad ja katted on korralikult suletud enne seadme kasutamist vees. Seade püsib veekindlana kuni 1,2 meetri sügavusel maksimaalselt 35 minutit.
- Ei! Ärge üritage seda kasutada kauem kui 35 minutit 1,2 meetri sügavusel või sügavamas vees.

TOLMU- JA KRIIMUSTUSKINDEL:


- Jah! Seadet võib kasutada määrdunud ja tolmuses keskkonnas. Cat B40 on sertifitseeritud tööstusstandardi vastupidavusklasside IP68 ja IP69 alusel.

ÄÄRMUSLIKUD TEMPERatuurID:

- Jah! Seadet võib kasutada temperatuurivahemikus -25 °C kuni $+55\text{ °C}$. See talub lisaks äärmuslikke temperatuurikõikumisi: väga kiiret üleminekut külmast palavasse või vastupidi.
- Ei! Ärge kasutage seadet väljaspool selle töötemperatuuri vahemikku -25 °C kuni $+55\text{ °C}$.

PAKENDI SISU

- Telefon
- Lühijuhend
- Garantii
- USB-toitejuhe
- SIM-kaardi väljutusnõel

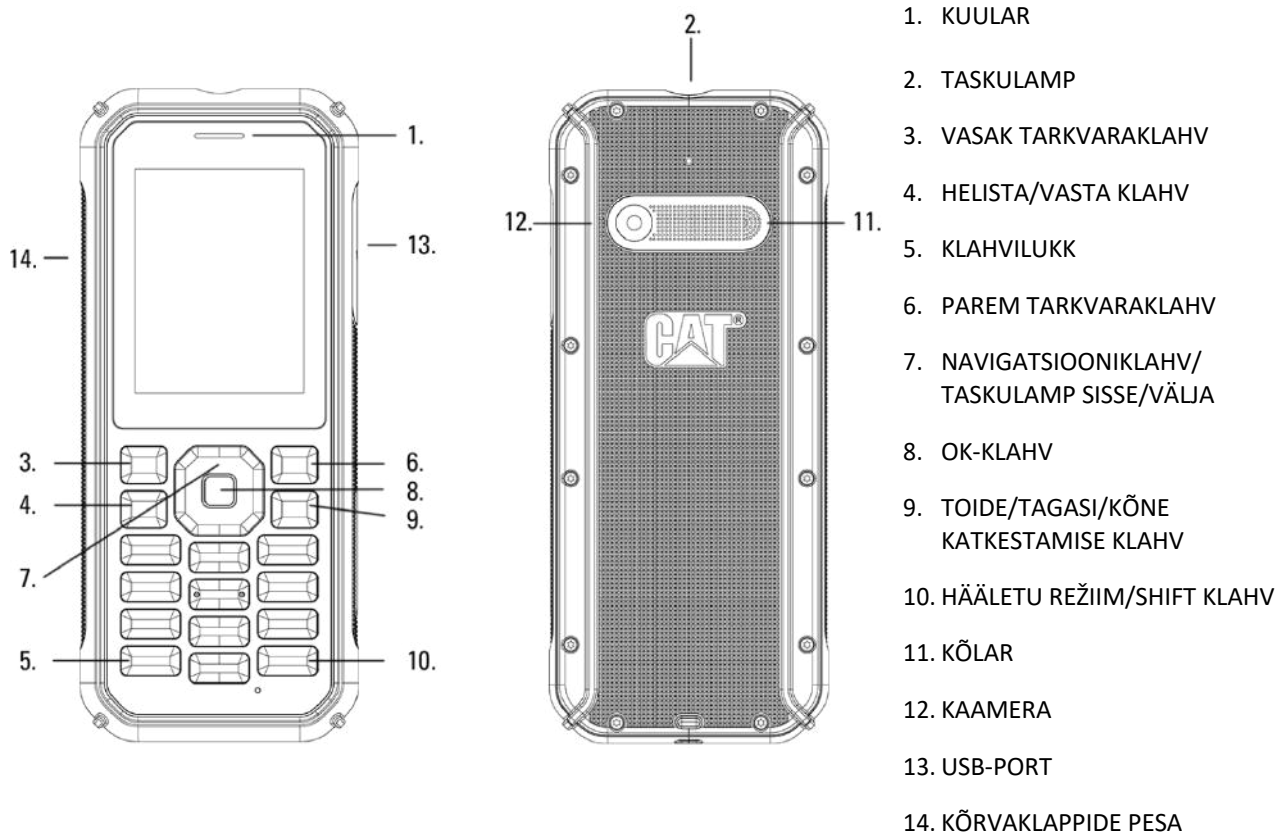

PÕHIFUNKTSIOONID

TOITENUPP

- Vajutage pikalt seadme sisselülitamiseks.
- Vajutage ühe korra ekraani avamiseks, kui seade on jõudeolekus.

NAVIGATSIOONIKLAHV

- Kasutage menüüdes liikudes mitmesuunalist navigatsiooniklahvi.

VASAK JA PAREM TARKVARAKLAHV

- Need nupud vastavad ekraani allosas (vasakul ja paremal) kuvatavatele suvanditele.
- Nende nuppude funktsioon muutub olenevalt menüüst.


OK-NUPP

- Vajutage valiku tegemiseks.

ESIMESED SAMMUD

SIM-KAARDI/KAARTIDE JA/VÕI MÄLUKAARDI PAIGALDAMINE

1. Asetage seade puhtale tasasele pinnale, ekraan ülespoole.
2. Avage telefoni paremas alanurgas SIM-/SD-kaardi kate.
3. Kasutage komplektis olevat nõela, sisestage see väikesesse auku ja vajutage SIM-kaardi salve väljutamiseks.
4. Asetage SIM-kaart/-kaardid ja mälukaart SIM1/SIM2/microSD-kaart salve nii, et kaardi kuldsed kontaktid on suunatud ülespoole.
5. Lükake SIM-/SD-kaardi salv ettevaatlikult tagasi pessa.
6. Veenduge telefoni veekindla kaitse tagamiseks, et SIM-/SD-kaardi kate on korralikult suletud.

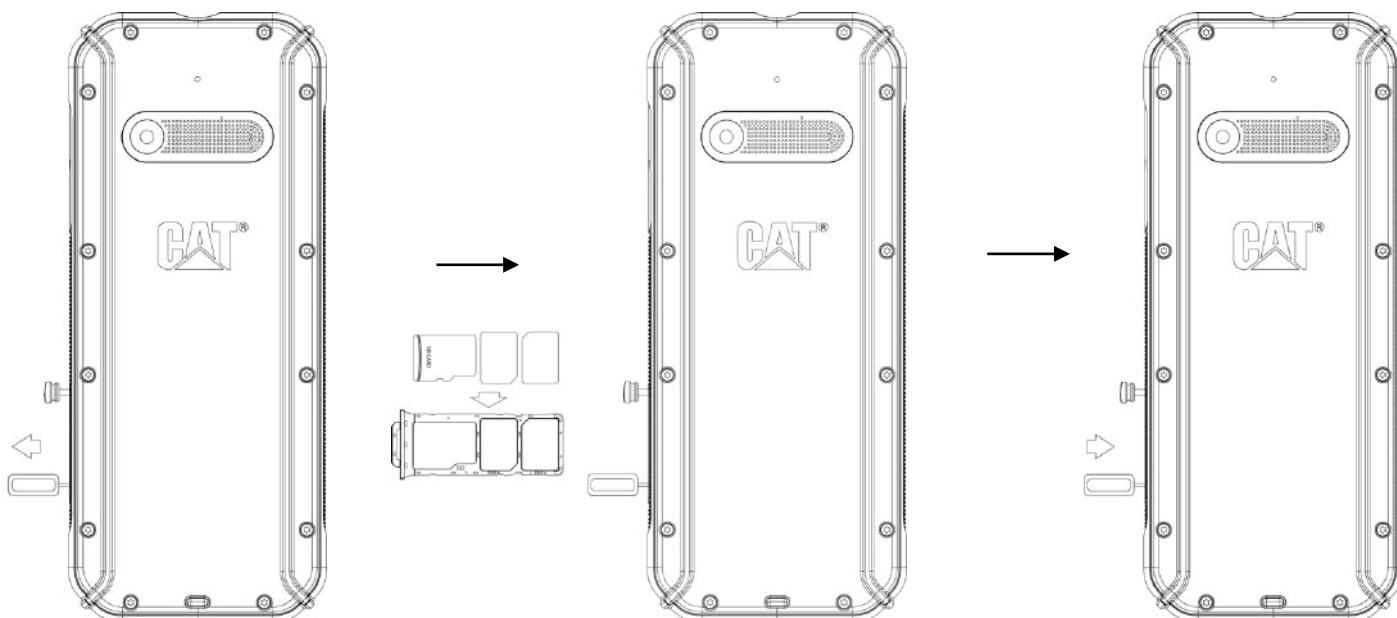

MÄRKUS:

- Veenduge microSD-kaardi või SIM-kaardi sisestamisel, et telefon on välja lülitatud ja välistest toiteallikatest lahti ühendatud.

AKU LAADIMINE

Te peate enne seadme esmakordset kasutamist akut laadima.

1. Ühendage USB-toitejuhe laaduri adapteriga.

Avage USB-pordi kate ja seejärel ühendage USB-toitejuhe USB-pordiga

Ärge kasutage USB-juhtme ühendamisel liigset jõudu. Garantii ei kata pistiku valesti ühendamisel tekitatud kahjustusi.

2. Ühendage laadija sobivasse vahelduvvooluvõrgu pessa.

3. Aku märgutuli lõpetab vilkumise, kui laadimine on lõppenud.

Eemaldage USB-juhe seadmest, seejärel eemaldage toiteadapter pistikupesast. Sulgege seadme USB-pordi kate.


OLULINE TEAVE AKU EDASISE KASUTAMISE KOHTA

Kui aku on täiesti tühi, ei pruugi seade kohe pärast laadimise algust sisse lülituda. Laske enne sisselülitamist akul mõned minutid laadida. Sel ajal ei pruugi ekraanil olla laadimisanimatsiooni.

Kui aku on peaaegu tühi, lülitub seade automaatselt välja. Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub aku vanusest ja keskkonnatemperatuurist.

SEADME SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE

TOIDE SISSE

- Vajutage pikalt **toitenuppu** .
- Kui nõutakse PIN-koodi, lugege palun käesoleva juhendi vastavat jaotist.


TOIDE VÄLJA

1. Vajutage pikalt **toitenuppu** .

AVAKUVA

Avakuvalt pääseb ligi kõikidele seadme funktsioonidele. Siit pääsete te ligi **peamenüüle** ja **kontaktidele**.

Teie avakuva näeb välja selline:

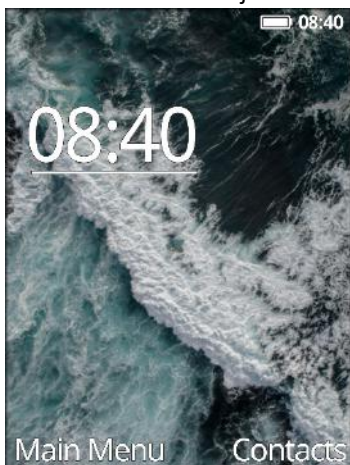

Peamenüü


Vajutage avakuval nuppu **OK**, et kuvada **Peamenüü**. Kasutage mitmesuunalist **navigatsiooniklahvi** rakenduse valimiseks.



EKRAANI LUKUSTAMINE JA VABASTAMINE

EKRAANI LUKUSTAMINE

1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** ja siis **klahvilukku** ekraani lukustamiseks/vabastamiseks. Te saate sõnumeid ja kõnesid vastu võtta ka lukustatud ekraaniga.
2. Kui seadet mõnda aega ei kasutata, lukustub ekraan automaatselt.

- Selle ajavahemiku pikkust saab reguleerida **peamenüüs** sätete all. 
- Kasutage **navigatsiooniklahvi** (Üles) ja (Alla) **sätete vahekaartidel liikumiseks** .
- Valige **Turvalisus > Automaatne klahvilukk** ajavahemiku määramiseks.

EKRAANI AVAMINE

Vajutage ekraani äratamiseks toitenuppu.

Üksikasjalikuma teabe saamiseks lugege jaotist „Seadme kaitsmine ekraanilukuga“ leheküljel 22.

MÄRKUS:























- Kui automaatne ekraanilukk on keelatud, vajutage ekraani vabastamiseks suvalist klahvi.

TEAVITUSPANEEL

TEATED JA OLEKUTEAVE


Olekuriba on näha ekraani ülaservas. Sellel on näha teavituskoonid, näiteks vastamata kõned või saabunud sõnumid (vasakul) ning telefoni olekukoonid, näiteks aku olek (paremal) ja kellaaeg.



	SIM1 mobiilivõrgu levi tugevus		Aku märgutuli, aku on täis
	SIM2 mobiilivõrgu levi tugevus		Bluetooth sees
	SIM1 mobiilivõrgu levi nõrk		Helistamine
	SIM2 mobiilivõrgu levi nõrk		Äratus on määratud
	SIM-kaart puudub		Kõrvaklapid on ühendatud
	Vastamata kõne		Lennurežiim
	Hääletu profiil		Sisendkast on täis
	Koosoleku profiil		Uus sõnum
	Siseruumi profiil		Sõnumi saatmine
	Õueprofiil		Uus MMS
	Taskulamp sees		Lugemata MMS

Taustapildid

TAUSTAPILDI MUUTMINE

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.
2. **Sätted**  > **Kuva** > **Taustapildi sätted**
3. Vajutage klahvi OK ja valige taustapildi määramiseks staatilistest taustapiltidest või galeriist pildid.
4. Valige kujutis ja vajutage **vasakut tarkvaraklahvi (OK)**.

MEEDIA EDASTAMINE MOBIILTELEFONI JA TEISTE SEADMETE VAHEL

Saate edastada oma lemmikmuusikat ja pilte seadmest arvutisse ja vastupidi.

1. Ühendage oma seade USB-toitejuhtme abil arvutiga.
2. Teie ette ilmub teavituste aken.
3. Valige „Faili edastamine“.

Teie seade kuvatakse eemaldatava seadmena, mille puhul näidatakse telefoni sisemälu. Kui mälukaart on sisestatud, on ka microSD-kaardi üksikasjad nähtavad.

LENNUREŽIIMI KASUTAMINE

Mõnes asukohas võib olla vajalik andmesideühenduste väljalülitamine. Seadme väljalülitamise asemel võite selle lülitada lennurežiimile.

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.

2. Valige **Sätted**  > **Profiilid** > **Lennurežiim**

3. Vajutage lubamiseks **OK**.

MÄRKUS:

- Lennurežiim katkestab kõik teie võrguandmed ja ühendused.

HELISTAMINE


Helistamiseks on mitu võimalust. Teie valikud on:

HELISTAMINE KLAHVISTIKU ABIL


Valige avakuval klahvistiku abil telefoninumber ja vajutage klahvi **Helista**.

Vihje: teie seade toetab SmartDiali funktsiooni. Numbri sisestamise ajal otsib ja kuvab SmartDiali funktsioon automaatselt kontaktide loendist numbrile vastavaid kontakte.

HELISTAMINE KONTAKTIDE JAOTISEST



1. Valige kontaktiloendi nägemiseks avakuval **Kontaktid**.
2. Kasutage kontakti valimiseks navigatsiooniklahvi (Üles) ja (Alla).
3. Kasutage kontakti valimiseks navigatsiooniklahvi (Üles) ja (Alla).
4. Valige kontakti telefoninumber.
5. Valige Vali number või vajutage **Helista** klahvi .

HELISTAMINE KÕNELOGIST

1. Vajutage avakuval **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü** > **Kõnelogi** .
2. Kasutage vahekaardi vahetamiseks navigatsiooniklahvi (Alla) ja (Üles), et näha viimati tehtud, vastu võetud, tagasilükatud ja vastamata kõnesid.
3. Kasutage kontaktiloendis kontakti valimiseks navigatsiooniklahvi (Alla) ja (Üles).
4. Kontaktile helistamiseks vajutage **Helista**.

KÕNE VASTUVÕTMINE JA TAGASILÜKKAMINE

Kui keegi teile helistab, näidatakse sissetuleva kõne kuval helistaja ID-d.

1. Kõnele vastamiseks vajutage **Vasta klahvi**  või **vasakut tarkvaraklahvi (Vasta)**.
2. Kõnest keeldumiseks vajutage **kõne katkestamise klahvi** .
3. Kõne vaigistamiseks vajutage **paremat tarkvaraklahvi** (Hääletu).

MÄRKUS:

- Vajutage kõne katkestamise klahvi , et avakuvale naasta.

KÕNE LÕPETAMINE


Kõne ajal kõne lõpetamiseks vajutage **kõne katkestamise klahvi** .

KONTAKTID

Kontaktide rakendus võimaldab teil salvestada ja hallata kontakte puudutavat teavet.

KONTAKTIDE RAKENDUSE AVAMINE

Rakenduse avamiseks avakuval on mitu võimalust:

- Vajutage **paremat tarkvaraklahvi**, et avada **Kontaktid**
- Vajutage **OK-klahvi**, et avada **Peamenüü** >  **Kontaktid**.

MÄRKUS:

- Ilmub keritav loend, mis sisaldab tähestikulises järjekorras kõiki teie kontakte.

KONTAKTIDE IMPORTIMINE JA EKSPORTIMINE

Kontaktide importimiseks:

1. Avage **Kontaktid**.
2. Vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** (Valikud).
3. Vajutage **navigatsiooniklahvi (Alla)**, seejärel vajutage **Impordi kontaktid**.
4. Valige allikas (mälukaart või sisemälu)

Kontaktide eksportimiseks:

1. Avage **Kontaktid**.
2. Vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** (Valikud).
3. Vajutage **navigatsiooniklahvi (Alla)**, seejärel vajutage **Ekspordi kontaktid**.
4. Valige eksporditavad kontaktid, seejärel vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** (Valikud) > **OK-klahv**

5. Valige sihtkoht (mälukaart või sisemälu)

UUE KONTAKTI LISAMINE

1. Vajutage kontaktiloendis **vasakut tarkvaraklahvi** (Valikud) > **Uus**.
2. Valige sihtkoht.
3. Sisestage kontakti nimi, telefoninumber ja isiklik e-posti aadress (valikuline).
4. Valige **vasak tarkvaraklahv** (Salvesta).

KONTAKTI OTSIMINE

1. Vajutage kontaktiloendis **navigatsiooniklahvi (Alla)** otsingukasti valimiseks.
2. Sisestage kontakti nimi ja otsingukasti kohale ilmuvad sarnaste nimedega kontaktid.

KONTAKTI REDIGEERIMINE

Kontakti kohta salvestatud teavet saate alati muuta.

1. Valige kontaktiloendis kontakt, mida soovite redigeerida.
2. Vajutage **OK-klahvi** (Redigeeri).
3. Muutke kontakti teavet ja vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** (Salvesta). Tehtud muudatuste tühistamiseks vajutage vasakut tarkvaraklahvi (Tühista).

KONTAKTI KUSTUTAMINE

1. Valige kontaktiloendis kontakt, kelle soovite kustutada.
2. **Vasak tarkvaraklahv** (Valikud) > **Kustuta** > **vasak tarkvaraklahv** (OK) kinnitamiseks.

KONTAKTIDE KATEGORISEERIMINE


Te saate kontaktide kategoriseerimiseks seadistada erinevaid rühmi.

1. Kontaktiloendis vajutage **navigatsiooniklahvi (Parem)** rühmade loendi kuvamiseks.
2. Vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** (Valikud) uute rühmade lisamiseks.
3. Valige kontaktiloendis kontakt, mida soovite kategoriseerida.
4. Vajutage **OK-klahvi** (Redigeeri), seejärel vajutage **navigatsiooniklahvi (Alla)** kontaktidele rühma määramiseks.

SMS JA MMS

SÕNUMSIDE AVAMINE

Sõnumside rakenduse avamine:

- Vajutage avakuval **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü > Sõnumside** .

TEKSTSÕNUMI KOOSTAMINE JA SAATMINE

Te saate koostada uue tekstisõnumi või avada poolelioleva sõnumilõime.

1. Asukohast **Sõnumside** valige **Kirjuta sõnum**.
2. Sisestage telefoninumber või valige kontakti nimi, vajutades **OK-klahvi**. Sisestamise ajal üritab SmartDial leida vastet seadme kontaktide seast. Valige soovitud aadressaat või jätkake sisestamist.
3. Vajutage **navigatsiooniklahvi** (Alla) SMS-i väljale liikumiseks ja sõnumi koostamiseks.
4. Kui sõnum on saatmiseks valmis, vajutage **OK-klahvi** (Saada).
5. Olemasoleva sõnumilõime avamiseks valige **Sisendkast** või **Vestlusrežiim** asukohas **Sõnumside** ja vajutage **OK-klahvi**.

MÄRKUS:

- Uute sõnumite vastuvõtmisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.

MULTIMEEDIASÕNUMI KOOSTAMINE JA SAATMINE

Te saate koostada uue tekstisõnumi või avada poolelioleva sõnumilõime.

1. Asukohas **Sõnumside** valige **Kirjuta sõnum**.
2. Sisestage telefoninumber või valige nimi kontaktide seast, vajutades **OK-klahvi**. Sisestamise ajal üritab SmartDial leida vastet seadme kontaktide seast. Valige soovitud aadressaat või jätkake sisestamist.
3. Vajutage **navigatsiooniklahvi** (Alla) tekstile ja MMS-i väljale liikumiseks, et koostada sõnum ja meediad.
4. Kui sõnum on saatmiseks valmis, vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** (Saada).
5. Kui te soovite avada olemasoleva sõnumilõime, valige **Sisendkast** asukohas **Sõnumside** ja vajutage **OK-klahvi**.

SÕNUMI AVAMINE JA SELLELE VASTAMINE

1. Asukohas **Sisendkast** või **Vestlusrežiimi** loendis valige tekstisõnumi või multimeediasõnumi lõim selle avamiseks.
2. Vajutage **OK-klahvi** SMS-i väljal sõnumi koostamiseks.
3. Kui see on valmis, vajutage **OK-klahvi** (Saada).

SÕNUMI SÄTETE KOHANDAMINE

Vajutage sõnumside loendis **vasakut tarkvaraklahvi** (Valikud) > Sätted. Valige:



- SMS: Määra kättetoimetamise raport (Sisse/Välja).
- MMS: Määra automaatne sõnumite tagasitoomine (Välja/Sisse ilma rändluseta).
- Push sõnumid: Määra WAP Push (Sisse/Välja)

BLUETOOTH®

Bluetooth loob juhtmevaba ühenduse teiste Bluetooth-seadmetega, et saaksite jagada sõpradega faile, rääkida juhtmevabalt Bluetoothi peakomplekti abil või edastada fotosid seadmest arvutisse.


Bluetoothi kasutamisel peate püsima ühendatud Bluetooth-seadmest mitte rohkem kui 10 meetri kaugusel. Arvestage sellega, et takistused nagu seinad ja teised elektroonikaseadmed võivad Bluetooth-ühendust häirida.

BLUETOOTHI SISSELÜLITAMINE

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü > Sätted** 
2. Kasutage **navigatsiooniklahvi (Alla)** ja valige Bluetooth.
3. Vajutage **OK-klahvi** Bluetoothi sisse lülitamiseks. Bluetoothi ikoon  ilmub olekuribale.

BLUETOOTH-SEADME SIDUMINE JA ÜHENDAMINE


Te peate enne Bluetoothi kasutamist siduma oma seadme teise Bluetooth-seadmega:

1. Veenduge, et Bluetoothi funktsioon on seadmes lubatud ja kõigile nähtav.
2. Vajutage avakuval **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü > Sätted**  **> Bluetooth**
3. Valige **Seotud seadmed**, seejärel vajutage **vasakut tarkvaraklahvi (Lisa)** lähedal asuvate Bluetooth-seadmete otsimiseks.
4. Valige loendist seade, mille soovite siduda.
5. Järgige ühenduse loomiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

MÄRKUS:


- Kui partnerlus on loodud, ei pea selle Bluetooth-seadmega uuesti ühenduse loomiseks enam parooli sisestama.

FAILIDE SAATMINE BLUETOOTHI KAUDU

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**
2. Valige **Organiseerija**  **> Fail**, valige fail, mida soovite saata.
3. **Vasak tarkvaraklahv (Valikud) > Saada > Bluetooth** > valige seotud seade.

BLUETOOTH-SEADME LAHTISIDUMINE VÕI ÜHENDUSE KATKESTAMINE

Bluetoothi ühenduse katkestamiseks:

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü > Sätted**  .
2. Kasutage **navigatsiooniklahvi (Alla)** ja valige Bluetooth.
3. Vajutage **OK-klahvi** Bluetoothi väljalülitamiseks.

Bluetoothi lahtisidumiseks:

1. Sisestage Bluetoothi loendist seotud seadmete loend ja valige seade, mille soovite lahti siduda.


2. Vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** (Valikud) seadme(te) kustutamiseks.

PILDISTAMINE JA FILMIMINE

Te saate CAT B40 abil pildistada ja filmida ning pilte ja videoid teistega jagada.


KAAMERA AVAMINE

Kaamera rakenduse avamiseks:

- Vajutage avakuvas **OK-klahvi**, et siseneda asukohta **Peamenüü > Kaamera** 

Vajutage **paremat tarkvaraklahvi** (Tagasi) kaamera rakenduse sulgemiseks.

PILDISTAMINE JA FILMIMINE

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü > Kaamera** 

2. Vajutage **paremat navigatsiooniklahvi** ja valige **Video** või **Kaamera** fotorežiimi ja videorežiimi vahel liikumiseks.

3. Kasutage **navigatsiooniklahvi** (Üles) ja (Alla) sisse- ja väljasuumimiseks.

4. Vajutage **OK-klahvi** pildistamiseks või filmimiseks.

MÄRKUS:


Vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** (Valikud), seejärel valige **Sätted** kaamerasätete ja videosätete määramiseks.

FOTODE VAATAMINE

Kui olete fotorežiimis, vajutage kaamera rakenduses oma fotode vaatamiseks **vasakut tarkvaraklahvi** (Valikud) > **Pildivaatur**.

- Valige pilt selle vaatamiseks täisekraanirežiimis. Kasutage fotode vaatamiseks navigatsiooniklahvi (Vasak) ja (Parem).

MÄRKUS:

- Te saate asukohas **Peamenüü** oma fotosid vaadata, valides **Pilt** .

VIDEOTE VAATAMINE


Vaadake videorežiimis olles oma videoid kaamera rakenduses, vajutades **vasakut tarkvaraklahvi** (Valikud) > **Vaata videote kataloogi**

- Valige video ja vajutage selle esitamiseks.
- Vajutage **paremat tarkvaraklahvi** (**Peata/Välju**) videote loendisse naasmiseks.

FM-RAADIO KUULAMINE

Te saate FM-raadio rakenduses kuulata FM-raadiojaamu.

FM-RAADIO HÄÄLESTAMINE

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü > FM-raadio** .
2. Vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** (Valikud), seejärel valige **Automaatne skannimine ja salvestage** kõikide saadaolevate jaamade skannimiseks.

Käsitsi ja automaatne skannimine:

- Kasutage FM-raadio avakuvas **navigatsiooniklahvi** (Vasak) ja (Parem) käsitsi sagedusele häälestumiseks.

MÄRKUS:

- Raadio töötab ainult ühendatud kõrvaklappidega, kuna see kasutab neid antennina.
- Vajutage kõikide saadaolevate kanalite nägemiseks vasakut tarkvaraklahvi (Valikud) ja valige kanalite loend.
- Vajutage FM-raadio väljalülitamiseks **paremat tarkvaraklahvi** (Välju).

MUUDE RAKENDUSTE KASUTAMINE

KALENDER

Kasutage **kalendrit** sündmuste, koosolekute ja kohtumiste loomiseks ja haldamiseks.

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.
2. Valige **Organiseerija**  > **Kalender**.

SÜNDMUSE LOOMINE


1. Valige **KALENDER** ja vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** (Lisa) uue sündmuse lisamiseks.
2. Sisestage sündmuse pealkiri ja asukoht.
3. Määrake sündmuse aeg ja sisestage meeldetuletus.
4. Kui kogu teave on sisestatud, vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** (Salvesta).

ÄRATUS


Te saate määrata kuni kolm äratust või muuta olemasolevaid äratusi.

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.
2. Valige **Äratus**.


STOPPER

1. Vajutage avakuval **OK**, et avada **Peamenüü**.
2. Avage **Rakendused**  > **Stopper**
3. Vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** stopperi alustamiseks, peatamiseks ja jätkamiseks.
4. Kasutage **OK** -klahvi stopperi nullimiseks.


KALKULAATOR

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.
2. Valige **Rakendused**  > **Kalkulaator** rakenduse avamiseks.
 - Kasutage andmete sisestamiseks numbrilauda ja **navigatsiooniklahvi** operatsioonisümbolite valimiseks.
 - Kasutage **paremat tarkvaraklahvi** (Tühjenda) numbri kustutamiseks või **vasakut tarkvaraklahvi** (Tühjenda kõik) kõikide numbrite eemaldamiseks.

MAAILMAKELL

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.
2. Valige **Rakendused**  > **Maailmakell** rakenduse avamiseks.
 - Te saate maailmakella rakenduses lisada või eemaldada linna ajavööndi ja määrata suveaja süsteemi.

ÜHIKU TEISENDAMINE


1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.
2. Valige **Rakendused**  > **Üksuse teisaldamine** rakenduse avamiseks.

SEADME HALDAMINE

Vajutage seadme konfigureerimiseks avakuval **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü > Sätted**.


KUUPÄEVA JA KELLAJA MÄÄRAMINE

Kuupäeva ja kellaaja käsitsi seadistamiseks:

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.
2. **Sätted**  > **Telefoni seaded** > **Kellaaeg ja kuupäev**.
3. Valige **Määra kellaaeg**, lisage õige kuupäev ja valige **OK**.
4. Valige **Määra kuupäev**, lisage õige aeg ja valige **OK**.
5. Valige **Ajavorming**, luba/keela 12/24 tunni vorming.
6. Valige **Kuupäeva vorming**, valige eelistatud kuupäeva vorming.
7. Valige **Ajasätete värskendamine**, värskendage kuupäeva ja kellaega automaatselt, kasutades teie võrgu kellaega.


EKRAANI SEADISTAMINE

Seadme ekraani ereduse konfigureerimiseks:

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.
 2. **Sätted**  > **Kuva** > **Kontrast**.
- Kasutage ekraani ereduse seadistamiseks navigatsiooniklahvi (Vasak) ja (Parem).
- Ereduse sätteid salvestatakse automaatselt, kui te valikust lahkute.

EKRAANI VÄLJALÜLITUMISENI JÄÄVA JÕUDEAJA REGULEERIMINE

Kui seade jääb mõneks ajaks tegevusetaks, lülitub ekraan akutoite säästmiseks välja. Jõudeaja pikendamine või lühendamine:

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.
2. **Sätted**  > **Kuva** > **Taustavalgustus**.


Valige, kui kaua ekraani enne väljalülitumist valgustatuna hoida.

MÄRKUS:

Kui seade on puhkeolekus, vajutage ekraani äratamiseks toitenuppu.


TELEFONI HELINA MÄÄRAMINE

HELINA MUUTMINE

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.
2. Valige **Sätted**  > **Profiilid**, vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** ja valige **Sätted** > **Helina sätted**.
3. Te kuulete iga helina eesitust navigatsiooniklahviga (Üles) ja (Alla) navigeerides.
4. Kasutage **vasakut tarkvaraklahvi** helina valimiseks.

TELEFONI HELINA MÄÄRAMINE


Te saate helitugevust reguleerida sätetes.

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.
2. Valige **Sätted**  > **Profiilid**, vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** ja valige **Sätted** > **Helitugevuse reguleerimine**.
3. Kasutage **navigatsiooniklahvi** (Üles) ja (Alla), et valida helitugevus sisselülitamise, helinate, sõnumite ja äratuse jaoks.

HÄÄLETU REŽIIMI SISSELÜLITAMINE

- Vajutage avakuvas pikalt klahvi #, et vaigistada kõik helid peale meedia ja äratuste.

TELEFONI SEADISTAMINE SISSETULEVATE KÕNEDE JA ÄRATUSTE PUHUL VIBREERIMA

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.
2. Valige **Sätted**  > **Profiilid**, vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** ja valige **Sätted** > **Helina tüüp**.
3. Kasutage **navigatsiooniklahvi** (Üles) ja (Alla), et valida tüübid helinate, sõnumite ja äratuste jaoks.

NAVIGATSIOONIKLAHVID

Te saate avakuvas hõlpsalt otseteede abil teatud kasulikele funktsioonidele hüpata:

vajutage pikalt:

- Numbriklahvid pääsevad ligi eelprogrammeeritud telefoninumbritele

- **Navigatsiooniklahv (Üles)** Taskulamp sisse/välja
- * ja siis **vasak tarkvaraklahv** klahvistiku lukustamiseks/avamiseks
- # helide vaigistamiseks

Vajutage ühe korra:

- **Navigatsiooniklahv (Vasak)** – Ava sõnumite rakendus
- **Navigatsiooniklahv (Parem)** – Ava profiil
- **Navigatsiooniklahv (Üles)** – Ava heli
- **Navigatsiooniklahv (Alla)** – Vali SIM(id)

MÄRKUS:

Te saate navigatsiooniklahvi kohandada asukohas **Sätted**  > **Telefonisätted** > **Navigatsiooniklahv**.

TELEFONITEENUSTE SEADISTAMINE

SEADME KAITSMINE

SEADME KAITSMINE EKRAANILUKUGA

Te saate ekraaniluku abil seadmesse Cat B40 salvestatud andmeid paremini turvata.

- Automaatne klahvilukk – kui ekraan läheb jõudeolekusse, siis see lukustub (vajutage **vasakut tarkvaraklahvi** ja seejärel avamiseks nuppu *).

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.

2. Valige **Sätted**  > **Turvalisus** > **Automaatne klahvilukk** ajavahemiku määramiseks.

- **Ekraanilukk** – kui ekraan läheb jõudeolekusse, küsib see avamiseks 4-kohalist parooli:

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.

2. Valige **Sätted**  > **Turvalisus** > **Telefon lukus**.

MÄRKUS:

Vaikeparool on 1234.


Palun valige parooli vahetamiseks **Sätted** > **Turvalisus** > **Muuda privaatsusparooli**.

SEADME LÄHTESTAMINE

TEHASESEADETE TAASTAMINE

Tehaseadmete taastamise korral lähtestatakse seade tehases konfigureeritud seadistustele. Seadme sisemälust kustutatakse kõik teie isiklikud andmed, sealhulgas süsteemi ja rakenduste sätted.

Seadme lähtestamisel ei kustutata alla laaditud süsteemitarkvara värskendusi ega microSD-kaardil olevaid faile, nagu näiteks muusikat ja fotosid.

1. Vajutage avakuvas **OK** -klahvi, et kuvada **Peamenüü**.
2. Valige **Sätted**  > **Telefoni sätted** > **Taasta tehaseaseaded**.

MÄRKUS:

Vaikeparool on 1234.

LISA

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

See jaotis sisaldab olulist teavet seadme kasutusjuhiste kohta. Samuti sisaldab see teavet seadme ohutu kasutamise kohta. Lugege seda teavet hoolikalt enne seadme kasutamist.

VEEKINDEL KORPUS

Seadme veekindluse tagamiseks peavad USB, peakomplekti ja SIM-kaardi katted kindlalt paigas olema.

ÄRGE KASUTAGE SEADET JÄRGMISTES TINGIMUSTES:

Lülitage seade välja, kui olete olukorras, kus selle kasutamine on keelatud, nagu näiteks:

- Haiglates ja tervishoiuasutustes – vältimaks tundlike meditsiiniseadmete võimalikku häirimist.
- Meditsiiniseadmed – pöörduge oma arsti ja seadme tootja poole, et teha kindlaks, kas seadme kasutamine võib teie meditsiiniseadme tööd häirida. Järgige haiglates ja tervishoiuasutustes kehtestatud eeskirju.
- Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida seadet südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et ennetada südamestimulaatori töö häirimist. Kui teil on südamestimulaator, siis hoidke seadet teisel kehapoolel ja ärge kandke seda taskus.
- Lennuk – konsulteerige traadita seadmete õhusõiduki pardal kasutamise asjus lennufirma personaliga. Kui teie seadmepool on olemas lennurežiim, tuleb see enne õhusõiduki pardale astumist aktiveerida.
- Autod – elektroonikaseadmete häirimise võimaluse tõttu keelavad mõned sõidukitootjad mobiiltelefonide kasutamise, kui paigaldusse ei kuulu väline antenn.
- Muud seadmed – ärge kasutage seadet kohas, kus see võib kahjusid tekitada või elektroonikaseadmeid häirida.
- Detonaatorid ja lõhkamisalad – lülitage seade või traadita seade välja, kui olete lõhkamisalal või piirkondades, kus on sisse lülitatud kahesuunalised raadiod või elektroonikaseadmed, et vältida lõhkamistoimingute häirimist.
- Potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond – lülitage seade välja igas potentsiaalselt plahvatusohtlikus piirkonnas ning järgige kõiki märke ja juhiseid. Alad, kus võib olla plahvatusohtlik keskkond, hõlmavad piirkondi, kus on soovitatav sõiduki mootor välja lülitada. Sädemete tekitamine sellistes piirkondades võib põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib lõppeda kehavigastuste või isegi surmaga. Ärge lülitage seadet sisse tankimiskohtades, nagu näiteks teenindusjaamades. Järgige raadiovõrguseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates, lao- ja kaubaveoterritooriumil ning kemikaalitehastes. Lisaks järgige piiranguid piirkondades, kus käivad lõhkamistööd. Enne seadme kasutamist pöörake tähelepanu plahvatusohtlikele piirkondadele, mis on sageli, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Sellisteks kohtadeks on näiteks laevateki alune, kemikaalide teisaldamis- või ladustamisrajatised ning piirkonnad, kus õhus leidub kemikaale või osakesi (nt heina, tolmu või metallipulbrit). Küsige veeldatud naftagaasil (näiteks propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjatelt, kas nende sõiduki läheduses on seadme kasutamine ohutu.
- Väike protsent inimesi võib olla vastuvõtlik ajutisele mälukaotusele või haigushoogudele (isegi kui neil pole seda kunagi varem esinenud), kui nad puutuvad kokku vilkuvate tuledes või valgusmuustritega, nagu näiteks LED-taskulampi kasutades, mänges või videot vaadates. Kui teil on esinenud haigushoogusid või ajutist mälukaotust või kui teil on selliseid juhtumeid perekonnas esinenud, peate enne nende funktsioonide kasutamist konsulteerima oma arstiga.

LIIKLUSOHUTUS

Järgige seadme kasutamisel kohalikke seadusi ja eeskirju. Kui te peate sõidukit juhtides seadet kasutama, järgige järgmisi juhiseid:

- Keskenduge juhtimisele. Teie esmane vastutus on ohutu liiklemine.
- Ärge kasutage seadet helistamiseks juhtimise ajal. Kasutage käed-vabad tarvikuid.
- Kõne tegemiseks või kõnele vastamiseks parkige sõiduk enne seadme kasutamist tee äärde.
- RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukite elektroonilisi süsteeme. Lisateabe saamiseks konsulteerige sõiduki tootjaga.
- Seadet ei tohi asetada mootorsõidukis turvapadja kohale ega turvapadja avanemiskiirkonda. Turvapadja avanemisel võib selle peale asetatud seadmele mõjuv tugev jõud põhjustada tõsise vigastuse.
- Õhusõidukiga reisisid lülitage seadme lennurežiim sisse. Traadita seadmete kasutamine õhusõidukis võib põhjustada ohtu lennuki tööle ja häirida traadita telefonivõrku. Lisaks võib see olla ebaseaduslik.

TÖÖKESKKOND

- Ärge kasutage ega laadige seda seadet tolmustes, niisketes ja määrdunud kohtades või magnetväljade piirkonnas. Tagajärjeks võib olla vooluringi rike.
- Seadme kasutamisel kõrva ääres või kehast 0,5 cm kaugusel vastab see raadiosagedusega seotud spetsifikatsioonidele. Veenduge, et seadme tarvikud, nagu näiteks korpus ja ümbris ei sisalda metall detaile. Eespool nimetatud nõude täitmiseks tuleb seadet hoida kehast 0,5 cm kaugusel.
- Kui väljas on äikesetorm, ärge kasutage seadet laadimise ajal, et vältida välgulöögiga seotud ohte.
- Ärge puudutage kõne ajal antenni. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ja suurendab energiakulu. Selle tulemusena väheneb kõne- ja ooteaeg.
- Järgige seadme kasutamisel kohalikke seadusi ja eeskirju ning austage teiste privaatsust ja seadusega kehtestatud õigusi.
- Temperatuur seadme laadimiskohas peab jääma vahemikku 0 °C kuni 40 °C. Temperatuur akutoitel töötava seadme kasutuskohas peab jääma vahemikku –25 °C kuni 55 °C.

LASTE TURVALISUS

Järgige kõiki laste ohutusega seotud nõudeid. Kui lastel lubatakse seadme või selle tarvikutega mängida, tuleb arvestada lämbumisohuga, kuna need võivad sisaldada eemaldatavaid osi. Hoidke seadet ja selle tarvikuid väikelastele kättesaamatus kohas.

Tarvikud

Kasutage ainult akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille seadme tootja on selle mudeliga kasutamiseks heaks kiitnud. Muud tüüpi laaduri või tarviku kasutamine võib olla ohtlik, vastuolus kohalike eeskirjade või seadustega ning muuta seadme garantii kehtetuks. Heakskiidetud akude, laadurite ja tarvikute saadavust oma piirkonnas uurige seadme müüjalt.

AKU JA LAADUR

- Kui laadur pole kasutusel, eemaldage see pistikupesast ja seadme küljest.
- Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid ajapikku aku siiski väsib.
- Kasutage laadurile märgitud näitajatele vastavat vahelduvvooluallikat. Vale elektripinge tagajärjeks võib olla tulekahju või laadija rike.
- Aku elektrolüüdi lekkimise korral vältige selle sattumist nahale ja silma. Elektrolüüdi sattumisel nahale või silma peske silmi viivitamata puhta veega ja pidage nõu arstiga.
- Kui aku on deformeerunud, värvi muutnud või laadimise ajal liialt kuumeneb, katkestage kohe seadme kasutamine. Muidu võib tagajärjeks olla aku leke, ülekuumenemine, plahvatus või tulekahju.
- Kui USB-toitejuhe on kahjustatud (näiteks katki või vigastatud isolatsioonikihiga) või pistik logiseb, lõpetage kohe juhtme kasutamine. Muidu võib tagajärjeks olla elektrilöökk, laadija lühis või tulekahju.
- Ärge visake seadet tulle, kuna see võib plahvatada. Ka aku võib kahjustada saades plahvatada.
- Ärge muutke seadme konstruktsiooni ega komponente, ärge sisestage seadmesse võõrkehi, vältige seadme sattumist vette või muudesse vedelikesse või nendega kokkupuudet, kaitske seadet tule-, plahvatus- ja muude ohtude eest.
- Vältige seadme mahapillamist. Kui seade on maha kukkunud (eriti kõvale pinnale) ja te kahtlustate, et see on viga saanud, viige see ülevaatamiseks kvalifitseeritud teeninduskeskusesse. Vale kasutamise tagajärjeks võib olla tulekahju, plahvatus või muu oht.
- Kõrvaldage kasutatud seadmed viivitamata vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- Laadimiseks tuleb laadur ühendada vahelduvvoolukontakti, mis asub seadme vahetus läheduses. Laadurile peab oleme kerge ligi pääseda.
- Seadmega ühendamise valesi maandatud seadmetega võib põhjustada seadme elektrilöögi ja seadet jäädavalt kahjustada

ETTEVAATUST! AKU ASENDAMISEL VALET TÜÜPI AKUGA TEKIB PLAHVATUSOHT.

KÕRVALDAGE KASUTATUD AKUD VASTAVALT EESKIRJADELE.

Puhastamine ja hooldamine

- Laadur ei ole veekindel. Hoidke seda kuivas. Kaitske laadurit vee ja auru eest. Ärge puudutage laadijat märgade kätega, kuna tagajärjeks võib olla lühis, seadme rike või elektrilöökk.
- Ärge asetage seadet ja laadurit kohta, kus need võivad põrutada saada. Tagajärjeks võib olla aku leke, seadme rike, ülekuumenemine, tulekahju või plahvatus.
- Ärge asetage seadme lähedusse magnetandmekandjaid, nagu näiteks magnetkaarte ja diskette. Seadme kiirgus võib salvestatud teabe kustutada.
- Ärge jätke seadet ja laadurit väga kõrge või madala temperatuuri kätte. Selle tagajärjel ei pruugi need töötada nõuetekohaselt ning võib tekkida tulekahju või plahvatuse oht. Temperatuuril alla 0 °C on aku talitlus häiritud.
- Ärge asetage kuulari lähedusse teravaid metallesemeid (nt nõelu). Need esemed võivad kuulari külge kinni jääda ja teid vigastada.
- Enne seadme puhastamist ja hooldamist lülitage see välja ja eemaldage laadija küljest.
- Ärge kasutage seadme ja laadija puhastamiseks puhastusvahendeid, pulbreid ega muid kemikaale (nt alkoholi või benseeni). Muidu on oht vigastada seadme osi või võib puhkeda tulekahju. Seadet võib puhastada pehme antistaatilise lapiga.
- Ärge võtke seadet ega tarvikuid osadeks lahti. Muidu kaotab seadme ja tarvikute garantii kehtivuse ja tootja ei ole kohustatud kahju hüvitama.

- Kui seadme ekraan on kokkupõrkel kõva esemega purunenud, ärge puudutage purunenud osa ega üritage seda eemaldada. Sellisel juhul lõpetage kohe seadme kasutamine ning võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Kiirgusega kokkupuute vähendamiseks toimige järgmiselt:

- Kasutage mobiili heas levialas
- Kasutage vabakäekomplekti
- Rasedad naised peaksid seadet hoidma kõhust kaugel
- Ärge hoidke mobiiltelefoni genitaalide läheduses

SILDI ASUKOHT

Eemaldage SIM-kaardi kate, tõmmake välja SIM-kaardi salv ja paberisalv, millel on silt.

KUULMISLANGUSE VÄLTIMINE



Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pikalt suure tugevusega helisid.

VASTAVUS EÜ ERINELDUVUSMÄÄRA NÕUETELE

Seade vastab EL-i nõuetele (1999/519/EÜ), mis käsitlevad piiranguid üldsuse kokkupuutele elektromagnetväljadega tervisekaitse huvides.

Need piirangud moodustavad osa laiaulatuslikest soovitustest üldsuse kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötanud ja üle vaadanud sõltumatud teadusorganisatsioonid, tuginedes teadusuuringute regulaarsele ja põhjalikule läbivaatamisele. Euroopa Ülemkogu soovituslikku piirmäära mobiilsideseadmete puhul väljendatakse erineeldumismäärana (SAR). SAR-i piirmäär on keskmiselt 2,0 W/kg organismi kudede iga 10 g kohta. See vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele.

Seadet on testitud keha läheduses kasutamise suhtes ja see on tunnistatud vastavaks ICNIRP kokkupuute suunistele ning Euroopa standardile EN 62209-2 kasutamisel koos spetsiaalsete tarvikutega. Muude, metalli sisaldavate tarvikute kasutamisel ei pruugi olla tagatud vastavus ICNIRP kiirgusdoosi suunistele.

Erineelduvusmäära mõõtmise ajal hoitakse seadet kehast 5 mm kaugusel ja samal ajal kasutatakse edastamiseks seadme lubatud suurimat väljundvõimsuse taset kõigil sagedusaladel.

Telefoni kõrgeimad EÜ eeskirjade kohaselt deklareeritud eraldiseisvad 10 g SAR-i väärtused on järgmised:

Pea SAR: 0,928 W/kg, keha SAR: 1,506 W/kg, jäsemete SAR: 3,036 W/kg.

Telefoni kõrgeimad EÜ eeskirjade kohaselt deklareeritud samaaegsed 10 g SAR-i väärtused on järgmised:

Pea SAR: 0,928 W/kg, keha SAR: 1,518 W/kg, jäsemete SAR: 3,101 W/kg.

Et vähendada kokkupuudet raadiosagedusliku energiaga, kasutage vabakäeseadet vms lahendust, mis võimaldab hoida telefoni peast ja kehast eemal. Seadet tuleb kanda kehast vähemalt 5 mm kaugusel, et kiirgustase jääks katsetustes saadud väärtuse piiridesse.

Valige metallosadeta rihmaklambrid, vutlarid või muud sarnased kehal kantavad tarvikud, mis võimaldavad sel viisil toimimist. Metallist osadega ümbrised võivad muuta seadme raadiosageduse näitajaid, sealhulgas vastavust raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuute suunistele sellisel viisil, mida ei ole katsetatud ega sertifitseeritud. Seega tuleks selliste tarvikute kasutamist vältida.

FCC EESKIRI

Käesolev mobiiltelefon vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seda võib kasutada kahel alljärgneval tingimusel:

- (1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab taluma vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad põhjustada kõrvalekaldeid seadme töös.

Käesolev mobiiltelefon on läbinud katsetused ja tunnistatud vastavaks B klassi digitaalseadme suhtes kehtivatele piirväärtustele, mis on sätestatud FCC eeskirjade 15. osas. Nende piirnormide eesmärk on tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete eest eluhoonetes. Seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui selle paigaldamisel ja kasutamisel ei järgita juhiseid, võib see põhjustada raadiosidet kahjustavaid häireid.

Samas pole ühegi paigaldise puhul garantiid, et häireid ei esine. Kui seade põhjustab raadio- või teleaadete vastuvõtmisel kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisel, soovitatakse kasutajal rakendada häirete kõrvaldamiseks vähemalt ühte järgmistest abinõudest:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
- Ühendage seade vastuvõtjast eraldi vooluahelas asuvasse pistikupessa.
- Küsige nõu edasimüüjalt või kogunud raadio-/teletehnikult.

FCC MÄRKUS:

Hoiatus! Vastavuse eest otseselt vastutava osapoole poolt heakskiitmata muudatuste tagajärjel võib kasutaja kaotada õiguse seadet kasutada.

RAADIOSAGEDUSLIKU (RF) KIIRGUSEGA KOKKUPUUTE OHUTUSALANE TEAVE (SAR)

See mobiiltelefon on konstrueeritud ja valmistatud põhimõttel, et see ei ületaks Ameerika Ühendriikide Föderalse Sideameti (FCC) kehtestatud raadiosagedusliku (RF) energiaga kokkupuute piirväärtusi.

Erineelduvusmäära katsed viidi läbi seadme kõrgeimal sertifitseeritud edastusvõimsusel kõigis katsetatud sagedusalades ja asendites, mis simuleerivad raadiosagedusliku kiirguse mõju kasutamisel pea vastas ilma õhuvaheta ja keha läheduses 10 mm vahega. Ehkki erineelduvusmäär määratakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsusel, võib seadme tegelik erineelduvusmäär töötamise ajal olla maksimaalsest tasemest palju madalam. See tuleb sellest, et telefon on mõeldud kasutamiseks mitmel võimsustasemel, kasutades üksnes võrguühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Mida lähemal te traadita ühenduse ruuterile olete, seda väiksem on võimsusväljund.

Traadita andmeside seadmete kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikuna erineelduvuskiirust (*Specific Absorption Rate* ehk SAR).

FCC kehtestatud SAR-i limiit on 1,6 W/kg.

Selle mobiiltelefoni erineelduvuskiirus vastab ANSI/IEEE C95.1-1992 standardiga kehtestatud elanikkonna üldise/kontrollimatu kokkupuute piirnormidele ja seadet on katsetatud vastavalt IEEE1528 mõõtmismeetoditele ja -protseduuridele. FCC on andnud sellele telefoni mudelile kasutamisluba kõigil teatatud SAR-i tasemetel, mida hinnati kooskõlas FCC RF-kiirgusega kokkupuute suunistega. Selle telefoni mudeli SAR-i andmed on FCC-s registreeritud ning asuvad jaotises Display Grant veebiaadressil www.fcc.gov/oet/ea/fccid, tehes otsingu FCC ID-ga: ZL5S52E.

Telefoni kõrgeimad deklareeritud SAR-i väärtused pea kohta on 0,98 W/kg, keha kohta 0,83 W/kg.

Ehkki erinevate telefonide ja erinevate asendite SAR-tasemed võivad olla erinevad, vastavad kõik seadustega kehtestatud nõuetele.

SAR-i nõuetele vastavus kehal kandes põhineb seadme ja inimese keha vahekaugusel 15 mm. Kandke seadet kehast vähemalt 15 mm kaugusel, et raadiosageduslikkiirguse tase jääks deklareeritud väärtuse piiridesse. Keha küljes kandmiseks valige metallosadeta vööklamber või -kott, et seade paikneks kehast 15 mm kaugusel.

Vastavust raadiosagedusliku kiirguse nõuetele kasutamisel koos keha läheduses kantavate metalli sisaldavate tarvikutega ei ole kontrollitud ega sertifitseeritud ning seetõttu tuleks keha läheduses kandvaid tarvikuid vältida.

TEAVE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE JA TAASRINGLUSSEVÕTU KOHTA

See tähis seadmel ja komplekti kuuluvatel akudel tähendab, et neid ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka.



Ärge visake seadet ega akusid sorteerimata olmejäätmete hulka. Pärast kasutusea lõppu tuleb seade (ja akud) viia taasinglussevõtmiseks või nõuetekohaseks utiliseerimiseks sertifitseeritud kogumispunkti.

Täpsemat teavet seadme või akude ringlussevõtmise kohta küsige kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise teenuste pakkujalt või seadme müünud kauplusest.

Seadme kasutuselt kõrvaldamist reguleerib Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiiv. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ja akud tuleb hoida muudest jäätmetest eraldi, et vähendada neis sisalduda võivate ohtlike ainete potentsiaalset keskkonnamõju inimeste tervisele.

OHTLIKE AINETE VÄHENDAMINE

Seade vastab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlevale Euroopa Liidu määrusele (REACH) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006) ja ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevale EL-i direktiivile (RoHS).

Direktiiv (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL (RoHS) ja selle muutmisdirektiiv (EL) 2015/863). Lisateavet seadme vastavuse kohta REACH-i nõuetele leiate veebisaidilt www.catphones.com/certification. Ajakohase teabe saamiseks soovitame teil seda veebisaiti regulaarselt külastada.

VASTAVUS EL-I EESKIRJADELE

Käesolevaga deklareerib tootja, et seade vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni vaadake veebisaidilt: www.catphones.com/support/

MÄRKUS:

Järgige seadme kasutuskohas kehtivad siseriiklikke eeskirju. Selle seadme kasutamise suhtes võivad mõnes või kõigis Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides kehtida piirangud.

Mõned sagedusalad ei pruugi kõigis riikides või piirkondades saadaval olla. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku teenusepakkujaga. Raadioseadme tööks kasutatavates sagedusalades edastatav maksimaalne raadiosageduslik võimsus:

Kõigi sagedusalade maksimaalne võimsus on väiksem kui asjaomases ühtlustatud standardis määratletud suurim piirväärtus.

Selle raadioseadme suhtes kohaldatavad sagedusalad ja edastusvõimsuse nominaalsed piirväärtused on järgmised:

Sagedusalad	Juhitud võimsus (dBm)
GSM 900	33
GSM 1800	30
WCDMA B1	22
WCDMA B8	23
FDD-LTE B1	22
FDD-LTE B3	23
FDD-LTE B7	23
FDD-LTE B8	23,5
FDD-LTE B20	23,5
FDD-LTE B28	23,5
BT/EDR	9,5

CAT B40 SPETSIFIKATSIOON

Operatsioonisüsteem	Varaline Unisoc
Protsessor	Unisoc T117
Mälu	128 MB RAM 64 MB ROM
Mobiilsidevõrk	2G GSM 2, 3, 5, 8 3G UMTS 1, 2, 5, 8 4G LTE 1, 3, 7, 8, 28
Ekraan	Suurus 2,4", 240 x 320, QVGA
Kaamera	2 MP, ainult tagakaamera
Ühenduvus	Audiopesa: 3,5 mm Bluetooth: 5.0 USB: tüüp C-USB 2.0 SIM-i tüüp: Nano SIM
Aku	1800 mAH
Teised	Kaitseklass: IP69 Mahapillamine: 1,8 m
Mõõtmed	145 x 62 x 18 mm
Kaal	157 g

* Disaini ja tehnilisi näitajaid võidakse etteteatamata muuta.

EL-I VASTAVUSDEKLARATSIOON (DOC)

Tootja:

Nimi: Bullitt Mobile Limited

Address: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Ühendkuningriik

Raadioseade:

Mudel: CAT B40

Deklaratsiooniobjekt: mobiiltelefon

Raadioga seotud tarkvaraversioon: kaks SIM-i: LTE_D03140.10_B40

Üks SIM: LTE_S03140.10_B40

Komplekti kuuluvad tarvikud ja komponendid: aku, USB-juhe, kõrvaklapid

Meie, Bullitt Mobile Limited, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust, et eespool kirjeldatud toode vastab asjakohastele ühtlustamist käsitlevatele Euroopa Liidu õigusaktidele:

raadioseadmete direktiiv (2014/53/EL), ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv (2011/65/EL) ja (EL) 2015/863

Kohaldatud on järgmisi ühtlustatud standardeid ja/või muid asjakohaseid standardeid:

1. Tervise- ja ohutusnõuded (raadioseadmete direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt a)

- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- EN 50360:2017
- EN 50566:2017
- EN 62209-1:2016
- EN 62209-2:2010+A1:2019
- EN 62479:2010
- EN 50663:2017
- EN 50332-1:2013
- EN 50332-2:2013

2. Elektromagnetiline ühilduvus (raadioseadmete direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt b)

- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- esialgne EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)
- EN 55032:2015+A11:2020
- EN 55035:2017

3. Raadiosagedusspektri kasutamine (raadioseadmete direktiivi artikli 3 lõige 2)

- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
- EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
- EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11)
- EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)
- EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11)
- EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
- Dra EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11)

Teavitatud asutus (nimi: **Element Materials Technology Portland-Evergreen, Inc.**, ID: **0560**) teostas vastavushindamise vastavalt raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL III lisale ja andis välja EL-i tüübihindamistõendi (viitenumber: ENW21RED1092), mis hõlmab artiklite 3.1a, 3.1b ja 3.2 põhinõudeid.

Allkirjastatud järgmise ettevõtte eest ja nimel: Bullitt Mobile Limited

Koht: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Inglismaa RG1 1AR, **kuupäev:** 30. märts 2021

Nimi: Arlen Huang, **ametikoht:** kvaliteedijuht, **allkiri:**

ÜK VASTAVUSDEKLARATSIOON (DoC)

Tootja:

Nimi: Bullitt Mobile Limited

Address: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Ühendkuningriik

Raadioseade:

Mudel: CAT B40

Deklaratsiooni objekt: mobiiltelefon

Raadiga seotud tarkvaraversioon: kaks SIM-i: LTE_D03140.10_B40

Üks SIM: LTE_S03140.10_B40

Komplekti kuuluvad tarvikud ja komponendid: aku, USB-juhe, kõrvaklapid

Meie, Bullitt Mobile Limited, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust, et eespool kirjeldatud toode vastab asjakohastele ühtlustamist käsitlevatele Euroopa Liidu õigusaktidele: raadioseadme eeskiri 2017 (SI 2017 nr 1206 vastavalt muudatusele)

Kohaldatud on järgmisi ühtlustatud standardeid ja/või muid asjakohaseid standardeid:

Kohaldatud on järgmisi määratud standardeid ja/või muid asjakohaseid standardeid:

1. Tervise- ja ohutusnõuded (ÜK REP eeskirja artikli 6 lõike 1 punkt a))

- BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- BS EN 50360:2017
- BS EN 50566:2017
- BS EN 62209-1:2016
- BS EN 62209-2:2010+A1:2019
- BS EN 62479:2010
- BS EN 50663:2017
- BS EN 50332-1:2013
- BS EN 50332-2:2013

2. Elektromagnetiline ühilduvus (ÜK REP eeskirja artikli 6 lõike 1 punkt b))

- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- esialgne EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)
- BS EN 55032:2015+A11:2020
- BS EN 55035:2017+A11:2020

3. Raadiosagedusspektri kasutamine (ÜK REP eeskirja artikli 6 lõige 2))

- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
- EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
- EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11)
- EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)
- EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11)
- EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
- esialgne EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11)

Teavitatud asutus (nimi: Element Materials Technology Warwick Ltd., ID: 0891) teostas vastavushindamise vastavalt raadioseadmete eeskirjade 2017 (SI 2017 nr 1206, nagu muudetud) 3. graafiku osale B ja väljastas ÜKTüübimistõendi nr: EMA21RER0005) kattes olulised nõuded artikli(te)s 6(2),6(1)(a),6(1)(b).

Allkirjastatud järgmise ettevõtte eest ja nimel: Bullitt Mobile Limited

Koht: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Inglismaa RG1 1AR, **kuupäev:** 30. märts 2021

Nimi: Arlen Huang, **ametikoht:** kvaliteedijuht, **allkiri:**



© 2021 Caterpillar. Kõik õigused reserveeritud. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, nende vastavad logod, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” ja Cati „Modern Hex” kujundus ning siinkohal kasutatud ettevõtte- ja tootenimed on ettevõtte Caterpillar kaubamärgid ja neid ei tohi ilma loata kasutada. www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd. kasutab ettevõtte Caterpillar Inc. litsentsi.

Ettevõtte Bullitt Mobile Ltd. ja kolmandate osapoolte kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.