


RECYFIX® STANDARD

Entwässerungsrinne für den privaten Bereich rund um Haus und Garten.



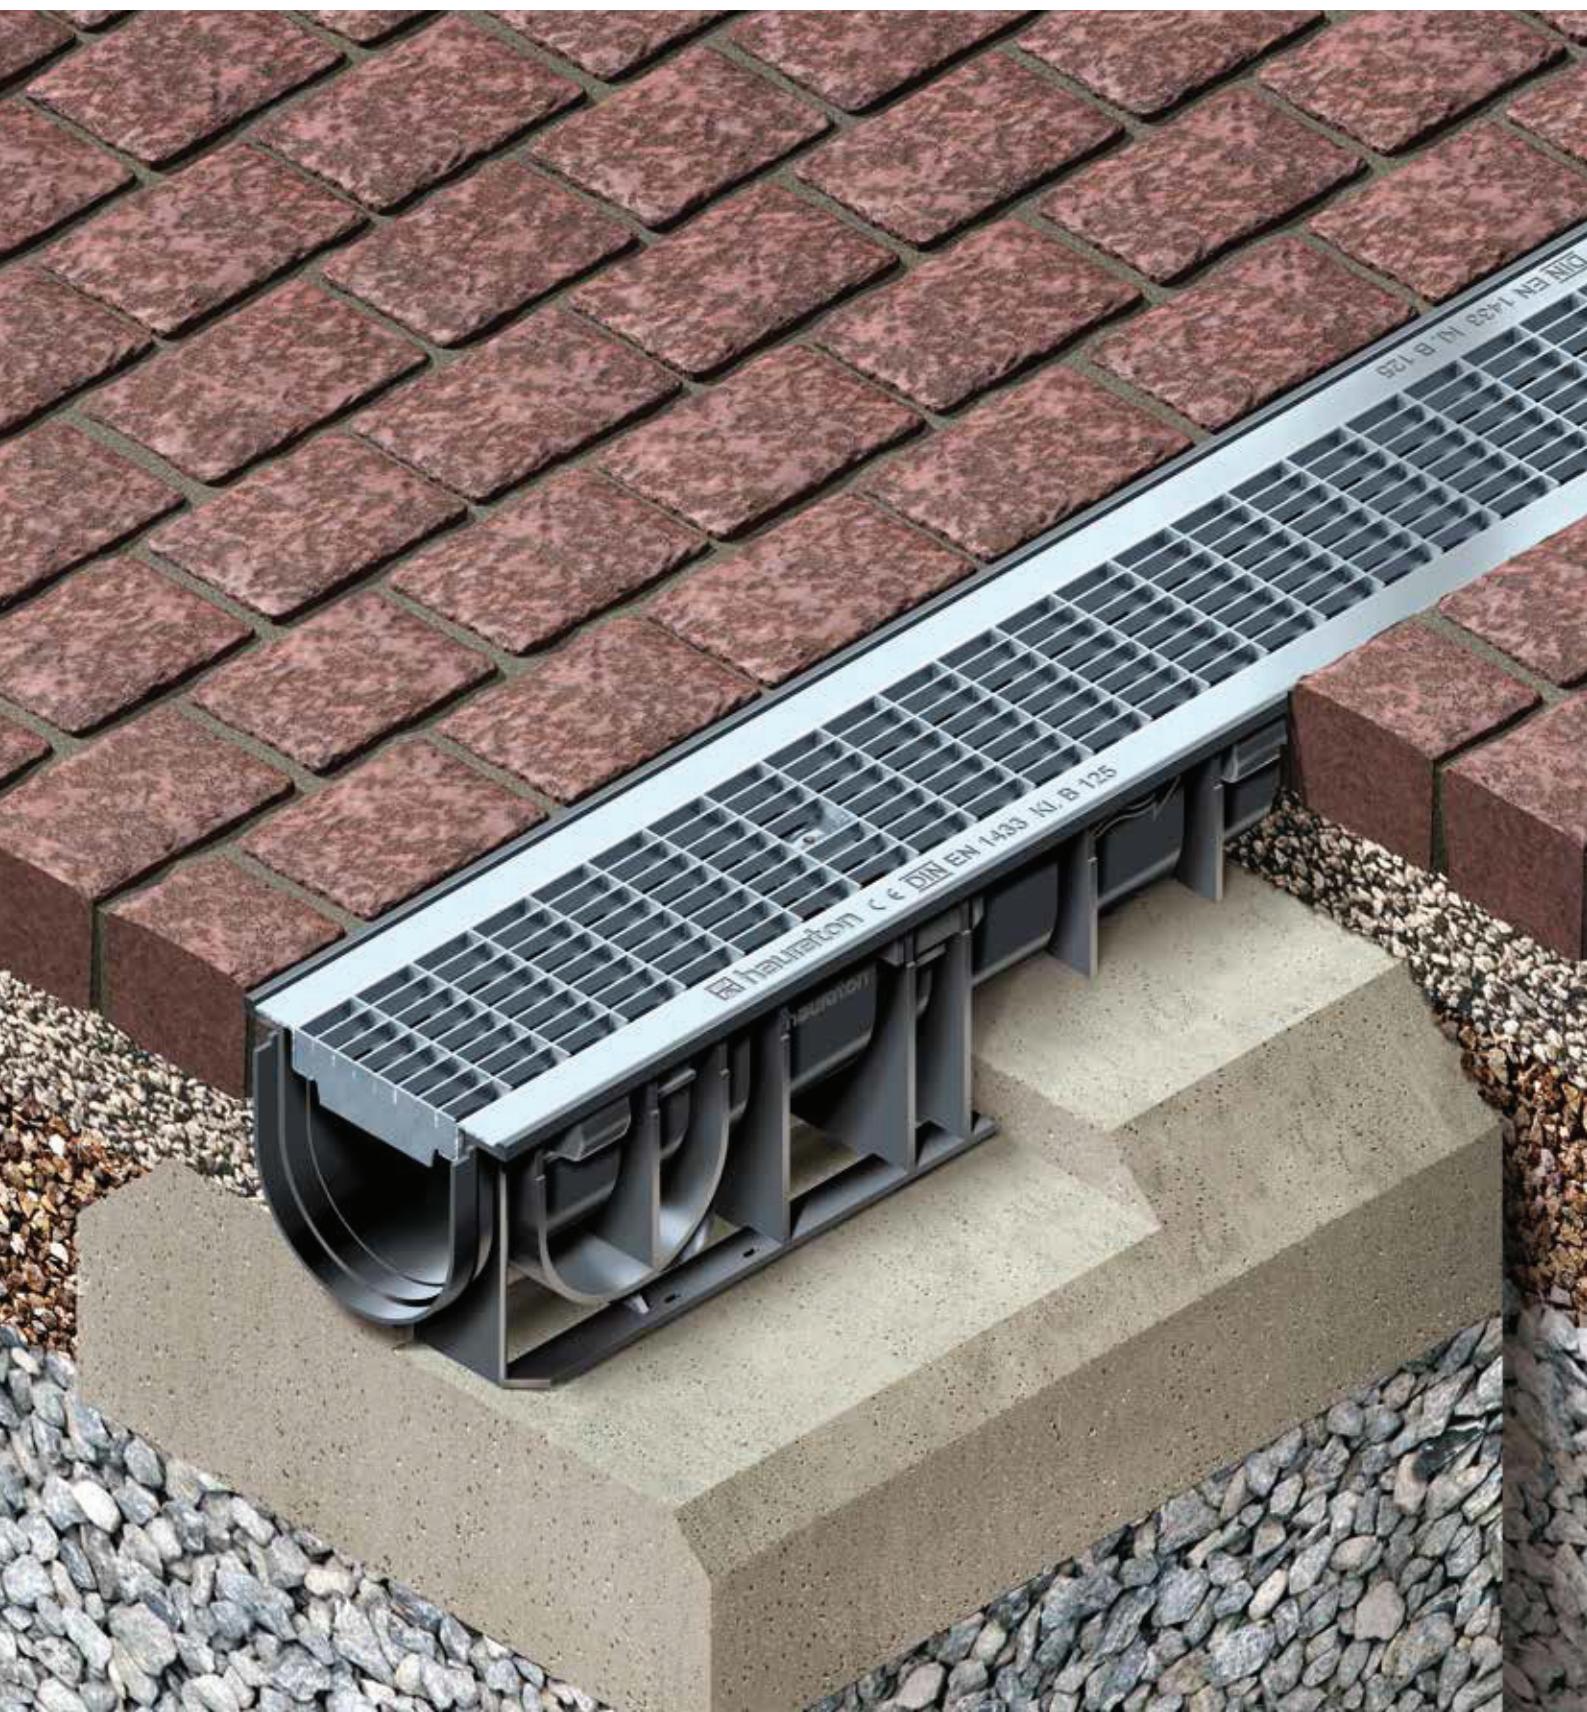

RECYFIX® STANDARD

Entwässerungsrinne für den privaten Bereich rund um Haus und Garten.

1 Anforderungen

- Entwässerungsrinnen in privaten Bereichen müssen
- den täglichen Belastungen dauerhaft standhalten.
 - leicht zu transportieren und einfach einzubauen sein.
 - widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse sein (Frost, Hitze, Nässe).
 - optisch ansprechend sein.

3 Lösung

- Deshalb eignen sich RECYFIX STANDARD Rinnen für die Entwässerung von privaten Flächen
- hohe Stabilität und Funktionalität
 - geringes Eigengewicht
 - vorgeformte Anschlüsse senkrecht und seitlich
 - stabile Abdeckungen in den Klassen A 15, B 125, C 250 nach EN 1433

2 Anwendungsbereiche

- überwiegend private Bereiche
- Garageneinfahrten
- Hofbereiche
- Terrassen
- Gärten
- Parks





Wohngebiet Arkadiankatu Helsinki, Finnland

RECYFIX® STANDARD 100

RECYFIX® STANDARD 100, Pkw-befahrbar

Typ 010 mit Klemm-Stegrost
SW 75/9, arretiert

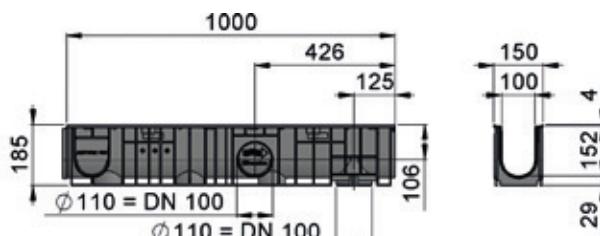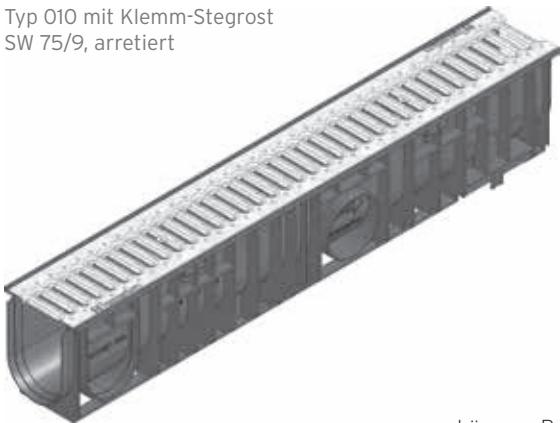

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Entwässe- rungsquer- schnitt cm ²	Einlauf- querschnitt cm ² /m	Gewicht kg	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl
Typ 01 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert	1000	150	134	92	280	3,8	40231	41200
Typ 010 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert	1000	150	185	142	280	5,3	40296	41202
Typ 0105 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert	500	150	134	92	280	1,9	40261	41207
Typ 01005 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert	500	150	185	142	280	2,6	40266	41208
Typ 60 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert*	1000	146	60	35	280	3,0	40236	41204
Typ 80 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert*	1000	150	80	55	280	3,1	40246	41206
Typ 01 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert	1000	150	134	92	650	4,6	40232	-
Typ 010 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert	1000	150	185	142	650	6,6	40297	-
Typ 0105 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert	500	150	134	92	650	2,3	40262	-
Typ 01005 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert	500	150	185	142	650	3,2	40267	-
Typ 60 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert*	1000	150	60	35	650	3,7	40237	-
Typ 80 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert*	1000	150	80	55	650	4,3	40247	-

* Für häufig frequentierte Flächen empfehlen wir FASERFIX KS Rinnen, flach (siehe TIEFBAU).

Typ 60/Typ 80 mit vorgeformtem Abgang DN 70.



Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

RECYFIX® STANDARD 100

Kombiartikel

RECYFIX® STANDARD 100, Klasse B 125

Typ 010 mit Klemm-Maschenrost
MW 30/10, arretiert

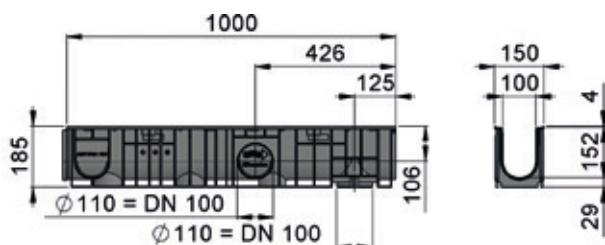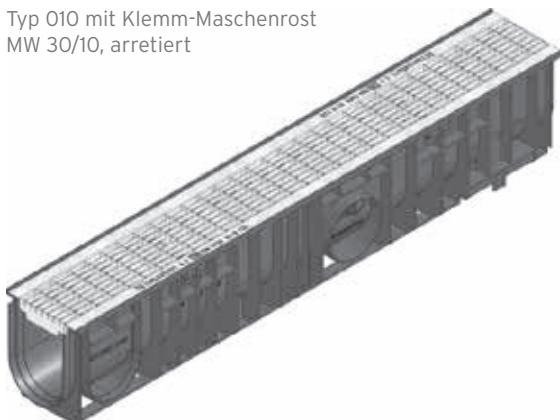

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Entwässe- rungsquer- schnitt cm ²	Einlauf- querschnitt cm ² /m	Gewicht kg	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl
Typ 01 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert	1000	150	134	92	650	5,1	41220	41210
Typ 010 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert	1000	150	185	142	650	6,6	41222	41212
Typ 0105 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, verzinkt, arretiert	500	150	134	92	650	3,4	41227	41217
Typ 01005 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert	500	150	185	142	650	3,8	41228	41218
Typ 60 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert*	1000	150	60	35	650	5,0	41224	-
Typ 80 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert*	1000	150	80	55	650	5,1	41226	41216

* Für häufig frequentierte Flächen empfehlen wir FASERFIX KS Rinnen, flach (siehe TIEFBAU).


Typ 60/Typ 80 mit vorgeformtem Abgang DN 70.

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

RECYFIX® STANDARD 100

RECYFIX® STANDARD 100, Klasse C 250

Typ 80 mit GUGI-Guss-Gitterrost
MW 15/25, schwarz, arretiert*

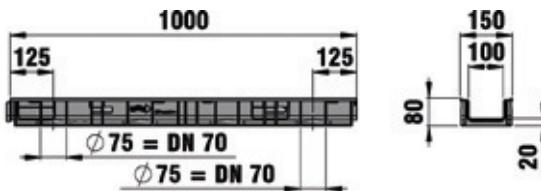

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Entwässe- rungsquer- schnitt cm ²	Einlauf- querschnitt cm ² /m	Gewicht kg	Artikel Nr.
Typ 01 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert	1000	150	134	92	444	7,1	40234
Typ 010 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert	1000	150	185	142	444	8,6	40299
Typ 0105 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert	500	150	134	92	444	3,5	40264
Typ 01005 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert	500	150	185	142	444	4,3	40269
Typ 60 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert*	1000	150	60	35	444	5,4	40239
Typ 80 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert*	1000	150	80	55	444	5,5	40253
Typ 01 mit Gussrost SW 80/14, schwarz, arretiert	1000	150	134	92	450	7,6	40233
Typ 010 mit Gussrost SW 80/14, schwarz, arretiert	1000	150	185	142	450	9,1	40298
Typ 0105 mit Gussrost, SW 80/14, schwarz, arretiert	500	150	134	92	450	3,8	40263
Typ 01005 mit Gussrost SW 80/14, schwarz, arretiert	500	150	185	142	450	4,5	40268
Typ 60 mit Gussrost SW 80/14, schwarz, arretiert*	1000	150	60	35	450	5,8	40238
Typ 80 mit Gussrost, SW 80/14, schwarz, arretiert*	1000	150	80	55	450	5,9	40248
Typ 01 mit Gussrost SW 80/6, schwarz, arretiert	1000	150	134	92	290	8,6	41230
Typ 010 mit Gussrost SW 80/6, schwarz, arretiert	1000	150	185	142	290	10,1	41232
Typ 0105 mit Gussrost SW 80/6, schwarz, arretiert	500	150	134	92	290	4,3	41237
Typ 01005 mit Gussrost SW 80/6, schwarz, arretiert	500	150	185	142	290	5,0	41238
Typ 60 mit Gussrost SW 80/6, schwarz, arretiert*	1000	150	60	35	290	7,6	41234
Typ 80 mit Gussrost SW 80/6, schwarz, arretiert*	1000	150	80	55	290	7,7	41236

* Für häufig frequentierte Flächen empfehlen wir FASERFIX KS Rinnen, flach (siehe TIEFBAU).
Typ 60/Typ 80 mit vorgeformtem Abgang DN 70.


RECYFIX® STANDARD 100

Zubehör

Einlaufkästen



Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Klemm-Stegrost, Pkw-befahrbar, arretiert

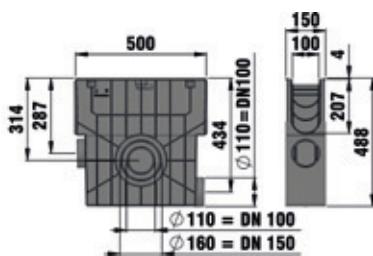

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Klemm-Maschenrost 30/10, Pkw-befahrbar, arretiert



Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, Klasse C 250, arretiert

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl
Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Klemm-Lochrost Ø 6, Klasse A 15, arretiert	500	150	488	5,2	41249	41249
Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Klemm-Stegrost, Pkw-befahrbar, arretiert	500	150	488	5,2	48055	48056
Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Klemm-Maschenrost 30/10, Pkw-befahrbar, arretiert	500	150	488	5,6	48057	48058
Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, Klasse B 125, arretiert	500	150	488	5,8	48059	-
Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, Klasse C 250, arretiert	500	150	488	6,6	40259	-
Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, Gussrost SW 80/14, schwarz, Klasse C 250, arretiert	500	150	488	7,1	48053	-
Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, Gussrost SW 80/6, schwarz, Klasse C 250, arretiert	500	150	488	7,5	48054	-

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

RECYFIX® STANDARD 100

Stirnwände



Stirnwand geschlossen,
aus PP, Typ 01



Stirnwand geschlossen,
aus PP, Typ 010



Stirnwand mit Auslauf DN 100,
aus PP, für Typ 010

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
Stirnwand geschlossen, aus PP, für Typ 60	-	147	44	-	40284
Stirnwand geschlossen, aus PP, für Typ 80	-	147	64	-	40291
Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 01	-	150	108	-	48081
Stirnwand mit Auslauf, aus PP, Typ 01	-	148	185	0,1	48091
Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 010	-	150	160	-	40282
Stirnwand mit Auslauf DN 100, aus PP, für Typ 010	-	148	185	0,1	40283

weiteres Zubehör



Geruchverschluss,
senkrecht, DN 100



Geruchverschluss waagerecht
DN 100, für Einlaufkasten



Geruchverschluss waagerecht
DN 100, für Einlaufkasten

	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Artikel Nr.
Geruchsverschluss DN 100 innen	-	-	-	0,4	40288
Geruchverschluss, senkrecht, DN 100	-	-	-	0,6	40295
Set für Geruchverschluss senkrecht DN 100	-	-	-	0,4	40294
Geruchverschluss waagerecht DN 100, für Einlaufkasten	-	-	-	0,1	966
Schmutzfangeimer (Sieb)	100	100	85	-	40293
Dichtungsmaterial Sikaflex TS Fast, 600 ml, Schlauchbeutel, schwarz	-	-	-	0,6	6890
Schlauchbeutelpistole für Sikaflex TS Fast	-	-	-	1,3	6891
RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer	-	-	-	0,6	980