

Telefonid

Snom D140

Snom D150




Rohkem kui helistamiseks

Telefon
Snom
D140
D150




Juhend telefoni ettevalmistamiseks

Pakendi sisu

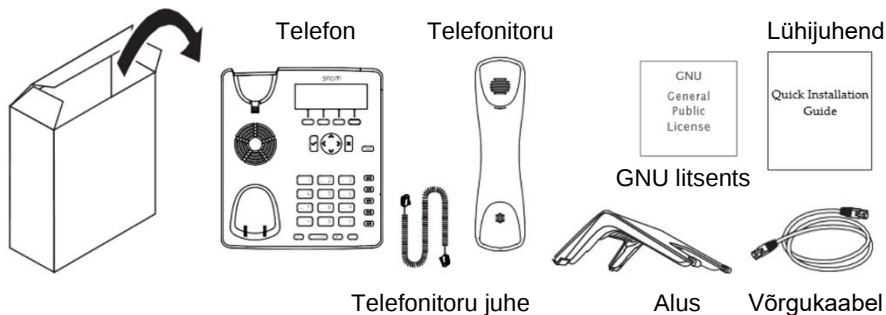


Aluse paigaldamine ja reguleerimine

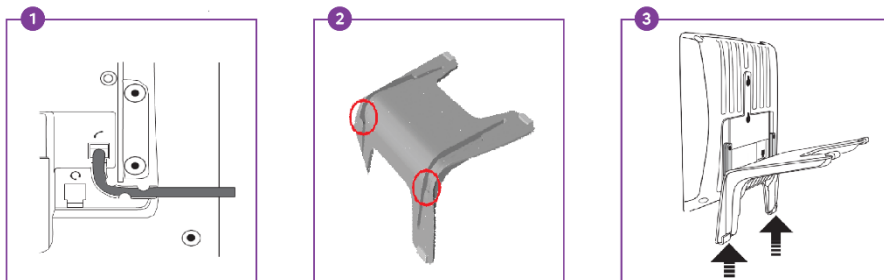

- 1** Enne aluse paigaldamist ühendage telefonitoru juhtme pikem ots telefoni tagaküljel asuva pistikuga ning lükake see juhtmekanalisse.
- 2** Lükake alus telefoni külge nii, et aluse juhtkanalid ühilduks telefoni siinidega. Horisontaalasendi kasutamisel paigaldage lühikesed jalad ning vertikaalasendi kasutamisel paigaldage pikad jalad
- 3** Lükake alust kuni lukustumiseni.

Telefoni ühendamine

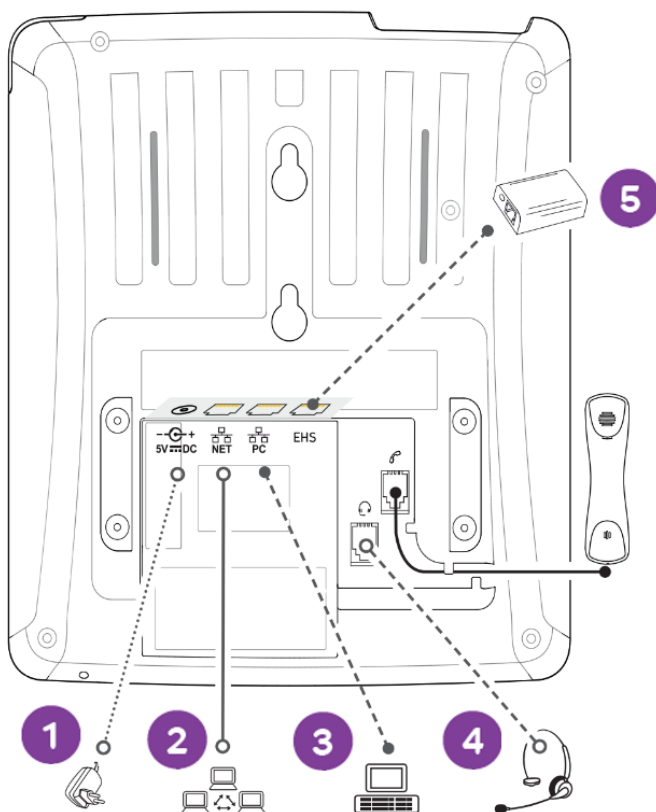

Ühendage võrgukaabel, telefonitoru juhe ja vahelduvvoolu adapter (valikuline) seadmega.

- 1** Vahelduvvoolu adapter (valikuline)
- 2** Võrgukaabli ühendus PoE kohtvõrgu jaoturiga; D140: 10/100 Mbit/s; D150: 1 Gbit/s
- 3** Kohtvõrgu seade (ei kuulu komplekti); D140: 10/100 Mbit/s; D150: 1 Gbit/s
- 4** Peakomplekt (valikuline)
- 5** EHS Peakomplekt (valikuline)

Vooluadapteriga ühendamine




Käesolev toode vastab IEEE 802.3af *Power-over-Ethernet* (PoE) standardile. Kui teie sidevõrk pakub PoE võimalust, saab käesolev toode sidevõrgust vajaliku toite Etherneti kaabli kaudu. Sellisel juhul pole vahelduvvoolu adapterit vaja. Kui aga teie sidevõrk PoE võimalust ei paku peate vahelduvvoolu adapteri seadmega ühendama.

Arvutiga ühendamine

Arvuti pesa ei toeta PoE-d ühendatud seadmete korral.

Telefonitoru pesa saki pööramine

Telefonil on toruhoidikus muudetava asendiga sakk. Kui soovite telefoni seinale paigaldada, soovitate sakk pöörata 180°. Pärast pööramist ulatub saki tipp veidi üle telefonitoru pesa serva ning telefonitoru püsib kindlalt paigal ka siis, kui telefon on kinnitatud seinale vertikaalselt.




1 Libista plastist sakk pesast välja.

2 Pöörake see teistpidi.

3 Libista sakk tagasi pesa. Nüüd ulatub saki tipp veidi üle pesa serva, hoides toru kindlamalt paigal

Telefoni tutvustus

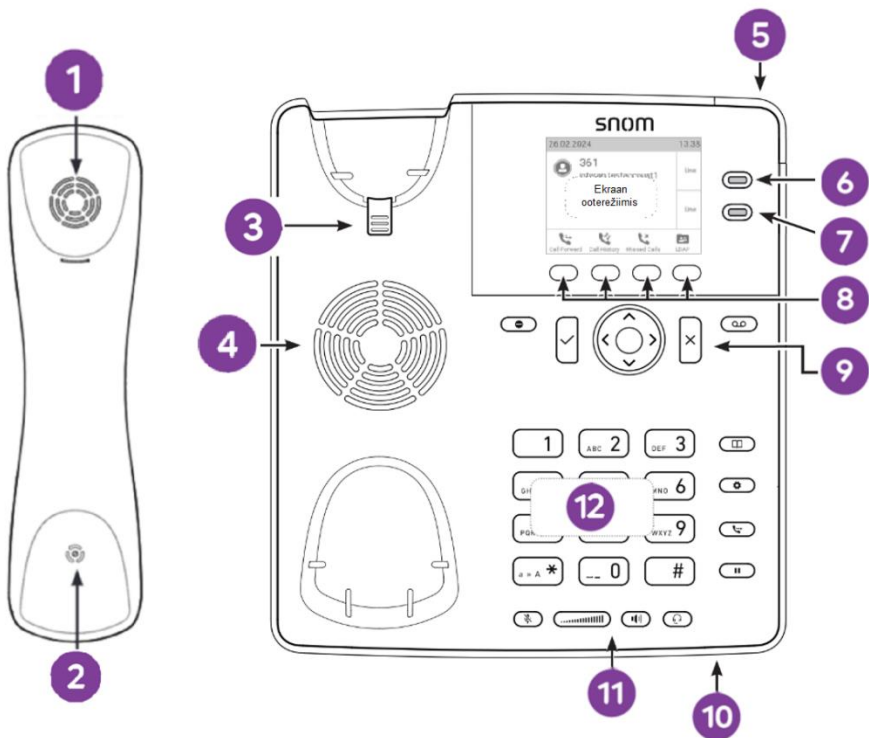

1 Telefonitoru kuular

2 Telefonitoru mikrofob

3 Telefonitoru sakk

4 Valjuhääldi vestluseks „käed-vabad“ režiimil.

5 Kõne LED

- Vilgub kiiresti: sissetulev kõne
- Põleb: kinni või vastamata kõne
- Vilgub aeglaselt: kõne on ootel.

6 Programmeeritavad klahvid P1-P2 LED-märgutuledega. Vaikimisi liiniklahvid:

- Vilgub kiiresti: sissetulev kõne. Vastamiseks vajuta vilkuvat või klahvi.
- Põleb: kõne kestab
- Vilgub aeglaselt: kõne on ootel.

7 **P2 klahv** Vajuta ja hoi a all 2 sekundit programmeeritavate klahvide täisvalikute kuvamiseks.

8 Funktsiooniklahvid F1-F4 kontekstitundlikud ja programmeeritavad funktsiooniklahvid.

Vaikimisi on ootekraanil määratud:

- Telefoniraamat
- Kõneregister
- Kõnede suunamine
- Olekuteave

9 Navigatsiooninupud



Kinnitamine, salvestamine ning naasmine eelmisele ekraanile.



Toimingute ja sisendite tühistamine ja tagasipöördumine eelmisele kuvale.

Nooleklahv



- ↗ Ootekraanil: Väljuva kõne identiteedi/konto määramine
Seadetes, loendites: navigeerii üles/alla
- ↖ Ootekraanil: Vastatud kõned
Muus olukorras: navigeerii vasakule
- ↘ Ootekraanil: Vastamata kõned
Muus olukorras: navigeerii paremale

10 Mikrofon

Vestluseks „käed-vabad“ režiimil.

11 Audio juhtnupud



Helitugevuse muutmiseks:

- kutsetooni helitugevus, kui telefon on ooterežiimis või heliseb
- peakomplekti / telefoni valjuhääldi helitugevus kõne ajal.



Mikrofonide vaigistamiseks/heli taastamiseks



Valjuhääldi

- Ooterežiimis: Vajutage numbrit valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.
- Sisenev kõne: Kõlari sisse/välja lülitamine



Peakomplekt.

- Ooterežiimis: Vajutage numbrit valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.
- Sisenev kõne: Heli saatmine kõlariisse, st lülitamine telefonitoru ja peakomplekti vahel.

12 Tähtnumbriline sõrmistik

Numbrit valimisel tehakse vaikimisi sisestus alati numbriliselt. Muudel juhtudel näitavad sisestusmeetodid ekraanil kursori all asuvad sümbolid.

Lisainfo ja tagasiside

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võid alati meie poole pöörduda.

Vali endale mugavaim viis:

- Kodulehelt telia.ee/abi leiad teavet kõigi meie teenuste kohta
- Telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient) saad abi tehnilistes küsimustes
- Tehnilise abi telefonidelt saad tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuline



Olen keskkonnasäästlikult toodetud paber ning pärinen vastutustundlikult majandatud metsast. Kui sa mind enam ei vaja, siis palun vii mind paberipakendite konteinerisse. Edaspidi leiad mind Telia veebikeskkonnast.