

## Vario SilverFast

Für harte Anforderungen  
im Außenbereich!

**ISOVER**

So wird gedämmt

Der Außenbereich stellt deutlich höhere Anforderungen an das Material als die Innenanwendung: Temperaturschwankungen, Feuchte, Staub, direkte Sonneneinstrahlung und schwierige Untergründe sind einige davon.

Für das neue Vario SilverFast kein Problem: Auf Grund seiner speziellen Kleberrezeptur ist es UV-beständig, wasserfest und stark klebend. Überlappungen von Unterdeck-, Schalungs- und Fassadenbahnen werden damit optimal winddicht abgeklebt. Durch die erhöhte Stabilität lassen sich auch Durchdringungen und Risse der Bahnen sicher und fachgerecht Abdichten.

Vario SilverFast schützt die Dachkonstruktion und verhindert damit kostspielige Reklamationen.

**Neu**

- einseitiges Klebeband
- mind. 12 Monate UV-beständig
- wasserdicht
- hohe Dehnung durch PE-Träger
- starke Klebekraft
- verarbeitbar ab -10° C
- hohe Alterungsbeständigkeit





### **Vario SilverFast** /// Für harte Anforderungen im Außenbereich

Das Isover Vario SilverFast ist für vielseitige Klebeanforderungen im Außenbereich geeignet. Optimal einsetzbar für die winddichte Verklebung von Überlappungen, Durchdringungen von Unterdeck-, Schalungs- und Fassadenbahnen. Spannungen und Falten in den Bahnen müssen aufgeschnitten und beseitigt werden: Vario SilverFast ist hier – wie auch bei Rissen oder Leckagen - das Produkt der Wahl.



Geeignete Untergründe:

- Unterspann- und Unterdeckbahnen
- Schalungsbahnen
- Fassadenbahnen
- Metall, wie z.B. Rohre, Kamine
- harte Kunststoffe, Holz und Holzwerkstoffplatten




- einseitiges Klebeband
- mind. 12 Monate UV-beständig
- wasserdicht
- hohe Dehnung durch PE-Träger
- starke Klebekraft
- verarbeitbar ab -10° C
- hohe Alterungsbeständigkeit

### **Verlegehinweis Isover Vario SilverFast**

Überlappungen mittig mit Vario SilverFast verkleben und das Klebeband fest andrücken. Dabei auf faltenfreie Verklebung achten.

Durchdringungen einfach und flexibel mit Vario SilverFast abdichten. Dabei ist auf das passgenaue Zuschneiden der Bahn an die Durchdringung zu achten.

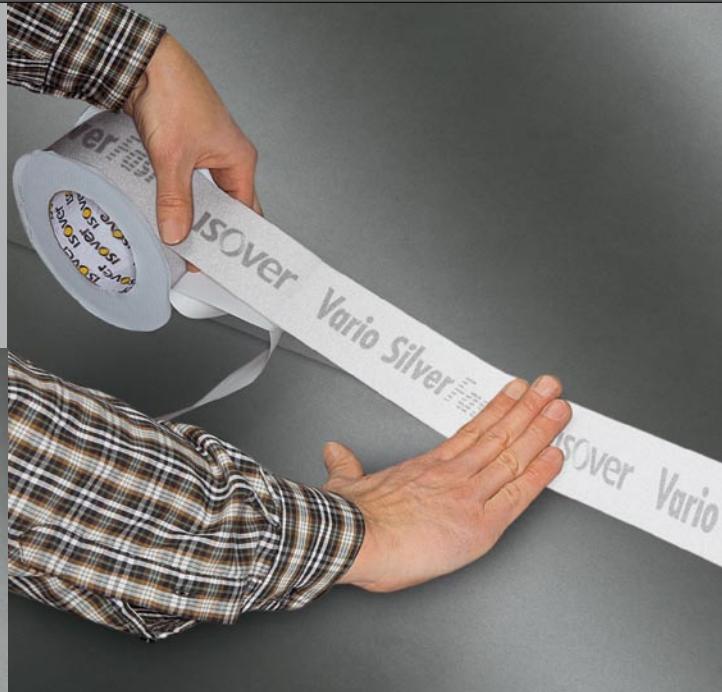

Bei Faltenbildung an komplizierten Stellen Unterdeckbahn durch Aufschneiden entspannen.



Aufgeworfene Falte anschließend überlappend glattziehen und mit Vario SilverFast verkleben.