


Mis on kastis,
kasutades teie
tootekirjeldusi


Mis on kastis



Anker SOLIX PS100
Kaasaskantav
päiksepaneel

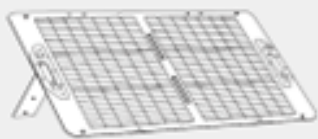

XT-60 laadimiskaabel DC7909

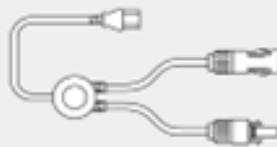

Päikse XT-60 laadimiskaabel





Pikenduskaabel (3m) (x2)



Oluline teave


Toote kasutamine

1. Avage kaasaskantav päiksepaneel Anker SOLIX PS100 ja selle alus. Maksimaalse laetuse saavutamiseks reguleerige päiksepaneeli kuni 40 nurga all ja joondage see otse päikese alla.

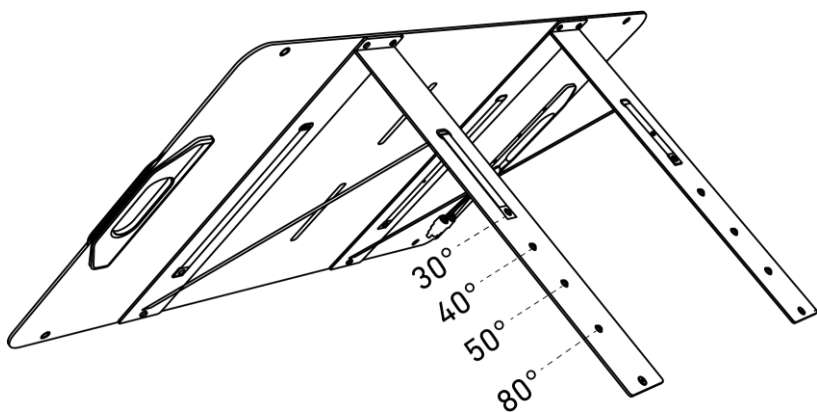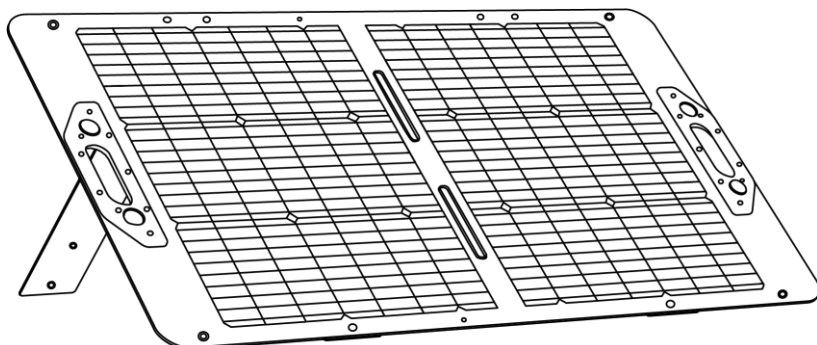


2. Laadige oma kaasaskantavat akujaama kaasasoleva XT-60 DC7909 laadimiskaabliga või päiksepaneeli XT-60 laadimiskaabliga. Kaabli pikkuse pikendamiseks võite kasutada kaasasolevaid 3 m pikenduskaableid.

❶ Kui teie kaasaskantava akujaamal on päikeseenergia sisendport XT60, saate seda laadida kaasasoleva Solar to XT-60 laadimiskaabliga.

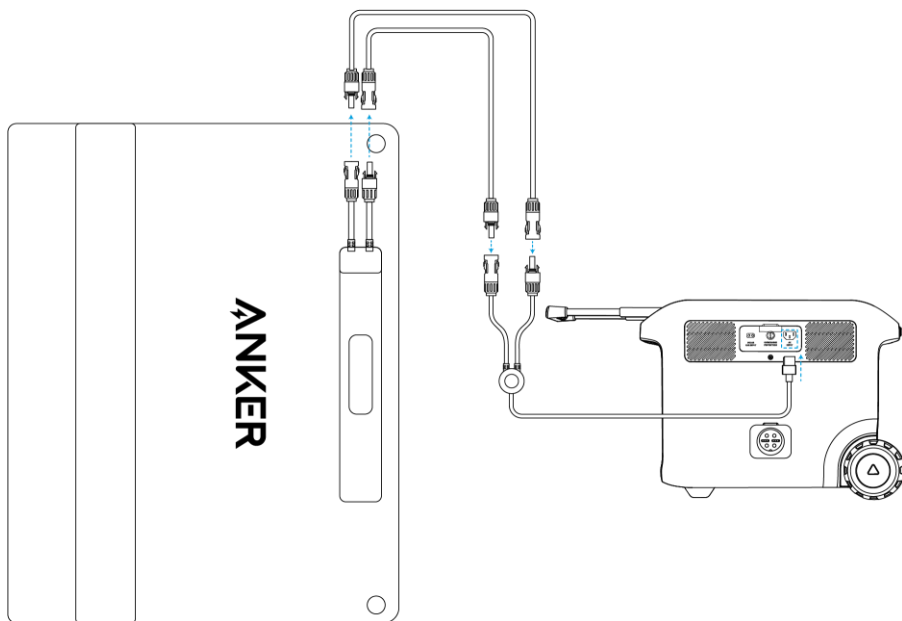

- 2 Kui teie kaasaskantava akujaama päikeseenergia sisendport on DC7909, saate seda laadida kaasasoleva Solar to XT-60 laadimiskaabli ja XT-60 DC7909 laadimiskaabliga.

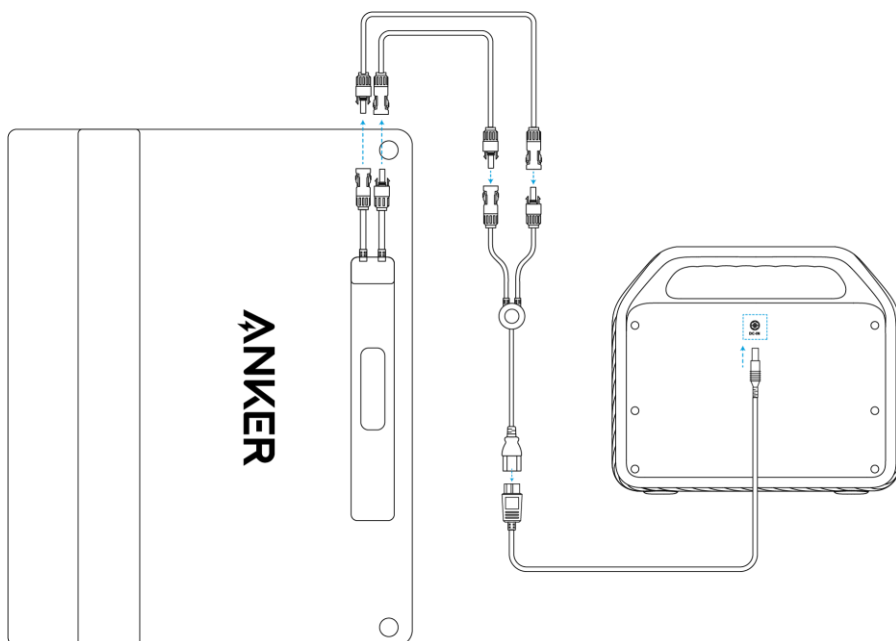

Märkused:

- Anker SOLIX PS100 kaasaskantav päikesepaneel ei saa elektrit salvestada. Toite salvestamiseks on vaja kaasaskantavat akujaama.
- Laadimise tõhusus sõltub päikesevalguse intensiivsusest.
- Hoidke kaasaskantav akujaam otsesest päikesevalgusest eemal. Liigne kuumus võib põhjustada kahjustusi.
- 100 W viitab päikesepaneeli võimsusele, mis ei ole võrdne väljundportide tegeliku võimsusega. Päikeseenergia ülekandmisel elektrienergiaks tekib mõningane võimsuse kadu, nii et väljundportide tegelik võimsus on väiksem kui päikesepaneeli võimsus.

Spetsifikatsioonid

Tippvõimsus	100 W
Nimipinge	24,5 V
Nimivool	4.1A
Mõõtmed(volditud)	21,9 × 23,9 × 1,9 tolli / 557 × 608 × 47 mm
Mõõtmed (lahti voldituna)	44,1 × 23,9 × 1,1 tolli / 1120 × 608 × 30 mm
Netokaal	4,96kg / 10,93naela