
Mi Öölamp 2

Kasutusjuhend

Toote ülevaade

Lugege see juhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

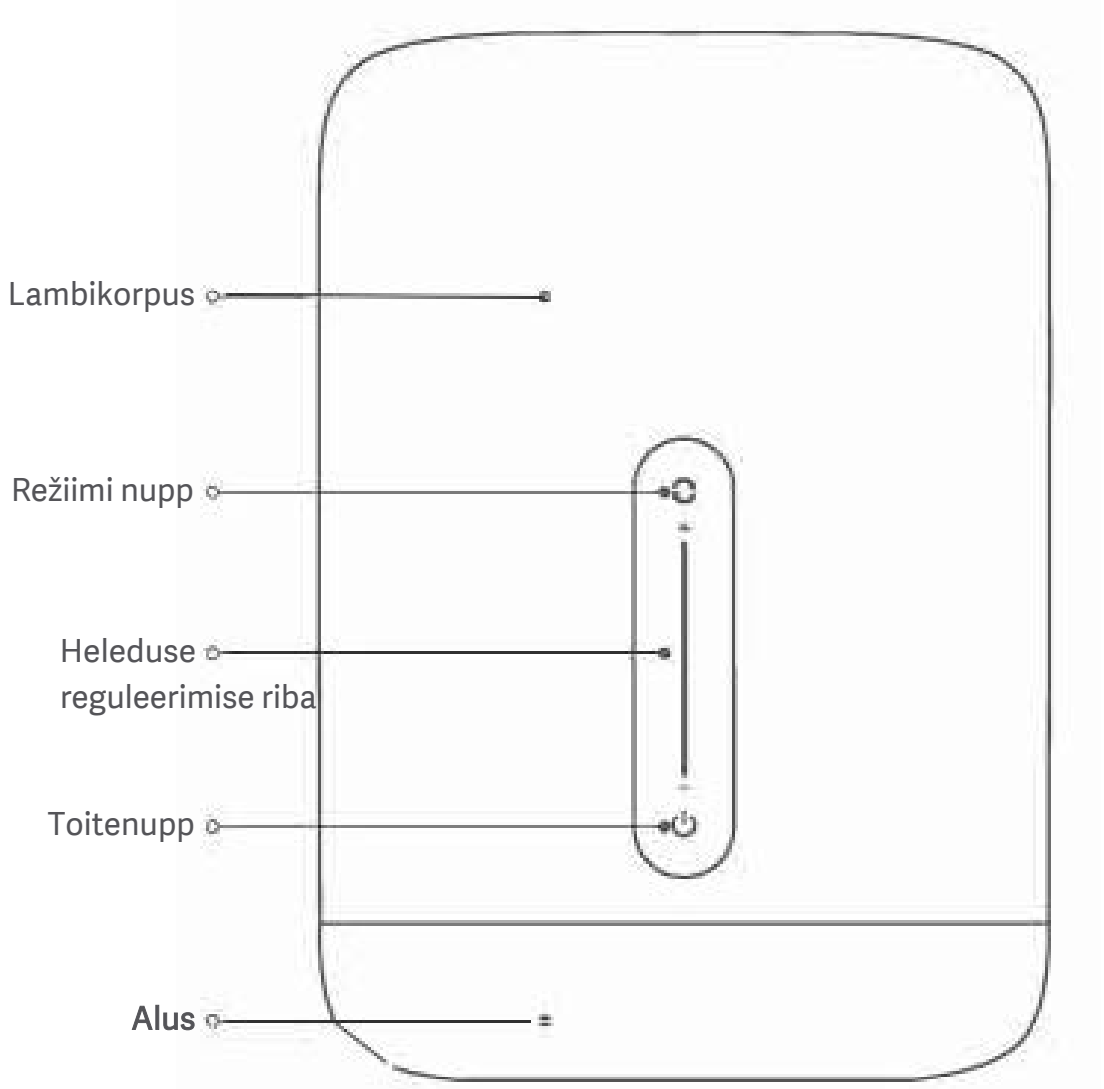


Täname teid selle toote valimise eest. Mi öölamp 2 kasutab kvaliteetseid LED-kiipe, millel on professionaalne optiline struktuur, mis on kombineeritud loomuliku valguse segamise algoritmiga, tuues suurepäraselt esile erinevate värvide valguse ja pakkudes teile erinevaid värve, mida soovite. Lisaks pakub see äsja disainitud kõrgtehnoloogilist puutetundlikku juhtimist.

Lambi kasutamine

Paigaldamine


Ühendage toitekaabel aluse laadimisporti ja ühendage adapter toiteallikaga.

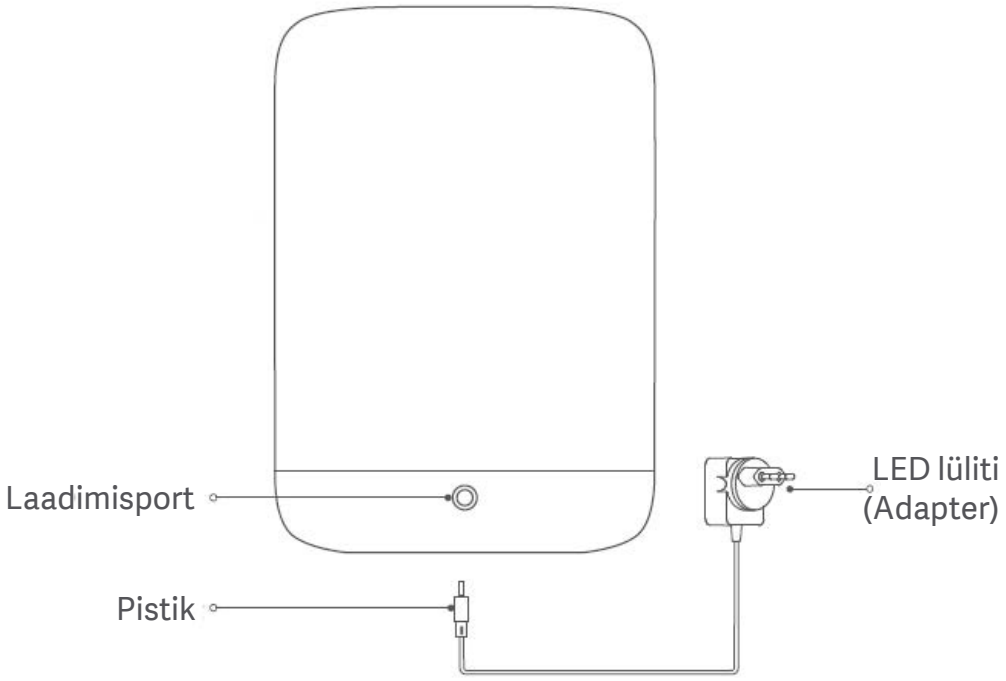

* Soovitatav on asetada see öökapile või töölauale.

Instruktsioonid

01 Funktsioonid

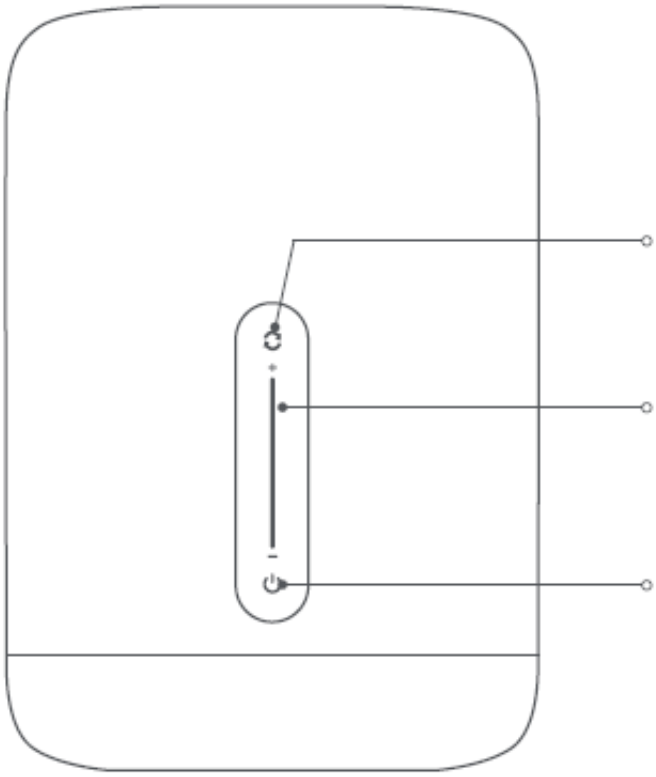

Režiiminupp

- Vajutage: lülitab praeguse režiimi valguse vaikevärvi.
- Vajutage ja hoidke 2 sekundit all: vahetage värvi- või värvitemperatuuri režiimi vahel.

Heleduse reguleerimise riba

- Heleduse reguleerimiseks libistage üles/alla.
- Kui tuli on välja lülitatud, puudutage valguse sisselülitamiseks heleduse riba ja heledustase vastab puudutatud positsioonile.

Toitenupp

- Lülitage sisse/välja
- Kui lamp põleb, vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundit all, et lubada väljalülitamise viivitusfunktsioon (vaikeviivitus on 15 minutit, mida saab rakenduses määrata).

02 Täiustatud funktsioonid

Öövalgustuse funktsioon

Öövalguse režiimi lubamiseks saate määrata ajaperioodi mobiilirakenduse kaudu. Kui lülitate lambi sisse, kui öövalguse režiim on sisse lülitatud, lülitub lamp automaatselt öövalguse režiimi, et vältida silmadele liigset heledust. Kui lülitate lambi sisse mitteöise valgusperioodi ajal, naaseb lamp automaatselt tavarežiimis salvestatud olekusse.

03 Ühendamine rakendusega Mi Home/Xiaomi Home

See toode töötab rakendusega Mi Home/Xiaomi Home *. Rakenduse Mi Home/Xiao mi Home abil saate juhtida oma seadet ja suhelda sellega ning teiste nutikate koduseadmetega.

Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-kood. Kui rakendus on juba installitud, suunatakse
teid ühenduse seadistamise lehele. Või otsige rakenduste poest „Mi Home/ Xiao mi Home", et see alla laadida ja installida.
Avage rakendus Mi Home/Xiaomi Home, puudutage paremas ülanurgas nuppu "+" ja seejärel järgige oma seadme lisamiseks juhiseid.

* Rakendust nimetatakse Euroopas (välja arvatud Venemaal) Xiaomi Home rakenduseks. Vaikimisi
tuleks võtta teie seadmes kuvatava rakenduse nimi.

Märkus:
Rakenduse versiooni võib olla värskendatud. Järgige juhiseid, mis põhinevad rakenduse praegusel versioonil.

04 Apple Home Kit nutikas juhtimine

1. Avage oma iPhone'is või iPad'is rakendus Home.
2. Puudutage valikut "Lisa tarvikud" ja järgige rakenduses olevaid juhiseid, et skannida toote baasil QR-kood, või sisestage 8-kohaline seadistuskood QR-koodi kohale, et anda Apple Home'i rakendusele juurdepääs.

* Veenduge, et Interneti-juurdepääsuga Wi-Fi-võrk oleks saadaval (see toode ei toeta SG-võrke).

Selle HomeKitiga ühilduva lisaseadme juhtimiseks on soovitatav kasutada iOS 9.0 või uuemat versiooni. HomeKiti seadistuskood on tootebaasis loetletud, ärge kaotage seda. Pärast tehaseseadete taastamist vajate tarviku lisamiseks uuesti Home Kit seadistuskoodi. iPad ja iPhone on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid ning need on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

05 Ühendage lamp Google'i assistendiga

Lisage Google'i assistendi rakendusse teenus Mi Home/Xiaomi Home, et juhtida Google'i assistendi kaudu Mi Home/Xiaomi Home'iga ühendatud seadmeid.

1. Puudutage Google'i assistendi rakenduses otsige "Mi Home/Xiaomi Home", puudutage "Link" ja logige sisse oma Xiao mi kontoga.
2. Seadme lisamiseks puudutage jaotises Seaded > Kodu juhtimine ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui kontod on lingitud, saate lampi juhtida Google'i assistendi kaudu.

06 Ühendage lamp Amazon Alexaga

Lisage Amazon Alexa rakendusse Mi Home/Xiaomi Home teave, et juhtida Amazon Alexa Mi Home/Xiaomi Home'iga ühendatud seadmeid.

1. Puudutage Amazon Alexa rakenduses , seejärel puudutage "Skills & Games", otsige "Mi Home/Xiaomi Home", valige õige teave ja puudutage "Luba". Seejärel logige sisse oma Xiaomi kontoga.
2. Pärast kontode edukat linkimist puudutage seadme lisamiseks AVASTA SEADMED ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui kontod on lingitud, saate lampi juhtida Amazon Alexast. Märkus: Nimi (Mi Home või Xiaomi Home) erineb sõltuvalt valitud keelest või piirkondadest.

Tehnilised andmed

Nimetus: Mi Bedside Lamp 2
Mudel: MJCTD02YL
Töötemperatuuri -10 to 35'C
Tööniiskus: 0%-85% RH
Ühildub: Android 4.4 või iOS 9.0 ja uuemate versioonidega
Traadita ühilduvus: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Töösagedus: 2412-2472 MHz (Wi-Fi)
2402-2480 MHz (BT)

Reguleeritav värv: WRGB
Värviedastuse indeks: 80
Võimsustegur: 0.8
Öölambi sisend: 12 v ⎓ 0.8 A
Nimisisend: 100-240 V-50/60 Hz 0.5 A
Nimivõimsus: 9 W (Lamp+ LED Draiver)
Max. väljundvõimsus: 17.91 dBm (Wi-Fi)
5.76 dBm (BD

See toode sisaldab energiatõhususe klassi <E> valgusallikat.
Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaali poolt. Vahetatav juhtseade lõppkasutaja poolt.

Toote omadused


Reguleeritav Värv


Reguleeritava värvi temperatuur


Reguleeritav heledus


Öövalgus


Voolav valgus


Puudutuse valik


Ajastatud sisse/välja


Väljalülitamise viivitus


Värvi valimine


Mi Home App juhtimine


Apple HomeKit juhtimine


Nutikas juhtimine

Tehaseseadete taastamine

Vajutage ja hoidke samaaegselt toitenuppu ja režiiminuppu 5 sekundit all, kuni lamp hakkab punase, rohelise ja sinise värvides ringlema, seejärel vabastage nupud. Pärast ringlevate värvide lõppemist

lülitub lamp automaatselt uuesti sisse ja tehaseseadete taastamine lõpetatakse.

* Kui kasutate öölampi uues võrgukeskkonnas, peate taastama tehaseseaded ja uuesti võrguga ü henduse looma.



Ettevaatusabinõud

- Enne kasutamist veenduge, et pinge on kooskõlas toote tööpingega. Vale pinge kasutamine võib toodet kahjustada ja põhjustada potentsiaalset ohuriski.
- Selles valgustis sisalduva valgusallika võib välja vahetada ainult tootja või tema teenindusagendile või sarnase kvalifikatsiooniga isikule.
- Lamp tekitab töötamise ajal soojust, palun kasutage seda hästi ventileeritavas kohas, et selle kuumus võiks hajuda.
- Ärge kasutage mittestandardseid adaptereid, et vältida toote kahjustamist või ohuriske.
- Asetage lamp kindlalt ja ärge pöörake seda kasutamise ajal ümber.
- Tavakasutuse korral peab selle seadme antenni ja kasutaja keha vahe olema vähemalt 20 cm.

EL Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., et raadioseade tüüp MJCTD02YL
vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel Interneti aadressil: https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html.



WEEE Utiliseerimine ja ringlussevõtt

Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri ja elektroonikaseadmete jäätmed (elektri ja elektroonikaseadmete jäätmed vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi visata sorteerimata olmejäätmete hulka. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda, andes oma jäätmed üle valitsuse või kohalike ametiasutuste poolt määratud elektri ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtu kogumispunkti. Õige utiliseerimine ja ringlussevõtt aitavad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Võtke ühendust paigaldajaga või kohaliku omavalitsusega, et saada lisateavet selliste kogumispunktide asukoha ning tingimuste jkohta.

Toodetud: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)
Aadress: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China
Lisateabe saamiseks minge aadressile www.mi.com