

# Anwendung & Technische Daten

**NEU! DIN EN 12002 S1**

## BOTAMENT® M 22 HP

Zur Verlegung von Boden- und Wandbelägen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Spaltplatten, Bodenklinkerplatten, Klinkerfliesen, Handformfliesen, Cotto, Klein- und Mittelmosaik. Das Material ist auch bestens geeignet zur Verklebung von Dämm- und Leichtbauplatten.

BOTAMENT® M 22 HP	
Materialbasis	Zementkombination mit mineralischen Leichtfüllstoffen und Additiven
Optimaler Wasserfeststoffwert	ca. 39 %
Anmischverhältnis	ca. 7,8 Liter Wasser
Reifezeit	2 Minuten
Max. Auftragsstärke	20 mm
Einlegezeit	ca. 30 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 3–4 Stunden
Begehbar	am nächsten Tag
Verfügbar	am nächsten Tag
Voll belastbar	nach 7 Tagen
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +30 °C
Reinigungsmittel	Im frischen Zustand mit Wasser, im durchgehärteten Zustand mit Zementschleierentferner

**NEU! DIN EN 12002 S1**

## BOTAMENT® M 29 HP

Die mit BOTAMENT® M 29 HP verklebten Bodenflächen sind sehr schnell belastbar und daher auch wieder schnell zu nutzen. Der Bodenkleber verklebt sicher Bodenbeläge aus Steinzeug, Spaltplatten, Cotto, Bodenklinkerplatten, Klinkerfliesen und Feinsteinzeug.

BOTAMENT® M 29 HP	
Materialbasis	Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Kunststoffadditiven
Optimaler Wasserfeststoffwert	ca. 30 %
Anmischverhältnis	ca. 7,5 Liter Wasser
Reifezeit	5 Minuten
Max. Auftragsstärke	20 mm
Einlegezeit	ca. 30 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten
Begehbar	nach ca. 6 Stunden
Verfügbar	nach ca. 6 Stunden
Voll belastbar	nach 24 Stunden
Untergrundtemperatur	von +5 °C bis +30 °C
Regenfest	nach 6–8 Stunden
Reinigungsmittel	Im frischen Zustand mit Wasser, im durchgehärteten Zustand mit Zementschleierentferner

# Geschmeidig und kraftvoll!



**BOTAMENT®**  
SYSTEMBAUSTOFFE ■■■

Am Kruppwald 1  
D-46238 Bottrop  
Tel. +49 (20 41) 10 19-50  
Fax +49 (20 41) 10 19-88  
marketing@botament.de  
www.botament.de  
www.multifamilie.de

Tullner Straße 23  
A-3442 Langenrohr  
Tel. +43 (22 72) 6 74 81  
Fax +43 (22 72) 6 74 81 35  
info@botament.at  
www.botament.at

Hagackerstrasse 10  
CH-8953 Dietikon  
Tel. +41 (0)44 740 05 10  
Fax +41 (0)44 740 05 33

**BOTAMENT®**  
SYSTEMBAUSTOFFE ■■■


# Die neue BOTAMENT® HP-Serie

Die bewährten Premium Produkte – der leichte Flex-Kleber für Dünn- und Mittelbett BOTAMENT® M 22 HP und der Flex-Bodenkleber BOTAMENT® M 29 HP – zeichnen sich durch ihre besonders geschmeidige, kraftsparende Verarbeitung aus und bieten höchste Anwendersicherheit.



## Premiumqualität – hoch wirtschaftlich!

Neben der leichten und effektiven Verarbeitung überzeugen beide Premium-Kleber dieser neuen BOTAMENT® HP-Serie durch ihre hohe Ergiebigkeit und damit Wirtschaftlichkeit. Zwei starke Produkte, ein klares Plus besonders bei großen Flächen!

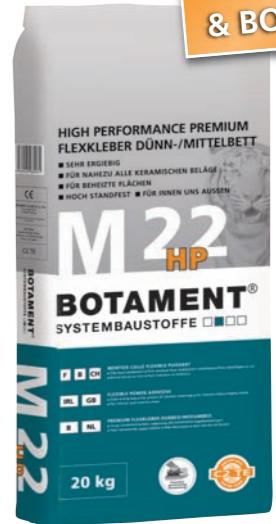

NEU! DIN EN 12002 S1

## Geschmeidige Verarbeitung!

Die beiden Premium-Kleber BOTAMENT® M 22 HP (Flexkleber für Dünn- und Mittelbett) und BOTAMENT® M 29 HP (Flex-Bodenkleber) zeichnen sich durch ihre besonders geschmeidige Konsistenz und dadurch kraftsparende Verarbeitbarkeit aus.

Dank der besonderen Beschaffenheit des Premium-Bodenklebers BOTAMENT® M 29 HP wird das lästige Hochquellen in die Fugenräume weitestgehend vermieden.



## Kraftvolle Haftung!

Beide Kleber sind extrem verlässlich, wenn es um einen nachhaltig guten Haftverbund zwischen Belag und Fliesenmörtel geht. BOTAMENT® M 22 HP ist zudem an Wand wie an Boden extrem standfest, auch bei ganz großen Formaten.



NEU! DIN EN 12002 S1

## BOTAMENT® M 29 HP

Premium Flex-Bodenkleber

- Sehr ergiebig
- Für nahezu alle keramischen Beläge
- Für beheizte Flächen
- Schnell begeh- und verfügbar
- Besonders geeignet für große Formate
- Für innen und außen
- Besonders geschmeidige Verarbeitung