GUÍA DE INSTALACIÓN DE TIRA LED RGB PIXEL COB 24VCD

PRODUCTO: WTI-101

1. Desactiva la pastilla o suministro de energía del circuito general



2. Utiliza un eliminador de 24VCD indispensable*



*De acuerdo a la cantidad de luces LED que hayas instalado, deberás conectar una fuente de alimentación con el voltaje correcto. (24V)


*WEL-011 o WEL-013 se vende por separado

3. Se requiere controlador WAC-101 indispensable*



*WAC-101 se vende por separado

3. Identificar características de la Tira LED (figura 1)

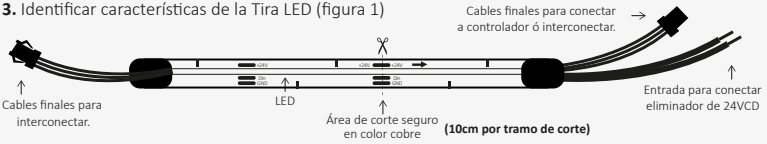


4. Mide cuánto necesitas: utiliza una regla o una cinta métrica, y delimita con un lápiz la ruta que van a tener las tiras LED que instalarás.

5. Sabiendo la longitud de la tira, realiza un corte sobre la linea punteada (figura 1) en caso de ser necesario.

6. Prepare la superficie: Coloque la tira en una area limpia, lisa y plana. Se recomienda colocar en perfil de aluminio.

7. Pega las luces LED: Retire la pelicula protectora adhesiva y pega la tira en la superficie previamente preparada.

8. Conectar el eliminador: Para conectar la tira al eliminador coloque los cables entre las terminales, use un destornillador para fijar los cables. Tome en cuenta la polaridad.



9. Conecta al toma corriente el eliminador ó activa la pastilla del suministro de energía.

UNIR DOS TIRAS:


1. Corte sobre la linea punteada (corte cada 10 centimetros).



2. Coloque los cables entre las terminales con un cautín y soldadura de estaño para fijar los cables. Tome en cuenta la polaridad.



3. Aisle la conexicón con cinta de aislar, silicón o termofit.



PRECAUCIONES

a) Evite manipular las tiras mientras se encuentran conectadas a la corriente.
b) Revise que el voltaje de energía sea constante, las variaciones pueden provocar daño permanente en el producto.
c) Evite la instalación en circuitos eléctricos que suministran energía a equipos de mayor capacidad como motores eléctricos, aires acondicionados, maquinaria pesada, etc.
d) Si requiere manipular el cableado se recomienda la asesoría de un experto.
e) Se recomienda proteger su sistema eléctrico de las descargas atmosféricas.
f) Evite la instalación en lugares húmedos o con presencia directa de agua.
g) Revise que no existan atenuadores o dimmers en la línea de alimentación.



***NOTA:** Si requiere más información consulte al distribuidor que le brindo este producto.*