# GUÍA DE INSTALACIÓN DE TIRA LED DOT COB 24VCD
# PRODUCTOS: WTI-102/WTI-103/WTI-104

**1.** Desactiva la pastilla o suministro de energía del circuito general




**2.** Utiliza un eliminador de 24VCD indispensable*



*De acuerdo a la cantidad de luces LED que hayas instalado, deberás conectar una fuente de alimentación con el voltaje correcto. (24VCD)

*WEL-011 y WEL-013 se vende por separado

**3.** Identificar características de la Tira LED (figura 1)




Entrada para conectar eliminador de 24V CD o interconectar.

Entrada para conectar eliminador de 24V CD o interconectar.

**4. Mide cuánto necesitas:** utiliza una regla o una cinta métrica, y delimita con un lápiz la ruta que van a tener las tiras LED que instalarás.

**5.** Sabiendo la longitud de la tira, realiza un corte sobre la linea punteada (figura 1) en caso de ser necesario.

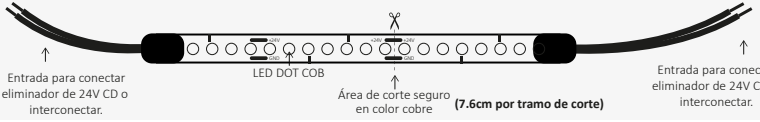**6. Prepare la superficie:** Coloque la tira en una area limpia, lisa y plana. Se recomienda colocar en perfil de aluminio.

**7. Pega las luces LED:** Retire la pelicula protectora adhesiva y pega la tira en la superficie previamente preparada.

**8. Conectar el eliminador:** Para conectar la tira al eliminador coloque los cables entre las terminales, use un destornillador para fijar los cables. Tome en cuenta la polaridad.




**9.** Conecta al toma corriente el eliminador ó activa la pastilla del suministro de energía.

## UNIR DOS TIRAS:

**1.** Corte sobre la linea punteada (corte cada 7.6 centímetros).




**2.** Coloque los cables entre las terminales con un cautín y soldadura de estaño para fijar los cables. Tome en cuenta la polaridad.




**3.** Aisle la conexicón con cinta de aislar, silicón o termofit.




*PRECAUCIONES*

**a)** Evite manipular las tiras mientras se encuentran conectadas a la corriente.
**b)** Revise que el voltaje de energía sea constante, las variaciones pueden provocar daño permanente en el producto.
**c)** Evite la instalación en circuitos eléctricos que suministran energía a equipos de mayor capacidad como motores eléctricos, aires acondicionados, maquinaria pesada, etc.
**d)** Si requiere manipular el cableado se recomienda la asesoría de un experto.
**e)** Se recomienda proteger su sistema eléctrico de las descargas atmosféricas.
**f)** Evite la instalación en lugares húmedos o con presencia directa de agua.
**g)** Revise que no existan atenuadores o dimmers en la línea de alimentación.



***NOTA:** Si requiere más información consulte al distribuidor que le brindo este producto.*