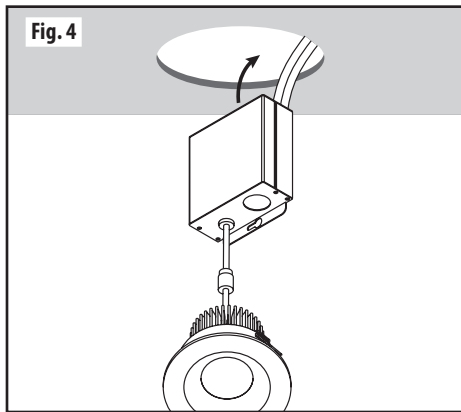
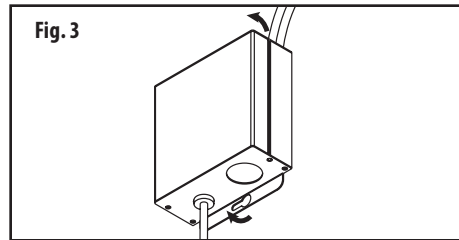
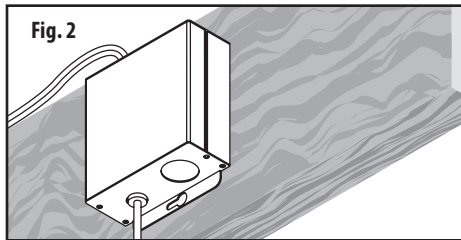
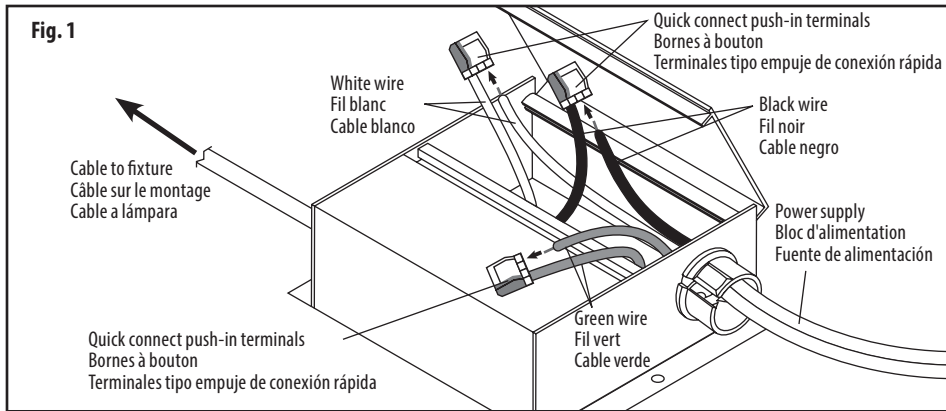


Connect white wire of cable to white wire of box. Connect black wire of cable to black wire of box (Fig.1).

- Place all wiring and connections back in to the box and close the cover.
- New construction applications:** Hardwire box shall be firmly secured to studs, joists, or similar fixed structural units (Fig. 2). **Remodel applications:** Do not require the hardwire box to be firmly secured after the mounting plates, studs, joists, or structural units that have been concealed. Snap off the hardwire box tabs (Fig. 3), then insert into ceiling (Fig. 4).
- Select desired color temperature using the selector button at the back of the fixture (preset to 2700 K) (Fig. 5).
- Push spring loaded clips on the fixture upwards and insert fixture base in to the mounting hole. Release the clips and fixture will be pulled flush to the ceiling (Fig.6).
- Once assembly is complete, turn on power to confirm fixture is working properly.

FR

IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant d'installer les appareils. Conserver pour référence future.

SÉCURITÉ : Pour votre sécurité, cet appareil doit être câblé conformément aux codes et règlements électriques locaux. Tout travail doit être effectué par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT :

- Assurez-vous que le courant est coupé à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation ou l'entretien. Installation à l'intérieur seulement.
- Ne pas mêler différentes grandeurs sur les mêmes gradateur, pas tous les appareils présenteront la même niveau de gradation.

OUTILS REQUIS :

- Scie
- Mètre Ruban
- Câblage électrique (utiliser seulement le type adapté à l'application pour ces appareils)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- Coupez l'électricité à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation.
- Trouver un endroit approprié pour placer le appareil et ouvrir un trou conformément aux dimensions coupe-trous (voir le *tableau approprié à la taille*).
- Exécutez le fil électrique de l'interrupteur (alimentation) à travers le trou de montage – utiliser un câble NMD90 Romex ou BX.
- Ouvrez le couvercle de la boîte de raccordement et enlever les formes tracées.
- Insérez le câble d'alimentation électrique par le trou et le fixer avec un connecteur de câble (vendu séparément).
- Brancher l'appareil avec les connecteurs bornes à bouton. Connectez le fil vert du câble au fil vert sur la boîte. Connectez le fil blanc du câble au fil blanc de la boîte. Connectez le fil noir du câble au fil noir de la boîte (Fig. 1).
- Placez tout le câblage et les connexions dans la boîte et fermez le couvercle.
- Application nouvelles construction :** Boîte de raccordement doit être fixé solidement aux poteaux, solives ou sur des structures similaires (Fig. 2). **Application Remodeler :** Nécessite pas la boîte de raccordement d'être fixé solidement aux plaques de montage, goujons, solives ou structures dissimulés. Casser les onglets du boîtier (Fig. 3) et insérer au plafond (Fig. 4).
- Sélectionnez la température de couleur souhaitée à l'aide du bouton de sélection situé l'arrière de l'appareil [prédéfinie à 2700 K] (Fig. 5).
- Pousser les clavettes sur le montage vers le haut et insérez la base de fixation dans le trou de montage. Relâchez les clavettes et l'appareil sera tiré au ras du plafond (Fig. 6).
- Lorsque l'assemblage est terminé, branchez le courant et confirmer appareil fonctionne correctement.

EN

IMPORTANT: Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

SAFETY: For your safety, this fixture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.

WARNING:

- Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance. Indoor installation only.
- Do not mix different sizes on the same dimmer, not all fixtures will exhibit the same dimming level.

TOOLS REQUIRED:

- Saw
- Measuring Tape
- Electrical Wiring (use type and gauge suitable for application to connect the fixtures)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

- Turn power OFF from the electrical panel before starting installation.
- Locate a suitable position to place the fixture and open a hole in accordance to the cut-hole dimensions (*refer to Hole Cut Table for appropriate size*).
- Run the electrical wire from the switch (power supply) through the mounting hole – use NMD90 Romex or BX cable.
- Open the hardwire box swing cover and remove the appropriate knockout(s).
- Insert the electrical supply cable through the knockout and secure with a cable connector (sold separately).
- Wire box using supplied quick connect push-in terminals. Connect green ground wire of cable to green wire on box.

Hole Cut Size / Taille Trou Découpé / Tamaño del agujero

RA35-12RG-90 / RA35S-12RG-90 Ø 3½" (92mm)

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de instalar las lámparas. Consérvelas para futura referencia.

SEGURIDAD: Por su seguridad, esta lámpara debe cablearse de acuerdo con los códigos y ordenanzas eléctricos locales. La instalación debe ser realizada por un electricista calificado.

ADVERTENCIA:

- Asegúrese de que la energía esté apagada en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación o intentar cualquier mantenimiento. Sólo para uso en interiores.
- No mezcle diferentes tamaños en el mismo atenuador; no todas las lámparas tendrán el mismo nivel de atenuación.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Sierra para paneles de yeso
- Cinta métrica
- Cableado eléctrico (use el tipo y calibre adecuados para la aplicación para conectar las lámparas)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Apague la energía en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación.
2. Encuentre una posición adecuada para colocar la lámpara y corte un orificio de las dimensiones adecuadas (consulte la Tabla de corte de orificios para conocer el tamaño adecuado).
3. Pase el cable eléctrico del interruptor (fuente de alimentación) a través del orificio de montaje; use un cable NMD90 Romex o BX.
4. Abra la tapa de la caja de cableado y retire o los agujeros ciegos adecuados.
5. Inserte el cable de suministro eléctrico a través del agujero ciego y asegúralo con un conector de cable (se vende por separado).
6. Conecte los cables usando los terminales de conexión rápida suministrados. Conecte el cable de tierra verde del cable al cable verde de la caja. Conecte el cable blanco del cable al cable blanco de la caja. Conecte el cable negro del cable al cable negro de la caja [Fig.1].
7. Vuelva a colocar todos los cables y las conexiones en la caja y cierre la tapa.
8. Aplicaciones para nueva construcción: : La caja cableada

debe estar firmemente sujeta a montantes, vigas o unidades estructurales fijas similares [Fig.2].

Aplicaciones para remodelación: No requiera que la caja de cableado esté firmemente asegurada después de las placas de montaje, los montantes, las vigas o las unidades estructurales que se han ocultado. Quite las pestañas de la caja de cableado [Fig.3] y luego insértela en el techo [Fig.4].

9. Seleccione la temperatura de color deseada usando el selector en la parte posterior de la lámpara (preestablecido en 2700 K) [Fig.5].
10. Empuje los clips de resorte de la lámpara hacia arriba e inserte la base de la lámpara en el orificio de montaje. Suelte los clips y la lámpara quedará al ras del techo [Fig.6].
11. Una vez completado el montaje, encienda la energía para confirmar que la lámpara funciona correctamente.

For more information on our lifetime warranty, please visit [www. Liteline.com/goldlabel](http://www.Liteline.com/goldlabel)

Pour plus d'informations sur notre garantie à vie, s'il vous plaît visitez www. Liteline.com/goldlabel

Para obtener más información sobre nuestra garantía de por vida, visite www. Liteline.com/goldlabel

