

## Pflastersteine

### Converro Exklusiv

#### Produkt

Durch die kräftig angeschliffene Oberfläche und das anschließend sanfte Anstrahlen, erhält das casafino Converro Exklusiv Pflaster einen sehr edlen Charakter. Ob als Läuferverband, als wilder Verband oder auch im farblichen Mix – Als Formatmix mit 3 Formaten in kombinierter Lage, bietet das casafino Converro Exklusiv Pflaster verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Das Pflaster ist für überwiegenden PKW-Verkehr und gelegentlichen Lieferverkehr geeignet.



#### Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Artikel	Farbe	
2202928	4333144434056	casafino Pflasterstein Converro Exklusiv, Formatmix 10 x 20 x 8 cm, 20 x 20 x 8 cm, 30 x 20 x 8 cm	Kalkstein hell	
2202929	4333144434063	casafino Pflasterstein Converro Exklusiv, Formatmix 10 x 20 x 8 cm, 20 x 20 x 8 cm, 30 x 20 x 8 cm	Kalkstein mittel	
2202930	4333144434070	casafino Pflasterstein Converro Exklusiv, Formatmix 10 x 20 x 8 cm, 20 x 20 x 8 cm, 30 x 20 x 8 cm	Kalkstein dunkel	

#### Einsatzbereiche

Rastermaß (L x B x H) cm	ausschließlich Fußgänger	geleg. PKW- Nutzung, ruhender Verkehr	überwiegend PKW, geleg. Lieferverkehr	PKW + geringer Schwerverkehr	überwiegend Schwerverkehr
Formatmix	✓	✓	✓	✗	✗

✓	geeignet
✗	nicht geeignet

bei entsprechendem Aufbau - wenn alle Komponenten (Tragschicht, Bettung, Pflasterstein, Fuge) auf die vorgesehene Nutzung abgestimmt sind

# Pflastersteine

Converro Exklusiv


## Eigenschaften

FROST-BESTÄNDIG	TAUMITTEL-BESTÄNDIG	RUTSCHFESTIGKEITSKLASSE R13	FARBSPIEL LEICHT
-----------------	---------------------	-----------------------------	------------------

DIN EN 1338 D, I, K	erfüllt
Oberfläche	geschliffen und edelstahlkugelgestrahlt
Kante	ungefast
Lieferform	Formatmix, 3 verschiedene Formate, kombinierte Lage
Maschinenverlegbarkeit	Nein

## Lieferform

Format cm L x B x H	Stück / Lage	Bedarf ca. Stück / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / Paket	kg / m <sup>2</sup>
Formatmix, 3 verschiedene Formate, kombinierte Lage				
10 x 20 x 8	8	1 Lage = 0,96 m <sup>2</sup>	7,68	175
20 x 20 x 8	8			
30 x 20 x 8	8			

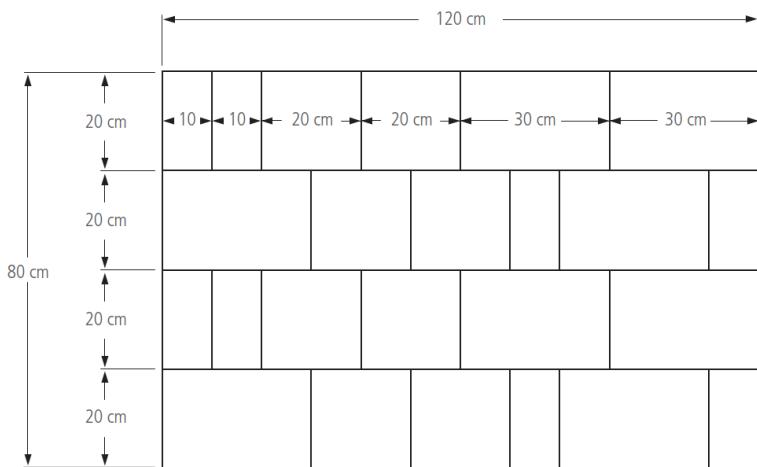

## Lagerung


- Eine lange Lagerung vor dem Einbau sollte vermieden werden, Produkte daher bei nicht sofortigem Einbau vor Feuchtigkeit und insbesondere die Oberfläche vor Beschädigungen schützen.
- Saugende Zwischenlagen sollten nicht verwendet werden, da es sonst zu alkalischen Reaktionen kommen kann.
- Vermeiden Sie Gegenstände auf der Oberfläche, die Staunässe fördern (z. B. Kunststofffußmatten), da diese Verfärbungen hervorrufen können.

## Pflastersteine


Converro Exklusiv

### Verlegemuster

Läuferverband

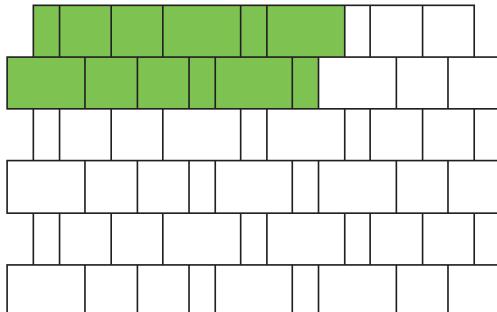

Wilder Verband

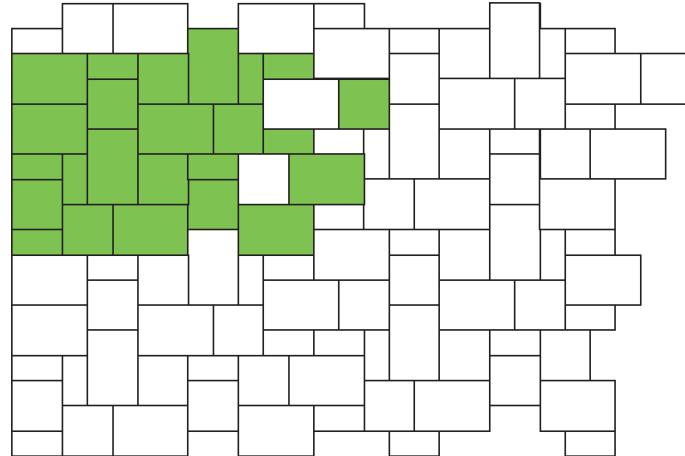

Beim Wilden Verband gibt es kein fortlaufendes Verlegemuster.

Die wilde und unregelmäßige Anordnung der Steine muss an die bauseits vorhandenen Steinformate angepasst werden.

Steinbedarf je m <sup>2</sup>	3 Formate; Lagengröße 0,96 m <sup>2</sup>
-------------------------------	---

### Verarbeitung

Es gelten unsere allgemeinen technischen Hinweise zur Verlegung von Pflastersteinen.

Zusätzlich müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Vorgegebene Einsatzbereiche unbedingt beachten.
- Tragschicht muss wasserdurchlässig sein, Aufbau muss der vorgesehenen Nutzung/Belastung angepasst sein.
- Verlegung nur auf Splitt aus Hartgestein, Dicke der Bettungsschicht ca. 3 – 5 cm.
- Bei Zwischenlagerung auf der Baustelle vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
- Aus mehreren Paketen gleichzeitig gemischt verlegen.
- Schadhafte Steine nicht einbauen – mit dem Einbau gilt die Ware als abgenommen.
- Fugenbreite min. 3 mm einhalten.
- Bei Anschluss an feste Bauteile (Hauswand, Rinnen, usw.) Formel-Pro GaLa Universalfugenband 6 mm verwenden.
- Steine vor Schneidarbeiten gründlich wässern und danach mit klarem Wasser abspülen, um Zementschleier und Verunreinigungen zu vermeiden.
- Verfugung mit Fugenbrechsand 0 – 2 mm.
- Fugenmaterial trocken einbringen, abkehren, abrütteln, nachsanden und Reste entfernen.
- Rüttelplatte nur mit sauberer Gummimatte bzw. Plättengleitvorrichtung verwenden.

**Flächenrüttler müssen für die jeweilige, zu verdichtende Pflasterdecke geeignet sein:**

**Maximalgewicht: ca. 150 kg**

- Das Abrütteln erfolgt von den Rändern beginnend zur Mitte hin in mehreren nebeneinander liegenden, sich überlappenden Bahnen - möglichst in Diagonalrichtung zur Fuge.

**Das Abrütteln darf nur in Längsrichtung erfolgen.**

- Die Fuge muss dauerhaft gefüllt bleiben.
- Nach Abschluss der Baumaßnahme oder vor längeren Unterbrechungen eine gründliche (Nass-/Bauabschlussreinigung durchführen.

## Pflastersteine

Converro Exklusiv

### Hinweise

#### Farbunterschiede

Bei der Herstellung unserer Produkte legen wir großen Wert darauf, das Aussehen, die Struktur und den Farbton beizubehalten. Trotzdem können geringe Farbabweichungen auftreten, da die verwendeten Materialien als Naturprodukte gewissen Schwankungen unterworfen sind. Bei Nachlieferungen sowie Lieferung von mehreren Formaten lassen sich wegen der unterschiedlichen Rohstofflieferungen Farbunterschiede nicht vermeiden. Solche Farbunterschiede sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da die Helligkeitsdifferenzen in der Regel bei normaler Witterung mit der Zeit ausgeglichen werden.

Bei der Verlegung sollten die Pflastersteine oder Terrassenplatten aus unterschiedlichen Paletten gemischt entnommen werden, besonders bei nuancierten Pflastersteinen/Platten.

Eine geringe farbliche Abweichung zu den Mustern in der Musterausstellung beim Baustofffachhandel ist aufgrund des Produktionsverfahrens normal.

Bei Lieferung oder Nachbestellung kann eine Farbgleichheit nicht garantiert werden.

#### Kalkausblühungen

Es kann vorkommen, dass sich helle Flecken auf Betonplatten/Pflastersteinen bilden. Diese Ausblühungen können unter besonderen Witterungsbedingungen auftreten und sind technisch nicht vermeidbar. Ausblühungen lösen sich durch Bewitterung und Nutzung der Fläche auf.

#### Haarrisse

Oberflächliche Haarrisse bei Pflastersteinen können in besonderen, seltenen Fällen auftreten. Sie sind mit dem bloßen Auge am trockenen Erzeugnis nicht erkennbar. Erst wenn eine zunächst nasse Fläche an der Oberfläche bereits abgetrocknet und im Inneren noch feucht ist, werden solche Risse als feine dunkle Linien sichtbar. Dies beeinflusst den Gebrauchswert des Erzeugnisses jedoch nicht, wenn es in seinen Eigenschaften den Normen und Richtlinien entspricht.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.