




LED Spéciale Ba15d T28X113 DIM 10W (83W) 1200lm 827

Numéro d'article 143324

BAI LED Compact Tube 28x113mm Ba15d 230V-240V 10W 2700K 1200lm (83W)
Gradable Clair 300° B15d Lampe LED Luminaire ouvert et bien ventilé requis

La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact et de leur flux lumineux élevé, sont idéales pour remplacer les lampes tubulaires conventionnelles. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

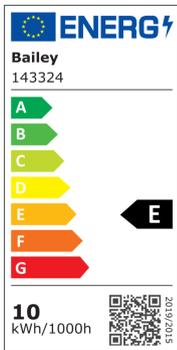

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	143324
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Special
Type de produit	Tube Ba15d

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	44 - 44
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	10 - 10
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	1200 - 1200
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1200
efficacité lumineuse [lm/W]	120
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	BA15d
couleur	blanc
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	300 - 300
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Oui
diamètre [mm]	28
longueur [mm]	113
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.11
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	10
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non